

BATTIPAV

  BELUX by  PROF. PRAXIS

vdbm
vandenbroucke metalen



2022

IGRI
GREVINI RACING



#BATTEPAVExperience





Max. rechte snijlengte
Longueur max. de coupe droite



Max. tegelgrootte voor diagonale snede
Taille max. des carreaux pour une coupe diagonale



Max. zaagdiepte voor rechte snede
Profondeur de coupe max. pour une coupe droite



Max. zaagdiepte voor 45° hoeksneede
Profondeur de coupe max. pour une coupe d'angle à 45°



Max. zaagdiepte bij 2 zaagsneden
Profondeur de coupe max. avec 2 coupes



Diameter diamantschijf / Asgat
Diamètre disque diamanté / Alésage



Amperometrische beveiliging
Protection ampérométrique



Motorvermogen
Puissance du moteur



Rotatiesnelheid
Vitesse de rotation



Snijwioldiameter
Diamètre de la molette



Waterkoeling
Refroidissement à l'eau



45° Hoeksneede
Coupe d'angle à 45°



Snijhoogte aanpassing
Réglage de la hauteur de coupe



Overlappend voor opslag
Chevauchement pour le stockage




230V - CEE enkelfasige aansluiting
230V - Connexion monophasée CEE



400V - CEE driefasige aansluiting
400V - Connexion triphasée CEE



230V - SHUKO aansluiting
230V - Connexion SHUKO

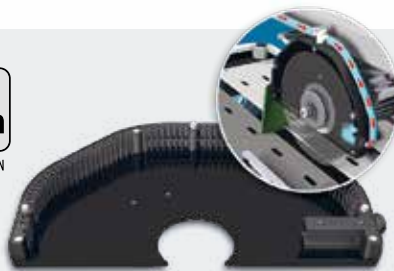

Koelsysteem voor diamantbladen. Het is zeer efficiënt bij zaagsneden van 45°. Het voorkomt snijstof en verbetert de levensduur van het diamantgereedschap door een stroom van waternevel binnenin de beschermkap te creëren.

Système de refroidissement pour les lames diamantées. Il est très efficace pour les coupes à 45°. Il empêche la poussière de coupe de s'introduire et améliore la durée de vie de l'outil diamanté en créant un jet de brouillard d'eau à l'intérieur de la protection.



Het systeem dat de opslag van de machine vergemakelijkt. Dit systeem zorgt voor meer stevigheid en stabiliteit tijdens het gebruik.

Le système qui facilite le stockage de la machine. Ce système assure une plus grande solidité et stabilité lors de l'utilisation.



De originele vorm van de waterbak voorkomt dat er zich vuil ophoopt in het pompgedeelte, zodat de pomp altijd schoon water kan gebruiken.

La forme originale du bac à eau empêche le coulis de s'accumuler dans la zone de la pompe, ce qui permet à la pompe d'utiliser toujours de l'eau propre.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

Dit handelsmerk vertegenwoordigt de winnende associatie tussen pomp en metselzaag. Het handelsmerk symboliseert originaliteit en hoge kwaliteit.

Ce marquage représente l'association gagnante entre la pompe submersible et la scie à maçonnerie. La marque symbolise l'originalité et la haute qualité.

BATTIPAV™ EGO PLUS




Video



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 112351

EGO PLUS is de klassieke metserszaag voor de bouwsector. Essentieel in het ontwerp, compact en sterk, is hij geschikt voor het zagen van bakstenen, stenen, betonblokken, graniet, marmer, natuursteen en porseleinen tegels. De zaagsnede wordt gerealiseerd door de werktafel te verschuiven of door de snijkop te kantelen. Hij is ontworpen voor diamantschijven van Ø 300 mm en Ø 350 mm.


***EGO PLUS** est la scie de maçonnerie classique pour le secteur de la construction. De conception essentielle, compacte et solide, elle convient à la coupe des briques, des pierres, des blocs de béton, du granit, du marbre, de la pierre naturelle et des carreaux de porcelaine. La coupe est effectuée en déplaçant la table de travail ou en inclinant la tête de coupe. Elle est conçue pour des disques diamantés de Ø 300 mm et Ø 350 mm.*



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP




DISK'S LUBRICATION

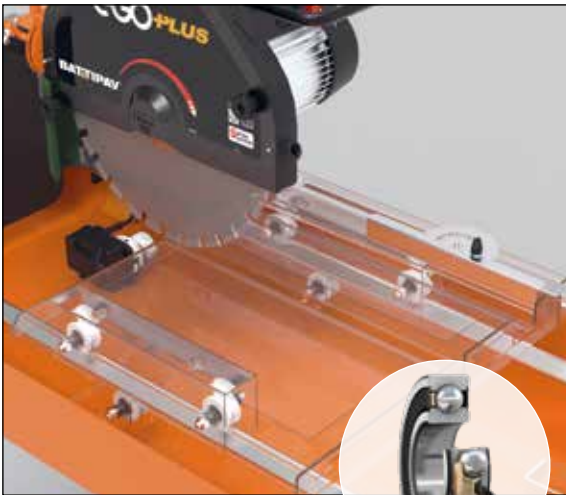

Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 8 kogellagers om een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 8 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.

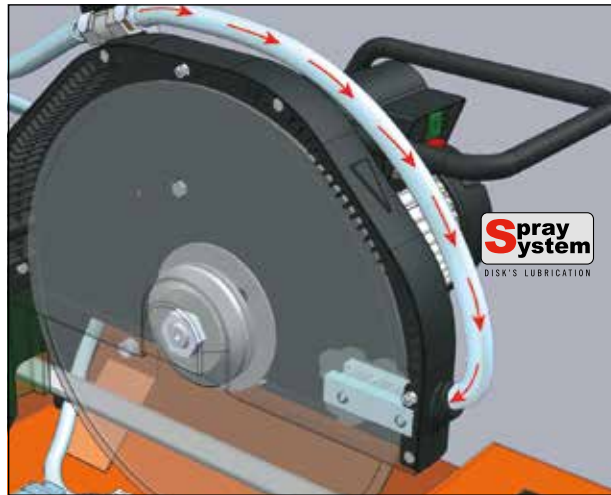

Gepatenteerd systeem dat de smering verbetert van diamantschijven en zorgt voor hogere prestaties en een langere levensduur van de bladen.

Système breveté qui améliore la lubrification des lames diamantées et assure une meilleure performance et une plus longue durée de vie des lames.

EGO PLUS

	3Hp / 2,2Kw 9A
	13 A
	2800
	300 mm / 25,4 mm 350 mm / 25,4 mm incl. DX 112351
	800 mm
	Ø 300 mm : 230 x 230 mm Ø 350 mm : 405 x 405 mm
	Ø 300 mm : 80 mm Ø 350 mm : 110 mm
	Ø 300 mm : 60 mm Ø 350 mm : 80 mm
	125 mm
	-
	✓
	type P0



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.





Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillée à la hauteur souhaitée.

code							min.	€
BP 8000J		8021410066204	EGO PLUS	62 kg	3	1	1	1375,00


BATTIPAV™ ELITE 80

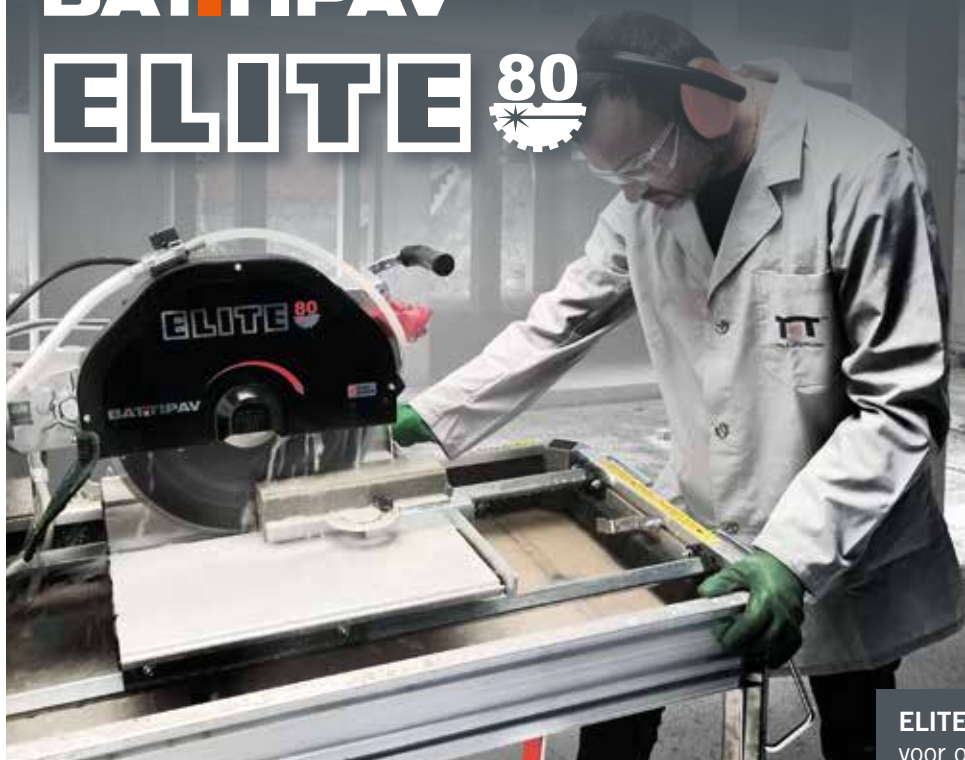

Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 290351

ELITE 80 is een ideale zaag voor op de bouwplaats. Ergonomisch van ontwerp met de allernieuwste technische innovaties, compact, robuust en betrouwbaar, geschikt voor het zagen van bakstenen, steen en steenmaterialen. De zaagsnede wordt gerealiseerd door de werktafel te verschuiven of door de snijkop te kantelen. Hij is ontworpen voor diamantschijven van Ø 350 mm. Laser en wielen worden meegeleverd met de machine.

***ELITE 80** est une scie idéale pour le chantier de construction. De conception ergonomique et dotée des dernières innovations techniques, compacte, robuste et fiable, elle est adaptée à la coupe de briques, de pierres et de matériaux en briques. La coupe est effectuée en déplaçant la table de travail ou en inclinant la tête de coupe. Elle est conçue pour des disques diamantés de Ø 350 mm. Le laser et les roues sont fournis avec la machine.*



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP




WATER DECANTING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION

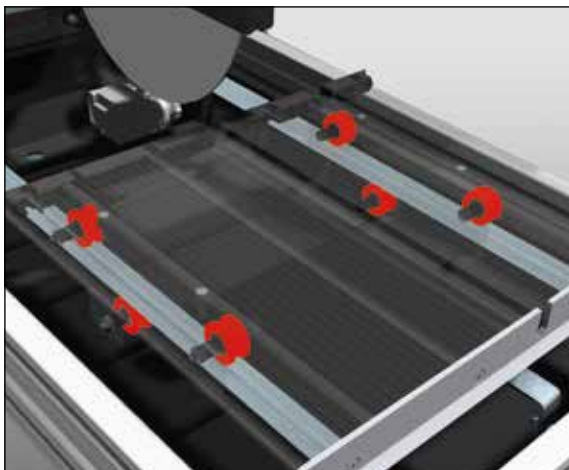

Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 12 kogellagers om een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 12 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.

ELITE 80

	3Hp / 2,2Kw 9A
	13 A
	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 290351
	800 mm
	435 x 435 mm
	110 mm
	80 mm
	130 mm
	✓
	✓
	type P2



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillée à la hauteur souhaitée.



BEDIENINGSPANEEL

- Veiligheidsschakelaar met minimumspanningsspoel
- Stroomonderbreker met manuele reset in geval van vastlopen van de schijf
- Rood controlelampje voor werking machine.

PANNEAU DE COMMANDE

- Interrupteur de sécurité avec bobine de tension minimale
- Disjoncteur avec réarmement manuel en cas de blocage du disque
- Témoin lumineux rouge pour le fonctionnement de la machine

code							min.	€
BP 9001		8021410090018	ELITE 80	73 kg	3	1	1	1850,00
SET WIELEN • ROUES EN KIT								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	78,20
SET ZWENKWIELEN • KIT DE ROUES PIVOTANTES								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	154,00

BP 90102R



BP 90176R



BATTIPAV™ EXPERT




De **EXPERT**-serie is de ideale zaag voor de bouwsector. Innovatief ontwerp met high-tech oplossingen, zeer nauwkeurig, compact, licht en sterk, het is geschikt voor het zagen van bakstenen, poroton blokken, marmeren blokken en alle verschillende soorten materialen voor de bouwsector. De zaagsnede wordt gerealiseerd door de werktafel te verschuiven.

*La série **EXPERT** est la scie idéale pour le secteur de la construction. Conception innovante avec des solutions de haute technologie, très précise, compacte, légère et solide, elle est adaptée à la découpe de briques, de blocs de poroton, de blocs de marbre et de toutes sortes de matériaux pour l'industrie de la construction. La coupe de sciage est obtenue en déplaçant la table de travail.*



DIAZO
www.poodico.com

Inclusief schijf.
Disque inclus.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECANTING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM




DISK'S LUBRICATION



De snijpositie met glijdende slede.
La position de coupe avec chariot coulissant.



De snijkop is kantelbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.
La tête de coupe est inclinable et peut être bloquée à la hauteur souhaitée.

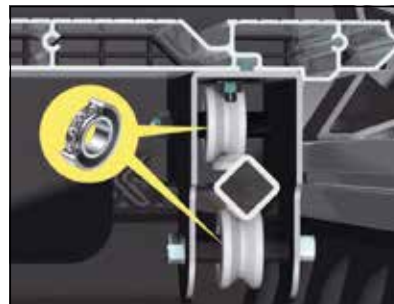

De werktafel is zeer sterk en stabiel.
- Hij schuift op 2 stalen vierkante rails met 6 wielen; 4 boven en 2 onder.
- Elk wiel heeft 2 kogellagers voor een totaal van 12.

La table de travail est très solide et stable.
- Elle glisse sur 2 rails carrés en acier avec 6 roues; 4 au dessus et 2 en dessous.
- Chaque roue comporte 2 roulements à billes, soit un total de 12.



BEDIENINGSPANEEL

- Schakelaar met ontgrendelingspoel
- Oververhittingsbeveiliging in geval van vastlopen van de schijf
- Drukknop om de machine te stoppen.

PANNEAU DE COMMANDE

- Interrupteur avec bobine de déverrouillage
- Protection contre la surchauffe en cas de blocage du disque
- Bouton poussoir pour arrêter la machine.

	EXPERT 400S	EXPERT 500S	EXPERT 600XL	EXPERT 700
	3,8Hp / 2,8Kw 12A	4,5Hp / 3,5Kw 16A	4,5Hp / 3,5Kw 16A	5,5Hp / 4Kw 8A
	16 A	10-16 A	16-20 A	10-16 A
	2800	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700
	400 mm / 25,4 mm incl. DX 290401	500 mm / 25,4 mm incl. DX 115501	600 mm / 25,4 mm incl. DX 115601	700 mm / 25,4 mm incl. DX 115701
	570 mm	750 mm	750 mm	550 mm
	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
	135 mm	170 mm	220 mm	270 mm
	155 mm	235 mm	285 mm	340 mm
	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓
	type P2	type P3	type P3	type P3



code							min.	€
BP 9401		8021410061346	EXPERT 400S	78 kg	3	1	1	2280,00
BP 9501/M		8021410065405	EXPERT 500S	85 kg	2	1	1	2700,00
BP 9620/M		8021410067737	EXPERT 600XL	86 kg	2	1	1	2960,00
BP 9700		8021410044134	EXPERT 700	100 kg	2	1	1	3425,00
SET WIELEN • ROUES EN KIT								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	78,20
SET ZWENKWIELEN • KIT DE ROUES PIVOTANTES								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	154,00

BP 90102R



BP 90176R



BATTIPAVTM PRIME



Video



45°



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 330351



INCLUSIEF • INCLUS

BP 90241

Verlengde zijtafel - 60 x 50 cm.

Table latéral prolongé - 60 x 50 cm.

PRIME is een brugzaag ideaal voor de bouwsector.

Nieuw ontwerp met voorhoede technische innovatie, sterk en nauwkeurig, het is geschikt voor het snijden van bakstenen, stenen, betonblokken, graniet, marmer, platen.

Hij zaagt door handmatig de motorgroep vooruit te bewegen. Hij is ontworpen voor diamantschijven van Ø 350 mm. Laser en wielen worden meegeleverd met de machine.

PRIME est une scie à pont idéale pour le secteur de la construction. Nouvelle conception avec innovation technique d'avant-garde, solide et précise, elle est adaptée à la coupe de briques, pierres, blocs de béton, granit, marbre, dalles. Elle coupe en déplaçant manuellement le groupe moteur vers l'avant. Elle est conçue pour des disques diamantées de Ø 350 mm. Le laser et les roues sont fournis avec la machine.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECANTING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.
Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.

	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
	3Hp / 2,2Kw 9A	3Hp / 2,2Kw 9A	3Hp / 2,2Kw 9A	3Hp / 2,2Kw 9A
	13 A	13 A	13 A	13 A
	2800	2800	2800	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351
	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	705 x 705 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	type P3	type P3	type P3	type P3



Het snijvoortgangssysteem met handwiel past de beweging van de snijkop naar voren of naar achteren aan.

Le système d'avancement de la coupe avec manivelle permet de régler le mouvement de la tête de coupe vers l'avant ou vers l'arrière.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



BP 90262
max. 40 mm



BP 90102R



BP 90176R

code							min.	€
BP 91001		8021410023344	PRIME 100S	97 kg	3	1	1	2440,00
BP 91201		8021410023771	PRIME 120S	105 kg	3	1	1	2600,00
BP 91501		8021410024044	PRIME 150S	127 kg	3	1	1	2850,00
BP 92001		8021410054959	PRIME 200S	143 kg	3	1	1	3240,00
B-LOCK TEGELVERGREDELINGSSYSTEEM • SYSTÈME DE VERROUILLAGE DES CARREAUX B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	max. 40 mm	1,100 kg	-	1	1	114,00
VERLENGDE ZIJTAFEL • TABLE LATÉRAL PROLONGÉ								
BP 90241		8021410022132	60 x 50 cm	8,500 kg	-	1	1	155,00
SET WIELEN • ROUES EN KIT								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	78,20
SET ZWENKWIELEN • KIT DE ROUES PIVOTANTES								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	154,00

BATTIPAV™

VIP



Video



45°



Inclusief schijf.
Disque inclus.



VIP is een tegelzaagmachine, ideaal voor rechte sneden en sneden onder een hoek van 45° op porselein, aardewerk, tegels en marmer. Sterk, nauwkeurig en uitgerust met een verschuifbare snijkop en kantelmotor. Hij is ontworpen voor diamantschijven van Ø 200 mm.

VIP est une machine à découper les carreaux, idéale pour les coupes droites et angulaires de 45° sur la porcelaine, le grès, les carreaux et le marbre. Solide, précise et équipée d'une tête de coupe coulissante et d'un moteur inclinable. Elle est conçue pour des disques diamantés de Ø 200 mm.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



DISK'S LUBRICATION



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



De snijkop is horizontaal zwenkbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est pivotée horizontalement et peut être bloquée à la hauteur voulue. Elle permet de réaliser toutes sortes de formes.

	VIP 290	VIP 2125
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A	1,8Hp / 1,4Kw 6A
	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	1250 mm
	635 x 635 mm	880 x 880 mm
	40 mm	40 mm
	40 mm	35 mm
	55 mm	55 mm
	-	-
	-	-
	type P0	type P2/4



BP 90262
max. 40 mm



BP 85015
Verlengde zijtafel.
Table latéral prolongé.



**TOEBEHOREN
ACCESSOIRE**

code							min.	€
BP 855		8021410008556	VIP 290	40 kg	8	1	1	1120,00
BP 857		8021410065863	VIP 2125	51 kg	4	1	1	1600,00
B-LOCK TEGELVERGRENDINGSSYSTEEM • SYSTÈME DE VERROUILLAGE DES CARREAUX B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	max. 40 mm	1,100 kg	-	1	1	114,00
VERLENGDE ZIJTAFEL • TABLE LATÉRAL PROLONGÉ								
BP 85015		8021410850155	60 x 40 cm	5,500 kg	-	1	1	133,00

BATTIPAV™
CLASS

Video




45°

Inclusief schijf.
Disque inclus.

CLASS is een tegelzaagmachine, ideaal voor rechte sneden en sneden onder een hoek van 45° op keramiek, porcellanato en marmer. Innovatief, met geavanceerde technische oplossingen, robuust en nauwkeurig, is hij uitgerust met een verschuifbare snijkop en kantelmotor. Het is ontworpen voor diamantschijven van Ø 200 mm. Laser en wielen worden meegeleverd met de machine.

CLASS une machine à découper les carreaux, idéal pour les coupes droites et angulaires de 45° sur la céramique, le grès cérame et le marbre. Innovante, dotée de solutions techniques avancées, robuste et précise, elle est équipée d'une tête de coupe coulissante et d'un moteur inclinable. Elle est conçue pour des disques diamantés de Ø 200 mm. Le laser et les roues sont fournis avec la machine.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECANTING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.




De snijkop is horizontaal zwenkbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est pivotable horizontalement et peut être bloquée à la hauteur voulue. Elle permet de réaliser toutes sortes de formes.

CLASS 900	
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A
	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm
	635 x 635 mm
	40 mm
	40 mm
	55 mm
	✓
	✓
	type PO



BP 90262
max. 40 mm



BP 70241
Verlengde zijtafel.
Table latéral prolongé.



**TOEBEHOREN
ACCESSOIRE**

code							min.	€
BP 65901		8021410044646	CLASS 900	46 kg	3	1	1	1765,00
B-LOCK TEGELVERGREDELINGSSYSTEEM • SYSTÈME DE VERROUILLAGE DES CARREAUX B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	max. 40 mm	1,100 kg	-	1	1	114,00
VERLENGDE ZIJTAFEL • TABLE LATÉRAL PROLONGÉ								
BP 70241		8021410044684	60 x 50 cm	9,000 kg	-	1	1	160,00
SET WIELEN • ROUES EN KIT								
BP 70102R		8021410044707	-	4,000 kg	-	1	1	59,80



BP 70102R

BATTIPAV™ CLASSplus



Video



45°



KRACHTIGE MOTOR
MOTEUR PUISSANT



1,8HP / 1,4Kw

CLASS PLUS is een radiale tegelsnijder ideaal voor rechte sneden en 45° hoeksmeden op porselein, tegels en marmer. Nieuw ontwerp met geavanceerde technische innovatie, sterk en nauwkeurig, het is uitgerust met een **KRACHTIGE MOTOR** : verschuifbare snijkop en invallende motor. Het is ontworpen voor met diamantschijven van Ø 250 mm. Laser en wielen worden meegeleverd met de machine.

CLASS PLUS est un coupe-carreau radial idéal pour les coupes droites et les coupes d'angle à 45° sur la porcelaine, le carrelage et le marbre. Nouvelle conception avec innovation technique avancée, solide et précise, elle est équipée d'un **MOTEUR PUISSANT** : tête de coupe coulissante et moteur plongeant. Il est conçu pour des disques diamantés de Ø 250 mm. Le laser et les roues sont fournis avec la machine.



Inclusief schijf.
Disque inclus.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECANTING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.




De snijkop is horizontaal zwenkbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est pivotable horizontalement et peut être bloquée à la hauteur voulue. Elle permet de réaliser toutes sortes de formes.

	CLASS PLUS 1050	CLASS PLUS 1300
	1,8Hp / 1,4Kw 6A	1,8Hp / 1,4Kw 6A
	2800	2800
	250 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.
	≤ 42 mm : 1050 mm > 42 mm : 910 mm	≤ 42 mm : 1300 mm > 42 mm : 1160 mm
	≤ 42 mm : 740 x 740 mm > 42 mm : 645 x 645 mm	≤ 42 mm : 920 x 920 mm > 42 mm : 820 x 820 mm
	65 mm	65 mm
	53 mm	53 mm
	80 mm	80 mm
	✓	✓
	✓	✓
	type P0	type P2/4



BP 90262
max. 40 mm



BP 70241
Verlengde zijtafel.
Table latéral prolongé.



**TOEBEHOREN
ACCESSOIRE**

code							min.	€
BP 661101		8021410062329	CLASS PLUS 1050	52,000 kg	3	1	1	1820,00
BP 661351		8021410064057	CLASS PLUS 1300	58,500 kg	3	1	1	2100,00
B-LOCK TEGELVERGRENDINGSSYSTEEM • SYSTÈME DE VERROUILLAGE DES CARREAUX B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	max. 40 mm	1,100 kg	-	1	1	114,00
VERLENGDE ZIJTAFEL • TABLE LATÉRAL PROLONGÉ								
BP 70241		8021410044684	60 x 50 cm	9,000 kg	-	1	1	160,00
SET WIELEN • ROUES EN KIT								
BP 70102R		8021410044707	-	4,000 kg	-	1	1	59,80



BP 70102R


BATTIPAV™



ELEKTRISCHE TAFELZAAGMACHINE
SCIE SUR TABLE ÉLECTRIQUE



Professionele dompelwaterpomp
voor waterrecirculatie.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



*Pompe à eau submersible
professionnelle pour la
recirculation de l'eau.*





REF.	MACHINE	TYPE
BP 8000J	EGO PLUS	P0
BP 9001	ELITE 80	P2
BP 9401	EXPERT 400S	P2
BP 9501/M	EXPERT 500S	P3
BP 9620/M	EXPERT 600XL	P3
BP 9700	EXPERT 700	P3
BP 91001	PRIME 100S	P3
BP 91201	PRIME 120S	P3
BP 91501	PRIME 150S	P3
BP 92001	PRIME 200S	P3
BP 855	VIP 290	P0
BP 857	VIP 2125	P2/4
BP 65901	CLASS 900	P0
BP 661101	CLASS PLUS 1050	P0
BP 661351	CLASS PLUS 1300	P2/4

	P0	P2	P2/4	P3
Vermogen Puissance	35W	55W	55W	60W
Kabellengte Kabellengte	2,2 m	2,2 m	4 m	2,2 m
Isolatieklasse Classe d'isolation	F	F	F	F
IP	X8	X8	X8	X8
Bereik Gamme	230V-50hz	700 l/h	1000 l/h	1000 l/h
	230V-60hz	700 l/h	950 l/h	950 l/h

code							min.	€
BP P0		5420000066557	P0	0,990 kg	-	6	1	71,50
BP P2		5420000066564	P2	1,130 kg	-	6	1	62,50
BP P2/4		5420000066571	P2/4	1,150 kg	-	6	1	81,00
BP P3		8021410030076	P3	1,416 kg	-	6	1	71,50

AANZUIGSET (COMPLETE MONDSTUK VOOR P0 + TURBINE + O-RING)
KIT D'ASPIRATION (BUSE COMPLÈTE POUR P0 + TURBINE + JOINT TORIQUE)

BP SPS003		8021410054034	voor/pour P0/P1	0,100 kg	-	1	1	5,80
-----------	--	---------------	-----------------	----------	---	---	---	------

AANZUIGSET (COMPLETE MONDSTUK VOOR P2/P3 + TURBINE)
KIT D'ASPIRATION (BUSE COMPLÈTE POUR P2/P3 + TURBINE)

BP SPS203		8021410054041	voor/pour P2/P3	0,100 kg	-	1	1	7,80
-----------	--	---------------	-----------------	----------	---	---	---	------



BATTIPAV™

BASIC^{plus}

MANUELE TEGELSNIJDERS
COUPE-CARREAUX MANUELS

DUWEND SNIJSYSTEEM
SYSTÈME DE COUPE PAR POUSSÉE



Video

PUSH cut

Manuele tegelsnijder voor diagonale en rechte sneden op enkel- en dubbelgebakken keramiek en gres. Eenvoudig, licht, mooi design met innovatieve technische oplossingen.

Coupe-carreaux manuel pour des coupes diagonales et droites sur de la céramique et du gres à simple et double cuisson. Design simple, léger et agréable avec des solutions techniques innovantes.

STERKE EN ROBUUSTE STRUCTUUR.
STRUCTURE FORTE ET ROBUSTE.

INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90° en schaalverdeling in cm en inch.
Guide diagonal réglable de 45° à 90° et échelle graduée en cm et en pouces.



Glijdende slede op ovale verchroomde staven en basis van gevormd staal voor een hoge stevigheid.

Chariot coulissant sur des barres ovales chromées et base en acier profilé pour une grande rigidité.



Grote breekvoet om de tegel gemakkelijker te snijden. Snijwieltje van Ø 15 mm.

Pied de rupture de grande taille pour faciliter la coupe du carreau. Molette de Ø 15 mm.



Tegelsnijden op elk punt mogelijk dankzij een nieuw systeem van hoekverstelling tussen het wiel en de breekvoet.

Coupe des carreaux possible en tout point grâce à un nouveau système d'angulation entre la roue et le pied de rupture.



Glijdende slede in technopolymeer van hoge weerstand.

- geen verstopping
- geen gevaar voor oxidatie
- geen gebruik van olie

Chariot coulissant en technopolymère de haute résistance.

- pas de colmatage
- pas de risque d'oxydation
- pas d'utilisation d'huile

BASIC PLUS 50 BASIC PLUS 60

	500 mm	600 mm
	350 x 350 mm	420 x 420 mm
	4 - 12 mm	4 - 12 mm
	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	Ø 15 x 6 x 1,5 mm



BP 2060

code							min.	€
BP 2050		8021410020503	BASIC PLUS 50	4,200 kg	90	6	1	95,00
BP 2060		8021410020602	BASIC PLUS 60	4,700 kg	90	6	1	106,00
VERVANGSNIJWIEL SET • MOLETTE DE RECHANGE EN SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	10,00



BP 2009

BATTIPAV™

LEGGERA

MANUELE TEGELSNIJDERS
COUPE-CARREAUX MANUELS

DUWEND SNIJSYSTEEM
SYSTÈME DE COUPE PAR POUSSÉE



Video

PUSH cut



NAUWKEURIGHEID
EN LICHTGEWICHT


PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

100%
ALUMINIUM




Professionele tegelsnijder voor diagonale en rechte sneden op enkel-dubbelgebakken keramische en porcellanato tegels. Onderstel in aluminium met twee instelbare kogellagers voor een perfect glijden en top nauwkeurigheid. Super lichtgewicht, voor maximale draagbaarheid.

Coupe-carreaux professionnel pour des coupes diagonales et droites sur des carreaux en céramique et grès cérame simple et double cuisson. Chariot en aluminium avec deux roulements à billes réglables pour un glissement parfait et une précision maximale. Poids super léger, pour une portabilité maximale.

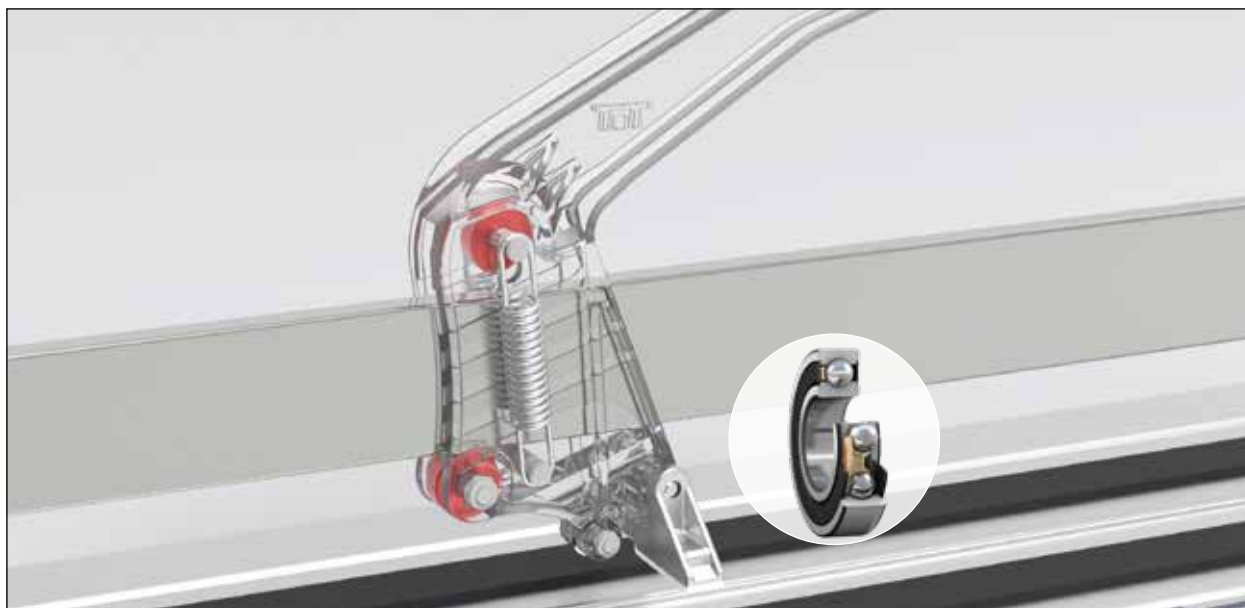

De slede is voorzien van twee instelbare kogellagers om een perfect glijden en uiterste precisie te verzekeren.

Le chariot est équipé de deux roulements à billes réglables pour assurer un glissement parfait et une précision optimale.

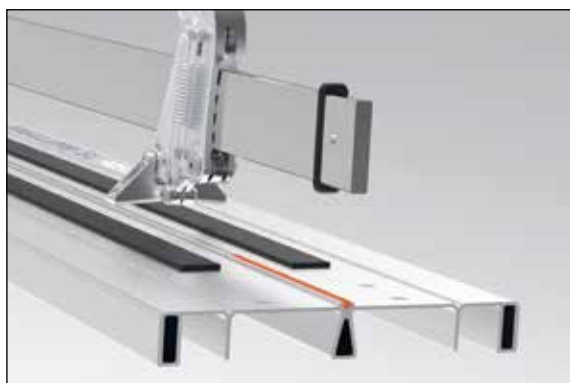

Sterke behuizing gemaakt van aluminium trekplaat om stevigheid en lichtgewicht te combineren.

Boîtier robuste en tôle d'aluminium tendu pour allier solidité et légèreté.



De slede is voorzien van veren waardoor het handvat altijd gebruiksklaar is om te snijden. De breekvoet is van aluminium met antirasrubber en voorzien van een magneet.

Le chariot est équipé d'un ressort, de sorte que la poignée soit toujours prête à couper. Le pied du briseur est en aluminium avec un caoutchouc anti-rayures et équipé d'un aimant.

	LEGGERA 67	LEGGERA 92	LEGGERA 137
	670 mm	920 mm	1370 mm
	470 x 470 mm	650 x 650 mm	965 x 965 mm
	4 - 15 mm	4 - 15 mm	4 - 15 mm
	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	Ø 15 x 6 x 1,5 mm



Winkelhaak met directe aflezing voor diagonale en rechte sneden.

Equerre à lecture directe pour les coupes diagonales et droites.

code							min.	€
BP 6601E		8021410064613	LEGGERA 67	6,600 kg	28	1	1	205,00
BP 6900E		8021410064699	LEGGERA 92	9,600 kg	21	1	1	275,00
BP 61300E		8021410065023	LEGGERA 137	12,200 kg	14	1	1	340,00
VERVANGSNIJWIEL SET • MOLETTE DE RECHANGE EN SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	10,00



BP 2009

BATTIPAV™

ProfiEVO

MANUELE TEGELSNIJDERS
COUPE-CARREAUX MANUELS

DUWEND SNIJSYSTEEM
SYSTÈME DE COUPE PAR POUSSÉE



Video

PUSH cut

100%
ALUMINIUM

COMFORTABEL HANDVAT
met SOFT GRIP
voor gebruiksgemak.

POIGNÉE CONFORTABLE
avec SOFT GRIP
pour une aisance de travail.

Super professionele tegelsnijder voor diagonale en rechte sneden op enkel- en dubbelgebakken keramische en porcellanato tegels. Onderstel in aluminium met twee kogellagers voor een perfect glijden en uiterste precisie. De goniometrische winkelhaak kan in beide richtingen worden gedraaid: van -45° tot 0 tot +45°.

Coupe-carreaux super professionnel pour des coupes diagonales et droites sur des carreaux de céramique et de grès cérame à simple et double cuisson. Base en aluminium avec deux roulements à billes pour un glissement parfait et une précision extrême. L'équerre trigonométrique peut être tournée dans les deux sens : de -45° à 0 à +45°.



INCLUSIEF • INCLUS

Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



Zijverlengingen voor grote tegelformaten. De werkbladen zijn voorzien van speciale veren (4 x per zijde) die een snelle scheiding van het gesneden deel in een uitstekend afwerkingsresultaat garanderen.

Extensions latérales pour les grands formats de carreaux. Les plans de travail sont équipés de ressorts spéciaux (4 x par côté) qui garantissent une séparation rapide de la partie coupée et un excellent résultat de finition.



De goniometrische meetlat is sterker en preciezer. De staaf is schuin geplaatst voor een perfecte aflezing van de meting.

L'équerre goniométrique est plus solide et plus précise. La barre est inclinée pour une lecture parfaite de la mesure.



De slede in aluminium is uitgerust met twee kogellagers, één aan de bovenzijde en één aan de onderzijde van de rail voor een perfect glijden en top precisie.

Le chariot en aluminium est équipé de deux roulements à billes, un en haut et un en bas du rail, pour un glissement parfait et une précision optimale.



De slede is voorzien van veren waardoor het handvat altijd gebruiksklaar is om te snijden. De breekvoet is van aluminium met antikrasrubber en voorzien van een magneet. Het uitsnijden en breken gaat sneller en comfortabeler: slechts één handeling.

Le chariot est équipé d'un ressort, de sorte que la poignée soit toujours prête à couper. Le pied du briseur est en aluminium avec un caoutchouc anti-rayures et équipé d'un aimant. Couper et casser est plus rapide et plus confortable : une seule opération.

	PROFI EVO 63	PROFI EVO 88	PROFI EVO 103	PROFI EVO 133
	630 mm	880 mm	1030 mm	1330 mm
	440 x 440 mm	620 x 620 mm	720 x 720 mm	940 x 940 mm
	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	Ø 15 x 6 x 1,5 mm

code							min.	€
BP 6601EV		8021410065139	PROFI EVO 63	9,500 kg	28	1	1	385,00
BP 6850EV		8021410065115	PROFI EVO 88	13,000 kg	21	1	1	450,00
BP 61000EV		8021410065146	PROFI EVO 103	14,500 kg	21	1	1	499,00
BP 61300EV		8021410065153	PROFI EVO 133	17,500 kg	14	1	1	635,00
VERVANGSNIJWIEL SET • MOLETTE DE RECHANGE EN SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	10,00



BP 2009

BATTIPAV™

SUPER PRO

MANUELE TEGELSNIJDERS
COUPE-CARREAUX MANUELS

DUWEND SNIJSYSTEEM
SYSTÈME DE COUPE PAR POUSSÉE




PUSH cut

Super Professionele tegelsnijder voor diagonale en rechte sneden op enkel- en dubbelgebakken keramiek en gres. De slede is uitgerust met negen kogellagers, waarvan er vier verstelbaar zijn, om een perfect glijden en uiterste precisie te verzekeren. Diagonaalaanslag inbegrepen.

Coupe-carreaux super professionnel pour les coupes diagonales et droites sur la céramique et le gres simple et double cuisson. Le chariot est équipé de neuf roulements à billes, dont quatre sont réglables, pour assurer un glissement parfait et une précision maximale. Guide diagonal inclus.



Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.

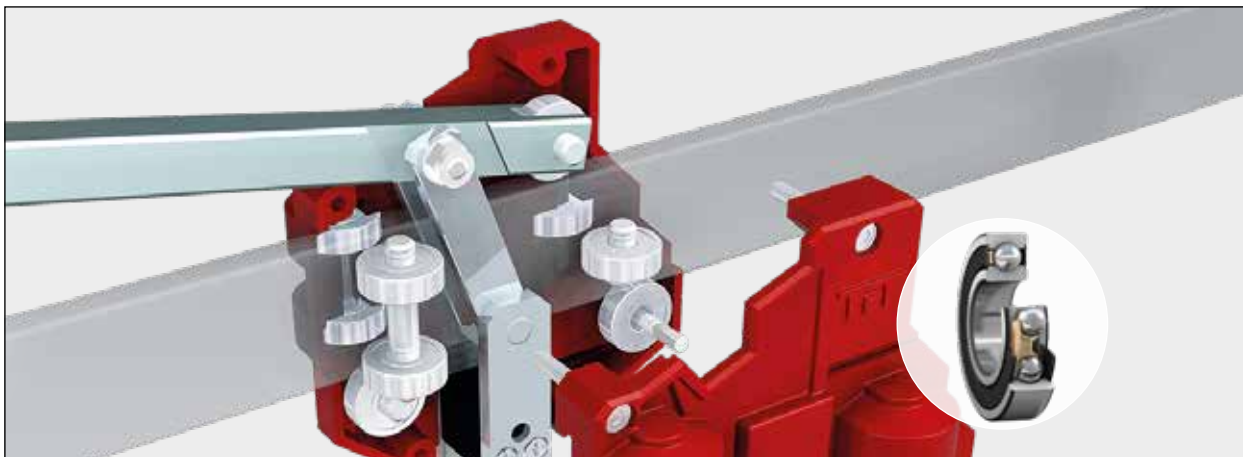

De slede is uitgerust met negen kogellagers, waarvan er vier verstelbaar zijn, om een perfect glijden en uiterste precisie te verzekeren.
 Le chariot est équipé de neuf roulements à billes, dont quatre sont réglables, pour assurer un glissement parfait et une précision maximale.




De breekvoet maakt recht en diagonaal snijden van tegels mogelijk op elk punt.
 Le pied du briseur permet de couper les carreaux en ligne droite ou en diagonale à n'importe quel endroit.



Maximum snijdikte van 5 tot 19 mm met een groot formaat snijwiel Ø 22 mm.
 Épaisseur de coupe maximale de 5 à 19 mm avec une molette de grande taille Ø 22 mm.

	SUPER PRO 600	SUPER PRO 750	SUPER PRO 900
	600 mm	750 mm	900 mm
	420 x 420 mm	530 x 530 mm	635 x 635 mm
	5 - 19 mm	5 - 19 mm	5 - 19 mm
	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm

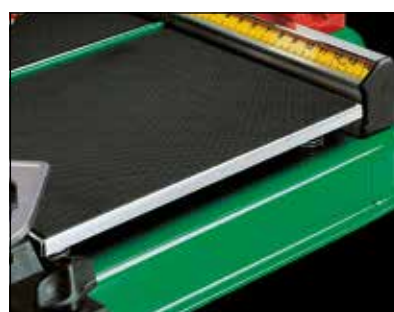

Werktafel met veren om het breken van de tegels te vergemakkelijken.
 Table de travail avec ressorts pour faciliter la coupe des carreaux.

code							min.	€
BP 3060		8021410030601	SUPER PRO 600	13,500 kg	22	1	1	340,00
BP 3075		8021410030755	SUPER PRO 750	16,000 kg	22	1	1	395,00
BP 3090		8021410030908	SUPER PRO 900	18,500 kg	22	1	1	450,00
VERVANGSNIJWIEL SET • MOLETTE DE RECHANGE EN SET								
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	14,00



BP 492

BATTIPAV™

Super Pro^{EVO}

MANUELE TEGELSNIJDERS
COUPE-CARREAUX MANUELS

DUWEND SNIJSYSTEEM
SYSTÈME DE COUPE PAR POUSSÉE




PUSH cut



NAUWKEURIGHEID
EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ


Super Professionele tegelsnijder voor diagonale en rechte sneden op enkel- en dubbelgebakken keramiek en gres. De slede is uitgerust met negen kogellagers, waarvan er vier verstelbaar zijn, om een perfect glijden en uiterste precisie te verzekeren. Diagonaalaanslag inbegrepen.

Coupe-carreaux super professionnel pour les coupes diagonales et droites sur la céramique et le gres simple et double cuisson. Le chariot est équipé de neuf roulements à billes, dont quatre sont réglables, pour assurer un glissement parfait et une précision maximale. Guide diagonal inclus.

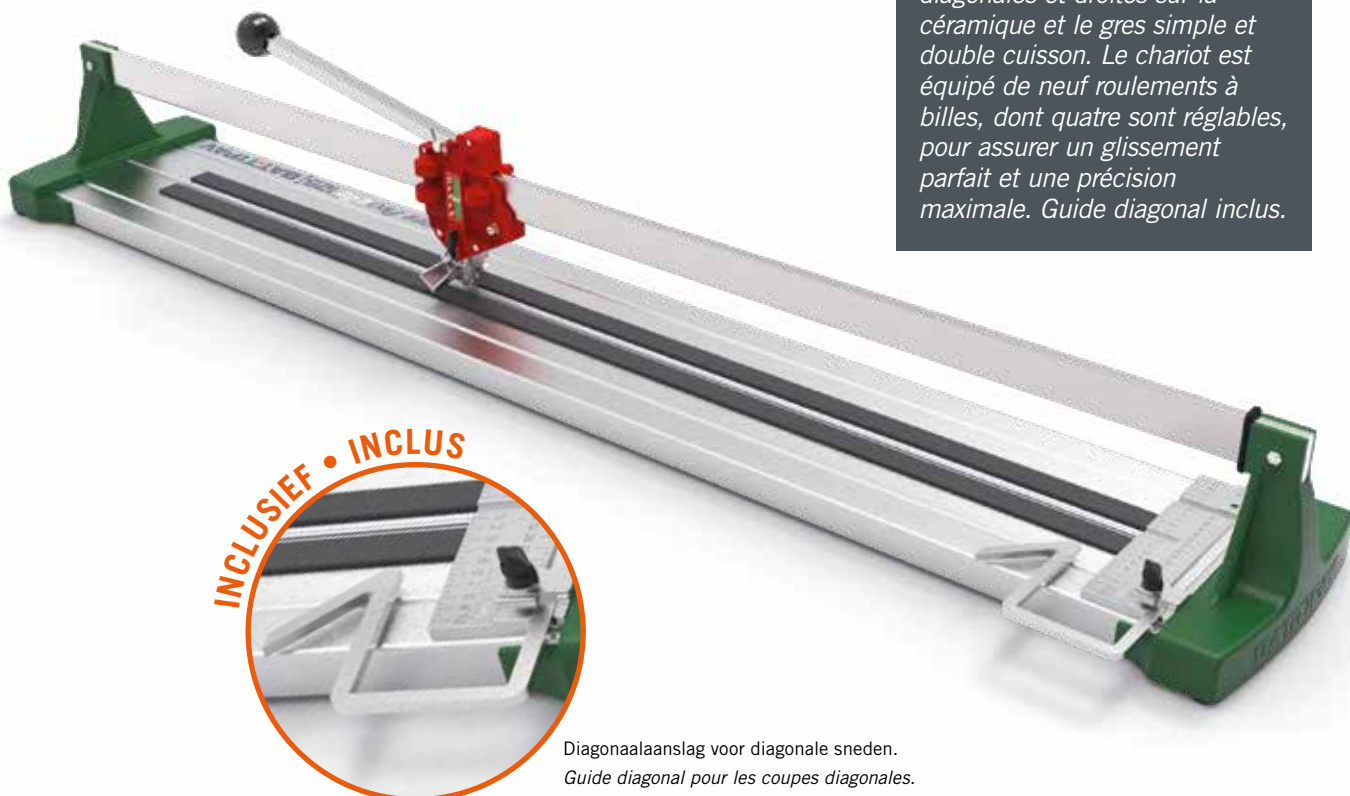

INCLUSIEF • INCLUS

Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.
Guide diagonal pour les coupes diagonales.

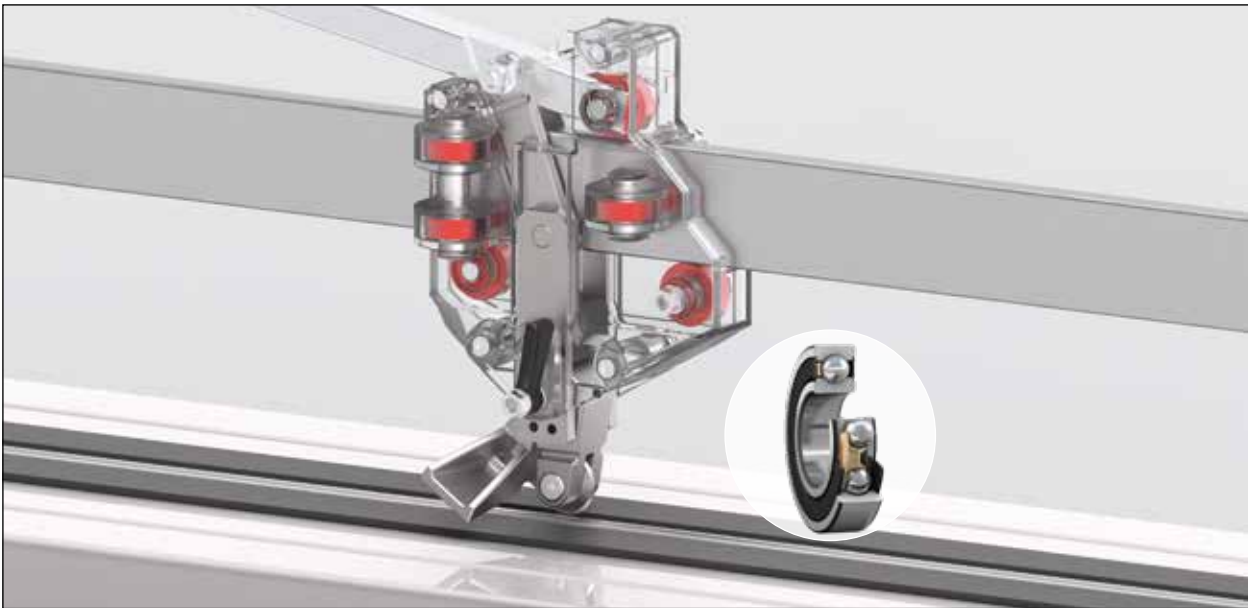

De slede is uitgerust met negen kogellagers, waarvan er vier verstelbaar zijn, om een perfect glijden en uiterste precisie te verzekeren.
 Le chariot est équipé de neuf roulements à billes, dont quatre sont réglables, pour assurer un glissement parfait et une précision maximale.



Sterke behuizing gemaakt van aluminium trekplaat om stevigheid en lichtgewicht te combineren.
 Boîtier robuste en tôle d'aluminium tendu pour allier solidité et légèreté.



Tegelsteen gemaakt in aluminium met een zeer zichtbare millimeterschaal.
 Support des carreaux en aluminium avec une échelle millimétrique très visible.

SUPER PRO EVO 125

	1250 mm
	884 x 884 mm
	4 - 18 mm
	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm



Winkelhaak met directe aflezing voor diagonale en rechte sneden.
 Equerre à lecture directe pour les coupes diagonales et droites.

code							min.	€
BP 35125		8021410065917	SUPER PRO EVO 125	11,500 kg	20	1	1	460,00
VERVANGSNIJWIEL SET • MOLETTE DE RECHANGE EN SET								
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	14,00



BP 492

BATTIPAV™

PERFECT JOLLY

45° ZAAGSNEDEN
COUPES À 45°



CE

45°



PERFECT JOLLY is het accessoire voor 45° zaagsneden op tegels en platen van elk formaat. Gemakkelijk te gebruiken en te vervoeren rechtstreeks naar de bouwplaats.

***PERFECT JOLLY** est l'accessoire pour les coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format. Facile à utiliser et à transporter directement sur le chantier.*



Ø 115 mm



Sterke structuur, nauwkeurig en vloeiend glijden met polyethyleen pads, praktische en comfortabele handgrepen om de druk uit te oefenen die nodig is voor de vooruitgang.

Structure solide, glisse précise et fluide grâce aux coussinets en polyéthylène, poignées pratiques et confortables pour appliquer la pression nécessaire pour progresser.



Instelbare afschuindiepte, met een maximale zaaghoogte van 21 mm, deksel met stofafzuiging.

Profondeur de biseau réglable, avec une hauteur de coupe maximale de 21 mm, couvercle pour l'aspiration de la poussière.



Instelbare zaagsnede voor hellingshoeken van 40° tot 50°.

Coupe réglable à inclinaisons de 40° à 50°.

PERFECT JOLLY

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
	21 mm



Haakse slijper en diamantschijf niet inbegrepen.

Meuleuse d'angle et disque diamanté non incluse.

code							min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	32	1	1	510,00

BATTIPAV™ PULSE



CE

PULSE is een professionele vibrator op batterijen, ontworpen om bij het werken met tegels en platen van groot formaat de lucht te verdrijven en een perfecte hechting te garanderen.

***PULSE** est un vibreur professionnel sur batterie, conçu pour expulser l'air et assurer une adhésion parfaite de la pose de carreaux et de dalles de grand format.*



INCLUSIEF • INCLUS



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.

Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



Uitgerust met een efficiënte zuignap en praktische hendel voor een zeer snelle "Pick & Place".

Équipé d'une ventouse efficace et d'une poignée pratique pour un "Pick & Place" très rapide.



Flexibele kop voor een perfecte geleiding.

Tête flexible pour un parfait guidage.



5
trillingniveaus
niveaux de vibration

De intensiteit van de trillingen wordt geregeld door een draaiknop met 5 niveaus.

L'intensité des vibrations est contrôlée par une molette à 5 niveaux.



PULSE



18V DC / 2Ah
Li-ion



min. 500 - max. 12000



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.


Plaque de battage spécifique de forme angulaire pour un accès facile aux angles.

code							min.	€
BP 11501		8021410067256	PULSE	3,500 kg	60	1	1	250,00



code							min.	€
BP K25	vrac	8021410064774	-	20,000 kg	10	1	1	480,00

IGRI
GRESINI RACING

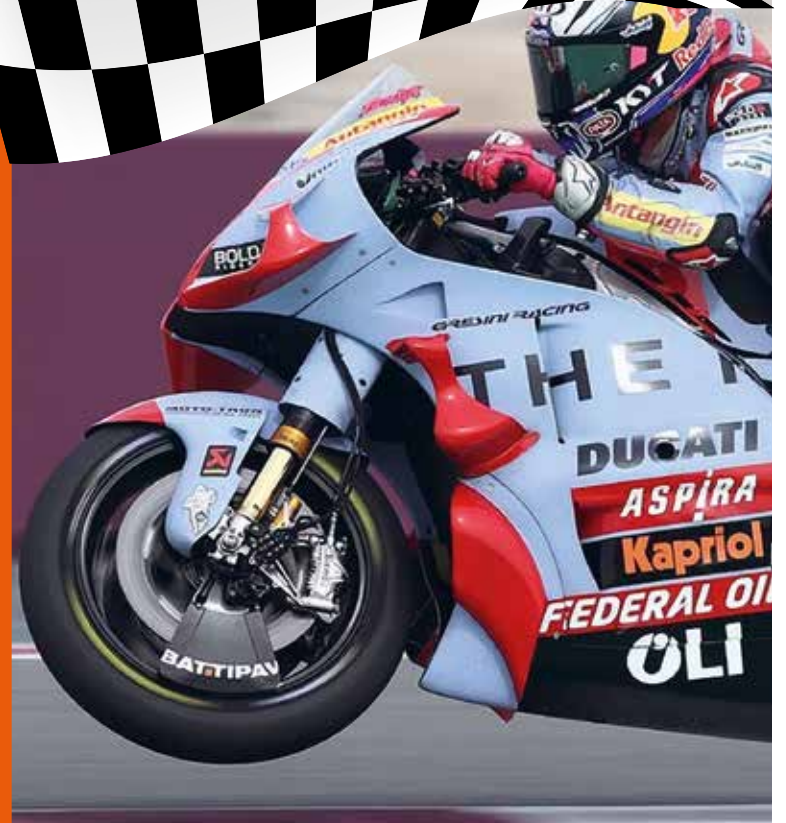



BATTIPAV


BELUX by  **PROF. PRAXIS**

Scheibekstraat 25-29 - 1540 Herne
 Tel. 02/356 37 52 - Fax 02/356 21 78
 E-mail : sales@prof-praxis.com