# EXPERT

HOUT



argenta

OPENING DOORS





**01**
EXPERT HOUT

**6** expert 40 kg
**14** expert 80 kg
**22** expert 80 kg superior
**30** expert 120 kg
**36** expert 200 kg
**40** totaalsets 40 - 120 kg
**42** autoclose

**02**
CUBE HOUT

**44** cube 40 - 80 kg
**48** totaalsets 80 kg

**03**
LATENT HOUT

**50** latent 80 - 120 kg

**04**
HIDE HOUT

**58** hide 80 - 120 kg

**05**
SYMMETRISCH

**64** symmetrisch 80 - 120 kg

**06**
TELESCOPISCH

**72** telescopisch 80 kg

**07**
FOLD

**80** fold 80 kg

**08**
PRODUCTCONFIGURATOR


## ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.


ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN WORDEN WEERGEGEVEN IN MILIMETERS EN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN ARLU®



# 01

# EXPERT HOUT

ARLU® lanceerde in 2003 met succes het expert gamma voor interieurtoepassingen. Talrijke referenties tonen aan dat dit hoogwaardig beslag binnen het argenta gamma een gevestigde waarde werd. Expert biedt een kwalitatieve meerwaarde en staat garant voor beslag met een extra lange levensduur (min. 100.000 cycli).

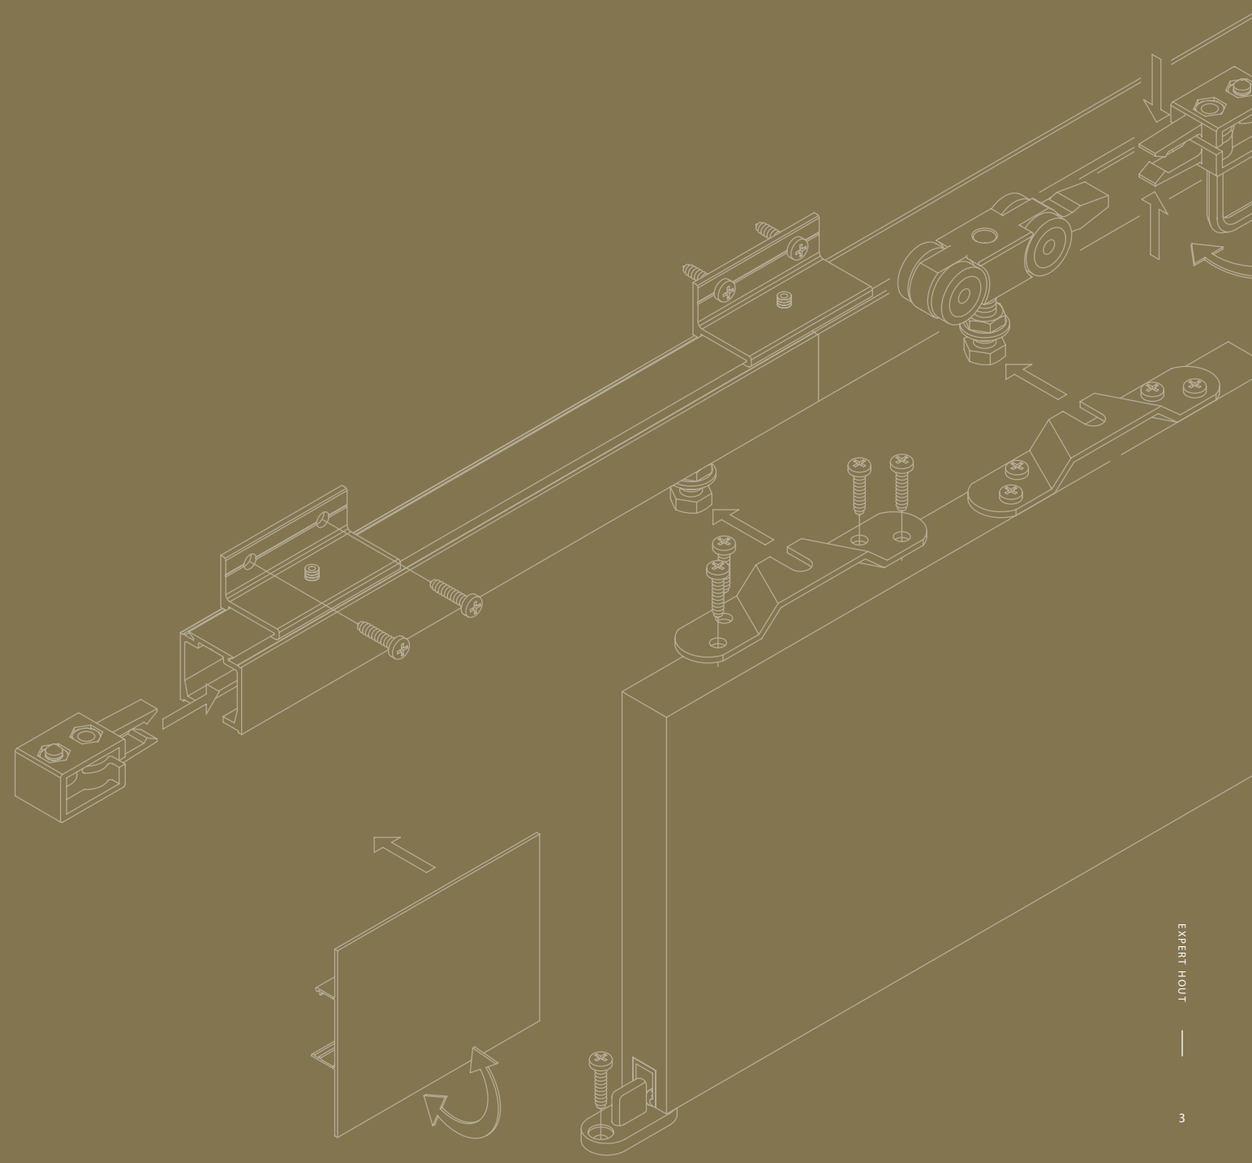








# algemene info

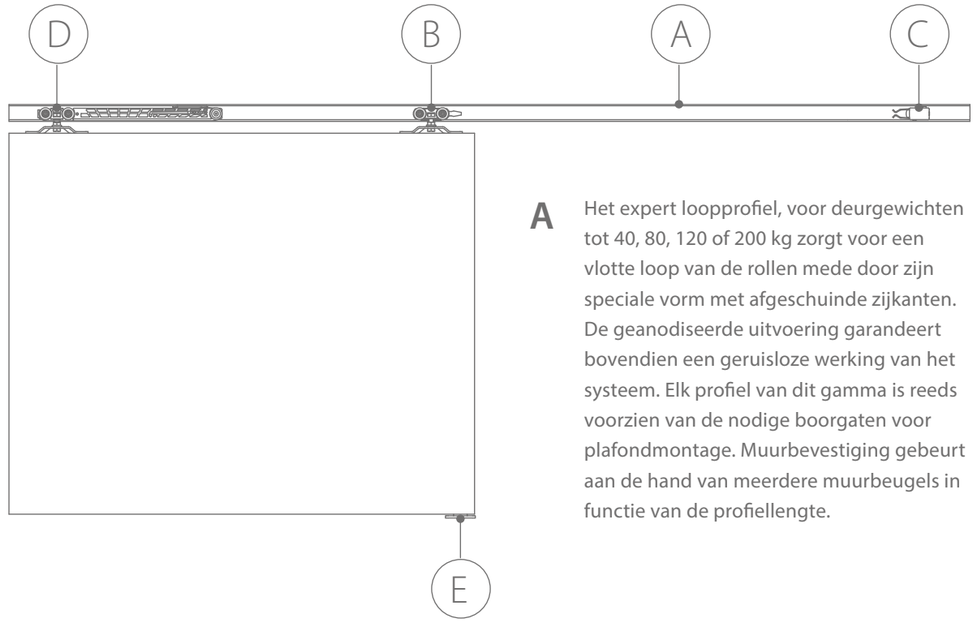


**A** Het expert loopprofiel, voor deurgewichten tot 40, 80, 120 of 200 kg zorgt voor een vlotte loop van de rollen mede door zijn speciale vorm met afgeschuinde zijkanten. De geanodiseerde uitvoering garandeert bovendien een geruisloze werking van het systeem. Elk profiel van dit gamma is reeds voorzien van de nodige boorgaten voor plafondmontage. Muurbevestiging gebeurt aan de hand van meerdere muurbeugels in functie van de profiellengte.

**B** De gelagerde rollen verzekeren een lichte en stille werking van de schuifdeur; in het gamma van 80 kg, 120 kg en 200 kg werd eveneens een superior kunststof rol gecreëerd met extra kogellagers van superieure kwaliteit.

**C** Wanneer de deur in zijn eindpositie komt, wordt de rol opgevangen door de stopper die de deur vasthoudt in haar open of gesloten stand. De stopper is eenvoudig te verplaatsen en de klemkracht is regelbaar. De 80 kg superior stopper is uitgerust met een extra krachtige inox veerstalen klem die bovendien garant staat voor een langere levensduur.

**D** Expert biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een softclose/softopen systeem voor het zacht en veilig sluiten of openen van de deur zonder impact op de muur. Deze optie is tevens aan te raden als vingerbeveiliging voor kinderen. Net zoals de rollen is de softclose voorzien van kogellagers per wiel voor deuren van maximum 40 kg, 80 kg of 120 kg.

**E** Voor een vlotte en rechte beweging van het deurpaneel is een gepaste ondergeleiding noodzakelijk. Expert voorziet hiervoor een in te frezen geleidingsprofiel onderaan het deurblad, in combinatie met een kunststof vloergeleider. Deze ondergeleiding kan tevens het eventuele vervormen van het deurpaneel tegengaan.




argenta

# EXPERT

40 KG

Expert laat toe om ook een lichte schuifdeur tot 40 kg te verplaatsen zonder storend geluid of trilling. Zowel dunne als dikkere panelen kunnen uitgerust worden met dit systeem, al dan niet met 1 of 2 softclosen. Het deurpaneel kan met oplegplaten aan de rollen bevestigd worden; een afdekprofiel en eindstukjes zorgen hierbij voor de afwerking van het geheel, zowel voor muur- als plafondbevestiging. Voor een meer discrete afwerking, kan men voor een compact type kiezen waardoor de inbouwmaten beperkt worden en een speling van slechts 3 mm mogelijk wordt tussen deur en profiel.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT







geanodiseerd
aluminium

# plafondbevestiging


## Technische tekeningen

### Versie A

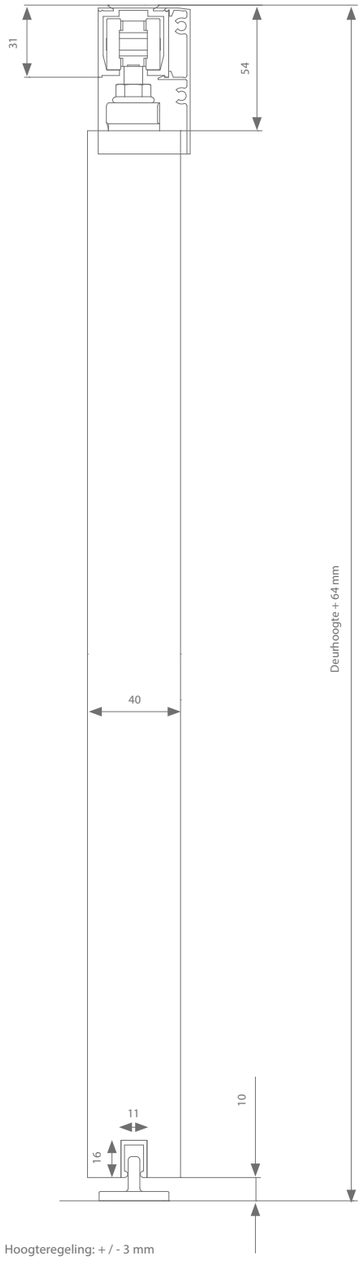



Hoogteregeling: + / - 3 mm

### Versie B




**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.







## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AG0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AG0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AG0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AG0.208.600 |
| **Afdekprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.948.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.948.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.948.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.948.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.948 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| **Dwarse ophanging (versie A)** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.100 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AG0.100.020* |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AG0.100.220 |



| **Laterale ophanging (versie A)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.106 |




| **Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.102 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AG0.102.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AG0.102.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.


# muurbevestiging

## Technische tekeningen


### Optie 1 - Versie A

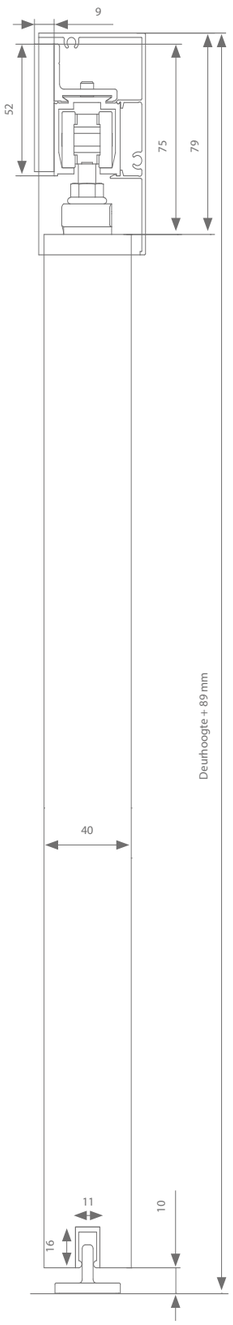



### Optie 1 - Versie B




### Optie 2 - Versie A

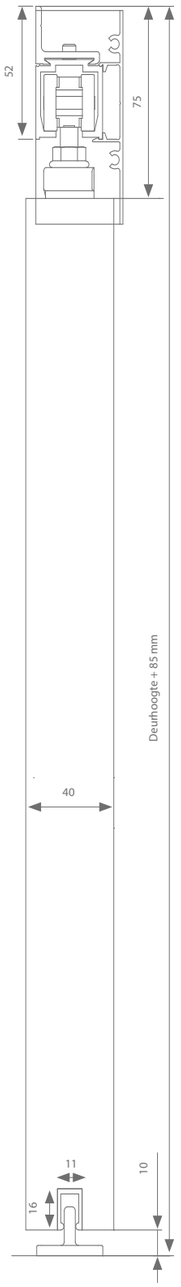



### Optie 2 - Versie B




Hoogteregeling: + / - 3 mm

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.




stel uw set samen


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AG0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AG0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AG0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AG0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.118.0 |
| **Afdekprofiel (optie 1)** | 1000 mm | 2000 mm | AK9.708.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK9.708.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK9.708.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK9.708.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.708 |
| **Afdekprofiel (optie 2)** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.938.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.938.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.938.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.938.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.938 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| **Dwarse ophanging (versie A)** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.100 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AG0.100.020* |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AG0.100.220 |



| **Laterale ophanging (versie A)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.106 |



| **Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.102 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AG0.102.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AG0.102.220 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.

argenta expert 40 kg

# compact plafondbevestiging

stel uw set samen

## Technische tekening

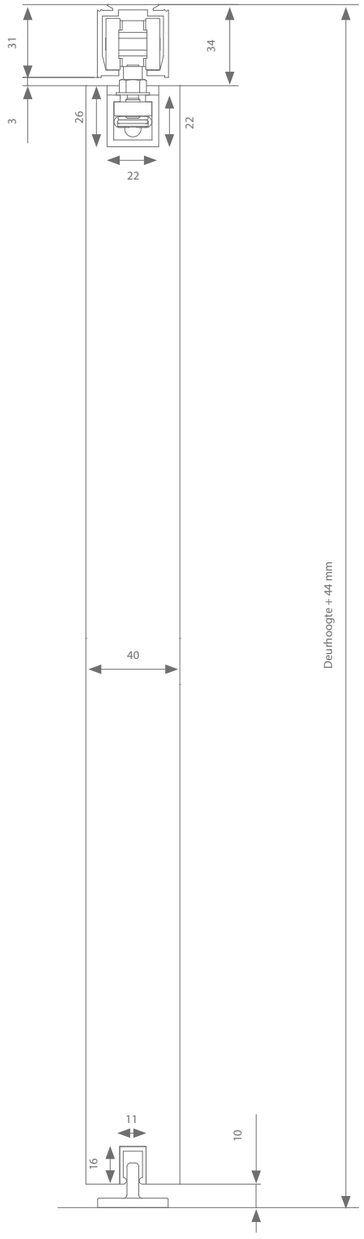



Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AG0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AG0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AG0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AG0.208.600 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.308 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AG0.308.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AG0.308.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.




argenta expert 40 kg

# compact muurbevestiging

stel uw set samen

## Technische tekening

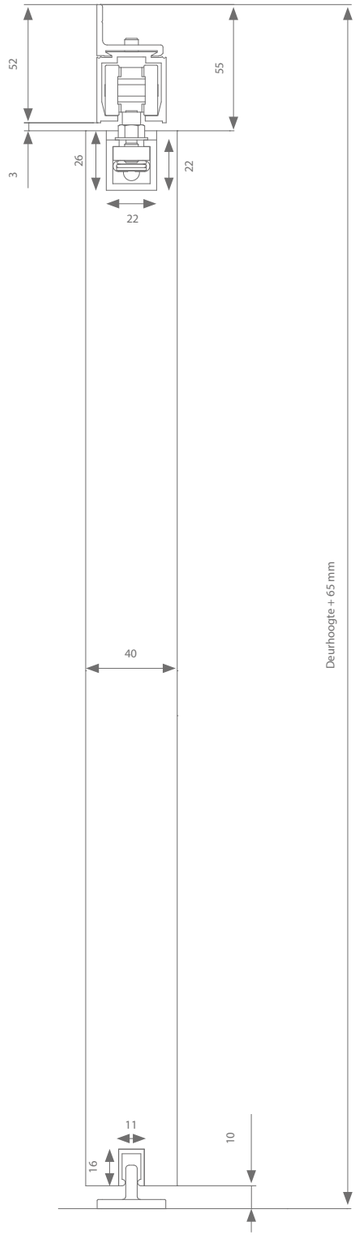



Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AG0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AG0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AG0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AG0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.118.0 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.308 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AG0.308.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AG0.308.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**





De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.



# argenta
# EXPERT
# 80 KG

Dit schuifdeurbeslag verplaatst deuren tot 80 kg op de meest geruisloze manier. Zowel dunne als dikkere panelen kunnen uitgerust worden met dit systeem, al dan niet met 1 of 2 softclosen. De correcte ondergeleiding garandeert steeds de loodrechte stand van de deur. Naar analogie met de 40 kg serie, kan voor de ophanging van het deurpaneel ook hier gekozen worden tussen oplegplaten of de compact uitvoering (zie p.7).

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT







geanodiseerd
aluminium

# plafondbevestiging




## Technische tekeningen


### Versie A

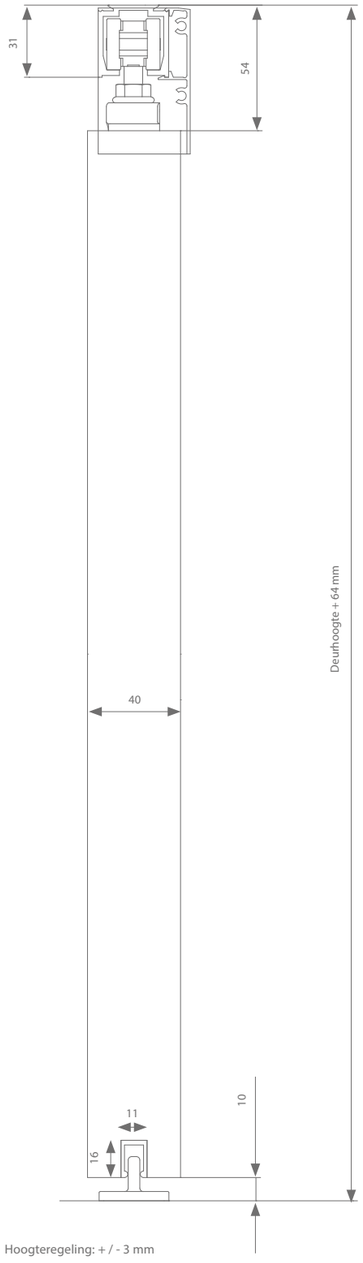


### Versie B




**TIP**





De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Afdekprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.948.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.948.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.948.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.948.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.948 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| **Dwarse ophanging (versie A)** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.100 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.100.020* |



| **Laterale ophanging (versie A)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.106 |




| **Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.102 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.102.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AK0.102.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. * Indien de afstand tussen muur en deur min. 14 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur (AK0.192). Dit kan enkel gecombineerd worden met AK0.100.020.


# muurbevestiging

## Technische tekeningen


### Optie 1 - Versie A

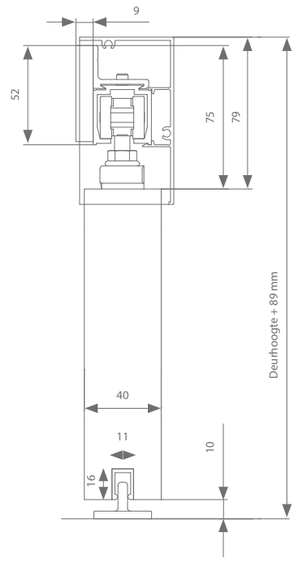



### Optie 2 - Versie A

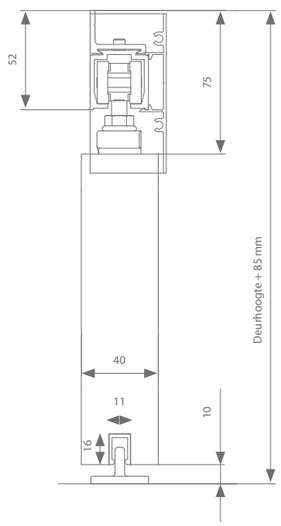



### Optie 1 - Versie B




### Optie 2 - Versie B




**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + / - 3 mm






## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.118.0 |
| **Afdekprofiel (optie 1)** | 1000 mm | 2000 mm | AK9.708.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK9.708.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK9.708.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK9.708.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.708 |
| **Afdekprofiel (optie 2)** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.938.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.938.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.938.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.938.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.938 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| **Dwarse ophanging (versie A)** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.100 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.100.020* |



| **Laterale ophanging (versie A)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.106 |



| **Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.102 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.102.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AK0.102.220 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.

argenta expert 80 kg

# compact plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

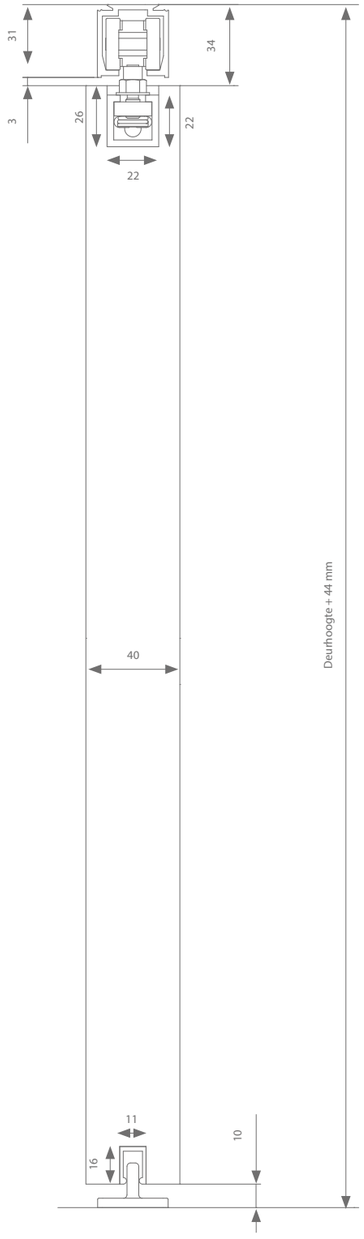


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.308 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.308.020 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm




argenta expert 80 kg

# compact muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

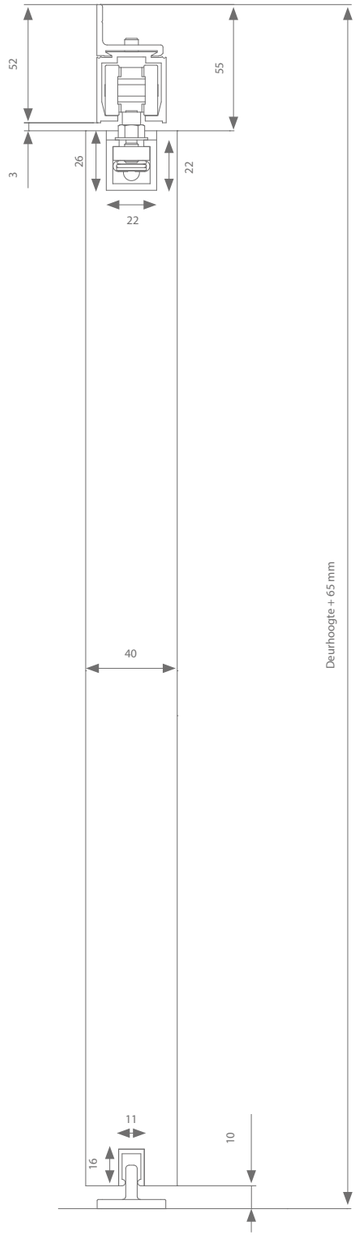


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.118.0 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.308 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.308.020 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm




argenta

# EXPERT

## 80 KG SUPERIOR

Het expert gamma biedt vanaf 80 kg een superior assortiment aan. Deze producten garanderen een langere levensduur en een stillere werking. De rollen zijn voorzien van extra kogellagers van superieure kwaliteit, waardoor een uiterst discrete werking gegarandeerd wordt. De wielen zijn geproduceerd in harde kunststof die samen met de kogellagers zorgen voor een minimale rolweerstand. Deze unieke eigenschappen garanderen een uiterst stille werking. De 80 kg superior stopper is uitgerust met een extra krachtige inox veerstalen klem die bovendien garant staat voor een langere levensduur. Ook wordt de onderkant van de schuifdeur voorzien van een sterkere geleiding. Voor een discrete afwerking, kan men voor een compacte ophanging kiezen waardoor de inbouwmaten beperkt worden en een speling van slechts 3 mm mogelijk wordt tussen deur en profiel.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT







geanodiseerd
aluminium

# plafondbevestiging




## Technische tekeningen


### Versie A

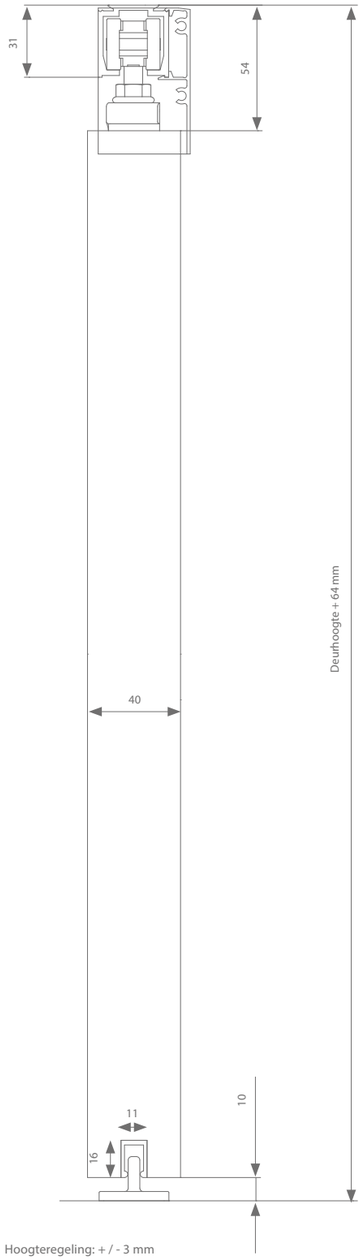


### Versie B




**TIP**





De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Afdekprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.948.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.948.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.948.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.948.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.948 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| **Dwarse ophanging (versie A)** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.600 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.600.020* |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AK0.600.220 |



| **Laterale ophanging (versie A)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.606 |




| **Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)** | |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.602 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.


# muurbevestiging

## Technische tekeningen


### Optie 1 - Versie A

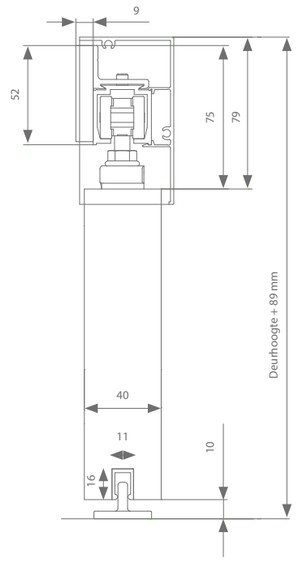



### Optie 2 - Versie A

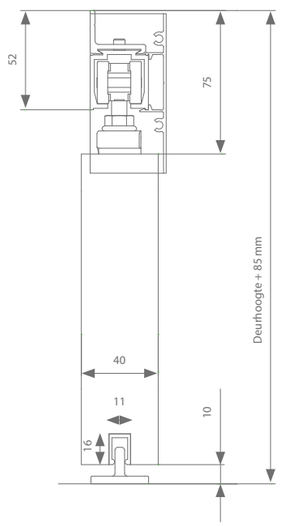


### Optie 1 - Versie B





### Optie 2 - Versie B




Hoogteregeling: + / - 3 mm

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.








## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.118.0 |
| **Afdekprofiel (optie 1)** | 1000 mm | 2000 mm | AK9.708.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK9.708.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK9.708.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK9.708.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.708 |
| **Afdekprofiel (optie 2)** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.938.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.938.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.938.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.938.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.938 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze








| **Dwarse ophanging (versie A)** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.600 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 494 mm) | AK0.600.020* |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 724 mm) | AK0.600.220 |
| **Laterale ophanging (versie A)** | |
| Zonder softclose | AK0.606 |
| **Dunne panelen met deurdikte 18 - 38 mm (versie B)** | |
| Zonder softclose | AK0.602 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.

# compact plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

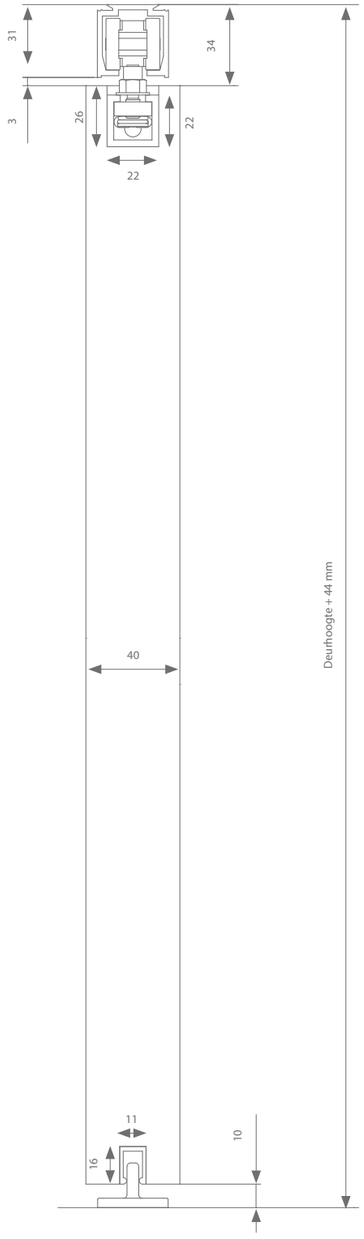


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AK0.808.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm






# compact muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

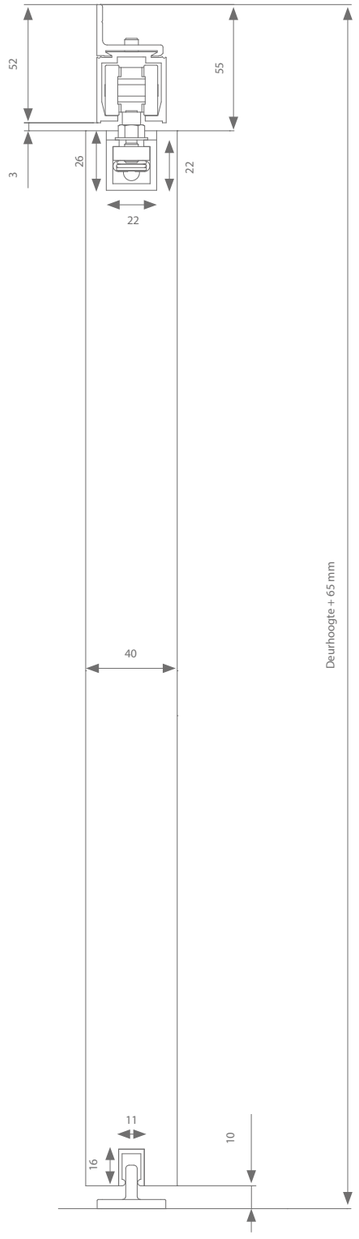


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.118.0 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AK0.808.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.


Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm



argenta
# EXPERT
## 120 KG SUPERIOR

De extra troeven van het 80 kg superior gamma worden herhaald in de 120 kg reeks. Deze producten garanderen een langere levensduur en een nog stillere werking. Ook hier zijn de rollen voorzien van extra kogellagers van superieure kwaliteit, waardoor een uiterst discrete werking gegarandeerd wordt. De sterke ondergeleiding verzekert steeds de loodrechte stand van de deur. Voor een discrete afwerking, kan men voor een compacte ophanging kiezen waardoor de inbouwmaten beperkt worden en een speling van slechts 3 mm mogelijk wordt tussen deur en profiel.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT







geanodiseerd
aluminium

# plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

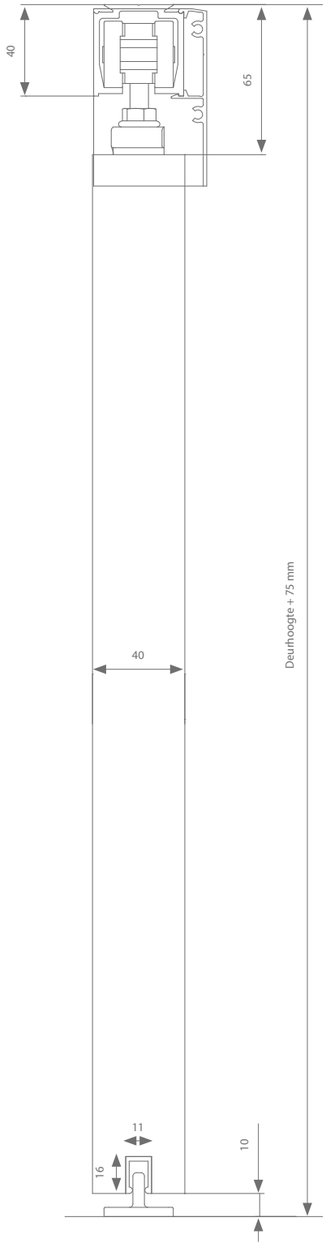



## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.208.600 |
| **Afdekprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.948.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.948.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.948.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.948.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AM9.948 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.600 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 545 mm) | AM0.600.020* |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 774 mm) | AM0.600.220 |



| Laterale ophanging | |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.606 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.
Hoogteregeling: + / - 5 mm






# muurbevestiging

stel uw set samen

## Technische tekening

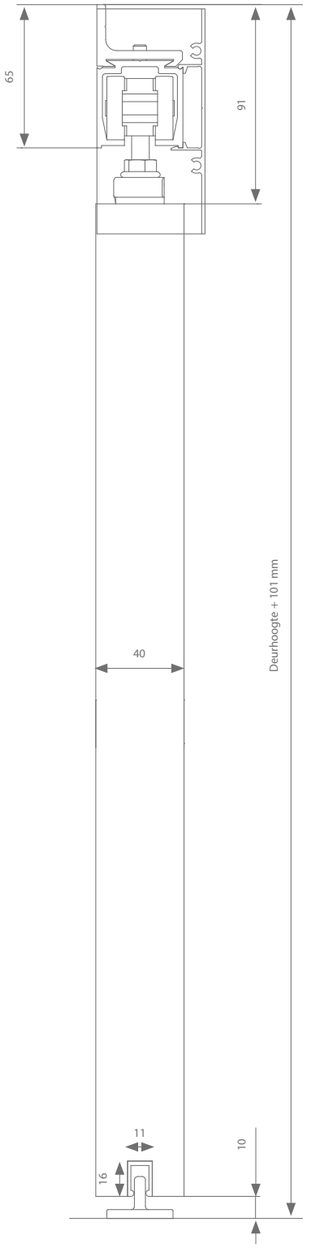



## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AM1.118.0 |
| **Afdekprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.938.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.938.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.938.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.938.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AM9.938 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.600 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 545 mm) | AM0.600.020* |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 774 mm) | AM0.600.220 |




| Laterale ophanging | |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.606 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Indien de afstand tussen muur en deur min. 13 mm bedraagt, is het mogelijk om voor Autoclose (p. 42) te kiezen voor het automatisch sluiten van de deur.
Hoogteregeling: + / - 5 mm

# compact plafondbevestiging

stel uw set samen

## Technische tekening

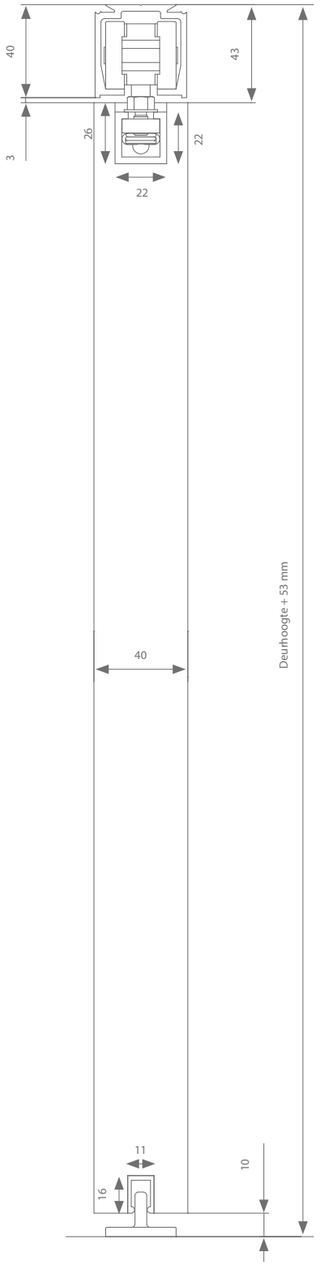



Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.208.600 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 552 mm) | AM0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 787 mm) | AM0.808.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.






# compact muurbevestiging

stel uw set samen

## Technische tekening

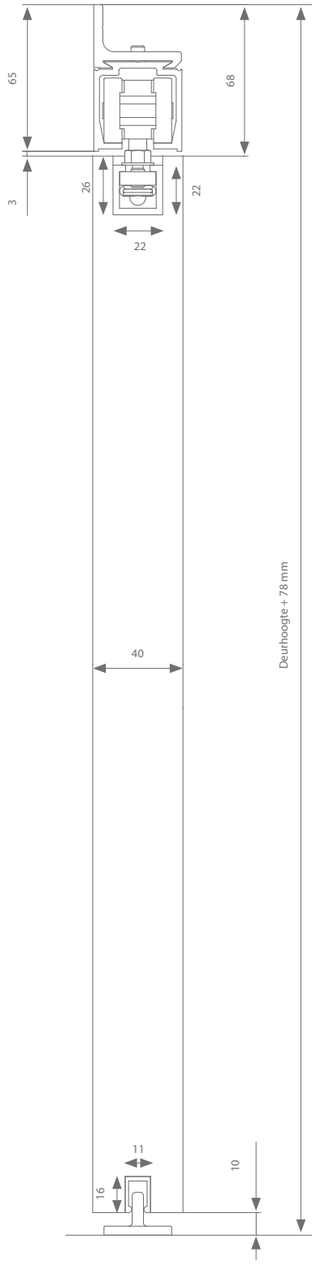



Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AM1.118.0 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 552 mm) | AM0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 787 mm) | AM0.808.220 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



# argenta
# EXPERT
# 200 KG

Zware schuifdeuren tot 200 kg worden opgehangen aan een sterke stalen rol voorzien van gelagerde kunststof wielen die een vlotte rolbeweging garanderen in het aluminium profiel. Ook bij dit deurgewicht gaan kwaliteit en discrete werking hand in hand. De sterke ondergeleiding staat tevens garant voor de correcte opstelling van het geheel.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT







geanodiseerd
aluminium

# plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

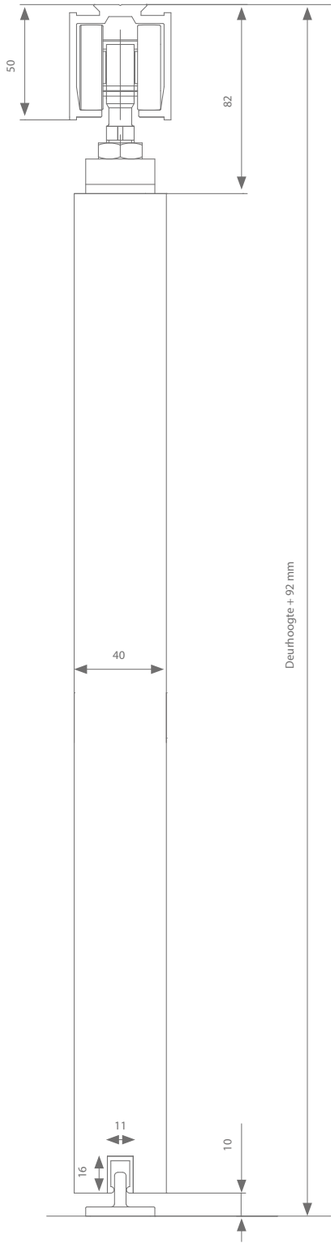


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AP0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AP0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AP0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AP0.208.600 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AP0.600 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Sterkere geleidingsvariant




| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | AK0.618.100 |
| | 2000 mm | 2000 mm | AK0.618.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | AK0.618.300 |
| | 4000 mm | 4000 mm | AK0.618.400 |
| | 6000 mm | 6000 mm | AK0.618.600 |
| **Geleider** | | | 129.315 |

Hoogteregeling: + / - 3 mm






# muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

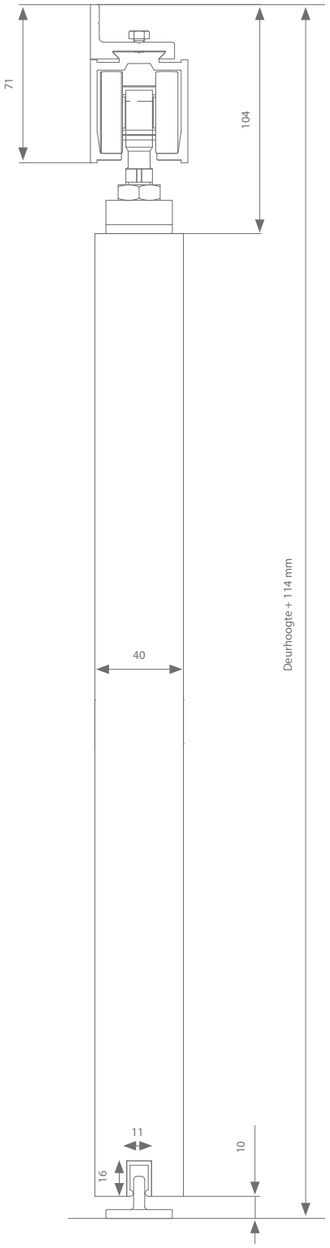


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AP0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AP0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AP0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AP0.208.600 |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600mm nodig | | AP1.118.0 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AP0.600 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Sterkere geleidingsvariant




| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | AK0.618.100 |
| | 2000 mm | 2000 mm | AK0.618.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | AK0.618.300 |
| | 4000 mm | 4000 mm | AK0.618.400 |
| | 6000 mm | 6000 mm | AK0.618.600 |
| **Geleider** | | | 129.315 |


Hoogteregeling: + / - 3 mm

argenta


# EXPERT 40 - 120 KG TOTAALSETS

## Technische tekeningen

40 - 80 kg

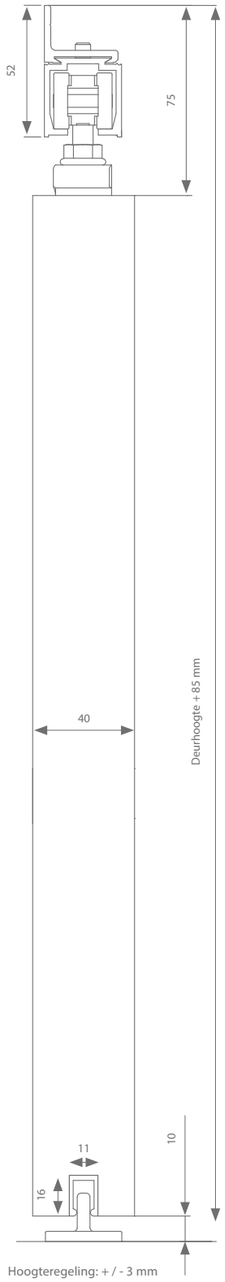


120 kg

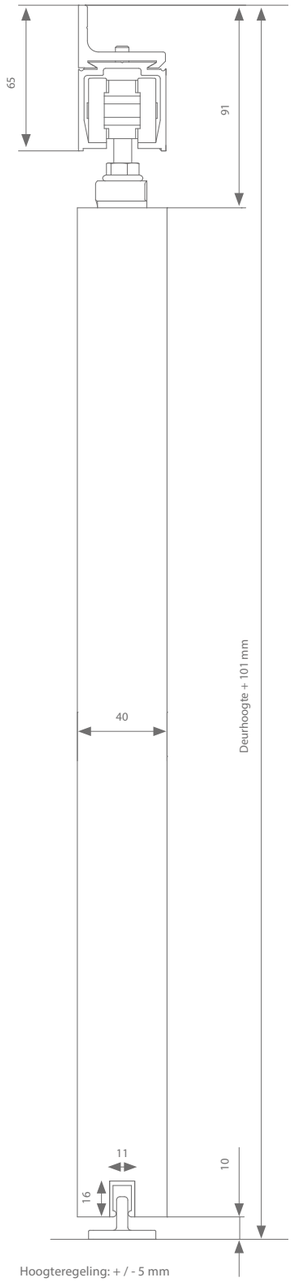


**Een totaalset bevat volgende onderdelen:**

- Loopprofiel 2000 of 3000 mm
- Passend aantal muurbeugels
- Garnituur voorzien van:
  - 2 dwarse oplegplaten
  - 2 rollen & 2 stoppers
    OF 1 rol en 1 softclose & 1 stopper
    OF 2 softclosen
  - Geleidingsprofiel
  - Geleider
  - Bijhorende schroeven

| Max. 40 kg | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Expert 40 / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AG0.108 |
| Expert 40 / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AG0.178 |
| Expert 40 / 200 met softclose | 1000 mm | 2000 mm | AG0.108.020 |
| Expert 40 / 300 met softclose | 1500 mm | 3000 mm | AG0.178.020 |
| Softclose uitbreiding* | | | AG4.395.020 |

| Max. 80 kg | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Expert 80 / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.108 |
| Expert 80 / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.178 |
| Expert 80 / 200 met softclose | 1000 mm | 2000 mm | AK0.108.020 |
| Expert 80 / 300 met softclose | 1500 mm | 3000 mm | AK0.178.020 |
| Softclose uitbreiding* | | | AK4.395.020 |

| Max. 80 kg superior | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Expert 80 superior / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.608 |
| Expert 80 superior / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.678 |
| Expert 80 superior / 200 met softclose | 1000 mm | 2000 mm | AK0.608.020 |
| Expert 80 superior / 300 met softclose | 1500 mm | 3000 mm | AK0.678.020 |
| Expert 80 superior / 200 met dubbele softclose | 1000 mm | 2000 mm | AK0.608.220 |
| Expert 80 superior / 300 met dubbele softclose | 1500 mm | 3000 mm | AK0.678.220 |

| Max. 120 kg superior | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Expert 120 superior / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AM0.678 |
| Expert 120 superior / 300 met softclose | 1500 mm | 3000 mm | AM0.678.020 |
| Softclose uitbreiding** | | | AM4.395.020 |

* 40 - 80 kg: 1 softclose = minimum deurbreedte 494 mm, 2 softclosen = minimum deurbreedte 724 mm
** 120 kg: 1 softclose = minimum deurbreedte 545 mm, 2 softclosen = minimum deurbreedte 774 mm

argenta
# EXPERT AUTOCLOSE

## Wat zijn de voordelen?

- Zachte sluiting door zelfafremmende gewichten en softclose
- Het systeem is altijd verborgen achter de deur

## Eigenschappen

- Geschikt voor plafond -of muurbevestiging
- Minimum nodige ruimte tussen deur en muur bedraagt 13 mm
- Maximale deurbreedte = deurhoogte – 850 mm


## Info

Autoclose set **AK0.192** kan gecombineerd worden met volgende garnituren:


| | |
|---|---|
| 40 kg | AG0.100.020 |
| 80 kg | AK0.100.020 |
| 80 kg superior | AK0.600.020 |
| 120 kg | AM0.600.020 |

## Technische tekeningen

40 - 80 kg

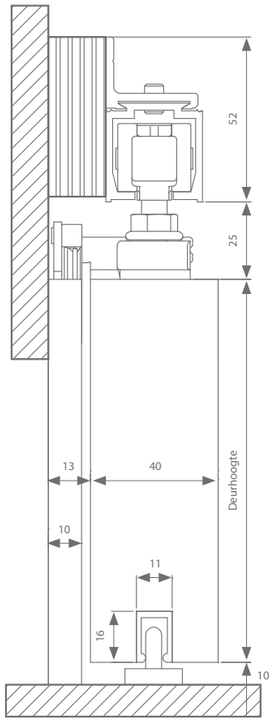



120 kg

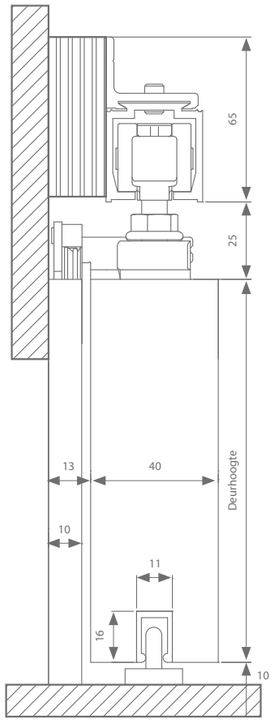




# 02 CUBE HOUT

Het beslag van cube oogt visueel veel strakker doordat er geen muurbeugels nodig zijn. Het loopprofiel wordt zijdelings voorzien van boorgaten en kan dus in een handomdraai aan de wand geschroefd worden. Het geheel wordt discreet afgewerkt met een afdekprofiel en de bijhorende afsluitstukken.

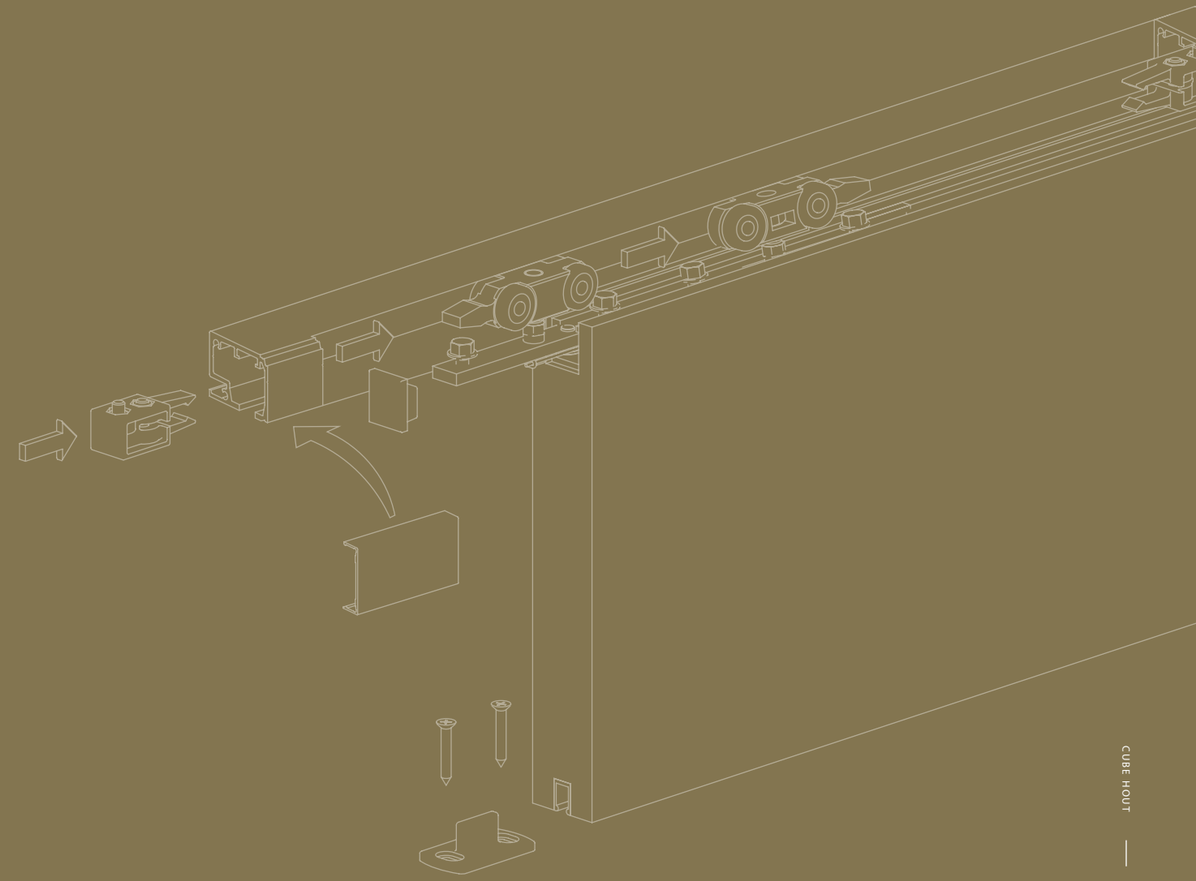




# argenta
# CUBE
## 40 - 80 KG

Cube 40 kg is enkel beschikbaar in het grijs, de cube 80 kg is beschikbaar in zowel grijs als zwart geanodiseerd aluminium en wordt altijd gecombineerd met een compact superior garnituur voor een beperkte speling van slechts 3 mm tussen deur en profiel.

PROFIELLENGTE




**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURDIKTE



**40**
MM

DEURGEWICHT






grijs geanodiseerd
aluminium (40 kg)




zwart geanodiseerd
aluminium (40 & 80 kg)

argenta cube 40 kg

# compact muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

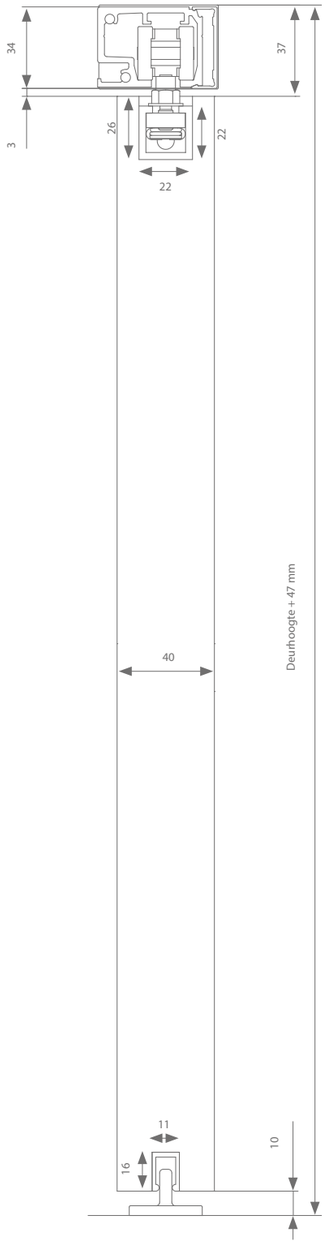



## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AG1.118.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AG1.118.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AG1.118.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AG1.118.600 |
| **Afdekprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK1.918.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.918.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.918.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.918.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.118 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AG0.308 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AG0.308.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AG0.308.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm




argenta cube 80 kg

# compact muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

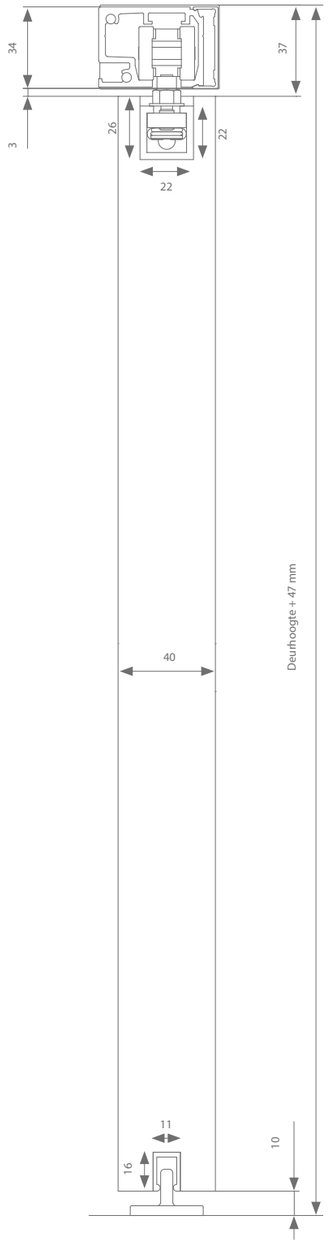



## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel grijs geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AK1.118.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.118.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.118.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.118.600 |
| **Afdekprofiel grijs geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AK1.918.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.918.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.918.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.918.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.118 |
| **Loopprofiel zwart geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AK1.112.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.112.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.112.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.112.600 |
| **Afdekprofiel zwart geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AK1.912.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK1.912.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK1.912.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK1.912.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.112 |
| **Compactprofiel** | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AK0.808.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

argenta

# CUBE 80 KG COMPACT TOTAALSETS

**Een totaalset bevat volgende onderdelen:**


- Geanodiseerd loopprofiel 2000 of 3000 mm
- Geanodiseerd afdekprofiel 2000 of 3000 mm
- Set geanodiseerde afsluitstukken
- 2 bevestigingsprofielen van 236 mm
- 2 rubberen afsluitstukken
- Garnituur voorzien van:
  - 2 sup. compact rollen & 2 sup. stoppers
    OF 1 sup. compact rol met 1 compact softclose & 1 sup. stopper
    OF 2 sup. compact softclosen
  - Geleidingsprofiel
  - Geleider
  - Bijhorende schroeven

| Cube max. 80 kg superior - grijs geanodiseerd | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Expert cube 80 superior / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.830.200 |
| Expert cube 80 superior / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.830.300 |
| Expert cube 80 superior 1 softclose / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.830.200.20 |
| Expert cube 80 superior 1 softclose / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.830.300.20 |
| Expert cube 80 superior 2 softclosen / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.830.200.22 |
| Expert cube 80 superior 2 softclosen / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.830.300.22 |

| Cube max. 80 kg superior - zwart geanodiseerd | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Expert cube 80 superior / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.832.200 |
| Expert cube 80 superior / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.832.300 |
| Expert cube 80 superior 1 softclose / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.832.200.20 |
| Expert cube 80 superior 1 softclose / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.832.300.20 |
| Expert cube 80 superior 2 softclosen / 200 | 1000 mm | 2000 mm | AK0.832.200.22 |
| Expert cube 80 superior 2 softclosen / 300 | 1500 mm | 3000 mm | AK0.832.300.22 |

* 1 softclose = minimum deurbreedte 512 mm, 2 softclosen = minimum deurbreedte 757 mm

Technische tekening

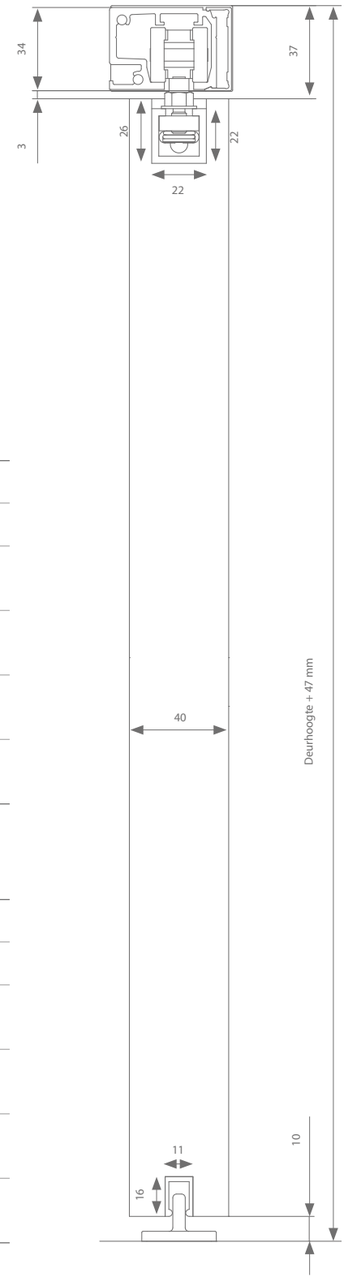



Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm




03

# LATENT HOUT

Een schuifdeur tot net onder het verlaagd plafond wordt dankzij de latent uiterst minimalistisch afgewerkt. Het loopprofiel wordt volledig verborgen in het plafond en voorzien van een onzichtbaar toegangsvakje. Hierdoor kunnen alle rollen, stoppers en softclosen ge(de)monteerd worden zonder schade te veroorzaken aan het plafond.

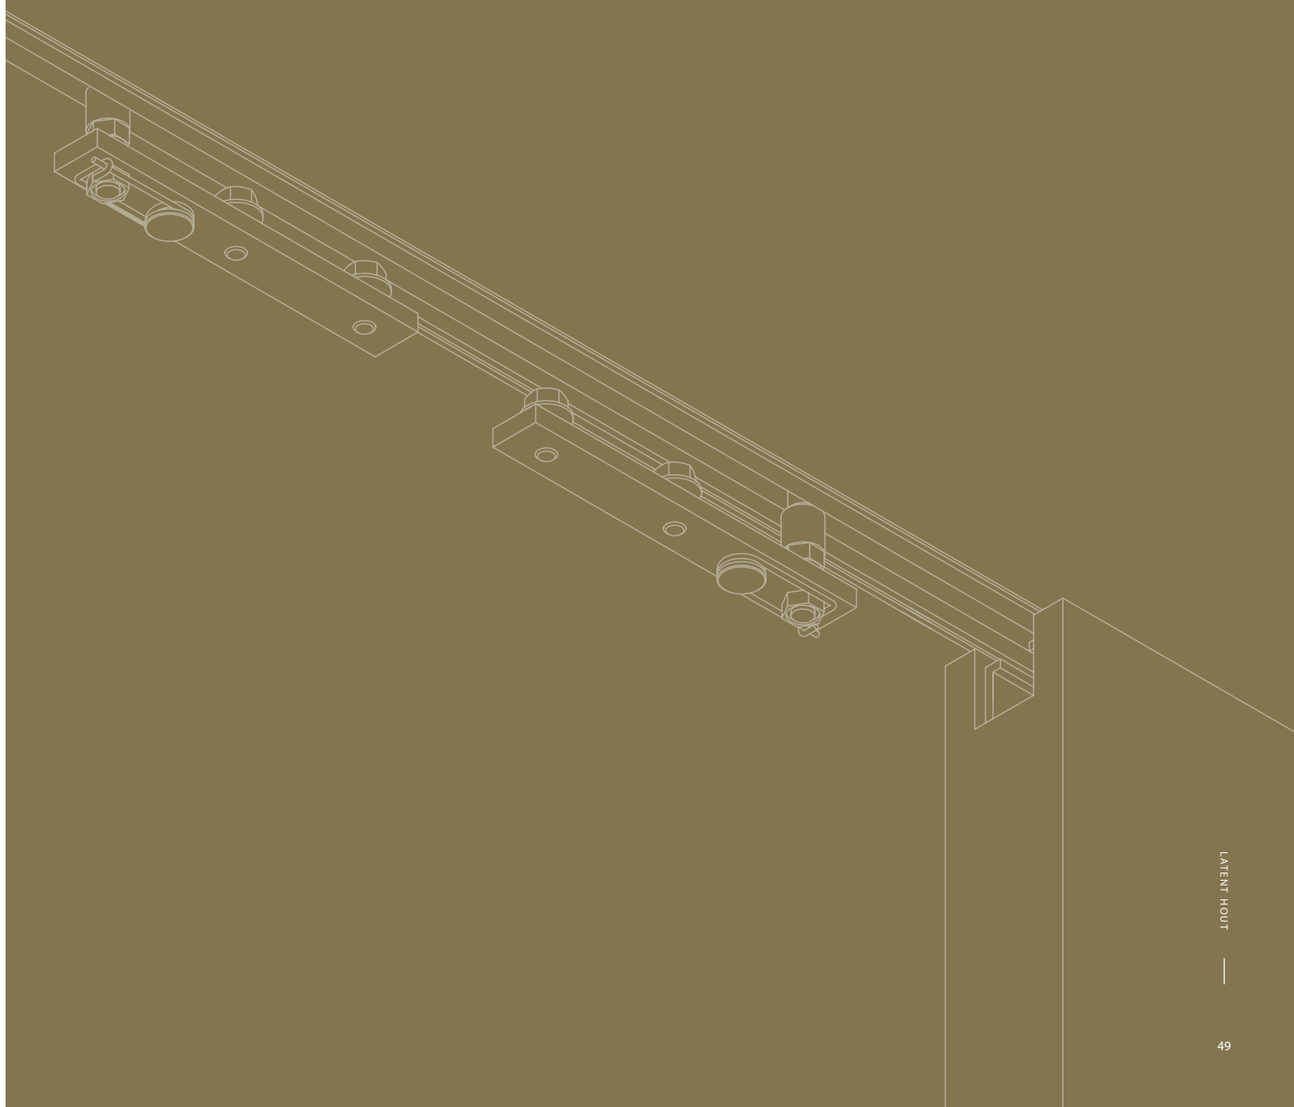

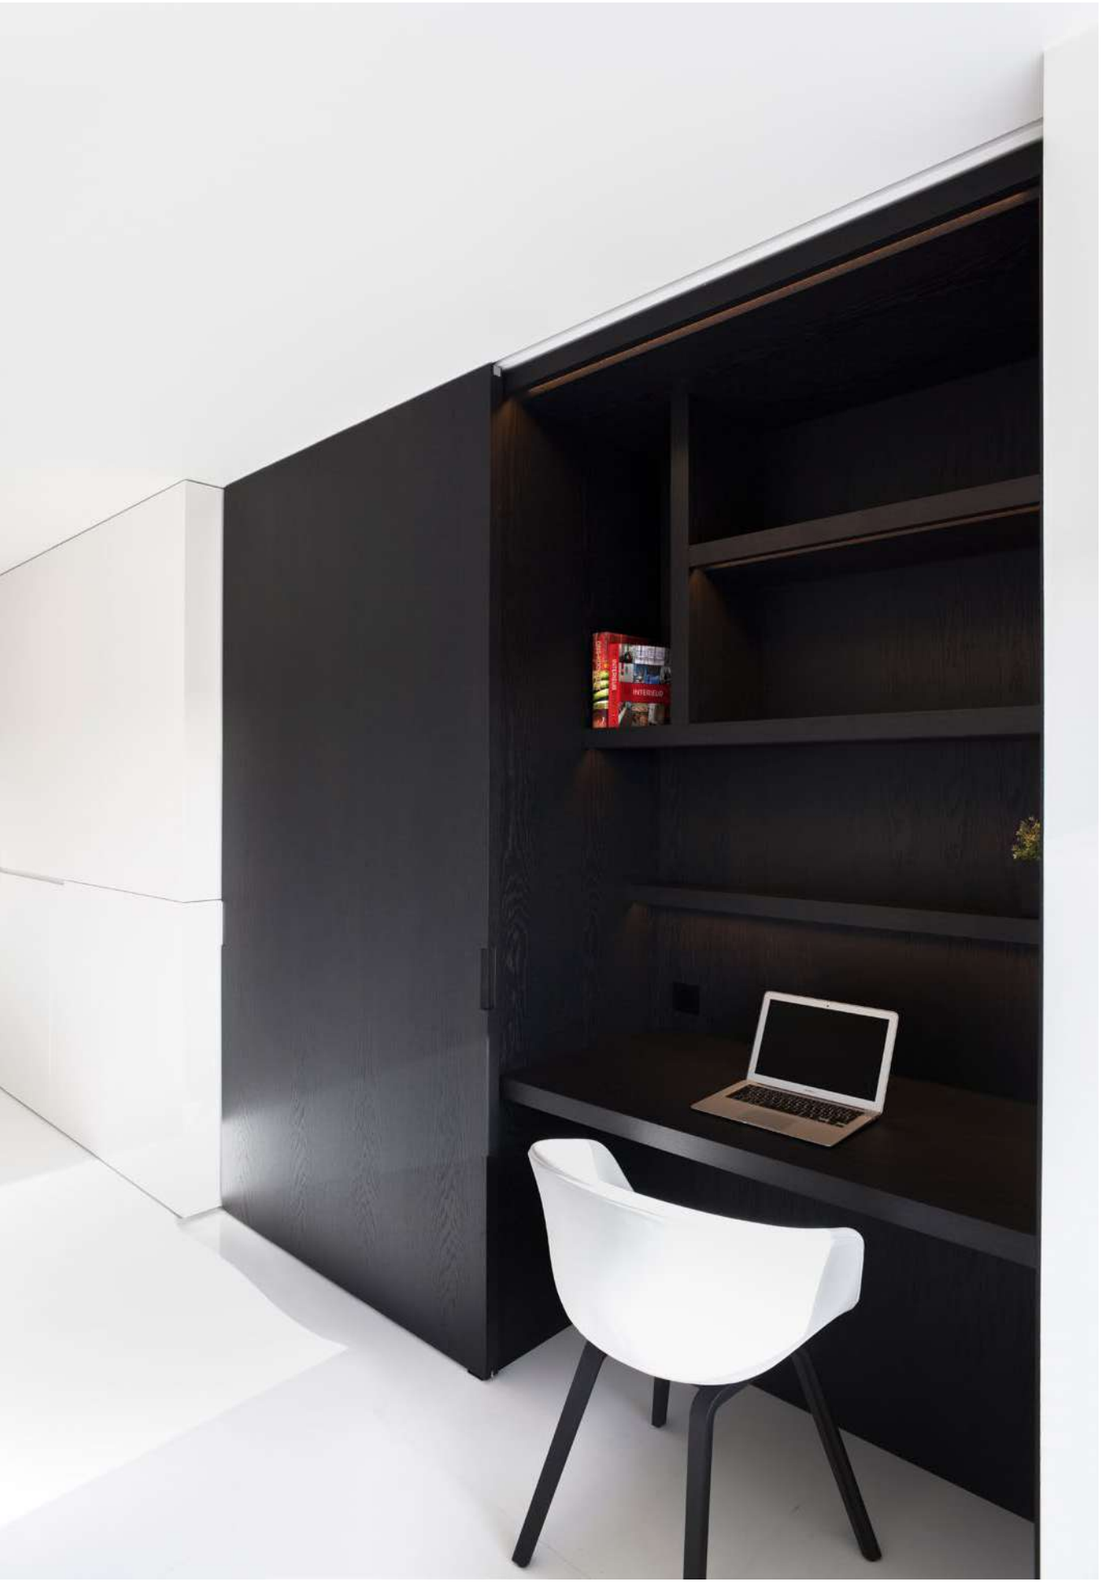


argenta

# LATENT

80 - 120 KG

Het profiel wordt verborgen achter een 12,5 mm gipsplaat waardoor na afwerking enkel een smalle gleuf zichtbaar blijft. De latent wordt altijd gecombineerd met een compact superior garnituur. Hiermee kunt u de speling tussen deur en loopprofiel regelen tot minimum 3 mm.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT







grijs geanodiseerd aluminium



zwart geanodiseerd aluminium


# compact plafondbevestiging

## Technische tekeningen

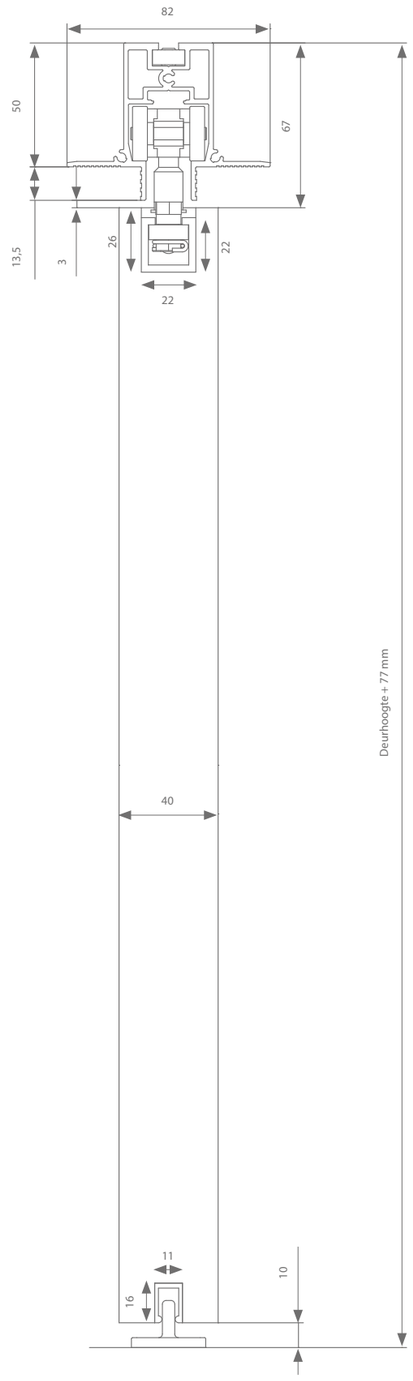


Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.




stel uw set samen

## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel grijs geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.238.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.238.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.238.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.238.600 |
| **Loopprofiel zwart geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.232.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.232.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.232.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.232.600 |
| **Compactprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze




| **Enkele deuren - grijs geanodiseerd aluminium** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.230 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 570 mm) | AK0.230.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 875 mm) | AK0.230.220 |
| **Enkele deuren - zwart geanodiseerd aluminium** | |
| Zonder softclose | AK0.232 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 570 mm) | AK0.232.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 875 mm) | AK0.232.220 |
| **Dubbele deuren - grijs geanodiseerd aluminium*** | |
| Zonder softclose | AK0.230.002 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 520 mm) | AK0.230.022 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 730 mm) | AK0.230.222 |
| **Dubbele deuren - zwart geanodiseerd aluminium*** | |
| Zonder softclose | AK0.232.002 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 520 mm) | AK0.232.022 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 730 mm) | AK0.232.222 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. * Profielkeuze verdubbelen in aantal

# compact plafondbevestiging

## Technische tekeningen

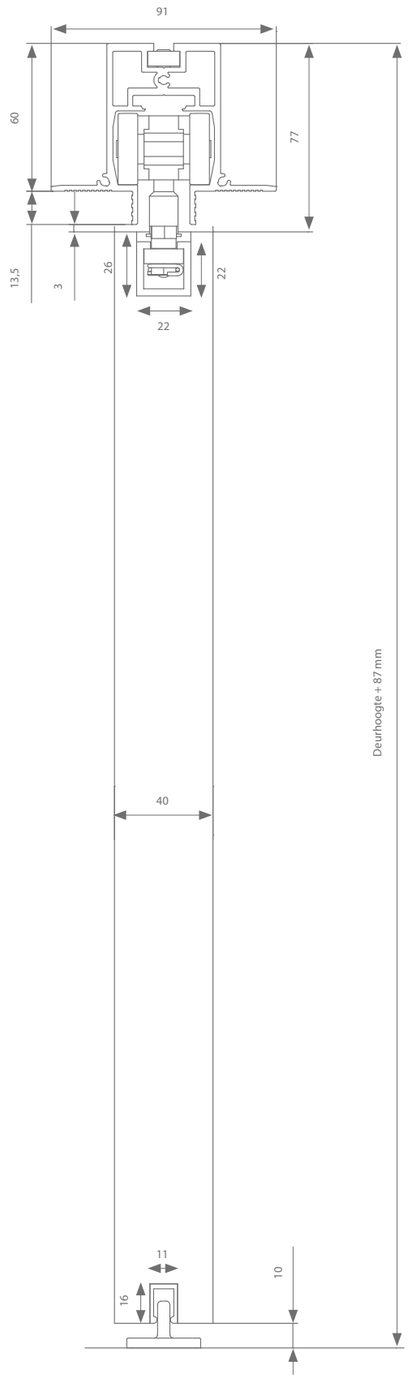


Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm






## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel grijs geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.238.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.238.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.238.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.238.600 |
| **Loopprofiel zwart geanodiseerd aluminium** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.232.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AM0.232.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AM0.232.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AM0.232.600 |
| **Compactprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



| **Enkele deuren - grijs geanodiseerd aluminium** | **Artikelnummer** |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.230 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 665 mm) | AM0.230.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 1010 mm) | AM0.230.220 |
| **Enkele deuren - zwart geanodiseerd aluminium** | |
| Zonder softclose | AM0.232 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 665 mm) | AM0.232.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 1010 mm) | AM0.232.220 |
| **Dubbele deuren - grijs geanodiseerd aluminium*** | |
| Zonder softclose | AM0.230.002 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 600 mm) | AM0.230.022 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 820 mm) | AM0.230.222 |
| **Dubbele deuren - zwart geanodiseerd aluminium*** | |
| Zonder softclose | AM0.232.002 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 600 mm) | AM0.232.022 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 820 mm) | AM0.232.222 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. * Profielkeuze verdubbelen in aantal



# 04

## HIDE HOUT

Dit minimalistisch schuifdeursysteem, dat in het verlaagd plafond gekoppeld wordt aan een 12,5 mm gipsplaat, bestaat uit een vast inbouwprofiel én een uitneembaar loopprofiel.

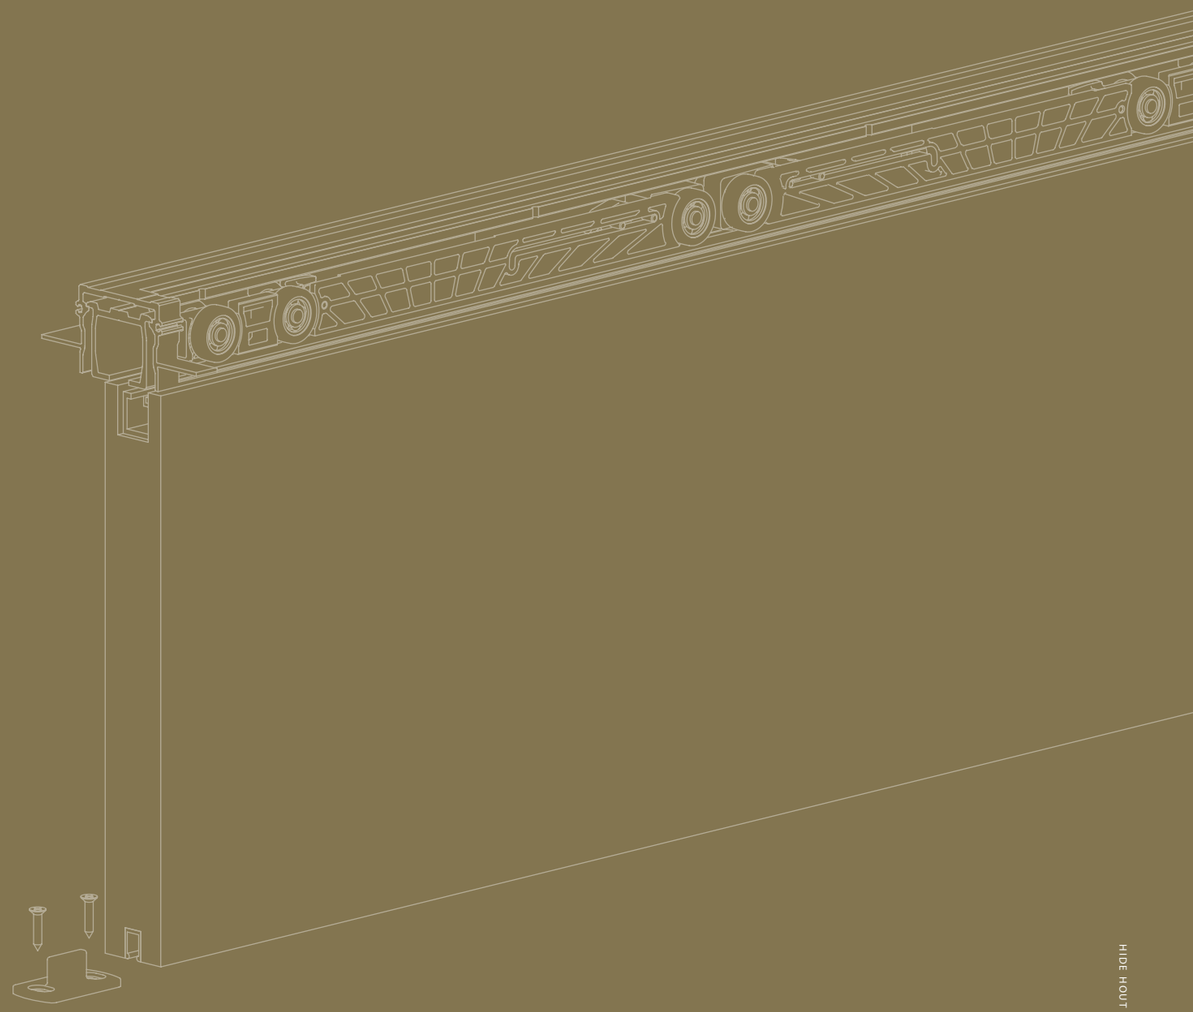




# argenta
# HIDE
## 80 - 120 KG

Dit systeem is discreet én gebruiksvriendelijk doordat de rollen, stoppers en softclosen steeds bereikbaar blijven. Hide wordt steeds gecombineerd met een compact superior garnituur voor een beperkte speling van slechts 3 mm tussen de deur en het profiel.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURGEWICHT








grijs geanodiseerd
aluminium

argenta hide 80 kg

# compact plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

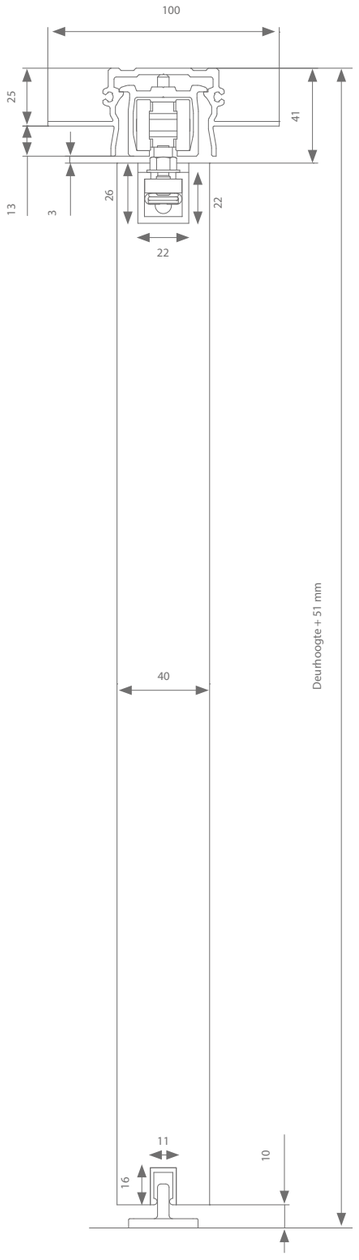


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Inbouwprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.288.200 |
| **+ loopprofiel** | 1500 mm | 3000 mm | AK0.288.300 |
| **+ uitneembaar** | 2000 mm | 4000 mm | AK0.288.400 |
| **stukje (70 mm)** | 3000 mm | 6000 mm | AK0.288.600 |
| | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| **Compactprofiel** | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| **Geleidingsprofiel** | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |


## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm) | AK0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 737 mm) | AK0.808.220 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm




argenta hide 120 kg

# compact plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

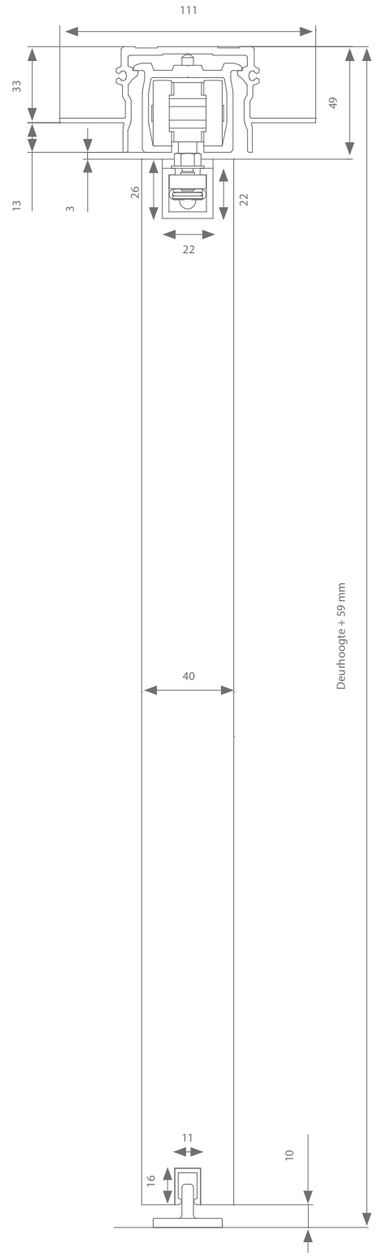


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Inbouwprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AM0.288.200 |
| **+ loopprofiel** | 1500 mm | 3000 mm | AM0.288.300 |
| **+ uitneembaar** | 2000 mm | 4000 mm | AM0.288.400 |
| **stukje (70 mm)** | 3000 mm | 6000 mm | AM0.288.600 |
| | | 236 mm | (2x) 110.828 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 110.828.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 110.828.125 |
| **Compactprofiel** | 1500 mm | 1500 mm | 110.828.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 110.828.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 110.828.300 |
| **+ set afsluitstukken** | | | (2x) 110.829 |
| | 1000 mm | 1000 mm | 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | 510.608.125 |
| **Geleidingsprofiel** | 1500 mm | 1500 mm | 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | 510.608.200 |
| | 3000 mm | 3000 mm | 510.608.300 |

## Garnituurkeuze



| Compacte ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.808 |
| Met 1 softclose (min. deurbreedte = 562 mm) | AM0.808.020 |
| Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 807 mm) | AM0.808.220 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

# 05

# EXPERT SYMMETRISCH HOUT

Als aanvulling op de expert reeks, beschikt argenta® over een symmetrisch systeem om bredere doorgangen esthetisch en ergonomisch af te sluiten.

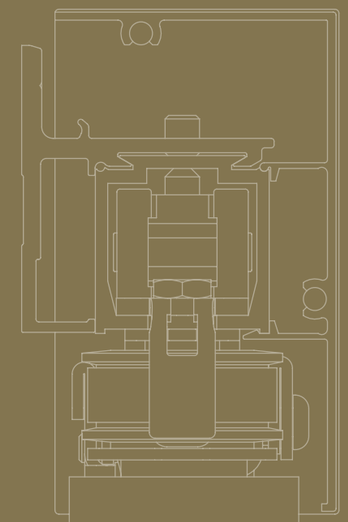




argenta

# EXPERT

## SYMMETRISCH 80 - 120 KG

Beide deuren zijn verbonden door een versterkte tandriem die de simultane beweging coördineert. Gebruikscomfort is in elk geval verzekerd: met één vinger opent en sluit u beide deurpanelen ! Plafond- of muurbevestiging zijn hierbij mogelijk.

PROFIELLENGTE



**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE




DEURGEWICHT



# plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

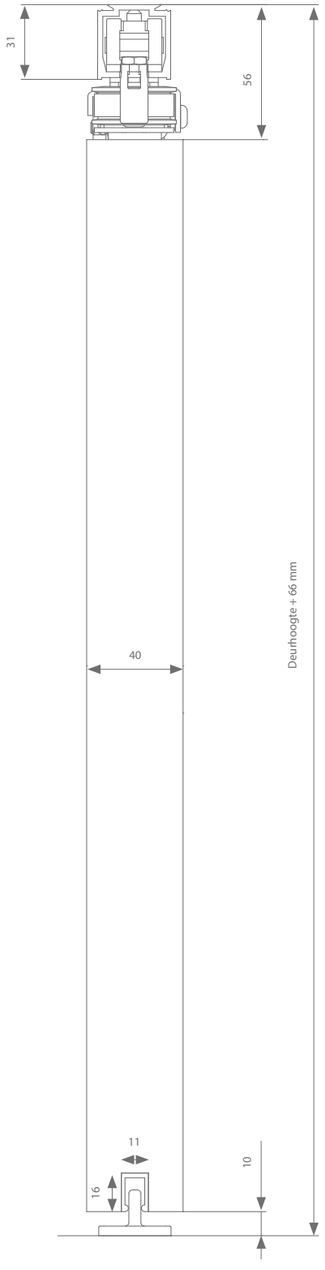


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm* | AK0.208.400* |
| | 1500 mm | 6000 mm* | AK0.208.600* |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | (2x) 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | (2x) 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | (2x) 510.608.150 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.701 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.


## Riem

Min. aantal riemlengte =
(4 x deurbreedte) x 2 + 200 mm (aantal meter) x AK9.709.001

## *Riembalancer (voorkomt doorhangen van de riem)

Profiellengte > 4000 mm AK0.741.1

**TIP**




De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + / - 3 mm Min. dagmaat = 950 mm - Max. dagmaat = 2900 mm






# muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

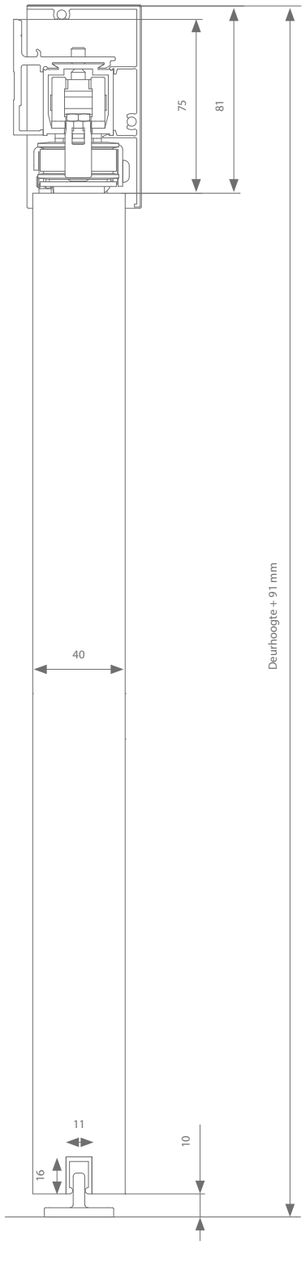


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm* | AK0.208.400* |
| | 1500 mm | 6000 mm* | AK0.208.600* |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AK1.138.0 |
| **Afdekprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AK9.708.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AK9.708.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm | AK9.708.400 |
| | 1500 mm | 6000 mm | AK9.708.600 |
| **+ set afsluitstukken** | | | AK9.708 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | (2x) 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | (2x) 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | (2x) 510.608.150 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AK0.701 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.


## Riem

Min. aantal riemlengte =
(4 x deurbreedte) x 2 + 200 mm (aantal meter) x AK9.709.001

## *Riembalancer (voorkomt doorhangen van de riem)

Profiellengte > 4000 mm AK0.741.1

**TIP**





De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Hoogteregeling: + / - 3 mm Min. dagmaat = 950 mm - Max. dagmaat = 2900 mm

# plafondbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

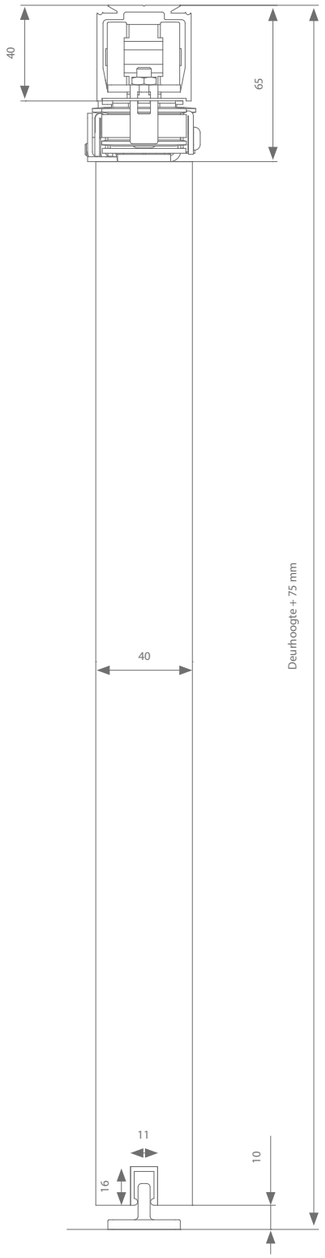


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AM0.208.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AM0.208.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm* | AM0.208.400* |
| | 1500 mm | 6000 mm* | AM0.208.600* |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | (2x) 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | (2x) 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | (2x) 510.608.150 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.701 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Riem

Min. aantal riemlengte =
(4 x deurbreedte) x 2 + 200 mm (aantal meter) x AK9.709.001

## *Riembalancer (voorkomt doorhangen van de riem)

Profiellengte > 4000 mm AK0.741.1

Hoogteregeling: + / - 5 mm Min. dagmaat = 950 mm - Max. dagmaat = 2900 mm






# muurbevestiging

stel uw set samen


## Technische tekening

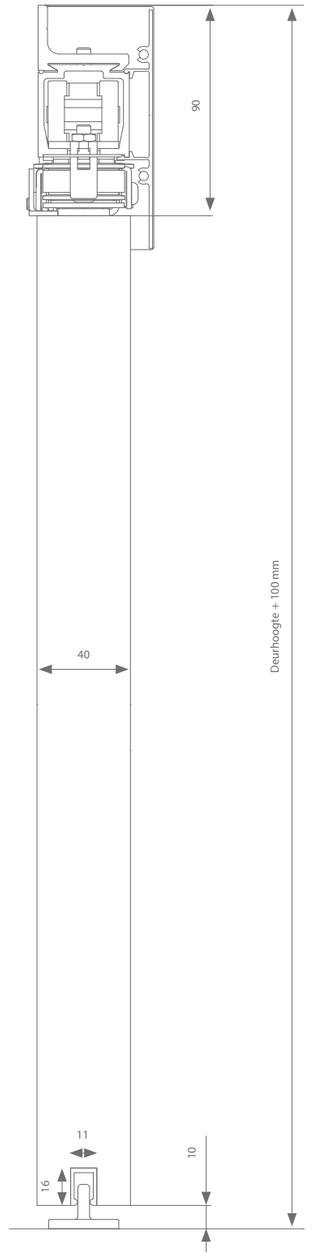


## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AM0.208.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AM0.208.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm* | AM0.208.400* |
| | 1500 mm | 6000 mm* | AM0.208.600* |
| **Muurbeugel** | Elke 500 - 600 mm nodig | | AM1.118.0 |
| **Afdekprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AM0.938.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AM0.938.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm | AM0.938.400 |
| | 1500 mm | 6000 mm | AM0.938.600 |
| **+ afsluitstukken** | | | AM9.938 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | (2x) 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | (2x) 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | (2x) 510.608.150 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Zonder softclose | AM0.701 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Riem

Min. aantal riemlengte =
(4 x deurbreedte) x 2 + 200 mm (aantal meter) x AK9.709.001

## *Riembalancer (voorkomt doorhangen van de riem)


Profiellengte > 4000 mm AK0.741.1

Hoogteregeling: + / - 5 mm Min. dagmaat = 950 mm - Max. dagmaat = 2900 mm

# 06

# EXPERT TELESCOPISCH HOUT

Met het telescopisch systeem is het perfect mogelijk woonruimtes te scheiden door 2 of 3 deurpanelen. De panelen worden dan compact langs een smalle muur samen gebundeld.

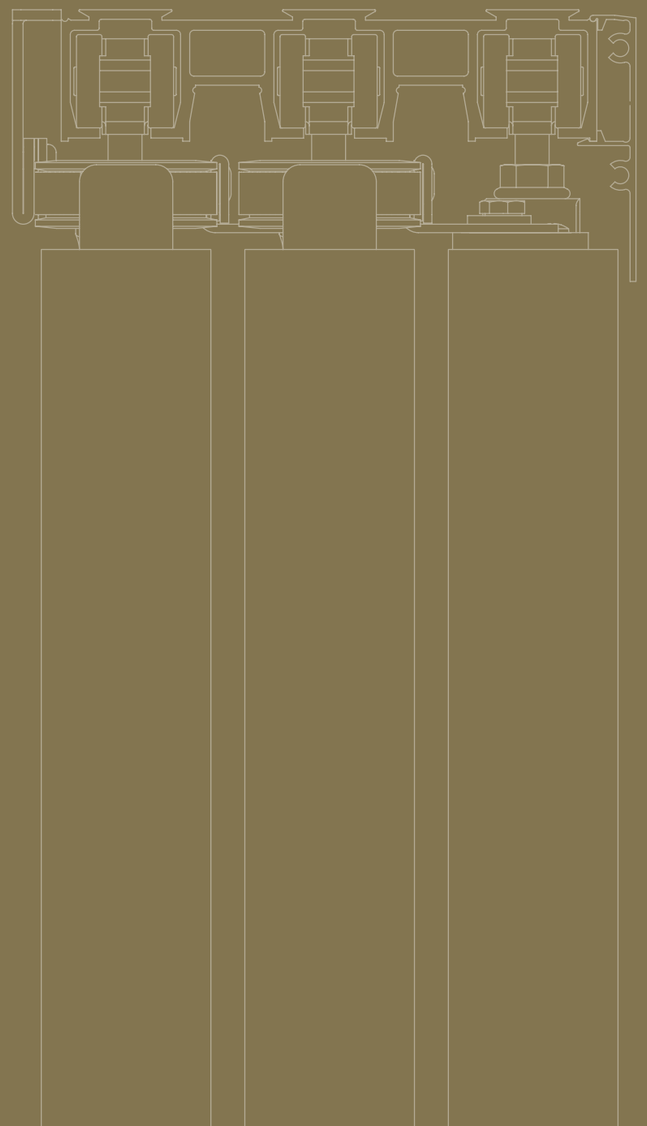




argenta

# EXPERT

## TELESCOPISCH 80 KG

Dit geruisloos systeem is verkrijgbaar in 2 versies, één met tandriem en één met meenemers. Bij de riemversie bewegen alle deuren gelijktijdig zodat ze op hetzelfde tijdstip hun eindpunt bereiken. De verstevigde riem wordt gekoppeld aan de deur en opgespannen door een riemspanner. Een goede riemspanning resulteert in de beste werking. Bij de 2e versie zetten meenemers het ene na het andere paneel in beweging.

PROFIELLENGTE




**2 | 3 | 4 | 6** M

MONTAGE



DEURDIKTE



**40**
MM


DEURGEWICHT




# tweevoudig telescopisch plafondbevestiging


## Technische tekeningen


Meenemerversie

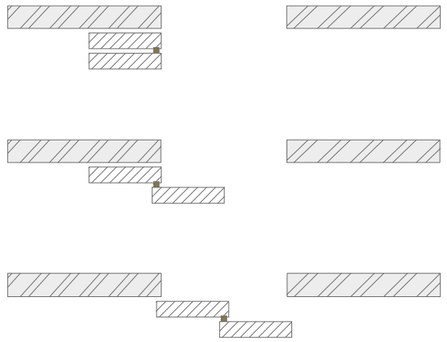

Riemversie

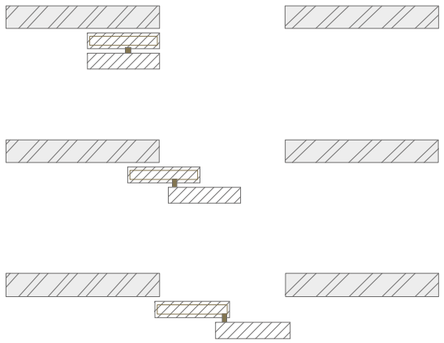

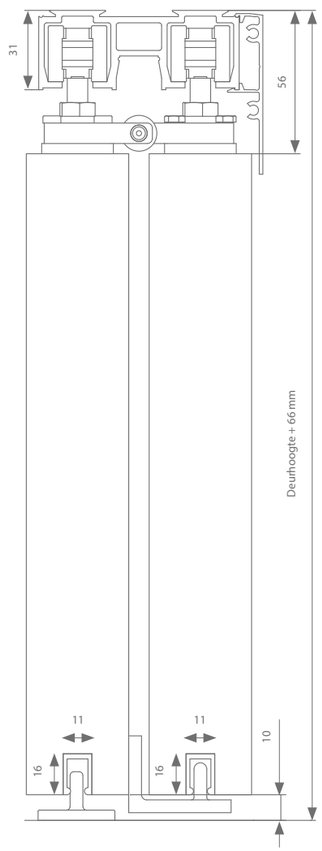

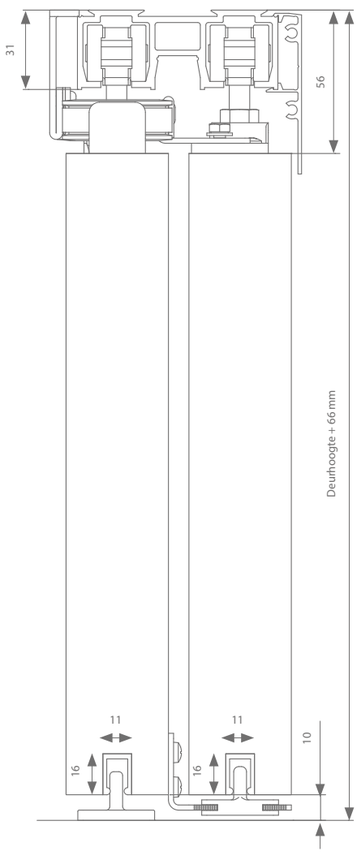
Hoogteregeling: + / - 3 mm

Min. dagmaat = 1120 mm - Max. dagmaat = 3900 mm






## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 667 mm | 2000 mm | AK0.202.200 |
| | 1000 mm | 3000 mm | AK0.202.300 |
| | 1334 mm | 4000 mm | AK0.202.400 |
| | 2000 mm | 6000 mm | AK0.202.600 |
| **Afdekprofiel** | 667 mm | 2000 mm | AK0.948.200 |
| | 1000 mm | 3000 mm | AK0.948.300 |
| | 1334 mm | 4000 mm | AK0.948.400 |
| | 2000 mm | 6000 mm | AK0.948.600 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | (2x) 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | (2x) 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | (2x) 510.608.150 |
| | 2000 mm | 2000 mm | (2x) 510.608.200 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Meenemer versie - zonder softclose | AK0.202 |
| Riem versie - zonder softclose | AK0.801 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Riem (enkel nodig bij riemversie)

Min. aantal riemlengte = 2 x deurbreedte + 500 mm

(aantal meter) x AK9.709.001

**TIP**





De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

# drievoudig telescopisch plafondbevestiging

## Technische tekeningen

Meenemerversie

Riemversie

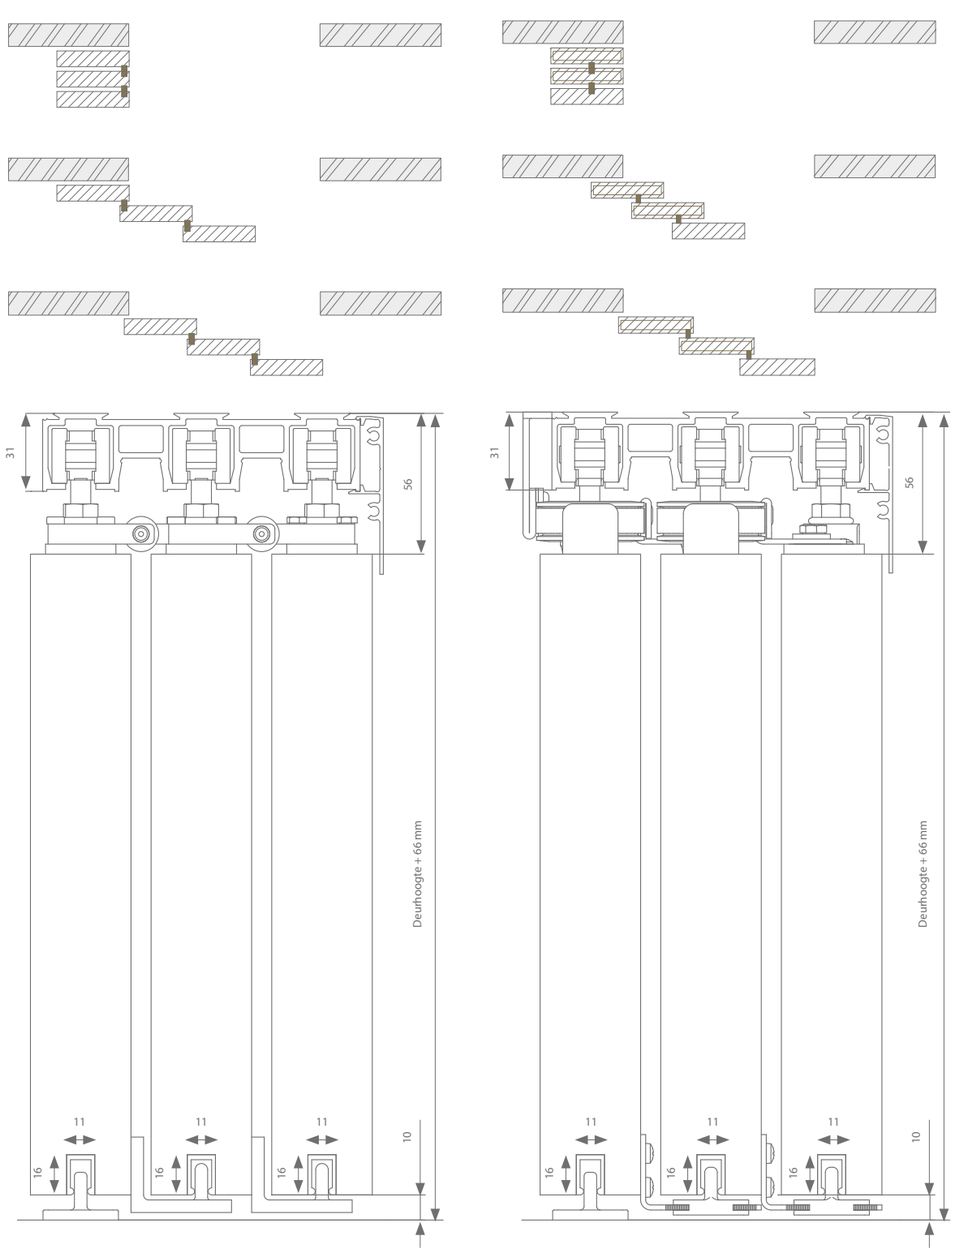





Hoogteregeling: + / - 3 mm

Min. dagmaat = 1680 mm - Max. dagmaat = 4400 mm




stel uw set samen

## Profielen

| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AK0.203.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AK0.203.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm | AK0.203.400 |
| | 1500 mm | 6000 mm | AK0.203.600 |
| **Afdekprofiel** | 500 mm | 2000 mm | AK0.948.200 |
| | 750 mm | 3000 mm | AK0.948.300 |
| | 1000 mm | 4000 mm | AK0.948.400 |
| | 1500 mm | 6000 mm | AK0.948.600 |
| **Geleidingsprofiel** | 1000 mm | 1000 mm | (3x) 510.608.100 |
| | 1250 mm | 1250 mm | (3x) 510.608.125 |
| | 1500 mm | 1500 mm | (3x) 510.608.150 |

## Garnituurkeuze



| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Meenemer versie - zonder softclose | AK0.203 |
| Riem versie - zonder softclose | AK0.831 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Riem (enkel nodig bij riemversie)

Min. aantal riemlengte = 2 x ((2 x deurbreedte) + 500 mm)

(aantal meter) x AK9.709.001

**TIP**





De geleider AK9.335 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.



# 07

# FOLD HOUT

Fold kan een plaatsbesparende oplossing bieden voor kast- en binnendeuren wanneer een draai- of schuifdeur teveel ruimte inneemt.

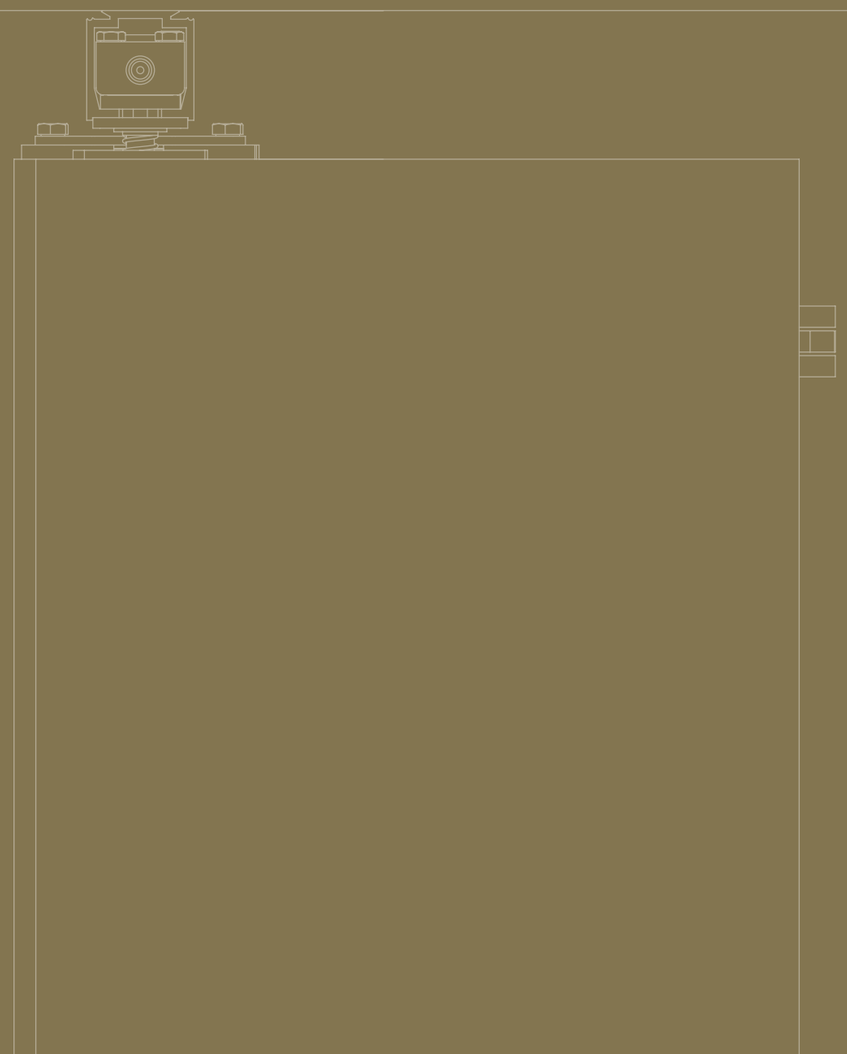

argenta

# FOLD

80 KG

Het systeem behoeft geen ondergeleiding én is bovendien uitgerust met onzichtbare scharnieren, kortom, een elegante meerwaarde in het interieur.

DEURBREEDTE




MONTAGE



DEURDIKTE




DEURGEWICHT PER PANEEL






stel uw set samen

## 2 x 40 kg plafondbevestiging




### Profielen


| | Max. deurbreedte | Lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Loopprofiel** | 1000 mm | 2000 mm | AK0.208.200 |
| | 1500 mm | 3000 mm | AK0.208.300 |
| | 2000 mm | 4000 mm | AK0.208.400 |
| | 3000 mm | 6000 mm | AK0.208.600 |

### Garnituurkeuze

| Dwarse ophanging | Artikelnummer |
|---|---|
| Enkele vouwdeur | AK2.820.000.2 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.

# **PRODUCTCONFIGURATOR** HOUT

| Bestelvolgorde | | 40 kg | 80 kg | 80 kg S | 120 kg | 200 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |
| **1** Loopprofiel | 2 m | AG0.208.200 | AK0.208.200 | AK0.208.200 | AM0.208.200 | AP0.208.200 |
| | 3 m | AG0.208.300 | AK0.208.300 | AK0.208.300 | AM0.208.300 | AP0.208.300 |
| | 4 m | AG0.208.400 | AK0.208.400 | AK0.208.400 | AM0.208.400 | AP0.208.400 |
| | 6 m | AG0.208.600 | AK0.208.600 | AK0.208.600 | AM0.208.600 | AP0.208.600 |
| **2** Afdekprofiel | Plafondbevestiging |  |  |  |  | |
| | 2 m | AK0.948.200 | AK0.948.200 | AK0.948.200 | AM0.948.200 | / |
| | 3 m | AK0.948.300 | AK0.948.300 | AK0.948.300 | AM0.948.300 | / |
| | 4 m | AK0.948.400 | AK0.948.400 | AK0.948.400 | AM0.948.400 | / |
| | 6 m | AK0.948.600 | AK0.948.600 | AK0.948.600 | AM0.948.600 | / |
| | + set afsluitstukken | AK9.948 | AK9.948 | AK9.948 | AM9.948 | / |
| | Muurbevestiging |   | | |  | |
| | 2 m | keuze tussen AK0.938.200 of AK9.708.200 | | | AM0.938.200 | / |
| | 3 m | keuze tussen AK0.938.300 of AK9.708.300 | | | AM0.938.300 | / |
| | 4 m | keuze tussen AK0.938.400 of AK9.708.400 | | | AM0.938.400 | / |
| | 6 m | keuze tussen AK0.938.600 of AK9.708.600 | | | AM0.938.600 | / |
| | + set afsluitstukken | keuze tussen AK9.938 of AK9.708 | | | AM9.938 | / |
| **3** Muurbevestiging: Muurbeugel | Te plaatsen elke 50 - 60 cm |  |  |  |  |  |
| | | AK1.118.0 | AK1.118.0 | AK1.118.0 | AM1.118.0 | AP1.118.0 |
| **4** Ondergeleidings-profiel | |  |  |  |  |  |
| | 1 m | 510.608.100 | 510.608.100 | 510.608.100 | 510.608.100 | 510.608.100 |
| | 1,25 m | 510.608.125 | 510.608.125 | 510.608.125 | 510.608.125 | 510.608.125 |
| | 1,5 m | 510.608.150 | 510.608.150 | 510.608.150 | 510.608.150 | 510.608.150 |
| | 2 m | 510.608.200 | 510.608.200 | 510.608.200 | 510.608.200 | 510.608.200 |
| | 3 m | 510.608.300 | 510.608.300 | 510.608.300 | 510.608.300 | 510.608.300 |
| | 4 m | 510.608.400 | 510.608.400 | 510.608.400 | 510.608.400 | 510.608.400 |
| | 6 m | 510.608.600 | 510.608.600 | 510.608.600 | 510.608.600 | 510.608.600 |



| Bestelvolgorde | | 40 kg | 80 kg | 80 kg S | 120 kg | 200 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5A** Compact garnituur * **1. Compactprofiel 2. Afsluitstuk 3. Garnituur** | 1. Compactprofiel |  |  |  |  | |
| | 236 mm | (2x)110.828 | (2x) 110.828 | (2x) 110.828 | (2x) 110.828 | / |
| | 1 m | 110.828.100 | 110.828.100 | 110.828.100 | 110.828.100 | / |
| | 1,25 m | 110.828.125 | 110.828.125 | 110.828.125 | 110.828.125 | / |
| | 1,5 m | 110.828.150 | 110.828.150 | 110.828.150 | 110.828.150 | / |
| | 2 m | 110.828.200 | 110.828.200 | 110.828.200 | 110.828.200 | / |
| | 3 m | 110.828.300 | 110.828.300 | 110.828.300 | 110.828.300 | / |
| | 4 m | 110.828.400 | 110.828.400 | 110.828.400 | 110.828.400 | / |
| | 6 m | 110.828.600 | 110.828.600 | 110.828.600 | 110.828.600 | / |
| | 2. Afsluitstuk |  |  |  |  | |
| | 2 x nodig | 110.829 | 110.829 | 110.829 | 110.829 | / |
| | 3. Garnituur |  |  |  |  | |
| | Zonder softclose | AG0.308 | AK0.308 | AK0.808 | AM0.808 | / |
| | Met 1 softclose | AG0.308.020 | AK0.308.020 | AK0.808.020 | AM0.808.020 | / |
| | Met 2 softclosen | AG0.308.220 | / | AK0.808.220 | AM0.808.220 | / |
| | |  |  |  |  |  |
| | Zonder softclose | AG0.100 | AK0.100 | AK0.600 | AM0.600 | AP0.600 |
| | Met 1 softclose | AG0.100.020 | AK0.100.020 | AK0.600.020 | AM0.600.020 | / |
| | Met 2 softclosen | AG0.100.220 | / | AK0.600.220 | AM0.600.220 | / |
| **5B** Niet-compact garnituur * | |  |  |  |  | |
| | Zonder softclose | AG0.106 | AK0.106 | AK0.606 | AM0.606 | / |
| | |  |  |  | | |
| | Zonder softclose | AG0.102 | AK0.102 | AK0.602 | / | / |
| | Met 1 softclose | AG0.102.020 | AK0.102.020 | / | / | / |
| | Met 2 softclosen | AG0.102.220 | AK0.102.220 | / | / | / |

## Minimum deurbreedte

| | Compacte ophanging | | Niet compacte ophanging | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 softclose | 2 softclose | 1 softclose | 2 softclose |
| Expert 40 - 80 kg | 502 mm | 737 mm | 494 mm | 724 mm |
| Expert 120 kg | 552 mm | 787 mm | 545 mm | 774 mm |

ARLU®
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE






©L3000020 08/22 Nederlands