



#SOMETHINGFOREVERYONE

INTERACTIEVE CATALOOG CATALOGUE INTERACTIF

vanaf / à.p.d. 01.01.2023

2023

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

INFORMATIE/INFORMATION

INFORMATIE/INFORMATION

JET - A0 **JETMAX - A0** **EUROMAX - A0** **TERUG NAAR INDEX**

JET **JETMAX** **JET MAX** **JET TIT**

OM DE PRODUCTPAGINA DE BEZOEKEN OP DE WEBSITE
POUR VISITER LA PAGE DU PRODUIT SUR LE SITE WEB

OM NAAR HET DESBETREFFENDE HOOFDSTUK TE GAAN
POUR ALLER AU CHAPITRE CONCERNÉ

OM TERUG TE KEREN NAAR DE INDEX
POUR RETOURNER À L'INDEX

ZELFSTAANDE CENTRIFUGAALPOMPE
POMPE CENTRIFUGALE AUTO-AMORÇANTE
PAGES 3-11

ZWEMBADPOMPE
POMPE POUR PISCINES
PAGES 12

CENTRIFUGAALPOMPE
POMPE CENTRIFUGALE
PAGES 13-15

DOPPELPOMPE
POMPE SUBMERSIBLE À BASSE ASPIRATION
PAGES 16-20

ONDERWATERPOMPE
POMPE SUBMERSIBLE
PAGES 21-42

DRUKVERHOOGINGSGRUPPEN
GRUPPES DE SURPRESSION
PAGES 43

REZERVATOIR MEMBRANEN
RESERVOIRS À MEMBRANE SANS FROIDE
PAGES 44-45

ALGEMENE VERBODVOORWAARDE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PAGES 46

CONTACT DAB BELUX - BELGIË

Verkoop/vente
www.dabpumps.com

Technische ondersteuning
www.dabpumps.com

Service
www.dabpumps.com

Overname
www.dabpumps.com

Technische ondersteuning
www.dabpumps.com

Algemeen
www.dabpumps.com

Projecten, offertes
www.dabpumps.com

Marketing
www.dabpumps.com

Voor u ligt de interactieve catalogus 2023. U kunt eenvoudig door deze catalogus heen klikken. Een groot deel van ons assortiment staat erin.

Binnenin deze catalogoog kan u doorklikken naar links op onze website met daarop meer technische gegevens, foto's, videos, ...

Heeft u meer informatie nodig kijkt u dan ook eens op onze website www.dabpumps.be of neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Voor vragen over prijzen, orders en levertijden kunt u mailen naar orders.bn@dwtgroup.com

Voor technisch advies of een offerte kunt u mailen naar dproject.bl@dabpumps.com

Met vriendelijke groeten,
DAB Pumps BELUX

Vous avez devant vous le catalogue interactif 2023. Vous pouvez facilement cliquer sur ce catalogue. Il contient une grande partie de notre gamme de produits.

À l'intérieur de ce catalogue, vous pouvez cliquer sur des liens sur notre site web avec plus de données techniques, des photos, des vidéos, etc.

Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez consulter notre site web www.dabpumps.be ou contacter votre représentant.

Pour toute question concernant les prix, les commandes et les délais de livraison, veuillez envoyer un mail à orders.bn@dwtgroup.com

Pour un conseil technique ou un devis, veuillez envoyer un mail à dproject.bl@dabpumps.com

Cordialement
DAB Pumps BELUX



DNA[®]

PUMPS SELECTOR



DNA is het software programma van DAB waarmee u heel gemakkelijk de juiste pompselectie kunt maken.

DNA est un logiciel de DAB permettant la sélection la plus juste et la plus simple des pompes.

NIEUW / NOUVEAU

DIVERTRON



PAGINA 33 / PAGE 33



FEKA VS GRINDER

PAGINA 24 / PAGE 24

CONTACT DAB BELGIE - BELGIQUE

Bestellingen/ Commandes

orders.bn@dwtgroup.com

Reparatie aanvraag/ Demande réparation

orders.bn@dwtgroup.com

Retour

orders.bn@dwtgroup.com

Service on site

servicebl@dwtgroup.com

Technische ondersteuning/ Support technique

servicebl@dwtgroup.com

Algemeen/ Général

info.belgium@dwtgroup.com

Projecten, offertes/ Projets, devis

dproject.bl@dabpumps.com

Marketing

marketingbl@dwtgroup.com



ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES

PAG. 4-12

ZWEMBAD POMPEN POMPES POUR PISCINES

PAG. 13

CENTRIFUGAALPOMPEN POMPES CENTRIFUGES

PAG. 14-16

DOMPELPOMPEN POMPES SUBMERSIBLES A BASSE ASPIRATION

PAG. 17-31

ONDERWATERPOMPEN POMPES SUBMERSIBLES

PAG. 32-43

DRUKVERHOOGINGSGROEPEN GROUPES DE SURPRESSION

PAG. 44

KOUDWATER MEMBRAANVATEN RESERVOIRS A MEMBRANE EAU FROIDE

PAG. 45-46

ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PAG. 47

JET - JETINOX - EUROINOX

ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES



TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
				KW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JET 82 M	102660020H	265	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
JET 82 T	60204049H	259	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
JET 102 M	102660040H	310	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
JET 102 T IE3	60179394H	316	1,04	0,75	1	3,3-1,9		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
JET 112 M	102660060H	325	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	13,5	28
JET 112 T IE3	60179414H	341	1,35	1	1,36	4,3-2,5		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	13,5	28
JET 92 M	102660080H	285	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17	1"	1"	11,7	28
JET 132 M	102660100H	325	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28
JET 132 T IE3	60179413H	341	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28

JETINOX 82 M	102640020H	312	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETINOX 82 T	102640030	306	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETINOX 102 M	102640040H	363	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETINOX 102 T IE3	60179395H	385	1,04	0,75	1	3,3-1,9		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETINOX 112 M	102640060H	374	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	10,6	28
JETINOX 112 T IE3	60179416H	405	1,35	1	1,36	4,3-2,5		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	10,6	28
JETINOX 92 M	102640080H	340	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,8	28
JETINOX 132 M	102640100H	374	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28
JETINOX 132 T IE3	60179415H	405	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28

JETCOM 82 M	102670020H	287	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETCOM 102 M	102670040H	337	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETCOM 102 T IE3	60179396H	352	1,04	0,75	1	3,3-1,9		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETCOM 92 M	102670080H	313	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,8	28
JETCOM 132 M	102670100H	354	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28
JETCOM 132 T IE3	60179417H	368	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
				KW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175				
JET 200 M	102160142	685	2,0	1,5	2	9	H (m)	41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 1/2"	1 1/4"	27,1	18
JET 200 T IE3	60179888	627	2,0	1,5	2	6,8-3,9		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 1/2"	1 1/4"	27,6	18
JET 300 M	102160162	726	2,7	2,2	3	12		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 1/2"	1 1/4"	31,5	15
JET 300 T IE3	60179887	680	2,7	2,2	3	8,5-4,9		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 1/2"	1 1/4"	27	18
JET 151 M	102160062	692	1,6	1,1	1,5	7,2		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 1/4"	1"	31	18
JET 151 T IE3	60179886	638	1,6	1,1	1,5	5,2-3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 1/4"	1"	31	18
JET 251 M	102160092	816	2,2	1,85	2,5	10		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 1/4"	1"	35	15
JET 251 T IE3	60179885	720	2,2	1,85	2,5	6,9-4		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 1/4"	1"	30,8	18

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	N° WAAIERS TURBINES	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
				KW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120					
EUROINOX 25/30 M	102970200	440	0,520	0,37	0,5	2,4	H (m)	34	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	9,7	28
EUROINOX 30/30 M	102970220	492	0,720	0,45	0,6	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	11,7	28
EUROINOX 40/30 M	102970240	537	0,880	0,55	0,75	3,9		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	11,9	28
EUROINOX 30/50 M	102970260	535	0,880	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28
EUROINOX 30/50 T	102970270	520	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28
EUROINOX 40/50 M	102970280	617	1,200	0,75	1	5,3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28
EUROINOX 40/50 T	60179419	603	1,180	0,75	1	3,8-2,2		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28
EUROINOX 50/50 M	102970300	639	1,480	1	1,36	6,3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28
EUROINOX 50/50 T	60179421	633	1,440	1	1,36	4,4-2,5		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28
EUROINOX 30/80 M	102970340	667	1,200	0,8	1,1	5,3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28
EUROINOX 30/80 T	60179423	666	1,18	0,8	1,1	3,8 - 2,2		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28
EUROINOX 40/80 M	102970360	693	1,48	1	1,36	6,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28
EUROINOX 40/80 T	60179418	693	1,44	1	1,36	4,4-2,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28

JET - JETINOX - JETCOM

ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES

TYPE	CODE	€	ELEKTRISCHE GEGEVENS/DONNEES ELECTRIQUES					HYDRAULISCHE GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES										DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
			VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JETCOM 82 M	102670020H	287	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20			1"	1"	7,7	28
JETCOM 102 M	102670040H	337	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28
JETCOM 102 T IE3	60179396H	352	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	33-19		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28
JETCOM 92 M	102670080H	313	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,7	28
JETCOM 132 M	102670100H	354	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,5	28
JETCOM 132 T IE3	60179417H	368	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	47-27		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,5	28

TYPE	CODE	€	ELEKTRISCHE GEGEVENS/DONNEES ELECTRIQUES					HYDRAULISCHE GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES															DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
			VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5				
					KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175				
JET 200 M	102160142	685	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	H (m)	41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 1/2"	1 1/4"	27,1	18
JET 200 T IE3	60179888	627	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	68-39		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 1/2"	1 1/4"	27,6	18
JET 300 M	102160162	726	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 1/2"	1 1/4"	31,5	15
JET 300 T IE3	60179887	680	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	85-49		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 1/2"	1 1/4"	27	18
JET 151 M	102160062	692	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 1/4"	1"	31	18
JET 151 T IE3	60179886	638	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	52-3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 1/4"	1"	31	18
JET 251 M	102160092	816	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 1/4"	1"	35	15
JET 251 T IE3	60179885	720	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	69-4		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 1/4"	1"	30,8	18

A4

GARDENJET-GARDENCOM-GARDENINOX

ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN - VOOR DE TUIN - MET HANDVAT
POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES - POUR LE JARDINAGE - AVEC POIGNEE

Uitvoering met handvat en 2 m kabel H07RNF met stekker.

Gardenjet: Pompbehuizing van gietijzer, **Gardeninox:** pompbehuizing van roestvrij staal, **Gardencom:** pompbehuizing van technopolymeer.**Debiet:** van 0,4 tot 5,4 m³/u met opvoerhoogte tot 54 m**Temperatuurbereik vloeistof:** van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot +40°C voor andere toepassingen.**Verpompte vloeistof:** schoon**Maximale omgevingstemperatuur:** +40°C**Maximale bedrijfsdruk:** 8 bar (800 kPa) voor Jet, Jetinox - 6 bar (600 kPa) voor Jetcom**Standaard voedingsspanning:** monofasig 220-240 V / 50 Hz**Maximale aanzuigdiepte:** 8 m**Beschermingsklasse:** IP 44 (IP 55 op de aansluitkast)**Isolatieklasse:** F / **Installatie:** vast, in horizontale positie**Conform:** IEC 2-3 en IEC 61-69 (EN 60335-2-41)

2 mètres de câble d'alimentation type H07RN-F avec fiche et interrupteur.

Gardenjet : Corps de pompe en fonte. **Garden-com :** Corps de pompe en technopolymère **Garden-inox :** Corps de pompe en acier inoxydable.**Plage de fonctionnement :** de 0,4 à 5,4 m³/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 54 m.**Plage de température du liquide :** de 0°C à +35°C pour usage domestique (EN 60335-2-41), de 0°C à +40°C pour autres applications.**Liquide pompé :** propre **Température ambiante maximum :** +40°C**Pression de service maximale :** 8 bar (800 kPa), 6 bar (600 kPa) seulement pour les modèles en technopolymère**Profondeur maximale d'immersion :** 8 mètres**Indice de protection du moteur :** IP 44 / **Indice de protection du bornier :** IP 55**Classe d'isolement :** F / **Installation :** fixe en position horizontale.**Conforme :** CEI 2-3 et CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

TYPE	CODE	€	ELEKTRISCHE GEGEVENS/DONNEES ELECTRIQUES					HYDRAULISCHE GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES										DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
			VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
GARDENJET 82 M	102652010H	287	1x220-240V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	11	28
GARDENJET 102 M	102652020H	335	1x220-240V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,8	28
GARDENJET 132 M	102652040H	346	1x220-240V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,8	28
GARDEN-INOX 82 M	102657010H	318	1x220-240V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
GARDEN-INOX 102 M	102657020H	357	1x220-240V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
GARDEN-INOX 132 M	102657040H	374	1x220-240V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28
GARDEN-COM 82 M	102682010H	302	1x220-240V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
GARDEN-COM 102 M	102682020H	352	1x220-240V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28

AQUAJET - AQUAJETINOX

VOORGEMONTEERDE AUTOMATISCHE POMPEN MET GWS MEMBRAANVAT
POMPES AUTOMATIQUES AVEC RESERVOIR A MEMBRANE GWS PRE-MONTEES



Debiet: van 0.4 tot 4,8 m³/u met opvoerhoogte tot 61 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen (60335-2-41), van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen.
Maximale omgevingstemperatuur: + 40 °C
Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800 kPa)
Beschermingsklasse: IP 44 (IP 55 op de aansluitkast)
Isolatieklasse: F

Débit : de 0.4 jusqu'à 4.8 m³/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 61 m.
Plage de température du liquide : de 0°C à +35°C pour usage domestique (EN 60335-2-41), de 0°C à +40°C pour autres applications.
Liquide pompé : propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs.
Température ambiante maximale : + 40°C.
Pression de service maximale : 8 bar (800 kPa)
Indice de protection : IP 44 (IP 55 au bornier)
Classe d'isolement : F

VOORGEMONTEERD + MEMBRAANVAT 20 L H/ PRE-MONTEES + RESERVOIR A MEMBRANE 20 L H

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
				KW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80				
AQUAJET 82 M - G	60121345.	346	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	60121344.	476	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	60141881.	498	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"	21,0	12
AQUAJET 132 M - G	60141883.	498	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	21,0	12

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
				KW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80				
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884H	541	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885H	594	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886H	621	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	18,1	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888H	621	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	18,1	12

VOORGEMONTEERD + MEMBRAANVAT 60L H/ PRE-MONTEES + RESERVOIR A MEMBRANE 60L H

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q. x PALLET
				KW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80				
AQUAJET 102 M - G/60H	60121347H	733	1,13	0,75	1	5,1	H (m)	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,9			1"	1"	25,64	6

AQUAJET-INOX-EUROINOX

NIET VOORGEMONTEERDE AUTOMATISCHE POMPEN MET HORIZONTAAL GWS MEMBRAANVAT
POMPES AUTOMATIQUES AVEC RESERVOIR A MEMBRANE GWS HORIZONTALE NON PRE-MONTEES



NIET VOORGEMONTEERD/ NON-PRE-MONTEES

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS
				kW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
AQUAJET 82 M/24 - G - V	410082024	460	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"
AQUAJET 82 M / 60 - G - H	410082060	702	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	22,5	20,3			1"	1"
AQUAJET 82 M / 80 - G - H	410082080	786	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	22,5	20,3			1"	1"
AQUAJET 102 M / 24 - G - H	410102024	492	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"
AQUAJET 102 M / 80 - G - H	410102080	818	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"
AQUAJET 112 M / 80 - G - H	410112080	849	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"
AQUAJET 132 M / 80 - G - H	410132080	849	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"
AQUAJET 151 M / 80 - G - H	410151080	1.175	1,6	1,1	1,5	7,2		61	58,2	56	53	50	46	43	36		1 1/4"	1"
AQUAJET 251 M / 80 - G - H	410251080	1.287	2,2	1,85	2,5	10		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	1 1/4"	1"
AQUAJET 200 M / 80 - G - H	410200080	1.144	2	1,5	2	9		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	1 1/2"	1 1/4"
AQUAJET 300 M / 80 - G - H	410300080	1.237	2,7	2,2	3	12		51			48	47	46	44,5	43	42	1 1/2"	1 1/4"
AQUAJETINOX 82 M / 80 - G - H	411082080	863	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"
AQUAJETINOX 102 M / 80 - G - H	411102080	917	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"
AQUAJETINOX 112 M / 80 - G - H	411112080	929	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"
AQUAJETINOX 132 M / 80 - G - H	411132080	929	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"
AQUAEUROINOX 30/30 M / 20 - G - H	411303020	723	0,72	0,45	0,6	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3				1"	1"
AQUAEUROINOX 30/50 M / 80 - G - H	411305080	1.065	0,88	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1"	1"
AQUAEUROINOX 50/50 M / 80 - G - H	411505080	1.173	1,48	1	1,36	6,3		72	68,5	66,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26	1"	1"

DD

JET & JETINOX - CONTROL D

AUTOMATISCHE POMP UIT GIETIJZER MET CONTROL D-REGENWATERRECUPERATIE
POMPE AUTOMATIQUE EN FONTE AVEC CONTROL D-RECUPERATION EAU DE PLUIE



Debiet: tot 4.8m³/h met een opvoerhoogte tot 61 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste en minerale bestanddelen.
Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800 kPa)
Maximale aanzuigdiepte: 8 m

Zelfaanzuigende pomp met pomplichaam uit gietijzer, inox geschikt voor regenwaterrecuperatie. Automatische sturing dmv CONTROL-D met wijzbare richting, ingebouwde droogdraai beveiliging. Ingebouwde thermische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator. Terugslagklep of voetklep zijn noodzakelijk aan de aanzuigzijde van de pomp.

Débit : jusqu'à 4.8 m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 48.3 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications
Liquide pompé : propre, sans corps solides.
Pression maximale de service : 8 bar (800 kPa)
Profondeur maximale d'aspiration : 8 m

Pompe auto-amorçante automatique avec corps en fonte ou en inox, prévue pour la récupération d'eau de pluie. Fonctionnement automatique au moyen du CONTROL-D orientable, protection marche à sec intégrée. Protection thermique intégrée et condensateur permanent incorporé. Clapet de pied ou clapet anti-retour obligatoire à l'aspiration.

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS
				kW	HP			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
JET 82 M CONTROL-D	60180635	440	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"
JET 102 M CONTROL-D	60180636	475	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"
JETINOX 82 M CONTROL-D	60180638	489	0,85	0,85	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"
JETINOX 112 M CONTROL-D	60180639	550	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"
JETINOX 132 M CONTROL-D	60180640	550	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"

EUROINOX M - CONTROL D

AUTOMATISCHE MEERCELLIGE POMP MET CONTROL D - REGENWATERRECUPERATIE
POMPE AUTOMATIQUE MULTICELLULAIRE AVEC CONTROL D - RECUPERATION EAU DE PLUIE



Debiet: tot 7.2 m³/u met een opvoerhoogte tot 59 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen.
Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800 kPa)
Maximale aanzuigdiepte: 7 m
AANTAL Q WAAIERS EUROINOX 30/50: 3 - **EUROINOX 40/80:** 5

Meercellige zelfaanzuigende pomp met pomplichaam uit roestvrij staal, geschikt voor regenwaterrecuperatie. Automatische sturing dmv CONTROL D met wijzbare richting, ingebouwde droogdraaibeveiliging. Ingebouwde thermische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator. Geruisarme werking (meerdere waaiers). Terugslagklep of voetklep zijn noodzakelijk aan de aanzuigzijde van de pomp.

Débit : jusqu'à 7.2 m³/h avec hauteur de refoulement à 59 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications
Liquide pompé : propre, sans corps solides.
Pression maximale de service : 8 bar (800kPa)
Profondeur maximale d'aspiration : 7 m
NOMBRE DETURBINES EUROINOX 30/50 : 3 - **EUROINOX 40/80 :** 5

Pompe multicellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en inox, prévue pour la récupération d'eau de pluie. Fonctionnement automatique au moyen du CONTROL D orientable, protection marche à sec intégrée. Protection thermique intégrée et condensateur permanent incorporé. Fonctionnement silencieux (multiple turbines). Clapet de pied ou clapet anti-retour obligatoire à l'aspiration.

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	Q WAAIER TURBINE	DNA GAS	DNM GAS
				KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120			
EURO-INOX 30/50M CONTROL D	60180632	661	0.880	0.55	0.75	3.9	H (m)	42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			4	1"	1"
EURO-INOX 40/80M CONTROL D	60180634	780	1.48	1	1,36	6,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"

A5

ECOSWITCH

REGENWATER RECUPERATIE SYSTEEM
SYSTEME DE RECUPERATION D'EAU DE PLUIE

BELGAQUA- EN 1717



Debiet: tot max. 4,83m³/u met een opvoerhoogte tot 42.2 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen.
Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800kPa)
Maximale aanzuigdiepte: 5 à 6 meter
Gebouwd volgens de norm: EN 60335-2-41
Beschermingsklasse van de motor: IP44
Isolatieklasse van de motor: F
Installatie: vast - aan de muur - in horizontale positie
Pers en aanzuigleiding: 1"
Aansluiting drinkwater: 3/4"
Overloop: DN 50 / **Inhoud voorraadvat :** 10 liter

Regenwater recuperatiesysteem met automatische omschakeling naar

Débit : max. 4.8 m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 42.2 m
Température du liquide : de + 0°C à + 35°C
Liquide pompé : propre, sans corps solides.
Pression de service maximale : 8 bar (800 kPa)
Hauteur maximale d'aspiration : 8 m
Construit selon les normes : EN 60335-2-41
Classe de protection du moteur : IP 44
Classe d'isolation du moteur : F
Installation : fixe, position horizontale
Refoulement/Aspiration : 1"
Raccordement eau potable : 3/4"
Trop plein : DN 50 / **Contenu du réservoir :** 10 litres

Système de récupération d'eau de pluie avec commutation automatique vers

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q=m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	N° WAAIERS TURBINES	DNA GAS	DNM GAS	KG
				KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
ECOSWITCH 30/50 M	60113193	1.633	0,88	0,55	0,75	3,9	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	3	1"	1"	18

CONTROL D

ON/OFF CONTROLLER



De CONTROL D is een elektronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. Door de ingebouwde debietmeting en drukmeting kan de CONTROL D de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan.

Geschikt voor monofasige pompen.

Voedingsspanning: 230 volt AC (+/- 10%) - **Frequentie:** 50-60Hz

Max. werkdruk: 12 bar

Stroom maximum: 10A /

Vermogen maximum: 1.5 kW

Le CONTROL D est une unité de commande et de protection pour les pompes domestiques sans réservoir à membrane. Grâce à la mesure de débit et de pression intégrée, le CONTROL D peut commander le démarrage et l'arrêt de la pompe ainsi que sa mise en sécurité lors de manque d'eau.

Prévu pour des pompes monophasées.

Tension d'alimentation : 230 volt AC (+/- 10%) - **Fréquence :** 50-60Hz

Pression de fonctionnement max.: 12 bar

Courant maximale : 10A /

Puissance maximale : 1.5 kW

TYPE	CODE	€
CONTROL D 1.5 BAR 1,5 KW ZONDER KABEL/ SANS CABLE	60180505	159
CONTROL D 2,2 BAR 1,5 KW ZONDER KABEL/ SANS CABLE	60180506	171
CONTROL D 1.5 BAR 1,5 KW MET KABEL/ AVEC CABLE	60180508	173
CONTROL D 2,2 BAR 1,5 KW MET KABEL/ AVEC CABLE	60180509	184
MASSCONTROL 1.5 BAR, MONO 230V, MAX. 15A (P1 MAX. 3,4KW)	009010056	280

ACTIVE DRIVER PLUS

FREQUENTIEREGELAAR REGULATEUR DE FREQUENCE



Voedingsspanning: 115 en 230 V Mono; 400 V TRI

Spanning naar pomp: 115 en 230V Mono; 230 en 400V TRI

Netfrequentie: 50 Hz

Installatie: horizontaal en verticaal (enkel M/M en M/T)

Max. debiet: 15m³/u

Maximale vloeistoftemperatuur: 50° C

Maximale bedrijfstemperatuur: 60° C

Maximale bedrijfsdruk: 13 bar

Drukinstelling: van 1 tot 13 bar (afhankelijk van de pomp)

DNA: 1 1/4" M - **DNM:** 1 1/2" F

Beschermingsklasse IP55

Communicatie interface voor meerdere installaties: JA, een Active Driver PLUS voor elke pomp.

Tension : 115 et 230V MONO; 400V TRI

Tension vers la pompe : 115 et 230V Mono ; 230 et 400V TRI

Fréquence du réseau : 50 Hz

Installation : horizontale et verticale (seulement M/M et M/T)

Débit max. : 15m³/h

Température max. du liquide : 50° C

Température max. de service : 60° C

Pression max. de service : 13 bar

Régulation de la pression : entre 1 et 13 bar (en fonction de la pompe)

DNA : 1 1/4" M - **DNM :** 1 1/2" F

Classe de protection : IP55

Interface de communication pour installation multiple : OUI, un Active Driver PLUS pour chaque pompe.

Q max. aanbevelen/ Q max. recommandé = 15 m³/h

TYPE	CODE	€	AMP. MAX. MOTOR MOTEUR A	kW MAX. MOTOR MOTEUR	VOEDING TENSION 50 Hz	SPANNING NAAR POMP TENSION VERS POMPE	AANSLUITING CONNEXION PARALLEL	VOOR POMPEN POUR POMPES	DRUKREGELING REGULATION PRESSION BAR	KG
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1	60149661	757	8,5	1,1	MONO 1x230	MONO 1x230	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen MONO tot 8,5 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" MONO jusqu'à 8.5A	1-6	3,5
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5/DUAL VOLTAGE	60170688	1.139	11	0,55 1,5	MONO 1x115 1x230	MONO 1x115 1x230	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen MONO tot 11 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" MONO jusqu'à 11 A	1-9	3,5
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,8/DUAL VOLTAGE	60170689	1.457	14	1,0 1,8	MONO 1x115 1x230	MONO 1x115 1x230	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen MONO tot 14 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" MONO jusqu'à 15 A	1-9	3,8
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0	60169777	1.098	4,7	1,0	MONO 1x230	TRI 3x230	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen TRI tot 4.7 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" TRI jusqu'à 4.7 A	1-5	3,5
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2	60170687	1.415	10,5	2,2	MONO 1x230	TRI 3x230	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen TRI - 230 V tot 10.5 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" TRI - 230 V jusqu'à 10.5 A	1-13	3,5
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3.0	60169808	1.945	7,5	3,0	TRI 3x400	TRI 3x400	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen TRI - 400 V tot 7.5 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" TRI - 400 V jusqu'à 7.5 A	1-13	4,5
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5	60170715	2.359	13,3	5,5	TRI 3x400	TRI 3x400	JA-OUI	Oppervlakte pompen, 4" en 5" pompen TRI - 400 V tot 13.3 A - Pompes de surface, pompes de 4" et de 5" TRI - 400 V jusqu'à 13.3 A	1-13	4,6

ESYBOX mini³

FREQUENTIEGEREGELD REGENWATERRECUPERATIESYSTEEM

SYSTEME POUR RECUPERATION EAU DE PLUIE AVEC REGULATEUR DE FREQUENCE



45 dB(A)

esybox mini³**Debiet :** tot 80 l/min; opvoerhoogte tot 55 m**Maximale aanzuigdiepte:** 8 m**Temperatuurbereik vloeistof:** van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.**Verpompte vloeistof:** schoon, vrij van vaste bestanddelen**Maximale omgevingstemperatuur:** + 50°C**Maximale werkdruk:** 7,5 bar (750 kPa)**Beschermingsklasse motor:** IPX4**Isolatie klasse:** F - **Installatie:** horizontaal als verticaal mogelijk**Débit :** jusqu'à 80l/min avec hauteur de refoulement jusqu'à 55 m**Aspiration maximale :** 8 m**Plage de température du liquide :** de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications**Liquide pompé :** propre, sans corps solides.**Température ambiante maximale :** + 50°C**Pression maximale de service :** 7,5 bar (750 kPa)**Indice de protection moteur :** IPX4

TYPE	CODE	€	P1 MAX		In A	Q=m³h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	DNM GAS	KG	Q.x PALLET
			kW	HP		Q=l/min	10	20	30	40	50	60	70	80				
ESYBOX MINI ³	60179457	896	0.85	1.1	4.8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18

ESYBOX

FREQUENTIEGEREGELD REGENWATERRECUPERATIESYSTEEM

SYSTEME POUR RECUPERATION EAU DE PLUIE AVEC REGULATEUR DE FREQUENCE



43 dB(A)

esybox

Debiet : tot 120l/min; opvoerhoogte tot 65m**Te pompen vloeistof:** schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en niet chemisch neutraal**Vloeistoftemperatuur:** van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijk gebruik en van 0°C + 40°C voor overig gebruik**Maximum aanzuigdiepte:** 8 m**Max. omgevingstemperatuur:** + 50 °C**Maximale werkdruk:** 8 bar (800 kPa)**Motor beveiliging:** IPX4 (zonder e.sycap)**Isolatieklasse:** F**Débit :** jusqu'à 120l/min; hauteur de refoulement jusqu'à 65m**Liquide pompé :** propre, sans éléments abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre**Température du liquide :** de 0°C à + 35°C pour usage domestique et de 0°C à + 40°C pour autres usages**Profondeur d'aspiration max. :** 8 mètres**Température ambiante max. :** + 50 °C**Pression de service max. :** 8 bar (800 kPa)**Protection du moteur :** IPX 4 (sans e.sycap)**Classe d'isolation :** F

TYPE	CODE	€	ELEKTRISCHE GEGEVENS DONNEES ELECTRIQUES			HYDRAULISCHE GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES														DNA GAS	DNM GAS	KG
			P1 MAX		I MAX A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2			
			kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			
ESYBOX	60147200	1.450	1,55	2,1	10	H (m)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1 "	1 "	27

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRE

	MODEL	CODE	€
4  ESYWALL	MUURBEVESTIGING VOOR/ FIXATION MURALE POUR ESYBOX MINI ET ESYBOX	60161442	94

AUTOMATISCH BIJVULSYSTEEM REGENPUTTEN/ SYSTEME AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE CITERNES EAU DE PLUIE

Kit om de regenwatertank bij droogte automatisch bij te vullen met leidingwater.

Bestaat uit: magneetventiel 1/2", vlotter met 20m kabel, trechter en tegenstekker.

Kit permettant le remplissage de la citerne d'eau de pluie par de l'eau de ville en cas de secheresse.

Composés de : vanne magnetique 1/2", flotteur avec 20 m de cable, entonnoir et prise électrique.

TYPE	CODE	€
BIJVULSYSTEEM STADSWATER / SYSTEME DE REMPLISSAGE EAU DE VILLE	10394	501

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

KOPPELINGEN / RACCORDS	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	3-WEG KOPPELING/ RACCORD 3 VOIES 1"	167320100	8
	5-WEG KOPPELING/ RACCORD 5 VOIES 1"	60110862	15
TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	VOETKLEP / CLAPET DE PIED 3/4" YORK	402030834	13
	VOETKLEP RVS 1" YORK / CLAPET DE PIED RVS 1" YORK	402030810	19
	VOETKLEP 5/4" YORK / CLAPET DE PIED 5/4" YORK	402030854	26
	VOETKLEP 6/4" YORK / CLAPET DE PIED 6/4 " YORK	402030815	39
	VOETKLEP 2" YORK / CLAPET DE PIED 2" YORK	402030820	53
	VOETKLEP 2 1/2 " YORK / CLAPET DE PIED 2" YORK	402030825	94
	VOETKLEP 3" YORK / CLAPET DE PIED 3" YORK	402030830	123
	VOETKLEP 4" YORK / CLAPET DE PIED 4" YORK	402030840	186
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 1" MV/ MF	402011010	25
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 1" VV/ FF	402010810	15
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 5/4"	002130065	32
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 6/4" VV/ FF	402010864	35
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 2"	402010820	50
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 2 1/2"	40201825	96
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 3"	402010830	133
	TERUGSLAGKLEP / CLAPET ANTI-RETOUR 4"	402010840	301
AANZUIG / ASPIRATION	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	AANZUIGSET/ KIT D'ASPIRATION 1" 7M MESSINGKLEP + PVC KORF/ CLAPET EN LAITON ET CREPINE EN PVC	147120050	110
	DRIJVENDE AANZUIGSET/ TUYAU D'ASPIRATION FLOTTANT 2 M	60121108	169
MANOMETER / MANOMETRE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	MANOMETER/ MANOMETRE - AXIAAL/ AXIAL 6 BAR D.50, 1/4"	002125051	19
	MANOMETER/ MANOMETRE - AXIAAL/ AXIAL 12 BAR D.63, 1/4"	002126007	24
	MANOMETER/ MANOMETRE - RADIAAL/ RADIAL 0-6 BAR	V50951	19
	MANOMETER/ MANOMETRE - RADIAAL/ RADIAL 12 BAR D.63, 1/4"	002126037	24
DRUKSCHAKELAAR / PRESSOSTAT	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	DRUKSCHAKELAAR/ PRESSOSTAT 5 BAR MET DROOGDRAAIBEVEILIGING/ PROT. MARCHE A SEC	9010018	62
	DRUKSCHAKELAAR/ PRESSOSTAT 6 BAR MONO	60201408	63
	DRUKSCHAKELAAR/ PRESSOSTAT 12 BAR MONO	002716420	78
	DRUKSCHAKELAAR/ PRESSOSTAT 5 BAR T ZB / SANS PROT. THERMIQUE	402091051	181
	DRUKSCHAKELAAR/ PRESSOSTAT 6 BAR T ZB / SANS PROT. THERMIQUE	S9010022	114
	DRUKSCHAKELAAR/ PRESSOSTAT 12 BAR T ZB / SANS PROT. THERMIQUE	140540810	121

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

FILTERS/FILTRES	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	FILTERHUIS 5" - 1" / LOGEMENT + SLEUTEL/ CLÉ	992000720	31
	FILTERHUIS 5" - 3/4" / LOGEMENT + SLEUTEL/ CLÉ	FILD30T001001	31
	FILTERHUIS 10" - 3/4" / LOGEMENT + SLEUTEL/ CLÉ	FILD20T001002	34
	FILTERHUIS 10" - 1" / LOGEMENT + SLEUTEL/ CLÉ	992000770	34
	FILTERPATROON GESPONNEN 5" / CARTOUCHE A FIL	33CARF2001001	4
	FILTERPATROON GESPONNEN 10" / CARTOUCHE A FIL	33CARF1001001	7
	FILTERPATROON WASBAAR 5" / LAVABLE	992000710	10
	FILTERPATROON WASBAAR 10" / LAVABLE	33CARF3001001	13
	FILTERPATROON POLYPHOSFAAT 5" / POLYPHOSPHATE	33CARF6001001	21
	FILTERPATROON POLYPHOSFAAT 10" / POLYPHOSPHATE	992000765	31
	FILTERPATROON CARBON 10" / CHARBON	992000790	13
	FILTERPATROON CARBON 5" / CHARBON	33CARF8001001	21
	MUURBEVESTIGING / RACCORDEMENT MURALE	33ACCK4001001	9
	FILTERSLEUTEL / CLE	992000730	13

ZWEMBAD - ZOUT WATER - VIJVERPOMPEN
POMPES POUR PISCINES - EAUX SALEES - ETANGS

ZWEMBAD/PISCINES



EUROSWIM
ZWEMBADPOMPEN
POMPES POUR PISCINES



EUROCOVER
ZWEMBADPOMPEN
POMPES POUR PISCINES



EUROPRO HIGH FLOW
ZWEMBADPOMPEN
POMPES POUR PISCINES



JETCOM SP - EUROCOM SP
ZWEMBADPOMPEN
POMPES POUR PISCINES



VOORFILTER/ PREFILTRE
VOORFILTER GIETUIZER / + NKM-G POMP - NKP-G POMP
PREFILTRE FONTE / +POMPE NKM-G / + POMPE NKP-G



**E.SWIM / E.PRO
MET FREQUENTIEREGELAAR/ AVEC INVERTER**
ZWEMBADPOMPEN - GELUIDSARM
POMPES POUR PISCINES - SILENCIEUX

SRVS
D CONNECT

ZOUT WATER/ EAUX SALEES



NOVA SALT W
DOMPELPOMPEN
POMPES SUBMERSIBLES

VIJVER/ ETANGS



NOVAPOND
DOMPELPOMPEN
POMPES SUBMERSIBLES

ESWIM 150-300
ELECTRONISCHE ZWEMBADPOMP
POMPE ELECTRONIQUE POUR PISCINES

A5





**OOK GESCHIKT VOOR ZOUT WATER/
CONVIENT ÉGALEMENT POUR EAUX SALEES**

Maximale debiet type 150-300: 30 m³/h - 42 m³/h
Maximale opvoerhoogte type 150-300: 15,4 m - 26 m
Verpompte vloeistof: zuiver of licht vervuild water met zwevende deeltjes en lange vezels; agressief water met hoge percentages chloor/ broom en PHMB (Polyhexamethylene Biguanide) of water behandeld met chloorelectrolyse; zout (zee)water.
PH bereik: 6,5 - 8,4
Temperatuur van de verpompte vloeistof: van +4°C tot +40°C
Maximale omgevingstemperatuur: +50°C
Maximale werkdruk: 2,5 bar/250 kPa
Beschermingsklasse motor: IP X5
Isolatieklasse: F
SVRS-uitvoering: antibeknellingsbeveiliging in de aanzuig

Débit maximale type 150-300: 30 m³/h - 42 m³/h
Refolement maximale type 150-300: 15,4 m - 26 m
Liquide pompé : de l'eau claire ou légèrement chargée avec particules flottantes et fibres longues; de l'eau agressive avec de hautes pourcentages chlore/brome et PHMB (Polyhexaméthylène Biguanide) ou de l'eau traitée avec de l'électrolyse du chlore; de l'eau salée (de mer).
Gamme de PH : 6,5 - 8,4
Température du liquide : de +4°C à +40°C
Température ambiante maximale : +50°C
Pression de service maximale : 2,5 bar/250 kPa
Classe de protection du moteur : IP X5
Classe d'isolation du moteur : F
Version SVRS : protection anti-piège dans l'aspiration

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		Q=m³/h Q=l/min	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
				kW	HP		0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
ESWIM 150	60194426	2.039	1,25	1,1	1,5	H (m)	15,9	15,7	15,2	14,4	13,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3
ESWIM 150 SVRS	60194427	2.182	1,25	1,1	1,5		15,9	15,7	15,2	14,4	13,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3
TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		Q=m³/h Q=l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	42,6
				kW	HP		0	83	166	250	333	416	500	583	666	710
ESWIM 300	60174704	2.609	2,25	1,9	2,6	H (m)	26	25,4	24,8	23,2	20,6	17,4	14,4	11,5	7,8	6

TOEBEHOREN / ACCESSOIRE

TYPE	CODE	€
12-PINS DATAKABEL EXTERNE AANSLUITING / CABLE 12-PINS POUR COMMANDE EXTERNE	60194430	109

CENTRIFUGAALPOMPEN POMPES CENTRIFUGES



KPA

ZELFAANZUGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES



KPS-KPF

PERIFERISCHE POMPEN
POMPES PERIPHERIQUES



KP

PERIFERISCHE POMPEN
POMPES PERIPHERIQUES



KE MONO

CENTRIFUGAALPOMPEN 1 WAAIER
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/P



KE BI

CENTRIFUGAALPOMPEN DUBBELE WAAIER
POMPES CENTRIFUGES BICELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/P



NKM-GE / NKP-GE

CENTRIFUGAALPOMPEN 1 WAAIER
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/P



KDNE

GENORMALISEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES

MET/AVEC
MCE/P



KVCE 30-50-80-120

MEERCELLIGE CENTRIFUGAALPOMPEN - VERTICALE AS
POMPES CENTRIFUGES A-AXE VERTICALE MULTI-CELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/P



NKVE 1-3-6-10-15-20 S

MEERCELLIGE CENTRIFUGAALPOMPEN - VERTICALE AS
POMPES CENTRIFUGES A-AXE VERTICALE MULTI-CELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/P



NKVE 32-45-65-95

MEERCELLIGE CENTRIFUGAALPOMPEN - VERTICALE AS
POMPES CENTRIFUGES A-AXE VERTICALE MULTI-CELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/P



NKM-GE / NKP-GE

CENTRIFUGAALPOMPEN 1 WAAIER
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES

MET/AVEC
MCE/C



KDNE

GENORMALISEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES

MET/AVEC
MCE/C



KI

CENTRIFUGAALPOMPEN - AISI 304 ROESTVRIJ STAAL
POMPES CENTRIFUGES - ACIER INOXYDABLE AISI 304



K MONO

CENTRIFUGAALPOMPEN MET 1 WAAIER
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES

NIEUWE MODELLEN
NOUVEAUX MODELES



K BI

CENTRIFUGAALPOMPEN MET DUBBELE WAAIER
POMPES CENTRIFUGES BICELLULAIRES

NIEUWE MODELLEN
NOUVEAUX MODELES



KC / KCV

CENTRIFUGAALPOMPEN - AIRCONDITIONING
POMPES CENTRIFUGES - CLIMATISATION



NKM-G - NKP-G

GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES ENBLOC



KDN

GENORMALISEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES



KDN OVERSIZE

GENORMALISEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES NORMALISEES



KVC - KVCX

VERTICALE MEERCELLIGE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES A AXE VERTICALE



NKV 1-3-6-10-15-20 S

VERTICALE MEERCELLIGE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES A AXE VERTICALE



NKV 32-45-65-95

VERTICALE MEERCELLIGE CENTRIFUGAALPOMPEN
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES A AXE VERTICALE



TOEBEHOREN ACCESSOIRES

Voor uw project op maat, contacteer
vrijblijvend onze offertedienst via
dproject.bl@dabpumps.com

Pour tout info concernant votre projet, con-
tacter notre service projets via
dproject.bl@dabpumps.com

KPS-KPF

PERIFERISCHE POMPEN

POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES



KPF



KPS



TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	DNA	DNM	KG
					kW	HP			0	5	10	15	20	30	40			
KPF 30/16 M	101110400H	200	1 x 230 V ~	0,53	0,37	0,5	2,37	H (m)	32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,3
KPF 30/16 T	101110410	200	3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,45-0,82		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,3
KPS 30/16 M	101110024H	200	1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,4
KPS 30/16 T	101110014H	200	3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,4-0,8		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,4
KPS 30/16 M-P	101112224	278	1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,4
KP 38/18 M	101110060	320	1 x 230 V ~	0,89	0,6	0,8	4		54	50	46	41	36	27,5	17,5	1" G	1" G	7,5
KP 38/18 T	101110050	302	3 x 230 - 400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,9-1,7		54	50	46	41	36	27,5	17,5	1" G	1" G	7,5
KPF 45/20 M	60141934H	359	1 x 230 V ~	1,5	1,0	1,34	5,9		84	76	68	62	56	38	24	1" G	1" G	9,0
KPF 45/20 T IE3	60179405	372	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,0	1,34	-		84	76	68	62	56	38	24	1" G	1" G	9,0

B0

K- MONO

CENTRIFUGAALPOMPEN MET 1 WAAIER

POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES



K 30/70 M



K 35/1200 T



TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	MOTOR	Q=m³/h Q=l/min	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	DNA	DNM	KG	Q.x PALLET
					kW	HP				0	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300				
K 20/41 M	102110004	273	1 x 220 - 240 V ~	0,65	0,37	0,5	3	-	H (m)	20,3	19,4	16,9	13,6	8,3									1" G	1" G	10	39
K 20/41 T	60204037	254	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,37	0,5	2,3/1,3	-		20,3	19,4	16,9	13,6	8,3									1" G	1" G	9,3	39
K 30/70 M	102110024	402	1 x 220 - 240 V ~	1,3	0,75	1	6	-		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5							1" G	1" G	13,9	30
K 30/70 T	60179407	347	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	4,3/2,5	IE3		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5							1" G	1" G	13,7	30
K 30/100 M	102110042	472	1 x 220 - 240 V ~	1,6	1,1	1,5	7,1	-		29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5				1½" G	1" G	18,5	21
K 30/100 T	60179858	511	3 x 230 - 400 V ~	1,63	1,1	1,5	6,9/3,9	IE3		29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5				1½" G	1" G	18,2	21
K 36/100 M	102110162	534	1 x 220 - 240 V ~	2,1	1,85	2,5	8,8	-		34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5				1½" G	1" G	23,3	18
K 36/100 T	60179861	542	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	6,9/4	IE3		34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5				1½" G	1" G	19,7	21
K 12/200 M	60168883	374	1 x 220 - 240 V ~	1,24	0,75	1	5,8	-		18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,7	30
K 12/200 T	60179406	402	3 x 230 - 400 V ~	1,15	0,75	1	3,6/2,1	IE3		18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,8	30
K 36/200 M	60152451	1.357	1 x 230	3	2,2	3	13,5	-		36,6				36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5	2" G	1¼" G	33,1	18
K 36/200 T	60179375	907	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	9,5/2	IE3		36,6				36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5	2" G	1¼" G	21	18
K 40/200 M	60152452	1.401	1 x 230	3,6	3	4	16	-		41,3				41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29	2" G	1¼" G	34,9	18
K 40/200 T	60179374	936	3 x 230 - 400 V ~	3,5	3	4	11,1/6,4	IE3		41,3				41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29	2" G	1¼" G	19	18
K 55/200 M	60152453	1.658	1 x 230	5	4	5,5	21,8	-		54					54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45	2" G	1¼" G	39	18
K 55/200 T	60179853	959	3 x 230 - 400 V ~	5	3,7	5	16,3/9,4	IE3		54					54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45	2" G	1¼" G	39	18

TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³/h Q=l/min	0	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96	DNA	DNM	KG	Q.x PALLET
					kW	HP				0	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600				
K 14/400 M	102130402	740	1 x 220 - 240 V ~	2,1	1,85	2,5	9,5	–	H (m)	19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10						2" G	2" G	24,5	18
K 14/400 T	60179855	688	3 x 230 - 400 V ~	2,1	1,85	2,5	7/4	IE3		19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10						2" G	2" G	22	21
K 11/500 M	60168869	1.494	1 x 230	2,5	2,2	3	11,2	–		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5						2½" G	2" G	34,2	18
K 11/500 T	60179379	1.000	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	7,6/4,4	IE3		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5						2½" G	2" G	21	18
K 18/500 T	60179380	1.028	3 x 230 - 400 V ~	3,4	3	4	10,2/5,9	IE3		29,6	29,2	28,5	27,4	24	19,5	13,8						2½" G	2" G	19	18
K 28/500 T	60179882	1.004	3 x 230 - 400 V ~	5	3,7	5	14,7/8,5	IE3		35	34,5	34	32,8	29,3	25,2	20						2½" G	2" G	40,6	18
K 40/400 T	60180172	2.197	3 x 400 V ~ ¹	7	5,5	7,5	11,5			50,5	49	48	45	37	24							65	50	79	6
K 50/400 T	60167622	2.313	3 x 400 V ~ ¹	9	7,5	10	14,5			62	61	60	59	54,5	46							65	50	78,8	6
K 30/800 T	60167623	2.698	3 x 400 V ~ ¹	7,6	7,5	10	13,4			44				42	40	38	35	21,5				80	65	90,2	6
K 40/800 T	60167624	2.876	3 x 400 V ~ ¹	10,2	9,2	12,5	17,1			51,5				50	48	47	43,5	32,5	21			80	65	95	6
K 50/800 T	60167625	2.987	3 x 400 V ~ ¹	11,6	11	15	20			58				56,5	55	53,5	51	41	31			80	65	104,3	6
K 20/1200 T	60167626	3.115	3 x 400 V ~ ¹	8,3	7,5	10	15			37,5				36,5	36	35	34	30	26	21	15	80	65	88	6
K 25/1200 T	60167627	3.289	3 x 400 V ~ ¹	9,1	9,2	12,5	17,3			40,7				39	38,5	38	37	33,5	30	25	18	80	65	94	6
K 35/1200 T	60167628	3.413	3 x 400 V ~ ¹	10,6	11	15	18,4			45						43	42,5	38,5	35	31,5	27	80	65	100	6

PRIJS inclusief tegenflens /PRIX contre-bride inclus

K- BI

CENTRIFUGAALPOMPEN MET DUBBELE WAAIER - DRINKWATERVOORZIENING HUISHOUDELIJK & INDUSTRIEEL
POMPES CENTRIFUGES BICELLULAIRES - ALIMENTATION EN EAU POTABLE CIVILE ET INDUSTRIELLE



TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMIN.		In A	MOTOR	Q=m³/h Q=l/min	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	DNA	DNM	KG	Q.x PALLET
					kW	HP				0	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500				
K 35/40 M	102120004	411	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	–	H (m)	43,5	41,5	40	38	33	23,5											1" G	1" G	15,9	27
K 35/40 M-P"	102122004	478	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	–		43,5	41,5	40	38	33	23,5											1" G	1" G	16,7	14
K 35/40 T	60179870	417	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	3,8-2,2	IE3		43,5	41,5	40	38	33	23,5											1" G	1" G	15	27
K 45/50 M	102120022	610	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	–		51	49	47,5	46	42	37	30										1¼" G	1" G	23,3	21
K 45/50 M-P"	102122022	685	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	–		51	49	47,5	46	42	37	30										1¼" G	1" G	24	21
K 45/50 T	60179854	621	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	5,9-3,4	IE3		51	49	47,5	46	42	37	30										1¼" G	1" G	22,5	21
K 55/50 M	102120162	640	1 x 220 - 240 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	–		62	60	58	57	52	45	34										1½" G	1" G	27,2	18
K 55/50 T	60179852	606	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	IE3		62	60	58	57	52	45	34										1½" G	1" G	23,9	21
K 35/100 M	102121002	568	1 x 220 - 240 V ~	1,56	1,1	1,5	7,1	–		38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5							1½" G	1" G	22	21
K 35/100 T	60179877	502	3 x 230 - 400 V ~	1,65	1,1	1,5	6,5-3,5	IE3		38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5							1½" G	1" G	21	21
K 40/100 M	102121032	547	1 x 220 - 240 V ~	2	1,85	2,5	9	–		44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5						1½" G	1" G	25,9	18
K 40/100 T	60179869	587	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	7-4	IE3		44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5						1½" G	1" G	22	21
K 55/100 M	60152448	1.624	1 x 230	3,4	2,2	3	14,9	–		62			59,5	57	54,5	51	47	39	36							1½" G	1" G	40	18
K 55/100 T	60179373	969	3 x 230 - 400 V ~	3,9	2,2	3	11,6-6,7	IE3		62			59,5	57	54,5	51	47	39	36							1½" G	1" G	19	18
K 66/100 M	60152449	1.832	1 x 230	4,4	3	4	19,5	–		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47							1½" G	1" G	44	18
K 66/100 T	60179857	1.092	3 x 230 - 400 V ~	5	3,7	5	14,6-8,4	IE3		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47							1½" G	1" G	40,7	18
K 90/100 M	60152450	1.909	1 x 230	5	4	5,5	21,9	–		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58							1½" G	1" G	46	18
K 90/100 T	60179859	1.301	3 x 230 - 400 V ~	5	3,7	5	16,5-9,5	IE3		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58							1½" G	1" G	44	18
K 70/300 T	60179381	2.296	3 x 400 V ~ ¹	7,1	5,5	7,5	12,9			76					74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5			2" G	1¼" G	72	6
K 80/300 T	60167629	2.413	3 x 400 V ~ ¹	9,10	7,5	10	15,20			95					93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68			2" G	1¼" G	78,5	6
K 70/400 T	60167630	3.393	3 x 400 V ~ ¹	9,20	9,2	12,5	15,50			86						84	83,2	82,5	82	79	76	65	47			2" G	1¼" G	74	6
K 80/400 T	60167631	3.080	3 x 400 V ~ ¹	12,5	11	15	21			97							95	94,5	94	92	89	80	64			2" G	1¼" G	79	6

** Gebruiksklaar met manometer, drukschakelaar en kabel/ Prêt à l'emploi avec un manomètre, un interrupteur à pression et un câble

TALLAS E-160 NA

VLAKZUIG DOMPELPOMPEN - ZUIVER WATER

POMPES SUBMERSIBLES A BASSE ASPIRATION - EAUX CLAIRES



Debiet: van 0 tot 3.500/h met een opvoerhoogte tot 3.2 m
Vermogen van de motor: 120W
Minimale aanzuigdiepte: 3 mm
Doorlaatbaarheid zwevende bestanddelen: 2.5 mm
 Voorzien van 10 m elektrische kabel met stekker

Dompelpomp zonder vlotter die voornamelijk gebruikt wordt voor huishoudelijke toepassingen en hobbydoeleinden. Dankzij de compacte vorm kan deze pomp ingezet worden in geval van nood om bvb. water uit reservoirs te verpompen. Ideaal als vijverpomp en bij dakwerkzaamheden. De pomp is een vlakzuiger en laat daardoor een minimum aan water staan. De pomp is van hoogwaardig kunststof en is geschikt voor continu bedrijf.

Plage de fonctionnement : de 0 jusqu'à 3.500/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 3.2 m
Puissance du moteur : 120W
Profondeur min. d'aspiration : 3 mm
Diamètre max. de passage corps solides : 2.5 mm
 Pourvue d'un câble électrique de 10 m

Cette pompe de type submersible sans flotteur est prévue principalement pour des emplois domestiques. Grâce à sa forme compacte, elle peut être utilisée également comme pompe portable en cas d'urgence pour l'évacuation d'eau dans des réservoirs, la vidange des fontaines, etc. Elle est indiquée également comme pompe d'étang et pour le bricolage en général.

TYPE	CODE	€
TALLAS E 160 N-A	503040000	139

A7

VERTY NOVA

DOMPELPOMPEN MET INGEBOUWDE VLOTTER - ZUIVER WATER

POMPES SUBMERSIBLES AVEC FLOTTEUR INTEGRE - EAUX CLAIRES



Debiet: van 0.5 tot 10 m³/h met een opvoerhoogte tot 8.8 m
Temperatuur bereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C
Verpompte vloeistof: zuiver water
Doorlaat: 5 mm
Minimum aanzuigniveau: 2-3 mm
Maximale onderdempeldiepte: 7 m
Inschakelniveau: 115 mm / **Uitschakelniveau:** 45 mm
Beschermingsklasse: F / **Isolatie klasse:** IP 68
Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie
 Geschikt voor gebruik in kleine putjes (20cm x 20cm)

Débit : de 0.5 à 10 m³/h avec hauteur de refoulement à 8.8 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C
Liquide pompé : eaux claires
Passage à travers la crépine d'aspiration : 5 mm
Profondeur minimale d'aspiration : 2-3 mm
Immersion maximale : 7 m
Niveau d'enclenchement : 115 mm / **Niveau d'arrêt :** 45 mm
Indice de protection : F / **Classe d'isolation :** IP 68
Installation : fixe ou mobile, en position verticale
 Conçue pour être placée dans des puits aux dimensions réduites (20cm x 20cm).

TYPE	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	DNM GAS	KABEL CABLE	KG	Q. X PALLE
				kW	HP			0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6				
VERTY NOVA 200 M	60122636H	245	0,3	0,2	0,28	1,3	H (m)	6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8				1"1/4	10 mt.	4,2	40
VERTY NOVA 400 M	60122637H	300	0,6	0,4	0,55	2,6		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5	1"1/4	10 mt.	5,1	40

A7

NOVA

DOMPELPOMPEN - ZUIVER-EN AFVALWATER

POMPES SUBMERSIBLES - EAUX CLAIRES ET LEGEREMENT CHARGEES



NOVA M-A

Debiet: van 1 tot 15 m³/h met opvoerhoogte tot 9.7 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C
Verpompte vloeistof: troebel water zonder vezels
Korrelgrootte die door het pomprooster kan:
 NOVA 180/200: 5 mm / NOVA 300/600: 10 mm
Minimum aanzuigniveau:
 NOVA 180 A: 77 mm / NOVA 180 NA – NOVA 200: 8 mm
 NOVA 300: 85 mm / NOVA 600 A: 175 mm
 NOVA 600 NA: 38 mm
Maximale onderdempeldiepte: 7 m
Maximale drooglooptijd: 1 min.
Beschermingsklasse: IP 68 - **Isolatieklasse:** F
Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie

Débit : de 1 à 15 m³/h avec hauteur max. de 9.7 m
Plage de température liquide : de 0 °C à +35 °
Caractéristiques liquide pompé : Eau trouble sans fibres
Passage granulométrie dans la grille d'aspiration :
 NOVA 180/200 : 5 mm / NOVA 300/600 : 10 mm.
Profondeur d'aspiration min. :
 NOVA 180 A : 77 mm / NOVA 180 NA – NOVA 200 : 8 mm.
 NOVA 300 : 85 mm / NOVA 600 A : 175 mm
 NOVA 600 NA : 38 mm.
Profondeur max. d'immersion : 7 mètres.
Temps de fonctionnement à vide max. : 1 minute.
Niveau de protection : IP 68. - **Classe d'isolation :** F.
Installation : fixe ou flexible, en position verticale

A: automatisch, met vlotter/ automatique, avec flotteur - NA: niet automatisch, zonder vlotter/ non-automatique, sans flotteur - SV: motoras uit roestvrij staal AISI 431 - arbre moteur en acier inox AISI 431

TYPE	CODE	€	P1 MAX	P2 NOMINAL		In	Q=m³/h Q=l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	DNM GAS	KABEL CABLE	KG	Q. X PALLET
			kW	kW	HP			A	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200				
NOVA 180 M-A-40th	60195073H	179	0,19	0,2	0,28	0,9	H (m)	4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								1 1/4"	5 mt.	4,6	48
NOVA 180 M-NA-40th	60195632H	172	0,19	0,2	0,28	0,9		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								1 1/4"	10 mt.	4,5	48
NOVA 200 M-NA-40th	60194402H	208	0,35	0,22	0,3	1,5		7,1	6,6	6,1	5,6	4,9	4,7	4,2	3,7	3,5	2,8	2,35	1,5		1 1/4"	10 mt.	4,5	48
NOVA 300 M-A-40th	60194400H	215	0,35	0,22	0,3	1,6		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2		1 1/4"	5 mt.	4,6	48
NOVA 600 M-A-40th	60191566H	321	0,80	0,55	0,75	3,4		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1 1/4"	5 mt.	7	32
NOVA 600 M-NA 40th	60195636H	332	0,80	0,55	0,75	3,4		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1 1/4"	10 mt.	6,7	32

NOVA UP

VLAKZUIG DOMPELPOMPEN - ZUIVER EN AFVALWATER

POMPES SUBMERSIBLES A BASSE ASPIRATION - EAUX CLAIRES ET LEGEREMENT CHARGEES



NOVA UP M-A

NOVA UP M-NA

Debiet: van 1 tot 13.5 m³/u met een maximale opvoerhoogte tot 9.4m**Temperatuursbereik vloeistof:** van 0° C tot +35° C**Verpompte vloeistof:** zuiver of licht verontreinigd water zonder vezels**Minimum aanzuigniveau:**

NOVA UP 300M-A - 120 mm/NOVA UP 300M-NA - 60 mm

NOVA UP 600M-A - 165 mm/NOVA UP 600M-NA - 70 mm

Maximale onderdempeldiepte: 7 m - **Doorlaat:** 10 mm**Installatie:** vast of verplaatsbaar, in verticale positie**Beschermingsklasse:** IP 68.**Isolatieklasse:** F**Débit :** de 1 à 13.5 m³/h avec hauteur maximale de 9.4m**Température du liquide :** de 0° C à +35° C**Liquide pompé :** propre ou légèrement chargé sans fibres**Niveau d'aspiration minimum :**

NOVA UP-300M - 120 mm/NOVA UP 300M - 60 mm

NOVA UP 600M - 165 mm/NOVA UP 600M - 70 mm

Immersion maximale : 7 m - **Passage :** 10 mm**Installation :** verticale, fixe ou portable**Classe de protection :** IP 68.**Classe d'isolation :** F

A: automatisch, met vlotter/automatique, avec flotteur / NA: niet automatisch, zonder vlotter/non-automatique, sans flotteur

TYPE	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5	DNM GAS	KABEL CABLE		
				kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225				
NOVA UP 180 M-A	60152304.	212	0,19	0,2	0,28	0,9	H (m)		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15	1,0	0,3						1"¼	10 mt.	
NOVA UP 180 M-NA	60160026.	200																						
NOVA UP 300 M-A	60152305.	263	0,35	0,22	0,3	1,5			7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1					1"¼	10 mt.
NOVA UP 300 M-NA	60152309.	250																						
NOVA UP 600 M-A	60152306.	376	0,80	0,55	0,75	3,5			9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3		1"¼	10 mt.
NOVA UP 600 M-NA	60152310.	365																						

TYPE	CODE	€
AANZUIGSET 1 1/4" GAS*	60152311	97

* Set toebehoren voor toepassing Nova-Up als laadpomp voor regenwatersystemen, inclusief aanzuigslang

NOVA UP	OPSTARTNIVEAU (AUTO)/ NIV. ENCLICHMENT (AUTO)	MINIMUM AANZUIGNIVEAU/ NIVEAU ASPIRATION MINIMUM			
		MET FILTER/ AVEC GRILLE		ZONDER FILTER/ SANS GRILLE	
WERKING / FONCTIONNEMENT	AUTO	AUTO	MANUAL	AUTO	MANUAL
NOVA UP 180 MA	290 mm	120 mm	-	90 mm	-
NOVA UP 180 MNA	MANUAL	-	60 mm	-	2 - 5 mm
NOVA UP 300 MA	290 mm	120 mm	-	90 mm	-
NOVA UP 300 MNA	MANUAL	-	60 mm	-	2 - 5 mm
NOVA UP 600 MA	330 mm	160 mm	-	130 mm	-
NOVA UP 600 MNA	MANUAL	-	70 mm	-	2 - 5 mm

NOVA UP MAE

VLAKZUIG DOMPELPOMPEN - ZUIVER EN AFVALWATER MET REGELBARE ELEKTRONISCHE VLOTTER

POMPES SUBMERSIBLES A BASSE ASPIRATION AVEC FLOTTEUR ELECTRONIQUE REGLABLE - EAUX CLAIRES ET LEGEREMENT CHARGEES



NOVA UP MAE

NOVA UP MAE

Debiet: van 1 tot 13.5 m³/u met een max. opvoerhoogte tot 9.4m**Temperatuursbereik vloeistof:** van 0° C tot +35° C**Verpompte vloeistof:** zuiver of licht verontreinigd water zonder vezels**Minimum aanzuigniveau:**

NOVA UP 300 M-AE 60 mm / NOVA UP 600 M-AE 70 mm

Maximale onderdempeldiepte: 7 m / **Doorlaat :** 10 mm**Installatie:** vast of verplaatsbaar, in verticale positie**Beschermingsklasse:** IP 68**Isolatieklasse:** F**Débit :** de 1 à 13.5 m³/h avec hauteur maximale de 9.4 m**Température du liquide :** de 0° C à +35° C**Liquide pompé :** propre ou légèrement chargé sans fibres**Niveau d'aspiration minimum :**

NOVA UP 300 M-AE 60 mm / NOVA UP 600 M-AE 70 mm

Immersion maximale : 7 m / **Passage :** 10 mm**Installation :** verticale, fixe ou portable**Classe de protection :** IP 68**Classe d'isolation :** F

A: automatisch, met vlotter/ automatique, avec flotteur / E: elektronisch/electronique

TYPE	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	Q=m ³ /h Q=l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5	DNM GAS	CABEL CABLE	KG	Q. X PALLET
				kW	HP			0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225				
NOVA UP 300 M-AE	60153572.	313	0,38	0,21	0,28	1,5	H (m)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 mT.	5,6	39
NOVA UP 600 M-AE	60153573.	438	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mT.	7,3	26

NOVA UP MAE	OPSTARTNIVEAU (AUTO)/ NIV. ENCLICHMENT (AUTO)		MINIMUM AANZUIGNIVEAU/ NIVEAU ASPIRATION MINIMUM			
	MINIMUM	MAXIMUM	MET FILTER/ AVEC GRILLE		ZONDER FILTER/ SANS GRILLE	
WERKING / FONCTIONNEMENT	AUTO	AUTO	AUTO	MANUAL	AUTO	MANUAL
NOVA UP 300 MAE	105 mm	140 mm	60 mm	60 mm	30 mm	2 - 5 mm
NOVA UP 600 MAE	255 mm	290 mm	70 mm	70 mm	40 mm	2 - 5 mm

DRENAG 300-600

DOMPELPOMPEN IN ROESTVRIJ STAAL - LICHT VERVUID AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES EN INOX - EAUX LEGEREMENT CHARGEES



Debiet: van 0 tot 12 m³/h met een opvoerhoogte tot 9.5 m
Temperatuur bereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C
 huishoudelijk gebruik, van 0°C tot + 50°C voor andere
Verpompte vloeistof: regen- en grondwater, zanderig water
 van bouwverven en licht vervuild afvalwater, niet agressief.
Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 10 mm
Maximale onderdompeldiepte: 5 m
Maximale bedrijfsdruk: 1 bar (100 kPa)
Beschermingsklasse: IP 68 / **Isolatie klasse:** F
Conform: CEI 2-3/CEI 61/69 - EN 60335-2-41
Installatie: vast of verplaatsbaar, in horizontale of verticale positie

Débit : de 0 à 12 m³/h avec hauteur de refoulement à 9.5 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C usage domestiques,
 de 0°C à + 50°C pour autres applications.
Liquide pompé : eaux légèrement chargées, sablonneuses, non agressif
Granulométrie de passage à travers la crépine d'aspiration : 10 mm
Immersion maximale : 5 mètres
Indice de protection : IP 68 / **Classe d'isolement :** F
Conforme : CEI 2-3/CEI 61/69 - EN 60335-2-41
Installation : fixe ou mobile, en position horizontale ou verticale

A: automatisch, met vlotter/automatique, avec flotteur

TYPE	CODE	€	ELEKTRISCHE GEG.-DONNEES ELECTRIQUES				HYDRAULISCHE GEGEVENS-DONNEES HYDRAULIQUES													DNM GAS	KG
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	9	10	12			
				kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	150	166,6	200			
DRENAG 300 M-A	60114689	372	0,5	0,25	0,33	1,8	H (m)	7	6,5	6,	5,6	4,7						1" 1/4	5,5		
DRENAG 600 M-A	60114690	528	0,7	0,45	0,6	3		10	9,5	8,8	8,4	7,5	7,	6,5	5,9	4,6	3,8	2,5	1" 1/4	6,2	

C8

DRENAG 1000 - 1200

DOMPELPOMPEN IN ROESTVRIJ STAAL MET HALF OPEN WAAIER - LICHT VERVUID AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES EN INOX AVEC TURBINE SEMI-OUVERTE - EAUX LEGEREMENT USEES



Debiet: van 3 tot 24 m³/u met een opvoerhoogte tot 15.4 m
Temperatuur bereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C - huishoudelijk gebruik,
 van 0°C tot + 50°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof : regen- en grondwater, zanderig water van bouwver-
 ven en licht vervuild afvalwater, niet agressief.
Max. omgevingstemperatuur: + 40°C met ondergedompelde motor.
Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 10 mm
Maximale onderdompeldiepte: 10 m
Beschermingsklasse: IP 68 - **Isolatie klasse:** F
Conform: CEI 2-3/CEI 61/69 - EN 60335-2-41
Installatie: vast of verplaatsbaar, in horizontale of verticale positie.

Débit : de 3 à 24 m³/h avec hauteur de refoulement à 15.4 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour applications
 domestiques, de 0°C à + 50°C pour autres applications.
Liquide pompé : eaux légèrement chargées, sablonneuses, non agressif.
Température ambiante maximale : +40°C avec moteur émergé.
Granulométrie de passage à travers la crépine d'aspiration : 10 mm
Immersion maximale : 10 mètres
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolement : F
Conforme : CEI 2-3/CEI 61/69 - EN 60335-2-41
Installation : fixe ou mobile, en position horizontale ou verticale.

A: automatisch, met vlotter/automatique, avec flotteur / NA: niet automatisch, zonder vlotter/non-automatique, sans flotteur

TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	3	6	9	12	15	18	24	DNM GAS	DOORLAAT PASSAGE mm	KG	Q. X PALLET
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150	200	250	300	400				
DRENAG 1000 M-A	103041000	1.199	1X230 V~	1,29	1	1,36	6	H (m)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1" 1/2	10	17	24
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1.159	1X230 V~	1,29	1	1,36	6		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1" 1/2	10	17	24
DRENAG 1000 T-NA	103041020	1.155	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1" 1/2	10	17	24
DRENAG 1200 M-A	103041040	1.315	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1" 1/2	10	18,5	24
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1.273	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1" 1/2	10	18,5	24
DRENAG 1200 T-NA	103041060	1.271	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1" 1/2	10	18,5	24

DRENAG FX

DOMPELPOMPEN UIT GIETIJZER MET OPEN VORTEX WAAIER - ZWAAR VERVUILD AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES EN FONTE AVEC TURBINE VORTEX OUVERTE - EAUX EXTREMEMENT CHARGÉES

FX**DRENAG FX**

Maximaal debiet: 30 m³ / h
Opvoerhoogte tot: 30 m
Onderdompelingsdiepte (maximaal): 20 m
Verpompte vloeistof: drainage water
Vrije doorgang: 10 mm
Vloeistoftemperatuur: max. + 50 °C
Flens en draadkoppelingen: vanaf 1 ½ ", DN32, DN40
Type waaier: open
Maximale starts per uur: 20 / uur
Beschermingsklasse: IP 68
Klasse motorisolatie: F
Monofasige voedingsingang: 1x 220-240V 50Hz
Driefasige voedingsingang: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz alleen op aanvraag
Maximale drooglooptijd: 10 minuten
Stroomkabel (m) en stekker: 10 m
Mogelijk type installatie: mobiel op de grond, vast met koppeling
Certificering: EN 12050-2 \ ATEX
Speciale versies op aanvraag: verschillende kabellengtes, verschillende spanningen en frequenties

Débit max. : 30 m³ / h
Hauteur de refoulement jusqu'à : 30 m
Profondeur d'immersion (maximum) : 20 m
Liquide pompé : eaux drainage
Passage libre : 10 mm
Température du liquide supporté : + 50 °C
À bride et fileté : à partir de 1 ½ ", DN32, DN40
Type de roue : ouvert
Démarrages (maximum) par heure : 20 / h
Classe de protection : IP 68
Classe d'isolation du moteur : F
Alimentation monophasée : 1x 220-240V 50Hz
Alimentation triphasée : 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz uniquement sur demande
Période de marche à sec : 10 min
Câble d'alimentation (m) et fiche : 10 m
Type d'installation possible : mobile au sol, fixé avec attelage
Certification : EN 12050-2 \ ATEX
Versions spéciales sur demande : différentes longueurs de câbles, différentes tensions et fréquences

MODEL	CODE	€		€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	DNM		PASSAGE mm	KG	
							kW	HP			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	GAS	DN1			
DRENAG FX 15.07 MA	60191219	1.314			1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	H (m)	16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1.282	60194109	1.735	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	1.248	60194110	1.691	3x400V	1	0,8	1,1	2,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	
DRENAG FX 15.11MA	60191239	1.443			1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1.410	60194160	1.907	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	1.377	60194161	1.864	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35
DRENAG FX 15.15 MA	60191257	1.698			1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1.665	60194218	2.254	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	1.634	60194219	2.211	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	1.794	60194280	2.428	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2		31,8	30,0	28,2	26,3	24,3	22,1	19,8	17,4	14,8	12,0	9,0		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	39

Meest gebruikt - le plus courant

FEKA 300 - 600

DOMPELPOMPEN - AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES - EAUX USEES



Debiet: van 1 tot 15.5 m³/u met opvoerhoogte tot 8.2 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijk gebruik
Verpompte vloeistof: rioolwater uit overloop septische tanken
Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 25 mm
Minimum aanzuigniveau:
FEKA 600 A: 175 mm / **FEKA 600 NA:** 38 mm
Maximale onderdompeldiepte: 7 m
Maximale drooglooptijd: 1 min.
Beschermingsklasse: IP 68 / **Isolatieklasse:** F
Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie
Inschakelniveau: 39 cm
Uitschakelniveau: 19 cm

Débit : de 1 à 15.5 m³/h avec hauteur max. de 8.2 m.
Plage de température liquide : de 0 °C à +35 °C pour usage domestique.
Caractéristiques liquide pompé : Eaux chargées sans fibres, eau sales provenant de fosses biologiques
Passage granulométrie dans la grille d'aspiration : 25 mm
Profondeur d'aspiration min. : FEKA 600 A: 175 mm / FEKA 600 NA: 38 mm
Profondeur max. d'immersion : 7 mètres.
Temps de fonctionnement à vide max. : 1 minute
Niveau de protection : IP 68
Classe d'isolation : F
Installation : fixe ou flexible, en position verticale
Niveau d'enclenchement : 39 cm
Niveau de déclenchement : 19 cm

A: automatisch, met vlotter/automatique, avec flotteur / NA: niet automatisch, zonder vlotter/non-automatique, sans flotteur / SV: motoras uit roestvrij staal AISI 431/arbre moteur en acier inox AISI 431

MODEL	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m ³ /h	0	3	6	9	12	15	DNM GAS	KABEL CABLE*	KG	Q.x PALLET
							Q=l/min	0	50	100	150	200	250				
FEKA 300 M A 40th	60191897H	238	0,35	0,22	0,30	1,9	H (m)	6,4	5,5	4,4	3,1	1,6		1" ¼	5m H05	4,6	48
FEKA 300 M NA 40th	60195558H	227	0,35	0,22	0,30	1,9		6,4	5,5	4,4	3,1	1,6		1" ¼	10m H05	4,6	48
FEKA 600 M A 40th	60190343H	306	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	5m H05	7	32
FEKA 600 M NA 40th	60194419H	319	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H05	7	32

FEKA BVP

DOMPELPOMPEN MET GROTE DOORLAAT - VUIL WATER
POMPES SUBMERSIBLES AVEC PASSAGE LARGE - EAUX USEES



Debiet: van 1 tot 20 m³/u met opvoerhoogte tot 11.7 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C - huishoudelijk gebruik
Verpompte vloeistof: vervuild water
Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 38 mm
Minimum aanzuigniveau: 50 mm
Maximale onderdompeldiepte: 10 m
Beschermingsklasse: F
Isolatie klasse: IP 68
Conform: EN 60335-2-41
Installatie: vast of verplaatsbaar, verticale positie
 Gebruikte materialen zijn corrosie- en roestbestendig.

Débit : de 1 à 20 m³/h avec hauteur de refoulement à 11.7 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C applications domestiques
Liquide pompé : eaux chargées
Granulométrie de passage à travers la crépine d'aspiration : 38 mm
Profondeur minimale d'aspiration : 50 mm
Immersion maximale : 10 m
Indice de protection : F
Classe d'isolement : IP 68
Conforme : EN 60335-2-41
Installation : fixe ou mobile, en position verticale
 Matériaux anti-corrosion et anti-oxydation.

A: automatisch, met vlotter / automatique, avec flotteur

MODEL	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m ³ /h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	DNM GAS	KABEL CABLE	KG	Q.x PALLET
							Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300				
FEKA BVP 700 M-A	60122690H	403	1,0	0,70	0,95	4,6	H (m)	10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5	1 1/2"	10 mt.	8	27
FEKA BVP 750 M-A	60122691H	461	1,1	0,75	1	5,6		12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1 1/2"	10 mt.	8	27

Meest gebruikt - le plus courant

FEKA BOX BVP

OPVOERSTATION VOOR VUIL WATER
STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USEES



Volledige KIT met pomp, 10 m soepele 'brandweerslang' en Storz koppeling. Transportbox met afsluitdeksel, geleverd met een pomp Feka BVP 750 MA voor vervuild water met zwevende delen tot 38 mm. Automatische pomp met vlotter en 10m kabel met stekker H07RNF.

KIT complet avec pompe, 10 m de tuyau souple "pompiers" + raccord Storz. Caisse de transport avec couvercle refermable, équipé d'une pompe submersible type Feka BVP 750 MA pour eaux chargées avec particules en suspension jusqu'à 38 mm. Pompe automatique commandée par un flotteur, équipé de 10 m de câble + prise H07RNF.



MODEL	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL kW HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	DNM GAS	KABEL CABLE
FEKA BVP BOX 750	60122691B	578	1,1	0,75 1	5,6	H (m)	12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1 1/2"	10 mt.

CJ

FEKA VS

DOMPELPOMPEN MET VORTEX WAAIER - VUIL WATER
POMPES SUBMERSIBLES AVEC TURBINE VORTEX - EAUX USEES



Debiet: van 3 tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 13.4 m
Temperatuur bereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 50°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof: vuil- en rioolwater, niet agressief
Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 50 mm
Maximale onderdompeldiepte: 10 m
Kabel: voor éénfasemotor – 10 meter kabel H07 RN-F met Shuko stekker,
voor driefasemotor: 10meter kabel H07 RN-F
Beschermingsklasse: IP 68 / **Isolatie klasse:** F
Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie

Débit : de 3 à 32 m³/h avec hauteur de refoulement à 13.4 m
Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour applications domestiques, de 0°C à + 50°C pour autres applications.
Liquide pompé : eaux chargées, d'égouttage, non agressif
Granulométrie de passage à travers la crépine d'aspiration : 50 mm
Immersion maximale : 10 m
Indice de protection : IP 68 / **Classe d'isolation :** F
Installation : fixe ou mobile, en position verticale



A: automatisch, met vlotter/automatique, avec flotteur / NA: niet automatisch, zonder vlotter/non-automatique, sans flotteur

TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAL kW HP	In A	Q=m³h Q=l/min	0	3	6	9	12	15	18	24	27	30	32	DNM GAS	DOORLAAT PASSAGE mm	KG	Q. X PALLET
FEKA VS 550 M-A	103040000H	589	1X220 - 240 V~	927	0,55 0,75	4,2	H (m)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8					2"	50	16,3	24
FEKA VS 550 M-NA	103040010H	589	1X220 - 240 V~	927	0,55 0,75	4,2		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8					2"	50	16,3	24
FEKA VS 550 T-NA	103040020H	589	3X400 V~	900	0,55 0,75	1,64		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8					2"	50	16,3	24
FEKA VS 750 M-A	103040040H	706	1X220 - 240 V~	1111	0,75 1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9				2"	50	17,5	24
FEKA VS 750 M-NA	103040050H	706	1X220 - 240 V~	1111	0,75 1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9				2"	50	17,5	24
FEKA VS 750 T-NA	103040060H	706	3X400 V~	1038	0,75 1	1,94		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9				2"	50	17,5	24
FEKA VS 1000 M-A	103040080H	956	1X220 - 240 V~	1469	1 1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	3			2"	50	19,3	24
FEKA VS 1000 M-NA	103040090H	956	1X220 - 240 V~	1469	1 1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	3			2"	50	19,3	24
FEKA VS 1000 T-NA	103040100H	956	3X400 V~	1374	1 1,36	2,51		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	3			2"	50	19,3	24
FEKA VS 1200 M-A	103040120H	1.076	1X220 - 240 V~	1936	1,2 1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	5	4	3	2"	50	20,8	24
FEKA VS 1200 M-NA	103040130H	1.076	1X220 - 240 V~	1936	1,2 1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	5	4	3	2"	50	20,8	24
FEKA VS 1200 T-NA	103040140H	1.076	3X400 V~	1865	1,2 1,6	3,44		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	5	4	3	2"	50	20,8	24

FEKA FXV

DOMPELPOMPEN UIT GIETIJZER MET OPEN VORTEX WAAIER - ZWAAR VERVUID AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES EN FONTE AVEC TURBINE VORTEX OUVERTE - EAUX EXTREMENT CHARGEES



Maximaal debiet: 54 m³ / h
Opvoerhoogte tot: 18 m
Onderdompelingsdiepte (maximaal): 20 m
Verpompte vloeistof: water met vaste stoffen en lange vezels, papier of textiel in aanwezigheid van huishoudelijk of civiel afval
Vrije doorgang: 50 mm of 65 mm
Vloeistoftemperatuur: max. + 50 ° C
Flens en draadkoppelingen: van 2", DN50, DN65
Type waaier: Vortex
Maximale starts per uur: 20 / uur
Beschermingsklasse: IP 68
Klasse motorisolatie: F
Monofasige voedingsingang: 1x 220-240V 50Hz
Driefasige voedingsingang: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz alleen op aanvraag
Maximale drooglooptijd: 10 minuten
Stroomkabel (m) en stekker: 10 m
Mogelijk type installatie: mobiel op de grond, vast met koppeling
Certificering: EN 12050-1 \ ATEX
Speciale versies op aanvraag: verschillende kabellengtes, verschillende spanningen en frequenties

Débit max. : 54 m³ / h
Hauteur de refoulement jusqu'à : 18 m
Profondeur d'immersion (maximum) : 20 m
Liquide pompé : eaux à corps filamenteux, papier ou matière textile en présence de déchets ménagers ou civils
Passage libre : 50 mm of 65
Température du liquide supporté : + 50 ° C
À bride et fileté : à partir de 2", DN50, DN65
Type de roue : Vortex
Démarrages (maximum) par heure : 20 / h
Classe de protection : IP 68
Classe d'isolation du moteur : F
Alimentation monophasée : 1x 220-240V 50Hz
Alimentation triphasée : 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz uniquement sur demande
Période de marche à sec : 10 min
Câble d'alimentation (m) et fiche : 10 m
Type d'installation possible : mobile au sol, fixé avec attelage
Certification : EN 12050-1 \ ATEX
Versions spéciales sur demande : différentes longueurs de câbles, différentes tensions et fréquences

FEKA **FXV**

FEKA FXV 20

MODEL	CODE	€		€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL kW	HP	In A	Q=m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	DNM		PASSAGE	KG
										Q=l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	GAS	DN1		
FEKA FXV 20.07 MA	60191210	1.121			1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	H (m)	11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1.090	60194085	1.474	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	1.058	60194086	1.429	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35
FEKA FXV 20.11 MA	60191229	1.282			1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1.248	60194135	1.691	1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	1.218	60194136	1.647	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35
FEKA FXV 20.15 MA	60194185	1.506			1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1.467	60194187	1.994	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	1.410	60194189	1.907	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	1.634	60194248	2.211	3x400V	2,9	2,2	2,9	5		18,5	18,0	17,1	15,9	14,3	12,2	9,7	6,6	Rp 2"	50 PN10/6	50	40

FEKA FXV 25

MODEL	CODE	€		€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL kW	HP	In A	Q=m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	DNM		PAS-SAGE	KG
										Q=l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	GAS	DN1		
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	1.634	60191270	2.211	3x400V	1	0,7	0,9	2,2	H (m)	6,3	6,0	5,5	4,8	3,9	2,9	1,8				-	65 PN10/6	65	45
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	1.761	60191272	2.384	3x400V	1,7	1,2	1,6	3		9,0	8,7	8,3	7,8	7,1	6,3	5,4	4,3	3,2	1,9	-	65 PN10/6	65	48
FEKA FXV 25.07 MA	60196348	1.377			1x230V	1,5	1	1,3	6,6		8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8				-	65 PN10/6	65	36
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1.345	60196350	1.821	1x230V	1,5	1	1,3	6,6		8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8				-	65 PN10/6	65	36
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	1.314	60196352	1.778	3x400V	1,3	1	1,3	2,3		8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8				-	65 PN10/6	65	36
FEKA FXV 25.11 MA	60191243	1.570			1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			-	65 PN10/6	65	37
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1.538	60194139	2.081	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			-	65 PN10/6	65	37
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	1.506	60194194	2.038	3x400V	1,7	1,2	1,6	3		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			-	65 PN10/6	65	37
FEKA FXV 25.15 MA	60195811	1.476			1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		-	65 PN10/6	65	43
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1.561	60194202	2.297	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		-	65 PN10/6	65	43
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	1.665	60194241	2.254	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		-	65 PN10/6	65	43
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	1.761	60194255	2.384	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9		16,5	16,3	15,6	14,5	13,0	11,3	9,4	7,5	5,6	3,8	-	65 PN10/6	65	41

Meest gebruikt/ Le plus courant

FEKA VS GRINDER

DOMPELPOMPEN MET VERMALER - ZWAAR VERVUID AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES AVEC BROYEUR - EAUX EXTREMENT CHARGÉES

NIEUW/NOUVEAU

COMING SOON



FEKA VS GRINDER MA



FEKA VS GRINDER M-NA

MA: automatisch mono-fase.
M-NA: niet automatisch mono-fase.
TNA: niet automatisch drie-fasig.

Debiet: Van 0 tot 14,4 m³/h met een opvoerhoogte tot 25 m.
Verpompte vloeistof: Rioolwater, troebel water.
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot +40°C.
Waaier: Vortex in gietijzer, er is een versnipperaar.
Beschermingsklasse: IP 68.
Isolatieklasse: F.
Type kabel: H07RN8-F.
Max. onderdempeldiepte: 7 m.
Installatie: Vast of verplaatsbaar, in verticale positie

Débit: De 0 à 14,4 m³/h avec une hauteur de chute jusqu'à 25 m.
Liquide pompé: eaux chargées, d'égouttage, non agressif.
Plage de température du liquide: De 0°C à +40°C.
Roue: Vortex en fonte, il y a un broyeur
Indice de protection: IP 68.
Classe d'isolation: F.
Cable: H07RN8-F.
Immersion maximum: 7 m.
Installation: Fixe ou mobile, en position verticale

TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	14	DNM GAS	KG	Q. X PALLET
					Q=l/min	0		34	66	100	135	150	168	180	200	240					
FEKA VS GRINDER 1000 MA	60211233H	950	1 x 230V	1,3	1	1,3	6,4 A	H (m)	25	23	21	18	14,5	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1"1/2	23	13
FEKA VS GRINDER 1000 M-NA	60211234H	925	1 x 230V	1,3	1	1,3	6,2 A		25	23	21	18	14,5	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1"1/2	23	13
FEKA VS GRINDER 1000 TNA	60211235H	925	3 x 400V	1,3	1	1,3	3 A		25	23	21	18	14,5	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1"1/2	23	13

C8

GRINDER FX

DOMPELPOMPEN UIT GIETIJZER MET VERMALER - ZWAAR VERVUID AFVALWATER
POMPES SUBMERSIBLES EN FONTE AVEC BROYEUR - EAUX EXTREMENT CHARGÉES

FX



GRINDER FX



Maximaal debiet: 23,8 m³ / h
Opvoerhoogte tot: 30,5 m
Onderdempelingsdiepte (maximaal): 20 m
Verpompte vloeistof: water met vaste stoffen en lange vezels
Vloeistoftemperatuur: max. + 50 °C
Flens en draadkoppelingen: vanaf 1 1/2", DN32, DN40
Type waaier: vermaler
Maximale starts per uur: 20 / uur
Beschermingsklasse: IP 68
Klasse motorisolatie: F
Monofasige voedingsingang: 1x 220-240V 50Hz
Driefasige voedingsingang: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz alleen op aanvraag
Maximale drooglooptijd: 10 minuten
Stroomkabel (m) en stekker: 10 m
Mogelijk type installatie: mobiel op de grond, vast met koppeling
Certificering: EN 12050-1 \ATEX
Speciale versies op aanvraag: verschillende kabellengtes, verschillende spanningen en frequenties
Incl extra condensator 230V versies

Débit max.: 23,8 m³ / h
Hauteur de refoulement jusqu'à: 30,5 m
Profondeur d'immersion (maximum): 20 m
Liquide pompé: eaux à corps filamenteux, papier ou matière textile en présence de déchets ménagers ou civils
Température du liquide supporté: + 50 °C
À bride et fileté: à partir de 1 1/2", DN32, DN40
Type de roue: broyeur
Starts (maximum) par heure: 20 / h
Classe de protection: IP 68
Classe d'isolation du moteur: F
Alimentation monophasée: 1x 220-240V 50Hz
Alimentation triphasée: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz uniquement sur demande
Période de marche à sec: 10 min
Câble d'alimentation (m) et fiche: 10 m
Type d'installation possible: mobile au sol, fixé avec attelage
Certification: EN 12050-1 \ATEX
Versions spéciales sur demande: différentes longueurs de câbles, différentes tensions et fréquences
Incl condensateur supplémentaire versions 230V

A: automatisch, met vlotter/automatique, avec flotteur / NA: niet automatisch, zonder vlotter/non-automatique, sans flotteur

MODEL	CODE	€		€	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	DNM		KG
							kW	HP												GAS	DN1	
GRINDER FX 15.07 MA	60191222	1.410			1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3	H (m)	16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	1.403	60194119	1.907	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3		16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	1.377	60194120	1.864	3x400V	1	0,8	1,1	2		16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35
GRINDER FX 15.11 MA	60191242	1.602			1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	1.570	60191241	2.123	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	1.538	60194170	2.081	3x400V	1,5	1,1	1,5	2,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35
GRINDER FX 15.15 MA	60191260	1.794			1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	38
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	1.730	60194226	2.340	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	38
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	1.665	60194227	2.254	3x400V	2,1	1,6	2,1	3,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	38
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	1.826	60191280	2.470	3x400V	2,6	2,1	2,8	4,7		32,8	30,5	28,5	26,5	24,4	22,3	19,9	17,2	14,0	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	39

Meest gebruik/ Le plus courant

DAB pumps behoudt het recht wijzigingen door te voeren zonder voorafgaandelijke melding.
DAB pumps se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis.

TOEBEHOREN/ ACCESSORIES

VERVANGINGSTABEL / TABLEAU DE REMPLACEMENT

FX - NOVA - FEKA

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	CODE	€
	DA-050 HORIZONTAL COUPLING UNIT	60195865	265
	FX ADAPTER - GRINDER COUPLING FOOT - FEKA	60196199	156
	FX ADAPTER - COUPLING DEVICE FLYGT DN50	60196203	156

OUD/ANCIEN

NOVA	
MODEL	CODE
NOVA 180 MA	103002684
NOVA 180 MNA	103002694
NOVA 200 MNA	103002704
NOVA 300 MA	103002724
NOVA 600 MA	103002744
NOVA 600 MNA	103002754
NOVA 600 TNA	103005814

FEKA	
MODEL	CODE
FEKA 600 MA	103002774
FEKA 600 MNA	103002784
FEKA 600 TNA	103005824

DRENAG 1400-1800	
MODEL	CODE
DRENAG 1400 M	103010040
DRENAG 1800 T	10310160

DRENAG 1600 - 3000	
MODEL	CODE
DRENAG 1600 M-A	60141710
DRENAG 1600 T-NA	60141711
DRENAG 2000 T-NA	60141712
DRENAG 2500 T-NA	60141713
DRENAG 3000 T-NA	60141714

NIEUW/NOUVEAU

NOVA 40th	
MODEL	CODE
NOVA 180 MA 40th	60195073
NOVA 180 MNA 40th	60195632
NOVA 200 MNA 40th	60194402
NOVA 300 MA 40th	60194400
NOVA 600 MA 40th	60191566
NOVA 600 MNA 40th	60195636
NOVA 600 TNA 40th	60196306

FEKA 40th	
MODEL	CODE
FEKA 300 MA 40th	60191897
FEKA 300 MNA 40th	60195558
FEKA 600 MA 40th	60190343
FEKA 600 MNA 40th	60194419
FEKA 600 TNA 40th	60196308

DRENAG FX 15	
MODEL	CODE
DRENAG FX 15.07 MA	60191219
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218
DRENAG FX 15.11MA	60191239
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238
DRENAG FX 15.15 MA	60191257
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277

FEKA FXC 25	
MODEL	CODE
FEKA FXC 25.07 MA	60191216
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215
FEKA FXC 25.11 MA	60191236
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235
FEKA FXC 25.15 MA	60191254
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275

OUD/ANCIEN

GRINDER 1400-1800/GRINDER 1000-1600	
MODEL	CODE
GRINDER 1000 MA	60141604
GRINDER 1000 MNA	60141603
GRINDER 1000 T	60141602
GRINDER 1200 MA	60141601
GRINDER 1200 MNA	60141600
GRINDER 1200 TNA	60141599
GRINDER 1400 M	103010440
GRINDER 1600 T	60141588
GRINDER 1800 T	103010560

FEKA 1400-1800 / FEKA 2000	
MODEL	CODE
FEKA 2015.2 M	60145478
FEKA 2015.2 MNA	60145479
FEKA 2015.2 T	60145480
FEKA 1400 M	103010240
FEKA 1800 T	103010360
FEKA 2025.2 T	60145481
FEKA 2030.2 T	60145482

FEKA 2500	
MODEL	CODE
FEKA 2515.4T	60141724
FEKA 2500.4T	103018080
FEKA 2515.2T	60141726
FEKA 2500.2 T	103018000
FEKA 2700.2 T	103018040

NIEUW/NOUVEAU

GRINDER FX 15	
MODEL	CODE
GRINDER FX 15.07 MA	60191222
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221
GRINDER FX 15.11 MA	60191242
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279

FEKA FXV 20	
MODEL	CODE
FEKA FXV 20.07 MA	60191210
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209
FEKA FXV 20.11 MA	60191229
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228
FEKA FXV 20.15 MA	60194185
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265

FEKA FXV 25	
MODEL	CODE
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271
FEKA FXV 25.07 MA	
FEKA FXV 25.07 MNA	
FEKA FXV 25.07 TNA	
FEKA FXV 25.11 MA	60191243
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267

NOVABOX

VERZAMELSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE RECOLTE - POUR EAUX USEES



Debiet: van 1 tot 7.2m³/u met een opvoerhoogte tot 6.9 m
Temperatuurbereik vloeistof: + 50° C
 (+90° C gedurende 3 minuten)
Verpompte vloeistof: licht vervuild afvalwater zonder vaste bestanddelen en/of vezels.
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Conform: EN 12050-2
INHOUD: 30 liter
GEWICHT: 9.2 kg
GESCHIKT VOOR: NOVA 300

Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een dompelpomp Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciale douchevlotter gebruikt dewelke standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het uitschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Diverse draad- en lijmverbindingen worden standaard meegeleverd.

Débit : de 1 à 7.2 m³/h avec hauteur de refoulement à 6.9 m
Température du liquide : de + 0° C à + 35°C et 90°* C pendant maximum 3 min.
Liquide pompé : eaux légèrement chargées sans corps solides.
Classe de protection : IP 68
Classe d'isolation : F
Conforme : EN 12050-3
CONTENU : 30 litres
POIDS : 9.2 kg
PREVU POUR : NOVA 300

La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une contenance de 30 litres. Elle est pourvue d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour fonctionnement automatique. Toutes les raccordements sont prévus sur la station. Afin de prévenir du retour des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spéciale peut être fixé lors de la récolte d'eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau est de 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées sont prévues ainsi qu'une sortie. L'ensemble est fourni avec tout le kit de raccordements.

TYPE	CODE	€	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q m³/h	H m	KG
				kW	HP				
NOVABOX 30/300.1M - SV	60196309	801	0,29	0,22	0,3	1,3	1-7,2	6,3-1	9,2
NOVA 300 MA 40TH BOX 05H05 **	60197139H	251	0,29	0,22	0,3	1,3	1-7,2	6,3-1	9,2
AANGEPASTE VLOTTER / FLOTTEUR ADAPTE **	540600120	25							

** Vervangpomp voor in de NOVABOX/ Pompe de remplacement pour dans le NOVABOX

FEKABOX 110

AUTOMATISCH OPVOERSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE - POUR EAUX USEES



Debiet: van 1 tot 24m³/u met opvoerhoogte tot 9 m
Temperatuurbereik vloeistof: + 50° C
Verpompte vloeistof: vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of vezels tot maximaal 50 mm
GESCHIKT VOOR: FEKA 600 M-A - FEKA VS 550 M-A - FEKA VS 750 M-A
 Type pomp afzonderlijk te bestellen

Automatisch systeem geschikt voor het verzamelen, en verpompen van afval- en rioolwater, afwas- en kuiswater naar het hoger gelegen rioolstelsel. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale diameter van 50 mm. (Feka VS). Het station bestaat uit een reservoir van polyethyleen en heeft een inhoud van 110 liter. Het systeem is gas-en reukvrij mits een deksel met dichtingsring uit polyethyleen. Het opvoerstation is voorzien van het nodige leidingwerk, 1 persuitgang DN 50-2" GAS, 3 instroomaansluitingen DN 110, 1 van DN 50, en een ontluchtingsstop DN 50. De FEKABOX is ontworpen voor gebruik van één automatische monofasige pomp met vlotterschakelaar. Deze pomp dient afzonderlijk te worden besteld.

Débit : de 1 à 24m³/h avec hauteur de refoulement à 9 m
Température maximale du liquide pompé : + 50° C
Liquide pompé : chargé avec corps solides en suspension d'un diamètre maximum de 50 mm.
PREVU POUR : FEKA 600 M-A - FEKA VS 550 M-A - FEKA VS 750 M-A
 Pompe à commander séparément

Station de collecte et relevage automatique, idéale pour la récolte et le pompage dans le réseau d'égout d'eaux-vannes et eaux usées domestiques provenant de locaux semi-enterrés, situés sous le niveau du réseau d'égout. Prévue pour le fonctionnement d'une électropompe automatique avec un diamètre maximum de passage de 50 mm (Feka VS). Le FEKABOX 100 est constitué d'une cuve en polyéthylène d'une capacité effective de 100 litres. Couverture avec joint en plastique. La station est équipée d'un tuyau de refoulement, une sortie DN 50 - 2" GAS, 2 arrivées DN 110 et DN 50 et un raccord pour aération DN 50. Le FEKABOX est conçu pour être utilisé avec une pompe monphasée avec flotteur automatique. Cette pompe doit être commandé séparément.

TYPE	CODE	€	INHOUD CONTENUE (lt)	AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)	VOOR/POUR	AANSLUITINGEN RACCORDEMENTS	KG
FEKABOX 110	60164870	476	110	650x400x655	FEKA 600 MA, FEKA VS 550-750 MA	3xDN110, 2xDN50 INSTROOM/ARRIVEES 1xDN50 VENTILATIE/VENTILATION 1xDN40 UITGANG/SORTIE	10,3

FEKABOX 200

AUTOMATISCH OPVOERSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE - POUR EAUX USEES



Debiet: 1-24 m³ / h met een opvoerhoogte tot 15 meter.
Verpompte vloeistof: grondwater, regenwater, helder afvalwater, vervuild afvalwater en water uit rivieren en meren.
Temperatuurbereik vloeistof: 45° C
Installatie: Binnen of buiten het gebouw.
 Op de grond, onder de grond of ingebouwd
Materiaal: LDPE

Automatisch opvoerstation voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar rioolstelsels. Geschikt voor plaatsing in garages of kelders, daar waar het water de riolering niet kan bereiken door de zwaartekracht. De pomp, in de tank gemonteerd, kan het water transporteren naar de riool.

De tank heeft tal van mogelijkheden voor het aansluiten van buizen op input, output en ventilatie, en biedt een adequaat gebruik, zelfs in beperkte ruimtes. Een versnippomp (Grinder) kan eveneens in de tank worden geïnstalleerd.

De FEKABOX is ontworpen voor gebruik van één automatische monofasige pomp met vlotterschakelaar. Deze pomp dient afzonderlijk te worden besteld.

Onderdelen van deze kit:

- Een hefinrichting 2 "PP en anti-rotatie beugel voor FEKA VS
- Kabeldoorvoer voor 1 pomp
- Aansluitstukken 2 "F en 5/4" M voor FEKA 600
- Drijvende kabelklem kit FEKA VS

Débit : 1-24 m³ / h avec hauteur de refoulement jusqu'à 15 mètres.
Liquide pompé : eau de pluie, eaux usées, les eaux chargées et de l'eau polluée des rivières et des lacs.
Température maximale du liquide : 45° C
Installation : à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
 Posé sur le sol, en sous-sol ou construits.
Matériel : LDPE

Station de relevage automatique pour la collecte et le pompage des eaux usées domestiques et industrielles dans le réseau d'égouts. Convient pour l'installation dans les garages ou les sous-sols, là où l'eau ne peut pas atteindre les égouts par gravité. La pompe, monté dans le réservoir, transporte l'eau vers le réseau d'égouts. Le réservoir a beaucoup d'options pour la connexion des tubes point de vue entrée, sortie et ventilation, et fournit ainsi une utilisation adéquate, même dans des petits espaces. Possibilité d'installer dans le réservoir une pompe à broyeur. (Grinder)

Le FEKABOX est conçu pour être utilisé avec une pompe monphasée avec flotteur automatique. Cette pompe doit être commandé séparément.

Composants inclus:

- Un dispositif de levage 2 "PP et le support anti-rotation pour FEKA VS
- Presse étoupe câble pour 1pompe
- Pièces de raccordement 2 "F et 5/4 " FEKA 600
- kit de serre-câble flottant FEKA VS

TYPE	CODE	€	INHOUD CONTENUE (lt)	AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)	VOOR/POUR	AANSLUITINGEN RACCORDEMENTS	KG
FEKABOX 200	60162080	982	200	779x600x750	FEKA 600 M-A, FEKA VS/VS 550-750-1000-1200 M-A	INLAAT/ENTREE DN 50/110 VENTILATIE/VENTILATION DN 50 NOODAFVOER/VIDANGE DE SECOURS G2"	23,2
FEKABOX 200 FX	60198414	1.055	200	779x600x750	GRINDER FX MA, DRENAG FX MA, FEKA FXV MA, FEKA FXC MA	INLAAT/ENTREE DN 50/110 VENTILATIE/VENTILATION DN 50 NOODAFVOER/VIDANGE DE SECOURS G2"	27

FEKAFOS 280

AUTOMATISCH OPVOERSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE - POUR EAUX USEES



Debiet: 1-48 m³ / h met een opvoerhoogte tot 23 meter.
Verpompte vloeistof: grondwater, regenwater, helder afvalwater, vervuild afvalwater en water uit rivieren en meren.
Temperatuurbereik vloeistof: 45° C
Installatie: Binnen of buiten het gebouw. Op de grond, onder de grond of ingebouwd
Materiaal: LDPE

Automatisch opvoerstation voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar rioolstelsels. Geschikt voor plaatsing in garages of kelders, daar waar het water de riolering niet kan bereiken door de zwaartekracht. De pomp, in de tank gemonteerd, kan het water transporteren naar de riool. De tank heeft tal van mogelijkheden voor het aansluiten van buizen op input, output en ventilatie, en biedt een adequaat gebruik, zelfs in beperkte ruimtes. Een versnijpomp (Grinder) kan eveneens in de tank worden geïnstalleerd.

De FEKAFOS is ontworpen voor gebruik van één niet-automatische monofasige of driefasige pomp (zonder vlotter). Deze pomp dient afzonderlijk te worden besteld samen met de elektrische schakelkast.

Onderdelen van deze kit:

- Een hefinrichting DSD2 " en anti-rotatie beugel voor FEKA VS
- 4 x kabeldoorvoer voor pomp en vlotters
- Aansluitstukken 2 "F en 5/4" M voor FEKA 600
- Drijvende kabelklem kit FEKA VS
- 2 vlotters en houder voor drijvend overloop alarm

Débit : 1-48 m³ / h avec hauteur de refoulement jusqu'à 23 mètres.
Liquide pompé : eaux souterraines, eau de pluie, eaux usées, les eaux chargées et de l'eau polluée des rivières et des lacs.
Température maximale du liquide: 45° C
Installation : à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
Posé sur le sol, en sous-sol ou construits.
Matériel : LDPE

Station de relevage automatique pour la collecte et le pompage des eaux usées domestiques et industrielles dans le réseau d'égouts. Convient pour l'installation dans les garages ou les sous-sols, là où l'eau ne peut pas atteindre les égouts par gravité. La pompe, montée dans le réservoir, transporte l'eau vers le réseau d'égouts. Le réservoir a beaucoup d'options pour la connexion des tubes point de vue entrée, sortie et ventilation, et fournit ainsi une utilisation adéquate, même dans des petits espaces. Possibilité d'installer dans le réservoir une pompe à broyeur. (Grinder)

Le FEKAFOS est conçu pour être utilisé avec une pompe monophasée ou triphasée non-automatique (sans flotteur). Cette pompe doit être commandée séparément avec le panneau de commande.

Composants inclus:

- Un dispositif de levage DSD 2 " et le support anti-rotation pour FEKA VS
- 4 Presse étoupe câble pour pompe et flotteurs
- Pièces de raccordement 2 "F et 5/4 " FEKA 600
- Kit de serre-câble flottant FEKA VS
- 2 flotteurs et support alarme flottante

* Pomp en schakelkast dienen afzonderlijk te worden besteld/ Pompe et coffret doivent être commandés séparément

TYPE	CODE	€	INHOUD CONTENUE (lt)	AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)	VOOR/POUR	AANSLUITINGEN RACCORDEMENTS	KG
FEKAFOS 280 2"	60162044	1.679	280	750x600x940	FEKA VS 550-750-1000-1200 MNA/TNA, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA	INLAAT/ENTREE DN 50/110 VENTILATIE/VENTILATION DN 50 NOODAFVOER/VIDANGE DE SECOURS G2"	40,5

FEKAFOS 280 DUBBEL-DOUBLE

AUTOMATISCH OPVOERSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE - POUR EAUX USEES



Debiet: 1-36 m³ / h met een opvoerhoogte tot 25 meter.
Verpompte vloeistof: grondwater, regenwater, helder afvalwater, vervuild afvalwater en water uit rivieren en meren.
Temperatuurbereik vloeistof: 45° C
Installatie: Binnen of buiten het gebouw. Op de grond, onder de grond of ingebouwd
Materiaal: LDPE

Automatisch opvoerstation voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar rioolstelsels. Geschikt voor plaatsing in garages of kelders, daar waar het water de riolering niet kan bereiken door de zwaartekracht. De pomp, in de tank gemonteerd, kan het water transporteren naar de riool. De tank heeft tal van mogelijkheden voor het aansluiten van buizen op input, output en ventilatie, en biedt een adequaat gebruik, zelfs in beperkte ruimtes. Een versnijpomp (Grinder) kan eveneens in de tank worden geïnstalleerd.

De FEKAFOS DUBBEL is ontworpen voor gebruik van twee niet-automatische monofasige of driefasige pompen (zonder vlotter). Deze pompen dienen afzonderlijk te worden besteld samen met de elektrische schakelkast.

Onderdelen van deze kit:

- 2 x hefinrichtingen DSD2 " en anti-rotatie beugel voor FEKA VS
- 6 x kabeldoorvoer voor pompen en vlotters
- 2 x drijvende kabelklem kit FEKA VS
- 3 vlotters en houder voor drijvend overloop alarm

Débit : 1-36 m³ / h avec hauteur de refoulement jusqu'à 25 mètres.
Liquide pompé : eaux souterraines, eau de pluie, eaux usées, les eaux chargées et de l'eau polluée des rivières et des lacs.
Température maximale du liquide : 45° C
Installation : à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
Posé sur le sol, en sous-sol ou construits.
Matériel : LDPE

Station de relevage automatique pour la collecte et le pompage des eaux usées domestiques et industrielles dans le réseau d'égouts. Convient pour l'installation dans les garages ou les sous-sols, là où l'eau ne peut pas atteindre les égouts par gravité. La pompe, montée dans le réservoir, transporte l'eau vers le réseau d'égouts. Le réservoir a beaucoup d'options pour la connexion des tubes point de vue entrée, sortie et ventilation, et fournit ainsi une utilisation adéquate, même dans des petits espaces. Possibilité d'installer dans le réservoir une pompe à broyeur. (Grinder)

Le FEKAFOS DOUBLE est conçu pour être utilisé avec deux pompes monophasées ou triphasées non-automatique (sans flotteur). Ces pompes doivent être commandées séparément avec le panneau de commande.

Composants inclus:

- 2 x dispositif de levage DSD 2 " et le support anti-rotation pour FEKA VS
- 6 x presse étoupe câble pour pomps et flotteurs
- 2 x kit de serre-câble flottant FEKA VS
- 3 flotteurs et support alarme flottante

* Pomp en schakelkast dienen afzonderlijk te worden besteld/ Pompe et coffret doivent être commandés séparément

FEKAFOS 280 DUBBEL-DOUBLE

AUTOMATISCH OPVOERSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE - POUR EAUX USEES



TYPE	CODE	€	INHOUD CONTENUE (lt)	AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)	VOOR/POUR	AANSLUITINGEN RACCORDEMENTS	KG
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60163426	1.981	280	750x600x940	FEKA VS 550-750-1000-1200 MNA/TNA, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA	INLAAT/ENTREE DN 50/110 VENTILATIE/VENTILATION DN 50 NOODAFVOER./VIDANGE DE SECOURS G2"	53,7

FEKAFOS 550

AUTOMATISCH OPVOERSTATION - VOOR AFVALWATER
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE - POUR EAUX USEES



Debiet: van 1 tot 39 m³/u met opvoerhoogte tot 23 m per pomp

Temperatuurbereik vloeistof: + 50° C

Verpompte vloeistof: regenwater, vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale doorlaat van 50 mm (FEKA VS)

GESCHIKT VOOR: FEKA VS 550-750-1000-1200 MNA/TNA,
GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA,
FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA
ZIE UITWISSELTABEL PAG. 40

Type pomp afzonderlijk te bestellen

Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hoger gelegen rioolstelsels. Het reservoir met een inhoud van 550 liter is geschikt voor het gebruik van 2 niet-automatische pompen. (afzonderlijk te bestellen). Geschikt voor opbouw.

De FEKAFOS 550 dubbel is vervaardigd uit polyethyleen en voorzien van een water- en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 550 l. Het opvoerstation is voormonteerd met 3 niveaulotters voor de sturing (kunnen vervangen worden door één niveausonde) en 2 geleideklauwen (vergemakkelijkt het tillen) dewelke gemonteerd zijn op de bodem van het station. Het station is voorzien van het nodige leidingwerk, 2 instroom-aansluitingen DN 110, 2 persuitgangen 2" , 1 kabeldoorvoer en een ontluchting DN 50, kabelhouder om de vlotters en pompkabels naar de elektrische sturingskast (afzonderlijk te bestellen) te leiden. Een extra beugel op het geleidesysteem voorkomt het kantelen van de pomp. Een alarmvlotter is optioneel verkrijgbaar.

Débit : de 1 à 39 m³/h avec hauteur de refoulement à 23 m par pompe

Température maximale du liquide pompé : + 55° C

Liquide pompé : chargé avec corps solides en suspension d'un diamètre maximum de 50 mm (FEKA VS)

PREVU POUR : FEKA VS 550-750-1000-1200 MNA/TNA,
GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA,
FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA
VOIR TABLEAU DE RECHANGE PAGE 40

Pompe à commander séparément

Station de collecte et relevage automatique, idéale pour la récolte et le pompage dans le réseau d'égout d'eaux-vannes et eaux usées domestiques provenant de locaux semi-enterrés, situés sous le niveau du réseau d'égout. Cuve de 550 L prévue pour le fonctionnement de deux électropompes non-automatiques à commander séparément. Conçue pour être placée au sol. La FEKAFOS 550 est constituée d'une cuve en polyéthylène d'une capacité de 550 L. Couvercle étanche avec joint en plastique. La station est pourvue de deux guidages de pompe (fixé dans le fond) facilitant l'extraction de celles-ci. Prémontée avec trois flotteurs pour la commande de la pompe (peuvent être remplacé par une sonde de niveau). La station est équipée de deux tuyaux de refoulement DN 50 - 2" GAS, 2 arrivées DN 110 et DN 50, d'un passage de câble (pompes, flotteurs vers le coffret de commande) et d'un raccord pour aération DN 50. Une fixation supplémentaire est prévue pour éviter tout mouvement des pompes. Un flotteur d'alarme est disponible en option.

* Pomp en schakelkast dienen afzonderlijk te worden besteld/ Pompe et coffret doivent être commandés séparément

TYPE	CODE	€	INHOUD CONTENUE (lt)	AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)	VOOR/POUR	AANSLUITINGEN RACCORDEMENTS	KG
FEKAFOS 550 DOUBLE	60166306	3.098	550	750x600x940	FEKA VS 550-750-1000-1200 MNA/TNA, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA	2x DN110 INSTROOM/ENTREE 1x DN50 ventilatie/ventilation	94

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

	TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 HZ	START	P2 NOMINAL		MAX STROOM COURANT A
						KW x2	HP x2	
	E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1.214	1 X 230 V	DIRECT	2,2	3	12+12
				3 X 230 V		3	4	
				3 X 400 V		5,5	7,5	
	USB-KABEL/ CÂBLE USB 2M	60188149	47					
	DCONNECT BOX	60172819	550					
	DCONNECT BOX 2	60196424	279					

ALARM / ALARME	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	VISUEEL ALARM - ALARME VISUEL - 230 V - 5W	60169271	145
	AKOESTISCH ALARM/ ALARME ACCOUSTIQUE - 230 V - 50HZ	002789002	195

ALARMKAST / COFFRET D'ALARME	DRENAG / NOVA	GRINDER	FEKA	FKV	FEKABOX / FEKAFOS	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	•	•	•			CONTROL AS 1 ALARMKAST COFFRET D'ALARME	108310000	662

VLOTTERS/FLOTTEURS	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	LENGTE LONGUEUR	CODE	€
	VLOTTER/ FLOTTEUR M-AS - 5m	5	159260030	50
	VLOTTER/ FLOTTEUR M-AS - 10m	10	159260040	82
	VLOEISTOFSCHAKELAAR/ FLOTTEUR A BULBE - 10 M	10	002718000	155
	VLOEISTOFSCHAKELAAR/ FLOTTEUR A BULBE - 20 M	20	002718001	209
	VLOTTERSCHAKELAAR/ INTERRUPTEUR A FLOTTEUR - 10 M	10	W0420591	63
	VLOTTERSCHAKELAAR/ INTERRUPTEUR A FLOTTEUR - 20 M	20	W0420595	119
	SONDE DE NIVEAU/ NIVEAUSONDE STS - 10 M	10	050001726	755
	SONDE DE NIVEAU/ NIVEAUSONDE STS - 20 M	20	050001727	912
	STEKKER VLOTTERSCHAKELAAR/ PRISE INTERRUPTEUR A FLOTTEUR		SS0149	24

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

BALKEERKLEP / CLAPET A BOULE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
 BALKEERKLEP CLAPET A BOULE	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE - 1 1/4" - DRAAD / RACCORD	3203508	171
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE - 1 1/2" - DRAAD / RACCORD	320450840	198
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE - 2" - DRAAD / RACCORD	050091142	243
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE - PVC - 1 1/4" - DRAAD / RACCORD	9010149	166
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE GY DRAAD / RACCORD - 2 1/2"	149B3206	318
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE DN 65 - PN 10 - 2 1/2"	050091143	228
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE DN 80 - PN 10 - 3"	53080351207	313
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE DN 100 - PN 10 - 4"	050091243	439
	BALKEERKLEP/ CLAPET A BOULE DN 150 - PN 10 - 6"	2905408150	1.031

KOGELKRAAN / VANNE A BOULE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	RVS KOGELKRAAN/ VANNE A BOULE INOX 5/4"	60186982	65
	RVS KOGELKRAAN/ VANNE A BOULE INOX 6/4"	60186983	90
	RVS KOGELKRAAN/ VANNE A BOULE INOX 2"	60186984	159
	RVS KOGELKRAAN/ VANNE A BOULE INOX 2 1/2 "	60186985	297

HIJS-STEMEN / DISPOSITIFS DE REHAUSSEMENT	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	DSD2 GELEIDEKLAUW VOOR/ DISPOSITIF DE REHAUSSEMENT POUR 1400 - 1800 (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 3/4")	109530060	238
	DSD2 GELEIDEKLAUW VOOR/ DISPOSITIF DE REHAUSSEMENT POUR FEKA VS 550-1200 (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 3/4")	109530080	239
	SCHROEFDEEL 2" DSD/ PARTIE MOBILE 2" DSD	SP00000930	123
	FX ADAPTER-GRINDER COUPLING FOOT - FEKA (BIJ VERVANGING OUDE/ POUR REMPLACEMENT VIEUX GRINDER 1X00)	60196199	156
	DSD-GELEIDEKLAUW VOOR/ DISPOSITIF DE REHAUSSEMENT POUR FEKA 6000 DN 150	109530150	1.567
	DSD-GELEIDEKLAUW VOOR/ DISPOSITIF DE REHAUSSEMENT POUR FEKA 8000 DN 200	60141748	1.780

AANSLUITING/CONNEXION	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	CODE	€
	DA-065 HORIZONTAL VOOR/ POUR FX - FK (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 6/4")	60170310	268
	DA-050 HORIZONTAL COUPLING UNIT DN32 - 40 - 50 (VOOR/ POUR FX) (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 6/4")	60195865	265
	DA-V65 - DN65 (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 6/4")	60167993	599
	DA-V80 - DN80 (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 6/4")	60167994	681
	DA-V100 - DN100 (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 2")	60169609	1.084
	DA-V150 - DN150 (EXCL TUYAUX INOX BUIZEN 2")	60169610	1.655
	POMPVOET/ SUPPORT POMPE Ø330 FK	60170330	187
	POMPVOET/ SUPPORT POMPE Ø355 FK	60170331	194

ADAPTERS	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	CODE	€
	SYSTEM ADAPTOR FK65 - FEKA2500	60172547	108
	SYSTEM ADAPTOR FK80 - FEKA 3000	60171768	246
	SYSTEM ADAPTOR FK100 - FEKA 4000	60171770	255
	SYSTEM ADAPTOR FK150 - FEKA 6000	60171772	333
	SYSTEM ADAPTOR FK 65 - FEKA 3000	60171774	246
	SYSTEM ADAPTOR FK80 - FEKA 4000	60171776	258

PULSAR

5" ONDERWATERPOMPEN - WATERTOEOVER HUISHOUELIJK

POMPES SUBMERSIBLES 5" - APPROVISIONNEMENT EN EAU - DOMESTIQUE



Debiet: van 0,9 tot 7,2 m³/u met een opvoerhoogte tot 86 m
Maximaal toelaatbare hoeveelheid zand: 50gm³
Beveiligingsklasse van de motor: IP 68
Isolatieklasse: F
Temperatuurbereik van de verpompte vloeistof: van 0°C tot +40°C
Standaardkabels: 20 m kabel type HO7 RNF
Kabel inclusief stekker SCHUKO CEE 7-VII-UNEL 47166-68 voor de uitvoering met éénfasemotor.
 De uitvoeringen met éénfasemotor kunnen met of zonder vlotters voor automatische werking geleverd worden.

De pomp PULSAR, bijzonder geruisloos, toegepast in putten of reservoirs voorkomt alle problemen in verband met aanzuigen en uitschakelen. Meertrapsonderwaterpomp bestaande uit één blok met het hydraulisch deel onder de motor die door de verpompte vloeistof gekoeld wordt. Waaiers, diffusoren, filter en oliecarter van krasvast thermoplastisch materiaal. Buitenmantel, statormantel, kopstuk met mof en sluitring uit staal AISI 304. Verlenging rotoras uit AISI 304. Dichtingen van NBR. Schroeven van roestvrij staal. **Dubbele mechanische dichting** met oleikamer daartussen, van keramiek/grafiet aan de zijde van de motor en siliciumcarbide/siliciumcarbide aan de zijde van de pomp. Asynchroon onderwatermotor voor continu bedrijf. De rotor is tussen overgedimensioneerde kogellagers gemonteerd die voor een geruisarme en lange levensduur borg staan. **Ingebouwde thermo-ampere-metrische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfasemotor.** Ter beveiliging van de driefasemotor is het raadzaam een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de van kracht zijnde normen toe te passen.
 Gebouwd volgens de voorschriften IEC 2-3 en CEI 61-69 (EN 60336-2-41)

Plage de fonctionnement: de 0,9 à 7,2 m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 86 m

Présence max. de sable dans l'eau: 50g/m³

Indice de protection du moteur: IP 68

Classe d'isolement: F

Plage de température du liquide: de 0°C à + 40°C

Câbles de série: 20 m de câble type HO7 RNF

Câble équipé de fiche SCHUKO CEE 7-VII-UNEL 47166-68

pour la version monophasée.

Les versions monophasées peuvent être fournies avec ou sans flotteurs pour le fonctionnement automatique.

L'électropompe immergée monobloc de 5", installée à l'intérieur de réservoirs de première récolte, citernes, forages de 6", bassins ou cours d'eau, est indiquée pour la distribution de l'eau sous pression dans des installations domestiques, pour la petite agriculture, pour l'irrigation par aspersion des jardins et des potagers. La pompe, particulièrement silencieuse, employée à l'intérieur de forages ou de cuves, évite tout problème lié à l'aspiration et au désamorçage. Partie hydraulique située sous le moteur, dont le refroidissement est toujours assuré par le liquide pompé. Enveloppe du moteur et chemise externe en acier inoxydable AISI 304.

Support supérieur avec orifice de refoulement et crépine d'aspiration en technopolymère. Arbre moteur en acier inoxydable, turbines et diffuseurs en matière thermoplastique caractérisée par une haute résistance à l'abrasion.

Double système d'étanchéité, constitué d'une garniture mécanique en céramique/carbone côté pompe et d'un anneau d'étanchéité côté moteur. La lubrification de la garniture mécanique est assurée par le liquide de refroidissement du moteur.

Les versions monophasées peuvent être fournies avec ou sans interrupteur à flotteur pour le fonctionnement en automatique.

Construction conforme aux normes CEI 2-3 et CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

A = Automatisch, met vlotter/NA = Niet automatisch, zonder vlotter/ A = Automatique, avec flotteur/NA = Non-automatique, sans flotteur

TYPE	CODE	NEW CODES	€	ELEKTRISCHE GEGEVENS-DONNEES ELECTRIQUES					HYDRAULISCHE GEGEVENS-DONNEES HYDRAULIQUES								DNM GAS	PESO KG
				VOEDING TENSION 50 Hz	P1 kW	P2		In A	Q m³/h l/min	0	12	24	36	48	60	72		
						kW	HP			0	20	40	60	80	100	120		
PULSAR 30/50 M-A	104160000	60210489	1.075	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5	H (m)	42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	17,3
PULSAR 30/50 M-NA	104160010	60210490	1.025	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	16,7
PULSAR 30/50 T-NA	104160020	60210492	1.007	3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	17,3
PULSAR 40/50 M-A	104160030	60210493	1.105	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/50 M-NA	104160040	60210494	1.055	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17
PULSAR 40/50 T-NA	104160050	60210496	1.039	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17,5
PULSAR 50/50 M-A	104160060	60210497	1.260	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18,5
PULSAR 50/50 M-NA	104160070	60210498	1.211	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18
PULSAR 50/50 T-NA	104160080	60210500	1.195	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18,5
PULSAR 65/50 M-A	104160090	60210501	1.340	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19,5
PULSAR 65/50 M-NA	104160100	60210502	1.290	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19
PULSAR 65/50 T-NA	104160110	60210504	1.275	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19,5
PULSAR 30/80 M-A	104160230	60210505	1.118	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17,5
PULSAR 30/80 M-NA	104160240	60210506	1.070	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17
PULSAR 30/80 T-NA	104160250	60210508	1.051	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/80 M-A	104160260	60210509	1.274	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18,5
PULSAR 40/80 M-NA	104160270	60210510	1.223	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18
PULSAR 40/80 T-NA	104160280	60210512	1.207	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18,5
PULSAR 50/80 M-A	104160290	60210513	1.350	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19,5
PULSAR 50/80 M-NA	104160300	60210514	1.302	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19
PULSAR 50/80 T-NA	104160310	60210516	1.286	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19,5

Opgelet: item codes zullen op termijn vervangen worden

Attention : les codes des articles seront bientôt remplacés

DIVERTRON

MEERCELLIGE AUTOMATISCHE ONDERWATERPOMPEN
POMPES IMMERGEES AUTOMATIQUES MULTICELLULAIRES

NIEUW / NOUVEAU



DIVERTRON



DIVERTRON X

Opvoerhoogte tot: 45 m (900 versie) - 30 m (650 versie)
Maximale onderdempeldiepte: 12 m
Type verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, niet visceus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot +40°C
Draadaansluiting: 1" (standaard geleverd met een vierdelig fittingverloopstuk)
Maximale diameter pomp: 160 mm
Materiaal waaiers: technopolymeer
Maximaal aantal starts: 20/u
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Monofasige voeding: 230 V 50 Hz
Stroomkabel (m) en stekker: 15 m H07RNF met stekker
Mogelijke types installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie

Hauteur jusqu'à : 45 m (version 900) - 30 m (version 650)
Profondeur d'immersion maximale : 12 m
Type de liquide pompé : propre, exempt de solides ou d'abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre
Plage de température liquide : de 0°C à +40°C
Raccord fileté : 1" (fourni avec un adaptateur de raccord en quatre pièces en standard)
Diamètre maximal de la pompe : 160 mm
Roues en matériau : technopolymère
Nombre maximum de démarrages : 20/h
Classe de protection : IP 68
Classe d'isolation : F
Alimentation monophasée : 230 V 50 Hz
Câble d'alimentation (m) et prise : 15 m H07RNF avec prise
Types d'installation possibles : fixe ou mobile en position verticale

TYPE	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h Q=l/min	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
				kW	HP			0	20	30	40	50	60	70	80
DIVERTRON 650	60209375	656	630	0,42	0,56	2,9	H (m)	30,4	27,7	25,8	23	19,7	15,2	10,3	4,8
DIVERTRON X 650	60208444	730	630	0,42	0,56	2,9		30,4	27,7	25,8	23	19,7	15,2	10,3	4,8
DIVERTRON 900	60209373	729	920	0,56	0,75	4,2		45,8	42,1	39,4	35,6	31,1	25,2	18,8	11,9
DIVERTRON X 900	60208443	785	920	0,56	0,75	4,2		45,8	42,1	39,4	35,6	31,1	25,2	18,8	11,9

DTRON 3

ELECTRONISCHE POMP MET GGEÏNTEGREERDE BESTURING
POMPE ELECTRONIQUE AVEC CONTROLE INTEGRE



DTRON 3

7" meercellige elektronische pomp met geïntegreerde besturing en extern controle systeem, voor gebruik in putten, tanks of reservoirs.

Debiet: max. 7.5 m³/u met een opvoerhoogte tot 43 m

Vloeistof: zuiver en vrij van vaste bestanddelen

Vrije doorlaat: 2 mm

Beveiligingsklasse van de motor: IP 68

Isolatieklasse: F

Temperatuurbereik van de verpompte vloeistof: van 0°C tot +50°C

Maximale onderdempeldiepte: 15m

Startdruk: 2.4 bar (+/-0.2) - **Draad:** 1" 1/4

Diameter pomp: max. 185 mm

Standaardkabels: 15 m kabel met plug

Installatie: Vast, horizontaal of verticaal. Volledig of half ondergedompeld. Kan zowel op als onder waterniveau geplaatst worden. Erbuiten steeds in verticale positie met DOC68 toebehoren (afzonderlijk te bestellen).

Pompe électronique multicellulaire de 7" avec système de contrôle externe, pour une utilisation dans les puits, citernes ou réservoirs.

Débit: max. 7.5 m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 43 m

Liquide: propre et sans substances solides

Passage libre: 2 mm

Indice de protection du moteur: IP 68

Classe d'isolement: F

Plage de température du liquide: de 0°C à +50°C

Profondeur max. d'immersion: 15m

Pression de démarrage: 2.4 bar (+/-0.2) - **Filleté:** 1" 1/4

Diamètre max. de la pompe: 185 mm

Câbles de série: 15 m de câble avec plug

Installation: Fixe, horizontal ou vertical. Immersé ou semi-immersé. Peut être placée à la fois immergée ou pas. A l'extérieur toujours en position verticale avec les accessoires DOC68 (à commander séparément).

MODEL	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h		0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6	7,3	7,5	KG	Q.x PALLET
				kW	HP		Q=l/min	0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122	125			
			H (m)			45,0		43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6							
DTRON3 45/90	60188287	924	0,93	0,6	0,8	4,2																			
DTRON3 35/120	60195034	1.000	0,9	0,6	0,8	4																			

E7

ESYBOX DIVER

ELECTRONISCHE POMP MET FREQUENTIEREGELAAR
POMPE ELECTRONIQUE AVEC REGULATEUR DE FREQUENCE



ESYBOX DIVER

7" meercellige elektronische pomp met frequentieregelaar voor gebruik in putten, tanks of reservoirs.

Debiet: max. 6.6 m³/u met een opvoerhoogte tot 55 m

Maximale onderdempeldiepte: 15m

Vloeistof: zuiver en vrij van vaste bestanddelen

Vrije doorlaat: 2 mm

Beveiligingsklasse van de motor: IP 68

Isolatieklasse: F

Temperatuurbereik van de verpompte vloeistof: van 0°C tot +50°C

Startdruk: 3 bar - **Draad:** 5/4"

Diameter pomp: 185 mm

Standaardkabel: 15m kabel met plug

Installatie: vast, horizontaal of verticaal. Volledig of half ondergedompeld.

Niveaumeting: optionele NFC sonde

Pompe électronique multicellulaire de 7" avec convertisseur de fréquence pour une utilisation dans les puits, citernes ou réservoirs.

Débit: max. 6.6 m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 55 m

Profondeur max. d'immersion: 15m

Liquide: propre et sans substances solides

Passage libre: 2 mm

Indice de protection du moteur: IP 68

Classe d'isolement: F

Plage de température du liquide: de 0°C à +50°C

Pression de démarrage: 3 bar - **Filleté:** 5/4"

Diamètre de la pompe: 185 mm

Câble de série: 15 m de câble avec plug

Installation: fixe, horizontal ou vertical. Immersé ou semi-immersé.

Mesure de niveau: sonde NFC en option

TYPE	CODE	€	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,8	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	KG	Q.x PALLET
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110		
ESYBOX DIVER 55/120	60195080	1.422	1,25	0,95	1,3	5,5	H (m)	55	55	55	55	55	55	53	44	34	26	17	7,5	16,4	15

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	NFC VLOTTER/ FLOTTEUR	60184577	81
	DOC68 Voor verticale buiten installatie van DTron en Esysdiver - IP68/ Pour installation extérieure verticale du DTron et Esysdiver - IP 68	60192274	92
	DCONNECT-BOX2 + APP Controle van de pomp, start- en stopparameters instellen, de status en alarmen van het systeem rechtstreeks op uw smartphone bewaken Contrôle de la pompe, définissez les paramètres de démarrage et d'arrêt, surveillez l'état et les alarmes du système sur votre smartphone.	60196424	279
	ESYBOX DIVER: NFC WATERNIVEAU METING - MESURE DE NIVEAU D'EAU NFC Meet het waterniveau in de tank en informeert de gebruiker over het niveau via een APP en de DConnect Box 2 Mesure le niveau dans le réservoir et informe l'utilisateur du niveau via une APP et la DConnect Box 2	60184570	66

MICRA

3" ONDERWATERPOMPEN - WATERTOEOVOER - HUISHOUELIJK & SEMI-INDUSTRIEEL
POMPES IMMERGEES 3" - APPROVISIONNEMENT - DOMESTIQUE & SEMI-INDUSTRIELLE



Debiet: van 1 tot 5.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 90 m
Temperatuur bereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.
Maximale hoeveelheid zand: 40g/m³
Aantal opstarts: max. 20/u
Installatie: toepassing in 3" boorputten, opslagtanks in verticale positie; In horizontale positie dient een minimale belasting op de lagering te worden voorzien.
Motor kabel: MICRA 50 : 1.0 m - MICRA 75 : 1.2 m - MICRA 100 : 1.4 m
 Beschikbaar met kabelenlengte 30-60-90 m

Elektrische bronpompen voor 3" boorputten. Deze pompen hebben verschillende huishoudelijke en industriële toepassingen zoals, vullen van opslagtanks, drukverhoging en beregening. Deze bronpompen zijn van het meertraps centrifugaal type met direct gekoppelde motor met strakke koppeling, waaiers, slijtringen in Noryl met diffussoren in licht polyacetyl. Pompas, pakking en kabelplaat in RVS. Steunflens en kopstuk in messing en ingebouwde terugslagklep. De 2 polige onderwatertmotoren zijn volledig vervaardigd in RVS AISI 304 met messing laggers. Het rotorhuis is vervaardigd uit koper gemonteerd op een Kingsbury demper. De koeling van het motorgedeelte gebeurt door het omgevingswater, waarbij het risico op vervuiling uitgesloten wordt. De ingesloten stator bestaat uit een luchtdicht omhulsel in RVS AISI 304.

Plage de fonctionnement : de 1 à 5.5 m³/h avec hauteur manométrique jusque 90 m.

Température du liquide : de 0°C à +35°C

Liquide pompé : propre, sans corps solide ou abrasif, non visqueux, non-agressif, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Quantité de sable tolérée : 40g/m³

Installation: dans un puits de 3" ou plus, dans un réservoir ou citerne, en position verticale. En cas de positionnement horizontal, s'assurer une charge minimale sur les roulements.

Câble d'alimentation : MICRA 50 : 1.0 m - MICRA 75 : 1.2 m - MICRA 100 : 1.4 m
 Disponible avec longueur de câble 30 m-60 m-90 m

Pompe immergée électronique pour puits de 3". Cette unité est conçue pour un large champs d'applications dans la surpression et la distribution d'eau domestique ou industrielle, mise sous pression de réservoirs à membrane, remplissage de réservoir, surpression et systèmes d'irrigation. Pompe centrifuge multicellulaire. Pompe et moteur directement couplé avec accouplement rigide. Turbines et joints d'usure en Noryl, diffuseurs en Polyacetal auto-lubrifiant. Corps de pompe, axe avec accouplement, filtre et protection câble en acier inoxydable. Base et tête de pompe en laiton avec clapet anti-retour intégré côté refoulement. Moteur immergé asynchrone avec deux pôles entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304 avec supports en laiton. Boîte moteur en cuivre montée sur amortisseur Kingsbury. Le refroidissement des composants du moteur est assuré par l'eau pompée ce qui évite toute pollution. Le stator est encapsulé dans une coquille d'air en acier inoxydable AISI 304.

TYPE	CODE	€	ELEKTRISCHE GEG.-DONNEES ELECTRIQUES						DNM GAS	KG	HYDRAULISCHE GEGEVENS-DONNEES HYDRAULIQUES (n ~ 2800 1/min)									
			VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q m³/h			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	
					kW	HP					l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45
MICRA 50 M	90114	1.091	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	1"	9	H (m)	45	41	38	35	31	27	21	14	6	
MICRA 75 M	90418	1.125	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	1"	10,2		68	64	59	54	48	42	33	23	11	
MICRA 75 T	90618	1.125	3x400 V ~	0,9	0,55	0,75	1,9	1"	10,2		68	64	59	54	48	42	33	23	11	
MICRA 100 M	90817	1.292	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	1"	13,6		90	84	78	72	65	56	44	30	14	
MICRA 100 T	90944	1.292	3x400 V ~	1,15	0,75	1	2,4	1"	13,6		90	84	78	72	65	56	44	30	14	
MICRA 50 M + 15 m KABEL/CABLE + CB 05/12	0090116	1.228	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	1"	12,7		45	41	38	35	31	27	21	14	6	
MICRA 75 M + 15 m KABEL/CABLE + CB06/16	0090419	1.288	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	1"	14,1		68	64	59	54	48	42	33	23	11	
MICRA 100 M + 15 m KABEL/CABLE + CB07/20	0090818	1.458	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	1"	16,4		90	84	78	72	65	56	44	30	14	

SCHAKELKAST VOOR MICRA - EENFASE POMP

Schokbestendige schakelkast uit thermoplastiek.
 2 polige hoofdschakelaar (power on)
 Beschermingsklasse : IP 43
 Condensator
 Thermische beveiliging met externe manuele herstart

COFFRET DE COMMANDE POUR MICRA- VERSION MONOPHASE

Coffret de commande anti-choc en thermoplastique
 2 interrupteurs généraux à 2 pôles (power on)
 Indice de protection : IP 43
 Condensateur
 Protection thermique avec reset externe

	TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50 HZ	P2 NOMINAL		BESCHERMING PROTECTION	Cond. microf	AFMETINGEN DIMENSIONS mm	Kg	VOOR/POUR
				1x230	KW	HP					
	CB 05/12	60140961	105	1 x 230 V	0,37	0,5	5 A	12	85 x 170 x 65	0,65	MICRA 50 M
	CB 06/16	60140962	109	1 x 230 V	0,55	0,75	6 A	16	85 x 170 x 65	0,65	MICRA 75 M
	CB 07/20	60140963	109	1 x 230 V	0,75	1	7 A	20	85 x 170 x 65	0,65	MICRA 100 M

PRESTATIES/ PERFORMANCES

	P2 NOMINAL		KABEL CABLE m	Q m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	14,4	16,8	19,2	21,6	DNM			
	kW	HP			Q l/min	0	10	15	20	25	30	40	50	70	90	100	120	140	160	180	200	240	280	320		360		
	MONO 230V																											
S4 2/10 0,75 HP KIT M230/50 40 L	0,55	0,75	15	H (m)	67	62	60	58	54	50	40	36														1¼" G-F		
S4 3/9 0,75 HP KIT M230/50 40 L	0,55	0,75	15		50			47	45	44	40	34	20														1¼" G-F	
S4 3/13 1 HP KIT M230/50 40 L	0,75	1	30		72			68	66	64	57	50	29														1¼" G-F	
S4 3/19 1,5 HP KIT M230/50 40 L	1,1	1,5	40		105			100	98	93	86	72	42														1¼" G-F	
S4 4/9 1 HP KIT M230/50 40 L	0,75	1	15		62					56	53	49	39	25													1¼" G-F	
S4 4/14 1,5 HP KIT M230/50 40 L	1,1	1,5	30		96					87	82	76	61	39													1¼" G-F	
S4 4/19 2 HP KIT M230/50 40 L	1,5	2	40		131					118	112	103	82	53													1¼" G-F	
S4 6/10 1,5 HP KIT M230/50 40 L	1,1	1,5	15		60						55	52	47	42	38	30	20										1¼" G-F	
S4 6/14 2 HP KIT M230/50 40 L	1,5	2	30		84						78	75	66	59	53	42	28										1¼" G-F	
S4 8/7 1,5 HP KIT M230/50 40 L	1,1	1,5	15		42							41	39	38	37	34	29	23	16								2" G-F	
S4 8/9 2 HP KIT M230/50 40 L	1,5	2	15		54							52	50	49	48	44	37	29	20								2" G-F	
S4 8/15 3 HP KIT M230/50 40 L	2,2	3	30		90							86	83	81	79	73	62	48	33								2" G-F	
TRI 400V																												
S4 3/9 1,5 HP KIT T400/50 40 L	0,55	0,75	15	H (m)	50			47	45	44	40	34	20													1¼" G-F		
S4 3/13 1 HP KIT T400/50 40 L	0,75	1	30		72			68	66	64	57	50	29														1¼" G-F	
S4 3/19 1,5 HP KIT T400/50 40 L	1,1	1,5	40		105			100	98	93	86	72	42														1¼" G-F	
S4 4/9 1 HP KIT T400/50 40 L	0,75	1	15		62					56	53	49	39	25													1¼" G-F	
S4 4/14 1,5 HP KIT T400/50 40 L	1,1	1,5	30		96					87	82	76	61	39													1¼" G-F	
S4 4/19 2 HP KIT T400/50 40 L	1,5	2	40		131					118	112	103	82	53													1¼" G-F	
S4 6/10 1,5 HP KIT T400/50 40 L	1,1	1,5	15		60						55	52	47	42	38	30	20										1¼" G-F	
S4 6/14 2 HP KIT T400/50 40 L	1,5	2	30		84						78	75	66	59	53	42	28										1¼" G-F	
S4 8/7 1,5 HP KIT T400/50 40 L	1,1	1,5	15		42							41	39	38	37	34	29	23	16								2" G-F	
S4 8/9 2 HP KIT T400/50 40 L	1,5	2	15		54							52	50	49	48	44	37	29	20								2" G-F	
S4 8/15 3 HP KIT T400/50 40 L	2,2	3	30		90							86	83	81	79	73	62	48	33								2" G-F	
S4 8/21 4 HP KIT T400/50 40 L	3	4	30		130								125	120	117	112	103	86	68	47							2" G-F	
S4 16/12 3 HP KIT T400/50 40 L	2,2	3	15		55													46	43	39	33	27	19	10			2" G-F	
S4 16/16 4 HP KIT T400/50 40 L	3	4	30		73													61	57	52	44	36	25	13			2" G-F	
S4 16/21 5,5 HP KIT T400/50 40 L	4	5,5	30		96													81	75	68	58	47	33	18			2" G-F	
S4 16/29 7,5 HP KIT T230/50 40 L	5,5	7,5	30		133													111	104	94	80	65	46	24			2" G-F	

Bovenstaande modellen zijn in een kit leverbaar, maar er zijn veel meer mogelijkheden tot 427m opvoerhoogte.

Les modèles ci-dessus sont disponibles dans un kit, mais il existe de nombreuses autres options jusqu'à 427m d'hauteur de refoulement.

KOELINGSKITS VOOR GEBRUIK IN RESERVOIRS / KITS DE REFROIDISSEMENT POUR UTILISATION DANS DES RESERVOIRS

Bestaan uit: koelmantel 400-885mm, filter en ev. supportkit / Composés de: chemise de refroidissement 400-885mm, filtre et ev. kit de support

TYPE		CODE	€	MOTOR/MOTEUR 230V	MOTOR/MOTEUR 400V
	KOELMANTEL/ CHEMISE DE REFROIDISSEMENT 400MM	60125178	298	0,5 - 1,0 HP	0,5 - 1,5 HP
	KOELMANTEL/ CHEMISE DE REFROIDISSEMENT 525MM	60125179	347	1,5 - 2,0 HP	2,0 HP
	KOELMANTEL/ CHEMISE DE REFROIDISSEMENT 885MM	60125180	404	3,0 - 5,0 HP	3,0 - 10HP
	KIT SUPPORT HORIZONTAAL/ HORIZONTALE	60125181	207		
	KIT FILTER/FILTRE KOELMANTEL/ CHEM. DE REFR. 4"	60125182	232		

SCHEMA INSTALLATIES/ SCHEMA INSTALLATIONS



KIT BRONPOMPEN S4 KIT POMPES IMMERGEES S4



KLAAR VOOR INSTALLATIE

DAB levert u een gebruiksklare en eenvoudig te plaatsen pompinstallatie :

- Pomp: type S4 KIT
CONTROLBOX ENKEL VOOR DE MONOFASIGE POMP
- 15/30/40m kabel voormonteerd
- Nylon trekkoord

Debiet: - 230 V : tot 10,8 m³/u met een opvoerhoogte tot 90 m
- 400 V : tot 21,6 m³/u met een opvoerhoogte tot 133 m

Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Beschermingsklasse: IP 68

Isolatie klasse: F

Kabellengte: 15 m/30m/40m (zie tabel prestaties)



PRET A L'EMPLOI

DAB vous livre une installation prête à l'emploi et facile à installer

- Pompe : type S4
CONTROLBOX : SEULEMENT POUR LA POMPE MONOPHASEE
- Câble 15/30/40m prémonté
- Corde de nylon

Débit : - 230 V : jusqu'à 10,8m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 90 m
- 400V : jusqu'à 21,6m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 133 m

Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications

Liquide pompé : propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Teneur maximale en sable : 150 g/m³

Indice de protection : IP 68

Classe d'isolement : F

Câble : 15 m/30m/40m (voir tableau de performance)

BASIS KIT / KIT DE BASE



OMSCHRIJVING-DESCRIPTION	CODE	€
1x 230V MONO		
S4 2/10 0,75 HP KIT M230/50 40L	60191408	864
S4 3/9 0,75 HP KIT M230/50 40L	60191414	800
S4 3/13 1 HP KIT M230/50 40L	60191415	896
S4 3/19 1,5 HP KIT M230/50 40L	60191416	972
S4 4/9 1 HP KIT M230/50 40L	60191421	854
S4 4/14 1,5 HP KIT M230/50 40L	60191422	941
S4 4/19 2 HP KIT M230/50 40L	60191423	1.052
S4 6/10 1,5 HP KIT M230/50 40 L	60191427	953
S4 6/14 2 HP KIT M230/50 40 L	60191428	1.224
S4 8/7 1,5 HP KIT M230/50 40L	60191431	931
S4 8/9 2 HP KIT M230/50 40L	60191432	1.072
S4 8/15 3 HP KIT M230/50 40L	60191433	1.318
S4 3/9 1,5 HP KIT T400/50 40L	60195284	734
S4 3/13 1 HP KIT T400/50 40L	60195286	826
S4 3/19 1,5 HP KIT T400/50 40L	60193843	903
S4 4/9 1 HP KIT T400/50 40L	60195289	784
S4 4/14 1,5 HP KIT T400/50 40L	60195290	872
S4 4/19 2 HP KIT T400/50 40L	60195292	949
S4 6/10 1,5 HP KIT T400/50 40 L	60196569	929
S4 6/14 2 HP KIT T400/50 40 L	60190898	1.171
S4 8/7 1,5 HP KIT T400/50 40L	60195293	859
S4 8/9 2 HP KIT T400/50 40L	60195294	967
S4 8/15 3 HP KIT T400/50 40L	60195296	1.194
S4 8/21 4 HP KIT T400/50 40L	60195297	1.513
S4 16/12 3 HP KIT T400/50 40L	60195299	1.126
S4 16/16 4 HP KIT T400/50 40L	60195300	1.508
S4 16/21 5,5 HP KIT T400/50 40L	60195301	1.733
S4 16/29 7,53 HP KIT T400/50 40L	60195303	2.070

KIT BRONPOMPEN S4

KIT POMPES IMMERGEES S4

ESC PLUS KAST/ COFFRET DE COMMANDE ESC PLUS



KLAAR VOOR INSTALLATIE

DAB levert u een gebruiksklare en eenvoudig te plaatsten pompinstallatie :

- Pomp: type S4 KIT met schakelkast (ESC PLUS) - bescherming tegen
 - overbelasting
 - te hoge/lage spanningen
 - kortsluiting
 - droogdraaien
 - ontbrekende fase (driefase)
- 15/30/40m kabel voormonteerd
- Nylon trekkoord



Debiet: - 230 V: tot 10,8 m³/u met een opvoerhoogte tot 90 m
 - 400 V: tot 21,6 m³/u met een opvoerhoogte tot 133 m

Temperatuurbereik vloeistof: van 0° C tot + 35° C voor huishoudelijke toepassingen, van 0° C tot + 40° C voor andere toepassingen.

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Beschermingsklasse: IP 68

Isolatie klasse: F

Kabellengte: 15 m/30m/40m (zie tabel prestaties)

PRET A L'EMPLOI

DAB vous livre une installation prête à l'emploi et facile à installer

- Pompe : type S4 avec régulateur de fréquence Active Driver PLUS
 - les surcharges
 - chute de tension ou surtensions
 - les courts-circuits
 - marche à sec
 - les ruptures de phase (triphase)
- Câble 15/30/40m prémonté
- Corde de nylon

Débit : - 230 V : jusqu'à 10,8m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 90 m
 - 400 V : jusqu'à 21,6m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 133 m

Plage de température du liquide : de 0° C à + 35° C pour usage domestique, de 0° C à + 40° C pour autres applications

Liquide pompé : propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Teneur maximale en sable : 150 g/m³

Indice de protection : IP 68

Classe d'isolement : F

Câble : 15 m/30m/40m (voir tableau de performance)

ESC PLUS



OMSCHRIJVING-DESCRIPTION	CODE	€
1x 230V + ESC MONO		
S4 2/10 0,75 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191408	1.225
S4 3/9 0,75 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191414	1.178
S4 3/13 1 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191415	1.269
S4 3/19 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191416	1.348
S4 4/9 1 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191421	1.228
S4 4/14 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191422	1.318
S4 4/19 2 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191423	1.431
S4 6/10 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191427	1.266
S4 6/14 2 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191428	1.536
S4 8/7 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191431	1.306
S4 8/9 2 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191432	1.447
S4 8/15 3 HP KIT M230/50 40 L - DAB + ESC 3 M	S60191433	1.697
S4 3/13 1 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195286	1.235
S4 3/19 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60193843	1.309
S4 4/9 1 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195289	1.189
S4 4/14 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195290	1.278
S4 4/19 2 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195292	1.352
S4 6/10 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60196569	1.209
S4 6/14 2 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60190898	1.481
S4 8/7 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195293	1.266
S4 8/9 2 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195294	1.372
S4 8/15 3 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195296	1.584
S4 8/21 4 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 10 T	S60195297	2.099
S4 16/12 3 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 4 T	S60195299	1.526
S4 16/16 4 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 10 T	S60195300	2.089
S4 16/21 5,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 10 T	S60195301	2.314
S4 16/29 7,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + ESC 10 T	S60195303	2.644

KIT BRONPOMPEN S4 KIT POMPES IMMERGEES S4 ACTIVE DRIVER PLUS



KLAAR VOOR INSTALLATIE

DAB levert u een gebruiksklare en eenvoudig te plaatsten pompinstallatie :

- Pomp: type S4 met frequentieregelaar Active Driver PLUS
 - meer comfort
 - energiezuinig
 - zeer stille werking
 - duurzaam materiaal
- 15/30/40m kabel voormonteerd
- Nylon trekkoord

Debiet : - 230 V: tot 10,8 m³/u met een opvoerhoogte tot 90 m
- 400 V: tot 21,6 m³/u met een opvoerhoogte tot 133 m

Temperatuurbereik vloeistof : van 0° C tot + 35° C voor huishoudelijke toepassingen, van 0° C tot + 40° C voor andere toepassingen.

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Beschermingsklasse: IP 68

Isolatie klasse: F

Kabellengte: 15 m/30m/40m (zie tabel prestaties)

PRET A L'EMPLOI

DAB vous livre une installation prête à l'emploi et facile à installer

- Pompe : type S4 avec régulateur de fréquence Active Driver PLUS
 - plus de confort
 - économie d'énergie
 - fonctionnement très silencieux
 - longévité accrue
- Câble 15/30/40m prémonté
- Corde de nylon

Débit : - 230 V : jusqu'à 10,8m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 90 m
- 400V : jusqu'à 21,6m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 133 m

Plage de température du liquide: de 0° C à + 35° C pour usage domestique, de 0° C à + 40° C pour autres applications

Liquide pompé : propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Teneur maximale en sable : 150 g/m³

Indice de protection : IP 68

Classe d'isolement : F

Câble : 15 m/30m/40m (voir tableau de performance)



ACTIVE DRIVER PLUS



OMSCHRIJVING-DESCRIPTION	CODE	€
1x 230V + AD MONO		
S4 2/10 0,75 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191408A	1.475
S4 3/9 0,75 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191414A	1.428
S4 3/13 1 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191415A	1.521
S4 3/19 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191416A	1.599
S4 4/9 1 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191421A	1.482
S4 4/14 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191422A	1.565
S4 4/19 2 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.5	S60191423A	1.995
S4 6/10 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.5	S60191427A	1.508
S4 6/14 2 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.8	S60191428A	1.907
S4 8/7 1,5 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.1	S60191431A	1.556
S4 8/9 2 HP KIT M230/50 40 L - DAB + AD M/M 1.5	S60191432A	2.024
S4 3/9 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195284A	2.429
S4 3/13 1 HP KIT T400/50 40 L - DAB +	S60195286A	2.521
S4 3/19 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60193843A	2.596
S4 4/9 1 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195289A	2.479
S4 4/14 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195290A	2.565
S4 4/19 2 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195292A	2.640
S4 6/10 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60196569A	2.766
S4 6/14 2 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60190898A	2.840
S4 8/7 1,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195293A	2.553
S4 8/9 2 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195294A	2.658
S4 8/15 3 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195296A	2.881
S4 8/21 4 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 5.5	S60195297A	3.621
S4 16/12 3 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 3.0	S60195299A	2.818
S4 16/16 4 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 5.5	S60195300A	3.615
S4 16/21 5,5 HP KIT T400/50 40 L - DAB + AD T/T 5.5	S60195301A	3.838

S4

BRONPOMPEN S4

POMPES IMMERGÉES S4

TYPE	CODE	€	ELECTRIC DATA		Q=m³h	HYDRAULIC DATA																										H mm	DNM	WEIGHT KG
			P2 NOMINAL			0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	4,2	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6								
			kW	HP		Q=l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	50	70	90	100	120	140	160	180	200	240	280	320	360							
S4 1/13	60190691	371	0,37	0,5	H (m)	83	78	69	56	41	22																438	1" ¼	3,7					
S4 1/19	60190692	494	0,55	0,75		121	111	101	82	70	45																	544	1" ¼	4,7				
S4 1/26	60190693	576	0,75	1		173	163	148	125	98	65																		667	1" ¼	5,6			
S4 1/37	60190694	732	1,1	1,5		236	222	196	175	130	80																		897	1" ¼	7,3			
S4 1/48	60190695	922	1,5	2		306	289	255	225	175	100																		1092	1" ¼	8,7			
S4 2/7	60190696	331	0,37	0,5		47		44	42	40	38	35	28	18															358	1" ¼	3,0			
S4 2/10	60190697	430	0,55	0,75		67		62	60	58	54	50	40	26															422	1" ¼	3,5			
S4 2/14	60190698	475	0,75	1		94		90	86	80	76	70	56	36															506	1" ¼	4,0			
S4 2/20	60190699	564	1,1	1,5		134		128	122	117	108	100	80	52															633	1" ¼	4,9			
S4 2/28	60190700	676	1,5	2		188		180	171	163	151	140	112	73															689	1" ¼	6,6			
S4 2/40	60190701	791	2,2	3		268		255	245	231	216	200	160	104															943	1" ¼	9,3			
S4 2/52	60190702	1.136	3	4		348		331	319	302	281	260	208	135															1159	1" ¼	11,4			
S4 3/6	60190703	344	0,37	0,5		33					32	31	30	26	23	13													378	1" ¼	3,2			
S4 3/9	60190704	387	0,55	0,75		50					47	45	44	40	34	20													461	1" ¼	3,7			
S4 3/13	60190705	434	0,75	1		72					68	66	64	57	50	29													572	1" ¼	4,2			
S4 3/19	60190706	501	1,1	1,5		105					100	98	93	86	72	42													739	1" ¼	5,5			
S4 3/25	60190707	584	1,5	2		138					130	127	122	110	95	55													784	1" ¼	6,2			
S4 3/32	60192288	686	2,2	3		176					168	162	157	141	120	70													987	1" ¼	7,8			
S4 3/39	60190708	783	2,2	3		215					204	198	191	172	147	86													1157	1" ¼	9,8			
S4 3/45	60192289	873	3	4		247					233	228	220	198	170	99													1301	1" ¼	11,1			
S4 3/51	60190709	959	3	4		280					267	260	250	224	193	112													1446	1" ¼	12,4			
S4 3/67	60190710	1.326	4	5,5		368					350	340	328	294	254	147													1827	1" ¼	16,2			
S4 4/4	60190711	324	0,37	0,5		28						25	24	22	17	11													313	1" ¼	2,7			
S4 4/7	60190712	350	0,55	0,75		48						44	41	38	30	19													388	1" ¼	3,2			
S4 4/9	60190713	378	0,75	1		62						56	53	49	39	25													440	1" ¼	3,6			
S4 4/14	60190714	438	1,1	1,5		96						87	82	76	61	39													567	1" ¼	4,5			
S4 4/19	60190715	484	1,5	2		131						118	112	103	82	53													694	1" ¼	5,8			
S4 4/27	60190716	539	2,2	3		186						168	159	147	117	75													807	1" ¼	7,6			
S4 4/35	60190717	646	3	4		241						218	206	191	152	97													981	1" ¼	9,2			
S4 4/48	60190718	770	4	5,5		331						299	283	261	208	133													1263	1" ¼	11,8			
S4 4/62	60190719	1.313	5,5	7,5		427						386	365	338	269	172													1567	1" ¼	14,4			
S4 6/5	60190720	332	0,55	0,75		30							28	26	24	21	19	15	10										374	1" ¼	3,2			
S4 6/7	60190721	370	0,75	1		42							38	37	33	29	27	21	14										440	1" ¼	3,6			
S4 6/10	60190722	453	1,1	1,5		60							55	52	47	42	38	30	20										539	1" ¼	4,3			
S4 6/14	60190723	578	1,5	2		84							78	75	66	59	53	42	28										672	1" ¼	5,1			
S4 6/21	60190724	727	2,2	3		126							116	110	99	88	80	63	42										872	1" ¼	7,8			
S4 6/29	60190725	915	3	4		174							160	152	137	122	110	87	58										1120	1" ¼	9,9			
S4 6/38	60190726	1.113	4	5,5		228							209	200	179	160	144	114	76										1399	1" ¼	12,3			
S4 6/52	60190727	1.314	5,5	7,5		312							285	274	244	218	198	156	104										1870	1" ¼	16,5			
S4 6/61	60192290	1.468	7,5	10		366							334	322	287	256	232	183	122										2148	1" ¼	19,2			
S4 8/5	60190728	391	0,75	1		30								30	28	27	26	24	21	16	11								450	2"	3,8			
S4 8/7	60190729	422	1,1	1,5		42								41	39	38	37	34	29	23	16								541	2"	4,5			
S4 8/9	60190730	485	1,5	2		54								52	50	49	48	44	37	29	20								631	2"	5,1			
S4 8/15	60190731	603	2,2	3		90								86	83	81	79	73	62	48	33								940	2"	7,2			
S4 8/21	60190732	676	3	4		130								125	120	117	112	103	86	68	47								1214	2"	9,0			
S4 8/27	60190733	848	4	5,5		162								155	151	146	144	132	111	87	60								1257	2"	12,4			
S4 8/35	60192313	1.066	5,5	7,5		210								202	195	192	187	171	144	113	78								1635	2"	14,7			
S4 8/38	60190734	1.212	5,5	7,5		228								219	211	207	203	186	156	122	84								1762	2"	16,5			
S4 8/47	60192314	1.407	7,5	10	280								270	261	255	251	230	193	151	104								2145	2"	19,0				
S4 8/50	60190735	1.582	7,5	10	298								288	278	273	267	244	206	161	111														

40L**4" ONDERWATER MOTOREN****4" MOTEURS IMMERGÉS**

4" asynchrone tweepolige onderwatermotor, herwikkelaar type, gemaakt van AISI 304 roestvrij staal voor de onderdelen die in contact komen met water. Koeling en smering van de kogellagers wordt verzorgd door een speciale FDA-goedgekeurde vloeistof. Stator geplaatst in een behuizing van AISI 304L (herwikkelaar type) verbonden met roestvrijstalen pinnen aan de bovenste steun van de motor. Verwijderbare kabelconnector voor snel en eenvoudig onderhoud. De kabel is gecertificeerd ACS, WRAS en KTW. Motor geschikt voor gebruik met frequentieregelaar (30 Hz - 50 Hz). Mechanische afdichting in keramiek-koolstof. Condensator en handmatig resetbare overbelastingsbeveiliging zitten voor de monofasige versie in het apart leverbare elektrische paneel. Voor de driefasige versie moet de gebruiker zelf voor de overbelastingsbeveiliging zorgen. De motor kan worden uitgerust met een PT100 temperatuursensor. Flenzen NEMA 4".

Isolatieklasse: F

Beschermingsklasse: IP68

Stroomsnelheid koeling: min. 0,3 m/s bij 35°C

Tolerantie voeding: + 6 % / -10 %

Max. aantal starts: 20/u

Maximale plaatsingsdiepte: 250 m

Horizontale werking: 0,5 HP - 10 HP

Moteur submersible asynchrone bipolaire 4", de type rembobinable, fabriqué en AISI Inox 304 pour pièces en contact avec l'eau.

Refroidissement et lubrification de les roulements à billes sont fournis par un liquide spécial approuvé par la FDA. Stator logé dans une coque externe en AISI 304L (type rembobinable) reliée par des broches en acier inoxydable au support supérieur du moteur. Connecteur de câble amovible permettant une maintenance simple et rapide. Le câble est certifié ACS, WRAS et KTW. Moteur adapté pour une utilisation avec un variateur de fréquence (30 Hz - 50 Hz). Joint mécanique en céramique-carbone. Condensateur et protection contre les surcharges à réinitialisation manuelle situé dans le panneau électrique qui peut être fourni séparément pour la version monophasée. La protection contre les surcharges doit être fournie par l'utilisateur pour la version triphasée. Le moteur peut être équipé d'un capteur de température PT100. Bride NEMA 4".

Classe d'isolation : F

Classe de protection : IP68

Vitesse de refroidissement : min. 0,3 m / s à 35 °C

Tolérance d'alimentation : + 6 % / -10 %

Max. démarre: 20 / h

Profondeur de travail max : 250 m

TYPE	CODE	€	P2 (HP)	P2 kW	VOLTAGE 50 Hz	IN (A)	Is/In	Cs/Cn	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos Φ	r%	C (μF)	CABLE	
														Ø mm ²	LC (m)
40L - 0,37 KW - 230 V - M	60168915	385	0,5	0,37	1x230 V ~	3,5	2,6	0,64	725	2800	0,9	51	16	4x1,5	1,7
40L - 0,55 KW - 230 V - M	60168916	403	0,75	0,55	1x230 V ~	4,5	2,7	0,60	950	2800	0,92	58	20	4x1,5	1,7
40L - 0,75 KW - 230 V - M	60168917	433	1	0,75	1x230 V ~	6,3	3,2	0,64	1275	2820	0,88	59	25	4x1,5	1,7
40L - 1,1 KW - 230 V - M	60168918	483	1,5	1,1	1x230 V ~	8,5	2,9	0,54	1780	2800	0,91	62	35	4x1,5	1,7
40L - 1,5 KW - 230 V - M	60168919	592	2	1,5	1x230 V ~	10,8	3,2	0,43	2160	2800	0,87	69	40	4x1,5	1,7
40L - 2,2 KW - 230 V - M	60169099	750	3	2,2	1x230 V ~	14	3,2	0,57	3060	2800	0,87	78	60	4x1,5	1,7
40L - 3 KW - 230 V - M	60183432	1.312	4	3	1x230 V ~	23,5	3,6	0,51	4900	2830	0,9	62	90	4x2	2,7
40L - 3,7 KW - 230 V - M	60169100	1.386	5	3,7	1x230 V ~	25,4	3,6	0,51	5500	2850	0,95	66	90	4x2	2,7
40L - 4 KW - 230 V - M	60185382	1.429	5,5	4	1x230 V ~	27	3,6	0,51	6000	2840	0,96	67	90	4x2	2,7
40L - 0,37 KW - 400 V - T	60168928	370	0,5	0,37	3x400 V ~	1,6	3,3	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
40L - 0,37 KW - 230 V - T	60168920	370	0,5	0,37	3x230 V ~	2,8	3,2	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 KW - 400 V - T	60168929	388	0,75	0,55	3x400 V ~	2,2	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 KW - 230 V - T	60168921	388	0,75	0,55	3x230 V ~	3,8	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 KW - 400 V - T	60168930	415	1	0,75	3x400 V ~	2,6	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 KW - 230 V - T	60168922	415	1	0,75	3x230 V ~	4,5	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 KW - 400 V - T	60168931	462	1,5	1,1	3x400 V ~	3,6	4,4	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 KW - 230 V - T	60168923	462	1,5	1,1	3x230 V ~	6,2	4,5	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 KW - 400 V - T	60168932	527	2	1,5	3x400 V ~	4,6	4,3	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 KW - 230 V - T	60168924	527	2	1,5	3x230 V ~	7,9	4,4	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 KW - 400 V - T	60167638	654	3	2,2	3x400 V ~	6	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 KW - 230 V - T	60168925	654	3	2,2	3x230 V ~	10,4	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
40L - 3 KW - 400 V - T	60167644	943	4	3	3x400 V ~	7,9	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
40L - 3 KW - 230 V - T	60168926	943	4	3	3x230 V ~	13,6	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
40L - 4 KW - 400 V - T	60167647	1.076	5,5	4	3x400 V ~	10,2	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x1,5	2,7
40L - 4 KW - 230 V - T	60168927	1.076	5,5	4	3x230 V ~	17,6	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x2	2,7
40L - 5,5 KW - 400 V - T	60169101	1.274	7,5	5,5	3x400 V ~	13,1	5,3	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x1,5	2,7
40L - 5,5 KW - 230 V - T	60169103	1.274	7,5	5,5	3x230 V ~	22,6	5,4	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x2	2,7
40L - 7,5 KW - 400 V - T	60169102	1.598	10	7,5	3x400 V ~	16,9	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5
40L - 7,5 KW - 230 V - T	60169104	1.598	10	7,5	3x230 V ~	29,2	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5

SCHAKELKASTEN COFFRETS DE COMMANDE

ESC PLUS

Schakelkast voor het besturen, beveiligen en controleren van bronpompen met monofasige en driefasige motoren met directe start.

Dubbele werkingsoptie: automatisch / manueel.

Ingebouwde droogloopbeveiliging door middel van de cos phi meting van de motor.

Kast in schokbestendig, thermoplastisch, zelfdovend materiaal voorzien van 2 kabelwartels, met externe hoofdschakelaar (ON-OFF).

Voeding: 1 x 230 Volt +/- 5% of 3 x 400 Volt +/- 5%.

Digitale display met parameteraanduidingen.

Vier beschikbare modellen voor vermogens van 0.5 PK tot 15 PK.

Beschermingsklasse: IP 54

Met ingebouwde startcondensator voor de monofasige versie (afzonderlijk te bestellen).

Aansluitklemmen voor niveausonde, drukschakelaar of vlotter.

Coffret pour la commande, la protection de pompes immergées avec moteur monophasé et triphasé en démarrage direct.

Double mode de fonctionnement : automatique ou manuel.

Protection marche à sec intégrée grâce à la mesure du cos phi du moteur.

Coffret thermoplastique anti-chocs, auto-extinguible, pourvu de deux presse-étoupes et avec commutateur externe (ON-OFF).

Tension : 1 x 230 Volt +/- 5% ou 3 x 400 Volt +/- 5%.

Ecran digital avec information des paramètres.

Quatre modèles disponibles pour des puissances de 0.5 CV à 15 CV.

Classe de protection : IP 54

Avec condensateur de démarrage pour la version monophasée (à commander séparément).

Bornier de connexion pour une sonde de niveau, pressostat ou flotteur.

Protection contre les surcharges, courts-circuits et chute de phase (seulement pour les moteurs triphasés).

	TYPE	CODE	€	VOEDING TENSION 50-60 Hz	GAMMA HP	MAX A	AFMETINGEN/GEWICHTEN			KG
							A	B	H	
	ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	488	1 x 230V ~	0,5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	564	3 x 400V ~	0,5 - 4	< 9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	847	3 x 400V ~	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	924	3 x 400V ~	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6


CONTROLBOX 4"

Schakelkast voor de werking van monofazige bronpompen, met thermische beveiliging en manuele reset. Ingebouwde condensator + aansluitklemmen voor de pomp, drukschakelaar en vlotter. Standaard geleverd met 1,5 meter kabel en stekker. Kast in thermoplastisch, zelfdovend materiaal.

Coffret pour le fonctionnement de pompes immergées monophasées, avec protection thermique et réenclenchement manuel. Condensateur intégré + bornier de connexion pour la pompe, le pressostat et le flotteur. Livré standard avec câble 1,5 m et prise électrique. Coffret thermoplastique auto-extinguible.


	TYPE	CODE	€	MOTOR MOTEUR kW	BESCHERMING/PROTECTION AMPER./AMP	CONDENSATOR CONDENSATEUR µF	KG
	CONTROL BOX 4" 0,5 HP	108003210	113	0,37	4	16	1,7
	CONTROL BOX 4" 0,75 HP	108003220	117	0,55	5	20	1,7
	CONTROL BOX 0,75 KW 230 V 30MFA 7 A	108003230	123	0,75	7	25	1,7
	CONTROL BOX 1,1 KW 230 V 40MF 10 A	108003240	133	1,1	10	35	1,7
	CONTROL BOX 1,5 KW 230 V 50MF 13 A	108003250	139	1,5	13	40	1,7
	CONTROL BOX 2,2 KW 230 V	108003260	192	2,2	16	60	1,7

TABEL VOOR KABELSELECTIE IN FUNCTIE VAN DE AFSTAND TABLEAU SELECTION CABLE EN FONCTION DE LA DISTANCE

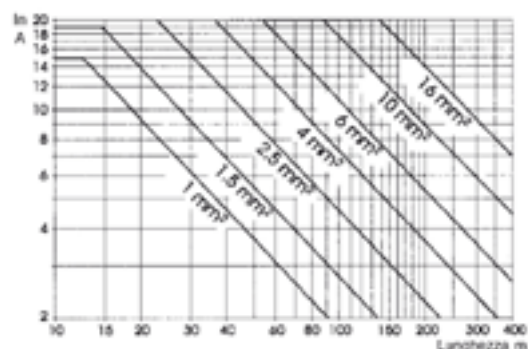

VOEDING/TENSION 1x220/240 V ~ directe start/démarrage direct

Spanningsval 3% Chute de tension - Omgevingstemperatuur 30°C Température ambiante

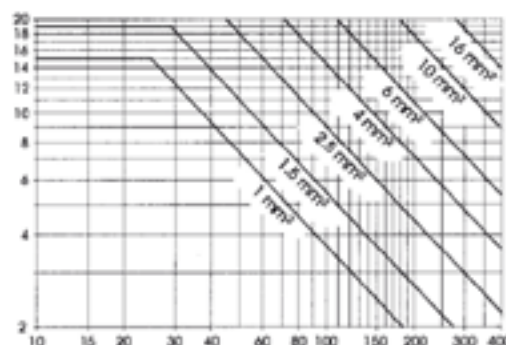

VOEDING/TENSION 3X400 ~ directe start/démarrage direct

Spanningsval 3% Chute de tension - Omgevingstemperatuur 30°C Température ambiante

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

KABELAANSLUITING / RACCORD CABLE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	KABELAANSLUITING/ RACCORD CABLE - TESLA - FRANKLIN	5002315	65
	KABELAANSLUITING / RACCORD CABLE - TESLA 4" GG 10 M	60141974	122
	KABELAANSLUITING / RACCORD CABLE - TESLA 4" GG 15 M	60121523	149
	KABELAANSLUITING / RACCORD CABLE - TESLA 4" GG 20 M	60153539	229
	KABELAANSLUITING / RACCORD CABLE - TESLA 4" GG 30 M	20386030	253
	KABELAANSLUITING / RACCORD CABLE - TESLA 4" GG 40 M	20386040	363

KABEL / CABLE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	DRIEPOLIGE KABEL / CABLE TRIPOLAIRE 3 X 1.5 mm ² - per /par m	3315	3
	DRIEPOLIGE KABEL / CABLE TRIPOLAIRE 3 X 2.5 mm ² - per /par m	3325	4
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 1,5 mm ² - per /par m	20103415	7
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 2,5 mm ² - per /par m	20103425	9
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 4 mm ² - per /par m	002730061	12
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 6 mm ² - per /par m	002730080	19
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 10 mm ² - per /par m	002730085	40
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 16 mm ² - per /par m	002730090	61
	VIERPOLIGE KABEL/CABLE QUADRIPOLAIRE 4 x 25 mm ² - per /par m	002730096	77

SONDE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	COMPLETE ELECTROSONDE/ELECTROSONDE COMPLET VOOR / POUR ES SCHAKELKASTEN / COFFRETS DE COMMANDE	002775000	45
	KABEL VOOR ELECTROSONDE/CABLE POUR SONDE 1 x 1,5 mm ² VOOR / POUR ES SCHAKELKASTEN / COFFRETS DE COMMANDE	002730038	3

KRIMPMOF / GAINÉ D'ÉTANCHEITE	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	CODE	€
	SET KRIMPMOF / GAINÉ D'ÉTANCHEITE (KABEL/CABLE 1,0 mm ²)	60141658	23
	SET KRIMPMOF / GAINÉ D'ÉTANCHEITE (KABEL/CABLE 1,5-2,5-4-6 mm ²)	547120020	32
	SET KRIMPMOF / GAINÉ D'ÉTANCHEITE (KABEL/CABLE 10-16-25 mm ²)	547120030	44
	SET KRIMPMOF / GAINÉ D'ÉTANCHEITE (3 & 4 X 1.5 mm ²)	2101003000	32
	MONTAGE SET KRIMPMOF / MONTAGE GAINÉ D'ÉTANCHEITE	201003001	130
	CABLE CONNECTION TO THE MOTOR-DRIVEN PUMP	AAGCA	66



1/2/3 KVC AD

VARIABLE SPEED PRESSURISATION UNITS
WITH ACTIVE DRIVER PLUS



2 JET AD / 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD



1/2/3 NKV AD



1/2/3/4 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P

VARIABLE SPEED PRESSURISATION UNITS
WITH MCE



2 JET

SETS WITH 2 SELF-PRIMING PUMPS



2 EURO / 2 EUROINOX

SETS WITH 2 HORIZONTAL MULTISTAGE EURO



2KI

PRESSURE SETS WITH 2 AISI 304 STAINLESS
STEEL 2KI SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS



2K

SETS WITH CENTRIFUGAL PUMPS TWIN IMPELLER



Voor uw project op maat, contacteer
vrijblijvend onze offertedienst via
dproject.bl@dabpumps.com

Pour tout info concernant votre projet,
contacter notre service projets via
dproject.bl@dabpumps.com

1/2/3 KVC

SETS WITH 1/2/3 VERTICAL MULTISTAGE
CENTRIFUGAL PUMPS



1/2/3 KV 3 - 6 - 10

SETS WITH 1/2/3 VERTICAL
MULTISTAGE PUMPS



1/2/3/4 NKV

FIXED SPEED PRESSURISATION UNITS



2 NKV 10/15/20 E.BOX

PRESSURIZATION GROUPS WITH
2 MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS
WITH A VERTICAL AXIS



1/2/3 NKP-G / K

SETS WITH CENTRIFUGAL PUMPS K - NKP-G



1 KDN COMPACT

FIRE-FIGHTING BOOSTER SETS
UNI EN12845 WITH ELECTRIC PUMP
AND DIESEL PUMP



1 KVT

DIESEL AND ELECTRIC EN 12845
FIRE-FIGHTING SETS WITH
VERTICAL TURBINE PUMPS



S4 - SS6 - SS7 - SS8

FIRE-FIGHTING PUMP UNITS TO EN 12845
WITH VERTICAL NKV PUMPS



1/2 NKV

FIRE-FIGHTING PUMP UNITS TO EN 12845
WITH VERTICAL NKV PUMPS



PRESSURE WAVE

KOUDWATER MEMBRAANVATEN
RESERVOIRS A MEMBRANE EAU FROIDE



Geschikt voor een breed toepassingsgebied, waaronder drukverhoging, beregning en diverse koud -en warmwatersystemen.

Het diafragma bestaat uit 2 delen die door middel van een speciale bevestigingsring met elkaar zijn verbonden. De ring zorgt ervoor dat het diafragma niet in contact komt met de wand van de tank.

Dankzij het speciaal ontwikkelde diafragma zijn de Challenger en Pressure Wave vaten onderhoudsvrij. De stalen vaten zijn voorzien van een epoxy laag ter voorkoming van roest en weerstaan de zwaarste klimatologische binnen- en buiten omstandigheden.

Het diafragma garandeert een minimale doorlaatbaarheid, waardoor de druk ook na jaren gewaarborgd blijft.

Water komt enkel in contact met RVS dankzij de RVS aansluiting.

Maximale werkdruk: 10 bar

Temperatuur van het water: tot 90°C

Standaard voordruk: 2.6 bar Challenger / 1.9 bar Pressure Wave

Garantie: 5 j

Prévu pour un très large champs d'applications dont la surpression, l'irrigation et diverses applications de système de chauffage et de refroidissement.

Le diaphragme est composé de deux parties connectées ensemble par un joint spéciale de fixation. Ce joint permet également d'éviter au diaphragme d'être en contact avec le paroi du réservoir. Grâce au diaphragme spécialement développé, les réservoirs Challenger et Pressure Wave ne nécessitent aucun entretien. Les réservoirs en acier sont pourvus d'une couche époxy prévenant la corrosion et permettant de résister aux plus mauvaises conditions climatologiques intérieures ou extérieures.

Le diaphragme garantit une perméabilité minimale et donc une stabilité de pression pendant des années. L'eau n'est en contact qu'avec l'acier inoxydable grâce au raccordement inoxydable.

Pression max. de service: 10 bar

Pression de pré-gonflage standard: 2.6 bar Challenger / 1.9 bar Pressure Wave

Garantie: 5 ans

MODEL/ MODELE	CODE	€	DIAMETER DIAMETRE CM	HOOGTE HAUTER CM	H SOKKEL SOCCLE MM	AANSLUITING RACCORD.
PRESSURE WAVE 2 LITER V	PWB02	OP AANVRAAG/ SUR DEMANDE	12.6	20.9		1"
PRESSURE WAVE 8 LITER V	PWB08		20.6	28.2	-	1"
PRESSURE WAVE 12 LITER V	PWB12		24.4	36.6	-	1"
PRESSURE WAVE 18 LITER V	PWB18		27.9	36.7		1"
PRESSURE WAVE 24 LITER V	PWB24		29.2	44.4	-	1"
PRESSURE WAVE 24 LITER H	PWB20H		28.9	43.9	15.1	1"
PRESSURE WAVE 60 LITER V	PWB60V		38.8	62.6	10.4	1"
PRESSURE WAVE 60 LITER H	PWB60H		41.4	52.8	21.3	1"
PRESSURE WAVE 80 LITER V	PWB80V		38.8	79.0	10.4	1"
PRESSURE WAVE 80 LITER H	PWB80H		41.4	72.4	21.3	1"
PRESSURE WAVE 100 LITER H	PWB100H		47.5	72.0	24.5	1"

CHALLENGER

MEMBRAANVATEN - GWS
RESERVOIRS A MEMBRANE- GWS



MODEL / MODELE	CODE	€	DIAMETER DIAMETRE CM	HOOGTE HAUTER CM	H SOKKEL SOCCLE CM	AANSLUITING RACCORD.	GEWICHT POIDS KG
GC100 L	GC100	OP AANVRAAG/ SUR DEMANDE	40.6	88.9	4.8	1"	19
GC200 L	GC200		53.3	93.9	5.59	1 1/4"	30
GC240 L	GC240		53.3	121.2	5.59	1 1/4"	37
GC310 L	GC310		53.3	150	5.59	1 1/4"	45
GC450 L	GC450		66	152.9	5.59	1 1/4"	69

C2 LITE

KOUDWATER MEMBRAANVATEN
RESERVOIRS A MEMBRANE EAU FROIDE



Geschikt voor een zeer breed toepassingsgebied, waaronder drukverhoging, beregening en diverse koud- en warmwatersystemen. De C2-lite tanks zijn lichtgewicht, compleet roestvrij en gemakkelijk te installeren. Deze vaten hebben geen apart luchtdoorlatend membraan, maar een gepatenteerde dubbele diafragma-technologie. Het gepatenteerde diafragma is sterk en zal niet slijten. Het bestaat uit een 100% butyl diafragma met een precisiegegoten copolymeer polypropyleen basis voor scheiding van water en lucht. De vaten zijn afgewerkt met een slijtvaste glasvezel, afgewerkt met een epoxy.

Maximale werkdruk: 10 bar

Max. temperatuur van het water: 60°C

Standaard voordruk: 2.6 bar

Unieke 2-delige membraan-technologie / Eenvoudig te plaatsen / Lichtgewicht

Conçus pour un large champs d'applications dont la surpression, l'irrigation et divers systèmes d'eau chaude ou froide.

Les réservoirs C2-lite sont légers, entièrement inoxydables et facile à installer. Ces réservoirs ne sont pas munis d'une membrane individuelle perméable mais bénéficient de la technologie brevetée est plus résistante et ne s'use pas. Il est composé 100% butyl à base d'un coulage de précision de copolymère polypropylène assurant la séparation air/eau. La finition du réservoir est réalisée en fibre de verre inusable + epoxy.

Pression max. de service : 10 bar

Température de l'eau : 60°C

Pression de pre-gonflage standard : 2.6 bar

Technique unique de membrane en 2 parties / Facile à installer / Poids réduit

MODEL / MODELE	CODE	€	DIAMETER DIAMETRE CM	HOOGTE HAUTER CM	AANSLUITING RACCORD.	GEWICHT POIDS KG
C2 LITE COMPOSIT 60 LITER	C2B-60	OP AANVRAAG/ SUR DEMANDE	41.8	64.9	1"	5
C2 LITE COMPOSIT 80 LITER	C2B-80		41.8	85.2	1"	6.5
C2 LITE COMPOSIT 100 LITER	C2B-100		41.8	96.7	1"	8
C2 LITE COMPOSIT 130 LITER	C2B-130		41.8	122.7	1"	9.9
C2 LITE COMPOSIT 200 LITER	C2B-200		54.2	109.8	1 1/4"	16.5
C2 LITE COMPOSIT 250 LITER	C2B-250		54.2	130.3	1 1/4"	21.7
C2 LITE COMPOSIT 300 LITER	C2B-300		54.2	164.4	1 1/4"	28.4
C2 LITE COMPOSIT 450 LITER	C2B-450		61.4	183.1	1 1/4"	42.1

TOEBEHOREN/ ACCESSOIRES

TYPE	CODE	€
KIT FLEXIBEL/ FLEXIBLE 20L GWS 3/8" X 1"	60126040	50
KIT FLEXIBEL/ FLEXIBLE 20 L 125 MM 3/4" X 3/8"	002260274	34
KIT FLEXIBEL/ FLEXIBLE 20 L 500 MM 3/4" X 1"	547120510	40
KIT FLEXIBEL/ FLEXIBLE 40/60 L 600 MM 1" X 1"	547120570	53
KIT FLEXIBEL/ FLEXIBLE 100 L 700 MM 1" X 1"	547120630	58
KIT FLEXIBEL/ FLEXIBLE 200-300 L 800 M	547120650	84

1. Al onze facturen zijn betaalbaar contant op de zetel van de vennootschap.
Het bedrag van de factuur, dat niet binnen de 30 dagen betaald is, wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met 15%, met een minimum van € 25,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
2. Alle klachten dienen te geschieden binnen de 8 dagen en dienen schriftelijk gericht te worden aan de zetel van de vennootschap.
3. Door zijn bestelling aanvaardt de koper zonder enig voorbehoud deze verkoopvoorwaarden.
4. In geval van betwistingen is de rechtsmacht van de zetel van de vennootschap bevoegd.
5. Uitgifte van wissels brengt geen afwijking mee van onze verkoopvoorwaarden.
6. De verkochte geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de volledige koopprijs niet betaald is.

GARANTIEBEPALINGEN

1. De garantiewaARBorg loopt gedurende 2 jaar vanaf de verkoopdatum en te rekenen ten laatste vanaf 3 maanden na de fabricagedatum.
De garantie op de toebehoren (manometer, drukschakelaar, enz.) is slechts geldig gedurende 1 jaar.
De garantie is niet van toepassing op onderdelen, die door hun aard aan slijtage onderhevig zijn: o.a. mechanische asafdichting en lagers.
In geval van terugzending van een defecte pomp dient de pomp compleet te worden teruggestuurd op kosten van de klant.
2. De garantie is beperkt tot fabricagefouten.
De garantie is beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen in onze werkplaats, inclusief de arbeidskosten.
Het transport, evenals alle arbeidskosten van in- en uitbouwen van de installatie zijn ten laste van de klant.
3. Vallen buiten de garantie evenals buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper, de schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik evenals de schade veroorzaakt ingevolge een slecht functionerende installatie.
Het is uitdrukkelijk bedongen dat de verkoper tot geen enkele andere schadevergoeding geroepen kan worden uit hoofde van welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade door wie ook geleden of tengevolge van eender welk gebrek of niet-functioneren van de geleverde koopwaar.
4. Over de toepassing van de garantie wordt enkel en alleen beslist in onze werkplaatsen en/of door onze technici.
5. De garantie vervalt onherroepelijk bij wijzigingen, die aan het materiaal zonder onze toestemming door wie ook uitgevoerd werden, evenals bij reparaties die niet verricht zijn in onze werkplaatsen, of niet door onze technici.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Het plaatsen van een telefonische, schriftelijke of elektronische bestelling betekent dat u zich met onze verkoopvoorwaarden akkoord verklaart.

Prijzen: Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen al onze vorige voorwaarden.

BTW: Onze prijzen zijn uitgedrukt in €, exclusief BTW. Bij overnemen van een eerste bestelling wordt de klant vriendelijk verzocht zijn BTW-nummer te vermelden.

MINIMUM VAN EEN BESTELLING

Minimum bestelwaarde : € 25,00

VERZEND- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Goederen zullen Franco geleverd worden voor orders vanaf € 750,00 netto excl. BTW.

Verzend en administratiekosten zullen als volgt berekend worden:

Orders van € 0 - 750,00: € 35,00 verzend- en administratiekosten

NIEUWE KLANTEN

Voor nieuwe klanten wordt een eerste bestelling steeds onder rembours of vooruitbetaling geleverd na goedkeuring van het dossier.

KLACHTEN EN OVERMACHT

Elke klacht dient steeds per aangetekende brief en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen te geschieden. In geval van beschadigingen bij levering dient een copie van de leveringsbon onderkend ons bezorgd te worden en dit binnen de 48 uren na levering. DAB PUMPS B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van toeval of overmacht.

ANNULEREN

Het annuleren van een bestelling dient steeds schriftelijk te geschieden binnen de 48 uren. Annulering van speciaal bestelde artikelen is niet mogelijk.

RETOURZENDINGEN

Deze worden in principe niet aanvaard tenzij vooraf nadrukkelijk overeengekomen.

In geval van retourzending zullen handlingkosten voor retourname per afzonderlijk geval worden bepaald.

Creditnota aan 85% met min. retourwaarde € 50,00

SERVICETARIEVEN

1. Opstart nieuwe installatie (verplaatsing met 1,5u werk): € 290,00 netto excl. BTW
2. Opstart nieuwe sprinklerinstallatie of brandgroep (verplaatsing met werk): € 460,00 netto excl. BTW
3. Opstart nieuwe installatie vuilwater tot en met FKV 65 (verplaatsing met werk): € 290,00 netto excl. BTW
4. Opstart nieuwe installatie vuilwater zwaarder dan FKV 65 (verplaatsing met werk): € 375,00 netto excl. BTW
5. Interventie op Aquaprof, excl. wisselstukken, forfait: € 240,00 netto excl. BTW
6. Regietarieven: € 1,60/km en € 87,00/u
7. Forfait klein materiaal interventie in regie: € 20,00 netto excl. BTW

VOOR DE UITGEBREIDE VERSIE VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN VERWIJZEN WIJ GRAAG NAAR DE COMMERCIELE DIENST.

WAT BETREFT RECUEPHEFFINGEN VERWIJZEN WIJ NAAR DE WEBSITE VAN RECUEP.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES - 2023

1. Toutes nos factures sont payables au comptant au siège de la société.
Le montant de toute facture impayée après 30 jours sera de plein droit et sans mise en demeure augmenté de 15 % avec un minimum de 25,00 €, à titre de dommages et intérêts, fixés forfaitairement.
2. Toutes les réclamations doivent être introduites endéans les 8 jours, par écrit, au siège de la société.
3. L'acheteur accepte sans réserves les présentes conditions par le simple fait de sa commande.
4. En cas de contestation seuls les tribunaux du lieu du siège de la société sont compétents.
5. L'émission de traites ne déroge pas aux présentes conditions.
6. Le transfert de propriété aura lieu au jour de la livraison effective et du paiement total des factures.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie est valable 2 ans à partir de la date de vente et prend court au plus tard 3 mois après la date de production. La garantie sur les accessoires (manomètres, pressostats, etc.) n'est que d'1 an. La garantie n'est pas applicable aux pièces, qui par leur nature même, sont sujettes à une usure (joint mécanique, roulements).
Une pompe défectueuse doit être retournée avec tous ses accessoires, les frais à charge du client.
2. La garantie est limitée aux vices de fabrication.
La garantie se limite au remplacement des pièces défectueuses en nos ateliers, main-d'oeuvre comprise.
Les frais de transport, ainsi que les frais de démontage et de remontage de l'installation sont à la charge du client.
3. La garantie ne couvre pas les dégâts qui résultent d'un mauvais usage du matériel, ni tout dommage provoqué par une installation défectueuse.
Il est expressément stipulé que le vendeur ne peut être rendu responsable des dommages directs ou indirects quels qu'ils soient et subis par qui ou que ce soit, suite à n'importe quel défaut ou non fonctionnement des marchandises livrées.
4. La décision quant à l'application de la garantie ne peut être prise que par nos techniciens ou dans nos ateliers.
5. La garantie tombe sans appel si des modifications sont apportées au matériel sans notre autorisation, ainsi que dans les cas où des réparations ont été effectuées, sans notre accord, par d'autres personnes que nos techniciens.

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON GENERAL

Toute commande passée par téléphone, par écrit ou par voie électronique signifie l'accord du client aux conditions générales de vente.

PRIX

Ce tarif annule et remplace les prix et conditions offerts précédemment.

TVA: Nos prix s'entendent en € hors TVA. En passant une première commande le client est prié gentilement de mentionner son numéro de TVA.

MONTANT MINIMUM DE COMMANDE

Montant minimum de commande : 25,00 €

FRAIS DE MANUTENTION ET D'EXPEDITION

Livraison FRANCO pour commandes supérieures à 750,00 € nets hors TVA. Pour les commandes inférieures à 750,00 € nets hors TVA, nous comptons des frais administratifs et de port :
Commande de 0-750,00 € (net HTVA) : 35,00 € de frais de port et frais administratifs.

NOUVEAUX CLIENTS

La première commande des nouveaux clients sera toujours livrée contre remboursement ou après paiement anticipé dès approbation du dossier.

RECLAMATIONS ET FORCE MAJEURE

Pour être valable toute réclamation doit se faire par lettre recommandée dans la huitaine qui suit la réception des marchandises. En cas de dégâts de livraison, une copie du bon de livraison signé doit nous être retourné sous 48 heures à compter de la livraison. DAB PUMPS B.V. ne peut être déclarée responsable pour des cas fortuits ou de force majeure.

ANNULATION

L'annulation d'une commande, pour être valable, doit toujours être formulée par écrit dans les 48 heures. L'annulation de commande d'articles spéciaux n'est pas acceptée.

RETOURS

En principe les retours ne sont pas acceptés sauf accord écrit préalable. En cas de retour, des frais de manutention seront comptés. Note de Crédit à 85%, valeur min. de retour 50,00 €
DAB PUMPS B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

TARIFS SERVICE

1. Démarrage nouvelle installation (déplacement avec 1,5h de travail) : 290,00 € net excl. TVA
2. Démarrage nouvelle installation sprinkler ou groupe incendie (déplacement avec travail) : 460,00 € net excl. TVA
3. Démarrage nouvelle installation eaux usées jusqu'au FKV 65 (déplacement avec travail) : 290,00 € net excl. TVA
4. Démarrage nouvelle installation eaux usées plus grande que FKV 65 (déplacement avec travail) : 375,00 € net excl. TVA
5. Service sur Aquaprof, excl. pièces détachées, forfaitaire : 240,00 € net excl. TVA
6. Tarifs en régie : 1,60 €/km et 87,00 €/h excl. TVA
7. Forfait petit matériel intervention en régie : 20,00 € net excl. TVA

POUR LA VERSION DETAILLEE DES CONDITIONS DE VENTE, NOUS REFERONS AU SERVICE COMMERCIAL.
EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS RECUEPES, NOUS REFERONS AU SITE WEB RECUEP.



DAB PUMPS BV

't Hofveld 6 C1
1702 Groot-Bijgaarden

+32 (0)2 466 83 53



Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

