



DELTAPLUS

THE **SAFETY** BOOK

enjoy safety.

www.deltaplus.eu



<u>Bedrijfsinformatie</u>	2
<u>Hoofdbescherming</u>	28
<u>Handbescherming</u>	90
<u>Lichaamsbescherming</u>	148
<u>Voetbescherming</u>	228
<u>Valbescherming</u>	264
<u>Technische informatie</u>	312

Onze **activiteiten**

Het is onze taak om mannen en vrouwen op het werk te beschermen. Hiervoor ontwerpen en produceren wij complete persoonlijke en collectieve beschermingsoplossingen voor professionals over de hele wereld.




1 onafhankelijke
familiegroep



3700 werknemers



Evolutie van de
omzet

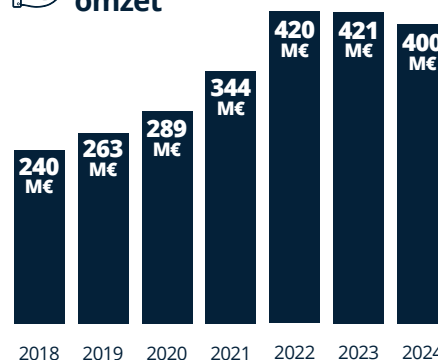

Wij zijn via onze **47 dochterondernemingen aanwezig in 30 landen** over de hele wereld en distribueren onze producten in meer dan **110 landen**.

Ons wereldwijd aanbod omvat de 5 belangrijkste families persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingssysteem, en is beschikbaar in meer dan **1.100 modellen, onderverdeeld in meer dan 7.200 referenties**.


Onze producten zijn ontworpen rond drie assen: bescherming, comfort en design. Dat in nauwe samenwerking met ons R&D team. Hierdoor kunnen wij steeds geavanceerdere en innovatievere producten aanbieden.

En omdat wij **85% van onze producten zelf vervaardigen**, via onze 17 productievestigingen over de hele wereld, kunnen wij de kwaliteit van onze diensten garanderen. In combinatie met onze wereldwijde en geïntegreerde logistieke organisatie kunnen wij een toonaangevende service in de sector bieden.

Onze **3700 medewerkers** zetten zich allemaal in voor de tevredenheid van onze klanten, zowel distributeurs als gebruikers, die dagelijks door onze gespecialiseerde teams worden ondersteund.

De organische groei van Delta Plus wordt aangevuld door externe groei: in de afgelopen jaren zijn 10 overnames afgerond (van 2020 tot 2024). Onze visie en koers zijn gericht op duurzaamheid op de lange termijn. Dit is het kenmerk van onze onafhankelijkheid, het kenmerk van uw zekerheid.

Verkoop per continent

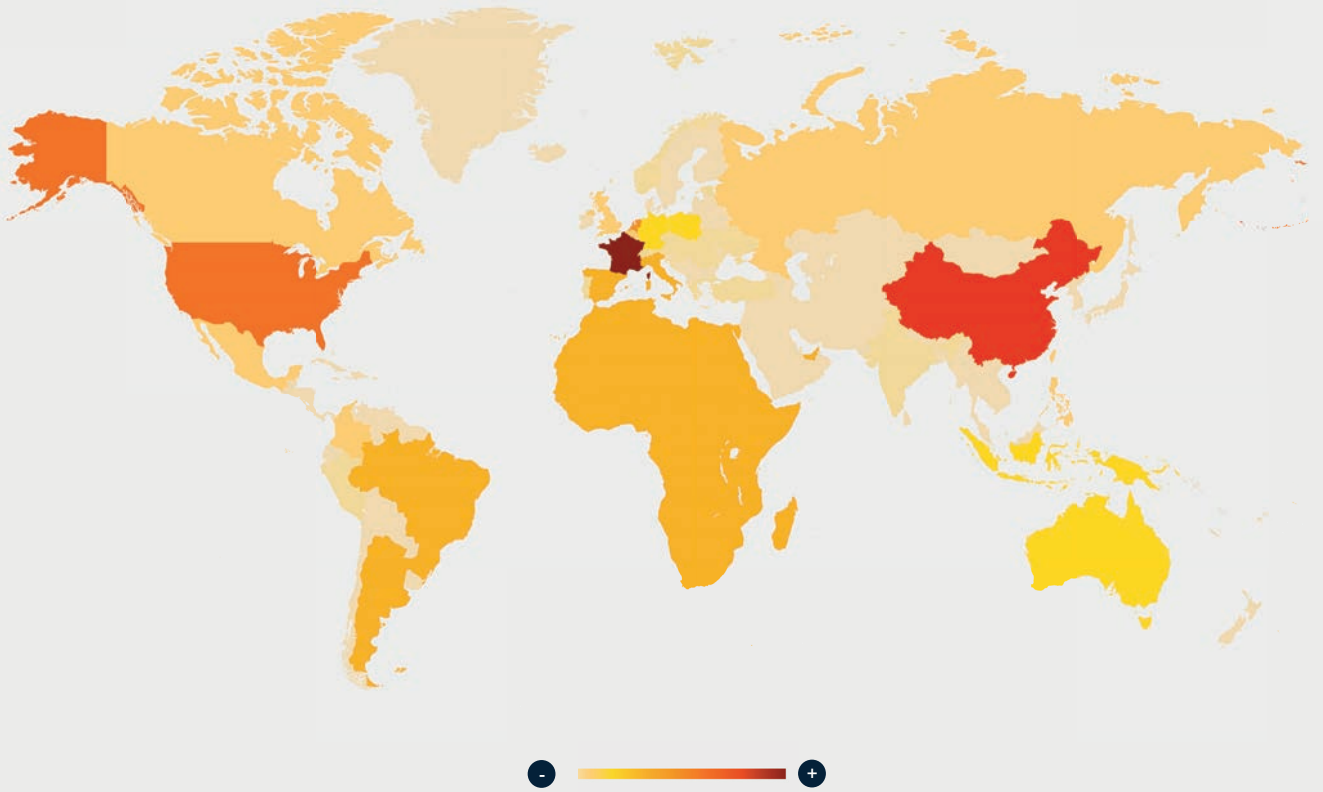

47

dochterondernemingen in **30** landen

17

productievestigingen

18

magazijnen

2

Aziatische logistieke
platforms

2

Europese logistieke
platforms

Een **familie- geschiedenis**

Jacques Benoit richtte Delta Plus op in Apt, in de Provence, in 1977. Toen stond de PBM-sector nog in de kinderschoenen. Hij begon regenkleding, beschermende laarzen en vervolgens werkhandschoenen op de markt te brengen.



In de jaren 80 creëerde Jacques Benoit een regenpak, de 304, dat een groot succes werd.

In de jaren 2000 werd Delta Plus fabrikant.

In 2011 nam Jérôme Benoit, de oudste zoon van Jacques, 28 jaar oud en afgestudeerd aan de HEC, de leiding over.

Dit succesverhaal vindt zijn oorsprong in diversificatie en globalisering.

Dankzij zijn langetermijnnoriëntatie is de Delta Plus Groep uitgegroeid van een pionier in de distributie van beschermende handschoenen en laarzen in 1977 tot een wereldwijde, multispecialistische en multisectorale ontwerper en fabrikant al meer dan 40 jaar.

De **groeifasen**

De N°1 worden als
onafhankelijke speler in
PBM's



Onze **identiteit**

Ons productaanbod is opgebouwd rond het drieluik Bescherming, Comfort, Meerwaarde.

Ons aanbod integreert systematisch eco-ontwerp in elk van onze specificaties, om onze ontwikkeling te stimuleren en tegelijkertijd onze impact op toekomstige generaties te beperken.

Daarvoor hebben wij een eco-score ontwikkeld, een eenvoudig beoordelingssysteem dat aan alle productfamilies kan worden aangepast om het milieueffect van onze producten te meten. Wij hebben ook de hoeveelheid verpakking voor sommige van onze producten verminderd en gebruiken systematisch recycleerbare materialen.

Dankzij haar globale aanbod en haar diensten kan Delta Plus voor elke bedrijfstak een beschermingsoplossing voorstellen.



Een globaal aanbod over **de 5 belangrijkste families van individuele en collectieve bescherming.**

► Smart

Wij zijn de toonaangevende onafhankelijke fabrikant met steeds meer geavanceerde knowhow in elk van de PBM-families.



Landbouw
Bosbouw
Visserij



Constructies



Nutsbedrijven
Energie



Productie-industrie



Zakelijke diensten



Voedselindustrie



Olie & gas (winning)
Petrochemie
Mijnbouw



Transport
Opslag



Andere sectoren

► Right

Wij bieden het beste antwoord op actuele risico's, dankzij betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige PBM's voor het grootste aantal gebruikers, tegen een eerlijke prijs.

► Community

Onze teamgeest is gericht op onze partners en gebaseerd op overdracht, co-constructie en ondersteuning.

► Multi-national

Wij zijn een meertalig merk dat de behoeften van professionals in alle landen, sectoren en bedrijven begrijpt.

► Wellness

Wij bieden een compleet assortiment producten, van top tot teen, dat beantwoordt aan de wensen van de gebruikers op het gebied van welzijn, imago en milieu-impact.



33%



23%



17%



15%



12%

Functie

Onderzoek en ontwikkeling

Van ontwerp tot norm, van milieueisen tot waardecreatie.

Ons engineeringteam is een internationaal team dat werkt aan producten die voldoen aan de lokale normen en de eisen van de klant. Onze projectmanagers en bedrijfsspecialisten werken in al onze filialen en coördineren met onze teams dicht bij de productielocaties om de industrialisatie en kwaliteit dagelijks te waarborgen.

Milieueisen zijn ook een transversaal werkterrein voor alle producten, of het nu gaat om het zoeken naar organische of gerecycleerde materialen die aan onze kwaliteitseisen voldoen, of om het opnemen van de ecologische voetafdruk in productspecificaties vanaf het begin van projecten.

Een netwerk-organisatie over de hele wereld

- 50 R&D medewerkers
- 5 M€ investering
- 24 projecten
- 65 projecten per jaar in ontwikkeling



Een team van specialisten in :

- Projectbeheer
- Computerondersteund ontwerp
- Kunststoffen en chemische componenten
- Mechanica en simulatie

Een ecosysteem van externe deskundigen :

- Fabrikanten van machines
- Materiaal leveranciers
- Laboratoria voor tests en prototypes
- Specialisten in opkomende technologieën

Interne laboratoria voor :

- Ontwikkeling testen
- Normen testen

Geavanceerde faciliteiten voor:

- Beheer van technische gegevens
- Berekeningen en simulaties
- Prototyping (CNC machines, 3D printen)
- Projectplanning en kapitalisatie

Hoe het wordt gemaakt



Onze certificeringen

	DELTA PLUS / FROMENT FRANKRIJK DELTA PLUS SYSTEMS FRANKRIJK	
	ALLSAFE DUBAI	
	DELTA PLUS INDIA	
	DELTA PLUS CHINA	
	DELTA PLUS U.S.A.	
	PRO SAFETY BRAZILIË	
	ESLINGAR ARGENTINIË	
	DELTA PLUS COLOMBIA	
	MASPICA ITALIË	
	SAFETYLINK OOSTENRIJK	



100%



85%



70%

Wij zijn actief op een gereguleerde wereldmarkt in vele landen. Als gevolg daarvan moeten wij rekening houden met normeringen die per land of regio sterk kunnen verschillen.

Dankzij de controle van onze productieprocessen (intern en extern) kunnen wij onze klanten overal ter wereld kwaliteitsproducten garanderen.

Het gemeenschappelijke doel van onze productmanagers en diensten is het aanbieden van betrouwbare, duurzame en hoogwaardige producten die voldoen aan de voorschriften en/of normen van elke regio waar ze worden gebruikt.


Onze **distributiekkanalen**

Van prognoses tot leveringen, een end-to-end geïntegreerd marktproces.

Onze organisatie van de toeleveringsketen is uniek en is gestructureerd rond 5 hoofdlijnen. Een geïntegreerd model gebaseerd op verkoopprognoses, planning van de productcyclus, planning van de leveranciers en de productie-installaties van de groep, alsook het beheer van hun capaciteit en de efficiëntie van de opslag- en distributieoperatoren.


Het beheer ervan is gecentraliseerd in Frankrijk en is gebaseerd op een strikte structurering van processen en controles. Het vertrouwt **ook op vier logistieke consolidatieplatforms** om onze dochterondernemingen en klanten over de hele wereld te bevoorraden. Twee van deze platforms bevinden zich in Azië (China en India) en twee in Europa (Frankrijk en Polen). Ons IT-systeem, geharmoniseerd op elk platform, is gebaseerd op een deskundig vraagbeheersysteem. Het biedt real-time informatie over voorraadniveaus, inkomende en uitgaande stromen. Het is onze ambitie om onze toeleveringsketen verder te integreren met behulp van blockchain technologie.

Dankzij deze organisatie kunnen wij klanten in alle landen bedienen volgens het voor hen meest voordelige logistieke schema door de beschikbaarheid van kwaliteitsproducten over het gehele assortiment in onze platforms en magazijnen te garanderen.

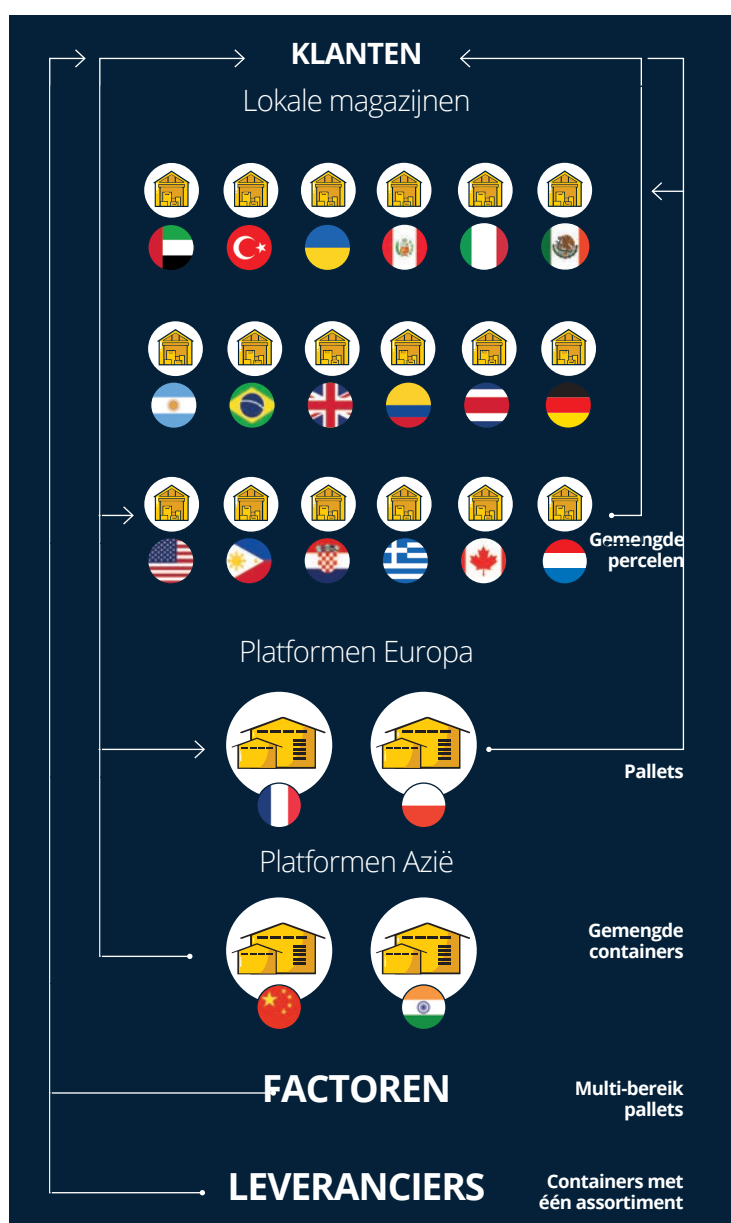

Ons **advies**

Onze gespecialiseerde teams volgen een geavanceerde opleiding om voor elke werkomgeving de meest geschikte individuele beschermingsmiddelen en/of collectieve beschermingssystemen voor te stellen.

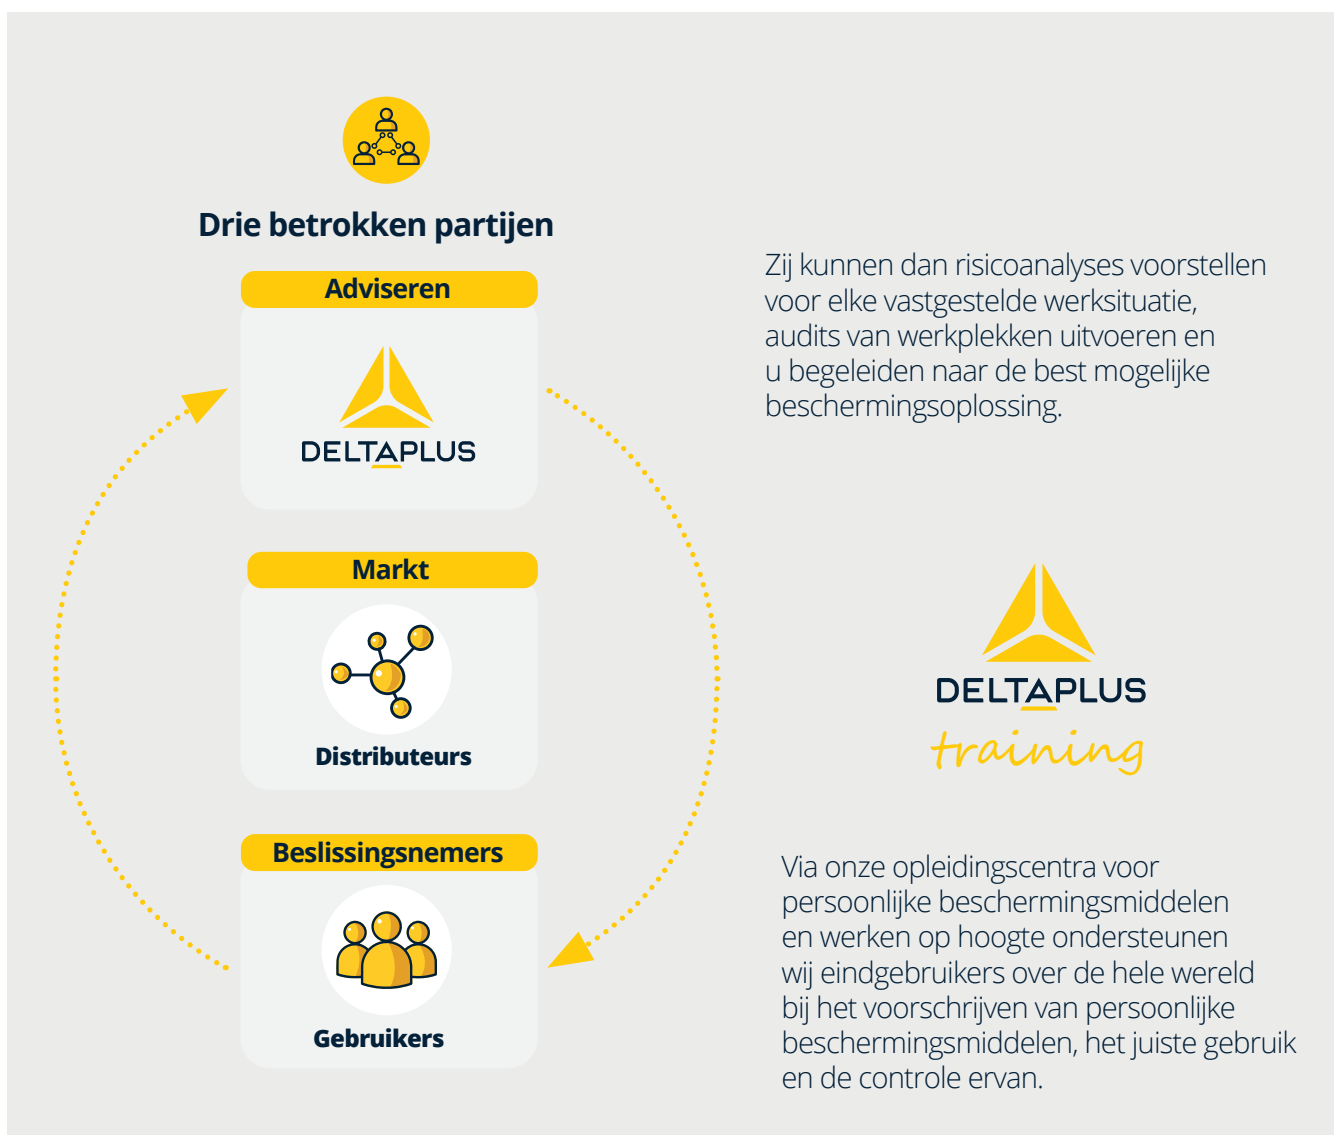

Positieve **impact**

Onze missie is mannen en vrouwen op het werk te beschermen door complete individuele en collectieve beschermingsoplossingen te ontwerpen en te produceren voor professionals over de hele wereld.

En deze opdracht wordt uitgedrukt in 10 MVO-verbintenissen, gebaseerd op 3 pijlers.



People

Ervoor zorgen dat onze werknemers de middelen hebben om zich in hun werk te ontplooiën, in goede gezondheid en in alle veiligheid.



Veiligheid op het werk

► **0%** arbeidsongevallen



Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden

► Ten minste **1** opleidingssessie om de 6 jaar, voor werknemers in Frankrijk en voor **30%** van de internationale werknemers



Gezondheid en bescherming van werknemers

► **100%** dekking van onze werknemers op drie thema's waaronder gezondheid en arbeidsongeschiktheid in de hele groep



Beheer van tijd en middelen

► Gedurende 6 opeenvolgende maanden onder de drempel van **3%** verzuim blijven



Planet

Onze economische ontwikkeling doorvoeren en daarbij de gevolgen voor toekomstige generaties beperken.



Afvalbeheer

- Een recyclingpercentage van meer dan 50% bereiken.



Effect op klimaatverandering

- Volledige koolstofaudits uitvoeren van fabrieken en logistieke platforms en acties implementeren om deze te verminderen



Besparingen op middelen

- Ons verbruik van hulpbronnen verlagen in alle vestigingen van de Groep



Impact op de levenscyclus van het product

- De drempel van **15%** voor gerecycleerde materialen overschrijden in 2030



Sustainable

Economy

Ons bedrijf ontwikkelen op een veilige, ethische en verantwoorde manier.



Eerlijke praktijken

- **100%** van de werknemers informeren over anticorruptie en ethische regels, en **100%** opleiding voor risicogroepen



Betrokkenheid van leveranciers bij onze aanpak

- **100%** naleving van geselecteerde leveranciers & 2 MVO-thema's



ONZE OPLOSSINGEN

Werkplek **audit**

Voorstellen van de meest geschikte oplossingen voor elke werkomgeving (persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingssystemen).

- ▶ Observatie en risicoanalyse van de werkomgeving
- ▶ Aanbevelen van beschermingsoplossingen aangepast aan de vooraf geïdentificeerde risico's
- ▶ Testen van aanbevolen producten
- ▶ Goedkeuring door de gebruiker



Aanbevelingen door een expert



Het juiste product voor uw risico's

Technische **dagen**

Delta Plus producten presenteren op uw locatie met gespecialiseerde teams.

- ▶ Evenementen op uw locatie met presentaties van nieuwe producten en normen
- ▶ Live testen van producten



Evenementen op verkooppunten



Trainen van uw medewerkers



Productdemonstraties



Personalisatie



Eén leverancier voor
productlevering en
personalisatie



Productie van artikelen
die specifiek zijn voor uw
bedrijf

Inspelen op specifieke verzoeken.

We kunnen producten op maat maken, van helmen tot werkkleding. We bieden ook producten aan die buiten onze catalogus vallen.

- ▶ Helmbedrukking
- ▶ Zeefdruk*
- ▶ Borduurwerk*
- ▶ Productie van een product specifiek voor uw behoeften, afhankelijk van voorwaarden

**In samenwerking met een partner.*



Projectadvies

De belangrijkste opportuniteiten voor projecten identificeren en kwantificeren.

- ▶ Deelname aan projectadvies
- ▶ Rationalisatie van het assortiment
- ▶ Voorstel van vervangende artikelen
- ▶ Aankoopstromen optimaliseren
- ▶ Beheersing van de total cost of ownership



Formaliseren van directe en indirecte besparingen in €.



bijv. lagere bestelkosten, EDI, e-facturatie, speciale voorraad.



"Vending Machine"* oplossing



+
24/24
7/7
Producten altijd
beschikbaar, direct op de
werkplek

+
⌚
Tijd- en
productiviteitsbesparing
voor gebruikers

+
↘
Het natuurlijke verbruik
van persoonlijke
beschermingsmiddelen
daalde in het eerste jaar
met ongeveer 20%.

Een automatische verkoopoplossing voorstellen voor uw PBM

- ▶ Definitie van de vereisten in samenwerking met de klant
- ▶ Voorstel van een kant-en-klare oplossing: producten + apparatuur
- ▶ Gebruikerstraining

**In samenwerking met specialisten op het gebied van "verkoopautomaten".*

Website

Stroomlijnen van de online bestelervaring.

- ▶ Bestellingen plaatsen
- ▶ Facturen en leveringsbonnen downloaden
- ▶ Technische documentatie en conformiteitsverklaringen downloaden
- ▶ Bestelgeschiedenis opvragen
- ▶ De gegevens van interne of externe sales support
- ▶ Abonneren op onze nieuwsbrief
- ▶ Toegang tot ons downloadcenter om uw marketingsupport op te laden



Online bestellingen plaatsen




24/24
7/7

24/7 toegang tot uw accountbeheer



Toegang tot uw orderinfo en -historiek

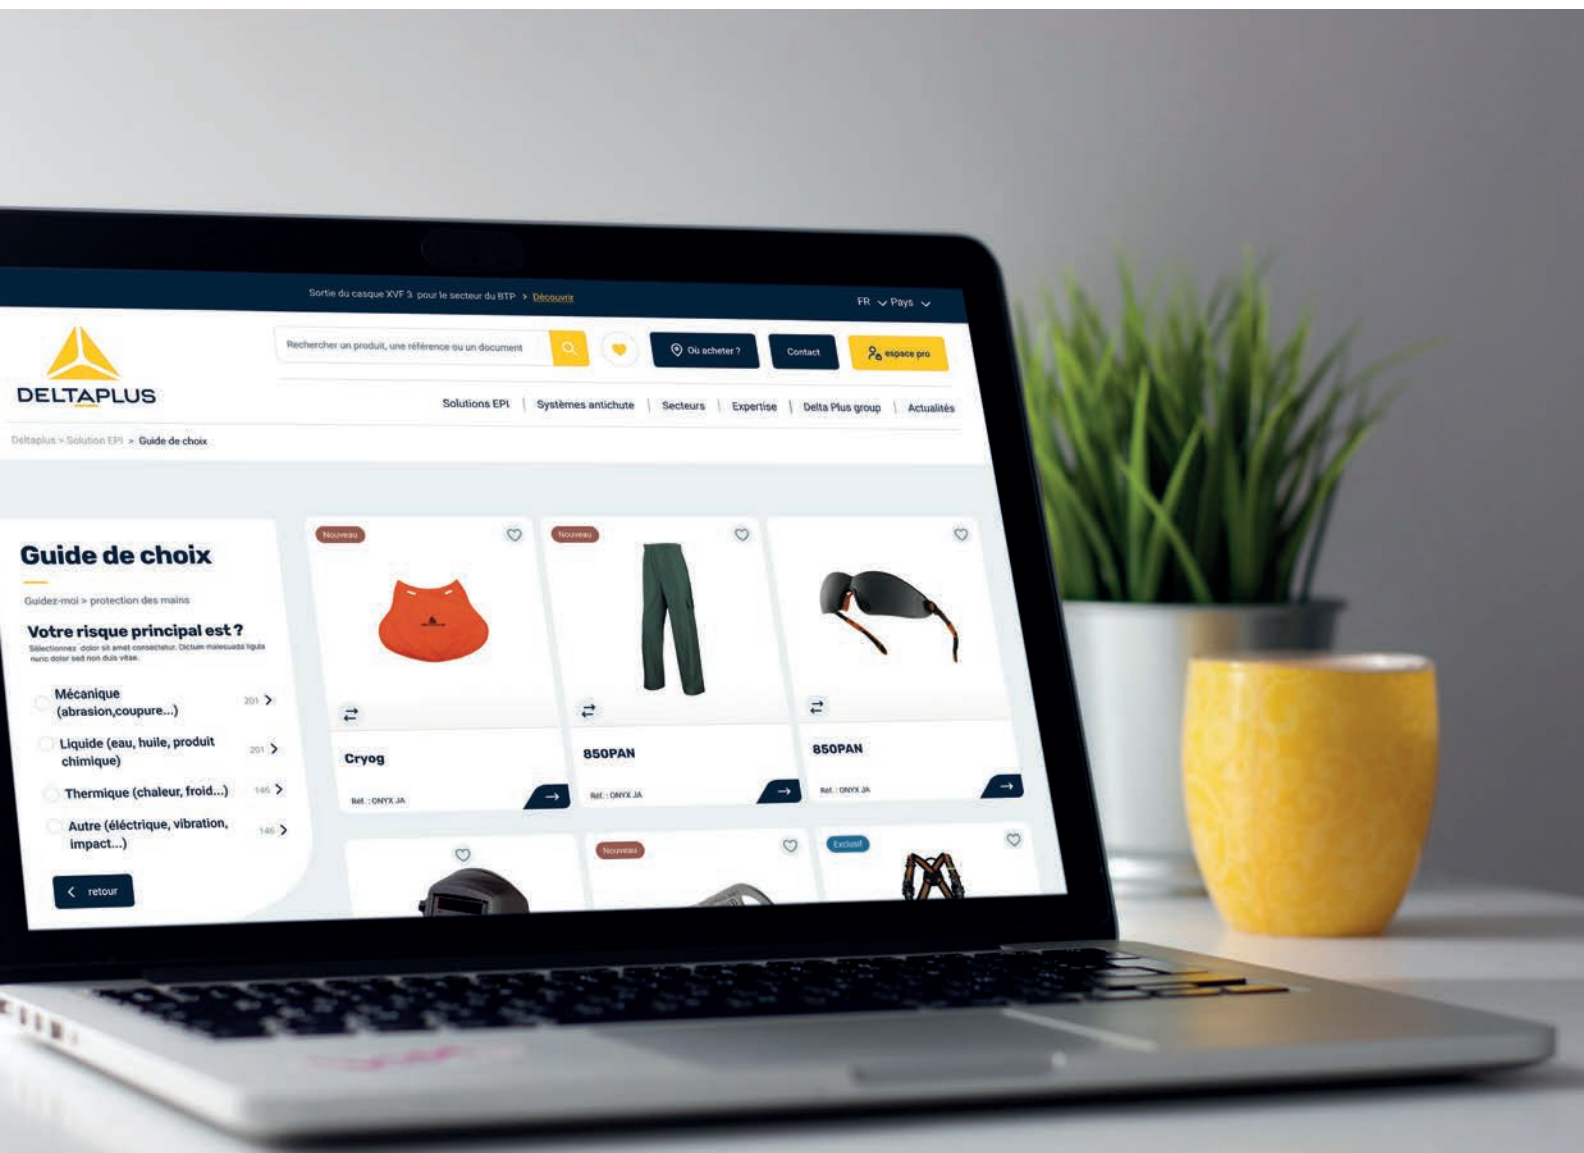

Documenten **op maat**



Begeleiding uw Delta Plus catalogo samen



Tijdsbesparend voor uw marketingteams

Genereer uw eigen catalogus.

Dankzij een eenvoudig, gebruiksvriendelijk platform kunnen we uw eigen catalogus samenstellen op basis van de Delta Plus productdatabase.

- ▶ Selectie van de lijst met producten die in de catalogus moeten worden opgenomen uit onze database (foto's, teksten en normen)
- ▶ Netwerkgeneratie
- ▶ Samenstellen van pagina's met behulp van meegeleverde sjablonen en pagina-achtergronden
- ▶ Invoegen van reclamepagina's (keuzehulp, technische informatie)
- ▶ Genereren van lage- of hoge-resolutie pdf-bestanden voor afdrukken

NFC-toepassing (Delta check)

Jaarlijkse controle van valbeveiliging.


- ▶ Onze valbeveiligingsproducten zijn uitgerust met een elektronische chip die de productreferentie, het serienummer en de productiedatum aangeeft.
- ▶ De NFC-toepassing kan worden gebruikt om de status van productcontroles te volgen en een e-mailmelding te ontvangen voor elke verplichte controle.



Automatische berichtgeving voor het controleren van uw apparatuur



De gebruiker beveiligen

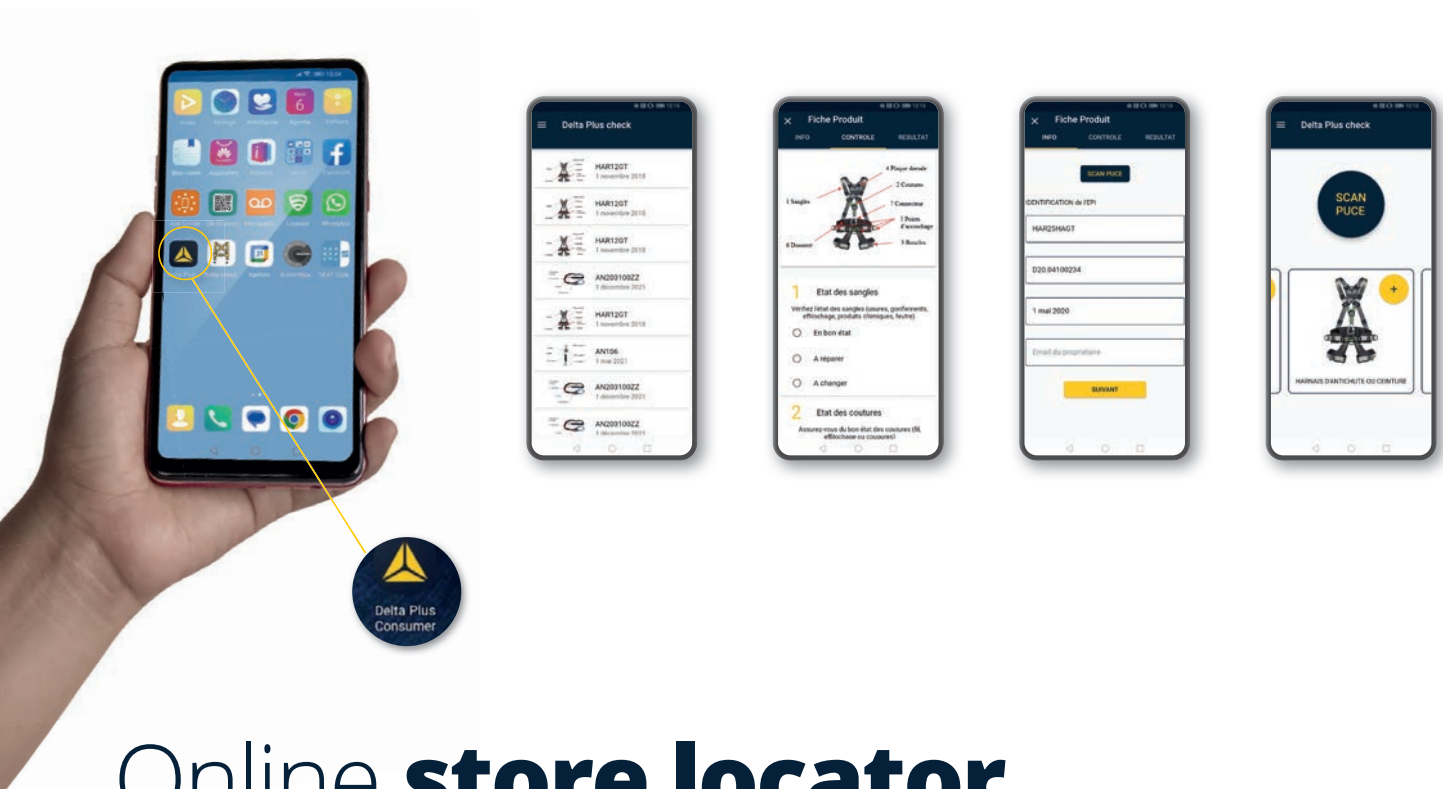

Online store locator

Breng de belangrijkste distributeurs van Delta Plus producten in kaart op onze website.

- ▶ Een store locator is een kaartoplossing, geïntegreerd in een website, waarmee fysieke verkooppunten geolocaliseerd kunnen worden.
- ▶ Internetgebruikers zijn gewoon om algemene informatie over het verkooppunt te vinden, zoals openingstijden, locatie of routebeschrijving.



Internationale aanwezigheid



Verhoogde online zichtbaarheid

Controle



Gebruiksklaar product



Veiligheid voor de gebruiker

Uw apparatuur controleren en valideren.

Onze teams voeren de initiële inspectie, inbedrijfstelling en periodieke controle van uw valbeveiligingsapparatuur en -systemen uit.

- ▶ Veiligheidslijnen, ankerpunten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (controle van klasse III-apparatuur)
- ▶ Geïnspecteerde uitrusting
- ▶ Collectieve bescherming
- ▶ Leuningen & toegangsmiddelen
- ▶ Individuele bescherming
- ▶ Onderdelen van een inspectiedienst
- ▶ Controle van technische documenten en markering
- ▶ Controleren van conformiteit en ontwerp van componenten
- ▶ Controle van de werking
- ▶ Controle van bijbehorende accessoires
- ▶ Identificatie van afwijkingen en verbeterpunten
- ▶ Installatie van een inspectiekraag
- ▶ Levering van een gedetailleerd rapport



Onderhoud en **naleving**



Vervang apparatuur in geval van non-conformiteit.

Onze teams voeren de initiële inspectie, inbedrijfstelling en periodieke controle van uw valbeveiligingsapparatuur en -systemen uit.

- ▶ Veiligheidslijnen, ankerpunten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (controle van klasse III-apparatuur)
- ▶ Ondersteunde uitrusting
- ▶ Collectieve bescherming
- ▶ Leuningen en toegangsmiddelen
- ▶ Individuele bescherming
- ▶ Veiligheidslijnen, ankerpunten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)



Veiligheid van de gebruiker



Gemoedsrust over naleving

Installatie

Kant-en-klare valbeveiligingssystemen aanbieden.




Gebruiksklaar product



Veiligheid voor de gebruiker

Onze geïntegreerde installatieteams zijn opgeleid en gekwalificeerd om op hoogte te werken. Ze kunnen zich aanpassen aan de beperkingen van uw locatie en uw valbeveiligingssystemen overal in Benelux installeren.

- Training en certificering
- ATEX
- CACES PEMP
- CATEC – Besloten ruimtes
- 1e interventie teamlid
- Steigers
- Stapelaar
- Gebaren en houdingen
- Elektrische kwalificatie HOB0
- Mechanische kwalificatie
- Slingerkraanmachinist
- Asbestpreventieadviseur en operator
- Werken aan touwen
- SS4
- Chemisch risico N1
- Veiligheid op hoogte
- Risicobewustzijn op de weg
- S.S.T.

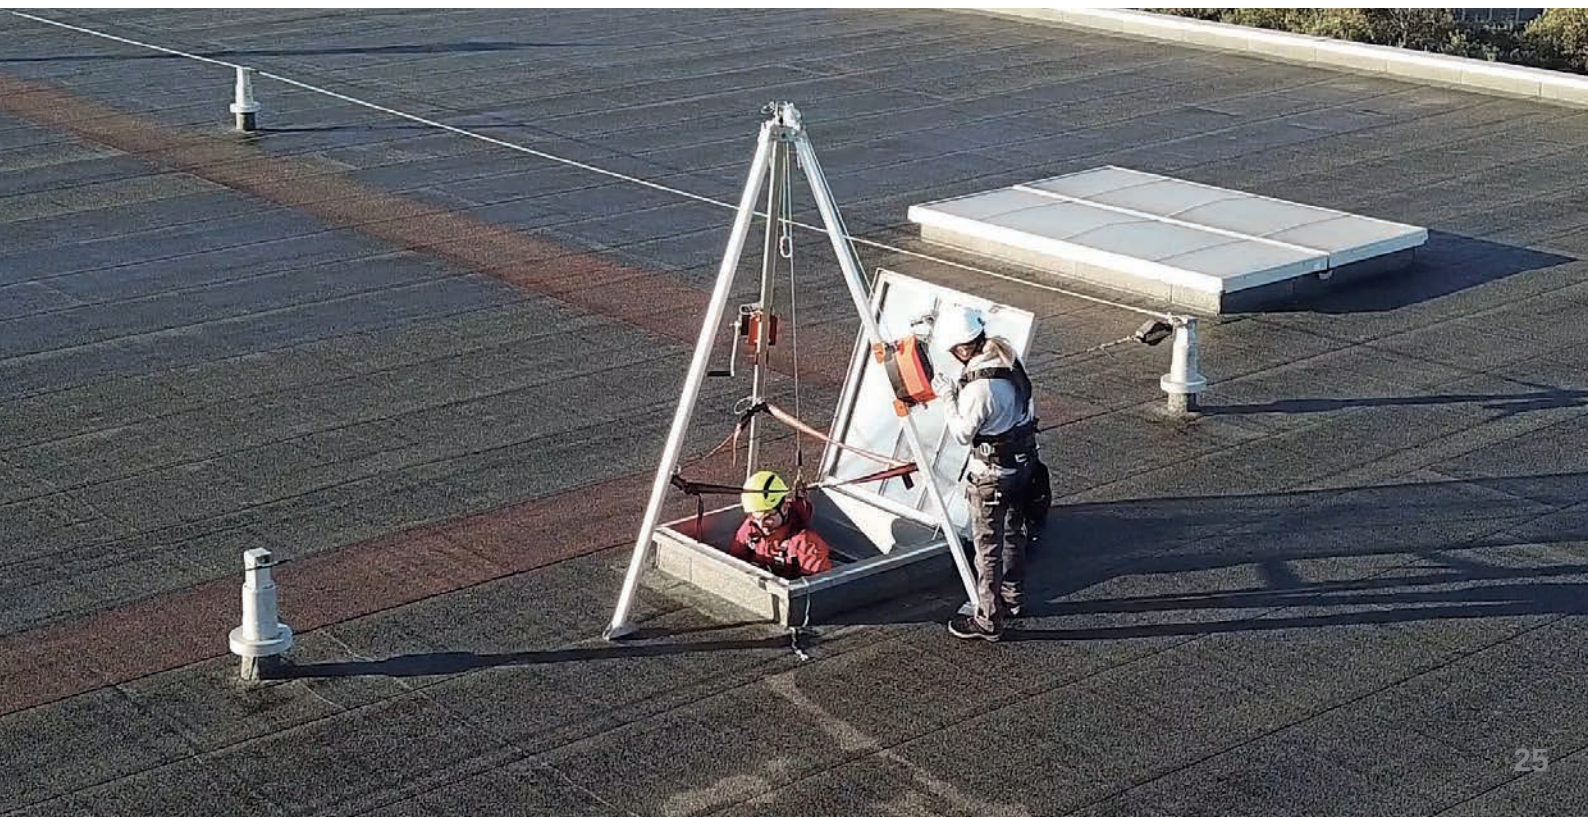

Training en **accreditatie**

Het aanleren en valideren van het juiste gedrag voor een veilige werking (erkend opleidingsinstituut).

Als gereguleerde opleidingsorganisatie geven we onze kennis en ervaring door en leren we je de juiste technieken en praktijken om je te beschermen tegen alle risico's die gepaard gaan met een professionele activiteit.

Onze accreditaties :

GW QUALIOPI

We bieden persoonlijke training, praktijkgerichte training en e-learning opties.



Vaardigheden van werknemers verbeteren



Actualisering van de normen voor Cat. III-uitrusting



Toestemming geven aan uw werknemers om de visuele inspectie uit te voeren

► Werken op hoogte

- Windturbine
- Dak
- Steigers
- Eerste hulp op het werk
- Touwwerk
- PBM-controles
- Pylon
- Dragen van een harnas

► PBM - Eindgebruikers

- Reddingssystemen
- Toegang met touwen
- Bewustzijn van werken op hoogte
- Mensen beschermen op het werk
- Inspectie PBM

► Distributeurs

- Verkooptechnieken toegepast op valbeveiliging
- PBM's -aanbevelingen: de gebruikersomgeving begrijpen
- Europese normen: wat is nieuw?
- Verkooptechnieken toegepast op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
- Mensen beschermen op het werk
- Valbeveiliging







Oogbescherming

Brillen met veren	32
Maskerbrillen	48
Lasmaskers	51
Gelaatschermen	55

Hoofdbescherming

Helmen	58
Helmaccessoires - Bedrukking	64
Stootpetten	66

Gehoorbescherming

Gehoorkappen	68
Herbruikbare oordoppen	71
Wegwerp oordoppen	72

Ademhalingsbescherming

Herbruikbare adembescherming	76
Wegwerp adembescherming	85



OP GLASSEN

Al onze brillen met polycarbonaat beglazing filteren 99.9% van UV A, B of C licht (130 - 300nm). Onze brillen met UV400 markering filteren tot 400nm.

		Indoor	Outdoor	IN	Y	FU	FF	LM	P	OR	BB	T5	LVIZ	Anti-damp N	Krasbestendig K	Anti-damp AB	Inclusief accessoires	Detecteerbare
BRIL OP TEMPELS	FUJ12	•								•							•	
	ASO2	•			•									• KN			•	
	RIMFIRE	•							•								•	
	VULCANO 2 PLUS	•												• KN				
	VULCANO 2	•			•													
	IRAYA	•	•	•													•	
	LIPARI2	•										•						
	HELIUM2	•		•							•							•
	EGON	•	•	•				•										
	MILO	•		•														•
	MEIA	•	•	•														
	KILIMANDJARO	•		•										• AB				
	BRAVA2	•	•	•	•	•								• AB				
	TANAGA	•																
	PACAYA	•		•								•	•					
	FUEGO	•																
OP GLASSEN	PITON	•																
	PITON3	•																
	HARUNA	•		•										• KN				
	HEKLA2	•																
HYBRID	BLOW 2	•				•	•											
	PACAYA STRAP	•											•					
	GO-SPECS TEC	•																
MASSEN	IRAZU	•												• KN			•	
	GALERAS	•		•														
	RUIZ1 ACETATE	•																
	RUIZ1	•																
	MURIA1	•																



INNOVATIE TEN DIENSTE VAN COMFORT



Verwisselbare 2-in-1 veren

Innovatief systeem waarmee een bril snel kan worden veranderd in een ruimzichtbril



Kantelbare veren

Technologie om de helling van de bril aan te passen aan de vorm van het gezicht voor een betere pasvorm



Veren uit twee materialen (D-fit)

Geco-injecteerd TPE biedt flexibiliteit en sterkte voor een optimale ondersteuning, de hele dag door (vermindert drukpunten)



In lengte verstelbare veren

Hiermee kan de bril dichter op het gezicht worden afgesteld voor een betere pasvorm gedurende de hele dag



Neusbrug (D-PAD)

Biedt een betere pasvorm voor meer comfort en stabiliteit



Detecteerbaar

Toevoeging van metalen inzetstuk voor magnetische of röntgendetectie. Ideaal voor de voedingsindustrie

KIES DE JUISTE KLEUR

KLEURLOOS

Interieur



Lichte bescherming voor laswerkzaamheden.

GEEL

Nacht



Verhoogt het contrast en geeft een gevoel van diepte. Geschikt om 's nachts te rijden.

BLUE BLOCKER

Interieur: blauw licht (scherm)



Zeer goede bescherming tegen natuurlijke schittering met goede kleurherkenning.

GRADIËREND

Buiten: licht



Reflecteert licht van het oppervlak. Bijzonder geschikt voor activiteiten bij helder licht.

MIRROR / LIGHT MIRROR

Buiten: intens licht



65% blauw licht filterende lens.

GEPOLARIZEERD

Buiten: intens licht



Beschermt tegen het grote risico van verblinding bij het werken op reflecterende oppervlakken. Elimineert schittering, verbetert kleurwaarneming en biedt optimaal visueel comfort.

SMOKE

Buiten: intens licht



Donkere gradatie aan de bovenkant van het glas wordt lichter naar beneden. Helder zicht en goede bescherming tegen UV-straling.

T5

Lassen



Beschermt tegen mechanische risico's zonder te verblinden.

TRAITEMENTS




Oleo-hydrofobe behandeling.

LYVIZ gecoate lenzen zijn zeer goed bestand tegen krassen en beperken de vorming van damp aan de binnen- en buitenkant van het glas zeer sterk.



Waterdruppels (of andere vloeistoffen) parelen op de glazen, maken geen vlekken.



Vingerafdrukken en andere vette vlekken markeren niet.



Kleurloos

**FUJ12 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87 U6

Heldere veiligheidsbril met neusbrug en extreem flexibele pootjes
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculair | Gebogen 8 | Montuur :
Tempels - Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 28 g

⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip
op het hoofd of op een helm

Gradient

**FUJ12 GRADIENT**

100 x

EN172
UV 5 - 1.4 |
5 - 1.7EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87 U6 L1.3

Rookkleurige veiligheidsbril met neusbrug en extreem zachte
veren
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculair - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen 8 | Montuur : Tempels - Antislip veren -
Polycarbonaat | Gewicht : 28 g

⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip
op het hoofd of op een helm

Kleurloos

**ASO2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT KN / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Zeer comfortabele, heldere veiligheidsbril dankzij de verstelbare
neusbrug en pootjes van bi-materiaal
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculair - Anti-wasem/Anti-kras (KN) |
Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren, Flexibele punt -
Polycarbonaat - TPR | Gewicht : 28 g

⊕ Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens

Donker

**ASO2 SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 2.5EN166
1 FT KN / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5


Zeer comfortabele rookkleurige veiligheidsbril dankzij de
verstelbare neusbrug en pootjes van bi-materiaal
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculair - Anti-wasem/Anti-kras (KN) |
Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren - Polycarbonaat
- TPR | Gewicht : 28 g

⊕ Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 FT / FT



x 100

BLOW2 MIRROR

2-in-1 bril met schuimbescherming voor gebruik met brilpoten of band

Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire | Gebogen 8 | Montuur : Kantelbare tempels, Verwijderbare tempels, Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 38 g

Reflecterend




⊕ Betere pasvorm dan een maskerbril met meer comfort en acceptatie: het beste compromis tussen bril en maskerbril, compacter, lichter, comfortabeler.



EN170
UV 2C - 1,2

EN166
1 FT / FT



x 100

BLOW2 CLEAR

Heldere 2-in-1 bril met schuimbescherming voor gebruik met brilpoten of band

Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 8 | Montuur : Kantelbare tempels, Verwijderbare tempels, Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 38 g

Kleurloos




⊕ Betere pasvorm dan een maskerbril met meer comfort en acceptatie: het beste compromis tussen bril en maskerbril, compacter, lichter, comfortabeler.



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



x 100

RIMFIRE MIRROR

Ballistische impact gecertificeerde sportbrillen

Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire | Gebogen 9 | Montuur : Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 28 g

Reflecterend




⊕ Veiligheidsbrillen in zonnebrilstijl met een sportief omhullend ontwerp, gebruikers zullen ze graag dragen



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



x 100

RIMFIRE POLARIZED

Ballistische impact gecertificeerde sportbrillen

Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire | Gebogen 9 | Montuur : Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 28 g

Gepolariseerd



⊕ Veiligheidsbrillen in zonnebrilstijl met een sportief omhullend ontwerp, gebruikers zullen ze graag dragen



Kleurloos

**VULCANO2 PLUS CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT KN / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Zeer flexibele kleurloze veiligheidsbril aanpasbaar aan alle lichaamsvormen uitgerust met gecertificeerde anti-condens en anti-kras lenzen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (KN) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in lengte verstelbaar, Antislip veren, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 37 g

⊕ Tempels in lengte verstelbaar en kantelbaar voor een perfecte pasvorm op het gezicht

Kleurloos

**VULCANO2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Zeer flexibele kleurloze veiligheidsbril die aan alle lichaamsvormen kan worden aangepast
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in lengte verstelbaar, Antislip veren, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 37 g

⊕ Tempels in lengte verstelbaar en kantelbaar voor een perfecte pasvorm op het gezicht

Donker

**VULCANO2 SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3

Zeer flexibele rookkleurige veiligheidsbril aanpasbaar aan alle lichaamsvormen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in lengte verstelbaar, Antislip veren, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 37 g


⊕ Tempels in lengte verstelbaar en kantelbaar voor een perfecte pasvorm op het gezicht



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



IRAYA CLEAR

Heldere veiligheidsbril met sportief design, zeer strak
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren -
Polycarbonaat | Gewicht : 24 g

Kleurloos



⊕ Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



IRAYA SMOKE

Rookkleurige veiligheidsbril met een sportief design, zeer strak
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren -
Polycarbonaat | Gewicht : 24 g

Donker




⊕ Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



IRAYA YELLOW

Gele veiligheidsbril in een strak, sportief ontwerp, ideaal voor nachtelijk rijden
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren -
Polycarbonaat | Gewicht : 24 g

Geel



⊕ Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen





Kleurloos

**LIPARI2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+

Extra zachte, doorzichtige veiligheidsbril met zijschermen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in
lengte verstelbaar, Antislip veren, Flexibele punt - Nylon |
Zijbescherming | Gewicht : 34 g

⊕ Tempels in lengte verstelbaar en kantelbaar voor een perfecte
pasvorm op het gezicht

Tint 5

**LIPARI2 T5**

100 x

EN169
UV 5EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ L5

Extra zachte veiligheidsbril tint 5 met zijschermen voor licht
laswerk
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in
lengte verstelbaar, Antislip veren, Flexibele punt - Nylon |
Zijbescherming | Gewicht : 34 g

⊕ Tempels in lengte verstelbaar en kantelbaar voor een perfecte
pasvorm op het gezicht

Kleurloos

**FUEGO**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT


Kleurloze bril te gebruiken met veiligheidshelm
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels -
Nylon | Gewicht : 34 g



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



HELIUM 2 CLEAR

Ultralichtgewicht, heldere veiligheidsbril met flexibele pootjes
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Extra dun, Extra plat, Antislip veren, Gevoerde veren, Flexibele punt - Polycarbonaat | Gewicht : 17 g

Kleurloos



⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.3



HELIUM 2 DETECTABLE

Ultralichtgewicht blauwe veiligheidsbril, voorzien van een met metaal gevuld montuur, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Extra dun, Extra plat, Antislip veren, Gevoerde veren, Flexibele punt - Polycarbonaat | Gewicht : 17 g

Blauw




⊕ Blauw montuur geladen met metaaldeeltjes die kunnen worden gedetecteerd door röntgenstralen, visueel en door magnetisme - met name aanbevolen voor de voedingsindustrie
⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L2



HELIUM 2 SMOKE

Ultralichtgewicht rookkleurige veiligheidsbril uitgerust met flexibele pootjes
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Extra dun, Extra plat, Antislip veren - TPE - Polycarbonaat | Gewicht : 17 g

Donker



⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm





Kleurloos

**EGON CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Heldere veiligheidsbril uit één stuk met breed beschermingsveld en zijschermen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Nylon - Polycarbonaat | Gewicht : 34 g

- ⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën
- ⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm

Geel

**EGON YELLOW**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Gele veiligheidsbril uit één stuk met een breed beschermingsveld en zijschermen, ideaal voor nachtelijke rijden
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Nylon - Polycarbonaat | Gewicht : 34 g

- ⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën
- ⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm

Reflecterend

**EGON LIGHT MIRROR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.7EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6
L1.7

Kleurloze veiligheidsbril uit één stuk met breed beschermingsveld en zijschermen, voor gebruik binnen en buiten
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen | Montuur : Tempels - Nylon - Polycarbonaat | Gewicht : 34 g

- ⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën
- ⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm

Donker

**EGON SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3

Rookkleurige veiligheidsbril uit één stuk met breed beschermingsveld en zijschermen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Nylon - Polycarbonaat | Gewicht : 34 g


- ⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën
- ⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



MILO CLEAR

Heldere, dunne, lichtgewicht veiligheidsbril
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9 | Montuur :
Tempels - Extra dun, Flexibele punt - Polycarbonaat | Gewicht :
18 g

Kleurloos



⊕ Extra platte tempels voor optimaal comfort en verminderde druk op de schedel



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+



MILO DETECTABLE

Dunne en lichte beschermende bril met metalen montuur, ideaal voor de voedingsindustrie
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9 | Montuur :
Tempels - Extra dun, Flexibele punt - Polycarbonaat | Gewicht :
18 g

Lichtblauw




⊕ Blauw montuur geladen met metaaldeeltjes die kunnen worden gedetecteerd door röntgenstralen, visueel en door magnetisme - met name aanbevolen voor de voedingsindustrie



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



MILO SMOKE

Veiligheidsbril met gerookte lens, licht en dun
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9 | Montuur :
Tempels - Extra dun, Flexibele punt - Polycarbonaat | Gewicht :
18 g

Donker



⊕ Extra platte tempels voor optimaal comfort en verminderde druk op de schedel



Kleurloos



MEIA CLEAR

100 x



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Zeer lichtgewicht kleurloze veiligheidsbril uit één stuk, voorzien van anti-slippunten

Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 22 g

⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm

Donker



MEIA SMOKE

100 x



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

Zeer lichtgewicht rookkleurige veiligheidsbril uit één stuk, voorzien van anti-slippunten

Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 22 g

⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm

Geel



MEIA YELLOW

100 x



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Zeer lichtgewicht gele veiligheidsbril uit één stuk, voorzien van anti-slippunten, ideaal voor nachtelijke rijden

Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Antislip veren - Polycarbonaat | Gewicht : 22 g


⊕ Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



KILIMANDJARO CLEAR AB

Kleurloze, anti-condens behandelde veiligheidsbril uit één stuk met zijschermen, perfect voor laboratoriumtoepassingen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Tempels in lengte verstelbaar, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 32 g



Kleurloos

⊕ Tempels in lengte verstelbaar voor minimale druk



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



KILIMANDJARO CLEAR

Doorzichtige veiligheidsbril uit één stuk met zijschermen, perfect voor laboratoriumtoepassingen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen | Montuur : Tempels - Tempels in lengte verstelbaar, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 32 g



Kleurloos


⊕ Tempels in lengte verstelbaar voor minimale druk



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



KILIMANDJARO SMOKE

Gerookte veiligheidsbril uit één stuk, met zijschermen, perfect voor laboratoriumtoepassingen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen | Montuur : Tempels - Tempels in lengte verstelbaar, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 32 g



Donker

⊕ Tempels in lengte verstelbaar voor minimale druk



Kleurloos

**BRAVA2 CLEAR AB**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Heldere veiligheidsbril met zijbescherming, anti-condens
behandeling
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras
(klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Tempels - Polycarbonaat |
Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Kleurloos

**BRAVA2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Heldere veiligheidsbril met zijbescherming
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Geel

**BRAVA2 YELLOW**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Gele veiligheidsbril met zijbescherming, ideaal voor nachtelijke
rijden
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Reflecterend

**BRAVA2 LIGHT MIRROR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.7EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.7

Hoogglans veiligheidsbril met zijbescherming, voor gebruik
binnen en buiten
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Reflecterend

**BRAVA2 MIRROR**

100 x

EN172
UV 5 - 2.5EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5

Hoogglans veiligheidsbril met zijbescherming, voor gebruik
binnen en buiten
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Donker

**BRAVA2 SMOKE**

100 x


EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3

Donkere bril met laterale bescherming
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT



BRAVA2 WHEAT INCOLORE

Ecologisch ontworpen glazen (66% biomaterialen)
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels | Gewicht : 27 g

Kleurloos



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 10

Beschermende bril met dioptrie +1
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Kleurloos



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 15

Beschermende bril met dioptrie +1,5
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g


Kleurloos



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 20

Beschermende bril met dioptrie +2
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g


Kleurloos



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 25

Beschermende bril met dioptrie +2,5
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 9.5 | Montuur :
Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 25 g

Kleurloos





Kleurloos



HARUNA CLEAR

100 x



ANSI/ISEA
Z87.1

Gemengde en verstelbare overbrillen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Tempels in lengte verstelbaar, Flexibele punt - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 35.3 g

⊕ Tempels in lengte verstelbaar voor minimale druk

Donker



HARUNA SMOKE

100 x



ANSI/ISEA
Z87.1

Gemengde en verstelbare overbril met gerookte glazen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in lengte verstelbaar, Antislip veren - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 35.3 g

⊕ Tempels in lengte verstelbaar voor minimale druk

Kleurloos



TANAGA CLEAR


100 x



Beschermende bril in kantoorstijl
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculaire - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 5 | Montuur : Tempels - Flexibele punt - Polycarbonaat | Gewicht : 30 g

⊕ Licht en comfortabel





PITON 3

Kleurloos

Doorzichtige veiligheidsbril uit één stuk met laterale bescherming, perfect voor kortdurende toepassingen
 Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 4 | Montuur :
 Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 30 g



⊕ Extra platte tempels voor perfecte compatibiliteit met gehoorbescherming



EN170
UV 2C - 1.2

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

EN166
1 FT / FT



CSA
Z94.3-20



PITON CLEAR

Kleurloos

Kleurloze bril uit één stuk in een sportief design met laterale bescherming, perfect voor korte termijn toepassingen
 Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 4 | Montuur :
 Tempels - Polycarbonaat | Zijbescherming | Gewicht : 44 g




⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën
 ⊕ Past gemakkelijk over de meeste middelgrote brillen, veiligheid en nauwkeurig zicht zonder compromissen.



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



HEKLA2

Kleurloos

Kleurloze overzetbril voor het dragen van een correctiebril
 Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 3 | Montuur :
 Tempels - Flexibele punt - Polycarbonaat | Zijbescherming |
 Gewicht : 37 g



⊕ Klassieke grote overbril voor een voordelige oplossing voor bezoekers of incidentele gebruikers



Kleurloos



PACAYA CLEAR

100 x



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

Heldere veiligheidsbril met uitneembare schuimbescherming voor intensief gebruik

Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 8 | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 36 g

⊕ Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.

Kleurloos



PACAYA CLEAR STRAP

100 x



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

Veiligheidsbril met uitneembare schuimrubberen inzet, multifunctioneel, ideaal voor intensief gebruik

Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 8 | Montuur : Kantelbare tempels, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming

⊕ Schuiminzetstuk voor meer comfort en optimale barrière-eigenschappen

⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën

Kleurloos



PACAYA CLEAR LYVIZ

100 x



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

Veiligheidsbril met uitneembaar schuimrubberen inzetstuk, lens met oleofobe en hydrofobe behandeling voor intensief gebruik onder alle omstandigheden

Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 8 | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 36 g

⊕ Schuiminzetstuk voor meer comfort en optimale barrière-eigenschappen

⊕ Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën






EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6 L3



PACAYA SMOKE LYVIZ

Veiligheidsbril met uitneembaar schuimrubberen inzetstuk, lens met oleofobe en hydrofobe behandeling voor intensief gebruik onder alle omstandigheden
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kraas (klassiek) | Gebogen 8 | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 36 g



Donker



⊕ Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



PACAYA T5

Tint 5 veiligheidsbril ideaal voor laswerk met lage intensiteit
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 8 | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 36 g



Tint 5


⊕ Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 BT / BT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3



GO-SPECS TEC CLEAR

Het alternatief voor een maskerbril voor meer comfort
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kraas (klassiek) | Gebogen 9.5 | Montuur : Elastisch - TPE | Zijbescherming | Gewicht : 54 g



Kleurloos

⊕ Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.



Kleurloos

**IRAZU**

60 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 BT KN / 34
BTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3
D4

Licht, comfortabel en ergonomische maskerbril met een brede afneembare elastische band.
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (KN) | Gebogen | Montuur : Elastisch - TPE | Zijbescherming - Geventileerd | Gewicht : 75 g

⊕ Extra zachte neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamstypes

Kleurloos

**GALERAS CLEAR**

60 x

CSA
Z94.3-20EN166
1 BT / 34 BTANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6 D3

Heldere veiligheidsbril die gebruikt kan worden met een ademmasker
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 10 | Montuur : Elastisch - Nylon - PVC | Gewicht : 104 g

⊕ Extra zachte neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamstypes

Donker

**GALERAS SMOKE**

60 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 BT / 34 BTCSA
Z94.3-20

Rookkleurige veiligheidsbril die gebruikt kan worden met een ademmasker, voor buitenwerk
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen 10 | Montuur : Elastisch - Nylon - PVC | Gewicht : 104 g

⊕ Extra zachte neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamstypes



EN166
1 FT / 3 FT



RUIZ 1 ACETATE

Kleurloze bril bestand tegen projecties van chemische producten
Lenzen : Polycarbonaat - Acetaat - Monoblok | Rech | Montuur :
Elastisch - PVC | Wenkbrauw bescherming - Geventileerd |
Gewicht : 86 g




Kleurloos

⊕ Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.



EN166
1 B / 3 B



RUIZ 1

Kleurloze, indirect geventileerde bril voor kortstondig gebruik
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Montuur : Elastisch -
PVC | Wenkbrauw bescherming - Geventileerd | Gewicht : 86 g



Kleurloos

⊕ Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen



EN166
1 B / B



MURIA 1

Kleurloze direct-ventilerende bril voor kort gebruik
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Montuur : Elastisch -
PVC | Wenkbrauw bescherming - Geventileerd | Gewicht : 60 g



Kleurloos

⊕ Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen



FILM GOGGLE

Doos met 10 sets beschermfolie voor brillenglazen. Elke set bestaat uit 3 op elkaar gelegde lagen die na elkaar gebruikt kunnen worden.
Gewicht : 56 g



Kleurloos



LASSEN



BARRIER3

EN ISO 16321



SCREEN

EN166 / EN175 / EN379



CASOUD2HE

EN166 / EN169 / EN175



CASOUD3

EN166 / EN169 / EN175



TOBA3 T5

EN166 / EN169 / EN175



LIPARI2 T5

EN166 / EN169



PACAYA T5

EN166 / EN169



LASSEN	MMA	MIG	MAG	TIG	BRANDER	PLASMA	LASER
PROCES	Elektrische boog + Elektrode 			Elektrische boog + Wolfram elektrode 	Brander 	Elektrische boog + Elektrode 	Laser 
Gas	Nee	Inert gas (Argon of Helium)	Actief gas (Argon/CO ₂ of Argon/Zuurstof)	Neutraal gas (Argon)	Gasbrandstof (acetyleen, propaan, butaan of methaan) + Stookgas (zuurstof - waterstof of natuurlijk gas)	Argon (basis) + Waterstof of Helium (toevoeging)	Nee
	3 500°C tot 7 000°C			3 500°C	3 150°C	15 000°C tot 25 000°C	
Metaal	Ja (Smeltelektrode)	Ja (Metaaldraad)		Ja (Metalen staaf)	Ja	Nee	Nee
Voorbeelden van activiteiten	Ambachtlieden, smeden, metaalarbeiders, plaatwerkers	Staalstructuren, maken van boilers, metaalwerken / ijzerwerken, scheepsbouw, spoorwegbouw		Maken van boilers, metaalwerken / ijzerwerken	Loodgieters, chauffagisten, koelruimtes, smeden	Aeronautica, lichte en farmaceutische industrie	Lichte en farmaceutische industrie
Materialen	Staal, inox, gietijzer, aluminium	Puur staal of licht geallumineerd metaal*	Inox en koper vergulde metalen*	Alle types metalen (behalve licht geallumineerd aluminium*)	Koper, tin, messing, aluminium, zink	Staal, inox, aluminium en lichtmetaal*	Metalen en plastics
Dikte	2 mm tot 10 mm	0,5 mm tot 10 mm		0,3 mm tot 6 mm	Minder dan 2 mm	Micro plasma: 0,01 tot 1 mm Plasma: 1 tot 3 mm Spray plasma: 3 mm tot 8 mm	2 mm tot 8 mm
Eigenschappen	Economisch en hoogkwalitatief lassen	Hoge snelheid, regelmatig en hoogkwalitatief lassen		"Propere lasnaad", hoogkwalitatief lassen, traag proces	Makkelijk te installeren, stand-alone toestel. Makkelijk aan te leren maar matig resultaat.	Kwaliteitslassen (fijn en precies). Te automatiseren maar relatief traag proces. + Mogelijkheid om stukken te snijden	"Proper" en hoogkwalitatief lassen maar relatief duur proces + Snijden van stukken in grote batches

* Een geallumineerd metaal is de samenstelling van een metaal met één of meerdere chemische elementen met als doel de basiseigenschappen van het metaal te veranderen.

Voorbeelden van geallumineerde metalen:

- Gietijzer: ijzer + koolstof (tussen 2,1 en 6,7 % koolstof in de massa)
- Staal: ijzer + koolstof (minder dan 2,1 % koolstof in de massa)
- Messing: koper + zink / Brons: koper + tin



ANSI Z87.1
- Impact
Z87



x 6


BARRIER 3

Lasmasker geschikt voor alle laswerkzaamheden dankzij de verstelbare kap
Lenzen : Polycarbonaat | Gewicht : 500 g

Zwart-Grijs



EN166
1 B



x 100

BARRIER PLATE 2

Set van 5 vervangende buitenschermen voor de BARRIER 2-helm in polycarbonaat
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Gewicht : 38 g

Kleurloos



EN175
F

EN166
1 F

EN 379
1/1/1/2
4/9

ANSI Z87.1
- Impact
Z87
W4/9-13



x 6

SCREEN

Helm voor booglassen geschikt voor elektrisch booglassen en Tig & Mig lassen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Gewicht : 474 g

Zwart



EN166
1 F




x 150

SCREEN PLATE

Set van 5 vervangende externe schermen voor SCREEN polycarbonaat helmen.
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Gewicht : 14 g

Kleurloos



x 20

BASWELD

Zakje met 10 zweetbanden voor BARRIER 2 en SCREEN lashelmen
Gewicht : 5 g

Zwart





Zwart

**CASOUD2HE**

10 x

Lashelm voor toepassingen die tint 11 vereisen, voor gebruik over een veiligheidshelm
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Montuur : Polypropyleen | Gewicht : 304 g

EN169
UV 11EN166
1 F / FEN175
F

Zwart


**CASOUD 3**

6 x

Lashelm met hoofdband, voor toepassingen die tint 11 vereisen
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Rech | Gewicht : 415 g

EN169
UV 11EN166
1 F / FEN175
F

Kleurloos


**FILTER-IN**

20 x

Set van 5 kleurloze polycarbonaat screens, 108x51 mm.
Aanpasbaar aan CASOUD3 lashelm en CASOUD2HE lasmasker.
Dikte: 1,8 mm
Lenzen : Polycarbonaat | Gewicht : 140 g

EN166
1 F / F

Groen

**FILTER 11**

100 x

Set van 5 screens van mineraal glas in tint 11, 108x51 mm.
Aanpasbaar aan CASOUD3 lashelm en CASOUD2HE lasmasker.
Dikte: 3 mm
Lenzen : Mineraal | Gewicht : 240 g

EN169
UV 11EN166
1



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

EN175
F/T



TOBA 3 T5

Lasserbril met kleurloze/tint 5 opklapbare lenzen, perfect voor occasioneel lassen
Lenzen : Polycarbonaat - Bi-oculair | Rech | Montuur : Elastisch - Nylon | Wenkbrauw bescherming | Gewicht : 157 g



Rood


⊕ Gevorkte hoofdband die een lage en constante druk biedt tijdens het dragen zonder in te leveren op comfort



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



PACAYA T5

Tint 5 veiligheidsbril ideaal voor laswerk met lage intensiteit
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok | Gebogen 8 | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 36 g



Tint 5

⊕ Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ L5



LIPARI2 T5

Extra zachte veiligheidsbril tint 5 met zijschermen voor licht laswerk
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels in lengte verstelbaar, Antislip veren, Flexibele punt - Nylon | Zijbescherming | Gewicht : 34 g




Tint 5

⊕ Tempels in lengte verstelbaar en kantelbaar voor een perfecte pasvorm op het gezicht



GELAATSCHERMEN

GELAATSCHERMDRAGERS

GELAATSCHERMEN	GELAATSCHERMDRAGERS			
	VISOR H EN1731 / EN166 	VISOR HOLDER EN1731 / EN166 	VISOR HOLDER MINI EN1731 / EN166 	VISOR U EN166 
	VISOR FLASH2 EN170 UV 2C-1.7 / EN166 			
	VISOR TORIC EN170 UV 2C-1.2 / EN166 			
	VISOR TORIC T5 EN169 5 / EN166 		  	
	VISORPC EN166 	BALBI3 EN ISO 16321 	   * Deeltjes met hoge snelheid alleen	
	VISORG EN1731 F 	PICO3 EN ISO 16321 	 	



EN170
UV 2C - 1.7

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6
L1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1




ASTM F
2178-12
14 cal/cm² -
1+2



VISOR FLASH 2

Beschermingsvizier tegen elektrische bogen, 14cal/cm² ASTM, gebogen kinbescherming om ongemak bij de bewegingen van de gebruiker te minimaliseren
Lenzen : Polycarbonaat - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gewicht : 230 g



Groen



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 AT 89

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3



VISOR TORIC CLEAR

Kleurloos geïnjecteerd gelaatsscherm, ringvormig voor een beter gezichtsveld en minimaal ongemak tijdens het dragen
Lenzen : Polycarbonaat | Gewicht : 162 g



Kleurloos



EN169
UV 5

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 W5
D3

EN166
1 AT 9

EN172
UV 5 - 5



VISOR TORIC T5

Tint 5 geïnjecteerd vizier, ringvormig, ideaal voor lassen met beklede elektroden
Lenzen : Polycarbonaat



Groen tint 5



VISOR T-GUARD

Kinbescherming om toe te voegen aan het Visor Toric vizier om het beschermingsniveau te verhogen
Montuur : Polycarbonaat | Gewicht : 80 g



Kleurloos



EN166
1 BT / 3 BT



BALBI 2 ð

Vizierhouder, voorzien van een door een Rotor-systeem verstelbare hoofdband en een vizier van polycarbonaat
Deze kit bevat: 1x VISORH_, 1x VISORPC



EN1731
F
F



PICO 2

Gaasvizier, voorzien van een verstelbare hoofdband door Rotor systeem en een mesh vizier
Deze kit bevat: 1x VISORH_, 1x VISORG



Geel-Zwart



Kleurloos

**VISORPC**

20 x

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+D3EN166
1 BT

Plat polycarbonaat vizier, transparant en aanpasbaar aan al onze vizierhouders
Lenzen : Polycarbonaat | Gewicht : 100 g

Zwart

**VISORG**

20 x

EN1731
F

Gaasvizier, geschikt voor tuinieren of boomverzorgers,
aanpasbaar aan al onze vizierhouders
Gewicht : 204 g

Grijs

**VISOR-H**

25 x

EN1731
F/B/A/TEN166
FBAT / 389

Vizierhouder met verstelbare hoofdband en Rotor klemsysteem
Gewicht : 180 g

Zwart

**VISOR HOLDER**

20 x

EN1731
B/T
F/A/TEN166
BT / 39 FATANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+D3

Vizierhouder geschikt voor Zircon, Quartz en Diamond
Gewicht : 86 g

Zwart

**VISOR-HOLD MINI**

20 x

EN1731
F/B/TEN166
3 FBT

Vizierhouder geschikt voor Granite helmen
Montuur : Polypropyleen | Gewicht : 74 g

Zwart

**VISOR-U**

100 x

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+EN166
FAT / 389

Vizierhouders aanpasbaar aan alle types bouwhelmen
Montuur : PVC | Gewicht : 86 g



HELMEN

Alle modellen hebben een standaard aansluiting voor het plaatsen van accessoires

	ONYX2	GRANITE WIND	GRANITE PEAK	DIAMOND VI	DIAMOND V UP	DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER3	QUARTZ I	ZIRCON I
Kleuren												
Sluitsystemen												
Ventilatie												
Elektrische isolatie												
MM												
LD												
Temperatuur	+50°C -20°C	+50°C -20°C	+50°C -20°C	+50°C -30°C	+50°C -30°C	+50°C -30°C	+150°C -30°C	+50°C -30°C	+50°C -30°C	+50°C -10°C	+50°C -10°C	+50°C -10°C
Elektrische isolatie												

PERSONALISEER UW VEILIGHEIDSHELM!

- Logo's dienen aangeleverd te worden in gevectoriseerd formaat (.eps, .ai of .pdf) en kunnen geen andere achtergrondkleur hebben dan de kleur van de gekozen veiligheidshelm.
- Voor kleurlogo's is het belangrijk ons de correcte pantonenummers van elk kleur door te geven.
- Opgelet: de kleuren van de logo's kunnen licht variëren afhankelijk van de kleur van de veiligheidshelm. Om te komen tot een exacte kleurenmatch met uw logo, raden wij u aan om te kiezen voor een witte helm.
- Het is onmogelijk om dégradé effecten toe te passen op de kleuren voor helmbedrukking.
- Minimum bestelhoeveelheid: 40 stuks per kleur voor bestellingen in Europa.
- Maximaal aantal kleuren: 4.
- De ruimte voor het logo kan maximaal de volgende dimensies hebben:




STOOTPETTEN

	AIR COLTAN			
KLEUREN				
VIZIERLENGTE (CM)	3/5/7	5/7	3/7	7

BADGEU

Afneembare badgehouder passend op de Delta Plus veiligheidshelmen.

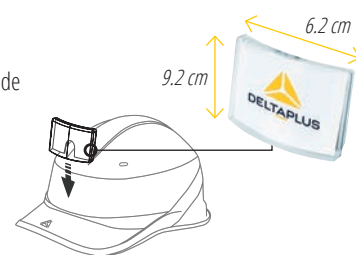

	ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	DIAMOND	ONYX
Voor	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 60 x 35 mm
Achter	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm	 60 x 20 mm	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm
Zijkant	 40 x 20 mm	 60 x 20 mm	Markingsgebied Maximale grootte van het logo 70 x 40 mm		



Wit

**ONYX2**

6 x



EN 397
GM
LD
-20°C +50°C
440 VAC



EN 166
1 SAT 389K
N

EN 170
1.2 2c

Helm met dubbele schaal, voorzien van een vizier, voor bescherming tegen elektrische bogen en spatten van gesmolten metaal

Materiaal kuip : ABS - Niet geventileerd | Hoofdomtrek : 53-64 cm
| Vastzetwieletje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 6 punten | Materiaal kinband : Polymeer - 4 punten
| Comfortabele hoofdband : Polyester | Zonder kinstuk | Gewicht : 775 g | Gelaatsscherm - Geïntegreerde optie

- ⊕ Evenwichtig zwaartepunt om musculoskeletale aandoeningen bij langdurig gebruik te voorkomen en te verminderen
- ⊕ ABS voor meer lichtheid en meer comfort
- ⊕ Vervangbare hoofdband voor betere hygiëne

Zwart

**HARNESS O 2**

60 x

Onyx2 vervangingsharnas, met textielen kap, nieuwe hoofdband en verlengde achtersteun voor meer comfort en balans tijdens het dragen

Rotor klemsysteem | Gewicht : 120 g

- ⊕ Vervangbaar harnas voor betere hygiëne

Kleurloos

**VISIONYXPR**

20 x



EN166
1 SAT
389KN / 3

EN170
UV 2C - 1.2



Gespoten polycarbonaat vervangingsvizier voor ONYX2 dubbelschaalshelm voor superieure levensduur.
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (KN) | Gebogen | Gewicht : 157 g

- ⊕ Eersteklas anti-condens anti-kras KN-behandeling voor een betere weerstand in de loop van de tijd, onder voorbehoud van goed onderhoud met alleen water en zeep
- ⊕ Omhullende lens uit één stuk, biedt panoramisch zicht en uitstekende zijdelingse bescherming





EN 397
GM
-20°C +50°C



GRANITE WIND

Bouwhelm voor werken op hoogte, geventileerd, in ABS, voorzien van een driepuntskinband

Materiaal kuip : ABS - Geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 cm | Vastzetwielje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Materiaal kinband : Textiel - 3 punten | Comfortabele hoofdband : EVA-schuim | Gewicht : 368 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen



Geel

⊕ Zonder vizier om het zicht naar boven te verbeteren



Rood



Oranje



Blauw



Wit



EN 397
GM
-20°C +50°C
440 VAC



EN 50365
Klasse 0

IRAM 3620



GRANITE PEAK

Bouwhelm voor werken op hoogte met elektrische isolatie, in ABS, voorzien van een driepuntskinband

Materiaal kuip : ABS - Niet geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 cm | Vastzetwielje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Materiaal kinband : Textiel - 3 punten | Comfortabele hoofdband : Polyester | Zonder kinstuk | Gewicht : 350 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen



Geel



Wit



Blauw

⊕ Zonder vizier om het zicht naar boven te verbeteren





Carbonzwart

**DIAMOND VI WIND**

20 x

**EN 397**
GM
LD
-30°C +50°C**ANSI-ISEA
Z89.1**
Type 1
Klasse C

Helm met een sportief design om eveneens omgekeerd te dragen, voor maximale veelzijdigheid
Materiaal kuip : ABS - Geventileerd | Hoofdomtrek : 53-64 cm | Vastzetwielkje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Comfortabele hoofdband : Schuim | Gewicht : 374 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen

- ⊕ Geventileerde helm met een ademend vermogen, zodat u hem probleemloos comfortabel en langdurig kunt dragen
- ⊕ Kan gewoon of omgekeerd gedragen worden voor een beter zicht zonder vizier



Zwart



Geel



Wit



Blauw



Oranje



Rood



Groen

Zwart

**HARNES VI**

10 x

Vervangharnas voor de Diamond VI helm, schelp met textielbanden, badstof zweetband en D Rotor-verstelsysteem Rotor klemsysteem | Gewicht : 176 g

- ⊕ Vervangbaar harnas voor betere hygiëne





EN 397
GM
LD
-30°C +50°C
440 VAC



EN 50365
Klasse 0



DIAMOND V

Helm met een sportief design om eveneens omgekeerd te dragen, voor maximale veelzijdigheid
Materiaal kuip : ABS - Niet geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 cm
| Vastzetwielkje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Comfortabele hoofdband : Textiel - EVA-schuim | Gewicht : 404 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen

Geel



⊕ Kan gewoon of omgekeerd gedragen worden voor een beter zicht zonder vizier



Groen



Rood



Oranje



Zwart



Grijs-Geel



Blauw



Wit



EN 397
GM
LD
-30°C +50°C
440 VAC



EN 50365
Klasse 0



DIAMOND V UP

Constructiehelm in een veelzijdig sportontwerp om eveneens omgekeerd te dragen, uitgerust met een kinband voor betere ondersteuning
Materiaal kuip : ABS - Niet geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 | Vastzetwielkje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Materiaal kinband : Textiel - 4 punten | Comfortabele hoofdband : Polyester | Zonder kinstuk | Gewicht : 424 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen

Wit



⊕ Kan gewoon of omgekeerd gedragen worden voor een beter zicht zonder vizier



Groen



Rood



Oranje



Geel



Blauw



HARNESS V

Vervangharnas voor de Diamond V-helm, schelp met textielbanden, badstof zweetband en D Rotor-verstelsysteem
Rotor klemsysteem | Gewicht : 78 g

Zwart



⊕ Vervangbaar harnas voor betere hygiëne



Blauw

**QUARTZ UP IV**

40 x

EN 397
GM
-30°C +50°C

Geventileerde constructiehelm met kort vizier uitgerust met het rotorsysteem om de aanpassing te vergemakkelijken
 Materiaal kuip : Polypropyleen - Geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 cm | Vastzetwielkje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Comfortabele hoofdband : Polyester | Gewicht : 350 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen

⊕ Geventileerde helm met een ademend vermogen, zodat u hem probleemloos comfortabel en langdurig kunt dragen



Wit



Geel



Oranje



Rood



Groen

Wit

**QUARTZ UP III**

40 x

EN 397
GM
-30°C +50°C
440 VAC

Bouwhelm met kort vizier uitgerust met het rotorsysteem om de aanpassing te vergemakkelijken
 Materiaal kuip : Polypropyleen - Niet geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 cm | Vastzetwielkje - Rotor klemsysteem | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Comfortabele hoofdband : Polyester - EVA-schuim | Kinstuk optioneel | Gewicht : 350 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen

⊕ Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere pasvorm en om de helm op zijn plaats te houden bij het bewegen van het hoofd



Blauw



Geel



Oranje



Rood



Groen

Blauw



Wit



Geel

**QUARTZ I**

40 x

EN 397
-10°C +50°C

Geventileerde constructiehelm met aanpassing door middel van een reksysteem
 Materiaal kuip : Polypropyleen - Geventileerd | Hoofdomtrek : 53-63 cm | Schuif | Textiel hoofdtooi : 8 punten | Comfortabele hoofdband : Polyester | Gewicht : 322 g | Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen

⊕ Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere pasvorm en om de helm op zijn plaats te houden bij het bewegen van het hoofd



EN 397
MM
LD
-30°C
+150°C
440VAC



EN 50365
Klasse 0



SUPER QUARTZ

Elektrisch geïsoleerde bouwhelm voor extreme temperaturen (+150°C)

Materiaal kuip : ABS - Polycarbonaat - Niet geventileerd |
Hoofdomtrek : 53-63 cm | Schuif | Textiel hoofdtooi : PA (Polyamide) - 8 punten | Materiaal kinband : 4 punten |
Comfortabele hoofdband : Polyester | Gewicht : 410 g



⊕ Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere positionering en pasvorm en meer comfort



EN 397
-10°C +50°C
440 VAC



EN 50365
Klasse 0



ZIRCON 1

Met rits verstelbare elektrisch geïsoleerde helm

Materiaal kuip : HDPE - Polypropyleen - Niet geventileerd |
Hoofdomtrek : 53-63 cm | Schuif | Textiel hoofdtooi : 8 punten |
Comfortabele hoofdband : Polyester | Gewicht : 330 g |
Gelaatsscherm - Accessoire apart bij de bestelling te voegen



Groen

⊕ Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere pasvorm en om de helm op zijn plaats te houden bij het bewegen van het hoofd



Rood



Oranje



Geel



Grijs



Blauw



Wit



EN 397
-10°C +50°C
440 VAC



EN 50365
Klasse 0

EN 352-3
SNR: 24 dB
H: 27
M: 21
L: 14
S/M/L

EN 166
F

EN 1731
F



FORESTIER 3

Ideale bouwhelm voor bosmaaiers dankzij het beschermende gaasvizier en de oorbeschermers
Deze kit bevat: 1x ZIRCON1, 1x SUZUKA2, 1x VISORHOLDER, 1x VISORG



Oranje

⊕ Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere pasvorm en om de helm op zijn plaats te houden bij het bewegen van het hoofd



Zwart

**WINTER CAP**

40 x

Voering van textiel ter bescherming tegen de kou, te plaatsen in een bouwhelm
Gewicht : 142 g

Kleurloos

**FUEGO**

100 x

Kleurloze bril te gebruiken met veiligheidshelm
Lenzen : Polycarbonaat - Monoblok - Anti-wasem/Anti-kras (klassiek) | Gebogen | Montuur : Tempels - Kantelbare tempels - Nylon | Gewicht : 34 g

**EN166**
1 FT / FT**EN170**
UV 2C - 1.2

Kleurloos

**BADGE-U**

40 x

Verwijderbare badgehouder voor gebruikersidentificatie, compatibel met al onze bouwhelmen
Gewicht : 47 g

Fluooranje

**NECKALPHA**

80 x

Zonwerende nekbeschermer, geschikt voor al onze bouwhelmen
Gewicht : 34 g

Zwart

**JUGGAMMA**

20 x

Driepuntskinband voor Granite helmen, waardoor de helm in de juiste positie gehouden kan worden
Materiaal kinband : 3 punten | Gewicht : 21 g

Zwart

**BASGAMMA**

20 x

Thermogecomprimeerde schapenvacht die meer comfort biedt voor bouwhelmen
Comfortabele hoofdband : EVA-schuim | Gewicht : 21 g



CE

**DYNAMIC JUGALPHA**

Vierpuntskinriem voor Diamond V-, Zircon- en Quartz-helmen om de helm steviger te houden
Materiaal kinband : 4 punten | Gewicht : 21 g



Zwart

CE


**DYNAMIC JUGBETA**

Vierpuntskinriem voor Diamond- en Onyx-helmen om de grip van de helm te versterken
Materiaal kinband : 4 punten | Gewicht : 21 g



Zwart

CE


**MENTALPHA**

Tweepuntskinriem voorzien van een kinriem voor een betere grip van de helm op het hoofd
Materiaal kinband : 2 punten | Gewicht : 17 g



Zwart


CE

**JUGALPHA**

Tweepuntskinriem voor een betere grip van de helm op het hoofd
Materiaal kinband : Textiel - 2 punten | Zonder kinstuk | Gewicht : 21 g




Zwart

**BASALPHA**


Schapenvacht biedt meer comfort voor helmen
Comfortabele hoofdband : EVA-schuim | Gewicht : 21 g



Zwart

**HESTICKER**

Delta Plus helmstickers om de zichtbaarheid van de gebruiker te verbeteren
Gewicht : 10 g



Metaalgrijs





Blauw

Wit



MAKAN

0 x



EN 812
-30°C +50°C
440 VAC

Unisex schokbestendige pet met een volledig kunststof constructie voor optimale hygiëne. Bijzonder geschikt voor de voedingsindustrie.
Hoofdomtrek : 51-63 | Materiaal omhulsel : PP polypropyleen | Aanpassing : Schuifverstelling met één hand | Gewicht : 235 g

⊕ Evenwichtig zwaartepunt om musculoskeletale aandoeningen bij langdurig gebruik te voorkomen en te verminderen

Grijs-Geel




AIR COLTAN

20 x



EN 812

Geventileerde beschermkap voor maximaal comfort, verkrijgbaar in 3 vizierlengtes
Materiaal pet : Textiel | Hoofdomtrek : 55-62 | Materiaal omhulsel : Polyethyleen | Voering omhulsel : EVA | Aanpassing : Klembeugel | Gewicht : 176 g



Fluogeel-Grijs



Zwart-Rood



Marineblauw-Oranje



COLTAAIGRM - 3 cm



COLTAAINOM - 3 cm



COLTAAINOSH - 5 cm



COLTAAIBMSH - 5 cm





GEHOORKAPPEN EN OORDOPPEN

SPA3

23 dB

H 24 M 20 L 13
155 g

Licht



SUZUKA2

24 dB

H 27 M 22 L 14
252 g

High visibility
kleur



GELUID

SNR




CONICSO

26 dB

x10

H 25 M 23 L 22
Ø 8-10 mm

Herbruikbaar



INTERLAGOS LIGHT

26 dB

H 30 M 25 L 15
280 g

Comfort
hoofdbeugel



PIT RADIO3

27 dB

H 31 M 24 L 16
343 g

AM FM
Radio



INTERLAGOS NB2

27 dB

H 33 M 26 L 15
247 g

Behind the
head




CONICAP2

27 dB

x1

H 30 M 24 L 22
Ø 8-18 mm

Herbruikbaar



INTERLAGOS LIGHT HE

28 dB

H 28 M 24 L 16
249 g




CONICMOVE

29 dB

x1

H 32 M 26 L 24
Ø 12-17 mm

Herbruikbaar



INTERLAGOS2

29 dB

H 30 M 26 L 20
286 g

High
visibility kleur
Versterkte
hoofdbeugel



MAGNY HELMET2

30 dB

H 32 M 28 L 22
286 g



INTERLAGOS FO

30 dB

H 33 M 29 L 19
282 g

Versterkte
hoofdbeugel
Plooibaar




CONICFIT

32 dB

x10
x100

H 32 M 29 L 28
Ø 8-12 mm

Herbruikbaar



MAGNY COUR2

33 dB

H 34 M 32 L 25
338 g




CONICFIRDE

34 dB

x50

H 33 M 32 L 31
Ø 8-12 mm

Herbruikbaar
Opspoorbaar



CONICFIR

34 dB

x50

H 33 M 32 L 31
Ø 8-12 mm

Herbruikbaar




CONICPLUS

35 dB

x200

H 35 M 33 L 30
Ø 6-15 mm

Wegwerp




CONICCOPLUS

35 dB

x200

H 35 M 33 L 30
Ø 6-15 mm

Wegwerp



CONIC2

37 dB

x10

H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm

Wegwerp



CONICDE

37 dB

x200

H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm

Wegwerp
Opspoorbaar



CONICCO2

37 dB

x200

H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm

Wegwerp





Zwart-Rood



PIT-RADIO 3

20 x



Gehoorschermende hoofdtelefoon met MP3-aansluiting om naar de radio te luisteren
Schelp : ABS | Kussentjes : PVC | Soort houder : Hoofdband

ANSI S3.19
NNR 22 dB

EN 352-1
SNR 27 dB
H 31
M 24
L 16
Unique size

⊕ Hoofdband met robuuste metalen structuur voor uitstekende weerstand tegen buigen en torsie

Zwart
S → L

MAGNY COURS 2

20 x



Hoogwaardige hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, uitgerust met een hoofdband die is verstevigd met een metalen hoofdband
Schelp : ABS | Kussentjes : Synthetisch schuim - PU | Soort houder : Hoofdband - ABS | Gewicht : 338 g

ANSI S3.19
NNR 26 dB

EN 352-1
SNR 33 dB
H 34
M 32
L 25
S/M/L

⊕ Hoogwaardige dempingstechnologie met meerdere schelpen

Zwart
S → L

MAGNY HELMET 2

20 x



Hoogwaardige oorkappen die kunnen worden aangepast aan veiligheidshelmen
Schelp : ABS | Kussentjes : PU-schuim | Soort houder : Helmschalen - ABS | Gewicht : 286 g

ANSI S3.19
NNR 25 dB

EN 352-3
SNR 30 dB
H 32
M 28
L 22

⊕ Hoogwaardige dempingstechnologie met meerdere schelpen



EN 352-1
SNR 29 dB
H 30
M 28
L 20
S/M/L

ANSI S3.19
NNR 28 dB



INTERLAGOS2

Ruisonderdrukkende hoofdtelefoon met dubbele plastic hoofdband om comfort en verstelbaarheid te combineren
Schelp : ABS | Kussentjes : Synthetisch schuim | Soort houder :
Hoofdband - POM (acetaal) | Gewicht : 286 g

Grijs
S → L



Fluogel
S → L



⊕ Gehoorbeschermerhouder aan de riem inbegrepen, u hebt uw gehoorbescherming altijd bij de hand



EN 352-1
SNR 30 dB
H 33
M 29
L 19
S/M/L

ANSI S3.19
NNR 25 dB



INTERLAGOS FOLDABLE

Ruisonderdrukkende hoofdtelefoon met dubbele plastic hoofdband om comfort en verstelbaarheid te combineren, opvouwbaar voor minder volume
Schelp : ABS | Kussentjes : PU-schuim | Soort houder :
Hoofdband - ABS | Gewicht : 282 g

Grijs
S → L



⊕ Ruimtebesparend dankzij de opvouwbare hoofdband voor eenvoudiger opbergen



INTERHYKIT

Hygiënekits voor het Interlagos-gamma
Kussentjes : PVC

Grijs



⊕ Vervangbare kussentjes beschikbaar, de perfecte oplossing als hygiënekit
⊕ Voordelige herbruikbare en wasbare oplossing voor meerdere weken gebruik



EN 352-1
SNR 27 dB
H 33
M 26
L 15
S/M/L



INTERLAGOS NB 2

Helmen antiruis met nekband en steunband van textiel, om verstelbaarheid en grootte te combineren
Schelp : ABS | Kussentjes : PVC - Synthetisch schuim | Soort houder : Nekband - Roestvrij staal | Gewicht : 247 g

Grijs
S → L



⊕ Vervangbare kussentjes beschikbaar, de perfecte oplossing als hygiënekit

Grijs
S → L**INTERLAGOS LIGHT**

50 x



Lichtgewicht hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en kantelbare hoofdband
Schelp : ABS | Kussentjes : Synthetisch schuim | Soort houder :
Hoofdband - ABS | Gewicht : 200 g

ANSI S3.19
NNR 21 dB**EN 352-1**
SNR 26 dB
H 30
M 25
L 15
S/M/L

⊕ Vervangingskussentjes beschikbaar voor langdurig gebruik van het product

Grijs
S → L**INTERLAGOS LIGHT HE**


20 x



Gehoorschermers aanpasbaar aan bouwhelm
Schelp : ABS | Kussentjes : PVC - Synthetisch schuim | Soort
houder : Helmschalen - ABS | Gewicht : 249 g

ANSI S3.19
NNR 24 dB**EN 352-3**
SNR 26 dB
H 28
M 24
L 16

⊕ Vervangingskussentjes beschikbaar voor langdurig gebruik van het product

Fluogeel
S → L**SUZUKA 2**

20 x



Gehoorschermers aanpasbaar aan bouwhelm
Schelp : ABS | Kussentjes : PVC - Synthetisch schuim | Soort
houder : Helmschalen - ABS | Gewicht : 252 g

ANSI S3.19
NNR 21 dB**EN 352-3**
SNR 24 dB
H 27
M 22
L 14

⊕ AM-FM-radio

Blauw-Zwart
S → L**SPA 3**

50 x



Ruisonderdrukkende hoofdtelefoon met oorkussens met lage druk
Schelp : ABS | Kussentjes : PU-schuim | Soort houder :
Hoofdband - ABS | Gewicht : 155 g

EN 352-1
SNR 23 dB
H 24
M 20
L 14
S/M/L

⊕ AM-FM-radio



EN 352-2
SNR 34 dB
H 33
M 32
L 31
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIR010B

Set van 10 paar herbruikbare TPR oordopjes met textielkoord. Kunnen met of zonder koord gebruikt worden (9 paar in zakje + 1 paar in opbergdoosje).
Materialen van de oordopjes : TPR (thermoplastisch) | Koordje - Textiel



Grijs



EN 352-2
SNR 34 dB
H 33
M 32
L 31
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIR050

Herbruikbare oordopjes met gemakkelijke greep, doos van 50 paar
Materialen van de oordopjes : TPR (thermoplastisch) | Koordje - Nylon



Grijs



EN 352-2
SNR 34 dB
H 33
M 32
L 31
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIRDE050

Doos van 50 paar detecteerbare en herbruikbare TPR oordopjes met plastic koord. Inzetstukken van ijzer en messing, ideaal voor de levensmiddelenindustrie. Kunnen met of zonder koord gebruikt worden.
Materialen van de oordopjes : TPR (thermoplastisch) | Koordje - Messing : Plastic



Blauw



EN 352-2
SNR 32 dB
H 32
M 29
L 28
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIT010B

Set van 10 paar herbruikbare siliconen oordopjes met PVC-koord. Kunnen met of zonder koord gebruikt worden (9 paar in zakje + 1 paar in opbergdoosje).
Materialen van de oordopjes : Siliconen | Koordje - PVC



Oranje



EN 352-2
SNR 32 dB
H 32
M 29
L 28
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIT100

Herbruikbare oordopjes met gemakkelijke grip
Materialen van de oordopjes : Siliconen | Koordje - PVC



Oranje



EN 352-2
SNR 26 dB
H 25
M 23
L 22
ø 8-10 mm

ANSI S3.19
NNR 22 dB



CONICSOF010B

Set van 10 paar herbruikbare siliconen oordopjes met textielkoord. Kunnen met of zonder koord gebruikt worden (9 paar in zakje + 1 paar in opbergdoosje).
Materialen van de oordopjes : Siliconen | Koordje - Textiel



Geel





Blauw-Geel

**CONICMOVE01B**

10 x



Ergonomische, zeer stabiele hoofdband voor een zeer goede pasvorm tijdens het gebruik, met scharnieren van de pluggen op de hoofdband.
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Bogen - Polypropyleen

ANSI S3.19
NNR 23 dB**EN 352-2**
SNR 29 dB
H 31
M 25
L 23
ø 12-17 mm

Geel

**CONICMOVE01BRB**


10 x



Set van 10 paar vervangende oordopjes voor CONICMOVE01B
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Zonder drager

ANSI S3.19
NNR 23 dB**EN 352-2**
SNR 29 dB
ø 12-17 mm
ANSI S3.19-1974

Blauw-Geel

**CONICAP2 01**

10 x



Ruisonderdrukkende hoofdband met PU-eindkappen
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Bogen - Polypropyleen

ANSI S3.19
NNR 21 dB**EN 352-2**
SNR 27 dB
H 30
M 24
L 22
ø 8-18 mm

Geel

**CONICAPBR2 10**

10 x



Vervangende PU-tips voor CONICAP01
Materialen van de oordopjes : PU-schuim

ANSI S3.19
NNR 21 dB**EN 352-2**
SNR 27 dB
H 30
M 24
L 22
ø 8-18 mm

Fluoraanje

**CONICCOPLUS200**

5 x



Oordopjes voor eenmalig gebruik met koord, hoge zichtbaarheid en high performance, doos van 200
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Koordje - Plastic

ANSI S3.19
NNR 32 dB**EN 352-2**
SNR 35 dB
H 35
M 33
L 30
ø 6-15 mm

Fluoraanje

**CONICPLUS200**

5 x



Goed zichtbare, high performance oordopjes voor eenmalig gebruik, doos van 200 stuks
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Zonder drager

ANSI S3.19
NNR 32 dB**EN 352-2**
SNR 35 dB
H 35
M 33
L 30
ø 6-15 mm




EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



CONICDE200

Doos met 200 paar detecteerbare polyurethaan oordopjes met detecteerbaar plastic koord (ijzeren en messing inzetstukken), ideaal voor de voedingsindustrie. Individuele plastic zakje per 2 dopjes.
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Koordje - Messing : Plastic



Blauw



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



CONICCO2 200

Doos met 200 paar wegwerp oordopjes van polyurethaan met plastic koord. Individueel plastic zakje voor 2 oordopjes.
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Koordje - Plastic



Rood



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



CONIC2 010

Zakje met 10 paar (in individuele zakjes) polyurethaan oordopjes voor eenmalig gebruik. Eenvoudig en praktisch te gebruiken in een koffer of gereedschapskist of voor mobiele gebruikers.
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Zonder drager



Rood



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



CONIC2 200

Dispenserdoos met 200 paar wegwerpoordopjes van polyurethaan. Eenvoudig in gebruik en hygiënisch dankzij het individuele plastic zakje per 2 dopjes.
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Zonder drager



Rood



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



CONIC2 500

Navulling van 500 paar oordopjes van polyurethaan voor eenmalig gebruik - Voordelig en gebruiksvriendelijk, voor gebruik met Conic Display
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Zonder drager



Rood



EN 352-2
SNR 36 dB
H 34
M 34
L 31

ANSI S3.19
NNR 33 dB



CONIC DISPLAY

Oordopdispenser voor gebruiksgemak
Materialen van de oordopjes : PU-schuim | Zonder drager



Grijs




HERBRUIKBARE ADEMHALINGSBESCHERMING

Gassen
Dampen

A B E K Hg



EN14387

Deeltjes
Aerosols
P

EN143/A1



EN136



M9200 ROTOR GALAXY

- Rotor® systeem (gepatenteerd)
- Aanpasbare maten
- Uiterst groot gezichtsveld (210°)



M9300 STRAP GALAXY

- Aanpasbare maten
- Uiterst groot gezichtsveld (210°)
- Kan gecombineerd worden met een veiligheidshelm

Op aanvraag:
 M9001E AX
 M9001E AXP3
 M9001E ABE2
 M9001E ABE2P3
 M9001E ABEKHgP3
 M9001E K2
 M9001E K2P3
 M9001E A2B2
 M9001E A2B2P3
 M9001E B2P3
 M9001E E2
 M9001E E2P3



M9001E A2

M9001E
A2B2E2K2

M9001E A2P3

M9001E
A2B2E2K2P3

M9000 P3



EN140



M6400 - JUPITER


- Comfort halfgelaatsmasker PP/TPE
- Elastische sluitingen en harness
- 2 filterpatronen



M6000 A1



M6000 A2

M6000
A1B1E1K1M6000E
PREP2

M6000 P2



M6000 P3

M6000
PREP3M6000
P2CLIP

M6300 - JUPITER

- Comfort halfgelaatsmasker PP/TPE
- Elastische sluitingen en harness
- 1 filterpatroon



M6000 A1

M6000
PREP3

M6000 P3



M6000 P2


M6000
P2CLIP

Advies: het filter dient vervangen te worden na elk gebruik en zelfs nog frequenter wanneer er gewerkt wordt in een zwaar vervuilde omgeving, in een vochtige omgeving en bij een verhoogd filterdebiet (of een sneller ademhalingsritme).

CHEM D-FINDER


<http://respiratory.deltaplus.eu>

Respiratory mask search engine									
The steps of selecting respiratory protection: 1 O2 or not O2, 2 Identification of substances, 3 Concentration									
Substance	Chemical	Identification	Filter	Type of protection	Ref. mask	Ref. filter	Minimum filter value (MVF)		
100000	1-Chloro-4-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100001	1-Chloro-2-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100002	1-Chloro-3-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100003	1-Chloro-4-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100004	1-Chloro-2-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100005	1-Chloro-3-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100006	1-Chloro-4-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100007	1-Chloro-2-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100008	1-Chloro-3-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100009	1-Chloro-4-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100010	1-Chloro-2-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100011	1-Chloro-3-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100012	1-Chloro-4-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100013	1-Chloro-2-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100014	1-Chloro-3-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		
100015	1-Chloro-4-nitrobenzene	01000000	4B-P3	HE	M6000 P3	M6000 P3	1 ng/ml		

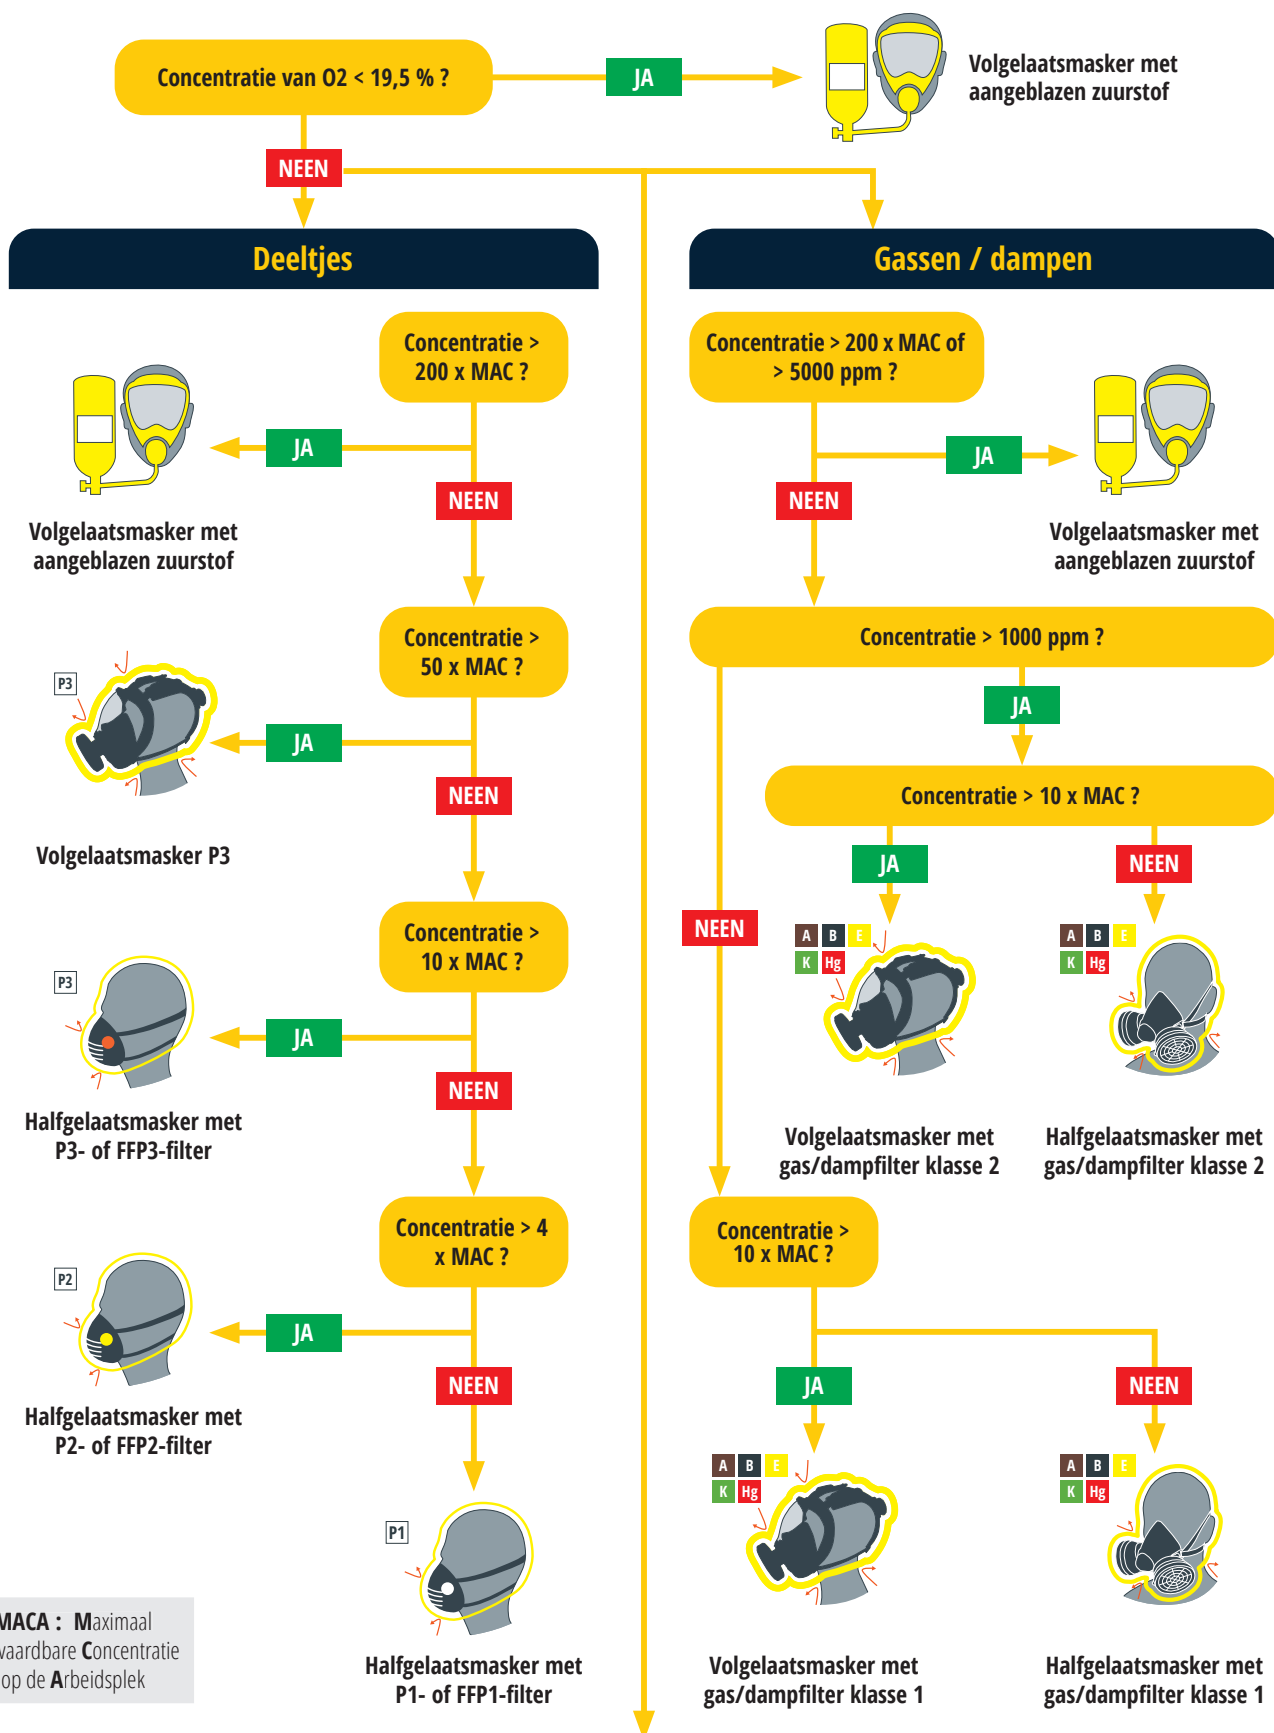

Deeltjes + gassen / dampen

Kies een volledig of halfgelaatsmasker met een filter aangepast aan de gas-/ dampconcentratie gecombineerd met een deeltjesvoorfilter aangepast aan hun concentratie, volgens de keuzebomen hierboven.



Marineblauw
M/L



AIRSTORM KIT P3

12 x



EN 12942
TM3 R SL

De nieuwe generatie luchtaangedreven ademhalingsmaskers:
ergonomisch, lichtgewicht en intuïtief
Deze kit bevat: 1x AIRSTORM P3 Mask, 1x AIRSTORMFACE - M, 1x
AIRSTORMFACE - L, 4x AIRSTORMREFP3, 1x AIRSTORMSTRAP, 1x
USB cable

- ⊕ Laag geluidsniveau 46Dba
- ⊕ LED-indicatoren aan de zijkant (5 kleuren): Geeft batterijniveau, lading en filtervervanging aan voor continue bescherming





x 50

AIRSTORMSTRAP

Verstelbaar nietje voor ademhalingstoestel met zuivere lucht
Material : Siliconen Soft Touch

Marineblauw



⊕ Brede verstelbare bandjes voor nauwkeurig aantrekken en pasvorm



EN 12942
TM3 NR SL



x 350

AIRSTORMREFP3

Wegwerpfilters voor ademhalingstoestellen met gezuiverde perslucht
Polypropylene

Wit



⊕ Het herbruikbare masker biedt een optimale en economische oplossing voor regelmatig gebruik door alleen filters of patronen te vervangen



x 50

AIRSTORMFACE

Zacht siliconen gelaatsstuk, antibacterieel en hypoallergeen
Material : Siliconen Soft Touch

Marineblauw
M/L

⊕ Ultrazachte integrale gelaatsafdichting voor meer comfort en optimale afdichting



Zwart-Oranje

**M9200 - ROTOR GALAXY**

6 x



EN 148-1

EN 136
Class 3

Volgelaatsmasker met panoramisch zicht, uitgerust met het gepatenteerde Rotor-afstelsysteem, speciaal voor chemische en deeltjesomgevingen
Material : Siliconen | Vizier materiaal : Polycarbonaat |
Aansluitsysteem : Rotor

- ⊕ Klasse 3: Weerstand tegen stralingshitte en vlammen voor gebruik in extreme omstandigheden
- ⊕ Verstelbare maat S/M/L compatibel met de meeste gezichtstypes

Zwart-Oranje

**M9300 - STRAP GALAXY**

6 x



EN 148-1

EN 136
Class 3

Volgelaatsmasker met panoramisch zicht, uitgerust met siliconenbanden voor gemakkelijk gebruik met andere PBM's, speciaal voor chemische en deeltjesomgevingen
Material : Siliconen | Vizier materiaal : Polycarbonaat |
Aansluitsysteem : Flenzen

- ⊕ Klasse 3: Weerstand tegen stralingshitte en vlammen voor gebruik in extreme omstandigheden
- ⊕ Verstelbare maat S/M/L compatibel met de meeste gezichtstypes





EN 140

**M6400 JUPITER**

Herbruikbaar halfgelaatsmasker met dubbel patroon, overmoulded voor flexibiliteit en goede grip in chemische en deeltjesomgevingen
Material : Polypropyleen - TPE | Aansluitsysteem : Flenzen

Zwart-Grijs
S/M → M/L

EN 140

**M6300 JUPITER**

Herbruikbaar, enkelvoudig patroon, omhuld halfgelaatsmasker dat flexibiliteit en een goede grip combineert in omgevingen met chemicaliën en deeltjes
Material : Polypropyleen

Zwart-Grijs
S/MEN 143
P3

EN 140

EN 14387
A1B1E1K1**M6400 CHEM KIT**

ABEK1 P3 halfmasker- en filterbeademingsset, ideaal voor chemische omgevingen
Deze kit bevat: 1x M6400 JUPITER, 2x M6000 ABEK, 2x M6000 PREP3

Zwart-Grijs
M/LEN 143
P2

EN 140

EN 14387
A2**M6400 MARS KIT**

Halfmasker beademingsset met A2P2 filter, ideaal voor omgevingen met weinig vervuiling
Deze kit bevat: 1x M6400 JUPITER, 2x M6000 A2, 2x M6000 PREP2

Zwart-Grijs
M/LEN 143
P3

EN 140

EN 14387
A2**M6400 SPRAY KIT**

Halfmasker beademingsset met A2P3 filter, ideaal voor chemische en verfromgevingen
Deze kit bevat: 1x M6400 JUPITER, 2x M6000 A2, 2x M6000 PREP3

Zwart-Grijs
M/L



Zwart

**M9001E A2**

10 x



EN 148-1

EN 14387
A2

Doos met 4 A2-filterpatronen voor volgelaatsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. Hersluitbare doppen voor hergebruik van het patroon na gebruik en voor een langere levensduur. Universeel DIN40 montagesysteem Houtskool

Zwart

**M9000 P3**

10 x



EN 148-1

EN 143
P3

Doos met 4 P3-filterpatronen voor volgelaatsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. Hersluitbare doppen voor hergebruik van het patroon na gebruik en voor een langere levensduur. Universeel DIN40 montagesysteem

Zwart

**M9001E A2P3**

10 x

EN 14387
A2EN 143
P3

EN 148-1

Doos met 4 A2P3-filterpatronen voor volgelaatsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. Hersluitbare doppen voor hergebruik van het patroon na gebruik en voor een langere levensduur. Universeel DIN40 montagesysteem Houtskool

Zwart

**M9001E ABEK2**

10 x



EN 148-1

EN 14387
A2B2E2K2

Doos met 4 A2B2E2K2-filterpatronen voor volgelaatsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. Hersluitbare doppen voor hergebruik van het patroon na gebruik en voor een langere levensduur. Universeel DIN40 montagesysteem Houtskool

Zwart

**M9001E ABEK2P3**

10 x

EN 14387
A2B2E2K2EN 143
P3

EN 148-1

Doos met 4 A2B2E2K2P3-filterpatronen voor volgelaatsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. Hersluitbare doppen voor hergebruik van het patroon na gebruik en voor een langere levensduur. Universeel DIN40 montagesysteem Houtskool



EN 14387
A1



x 30

M6000 A1

Set van 2 A1-filterpatronen voor halfgelaatsmaskers M6100 JUPITER, M6200 JUPITER en M6400 JUPITER.
Houtskool

Grijs



EN 14387
A2



x 30

M6000 A2

Set van 2 A2 organische damp filterpatronen voor M6200 JUPITER en M6400 JUPITER halfgelaatsmaskers.
Houtskool

Grijs



EN 14387
A1B1E1K1




x 30

M6000 A1B1E1K1

Set van 2 A1B1E1K1 multifunctionele combinatie filterpatronen voor M6200-JUPITER en M6400-JUPITER halfgelaatsmaskers.
Houtskool

Grijs



x 30

M6000PREP2

Set van 6 P2 voorfilters voor masker M6000

Grijs



EN 143
P3



x 30

M6000 PREP3

Set van 2 P3-voorfilters en 2 adapters voor JUPITER M6000-serie halfgelaatsmaskers. Voor gebruik met M6000 filters.
Niet geweven

Grijs





Grijs

**M6000 P2 CLIP**

30 x

EN 143
P2NR

Set van 2 P2-filters voor halfgelaatsmaskers M6100 JUPITER, M6200 JUPITER en M6400 JUPITER + 20 P2-vervangfilters.
Niet geweven

Wit

**M6000REFP2CLIP**

30 x

EN 143
P2

Set van 20 reserve P2-vervangfilters voor M6000P2CLIP.
Niet geweven

Grijs

**M6000 P2**

30 x

EN 143
P2

Set van 2 P2-filterpatronen voor halfgelaatsmaskers M6100 JUPITER, M6200 JUPITER en M6400 JUPITER.
Niet geweven

Grijs

**M6000 P3**

30 x

EN 143
P3

Set van 2 P3-filterpatronen voor halfgelaatsmaskers M6100 JUPITER, M6200 JUPITER en M6400 JUPITER.
Niet geweven



WEGWERP ADEMHALINGSBESCHERMING



8H

FFP1

CE EN149

Nominale beschermingsfactor* x4

• Cementstof, bloem, calciumcarbonaat (krijt), grafiet, katoen, beton... **

CONFORT



M1100V

x10



M1100

x20



M3FP1

x3

AER



M1105

x20

POCKET



M1100VB

x10



8H

FFP2

CE EN149

Nominale beschermingsfactor* x12

• Niet behandeld zacht hout, vernalingsresten, zaagresten, lasresten, freesresten, koolstof, glasvezel, minerale vezels, grafiet, pesticides in poedervorm... **

SPIDER MASK



M1200SM15

x5



SPIDER REFILL FFP2

x30



M1200SMW

x5



SPIDER REFILL FFP2W

x30

CONFORT PLUS



M1200VPLUS

x5



M2FP2VPLW

x2

CONFORT



M1200V

x10



M2FP2V

x2



M1200VW

x10



M2FP2VW

x2



M1200

x20

AER



M1205V

x10



M1205

x20

POCKET



M1200VB

x10



M1202BHNC

x30

SMOG



M1202BHNC

x30



M1202BHBC

x30



8H

FFP3

CE EN149

Nominale beschermingsfactor* x50

• Asbest (zonder verwerking), pesticides in poedervorm, biologische agentia, farmaceutisch poeder, behandeld hout, hardhout (exotisch), chroom, kalk, lood, grafiet... **

SPIDER MASK



M1300SM15

x5



SPIDER REFILL FFP3

x30

CONFORT PLUS



M1300V

x5

CONFORT



M1300V2

x10

AER



M1305V

x10



M1305VW

x10

POCKET



M1300VB

x10



M1302BHNC

x30



Test voor bepaling van verstopping door dolomietstof



Filtert geuren

*Het Assigned Protection Factor kan verschillen afhankelijk van lokale reguleringen.

**Deze lijst is niet contractueel maar indicatief en kan in geen enkel geval de verantwoordelijkheid bij Delta Plus leggen.



KIES HET JUISTE MASKER

3 richtlijnen voor een optimale ademhalingsbescherming :

Comfort en ergonomische
pasvorm



Gemak om te ademen:


- Ruimte
- Evacuatie van warmte en vocht

Combineerbaar
met andere PBM




AER gamma

Uitgewerkt design voor een uitstekend zicht. Neusklem voor optimale pasvorm.



COMFORT PLUS gamma

Schelpvorm voor een optimaal ademhalingscomfort. Correct aan te trekken dankzij de elastieken voor een optimale pasvorm. Soepele foamdichting voor excellent pascomfort.



COMFORT gamma

Klassiek en comfortabel, de optimale oplossing voor ademhalingsbescherming.



SPIDERMASK gamma

Economisch én ecologisch door zijn concept van vervangbare filters.



PLOOIBAAR GAMMA




POCKET Gamma



SMOG Gamma

Bescherming voor onderweg:
plooibaar, compact, licht om dragen
en makkelijk op te bergen.

GOED AFSTELLEN VAN HET MASKER



1

Houd het voorgevormde masker in de palm van uw hand, met de neusbrug naar boven en de elastieken hangend.



2

Plaats het masker onder de kin, bedek de mond en de neus.



3

Neem het bovenste elastiek vast en trek het over het hoofd, neem het onderste elastiek vast en breng het achter de nek aan. (voor het COMFORT PLUS gamma, trek de regelbare elastieken aan).



4

Klem de neusbrug met beide handen rond de neus vast zodat het masker perfect afdicht.



5

Controleer de afsluiting van het masker door hevig uit te ademen; daarbij zou er geen lucht via de omtrek van het masker mogen weglekken. Breng het masker zo nodig beter aan en controleer nog eens of het nu wel goed aansluit.



EN 149
FFP3 NR



SPIDERMASK P3 1+5

Wegwerp- of herbruikbaar P3-ademhalingstoestel met ventiel, dankzij de structuur waarbij alleen het filtermedium kan worden vervangen
Material : Mesh - Synthetisch niet-geweven - TPE - Gegoten | Aansluitsysteem : Flenzen - Tether-clip



Blauw



EN 149
FFP3 NR



SPIDERMASK P2 1+5

Wegwerp- of herbruikbaar P3-ademhalingstoestel met ventiel, dankzij de structuur waarbij alleen het filtermedium kan worden vervangen
Material : Mesh - Synthetisch niet-geweven - TPE - Gegoten | Aansluitsysteem : Flenzen - Tether-clip



Blauw



EN 149
FFP2 NR



SPIDERMASK P2W X5

Wegwerp- of herbruikbaar P2-ademhalingstoestel met ventiel, dankzij de structuur waarbij alleen het filtermedium kan worden vervangen, anti-geur
Material : Mesh - TPE - Gegoten | Aansluitsysteem : Flenzen - Tether-clip



Grijs



EN 149
FFP3 NR



SPIDER REFILL FFP3

Vervangende filtermedia voor SPIDERMASK P315, doos van 30 stuks
Material : Synthetisch niet-geweven - Vervangingsfilters



Wit



EN 149
FFP2 NR



SPIDER REFILL FFP2

Vervangende filtermedia voor SPIDERMASK P215, doos van 30 stuks
Material : Synthetisch niet-geweven - Vervangingsfilters



Wit



EN 149
FFP2 NR



SPIDER REFILL FFP2W


Vervangfiltermedia voor SPIDERMASK P2W X5, doos van 30 stuks
Material : Synthetisch niet-geweven - Vervangingsfilters



Grijs



Grijs

**M1305VW**

10 x

EN 149
FFP3 NR D

Doos met 10 FFP3-filtermaskers (ventiel) met actieve koolstof ter bescherming tegen schadelijke geuren (bijvoorbeeld lasrook). Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes.
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1305V**

10 x

EN 149
FFP3 NR D

Doos met 10 FFP3-filtermaskers (ventiel) in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1205V**

10 x

EN 149
FFP2 NR D

Doos met 10 FFP2-filtermaskers (ventiel) in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1205**

10 x

EN 149
FFP2 NR D

Doos met 20 FFP2-filtermaskers in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen

Wit


**M1105**

10 x

EN 149
FFP1 NR D

Doos met 20 FFP1-filtermaskers in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Neusklem met schuimrandversteving.
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1300V**

10 x

EN 149
FFP3 NR D

P3 wegwerpmasker met ventiel en brede verstelbare banden voor een betere pasvorm
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Materiaal kap : Schuim | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen




EN 149
FFP3 NR D




M2FP3V

P3 Beademingsmasker met ventiel en brede verstelbare riemen voor betere pasvorm, zakje van 2
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Materiaal kap :
Schuim | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP2 NR D



M1200VPLUS


P2 wegwerpmasker met ventiel en grote verstelbare banden voor een betere pasvorm
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Materiaal kap :
Schuim | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP2 NR D



M2FP2VPLW

P2 wegwerpmasker met ventiel en grote verstelbare banden voor een betere pasvorm
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Materiaal kap :
Schuim | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Grijs



EN 149
FFP3 NR D



M1300V2

P3 wegwerpmasker met ventiel
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP2 NR D



M1200V

P2 wegwerpmasker met ventiel
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP2 NR D



M2FP2V

P2 wegwerpmasker met ventiel, zakje van 2
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen



Wit





Grijs

**M1200VW**

10 x

EN 149
FFP2 D

P2 wegwerpmasker met ventiel, anti-geur
Material : Houtskool - Synthetisch niet-geweven - Gegoten |
Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M2FP2VW**

36 x

EN 149
FFP2 NR D

P2 wegwerpmasker met ventiel, zakje van 2, anti-geur
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1200**

10 x

EN 149
FFP2 NR D

P2 wegwerpmasker zonder ventiel
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1100V**

10 x

EN 149
FFP1 NR D

P1 wegwerpmasker met ventiel
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M1100C**

10 x

EN 149
FFP1 NR D

P1 wegwerpmasker zonder ventiel
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen

Wit

**M3FP1**

36 x

EN 149
FFP1 NR D

P1 wegwerpmasker zonder ventiel, zakje van 3
Material : Synthetisch niet-geweven - Gegoten | Neusclip : Staal |
Aansluitsysteem : Flenzen



EN 149
FFP3 NR D



M1300VB

Eenvoudig en efficiënt P3 wegwerpmasker, verticaal opvouwbaar, met ventiel voor optimaal ademhalingscomfort
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP2 NR D



M1200VB


Eenvoudig en doeltreffend P2 wegwerpmasker, verticaal opvouwbaar, met ventiel voor optimaal ademhalingscomfort
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP1 NR D



M1100VB

Eenvoudig en efficiënt P1 wegwerpmasker, verticaal opvouwbaar, met ventiel voor optimaal ademhalingscomfort
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



EN 149
FFP2 NR



M1202BHC

P2 wegwerpmasker zonder ventiel, verticaal opvouwbaar, voorzien van schuiminterieur en elastiek achter de oren
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Wit



Zwart

⊕ Masker in individueel zakje, hygiënisch en makkelijk mee te nemen

EN 14683
Type II



HM11001U

Doosjes met 50 wegwerpmaskers type II. Medisch hulpmiddel klasse 1. 3 plooiën. Neusspatel. Niet-geweven polypropyleen.
Material : Synthetisch niet-geweven - Opvouwbaar | Neusclip : Staal | Aansluitsysteem : Flenzen



Blauw-Wit



Snijbescherming

Intensief snijrisico	95
Langdurig werken met snijrisico	96
Licht snijrisico bij sporadisch gebruik	97
Intensief snijrisico	98
Langdurig werken met snijrisico	101
Licht snijrisico bij langdurig gebruik	105
Licht snijrisico bij sporadisch gebruik	106

Mechanische bescherming voor precisiewerken

Werken in droge omgevingen	110
Specifieke werken	114
Werken in omgevingen met olie/vetten	115

Mechanische bescherming voor polyvalente werken

Werken in natte omgevingen	118
Werken in droge omgevingen	119
Werken in natte omgevingen	121
Werken in droge omgevingen	122
Werken in omgevingen met olie/vetten	124

Mechanische bescherming voor zwaar werk

Specifieke werken	120
Werken in natte omgevingen	127

Chemische bescherming

Continuë blootstelling aan chemische producten	129
Eenmalig gebruik	137

Thermische bescherming

Werken met kouderisico	138
Laswerken	142
Specifieke werken met thermisch risico	144



HET BELANG VAN EEN GOEDE HANDBESCHERMING

In Europa gebeurt er elke 22 seconden een arbeidsongeval. Bij 27% van deze ongevallen, dus bijna een derde, zijn de handen en onderarmen betrokken. Bovendien houdt 1,6% van de slachtoffers een blijvende handicap over aan het ongeval.


Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om **de juiste handschoenen te kiezen in functie van het risico**.

Daarvoor is het van essentieel belang om de behoefte van de klant en de specifieke kenmerken van zijn activiteit goed in kaart te brengen, zodat een passende en doeltreffende bescherming kan worden aangeboden.

DE MARKERING VAN HANDSCHOENEN

EN388 GEBRUIK & TOEPASSINGEN

Alle gepresenteerde producten voldoen aan de norm EN388, met uitzondering van COB40 en 50MAC.

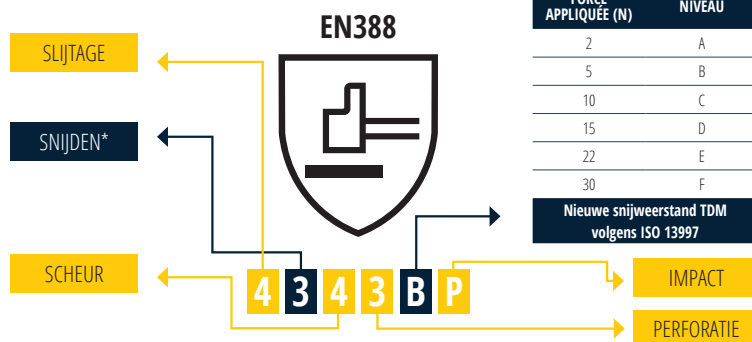

Voor handschoenen die zijn gemaakt van zeer slijtvaste materialen (materialen die het mes tijdens de test bot maken), is de snijtest niet meer relevant. In dat geval is een TDM-test verplicht.

De TDM-test is ook representatiever voor werksituaties met een hoog risico op snijwonden.

**Tijdens de tests hebben de handschoenen het mes snel bot gemaakt, wat geen invloed heeft op de intrinsieke weerstand ervan.*

RISICO'S VOOR DE HANDEN: PRESENTATIE VAN DE NIEUWE SEGMENTERING



DELTACUT



Snijweerstand



DELTASHOCK



Impact



DELTADUTY



Slijtage



DELTACHEM



Chemisch



DELXTREM



Thermisch

SMART DESIGN

Zaprojektowane z myślą o lekkości i dopasowaniu, aby zapewnić swobodę ruchów i długotrwały komfort.

SIMPLE EXTRA FUNCTION

Materiały wybrane ze względu na ich wydajność i dostosowanie do potrzeb użytkowników, gwarantujące elastyczność i skuteczność.

SUPERIOR ENGAGEMENT

Wykonane z myślą o długotrwałej wytrzymałości, odporności i niezawodnej przyczepności w każdym środowisku.



SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN DE HANDSCHOEN

De vezel

Het is belangrijk om de vezel aan te passen aan het beoogde gebruik van de handschoen. Er zijn 3 soorten gebruik: mechanisch, technisch en specifiek.

1 Vezels voor mechanische handschoenen: samengesteld uit één vezel

Katoen: natuurlijke textielvezel van plantaardige oorsprong. Het is een van de meest gebruikte materialen ter wereld voor de vervaardiging van textiel dankzij zijn natuurlijke eigenschappen en comfort.

Polyester: synthetische vezel met verschillende voordelen die vergelijkbaar zijn met die van polyamide. Het kan worden gemengd met katoen, waardoor het niet in staat is om transpiratie te absorberen, vrij ruw aanvoelt en de neiging heeft om te pillen. Het zorgt voor een goede elasticiteit, is gemakkelijk te onderhouden en zeer slijtvast.


Polyamide: synthetische vezel, ook wel nylon genoemd, die na vervorming zijn oorspronkelijke vorm weer terugkrijgt. Door de lage wateropname droogt het snel. Polyamide is sterk, slijtvast, soepel en wasbaar. Het voelt prettig aan en geeft een comfortabel en fris gevoel.

	Polyester	Polyamide
Slijtvastheid	★★★★☆	★★★★★
Hittebestendigheid	★★★★★	★★★★☆
Comfort	★★☆☆☆	★★★★★
Zweetabsorptie	★☆☆☆☆	★★★★★
Onderhoudsvriendelijk	★★★★★	★★★★☆

2 Technische handschoenvezels: mix van mechanische vezels en technische vezels



Glasvezel



Staalvezel



Tungsten = Een van de sterkste staalvezels.



HPPE (High Performance Polyethylene)



HDPE (High Density Polyethylene)



Kevlar = Para-aramide

3 Specifieke vezels:



Spandex= Elastaan Acryl



Acryl

De dikte

Dit is het aantal steken per inch (2,54 cm).

Hoe hoger de gauge, hoe omdat er meer lussen zijn en deze dus kleiner zijn voor dezelfde afmeting.

- Steekverhouding 10: 10 lussen per 2,54 cm
- Steekverhouding 13: 13 lussen per 2,54 cm
- Steekverhouding 15: 15 lussen per 2,54 cm
- Steekverhouding 18: 18 lussen per 2,54 cm

Geeft een tweedehideffect, comfort en een fijne afwerking.

De coating

Een coating zorgt ervoor dat de handschoen extra bescherming biedt en een goede grip heeft, afgestemd op de werkomgeving. Er zijn verschillende coatings voor gebreide of chemische handschoenen.

Gebreide handschoen	Chemische handschoen
Latex	PVC
PU	Neopreen
Glad nitril	Nitrile
Schuimrubber	Latex
Korrelig nitril	
D Touch: korrelig nitril en TPU*	

Droge omgeving	Vochtige omgeving	Olieachtige omgeving	Agressieve chemische omgeving	Niet-agressieve chemische omgeving
PU Nitril	Latex Nitrile	Nitril	Neopreen	PVC
Leer	Water-afstotend leer		Nitril	

* TPU: thermoplastisch polyurethaan, een thermoplastisch elastomeer dat de elastische eigenschappen van elastomeren combineert met de mechanische eigenschappen van kunststoffen.



DELTACUT



Snijweerstand

LICHT GESNEDEN

(B/A2)



MIDDELMATIGE SNIJWOND

(C/A3, D/A4)



INTENSIEVE SNIJWONDEN

(F/A6, A7, A8, A9)



Minimale fijnheid
(Gauge 10-13)

Gemiddelde fijnheid
(Maat 15)



Maximale fijnheid
(Gauge 18-21)



DELTASHOCK



Impact

LICHTE ARBEID



GEMIDDELTE ARBEID



ZWARE ARBEID



Lichte arbeid: combinatie van 2 beschermingen tegen weinig intensieve risico's

Gemiddelde arbeid: combinatie van 3 beschermingen tegen een combinatie van matige risico's

Zware arbeid: combinatie van ten minste 4 beschermingen tegen een groot aantal hoge risico's

: Tactiel : Grip : Wasbeurt : Fijn gevoel : Lange manchet : Trillingsfunctie : Milieuvriende : Verstevingen : Impact / Schokken : Waterafstotend / Waterdicht
 : PU : Nitril : Latex : Leder : Overige : Zonder coating

enjoy safety.



VV916

Stootvaste handschoenen met hoge impactbescherming, die alle knokkels bedekt en zeer goed bestand is tegen snijwonden
Ondersteuning : Gebreid - Elastaan - Glasvezel - Nylon - Polyester - Spandex | Coating : Aangrijpend getextureerd nitril - Palm coating | Versterkingen : Palm - Duim - Duim-index clip - Rug | Rechter manchet | Jauge : 18



⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Geel-Grijs-Zwart
8 → 12



VV912

Impact handschoenen van geitenleer voor zwaar werk met snijbestendige voering (niveau F). Deze handschoenen biedt comfort, bescherming en is ademend.
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Materiaal : Nylon - Spandex - Staalvezel | Versterkingen : Achterkant vingers - Duim - Rug | Open manchet elastische achterkant

⊕ Behandeld om vocht te weerstaan

Wit
9 → 11



EOS FLEX CUT D VV922

Impactbestendige handschoenen met snijbescherming van niveau D voor de hele hand, ideaal voor veelzijdig werk in waterige of olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnocut | Coating : Gladde thermoplast - Volledig coating | Jauge : 15

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
⊕ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen

Zwart
8 → 11



EOS NOCUT VV915

Handschoenen voor zwaar werk, met versterkte palm en volledig waterdichte nitril coating
Ondersteuning : Gebreid - Elastaan - Glasvezel - Nylon - Polyester - Spandex | Coating : Dubbellaags nitril - Volledig coating, behalve de pols | Versterkingen : Palm - Achterkant vingers - Duim - Duim-index clip - Rug | Klittenband manchet | Jauge : 15

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Geel-Grijs-Zwart
7 → 12



Geel-Grijs-Zwart
8 → 12**EOS NOCUT WINTER VV913**

60 x

Winter slagvaste handschoenen met niveau D snit, ideaal voor multifunctioneel werk in waterige of olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid | Materiaal : HDPE - Kevlar | Coating : Dubbellaags nitril - Palm coating | Versterkingen : Palm - Achterkant vingers - Rug | Voering : Acryl | Klittenband manchet

⊕ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen

ANSI ISEA
105
A4Geel-Grijs-Zwart
8 → 12**EOS NOCUT VV910**

60 x

Anti-impact handschoenen met snijniveau D, ideaal voor algemeen werk in waterige of olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Aramide - HDPE | Coating : Dubbellaags nitril - Palm coating | Versterkingen : Palm - Achterkant vingers - Duim - Duim-index clip - Rug | Klittenband manchet | Jauge : 13

⊕ Siliconenvrij / DMF-vrij waardoor er geen sporen achterblijven op de componenten terwijl allergieën worden beperkt
⊕ Zonder DMF om het risico op allergieën te verminderen
⊕ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen

ANSI ISEA
105
A4Geel-Grijs-Zwart
8 → 11**EOS NOCUT VV909**

60 x

Stoothandschoenen voor zwaar werk, zeer flexibel en lichtgewicht dankzij de PVC-honingraatversterkingen.
Ondersteuning : Gebreid | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Versterkingen : Achterkant vingers - Rug | Jauge : 13

⊕ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen

ANSI ISEA
105
A4Geel
7 → 12**EOS VV907**

60 x

Lichte, tactiele handschoenen voor veelzijdig gebruik
Ondersteuning : Gebreid - Elastaan - Glasvezel - Nylon - Polyester - Spandex | Coating : Aangrijpend getextureerd nitril - Palm coating | Versterkingen : Palm - Achterkant vingers - Duim - Rug | Rechter manchet | Jauge : 15

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

ANSI ISEA
105
A3



EOS VV906JA

Gesneden en genaaid handschoenen voor veelzijdig werk, met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de PVC uitstulpingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Versterkingen : Palm - Achterkant vingers - Duim - Duim-index clip - Rug | PVC-noppen | Open manchet elastische achterkant

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Geel
7 → 12



NI975

Oliebestendige impacthandschoen dankzij de volledige nitrilcoating.
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Materiaal : Katoenen stoffen | Coating : Dubbellaags nitril - Volledig coating, behalve de pols | Versterkingen : Achterkant vingers - Duim - Rug | Veiligheidsmanchet

⊕ Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Blauw
10



Groen-Zwart
8 → 11**VENICUTA901**

2 x

Snijbestendige handschoenen met het hoogste niveau snijweerstand gecombineerd met extreme werkfijnheid dankzij de 18 gauge.

Ondersteuning : Gebreid - Glasvezel - Xtremcut | Coating : Thermoplastische nitril getextureerde schuimrubber grip - Palm coating | Jauge : 18

EN 407
X1 XXXXEN 388
4 X 4 2 FANSI ISEA
105
A9

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

XTREMAut+

Blauw-Zwart
6 → 11**VENICUTF10**

60 x

Tactile snijbestendige handschoenen niveau F met uitstekende behendigheid en extreem comfort, ideaal voor droge omgevingen.

Ondersteuning : Gebreid - Nylon - Polyester - Spandex - Wolfraam | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 21

ANSI ISEA
105
A6EN 388
3 X 4 2 F

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Blauw-Zwart
6 → 11**VENICUTF11**

60 x

Tactile snijbestendige handschoenen niveau F met uitstekende behendigheid en extreem comfort, ideaal voor olieachtige en vette omgevingen.

Ondersteuning : Gebreid - Nylon - Spandex - Wolfraam | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 21

ANSI ISEA
105
A6EN 388
3 X 4 2 F

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid





ANSI ISEA
105
A6



EN 388
4 X 4 3 F



x 60

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

Snijbestendige handschoenen van niveau F, die comfort en flexibiliteit combineert voor precisiewerk in olieachtige of waterige omgevingen.

Ondersteuning : Gebreid - Xtremcut | Coating : Aqua-polymeer schuim - Palm coating | Jauge : 18

- ⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen
- ⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Marineblauw-Zwart
6 → 11



ANSI ISEA
105
A6



EN 388
4 X 4 3 F



x 40

VENICUTF07

Snijbestendige handschoenen van niveau F, ideaal voor vloeibare of waterige omgevingen met een goede grip dankzij zijn enductie en nitrilgranulaat

Ondersteuning : Gebreid - Glasvezel - HDPE - Staalvezel | Coating : Aangrijpend getextureerd nitril - Palm coating | Jauge : 13

- ⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Grijs-Zwart
7 → 11



ANSI ISEA
105
A6



EN 388
3 X 4 2 F



x 40

VENICUTF08

Snijbestendige handschoenen van niveau F, ideaal voor droge omstandigheden

Ondersteuning : Gebreid - Glasvezel - HDPE - Staalvezel | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

- ⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Grijs
7 → 11



Grijs
6 → 11**VENICUT F XTREM CUT -
VENICUTF03**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A6 EN 388
4 X 4 2 F

Snijbestendige handschoenen niveau F, ideaal voor zwaar werk in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Xtremcut | Coating : PU - Palm coating
Versterkingen : Duim-index clip | Lange manchet | Jauge : 13

⊕ Fibre Xtrem CUT die comfort en flexibiliteit biedt in combinatie met het hoogste niveau van bescherming op de markt tegen snijwonden

Grijs-Zwart
6 → 11**VENICUT F XTREM CUT -
VENICUTF01**

60 x

CE
EN 407
X1 XXXX
ANSI ISEA
105
A6 EN 388
4 X 4 3 F

Snijbestendige handschoenen niveau F, ideaal voor zwaar werk in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Xtremcut | Coating : Schuim nitril - Palm coating
Versterkingen : Duim-index clip | Lange manchet | Jauge : 13

⊕ Fibre Xtrem CUT die comfort en flexibiliteit biedt in combinatie met het hoogste niveau van bescherming op de markt tegen snijwonden

Blauw-Wit
6 → 11**VENICUTF00**

2 x

CE
 EN 388
2 X 4 X F

Ongevoerde snijbestendige handschoenen van niveau F, combineert comfort en soepelheid, ideaal voor de voedingsindustrie
Ondersteuning : Gebreid - HDPE - Staalvezel | Jauge : 15

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd





ANSI ISEA
105
A4



EN 388
3 X 4 2 D



VENICUTD10

Snijbestendige handschoenen van niveau D, met een uiterst verfijnde afwerking en een groot draagcomfort, ideaal voor gebruik in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Nylon - HDPE - Spandex | Coating : PU - Palm coating | Versterkingen : Duim-index clip | Jauge : 21

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Grijs
6 → 11



ANSI ISEA
105
A4



EN 388
3 X 4 2 D



VENICUTD11

Snijbestendige handschoenen van niveau D met extreem fijn vakmanschap en gebruikscomfort, ideaal voor gebruik in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Nylon - HDPE - Spandex | Coating : Aangrijpend getextureerd nitril - Palm coating | Versterkingen : Duim-index clip | Jauge : 21

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Grijs
6 → 11



EN 407
X1 XXXXX



EN 16350



EN 388
3 X 4 1 D

ANSI ISEA
105
A4



VENICUTD05

Snijbeschermingshandschoenen klasse D met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - DELTAnocut - Roestvrijstalen vezel | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 18

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

Zwart
6 → 11



ANSI ISEA
105
A4



EN 388
4 X 4 3 D



VENICUTD03

Tactiele snijbestendige handschoenen niveau D die comfort en vakmanschap combineert, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - DELTAnocut | Coating : Aangrijpend getextureerd nitril - Palm coating | Versterkingen : Duim-index clip | Lange manchet | Jauge : 15

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen
⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen

Grijs-Zwart
7 → 10



Zwart
8 → 11**VENICUTD04**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
3 X 4 3 D

Snijbeschermingshandschoenen niveau D, waterdicht tot aan de pols, een combinatie van comfort en vakmanschap, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - DELTAnocut | Coating : Dubbellaags nitril - Volledig coating, behalve de pols | Lange manchet | Jauge : 13

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Grijs
8 → 11**VENICUTDX1**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A5 **EN 388**
4 X 4 3 D

Snijbestendige handschoenen D niveau, met ademende coating en zeer zacht materiaal voor intensief en voorzichtig gebruik
Ondersteuning : Gebreid - DELTAnocut - Rund | Coating : PU - Palm coating | Lange manchet | Jauge : 13

⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen

Grijs
6 → 11**VENICUTD09**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
4 X 4 2 D

Snijbestendige handschoenen van niveau D met versterkingen voor meer duurzaamheid, ideaal voor droge omstandigheden
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnocut | Coating : PU - Palm coating | Versterkingen : Duim-index clip | Lange manchet | Jauge : 13

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Geel-Grijs-Zwart
7 → 10**VENICUTD01**

60 x

CE
EN 407
X1 X X X X
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
4 X 4 2 D

Snijbestendige handschoenen van niveau D met goede thermische weerstand, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - HEATnocut | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel

**VENICUTD02**

Anti-snijhandschoen niveau D met zeer goede thermische weerstand, ideaal in natte omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - HEATnocut | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Palm coating | Jauge : 10

⊕ Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel

Geel-Grijs-Zwart
7 → 10

**VENICUTDX0**

Snijbestendige handschoen D niveau, contacthittebestendig tot 250°, ideaal voor intensief werk
Ondersteuning : Gebreid - HEATnocut - HDPE | Versterkingen : Palm - Achterkant vingers | Jauge : 10

⊕ Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel

Geel-Grijs
9 → 10

**VENICUTD00**

Ongevoerde snijbestendige handschoen niveau D, combineert comfort en soepelheid, ideaal voor de voedingsindustrie
Ondersteuning : Gebreid - HDPE - Staalvezel | Jauge : 15

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Blauw-Wit
6 → 11

**VENICUTD07**

Snijbestendige handschoen D niveau, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker, bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Grijs-Zwart
7 → 10



Grijs
7 → 11**VENICUTD08**

40 x

Snijbestendige handschoen D niveau, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Coating : PU - Palm coating
| Jauge : 13

CE
ANSI ISEA
105
A4

EN 388
4 X 4 2 D

⊕ Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker,
bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Grijs
7 → 11**VENICUTD12**

120 x

Tactiele anti-snij niveau D handschoen met extreme
beweeglijkheid, ideaal voor droge omstandigheden.
Ondersteuning : Gebreid - Polyester - Spandex - Roestvrijstalen
vezel | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 18

CE
ANSI ISEA
105
A5

EN 388
3 X 4 3 D

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken
zonder uw handschoenen uit te doen
⊕ Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker,
bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Grijs-Zwart
7 → 11**VENICUTD13**

120 x

Tactiele snijbestendige handschoen van niveau D met extreme
behendigheid, ideaal voor olieachtige omgevingen.
Ondersteuning : Gebreid - Polyester - Spandex - Roestvrijstalen
vezel | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 18

CE
ANSI ISEA
105
A5

EN 388
4 X 4 3 D

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken
zonder uw handschoenen uit te doen
⊕ Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker,
bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Grijs

**ECONOCUTDM1**

60 x

Veelzijdige niveau D kettingzaagbeschermingsmanchet, ideaal
voor langdurig zaagwerk
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Lange manchet | Jauge : 13
| Lengte : 550 mm

CE
ANSI ISEA
105
A4

EN 388
2 X 4 X D

⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in
zijn geheel



ANSI ISEA
105
A3



EN 388
4 X 4 3 C



VENICUTC01

Snijbeschermingshandschoenen niveau C met verstevigingen voor grotere duurzaamheid, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnocut | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Versterkingen : Duim-index clip | Lange manchet | Jauge : 15

- ⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
- ⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Grijs-Zwart
7 → 11



ANSI ISEA
105
A3



EN 388
4 X 4 3 C



VENICUTC02

Snijbeschermingshandschoenen niveau C met verstevigingen voor grotere duurzaamheid, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnocut | Coating : PU - Palm coating | Versterkingen : Duim-index clip | Lange manchet | Jauge : 15

- ⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
- ⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Grijs
7 → 11



EN 407
X1 XXXX



EN 388
3 X 4 X C

ANSI ISEA
105
A3



VENICUTC05

Veelzijdige snijbestendige handschoenen niveau C, ideaal voor de zware industrie
Ondersteuning : Gebreid - HEATnocut | Jauge : 10

- ⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
- ⊕ Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel

Geel-Grijs
7, 9, 10



EN 407
X1 XXXX



EN 388
3 X 4 X C

ANSI ISEA
105
A3



VENICUTCM1

Veelzijdige snijbeschermingsmanchet niveau C, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Ondersteuning : HEATnocut | Jauge : 13 | Lengte : 450 mm

- ⊕ Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel

Grijs-Geel





Zwart
6 → 11



VENICUTB05

60 x

Anti-snijhandschoen van niveau B met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - DELTAnocut - Koolstof | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 18



EN 407
X1XXXX

EN 16350

EN 388
3X31B

ANSI ISEA
105
A2

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



Grijs
6 → 11



VENICUTB06

120 x

Anti-snijhandschoen van niveau B voor fijn werk in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnucut | Coating : Glad Nitril - Palm coating | Jauge : 18



ANSI ISEA
105
A2

EN 388
2X31B

⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen

Grijs-Zwart
6 → 11



VENICUTB07

40 x

Snijbestendige handschoen van niveau B met extreme beweeglijkheid, ideaal voor gebruik in olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 18



EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31B

ANSI ISEA
105
A2

⊕ Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk

Econocut

Grijs
6 → 11



VENICUTB08

40 x

Snijbestendige handschoen van niveau B met extreme beweeglijkheid, ideaal voor droge omstandigheden
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 18



EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31B

ANSI ISEA
105
A2

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



VENICUTB01

Snijbeschermingshandschoenen niveau B, ideaal in elektrostatistische omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - DELTAnocut - Koolstof | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

Grijs
6 → 11



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
3 X 4 X B



VENICUTB00

Ongecoate snijbestendige handschoenen niveau B, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnocut | Lange manchet | Jauge : 15

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
⊕ Wasbare handschoenen, waardoor hergebruik mogelijk is

Blauw-Wit
6 → 11



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
4 X 4 2 B



VENICUTB02

Snijbestendige handschoenen van niveau B met een lange beschermende manchet, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - SOFTnocut | Coating : PU - Palm coating | Lange manchet | Jauge : 13

⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Grijs
6 → 11



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
3 X 4 3 B



VENICUTB03

Snijbestendige handschoenen B niveau , ideaal in olieachtige of waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker, bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Grijs-Zwart
6 → 11





Grijs
6 → 11



VENICUTB04

40 x



ANSI ISEA
105
A2



Snijbestendige handschoen B niveau, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Econocut | Coating : PU - Palm coating
| Jauge : 13

⊕ Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker,
bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Blauw
6 → 11



VENICUTBGREEN

120 x



Milieuvriendelijke snijbestendige handschoen van niveau B, ideaal
voor droge omstandigheden
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : PU - Palm coating
| Jauge : 18

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd





DELTADUTY



Mechanisch

LICHTE WERKEN



MIDDELZWARE WERKEN



ZWARE WERKEN



LICHTE WERKEN



MIDDELZWARE WERKEN



MECHANISCH - EN388 SLIJTVASTHEID

Lichte werken : prestatie 3 of minder met basis katoen polyester vezel
Middelzware werken : prestatie 4 of 3 met resistente polyamidevezel of leer 3 zonder materiaaloverlap
Zware werken : prestatie 4 of 3 met versterkingen of leer met stofoverlap, dockers

LICHTE WERKEN



MIDDELZWARE WERKEN



: Tactiliteit
 : Grip
 : Wasbeurten
 : Fijne tastzin
 : Lange manchete
 : Trilling
 : Ecologisch
 : Verstevingen
 : Impact / Schok
 : Waterafstotend / Waterproof

: PU
 : Nitril
 : Latex
 : Leder
 : Overige
 : Zonder coating

enjoy safety.



Donkerblauw
6 → 11



VV704

120 x



Mechanische handschoenen met zeer goede beweeglijkheid voor precisiewerk in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 18

⊕ Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen

Marine blauw-Grijs
6 → 11



SAFE & STRONG VV811

120 x



Oplosmiddelvrije mechanische handschoenen geschikt voor alle omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : Glad aqua-polymeer - Palm coating | Jauge : 15

⊕ Milieuvriendelijk dankzij de oplosmiddelvrije coating
⊕ Siliconenvrij / DMF-vrij waardoor er geen sporen achterblijven op de componenten terwijl allergieën worden beperkt



Zwart
6 → 10



HESTIA VV702NO

120 x



Zeer dunne mechanische handschoenen, ideaal voor precisiewerk in droge omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 15

⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Blauw
6 → 11



VENICUT10

120 x



Gecoate mechanische handschoenen, ideaal voor de voedingsindustrie
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 15

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik



**VE702**

Ideale mechanische handschoenen in een droge omgeving, wasbaar en comfortabeler waardoor de handschoenen langdurig gedragen kan worden.

Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Wit
6 → 10

**VE702GR**

Ideale mechanische handschoenen in een droge omgeving, wasbaar en comfortabeler waardoor de handschoenen langdurig gedragen kan worden.

Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Grijs
6 → 10

**VE702PG**

Mechanische handschoenen ideaal voor multifunctioneel werk

Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Grijs
6 → 11

**VE702P**

Mechanische handschoenen ideaal voor werk in een droge omgeving

Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Wit
6 → 11





Zwart
6 → 11



VE702PN

240 x



Mechanische handschoenen ideaal voor de auto-industrie dankzij de vrijwel niet vervuilende kleur
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Blauw
6 → 11



VE702GREEN

120 x



Wasbare, ecologisch verantwoorde en comfortabele mechanische handschoenen voor langdurig dragen in droge omstandigheden
Ondersteuning : Gebreid | Materiaal : Polyester | Coating : PU - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd



Wit
8 → 11



50MAC

120 x



Wanhandschoenen versterkt op de handpalm voor kleine risico's
Ondersteuning : Volnerf leder - Geit | Versterkingen : Palm | Klittenband manchet | Dikte : 0,6 mm

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Naturel-Blauw
7 → 11



CT402

120 x



Mechanische lederen handschoenen, ideaal voor droge omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Geit | Open manchet elastische achterkant | Dikte : 0,7 mm



CE

x 300

PM159

Mechanische handschoen, ongecoat en tweehandig
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Jauge : 13

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Wit
7, 9

CE

x 300

PM160

Mechanische handschoen, met nopjes voor een betere grip
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | PVC-noppen | Jauge : 13

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Wit
7, 9

CE

x 300

TP169

Mechanische handschoen, met nopjes voor een betere grip
Ondersteuning : Gebreid - Polyester/katoen | PVC-noppen | Jauge : 7

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Wit
7, 9

CE

x 600

COB40

Mechanische handschoen, niet gecoat en tweehandig
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Katoen - Katoen Textiel

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Wit
6 → 9



Grijs
6 → 11



VE702PESD

240 x



EN 16350



EN 388
3 1 2 1 A

Mechanische, tactiele handschoen met elektrostatische eigenschappen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : PU - Palm coating
| Jauge : 13

- ⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen
- ⊕ Hoge elektrostatische afvoereigenschappen om het risico op vonken te verminderen

Roestbruin-Grijs
6 → 11



THEMIS VV792 ESD

120 x



EN 16350



EN 388
X 1 3 X X

Mechanische handschoen, met elektrostatische eigenschappen voor precisiewerk
Ondersteuning : Gebreid - Kopervezel - Polyamide | Coating : PU - Vingertop coating | Jauge : 15

- ⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen
- ⊕ Hoge elektrostatische afvoereigenschappen om het risico op vonken te verminderen

Grijs-Zwart
6 → 11



VV722ESD

120 x



EN 16350



EN 388
3 1 2 1 A

Mechanische handschoen, met elektrostatische eigenschappen voor precisiewerk
Ondersteuning : Gebreid - Koolstof - Polyamide | Coating :
Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 15

- ⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



**VE723GREEN**

Milieuvriendelijke mechanische handschoenen met een fijn werkkoppervlak, ideaal voor olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 15



⊕ Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Blauw
6 → 11

**VE723NO**

Mechanische handschoenen, met fijn vakmanschap, ideaal in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester - Spandex | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 15

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Zwart
7 → 11

**VE724NO**

Mechanische handschoenen met goede grip, ideaal voor gebruik in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester - Spandex | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Nitril noppen | Jauge : 15

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Zwart
7 → 11

**VE725NO**

Mechanische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug, met goede grip op gehanteerde voorwerpen, ideaal in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester - Spandex | Coating : Glad Nitril - Vuist coating | Nitril noppen | Jauge : 15

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Zwart
7 → 11





Fluogeel-Zwart
7 → 11



APOLLONIT VV734

120 x



Mechanische handschoen, met goed ademend vermogen, ideaal in olieachtige en waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester - Spandex | Coating : Thermoplastische nitril getextureerde schuimrubber grip - Palm coating | Jauge : 15

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

Zwart-Grijs
6 → 11



VV712NO

120 x



Mechanische handschoen met ultrafijne coating, ideaal voor olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : Glad Nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Wit-Grijs
6 → 11



VV712BC

120 x



Mechanische handschoen met ultrafijne coating, ideaal voor olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : Glad Nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik



**VE712GR**

Mechanische handschoenen met bescherming tegen pesticiden, ideaal voor gebruik in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Glad Nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Zwart-Grijs
7 → 11

**VE715GR**

Mechanische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug, ideaal in natte omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Glad Nitril - Vuist coating | Jauge : 13

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Zwart-Grijs
7 → 10

**VE722**

Mechanische handschoenen, ideaal in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Grijs-Zwart
7 → 10





Oranje-Blauw
7 → 11



VE733

120 x

Mechanische handschoenen met een zeer goede grip in natte of droge omstandigheden dankzij de ecologisch verantwoorde coating
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Glad latex - Palm coating | Jauge : 13



⊕ Milieuvriendelijk dankzij de oplosmiddelvrije coating

Blauw-Zwart
7 → 10



VE631

120 x

Mechanische handschoenen ideaal voor precisiewerk in olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Latexschuim - Palm coating | Jauge : 13



Grijs-Zwart
7 → 10



VE630

120 x

Mechanische handschoenen ideaal voor precisiewerk in olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Palm coating | Jauge : 13



Zwart
8 → 11



ATON VV731

60 x

Multi-risico niveau B snijbestendige handschoenen, met uitstekende grip, ideaal in natte omgevingen
Ondersteuning : Gebreid | Materiaal : Aramide | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Palm coating | Jauge : 10



⊕ Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

**BOREE VV901**

Mechanische handschoenen, met zeer goed ademend vermogen voor veelzijdig werk
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Versterkingen : Palm - Duim-index clip | Klittenband manchet

Geel-Grijs-Zwart
7, 9

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

**PE001**

Lichtgewicht, tactiele mechanische handschoenen voor veelzijdig werk
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Synthetisch textiel | Materiaal : Katoenen stoffen - Spandex | Versterkingen : Palm - Duim | Voering : Polyester - Spandex | Open manchet elastische achterkant

Geel-Grijs
8 → 12

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen
⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

**ATHOS VV902**

Slagvaste mechanische handschoenen voor algemene werkzaamheden
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Polyamide | Materiaal : Polyester | Versterkingen : Rug | Klittenband manchet

Geel-Grijs-Zwart
10 → 11

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
⊕ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen





Geel-Zwart
10 → 11



VV904

60 x

CE
ISO 10819

EN 388
4 2 4 2 X P

Anti-vibratie mechanische handschoen ideaal voor zwaar werk dankzij de bescherming tegen schokken en stoten
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Materiaal : Polyester | Coating : Glad Nitril - Palm coating | Versterkingen : Achterkant vingers - Duim - Rug | Jauge : 7 | Dikte : 8 mm

- ⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
- ⊕ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen

Zwart-Geel
7 → 11



SAFE & TOUCH VV905NO

60 x

CE

EN 388
2 1 2 1 X

Mechanische handschoen, met zeer hoge precisie voor werk in droge omgevingen
Materiaal : Polyester | Versterkingen : Palm | Klittenband manchet

- ⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik





CE

EN 388
2121A**VV733GREEN**


Wasbare, ecologisch verantwoorde mechanische handschoenen met verbeterd ademend vermogen, ideaal voor natte omstandigheden
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Latexschuim - Palm coating | Jauge : 13



⊕ Wasbare handschoenen, waardoor hergebruik mogelijk is

Blauw
6 → 11

CE

EN 388
2121X**APOLLON VV733**

Mechanische handschoenen, ideaal voor natte omstandigheden, met hoog ademend vermogen en gemakkelijk te herkennen door de fluorescerende rug
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Latexschuim - Palm coating | Jauge : 13

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid
⊕ Fluorescerende ondersteuning om visuele identificatie van de handschoenen te vergemakkelijken

Fluogeel-Zwart
7 → 10Fluooranje-Zwart
7 → 10


CE

EN 388
2142X**VE730**

Mechanische handschoenen met een zeer goede grip dankzij de crêpe coating, ideaal voor droge en natte omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyester | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Palm coating | Jauge : 10

Geel-Oranje
8 → 11

CE

EN 388
2121X**LA500**

Mechanische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug, met een goede grip dankzij de ruwe coating, ideaal voor droge en natte omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Materiaal : Katoen | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Vuist coating | Gebreide manchet toegevoegd

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Groen
7 → 10



Naturel
7 → 11



FBN49

120 x



Mechanische lederen handschoen, de Amerikaanse snit vermijdt de vervelende naden aan de onderkant van de hand
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund | Open manchet elastische achterkant | Dikte : 0,9 -> 1,1 mm

Beige
8 → 10



FB149

120 x



Mechanische lederen handschoen, comfortabel om te dragen, met hoge duurzaamheid, ideaal voor droge omstandigheden
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund | Open manchet elastische achterkant | Dikte : 1,1 -> 1,3 mm

Naturel
8 → 10



51FEDF

120 x



Mechanische lederen handschoen, met een goede werkdikte, ideaal voor droge omstandigheden
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Geit | Manchet met slagaderbescherming | Dikte : 0,8 -> 1,0 mm

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Naturel
8 → 11



GFBLE

120 x



Lederen mechanische handschoen, ideaal voor algemene werkzaamheden, ideaal in droge omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund | Manchet met slagaderbescherming | Dikte : 0,9 -> 1,1 mm

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik



CE

EN 388
2 1 2 1 X

**FCN29**

Mechanische lederen handschoen, ideaal voor multifunctioneel werk in droge omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Rund | Open manchet
elastische achterkant | Dikte : 0,9 -> 1,1 mm

Naturel
8 → 11



CE

EN 388
4 2 2 3 X

**DS202RP**

Mechanische havenhandschoen, verstevigd aan de handpalm, duim en wijsvinger voor volledige handbescherming
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund - Leer, Katoen Textiel | Versterkingen : Palm - Rug | Voering : Katoen | Veiligheidsmanchet | Dikte : 0,9 -> 1,1 mm

Grijs-Blauw
10



CE

EN 388
2 1 1 1 X

**DC103**

Mechanische havenarbeidershandschoen, gemaakt van bekleedingsleder
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund | Veiligheidsmanchet | Dikte : 0,7 -> 0,9 mm

Geel-Blauw
10





Grijs-Zwart
7 → 11



VE726

120 x



Mechanische handschoen, met goede werkflexibiliteit in olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide - Spandex | Coating : Glad aqua-polymeer - Palm coating | Jauge : 15

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Grijs-Zwart
7 → 10



VE727

120 x



Mechanische handschoen, met goede finesse en grip in olieachtige omstandigheden
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide - Spandex | Coating : Glad aqua-polymeer - Palm coating | Nitril noppen | Jauge : 15

⊕ Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk

Grijs-Zwart
7 → 10



VE729

120 x



Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, met goede finesse en goede grip in olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide - Spandex | Coating : Glad aqua-polymeer - Vuist coating | Nitril noppen | Jauge : 15

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.



CE

EN 388
3 1 2 1 X



x 120

WET & DRY VV636BL

Mechanische handschoenen, waterdicht, voor finesse en grip in olieachtige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : Dubbellaags nitril
- Volledig coating, behalve de pols | Jauge : 15

- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- ⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Blauw-Zwart
7 → 10



CE

EN 388
3 1 2 1 X



x 240

VE713

Mechanische handschoenen, goede slijtvastheid, ideaal voor waterige omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Polyamide | Coating : Dubbellaags nitril
- Vuist coating | Jauge : 13

- ⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Zwart
7 → 10



CE

EN 388
2 1 1 1 X



x 120

NI015

Mechanische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug en lichtgewicht om lang te kunnen dragen
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Materiaal : Katoen | Coating : Nitril patronen - Vuist coating | Gebreide manchet toegevoegd | Dikte : 0.80 mm

- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Geel
7 → 11





Blauw
10



NI170

120 x



Mechanische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug, geschikt voor alle budgetten, ideaal voor zwaar werk in geoliede en vette omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Materiaal : Katoen | Coating : Nitril patronen - Vuist coating | Veiligheidsmanchet

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Blauw
9 → 11



NI175

120 x



Mechanische handschoenen, waterdicht, volledig gecoate hand die rugbescherming aanbiedt
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Katoen - Katoen Textiel | Coating : Nitril patronen - Volledig coating, behalve de pols | Veiligheidsmanchet

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Blauw
7 → 10



NI150

120 x



Mechanische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug met verhoogd comfort en ademend vermogen
Ondersteuning : Gebreid - Katoen | Materiaal : Katoen | Coating : Glad Nitril - Vuist coating | Gebreide manchet toegevoegd

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Blauw
10



NI155

120 x



Mechanische handschoenen, waterdicht, bijna niet gevoelig voor hitte, ideaal voor zwaar werk in olieachtige en vette omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Katoen - Katoen Textiel | Coating : Nitril patronen - Volledig coating, behalve de pols | Gebreide manchet toegevoegd

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

EN 388
3 2 4 3 B

x 60

FIBKV02

Waterafstotende lederen mechanische handschoen, Kevlar voering voor een goede duurzaamheid, ideaal tegen elektrische vlambogen
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund - Waterafstotend | Voering : Aramide | Open manchet elastische achterkant | Dikte : 1,0 -> 1,2 mm

⊕ Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Beige
8 → 10EN 388
3 1 2 2 X

x 120

FIB49

Waterafstotende lederen mechanische handschoen die flexibiliteit en duurzaamheid combineert, ideaal in natte omgevingen
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund - Waterafstotend | Open manchet elastische achterkant | Dikte : 1,0 -> 1,2 mm

Beige
9 → 11EN 388
2 1 3 2 X

x 120

CBHV2

Waterafstotende mechanische lederen handschoen met zeer goede polsbescherming dankzij de slagaderbeschermer
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund - Waterafstotend | Manchet met slagaderbescherming | Dikte : 0,9 -> 1,1 mm

Beige
8 → 11



MET OF ZONDER DRAGER?

MET DRAGER : WELKE DRAGER?

Katoen : natuurlijke vezel

- Uitzonderlijk comfort - uitstekende absorptie van transpiratie - isolerend vermogen.

Polyamide : Kunstvezel, ook Nylon genoemd

- Trek- en schuurbestendigheid - elasticiteit en gevormd - wasbaar.

Polyester : Kunstvezel

- Trek- en schuurbestendigheid - mogelijkheid deze te vermengen met katoen ter verbetering van het comfort.

Kevlar® : Para-aramide vezel

- Warmte- en snijbescherming - carboniseert tussen 425° en 475° - zelfdovend - voelt prettig aan en geeft extra grip - wasbaar.

ZONDER DRAGER:

De mal wordt direct in het bad van het materiaal gedompeld. De handschoen is dan erg soepel en geeft extra grip.

Verskillende types :

Fluwelig (afwerking door afzetting met katoenen deeltjes):

- Geeft prettig contact, beperkt de transpiratie en vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van de handschoenen.

Gechlorineerd (afwerking door wassen van de handschoenen in gechloreerd water) :

- Geeft een fluweelachtig contact en beperkt het allergene effect van de latex proteïnen.

Verskillende soorten wegwerphandschoenen :

Gepoederd (afwerking door poederafzetting):

- Prettig contact, beperkt de transpiratie en vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van de handschoenen.

Niet gepoederd (afwerking door wassen van de handschoenen in gechloreerd water):

- Beschermt het te behandelen voorwerp met behoud van een goed draagcomfort.

CHEM D-FINDER


<http://gloves.deltaplus.eu>

DELTACHEM



Chemische bescherming

	TYPE C	TYPE B	TYPE A
GEVOERD (GEBREID)	PVC7335 (C) 10 EN ISO 374-1 Type C	PVCGRIP35 (C) 9-10 EN ISO 374-1 Type C	VE920 (A) 6/7-10/11 EN ISO 374-1 Type A
	PVCC600 (C) 10 EN ISO 374-1 Type C	PVCC400 (C) 10 EN ISO 374-1 Type C	VE990OR (A) 7/8-10/11 EN ISO 374-1 Type A
	VE835 (B) 8-11 EN ISO 374-1 Type B	VE766 (B) 8-10 EN ISO 374-1 Type B	LAT50 (A) 7/8-10/11 EN ISO 374-1 Type A
NIET GEVOERD (GEVLOKT / GECHLOREERD)	VE905V2 (C) 6/7-9/10 EN ISO 374-1 Type C	VE210 (C) 6/7-9/10 EN ISO 374-1 Type C	VE803 (A) 9/10-10/11 EN ISO 374-1 Type A
	V1340 (C) 6/7-8/9 EN ISO 374-1 Type C	VE240 (B) 6/7-9/10 EN ISO 374-1 Type B	VE836 (A) 9-11 EN ISO 374-1 Type A
	VE801 (B) 7-11 EN ISO 374-1 Type B	V1600 (B) 7/8-10/11 EN ISO 374-1 Type B	VW837 (A) 9-11 EN ISO 374-1 Type A
	V1460 (B) 6/7-9/10 EN ISO 374-1 Type B	V1420 (B) 6/7-9/10 EN ISO 374-1 Type B	LA600 (A) 10-11 EN ISO 374-1 Type A
	VE450 (A) 8/9-10/11 EN ISO 374-1 Type A	VE330 (A) 6/7-9/10 EN ISO 374-1 Type A	VE241 (A) 10-11 EN ISO 374-1 Type A
	VE802 (A) 6/7-10/11 EN ISO 374-1 Type A	VE846 (A) 8/9-10/11 EN ISO 374-1 Type A	VE509 (A) 6/7-10/11 EN ISO 374-1 Type A
	VE510 (A) 6/7-10/11 EN ISO 374-1 Type A	VE530V2 (A) 6/7-10/11 EN ISO 374-1 Type A	

PU : Nitril : PVC : Vinyl : Leer : Neopreen : Overige :	Met drager : Gepoederd : Niet gepoederd : Zonder coating :	Fluweel : Gechlorineerd : Lange manchet : Werken met gevoel :	Tactiliteit : Waterafstotend : Grip : Contactthit :	10 : Maat
---	---	--	--	-----------



VV835CUT

Snijbestendige chemische handschoenen van niveau C, combinatie van hoge zichtbaarheid, gebruikscomfort en langdurig gebruik met koolwaterstoffen
Ondersteuning : Synthetisch textiel | Coating : Volledig coating | Jauge : 18 | Dikte : 1,15 mm | Lengte : 340 mm

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Groen
8 → 11



CHEMSAFE VV835

Chemische handschoenen die gebruikscomfort combineert met langdurig gebruik tegen koolwaterstoffen
Ondersteuning : Synthetisch textiel | Coating : Driedubbele nitril schuimcoating - Volledig coating | Jauge : 18 | Dikte : 1,15 mm | Lengte : 350 mm

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Groen
8 → 11



CHEMSAFE PLUS VV836

Chemische handschoenen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd
Ondersteuning : Synthetisch textiel | Coating : Dubbellaags Nitril / PVC - Volledig coating | Jauge : 18 | Dikte : 1 mm | Lengte : 300 mm

⊕ Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid

Blauw
9 → 11



VV837

Chemische handschoenen, koudebestendig, biedt zeer goede grip op voorwerpen die langdurig worden gehanteerd
Ondersteuning : Acryl | Coating : Dubbellaags Nitril / PVC - Volledig coating | Gerolde boord | Jauge : 10 | Lengte : 300 mm

⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Blauw
9 → 11





Blauw
8 → 10



PETRO VE766

60 x

Chemische handschoenen met combinatie van volledige armbescherming, goede grip en weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : aangrijpend getextureerd PVC - Volledig coating | Jauge : 13 | Dikte : 1,30 mm | Lengte : 620 mm

⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel



Blauw
8 → 10




PETRO VE780

120 x

Chemische handschoenen met goede grip en weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : aangrijpend getextureerd PVC - Volledig coating | Jauge : 13 | Dikte : 1,30 mm | Lengte : 300 mm

⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel





EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO
374-5



x 120

PVCC400

Chemische handschoenen die de onderarm beschermt tegen oliën en koolwaterstoffen bij langdurig gebruik
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Gladde pvc - Volledig coating | Dikte : 1,20 -> 1,40 mm | Lengte : 400 mm

⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Rood
10



EN 388
4 1 3 1 X



EN ISO
374-5



x 60

PVCC600

Chemische handschoenen die de hele arm beschermt tegen oliën en koolwaterstoffen bij langdurig gebruik
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Gladde pvc - Volledig coating | Dikte : 1,20 mm | Lengte : 600 mm

⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Rood
10



EN 388
2 1 2 1 X



EN ISO
374-5



x 120

PVC7335

Chemische handschoenen die de onderarm volledig beschermt tegen spatten van olie en koolwaterstoffen bij langdurig gebruik
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Gladde pvc - Volledig coating | Dikte : 0,90 mm | Lengte : 350 mm

⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Rood
10



Zwart
6/7 → 10/11**TOUTRAVO VE509**

120 x

Chemische handschoen met goede grip op gehanteerde voorwerpen voor alle soorten toepassingen
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Reliëf neopreen - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,75 mm | Lengte : 300 mm




⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Zwart
6/7 → 10/11**TOUTRAVO VE510**

120 x

Chemische handschoen die de onderarm beschermt, met een goede grip op de gehanteerde voorwerpen voor alle soorten toepassingen
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Glad neopreen - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,78 mm | Lengte : 380 mm




⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Zwart
6 → 10**VE530V2**

120 x

Chemische handschoen, combineert comfort en soepelheid, ideaal voor de voedingsindustrie
Coating : Dubbellaags latex/neopreen - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,70 mm | Lengte : 300 mm



⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel
⊕ Voedsel veilig



VENIZETTE VE920

Multi-standaard chemische handschoenen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Glad latex - Volledig coating | Dikte : 1,25 mm | Lengte : 300 mm

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Blauw
6/7 → 10/11



VENIFISH VE990

Zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoenen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor uitstekende grip
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Volledig coating | Dikte : 1,8 mm | Lengte : 300 mm

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Oranje
6/7 → 10/11



LAT50

Een zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoenen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor een uitstekende grip
Ondersteuning : Katoen Textiel | Materiaal : Katoen | Coating : Gripvaste getextureerde latex - Volledig coating | Rechter manchet | Dikte : 1,80 mm | Lengte : 300 mm

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Groen
7/8 → 10/11



NITREX VE802

Chemische handschoenen die goed bestand is tegen chemicaliën en virussen, ideaal tegen pesticiden
Coating : Nitril patronen - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,38 mm | Lengte : 330 mm

⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Groen
6/7 → 10/11



Groen
9/10, 10/11**VE803**

60 x

Chemische handschoen, die comfort en duurzaamheid combineert, ideaal voor de omgang met koolwaterstoffen
Ondersteuning : Katoen Textiel | Coating : Glad Nitril - Volledig coating | Dikte : 0,85 mm | Lengte : 330 mm



- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- ⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Groen
8/9 → 10/11**NITREX VE846**

36 x

Chemische handschoen die de onderarm beschermt, comfort en duurzaamheid combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Coating : Glad Nitril - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 0,55 mm | Lengte : 460 mm



- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- ⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Groen
7 → 11**NITREX VE801**

120 x

Chemische handschoen die geen sporen achterlaat op voorwerpen dankzij de afwezigheid van siliconen, ideaal voor pesticiden
Coating : Glad Nitril - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,40 mm | Lengte : 330 mm



- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- ⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Blauw
7/8 → 10/11**NITREX VE830**

120 x

Zeer comfortabele chemische handschoen, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Coating : Glad Nitril - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 0,20 mm | Lengte : 330 mm



- ⊕ Gechloreerde binnenkant waardoor de handschoen gemakkelijk aan te trekken is
- ⊕ Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.




LA600

Multi-standaard chemische handschoenen, die de hele arm beschermt dankzij zijn lengte, ideaal voor het hanteren van zuren
Coating : Glad latex - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 1,15 mm | Lengte : 600 mm

- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- ⊕ Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel



Zwart
10 → 11



VENIPRO VE450

Dikke chemische handschoenen, ideaal voor zware manipulaties
Coating : Latex met reliëfpatroon - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 1 mm | Lengte : 300 mm

- ⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid



Oranje
8/9 → 10/11




VE905 V2

Ideale chemische handschoenen voor het hanteren van minder agressieve producten
Coating : Glad latex - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 0,40 mm | Lengte : 300 mm

- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Naturel
6/7 → 9/10



DUOCOLOR VE330

Chemische handschoenen, ideaal voor het behandelen van chemische stoffen en micro-organismen
Coating : Dubbele latexcoating - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,60 mm | Lengte : 300 mm

- ⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoenen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- ⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid



Blauw-Geel
6/7 → 9/10



Blauw
6 → 10**VE241**

144 x

Chemische handschoen, ideaal voor de voedingsmiddelenindustrie. Biedt goede chemische bestendigheid en een chloorafwerking voor extra comfort.
Coating : Glad latex - Palm coating - Gevlokt | Dikte : 0.38 mm | Lengte : 300 mm



⊕ Gechloreerde binnenkant waardoor de handschoen gemakkelijk aan te trekken is

Geel
6/7 → 9/10**VE240**

144 x

Chemische handschoen, ideaal voor de voedingsindustrie
Coating : Latex met reliëfpatroon - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,38 mm | Lengte : 300 mm



⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Rose
6/7 → 9/10**VE210**

144 x

Chemische handschoen, bestand tegen niet te agressieve producten, ideaal voor de voedingsindustrie
Coating : Latex met reliëfpatroon - Volledig coating - Gevlokt | Dikte : 0,38 mm | Lengte : 300 mm



⊕ Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

**V1600**

Chemische wegwerphandschoenen in tactiel nitril met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de verhoogde diamantstructuur
Coating : Nitril patronen - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 0.17 mm | Lengte : 240 mm




Zwart
6/7 → 10/11

**V1460**

Wegwerpbare handschoenen in nitril, die goed bestand is tegen chemicaliën
Coating : Glad Nitril - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 0.06 mm mm | Lengte : 240 mm



Zwart
6/7 → 10/11

**V1420**

Wegwerpbare handschoenen in nitril, die goed bestand is tegen chemicaliën, ideaal voor de voedingsindustrie
Coating : Glad Nitril - Volledig coating - Poedervrij | Dikte : 0.06 mm mm | Lengte : 240 mm



Blauw
6/7 → 10/11

**VENICLEAN V1340**

Wegwerp handschoenen voor chemicaliën, gechloreerde binnenzijde, ideaal voor gebruik met minder agressieve producten in de voedingsindustrie
Coating : Glad latex - Volledig coating - Poedervrij



Naturel
6/7 → 8/9

**VENITACTYL V1371**

Chemische handschoenen, ideaal voor de voedingsindustrie
Coating : Gladde pvc - Volledig coating - Poeder



Kleurloos
6/7 → 9/10



Blauw-Zwart
9 → 11

**THRYM VV736**

60 x

Waterdichte multifunctionele handschoen met een fijne grip voor intensief koud werk
Ondersteuning : Gebreid | Materiaal : Polyamide - Acryl | Coating : Dubbele latexcoating - Volledig coating, behalve de pols | Jauge : 15



EN 407
X2XXXX

EN 388
2231B

EN 511
1
2
1

⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Fluogeel-Zwart
8 → 11

**APOLLON WINTER CUT VV737**

60 x

Niveau E thermische snijbestendige handschoen ideaal voor extreem koude omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Acryl - HDPE | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Jauge : 10



EN 511
X
3
X

EN 388
3X43E

ANSI ISEA
105
A5

⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Fluogeel-Zwart
9 → 10

**APOLLON WINTER VV735**

60 x

Thermische handschoen ideaal voor gebruik in koude omgevingen met niet al te lage temperaturen
Ondersteuning : Gebreid - Acryl | Coating : Latexschuim - Palm coating | Jauge : 10



EN 511
X
1
X

EN 388
1132X

⊕ Grote lichtheid voor optimale behendigheid
⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Grijs-Zwart
7, 9, 11

**BOROK VV903**

60 x

Thermische handschoen, bestand tegen vocht en kou voor gegarandeerd comfort, zelfs bij langdurig gebruik
Ondersteuning : Gebreid - Thinsulate | Materiaal : Polyester | Coating : Glad Nitril - Palm coating | Versterkingen : Duim - Duim-index clip | Klittenband manchet



EN 511
1
1
0

EN 388
1221X

⊕ Klittenbandsluiting zodat deze goed aan de pols blijft zitten



EN 511
X
2
X



EN 388
3 2 2 1 X



x 60

HERCULE VV750

Thermische handschoenen, waterdicht tot halverwege de rug, biedt comfort en behoud van warmte voor toepassingen in extreem koude omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Acryl - Polyamide - Fleece vezels |
Coating : Schuim nitril - Vuist coating | Jauge : 13

⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Zwart
9 → 10



EN 511
X
1
X



EN 388
3 1 2 1 X



x 120

VE728

Tactiele thermische handschoenen met goede grip op objecten die worden gehanteerd in omgevingen met milde kou
Ondersteuning : Gebreid - Acryl - Polyester | Coating : Schuim nitril - Palm coating | Nitril noppen | Jauge : 13

⊕ Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen
⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Grijs-Zwart
7 → 10





LEDEREN HANDSCHOENEN

AMERIKAANSE COUPE

Palm zijdelings, midden- en ringvinger uit één stuk dat apart gestikt is aan de rest van de palm.



Duim aan de palm



Type Docker

Lange manchet of
polsaansluiting.Elastische polsaansluiting
met slagaderbescherming.Ronde duim
vingerkokersPapegaaithumb met
versteviging

STADSCOUPE

De duim is apart aangestikt (toegevoegde duim). Tussen elke vinger is een stuk extra materiaal gestikt (vork). De handschoen sluit hierdoor perfect aan rond de vingers

DE VOORDELEN VAN LEDER



- Licht en ademend
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Zacht, flexibel en slijtvast bij gebruik



- Duurzaam
- Goede prestaties bij hitte en perforatie



- Duurzaam, flexibel en en zeer soepel
- Presteert goed tegen slijtage en perforatie

Type leder	Schuurweerstand	Duurzaamheid	Souplesse	Prijs
Volnerf	5	3	4	**
Volnerf	2	4	3	***
Croupon	2	4	2	*
Volnerf	3	4	4	***

DELTA XTREM



Thermische bescherming

ZEER HEET (250°C)




EXTREEM HEET (T > 350°C)



KOEL (0°C < T < 10°C)



KOUD (-10°C < T < 0°C)

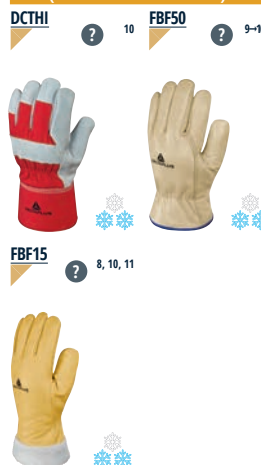

EXTREEM KOUD (T < -10°C)



DELTA XTREM



Lassen

HEET MIG



ZEER HEET MIG



EXTREEM HEET TIG



EN407
Weerstand tegen
contacthitte

EXTREEM HEET: index 4

ZEER HEET: index 3

HEET: index 2 of minder

PU : Nitril : PVC : Latex
 Vinyl : Leer : Neopreen : Overige

Met drager : Fluweel : Gechlorineerd
 Gepoederd : Niet gepoederd : Zonder coating

Lange manchet
 Werken met gevoel

Tactiliteit
 Waterafstotend

Grip
 Contacthitte

10 : Maat



EN 388
2 1 3 2 X



FBF50

Thermische lederen handschoen, die weerstand tegen vocht en kou combineert met een langere levensduur en comfort in mild koude omgevingen

Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund - Leer, Thinsulate | Open manchet elastische achterkant | Dikte : 0,9 -> 1,1 mm

⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Beige
9 → 10



EN 388
2 1 2 2 X



FBF15

Leren thermische handschoen, ideaal in koude omgevingen dankzij het bont aan de binnenkant van de handschoen

Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund - Leer | Voering : Polyester | Fleece manchet | Dikte : 1,0 -> 1,2 mm

⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Geel
8- 10 - 11



EN 388
3 1 3 1 X



DCTHI

Leren thermische handschoen, bestand tegen vocht en kou, ideaal in intens koude omgevingen

Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund - Leer, Thinsulate | Veiligheidsmanchet | Dikte : 1,0 -> 1,2 mm

⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Kastanjebruin-Rood
10



Oranje-Grijs
10**TERK400**

36 x

Gealuminiseerd lederen thermische handschoen, beschermend tegen extreme hitte, ideaal voor werk in de zware industrie
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund - Synthetisch textiel | Voering : Aramide - Polyester | Gealuminiseerde manchet | Lengte : 400 mm

EN 12477
Type A

⊕ Verhoogde weerstand tegen contacthitte dankzij het THT-behandelde anti-hitteleer

⊕ Weerstand tegen vlammen, hitte en grote spatten van gesmolten metaal, ideaal voor lassen en hittebestendige omgevingen

Blauw-Geel
9 → 10**TER300**

60 x

Versterkte lederen thermische handschoen die verhoogde hittebestendigheid biedt voor zwaar werk
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Katoen - Kevlar - Splitleer - Rund - Katoen Textiel | Versterkingen : Palm - Duim - Duim-index clip | Voering : Katoen | Lederen manchet | Dikte : 1,2 mm | Lengte : 400 mm

EN 12477
Type A

⊕ Verhoogde weerstand tegen contacthitte dankzij het THT-behandelde anti-hitteleer

Kastanjebruin-Grijs
10**TER250**

60 x

Leren thermische handschoen ideaal voor zwaar werk, ideaal bij extreme hitte
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund - Synthetisch textiel | Voering : Polyester - Aramide | Lederen manchet | Dikte : 1,2 -> 1,4 mm | Lengte : 400 mm

EN 12477
Type A

⊕ Verhoogde weerstand tegen contacthitte dankzij het THT-behandelde anti-hitteleer

Grijs
9 → 11**TC716**

120 x

Dikke lederen thermische handschoen, ideaal voor laswerken in de zware industrie
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund | Lederen manchet | Lengte : 350 mm

EN 12477
Type A

⊕ Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut



EN 407
4 1 2 X 4 X



EN 388
2 1 3 2 X
EN 12477
Type B



FC115

Thermische lederen handschoen, ideaal voor laswerkzaamheden in de zware industrie
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Rund | Lederen manchet | Dikte : 0,9 mm | Lengte : 350 mm




Grijs
10



EN 407
4 1 3 X 4 X



EN 388
2 1 1 1 X
EN 12477
Type B



GFA115K

Leren thermische handschoen, die grote werkflexibiliteit en finesse combineert voor laswerk in de zware industrie
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Geit | Lederen manchet | Dikte : 0,7 -> 0,9 mm | Lengte : 350 mm




Grijs
10



EN 407
4 1 X X 4 X



EN 388
2 1 1 1 X
EN 12477
Type B



TIG15K

Thermische lederen handschoen die werkflexibiliteit en finesse combineert voor laswerk in de zware industrie
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Geit | Voering : Kevlar | Lederen manchet | Dikte : 0,8 -> 1,0 mm | Lengte : 350 mm



Grijs
8 -> 10



EN 407
4 1 X X 4 X



EN 388
3 1 3 2 X
EN 12477
Type A



CA515R

Leren thermische handschoen, geschikt voor laswerk dankzij zijn weerstand tegen contacthitte
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund | Lederen manchet | Dikte : 1,2 -> 1,4 mm | Lengte : 350 mm



Rood
10



EN 407
4 1 3 X 4 X



EN 388
3 1 3 2 X
EN 12477
Type A



CA615K

Leren thermische handschoen, biedt een langere levensduur in de zware industrie
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Splitleer - Rund | Lederen manchet | Dikte : 1,2 -> 1,4 mm | Lengte : 350 mm



Rood
10





Geel



TERK500 XTREM HEAT

36 x

Versterkte thermische handschoenen, snijbescherming niveau E, ideaal bij extreme hitte
Ondersteuning : Gesneden genaaid | Veiligheidsmanchet | Lengte : 360 mm



⊕ Weerstand tegen contacthitte (500°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Geel
9



KPG10

36 x

Tweehandige thermische handschoenen, snijbestendig niveau D, combineert thermische weerstand en fijn vakmanschap, ideaal in warme omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Aramide - Katoen | Jauge : 7



⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
⊕ Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Geel-Oranje
9



KCA15

36 x

Thermische handschoenen, snijbestendig niveau D, combineert thermische weerstand, verhoogde duurzaamheid en fijn vakmanschap, ideaal in warme omgevingen
Ondersteuning : Gebreid | Materiaal : Katoen - Aramide | Lederen manchet | Jauge : 7 | Dikte : 1,2 -> 1,4 mm



⊕ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
⊕ Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut





EN 511
2
3
X



EN 388
2 2 2 2 X

ANSI ISEA
105
A2



x 36

CRYOG

Leren thermische handschoenen, cryogene combinatie van flexibiliteit, verhoogde duurzaamheid en comfort
Ondersteuning : Gesneden genaaid - Volnerf leder - Rund - Waterafstotend - Synthetisch textiel | Voering : Synthetisch | Veiligheidsmanchet | Dikte : 1,1 -> 1,3 mm | Lengte : 400 mm

- ⊕ Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C
- ⊕ Enkele seconden compatibel met vloeibare stikstof (tot -196°C).

Grijs-Beige
10



EN 407
4 2 X X X X



EN 388
3 X 4 3 E

ASTM
F2675
ATPV 54.8
cal/cm²



x 60

VV914 ARC FLASH

Snijbestendige thermische handschoenen niveau E, bescherming tegen elektrische vlambogen, bruikbaar in alle soorten omgevingen
Ondersteuning : Gebreid - Aramide - Glasvezel | Coating : Neopreen schuim - Palm coating | Jauge : 10

- ⊕ Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Geel-Zwart
8 → 11





DIY

WERKEN MET SNIJRISSICO	WERKEN MET LICHT SNIJRISSICO'S	GOEDE TACTILITEIT	CONSTRUCTIE	WERKEN MET GEREEDSCHAPPEN	LASWERKEN	LICHTE GOEDEREN- BEHANDELING	OLIECHTIGE OMGEVINGEN
DPVECUTD09 9 - 10 - 11	DPVECUTB04 7 - 8 - 9	DPVE702PG 6-7-8-9-10	DPVE630 7 - 8 - 9 - 10	DPFBN49 8-9-10-11	DPTC715 10	DPDC103 10	DPVV636 7 - 8 - 9 - 10

DIY

ALGEMENE GOEDEREN- BEHANDELING	ALGEMENE GOEDEREN- BEHANDELING	EXTRA GRIP	LICHTE WERKEN	VOCHTIGE OMGEVING	SCHILDERWERKEN	AFWERKING	ZWARE WERKEN
DPVV733JA 7 - 8 - 9 - 10	DPVV733OR 7 - 8 - 9 - 10	DPVE727 7 - 8 - 9 - 10	DPVE724RO 7 - 8 - 9 - 10 - 11	DPVE712GR 7 - 8 - 9 - 10 - 11	DPVE702P 6 - 7 - 8 - 9 - 10	DPV1371 7/8 - 9/10	DPDS202RP 8-9-10

DIY

KOUDE OMGEVINGEN	PRECISIWERK
DPVV735 9 - 10	DPVV734 7 - 8 - 9 - 10 - 11

DIY - HANDSCHOENENSETS

VE712GRG10 9/10	VE702PNG12 8/9/10/11	VE702PGS 6/11	VE733JAG6 9/10	VV712BCG6 9/10

x10

x12

x1

x6

x6



ALGEMENE BOUWWERKEN



WINTERHAND- SCHOENEN

DPV736
7-8-9-10




WERKEN IN KOUDE OMGEVINGEN

VV903
7-9-11



EXTRA GRIP WINTER

DPVE728
7-8-9-10



INTENSIEVE WINTERARBEID

VV913
8-9-10-11



INTENSIEVE ARBEID

VV910
8-9-10-11

ALGEMENE BOUWWERKEN



ANTI-VIBRATIE

VV904
10-11




TIMMERMAN

VV905
7-8-9-10-11



WATERPROOF

DPCBHV2
8-10



ZWAAR WERK

VV902
10-11

BUITENACTIVITEITEN



BRAMEN

DPLAT50
7/8-9/10



TUINHANDSCHOENEN

DPVE733
7-8-9-10



ROZEN

DPVV831
7-8-9-10

BUITENACTIVITEITEN



TUIN KIDS

DPVV733EVL
8/10 ans




BALKON EN TERRAS

DPVV733VL
7



SPECIAAL PLUKKEN

DPVE715
7-9



ALLE WERKEN

DPVE716
7-9-10



AANPLANTINGEN

DPVE450
8/9-10/11



Werkkledij

Mach Originals	153
Mach 5	154
Mach Corporate	156
Mach 2	157
Mach 1	162
Panostyle	164
Painter	165
Petten - Riemen - Kniebeschermers	168

Kledij outdoor

Bodywarmers	171
Polars - Softshell - Sweaters - Truien	174
Parka's en blousons	181
Regen	190
Wintermutsen - Bivakmutsen - Winterpetten - Handschoenen	194

Technische kledij

Zuurwerend - Brandwerend - Antistatisch	198
Outdoor high visibility	199
Werkkledij high visibility	206
Outdoor high visibility	207
Werkkledij high visibility	208
Werken in koelruimtes	212
Zuurwerend - Brandwerend - Antistatisch	214
Brandwerend - Antistatisch	215
Lassen	217
Beschermingsschorten	218
Continuë blootstelling aan chemische producten	221

Wegwerpkledij

Chemisch beschermende kledij	222
Overalls - Jassen - Schorten - Haarbedekkingen	225
Hygiënemaskers - Overmouwen - Overschoenen	227



KIES HET PRODUCT DAT BESTE PAST BIJ UW WERKOMGEVING

Gamma C €	Coupe				
Palaos	LOOSE	100% Keperkatoen	200		S --> 3XL
Panostyle	LOOSE	65% Polyester 35% Keperkatoen	235		XS --> 3XL
	REGULAR	63% Polyester 34% Keperkatoen 3% elasthaan	240		XS --> 3XL
Mach1	LOOSE	65% Polyester 35% Keperkatoen	235	 kleuren broek	XS --> 3XL XS --> 5XL voor de
Mach2	REGULAR	65% Polyester 35% Keperkatoen	245		S --> 3XL S --> 5XL voor de
	REGULAR	100% Keperkatoen	195		S --> 5XL
	ADJUSTED	Ripstop 65% Polyester 35% Keperkatoen	260		S --> 3XL S --> 5XL voor de
Mach2 Damesmodel	REGULAR	65% Polyester 35% Keperkatoen	245		XS --> 3XL
	ADJUSTED	63% Polyester 34% Keperkatoen 3% elasthaan	260		XS --> 3XL
Mach Corporate	REGULAR	Ripstop 65% Polyester 35% Keperkatoen	260		S --> 3XL
	ADJUSTED	Ripstop 64% Polyester 34% Keperkatoen 2% elasthaan	275		S --> 3XL
Mach5	LOOSE	60% Keperkatoen 40% Polyester. Inzetstukken : Cordura® en polyester Oxford.	280		S --> 3XL
	REGULAR	60% Keperkatoen 40% Polyester. 95% Polyamide 5% elasthaan. Inzetstukken : Cordura® en polyester Oxford.	280		S --> 3XL S --> 5XL voor de
	REGULAR	92% gerecycled polyamide 8% elasthaan Inzetstukken: Ripstop	260		S --> 3XL
Mach Originals	LOOSE	97% Keperkatoen 3% elasthaan. Inzetstukken : Cordura®.	290		S --> 3XL

T-shirts/Polo's	GENOA2	BALI	NAPOLI	LAZIO	SINGA	AGRA	TURINO



BROEK	VEST	BERMUDA	BODYWARMER	BRETELBROEK	OVERALL
 PALIGPA EN ISO 13688	 PALIGVE EN ISO 13688				
 M6PAN EN ISO 13688 EN14404				 M6SAL EN ISO 13688 EN14404	
 PANOSTRPA PANOSTRPAB EN ISO 13688					
 M1PA2 EN ISO 13688 EN14404	 M1VE2 EN ISO 13688	 M1BE2 EN ISO 13688	 M1GI2 EN ISO 13688	 M1SA2 EN ISO 13688 EN14404	 M1CO2 EN ISO 13688 EN14404
 M2PA3 M2PW3 EN ISO 13688 EN14404	 M2VE3 EN ISO 13688	 M2BE3 EN ISO 13688	 M2GI3 EN ISO 13688	 M2SA3 EN ISO 13688 EN14404	 M2CO3 EN ISO 13688 EN14404 M2CZ3 EN ISO 13688
 M2LPA3 EN ISO 13688 EN14404					
 M2PA3STR EN ISO 13688 EN14404		 M2BE3STR EN ISO 13688		 M2SA3STR EN ISO 13688 EN14404	
 M2PA3F EN ISO 13688 EN14404					
 M2PA3STRF EN ISO 13688 EN14404					
 MCPA2 EN ISO 13688 EN14404	 MCVE2 EN ISO 13688			 MCSA2 EN ISO 13688 EN14404	 MCCO2 EN ISO 13688 - EN14404
 MCPA2STR EN ISO 13688 EN14404					
 M5PA3 EN ISO 13688 EN14404	 M5VE3 EN ISO 13688			 M5SA3 EN ISO 13688 EN14404	
 M5PA3STR EN ISO 13688 EN14404		 M5BE3STR EN ISO 13688			
 M5PA3TSTR EN ISO 13688					
 MOPA2 EN ISO 13688 EN14404			 MOGI2 EN ISO 13688		

Accessoires

MAPOC



CEINT04



ATOLL



REEF

M2GEN
EN ISO 13688
EN14404ZIMA
EN ISO 13688
EN14404

VERONA



BADGE





MATEN


Bestel de juiste maat door de juiste maat te nemen.

Om de correcte maat te nemen, meet u rechtstreeks op het lichaam zonder aan te spannen.

Goed om weten:

- de maten die u aantreft in de tabellen zijn die van het **lichaam**.
- voor de bovenkledij is er rekening mee gehouden in de maattabel dat deze **gedragen wordt over andere kledij**.

Borstomtrek **A**
Taillewijdte **B**
Lichaamslengte **C**

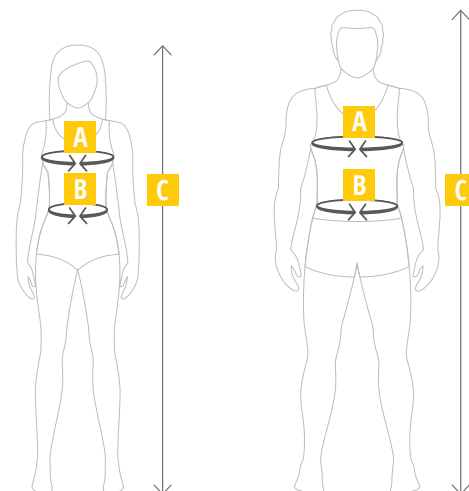

MAATTABEL

MAN	C		156/164	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204	196-204	196-204
		EU	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
		US	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
VEST / BLOUSON / BODYWARMER / OVERALL Borstomtrek A	FR		42/44	46/48	48/50	52/54	54/56	58/60	60/62	64/66	66/68
	IT		46/48	50/52	52/54	56/58	58/60	62/64	64/66	68/70	70/72
	cm		78/86	86/94	94/102	102/110	110/118	118/129	129/141	141/153	153/165
	inch		30/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/50	50/55 ^{1/2}	55 ^{1/2} /60	60/64 ^{1/2}
BROEK / BRETELBROEK / BERMUDA Taillewijdte B	FR		32/34	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
	IT		36/38	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
	cm		58/66	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/117	117/129	129/141
	inch		23/26	26/29	29/32	32/35 ^{1/2}	35 ^{1/2} /38 ^{1/2}	38 ^{1/2} /41 ^{1/2}	41 ^{1/2} /46	46/50	50/55
T-SHIRT A	cm		76/79	80/88	89/97	98/106	107/115	116/124	125/133	134/142	144/152
	inch		30/71	31/34	35/38	38/41	42/45	45/48	49/53	52/55	56/60

VROUW	C		154/168	154/168	158/172	158/172	162/176	162/176	166/180
		EU	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
		US	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
VEST Borstomtrek A	FR		34	36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
	IT		38	40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
	cm		70/74	74/78	78/82	82/86	86/90	90/94	94/98
	inch		27 ^{1/2} /29	29/31	31/32	32/34	34/35 ^{1/2}	35 ^{1/2} /37	37/38 ^{1/2}
BROEK Taillewijdte B	FR		34	36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
	IT		38	40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
	cm		66/72	72/78	78/84	84/90	90/96	96/102	102/108
	inch		26/28	28/31	31/33	33/35 ^{1/2}	35 ^{1/2} /38	38/40	40/42 ^{1/2}

**MOPA2**

Loszittende stretch werkbroek, verstevigd op de knieën en multi-pocket die weerstand, functionaliteit en grote bewegingsvrijheid combineert
 Snit : Losvallend | Materiaal : Canvas - 97% katoen 3% elastaan | Voorgevormde knieën | 290 g/m² | Aantal zakken : 10



⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid



Marineblauw
S → 3XL



Grijs
S → 3XL

**MOGI2**

Multi-pocket stretch werkgilet die kracht, functionaliteit en bewegingsvrijheid combineert
 Materiaal : Canvas - 97% katoen 3% elastaan | 290 g/m² | Aantal zakken : 10



⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid



Grijs
S → 3XL



Marineblauw
S → 3XL



Marineblauw
S → 3XLMarineblauw
S → 3XL**M5PA3TSTR**

10 x



Werkbroek met meerdere zakken voor comfort en bewegingsvrijheid
Snit : Aangepast | Materiaal : Canvas - 92% gerecycled polyamide 8% elastaan | Ripstop - 94% gerecycled polyester 6% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische knooaanpassing | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 8

- ⊕ Metaalvrije kleding om elektrische en elektrostatische risico's te beperken
- ⊕ Ripstop-stof verstevigingen om scheuren te stoppen

Marineblauw-Zwart
S → 3XLGrijs-Zwart
S → 5XL**M5PA3STR**

10 x



Regular fit stretch werkbroek, bestand tegen knielend werk in agressieve omgevingen, waardoor er veel bewegingsvrijheid is
Snit : Normaal | Materiaal : Canvas - 60% katoen 40% polyester 95% polyamide 5% elastaan 100% polyamide | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanen | Voorgevormde knieën | 280 g/m² | Aantal zakken : 10

- ⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid


Beige-Zwart
S → 3XLGrijs-Zwart
S → 5XL**M5PA3**

10 x



Loszittende, duurzame werkbroek voor knielend werk in agressieve omgevingen
Snit : Losvallend | Materiaal : Canvas - 60% katoen 40% polyester 100% polyamide | Voering: Fleece - 100% polyester | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanen | Voorgevormde knieën | 280 g/m² | Aantal zakken : 10

- ⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid

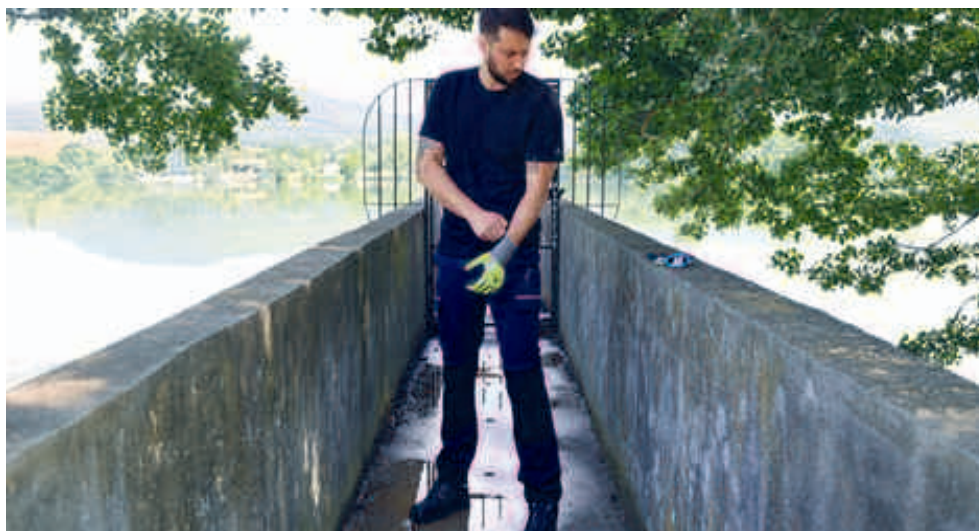

**M5SA3**

Loszittende, duurzame wercoverall, bestand tegen knielend werk in agressieve omgevingen
 Snit : Losvallend | Materiaal : Canvas - 60% katoen 40% polyester 100% polyamide | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijken | Voorgevormde knieën | 280 g/m² | Aantal zakken : 12



⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid

Grijs-Zwart
S → 5XL

**M5BE3STR**

Stretch werkshort met een normale pasvorm, die veel bewegingsvrijheid biedt
 Snit : Aangepast | Materiaal : Canvas - 60% katoen 40% polyester 95% polyamide 5% elastaan - 280g/m² | Naden : Drievoudig gestikt | 280 g/m² | Aantal zakken : 9



⊕ 4-way stretch voor volledige bewegingsvrijheid

Grijs-Zwart
S → 5XL

**M5VE3**

Resistent werkjack, bijzonder geschikt voor werk in agressieve omgevingen
 Materiaal : Canvas - 60% katoen 40% polyester 100% polyamide | 280 g/m² | Aantal zakken : 7



⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid

Beige-Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 5XL

Marineblauw-Zwart
S → 3XL**MCPA2STR**

10 x

EN14404
Type 2
Niveau 0

Multi-pocket gedetailleerde stretch werkbreek die stijl, weerstand, functionaliteit en grote bewegingsvrijheid combineert
Snit : Aangepast | Materiaal : Ripstop - 64% polyester 34% katoen 2% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijken | Voorgevormde knieën | 275 g/m² | Aantal zakken : 15

⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen

Lichtgrijs-Donkergrijs
S → 3XL**MCPA2**

10 x

EN14404
Type 2
Niveau 1

Regular fit multi-pocket werkbreek die stijl, duurzaamheid en functionaliteit combineert
Snit : Normaal | Materiaal : Ripstop - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijken | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 15

⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen

Grijs-Zwart
S → 3XL**MCSA2**

10 x

EN14404
Type 2
Niveau 1

Regular fit tuinbreek met meerdere zakken die stijl, weerstand en functionaliteit combineert
Snit : Normaal | Materiaal : Ripstop - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 11

⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen

Lichtgrijs-Donkergrijs
S → 3XL**MCVE2**

10 x



Multi-pocket werkjask die stijl, sterkte en functionaliteit combineert
Materiaal : Ripstop - 65% polyester 35% katoen | 260 g/m² | Aantal zakken : 8

⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen





EN14404
Type 2
Niveau 1



M2PA3STR

Slim fit stretch werkbreek die lichtheid, weerstand en grote bewegingsvrijheid combineert en geschikt is voor de meeste toepassingen
Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 63% polyester 34% katoen 3% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 9



⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Blauw
S → 5XL



Grijs-Oranje
S → 3XL



Marineblauw-Oranje
S → 5XL



Donkergrijs-Rood
S → 3XL



Donkergrijs-Oranje
S → 5XL



EN14404
Type 2
Niveau 1



M2PA3STRF

Stretch getailleerde werkbreek voor dames die lichtheid, weerstand en grote bewegingsvrijheid combineert en geschikt is voor de meeste toepassingen
Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 63% polyester 34% katoen 3% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 9



⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Donkergrijs-Oranje
XS → 3XL



EN14404
Type 2
Niveau 0



M2PA3F

Regular fit werkbreek voor dames die lichtheid en weerstand combineert, geschikt voor de meeste toepassingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 245 g/m² | Aantal zakken : 9

Donkergrijs
XS → 3XL



⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Donkergrijs
S → 5XL**M2PA3**

10 x

**EN14404**
Type 2
Niveau 0

Regular fit werkbreek die lichtheid en weerstand combineert, geschikt voor de meeste toepassingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijzakken |
Voorgevormde knieën | 245 g/m² | Aantal zakken : 9

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Beige
S → 3XLMarineblauw-
Koningsblauw
S → 3XLGrijs-Oranje
S → 3XLDonkergrijs-Geel
S → 3XLGrijs-Oranje
S → 3XLDonkergrijs
S → 3XLMarineblauw-Koningsblauw
S → 3XL**M2PW3**

10 x

**EN14404**
Type 2
Niveau 0

Regular fit werkbreek met voering van 100% katoenflanel, die warmte, lichtheid en weerstand combineert, geschikt voor de meeste toepassingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Voering: Flanellen - 100% katoen | Naden : Drievoudig gestikt |
Heupen : Elastische zijzakken | Voorgevormde knieën | 245 g/m² |
Aantal zakken : 7

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Donkergrijs
S → 3XL**M2LPA3**

10 x

**EN14404**
Type 2
Niveau 0

Lichte regular fit katoenen werkbreek voor het voorjaar/zomer seizoen, geschikt voor de meeste toepassingen
Snit : Normaal | Materiaal : Canvas - 100% katoen | Sergé - 65% katoen 35% polyester | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen :
Elastische zijzakken | Voorgevormde knieën | 195 g/m² | Aantal zakken : 9

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken



EN14404
Type 2
Niveau 0



M2SA3STR

Getailleerde tuinbroek van stretchstof die lichtheid, weerstand en grote bewegingsvrijheid combineert en geschikt is voor de meeste toepassingen

Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 63% polyester 34% katoen 3% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 12



⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Donkergrijs-Oranje
S → 5XL



EN14404
Type 2
Niveau 0



M2SA3

Lichtgewicht, slijtvaste regular-fit overall geschikt voor de meeste toepassingen

Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Voorgevormde knieën | 245 g/m² | Aantal zakken : 12

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Grijs-Oranje
S → 3XL



Marineblauw-
Koningsblauw
S → 3XL



Donkergrijs
S → 5XL



Donkergrijs-Geel
S → 3XL



Donkergrijs-Oranje
S → 5XL**M2BE3STR**

10 x



Slim fit stretch werk Bermuda die lichtheid, weerstand en grote bewegingsvrijheid combineert, geschikt voor de meeste toepassingen

Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 63% polyester 34% katoen 3% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanalen | 260 g/m² | Aantal zakken : 7

⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid

Grijs-Oranje
S → 3XLDonkergrijs
S → 5XLDonkergrijs-Geel
S → 3XL**M2BE3**

10 x



Lichte en duurzame regular fit werkbreek geschikt voor de meeste toepassingen

Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanalen | 245 g/m² | Aantal zakken : 7

⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment

Marineblauw-Koningsblauw
S → 3XLDonkergrijs
S → 3XLGrijs-Oranje
S → 3XL**M2GI3**

10 x




Lichte, duurzame werkjas geschikt voor de meeste toepassingen
Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | 245 g/m² | Aantal zakken : 11

⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment



CE

**M2VE3**Beige
S → 3XL


Lichte, duurzame werkjack geschikt voor de meeste toepassingen
Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | 245 g/m² | Aantal zakken : 7



⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment

Donkergrijs
S → 5XLMarineblauw-
Koningsblauw
S → 3XLGrijs-Oranje
S → 3XL

CE

**M2CZ3**Grijs-Oranje
S → 3XL


Normale werkoverall met dubbele ritssluiting die lichtheid en weerstand combineert, geschikt voor de meeste toepassingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische rug | 245 g/m² | Aantal zakken : 9

Marineblauw-
Koningsblauw
S → 3XL

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

CE

EN14404
Type 2
Niveau 0

**M2CO3**Marineblauw-Koningsblauw
S → 3XL

Lichte, duurzame, regular fit overalls, geschikt voor de meeste toepassingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische rug | Voorgevormde knieën | 245 g/m² | Aantal zakken : 11

Grijs-Oranje
S → 3XLDonkergrijs
S → 5XL

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Donkergrijs
XS → 5XL**M1PA2**

10 x

**EN14404**
Type 2
Niveau 0

Regular fit universele werkbreek met stijl
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten |
Voorgevormde knieën | 235 g/m² | Aantal zakken : 7

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Marineblauw-Oranje
XS → 3XLGrijs-Oranje
XS → 3XLGrijs-Groen
XS → 3XLGrijs
XS → 3XLDonkergrijs
XS → 5XLMarineblauw-Oranje
XS → 3XL**M1SA2**

10 x

**EN14404**
Type 2
Niveau 0

Regular fit universele werkbretelbreek met stijl
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Naden : Drievoudig gestikt | Voorgevormde knieën | 235 g/m² |
Aantal zakken : 8

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken
⊕ Overdekte ritssluiting om het risico op krassen te voorkomen

Donkergrijs
XS → 5XLGrijs
XS → 3XLMarineblauw-Oranje
XS → 3XL**M1BE2**

10 x



Regular fit universele werkshort met stijl
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten |
235 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken



CE

**M1GI2**

Universeel werkgilet met stijl
Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | 235 g/m² | Aantal zakken : 6

⊕ Overdekte ritssluiting om het risico op krassen te voorkomen



Grijs
XS → 3XL



Marineblauw-Oranje
XS → 3XL



Donkergrijs
XS → 5XL

CE

EN14404
Type 2
Niveau 0

**M1CO2**

Regular fit universele wercoverall met stijl
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische rug |
Voorgevormde knieën | 235 g/m² | Aantal zakken : 7

⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken



Marineblauw-Oranje
XS → 3XL



Donkergrijs
XS → 5XL



Grijs
XS → 3XL

CE

**M1VE2**

Universele werkjas met stijl
Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | 235 g/m² | Aantal zakken : 3

⊕ Overdekte ritssluiting om het risico op krassen te voorkomen



Donkergrijs
XS → 5XL



Marineblauw-Oranje
XS → 3XL



Grijs
XS → 3XL



Grijs-Zwart
XS → 3XLMarineblauw-Oranje
XS → 3XL**PANOSTRPA**

10 x



Regular fit stretch universele werkbroek
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 63% polyester 34% katoen 3% elastaan | Heupen : Elastische rug | Voorgevormde knieën | 240 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid

Grijs
S → 3XLMarineblauw
S → 3XL**PALIGPA**

10 x



Loszittende, lichtgewicht universele werkbroek voor het lente-/ zomerseizoen
Snit : Losvallend | Materiaal : Sergé - 100% katoen | Heupen : Elastische zijkanen | 200 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment

Grijs
S → 3XLMarineblauw
S → 3XL**PALIGVE**

10 x



Lichte universele werkjack voor het voorjaar/zomer seizoen
Materiaal : Sergé - 100% katoen | 200 g/m² | Aantal zakken : 3

⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment



EN14404
Type 2
Niveau 0



M6PAN


Werkbroek voor schilders, losse pasvorm voor meer comfort
Snit : Losvallend | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Heupen : Elastische zijkanten | 235 g/m² | Aantal zakken : 7

⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment

Wit-Grijs
XS → 3XL



EN14404
Type 2
Niveau 0



M6SAL

Loszittende overall voor schilders, losse pasvorm, voor meer comfort
Snit : Losvallend | Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen |
Heupen : Elastische zijkanten | 235 g/m² | Aantal zakken : 8

⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment

Wit-Grijs
XS → 3XL



NAPOLI

Universele T-shirt met ronde hals 100% katoen voor meer comfort
Materiaal : Jersey mesh - 100% katoen | 140 g/m²

⊕ Lichte kleding voor meer comfort

Wit
S → 3XL



LULEA2

Veelzijdige, winddichte en waterafstotende softshell tegen lichte regenval
Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 280 g/m² | 280 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ 2-laags complex voor meer luchtigheid

Wit-Grijs
S → 3XL



Rood-Grijs
M → 3XL**BALI**

10 x

T-shirt van stretch piqué mesh, licht, ademend, voert zweet af en droogt snel, is UV50+ bestendig
Materiaal : Mesh - 100% polyester | 160 g/m²

⊕ Sneldrogend om droog te blijven als het warm is

Oranje-Marineblauw
M → 3XLMarineblauw-Oranje
M → 3XLGrijs-Marineblauw
M → 3XLZwart-Geel
M → 3XLGroen-Grijs
M → 3XLGrijs-Zwart
S → 3XL**GENOA2**

10 x

100% premium katoenen T-shirt met ronde hals en de stijl en het comfort van natuurlijke vezels
Materiaal : Jersey mesh - 100% katoen | 180 g/m²

⊕ Lichte kleding voor meer comfort

Oranje-Grijs
S → 3XLZwart
S → 5XLMarineblauw-Zwart
S → 3XLWit
S → 3XLGrijs
S → 3XL**NAPOLI**

10 x

Universele T-shirt met ronde hals 100% katoen voor meer comfort
Materiaal : Jersey mesh - 100% katoen | 140 g/m²

⊕ Lichte kleding voor meer comfort

Blauw
S → 3XL




LAZIO

100% premium katoenen T-shirt met ronde hals en de stijl en het comfort van natuurlijke vezels
Materiaal : Jersey mesh - 100% katoen | 180 g/m²

Marineblauw
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



SINGA

100% premium katoenen T-shirt met ronde hals en de stijl en het comfort van natuurlijke vezels
Materiaal : Jersey mesh - 100% katoen | 180 g/m²

Zwart
S → 3XL



AGRA

Polo coton manches courtes, 100% coton pour plus de confort
Materiaal : Piqué mesh - 100% katoen | 200 g/m²

Blauw
S → 3XL



Rood
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



TURINO

Katoenen polo met lange mouwen, 100% katoen voor meer comfort
Materiaal : Piqué mesh - 100% katoen | 210 g/m²

Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL



Fluororanje

**VERONAFLUO**

100 x

Fluo hi-vis stootpet, achteraan verstelbaar met gesp, gebogen klep die UV-bescherming biedt aan de zijkanten
Materiaal : Sergé - 80% katoen 20% polyester | 280 g/m²

⊕ Compatibel met producten uit de Mach 2-reeks

Zwart-Grijs



Grijs-Oranje

Marineblauw-
Koningsblauw**VERONA**

100 x

Verstelbare werkpet met gesp, gebogen vizier voor UV-bescherming aan de zijkanten, keuze uit verschillende kleuren
Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | 245 g/m²

Grijs

**M2GEN**

10 x

**EN14404**
Type 2
Niveau 0

Paar kniebeschermers compatibel met onze series MACH en MAIAO2 die uitgerust zijn met kniebeschermingshouders, geschikt voor werk op vlakke vloeren
Materiaal : 100% polyethyleen

Zwart

**ZIMA**

10 x

**EN14404**
Type 1
Niveau 2

Paar universele gel-kniekussens met antislip buitenkant, geschikt voor alle soorten vloeren
Materiaal : Oxford - 100% polyester - PVC-coating | Canvas - 100% polyester



x 100

REEF

Stretch riem voor bewegingsvrijheid en totaal comfort
Materiaal : 70% polyester 30% elastaan | Metalen gesp |
Riemplengte : 123 cm | Riembreedte : 3,7 cm



Zwart

⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid



x 100

ATOLL

Riem die kracht en stijl combineert met gesp in geborsteld aluminiumlook
Materiaal : 100% polyester | Metalen gesp | Riemplengte : 120 cm
| Riembreedte : 4 cm




Grijs



x 48

CEINT04

Steunriem voor stabilisatie van de wervelkolom en onderrug
Materiaal : 69% polyester 31% elastaan


Zwart
M → XL


x 40

MAPOC

Set van 2 uitneembare zakken, optimale opslag voor uw gereedschap en accessoires
Materiaal : Oxford - 100% polyester | 290 g/m² | Aantal zakken : 6



Zwart



⊕ Oxford-stof voor betere slijtvastheid



KIES HET PRODUCT DAT BESTE PAST BIJ UW WERKOMGEVING

KIES HET PRODUCT DAT BESTE PAST BIJ UW WERKOMGEVING			 Algemene eisen	 Fris > -5°C	 Koud < -5°C	 Regen
			ENISO13688	EN14058	EN342	EN343
Blousons		MOTION	●			
		MOOVE, LORCA,BLOOM				
		KOPER	●			
		RANDERS2 (2 EN 1), NEWDELTA2 (2 EN 1)	●	●		
		YEMAN	●			
		NORTHWOOD2, FLEN	●			●
		RENO2 (2 EN 1), LUTON	●	●		
Regenjacks		OTAKE, 850VES, SLIGO, 900VES	●			●
		LITE, GRAFIZ				●
Regenjassen		MA305, MA400	●			●
Regenpakken		304, 400	●			●
Parka's		MILTON2	●	●		
		VIGO	●			
		AREN, CARSON2, GOTEBORG2, TATRY2	●			●
		FINNMARK2, DARWIN3	●			●
		HELSINKI2	●		●	●
		ALASKA3 (5 EN 1)	●	●		
		EOLE2 (3 EN 1), PALMA	●		●	●
		ISOLA2 (5 EN 1)	●			●
Polars		BRIGHTON2, MARMOT, KODIAK, ALMA, BEAVER, BEAVER2, VERNON2				
		SHERMAN2, PORTO	●	●		
Softshells		NAGOYA2	●			
		HORTEN2	●			
		ORSA (2 EN 1)	●			
		LULEA2, HORTEN2LIGHT				
		MYSEN2 (2 EN 1), MYSEN2F, SOCCIA				
Sweaters		LECCO, AREZZO, OLINO, BORGO, SWABI				
Bodywarmers		FIDJI3, STOCKTON3, SIERRA2, ACTON	●			
		GDOON, GRAVITY				
		HOLEN, GILLI	●			
Onderkleding		KOLDYPANTS, KOLDYTOP, SNOWDYTOP, SNOWDYPANTS				
Broeken		850PAN, 900PAN	●			●
Accessoires		CHAMONIX, JURA, KARA, NEVE, NORDIC, LENA				



CE

**ACTON**

Hybride vest: gewatteerde bovenkant voor extra warmte, softshell onderkant voor meer bewegingsvrijheid
 Materiaal : Pongee - 100% gerecycled polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Softshell - 94% gerecycled polyester 6% elastaan - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% gerecycled polyester | Voering en vulling : 100% gerecycled polyester | 368 g/m² | Aantal zakken : 3



- ⊕ Windjack voor bescherming tegen de kou
- ⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen

Marineblauw
S → 3XLZwart
S → 3XL**G-DOON**

Donsjack met zachte warmte dankzij de 100% gerecyclede vulling
 Materiaal : Ripstop - 100% polyamide - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | 253 g/m² | Aantal zakken : 3



- ⊕ Lichte kleding voor meer comfort

Grijs-Oranje
S → 3XLZwart-Camouflage
S → 3XLZwart-Rood
S → 3XLZwart-Geel
S → 3XLMarineblauw-
Koningsblauw
S → 3XL

Grijs-Geel
S → 3XL**GRAVITY**

10 x

Mouwloos donsjack met naadloze gewatteerde stof, dat stijl en tussenwarmte combineert dankzij de 100% gerecyclede vulling.
Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan,
2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering :
100% gerecycled polyester | 438 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP
800g/m²/24u

Marineblauw-Zwart
S → 3XL**HOLEN**

10 x



Rekbaar, winddicht en waterafstotend mouwloos vest dat stijl en bewegingsvrijheid combineert
Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - TPU
membraan, 3 gelamineerde lagen | 100% polyester polar fleece |
300 g/m² | 300 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP
1000g/m²/24u

Marineblauw-Oranje
S → 3XL**SIERRA2**

20 x



Universeel mouwloos vest met 9 zakken en winddichte armsgaten die stijl en tussentijdse warmte combineren dankzij de 100% gerecyclede vulling
Materiaal : Canvas - 80% polyester 20% katoen | Voering: Taft -
100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | 395 g/m²
| Aantal zakken : 9

⊕ Thermische versterking beschermt de nieren om het binnendringen van lucht te beperken

Marineblauw
S → 3XLMarineblauw-Rood
S → 3XLGrijs-Groen
S → 3XLZwart
S → 3XL



CE

**FIDJI3**

Mouwloos vest met fleecevoering die lichtheid en zachte tussenwarmte combineert dankzij de 100% gerecyclede vulling
 Materiaal : Ripstop - 100% polyester - PVC-coating | Oxford - 100% polyester - PVC-coating | Voering: Fleece - 100% polyester |
 Voering : 100% gerecycled polyester | Met fleece gevoerde opstaande kraag | 690 g/m² | Aantal zakken : 4



- ⊕ Zijopening voor meer comfort, zelfs gehurkt
- ⊕ 100% gerecyclede voering voor een milieuvriendelijker product

Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Zwart-Rood
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL

CE

**STOCKTON2**

Mouwloos vest met 9 zakken en winddichte armsgaten, een combinatie van stijl en tussenwarmte
 Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen - 235 gram/m² |
 Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | 465 g/m² | Aantal zakken : 9

- ⊕ Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment

Groen-Zwart
S → 3XL



CE

**STOCKTON3**

Mouwloos vest met 9 zakken en winddichte armsgaten die stijl en tussentijdse warmte combineren
 Materiaal : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | 375 g/m² |
 Aantal zakken : 9

- ⊕ Compatibel met producten uit de Mach 2-reeks

Marineblauw-Koningsblauw
S → 3XL



Zwart-Rood
S → 3XL



Grijs-Oranje
S → 3XL



Donkergrijs
S → 3XL



Kakikleur-Zwart
S → 3XL



SOCCIA

10 x

2-in-1 softshell, wind- en waterafstotende stof met afneembare mouwen, HV-biezen (behalve grijze kleuren) voor betere zichtbaarheid
Materiaal : Softshell - 96% gerecycled polyester 4% gerecycled elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polaire 100% polyester recyclé | 280 g/m² | 280 g/m² | Aantal zakken : 6

- ⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen
- ⊕ 2-in-1 kledingstuk om zich aan te passen aan temperatuurveranderingen



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Donkergrijns - Zwart
S → 3XL



Zwart-Rood
S → 3XL

Marineblauw-Oranje
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



ORSA

10 x



Winddichte, waterafstotende en duurzame 2-in-1 stretch softshell met afneembare capuchon en mouwen, die stijl en bewegingsvrijheid combineert
Materiaal : Softshell | Ripstop - 92% polyester 8% elastaan - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 320 g/m² | Afneembare capuchon met ritssluiting | 320 g/m² | Aantal zakken : 3

- ⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 3000g/m²/24u





MYSEN2

Grijs-Geel
S → 3XL

Winddichte en waterafstotende 2-in-1 softshell tegen lichte regen met afneembare mouwen voor gebruik het hele jaar door
Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 280 g/m² | 280 g/m² | Aantal zakken : 5



⊕ 2-laags complex voor meer luchtigheid



MYSEN2F

Grijs-Zwart
XS → 2XL

2-in-1 softshell voor dames, winddicht en waterdicht tegen lichte regen met afneembare mouwen voor gebruik het hele jaar door
Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 280 g/m² | 280 g/m² | Aantal zakken : 5



⊕ 2-laags complex voor meer luchtigheid



LULEA2

Zwart
S → 3XL

Veelzijdige, winddichte en waterafstotende softshell tegen lichte regenval
Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 280 g/m² | 280 g/m² | Aantal zakken : 5



⊕ 2-laags complex voor meer luchtigheid



Grijs-Oranje
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Wit-Grijs
S → 3XL

Grijs-Oranje
S → 3XL**HORTEN2**

10 x



Winddichte en waterafstotende stretch softshell, die stijl en bewegingsvrijheid combineert

Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen | 100% polyester polar fleece | 300 g/m² | Vaste capuchon | 300 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 3000g/m²/24u

Zwart
S → 3XLZwart-Camouflage
S → 3XLZwart-Geel
S → 3XLZwart-Oranje
S → 3XLZwart-Geel
S → 3XLZwart-Rood
S → 3XL**HORTEN2 LIGHT**

10 x

Lichte, winddichte en waterafstotende stretch softshell, die stijl en bewegingsvrijheid combineert

Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | 100% polyester polar fleece | 200 g/m² | Vaste capuchon | 200 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 3000g/m²/24u

Marineblauw
S → 3XLZwart
S → 3XLGrijs
S → 3XL**OLINO**

10 x

Universele sweatshirt met schouder- en elleboogversterking

Materiaal : Fleece - 65% polyester 35% katoen | 260 g/m²

⊕ Versterkingsstof voor een betere weerstand van het product.



SWABI

Sweater met hoge hals, volledige ritssluiting, combineert stijl en zachte warmte, HV biezen (behalve grijze kleuren) voor betere zichtbaarheid
Materiaal : Fleece - 65% gerecycled polyester 35% gerecycled katoen | 320 g/m² | Aantal zakken : 3



- ⊕ Lichte kleding voor meer comfort
- ⊕ Reflecterende biezen, klep en rits voor betere zichtbaarheid




Kakikleur-Zwart
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Donkergrijs - Zwart
S → 3XL



BORG0

Sweat jacket met volledige rits, die stijl en warmte combineert
Materiaal : Fleece - 65% polyester 35% katoen | Vaste capuchon | 320 g/m² | Aantal zakken : 5



Grijs-Zwart
S → 3XL



Zwart-Geel
S → 3XL



AREZZO

Hoodie met volledige rits en elleboogstukken
Materiaal : Fleece - 65% polyester 35% katoen | Vaste capuchon | 280 g/m² | Aantal zakken : 2



Marineblauw
S → 3XL



Grijs
S → 3XL



Zwart
S → 3XL

- ⊕ Verstevigingsstof voor een betere weerstand van het product.



LECCO

Sweater voor alle stijlen
Materiaal : Fleece - 65% polyester 35% katoen | Vaste capuchon | 280 g/m² | Aantal zakken : 1



Wijnrood-Zwart
S → 3XL



Grijs-Geel
S → 3XL

Marineblauw-Zwart
S → 3XLKakikleur-Zwart
S → 3XL**PORTO**

10 x


EN 14058
3
1
0,213 (K/W)
X

Dik fleecejack met fleecervoering voor extra warmte, HV-accessoires voor betere zichtbaarheid
Materiaal : Fleece gemoltonneerd - 100% gerecycled polyester | 450 g/m² | Aantal zakken : 5

- ⊕ Fleece gevoerd voor intense warmte
- ⊕ Anti-pilling behandeling

Grijs-Zwart
S → 3XL**SHERMAN2**

5 x


EN 14058
3
1
0,203 (K/W)
X

Jack met fleecervoering en extra warmte
Materiaal : Mesh - 100% polyester | Fleece gemoltonneerd - 100% polyester | 550 g/m² | Aantal zakken : 5

- ⊕ Fleece gevoerd voor intense warmte

Marineblauw-Zwart
S → 3XLGrijs-Zwart
S → 3XL**NAGOYA2**

10 x



Fleecejack met bird eye-effect en softshell, bestendig en combineert stijl, warmte en bewegingsvrijheid
Materiaal : Mesh - 100% polyester - 265 gram/m² | Softshell - 94% polyester 6% elastaan - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen, 310g/m² | 265 g/m² | Aantal zakken : 5

- ⊕ CORDURA® versterkingen voor optimale slijtvastheid

Marineblauw
S → 3XLGrijs
S → 3XL**MARMOT**

10 x

Jumper-stijl fleece met schouder en elleboog versterking
Materiaal : Mesh - 100% polyester | Sergé - 100% polyester - 2 gelamineerde lagen | 285 g/m²

- ⊕ Versterkingsstof voor een betere weerstand van het product.



BEAVER2

Fleecejack met bird eye-effect en softshell die warmte en bewegingsvrijheid combineren
Materiaal : Mesh - 100% polyester | Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | 265 g/m² | Aantal zakken : 4



⊕ Lichte kleding voor meer comfort



Grijs-Zwart
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



BEAVER

Trui en softshell fleecejack die warmte en bewegingsvrijheid combineren
Materiaal : Mesh - 100% polyester | Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Aantal zakken : 2



⊕ Lichte kleding voor meer comfort



Marineblauw-Oranje
S → 3XL



Grijs-Oranje
S → 3XL



Grijs-Groen
S → 3XL



BRIGHTON2

Fleecejack met extra warmte en weerstand
Materiaal : Fleece - 100% polyester - 2 gelamineerde lagen | Ripstop - 100% polyester | Pongee - 100% polyester | 420 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Ripstop-stof verstevigingen om scheuren te stoppen



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



VERNON2

Universele tweekleurige fleecejack geschikt voor elk gebruik
Materiaal : Fleece - 100% polyester | 280 g/m² | Aantal zakken : 2



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL



Zwart
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL



ALMA

10 x

Universele fleece geschikt voor alle toepassingen
Materiaal : Fleece - 100% polyester | 200 g/m²



Donkergrijs - Zwart
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



GILLI

10 x

Mouwloos fleece vest met 2 zakken voor comfort en zachte
warmte
Materiaal : Fleece - 100% gerecycled polyester | 280 g/m² | Aantal
zakken : 4

⊕ Lichte kleding voor meer comfort



Rood-Zwart
S → 3XL



Grijs-Zwart
S → 3XL



KODIAK

5 x

Katoenen flanellen jas met fleece voering en softshell voor extra
warmte
Materiaal : Flanellen - 100% katoen | Fleece gemoltonneerd -
100% polyester | 400 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Fleece gevoerd voor intense warmte



Rood-Zwart
S → 3XL

Grijs-Zwart
S → 3XL



RUBY

10 x

100% Katoenen flanellen werkoverhemd, stijlvol en warm
Materiaal : Flanellen - 100% katoen | 260 g/m² | Aantal zakken : 1



EN 14058
4
2
0,217 (K/W)
X



LUTON

Hybride jas: gewatteerde bovenkant voor extra warmte en softshell mouwen voor meer bewegingsvrijheid
Materiaal : Pongee - 100% gerecycled polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Softshell - 94% gerecycled polyester 6% elastaan - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% gerecycled polyester | Voering en vulling : 100% gerecycled polyester | Vaste capuchon | 453 g/m² | Aantal zakken : 3



- ⊕ Windjack voor bescherming tegen de kou
- ⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen



Zwart
S → 3XL



Marineblauw
S → 3XL



MOOVE

Winddichte jack dat stijl en zachte warmte combineert dankzij de 100% gerecycleerde vulling
Materiaal : Ripstop - 100% polyamide - Polyurethaan coating | Mesh - polyester - 2 gelamineerde lagen | Voering : 100% gerecycled polyester | Vaste capuchon | 293 g/m² | Aantal zakken : 5



- ⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen



Marineblauw-Oranje
S → 3XL



Zwart-Rood
S → 3XL



Zwart-Camouflage
S → 3XL



Grijs-Oranje
S → 3XL



Kakikleur-Zwart
S → 3XL**SOON**

10 x



EN 14058
4
3
0,193 (K/W)
X

2-in-1 hybride jas: gewatteerde body voor extra warmte, uitneembare waterafstotende softshell mouwen voor meer bewegingsvrijheid
Materiaal : Pongee - 100% gerecycled polyester | Softshell - 96% gerecycled polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Voering en vulling : 100% gerecycled polyester | 290 g/m² | Aantal zakken : 5

- ⊕ 2-laags complex voor meer luchtigheid
- ⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen

Marineblauw-Zwart
S → 3XLDonkergrijns - Zwart
S → 3XLMarineblauw-Oranje
S → 3XL**BLOOM**

10 x

Donsjack dat stijl en zachte warmte combineert dankzij de 100% gerecycelde vulling
Materiaal : Ripstop - 100% polyamide - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | Vaste capuchon | 293 g/m² | Aantal zakken : 3

- ⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen

Grijs-Zwart
S → 3XLZwart-Geel
S → 3XLGrijs
S → 3XL**MOTION**


10 x



Windjack dat stijl en zachte warmte combineert
Materiaal : Canvas - 100% polyester - Polyurethaan coating | Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Polyester polar fleece | 280 g/m² | Vaste capuchon | Aantal zakken : 5

- ⊕ Lichte kleding voor meer comfort



**FLEN**

Waterdichte stretchjas die lichtheid en zachte warmte combineert dankzij de 100% gerecyclede vulling
 Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecyclede polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | 320 g/m² | Aantal zakken : 4

Grijs-Zwart
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 800g/m²/24u


**YEMAN**

Bestendige, met fleece gevoerde jas, die stijl en versterkte warmte combineert
 Materiaal : Ripstop - 65% polyester 35% katoen | Canvas - 65% polyester 35% katoen | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Met fleece gevoerde opstaande kraag | 625 g/m² | Aantal zakken : 8

Zwart
S → 3XL



⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen

**NORTHWOOD2**

Waterdicht jack met intense warmte
 Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | 340 g/m² | Aantal zakken : 7

Groen-Zwart
S → 3XL



⊕ Oxford-stof voor betere slijtvastheid

Grijs-Zwart
S → 3XLZwart
S → 3XLMarineblauw-Zwart
S → 3XL**RANDERS2**

10 x



Winddicht en waterafstotend 2-in-1 donsjack tegen lichte regen met afneembare mouwen voor extra warmte

Materiaal : Canvas - 100% polyamide - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met drukknop | 418 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Blauw-Zwart
S → 3XL**RENO2**

10 x



Winddichte, waterafstotende 2-in-1 jack met fleecervoering en afritsbare mouwen voor een perfecte pasvorm tijdens de eerste koude dagen

Materiaal : Canvas Oxford 100% Polyester PU-coating | Voering en vulling : 100% polyester | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Aantal zakken : 5

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Kakikleur-Zwart
S → 3XLMarineblauw-Zwart
S → 3XLGrijs-Zwart
S → 3XLZwart
S → 3XLMarineblauw-Zwart
S → 3XLGrijs-Zwart
S → 3XL**NEWDELTA2**

10 x



Universele 2-in-1 winddichte jas met uitneembare mouwen die effectieve warmte biedt dankzij de 100% gerecycleerde vulling

Materiaal : Canvas - 80% polyester 20% katoen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | 375 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ 100% gerecyclede voering voor een milieuvriendelijker product

EN 14058
4
1
0,224 (K/W)
X



**LORCA**

Winddichte jas die stijl en zachte warmte combineert dankzij de 100% gerecycleerde vulling
 Materiaal : Sergé - 60% katoen 40% polyester | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | 288 g/m² | Aantal zakken : 7


Marineblauw
S → 3XL



Groen
S → 3XL



⊕ Lichte kleding voor meer comfort

**OTAKE**

Waterdichte en ademende jas, ideaal voor als het slecht weer wordt
 Materiaal : Canvas - 100% polyamide - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | 220 g/m² | Aantal zakken : 6

Grijs-Zwart
S → 3XL



⊕ Ademende stof om de afvoer van zweet te maximaliseren

**LITE**

Universele waterdichte regenjas, ideaal voor als het slecht weer wordt
 Materiaal : Canvas - 100% polyester - PVC-coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | 300 g/m² | Aantal zakken : 5

Marineblauw-Oranje
S → 3XL



⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen



Zwart
S → 3XL



Grijs-Groen
S → 3XL



Grijs-Oranje
S → 3XL

Marineblauw
S → 3XLMarineblauw-
Koningsblauw
S → 3XL**HELSINKI2**

10 x



Waterdichte parka met geribde binnenmanchetten voor optimale bescherming tegen de kou tot -30°C, zowel binnen als buiten
Materiaal : Canvas - 100% polyester - PVC-coating | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Binnenkant polsen : Randen | 590 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij gemiddelde regen

Zwart
S → 3XL**EOLE2**

5 x




Waterdicht-ademende 2-in-1 parka met verwijderbare, duurzame softshell voor optimale bescherming in alle weersomstandigheden
Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Verwijderbaar jasje : Materiaal : 2-laags gelamineerde softshell 92% polyester 8% elastaan Ripstop - 100% polyester fleece - 320 g/m² | Opstaande kraag | Ritssluiting | Mouwboorden : Bias | Aantal zakken : 7

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 3000g/m²/24u


Zwart
S → 3XL**TATRY2**

10 x




Waterafstotende en ademende stretchparka die lichtheid combineert met gemiddelde warmte dankzij de 100% gerecyclede vulling
Materiaal : Ripstop - 100% polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecyclede polyester | Vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Binnenkant polsen : Elastaan | 420 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 800g/m²/24u


Marineblauw-Koningsblauw
S → 3XLZwart-Grijs
S → 3XL**ALASKA3**

10 x



5-in-1 waterdichte parka met uitneembare fleece voor optimale bescherming in alle weersomstandigheden
Materiaal : Pongee - 100% polyester - PVC-coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Verwijderbaar jasje : Materiaal : 100% polyester 300 g/m² fleece | Afneembare mouwen | Opstaande kraag | Ritssluiting | Elastische manchetten | 2 zakken | Aantal zakken : 6

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen





EN 14058
2
2
0,228 (K/W)
X

EN343
3
1*
X



PALMA

Waterdichte parka met meerdere zakken, waaronder een zak voor antigolftelefoon. Gewatteerde voering voor extra warmte
Materiaal : Oxford - 100% gerecycled polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | 375 g/m² | Aantal zakken : 8

- ⊕ Windjack voor bescherming tegen de kou
- ⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen

Donkergrijs - Zwart
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XL



MILTON2

Waterafstotende, ademende stretchparka met winddichte want, die bewegingsvrijheid en warmte combineert
Materiaal : Canvas - 94% polyester 6% elastaan - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Binnenkant polsen : Elastaan - Duimlus | 448 g/m² | Aantal zakken : 6

- ⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 800g/m²/24u



Zwart
S → 3XL




Rood
S → 3XL



Marineblauw-Zwart
S → 3XLZwart
S → 3XL**AREN**

10 x



Waterdichte stretchparka die lichtheid en zachte warmte combineert dankzij de 100% gerecyclede vulling
Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | 328 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 800g/m²/24u

Marineblauw
S → 3XLGrijs
S → 3XL**FINNMARK2**

10 x




Waterdichte parka die weerstand en versterkte warmte combineert
Materiaal : Ripstop - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Binnenkant polsen : Randen | 403 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen

Marineblauw
S → 3XL**GOTEBORG2**

10 x




Waterdichte, ademende parka zonder metalen onderdelen voor meer warmte
Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Binnenkant polsen : Randen | 536 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Metaalvrije kleding om elektrische en elektrostatische risico's te beperken



CE


**ISOLA2**

5-in-1 waterdichte parka voor een evenwicht tussen stijl, comfort en thermische isolatie voor alle budgetten
 Materiaal : Pongee - 100% polyester - PVC-coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Verwijderbaar jasje :
 Materiaal : 100% polyester tafzijde - Voering: 100% katoen flanel - Vulling: 100% polyester vezels | Afneembare mouwen | Drukknoopsluiting | Aantal zakken : 7

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen



CE

**DARWIN3**

Universele waterdichte parka voor extra warmte
 Materiaal : Pongee - 100% polyester - PVC-coating | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Binnenkant polsen : Randen | 430 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen



CE

**KOPER**

Stonewashed jack dat stijl en zachte warmte combineert
 Materiaal : Canvas - 100% katoen | Voering: Fleece - 100% polyester | 450 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Fleece gevoerd voor zachte warmte



CE

**VIGO**

Waterdichte, ademende stretchparka die een licht gewicht en gemiddelde warmte combineert
 Materiaal : Canvas - 96% polyester 4% elastaan - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Vaste capuchon | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Binnenkant polsen : Elastaan | 373 g/m² | Aantal zakken : 4


⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 800g/m²/24u



tech2

Marineblauw
S → 3XLZwart
S → 3XL**GRAFIZ**

5 x



Lichtgewicht, water- en winddichte regenparka met ademend, antibacterieel grafeenmembraan. HV-patroon op mouwen
Materiaal : Canvas - 100% gerecycled polyester - Graphene PU-membraan | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Aantal zakken : 4

- ⊕ Ademend, antibacterieel Graphen-membraan
- ⊕ Waterdicht en ademend WP 10000mm / MVP 5000g/m²/24hr membraan

Groen
M → 2XLGeel
M → 2XL**MA400**

20 x




Waterdichte regenjas gecoat op versterkt stof voor duurzaamheid in slechtere weersomstandigheden
Materiaal : Canvas - 100% polyester - PVC-coating | Vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Binnenkant polsen : Elastisch | Aantal zakken : 2

- ⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen

Groen
M → 3XLGeel
M → 3XL**305**


10 x



Universele waterdichte gecoate regenjas binnen/buiten wanneer de weersomstandigheden verslechteren
Materiaal : 100% polyester - Dubbelzijdige PVC-coating | Vaste capuchon | Naden : Thermisch gelast | Binnenkant polsen : Elastisch | Aantal zakken : 2

- ⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen





900VES

Waterdichte regenjas met PU-coating op versterkt stof voor duurzaamheid en ademend vermogen bij verslechterende weersomstandigheden
Materiaal : Steun - 100% polyester - PU buitenkant, 190g/m² | Vaste capuchon | Naden : Thermisch gelast | Binnenkant polsen : Elastisch | Aantal zakken : 2

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen





Groen
S → 3XL



Geel
S → 3XL



Marineblauw
S → 3XL



900PAN

Waterdichte regenbroek met PU-coating op versterkt stof voor duurzaamheid en ademend vermogen bij slechtere weersomstandigheden
Materiaal : Steun - 100% polyester - PU buitenkant, 190g/m² | Naden : Thermisch gelast | Heupen : Elastische taille | Aantal zakken : 2

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen




Groen
S → 3XL



Geel
S → 3XL



Marineblauw
S → 3XL



850VES

Waterdichte en ademende regenjack met PVC/PU-coating op versterkt stof voor duurzaamheid in slechtere weersomstandigheden
Materiaal : Steun - 100% polyester - 270g/m², Buitenkant PVC/PU-coating | Vaste capuchon | Naden : Thermisch gelast | Binnenkant polsen : Elastisch | Aantal zakken : 2

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen



Marineblauw
S → 3XL



Geel
S → 3XL



Groen
S → 3XL



850PAN

Waterdichte en ademende regenbroek met PVC/PU coating op versterkt stof voor duurzaamheid bij verslechterende weersomstandigheden
Materiaal : Steun - 100% polyester - 270g/m², Buitenkant PVC/PU-coating | Naden : Thermisch gelast | Heupen : Elastische taille

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen



Marineblauw
S → 3XL



Geel
S → 3XL



Groen
S → 3XL



Groen
M → 2XL




Marineblauw
M → 2XL

Geel
M → 2XL



400

20 x



Waterdichte regenkleding gecoat op versterkt stof voor duurzaamheid bij verslechterende weersomstandigheden
Materiaal : Canvas - 100% polyester - PVC-coating | Vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Heupen : Elastische taille | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen




Groen
M → 2XL

Geel
M → 2XL



304

10 x



Universele gecoate regenkleding voor binnen en buiten wanneer de weersomstandigheden verslechteren
Materiaal : 100% polyester - Dubbelzijdige PVC-coating | Vaste capuchon | Naden : Thermisch gelast | Heupen : Elastische taille | Binnenkant polsen : Elastisch | Aantal zakken : 3

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij hevige regen




**KOLDYTOP**

Thermoregulerend onderhemd (Coolmax®), voor meer comfort bij dalende temperaturen
Materiaal : Mesh - 60% polyamide 35% coolmax® 5% elastaan | 230 g/m²



Zwart
S → 2XL

**KOLDYPANTS**

Thermoregulerend onderbroek (Coolmax®), voor meer comfort bij dalende temperaturen
Snit : Aangepast | Materiaal : Mesh - 60% polyamide 35% coolmax® 5% elastaan | 230 g/m²



Zwart
S → 2XL

**SNOWDYTOP**

Top met lange mouwen van Tencel™ en Merinoswol met antibacteriële eigenschappen: neutraliseert geurtjes, houdt het lichaam warm en voert vocht af
Materiaal : 65% tencel 28% merino 7% elastaan | 180 g/m²



Grijs
S → 3XL



⊕ Merinowol is een zachte, ademende vezel. Het biedt natuurlijke isolatie tegen de kou en reguleert de lichaamstemperatuur door vocht af te voeren.

⊕ Viscose Tencel™ om de temperatuur te reguleren en vocht van het lichaam af te voeren

**SNOWDYPANTS**

Broek van Tencel™ en Merinoswol met antibacteriële eigenschappen: neutraliseert geurtjes, houdt het lichaam warm en voert vocht af.
Materiaal : 65% tencel 28% merino 7% elastaan | Heupen : Elastische taille | 180 g/m²



Grijs
S → 3XL



⊕ Merinowol is een zachte, ademende vezel. Het biedt natuurlijke isolatie tegen de kou en reguleert de lichaamstemperatuur door vocht af te voeren.

⊕ Viscose Tencel™ om de temperatuur te reguleren en vocht van het lichaam af te voeren



Marineblauw



BALTIC

120 x

Fleece bivakmuts om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Fleece - 100% polyester - 180g/m²

Marineblauw



NORDIC

120 x

Warme muts met oorwarmers om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Canvas - 100% polyamide - 430g/m² | Bont - 100% acryl

Marineblauw



Zwart



KARA

120 x

Fleece muts om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Fleece - 100% polyester - 260g/m²

Grijs



Zwart



LENA

240 x

Muts in urban stijl om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Mesh - 100% acryl - 260g/m²





Muts om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Mesh - 100% acryl - 320g/m²

JURA

Marineblauw



Fluooranje




Zwart



Fluogeel




Grijs



Fleece nekbeschermer om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Fleece - 100% polyester - 260g/m²

CHAMONIX

Marineblauw



Fleece handschoenen om je te beschermen tegen de kou
Materiaal : Fleece - 100% polyester - 260g/m²

NEVE

Marineblauw



Zwart



HOGE ZICHTBAARHEID

		 Algemene eisen	 HV		UPF	 Regen	 Koude	 Warmte
		EN ISO 13688	EN ISO 20471 Cl1, Cl2, Cl3	EN 13356	EN 17353 A, B, AB	EN 343	EN 342	* / ** / ***
Bermuda	M1BE2HV	●	Cl 1					
Blousons	SAKOYA	●			●	●		
	FLENHV, RENOHV (2 IN 1)	●	Cl 3			●		
	FREEWAYHV (2 IN 1), LUTONHV	●	Cl 2					
Dons	DOONHV	●	Cl 3					
Bodywarmers	FIDJIHV, FIDJI3HV (REVERSIBIL)	●	Cl 2					*
	GILP2, GILP4, GILPOCK	●	Cl 2					
Broeken	900PANHV, FARGOHV	●	Cl 1			●		
	M2PA3STRLVS	●			●			
	M1PA2HV	●	Cl 1					
	M1PA2HV, M2PA3STRHV, M2PA3STRHVS	●	Cl 2					
Overall	M1SA2HV	●	Cl 2					
Parka's	OPTIMUM3 (5 IN 1)	●	Cl 3			●	●	***
	STRADA2	●	Cl 3			●		
	GRAFIZHV	●	Cl 2			●		
	ARENHV, EASYVIEW, SPEED (5 IN 1), TARMAC, TRACK (5 IN 1 CU FAST)	●	Cl 3			●		
Polars, Sweaters	ASTRAL, MARMOTHV	●	Cl 3					
	ZENITH	●	Cl 2					
	SHERPAHV	●	Cl 1					
Softshells	FAST (5 IN 1 CU TRACK), LULEA2HV, SOCCIAHV	●	Cl 2					
	LEGA, MOONLIGHT2 (2 IN 1)	●	Cl 3					
T-shirts/Polo's	COMET, NOVA, OFFSHORE	●	Cl 2					
	COSMOS	●	Cl 3					
	METEOR, STAR	●	Cl 3					
Vest	900VESHV	●	Cl 3			●		
	M2VE3STRHV, M1VE2HV	●	Cl 2					

KOELRUIMTES

		 Algemene eisen	 Koude	 Warmte
		EN ISO 13688	EN 342	* / ** / ***
Overall	IGLOO2	●	●	***
Broeken	AUSTRAL2, ICEBERG	●	●	***
Parka's	LAPONIE2, NORDLAND	●	●	***



HITTEBESTENDIG, ANTISTATISCH, BESTAND TEGEN VLAMBOOG

		Algemene eisen	High visibility	Hitte en vlammen	Vlammen	Lassen	Vlamboog	Antistatisch	Chemische spatten	Regen	Kniebescherming
		EN ISO 13688	EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 14116	EN ISO 11611	EN 61482-2	EN 1149-5	EN 13034	EN 343	EN 14404
Accessoires	CAGFR2	●		●			●	●			
	MAIMA2	●		●		●	●	●			
Overall	MAICO2	●		●		●	●	●			●
Broek	MAIPA2	●		●		●	●	●			●
Parka's	MAICA2	●		●		●	●	●			
	KOMODO2 (2 IN 1)	●			●			●	●	●	
	KOMODO2 HV (2 IN 1)	●	●		●			●	●	●	
Onderkleding	SSVFR2	●		●			●	●			
Sweater	SWEFR2	●		●			●	●			
T-shirts/Polo's	POLOFR2	●		●			●	●			
Vest	MAIVE2	●		●		●	●	●			

CHEMISCH BESCHERMEND

		Algemene eisen	Vlammen	Antistatisch	Chemische Spatten	Chemische producten	Chemische vaste deeltjes	Radioactieve besmetting	Besmettelijke stoffen
		EN ISO 13688	EN ISO 14116	EN 1149-5	EN 13034	EN 14605	EN ISO 13982-1	EN 1073-2	EN 14126
Accessoires	HO600	●				●			
	DT301Y	●		●	●	●			●
	DT302Y	●		●	●	●			●
Overall	CO600	●				●			
	DT115	●		●	●		●		
	DT117	●		●	●		●	●	●
	DT119, DT300Y	●		●	●	●	●	●	●
	DT125, DT125Y, DT221, DT221Y	●		●	●		●	●	
	DT215	●			●		●		
	DT223, DT223Y	●	●	●	●		●	●	
Schorten	TO600	●							

LASSEN

		Algemene eisen	Lassen
		EN ISO 13688	EN ISO 11611
Accessories	SUMGUE, SUMMAN	●	●
Broek	SUMPAN	●	●
Schorten	SUMTAB	●	●
Vest	SUMVES	●	●

SHORTEN, JASSEN


		Algemene eisen
		EN ISO 13688
Jassen	BLOUSPO PO106	●
Schorten	TABALPV	
	TABLIVE	
	TABNIT	●
	TABPU	●

Fluogeel-Marineblauw
S → 4XL**KOMODO2HV**

5 x

Parka met hoge zichtbaarheid, waterdichte, multi-risk, geschikt voor toegang tot ATEX-zones
Materiaal : Canvas - 98% polyester 2% antistatische vezel - Polyurethaan coating | Voering: Fleece - 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Aantal zakken : 3


⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Fluogeel-Marineblauw
S → 5XLFluooranje-
Marineblauw
S → 5XL**OPTIMUM3**

10 x

5-in-1 waterdichte en warme parka met afneembare jas die stijl en weerstand combineert, om dag en nacht gezien te worden
Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Verwijderbaar jasje : Afneembare mouwen | Materiaal : 100% polyester PU-coating Oxford canvas | Voering en boorden : 100% polyester 175 g/m² | Naden : Verzegeld | Hoge kraag met fleece voering | Aantal zakken : 6


⊕ Fleece gevoerd voor intense warmte

Fluogeel-Marineblauw
S → 5XLFluooranje-
Marineblauw
S → 5XL**SPEED**

10 x

Warme en duurzame 5-in-1 waterdichte parka met verwijderbare jas voor zichtbaarheid overdag en 's nachts
Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Verwijderbaar jasje : Afneembare mouwen | Materiaal : 100% polyester PU-coating Oxford canvas | Voering: 100% polyester | Mouwen : 100% Polyester Fleece | Naden : Verzegeld | Hoge kraag met fleece voering | Aantal zakken : 6


⊕ Oxford-stof voor betere slijtvastheid


Fluogeel
S → 5XLFluooranje
S → 5XL**ARENHV**

10 x

Waterdichte, warme en lichte stretch parka voor zichtbaarheid overdag en 's nachts
Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | 320 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 800g/m²/24u






TRACK

Waterdichte en ademende parka die kan worden gecombineerd met FAST voor regen- en warmtefuncties en zichtbaarheid bij dag en nacht

Materiaal : Ripstop - 100% polyester - 2 gelamineerde lagen, PU membraan | Voering: Taft - 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Aantal zakken : 4



⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 5000g/m²/24u



STRADA 2

Waterdichte parka die weerstand en tussenwarmte combineert, om dag en nacht zichtbaar te zijn dankzij de 3M-strips


Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Binnenkant polsen : Randen | 395 g/m² | Aantal zakken : 3



⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen



Fluooranje-Marineblauw
S → 3XL



EASYVIEW

Universele waterdichte parka die weerstand en tussenwarmte combineert, om dag en nacht zichtbaar te zijn

Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Aantal zakken : 3

⊕ Oxford-stof voor betere slijtvastheid



Fluooranje-Marineblauw
S → 3XL




Fluogeel
S → 3XLFluooranje
S → 3XL**FLENHV**

10 x

Rekbare, waterdichte, warme en lichte jas voor dag en nacht
Materiaal : Canvas - 100% polyester - TPU membraan,
2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering :
100% gerecycled polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden :
Waterdicht | 320 g/m² | Aantal zakken : 4


⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP
800g/m²/24u

Fluogeel-Zwart
S → 3XLFluooranje-Zwart
S → 3XL**LUTONHV**

10 x

HV hybride jack klasse 2 met softshell mouwen en gewatteerde
body om je warm te houden
Materiaal : Canvas - 100% gerecycled polyester - TPU membraan |
Softshell - 100% gerecycled polyester - TPU membraan,
3 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% gerecycled polyester
| Voering en vulling : 100% gerecycled polyester | Vaste
capuchon | 480 g/m² | Aantal zakken : 3


⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen
⊕ EN ISO 20471 gecertificeerde stof na 25 wasbeurten

Zwart-Geel
S → 3XLZwart-Oranje
S → 3XL**SAKOYA**

10 x

Winddicht regenjack, fleece voering voor gemiddelde warmte,
reflecterende en fluorescerende inzetstukken voor betere
zichtbaarheid
Materiaal : Sergé - 100% gerecycled polyester - PU membraan |
Lining - 100% polaire polyester recyclé | Vaste capuchon |
Naden : Waterdicht | 315 g/m² | Aantal zakken : 5

⊕ Fleece gevoerd voor gemiddelde warmte
⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid





CE

EN ISO
20471
Klasse 3
x25

EN343
3
1*
X

x 10

RENO HV

2-in-1 winddichte, waterafstotende jas met fleecervoering en uitneembare mouwen voor de eerste koude dagen en om dag en nacht zichtbaar te zijn
Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Oprolbare vaste capuchon | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | 465 g/m² | Aantal zakken : 4

- ⊕ Fleece gevoerd voor zachte warmte
- ⊕ Oxford-stof voor betere slijtvastheid



Fluogeel
S → 3XL



Fluooranje
S → 3XL

CE

EN ISO
20471
Klasse 2
x25

x 10

FREEWAY HV

2 in 1 jas met warme afneembare mouwen voor zichtbaarheid overdag en 's nachts
Materiaal : Mesh - 100% polyester | Canvas - 65% polyester 35% katoen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | 345 g/m² | Aantal zakken : 4

- ⊕ Lichte kleding voor meer comfort



Fluogeel
M → 2XL



Fluooranje
M → 2XL

CE

EN ISO
20471
Klasse 3
x25

x 10

DOONHV

Jas die weerstand en zachte warmte combineert dankzij de 100% gerecycleerde vulling, om dag en nacht zichtbaar te zijn
Materiaal : Ripstop - 100% polyester - Polyurethaan coating, 2 gelamineerde lagen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering : 100% gerecycled polyester | Vaste capuchon | Aantal zakken : 2

- ⊕ Ripstop-stof om scheuren te stoppen



Fluogeel
S → 3XL



Fluooranje
S → 3XL



Fluogeel-Zwart
S → 3XLFluooranje-Zwart
S → 3XL**GRAFIZHV**

5 x


2020
Type R -
Class 2

HV parka klasse 2, waterdicht en winddicht, ademend en antibacterieel grafeenmembraan
 Materiaal : Canvas - 100% gerecycled polyester - Graphene PU-membraan | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | 140 g/m² | Aantal zakken : 4

- ⊕ Ademend, antibacterieel Graphen-membraan
- ⊕ Waterdicht en ademend WP 10000mm / MVP 5000g/m²/24hr membraan

Fluogeel
S → 3XLFluooranje
S → 3XL**900VESHV**

10 x




Waterdichte regenjas met PU-coating op versterkt stof voor duurzaamheid en ademend vermogen en om dag en nacht zichtbaar te zijn
 Materiaal : Steun - 100% polyester - Polyurethaan coating, 200g/m² | Vaste capuchon | Naden : Thermisch gelast | Binnenkant polsen : Elastisch | Aantal zakken : 2

- ⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Fluogeel
S → 3XLFluooranje
S → 3XL**900PANHV**

10 x



Waterdichte regenbroek met PU-coating op versterkt stof voor duurzaamheid en ademend vermogen en om dag en nacht zichtbaar te zijn
 Materiaal : Steun - 100% polyester - Polyurethaan coating, 200g/m² | Naden : Thermisch gelast | Heupen : Elastische taille | Aantal zakken : 2

- ⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen




**FAST**

2-in-1 stretch softshell met afneembare mouwen die kan worden gecombineerd met TRACK voor regen- en warmtefuncties en zichtbaarheid overdag en 's nachts
Materiaal : Ripstop - 100% polyester - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen | 100% polyester polar fleece | 290 g/m² | Afneembare capuchon met ritssluiting | Aantal zakken : 3



⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 3000g/m²/24u

Fluogeel-Grijs
S → 5XLFluooranje-Grijs
S → 5XL**MOONLIGHT2**

Winddichte, waterafstotende 2-in-1 stretch softshell met afneembare mouwen voor zichtbaarheid overdag en 's nachts, voor gebruik het hele jaar door
Materiaal : Softshell - 100% polyester - TPU membraan, 3 gelamineerde lagen | 100% polyester polar fleece | 310 g/m² | Aantal zakken : 5



⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 5000g/m²/24u

Fluogeel-Grijs
S → 3XLFluooranje-Grijs
S → 3XL**LULEA2HV**

HV Klasse 2 veelzijdige, winddichte en waterafstotende softshell voor lichte regen
Materiaal : Softshell - 96% polyester 4% elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 280 g/m² | Met fleece gevoerde opstaande kraag | 280 g/m² | Aantal zakken : 5



⊕ 4-way stretch voor volledige bewegingsvrijheid
⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen

Fluogeel-Marineblauw
S → 3XLFluooranje-
Marineblauw
S → 3XL**SOCCIAHV**

Klasse 2 HV softshell, afneembare mouwen, gesegmenteerde banden voor goede zichtbaarheid in gevaarlijke omgevingen of omgevingen met weinig licht
Materiaal : Softshell - 96% gerecycled polyester 4% gerecycled elastaan - 2 gelamineerde lagen | Polyester polar fleece | 280 g/m² | 280 g/m² | Aantal zakken : 6



⊕ 4-way stretch voor volledige bewegingsvrijheid
⊕ Waterafstotende stof om droog te blijven bij fijne regen


Fluogeel-Zwart
S → 3XLFluooranje-Zwart
S → 3XL

Fluogeel-Zwart
S → 3XL**SHERPAHV**

10 x



Ultrazachte klasse 1 HV-jas met sherpavoering voor extra warmte
Materiaal : Fleece gemoltonneerd - 100% gerecycled polyester |
305 g/m² | Aantal zakken : 3



- ⊕ Fleece gevoerd voor gemiddelde warmte
- ⊕ Anti-pilling behandeling

Fluooranje-Zwart
S → 3XLFluogeel
S → 3XL**LEGA**

10 x



Winddichte, waterafstotende stretch softshell voor zichtbaarheid overdag en 's nachts en gebruik het hele jaar door
Materiaal : Softshell - 100% polyester - PU membraan,
3 gelamineerde lagen | 100% polyester polar fleece | 300 g/m² |
Aantal zakken : 4

- ⊕ Waterdicht en ademend membraan WP 8000mm / MVP 5000g/m²/24u

Fluooranje
S → 3XLFluogeel-Marineblauw
S → 3XL**ZENITH**


10 x



Fleecejack dat lichtheid en tussenwarmte combineert om dag en nacht zichtbaar te zijn
Materiaal : Fleece - 100% polyester - 280g/m² | Aantal zakken : 2

Fluooranje-
Marineblauw
S → 3XLFluogeel-Marineblauw
S → 3XL**MARMOTHV**

10 x



Trucker sweater om dag en nacht zichtbaar te zijn
Materiaal : Mesh - 100% polyester 100% polyester - 380g/m²



CE

EN343
3
1*
X**FARGO HV**

Waterdichte broek die weerstand en gemiddelde warmte combineert, om dag en nacht zichtbaar te zijn
 Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating |
 Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Naden : Waterdicht | Heupen : Elastische zijken |
 Voorgevormde knieën | 355 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Fluogeel-Marineblauw
S → 3XLFluooranje-
Marineblauw
S → 3XL

CE

**ASTRAL**

Universeel sweatshirt om dag en nacht zichtbaar te zijn
 Materiaal : Fleece - 75% polyester 25% katoen - 280g/m²

Fluooranje
S → 3XL

CE

**METEOR**

Polo met lange mouwen om dag en nacht zichtbaar te zijn
 Materiaal : Piqué mesh - 100% polyester - 235 gram/m²

Fluogeel
S → 3XLFluooranje
S → 3XL

CE

**OFFSHORE**

Polo met korte mouwen die een licht gewicht en stijl combineert om dag en nacht zichtbaar te zijn
 Materiaal : Mesh - 100% polyester - 160g/m²

Fluogeel
M → 2XLFluooranje
M → 2XL

Fluooranje
S → 5XLFluogeel
S → 5XL**COSMOS**

10 x

T-shirt met lange mouwen met Uv-bescherming om dag en nacht zichtbaar te zijn
Materiaal : Jersey mesh - 100% polyester - 150g/m²



⊕ UV50+ bescherming tegen zonnestraling

Fluooranje
S → 3XLFluogeel
S → 3XL**COMET**


10 x

T-shirt met korte mouwen die een licht gewicht en stijl combineert om dag en nacht zichtbaar te zijn
Materiaal : Mesh - 100% polyester - 160g/m²

Fluooranje
S → 3XLFluogeel
S → 3XL**NOVA**

10 x

T-shirt met korte mouwen, katoen interieur, ademend, zodat het dag en nacht zichtbaar is
Materiaal : Mesh - 55% katoen 45% polyester 100% polyester - 150g/m² | Net - 100% polyester



⊕ Ademende stof om de afvoer van zweet te maximaliseren

**FIDJI3HV**

Omkeerbare mouwloze bodywarmer die weerstand en warmte combineert dankzij de 100% gerecycleerde vulling, om dag en nacht zichtbaar te zijn

Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Ripstop - 100% polyamide - Polyurethaan coating | Voering : 100% gerecycled polyester | 540 g/m² | Aantal zakken : 5



⊕ Omkeerbaar kledingstuk met een veiligheidszijde en een 'klassieke' zijde voor een grote modulariteit

Fluooranje-Marineblauw
S → 5XL

**FIDJI HV**

Omkeerbaar mouwloos vest dat kracht en versterkte warmte combineert, voor zichtbaarheid overdag en 's nachts

Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating | Canvas - 100% polyester | Voering : 100% polyester | 505 g/m² | Aantal zakken : 4

⊕ Thermische versterking beschermt de nieren om het binnendringen van lucht te beperken

Fluogeel-Marineblauw
S → 2XL



Fluogeel
L → 2XL**GILPOCK**

100 x



HV gilet met meerdere zakken klasse 2 voor goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Materiaal : Mesh - 100% gerecycled polyester | Net - 100% gerecycled polyester | 125 g/m² | Aantal zakken : 4

2020
Type R -
Class 2

- ⊕ Mesh stof voor maximale vochtoverdracht
- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten

Fluooranje
L → 2XLFluooranje
L, 2XLFluogeel
L, 2XL**GILP4**

100 x



Universeel waarschuwingsvest met reflecterende strepen, schouderbanden, voor zichtbaarheid overdag en 's nachts
Materiaal : Mesh - 100% polyester

- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten

Fluooranje
L, 2XLFluogeel
L, 2XL**GILP2**

100 x



Universele waarschuwingsvest met reflecterende strips in parallelle installatie, voor zichtbaarheid overdag en 's nachts
Materiaal : Mesh - 100% polyester

- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten



M2PA3STRHVS


Stretchbroek HV klasse 2 met gesegmenteerde strepen voor goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 77% polyester 20% katoen 3% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 8

- ⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid
- ⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Fluogeel-Zwart
S → 3XL



Fluo-oranje-Zwart
S → 3XL



M2PA3STRHV


Stretchbroek HV klasse 2 met gesegmenteerde strepen voor goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 77% polyester 20% katoen 3% elastaan - 260g/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 8

- ⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid
- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 50 wasbeurten

Fluo-geel-Marineblauw
S → 3XL



Fluo-oranje-Marineblauw
S → 3XL



M2PA3STRLVS

Aangepast passende stretchwerkbreek met gesegmenteerde strepen voor betere zichtbaarheid in donkere omgevingen
Snit : Aangepast | Materiaal : Sergé - 63% polyester 34% katoen 3% elastaan | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 260 g/m² | Aantal zakken : 9

- ⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken
- ⊕ Retro-reflecterende band om 's nachts zichtbaar te zijn

Zwart
S → 3XL



M2VE3STRHV

HV klasse 2 multi-pocket stretchjack, met gesegmenteerde strepen voor goede zichtbaarheid in gevaarlijke omgevingen of omgevingen met weinig licht
Materiaal : Sergé - 77% polyester 20% katoen 3% elastaan - 260g/m² | Aantal zakken : 8

- ⊕ Stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid

Fluo-oranje-Marineblauw
S → 3XL



Fluo-geel-Marineblauw
S → 3XL

Fluogeel-Marineblauw
S → 3XLFluooranje-
Marineblauw
S → 3XLFluogeel-Marineblauw
S → 3XLFluooranje-
Marineblauw
S → 3XL

M1PA2HVCL1

10 x



Broek met meerdere zakken HV klasse 1, met goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 80% polyester 20% katoen - 240g/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | Aantal zakken : 4

- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten
- ⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken



M1PA2HVCL2

10 x



HV klasse 2 broek met meerdere zakken voor goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 80% polyester 20% katoen - 240g/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | Aantal zakken : 6

- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten
- ⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

EN14404
Type 2
Niveau 0





M1BE2HV

HV klasse 2 multi-pocket Bermuda shorts, met goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 80% polyester 20% katoen - 240g/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Aantal zakken : 4

- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten
- ⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Fluogeel-Marineblauw
S → 3XL



Fluooranje-
Marineblauw
S → 3XL



M1VE2HV

HV klasse 2 jas met meerdere zakken voor goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Materiaal : Sergé - 80% polyester 20% katoen - 240g/m² | Aantal zakken : 2

- ⊕ EN ISO 20471 gecertificeerd na 25 wasbeurten
- ⊕ Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken

Fluogeel-Marineblauw
S → 3XL



Fluooranje-
Marineblauw
S → 3XL



M1SA2HV

Bretelbroek met meerdere zakken van klasse 2 HV, voor goede zichtbaarheid bij weinig licht en in gevaarlijke omgevingen
Snit : Losvallend | Materiaal : Sergé - 80% polyester 20% katoen - 240g/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Voorgevormde knieën | Aantal zakken : 7

- ⊕ Lichte kleding voor meer comfort

Fluogeel-Marineblauw
S → 3XL



EN14404
Type 2
Niveau 0

Grijs
S → 3XLMarineblauw
S → 3XL**NORDLAND**

5 x

**EN342**
0,352 m²
K/W (B)
3
X

Waterdichte parka met fleece kraag en winddichte mouwaansluiting voor optimale bescherming tegen kou tot -40°C, zowel binnen als buiten

Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating |
Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Binnenkant polsen : Elastaan - Duimlus | 630 g/m² | Aantal zakken : 9

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij gemiddelde regen

Grijs
S → 3XLMarineblauw
S → 3XL**ICEBERG**

5 x

**EN342**
0,352 m²
K/W (B)
3
X

Waterdichte overall met nierbeschermer voor optimale bescherming tegen kou tot -40°C, zowel binnen als buiten

Materiaal : Oxford - 100% polyester - Polyurethaan coating |
Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Naden : Waterdicht | Heupen : Elastische taille | Voorgevormde knieën | Aantal zakken : 5

⊕ Waterdichte stof om droog te blijven bij gemiddelde regen





CE

EN342
0,408 m²
K/W (B)
2
X

**LAPONIE2**

3M Thinsulate™ fleece gevoerde parka met afneembare kap, voor optimale koudebescherming tot -50°C, ideaal voor koelwerkers
Materiaal : Sergé - 85% polyester 15% katoen | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Heupen : Verstelling met een trekkoord | Binnenkant polsen : Randen | 575 g/m² | Aantal zakken : 6



Marineblauw
M → 2XL



CE

EN342
0,408 m²
K/W (B)
2
X

**AUSTRAL2**

3M Thinsulate™ fleece gevoerde overall met kap, voor optimale koudebescherming tot -50°C, ideaal voor koelwerkers
Materiaal : Sergé - 85% polyester 15% katoen | Voering: Taft - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Aantal zakken : 4



Marineblauw
M → 2XL



CE

EN342
0,373 m²
K/W (B)
2
X

**IGLOO2**

3M Thinsulate™ fleece gevoerd overall met kap, voor optimale koudebescherming tot -45°C, ideaal voor koelwerkers
Materiaal : Sergé - 85% polyester 15% katoen | Voering: Fleece - 100% polyester | Voering en vulling : 100% polyester | Vaste capuchon | Heupen : Elastische rug | Binnenkant polsen : Randen | 575 g/m² | Aantal zakken : 6



Marineblauw
M → 2XL




Fluogeel-Marineblauw
S → 4XL**KOMODO2HV**

5 x

Parka met hoge zichtbaarheid, waterdichte, multi-risk, geschikt voor toegang tot ATEX-zones
Materiaal : Canvas - 98% polyester 2% antistatische vezel - Polyurethaan coating | Voering: Fleece - 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Aantal zakken : 3

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Marineblauw
XS → 4XL**KOMODO2**

5 x

Waterdichte, multi-risk parka, geschikt voor toegang tot ATEX-zones
Materiaal : Canvas - 98% polyester 2% antistatische vezel - Polyurethaan coating | Voering: Fleece - 100% polyester | Afneembare capuchon met ritssluiting | Naden : Waterdicht | Met fleece gevoerde opstaande kraag | Aantal zakken : 3

⊕ PU-coating voor meer ademend vermogen

Marineblauw
S → 4XL**MAIPA2**

5 x

Multi-risk werkbreek ideaal voor elektriciens, lassers en mensen met toegang tot ATEX zones.
Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 99% katoen 1% antistatische vezel - 320g/m² | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | Aantal zakken : 6

⊕ Kledingstuk getest in het laboratorium voor optimale prestaties tot 50 wasbeurten op 60°C

Marineblauw
S → 4XL**MAIVE2**

5 x

Multi-risk werkjas ideaal voor elektriciens, lassers en mensen met toegang tot ATEX zones
Materiaal : Sergé - 99% katoen 1% antistatische vezel - 320g/m² | Aantal zakken : 3

⊕ Kledingstuk getest in het laboratorium voor optimale prestaties tot 50 wasbeurten op 60°C





EN1149-5

EN ISO
11612
A1 A2 B1 C1
E3 F1EN61482-2
5,4 cal/cm²
APC 1EN ISO
11611
Klasse 1 -
A1+A2EN14404
Type 2
Niveau 0

x 5

MAICO2

Multirisico werkoverall geschikt voor elektriciens, lassers en toegang tot ATEX-zones
 Snit : Normaal | Materiaal : Sergé - 99% katoen 1% antistatische vezel - 320g/m² | Heupen : Elastische zijkanten - Elastische rug |
 Aantal zakken : 5

Marineblauw
S → 4XL

⊕ Kledingstuk getest in het laboratorium voor optimale prestaties tot 50 wasbeurten op 60°C



EN1149-5

EN61482-2
15 cal/cm²
APC 1EN ISO
11612
A1 A2 B1 C1
F1

x 10

SWEFR2

Multi-risico sweatshirt geschikt voor elektriciens en toegang tot ATEX zones
 Materiaal : Jersey mesh - 60% modacryl 39% katoen 1% antistatische vezel - 300g/m²

Marineblauw
S → 4XL

⊕ Multi-risicomarkering om gemakkelijk herkenbaar te zijn in risicogebieden



EN1149-5

EN61482-2
5,2 cal/cm²
APC 1EN ISO
11612
A1 A2 B1 C1
F1

x 10

POLFR2

Multi-risico polo geschikt voor elektriciens en toegang tot ATEX zones
 Materiaal : Piqué mesh - 60% modacryl 39% katoen 1% antistatische vezel | 210 g/m²

Marineblauw
S → 4XL

⊕ Multi-risicomarkering om gemakkelijk herkenbaar te zijn in risicogebieden



EN1149-5

EN61482-2
5,4 cal/cm²
APC 1EN ISO
11612
A1 A2 B1 C1
F1

x 10

SSVFR2

Multi-risico onderkleding set, geschikt voor elektriciens en toegang tot ATEX zones
 Materiaal : Piqué mesh - 60% modacryl 39% katoen 1% antistatische vezel - 200g/m²

Marineblauw
S → 4XL



Marineblauw

**CAGFR2**

120 x

Multi-risico bivakmuts geschikt voor elektriciens en toegang tot ATEX zones

Materiaal : Jersey mesh - 60% modacryl 39% katoen 1% antistatische vezel - 200g/m²

 **EN61482-2**
APC 1 **EN ISO 11612**
A1 A2 B1 C1 F1

Marineblauw

**MAIMA2**

50 x

Multi-risicomantel geschikt voor elektriciens, lassers en toegang tot ATEX-zones

Materiaal : Sergé - 99% katoen 1% antistatische vezel - 320g/m²

 **EN ISO 11612**
A1 A2 B1 C1 E3 F1 **EN61482-2**
5,4 cal/cm² APC 1 **EN ISO 11611**
Klasse 1 - A1+A2

⊕ Kledingstuk getest in het laboratorium voor optimale prestaties tot 50 wasbeurten op 60°C

Marineblauw

**MAICA2**

50 x

Multi-risico bivakmuts geschikt voor elektriciens, lassers en toegang tot ATEX-zones

Materiaal : Sergé - 99% katoen 1% antistatische vezel - 320g/m²

 **EN ISO 11612**
A1 A2 B1 C1 E3 F1 **EN61482-2**
5,4 cal/cm² APC 1 **EN ISO 11611**
Klasse 1 - A1+A2

⊕ Kledingstuk getest in het laboratorium voor optimale prestaties tot 50 wasbeurten op 60°C




SUMVES

Leren werkjack voor gebruik door lassers klasse 2
Materiaal : 100% leer



Grijs
M → 3XL




SUMPAN

Leren werbroek voor gebruik door lassers klasse 2
Materiaal : 100% leer | Aantal zakken : 2



Grijs
M → 3XL



SUMTAB

Zacht lederen schort dat uitstekende bescherming biedt tegen spatten van gesmolten metaal.
Materiaal : 100% leer



Grijs



SUMGUE

Paar leren beenkappen voor gebruik door lassers klasse 2
Materiaal : 100% leer



Grijs



SUMMAN

Leren manchet voor gebruik door lassers klasse 2
Materiaal : 100% leer



Grijs



Wit

**TABALPV**

50 x



Waterdicht schort voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
Materiaal : 100% pvc

Groen

**TABLIVE**

50 x



Binnen/buiten gecoat waterdicht multifunctioneel schort voor
gebruik in natte omgevingen
Materiaal : 100% polyester - Dubbelzijdige PVC-coating

Wit

**TABNIT**

50 x



Multifunctionele schort van PVC/Nitril
Materiaal : nitril pvc | 500 g/m²

Wit

**TABPU**


25 x



PU-schort voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
Materiaal : 100% polyurethaan - 350g/m²



DE JUISTE CHEMISCHE BESCHERMING KIEZEN

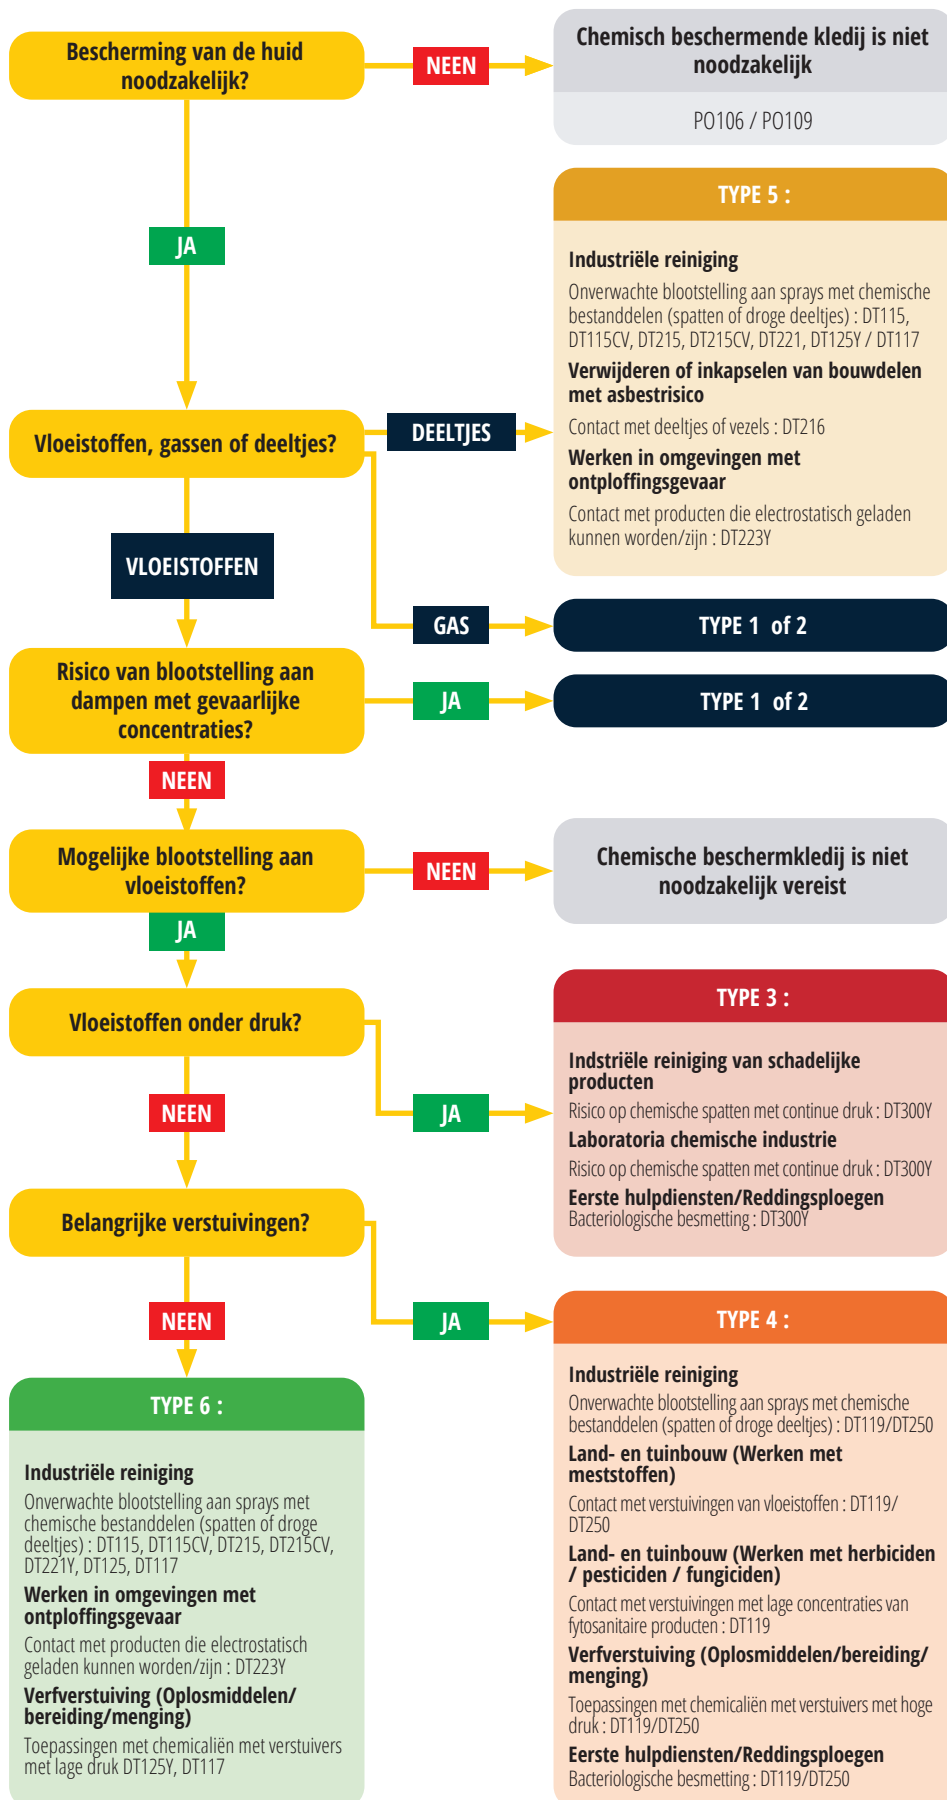

NORMEN



EN14605 TYPE 3

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (stralen).



EN14605 TYPE 4

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (nevels).



EN ISO 13982-1 TYPE 5

Beschermende kleding te gebruiken tegen vaste deeltjes (stofdeeltjes - asbest).



EN13034 TYPE 6

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (spatten).



EN14126 TYPE 3(B) TYPE 4(B)

Beschermende kleding tegen besmettelijke stoffen.



EN1149-5

Beschermkledij met ontlading van electrostatische energie.



EN ISO 14116

Beschermende kleding tegen vlammen



EN ISO 27065

Beschermende kledij tegen pesticiden



MATERIAAL

POLY-ETHYLEEN (PE)

Is een soepele plasticvezel met een uitstekende chemische bestendigheid.


POLY-PROPYLEEN (PP)

Is een niet-geweven en ademend weefsel met een groot comfort.

SMS/SMMS

POLY-PROPYLEEN - POLY-PROPYLEEN SAMENGESMOLTEN - POLY-PROPYLEEN - DT2XX *


De combinatie van 3 lagen poly-propyleen (PP) biedt een uitstekende bescherming en zorgt voor een non-woven ademend materiaal. De samengesmolten laag poly-propyleen wordt met warme luchttechnologie ingeblazen om een chemische barrière te vormen. De twee overige lagen zorgen voor een soepel en luchtdoorlatend geheel.

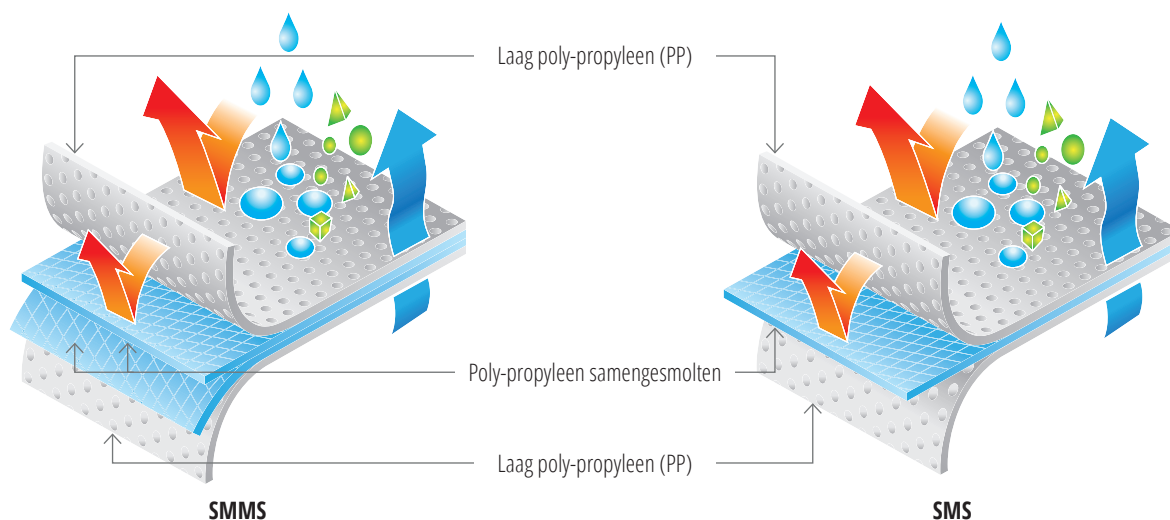

GELAMINEERDE MICROPOREUZE STOF - DT1XX


Het combineren van een laag poly-propyleen (PP) en een laag poly-ethyleen (PE) garandeert uitstekende materiaaleigenschappen vooral wat betreft de bescherming tegen de meeste chemische producten en deeltjes.

Het non-woven materiaal is bovendien zeer sterk en pluist niet.

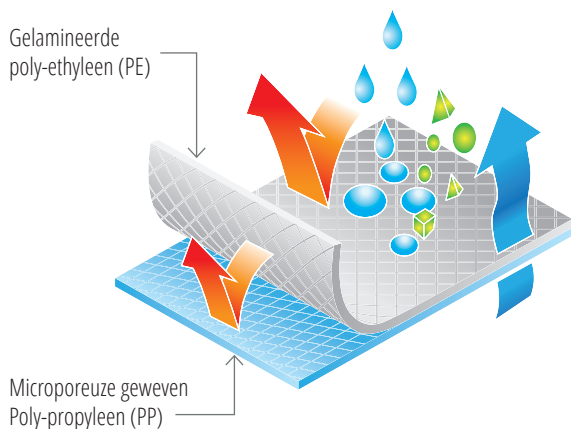

DELTACHEM POLYPROPYLEEN + CHEMISCHE BARRIERE - DT3XX

De combinatie van meerdere lagen high performance polymeervezels (chemische barrière) met meerdere lagen polypropyleen (PP) verzekert een uitzonderlijke en ademende bescherming. De polypropyleen (PP) laag samen met de chemische barrière zorgen voor soepelheid en comfort in extreme omstandigheden.

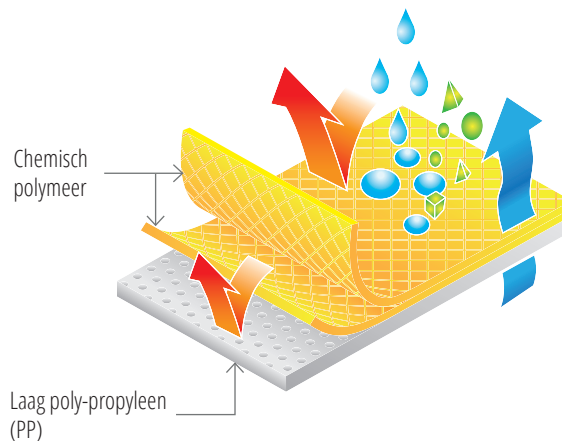



CO600

Pak voor type 3 chemische bescherming
Materiaal : Steun - 100% polyester - Dubbelzijdige PVC-coating |
Vaste capuchon | Naden : Thermisch gelast | 380 g/m²

Groen
S → 3XL



HO600

Kap voor type PB4 chemische bescherming
Materiaal : Steun - 100% polyester - Dubbelzijdige PVC-coating |
Naden : Thermisch gelast | 380 g/m²

Groen





Geel
M → 2XL



DT300Y

20 x

Overall van vloeistofdichte, antistatische, chemische bescherming Type 3B, 4B, 5B en 6B voor eenmalig gebruik met goede pasvorm en comfort

Materiaal : Polyethyleen - Polypropyleen | Naden : Waterdicht | Binnenkant polsen : Duimlus | 82 g/m²



EN ISO 13982-1
Type 5B

EN14126

EN14605
Type 3B
Type 4B

EN13034
Type 6B

EN1149-5

Geel
M → 2XL



DT300 DELTACHEM

20 x

Type 3 antistatisch wegwerp chemisch beschermepak, vloeistofdicht, met een goede pasvorm en meer comfort
Materiaal : Stof - Polypropyleen - Deltachem | Vaste capuchon | Binnenkant polsen : Dubbele duimlussen | 82 g/m²



EN ISO 13982-1
Type 5

EN14126

EN14605
Type 3
Type 4

EN13034
Type 6

EN1149-5

Wit
M → 2XL



DT119

20 x

Type 4 chemisch beschermepak voor eenmalig gebruik, spuitbestendig en antistatisch, met een goede pasvorm en betere bescherming

Materiaal : Microporeus laminaat - SMS | Vaste capuchon | Naden : Waterdicht | 63 g/m²



EN ISO 13982-1
Type 5

EN14126

EN14605
Type 4

EN13034
Type 6

EN1149-5

Wit
M → 2XL



DT117

20 x

Antistatisch chemisch beschermepak type 5 voor eenmalig gebruik, bestand tegen droge deeltjes, met een goede pasvorm en verbeterde bescherming

Materiaal : Microporeus laminaat - SMS | Vaste capuchon | Binnenkant polsen : Randen | 63 g/m²



EN13034
Type 6B

EN1149-5

EN ISO 13982-1
Type 5B

EN14126


EN 1073-2

EN13034
Type 6

EN 1073-2

EN ISO
13982-1
Type 5

EN1149-5



x 50

DT125Y

Type 5 antistatische wegwerpoverall voor chemische bescherming, bestand tegen droge deeltjes, met goede pasvorm en verbeterd ademend vermogen
Materiaal : Microporeus laminaat - SMS | Binnenkant polsen : Duimlus | 65 g/m²

Wit-Oranje
M → 3XLEN13034
Type 6

EN 1073-2

EN ISO
13982-1
Type 5

EN1149-5



x 50

DT125

Type 5 antistatisch wegwerppak voor chemische bescherming met goede pasvorm en verhoogd ademend vermogen
Materiaal : Microporeus laminaat - SMS | Vaste capuchon | Binnenkant polsen : Duimlus | 60 g/m²

Wit-Oranje
M → 3XLEN13034
Type 6

EN 1073-2

EN ISO
13982-1
Type 5

EN1149-5



x 20

DT221Y

Type 5, wegwerp, zeer goed ademende, tegen droge deeltjes bestand chemische beschermende overalls
Materiaal : Polypropyleen - SMMS | Heupen : Elastische rug | 62 g/m²

Wit
M → 3XLEN13034
Type 6

EN 1073-2

EN ISO
13982-1
Type 5

EN1149-5



x 20

DT221

Wegwerppak voor chemische bescherming, type 5, bestand tegen droge deeltjes, met zeer goed ademend vermogen
Materiaal : Polypropyleen - SMMS | Vaste capuchon | 60 g/m²

Wit
M → 2XL



Wit
M → 3XL

**DT223**

20 x

Wegwerppak voor chemische bescherming, type 5, bestand tegen droge deeltjes, vlamvertragend en zeer goed ademend
Materiaal : Polypropyleen - SMMS | Vaste capuchon | 60 g/m²




⊕ Vlamvertragend materiaal om de verspreiding van de vlam te beperken

Wit
M → 3XL

**DT223Y**

20 x

Type 5, wegwerpbaar, vlamvertragende, zeer ademende, droge deeltjesbestendige, chemisch beschermende overalls
Materiaal : Polypropyleen - SMMS | Heupen : Elastische rug | 62 g/m²



⊕ Vlamvertragend materiaal om de verspreiding van de vlam te beperken

Wit
M → 2XL

**DT215**

50 x

Wegwerppak voor chemische bescherming, type 5, bestand tegen droge deeltjes, met goed ademend vermogen
Materiaal : Polypropyleen - SMS | Vaste capuchon | 50 g/m²



Wit
M → 2XL

**DT115**


50 x

Type 5 antistatisch chemisch beschermepak voor eenmalig gebruik, ondoordringbaar voor droge deeltjes en goed ademend
Materiaal : Microporeus laminaat | Vaste capuchon | 60 g/m²





CE



PO106

Overall voor kort gebruik en elastische uiteinden, ideaal voor de voedingsindustrie
Materiaal : Polypropyleen | Vaste capuchon | 30 g/m²

Wit
M → 2XL



CE



PO109

Overall voor kort gebruik met elastische manchetten
Materiaal : Polypropyleen | Vaste capuchon | Heupen : Elastische taille | 30 g/m²

Blauw
L → 2XL



BLOUSPO

Wegwerpblouse met comfort en ademend vermogen, ideaal voor een voedselomgeving
Materiaal : Polypropyleen

Wit
M → 2XL



TABPO02

Wegwerpschort verkocht in verpakkingen van 100 stuks
Materiaal : Polyethyleen

Wit





Wit

Blauw



PO110

10 x

Rond haarnet verkocht in verpakkingen van 100 stuks met elastische rand
Materiaal : Polypropyleen | 10 g/m²

Wit



PO115

10 x

Kin/baardbeschermer verkocht in verpakkingen van 100 stuks met een elastische rand
Materiaal : Polypropyleen

Blauw



MANCHBE

20 x

Beschermende manchet verkocht in verpakkingen van 50 paar, die een goede houvast biedt, ideaal voor een voedselomgeving
Materiaal : Polyethyleen

Geel



DT302Y

50 x

Antistatisch wegwerpmanchet type 3PB chemische bescherming, vloeistofdicht en goed passend
Materiaal : Polyethyleen - Polypropyleen | Naden : Waterdicht | 62 g/m²





EN13034
Type 6B

EN1149-5



EN14605
Type 3B
Type 4B

EN14126



x 50

DT301Y

Type 3PB vloeistofdichte, antistatische, wegwerpoverlaarzen voor chemische bescherming, met goede pasvorm en antislipsysteem
Materiaal : Polyethyleen - Polypropyleen | 82 g/m²



Geel



x 5

DT111

Beschermdende overschoenen verkocht in verpakkingen van 10 paar, een combinatie van ademend en elastiek materiaal voor een betere pasvorm
Materiaal : Polyethyleen - Polypropyleen



Wit



x 5

SURCHPLUS

Beschermdende overschoenen, verkocht in verpakkingen van 50 paar, die een waterdichte zool biedt en tegelijkertijd ademend en ondersteunend is voor de voet
Materiaal : Polyethyleen - Polypropyleen



Blauw-Wit



x 20

SURCHPE

Beschermdende overschoenen verkocht in verpakkingen van 50 paar met een elastische band voor een betere pasvorm
Materiaal : Polyethyleen



Blauw



ASTM
D3776



x 10

SURCHPO

Beschermdende overschoenen verkocht in verpakkingen van 50 paar met ademend materiaal en elastische sluiting voor een betere pasvorm
Materiaal : Polypropyleen | 40 g/m²



Wit



Sport

Performantie	231
Design	233

Indoor

Lichte industrie	234
Zware industrie	239
Voedingsindustrie	240
ESD	242

Outdoor


Waterproof	243
Buitenactiviteiten	244
Bouw en openbare werken	247

Ladies & Gentlemen

Heren	252
Zolen - Veters - Sokken	253

Laarzen

Industrie, bouw en openbare werken	256
Voedingsindustrie	259
Landbouw-Groenzones	261



ZOLEN



	TREKWORK	WATERPROOF	VULCAIN	X LARGE INDUSTRY		CLASSIC INDUSTRY	
	COMPOSIEET	COMPOSIEET	COMPOSIEET	COMPOSIEET	NIET COMPOSIEET	COMPOSIEET	NIET COMPOSIEET
MATERIALEN	PU / RUBBER NITRIL	PU / PU	PU / RUBBER NITRIL	PU / PU		PU / PU	
VOORDELEN	- Gripzone voor ladders - Flexzones voor meer souplesse - Diepe groeven voor losse ondergrond	100% waterproof membraan Deltatex - Versterking achteraan in TPU voor een betere bescherming en een langere levensduur (NOMAD3 S7S SR) - Schokabsorber op de neus in PU - Speciaal design van de onderzool voor een betere grip zowel op gladde oppervlaktes als op diverse types ondergrond	- TPU versterking achteraan - PU-beschermingsbumper vooraan (SC) - Gripzone voor ladders (LG) - Hoge, brede noppen, ideaal voor losse ondergrond - Zool bestand tegen contacthitte (HRO: Tot 300° gedurende 60 sec)	- Geïntegreerde flexzones (PANOFLEX® systeem) - Shock absorber - Bestaat ook in ESD versie (SAULT2 S3 ESD)		- Gripzone voor ladders - Design van de onderzool gericht op een optimale grip - JUMPER3 S3 FUR / JUMPER3 S3 FUR HC / TAKU S3 In PU materiaal met koudebescherming tot -30°	
PERFORMANTIES	SRC HRO HI CI	SR HRO HI / CI FO	SRC LG / SC HRO HI / CI FO	SRC		SRC	



	SPORTSWEAR		PERFORMANCE	LIGHT WALKERS			LIGHT INDUSTRY	EXECUTIVE	LADIES	AGRO
	COMPOSITET		COMPOSITET	COMPOSITET	COMPOSITET	NIET COM- POSITET	METAAL	COMPOSITET	NIET COMPO- SIET	NIET COMPOSITET
MATERIALEN	PU / RUBBER NITRIL	PHYLON RUBBER	PU / PU	PU / PU	PU MONODENSITEIT		PU / PU	PU MONODENSITEIT	PU / PU	PU MONODENSITEIT
VOORDELEN	- Tussenzool voor een efficiënte schokdemping: Phylon - Buitenzool in rubber voor een hogere slijtvastheid - Design van de onderzool gericht op een optimale grip - Bestaat ook in ESD versie: MEMPHIS S1P ESD		- Geschikt voor ESD-omgevingen - Wear off Indicator: Slijtage-indicator - Optimale vloeistofafvoer - Brede, schuine noppen perfect voor gladde vloeren - Optimale prestaties in gladde omstandigheden (SR) - beter design van de flexlijnen voor meer comfort	- Verbeterd stapcomfort (VIAGI S1P ESD et MIAMI S1P ESD) - Schacht uit Mesh stof (ASTI S1P/VIAGI S1P ESD/ VIRAGE S1P) of geweven materiaal (SUMMER S1P) voor een optimale voetventilatie - Beschikbaar in ESD versie (VIAGI S1P ESD) - Lichtere schoen dankzij een schacht uit canvas stof (Arona S1P)			- Geoptimaliseerde slipweerstand (SR) - Noppen aangepast aan gladde ondergrond	- Anti-magnetisch - Licht en flexibel		- Geoptimaliseerde slipweerstand (SR) - Microvezel schacht
PERFORMANTIES	SRC HRO		SR FO	SRC				SRC	SRC	SR FO



EN ISO
20345
S1PS CI FO
A E ESD SR



MARATONA S1PS SR

Een lage schoen met een sportief ontwerp, die het hoogste prestatieniveau combineert met langdurig comfort.
Boven : Textiel - TPU - Gebreid | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 602 gram per schoen

Zwart-Geel
35 → 49



⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



EN ISO
20345
S1PS CI FO
A E ESD SR



CIMA S1PS SR

Hoge schoen met een sportief ontwerp, die het hoogste prestatieniveau combineert met comfort na verloop van tijd.
Boven : Textiel - TPU - Gebreid | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Schuim - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 637 gram per schoen

Zwart-Geel
35 → 49



⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



EN ISO
20345
S3S CI WPA
FO A E ESD
CR SR



ALPINO S3S SR

Hoge schoen met een sportief ontwerp, die het beste prestatieniveau combineren met comfort, ongeacht de omstandigheden.
Boven : Leder - Nerfleder | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Schuim - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 665 gram per schoen

Zwart
35 → 49



⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



EN ISO
20345
S3S CI WPA
FO A E ESD
SR



ROSSI S3S SR

Lage schoenen met een sportief ontwerp, die het beste prestatieniveau combineren met comfort, ongeacht de omstandigheden.
Boven : Leder - Nerfleder | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Schuim - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 615 gram per schoen

Zwart
35 → 49



⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



Zwart-Grijs
35 → 49



CALCIO S3S SR

5 x



EN ISO
20345
S3S CI WPA
FO A E ESD
CR SR

High-top schoen met sportief ontwerp, die het hoogste prestatieniveau combineert met langdurig comfort.
Boven : Textiel - Membraan - TPU - Gebreid | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Textiel - Schuim - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 570 gram per schoen

⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



Zwart-Grijs
35 → 49



GIRO S3S SR

0 x



EN ISO
20345
S3S CI WPA
FO A E ESD
SR

Lage schoen met sportief ontwerp, die het hoogste prestatieniveau combineert met langdurig comfort.
Boven : Textiel - Membraan - TPU - Gebreid | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Textiel - Schuim - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 584 gram per schoen

⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



Zwart-Blauw
35 → 49



CAMPIONE S1PS SR

5 x



EN ISO
20345
S1PS CI FO
A E ESD SR

Een lage schoen met een sportief ontwerp, die het hoogste prestatieniveau combineert met langdurig comfort.
Boven : Textiel - Microvezel - TPU - Gebreid | Voering : Mesh - Ademend | Binnenzool : PU - Schuim - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 605 gram per schoen

⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



Zwart-Rood
39 → 47



DELTA SPORT S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1PS HRO
FO A E SR

Lage schoen met een sportief ontwerp, profiterend van een technische constructie, het beste compromis tussen ademend vermogen en duurzaamheid
Boven : Textiel - Polymere - PU-coating | Voering : Textiel - Polyester - Absorberend | Binnenzool : EVA | Zool : Gelast - EVA - Nitril | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 482 gram per schoen

⊕ Zero metal: ga probleemloos door elk beveiligingspoortje dankzij de afwezigheid van metaal

Blauw-Geel
39 → 47



EN ISO
20345
S3S HRO
WPA FO A E
SR



MANHATTAN S3 SRC

Hoge schoen met een sportief design, die ergonomie en comfort combineert

Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Textiel - Polyester - Ademend | Binnenzool : EVA | Zool : Gelast - EVA - Nitril | Versterkingen : Rubber | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 568 gram per schoen

Zwart-Geel
39 → 47



⊕ Zero metal: ga probleemloos door elk beveiligingspoortje dankzij de afwezigheid van metaal



EN ISO
20345
S3S HRO
WPA FO A E
SR



BROOKLYN S3 SRC

Lage schoen met een sportief design, die ergonomie en comfort combineert

Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Textiel - Polyester - Ademend | Binnenzool : EVA | Zool : Gelast - EVA - Nitril | Versterkingen : Rubber | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 524 gram per schoen

Zwart-Oranje
39 → 47



⊕ Grip



EN ISO
20345
S3S HRO
WPA FO A E
SR



SAGA2 S3S SR

Hoge schoenen met een trendy look, voor op het werk of in de stad

Boven : Leder - Nubuck | Voering : Polyester | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Gelast - EVA - Nitril | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 630 gram per schoen

Beige
39 → 48



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



Zwart
39 → 48

Kastanjebruin
39 → 48



Marineblauw
36 → 48



POSITANO S1P SR

10 x



Lichtgewicht, ademende schoen met lage uitsnijding en optimale ondersteuning dankzij het rotorspanstelsysteem.

Boven : Textiel - Polyester - TPU | Voering : Mesh - 3D |
Binnenzool : Polyester - PU | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d |
Versterkingen : TPU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal |
Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Vastzetwiel |
Gewicht : 450 gram per schoen

⊕ Model met rotorsnellsluiting

EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Grijs-Groen
36 → 48



VIRAGE S1P SRC

10 x



Hoge schoen met Panoflex-technologie, voor betere torsiecontrole en betere loopstabiliteit

Boven : Leder - Textiel - Splitleder - Fluweel | Voering : Textiel -
Polyester | Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU -
2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 612 gram per
schoen

⊕ Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen

EN ISO
20345
S1PS FO A E
SR

Zwart-Rood
36 → 48



VIAGI S1P SRC ESD

10 x



Lichte en ademende lage schoen, ideaal voor ESD-omgevingen
Boven : Leder - Textiel - Splitleder - Fluweel | Voering : Textiel -
Polyester | Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU -
2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 610 gram per
schoen

⊕ Verhoogde bescherming tegen elektrostatische ontlading

EN ISO
20345
S1PS FO A E
ESD SR





EN ISO
20345
S1P FO A E
SR



ASTI S1P SRC

Lage schoen met Panoflex-technologie, voor betere torsiecontrole en betere loopstabiliteit

Boven : Leder - Textiel - Splitleder - Fluweel | Voering : Textiel - Polyester | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composit | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 544 gram per schoen

Grijs-Blauw
36 → 48



⊕ Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen




Zwart
36 → 48

Beige
36 → 48



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



ARONA S1P SRC

Lichtgewicht en flexibele hoge schoen voor de hele dag comfort
Boven : Textiel | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 486 gram per schoen

Beige
35 → 48



Zwart
35 → 48

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken





Marineblauw
35 → 48

**COMO2 S1P SR**

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Lichtgewicht, ademende lage veiligheidsschoen voor de hele dag comfort

Boven : Leder - Textiel - Polyester - Mesh - Splitleder - Fluweel |
Voering : Polyester - Mesh | Binnenzool : Polyester | Zool :
Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal |
Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters |
Gewicht : 507 gram per schoen

⊕ Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen



Zwart
35 → 48

Zwart-Fuchsia
35 → 48



Blauw-Geel
35 → 48

SUMMER2 S1P SR

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Zeer lichte en ademende lage schoen voor de hele dag comfort
Boven : Textiel - Polyester - Katoen - Gebreid | Voering : Textiel -
Ademend | Binnenzool : Polyester - PU | Zool : Geïnjecteerd - PU
- 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus :
Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 485 gram per
schoen

⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten



Grijs-Oranje
35 → 48





EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



MIAMI S1P SRC

Lichtgewicht, flexibele lage schoen voor de hele dag comfort
Boven : Textiel - Polyester - Katoen | Binnenzool : EVA - Polyester
| Zool : Geïnjecteerd - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij
staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder
veters | Gewicht : 442 gram per schoen

Zwart
35 → 48



Grijs-Marineblauw
35 → 48

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR



MIAMI2 S1P SR

Lichtgewicht en flexibele schoen met lage uitsnijding
Boven : Microvezel - Mesh - Katoen | Voering : Polyester - Mesh |
Binnenzool : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU |
Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus :
Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder veters | Gewicht :
447 gram per schoen

Kakikleur
35 → 48



⊕ Flexibiliteit van de zool om vermoeidheid tijdens het lopen te beperken



EN ISO
20345
S1P FO A E
ESD SR



MIAMI2 S1P ESD

Boven : Microvezel - Mesh - Katoen | Voering : Polyester - Mesh |
Binnenzool : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU |
Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus :
Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder veters | Gewicht :
456 gram per schoen

Zwart
35 → 48



⊕ Flexibiliteit van de zool om vermoeidheid tijdens het lopen te beperken



Grijs-Geel
36 → 47



TANGARA2 S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Hoge schoen, die duurzaamheid en ademend vermogen combineert, evenals optimale grip op alle soorten vloeren
Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 601 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Beige-Geel
36 → 47



RIMINI4 S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Lage schoen, die duurzaamheid en flexibiliteit combineert, evenals optimale grip op alle soorten vloeren
Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 594 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Marineblauw-Oranje
36 → 47



Grijs
36 → 47



FENNEC4 S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Lage schoen, die duurzaamheid en ademend vermogen combineert, evenals optimale grip op alle soorten vloeren
Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 628 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Grijs
36 → 47



FENNEC4 S1 SRC

10 x



EN ISO
20345
S1 FO A E
SR

Lage schoen, die duurzaamheid en ademend vermogen combineert, evenals optimale grip op alle soorten vloeren
Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 477 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders



EN ISO
20349-2
WG

EN ISO
20345
S3 HRO HI
WRU FO A E
SRC



COBRA4 S3 SRC

Hoge schoen specifiek voor lassen, standaard 20349-2
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend |
Voering : Textiel - Polyester | Binnenzool : EVA - Polyamide |
Zool : Geinjecteerd - PU - Nitril rubber | Versterkingen :
Para-aramide steken | Perforatiebescherming : Roestvrij staal |
Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Klittenband |
Gewicht : 726 gram per schoen

Zwart
36 → 48



⊕ Zool ontworpen om contacthitte tot 300°C te weerstaan



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E M SRC



MIWA S3 M SRC

Hoge schoen voor de zware industrie met een goede
bescherming van de middenvoet
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend |
Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester
| Zool : PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal |
Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters |
Gewicht : 699 gram per schoen

Zwart
36 → 47



⊕ Geïntegreerde middenvoetbescherming om impactenergie te
absorberen en gelijkmatig te verdelen



Zwart
35 → 48Wit
35 → 48**MIAMI S2 SRC**

10 x



Lage schoen van lichte microvezel met een waterafstotende bovenkant, die voldoet aan de eisen van de levensmiddelenindustrie en hygiëneberoepen
Boven : Textiel - Microvezel - PU-coating | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder veters | Gewicht : 402 gram per schoen

⊕ Model machinewasbaar tot 30° voor eenvoudig onderhoud.

EN ISO
20345
S2 WRU FO
A E SRCWit
35 → 48**ROBION4 S2 SR**

5 x



Lage microvezelschoen, ideaal voor de voedingsindustrie
Boven : Microvezel | Voering : Textiel | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder veters | Gewicht : 468 gram per schoen

⊕ Strak ontwerp om dagelijkse reiniging te vergemakkelijken

EN ISO
20345
S2 WPA FO
A E SRWit
35 → 48**MAUBEC4 SBEA SR**

5 x



Microvezel werklomp, ideaal voor de voedingsindustrie, met verstelbare, afneembare riem.
Boven : Microvezel | Voering : Textiel | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder veters - Gesp met clip | Gewicht : 485 gram per schoen

⊕ Strak ontwerp om dagelijkse reiniging te vergemakkelijken


EN ISO
20345
SB FO A E
SR



WAT ZEGT DE REGLEMENTERING HIEROVER?

De eisen voor ontwerp, vervaardiging, gebruik en onderhoud van controleapparatuur voor elektrostatische ontladingen (ESD) die elektronische onderdelen kunnen beschadigen, zijn vastgelegd in de norm EN61340-5-1. Het zogenaamde «ESD»-toestel wordt gebruikt om elektrische ontladingen te controleren bij productieprocessen, assemblage, verpakking, onderhoud, testen, inspecteren, transporteren en behandelen van elektrische of elektronische componenten, assemblages en uitrusting die zouden kunnen beschadigd worden bij elektrische ontladingen. Om gebruikt te kunnen worden in een ESD omgeving, dient een schoen ten minste te voldoen aan de testmethodes van de EN IEC 61340-4-3 en een elektrische weerstand te hebben lager dan $10^8 \Omega$.

Dankzij hun laag weerstandsniveau voldoen onze ESD schoenen hieraan en beperken ze het risico op elektrische ontladingen tot een minimum.

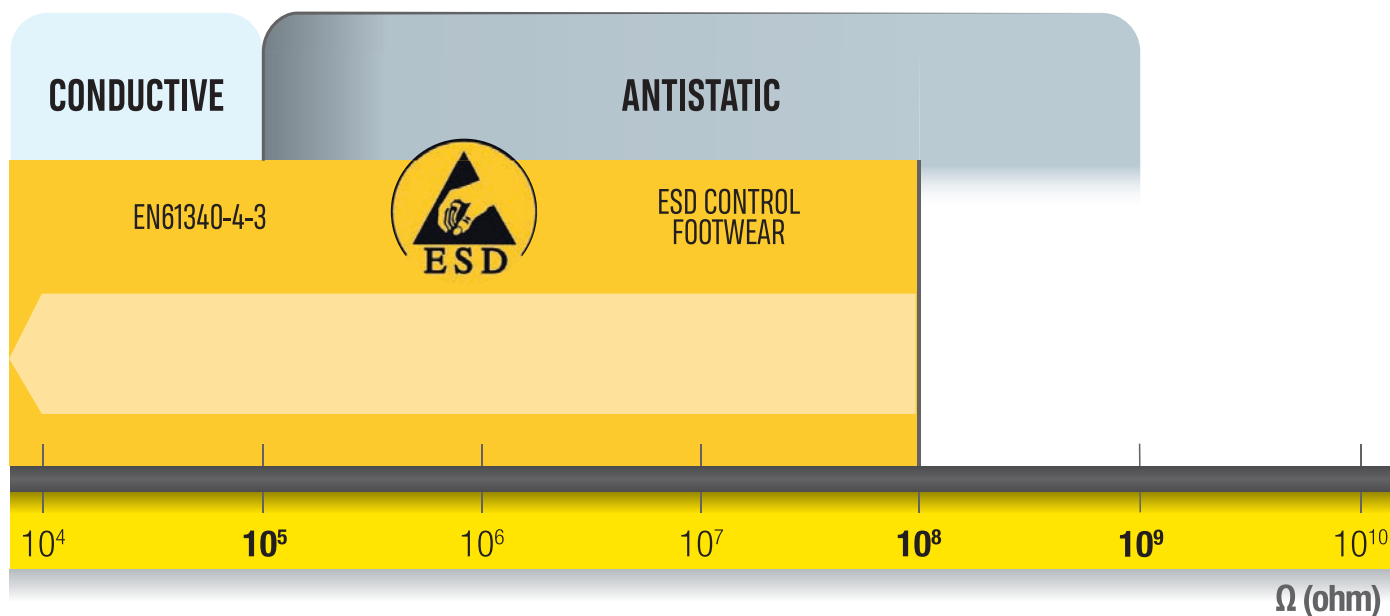

RISICO OP ELEKTROSTATISCHE ONTLADINGEN (ESD*)

De statische elektriciteit die operatoren met zich meedragen moet in risicogebieden onder controle gehouden worden, want dit kan:

- schade veroorzaken aan apparatuur die gevoelig is voor elektrische ontladingen: diverse elektronica industrieën...
- deeltjes genereren die zich op verf kunnen vasthechten: automobiellindustrie, huishoudapparaten,...

Het doel van ESD controle is om de elektronische componenten te beschermen, niet om de operator te beschermen.

* Elektrostatische ontlading





Zwart-Rood
36 → 48



VIAGI S1P SRC ESD

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
ESD SR

Lichte en ademende lage schoen, ideaal voor ESD-omgevingen
Boven : Leder - Textiel - Splitleder - Fluweel | Voering : Textiel - Polyester | Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 610 gram per schoen

⊕ Verhoogde bescherming tegen elektrostatische ontlading

Zwart
39 → 48



SAULT2 S3 SRC ESD

5 x



EN ISO
20345
S3 WPA FO
A E ESD SR

Hoge schoen, met een bredere pasvorm en robuuste constructie, speciaal voor ESD-omgevingen
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyamide | Binnenzool : EVA - Polyamide | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 734 gram per schoen

⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten

Zwart
35 → 48



MIAMI2 S1P ESD

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
ESD SR

Boven : Microvezel - Mesh - Katoen | Voering : Polyester - Mesh | Binnenzool : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder veters | Gewicht : 456 gram per schoen

⊕ Flexibiliteit van de zool om vermoeidheid tijdens het lopen te beperken



EN ISO
20345
S7S CI HI
WR FO A E
SR



NOMAD3 S7S SR

Waterdichte hoge schoen met DELTATEX-membraan voor buitengebruik
Boven : Leder - Nerfleder | Voering : Membraan - Polyester - Delta-Tex - Ademend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : TPU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 805 gram per schoen



⊕ Waterdicht model dat het binnendringen van water voorkomt

Kastanjebruin
39 → 48



Zwart
39 → 48



EN ISO
20345
S7 CI HI WR
FO A E SR



SAMY3 S7 SR

Waterdichte hoge schoen met DELTATEX-membraan voor buitengebruik
Boven : Leder - Nerfleder | Voering : Membraan - Polyester - Delta-Tex - Ademend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 844 gram per schoen



⊕ Waterdicht model dat het binnendringen van water voorkomt

Zwart
36 → 48





Zwart
38 → 48



COLIMA S3S SR

5 x



Stevige, comfortabele hoge schoen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.
Boven : Leder - Nubuck | Voering : Mesh | Binnenzool : PU - Synthetisch - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d - Nitril rubber | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composit | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 780 gram per schoen

⊕ Duurzaam gebouwd: 4 stiksels, robuuste materialen, verstevigingen voor en achter

EN ISO
20345
S3S HRO CI
HI WPA FO
A E CR SC
LG SR

Zwart
38 → 48



ARENAL S3S SR

5 x



Stevige, comfortabele lage schoen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.
Boven : Leder - Nubuck | Voering : Mesh | Binnenzool : PU - Synthetisch - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU - Nitril rubber | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composit | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 730 gram per schoen

⊕ Duurzaam gebouwd: 4 stiksels, robuuste materialen, verstevigingen voor en achter

EN ISO
20345
S3S HRO CI
HI WPA FO
A E SC LG
SR





EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
SR



JAYA S3S SR

Comfortabele, high-performance schoen met versteviging voor veeleisende omgevingen.

Boven : Textiel - PU-coating splitleder - Kalfsleder - PU-coating |
Voering : Mesh - 3D | Binnenzool : Polyester - PU | Zool :
Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : Leer - PU |
Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 570 gram per schoen

Kastanjebruin
36 → 48



⊕ Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool



EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
SR



EIGER S3S SR

Lichtgewicht comfortabele, hoogwaardige lage laars met versterking voor veeleisende omgevingen.

Boven : Textiel - PU-coating splitleder - Kalfsleder - PU-coating |
Voering : Mesh - 3D | Binnenzool : Polyester - PU | Zool :
Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : Leer - PU |
Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 550 gram per schoen

Kastanjebruin
36 → 48



⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten



EN ISO
20345
S1PS CI HI
FO A E SR



DENALI S1PS SR

Lichtgewicht, ademende hoge schoen voor industrieel gebruik.

Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Mesh - 3D |
Binnenzool : Polyester - PU | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d |
Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 560 gram per schoen

Grijs
36 → 48



⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken



EN ISO
20345
S1PS CI HI
FO A E SR



CINTO S1PS SR

Lichtgewicht, ademende schoen met lage uitsnijding voor industrieel gebruik.

Boven : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Mesh - 3D |
Binnenzool : Polyester - PU | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d |
Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 540 gram per schoen

Grijs
36 → 48



⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken



Zwart
36 → 48



PHOENIX2 S3S SR

5 x



Niet-magnetische hoge schoen met robuuste constructie, dankzij viervoudige stiksels

Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend |
Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : Polyester - PU |
Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming :
Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem :
Veters | Gewicht : 570 gram per schoen

⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen

EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
CR SR

Zwart
36 → 48



PHOCEA2 S3S SR

5 x



Niet-magnetische lage schoen met robuuste constructie dankzij viervoudige stiksels

Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend |
Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : Polyester - PU |
Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming :
Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem :
Veters | Gewicht : 500 gram per schoen

⊕ Duurzaam gebouwd: 4 stiksels, robuuste materialen, verstevigingen voor en achter

EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
SR

Zwart
35 → 48



GARGAS II S1P SRC

10 x



Hoge schoen met een robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel -
Polyamide | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd -
PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal |
Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters |
Gewicht : 644 gram per schoen

⊕ Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel

EN ISO
20345
S1P FO A E
CR SR

Zwart
35 → 48



GOULT II S1P SRC

10 x



Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel -
Polyamide | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd -
PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal |
Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters |
Gewicht : 636 gram per schoen

⊕ Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel

EN ISO
20345
S1P FO A E
SR



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E CR SRC



GOBI S3 SRC

Hoge schoen met versteviging, speciaal voor de bouwwereld
Boven : PU-coating splitleder - Kalfsleder | Voering : Textiel - 3D mazen - Mesh - 3D - Ademend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : Leer - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 670 gram per schoen

Kastanjebruin
36 → 48



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E CR SRC



ATACAMA S3 SRC

Ranger met versterking speciaal voor de bouwwereld
Boven : PU-coating splitleder - Kalfsleder | Voering : Textiel - Mesh - 3D - Ademend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : Leer - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 740 gram per schoen

Kastanjebruin
36 → 48



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



EN ISO
20345
S3 CI WRU
FO A E CR
SRC



TAKU S3 CI SRC

Gevoerde laars met versteviging speciaal voor de bouwwereld
Boven : PU-coating splitleder - Kalfsleder | Voering : Polyester - Synthetisch bont - Isotherm | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : Leer - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Composiet | Gewicht : 740 gram per schoen

Kastanjebruin
36 → 48



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen





Zwart
39 → 48



SANTANA S3 SRC

5 x



Niet-magnetische hoge schoen, met een bredere pasvorm en een robuuste constructie, speciaal voor de bouwwereld
Boven : Volnerf buffelleder - Glad - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyester | Binnenzool : EVA - Polyamide | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 720 gram per schoen

⊕ Brede vorm om zich aan te passen aan vrij sterke voetmorfologieën

EN ISO
20345
S3S WPA FO
A E CR SR

Zwart
39 → 48



CALYPSO S3 SRC

5 x



Robuuste niet-magnetische ranger speciaal voor de bouwwereld, met een bredere pasvorm en een robuuste constructie
Boven : Volnerf buffelleder - Glad - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyester | Binnenzool : EVA - Polyamide | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 856 gram per schoen

⊕ Brede vorm om zich aan te passen aan vrij sterke voetmorfologieën

EN ISO
20345
S3S WPA FO
A E CR SR

Zwart
39 → 48



MAESTRO S3 SRC

5 x



Robuuste niet-magnetische lage schoen speciaal voor de bouwwereld, met een bredere pasvorm
Boven : Volnerf buffelleder - Glad - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyester | Binnenzool : EVA - Polyamide | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 670 gram per schoen

⊕ Brede vorm om zich aan te passen aan vrij sterke voetmorfologieën

EN ISO
20345
S3S WPA FO
A E SR

Zwart
39 → 48



CADEROUSSE S3 SRC

5 x



Gevoerde ranger met een bredere pasvorm en een robuuste constructie, speciaal voor de bouwwereld
Boven : Leder - Nerfleder - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyester - Synthetisch bont | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 852 gram per schoen

⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen

EN ISO
20345
S3 CI WPA
FO A E SR



EN ISO
20345
S3S HRO CI
HI WPA FO
A E SC LG
SRC



TW402 S3 SRC

Zwart
39 → 48

Hoge schoen voor elk terrein, die robuustheid en duurzaamheid combineert, ongeacht de omstandigheden
Boven : Leder - Nerfleder - Waterafstotend | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester - Schuim | Zool : Gelast - PU - Nitril | Versterkingen : TPU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 972 gram per schoen



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



EN ISO
20345
S3 HRO CI
HI WRU FO
A E PS SC
LG SRC



TW302 S3 SRC

Zwart
39 → 48

Lage schoen voor elk terrein, die robuustheid en duurzaamheid combineert, ongeacht de omstandigheden
Boven : Leder - Nerfleder - Waterafstotend | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester - Schuim | Zool : Gelast - PU - Nitril | Versterkingen : TPU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 894 gram per schoen



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



EN ISO
20345
S3 WPA FO
A E SR



SAULT2 S3 SRC

Zwart
39 → 48

Robuuste hoge schoen gewijd aan de bouwwereld, met een bredere pasvorm en een robuuste constructie
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyamide | Binnenzool : EVA - Polyamide | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 736 gram per schoen



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



EN ISO
20345
S3 WPA FO
A E SR



MONTBRUN S3 SRC

Zwart
39 → 48

Robuuste lage schoen gewijd aan de wereld van constructie, met een bredere pasvorm en een robuuste constructie
Boven : Leder - Croupon - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyamide | Binnenzool : EVA - Polyamide | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 702 gram per schoen



⊕ Stabilisatie van de voet tijdens het lopen



Zwart
36 → 48



JUMPER3 S3 SRC

36-45/10 | 46-48/5 x



EN ISO
20345
S3 WPA FO
A E SR

Hoge schoen met een robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid
Boven : Leder | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 582 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Zwart
36 → 48



JET3 S3 SRC

10 x



EN ISO
20345
S3 WPA FO
A E SR

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 570 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Zwart
36 → 48



JUMPER3 S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Hoge schoen met een robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 598 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Zwart
36 → 48



JET3 S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 678 gram per schoen

⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders



EN ISO
20345
S1 FO A E
SR



JUMPER3 S1 SRC

Hoge schoen met een robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 556 gram per schoen

Zwart
36 → 48



⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders



EN ISO
20345
S1 FO A E
SR



JET3 S1 SRC

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid
Boven : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 490 gram per schoen

Zwart
36 → 48



⊕ Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders



EN ISO
20345
S3 CI WPA
FO A E SR



JUMPER3 S3 FUR HC SRC

Stevig gelijnde ranger voor de zwaarste omgevingen
Boven : Leder - Croupon - Waterafstotend | Voering : Polyester - Synthetisch bont | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 776 gram per schoen

Zwart
36 → 48



⊕ Zool met specifiek PU bestand tot -30 °C



EN ISO
20345
S3 CI WPA
FO A E SR



JUMPER3 S3 FUR SRC

Hoog gevoerde schoen met een robuuste constructie, voor de meest extreme omgevingen
Boven : Leder - Croupon - Waterafstotend | Voering : Polyester - Synthetisch bont | Binnenzool : Vilt - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 611 gram per schoen

Zwart
36 → 48



⊕ Zool met specifiek PU bestand tot -30 °C



Zwart
39 → 48

**BRISTOL2 S3S SR**

2 x



Boven : Leder - Nerfleder | Voering : Textiel - Polyamide |
Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Gelast - PU |
Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus :
Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 494 gram per
schoen

⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen

EN ISO
20345
S3S WPA FO
A E SR

Zwart
39 → 48

**RICHMOND2 S1 SR**

2 x



Lage schoen die de stijl en tijdloze elegantie van de richelieu
combineert
Boven : Leder - Nerfleder | Voering : Textiel - Polyamide |
Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geinjecteerd - PU |
Veiligheidsneus : Composiet | Vetersysteem : Veters | Gewicht :
480 gram per schoen

EN ISO
20345
S1 FO A E
SR

Grijs-Marineblauw
35 → 48

**MIAMI S1P SRC**

10 x



Lichtgewicht, flexibele lage schoen voor de hele dag comfort
Boven : Textiel - Polyester - Katoen | Binnenzool : EVA - Polyester
| Zool : Geinjecteerd - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij
staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Zonder
veters | Gewicht : 442 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de
dag te beperken

EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC

Zwart-Grijs
36 → 48

**46500**

100 x

Anti-bacteriële en anti-schimmel inlegzolen met AIR FLOW
systeem
94% polyester 6% geleidingsdraad | Gewicht : 60 g

Zwart
36 → 48

**47600**

300 x

Vervangzolen
85% EVA, 15% polyester | Gewicht : 40 g



x 500

22180

Ronde veters
100% polyamide | Lengte : 100 cm | Gewicht : 10 g

Zwart



x 500

LACET XL

Ronde veters
100% polyamide | Lengte : 120 cm | Gewicht : 10 g

Zwart-Grijs



x 100

PRATO

Antistatische en antibacteriële sokken
64% katoen 17% polyamide 16% Nostatex 3% Lycra | Gewicht : 82 g

Zwart-Grijs
39 → 46Kakikleur-Groen
39 → 46

⊕ Model machinewasbaar tot 30° voor eenvoudig onderhoud.



x 50

CHAUSSETT

Sok met acrylvoering voor laarzen
100% Acrylwol | Gewicht : 100 g

Champagnekleur



x 50

CHAUSSON

Isothermische laarssok
100% Polyester | Gewicht : 46 g

Grijs
38 → 47



VEILIGHEIDSLAARZEN

Een compleet assortiment veiligheidslaarzen voor elke toepassing



BOUW - INDUSTRIE

U bent één van de meest veeleisende werknemers. U heeft te maken met vele risico's, met variabele weersomstandigheden en u wenst veiligheidslaarzen zonder enige compromissen. Onze selectie laarzen Bouw-Industrie zorgt voor: een maximale bescherming, een goede stabiliteit op elke ondergrond alsook een verhoogde weerstand tegen de meest veelzijdige risico's.

											
SAFETY EN ISO 20345	2011		BRONZE2 S5		S5	SRA		1200 g	45 cm	37.5 cm	
			IRON S5		S5	SRC		1400 g	47 cm	38 cm	
			NICKEL S5		S5 CI	SRC		1200 g	45 cm	27 cm	
	2022		AEROBUILD S5		S5 CI FO	SR		904 g	46 cm	37.5 cm	
			AEROTECH S5		S5 CI FO	SR		850 g	44 cm	27 cm	
			AEROTECH FUR S5		S5 CI FO	SR		955 g	44 cm	27 cm	
			COPPER S5		S5 FO			1102 g	48 cm	39 cm	
			ESKIMO SBHPS		SBH PS A E FO CI CR	SR		865 g	44 cm	27 cm	
OCCUPATIONAL EN ISO 20347		STONE OB FO		OB FO			812 g	46 cm	39.5 cm		
Catégorie 1		FREEZE					586 g	45 cm	27 cm		
		LAUTARET2					519 g	48 cm	28 cm		

* voor een schoen in maat 42



VOEDINGSINDUSTRIE

De behoeftes en de eisen van deze sector zijn heel hoog. Daarom ontwikkelden we een multidisciplinair assortiment, dat toelaat om aan de dagelijkse challenges van de voedingsindustrie te voldoen: anti-slip certificering, laarzen die makkelijk te desinfecteren zijn en een verhoogde weerstand tegen agressieve stoffen bieden. Dat zijn dan ook de kernelementen van deze lijn.

SAFETY EN ISO 20345 2022	2011		NITRIC SB		SB FO	SRC		1130 g	42 cm	37 cm	
			ORGANO S4 FO		S4 FO			1100 g	47 cm	38 cm	●
			KEMIS S4 SR		S4 CI FO	SR		1020 g	44 cm	37 cm	●
			AEROFOOD S4 SR		S4 CI FO	SR		799 g	45 cm	37 cm	
OCCUPATIONAL EN ISO 20347 2022	2012		HEALTHIC OB		OB	SRA		369 g			
			PHYSIOHC OB FO		OB FO			765 g	46 cm	39.5 cm	
			OXID O4 SR		O4 CI FO	SR		946 g	44 cm	37 cm	●

* voor een schoen in maat 42

LANDBOUW - GROENZONES

Voor landbouwbedrijven, bedrijven in aquacultuur en professionals die instaan voor het onderhoud van groenzones hebben we een specifieke lijn uitgewerkt. Een compleet assortiment, in "groene" kleuren en met het juiste beschermingsniveau om uw dagdagelijkse taken makkelijker te maken.

SAFETY EN ISO 20345 2011		FISHER2 S5		S5	SRA		1300 g	69 cm	80 cm	
		OYSTER2 S5		S5	SRA		3200 g	122 cm	130 cm	
OCCUPATIONAL EN ISO 20347 2022		FROST OB		OB	SRA		1100 g	47 cm	35 cm	
		GARDEN OB		OB	SRA		369 g			
		GROUNDMC OB FO		OB FO			620 g	41.5 cm	23.5 cm	
		GROUNDHC OB FO		OB FO			810 g	46 cm	39.5 cm	
		AEROGREEN O4		O4 CI FO	SR		650 g	46 cm	37.5 cm	

* voor een schoen in maat 42

Groen-Zwart
38 → 48Geel-Zwart
38 → 48**BRONZE2 S5 SRA**

6 x

EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA

Hoogwaardige veiligheidslaars speciaal voor de bouwwereld
 Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - Nitril - PVC | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 1200 gram per schoen

⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten

Kakikleur-Zwart
38 → 48Geel-Zwart
38 → 48Marineblauw-Rood
38 → 48**IRON S5 SRC**

6 x

EN ISO
20345
S5 FO A E
SRC

Veiligheidslaars met verstevigingen voor optimale bescherming in combinatie met verbeterde glijprestaties, voor de meest agressieve omgevingen
 Boven : PVC | Voering : Polyester | Binnenzool : Synthetisch | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 1400 gram per schoen

⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten

Zwart
39 → 46**NICKEL S5 CI SRC**

6 x

EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SRC

Half gevoerde veiligheidslaars ideaal voor koude klimaten met gemakkelijke instap dankzij de handgrepen
 Boven : PVC | Voering : Textiel - Polyester - Synthetisch bont - Fleece | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - Nitril - PVC | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 1200 gram per schoen

⊕ Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie

Kakikleur
35 → 49Grijs-Geel
35 → 49**AEROBUILD S5 CI FO SR**

6 x

EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SR

Robuuste, lichte en ergonomische veiligheidslaars, met een ontwerp aangepast aan de bouwsector
 Boven : PU | Voering : Polyester | Binnenzool : PU - Textiel | Zool : Injectie spray - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 904 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken



EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SR



AEROTECH S5 CI FO SR

Robuuste, lichte en ergonomische halve veiligheidslaars, met een ontwerp aangepast aan de bouwsector
Boven : PU | Voering : Polyester - Fleece | Binnenzool : PU - Textiel | Zool : Injectie spray - PU | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 850 gram per schoen

Grijs-Geel
35 → 49



⊕ Tweede huideffect dat zorgt voor een pasvorm zo dicht mogelijk bij de voet



EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SR



AEROTECH S5 FE CI FO SR

Stevige, lichte en ergonomisch gevoerde halve veiligheidslaars, met een ontwerp aangepast aan de bouwsector
Boven : PU | Voering : Polyester - Synthetisch bont | Zool : Injectie spray - PU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 882 gram per schoen

Kastanjebruin
35 → 49



⊕ Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie



EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA



COPPER S5 SRA

Lichtgewicht en veelzijdige veiligheidslaars voor elke werkomgeving die een betere bescherming vereist
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Inzetstuk tegen perforatie : Roestvrij staal | Veiligheidsstuk : Roestvrij staal | Gewicht : 1112 gram per schoen

39 → 48



Geel-Zwart
39 → 48

Zwart
39 → 48

⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten



EN ISO
20345
SBHPS CI
WR FO A E
PS CR SR



ESKIMO SBHPS

Canadese veiligheidslaars speciaal ontworpen voor gebruik in koude buitenomgevingen of koude ruimtes tot -30°C
Boven : Leder - Textiel - Polyester - Nerfleder - PU-coating | Voering : Membraan - Polyester - Synthetisch bont - Delta-Tex - Isotherm | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : PU | Perforatiebescherming : Niet-metalen | Veiligheidsneus : Composiet | Gewicht : 865 gram per schoen

Zwart
38 → 48



⊕ Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie





Zwart
38 → 48



STONE OB FO

8 x



EN ISO
20347:2022
OB FO

Comfortabele en lichtgewicht werklaars voor alle soorten werk met een laag risico
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Gewicht : 812 gram per schoen

⊕ Strak ontwerp om dagelijkse reiniging te vergemakkelijken

Zwart
38 → 48



FREEZE

8 x



Halve laars met dikke vacht, ideaal voor koude omgevingen
Boven : PVC | Voering : Textiel - Polyester - Synthetisch bont - Fleece | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Gewicht : 586 gram per schoen

⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen

Zwart
38 → 47



LAUTARET 2

5 x

Gevoerde Canadese werkschoen met thermoplastische zool tot -30 °C, ideaal voor licht werk in koude omgevingen.
Boven : Elastomeer/rubber | Voering : Polyester | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - TPU | Gewicht : 519 gram per schoen

⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



EN ISO
20345
SB FO A E
SRC



NITRIC SBFO SRC

Comfortabele en aansluitende veiligheidslaars ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Boven : PVC | Voering : Katoenen jersey | Zool : Geïnjecteerd - Nitril - PVC | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 1130 gram per schoen

⊕ Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool

Wit-Blauw
36 → 47



Blauw
36 → 47



EN ISO
20345
S4 FO A E



ORGANO S4 FO

Stevige veiligheidslaars met brede noppen voor optimale bescherming
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : PVC | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 1100 gram per schoen

⊕ Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten

Wit-Grijs
37 → 47



EN ISO
20345
S4 CI FO A E
SR



KEMIS S4 SR

Soepele veiligheidslaars die een snelle reiniging vergemakkelijkt en bescherming biedt tegen de kou, ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Boven : PVC | Voering : Textiel | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 1020 gram per schoen

⊕ Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie

Wit-Blauw
35 → 47



EN ISO
20345
S4 CI FO A E
SR



AEROFOOD S4 CI FO SR

Veiligheidslaarzen met een strak, ultralicht en comfortabel ontwerp, speciaal voor de levensmiddelenindustrie
Boven : PU | Voering : Textiel - Membraan | Binnenzool : PU - Textiel | Zool : Injectie spray - PU | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Gewicht : 850 gram per schoen

⊕ Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen

Wit
35 → 49



Blauw
35 → 49



Wit-Blauw
35 → 47



HEALTHIC OB FO

12 x



EN ISO
20347
OB SRA

Lichtgewicht werklomp ideaal voor de levensmiddelenindustrie
Boven : PVC | Voering : Textiel - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Gewicht : 369 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken

Wit-Grijs
35 → 47



PHYSIOHC OB FO

8 x



EN ISO
20347:2022
OB FO

Comfortabele en lichtgewicht werklaars voor alle soorten werk met een laag risico
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : PVC | Gewicht : 765 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken

Wit-Blauw
35 → 47



OXID O4 SR

8 x



EN ISO
20347:2022
O4 Cl A E SR

Werklaars met isolerende inlegzool, ideaal voor gekoelde omgevingen, garandeert een snelle en optimale reiniging
Boven : PVC | Voering : Polyester | Binnenzool : Vilt | Zool : Geïnjecteerd - Nitril - PVC | Gewicht : 946 gram per schoen

⊕ Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie





EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA



FISHER2 S5 SRA

Veiligheidslaarzen geschikt voor alle soorten werk of activiteiten in contact met water
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Gesp met clip | Gewicht : 1300 gram per schoen

⊕ Handgrepen om het product gemakkelijk aan te trekken



Groen-Zwart
37 → 47



EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA



OYSTER2 S5 SRA

Veiligheidslaarzen die bescherming bieden tot aan de buste, geschikt voor alle soorten werk of activiteiten in contact met water
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Gesp met clip | Gewicht : 1600 gram per schoen

⊕ Trekkoord om waterdichtheid te garanderen



Groen-Zwart
37 → 47



FROST OB FO

Gevoerde werklaars die ideale thermische isolatie biedt, uitgerust met een veterkraag om de bovenkant van het bovenwerk aan te passen
Boven : PVC | Voering : Synthetisch bont | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Gewicht : 1100 gram per schoen

⊕ Trekkoord om waterdichtheid te garanderen



Groen-Zwart
36 → 47



EN ISO
20347
OB SRA



GARDEN OB FO

Lichtgewicht werklomp geschikt voor de landbouwsector
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Vetersysteem : Zonder veters | Gewicht : 369 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken



Kakikleur-Zwart
36 → 47



Groen-Beige
36 → 47



GROUNDHC OB FO

8 x



Comfortabele en lichtgewicht werklaars voor alle soorten werk met een laag risico
Boven : PVC | Voering : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Gewicht : 810 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken

EN ISO
20347:2022
OB FO

Groen-Zwart
36 → 47



GROUNDMC OB FO

8 x



Comfortabele en lichtgewicht halve werklaars voor alle soorten werk met een laag risico
Boven : PVC | Voering : Textiel - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PVC | Gewicht : 620 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken

EN ISO
20347:2022
OB FO

Kakikleur-Beige
35 → 49



AEROGREEN O4 CI FO SR


6 x



Werklaars met brede, comfortabele en lichtgewicht noppen voor alle soorten buitenwerk
Boven : PU | Voering : Polyester | Binnenzool : PU - Textiel | Zool : Injectie spray - PU | Gewicht : 650 gram per schoen

⊕ Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken

EN ISO
20347:2022
O4 CI FO A E
SR





Harnassen

Valharnas werken op koord	270
Valbeschermingsharnas	272

Bevestiging / werkpositionering

Accessoires valbeveiliging	276
Werkpositioneringssystemen	278
Bevestigingssystemen	297
Vallijnen	300

Valstopapparaten

Complete valsets	279
Vallijnen met energie-absorber	282
Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner	286
Valstopapparaten op koord	292
Valstopapparaten op kabel	296
Accessoires en opslag zakken	311

Connectoren

Verbindingsstukken	302
--------------------	-----

Koorden

Werken op koord	304
-----------------	-----


Reddingswerken

valbeveiliging en rescue, besloten ruimtes	307
Reddingswerken en evacuatie	310

HET VALBEVEILIGINGSSYSTEEM

► SAMENSTELLING


Een individueel valsysteem bestaat minstens uit de volgende **drie elementen**.

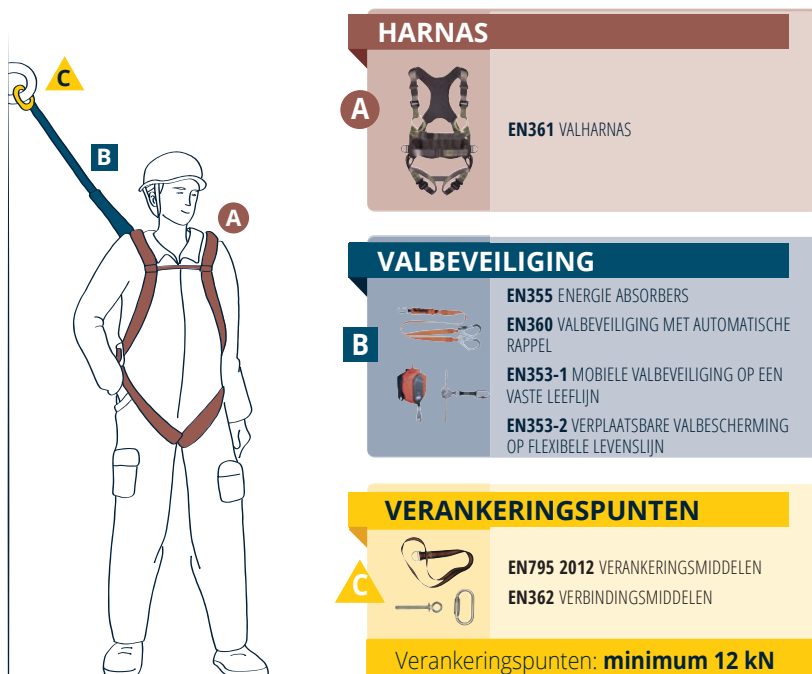

De impact op de gebruiker zo beperkt mogelijk houden


6kN : Maximale tolerantie voor het menselijk lichaam

10kN : Blijvende letsels, dood

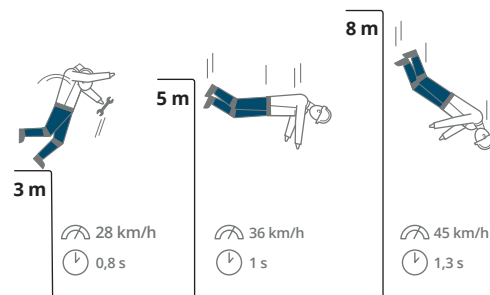


DE 3 BELANGRIJKSTE CONCEPTEN

► PENDULE EFFECT, VRIJE VALRUIMTE EN VALFACTOR

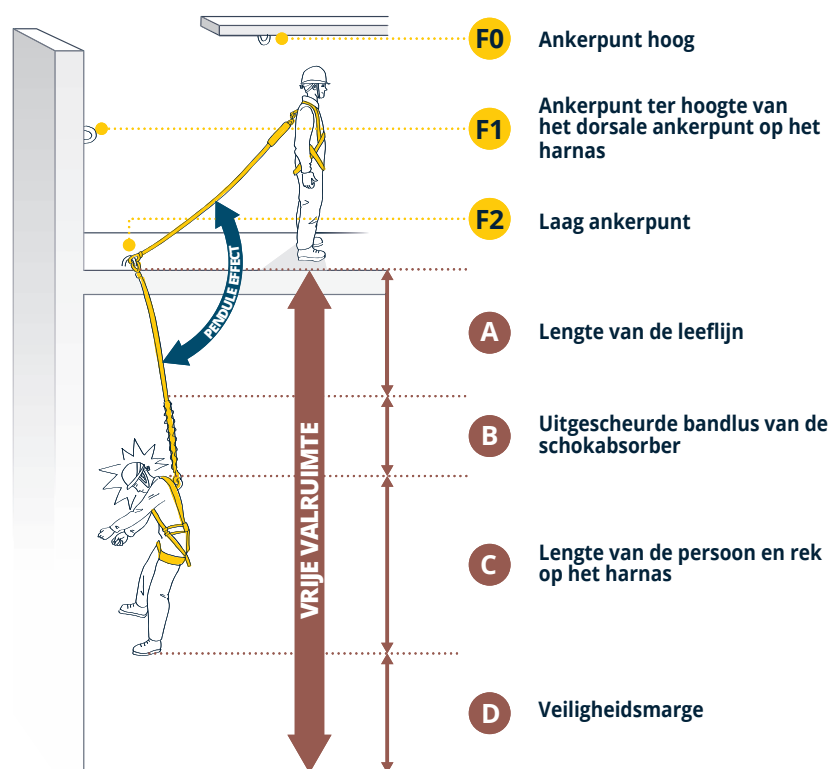


Om de val te stoppen

Het is enerzijds noodzakelijk om de vrije, verticale ruimte - te meten vanaf de voeten van de eindgebruiker tot aan het eerste obstakel - (genoemd vrije valruimte) te beschouwen. Anderzijds moet ook gekeken worden waar het ankerpunt kan bevestigd worden (genoemd Valfactor).

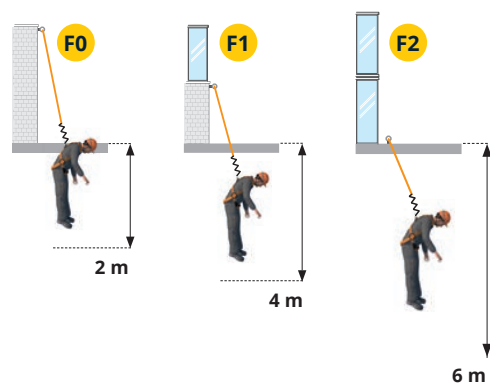

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE: AANDACHTSPUNTEN


DE VERSCHILLENDE CONNECTIEPUNTEN VAN EEN HARNAS

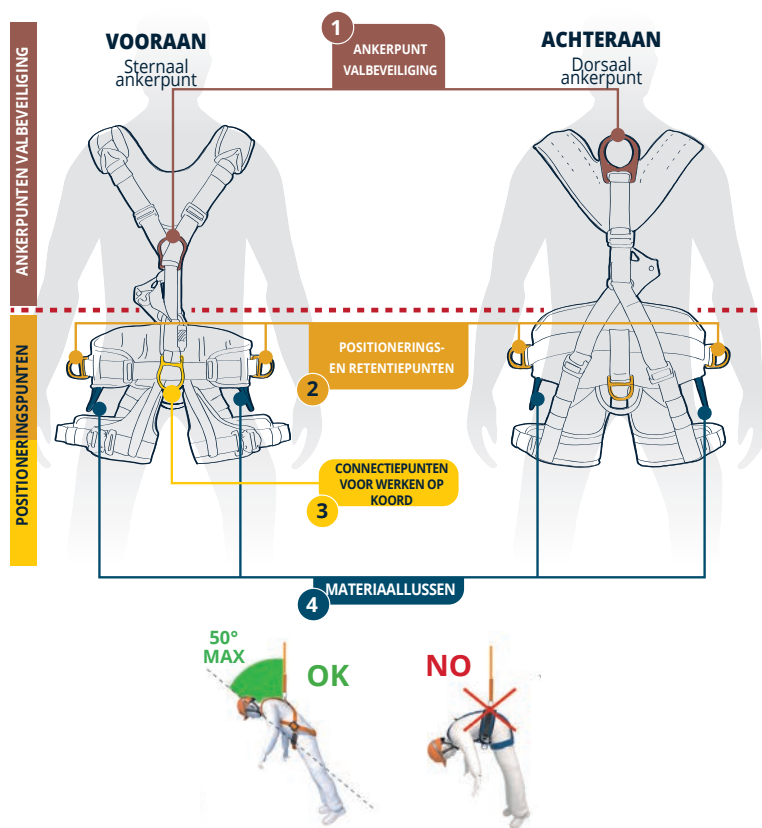


Opgelet. Nooit een valbeveiliging verankeren aan de volgende punten 2 3 4.

JE HARNAS AANPASSEN


GORDEL

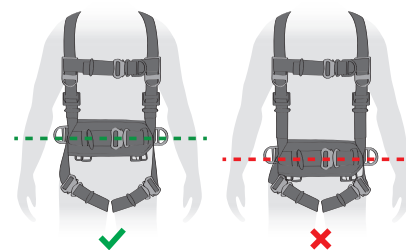

D DORSAAL

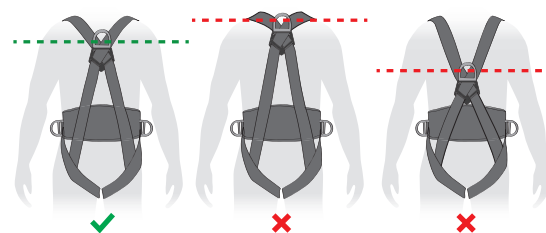



RIEM



BESTEL DE JUISTE MAAT DOOR DE JUISTE MAAT TE NEMEN

														ROPE ACCESS	
		Zonder gordel		Met gordel		Zonder gordel		Met gordel		Zonder gordel		Met gordel		Met gordel	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
A LICHAAMSLENGTE (CM)															
PT: XS														160	180
GT: S / M / L		165	185	165	185	165	185	165	185	165	185	165	185	165	185
XX: XL / XXL		175	200	175	200	175	200	175	200	175	200	175	200	175	200
B TAILLEWIDJTE (CM)															
PT: XS														85	112
GT: S / M / L		80	122	80	130	80	122	80	122	90	122	90	122	90	122
XX: XL / XXL		85	135	80	130	85	135	85	135	95	135	95	135	95	135
C DIJ OMTREK (CM)															
PT: XS														44	70
GT: S / M / L		47	75	47	75	47	75	47	75	47	75	47	75	47	75
XX: XL / XXL		50	80	50	80	50	80	50	80	50	80	50	80	50	80

ELARA KIT

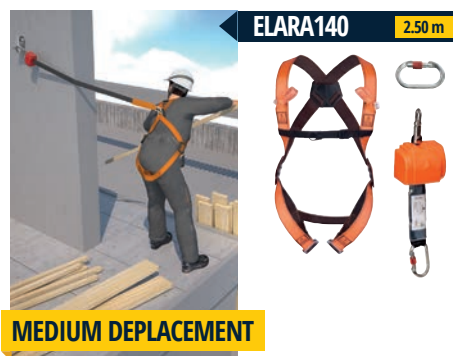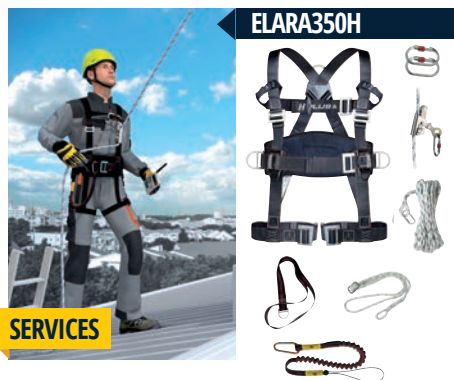


VEILIG, GEMAKKELIJK, DUIDELIJK, GRATIS, INNOVATIEF

Innovatieve app voor jaarlijkse inspectie van uw valbeveiliging



• NFC User (logo Delta)

De 2 verschillende applicaties




• NFC Check (logo harnas)



NFC
(Near Field Communication)

Met behulp van een Android of iOS mobiele telefoon kan elke gebruiker de tag scannen (N) na het downloaden van de gratis applicatie.

DE MOBIELE APPLICATIE GEBRUIKEN

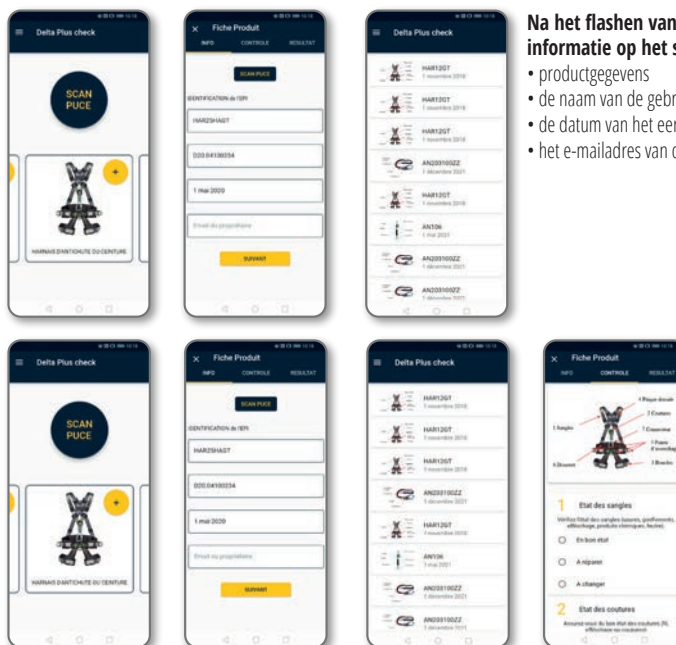

Na het flashen van de NFC-tag komt de volgende informatie op het scherm :

- productgegevens
- de naam van de gebruiker van het product
- de datum van het eerste gebruik (in te voeren)
- het e-mailadres van de eigenaar (in te voeren)

Na het flashen van de NFC tag ziet de inspecteur :



- productinformatie
- de naam van de gebruiker van het product
- de datum van ingebruikname van het product (die de inspecteur kan invoeren)
- het e-mailadres van de eigenaar (in te vullen)

Het geautoriseerde servicecentrum (ASC) toont :

- De datum van de jaarlijkse inspectie en zal de lijst met apparatuur kunnen weergeven
- Gegevens voor visuele inspectie (in te voeren).

► Een automatisch bericht wordt u 30 dagen voor de productinspectiedatum toegestuurd (verplichte jaarlijkse inspectie).

DURATA DI VITA DEI PRODOTTI ANTICADUTA

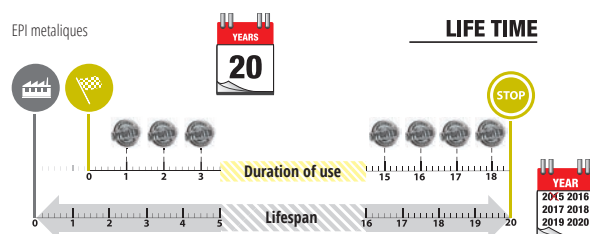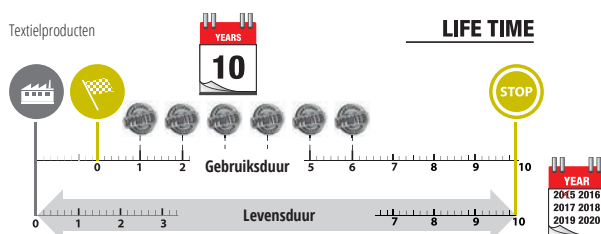

DE INSTRUCTIES VOOR DE PERIODIEKE INSPECTIES MOETEN ONDER ANDERE OMVATTEN :

- Een aanbeveling met betrekking tot de frequentie van de periodieke inspecties, rekening houdend met factoren zoals regelgeving, het type uitrusting, de gebruiksfrequentie en omgevingsomstandigheden. Deze aanbeveling dient een clause te bevatten die vermeldt dat de periodieke inspectie ten minste een keer per twaalf maanden uitgevoerd dient te worden;
- Een waarschuwing om te onderstrepen dat de periodieke inspecties alleen door een competent persoon uitgevoerd mogen worden, in navolging van de procedure met betrekking tot periodieke inspectie, voorgeschreven door de fabrikant.



VISUELE INSPECTIE

Harnas, riemen, touwen, koorden, energieabsorberende voorzieningen, niet te demonteren haspels (bijv AN102), connectors, componenten van onze kits (behalve ELARA270), tijdelijke verankeringen (driepoot, LV201...)



MECHANISCHE REVISIE

Te demonteren haspels, reddingsuitrustingen (bijv TC065)

enjoy safety.

Grijs-Geel
S/M/L → XL/XXL**JAGUAR 2 HAR36R**

5 x

Technisch harnas met een nieuwe architectuur ontworpen om de ergonomie van touwwerkers te optimaliseren, uitgerust met een ventrale stijgklem

Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium - Polyester | Aantal automatische lussen : 2 | Aantal onverwijderbare gespen : 5 | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Ophangpunt : 1 | 120° rotatie | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 2,7 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 150 kg

 Categorie III **EN358****EN361**
150 kg**EN813**
150 kgGrijs-Geel
S/M/L → XL/XXL**LYNX HAR35R**

5 x

Technisch harnas met een nieuwe architectuur ontworpen om de ergonomie van touwwerkers te optimaliseren

Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium - Polyester | Aantal automatische lussen : 2 | Aantal onverwijderbare gespen : 4 | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Ophangpunt : 1 - Ter hoogte van de buik | 120° rotatie | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 2,5 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 150 kg

 Categorie III **EN358****EN361**
150 kg**EN813**
150 kgGrijs-Geel
S/M/L → XL/XXL**REVOLIN HAR35M**

5 x

Topklasse gordelharnas, uitgerust met comfortfoam en automatische gespen voor een optimale positionering en optimaal comfort

Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium - Polyester | Aantal automatische lussen : 3 | Aantal onverwijderbare gespen : 2 | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) - Riem (achter) - zijdelings | 120° rotatie | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 2 kg

⊕ Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker

 Categorie III **EN358****EN361**
150 kgGrijs-Geel
S/M/L → XL/XXL**TIVANO HAR32M**

5 x

Topklasse harnas, uitgerust met comfortfoam en automatische gespen voor een optimale positionering en optimaal comfort

Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium - Polyester | Aantal automatische lussen : 3 | Aantal onverwijderbare gespen : 2 | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,4 kg

⊕ Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker

 Categorie III **EN361**
150 kg



CE
 EN361 150 kg
 EN358 150 kg
 EN813 150 kg



PUMA HAR25

Harnas ontworpen voor werken aan een touw in ophanging, het is het juiste compromis tussen comfort en prijs
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Ophangpunt : 1 - Ter hoogte van de buik | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 2,1 kg

⊕ Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker



Zwart-Oranje
 S/M/L → XL/XXL

CE
 EN361 140 kg
 EN358



HAR44EL

Isolerend harnas met positioneringsgordel voor elektrische risico's
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Plastic - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | 180° rotatie | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 2 kg

⊕ Thermogevormde tailleband voor optimale lendensteun en comfort



Zwart-Grijs
 S/M/L → XL/XXL

CE
 EN361 140 kg
 EN358



HAR42EL

Isolerende harnas voor elektrische risico's
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Plastic - Polyester | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 0,922 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 140 kg



Zwart-Grijs
 S/M/L → XL/XXL



Zwart
S/M/L → XL/XXL



X-TREM LIGHT HAR22X

5 x

CE Categorie III **EN361**
150 kg

Lichtste innovatieve harnas op de markt zonder metalen onderdelen
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester - Staal met kunststof ommanteling | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 0,580 kg

⊕ Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker

Zwart
S/M/L → XL/XXL



HAR25HA

5 x

CE Categorie III **EN358**
150 kg
EN361
150 kg

Ergonomische gordelharnas, uitgerust met een verlengkoord dat evacuatie in besloten ruimtes vergemakkelijkt.
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Automatische gesp | Aantal automatische lussen : 4 | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,9 kg

⊕ Lange verlengband voor gemakkelijke evacuatie en redding van het slachtoffer

Zwart
S/M/L → XL/XXL



HAR24HA

5 x

CE Categorie III **EN358**
150 kg
EN361
150 kg

Ergonomisch harnas met riem voor maximale bewegingsvrijheid met 2 ankerpunten en automatische gespen
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Automatische gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,7 kg

⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen

Zwart
S/M/L → XL/XXL



HAR24H

5 x

CE Categorie III **EN358**
150 kg
EN361
150 kg

Ergonomisch harnas met positioneringsriem voor maximale bewegingsvrijheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,7 kg

⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen



CE **Categorie III EN361**
150 kg



HAR23H

Ergonomisch harnas voor maximale bewegingsvrijheid met 3 aparte bevestigingspunten
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 3 - Dorsaal - Borst | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 3 | Gewicht : 1,4 kg

⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen



CE **Categorie III EN361**
150 kg



HAR22HA

Ergonomisch harnas voor maximale bewegingsvrijheid met 2 ankerpunten en automatische gespen
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Automatische gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,5 kg

⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen



CE **Categorie III EN361**
150 kg



HAR22H

Ergonomisch harnas voor maximale bewegingsvrijheid met 2 bevestigingspunten
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,2 kg

⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen



CE **Categorie III EN358**
150 kg



EX220

Brede gordel garandeert meer comfort bij langdurig werken op hoogte
Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalaniseerd staal - Staal - Polyester | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | 180° rotatie | Gesp ter aanpassing | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 0,712 kg

⊕ Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker





Oranje
S/M/L → XL/XXL



HAR14

10 x

CE Categorie III **EN358**
140 kg
EN361
140 kg

Harnas met tweekleurige banden voor intuïtieve pasvorm met positioneringsriem, voor gelegenheidsdragers
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | 2 verstelbare zijplaten | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,1 kg

⊕ Tweekleurige band voor eenvoudige bevestiging van het harnas

Zwart
S/M/L → XL/XXL



HAR12GILNO

10 x

CE Categorie III **EN361**
140 kg

Harnas met geïntegreerd zwart werkvest om in alle veiligheid te werken
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | Maat verstelbaar door ritssluiting | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 1,1 kg

⊕ Tweekleurige band voor eenvoudige bevestiging van het harnas



Fluooranje

Fluogeel



HARVESGI

10 x

CE Categorie III **EN ISO 20471**
Klasse 1

Vest met hoge zichtbaarheid, aanpasbaar aan alle harnassen (behalve touwwerk), waardoor werknemers op hoogte kunnen worden gesignaleerd
Samenstelling van de hoofdsteun : 80% polyester - 20% katoen | Compatibiliteit : Compatibel met elk type harnas

⊕ Compatibel met elk type harnas



CE **Categorie III EN361**
140 kg



HAR12

2 bevestigingspunten harnas met tweekleurige riemen voor intuïtieve montage, voor incidentele dragers
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp - Staal | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 2 - Dorsaal - Borst | 2 verstelbare zijplaten | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 0,730 kg

⊕ Tweekleurige band voor eenvoudige bevestiging van het harnas



CE **Categorie III EN361**
140 kg



HAR11

1 bevestigingspunt harnas met tweekleurige riemen voor intuïtieve montage, voor incidentele dragers
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Handmatige gesp | Bevestigingspunt voor valbeveiliging : 1 - Dorsaal | 2 verstelbare zijplaten | Gewicht : 0,640 kg

⊕ Tweekleurige band voor eenvoudige bevestiging van het harnas



CE **Categorie III EN358**
140 kg



EX120

Tweepuntssteungordel, beperkt de belasting van de heupen en zorgt voor meer comfort
Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalaniseerd staal - Staal - Polyester | Bevestigingspunten voor werkpositionering : 2 - Riem (voor) | Gesp ter aanpassing | Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten : 2 | Gewicht : 0,400 kg

⊕ Thermogevormde tailleband voor optimale lendensteun en comfort





Zwart

**HA203FS**

25 x

Ultracompacte anti-compressiebandenset in een herbruikbare textielhoes om de dijbeencompressie bij een val te beperken.
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Transportkoffer |
Inbegrepen elementen : Transportkoffer | Gewicht : 0,062 kg

⊕ Helpt de normale bloedsomloop te behouden na een val

Zwart

**HAPAD2**

10 x

Rugcomfortvoorziening voor harnassen, zorgt voor uitstekend ademend vermogen en langdurig gebruik
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Gewicht : 0,090 kg

Zwart-Oranje

**HA200**

20 x

Gereedschapshouder met uitschuifbaar koord waardoor de verschillende gereedschappen optimaal kunnen worden opgeborgen
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gewicht : 0,060 kg

Zwart-Oranje

**LV102050**

15 x

Verlengriem van 0,5 meter voor gemakkelijke extractie van een slachtoffer
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | Lus met vernauwing | Lengte : 0,5 m | Gewicht : 0,300 kg


 Categorie III **EN354**
EN 795
Type B

Zwart

**HA204**

20 x

Ultracompacte intrekbare gereedschapsdrager van 1,1 meter en een capaciteit van 0,5 kg
Samenstelling van de hoofdsteun : Elastomeer | Lengte : 1.1 m |
Gewicht : 0,25 kg



x 20

HA205

Compacte en comfortabele gereedschapsriem
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Aantrekken per klittenband | Gewicht : 0,05 kg



Zwart



x 20

HA206

Gereedschapsdrager met ultracompacte uittrekbare kabel 0,52 meter en een capaciteit van 0,9 kg
Samenstelling van de hoofdsteun : Elastomeer | Compatibiliteit : Kan worden gebruikt met HA205 | Gewicht : 0,90 kg



Zwart-Geel

⊕ Kan worden gebruikt met HA205



x 20

HA207

Gereedschapsdrager met ultracompacte uitschuifbare kabel van 1,35 meter en een draagvermogen van 2,2 kg
Samenstelling van de hoofdsteun : Elastomeer | Dubbele karabijnhaken (geen PBM) | Inbegrepen elementen : Dubbele karabijnhaken (geen PBM) | Gewicht : 0,05 kg



Grijs-Geel



x 20

HA208

Design en comfortabele nekwarmer, waardoor je lekker warm blijft tijdens je buitenwerk
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Gewicht : 0,031 kg



Grijs-Geel

⊕ Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Wit

**EX030400**

5 x

Categorie III EN358

Positioneringskoord 4 meter, waardoor een vlotte en optimale afstelling mogelijk is, uitgerust met een optioneel vergrendelingssysteem
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Lengte : 4 m | Gewicht : 1,2 kg

Wit

**EX030200**

5 x

Categorie III EN358

Positioneringskoord van 2 meter, voor een vlotte en optimale aanpassing, uitgerust met een optioneel vergrendelingssysteem
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Type opening : Niet openend | Lengte : 2 m

Oranje

**EX118**

5 x

Categorie III EN358

Stevige en efficiënte positioneringskoord, uitgerust met een beschermende huls voor intensief gebruik en een langere levensduur
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Lengte : 2 m | Verkrijgbaar in 2 m en 4 m

Wit

**EX021**

15 x

Categorie III EN358

Positioneringskoord voor een eenvoudige en effectieve aanpassing, aangepast aan alle budgetten
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Verstelbaar door middel van een verloopplus aan het touw | Lengte : 2 m | Gewicht : 0,306 kg



CE
Categorie III **EN360**
RFU 11.062
140 kg
RFU 11.085
F2

EN361
150 kg



ELARA380HPF

Specifieke valbeveiligingsset voor hoogwerkers in een gebruiksklare tas
Deze kit bevat: 1x HAR22HA, 1x MICROBLOC AN106PF



⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen

CE
Categorie III **EN355**
140 kg
EN 362



ELARA390HV2

Comfort valbeveiligingsset met ergonomisch harnas en elastisch energieabsorberend koord voor meer flexibiliteit
Deze kit bevat: 1x AM002, 1x HAR22H, 1x AN235200AD, 1x HA200



⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen

CE
Categorie III **EN360**
EN361
Certificering voor horizontaal gebruik
150 kg
EN 795
Type B



ELARA340HV2

Comfort valbeveiligingsset met ergonomisch harnas en zelfoprollend oprolmechanisme
Deze kit bevat: 1x AM002, 1x AN13006C2, 1x HAR23H, 1x HA200, 1x HAPAD2, 1x LV102100



⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen

CE
Categorie III **EN353-2**
EN358
EN 362
EN361
150 kg
EN 795
Type B



ELARA350H

Comfort valbeveiligingsset voor werken op het dak
Deze kit bevat: 1x HAR24H, 1x ASCORD AN065, 1x AN30010, 1x EX021, 1x LV102100, 1x HA200, 2x AM002



⊕ Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen

Oranje
S/M/L**ELARA320V2**

5 x

Valstopkit met tweekleurige harnas en positioneringsgordel voor alle positionerings- en voortgangstoepassingen op pylonen
Deze kit bevat: 1x HAR14, 1x EX021, 1x AM002, 1x AN213200ZDD

CE Categorie III **EN355**
140 kg
EN358 **EN361**
140 kg
EN 362

Oranje
S/M/L**ELARA280V2**

5 x

Valstopkit met zijn dubbele energieabsorberend koord voor werken op steigers
Deze kit bevat: 1x HAR12, 1x AN213200ZDD, 1x AM002

CE Categorie III **EN355**
140 kg
EN361 **EN 362**
140 kg

Oranje
S/M/L**ELARA270**

1 x

Specifieke valbeveiligingsset voor verticaal werk, met zelfoprollende valbeveiliging, vallijn en ankerpunt
Deze kit bevat: 1x HAR12, 1x PROTECTOR ROUND AN12010T, 1x LO030200, 2x AM002

CE Categorie III **EN354**
EN360 **EN361**
140 kg
EN 362 **EN 795**
Type B

Oranje

**ELARA180**

5 x

Specifieke valbeveiligingsset voor dakwerkzaamheden
Deze kit bevat: 1x HAR12, 1x AN06410B

CE Categorie III **EN353-2**
120 kg
EN361 **EN 362**
140 kg Klasse T

Oranje
S/M/L → XL/XXL**ELARA140**

5 x

Valstopkit met zijn harnas met tweekleurige riemen en zijn zelfsluitende oprolmechanisme voor korte afstanden
Deze kit bevat: 1x HAR12, 1x MINIBLOC AN102, 1x AM002

CE Categorie III **EN360**
EN361 **EN 362**
140 kg



CE
Categorie III **EN353-2**
EN361
140 kg
EN 362

**ELARA170**

Valbeveiligingsset specifiek voor werken op het dak
Deze kit bevat: 1x FENNEC AN06320, 1x HAR12, 2x AM002



Oranje
S/M/L → XL/XXL



CE
Categorie III **EN353-2**
EN361
140 kg
EN 362

**ELARA150**

Valbeveiligingsset specifiek voor werken op het dak
Deze kit bevat: 1x FENNEC AN06310, 1x HAR12, 2x AM002



Oranje
S/M/L



CE
Categorie III **EN355**
140 kg
EN 362

**ELARA190V2**

Eerstelijns valbeveiligingsset voor steigerbouwer
Deze kit bevat: 1x HAR12, 1x AN203200ZD



Oranje
S/M/L → XL/XXL



CE
Categorie III **EN355**
140 kg
EN 362

**ELARA160V2**

Valstopkit geschikt voor kleine budgetten met zijn harnas met tweekleurige riemen in zijn draagtas
Deze kit bevat: 1x AM002



Oranje
S/M/L → XL/XXL



CE
Categorie III **EN354**
EN361
140 kg
EN 795
Type B

**ELARA130V2**

Bevestigingsset in draagtas, geschikt voor alle budgetten
Deze kit bevat: 2x AM002, 1x LO030150, 1x HAR11



Oranje
S/M/L → XL/XXL





Zwart-Rood

**AN245200PRR**

5 x

 Categorie III **EN355**

Dubbele diëlektrisch energieabsorberend koord in elastische band, die bescherming biedt tegen elektrische risico's
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester - Staal met kunststof ommanteling | 2 genaaide lussen met versteviging | Minimale lengte van het koord : 1,4 m | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,9 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 140 kg

Zwart-Rood

**AN235200PR**

5 x

 Categorie III **EN355**
140 kg

Diëlektrisch energieabsorberend koord in elastische band, die bescherming biedt tegen elektrische risico's
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester - Staal met kunststof ommanteling | 2 genaaide lussen met versteviging | Minimale lengte van het koord : 1,4 m | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,2 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 140 kg

Zwart-Oranje

**AN245200ADD**

5 x

 Categorie III **EN355**
Certificering voor horizontaal gebruik - 140 kg
RFU 11.062
140 kg

Dubbele energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | 2 versterkte kabellussen | Minimale lengte van het koord : 1,4 m | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,67 kg

⊕ Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid

Zwart-Oranje

**AN235200AD**

5 x

 Categorie III **EN355**
Certificering voor horizontaal gebruik - 140 kg
RFU 11.062
140 kg

Energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Minimale lengte van het koord : 1,4 m | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,07 kg

⊕ Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg



AN218R2ADD

Energieabsorberend koord waarvan de lengte aanpasbaar is, zodat u de lengte kunt aanpassen en zo de speling indien nodig kunt verkleinen
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyamide - Polyester | 1 genaaide lus met versteviging | Verstelbaar door middel van een verlooplus aan het touw | Minimale lengte van het koord : 1,5 m | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,97 kg



Wit-Zwart

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg



AN208R2AD

Verstelbaar energieabsorberend koord waarmee de lengte kan worden aangepast en dus de luchtweerstand indien nodig kan worden verminderd
Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalvaniseerd staal - Polyester | 1 genaaide lus met versteviging | Verstelbaar door middel van een verlooplus aan het touw | Minimale lengte van het koord : 1,5 m | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,27 kg



Wit-Zwart

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg



AN217200ADD

Compacte dubbele sleutelkoord met energieabsorber, getest op scherpe randen, garandeert veel bewegingsvrijheid voor korte trips
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyamide - Polyester | 3 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,7 kg



Wit-Zwart

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg



AN207200AD

Compact, energieabsorberend koord met randtest voor veelzijdig gebruik tijdens korte reizen
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyamide - Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,1 kg



Wit-Zwart

⊕ Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Oranje

**AN203200ZZ**

5 x



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 2 m | Gewicht : 0,668 kg

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

Oranje

**AN203100ZZ**

5 x



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

Compacte energieabsorberend koord gemaakt van zeer sterke banden om de vrije ruimte van de gebruiker te verminderen
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Maximale lengte van het koord : 1 m | Lengte : 1 m | Gewicht : 0,600 kg

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

Oranje

**AN203200ZD**

5 x



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Opening : 55 | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 2 m | Gewicht : 1 kg

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

Oranje

**AN213200ZZZ**

5 x



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

Dubbel energieabsorberend koord, gemaakt van zeer sterke band, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 0,668 kg

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

**AN213200ZDD**

Dubbel energieabsorberend koord, gemaakt van zeer sterk weefsel, met 2 wijd openende haken, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Maximale lengte van het koord : 2 m | Lengte : 2 m | Gewicht : 1,6 kg



Oranje

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

**AN213150ZDD**

Dubbele energieabsorberende vallijn van zeer sterke webbing voor korte bewegingen
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Maximale lengte van het koord : 1,5 m | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 1,4 kg



Oranje

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Categorie III **EN355**
Certificering
voor
horizontaal
gebruik -
140 kg
RFU 11.062
140 kg

**AN213100ZDD**

Dubbel energieabsorberend koord, gemaakt van zeer sterke band, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyester | 2 genaaide lussen met versteviging | Maximale lengte van het koord : 1 m | Lengte : 1 m | Gewicht : 1,3 kg



Oranje

⊕ Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Oranje



MINIBLOC AN102

5 x

CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg

Zelfoprollende bandhaspel, lichtgewicht en compact voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Plastic - Polyester | Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 1,1 kg

Zwart



MICROBLOC AN106

5 x

CE Categorie III **EN360**
RFU 10.060
Certificering voor
horizontaal gebruik
RFU 11.062
140 kg

Webbing zelfoprollende haspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide - Polyester | Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 1,46 kg

⊕ Dubbele wartel voor optimaal volgen van de gebruiker

Zwart



MICROBLOC AN106PF

5 x

CE Categorie III **EN360**
RFU 10.060
Certificering voor
horizontaal gebruik
RFU 11.062
140 kg
RFU 11.085
F2

Webbing zelfoprollende haspel voor verticaal en horizontaal gebruik op platforms, voor korte afstanden
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide - Polyester | Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 1,26 kg

⊕ Dubbele wartel voor optimaal volgen van de gebruiker

Oranje



ANCOV

2 x

Bescherming voor automatische oprollers

⊕ Beschermkap om je haspels te beschermen tegen weer en stof



CE **Categorie III EN360**
RFU 11.062
150 kg



MAXIBLOC AN10006T

Zelfoprollende kabelhaspel, licht en compact om de installatie en het gebruik op tochten tot 6 meter te vergemakkelijken
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 2,8 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg:
product gecertificeerd tot 150 kg



Zwart



CE **Categorie III EN360**
RFU 11.062
150 kg



MAXIBLOC AN10010T2

Zelfoprollende touwhaspel, licht en compact, eenvoudig op te zetten en te gebruiken bij tochten tot 10 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalaniseerd staal |
Gewicht : 3,75 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg:
product gecertificeerd tot 150 kg



Zwart



CE **Categorie III EN360**
RFU 11.062
150 kg



MAXIBLOC AN10015T

Zelfoprollende kabelhaspel, lichtgewicht en compact, voor eenvoudige installatie en gebruik op tochten tot 15 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalaniseerd staal |
Gewicht : 4,5 kg

⊕ Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg:
product gecertificeerd tot 150 kg



Zwart



CE **Categorie III EN360**
RFU 10.060
Certificering voor
horizontaal
gebruik
RFU 11.062
128 kg



MEDBLOC AN13006C2

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 6 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Polyester | Gewicht :
1,6 kg

⊕ Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt



Zwart





Oranje

**PROTECTOR TETRA AN14008T**

1 x



Categorie III **EN360**
RFU 10.060
Certificering
voor
horizontaal
gebruik

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik,
voor verplaatsing tot 8 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Polyester | Energie
absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht :
5,4 kg

Oranje

**PROTECTOR TETRA AN14008F**

1 x



Categorie III **EN360**
RFU 10.060
Certificering
voor
horizontaal
gebruik

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik,
voor verplaatsing tot 8 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Polyester | Energie
absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht :
5,4 kg

Oranje

**PROTECTOR TETRA AN14006T**

1 x



Categorie III **EN360**
RFU 10.060
Certificering
voor
horizontaal
gebruik

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik,
voor verplaatsing tot 6 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Polyester | Energie
absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht :
5,4 kg

Oranje

**PROTECTOR TETRA AN14006F**

1 x



Categorie III **EN360**
RFU 10.060
Certificering
voor
horizontaal
gebruik

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik,
voor verplaatsing tot 6 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Polyester | Energie
absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht :
5,4 kg

Zwart-Oranje

**PROTECTOR TETRA AN15015T**

1 x



Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 15 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 6,5 kg

Oranje

**PROTECTOR TETRA AN15015F**

1 x



Categorie III **EN360**

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 15 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 6,5 kg



CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg



PROTECTOR TETRA AN15010T

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 10 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 5,3 kg



Oranje



CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg



PROTECTOR TETRA AN15010F

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 10 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 5,8 kg



Oranje



CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg



PROTECTOR TETRA AN15006T

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 6 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 5,6 kg



Oranje



CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg



PROTECTOR TETRA AN15006F

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 6 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 5,6 kg



Oranje



CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg



PROTECTOR LARGE AN18030T

Zelfoprollende kabelhaspel met draagbeugel voor eenvoudig
transport en opzetten, voor lengtes van 30 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 12,35 kg



Zwart-Rood



CE Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg



PROTECTOR LARGE AN18020T

Zelfoprollende kabelhaspel met draagbeugel voor eenvoudig
transport en opzetten, voor lengtes van 20 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber |
Gewicht : 11,5 kg



Zwart-Rood





Zwart-Oranje

**PROTECTOR EXTRA LARGE
AN19060T2**

1 x

 Categorie III **EN360**

Zelfoprollende roestvrijstalen kabelhaspel voor lange afstanden tot 60 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Staal | Energie absorber
| Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 30,5 kg

Zwart-Oranje

**PROTECTOR EXTRA LARGE
AN19040T2**

1 x

 Categorie III **EN360**

Zelfoprollende kabelhaspel in RVS kabel voor lange verplaatsing tot 40 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Staal | Energie absorber
| Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 21,1 kg

Zwart-Oranje

**PROTECTOR ELEVATOR
TR01830U**

1 x

EN360
RFU 11.062
150 kg**EN1496**
Klasse A
150 kg

Zelfoprollende reddingslijn 30 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Roestvrij staal | Energie absorber
| Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 14,5 kg

Zwart-Oranje

**PROTECTOR ELEVATOR
TR01820U**

1 x

 Categorie III **EN360**
RFU 11.062
150 kg
EN1496
Klasse A
150 kg

Zelfoprollende reddingslijn 20 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer
Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Roestvrij staal | Energie absorber
| Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 13,9 kg

Staal

**TR00520**

1 x

 Categorie III **2006/42/EEC**

Handmatige lier, met 20 m kabel, aan te passen aan onze statieven en jibs
Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalvaniseerd staal | Veilige werklust : 250 kg

Staal

**TR00530**

1 x

 Categorie III **2006/42/EEC**

Handmatige lier, met 30 m kabel, aan te passen aan onze statieven en jibs
Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalvaniseerd staal | Veilige werklust : 250 kg



CE Categorie III 2006/42/EEC



PROTECTOR LOAD AN517

Valbeveiliging voor het zekeren van 250 kg lading met een kabelloop van 10 meter
 Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
 Veilige werklust : 250 kg | Gewicht : 5,1 kg

⊕ Slagvaste ABS-behuizing



Zwart

CE Categorie III 2006/42/EEC




PROTECTOR LOAD AN518

Ladingvalbeveiliging voor het zekeren van 250 kg lading met een kabelloop van 15 meter
 Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Gegalvaniseerd staal |
 Veilige werklust : 250 kg | Gewicht : 5,9 kg

⊕ Slagvaste ABS-behuizing




Zwart

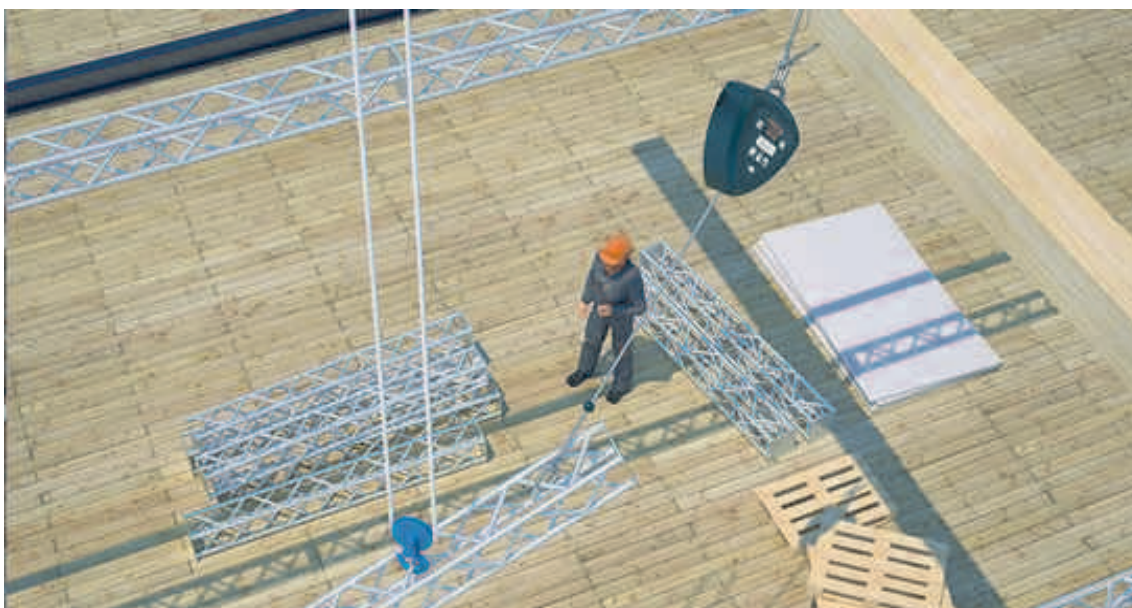



Zwart-Grijs

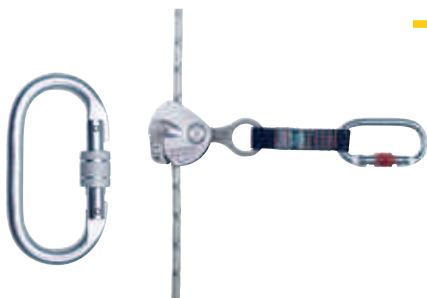**ASDRISS2 AN068**

5 x

CE Categorie III **EN353-2**
100 kg

Glijdende valbeveiliger aan gevlochten touw, compact, lichtgewicht en met uitstekende bewegingsvrijheid, zodat het de werknemer gemakkelijk kan volgen
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Gesplitst uiteinde met kabellus | Energie absorber | Type opening : Openend | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 0,548 kg

⊕ Schuifopening voor eenvoudige montage op de touwsteun

Grijs-Oranje

**CAMELEON AN066A**

5 x

CE Categorie III **EN353-2**
100 kg

Glijdende valbeveiliger met energieabsorbeerder die de bewegingen van de gebruiker vergemakkelijkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyester - Polyethyleen | Energieverspreidende verlenglijn | Inbegrepen elementen : Energieverspreidende verlenglijn | Gewicht : 0,706 kg

⊕ NFC-systeem voor traceerbaarheid

Grijs-Oranje

**CAMELEON AN066**

5 x

CE Categorie III **EN353-2**
100 kg

Glijdende valbeveiliger, lichtgewicht, compact voor 10,5 mm gevlochten touwen, ook te gebruiken als stijgklem
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Plastic | Gewicht : 0,300 kg

⊕ NFC-systeem voor traceerbaarheid



CE
Categorie III EN353-2
EN 12841
Type A



AN410

Zekeringslijn van 10 meter in gevlochten touw van 10,5 mm voor gebruik met de glijdende valbeveiliger AN068 en AN066 voor lange verplaatsing
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyamide - Rubber | 1 genaaide lus met versteviging | Contragewicht AN006 | Lengte : 10 m | Inbegrepen elementen : Contragewicht AN006 | Gewicht : 1,4 kg

⊕ Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Wit



CE
Categorie III EN353-2
EN 12841
Type A



AN420

20 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiliger AN068 en AN066 voor lange verplaatsing
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyamide - Rubber | 1 genaaide lus met versteviging | Contragewicht AN006 | Lengte : 20 m | Inbegrepen elementen : Contragewicht AN006 | Gewicht : 2,1 kg

⊕ NFC-systeem voor traceerbaarheid



Wit



CE
Categorie III EN353-2
EN 12841
Type A



AN430

30 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiliger AN068 en AN066 voor lange verplaatsing
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Polyamide - Rubber | 1 genaaide lus met versteviging | Contragewicht AN006 | Lengte : 30 m | Inbegrepen elementen : Contragewicht AN006 | Gewicht : 2,9 kg

⊕ Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Wit



CE
Categorie III EN353-2
EN 12841
Type A



AN401

Ankerlijn in gevlochten touw verkocht per meter, 10,5 mm te gebruiken met de glijdende valbeveiliger AN068 en AN066 voor lange verplaatsing
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide

⊕ Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Wit





Staal

**ASCORD AN065**

5 x



Categorie III EN353-2

Lichtgewicht en compacte glijdende valbeveiligers voor gebruik op 14 mm gevlochten touwen
Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Type opening : Openend | Gewicht : 0,764 kg

⊕ Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Wit

**AN30010**

10 x



Categorie III EN353-2

10 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiligers voor lange verplaatsing
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 10 m | Gewicht : 1,6 kg

Wit

**AN30020**

5 x



Categorie III EN353-2

20 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiligers voor lange verplaatsing
Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 20 m | Gewicht : 3 kg

Wit

**AN30030**

5 x



Categorie III EN353-2

30 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiligers voor lange verplaatsing
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 30 m | Gewicht : 4,1 kg



CE Categorie III **EN353-2**
120 kg



AN06410B

Glijdend valbeveiligingssysteem al gemonteerd op het gevlochten koord waardoor het gemakkelijk op te zetten en op te volgen is voor de gebruiker over een lengte van 10 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyamide | 1 genaaide lus met versteviging | Type opening : Niet openend | Lengte : 10 m | Gewicht : 1,805 kg



Wit-Zwart

CE Categorie III **EN353-2**
120 kg



AN06420B

Glijdend valbeveiligingssysteem reeds gemonteerd op het gevlochten touw, waardoor het eenvoudig is om het op te zetten en te volgen voor de gebruiker over een lengte van 20 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyamide | 1 genaaide lus met versteviging | Type opening : Niet openend | Gewicht : 2,850 kg



Wit-Zwart

CE Categorie III **EN353-2**
120 kg



AN06430B

Glijdend valbeveiligingssysteem reeds gemonteerd op het gevlochten touw, waardoor het eenvoudig is om het op te zetten en te volgen voor de gebruiker over een lengte van 30 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyamide | Knopen | Type opening : Niet openend | Lengte : 30 m | Gewicht : 3,8 kg



Wit-Zwart

CE Categorie III **EN353-2**



FENNEC AN06310

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 10 meter vergemakkelijkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyamide | 1 gesplitste lus aan de bovenkant | Slijtage-indicator | Type opening : Niet openend | Inbegrepen elementen : Slijtage-indicator | Gewicht : 1,3 kg



Wit-Zwart

CE Categorie III **EN353-2**



FENNEC AN06320

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 20 meter vergemakkelijkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyamide | 1 gesplitste lus aan de bovenkant | Slijtage-indicator | Type opening : Niet openend | Inbegrepen elementen : Slijtage-indicator | Gewicht : 2,3 kg



Wit

CE Categorie III **EN353-2**



FENNEC AN06330

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 30 meter vergemakkelijkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal - Polyamide | 1 gesplitste lus aan de bovenkant | Slijtage-indicator | Type opening : Niet openend | Inbegrepen elementen : Slijtage-indicator | Gewicht : 3,4 kg



Wit-Zwart



Grijs-Rood



ASCAB AN071

5 x

CE Categorie III EN353-1

Glijdende valbeveiliging die beweging mogelijk maakt op een kabel van 8 mm
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal |
 Energieverspreidende verlenglijn | Type opening : Openend |
 Inbegrepen elementen : Energieverspreidende verlenglijn |
 Gewicht : 0,900 kg

Staal



ASCAB AN025

1 x

Strekkende meter kabel voor verticale levenslijn
 Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Gewicht :
 0,25 kg

Staal



ASCAB AN024

1 x

Vervaardigd kabeluiteinde
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal - Roestvrij staal |
 1 versterkte kabellus | Gewicht : 0,25 kg

Staal



AN801

6 x

EN 795
Type A

Aanpasbare bevestigingsset voor ladderreddingslijn
 Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Universele
 verankering | Inbegrepen elementen : Universele verankering |
 Gewicht : 4,2 kg

Staal



AN802

12 x

CE Categorie III


Tussenlus voor reddingslijn voor een betere oriëntatie van de kabel
 Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Aanbevolen
 minstens om de 8 m | Universele verankering | Inbegrepen
 elementen : Universele verankering | Gewicht : 1,3 kg



CE Categorie III **EN354**
EN 795
 Type B

**LV102150**

Verlengriem van 1,5 meter waardoor een slachtoffer gemakkelijk kan worden verwijderd
 Samenstelling van de hoofdsteen : Staal - Polyester | Lus met vernauwing | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,277 kg



Zwart-Oranje

CE Categorie III **EN354**
EN 795
 Type B

**LV102100**

Verlengriem van 1 meter voor het gemakkelijk verwijderen van een slachtoffer
 Samenstelling van de hoofdsteen : Staal - Polyester | Lus met vernauwing | Lengte : 1 m | Gewicht : 0,222 kg



Zwart-Oranje

CE Categorie III **EN354**
EN 795
 Type B

**LV102050**

Verlengriem van 0,5 meter voor gemakkelijke extractie van een slachtoffer
 Samenstelling van de hoofdsteen : Staal - Polyester | Lus met vernauwing | Lengte : 0,5 m | Gewicht : 0,300 kg



Zwart-Oranje

CE Categorie III **EN354**
EN 795
 Type B

**LO030200**

Zowel koord als 2 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid
 Samenstelling van de hoofdsteen : Polyester | 2 genaaide lussen | Lengte : 2 m | Gewicht : 0,218 kg



Zwart-Oranje

CE Categorie III **EN354**
EN 795
 Type B

**LO030150**

Zowel koord als 1,5 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid
 Samenstelling van de hoofdsteen : Polyester | 2 genaaide lussen | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,187 kg



Zwart-Oranje

CE Categorie III **EN354**
EN 795
 Type B

**LO030100**

Zowel koord als 1 meter lang ankerpunt, voor maximale veelzijdigheid
 Samenstelling van de hoofdsteen : Polyester | 2 genaaide lussen | Lengte : 1 m | Gewicht : 0,070 kg



Zwart-Oranje



Staal

**LV106**

10 x

 Categorie III **EN 795**
Type A

Zwenkanker maakt installatie verticaal of horizontaal mogelijk
Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Gewicht : 0,100 kg

Staal

**LV105**

10 x

 Categorie III **EN 795**
Type A

Ankerstang om in te bedden in RVS om corrosie te voorkomen
Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Lengte : 0,14 m | Gewicht : 0,174 kg

Staal

**DAYAK LV120G**

1 x

 Categorie III **EN 795**
Type B**TS16415**
2

Deurankerstang, beveiliging voor 2 personen, eenvoudig te installeren
Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalvaniseerd staal | Voor deur en raam van 63 tot 123 cm | Gewicht : 5,99 kg

Staal


**LV100**

10 x

 Categorie III **EN 795**
Type A

Ankerplaat eenvoudig te installeren en resistent
Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Gewicht : 0,046 kg

Staal

**IPN LV130**

4 x

 Categorie III **EN 795**
Type B

Tijdelijk verankeringsapparaat voor IPN-structuur uitgerust met wielen waarmee de verankering van een afstand kan schuiven
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium - Staal - Roestvrij staal - Polyester | Voor balk met een breedte van 76 tot 255 mm | Gewicht : 4,251 kg

Staal

**AM007**

5 x

 Categorie III **EN 354****EN 795**
Type B

Stalen strop bedekt met een beschermend omhulsel, ontworpen voor constructies met scherpe hoeken
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | 2 versterkte kabellussen | Beschermkoker | Lengte : 1 m | Inbegrepen elementen : Beschermkoker | Gewicht : 0,600 kg




CE
Categorie III **EN 795**
Type B
Type C
TS16415
2



SPEEDLINE LV201

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Lengte : 20 m | Gewicht : 3,8 kg



Geel



CE
Categorie III **EN 795**
Type B
Type C



LV301

11 meter enkelvoudige kabelreddingslijn, gemakkelijk te installeren met spanner
Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Lengte : 12 m | Gewicht : 6,4 kg



Staal

CE
Categorie III



LV400

Telescopische paal met 5 secties voor bevestiging op afstand vanaf de grond (van 2 tot 8 meter)
Samenstelling van de hoofdsteun : Glasvezel | Gewicht : 5 kg

Rood-Fluorgeel



CE
Categorie III **EN 362**
Klasse A
EN 795
Type B



LV401

Haak die zich aan de LV400-paal aanpast en automatische vergrendeling mogelijk maakt
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Opening : 90 | Hoofdasweerstand : 23 | Type opening : Opening met dubbele actie | Gewicht : 1,100 kg

Staal



CE
Categorie III




LV403

Telescoopsteel met 3 secties van 1, 2 of 3 meter
Samenstelling van de hoofdsteun : Glasvezel | Gewicht : 4 kg

Rood-Fluorgeel



CE
Categorie III



LV402

Connectoradapter voor gebruik met stokken om een redding uit te voeren
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Gewicht : 0,362 kg

Staal





Wit

**LO147150CDD**

5 x

Categorie III EN354

Dubbel koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 1 genaaide lus met versteviging | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 1,4 kg

Wit

**LO147150**

15 x

Categorie III EN354

Dubbel koord van 1,5 meter in gevlochten touw met zijn geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,264 kg

Wit

**LO047150AD**

5 x

Categorie III EN354

Koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,802 kg

Wit

**LO045200**

15 x

Categorie III EN354

Gevlochten touwkoord van 2 meter met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 2 m | Gewicht : 0,188 kg

Wit

**LO047150**

15 x

Categorie III EN354

Gevlochten touwkoord van 1,5 meter met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,150 kg

Wit

**LO047100**


15 x

Categorie III EN354

Gevlochten touwkoord van 1 meter lang met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 2 genaaide lussen met versteviging | Lengte : 1 m | Gewicht : 0,116 kg

CE Categorie III EN354**LO007150CD**

Koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,850 kg



Wit

CE Categorie III EN354**LO007150**

Koord met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 1,5 m | Gewicht : 0,198 kg



Wit

CE Categorie III EN354**LO007100**

Koord van 1 meter met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 1 m | Gewicht : 0,154 kg



Wit

CE Categorie III EN354**LO005200**

Koord van 2 meter met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Gesplitst uiteinde met kabellus | Lengte : 2 m | Gewicht : 0,260 kg



Wit



Zwart

**AM023**

20 x

 Categorie III **EN 362**
Klasse B

1/4 draai drieboudige karabijnhaak met automatische vergrendeling.
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Opening : 20 mm
| Hoofdasweerstand : 25 | Gewicht : 0,088 kg

Staal

**AM025**

10 x

 Categorie III **EN 362**
Klasse B

Zeer lichte aluminium karabijnhaak met automatische vergrendeling die het gebruik ervan vergemakkelijkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Opening : 23 |
Hoofdasweerstand : 25 | Gewicht : 0,180 kg

Staal

**AM018**

20 x

 Categorie III **EN 362**
Klasse B

Kwartslag karabijnhaak met automatische vergrendeling die het openen vergemakkelijkt en het risico op verkeerd gebruik beperkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Opening : 19 |
Hoofdasweerstand : 23 | Lengte : 0,108 m | Gewicht : 0,200 kg

Staal

**AM002**

10 x

 Categorie III **EN 362**
Klasse B

Schroefkarabijnhaak in een set van 5, geschikt voor elk budget
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Opening : 18 |
Hoofdasweerstand : 25 | Handmatig systeem : Schroef | Lengte :
0,108 m | Gewicht : 0,802 kg



CE
Categorie III **EN 362**
Klasse A
Klasse T
EN12275

**AM030**

Zeer lichte aluminium haak die het door de gebruiker te dragen gewicht beperkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Opening : 25 |
Hoofdasweerstand : 33 | Lengte : 0,136 m | Gewicht : 0,132 kg



Staal

CE
Categorie III **EN 362**
Klasse A
Klasse T

**AM027**

Wijd openende karabijnhaak met een haakoog om de verbinding met een ander valstopsysteem of anker te vergemakkelijken
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Opening : 58 |
Hoofdasweerstand : 23 | Bevestigingsoog met veiligheidspal |
Lengte : 0,239 m | Inbegrepen elementen : Bevestigingsoog met veiligheidspal | Gewicht : 0,240 kg



Staal

CE
Categorie III **EN 362**
Klasse A

**AM022**

Zelfvergrendelende karabijnhaak die het risico op verkeerd gebruik beperkt en een grote opening heeft om het verankeren te vergemakkelijken
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Opening : 51 |
Hoofdasweerstand : 25 | Lengte : 0,215 m | Gewicht : 1 kg



Staal

CE
Categorie III

**AM009**

Ligplaats met grote opening en een haakoog dat verankering op grote constructies vergemakkelijkt
Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Opening : 100 |
Hoofdasweerstand : 23 | Bevestigingsoog | Lengte : 0,50 m |
Inbegrepen elementen : Bevestigingsoog | Gewicht : 0,285 kg



Staal



Oranje

**TC001**

10 x

 Categorie III **EN567**

Opening ventrale stijgklem voor maximale veelzijdigheid op gevlochten touw 8 tot 13 mm
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Werkt op gevlochten touw | Gewicht : 0,160 kg

Blauw

**TC002**

10 x

 Categorie III **EN567**

Lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken rechtshandige stijgbeugel
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Werkt op gevlochten touw - Rechterhand | Gewicht : 0,240 kg

Oranje

**TC003**

10 x

 Categorie III **EN567**

Lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken linkshandige stijgbeugel
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Werkt op gevlochten touw - Linkerhand | Gewicht : 0,240 kg

Grijs

**TC012**

10 x

Categorie III

Enkele stijgbeugel waarmee de gebruiker het touw kan beklimmen
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | Te koppelen met TC002 of TC003 | Kenmerk : Enkele stijgbeugel | Gewicht : 0,200 kg

Zwart-Oranje

**SAFECORD TC007**

50 x

 Categorie III **EN341**
Type 2
Klasse A
EN 12841
Type C

Zelfvergrendelend afdaalapparaat op multifunctioneel touw voor een gecontroleerde afdaling dankzij het anti-panieksysteem
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Voor dalen en stijgen | Gewicht : 0,360 kg



CE
Categorie III **EN341**
Klasse A
EN 12841
Type C



x 50

DESCORD TC006

Zelfvergrendelend afdaalapparaat aan touw voor een gecontroleerde afdaling dankzij het anti-panieksysteem
Samenstelling van de hoofdsteen : Aluminium | Werkt op gevlochten touw | Kenmerk : Dubbele beveiliging | Gewicht : 0,360 kg



Zwart



x 20

TC004

Bergcijfer acht voor touwtoegangstechnieken
Samenstelling van de hoofdsteen : Aluminium | Werkt op gevlochten touw | Gewicht : 0.130 kg



Aluminium

CE
Categorie III



x 20

TC044

Reddings-8
Samenstelling van de hoofdsteen : Aluminium | Werkt op gevlochten touw | Gewicht : 0,260 kg



Aluminium

CE
Categorie III **EN12278**
30 kN



x 10


TC005

Katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk
Samenstelling van de hoofdsteen : Aluminium | Werkt op gevlochten touw | Gewicht : 0.250 kg



Oranje

CE
Categorie III **EN12278**
30 kN



x 10

TC015

Dubbele katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk
Samenstelling van de hoofdsteen : Aluminium | Werkt op gevlochten touw | Gewicht : 0.430 kg



Oranje



Oranje

**TC016**

10 x

Categorie III **EN12278**
22 kN

Mini katrol voor touwwerk
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Werkt op
gevlochten touw - Werkt op kabel | Gewicht : 0.140 kg

Oranje

**TC025**

10 x

Categorie III **EN12278**
20 kN

Dubbele katrol op kogellagers die beweging op een touw zoals
een tokkelbaan mogelijk maakt
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Werkt op
gevlochten touw - Voor zip-line - Werkt op kabel | Gewicht :
0,280 kg

Zwart-Oranje

**TC040**

20 x

Categorie III **EN354**

Dubbele wartel op kogellagers.
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Gewicht :
0,160 kg

Wit

**TC009**

1 x

Categorie III **EN1891**
Type A

Veelzijdig semi-statisch gevlochten touw dat alle soorten
touwwerk mogelijk maakt
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | Lengte : 1 m

Oranje

**TC029**

100 x

Touwbescherming ter voorkoming van touwslijtage aan scherpe
randen of dakranden
Samenstelling van de hoofdsteun : Plastic | Lengte : 0,35 m |
Gewicht : 0,200 kg

Zwart-Grijs

**TC028**

5 x

Koordbeschermer voor scherpe randen
Samenstelling van de hoofdsteun : Plastic - Polyester



CE Categorie III EN 795 Type B



GIRAFE TRG20

Zwenkkraan met gebogen knikarm voor zekering, gemakkelijk te transporteren en te installeren voor alle soorten werk op hoogte of evacuatie
 Samenstelling van de hoofdsteun : Gegalaniseerd staal | Voor besloten ruimtes | Niet inbegrepen : Adapterplaat TRA102 - Basis | Gewicht : 25 kg



Staal

CE Categorie III



TRG01

Roterende basis voor TRG20-zwenkkraan
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Gewicht : 16 kg



Staal

CE Categorie III



TRG02

Roterende basis voor wandmontage voor TRG20-zwenkkraan
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Gewicht : 19 kg



Staal

CE Categorie III



TRG03

Zelfdragende grondplaat voor TRG20 zwenkkraan
 Samenstelling van de hoofdsteun : Staal | Voor besloten ruimtes | Gewicht : 36 kg



Staal



Aluminium

**TRA20**

1 x

CE Categorie III **EN 795**
Type B
TS16415
3

Aluminium statief tot 2 meter, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Grond basis : 1,89 | Niet inbegrepen : Adapterplaat TRA102 - Trede TRA103 | Gewicht : 15,3 kg

Aluminium

**TRA22**

1 x

CE Categorie III **EN 795**
Type B
TS16415
3

Aluminium statief tot 2 meter, met 2 steunplaten, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Grond basis : 1,89 | Niet inbegrepen : Trede TRA103 | Gewicht : 17,4 kg

Aluminium

**TRA30**

1 x

CE Categorie III **EN 795**
Type B
TS16415
3

Aluminium statief tot 3 meter, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in kleine ruimtes
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Grond basis : 2,62 | Niet inbegrepen : Adapterplaat TRA102 - Trede TRA103 | Gewicht : 15,30 kg

Aluminium

**TRA32**

1 x

CE Categorie III **EN 795**
Type B
TS16415
3

Aluminium statief tot 3 meter, met 2 steunplaten, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Grond basis : 2,62 | Gewicht : 22,2 kg



CE Categorie III



TRA102

Bevestigingsplaat waarmee de Protector Elevator of de lier op het statief kan worden geïnstalleerd
 Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium | Voor lier |
 Kenmerk : Statiefbevestiging | Gewicht : 0,860 kg



CE Categorie III



TRA103

Op de statiefpoot passen treden voor gemakkelijke toegang tot de statiefkop
 Samenstelling van de hoofdsteun : Roestvrij staal | Kenmerk :
 Statiefbevestiging | Gewicht : 0,500 kg



EN360
 RFU 11.062
 150 kg

EN1496
 Klasse A
 150 kg



PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

Zelfoprollende reddingslijn 30 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer
 Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Roestvrij staal | Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 14,5 kg

⊕ Dubbel draaibaar ontwerp voor optimaal volgen van de gebruiker en beter oprollen van de band in de behuizing



CE Categorie III EN360
 RFU 11.062
 150 kg
 EN1496
 Klasse A
 150 kg



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

Zelfoprollende reddingslijn 20 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer
 Samenstelling van de hoofdsteun : ABS - Roestvrij staal | Energie absorber | Inbegrepen elementen : Energie absorber | Gewicht : 13,9 kg

⊕ Dubbele wartel voor optimaal volgen van de gebruiker





Zwart-Oranje



TC022

5 x

CE Categorie III **EN1498**
Type B

Praktische evacuatiedriehoek met meerdere maten om de evacuatie van het slachtoffer te vergemakkelijken
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester | 12 afstelpunten |
Compatibiliteit : Past zich aan alle lichaamstypes aan dankzij de 12 instelpunten | Gewicht : 1,1 kg

Zwart



TC104

1 x

Universele reddingsbrancard
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester - Polyethyleen |
Verstelbare bandjes, universeel | Kenmerk : Opvouwbaar |
Gewicht : 18,7 kg

Zwart-Rood



TC107

5 x

Ergonomische werkstoel voor werkzaamheden met lange hanglijnen
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyester - Glasvezel | Voor verticale beweging | Gesp ter aanpassing - Verstelbare bandjes, universeel | Gereedschapshouder zijdelingse D-ring | Inbegrepen elementen : Gereedschapshouder zijdelingse D-ring | Gewicht : 1,420 kg

Zwart-Oranje
S/M/L




RAH33

5 x

CE Categorie III **EN361**
EN1498
Type C

Head-down harness om met het hoofd naar beneden af te dalen in kleine ruimtes
Bevestigingspunt voor valbeveiliging : Dorsaal - Borst | Gesp ter aanpassing | Met reddingsband | Inbegrepen elementen : Met reddingsband | Gewicht : 2 kg

Zwart



RESCUEHUB TC065

1 x

CE Categorie III **EN341**
Klasse A
EN1496
Klasse B
225 kg

Lichtgewicht, compact reddings- en evacuatiesysteem met magnetisch remsysteem, gecertificeerd voor 2 personen en een maximale belasting van 225 kg
Samenstelling van de hoofdsteun : Aluminium - Staal | Voor 2 personen < 225 kg | Kenmerk : Automatisch remsysteem - Reddingsuitrusting met stuurwiel | Niet inbegrepen : Touw TC066 apart verkocht | Gewicht : 3,2 kg

Zwart



TC066

1 x

CE Categorie III **EN1891**
Type A

Flexibel en handelbaar TC066 touw in polyamide verkocht per meter
Samenstelling van de hoofdsteun : Polyamide | 2 genaaide lussen



x 10

TRBAG

Transporttas voor TRA30
Gewicht : 1,5 kg

Zwart



x 10

TRBAG3

Transporttas voor TRA30
Gewicht : 1,8 kg

Zwart



x 5

TC008

Zeer handige PVC canvas tas voor je valstopapparaten
Samenstelling van de hoofdsteun : Plastic | Volume : 42 + 10 L |
Gewicht : 1 kg

Oranje




x 20

RA005L

Gereedschapstas, waarmee u zich aan het harnas kunt vastmaken om uw gereedschap niet te verliezen
Samenstelling van de hoofdsteun : Plastic | Volume : 5,5 l |
Compatibiliteit : Aansluitbaar op harnas en gereedschapshouder |
Gewicht : 0,194 kg

Zwart-Geel



x 20

RA038

Zeer praktische tas van PVC-canvas om uw valbeveiligingssysteem in op te bergen
Samenstelling van de hoofdsteun : Plastic | Volume : 12,5 + 7,5 L |
Gewicht : 0,512 kg

Oranje





Technische informatie

Hoofdbescherming	314
Handbescherming	326
Lichaamsbescherming	332
Voetbescherming	337
Valbescherming	339
Reglementering	342



Brillen bieden u bescherming tegen opspattende deeltjes, opspuitende vloeistoffen of rondvliegend stof, vrijkomende chemicaliën en straling.

HOE BESCHERM IK MIJ HET BEST?

Kies de geschikte bril of scherm.

- **Ga na wat het type gevaar is:** spatten, straling, enz...
- **Bepaal het type bescherming:** bril met veren, stofbril, gelaatsscherm, overzetbril.

NORMEN

EN166 : Deze norm is van toepassing op alle typen persoonlijke oogbeschermingsmiddelen tegen gevaren die het oog zouden kunnen beschadigen, met uitzondering van nucleaire straling, röntgenstraling, laserstraling en infrarode straling van lage temperatuur bronnen. Niet van toepassing op oogbeschermers waarvoor aparte normen bestaan (antilaser oogbeschermers, algemeen gebruikte zonnebrillen, enz.)

EN175 : Specificaties van veiligheidsvereisten voor beschermingsuitrustingen voor ogen en gezicht bij het lassen en aanverwante technieken (monturen/filterhouders).


EN169 : Specificaties van veiligheidsvereisten in verband met schaalverhoudingen betreffende de doorlaatbaarheid van filters bestemd om werknemers te beschermen tegen lasrisico's en aanverwante. Specificaties en relatieve vereisten aan lasfilters met dubbele schaalnummering.

EN170 : Specificaties van veiligheidsvereisten in verband met schaalverhoudingen betreffende de doorlaatbaarheid van filters bij risico's van ultraviolette straling.

EN172 : Specificaties van veiligheidsvereisten in verband met schaalverhoudingen betreffende de doorlaatbaarheid van filters bij risico's van blootstelling aan direct zonlicht, industrieel gebruik.

EN379 : Specificaties van de vereisten voor automatische lasfilters, dat wil zeggen lasschermen met een automatische variatie van de overdrachtsfactor. Deze schermen dienen de lassers te beschermen bij het lassen en bij het uitvoeren van aanverwante technieken.

MARKERING

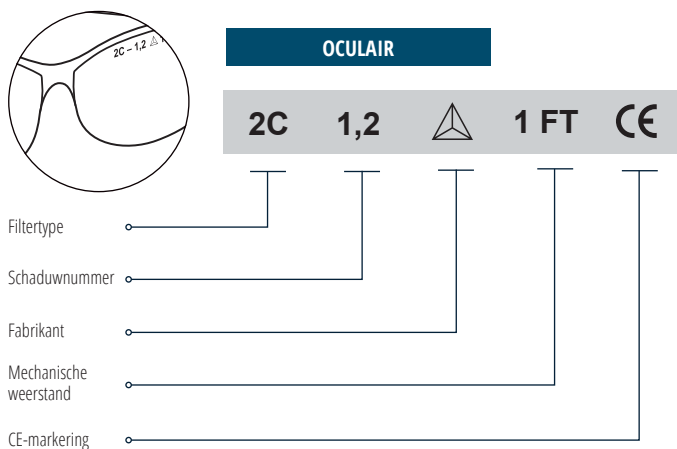

- **Bepaal de eigenschappen voor het beschermmiddel:** krasvast, anti condens, getint, enz...
- **Kies het type lens:** uit één stuk, met gescheiden lenzen.
- **Kies het type montuur:** design, klassiek, enz...

EN1731 : Specificaties van materialen, ontwerp, performance en testmethodes voor oog- en gelaatsbescherming van het type "raster", industrieel gebruik.

ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1 : Specificaties van algemene en minimale vereisten, testmethodes, selectiemethodes, gebruik en onderhoud van oog- en gezichtsbescherming.


GS-ET 29 Eisen, performanties en testmethodes voor gelaatsschermen met bestrekking tot bescherming tegen vlamboog.

ASTM-F-2178-12: Standaard testmethode voor het bepalen van de boogvlamindex en standaardspecificatie voor gezichtsbeschermingsproducten.

CSA Z94.3: Deze norm voor veiligheidsbrillen heeft betrekking op oog- en gezichtsbescherming voor toepassingen in Canada.

EN ISO 16321-1: Algemene eisen met betrekking tot oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik.

EN ISO 16321-2: Aanvullende eisen met betrekking tot oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik, met betrekking tot beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij lassen en aanverwante technieken.

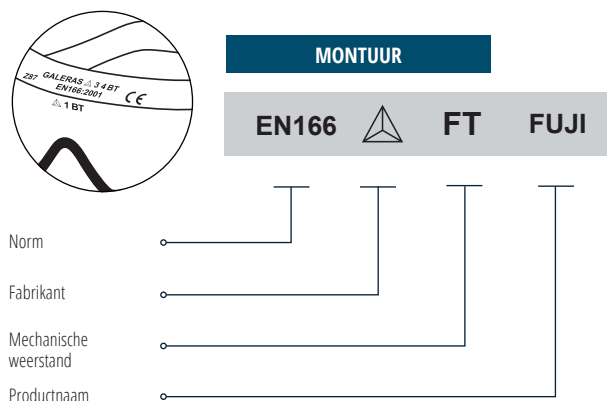

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN - EN166:	BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN - EN ISO 16321-1 :
1: Optische klasse die aangeeft dat de bril permanent kan gedragen worden	1: Optische klasse die permanent dragen van de bril toelaat
S: Versterkte stevigheid : Kogel diameter 22 mm, projectiesnelheid van 5,1 m/s (18.36 km/u).	
F: Inslag met lage energie : Kogel diameter 6 mm, projectiesnelheid van 45 m/s (162 km/u).	C: Impact gemiddelde energie (45 m/s)
	D: Impact middelhoge energie (maskers) (80 m/s)
B: Inslag met middelmatige energie : Kogel diameter 6 mm, projectiesnelheid van 120 m/s (432 km/u).	E: Impact hoge energie (vizieren en maskers) (120 m/s)
A: Inslag met hoge energie : Kogel met diameter 6 mm, projectiesnelheid 190 m/s (684 km/u).	
	HM: Impact hoge massa (optioneel)
3: Bestand tegen vloeistoffen (druppeltjes en projecties).	3: Bestendigheid tegen vloeistoffen (druppels & spatten)
4: Bestand tegen grote stofdeeltjes (grootte > 5 micron).	4: Bestendigheid tegen grove stofdeeltjes (grootte > 5 micron)
5: Bestand tegen gassen en fijne stofdeeltjes (grootte < 5 micron).	5: Bestendigheid tegen gassen en fijne stofdeeltjes (grootte < 5 micron)
	6: Bestendigheid tegen vloeistofstralen
	7: Bestendigheid tegen warmtestraling
8: Bestand tegen elektrische boog door kortsluiting.	
9: Bestand tegen rondvliegende deeltjes gesmolten en vast warm metaal.	9: Bestendigheid tegen gesmolten metaal en hete vaste deeltjes
T: (F - B - A) Aan grote snelheid geprojecteerde deeltjes, met extreme temperaturen -5°C / +55°C.	T: (C-E-D-HM) Mechanische weerstand bij extreme temperaturen -5°C / +55°C
N: Weerstand tegen aandampen van lenzen.	N: Bestendigheid tegen aandampen van de lenzen
K: Weerstand tegen afslijten van oppervlakten door fijne deeltjes (anti kras).	K: Bestendigheid tegen beschadiging van de oppervlakten door fijne deeltjes (anti-kras)



FILTERS

Een groot gedeelte van het elektromagnetische spectrum (ultraviolette, infrarode straling, enz.) en bepaalde onderdelen van het zichtbare licht kunnen dankzij toepassing van speciale filters worden verwijderd.

MARKERING VAN DE BEGLAZING								
Kleur beglazing	Minimale lichtdoorlatings-factor	schaal Nr	EN166					
			UV FILTERS (EN170)		IR FILTERS (EN171)	ZONNEFILTER(EN172)		LASFILTER (EN169)
			2	2C	4	5	6	Geen coderingsnummer
			de kleurperceptie kan licht wijzigen	de kleurperceptie kan niet veranderen		zonder specifieke bescherming tegen infraroodstralen	met specifieke bescherming tegen infraroodstralen	
KLEUR- LOOS 	80,0%	1,1				5-1,1	6-1,1	
	74,4%	1,2	2-1,2	2C-1,2	4-1,2			
LIGHT SMOKE 	58,1%	1,4	2-1,4	2C-1,4	4-1,4	5-1,4	6-1,4	
	43,2%	1,7	2-1,7	2C-1,7	4-1,7	5-1,7	6-1,7	
	29,1%	2	2-2	2C-2	4-2	5-2	6-2	
SMOKE 	17,8%	2,5	2-2,5	2C-2,5	4-2,5	5-2,5	6-2,5	
	8,0%	3,1				5-3,1	6-3,1	
DONKER (VOOR LASTOEPASSINGEN) 	8,5%	3	2-3	2C-3	4-3			3
	3,2%	4	2-4	2C-4	4-4	5-4,1	6-4,1	4
	1,2%	5	2-5	2C-5	4-5			5
	0,44%	6			4-6			6
	0,16%	7			4-7			7
	0,061%	8			4-8			8
	0,023%	9			4-9			9
	0,085%	10			4-10			10
	0,0032%	11						11
	0,0012%	12						12
	0,00044%	13						13
	0,00016%	14						14
	0,000061%	15						15
	0,000023%	16						16

De markering van de beglazing bestaat uit twee cijfers (gescheiden door een "-"):

CODENUMMER :

van 2 tot 6. Lasbrillen hebben geen code.


SCHAALNUMMER

van 1,1 (hoe hoger het percentage, des te helderder is de beglazing) tot 16 (hoe lager het percentage, des te donkerder de beglazing)

DELTA PLUS GAMMA:

opties met een aanduiding in gele kleur zijn beschikbaar in het Delta Plus assortiment.

ELEKTROMAGNETISCH SPECTRUM

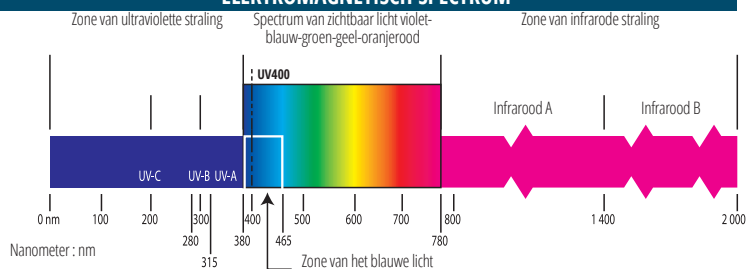


Al onze polycarbonaatbrillen filteren 99,9% van de UV A, B en C-stralen van 130 tot 380 nm. Onze UV400-brillen filteren UV-stralen tot 400 nm.

GEVAREN VAN STRALING DIE SCHADELIJK ZIJN VOOR HET OOG

Zone	Golflengte	Omgeving	Oogaandoeningen
UV-A	315-380 nm	Werk in buitenlucht.	Oogvermoeidheid, gedeeltelijke blindheid, grauwe staar. Zonnig weer.
UV-B	280-315 nm	Zonlicht. Industriële omgeving. Onderzoek bij zwart licht.	Grauwe staar. Flitslicht van de lasser. Vlamboog.
UV-C	100-280 nm	Industriële omgeving. Booglassen.	Aandoeningen van het hoornvlies of de ooglen. Verlies van het gezichtsvermogen.
Schadelijk blauw licht	380-465 nm	Industriële omgeving. Werk op de computer (vermoeidheid, VDU). Elektrische installaties. Werk in de buitenlucht.	Aandoeningen van het oogvlies. Verlies van het gezichtsvermogen. Degeneratie van de macula (veroudering). Pigment netvliesontsteking.
Infrarood	780-1400 nm (Infrarood A) 1400-2000 nm (Infrarood B)	Elektrisch lassen. Versmeltingswerk (glas-en staalproductie). Microgolflengteprocessen. Zonlicht.	Aandoeningen van het oogvlies. Degeneratie van de macula (veroudering). Pigment netvliesontsteking (infrarood A). Aandoening van het hoornvlies en de ooglen (infrarood B).



LASSEN

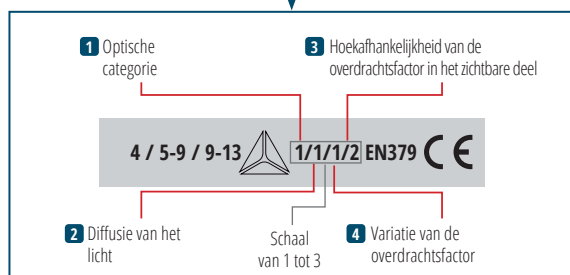**1 Optische categorie:**


Geeft de vervorming van het beeld als we door een scherm kijken

**2 Diffusie van het licht:**

Geeft de helderheid en de scherpte van het scherm aan. Is het beeld wazig?

**3 Variatie van de overdrachtsfactor:**

Geeft de consistentie van de schermkleur aan tijdens het bijstellen. Het scherm mag geen te donkere of te lichte zone bevatten.

**4 Hoekafhankelijkheid van de overdrachtsfactor in het zichtbare deel:**

De helderheid van het scherm moet identiek blijven in functie van de gevormde hoek tussen ons zicht en het donkermakende scherm.

BOOGLASSEN

		PROCES								
		Beklede elektroden	MAG	TIG	MIG (op zware metalen)	MIG (op lichte legeringen)	Booggutsen met perslucht	Boogsnijden met plasmastraal	Booglassen met microplasma	
Stroomsterkte(A)	1.5	8	8	8				9	4	
	6									
	10									
	15									
	30	9	9	9	10	10	9	6		
	40							7		
	60									
	70							8		
	100	9	10					9		
	125	10	10					10		
	150			11	10			11	10	
	175	11	11							
	200				11	11	11		11	
	225	12		12		12	12	12		
	250		12			12			12	
	300		12	13	12	13	13	13		
350	13			13	13					
400		13			14	14				
450				14						
500	14	14				15				
600										



HOE BESCHERM IK MIJ HET BEST ?

Kies de geschikte veiligheidshelm.

Ga na wat de gevaren zijn : vallende voorwerpen, stoten, botsingen, gecombineerde gevaren (gehoor en schedel).

Een veiligheidshelm heeft drie functies :

Een doelmatige beveiliging tegen penetratie van de schedel.

Een schokdempend effect omdat de helm en het binnenwerk de stoten van bewegende massa's absorberen.

Een afketsende werking dankzij een speciale ergonomie waardoor de val van een recht op de schedel vallend voorwerp kan worden afgebogen. Bovendien bestaan er ook verschillende accessoires die dienen voor gelaats- en gehoorbescherming.

NORMEN

EN397	Industriële veiligheidshelm	VERPLICHT	Inslag*: kracht die wordt overgebracht aan het hoofd van de pop mag niet groter zijn dan 5 kN bij de val van een voorwerp van 5 kg vanaf 1 m hoogte. De energie als het voorwerp bij de test op de helm valt, bereikt 49 J. Doordringbaarheid*: de punt van de massa die bij de test wordt gebruikt (3 kg op 1 m) mag niet in contact komen met de schedel. Brandbaarheid: de helm mag niet meer dan 5 s branden met uitstraling van vlammen na het terugtrekken van de vlam. * De inslag- en doordringbaarheidstesten zijn uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van +50°C en -10°C.
		FACULTATIEF	Bij extreme temperaturen: de inslag- en doordringbaarheidstesten zijn uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van +150°C en -20°C of -30°C. Beschermt tegen een toevallig contact van korte duur met een geleider van elektriciteit onder spanning die 440 VAC kan bereiken. Beschermt tegen laterale compressie. De laterale compressie van de helm moet ≤ 40 mm zijn Bestendigheid tegen het spatten van gesmolten metaal.
EN50365	Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties	VERPLICHT	Elektrisch isolerende helmen voor gebruik op of dicht bij installaties onder spanning die niet groter is dan 1000 VAC of 1500 VDC (elektrische klasse 0). Als deze helmen gebruikt worden samen met andere beschermingsmiddelen die elektrisch isolerend zijn, vermijden ze dat gevaarlijke stroom het hoofd van mensen bereikt. Deze facultatieve tests voor elektrische isolatie zijn strenger dan die van de norm EN397 en ze vullen deze testen aan. (markering van de 2 driehoeken klasse 0).
ANSI/ISEA Z89.1	(American National Standards Institute) Amerikaanse norm voor hoofdbescherming in de industrie	VERPLICHT	Type 1: De kracht van de impact mag niet meer zijn dan 4,450 N wanneer een gewicht van 3.6kg (8 lb) met een snelheid van 5.5m/s (meter per seconde) op de helm wordt toegepast. Penetratie: Een penetratietest met een gewicht van 1 kg mag geen contact geven met het testhoofd bij een snelheid van 7.0 m/s Ontvlambaarheid: De helm mag niet langer dan 5s branden met uitstraling van vlammen na het terugtrekken van de vlam Elektrische weerstand: Een test met 20.000V geeft een klasse E of 2.200V voor een klasse G. Klasse C biedt geen bescherming tegen elektrische risico's. Type 2: Aanvullend op de vereisten van type 1, moet type 2 aan de volgende eisen voldoen: Energie absorptie: de versnelling mag niet meer zijn dan 150g in het geval van een val van een voorwerp op de helm of zijdelings bij gebruik van een testhoofd van 5kg aan 3.5 m/s Laterale bescherming: zowel vooraan, achteraan als zijdelings mag er geen contact zijn met het testhoofd bij een penetratietest met 1kg aan een snelheid van 5m/s.
		FACULTATIEF	ANSI/ISEA Z89.1 4 Optionele testen: lage temperatuur (LT), hoge temperatuur (HT), test voor omgekeerd dragen en high visibility test.
EN812	Stootpet voor de industrie	VERPLICHT	Inslag*: Deze PBM beschermt tegen inslag als de drager zich stoot tegen structuren of voorwerpen. Hij beschermt in geen enkel geval tegen de inslag als gevolg van de val van een voorwerp. De energie die op de helm wordt uitgeoefend bereikt bij de test 12,25 J. Doordringbaarheid*: de punt van de massa die bij de test wordt gebruikt (0,5 kg op 0,5 m) mag niet in contact komen met de schedel. * De inslag- en doordringbaarheidstesten zijn uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van +50°C en -10°C. Mag in geen enkel geval ter vervanging van een industriële veiligheidshelm worden gebruikt (EN397).
		FACULTATIEF	Bij extreme temperaturen: de inslag- en doordringbaarheidstesten zijn uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van -20°C of -30°C. Beschermt tegen een toevallig contact van korte duur met een geleider van elektriciteit onder spanning die 440 VAC kan bereiken. Niet ontvlambaar: de stootpet mag geen vlam ontwikkelen langer dan 5s nadat de vuurhaard is verwijderd (markering F).

ILLUSTRATIE MARKERING HELMEN

Materiaal van de helm

Jaar en maand van vervaardiging:
Levensduur helmen:
ZIRCON, QUARTZ UP, QUARTZ:
5 jaar vanaf de vervaardigingsdatum,
3 jaar bij gebruik.
SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE, ONYX: 7
jaar vanaf de vervaardigingsdatum,
5 jaar bij gebruik.

C € 0082
EN397:2012 + A1:2012
DIAMOND V
LD MM 440 VAC
-30°C
Classe 0
Batch NR :
production date

> EG-markering
> Nummer van de norm
> Naam van het model van de helm
> Facultatieve eisen

> Norm EN50365
> Serienummer



DELTA PLUS
53 - 63 cm

> Identificatie van de fabrikant
> Maten



Gehoorverlies door blootstelling aan geluid is de meest voorkomende beroepsziekte, zowel in Europa als Noord-Amerika. Het gaat om bijna een derde van alle beroepsziektes. Deze problemen kunnen blijvende gevolgen hebben en voor stress, vermoeidheid of isolement zorgen. Op die manier wordt het risico op arbeidsongevallen die door andere factoren worden veroorzaakt aanzienlijk groter. Gehoorverlies is onherstelbaar en wordt vaak te laat gedetecteerd. Om die reden zijn de PBM die dit risico dekken ingedeeld in categorie III in Europa.

HET GEHOOR EN GELUIDEN

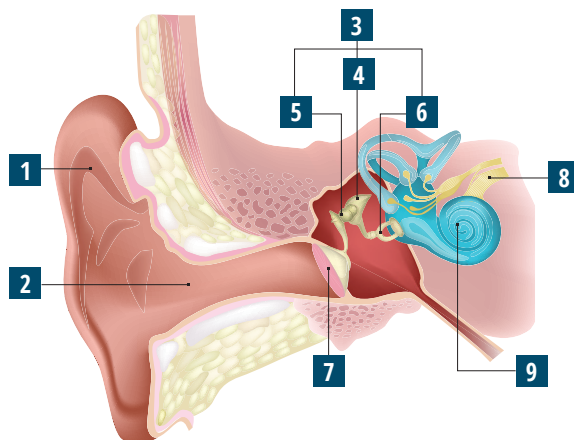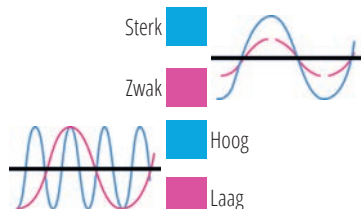

- 1 oorschelp
- 2 gehoorgang
- 3 gehoorbeentjes
- 4 aambeeld
- 5 hamer
- 6 stijgbeugel
- 7 trommelmvies
- 8 gehoorzenuw
- 9 slakkenhuis

Geluid als trillingsfenomeen wordt gekenmerkt door:

- **De intensiteit** (in decibellen [dB]) komt overeen met de reikwijdte van de uitgestoten trillingen door de geluidsbron. 0 dB komt overeen met het minimale geluidsniveau dat het menselijk gehoor kan waarnemen. De pijngrens ligt op 120 dB en het gehoor kan beschadigd raken vanaf 85 dB.
- **De frequentie** (in Hertz [Hz]) die bepaalt wat de waargenomen hoogte is. Hoe hoger de frequentie is, hoe hoger het geluid en hoe lager de frequentie hoe lager het geluid. Het menselijk gehoor kan geluiden waarnemen met frequenties tussen 20 Hz (zeer laag) en 20 000 Hz (zeer hoog).
- **De duur en variatie**, waardoor er zeer korte geluiden zijn die slechts een seconde aanhouden zoals impulsgeluiden (vuurwerk, botsingen) en geluiden die langer aanhouden (uren, complete dag) waarvoor het belangrijk is welke dosis geluid er uiteindelijk ontvangen wordt.

DB(A)

Het menselijk gehoor heeft voor elke frequentie een andere gevoeligheid. Bij gemiddelde geluidsniveaus is het gehoor bijvoorbeeld minder gevoelig voor lage tonen. Om de gevoeligheid weer te geven wordt er bij geluidsmetingen en normen gebruikgemaakt van een wegingsfactor van de gemeten geluidsniveaus die wegingsfactor A genoemd wordt. De decibellen die zo worden gewogen, worden dB (A) genoemd.



Het oor bestaat uit drie verschillende delen:

- **De buitenkant** van het oor die bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang
- **Het middenoor** dat bestaat uit het trommelmvies en het binnenoor. Het binnenoor is gevuld met lucht en maakt het mogelijk om via de gehoorbeentjes de luchtrillingen om te zetten in contactgeluid dat door het binnenoor kan worden geanalyseerd.
- **Het binnenoor**, is het centrum van het gehoorapparaat en bestaat uit een holte die gevuld is met vloeistof waarin zich het slakkenhuis bevindt met het orgaan van Corti. Binnen dit orgaan worden de trillingen van de vloeistof die door de gehoorbeentjes worden doorgegeven door de haarcellen waargenomen die ze op frequentie selecteren. Vervolgens wordt de informatie via de gehoorzenuw overgebracht naar de hersenschors die ze kan interpreteren.

HOE BESCHERM IK MIJ HET BEST ?

Kies het geschikte gehoorbeschermingsmiddel.

- **Ga na wat de aard van lawaai is:** aanhoudend, fluctuerend, onderbroken, pulserend.
- **Bepaal de kenmerken van het lawaai op de werkplek :** intensiteit (dB) en hoogte (Hz).
- **Bepaal de duur van de blootstelling aan het lawaai.**
- **Bereken de demping** nodig is om een aanvaardbaar algemeen geluidsniveau (80 - 85 dB) te bereiken (cf Richtlijn 2003/10/CE).

Eisen van de Richtlijn 2003/10/CE : Minimale voorschriften voor de bescherming van werknemers tegen risico's bij blootstelling aan lawaai

Blootstelling gedurende 8 u aan ≥ 85 dB(A)	Blootstelling gedurende 8 u aan ≥ 80 dB(A) en < 85 dB(A)	Blootstelling gedurende 8 u aan > 75 dB(A) en < 80 dB(A)
Blootstelling gedurende 8 u aan ≥ 85 dB(A)	Blootstelling gedurende 8 u aan ≥ 80 dB(A) en < 85 dB(A)	Blootstelling gedurende 8 u aan > 75 dB(A) en < 80 dB(A)

De performantie van de gehoorbescherming (zijn niveau van demping) moet aangepast worden aan de evaluatie-analyse van het risico op de werkvloer. Ze dient het geluidsniveau naar een niet schadelijk niveau te brengen en tegelijkertijd een "overdemping" (met risico op isolatie van de werknemer) te vermijden (communicatie, alarmsignalen dienen ten allen tijde hoorbaar te zijn als nodig).

WETTELIJK TOEGESTANE DAGELIJKSE DOSIS NAARGELANG GELUIDSNIVEAU

Aanhoudende geluiden	Continu akoestisch drukniveau in dB(A)	85 dB(A)	91 dB(A)	100 dB(A)	112 dB(A)
	Dagelijkse duur van blootstelling die equivalent is aan een blootstelling van 85 dB	8 uur	2 uur	15 minuten	1 minuut
Impuls geluiden	Maximaal akoestisch drukniveau in dB	135 dB	115 dB	95 dB	90 dB
	Limiet aantal impulsen of schokken gedurende 8 uur	1	100	10 000	30 000



DRAAGPERCENTAGE

De gehoorbescherming vermindert zeer snel als de bescherming niet continu gedragen wordt



2 minuten niet dragen (over 8 uur)
=> 25% verminderde efficiëntie van de bescherming

2 uur niet dragen (over 8 uur)
=> 75% verlies van de efficiëntie van de bescherming

NORMEN

- **EN352** : Veiligheidseisen en testmethoden.
- **EN352-1** : Gehoorkappen.
- **EN352-2** : Oordoppen.
- **EN352-3** : Aan werfhelmen bevestigde gehoorkappen.
- **EN352-4** : Gehoorkappen met demping naar gelang het niveau.
- **EN352-6** : De gehoorkappen met audio-ingang.
- **EN352-8** : De gehoorkappen met audio-ingang (ontspanning). Deze normen leggen de eisen vast wat betreft de bouw, het ontwerp en de prestaties en de testmethoden. Ze schrijven voor hoe technische informatie ter beschikking moet worden gesteld.
- **EN458** : Gehoorbescherming Aanbevelingen over selectie, gebruik, onderhoud en voorzorgsmaatregelen.
- **ANSI (US American National Standards Institute) S3.19 - 1974**
Deze norm bepaalt de testmethodes die toelaten het niveau van geluidsdemping te bepalen van een gehoorbescherming (USA) (NRR Noise Reduction Rating) volgens de aanbevelingen van het EPA (US Environmental Protection Agency). De voorschriften voldoen ook aan 29CFR 1910.95, het gehoorbeschermingsprogramma.


MANIER VAN DRAGEN

Als een gehoorbeschermingsmiddel op meerdere manieren kan worden gedragen (bijvoorbeeld op het hoofd en onder de kin), moet het worden getest voor elke manier van dragen.

- OTH** : Over het hoofd
- UTC** : Onder de Kin
- BTH** : Achter het hoofd



DEMPINGSWAARDEN VOOR GELUID

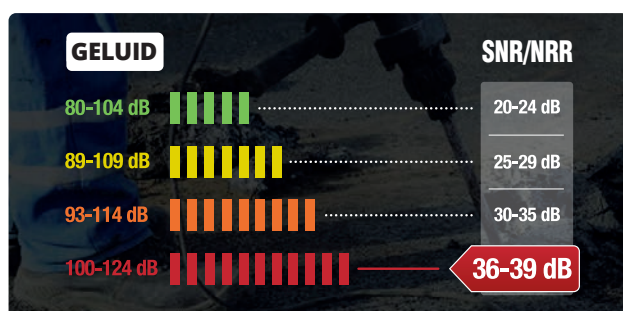

HOE DE DEMPINGSWAARDEN GEBRUIKEN ?

Er bestaan 3 indicatoren, van de meest eenvoudige tot meest precieze:

- **SNR (Single Number Rating)** : unieke maar gemiddelde dempingswaarde.
- **HML** : Dempingswaarden uitgedrukt volgens het frequentieniveau van het geluid :
 - H** : Demping van hoge frequenties (hoge tonen)
 - M** : Demping van gemiddelde frequenties
 - L** : Demping van lage frequenties (lage tonen)
- **APV (Assumed Protection Value)** : Dempingswaarden uitgemeten op 8 precieze frequentieniveaus (cfr de technische fiche van de gehoorbescherming).

DUBBELE BESCHERMING

Als het dragen van één gehoorbeschermingsmiddel niet voldoende is, is het mogelijk ze te combineren. De verzwakking die behaald wordt door het tegelijk dragen van oordopjes met een SNR van B en een gehoorkap met een SNR van ST wordt als volgt berekend: $33 \times \log((0,4 \times B) + (0,1 \times ST))$ **WAARSCHUWING**: SNR-waarden kunnen niet zomaar bij elkaar worden opgeteld!

GELUIDSNIVEAU



**Europese richtlijn: verplichtingen van de eindgebruiker****89/391:** Identifieren en evalueren van de risico's, treffen van preventie- en beschermingsmaatregelen, informeren van de werknemers**2004/37:** Risico's verbonden aan de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen: identifieren van de gevaren, «maximale blootstellingswaarde», ademhalingsbescherming**89/656:** Kiezen en gebruiken van de geschikte PBM, informeren en opleiden van de gebruikers, nazicht en vervangen van de PBM indien nodig.**NORMEN**

De voornaamste normen die van toepassing zijn op adembescherming.

• EN136: Volgelaatsmaskers

De norm omvat de proeven betreffende de temperatuursweerstand, stootbestendigheid, vlambestendigheid, thermische stralingsbestendigheid, trekvastheid, bestendigheid tegen reinigingsmiddelen en desinfectie. Bovendien moet er zichtbaar een markering en een informatieblad van de producent bestaan.

• EN140: Half- en kwartmaskers

Deze norm betreft de testmethoden voor de bestendigheid tegen stoten, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen, temperatuur, open vuur en ademhalingsweerstand.

• EN14387: Gas- en combinatiefilters

Deze norm bevat laboratoriumproeven om de conformiteit te controleren van de stootbestendigheid, temperatuursweerstand, vochtigheidsweerstand, weerstand tegen corrosieve omgevingen en de mechanische en ademhalingsweerstand.

• EN143: Deeltjesfilters

Deze norm betreft de stootbestendigheid, temperatuursweerstand, vochtigheidsweerstand, bestendigheid tegen corrosieve omgevingen en de mechanische en ademhalingsweerstand.

• EN149: Filter gelaatsstukken

Deze norm betreft de testmethoden voor de bestendigheid tegen stoten, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen, temperatuur, open vuur en ademhalingsweerstand.

• EN405: Filter gelaatsstukken uitgerust met kleppen en gas- of combinatiefilters

Deze norm bepaalt de testen betreffende de duurzaamheid en de weerstand tegen slijtage, stootbestendigheid, vlambestendigheid en ademhalingsweerstand.

• EN148-1: Standaard schroefaansluiting


Deze norm bepaalt het standaard aansluitsysteem waarmee de filters op het volgelaatsmasker worden aangesloten.

• NIOSH (US National Institute for Occupational Safety)**42 CFR Part84** Meerdere beschermingsniveaus van ademhalingsfilters (niet exhaustieve lijst):**• N95:** filtert minimum 95% van de deeltjes (niet oliehoudend) uit de omgeving.**• N99:** filtert minimum 99% van de deeltjes (niet oliehoudend) uit de omgeving.

PRODUCTEN	NORMEN	TOTALE LEKKEN NAAR BINNEN TOE** (%)	NOMINALE BESCHERMINGS- WAARDE*
FFP1	EN149	22	4
FFP2	EN149	8	12
FFP3	EN149	2	50
½ masker P1 ½ masker gasXP1	EN140 EN14387 EN143 + A1	22	4
½ masker P2 ½ masker gasXP2	EN140 EN14387 EN143 + A1	8	12
½ masker P3 ½ masker gasXP3	EN140 EN14387 EN143 + A1	2	48
½ masker gasX	EN140 EN14387	2	50
Volgelaatsmasker P3	EN136 EN143 + A1	0,1	1000
Volgelaatsmasker gasXP3	EN136 EN14387 EN143 + A1	0,1	1000
Volgelaatsmasker gasX	EN136	0,05	2000

*NBW : Nominale Beschermingswaarde conform het beschermingsniveau zoals in het labo getest . Het niveau van de APF, assigned protection factor kan verschillen afhankelijk van lokale reguleringen.

**FTI : Lekkage van de omgevingsatmosfeer doorheen de filter gemeten in het labo.
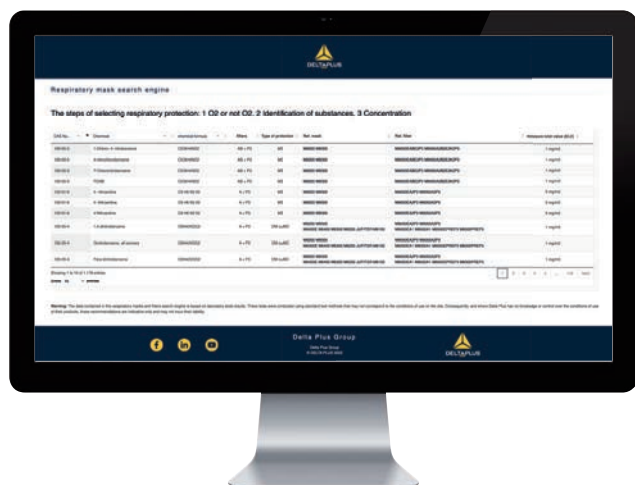
<http://respiratory.deltaplus.eu>



MARKERING

V Het ventiel biedt een beter comfort. Het uitademen wordt makkelijker, het CO₂-gehalte wordt verlaagd, de warmte en vochtigheid aan de binnenkant van het masker worden verminderd.

FFP1 Beschermingsniveau van het masker volgens het filtratievermogen van het filteronderdeel. **Filtering Facepiece Particles** = Filteronderdeel voor het gelaat tegen deeltjes.

W Bescherming tegen ongewenste geurtjes.

P Horizontaal opvouwbaar. **B** Verticaal opvouwbaar.

NR Niet herbruikbaar. Het masker mag niet meer dan 8 u worden gebruikt

D Facultatieve test van de norm EN149:2001 + A1: 2009 voor bepaling van verstopping door dolomietstof. Deze test geeft aan dat het masker een verhoogde weerstand tegen verstopping heeft: Beter comfort bij het ademen.

Nummer van het laboratorium voor kwaliteitscontrole.

Gebruiksaanwijzing aan de binnenkant van de verpakking

Kleurcode filter

Normen

opslaginstructie

Uiterste gebruiksdatum (AAAA/MM)

GAS- EN DAMPFILTER

Elke filter of filterpatroon wordt aangeduid met een kleurcode.

TYPE	BESCHERMING	GASSEN EN DAMPEN
A	Tegen gasen en organische dampen waarvan het kookpunt > 65°C	Alcohol, acetaatzuur, ether, hexaan, toluen, xyleen, white spirit, thiofenol...*
AX	Tegen gasen en organische dampen waarvan het kookpunt ≤ 65°C	Aceton, acetaldehyde, ethylether, butaan, methanol, trichloormethaan...*
B	Tegen gasen en anorganische dampen	Chloor, chloordioxide, fluor, formaldehyde, fosfine...*
E	Tegen zwaveldioxide en bepaalde zure gasen en dampen	Zwaveloxide...*
K	Tegen ammoniak en bepaalde aminoderivaten	Ammoniak, ethylamine, methylamine...*
Hg	Bescherming tegen kwikdampen	Kwik en kwikverbindingen*

ABSORPTIEKLASSE VAN GAS-EN DAMPFILTERS

Klasse 1	Filter met geringe capaciteit (concentratie van de verontreinigende stof < 0,1% of 1.000 ppm).
Klasse 2	Filter met middelgrote capaciteit (concentratie van de verontreinigende stof < 0,5% of 5.000 ppm)
Class 3	Filter met grote capaciteit (concentratie van de verontreinigende stof < 1% of 10.000 ppm).
ppm	Concentratie in deeltjes per miljoen.

FIJNE DEELTJES / AEROSOLS

TYPE	BESCHERMING	DEELTJES
P1	Bescherming tegen niet giftige stoffen en/ of aerosols op basis van water	Cementstof, bloem, calciumcarbonaat (krijt), grafiet, katoen, beton...*
P2	Bescherming tegen solide aerosols en/of licht giftige of irriterende vloeistoffen	Niet behandeld zacht hout, vermalingsresten, zaagresten, lasresten, freesresten, koolstof, glasvezel, minerale vezels, grafiet, pesticiden in poedervorm...*
P3	Bescherming tegen solide aerosols en vloeistoffen die als toxisch opgelijst zijn	Asbest (zonder verwerking), pesticiden in poedervorm, biologische agentia, farmaceutisch poeder, behandeld hout, hardhout (exotisch), chroom, kalk, lood, grafiet...*
		Mangaan, Kaolien, Sodium hydroxide (afvoerreiniger), Quartz, Silicium...*



*Dit soort gebruik is alleen ter indicatie en Delta Plus kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.



CHEM D-FINDER

<http://respiratory.deltaplus.eu>**GIDS VOOR TOEPASSING VAN ADEMHALINGSFILTERS
OVEREENKOMSTIG DE VERONTREINIGENDE STOFFEN**

Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maateneheid
1-chloro-2,3-epoxy-propane	C3H5OCl	106-89-8	A	P3	MC	VLE=2	ppm
1,1,1-Trifluoro-2-bromo-2-chloroethane	CF3CHBrCl	151-67-7			ARI or A AIR	2,000	ppm
1,1,2,2-tetrabromoethane	CHBr2CBr2	79-27-6	A	P3	MC	1	ppm
1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridylium dibromide	C12H12N2Br2	85-00-7		P3	MC	0,50	mg/m3
1,2,3,4,5,6,7,8-octachloronaphthalene	C10Cl8	2234-13-1	A	P3	MC	0	mg/m3
1,2,4-Trichlorobenzene	C6H3Cl3	120-82-1	A	P3	MC	5,00	ppm
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride	C9H4O5	552-30-7	A	P3	MC	0,04	mg/m3
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride	C6H4(CO)2O	85-44-9		P3	MC	1,00	ppm
1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate	(CH3O)2P(O)OCHBrCBrCl2	300-76-5	A	P3	MC	3,00	mg/m3
1,2-dichloroethane	ClCH2CH2Cl	107-06-2	A		MC	10,00	ppm
1,2-Dihydroxybenzene	C6H4(OH)2	120-80-9	A	P3	MC	5	mg/m3
1,2-Ethanediamine	NH2CH2CH2NH2	107-15-3	K		MC	10,00	ppm
1,2-ethanediol	HOCH2CH2OH	107-21-1	A	P3	MC	50,00	ppm
1,3-butadiene	CH2=CH-CH=CH2	106-99-0	AX		MC	VLE= 1	ppm
1,4-dichlorobenzene	C6 H4 Cl2	106-46-7	A		MC	75,00	ppm
1,4-benzenediamine	C6H4(NH2)2	106-50-3	A	P3	MC	0	mg/m3
1,4-dihydroxybenzene	C6H4(OH)2	123-31-9	A	P3	MC	2	mg/m3
1,4-dinitrobenzene	C6H4(NO2)2	100-25-4	A	P3	DM or MC	1,000	mg/m3
1,5-diisocyanatonaphthalene	C10H6(NCO)2	3173-72-6	A2B2	P3	MC	0,10	mg/m3
1,5-pentanedial	OCH(CH2)3CHO	111-30-8	A2	P3	MC	0,20	ppm
1,6-hexanolactam	C6H11NO	105-60-2	A	P3	MC	0,22	ppm
1-Chloro-2-methylbenzene	ClC6H4CH3	95-49-8	A		MC	50,00	ppm
1-Chloro-2-propene	CH2=CHCH2Cl	107-05-1	AX		MC	1,00	ppm
1-Hydroxybutane	CH3CH2CH2CH2OH	71-36-3	A		MC	50,00	ppm
1-Methoxy-2-propanol	CH3OCH2CH2CH3	107-98-2	A		MC	100	ppm
1-Methylpropyl acetate	CH3COOCH(CH3)CH2CH3	105-46-4	A	P3	DM or MC	200	ppm
1-Propen-3-ol	CH2=CHCH2OH	107-18-6	A		MC	2	ppm
1-Propyn-3-ol	C3H3OH	107-19-7	A		MC	1	ppm
2-butoxyethanol	C4H9OCH2CH2OH	111-76-2	A	P3	MC	25,00	ppm
2-Diethylaminoethanol	(C2H5)2NCH2CH2OH	100-37-8	K		MC	10,00	ppm
2-ethoxyethyl acetate	CH3COOCH2CH2OCH2CH3	111-15-9	A		MC	1	ppm
2-ethylhexyl chloroformate	C11 C7 O2 H12	24468-13-1	A	P3	DM or MC	1	ppm
2-furaldehyde	C5H4O2	98-01-1	A		MC	2,00	ppm
2-Methoxyethyl acetate	CH3COOCH2CH2OCH3	110-49-6	A		MC	0	ppm
2-Methylaziridine	C3H7N	75-55-8	K	P3	MC	2,00	ppm
2-methylpentane-2,4-diol	(CH3)2COHCH2CH2OHCH3	107-41-5	A		DM or MC	25	ppm
2-nitronaphthalene	C10H7NO2	581-89-5	A	P	DM or MC		
2-Pyridylamine	NH2C5H4N	504-29-0	A	P3	DM or MC	2	mg/m3
2,2-Diaminodimethylamine	NH2CH2CH2)2NH	111-40-0	ABEK	P3	MC	1,00	ppm
2,2'-dihydroxydiethylamine	(HOCH2CH2)2NH	111-42-2	K	P3	MC	3	ppm
2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate	(CH3O)2P(O)OCH=CCl2	62-73-7	A	P3	MC	0,10	ppm
2,3-epoxypropyl isopropyl ether	C6H12O2	4016-14-2	A		MC	50	ppm
2,3,4,5,6-pentachlorophenol	C6Cl5OH	87-86-5	A	P3	MC	1	mg/m3
2,4-dichlorophenoxyacetic acid	Cl2C6H3ClCOOH	94-75-7		P3	MC	10	mg/m3
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	Cl3C6H2ClCOOH	93-76-5		P3	DM or MC	10	mg/m3
2,4,6- trinitrophenol	(NO2)3C6H2OH	88-89-1		P3	MC	0	mg/m3
2,4,6-tetryl	(NO2)3C6H2N(NO2)CH3	479-45-8	A	P3	MC	2	mg/m3
2,5-Furanedione	C4 H2 O3	108-31-6	A	P3	MC	0,25	ppm
2-Aminotoluene	CH3C6H4NH2	95-53-4	A	P3	MC	2,00	ppm
2-butanol	CH3CH(OH)CH2CH3	78-92-2	A		MC	100,00	ppm
2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate	C7H13PO6	7786-34-7	A	P3	MC	0	ppm
2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether	CHF2OCF2CHFClF	13838-16-9			ARI or A AIR	2,000	ppm
2-Chloro-1,3-butadiene	CH2=CClCH=CH2	126-99-8	AX	P3	MC	VLE= 1	ppm
2-chloroacetaldehyde	ClCH2CHO	107-20-0	A		MC	1,00	ppm
2-Chloroethanol	CH2ClCH2OH	107-07-3	A		MC	1,00	ppm
2-hydroxymethylfuran	C5H6O2	98-00-0	A		MC	10,00	ppm
2-Isopropoxy propane	(CH3)2CHOCH(CH3)2	108-20-3	A		MC	500,00	ppm
2-Mercaptoacetic acid	HSCH2COOH	68-11-1	A2B2	P3	MC	1	ppm

MAC TGG MAC TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE

Gemiddelde blootstellingslimiet (1 werkdag) en een totale periode van 8u

**MAC KORTE TERMIJN KORTE TERMIJN MAXIMAAL
AANVAARBARE CONCENTRATIE**

Mag niet langer zijn dan 15 min Mag zich maximaal 4 keer voordoorn per dag Met ten minste 60 min tussen elke blootstelling



Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maatheid
2-methoxyethanol	CH3OCH2CH2OH	109-86-4	A		MC	5,00	ppm
2-Methylacrylic acid	CH2=C(CH3)COOH	79-41-4	A	P3	MC	20	ppm
2-methylpropenenitrile	CH2=C(CH3)CN	126-98-7	AB 450	P3	MC	1	ppm
2-Methylpropyl acetate	CH3COOCH2CH(CH3)2	110-19-0			MC	150,00	ppm
2-Oxetanone	C3H4O2	57-57-8			ARI or A AIR		
2-Pentanol acetate	CH3COOCH(CH3)C3H7	626-38-0	A		MC	125	ppm
2-Phenyl propylene	C6H5C(CH3)=CH2	98-83-9	A		MC	50,00	ppm
2-propenamide	CH2=CHCONH2	79-06-1	A	P3	MC	0,30	mg/m3
2-propenenitrile	CH2=CHCN	107-13-1	A	P3	MC	2,000	ppm
2-Propenoic acid	CH2=CHCOOH	79-10-7	A		DM or MC	2,000	ppm
2-Propyl acetate	CH3COOCH(CH3)2	108-21-4	A		MC	250,00 (ST)	ppm
2-Propynyl alcohol	C3H3OH	107-19-7	A		MC	1	ppm
3,3'-dichlorobenzidine salts	NH2ClC6H3ClC6H3N2	91-94-1	A	P3	MC		
3,3'-dimethylbenzidine	C14H16N2	119-93-7	A	P3	MC	0,02	mg/m3
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-2-one	C9H14O	78-59-1	A		MC	4,00	ppm
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene	C10H12	77-73-6	A	P3	MC	5,00	ppm
3-Heptanone	CH3CH2C(=O)CH2CH2CH3	106-35-4	A		MC	50	ppm
3-Methyl-1-butanol acetate	CH3COOCH2CH2CH(CH3)2	123-92-2	A		DM or MC	100	ppm
3-Methyl-5-heptanone	C2H5COCH2CH(CH3)CH2CH3	541-85-5	A		MC	25	ppm
4-Methylpentan-2-One	CH3COCH2CH(CH3)CH2CH3	108-10-1	A		MC	50	ppm
4,4'-Methylenedianiline (mda)	CH2(C6H4NH2)2	101-77-9	A	P3	MC	0,01	ppm
4-Hydroxy-4-Methyl-2-Pentanone	CH3COCH2C(CH3)2CH2OH	123-42-2	A		MC	50	ppm
4-Nitroaniline	C6H6N2O2	100-01-6	A	P3	MC	6	mg/m3
4-nitrochlorobenzene	ClC6H4NO2	100-00-5	AB	P3	MC	1,00	mg/m3
5-Methyl-2-hexanone	CH3COCH2CH2CH2CH3	110-12-3	A		MC	50	ppm
6,9-methano-2,4,3-benzo-dioxathiepin-3-oxide	C9H6Cl6O3S	115-29-7	A	P3	MC	0	mg/m3
Acetaldehyde	CH3CHO	75-07-0	AX		MC	100	ppm
Acetic acid	CH3COOH	64-19-7	A	P3	MC	10,00	ppm
Acetic ester	CH3COOC2H5	141-78-6	A		MC	400,00	ppm
Acetic oxide	(CH3CO)2O	108-24-7	A		MC	5	ppm
Acetylene	C2H2	74-86-2			ARI or A AIR	2500	ppm
Acrolein	CH2=CHCHO	107-02-8	AX 450		MC	0	ppm
Age	C6H10O2	106-92-3	A		MC	5	ppm
Aldrin	C12H8Cl6	309-00-2	AB	P3	DM or MC	0,25	mg/m3
Alpha-chlorotoluene	C6H5CH2Cl	100-44-7	A		MC	1	ppm
Alpha-chloroacetophenone	C6H5COCH2Cl	532-27-4	ABEK	P3	MC	0,30	ppm
Alpha-starch	(C6H10O5)n	9005-25-8		P3	MC	5,00	mg/m3
Aluminium metal (respirable dust)	Al	7429-90-5		P2/P3	DM or MC	5,000	mg/m3
Aluminum trioxide	Al2O3	1344-28-1		P3	DM or MC	4	mg/m3
Amidocyanogen	NH2CN	420-04-2		P3	DM or MC	2,000	mg/m3
Aminocyclohexane	C6H11NH2	108-91-8	A		DM or MC	10,000	ppm
Aminodimethylbenzene	(CH3)2C6H3NH2	1300-73-8	K		DM or MC	2	ppm
Aminomethane	CH3NH2	74-89-5	K		MC	10	ppm
Ammonia	NH3	7664-41-7	K		MC	25	ppm
Ammonium amidosulfonate	NH4OSO2NH2	7773-06-0		P3	MC	5,00	mg/m3
Ammonium chloride	NH4Cl	12125-02-9	K	P	MC	10	mg/m3
Amyl acetate ether	CH3COO(CH2)4CH3	628-63-7	A		MC	100	ppm
Anhydrous hydrogen bromide	H Br	10035-10-6	B	P3	MC	3	ppm
Anone	C6H10O	108-94-1	A		DM or MC	25,000	ppm
Antimony and compounds (as sb)	Sb	7440-36-0		P3	MC	MEL	mg/m3
Antimony hydride	SbH3	7803-52-3			ARI or A AIR	0	ppm
Antimony trioxide	OSb2	1309-64-4		P3	DM or MC	0,500	mg/m3
Argon	Ar	7440-37-1			ARI or A AIR		ppm
Arsenic & compounds except arsine	As	7440-38-2		P3	MC	0,15	mg/m3
Arsenic trihydride	AsH3	7784-42-1			ARI or A AIR	0,020	ppm
Arsenic trioxide	As2O3	1327-53-3			ARI or A AIR	0,200	mg/m3
Artificial barite	BaSO4	7727-43-7		P3	MC	0,50	mg/m3
ASBESTOS, amiant	Hydrated mineral silicates	1332-21-4	PAPR		MC	MEL	fibres/ml
Asphalt, petroleum fumes	n/a	8052-42-4			ARI or A AIR	5	mg/m3
Atrazine (isole)	C8H14ClN5	1912-24-9		P3	DM or MC	5,000	mg/m3

Deze lijst is niet contractueel en dient uitsluitend ter informatie en kan in geen geval leiden tot enige aansprakelijkheid van Delta Plus.



Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maatshid
Azimethyleen	CH ₂ N ₂	334-88-3	ABEK	P3	MC	0,20	ppm
Azirane	C ₂ H ₅ N	151-56-4	K 450		MC		ppm
Azium	Na ₃ N	26628-22-8		P3	DM or MC	0	mg/m ³
Azodicarbonamide	C ₂ H ₄ N ₄ O ₂ /NH ₂ CON=NCONH ₂	123-77-3	A	P3	MC	MEL	mg/m ³
Barium compounds soluble (as ba)	Ba	7440-39-3		P2/P3	DM or MC	1	mg/m ³
Basudin®	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	333-41-5	BE	P3	MC	0,10	mg/m ³
BCME [Bis (chloromethyl) ETHER]	(CH ₂ Cl) ₂ O	542-88-1	A2	P3	MC	0,05	mg/m ³
Benomyl (iso)	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₃	17804-35-2	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Benzenamine	C ₆ H ₅ NH ₂	62-53-3	A	P3	MC	2,00	ppm
Benzene	C ₆ H ₆	71-43-2	A 450		MC	1,00	ppm
Benzene chloride	C ₆ H ₅ Cl	108-90-7	A		DM or MC	75,000	ppm
Benzene hexahydride	C ₆ H ₁₂	110-82-7	A		DM or MC	300,000	ppm
Benzyl butyl phthalate	C ₁₉ H ₂₀ O ₄	85-68-7	A	P	DM or MC	5,000	mg/m ³
Beryllium and compounds	Be	7440-41-7		P3	MC	VE	mg/m ³
Beta-Aminoethyl alcohol	NH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	141-43-5	A		MC	3	ppm
Beta-Hydroxypropyl acrylate	CH ₂ =CHCOOCH ₂ CH(OH)CH ₃	999-61-1	A		MC	1	ppm
BGE	C ₇ H ₁₄ O ₂	2426-08-6	A		MC	5,60	ppm
Biotite	H ₂ KAl ₃ (SiO ₄) ₃	12001-26-2		P3	DM or MC	3,000	mg/m ³
Bismuthium chromate	K ₂ CrO ₄	7789-00-6			ARI or A AIR		mg/m ³
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	117-81-7	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Bis(2,3-epoxypropyl) ether	C ₆ H ₁₀ O ₃	2238-07-5	A	P3	MC	0,10	ppm
Bismuth telluride	Bi ₂ Te ₃	1304-82-1		P3	MC	5,00	mg/m ³
Borates, (tetra) sodium salts	Na ₂ B ₄ O ₇	1330-43-4		P3	DM or MC	1,000	mg/m ³
Borax decahydrate	Na ₂ B ₄ O ₇ • 10H ₂ O	1303-96-4		P3	MC	5,00	mg/m ³
Boric anhydride	B ₂ O ₃	1303-86-2		P3	DM or MC	10,000	mg/m ³
Bornan-2-one	C ₁₀ H ₁₆ O	76-22-2	A	P3	DM or MC	2,000	mg/m ³
Boron fluoride	BF ₃	7637-07-02			ARI or A AIR	1,000	ppm
Boron hydride	B ₂ H ₆	19287-45-7	B	P3	MC	0,10	ppm
Bromacil (iso)	C ₉ H ₁₃ BrN ₂ O ₂	314-40-9	AB	P3	DM or MC	1,000	ppm
Bromine	Br ₂	7726-95-6	B	P3	MC	0,10	ppm
Bromine fluoride	BrF ₅	7789-30-2	AX		MC	0,10	ppm
Bromoethane	CH ₃ CH ₂ Br	74-96-4	AX		MC	200,00	ppm
Bromoethylene	CH ₂ =CHBr	593-60-2	AX		DM or MC	5,000	ppm
Bromoform	CHBr ₃	75-25-2	A		MC	0,50	ppm
Bromomethane	CH ₃ Br	74-83-9	AX		MC	5	ppm
Butane	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	106-97-8	AX		DM or MC	600,000	ppm
Butyl acrylate	CH ₂ =CHCOOC ₄ H ₉	141-32-2	A		MC	10,00	ppm
Butyl ester of 2-hydroxypropanoic acid	CH ₃ CH(OH)COOC ₄ H ₉	138-22-7	A	P3	DM or MC	5,000	ppm
Butyl ethanoate	CH ₃ COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	123-86-4	A		MC	150	ppm
Butyl methyl ketone /MBK	CH ₃ COCH ₂ CH ₂ CH ₃	591-78-6	A		MC	5,00	ppm
Butylamine	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	109-73-9	BK		MC	5,00	ppm
Cadmium	Cd	7440-43-9		P3	DM or MC	VE=0,05	mg/m ³
Caesium hydroxide	CSOH	21351-79-1	B		DM or MC	2,000	mg/m ³
Calcium carbimide	CaCN ₂	156-62-7			ARI or A AIR	0,500	mg/m ³
Calcium carbonate	CaCO ₃	1317-65-3		P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Calcium hydrate	Ca(OH) ₂	1305-62-0		P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Calcium monosilicate	CaSiO ₃	1344-95-2		P2/P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Calcium sulfate hemihydrate	CaSO ₄ • 0.5H ₂ O	26499-65-0		P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Captafol (iso)	C ₁₀ H ₉ Cl ₄ N ₄ O ₂ S	2425-06-1	A		MC	0,10	mg/m ³
Carbaryl (iso)	CH ₃ NHCCOOC ₁₀ H ₇	63-25-2	A		DM or MC	5,000	mg/m ³
Carbofuran (iso)	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃	1563-66-2	A	P3	DM or MC	0,100	mg/m ³
Carbolic acid	C ₆ H ₅ OH	108-95-2	A	P3	MC	5	ppm
Carbon black	C	1333-86-4		P3	MC	3,50	mg/m ³
Carbon dioxide	CO ₂	124-38-9			ARI or A AIR	5000,000	ppm
Carbon disulphide	CS ₂	75-15-0	AX		MC	10,00	ppm
Carbon hexachloride	C ₂ Cl ₆	67-72-1	A	P3	MC	1,00	ppm
Carbon monoxide	CO	630-08-0			ARI or A AIR	30,000	ppm
Carbon tetrachloride	CCl ₄	56-23-5	A		MC	2,00	ppm
Carbonyl chloride	COCl ₂	75-44-5	B	P3	MC	0,10	ppm
Carboxyethane	CH ₃ CH ₂ COOH	79-09-4	A	P3	MC	10	ppm
CB	CH ₂ BrCl	74-97-5	A		MC	200,00	ppm
Cd: Cadmium	CdO/Cd	1306-19-0		P3	MC	VE=0,05	mg/m ³
Cellosolve®	C ₂ H ₅ OC ₂ H ₄ CH ₂ OH	110-80-5	A		MC	0,50	ppm
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	9004-34-6		P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Cement	as Portland Cement	65997-15-1		P2/P3	DM or MC	10,000	mg/m ³
Chlordan	C ₁₀ H ₆ Cl ₂	57-74-9	A	P3	DM or MC	0,500	mg/m ³
Chlorine	Cl ₂	7782-50-5	B		MC	0,50	ppm
Chlorine fluoride	ClF ₃	7790-91-2	B		MC	0,10	ppm
Chlorine oxide	Cl ₂ O ₂	10049-04-4	B		DM or MC	0,100	ppm
Chloroacetic acid chloride	ClCH ₂ COCl	79-04-9	A	P3	MC	0,05	ppm

*MC/DM = Volgeaatsmaskers / Halfgeaatsmaskers

Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maatshid
Chlorocyanide	ClCN	506-77-4	B 450		MC	0,30	ppm
Chlorodimethyl ether	CH ₃ OCH ₂ Cl	107-30-2			ARI or A AIR		
Chloroethane	CH ₃ CH ₂ Cl	75-00-3	AX		DM or MC	1000,000	ppm
Chloroethanoic acid	ClCH ₂ COOH	79-11-8	A	P3	MC	0	ppm
Chloroethene	CH ₂ =CHCl	75-01-4	AX		MC	1,00	ppm
Chloroform	CHCl ₃	67-66-3	AX		MC	2,00	ppm
Chloromethane	CH ₃ Cl	74-87-3			ARI or A AIR	100,000	ppm
Chloropicrin	CCl ₃ NO ₂	76-06-2	A	P3	MC	0,10	ppm
Chlorosulfuric acid	HClO ₃ S	7790-94-5	E	P3	MC	1,00	mg/m ³
Chlorothene	CH ₃ CCl ₃	71-55-6	A		MC	300,00	ppm
Chlorpyrifos	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ N ₃ O ₃ PS	2921-88-2	A	P3	DM or MC	0,200	mg/m ³
Chromic acid (cro3)	CrO ₃	1333-82-0	BE	P3	MC	0,05	mg/m ³
Chromium	Cr	7440-47-3		P3	MC	0,50	mg/m ³
Cobalt and compounds (as co)	Co	7440-48-4		P2/P3	DM or MC	VE	mg/m ³
Copper, dusts and mists	Cu	7440-50-8		P3	MC	1,00	mg/m ³
Crag® herbicide No. 1	C ₆ H ₃ Cl ₂ O ₂ CH ₂ CH ₂ SO ₃ Na	136-78-7		P3	MC	5,00	mg/m ³
Cresols (all isomers)	C ₇ H ₈ O	1319-77-2	A	P3	MC	5,00	ppm
Cumene	C ₆ H ₅ CH(CH ₃) ₂	98-82-8	A		MC	5,00	ppm
Cyanogen chloride, (as-cn)	C-N	57-12-5	B	P3	MC	50,00	mg/m ³
Cyclohexene	C ₆ H ₁₀	110-83-8	A		DM or MC	300,000	ppm
Cyclohexylmethane	CH ₃ C ₆ H ₁₁	108-87-2	A		DM or MC	400,000	ppm
DBP	C ₆ H ₄ (COOC ₄ H ₉) ₂	84-74-2	A	P3	MC	5,00	mg/m ³
Dca	C ₂ Cl ₂	7572-29-4			ARI or A AIR	0,100	ppm
DDH	C ₅ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₂	118-52-5	ABEK	P3	MC	0,20	mg/m ³
DDT	(C ₆ H ₄ Cl) ₂ CHCl ₃	50-29-3		P3	MC	1	mg/m ³
Di-N-Butyl Phosphate	(C ₄ H ₉ O) ₂ (OH)PO	107-66-4	A	P3	MC	1,00	ppm
Diallyl phthalate	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	131-17-9	A	P3	DM or MC	5,000	ppm
Diammonium peroxodisulphate	N ₂ H ₈ S ₂ O ₈	7727-54-0	A	P3	MC	1,00	mg/m ³
Dianiline (mboca)	CH ₂ (C ₆ H ₄ CNH ₂) ₂	101-14-4	A	P3	MC	0,00	mg/m ³
Diatomaceous earth, natural, respirable dust	SiO ₂	68855-54-9		P3	MC	1,20	mg/m ³
DIBENZ(a, h) ANTHRACENE	C ₂₂ H ₁₄	65996-93-2	A	P3	MC	0,10	mg/m ³
Dibenzoyl peroxide	(C ₆ H ₅ CO) ₂ O ₂	94-36-0	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Dibromochloropropane	CH ₂ BrCHBrCH ₂ Cl	96-12-8			ARI or A AIR	0,001	ppm
Dibutyl phosphate	(C ₄ H ₉ O) ₂ (OH)PO	107-66-4	A	P3	MC	1,00	ppm
Dibutylated hydroxytoluene	[C(CH ₃) ₃]CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	128-37-0		P	MC	10,00	mg/m ³
Dichloromethane	CH ₂ Cl ₂	75-09-2	AX		MC	50,00	ppm
Dichloromethyl ether	(CH ₂ Cl) ₂ O	542-88-1	A2	P3	MC	0,05	mg/m ³
Dicyanogen	NCCN	460-19-5	BK		DM or MC	10,000	ppm
Dicyclohexyl phthalate	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	84-61-7	A	P3	DM or MC	5,000	ppm
Dieldrin (iso)	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O	60-57-1	A	P3	DM or MC	0,250	mg/m ³
Diethyl ether	C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅	60-29-7	AX		MC	400,00	ppm
Diethyl phthalate	C ₆ H ₄ (COOC ₂ H ₅) ₂	84-66-2	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Diethyl sulphate	C ₄ H ₁₀ O ₄ S	64-67-5	A	P3	MC	VE	ppm
Diethylene imideoxide	C ₄ H ₉ ON	110-91-8	A		MC	20	ppm
Diethylchloromethane	CH ₂ Cl ₂	75-61-6			ARI or A AIR	100,000	ppm
Diisodecyl phthalate	C ₂₈ H ₄₆ O ₄	26761-40-0	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Diisononyl phthalate	C ₂₆ H ₄₂ O ₄	28553-12-0	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Diisooctyl phthalate	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	27554-26-3	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Diisopropylamine	[(CH ₃) ₂ CH] ₂ NH	108-18-9	K		MC	5	ppm
Dimethyl carbinol	(CH ₃) ₂ CHOH	67-63-0	A		MC	400	ppm
Dimethyl ester of 1,2-benzenedicarboxylic acid	C ₆ H ₄ (COOCH ₃) ₂	131-11-3	A	P3	MC	5,00	mg/m ³
Dimethyl ether	H ₆ C ₂ O	115-10-6			ARI or A AIR	400,000	ppm
Dimethyl methane	CH ₃ CH ₂ CH ₃	74-98-6			ARI or A AIR	1000,000	ppm
Dimethyl sulphate	(CH ₃) ₂ SO ₄	77-78-1	A	P3	MC	0,10	ppm
Dimethylacetone	CH ₃ CH ₂ COCH ₂ CH ₃	96-22-0	A		DM or MC	200,000	ppm
Dimethylaminoethanol	C ₄ H ₁₁ NO/(CH ₃) ₂ NCH ₂ CH ₂ OH	108-01-0	A		MC	2	ppm
Dimethylnitromethane	(CH ₃) ₂ CH(NO ₂)	79-46-9	A	P3	MC	10,00	ppm
Dinitrogen tetroxide (N ₂ O ₄)	N ₂ O ₄	10102-44-0	NO		MC	3,00	ppm
Diphenyl	C ₆ H ₅ SC ₆ H ₅	92-52-4	A	P3	MC	0,20	ppm
Diphenyl ether (vapor)	C ₆ H ₅ OC ₆ H ₅	101-84-8	A	P3	MC	1,00	ppm
Dipotassium peroxodisulphate (measured as S ₂ O ₈)*	H ₂ K ₂ O ₈ S ₂	7727-21-1	AB	P	MC	1,00	mg/m ³
Direx®	C ₆ H ₃ Cl ₂ NHCON(CH ₃) ₂	330-54-1		P3	DM or MC	10,000	mg/m ³
Disodium peroxodisulphate (measured as S ₂ O ₈)	Na ₂ O ₈ S ₂	7775-27-1	A	P3	MC	1,00	mg/m ³
Disodium tetraborate, decahydrate	Na ₂ B ₄ O ₇ • 10H ₂ O	1303-96-4		P3	MC	5,000	mg/m ³



Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maximaal
DMF	HCON(CH ₃) ₂	68-12-2	A		MC	10,00	ppm
DMH	(CH ₃) ₂ NNH ₂	57-14-7	K 450		MC	0,06	ppm
Eca	C ₆ H ₇ NO ₂	7085-85-0	AXB	P3	MC	2	mg/m ³
Elemental selenium	Se	7782-49-2		P3	MC	0	mg/m ³
Endrine	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O	72-20-8		P3	MC	0,10	mg/m ³
Ethane	C ₂ H ₆	74-84-0			ARI or A AIR		ppm
Ethanedioic acid	HOOC-COOH • 2H ₂ O	144-62-7		P3	MC	1	mg/m ³
Ethanethiol	CH ₃ CH ₂ SH	75-08-1	AX	P3	MC	1	ppm
Ethyl acetone	CH ₃ COCH ₂ CH ₂ CH ₃	107-87-9	A		MC	200	ppm
Ethyl acrylate	CH ₂ =CHCOOC ₂ H ₅	140-88-5	A		MC	5,00	ppm
Ethyl alcohol	CH ₃ CH ₂ OH	64-17-5	A		MC	1000	ppm
Ethyl chloroformate	C ₂ H ₅ ClO ₂ / ClCOOC ₂ H ₅	541-41-3			ARI or A AIR	1	ppm
Ethyl ester of formic acid	CH ₃ CH ₂ COOCH ₃	109-94-4	AX		MC	100	ppm
Ethyl methyl ketone	CH ₃ COCH ₂ CH ₃	78-93-3	A		MC	200,00	ppm
Ethyl nitrile	CH ₃ CN	75-05-8	A		MC	40	ppm
Ethyl parathion	(C ₂ H ₅ O) ₂ P(S)OC ₆ H ₄ NO ₂	56-38-2	A2	P3	MC	0	mg/m ³
Ethylamine	CH ₃ CH ₂ NH ₂	75-04-7	K		MC	10,00	ppm
Ethylbenzene	CH ₃ CH ₂ C ₆ H ₅	100-41-4	A		MC	100	ppm
Ethylene	C ₂ H ₄	74-85-1			ARI or A AIR		ppm
Ethylene bromide	BrCH ₂ CH ₂ Br	106-93-4	A		MC	0,05	ppm
Ethylene oxide	C ₂ H ₄ O	75-21-8	AX		MC	5,00	ppm
Ferbam (iso)	[(CH ₃) ₂ NC(S) ₂] ₂ Fe	14484-64-1		P3	MC	10	mg/m ³
Ferrocene	C ₁₀ H ₁₀ Fe	102-54-5	A	P	MC	10	mg/m ³
Fluoride (as f)	F	16984-48-8	AB	P3	DM or MC	3	mg/m ³
Fluorine-19	F ₂	7782-41-4	B		MC	1,00	ppm
Formal	CH ₃ CHO	109-87-5	AX		MC	1000,00	ppm
Formaldehyde	HCHO	50-00-0	ABE		MC	0,50	ppm
Formamide	HCONH ₂	75-12-7	A	P3	MC	10,00	ppm
Formic acid	HCOOH	64-18-6	B / BE	P3	MC	5	ppm
Formonitrile	HCN	74-90-8	B	P3	MC	2,00	ppm
Freon® 112	CCl ₂ FCF ₂	76-12-0	A		MC	500,00	ppm
Freon® 112a	CCl ₃ CF ₂	76-11-9	A		MC	500,00	ppm
Freon® 113	CCl ₂ FCF ₂	76-13-1			ARI or A AIR	1000	ppm
Freon® 114	CCl ₂ FCF ₂	76-14-2			ARI or A AIR	1000,000	ppm
Freon® 12	CCl ₂ F ₂	75-71-8			ARI or A AIR	1000,000	ppm
Freon® 21	CHCl ₂ F	75-43-4			ARI or A AIR	10,000	ppm
Freon® 22	CHClF ₂	75-45-6			ARI or A AIR	1000,000	ppm
Germanium tetrahydride	GeH ₄	7782-65-2			ARI or A AIR	0	ppm
Glycerol	HOCH ₂ CH(OH)CH ₂ OH	56-81-5	A	P3	MC	5,00	mg/m ³
Glycidyl phenyl ether	C ₉ H ₁₀ O ₂	122-60-1	A		MC	1	ppm
Glycol dinitrate	O ₂ NCH ₂ CH ₂ ONO ₂	628-96-6	A	P	MC	0,20	ppm
Graphite	C	7440-44-0		P2/P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Guthion®	C ₁₀ H ₁₂ O ₃ PS ₂ N ₃	86-50-0	A	P3	DM or MC	0	mg/m ³
Gypsum	Ca S O ₆ H ₄	10101-41-4	P3		MC	4	mg/m ³
Hafnium	Hf	7440-58-6		P3	MC	1	mg/m ³
Halon® 1301	CBrF ₃	75-63-8			ARI or A AIR	1000,000	ppm
Helium	He				ARI or A AIR		ppm
Heptan-2-one	CH ₃ CO[CH ₂] ₄ CH ₃	110-43-0	A		MC	100	ppm
Hexachlorobenzene	C ₆ Cl ₆	118-74-1	A	P3	MC	0,03	mg/m ³
Hexahydrodimethylphenol	CH ₃ CGH ₁₀ OH	25639-42-3	A		MC	50	ppm
Hexalin	C ₆ H ₁₁ OH	108-93-0	A		MC	50,00	ppm
Hexamethyl phosphoramide	[(CH ₃) ₂ N] ₃ PO	680-31-9			ARI or A AIR		
Hexane	CH ₃ [CH ₂] ₄ CH ₃	110-54-3	A		DM or MC	50	ppm
Hydrated lime	Ca(OH) ₂	1305-62-0		P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Hydrazine	H ₂ NNH ₂	302-01-2	K	P3	MC	0,10	ppm
Hydrazinobenzene	C ₆ H ₅ NNH ₂	100-63-0	A	P3	DM or MC	0,140	ppm
Hydrazoic acid (as vapour)	H N ₃	7782-79-8	K	P3	MC	0	ppm
Hydrogen	H ₂	1333-74-0 ?			ARI or A AIR		ppm
Hydrogen chloride	H Cl	7647-01-0	B	P3	MC	5,00	ppm
Hydrogen fluoride (as f)	H F	7664-39-3	B 450	P3	MC	3,00 (ST)	ppm
Hydrogen nitrate	HNO ₃	7697-37-2	B/BE/NO	P3	MC	2	ppm
Hydrogen peroxide	H ₂ O ₂	7722-84-1	AB	P3	MC	1	ppm
Hydrogen phosphide	PH ₃	7803-51-2	B		MC	0,10	ppm
Hydrogen sulfate	H ₂ SO ₄	7664-93-9	BE 450	P3	MC	1	mg/m ³
Hydrogen sulphide	H ₂ S	7783-06-4	B		MC	10	ppm
Hydroquinone monomethyl ether	CH ₃ OC ₆ H ₄ OH	150-76-5		P3	MC	5	mg/m ³
Hydrous magnesium silicate	Mg ₃ Si ₄ O ₁₀ (OH) ₂	14807-96-6		P3	MC	2,00	mg/m ³
Hyponitrous acid anhydride	N ₂ O	10024-97-2	NO		MC	25,000	ppm
Impure corundum	Al ₂ O ₃	1302-74-5		P3	DM or MC	5	mg/m ³

Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maximaal
Indium and compounds (as in)	In	7440-74-6		P3	MC	0	mg/m ³
Indonaphthene	C ₉ H ₈	95-13-6	A		MC	10	ppm
Iodine	I ₂	7553-56-2	IPR	P3	MC	0,10	ppm
Iodomethane	CH ₃ I	74-88-4	AX		MC	VLE=2	ppm
Iron (III) oxide	Fe ₂ O ₃	1309-37-1		P3	DM or MC	5	mg/m ³
Iron oxide, fume (as fe)	Fe ₂ O ₃	1309-37-1		P3	DM or MC	5	mg/m ³
Iron pentacarbonyl	Fe(CO) ₅	13463-40-6	A	P3	MC	0	ppm
Isobutanol	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OH	78-83-1	A		MC	50	ppm
Isobutyl methyl ketone	(CH ₃) ₂ CHCOCH ₃	141-79-7	A		MC	10,00	ppm
Isoflurane	C ₃ F ₅ H ₂ ClO	26675-46-7			ARI or A AIR	50	ppm
Isophorone diamine diisocyanate	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₂	4098-71-9	A		MC	VLE=0,01	ppm
Isopropyl chloroformate	C ₄ H ₇ ClO ₂ / (CH ₃) ₂ CHOCOCI	108-23-6	A	P3	MC	1,00	ppm
Isovalerone	[(CH ₃) ₂ CHCH ₂] ₂ CO	108-83-8	A		MC	25,00	ppm
Jasminol I or II	C ₂₀ H ₂₈ O ₃ / C ₂₁ H ₃₀ O ₃ / C ₂₂ H ₃₂ O ₃ / C ₂₁ H ₂₈ O ₃ / C ₂₂ H ₂₈ O ₃	8003-34-7	A	P3	MC	5,00	mg/m ³
Kaolin	(Al ₂ Si ₂ O ₅ (OH) ₄) ₂	1332-58-7		P3	DM or MC	5	mg/m ³
Keto-ethylene	CH ₂ =CO	463-51-4			ARI or A AIR	1	ppm
Ketone propane	(CH ₃) ₂ CO	67-64-1	AX		MC	500	ppm
Lead and compounds (except lead alkyls)	Pb	7439-92-1		P3	MC	150,00	µg/ m ³
Lepidolite	n/ a	12001-26-2		P3	DM or MC	3,000	mg/m ³
Lime	CaO	1305-78-8		P2/P3	MC	2,00	mg/m ³
Lithium hydroxide	LiOH	1310-65-2		P3	MC	1,00 (ST)	mg/m ³
Lithium monohydride*	LiH	7580-67-8	A	P3	MC	0,025	mg/m ³
LPG (Liquefied Petroleum Gas)	Mix : C ₃ H ₆ ; C ₃ H ₈ ; C ₄ H ₈ ; C ₄ H ₁₀	68476-85-7			ARI or A AIR	1000,00	ppm
Magnesite	MgCO ₃	546-93-0		P3	DM or MC	5,000	mg/m ³
Magnesium oxide, fume and dust (as mg)	MgO	1309-48-4		P3	DM or MC	15	mg/m ³
Malathion (iso)	C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS ₂	121-75-5	A	P3	MC	10	mg/m ³
Manganese and compounds (as mn)	Mn	7439-96-5		P2/P3	DM or MC	1,000	mg/m ³
Manganese tetroxide	Mn ₃ O ₄	1317-35-7		P3	DM or MC	1	mg/m ³
Manganese tricarbonylmethylcyclopentadieny	CH ₃ CS ₄ Mn(CO) ₃	12108-13-3	A	P3	MC	0	mg/m ³
Margarite	n/ a	12001-26-2		P3	DM or MC	3,000	mg/m ³
MD	C ₅ H ₅ Mn(CO) ₃	12079-65-1	A	P3	DM or MC	0,100	mg/m ³
MDI	CH ₂ (C ₆ H ₄ NC) ₂	101-68-8	A	P3	MC	0,01	ppm
Mecrylate	CH ₂ =C(CN)COOCH ₃	137-05-3	A	P3	MC	2,00	ppm
Mercury & its inorganic divalent compounds	Hg	7439-97-6	Hg	P3	DM or MC	0,050	mg/m ³
Mesitylene	C ₆ H ₃ (CH ₃) ₃	108-67-8	A		MC	25	ppm
Methacrylate monomer	CH ₂ =C(CH ₃)COOCH ₃	80-62-6	A		MC	100	ppm
Methane	CH ₄	74-82-8			ARI or A AIR		ppm
Methane tetrabromide	CBr ₄	558-13-4	A		DM or MC	1,400	mg/m ³
Methane tetramethylol	C(CH ₂ OH) ₄	115-77-5	A	P3	MC	5	mg/m ³
Methanethiol	CH ₃ SH	74-93-1	AXB		MC	0,50	ppm
Methanol	CH ₃ OH	67-56-1	AX		MC	200	ppm
Methylol (iso)	CH ₃ C(SCH ₃)NOC(O)NHCH ₃	16752-77-5		P3	MC	3	mg/m ³
Methoxy-ddt	(C ₆ H ₄ OCH ₃) ₂ CHCCl ₃	72-43-5	A	P3	DM or MC	15,000	mg/m ³
Methyl acetate	CH ₃ COOCH ₃	79-20-9	AX		MC	200,00	ppm
Methyl ester of formic acid	HCOOCH ₃	107-31-3	AX		MC	100	ppm
Methyl ester of isocyanic acid	CH ₃ NCO	624-83-9	B	P3	MC	VLE=0,02	mg/m ³
Methyl ethylene oxide	C ₃ H ₆ O	75-56-9	AX 450		MC	100,00	ppm
Methyl parathion	(CH ₃ O) ₂ P(S)OC ₆ H ₄ NO ₂	298-00-0	A2	P3	MC	0	mg/m ³
Methyl phosphite	(CH ₃ O) ₃ P	121-45-9	A	P3	MC	2	ppm
Methyl propenoate	CH ₂ =CHCOOCH ₃	96-33-3	A		MC	10	ppm
METHYL- t- BUTYL ETHER	C ₅ H ₁₂ O	1634-04-4	AX	P3	MC	25	ppm
Methylene oxide	HCHO	50-00-0	ABE		MC	0,50	ppm
Methylstyrene	CH ₂ =CHC ₆ H ₄ CH ₃	25013-15-4	A		MC	100	ppm
Miak	CH ₃ COCH ₂ CH ₂ CH(CH ₃) ₂	110-12-3	A		MC	50	ppm
Mibc	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH(OH)CH ₃	108-11-2	A		MC	25	ppm
MMH	CH ₃ NNH ₂	60-34-4	AK	P3	MC	0,4	ppm
Molybdenum compounds (as mo)	Mo	7439-98-7		P3	MC	5	mg/m ³
Monochloropentafluoroethane	CF ₂ CF ₃	76-15-3			ARI or A AIR	1000,000	ppm
Monofluorotrichloromethane	CCl ₃ F	75-69-4			ARI or A AIR	1000	ppm
N- Butyl chloroformate	C ₅ H ₁₀ Cl O ₂	592-34-7	A	P3	MC	1,00	ppm
N- propyl acetate	CH ₃ COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	109-60-4	A		MC	200,00	ppm
N, n- dimethylaniline	C ₆ H ₅ N(CH ₃) ₂	121-69-7	A	P3	MC	5,00	ppm
N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride	CH ₃ (C ₅ H ₄ N) ₂ CH ₃ • 2Cl	1910-42-5	A	P3	MC	0,10	mg/m ³
Naphthalene	C ₁₀ H ₈	91-20-3	A	P3	MC	10,00	ppm
Navadel®	C ₄ H ₆ O ₂ [SPS(OC ₂ H ₅) ₂] ₂	78-34-2	A	P3	MC	0,20	mg/m ³
Neon	Ne	7440 01 9			ARI or A AIR		ppm
N-Ethylthanamine	(C ₂ H ₅) ₂ NH	109-89-7	K + 450		MC	10,00	ppm

Deze lijst is niet contractueel en dient uitsluitend ter informatie en kan in geen geval leiden tot enige aansprakelijkheid van Delta Plus.



Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maxtoestelid
N-Ethylmorpholine	C6 H13 N O	100-74-3	A	P3	MC	5,00	ppm
Ng	CH2NO3CHNO3CH2NO3	55-63-0	A	P3	DM or MC	0,100	mg/m3
Nickel and inorganic compounds	Ni	7440-02-0		P3	DM or MC	1,000	mg/m3
Nickel carbonyl	Ni(CO)4	13463-39-3			ARI or A AIR	0,10 (ST)	ppm
Nicotine	C5H4NC4H7NCH3	54-11-5	A	P3	DM or MC	1	mg/m3
Nitrapyrin	C15H3NCCl3	1929-82-4	AB	P3	MC	5,00	mg/m3
Nitric oxide	N O	10102-43-9			ARI or A AIR	25	ppm
Nitrocarbol	CH3NO2	75-52-5	A	P3	MC	100	ppm
Nitroethane	CH3CH2NO2	79-24-3	A	P3	MC	100	ppm
Nitrogen	N2	7727-37-9			ARI or A AIR		ppm
Nitrogen trifluoride	NF3	7783-54-2			ARI or A AIR	10	ppm
Nitropropane	CH3CH2CH2NO2	108-03-2	A	P3	MC	25	ppm
N-methylmethanamine	(CH3)2NH	124-40-3	K		MC	10,00	ppm
NN- Dimethylethylamine	C4 H11 N	598-56-1	K	P3	MC	5,00	ppm
N-Nitroso-N,N-dimethylamine	(CH3)2N2O	62-75-9	A	P3	MC		
N-octane	CH3(CH2)6CH3	111-65-9	A		MC	75,00	mg/m3
Nonyphenols	C15H24O	25154-52-3	A	P3	MC		
N-phenylmethylaniline	C6H5NHCH3	100-61-8	A		DM or MC	1	ppm
N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene 1,2-dicarboximide	C9H8Cl3NO2S	133-06-2	A	P3	DM or MC	5,000	mg/m3
Nux vomica	C21H22N2O2	57-24-9		P3	MC	0	mg/m3
O- acetyl/salicylic acid	CH3COOC6H4COOH	50-78-2		P2/P3	DM or MC	5,00	mg/m3
O-anisidine	NH2C6H4OCH3	90-04-0	A	P3	MC	1	mg/m3
O-dianisidine	(NH2C6H3OCH3)2	119-90-4		P3	DM or MC		
O-diphenylbenzene	C6H5C6H4C6H5	84-15-1		P3	DM or MC	1	ppm
Oil mist, mineral		8012-95-1		P3	MC	5	mg/m3
Oil of mirbane	C6H5NO2	98-95-3	A	P3	MC	1	ppm
O-nitrotoluene	NO2C6H4CH3	88-72-2	A	P3	MC	2,00	ppm
Ortho-dichlorobenzene	C6H4Cl2	95-50-1	A		MC	50,00	ppm
Orthophosphoric acid	H3PO4	7664-38-2	B	P3	MC	1,00 (ST)	mg/m3
O-sec-Butylphenol	CH3CH2CH(CH3)C6H4OH	89-72-5	A		MC	5,00	ppm
Osmium oxide	OsO4	20816-12-0	B	P3	MC	0	mg/m3
Oxooctyl alcohol	C7H15CH2OH	26952-21-6	A		MC	50	ppm
Ozone	O3	10028-15-6	AXB2	P3	MC	0	ppm
P- Aramid respirable fibres	(C14 H10 O2 N2) n	26125-61-1		P3	DM or MC	0.50	fibres/ml
P- toluenesulphonyl chloride	C7 H7 S O2 Cl	98-59-9	AB	P3	DM or MC	5,00 (ST)	mg/m3
Paracetamol	C8 H9 N O2	103-90-2		P3	DM or MC	10	mg/m3
P-Dioxane	C4H8O2	123-91-1	A	P3	MC	10,00	ppm
Pentachlorophosphorus	PCl5	10026-13-8	B	P3	MC	1,00	mg/m3
Pentane	CH3(CH2)3CH3	109-66-0	AX		MC	120	ppm
Peracetic acid	C2H4O3	79-21-0	AB	P3	DM or MC		ppm
Peroxide de 2-Butanone	C8H16O4	1338-23-4	A	P3	MC	VLE=0,2	ppm
Phenyl phosphate	(C6H5O)3PO	115-86-6	A	P3	MC	3	mg/m3
Phenylaniline	(C6H5)2NH	122-39-4	A	P3	MC	10,00	mg/m3
Phenylethylene	C6H5CH=CH2	100-42-5	A		MC	50,00	ppm
Phorate	(C2H5O)2P(S)SCH2SC2H5	298-02-2	A	P3	MC	0	mg/m3
Phosphorus oxychloride	POCl3	10025-87-3	B	P3	MC	0	ppm
Phosphorus pentasulphide	P2S5/P4S10	1314-80-3	B 450	P3	MC	1,00	mg/m3
Phosphorus pentoxide		1314-56-3	A	P3	DM or MC	2,00 (ST)	mg/m3
Phosphorus trichloride	PCl3	7719-12-2	B 450	P3	MC	0	ppm
Phosphorus, yellow	P4	7723-14-0			ARI or A AIR	0	mg/m3
Picloram (iso)	C6H3Cl3O2N2	1918-02-1	AB	P3	MC	5,00	mg/m3
Piperazine hydrochloride	C4H10N2 HCl	142-64-3		P3	MC	5,00	mg/m3
Piperidine	CH2(CH2)4NH	110-89-4	A		DM or MC	?	ppm
Platinum metal	Pt	7440 06 4		P2/P3	DM or MC	5	mg/m3
Polychlorinated biphenyl	C6H3Cl2C6H2Cl3	11097-69-1	AB	P3	MC	0,10	mg/m3
Polychlorinated biphenyls (pcb's)	C12 H10 (H- x) Clx	1336-36-3			ARI or A AIR	0,500	mg/m3
Potassium bromate	K Br O3	7789-01-2		P3	DM or MC		
Potassium hydroxide	KOH	1310-58-3		P3	MC	2,00 (ST)	mg/m3
P-quinone	O=C6H4O	106-51-4	A	P3	MC	0,10	ppm
Primary isoamyl alcohol	(CH3)2CHCH2CH2OH	123-51-3	A		MC	100	ppm
Propranolol	C16 H21 N O2	525-66-6	A	P3	DM or MC	2	mg/m3
Propylene	C3 H6	115-07-1			ARI or A AIR		ppm
Propylene glycol	as Propane- 1,2- diol	57-55-6	A	P3	DM or MC	150	ppm
Propylene glycol-1,2-dinitrate	CH3CNO2CHNO2O2H	6423-43-4	A	P3	MC	0	ppm
Pvc (polyvinyl chloride) (resp. Dust)	(C2 H3 Cl) N	9002-86-2		P3	MC	4	mg/m3
Pyridine	C5H5N	110-86-1	A	P3	MC	5	ppm
Pyrophosphate	Na4P2O7	7722-88-5		P3	MC	5	mg/m3
Quartz	SiO2	14808-60-7		P3	DM or MC	0,050	mg/m3
RDX	C3H6N6O6	121-82-4		P3	DM or MC	1,500	mg/m3


*MC/DM = Volgelaatsmaskers / Halfgelaatsmaskers

Samenstelling	Chemische formule	N° CAS	Gasfilter	Deeltjesfilter	MC/DM*	MAC C	Maxtoestelid
Resorcinol	C6H4(OH)2	108-46-3	A	P3	MC	10	ppm
Rhodium (as rh) metal fume and dust	Rh	7440-16-6		P2/P3	DM or MC	0	mg/m3
Rotenone (iso)	C23 H22 O6	83-79-4	A	P3	MC	5	mg/m3
Saccharose	C12H22O11	57-50-1		P2/P3	DM or MC	10	mg/m3
Sec-Hexyl acetate	C8 H16 O2	108-84-9	A		MC	50	ppm
Seekay wax	C10H4Cl4	1335-88-2	A	P3	DM or MC	2	mg/m3
Selenium dihydride	H2 Se	7783-07-5			ARI or A AIR	0	ppm
Silica, amorphous (resp. Dust)	SiO2	7631-86-9		P3	MC	6,00	mg/m3
Silica, fused (resp. Dust)	O2 Si	60676-86-0		P3	MC	0	mg/m3
Silicane	SiH4	7803-62-5			ARI or A AIR	5,000	ppm
Silicon (resp. Dust)	Si	7440-21-3		P3	MC	4	mg/m3
Silicon monocarbide	SiC	409-21-2		P3	DM or MC	5,000	mg/m3
Silver, metallic	Ag	7440-22-4		P3	MC	0	mg/m3
Sodium bisulphite	NaHSO3	7631-90-5		P2/P3	MC	5	mg/m3
Sodium hydroxide	NaOH	1310-73-2		P3	MC	2,00 (ST)	mg/m3
Sodium metabisulphite	Na2S2O5	7681-57-4	B	P3	MC	5,00	mg/m3
Sodium monofluoroacetate	FCH2COONa	62-74-8		P3	DM or MC	0	mg/m3
Subtilisins	Bacillus subtilis	1395-21-7			ARI or A AIR	0	mg/m3
Sulfur fluoride	SF6	2551-62-4	BE	P3	MC	1000	ppm
Sulfurous oxychloride	SOCl2	7719-09-7	B	P3	MC	1,00 (ST)	ppm
Sulphur dioxide	SO2	7446-09-5	E		MC	2	ppm
Sulphur pentafluoride	S2F10	5714-22-7	B	P3	MC	0,01	ppm
Sulphur tetrafluoride	SF4	7783-60-0			ARI or A AIR	0	ppm
Sulphuryl difluoride	SO2F2	2699-79-8	BE 450		MC	5	ppm
Sym-dichloroethylene	ClCH=CHCl	540-59-0	AX		MC	200,00	ppm
Tantalum	Ta	7440-25-7		P3	MC	5	mg/m3
TCP	(CH3C6H4O)3PO	78-30-8	A	P3	DM or MC	0	mg/m3
TDI	CH3C6H3(NCO)2	584-84-9	A2B2		MC	VLE=0,01	ppm
TEA	(C2H5)3N	121-44-8			MC	10,00	ppm
Tedp	[(CH3CH2O)2P(S)]2O	3689-24-5	ABE	P3	MC	0	mg/m3
Tellurium & compounds	Te	13494-80-9		P2/P3	DM or MC	0	mg/m3
Tellurium fluoride	TeF6	7783-80-4			ARI or A AIR	0	ppm
Tepp (iso)	[(CH3CH2O)2P(S)]2O	107-49-3	A	P3	MC	0	mg/m3
Tert-Butyl ester of acetic acid	CH3COOC(CH3)3	540-88-5	A		DM or MC	200	ppm
Tetrachloroethylene	Cl2C=CCl2	127-18-4	A		MC	50,00	ppm
Tetraethyl silicate	(C2H5)4SiO4	78-10-4	A		MC	10	ppm
Tetramethyl silicate	(CH3O)4Si	681-84-5	A		MC	1	ppm
Tetramethyl succinodinitrile	(CH3)2C(CN)C(CN)(CH3)2	3333-52-6	A	P3	DM or MC	1	ppm
Thallium, soluble compounds (as tl)	Tl	7440-28-0		P3	MC	0	mg/m3
THF	C4H8O	109-99-9	A		MC	200	ppm
Thio-4,4' bis (tert-butyl-6m-crésol)	[CH3(OH)C6H2C(CH3)3]2S	96-69-5		P3	DM or MC	5,000	mg/m3
Thiophenol	C6H5SH	108-98-5	A		MC	0	ppm
Thiram (iso)	C6H12N2S4	137-26-8	A	P	MC	5	mg/m3
Tin compounds, inorganic, except snh4 (as sn)	Sn	7440-31-5		P3	MC	2	mg/m3
Titanium peroxide	TiO2	13463-67-7		P3	MC	4	mg/m3
TMA	(CH3)3N	75-50-3	K		MC	10	ppm
Toluene	C6H5CH3	108-88-3	A		MC	100,00	ppm
Tributyl ester of phosphoric acid	(CH3(CH2)3O)3PO	126-73-8	A	P3	MC	2,50	mg/m3
Trichloroethanoic acid	CCl3COOH	76-03-9	B	P3	MC	1	ppm
Trichlorohydrin	CH2ClCHClCH2Cl	96-18-4	A		MC	10,00	ppm
Tricyclohexyltin hydroxide	(C6H11)3SnOH	13121-70-5	A	P3	MC	5,00	mg/m3
Triglycidyl isocyanurate (tgic)	C12 H15 N3 O6	2451-62-9	AB	P3	DM or MC	VLE	mg/m3
Triodomethane	CH3	75-47-8	A		MC	0,60	ppm
Trilene	ClCH=CCl2	79-01-6	A		MC	75,00	ppm
Trimethyl carbinol	(CH3)3COH	75-65-0	A		MC	100	ppm
Trinitrotoluol	CH3C6H2(NO2)3	118-96-7	A	P3	MC	1	mg/m3
Tungsten & compounds (as w) (soluble)	W	7440-33-7		P3	MC	1	mg/m3
Turpentine	C10 H16 (approx)	8006-64-2	A		MC	100	ppm
Uranium compounds, natural, soluble (as u)	U	7440-61-1		P3	MC	0	mg/m3
Vac	CH2=CHOOCCH3	108-05-4	A		MC	VLE=4	ppm
VOC	CH2=CCl	75-35-4	AX	P3	MC	VLE	ppm
Warfarin (iso)	C19H16O4	81-81-2		P2/P3	DM or MC	0	mg/m3
White spirit	n/ a	8052-41-3	A		MC	350,00	mg/m3
Xylene (all isomers)	C8H10	1330-20-7	A		MC	100	ppm
Y- BHC (iso)	C6H6Cl6	58-89-9	B	P3	MC	1	mg/m3
Yttrium	Y	7440-65-5		P3	MC	1	mg/m3
Zinc chloride, fume	ZnCl2	7646-85-7		P3	MC	1	mg/m3
Zinc distearate (resp. Dust)	Zn(C18H35O2)2	557-05-1		P3	MC	5,00	mg/m3
Zinc oxide fume	ZnO	1314-13-2		P3	DM or MC	5	mg/m3
Zirconium compounds (as zr)	Zr	7440-67-7		P2/P3	DM or MC	5	mg/m3

**CONTROLEER UW MAAT :**

Plaats uw rechterhand zoals aangegeven op de tekening exact op de groene V tussen duim en wijsvinger.

Lees uw maat af aan de rechterkant van uw hand.

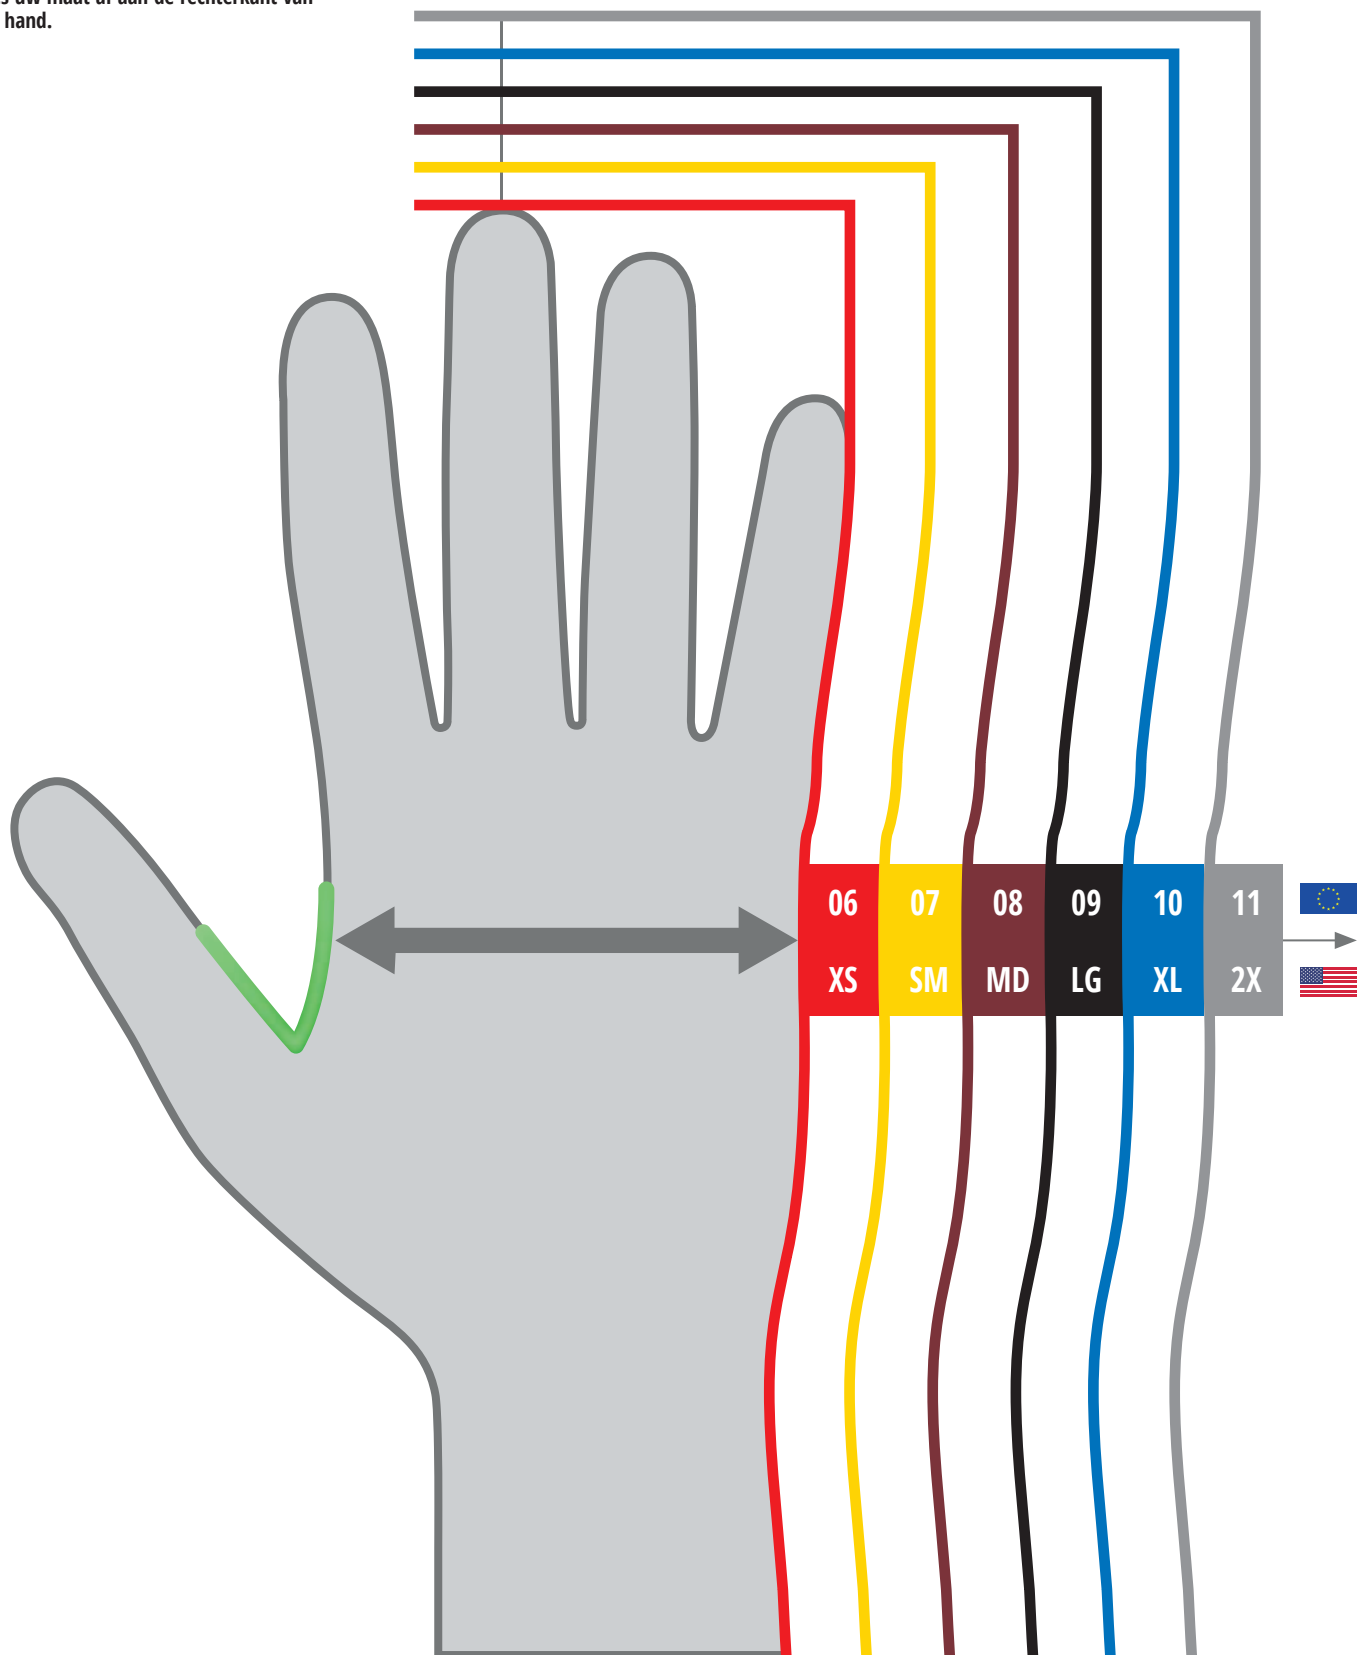



DE EUROPESE NORMEN

EN ISO 21420
ALGEMENE EISEN

Referentienorm die niet alleen kan worden gebruikt, maar uitsluitend samen met een andere norm die eisen bevat over de beschermingsprestaties.

- **Onschadelijk zijn** (pH, chroom-VI gehalte, enz.).
- **Maatschema's volgen** (zie onderstaande tabel).
- **Beoordelen van de tastzin, het ademend karakter en het comfortniveau.**
- **Voldoen aan voorschriften inzake markering, informatie, identificatie.**

MATEN VOLGENS NORM EN ISO 21420

Maat van de handschoen	Omtrek van de palm (mm)	Lengte (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215
12	304	226

GENORMALISEERDE ETIKETTERING/IDENTIFICATIE

Elke beschermende handschoen moet duidelijk geïdentificeerd zijn door zijn genormaliseerd etiket, waarop u de volgende informatie vindt:

- Het logo van ons merk.
- De productreferentie of de commerciële naam.
- De maat.
- Een aanduiding dat een gebruiksaanwijzing beschikbaar is bij het artikel.
- Het/de normalisatiepictogram(en) met bijbehorende prestatiecijfers.
- Het lotnummer  en/of productiedatum.  
- Als van toepassing, de vervaldatum.

EN511
THERMISCHE RISICO'S - KOUDE

Norm EN511 definieert de vereisten en testmethoden voor handschoenen die beschermen tegen koude die door convectie en geleiding wordt overgedragen tot -30°C (optioneel tot -50°C). Deze koude kan verband houden met weersomstandigheden of met een industriële activiteit.

Bij het selectieproces van een handschoen voor bescherming tegen kou moet rekening worden gehouden met meerdere parameters zoals de omgevingstemperatuur, de gezondheid van de persoon, de duur van de blootstelling, het activiteitsniveau etc.


PRESTATIENIVEAUS VEREISTEN



PRESTATIENIVEAU	INTENSE ACTIVITEIT	GEMIDDELDE ACTIVITEIT	RUSTIGE ACTIVITEIT
1	-10°C ≤ T < 0°C		
2	-30°C < T	0°C ≤ T < 10°C	
3		-15°C < T	5°C < T
4		-30°C < T	-10°C < T

EN388 : ISO 23 388
MECHANISCHE RISICO'S

Norm EN388 is van toepassing op alle types beschermingshandschoenen voor wat betreft fysische en mechanische gevaarsinvloeden door schuren, snijden, perforatie en afscheuren. Sinds de 2016-versie van de norm zijn nieuwe, optionele prestaties toegevoegd.

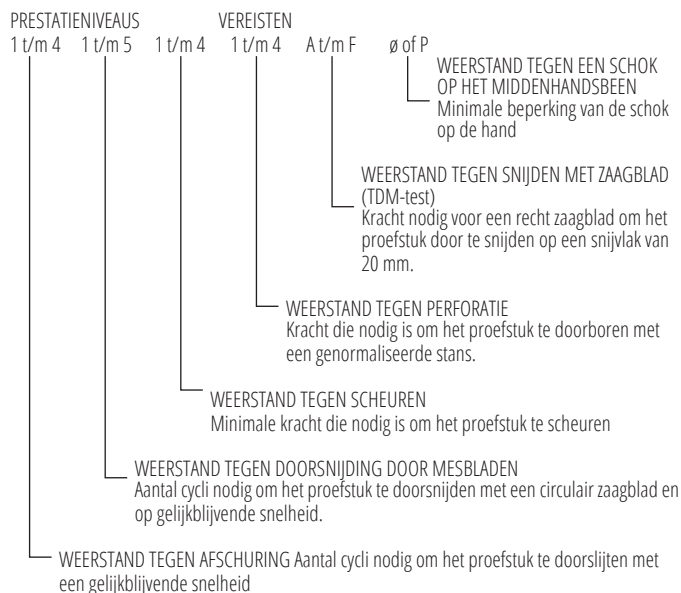

PROEF	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	NIVEAU 5
Weerstand tegen afschuren (Aantal cycli)	100	500	2 000	8 000	-
Weerstand tegen snijden met zaag (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20
Weerstand tegen inscheuren (N)	10	25	50	75	-
Weerstand tegen perforatie (N)	20	60	100	150	-

Weerstand tegen de schok op het middenhandsbeen: indien deze prestatie vermeld is, wordt de markering "P" gebruikt.

Voorbeeld van de markering:



4233X P

TEST WEERSTAND TEGEN SNIJDEN ISO 13997 (TDM)	NIVEAU A	NIVEAU B	NIVEAU C	NIVEAU D	NIVEAU E	NIVEAU F
GEBRUIKTE KRACHT (N)	2	5	10	15	22	30

Voorbeeld van de markering:



4543D ou 4X43D

enjoy safety.




Zaagblad, 2 testmethoden:

EN388 6.2. :


Voor lage en gemiddelde snijrisico's. Een circulair mes waarop een constante druk van 5N wordt uitgevoerd, gaat van voren naar achter totdat het mes bot is geworden. Men meet het aantal uitgevoerde cycli en wijst het overeenkomstige niveau toe.

EN ISO 13997 :

Voor materialen die het zaagblad bot maken tijdens de EN388 6.2 -test en/of gedeeltelijk bestand zijn, voor hoge snijrisico's. Een recht zaagblad met een snijvlak van 20 mm waarop één beweging wordt uitgevoerd met een kracht van 2N. De test wordt opnieuw uitgevoerd met een andere kracht en net zoveel keren als nodig is om het proefstuk door te snijden. Een niveau wordt toegewezen dat overeenkomstig is met de nodige kracht om het proefstuk door te snijden. Deze methode vertegenwoordigt meer gebruikssituaties waarbij een hoog snijrisico is.

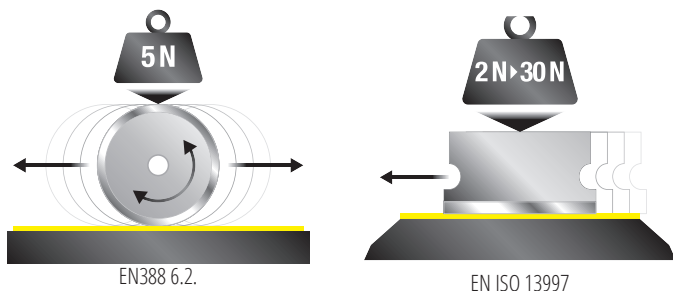

Het monster van de handschoen wordt eerst uitgesneden en vervolgens plat op een verhoogd aambeeld gelegd. Vervolgens wordt een metalen slaghamer van 2,5 kg met een slagkracht van 5 joules op het gebied van de gewrichten van de handrug ter hoogte van de middenhandsbeentjes, met uitzondering van de vingers, losgelaten. Deze impact simuleert een harde klap die de hand onder reële gebruiksomstandigheden zou kunnen ondergaan.



De overgebrachte kracht wordt als volgt gemeten:
 ≤ 7 kN: test geslaagd (een P wordt weergegeven onder de norm EN388 na het resultaat van de TDM)
 > 9 kN : test niet geslaagd
 Niet getest: gemarkeerd met een X



ANSI ISEA : (US AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) ANSI ISEA 105:

De snijweerstand wordt gemeten aan de hand van het gewicht dat nodig is voor een rechte snijbeweging om het testmonster in één enkele beweging door te snijden.


Gewicht: gram (g)	≥ 200	≥ 500	≥ 1000	≥ 1500	≥ 2200	≥ 3000	≥ 4000	≥ 5000	≥ 6000
2016 Versie - Niveaus	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9

Testtype	Testmethode	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Slijtage	ASTM D3884 (Taber)	< 100 cycli	≥ 100 cycli	≥ 500 cycli	≥ 1 000 cycli	≥ 3 000 cycli	≥ 10 000 cycli	≥ 20 000 cycli
Doorboring	ASTM F1342 (gewijzigd)	< 10 Newtons	≥ 10 Newtons	≥ 20 Newtons	≥ 60 Newtons	≥ 100 Newtons	≥ 150 Newtons	—

ANSI ISEA 138


De norm ANSI/ISEA 138 beoordeelt de impactwerendheid van veiligheidshandschoenen, met name ter bescherming van de rugzijde van de hand, de vingers en de knokkels. Bij de test laat men een gewicht van 2,5 kg van een vooraf bepaalde hoogte op verschillende zones van de handschoen vallen. De impactenergie bedraagt 5 joule. Een sensor meet vervolgens de kracht die door de handschoen heen gaat en op de hand wordt overgedragen.

Op basis van de testresultaten wordt de handschoen ingedeeld in drie prestatieniveaus.

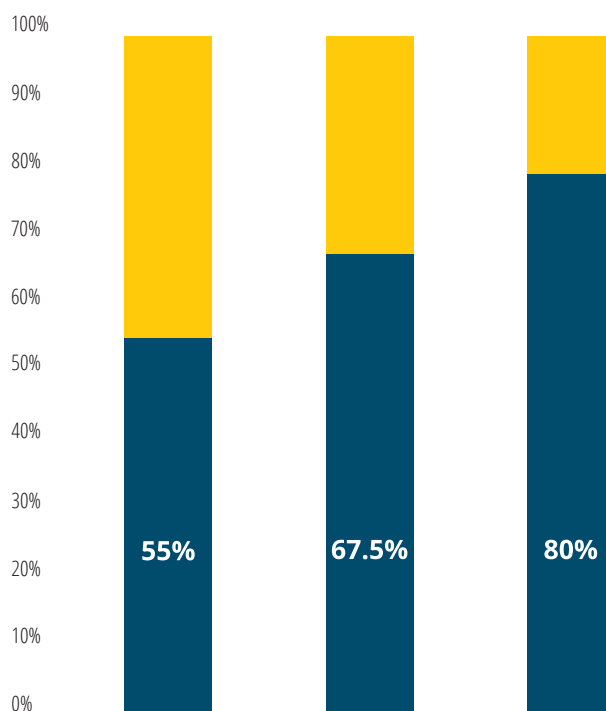

Absorbed by Impact Protection Material


Absorbed by Hand

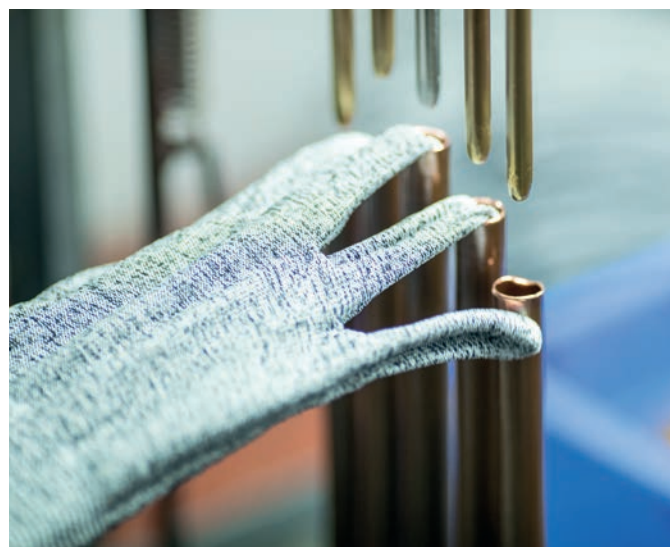



EN407 THERMISCHE RISICO'S - HITTE EN VUUR

Norm EN407 bepaalt de testmethoden, de algemene vereisten, de thermische prestatieniveaus en de markering van beschermingshandschoenen en hun manchet tegen hitte en/of vuur. De norm is van toepassing op alle handschoenen die handen moeten beschermen tegen hitte en/of vlammen in de volgende vorm(en): vuur, contactwarmte, convectiewarmte, stralingswarmte, kleine hoeveelheden spetters van gesmolten metaal of grote hoeveelheden spetters van smeltend metaal.

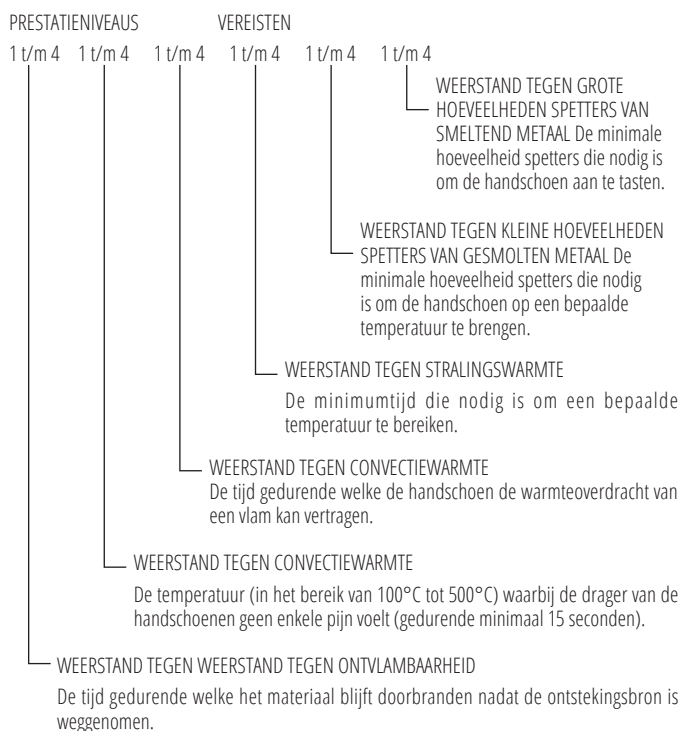

Indien het product weerstand biedt tegen ontvlambaarheid, zal bij het product het volgende pictogram vermeld worden :



Als er geen weerstand is tegen ontvlambaarheid (0 of X), dan vermelden we het pictogram



PRESTATIENIVEAU	CONTACTTEMPERATUUR °C	DREMPELTIJD (seconde)
1	100° C	≥ 15 s
2	250° C	≥ 15 s
3	350° C	≥ 15 s
4	500° C	≥ 15 s

* de prestaties van alle testpunten worden beperkt tot 2 in plaats van 4.



EN16350 ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

De EN16350 norm legt bijkomende eisen vast voor veiligheidshandschoenen die gebruikt worden in omgevingen met een risico op ontvlambare stoffen of explosieven.

Overige elektrostatische eigenschappen kunnen worden gedefinieerd via de EN1149-1 (vastgestelde elektrostatische weerstand langs de oppervlakte van een materiaal) of de EN1149-3 (verzwakken van de spanning), maar die zijn niet voldoende om de handschoenen te evalueren op hun performantie om elektrostatische spanning te verminderen.

EN12477 RISICO'S BIJ LASSEN

Vereisten en testmethoden voor handschoenen die gebruikt worden voor handlassen en snijbranden van metalen en verwante technieken. Lashandschoenen worden in twee typen ingedeeld : B wanneer een grote vingergevoeligheid (bijvoorbeeld bij TIG-lassen) is vereist en A voor andere lastechnieken.



EN ISO 374-1 GEVAREN VAN MICROORGANISMEN EN CHEMISCHE RISICO'S

Norm EN ISO374-1 gaat over de eisen voor veiligheidshandschoenen die dienen om de gebruiker te beschermen tegen gevaarlijke chemische producten.

- **Doordringbaarheid** (getest volgens de norm EN374-2): Verspreiding, op niet-moleculair niveau, van een chemische stof en/of een microorganisme via de poriën, naden, microgaatjes of andere imperfecties die voorkomen in het materiaal van de veiligheidshandschoenen.
- **Degradatie** (getest volgens norm EN374-4): Bepaling van de fysieke bestendigheid van de materialen tegen degradatie na permanent contact met gevaarlijke, chemische producten.
- **Doorlaatbaarheid** (getest volgens de norm EN374-3 of EN16523): Proces via welk een chemisch product zich op moleculair niveau kan verspreiden door het materiaal van veiligheidshandschoenen heen via continu contact.

De EN ISO versie van norm EN374-1, introduceert beschermingstype 3 tegen doorlaatbaarheid van chemische producten:

- Type A: De handschoen wordt beschouwd als bestand tegen chemicaliën als zij een prestatie-index voor doorlaatbaarheid krijgen van tenminste 2 voor zes testchemicaliën uit de lijst met chemicaliën bepaald in de norm.
- Type B: De handschoen wordt beschouwd als bestand tegen chemicaliën als zij een prestatie-index voor doorlaatbaarheid krijgen van tenminste 2 voor drie testchemicaliën uit de lijst met chemicaliën bepaald in de norm.
- Type C: De handschoen wordt beschouwd als bestand tegen chemicaliën als zij een prestatie-index voor doorlaatbaarheid krijgen van tenminste 1 voor 1 testchemicaliën uit de lijst met chemicaliën bepaald in de norm.

CODE LETTER	CHEMISCHE STOF	N° CAS
A	Methanol	67-56-1
B	Aceton	67-64-1
C	Acetonitril	75-05-8
D	Dichloormethaan	75-09-2
E	Kooldisulfide	75-15-0
F	Tolueen	108-88-3
G	Diethylamine	109-89-7
H	Tetrahydrofuraan	109-99-9
I	Ethylacetaat	141-78-6
J	n-Heptaan	142-82-5
K	Bijtende soda 40% (NaOH of natriumhydroxide)	1310-73-2
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9
M	Salpeterzuur 65%	7697-37-2
N	Azijnzuur 99%	64-19-7
O	Ammoniak 25%	1336-21-6
P	Waterstofperoxide 30%	7722-84-1
S	Waterstoffluoride 40%	7664-39-3
T	Formaldehyde 37%	50-00-0

GEMETEN PENETRATIE TIJD (MINUUT)	PRESTATIE-INDEX VOOR DOORLAATBAARHEID
> 10 mn	1
> 30 mn	2
> 60 mn	3
> 120 mn	4
> 240 mn	5
> 480 mn	6



EN ISO 374-5 TEGEN DE GEVAREN VAN MICROORGANISMEN


De norm EN ISO 374-5 gaat over de eisen en testmethodes voor veiligheidshandschoenen die bedoeld zijn de gebruiker te beschermen tegen micro-organismen (schimmels en bacteriën, virussen optioneel).

Doordringen van schimmels en bacteriën (getest volgens de norm EN374-2): test waarmee wordt nagegaan of er geen lucht en water door de handschoen komt.

Doordringen van virussen (getest volgens de methode B van ISO 16604): proces waarmee de weerstand wordt bepaald tegen het doordringen van pathogenen die door het bloed worden overgedragen.

– Testmethodes waarbij de bacteriofaag Phi-X174 wordt gebruikt.

Volgens het type zal de handschoen één van de onderstaande pictogrammen krijgen:

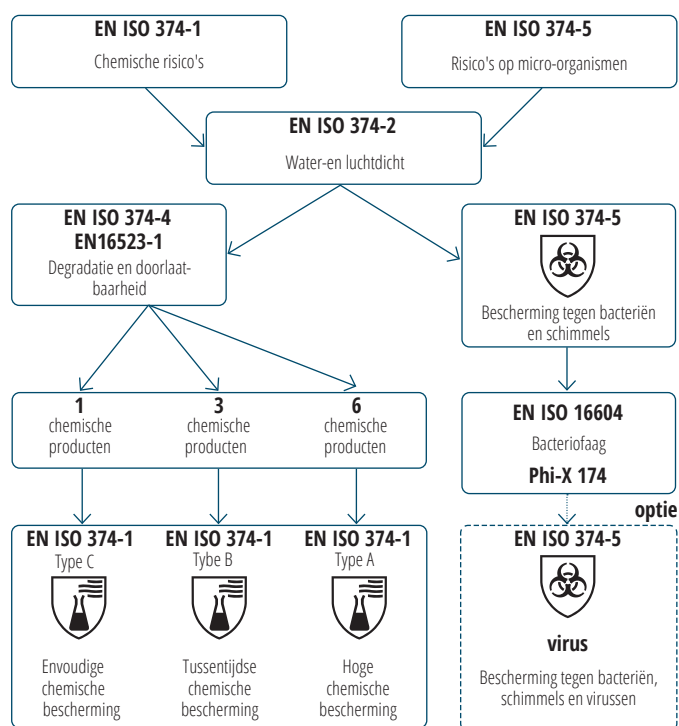

Toepassingsvoorbeelden:

Het gebruiksdomein is bepalend want naargelang het geval moet de handschoen eventueel meerdere eigenschappen combineren om te voldoen aan de nodige eisen voor bescherming. Het is dus heel belangrijk na te gaan wat de aanbevolen gebruiksdomeinen zijn en de resultaten te bekijken van de testen die in een laboratorium zijn uitgevoerd en die u in de gebruiksaanwijzing vindt. Het is echter aan te bevelen na te gaan of de handschoenen geschikt zijn voor het gebruik dat u ze gaat geven door ze eerst zelf te testen, want de omstandigheden op de werkplek kunnen anders zijn dan die tijdens onze test, naargelang de temperatuur en de mate van slijtage en degradatie.



ISO 18889 TEGEN DE GEVAREN VAN PESTICIDES

De norm ISO 18889 legt de eisen vast voor veiligheidshandschoenen bij het werken met pesticiden voor landbouwers en voor seizoensarbeiders.

De handschoenen klasse **G1** voldoen bij een relatief laag risico. Ze zijn niet geschikt voor het werken met pesticiden met een hoge concentratie noch bij mechanische risico's. Dit type handschoenen zijn meestal wegwerphandschoenen.

Handschoenen klasse **G2** kunnen gebruikt worden bij een aanzienlijk en hoger risico, dat zowel voor verdunde pesticideconcentraties als hoge concentraties. Deze handschoenen klasse G2 voldoen ook aan een minimale mechanische weerstand en kunnen dus ook bij werkzaamheden worden ingezet waar een minimale mechanische bescherming vereist is.

Handschoenen klasse **GR** beschermen enkel de palm van de hand en zijn geschikt voor werknemers die een risico lopen op contact met opgedroogde resten of deels opgedroogde resten van pesticiden die nog op de oppervlaktes van de planten aanwezig zijn bij het oogsten of nabehandelen van de planten.

EN421

TEGEN DE GEVAREN VAN IONISERENDE STRALEN EN RADIOACTIEVE VERVUILING

Deze norm legt de eisen vast voor de veiligheidshandschoenen gebruikt in omgevingen met risico op ioniserende straling of omgevingen met radioactieve stoffen.



Een handschoen die beschermt tegen radioactieve vervuiling moet vloeistofdicht zijn volgens de norm EN374-2.



Een handschoen die beschermt tegen ioniserende straling moet, naast het vloeistofdicht zijn volgens EN374-2, ook nog een bepaalde hoeveelheid zware metalen bevatten zoals lood.



EN ISO 10819 VERMINDEREN VAN DE EFFECTEN DOOR TRILLINGEN

De norm **EN ISO 10819** legt de eisen vast van de prestaties van de veiligheidshandschoenen om trillingen te reduceren. Hierbij gelden zowel eisen qua dikte als qua uniformiteit van het materiaal dat de trillingen moet opvangen. Dit type handschoenen reduceert gezondheidsrisico's door trillingen doorgegeven via de handen, maar elimineert deze niet. De factor waarmee de trillingen worden doorgegeven binnen een bandbreedte van 25 tot 200Hz moet 0.90 zijn of lager. Bij metingen binnen een bandbreedte van 200 tot 1250Hz moet de factor 0.60 zijn of lager.



TABEL MET CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Deze tabel geeft uitsluitend algemene indicaties. Opgelet: de bestendigheid van een handschoen wordt beïnvloed door factoren als temperatuur, concentratie van de chemicaliën, dikte, onderdompelingstijd, enz. Wij raden u dus aan om eerst een proef te doen als het gaat om toepassingen onder bijzondere omstandigheden.

CHEM D-FINDER



<http://gloves.deltaplus.eu>

	N° CAS	Latex	Neopreen	Nitril	PVC Vinyl
20% nitric acid	7697-37-2				
30% and 5% hydrochloric acid	7647-01-0				
30% formaldehyde	50-00-0				
30% hydrofluoric acid	7664-39-3				
85% triethanolamine	102-71-6				
90% formic acid	64-18-6				
Acetaldehyde	75-07-0				
Acetone	67-64-1				
Ammonium acetate	631-61-8				
Ammonium carbonate	10361-29-2				
Ammonium chloride	12125-02-9				
Amyl alcohol	71-41-0				
Aniline	62-53-3				
Benzaldehyde	100-52-7				
Benzene	71-43-2				
Benzyl alcohol	100-51-6				
Bichromate of potash	7778-50-9				
Butyl acetate	123-86-4				
Butyl alcohol (or n-butanol)	71-36-3				
Calcium acetate	62-54-4				
Calcium chloride	10043-52-4				
Calcium hydrate	1305-62-0				
Calcium nitrate	10124-37-5				
Carbon tetrachloride	56-23-5				
Chlorinated lime	7778-54-3				
Chlorine	7782-50-5				
Chloroform	67-66-3				
Chromic acid	7738-94-5				
Citric acid	77-92-9				
Concentrated ammonia (aqueous solution)	1336-21-6				
Concentrated boric acid	10043-35-3				
Concentrated sulphuric acid	7664-93-9				
Creosote	8001-58-9				
Cresol	1319-77-3				
Crystallisable acetic acid	64-19-7				
Cyclohexane	110-82-7				
Cyclohexanol	108-93-0				
Cyclohexanon	108-94-1				
Dibutyl ether	142-96-1				
Dibutyl phthalate	84-74-2				
Diehanolamine	111-42-2				
Diethylphthalate	117-81-7				
Ethyl acetate	141-78-6				
Ethyl alcohol (or ethanol)	64-17-5				
Ethylamine	75-04-7				
Ethylene dichloride	107-06-2				
Ethylene glycol	107-21-1				
Formaldehyde	50-00-0				
Furol (furfural or furfuraldehyde)	98-01-1				
Glycerin	56-81-5				

	N° CAS	Latex	Neopreen	Nitril	PVC Vinyl
Glycols	107-21-1				
Hexane	110-54-3				
Hydrobromic acid	10035-10-6				
Isobutyl alcohol (Isobutanol)	78-83-1				
Magnesia	1309-48-4				
Methyl acetate	79-20-9				
Methyl alcohol (or methanol)	67-56-1				
Methyl salicylate	119-36-8				
Methylamine	74-89-5				
Methylaniline	100-61-8				
Methylcyclopentane	96-37-7				
Methylene chloride	75-09-2				
Mono ethanol amine	141-43-5				
Naphtalene	91-20-3				
N-butylamine	109-73-9				
Nickel chloride	7718-54-9				
Nitrate of ammonium	6484-52-2				
Nitrate of potassium	7757-79-1				
Nitrobenzene	98-95-3				
Octyl alcohol	111-87-5				
Oleic acid	112-80-1				
Oxalic acid	144-62-7				
Phenyl chloride	108-90-7				
Phosphates of calcium	10103-46-5				
Phosphoric acid	7664-38-2				
Potassium acetate	127-08-2				
Potassium bicarbonate	298-14-6				
Potassium carbonate	584-08-7				
Potassium chloride	7447-40-7				
Potassium cyanide	151-50-8				
Potassium manganate	7722-64-7				
Potassium sulphate	7778-80-5				
Propylene dichloride	78-87-5				
Sodium bicarbonate	144-55-8				
Sodium bisulphite	7631-90-5				
Sodium carbonate	497-19-8				
Sodium chloride	7647-14-5				
Sodium chlorite	7681-52-9				
Sodium nitrate	7631-99-4				
Sodium sulphate	7757-82-6				
Stearic acid	57-11-4				
Styrene	100-42-5				
Tetrachloroethylene	127-18-4				
THF = tetrahydrofurane	109-99-9				
Toluen	108-88-3				
Tributyl phosphate	126-73-8				
Trichlorethylene	79-01-6				
Tricresyl phosphate	1330-78-5				
Triphenyl phosphate	115-86-6				
Zinc sulphate	7733-02-0				

Niets = afgeraden / Matig / Goed / Zeer goed

enjoy safety.



DE VEILIGHEID VOOR LEVENSMIDDELEN

De verordening (EG) nr 1935/2004 van het Europees parlement en van de raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Materialen en voorwerpen dienen overeenkomstig goede fabricagepraktijken te worden vervaardigd, zodat zij bij normaal of te verwachten gebruik geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

- voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren ;
- tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling of tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van levensmiddelen kunnen leiden.

Voor plastic materialen die in contact komen met levensmiddelen, is de EU-verordening nr. 10/2011 van toepassing en de regelingen die hieruit voortvloeien.

De materialen van PVC/Vinyl of Latex/Nitril (indien geen plaatselijke wetgeving voorhanden is) zijn direct onderworpen aan deze reglementen. Zij geven:

- Lijsten van toegelaten componenten.
- Criteria van zuiverheid die van toepassing zijn op sommige bestanddelen. • Limieten van specifieke migratie in levensmiddelen van sommige bestanddelen.
- Maximale resthoeveelheden van bepaalde bestanddelen in het materiaal.
- Een totale migratielimit in de levensmiddelen.
- Een limiet voor de hoeveelheid metaal die de plastic materialen en voorwerpen mogen bevatten.

Bijlage III van Reglement (EU) 10/2011 geeft een lijst simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen :

- Water bevattende levensmiddelen (pH > 4,5) : Simulatiestof A, B en C.
- Zure levensmiddelen (pH ≤ 4,5) : Simulatiestof B.
- Alcohol bevattende levensmiddelen (≤ 20%) : Simulatiestof C.
- Alcohol bevattende levensmiddelen (> 20%) : Simulatiestof D1.
- Vette levensmiddelen : Simulatiestof D1 en D2.
- Levensmiddelen die vrije vetten aan het oppervlak bevatten: Simulatiestof D2.
- Droge voeding : Simulatiestof E.

EN ISO 13688 BESCHERMENDE KLEDING - ALGEMENE EISEN

Referentienorm, die niet los gebruikt kan worden, maar alleen in samenhang met een andere norm van eisen met betrekking tot de beschermende prestatie.

Deze norm definieert de algemene prestatie eisen met betrekking tot ergonomie, ongevaarlijkheid, maatsystemen, duurzaamheid, veroudering, compatibiliteit en markering van beschermende kleding en met betrekking tot informatie bij de beschermende kleding geleverd door de fabrikant.

enjoy safety.

INTERNATIONALE ONDERHOUDSETIKETTERING

TEXTIELARTIKELEN	
	Behandeling verboden.
	Zachte behandeling.
	Zeer zachte behandeling.
WASSEN	
	Maximumtemperatuur 40°C. Normale mechanische behandeling. Spoelen bij normale temperatuur. Normaal centrifugeren.
	Maximumtemperatuur 40°C. Beperkte mechanische behandeling. Spoelen bij geleidelijk lagere temperaturen.
	Handwas. Niet in de machine wassen. Maximumtemperatuur 40°C. Zorgvuldig behandelen.
	Niet wassen. Zorgvuldig behandelen in vochtige staat.
DROGEN	
	Drogen in een trommeldroger is mogelijk. Normaal programma.
	Drogen in een trommeldroger is mogelijk. Langzaam programma met gematigde temperatuur.
	Niet drogen in een trommeldroger.
BLEKEN	
	Bleken (bleken met chloor).
	Bleken is toegestaan. Alleen in koude en verdunde oplossing.
	Bleken is uitgesloten.
STRIJKEN	
	Strijken met een strijkijzer waarvan de maximale temperatuur van de voet is ingesteld op 200°C.
	Strijken met een strijkijzer waarvan de maximale temperatuur van de voet is ingesteld op 150°C.
	Strijken met een strijkijzer waarvan de maximale temperatuur van de voet is ingesteld op 110°C. Gebruik van stoom brengt risico's met zich mee.
	Niet strijken. Behandeling met stoom is verboden.
CHEMISCH REINIGEN	
	Chemisch reinigen. De cirkel symboliseert chemisch reinigen voor textielartikelen (lederen en bontartikelen zijn uitgesloten). In de cirkel staan aanduidingen die overeenkomen met de verschillende behandelingen bij chemisch reinigen.
	Chemisch reinigen is uitgesloten.



EN14404

BESCHERMING VAN DE KNEEN

Deze Europese norm bepaalt de eisen en de testmethodes van kniebeschermers gebruikt door personen die vaak op hun knieën zitten in hun werksituatie. Deze norm is niet van toepassing op kniebescherming voor medische toepassingen of sporters.

BESCHERMING VAN DE KNEEN	
Type 1	Kniebescherming onafhankelijk van een ander kledingstuk en rondom de knieën vastgemaakt
Type 2	PVC mousse of elk ander beschermingsmateriaal dat als kniestuk in de zakken van de broeken wordt aangebracht of permanent aan de broek wordt vastgehecht
Type 3	Element dat niet aan het lichaam wordt vastgemaakt maar dat wordt geplaatst door de eindgebruiker. Deze losse elementen kunnen voor één of voor beide knieën samen worden gebruikt
Type 4	Bescherming van één of van beide knieën, deel uitmakend van supplementaire elementen, zoals een kader als hulp om recht te staan of op de knieën te gaan zitten. De kniebescherming kan op het lichaam worden gedragen of onafhankelijk zijn.

Niveau 0	De kniebescherming is aangepast aan vlakke ondergrond en geen enkele extra weerstand is vereist.
Niveau 1	De kniebescherming is aangepast aan vlakke ondergrond en moet eveneens onder een druk van 100 (+/-5)N beschermen.
Niveau 2	De kniebescherming moet op moeilijke ondergrond beschermen en moet eveneens onder een druk van 250 (+/-5)N beschermen.



EN342 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN KOUDE

Deze norm definieert de prestatie-eisen en testmethoden van beschermende kleding tegen koude bij temperaturen lager dan -5°C (personen werkzaam in koelruimtes/extreme koude).

Er worden twee kledingtypen onderscheiden:

Kledingartikel: dat een gedeelte van het lichaam bedekt, bijv. parka's, jacks, jassen.

Kledingensemble: dat het volledige lichaam bedekt (romp en benen) bijv. overall, parka & tuinbroek.

X (onderkleding B/C/R) : /cler van het kledingstuk

X : Luchtdoorlaatbaarheidsklasse, AP

X : Waterdoorlaatbaarheidsklasse WP (Optioneel)

NORDLAND



EN342

0,358 m².K/W (B)
3
X

Isolatie I _{cler} M².K/W	Gebruiker in beweging tijdens een activiteit							
	Licht 115 W/m²		Gemiddeld 170 W/m²					
	Luchtsnelheid							
	0.4 m/s		3 m/s		0.4 m/s		3 m/s	
	8u	1u	8u	1u	8u	1u	8u	1u
0.265	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0.310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22
0.390	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33
0.470	-17	-38	-6	-24	-40	-60	-24	-43
0.540	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52
0.620	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61



EN14058 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN KOUDE KLIMATEN

Deze norm definieert de prestatie-eisen en testmethodes van kledingartikelen (vesten, jacks, jassen, broeken).

Deze kledingstukken worden gebruikt bij matige koude (-5°C en meer) ter bescherming tegen plaatselijke afkoeling van de huid en niet alleen voor buitenwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld in de bouw, maar zij kunnen ook gebruikt worden voor binnenwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie. Het is in deze gevallen niet altijd noodzakelijk dat de kleding van waterdichte of waterafstotende stof gemaakt is.

De overeenkomstige eis is daarom optioneel in de huidige norm.

X : Thermische weerstandsklasse, R_{et}

X : Luchtdoorlaatbaarheidsklasse, AP

X : /cler van het kledingartikel (Optioneel)

X : Van het kledingartikel (Optioneel) WP (Optioneel)

ALASKA3



EN14058

2
2
0,221 m². K/W
X

Isolatie I _{cler} M².K/W	Gebruiker rechtstaand, zich niet verplaatsend, 75 W/m²			
	Luchtsnelheid			
	0.4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h
0.170	21	9	24	15
0.265	13	0	19	7
0.310	10	-4	17	3



EN343 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN REGEN

Deze norm definieert de eisen en testmethoden die van toepassing zijn op materialen en naden van beschermende kleding bij slechte weersomstandigheden (bijvoorbeeld regen of sneeuwbuien), mist en bodemvochtigheid.

y : Waterdoorlaatbaarheidsklasse (van 1 tot 4), WP

y : Verdampingsweerstand (van 1 tot 4), R_{et}

R : Waterkolomtest op het volledige kledingstuk (optioneel)

FINNMARK2



EN343

3
1
X

DEFINITIES

DE THERMISCHE WEERSTAND (R_{ct}) IN M².K/W :

Meet de gegeven thermische isolatie. Verdeeld in 4 klassen (van 1 tot 4) van het minst isolerend naar het meest isolerend. Hoe hoger de waarde, des te groter de gegeven thermische isolatie.

LUCHTDORLAATBAARHEID (AP) IN mm/s :

Bepaalt de luchtdoorlaatbaarheid van het geheel. Verdeeld in 3 klassen (van 1 tot 3) van het minst luchtdicht naar het meest luchtdicht.

DE THERMISCHE BASISISOLATIE DIE ERUIT VOORTVLOEIT :

Gemeten op een bewegende persoon (/cler).

De thermische isolatiecoëfficiënt, uitgedrukt in m².K/W maakt het mogelijk de optimale gebruikstemperatuur van het kledingstuk vast te stellen in vergelijking met de activiteit van de persoon en de blootstellingstijd.

De thermische isolatie wordt gemeten met onderkleding van het type:

- **(B) voor ensembles** (Hemd met lange mouwen, lange onderbroek, sokken, vilten pantoffels + isolerend hemd, isolerende onderbroek, gebreide handschoenen, bivakmuts)
- **(R) voor kledingartikelen** (Hemd met lange mouwen, lange onderbroek, sokken, vilten pantoffels, jack, broek, overhemd, gebreide handschoenen, bivakmuts)
- **(C) geleverd door de fabrikant**

DE VERDAMPINGSWEERSTAND (Ret) IN (M².PA)/W :

Meet de verdampingsweerstand, d.w.z. de mate waarin de waterdamp waaruit een product bestaat tegengehouden wordt, of de mate van weerstand die aan de verdamping van zweet op het huidoppervlak geboden wordt. Hoe hoger de verdampingsweerstand van een product, des te groter de weerstand voor het doorlaten van waterdamp. Een ademend product heeft een zwakke verdampingsweerstand. Verdeeld in 4 klassen (van 1 tot 4) van het minst ademend naar het meest ademend.

Dampweerstand R _{et} Klasse	Klasse			
	1	2	3	4
M2 - Pa w	Ret > 40	25 < Ret > 40	15 < Ret > 25	Ret < 15

WATERDOORLAATBAARHEIDSWERSTAND (WP) IN PASCAL :

Meet de waterdoorlaatbaarheidsweerstand van het buitenmateriaal en de naden onder een waterdruk van (980+/-50) Pa/mm. Verdeeld in 4 niveaus (1 tot 4) van het minst waterdoorlatend naar het meest waterdoorlatend.

Waterdoorlaatbaarheids- weerstand WP	Klasse			
	1	2	3	4
Te testen specimen : Materiaal zonder voorbehandeling	WP > 8 000 Pa	- WP > 8 000 Pa	- WP > 13 000 Pa	- WP > 20 000 Pa
Stikkingen zonder voorbehandeling	WP > 8 000 Pa	WP > 8 000 Pa	WP > 13 000 Pa	-
Stikkingen na behandeling door reiniging	-	-	-	WP > 20 000 Pa

WATERKOLOM TEST :

Lengte van de infiltratie op de mouwen en de voering	Max 5 cm
Lengte van de infiltratie op de voering van de broek	Max 10 cm
Longueur de mèche sur les ourlets de capuche	Max 4 cm
KLASSE 3	0 cm²



EN ISO 20471 SIGNALISATIEKLEDING

Deze norm definieert de kenmerken waaraan de beschermende kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker zichtbaar te maken, moet voldoen, opdat deze gedetecteerd en goed gezien kan worden bij gevaarlijke situaties, onder alle lichtomstandigheden, overdag en 's nachts bij het licht van koplampen. Er bestaan drie klassen signalisatiekleding.

Elke klasse dient minimale oppervlakken te hebben van zichtbaar materiaal waaruit de kleding bestaat, hoe hoger de klasse is hoe beter zichtbaar de kleding is:

	KLASSE 3	KLASSE 2	KLASSE 1
Basismateriaal (fluorescerend)	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Retroreflecterend materiaal (stroken)	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²

Markering:

X : Klasse van de zichtbare oppervlakte (van 1 tot 3)

EN ISO 20471 EN ISO 20471



Max. 25x

2 : Klasse die de oppervlakte van het gezichtsveld weergeeft (van 1 tot 3)

Max. 25x: optionele vermelding, maximum aantal wasbeurten die voor het model toegelaten zijn. Voor dit voorbeeld: maximum 25 wasbeurten (voor de wastemperatuur zie de voorschriften op het etiket van het kledingstuk).

EN17353

UITRUSTING VOOR BETERE ZICHTBAARHEID BIJ SITUATIES MET GEMIDDELD RISICO

Deze norm legt de eisen vast voor uitrustingen die de zichtbaarheid van de gebruiker verhogen en die kunnen bestaan uit kleding of andere mechanismes die ervoor zorgen dat de aanwezigheid van de eindgebruiker visueel versterkt wordt.

Toepassingen zijn bij laag en gemiddeld risico in alle gevallen met daglicht en/of bij verlichting door autolichten of andere verlichtingen in duisternis. Deze norm geldt niet voor high visibility uitrustingen in situaties met hoog risico die door de EN ISO 20471 gedekt zijn..

TYPE A	TYPE B	TYPE AB
Dag	Duister	Daglicht, schemerlicht en duisternis
Uitrustingen die een reflecterend materiaal gebruiken.	Uitrustingen die een retroreflecterend materiaal gebruiken.	Uitrustingen die een reflecterend en een retroreflecterend materiaal gebruiken of een combinatie van beide.
	B1 (vrij hangend)	
	B2 (op de ledematen)	AB2
	B3 (op lichaam of op lichaam en ledematen)	AB3

Minimale oppervlakte in m² voor type B1 en B2 :

	B1	B2
Reflecterend materiaal	0,003	0,018

Minimale oppervlakte in m² voor type A, B3 en AB :

	A	B3	AB	A	B3	AB
Grootte h van de gebruiker	h < 140 cm			h > 140 cm		
Reflecterend materiaal	0,14	-	0,14	0,24	-	0,24
Retroreflecterend materiaal	-	0,06	0,06	-	0,08	0,08
Gecombineerd materiaal	-	-	0,14	-	-	0,24



EN1149-5 BESCHERMKLEDIJ MET ONTLADING VAN ELEKTROSTATISCHE ENERGIE

Deze Europese norm legt de relatieve eisen vast van de materialen en van de ontwikkeling van de beschermkledij die elektrostatische energie moet opnemen als complement bij een aardingssysteem met als doel ontvlambaarheid tegen te gaan. OPGELET: deze eisen kunnen ontoereikend zijn in omgevingen met ontvlambare stoffen en verrijkte zuurstofniveaus. Deze norm is niet van toepassing voor de bescherming tegen spanningen in het elektriciteitsnetwerk zelf.

De controle van ongewenste elektrostatische ontlading op de persoon zelf is vaak noodzakelijk. Het elektrostatisch potentieel kan inderdaad ernstige gevolgen hebben op de persoon aangezien deze persoon voldoende geladen kan zijn om gevaarlijke ontladingen teweeg te brengen.

Na een risico-analyse, kan blijken dat het dragen van ESD kledij noodzakelijk kan zijn. Het gebruik van deze kledij, vastgelegd in de EN1149-5 is hieraan ook aangepast als volgt:

De richtlijn ATEX 1999/92/CE, vraagt in zijn annex II-A-2.3, dat werknemers uitgerust zijn met kledij uit materiaal dat geen elektrostatische ontladingen toelaat in ontvlambare of explosieve omgevingen.

Het elektrostatisch potentieel kan ook gevolgen hebben op de materialen die gevoelig zijn voor elektrostatische ladingen. Vandaar dat elektrostatisch beschermende kledij ook vaak gebruikt wordt op sites waar elektronische componenten worden gemaakt, bijvoorbeeld bij montage van halfgeleiders. Ze wordt eveneens gebruikt in gecontroleerde omgevingen zoals spuitateliers in de automobielsector, met als doel te vermijden dat geladen deeltjes zich vastzetten op de carrosserie onder de verf.

De opname van de statische energie kan verkregen worden door een behandeling die de vorming van ladingen op zich beperkt of door toevoegen van carbonfibers of metaalfibers in de stof. De personen die dit type kledij dragen dienen verbonden te zijn met de aarde met een weerstand lager dan 10⁸ Ω, bijvoorbeeld door gepaste schoenen te dragen zoals vastgelegd in de norm EN ISO 20345, of via elk ander aangepast systeem.



EN1073-2 BESCHERMEDE KLEDING - TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING

Deze norm bepaalt de eisen en testmethodes van niet geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting in de vorm van deeltjes.

Kleding van dit type wordt ontworpen om alleen het lichaam en de armen en benen van de drager te beschermen, maar kunnen worden gebruikt met accessoires die andere delen van het lichaam van de drager beschermen (bijvoorbeeld laarzen, handschoenen, ademhalingsbeschermingsapparatuur).

De kleding wordt geklasseerd volgens haar nominale beschermingsfactor (verhouding tussen de concentratie van testdeeltjes in de atmosfeer en de concentratie van testdeeltjes binnen de kleding), meer bepaald de totale doorlaatbaarheid naar binnen (verband tussen concentraties van test deeltjes binnen de kleding en binnen de testkamer). De volgende klassen worden onderscheiden:

KLASSE	NOMINALE BESCHERMINGSFACTOR
3	500
2	50
1	5





EN61482-2 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN DE THERMISCHE GEVAREN VAN EEN VLAMBOOG

Specificeert de eisen en testmethoden die van toepassing zijn op de materialen en kledingstukken van beschermende kleding voor elektriciens tegen de thermische gevaren van een vlamboog. Andere effecten dan de thermische effecten van een vlamboog, zoals lawaai, lichtemissies, drukopbouw, hete olie, elektrische schokken, de gevolgen van fysieke en mentale schokken of toxische invloeden, vallen niet onder deze norm. Bescherming van de ogen, het gezicht, het hoofd, de handen en de voeten tegen het risico van een vlamboog valt niet onder deze norm. Beschermende kleding voor werk waarbij bewust een vlamboog wordt gebruikt, bijv. booglassen, plasmatoorts, valt niet onder deze norm.

ELIM: maximale thermische energie die op kledingniveau wordt ontvangen door een gebruiker die wordt blootgesteld aan een vlamboog, zonder dat er een gat in de stof ontstaat of dat de gebruiker tweedegraads brandwonden oploopt.

ATPV: maximale thermische energie ontvangen op kledingniveau door een gebruiker die wordt blootgesteld aan een vlamboog met 50% kans op het veroorzaken van tweedegraads brandwonden.

Boxtest: deze test stelt de explosie van een elektrische meter voor waarbij de energie uit een box komt en alleen gericht is op één kant waar de drager staat.

Er zijn 2 niveaus:

- APC1: 4000 ampère
- APC2: 7000 ampère

Open vlamboog: deze test simuleert de energie waaraan een drager kan worden blootgesteld in de aanwezigheid van een explosie.

MAIVE2



EN61482-2

ELIM = 5.4 cal/m²
APC 1



EN ISO 11611 BESCHERMENDE KLEDING - BESCHERMING GEBRUIKT TIJDENS LASSEN EN AANVERWANTE TECHNIEKEN

Deze norm definieert de prestatie-eisen van beschermende kleding bestemd voor las- en aanverwante werkzaamheden die gelijke risico's met zich meebrengen.

Dit type beschermende kleding heeft tot doel de persoon die ze draagt te beschermen tegen beperkte gesmolten metaalspatten, kort contact met een vlam en tegen uv-stralen. Zij is bestemd om gedragen te worden bij omgevingstemperatuur, gedurende een constante periode tot 8 uur.

Klasse 1

Bescherming tegen normale risico's bij het lassen meer in het bijzonder in situaties met normale lasprojecties en normale stralingswarmte.

Klasse 2

Bescherming tegen hoge risico's bij het lassen meer in het bijzonder in situaties met hevige lasprojecties en hoge stralingswarmtes.

MAIVE2



EN ISO 11611

A1, A2
KLASSE 1

EN ISO 14116 BESCHERMING TEGEN HITTE

Deze norm legt de prestatie-eisen vast voor materialen, samengestelde materialen en veiligheidskleding die beschermen tegen verdere ontbranding bij occasioneel contact met een vlam en die het risico dat de kleding ontbrandt - wat op zich een gevaar zouden betekenen voor de gebruiker - beperken. Deze norm is niet geschikt wanneer, naast een vlambescherming, ook een hittebescherming noodzakelijk is. In dat geval gelden internationale normen zoals de ISO 11612. Op het label van de kleding is de performance verder uitgelegd.



EN ISO 11612 BESCHERMENDE KLEDING VOOR HITTE EN VLAMMEN

Deze norm definieert de prestatie-eisen van de materialen en kleding die tegen hitte en vlammen beschermen. Ze zijn van toepassing op de kledingstukken die van soepele materialen zijn gemaakt en die ontworpen zijn om het menselijk lichaam, met uitzondering van de handen, te beschermen tegen hitte en/of vlammen.

Zijn getest :

PROEF	Code	PERFORMANTIES
Beperkte vlamverspreiding	A	A1 en/of A2
Convectiewarmte	B	B1 tot B3
Stralingswarmte	C	C1 tot C4
Spatten van gesmolten aluminium	D	D1 tot D3
Spatten van gesmolten smeedijzer	E	E1 tot E3
Contactwarmte	F	F1 tot F3

MAIVE2



EN ISO 11612

A1 A2 B1
C1 E3 F1





EN14605 : TYPE 4 / TYPE 3 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

Eisen met betrekking tot chemisch beschermende kleding waarvan de verbindingselementen tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk vloeistofdicht (**type 3**) of neveldicht (**type 4**), zijn, alsook voor kledingstukken die slechts bepaalde delen van het lichaam beschermen (**Types PB [3] en PB [4]**).

Deze norm definieert de minimale eisen die gelden voor de volgende chemisch beschermende kledingstukken met beperkt gebruik of opnieuw te gebruiken:

- Kledingstukken die het volledige lichaam beschermen voorzien van vloeistofdichte verbindingen tussen de verschillende kledingonderdelen (**Type 3: vloeistofdichte kledingstukken**);
- Kledingstukken die het volledige lichaam beschermen voorzien van neveldichte verbindingen tussen de verschillende kledingonderdelen (**Type 4: neveldichte kledingstukken**);

NORMEN	TYPE	CHEMISCHE BESCHERMING
EN13034	6	Tegen spatten
EN ISO 13982-1	5	Tegen stofdeeltjes (asbest)
EN14605	4	Tegen nevels
EN14605	3	Tegen stralen

TESTS					
Algemene prestatie	Tests & specifieke prestaties	Type beschermende kleding			
		3a	4a	5	6a
Prestatie-eisen voor de volledige kleding	Binnendruk	-	-	-	-
	Lek naar binnen	-	-	X	-
	Doordringen van een vloeistofstraal	X	-	-	-
	Doordringen van een nevel (verstuivingen van vloeistoffen)	-	X	-	-
	Tegen vaste deeltjes	-	-	X	-
Performantie eisen voor stikkingen en verbindingen	Doordringen van een nevel (lichte verstuivingen)	-	-	-	X
	Mechanische weerstand	X	X	X	X
Prestatie-eisen voor de materialen waaruit de kleding bestaat	Weerstand tegen het doordringen en binnendringen van vloeistoffen.	X	X	-	-
	Schuren / Scheuren / Perforeren	X	X	X	X
	Trekbestendigheid	X	X	-	X
	Bestendigheid tegen barsten door buiging	X	X	X	-
	Bestendigheid tegen barsten door buiging bij -30°C	X Optioneel	X Optioneel	-	-
	Bestendigheid tegen doordringen	X	X	-	-
	Bestendigheid tegen doordringen	-	-	-	X
	Waterafstotend	-	-	-	X

a - Wanneer de beschermende uitrusting slechts bepaalde delen van het lichaam bedekt (torso, armen, benen), dan zijn de performantie-eisen van het materiaal enkel daar van toepassing (type 6.4 en 3).



EN ISO 13982-1 BESCHERMENDE KLEDING TYPE 5 TEGEN VASTE DEELTJES

Prestatie-eisen van beschermende kleding tegen chemicaliën die een bescherming biedt voor het hele lichaam tegen via de lucht verspreide vaste deeltjes (kleding type 5). Deze norm definieert de minimale eisen voor chemisch beschermende kleding die weerstand biedt tegen het doordringen van in de lucht zwevende vaste deeltjes (type 5). Deze kleding beschermt het hele lichaam, bijvoorbeeld romp, armen, benen, en kan bestaan uit een overall uit een deel of uit twee delen, met of zonder masker of oogbescherming, met of zonder voetbescherming.



EN13034 BESCHERMENDE KLEDING TYPE 6 TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

Eisen met betrekking tot chemisch beschermende kleding, die een bescherming biedt beperkt tot vloeibare chemicaliën (beschermingsmiddelen type 6) alsook voor kledingstukken die alleen bepaalde lichaamsdelen beschermen (type PB [6]). Deze norm definieert de minimale eisen met betrekking tot chemisch beschermende kleding voor beperkt gebruik opnieuw te gebruiken kleding met een beperkte bescherming. Chemisch beschermende kleding met beperkt gebruik is ontwikkeld om gebruikt te worden in geval van een waarschijnlijke blootstelling aan lichte verstuivingen, vloeibare sprays of sprays bij lage druk, lichte spatten, waartegen een totale afscherming tegen doordringen van vloeistoffen (op moleculair niveau) niet nodig is.



EN14126 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN BESMETTELIJKE STOFFEN

Deze norm bepaalt de eisen en de testmethodes voor beschermende kleding die opnieuw te gebruiken is of voor beschermende kleding die een beperkt gebruik heeft en bescherming biedt tegen infectieuze stoffen. In verband met de normen van beschermende kleding tegen chemicaliën wordt de letter B aan dit type kleding toegevoegd.

Voorbeelden : TYPE 6-B / TYPE 5-B / TYPE 4-B / TYPE 3-B.

EN ISO 27065 BESCHERMKLEDIJ VOOR MENSEN DIE WERKEN MET VLOEIBARE PESTICIDES

Beschermkledij van **C1** niveau is geschikt voor een relatief laag risico. Deze biedt een minimale bescherming en is niet geschikt voor het samenstellen van pesticiden met hoge concentraties. De kledij kan wel als basis gebruikt worden in combinatie met andere beschermingen wanneer een hoger risico zich voordoet.

Beschermkledij van **C2** niveau, inclusief kledij die het lichaam slechts gedeeltelijk beschermt, is te gebruiken bij niveaus waar een hogere concentratie ervoor zorgt dat een C1 niveau niet meer voldoende beschermt. Deze kledij zorgt meestal nog voor een goed evenwicht tussen bescherming en werkcomfort. Deze kledij is niet geschikt voor het samenstellen van pesticiden met een hoge concentratie. De kledij kan wel als basis gebruikt worden in combinatie met andere beschermingen wanneer een hoger risico zich voordoet.

Beschermkledij van **C3** niveau, inclusief kledij die het lichaam slechts gedeeltelijk beschermt, is te gebruiken bij een hoog risico. Deze pakken van niveau C3 vereisen een aantal voorzorgsmaatregelen, zoals een beperkte gebruiksduur, omdat bij lang gebruik een risico ontstaat van verhitting, uitputting en thermische stress. Beschermkledij van C3 niveau, inclusief kledij die het lichaam slechts gedeeltelijk beschermt, is geschikt voor werken met verdunde pesticiden alsook geconcentreerde pesticiden.

Het is noodzakelijk het risico te evalueren op basis van de toxiciteit van het fytosanitaire product (zie de bijsluiters bij het product) in combinatie met de blootstellingsgraad van de gebruiker. Bijvoorbeeld : het is al snel duidelijk dat het risico veel groter is bij een verspreiding in de lucht vanuit de aanhang van een tractor met open cabine dan wanneer de operator werkt met een manuele verstuiver en gericht kan verstuiven.



EN ISO 20344 TESTEN VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN

Deze norm bepaalt de algemene eisen voor veiligheidsschoenen beschermend schoenen en werkschoenen voor beroepsmatig gebruik. Deze norm kan enkel samen met de normen EN ISO 20345 en EN ISO 20347 toegepast worden, aangezien deze eisen aan schoenen stellen gebaseerd op specifieke risico's.

EN ISO 20345 BASISEISEN VOOR VEILIGHEIDSSCHOEISEL

Deze Europese norm specificeert, met een verwijzing naar de norm (EN ISO 20344), de basiseisen en aanvullende (facultatieve) eisen voor veiligheidsschoenen voor beroepsmatig gebruik, met de markering «S». Het veiligheidsschoenen is uitgerust met een veiligheidsneus ontwikkeld om te beschermen tegen elk letsel dat het gevolg is van ongelukken die kunnen gebeuren in een industriële omgeving waarvoor het schoenen ontworpen is, uitgerust met een veiligheidsneus die bescherming moet bieden tegen schokken op een maximaal energieniveau dat gelijk is aan 200 Joule en tegen verbrijzeling van 15 kN.

EN ISO 20347 BASISEISEN VOOR WERKSCHOENEN

Dit schoenen, met "O" markering, verschillen van het veiligheidsschoenen, met "S" markering, omdat zij geen veiligheidsneus tegen schokken en verbrijzeling bezitten.



EN ISO 61340-5-1 ALGEMENE VEREISTEN - ESD: SCHOENEN

Deze norm geeft de testen en eisen aan voor elektrostatische schoenen met specifieke toepassingen. Hierin worden de testmethodes beschreven die gebruikt worden om de elektrische weerstand te bepalen van het schoenen die gebruikt worden voor de controle van het elektrostatisch potentieel van de gebruiker op zijn werkplek.

EN ISO 20349-1 EN ISO 20349-2 EISEN EN TESTMETHODES VOOR DE BESCHERMING TEGEN RISICO'S BIJ LASSEN EN VOOR GIETERIJEN

Deze norm bepaalt de testen en vereisten voor het veiligheidsschoenen tegen thermische gevaren en spatten van gesmolten metaal zoals voorkomen in gieterijen en tijdens laswerkzaamheden.


DE VERSCHILLENDE DELEN VAN DE SCHOEN

Schacht (bovendee van de schoen)



MAATTABEL

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13
US	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14
cm	23.1	23.7	24.4	25.1	25.7	26.4	27.1	27.8	28.4	29.1	29.7	30.3	31	31.6
mm	231	237	244	251	257	264	271	278	284	291	297	303	310	316



• SB OF S1 T/M S7 OF SBH (VEILIGHEIDSSCHOENEN) • OB OF O1 T/M O6 OF OBH (WERKSCHOENEN)


KLASSE 1 OF 2	EN ISO 20345	EN ISO 20347
ALLE MATERIALEN	SB : basiseigenschappen	OB : basiseigenschappen
KLASSE 1 - Samengesteld schoenen Schoeisel uit leder of andere materialen behalve schoenen uit 100% polymeer of volledig uit rubber	S1 : basiseigenschappen plus: - achterzijde gesloten - antistatische eigenschappen - energieopneming door de hak	O1 : basiseigenschappen plus: - achterzijde gesloten - antistatische eigenschappen - energieopneming door de hak
	S2 : Als S1 plus: - waterafstotend	O2 : Als O1 plus: - waterafstotend
	S3 : Als S2 plus: - perforatieve zool - zool met noppen	O3 : Als O2 plus: - perforatieve zool - zool met noppen
	S3L / S3S: als S2 plus: - perforatieve zool met niet-metalen inzetstuk: L getest met Ø 4,5 mm spike / S met Ø 3 mm spike - loopzool met noppen	O3L / O3S: als O2 plus: - perforatieve zool met niet-metalen inzetstuk: L getest met Ø 4,5 mm spike / S met Ø 3 mm spike - loopzool met noppen
	S6 : Als S2 plus: - waterafstotend	O6 : Als O2 plus: - waterafstotend
	S7: als S3 (metalen inzetstuk) plus afdichting	O7: als O3 (metalen inzetstuk) plus afdichting
	S7L : Als S3L plus: - waterafstotend	O7L : Als O3L plus: - waterafstotend
KLASSE 2 - Schoenen uit één stuk Schoenen volledig uit rubber (volledig ge vulcaniseerd) of volledig uit polymeer	S7S : Als S3S plus: - waterafstotend	O7S : Als O3S plus: - waterafstotend
	S4 : basiseigenschappen plus: - gesloten achterkant - antistatische eigenschappen - energieopneming door de hak	O4 : basiseigenschappen plus: - antistatische eigenschappen - energieopneming door de hak
	S5 : Als S4 plus: - perforatieve zool - zool met noppen	O5 : Als O4 plus: - perforatieve zool - zool met noppen
HYBRIDE SCHOENEN Schoenen uit rubber (volledig ge vulcaniseerd) of volledig uit polymeer (volledig gemouleerd) / bovendeel van de schoen uit leder of een ander materiaal	S5L / S5S: als S4 plus: - perforatieve zool met niet-metalen inzetstuk: L getest met Ø 4,5 mm spike / S met Ø 3 mm spike - loopzool met noppen	O5L / O5S: als O4 plus: - perforatieve zool met niet-metalen inzetstuk: L getest met Ø 4,5 mm spike / S met Ø 3 mm spike - loopzool met noppen
	SBH : eigen kenmerken van hybride schoenen	OBH : eigen kenmerken van hybride werkschoenen

SYMBOLEN VAN BIJZONDERE SPECIFICATIES EN ISO 20345 / EN ISO 20347 (zonder topbescherming)		
Schoeisel	Perforatieve zool: P: met metalen inzetstuk PL: met niet-metalen inzetstuk en getest met Ø 4,5 mm punt PS: met niet-metalen inzetstuk en getest met Ø 3 mm punt	P PL PS
	Elektrische eigenschappen: Elektrisch geleidend	C
	Antistatisch schoenen	A
	Isolerend schoenen	Zie EN50321
	Weerstand tegen agressieve omgevingen: Warmte-isolerende zool. Getest in een zandbak op 150°C, blootstelling van 30 minuten.	HI
	Koude-isolerende zool. Getest in een box op -17°C gedurende 30 minuten	CI
	Energieopneming door de hak	E
	Totale weerstand van de schoenen tegen waterinfiltratie (ondoorlaatbare schoenen uit leder en ander materiaal, klasse 1)	WR
	Bescherming van de middenvoet tegen schokken	M
	Bescherming van de enkels	AN
Schacht	Slijtvastheid van steenbeschermers	SC
	Tegen snijden bestendige schacht	CR
Slijtlaag	Resistentie van de schacht tegen indringing en absorptie van water (schoenen uit leder en andere materialen, klasse 1)	WPA
	Tegen contactwarmte bestendige zool 300°C gedurende 60s	HRO
	Tegen koolwaterstoffen bestendige zool	FO
	Laddergreepsysteem (spike-ontwerp)	LG

SYMBOLEN VAN BIJZONDERE SPECIFICATIES EN ISO 20349-1 EN ISO 20349-2	
Vloertypes	Symbolen
Bestand tegen spatten van gesmolten metaal waarbij aluminium als gesmolten metaal gebruikt is tijdens de test. (EN ISO 20349-1)	AL
Bestand tegen spatten van gesmolten metaal waarbij gietijzer als gesmolten metaal gebruikt is tijdens de test. (EN ISO 20349-1)	FE
Getest in een zandbak op 250°C, blootstelling van 40 minuten (HI-3). (EN ISO 20349-1)	HI
WG geeft aan dat de schoen voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld voor lasschoenen. (EN ISO 20349-2)	WG

GLIJBESTENDIGHEID	
Op keramieke vloeren	Symbolen
*Basiseigenschap: Weerstand tegen uitglijden op keramische vloeren met water en reinigingsmiddel NaLS (Laurylsulfaat).	
*Extra eigenschap: slipweerstand op keramische vloer met glycerine smeermiddel.	SR

Bij een valrisico is het verplicht om een valbeveiligingssysteem te gebruiken. Indien mogelijk geniet een collectieve valbeveiliging de prioriteit (zie catalogus DELTA PLUS SYSTEMS), zoniet dient een individueel beveiligingssysteem gebruikt te worden.

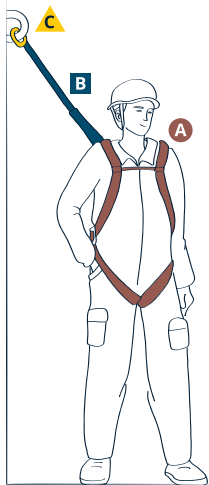

Een **INDIVIDUEEL VALSISTEEM BESTAAT** minstens uit drie elementen :

- A** HARNAS
- +
- B** VALBEVEILIGING
- +
- C** VERANKERINGSPUNTEN

COMPLEET VALBEVEILIGINGSSYSTEEM

EN363

Beschrijft de artikelen en de situaties voor individuele bescherming tegen valrisico's.

EN364 TESTMETHODEN

Beschrijft de toestellen en de testmethodes voor PBM tegen valrisico's.

EN365 ALGEMENE VEREISTEN VOOR DE GEBRUIKSAANWIJZING EN HET MARKEREN

Beschrijft de markeringen en de informatie (gebruiksaanwijzing) op of bij de PBM tegen valrisico's.

VALHARNAS



EN361 VALHARNAS

Bevestigingsmiddel voor het lichaam, bestemd om het vallen te stoppen. Het valharnas kan bestaan uit riemen, gespen en andere elementen ; op gepaste manier opgesteld en afgesteld op iemands lichaam, om hem te kunnen tegenhouden tijdens, alsook na de val.

VALSTOPSYSTEMEN



EN355 ENERGIE ABSORBERS

Onderdeel van een valstopsysteem, die de valstop in alle veiligheid garandeert, door de kracht van de schok te verminderen.
OPGELET : wanneer een leeflijn wordt gebruikt bij een energie-absorber mag de totale lengte van het geheel niet meer zijn dan 2 m.

EN360 VALBEVEILIGING MET AUTOMATISCHE RAPPEL

Valstopsysteem met een automatische blokkage-functie en een systeem met automatische spanning en "rappel" voor de lijn. Een energieverdelingselement kan worden ingewerkt in de valbescherming.

EN353-1 MOBIELE VALBEVEILIGING OP EEN VASTE LEEFLIJN

Systeem samengesteld uit een mobiele en automatische valstop vast op zijn support (rail of kabel). Een schokabsorber kan in het geheel zijn ingewerkt.

EN353-2 VERPLAATSBARE VALBESCHERMING OP FLEXIBELE LEVENSLIJN

Systeem bestaande uit een verplaatsbaar valstopapparaat met zelfremmende werking vast aan zijn flexibele levenslijn (touw, kabel...). Een energieverdelingselement kan worden ingewerkt in het geheel.

ANKERPUNTEN



EN795 2012 VERANKERINGSMIDDELEN

Element waaraan een valbeveiligingssysteem kan worden vastgemaakt. (Norm die op dit moment wordt aangepast).

TYPE A - GEEN PBM: Verankeringsysteem met één of meerdere vaste ankerpunten waar een structurele verankerung voor nodig is.

Type B: Verankeringsysteem met één of meerdere vaste ankerpunten waar geen structurele verankerung voor nodig is.

Type C - GEEN PBM: Verankeringsysteem dat een flexibele ankerlijn gebruikt met een maximale afwijking van 15°.

Type D - GEEN PBM: Verankeringsysteem dat een starre ankerlijn gebruikt met een maximale afwijking van 15°.

Type E: Verankeringsysteem voor oppervlakken met een helling tot maximaal 5°.

EN362 VERBINDINGSMIDDELEN

Verbindingselement of element deel uitmakend van een systeem. Een verbindingselement kan een karabijnhaak zijn of een haak.

Classe A: Verankeringsconnector, met automatische sluiting, gebruikt als component en ontworpen om direct aan een specifiek verankeringsysteem bevestigd te worden.


Classe B: Basisconnector met automatische sluiting, gebruikt als component.

Classe M: Basisconnector voor meervoudig gebruik, met schakelsluiting, gebruikt als component, kan belast worden afhankelijk van de grote of de kleine as.

Classe Q: Connector met schakelsluiting, gebruikt voor permanente of lange termijn toepassingen, karabijnhaak met schroef. Als dit deel eenmaal vast geschroefd is, wordt het een dragend deel van de connector.

Classe T: Connector met afgewerkt uiteinde, met automatische sluiting, ontworpen als element van een subsysteem voor het zodanig bevestigen dat de druk in een vooraf bepaalde richting wordt uitgevoerd..

WERKSITUATIES

WERK- POSITIONERING		EN358 GORDELS EN POSITIONERINGSLIJNEN Een werkpositioneringssysteem bestaat uit elementen (gordel en werkpositioneringslijn), aan elkaar verbonden om een complete uitrusting te vormen.
POSITIONERING		EN358 GORDELS EN POSITIONERINGSLIJNEN EN354 VALLIJN Verbindingselementen of deel uitmakend van een systeem. Een vallijn kan bestaan uit een touw uit synthetische vezels, een metalen kabel, een band of een ketting. OPGELET: Een vallijn zonder energie absorber mag niet gebruikt worden als valstopsysteem.
WERKEN OP KOORD		EN12841 TOEGANGSSYSTEEM MET KOORD Koord voor positionering op het werk. Er bestaan verschillende systemen: Type A: Systeem voor het afstellen van het koord door middel van een beveiligingsklem die de gebruiker tijdens het veranderen van positie gebruikt en/of waarmee de lengte van de beveiligingsklem afgesteld kan worden en die automatisch blokkeert op de beveiligingsklem als er een statische of dynamische druk op wordt uitgeoefend. Type B: Afdalingssysteem met werksteun, systeem voor het handmatig afstellen van het koord dat, als het op een zekeringsklem bevestigd is, blokkeert als het onder druk staat in een bepaalde richting en glijdt in de tegengestelde richting. Type C: Afdalingssysteem met werksteun, systeem voor het handmatig afstellen van het wrijvende koord waarmee de gebruiker de afdalende beweging kan controleren en stoppen door de zekeringsklem los te laten. EN813 ZITGORDELS Gordels met een centraal ankerpunt ter hoogte van de buik voor werken op koord.
		EN358 GORDELS EN POSITIONERINGSLIJNEN EN354 VALLIJN EN12275 ALPINISME EN KLIMUITRUSTINGEN - CONNECTIESTUKKEN Veiligheidsvereisten en testmethodes. Type B: Basisconnector met automatische sluiting en voldoende weerstand om overal op een klimsysteem gebruikt te worden. Type H: HMS-connector met automatische sluiting, meestal peervormig, wordt gebruikt voor het bevestigen van een alpinist aan een Via Ferrata verankeringsysteem. Type K: Via Ferrata-connector met automatische sluiting, wordt voornamelijk gebruikt voor een dynamisch klimsysteem, type HMS. Type D: Directionele connector of een combinatie van een of meerdere connectors met automatische sluiting en riemen, wordt gebruikt om te garanderen dat de druk in een vooraf bepaalde richting wordt uitgevoerd. Type A: Speciale verankeringsconnector met automatische sluiting, wordt alleen gebruikt om direct op een speciaal type verankeringspunt aan te sluiten. Type Q (Quicklink): Connector met schroefsluiting. Als de connector eenmaal aangeschroefd is, wordt dit deel een dragend deel van de connector.
		EN12278 ALPINISME EN KLIMUITRUSTINGEN - KATROLLEN Veiligheidsvereisten en testmethodes EN1891 GETORST KOORD MET BESCHERMINGSMANTEL MET EEN ZWAKKE UITREKCOËFFICIËNT (STATISCH KOORD)
		EN341 AFDALINGSAPPARATEN Afdalingsapparaten. Geklasseerd volgens de onderstaande gegevens. Categorie A: afdalingsenergie W tot $7,5 \times 10^6$ J Categorie B: afdalingsenergie W tot $1,5 \times 10^6$ J Categorie C: afdalingsenergie W tot $0,5 \times 10^6$ J Categorie D: voor één enkele afdaling. De afdalingsenergie is afhankelijk van de maximale afdalingshoogte en de maximale, nominale belasting.
REDDING		EN1496 REDDINGSSYSTEEM Redding met een hijs toestel. Er bestaan verschillende categorieën: Categorie A: component of subsysteem van een reddingssysteem waarmee een persoon gehesen kan worden met de hulp van een redder of op eigen kracht, van een laag naar een hoog punt. Categorie B: analoog systeem of categorie A systeem maar uitgerust met een extra, handmatig bediende afdalingsfunctie bestemd voor het laten zakken van een persoon over een beperkte afstand van 2 m.. EN1498 REDDINGSLIJNEN EN341 AFDALINGSAPPARATEN

OVERIGE KWALITEITSNORMEN

Aanbevelingen voor meerdere gebruikers**CEN/TS 16415**

Het gaat niet om een norm maar om een aanbeveling voor het testen van de verankeringen die door 2 of meer personen gebruikt worden. Deze technische specificatie is goedgekeurd door de Europese Normalisatie-organisatie op 30 juli 2012 voor een voorlopige toepassing en maakt het gebruik van een verankeringspunt door meerdere personen tegelijk mogelijk.

Alpinisme et klimmen**EN567 ALPINISME EN AFDALINGEN**

Veiligheidseisen en testmethodes voor valstopapparaten

EN12275 ALPINISME EN KLIMUITRUSTINGEN - VERBINDINGSSTUKKEN**EN12278 ALPINISME EN KLIMUITRUSTINGEN - KATROLLEN****Beveiligen van ladingen****RICHTLIJN 2006/42/CE**

voor verwijderbare machines of uitrustingen

Vloeistofdichtheid**EN60529:1991 + A1:2000 + A2:2013**

Beschermingsindex (IP) klasseert het beschermingsniveau dat een materiaal biedt tegen vaste stoffen en vloeistoffen. Het formaat van de index is IPxx waarbij het eerste cijfer de bescherming tegen stof aangeeft en het tweede cijfer de bescherming tegen water.



DE VERORDENING (EUROPESE UNIE)

De EU verordening 2016/425 legt de eisen vast voor de ontwikkeling en de vervaardiging van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) teneinde deze op de markt te brengen met als doel de gezondheid en de veiligheid van eindgebruikers te garanderen. Fabrikanten die conform deze eisen van de verordening producten vermarkten, mogen dan ook de CE markering op hun PBM's aanbrengen.

Deze EU-verordening 2016/425 vervangt sinds 21/4/2018 de EEG-richtlijn 89/686.

DE NORMALISERING

Het doel van de normalisering is om testmethodes uit te werken en eisen te stellen onder de vorm van normen die de technische specificaties van de producten definiëren. Bepaalde van deze normen, hoofdzakelijk verwijzend naar producteisen, zijn geharmoniseerd in de EU Verordening 2016/425. Het respecteren van deze geharmoniseerde normen geeft blijk van conformiteit aan de eisen van de EU Verordening 2016/425.

DE KLASSERING

In functie van de graad van het gedekte risico definieert de verordening de categorieën van PBM's en legt de verschillende verplichtingen vast voor de fabrikant:

- **PBM van eerste categorie:** Bescherming tegen minimale risico's.
- **PBM van categorie 2:** Alle PBM's die niet van categorie 1 of 3 zijn.
- **PBM van categorie 3:** Bescherming tegen risico's met invaliditeit of dood tot gevolg.

KEURINGSPROCEDURE

- **PBM van categorie 1:** evaluatie van de conformiteit door de fabrikant (Module A)
- **PBM van categorie 2 en 3:** EU-onderzoek van deze types PBM's (Module B) door een gecertificeerd en onafhankelijk orgaan die de conformiteit aan de EU-verordening 2016/425 nagaat met behulp van geharmoniseerde normen vastgelegd in de verordening. Met aflevering van een attest van onderzoek "EU type" (een confidentieel document).
- **PBM van categorie 1,2 en 3:** CE markering op het product.
- **PBM van de categorie 3:** controle door een beëdigd en onafhankelijk organisme dat de conformiteit garandeert van de productie van het onderzochte PBM op twee manieren: - ofwel follow-up van de conformiteit met het type op basis van de interne controle van de productie en controles van het product met willekeurige tussenpozen (Module C2) - ofwel conformiteit met het type door de kwaliteit van de productiemethode te garanderen (Module D)
- **PBM van categorie 1, 2 en 3:** Bevestiging van de fabrikant van de EU conformiteitsverklaring aan de eindgebruiker, de distributeur en aan de erkende autoriteiten die de markt bewaken, van de conformiteit aan de EU Verordening 2016/425.

Het informatieblad van het product, de gebruiksaanwijzing en de conformiteitsdeclaratie zijn online beschikbaar op onze website: www.deltaplus.eu

OVERIGE HOMOLOGATIES (BUITEN DE EUROPESE UNIE)

Bepaalde van onze producten zijn gehomologeerd volgens de normeringen van meerdere landen.

Deze producten (en/of hun verpakking) dragen de volgende markering:

USA	ANSI NFPA  	Ukraine	
Argentinië	 	Euraziatische Economische Unie (Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan)	EAC
Brazilië	CA	Verenigd Koninkrijk	UK CA
China	UK normen	India	
Canada		Mexico	NOM

Hoofdbescherming

AIR COLTAN	66	DYNAMIC JUGALPHA	65	M1200	88	NECKALPHA	64
AIRSTORM KIT P3	76	DYNAMIC JUGBETA	65	M1200V	87	ONYX2	58
AIRSTORMFACE	77	EGON CLEAR	38	M1200VB	89	PACAYA CLEAR	46
AIRSTORMREFFP3	77	EGON LIGHT MIRROR	38	M1200VPLUS	87	PACAYA CLEAR LYVIZ	46
AIRSTORMSTRAP	77	EGON SMOKE	38	M1200VW	88	PACAYA CLEAR STRAP	46
ASO2 CLEAR	32	EGON YELLOW	38	M1202BHC	89	PACAYA SMOKE LYVIZ	47
ASO2 SMOKE	32	FILM GOGGLE	49	M1205	86	PACAYA T5	53
BADGE-U	64	FILTER 11	52	M1205V	86	PICO 2	55
BALBI 2	55	FILTER-IN	52	M1300V	86	PIT-RADIO 3	68
BARRIER 3	51	FORESTIER 3	63	M1300V2	87	PITON 3	45
BARRIER PLATE 2	51	FUEGO	64	M1300VB	89	PITON CLEAR	45
BASALPHA	65	FUJIZ CLEAR	32	M1305V	86	QUARTZ I	62
BASGAMMA	64	FUJIZ GRADIENT	32	M1305VW	86	QUARTZ UP III	62
BASWELD	51	GALERAS CLEAR	48	M2FP2V	87	QUARTZ UP IV	62
BLOW2 CLEAR	33	GALERAS SMOKE	48	M2FP2VPLW	87	RIMFIRE MIRROR	33
BLOW2 MIRROR	33	GO-SPECS TEC CLEAR	47	M2FP2VW	88	RIMFIRE POLARIZED	33
BRAVA2 CLEAR	42	GRANITE PEAK	59	M2FP3V	87	RUIZ 1	49
BRAVA2 CLEAR AB	42	GRANITE WIND	59	M3FP1	88	RUIZ 1 ACETATE	49
BRAVA2 LIGHT MIRROR	42	HARNESS O 2	58	M6000 A1	81	SCREEN	51
BRAVA2 MIRROR	42	HARNESS V	61	M6000 A1B1E1K1	81	SCREEN PLATE	51
BRAVA2 READER 10	43	HARNESS VI	60	M6000 A2	81	SPA 3	70
BRAVA2 READER 15	43	HARUNA CLEAR	44	M6000 P2	82	SPIDER REFILL FFP2	85
BRAVA2 READER 20	43	HARUNA SMOKE	44	M6000 P2 CLIP	82	SPIDER REFILL FFP2W	85
BRAVA2 READER 25	43	HEKLA2	45	M6000 P3	82	SPIDER REFILL FFP3	85
BRAVA2 SMOKE	42	HELIUM 2 CLEAR	37	M6000 PREP3	81	SPIDERMASK P2 1+5	85
BRAVA2 WHEAT INCOLORE	43	HELIUM 2 DETECTABLE	37	M6000PREP2	81	SPIDERMASK P2W X5	85
BRAVA2 YELLOW	42	HELIUM 2 SMOKE	37	M6000REFF2CLIP	82	SPIDERMASK P3 1+5	85
CASOUD 3	52	HESTICKER	65	M6300 JUPITER	79	SUPER QUARTZ	63
CASOUD2HE	52	HM11001U	89	M6400 CHEM KIT	79	SUZUKA 2	70
CONIC DISPLAY	73	INTERHYKIT	69	M6400 JUPITER	79	TANAGA CLEAR	44
CONIC2 010	73	INTERLAGOS FOLDABLE	69	M6400 MARS KIT	79	TOBA 3 T5	53
CONIC2 200	73	INTERLAGOS LIGHT	70	M6400 SPRAY KIT	79	VISIONYXPR	58
CONIC2 500	73	INTERLAGOS LIGHT HE	70	M9000 P3	80	VISOR FLASH 2	55
CONICAP2 01	72	INTERLAGOS NB 2	69	M9001E A2	80	VISOR HOLDER	56
CONICAPBR2 10	72	INTERLAGOS2	69	M9001E A2P3	80	VISOR T-GUARD	55
CONICCO2 200	73	IRAYA CLEAR	35	M9001E ABEK2	80	VISOR TORIC CLEAR	55
CONICCOPLUS200	72	IRAYA SMOKE	35	M9001E ABEK2P3	80	VISOR TORIC T5	55
CONICDE200	73	IRAYA YELLOW	35	M9200 - ROTOR GALAXY	78	VISOR-H	56
CONICFIR010B	71	IRAZU	48	M9300 - STRAP GALAXY	78	VISOR-HOLD MINI	56
CONICFIR050	71	JUGALPHA	65	MAGNY COURS 2	68	VISOR-U	56
CONICFIRDE050	71	JUGGAMMA	64	MAGNY HELMET 2	68	VISORG	56
CONICFIT010B	71	KILIMANDJARO CLEAR	41	MAKAN	66	VISORPC	56
CONICFIT100	71	KILIMANDJARO CLEAR AB	41	MEIA CLEAR	40	VULCANO2 CLEAR	34
CONICMOVE01B	72	KILIMANDJARO SMOKE	41	MEIA SMOKE	40	VULCANO2 PLUS CLEAR	34
CONICMOVE01BRB	72	LIPARI2 CLEAR	36	MEIA YELLOW	40	VULCANO2 SMOKE	34
CONICPLUS200	72	LIPARI2 T5	53	MENTALPHA	65	WINTER CAP	64
CONICSOFO10B	71	M1100C	88	MILO CLEAR	39	ZIRCON 1	63
DIAMOND V	61	M1100V	88	MILO DETECTABLE	39		
DIAMOND V UP	61	M1100VB	89	MILO SMOKE	39		
DIAMOND VI WIND	60	M1105	86	MURIA 1	49		

Handbescherming

APOLLON W733	121	DPVE702PG	146	FBF50	141	PM159	113
APOLLON WINTER CUT VV737	138	DPVE712GR	146	FBN49	122	PM160	113
APOLLON WINTER VV735	138	DPVE715	147	FC115	143	PVC7335	131
APOLLONIT VV734	116	DPVE716	147	FCN29	123	PVCC400	131
ATHOS VV902	119	DPVE724RO	146	FIB49	127	PVCC600	131
ATON VV731	118	DPVE727	146	FIBKV02	127	SAFE & STRONG VV811	110
BOREE VV901	119	DPVE728	147	GFA115K	143	SAFE & TOUCH VV905NO	120
BOROK VV903	138	DPVEUTB04	146	GFBLE	122	TC716	142
CA515R	143	DPVEUTD09	146	HERCULE VV750	139	TER250	142
CA615K	143	DPW636	146	HESTIA VV702NO	110	TER300	142
CBHV2	127	DPW733	146	KCA15	144	TERK400	142
CHEMSAFE PLUS VV836	129	DPW733EVL	147	KPG10	144	TERK500 XTREM HEAT	144
CHEMSAFE VV835	129	DPW734	146	LA500	121	THEMIS VV792 ESD	114
COB40	113	DPW735	146	LA600	135	THRYM VV736	138
CRYOG	145	DPW736	147	LAT50	133	TIG15K	143
CT402	112	DPW831	147	NI015	125	TOUTRAVO VE509	132
DC103	123	DS202RP	123	NI150	126	TOUTRAVO VE510	132
DCTHI	141	DUOCOLOR VE330	135	NI155	126	TP169	113
DPCBHV2	147	ECONOCUTDM1	104	NI170	126	V1420	137
DPDC103	146	EOS FLEX CUT D VV922	95	NI175	126	V1460	137
DPDS202RP	146	EOS NOCUT VV909	96	NI975	97	V1600	137
DPFBN49	146	EOS NOCUT VV910	96	NITREX VE801	134	VE210	136
DPLAT50	147	EOS NOCUT VV915	95	NITREX VE802	133	VE240	136
DPTC715	146	EOS NOCUT WINTER VV913	96	NITREX VE830	134	VE241	136
DPV1371	146	EOS VV906JA	97	NITREX VE846	134	VE530V2	132
DPVE450	147	EOS VV907	96	PE001	119	VE630	118
DPVE630	146	FB149	122	PETRO VE766	130	VE631	118
DPVE702P	146	FBF15	141	PETRO VE780	130	VE702	111

VE702GR	111	VE733	118	VENICUTC05	105	VENIFISH VE990	133
VE702GREEN	112	VE803	134	VENICUTCM1	105	VENIPRO VE450	135
VE702P	111	VE905 V2	135	VENICUTD00	103	VENITACTYL V1371	137
VE702PESD	114	VENICLEAN V1340	137	VENICUTD01	102	VENIZETTE VE920	133
VE702PG	111	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	100	VENICUTD02	103	W704	110
VE702PGS	146	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	100	VENICUTD03	101	W712BC	116
VE702PN	112	VENICUT F XTREM CUT TOUCH -	99	VENICUTD04	102	W712BCG6	146
VE702PNG12	146	VENICUTF02		VENICUTD05	101	W712NO	116
VE712GR	117	VENICUT10	110	VENICUTD07	103	W722ESD	114
VE712GRG10	146	VENICUTA901	98	VENICUTD08	104	W733GREEN	121
VE713	125	VENICUTB00	107	VENICUTD09	102	W733JAG6	146
VE715GR	117	VENICUTB01	107	VENICUTD10	101	W835CUT	129
VE722	117	VENICUTB02	107	VENICUTD11	101	W837	129
VE723GREEN	115	VENICUTB03	107	VENICUTD12	104	W904	120
VE723NO	115	VENICUTB04	108	VENICUTD13	104	W912	95
VE724NO	115	VENICUTB05	106	VENICUTDX0	103	W914 ARC FLASH	145
VE725NO	115	VENICUTB06	106	VENICUTDX1	102	W916	95
VE726	124	VENICUTB07	106	VENICUTF00	100	WET & DRY WV636BL	125
VE727	124	VENICUTB08	106	VENICUTF07	99	50MAC	112
VE728	139	VENICUTBGREEN	108	VENICUTF08	99	51FEDF	122
VE729	124	VENICUTC01	105	VENICUTF10	98		
VE730	121	VENICUTC02	105	VENICUTF11	98		

Lichaamsbescherming

ACTON	171	GILPOCK	208	M2PW3	158	POLFR2	215
AGRA	167	GOTEBORG2	188	M2SA3	159	PORTO	178
ALASKA3	186	GRAFIZ	190	M2SA3STR	159	RANDERS2	184
ALMA	180	GRAFIZHV	202	M2VE3	161	REEF	169
AREN	188	GRAVITY	172	M2VE3STRHV	209	RENO HV	201
ARENHV	198	HELSINKI2	186	M5BE3STR	155	RENO2	184
AREZZO	177	HO600	221	M5PA3	154	RUBY	180
ASTRAL	205	HOLEN	172	M5PA3STR	154	SAKOYA	200
ATOLL	169	HORTEN2	176	M5PA3TSTR	154	SHERMAN2	178
AUSTRAL2	213	HORTEN2 LIGHT	176	M5SA3	155	SHERPAHV	204
BALI	166	ICEBERG	212	M5VE3	155	SIERRA2	172
BALTIC	194	IGLOO2	213	M6PAN	165	SINGA	167
BEAVER	179	ISOLA2	189	M6SAL	165	SNOWDYPANTS	193
BEAVER2	179	JURA	195	MA400	190	SNOWDYTOP	193
BLOOM	182	KARA	194	MAICA2	216	SOC CIA	174
BLOUSPO	225	KODIAK	180	MAICO2	215	SOC CIAHV	203
BORGO	177	KOLDYPANTS	193	MAIMA2	216	SOON	182
BRIGHTON2	179	KOLDYTOP	193	MAIPA2	214	SPEED	198
CAGFR2	216	KOMODO2	214	MAIVE2	214	SSVFR2	215
CEINT04	169	KOMODO2HV	214	MANCHBE	226	STOCKTON2	173
CHAMONIX	195	KOPER	189	MAPOC	169	STOCKTON3	173
CO600	221	LAPONIE2	213	MARMOT	178	STRADA 2	199
COMET	206	LAZIO	167	MARMOTHV	204	SUMGUE	217
COSMOS	206	LECCO	177	MCPA2	156	SUMMAN	217
DARWIN3	189	LEGA	204	MCPA2STR	156	SUMPAN	217
DOONHV	201	LENA	194	MCSA2	156	SUMTAB	217
DT111	227	LITE	185	MCVE2	156	SUMVES	217
DT115	224	LORCA	185	METEOR	205	SURCHPE	227
DT117	222	LULEA2	175	MILTON2	187	SURCHPLUS	227
DT119	222	LULEA2HV	203	MOGI2	153	SURCHPO	227
DT125	223	LUTON	181	MOONLIGHT2	203	SWABI	177
DT125Y	223	LUTONHV	200	MOOVE	181	SWEFR2	215
DT215	224	M1BE2	162	MOPA2	153	TABALPV	218
DT221	223	M1BE2HV	211	MOTION	182	TABLIVE	218
DT221Y	223	M1CO2	163	MYSEN2	175	TABNIT	218
DT223	224	M1GI2	163	MYSEN2F	175	TABPOO2	225
DT223Y	224	M1PA2	162	NAGOYA2	178	TABPU	218
DT300 DELTACHEM	222	M1PA2HVCL1	210	NAPOLI	166	TATRY2	186
DT300Y	222	M1PA2HVCL2	210	NEVE	195	TRACK	199
DT301Y	227	M1SA2	162	NEWDELTA2	184	TURINO	167
DT302Y	226	M1SA2HV	211	NORDIC	194	VERNON2	179
EASYVIEW	199	M1VE2	163	NORDLAND	212	VERONA	168
EOLE2	186	M1VE2HV	211	NORTHWOOD2	183	VERONAFLUO	168
FARGO HV	205	M2BE3	160	NOVA	206	VIGO	189
FAST	203	M2BE3STR	160	OFFSHORE	205	YEMAN	183
FIDJI HV	207	M2CO3	161	OLINO	176	ZENITH	204
FIDJI3	173	M2CZ3	161	OPTIMUM3	198	ZIMA	168
FIDJI3HV	207	M2GEN	168	ORSA	174	304	192
FINNMARK2	188	M2GI3	160	OTAKE	185	305	190
FLEN	183	M2LPA3	158	PALIGPA	164	400	192
FLENHV	200	M2PA3	158	PALIGVE	164	850PAN	191
FREEWAY HV	201	M2PA3F	157	PALMA	187	850VES	191
G-DOON	171	M2PA3STR	157	PANOSTRPA	164	900PAN	191
GENOA2	166	M2PA3STRF	157	PO106	225	900PANHV	202
GILLI	180	M2PA3STRHV	209	PO109	225	900VES	191
GILP2	208	M2PA3STRHVS	209	PO110	226	900VESHV	202
GILP4	208	M2PA3STRLVS	209	PO115	226		

Voetbescherming

AEROBUILD S5 CI FO SR	256	COPPER S5 SRA	257	JUMPER3 S1P SRC	250	PHOENIX2 S3S SR	246
AEROFOOD S4 CI FO SR	259	DELTA SPORT S1P SRC	232	JUMPER3 S3 FUR HC SRC	251	PHYSIOHC OB FO	260
AEROGREEN O4 CI FO SR	262	DENALI S1PS SR	245	JUMPER3 S3 FUR SRC	251	POSITANO S1P SR	234
AEROTECH S5 CI FO SR	257	EIGER S3S SR	245	JUMPER3 S3 SRC	250	PRATO	253
AEROTECH S5 FE CI FO SR	257	ESKIMO SBHPS	257	KEMIS S4 SR	259	RICHMOND2 S1 SR	252
ALPINO S3S SR	231	FENNEC4 S1 SRC	238	LACET XL	253	RIMINI4 S1P SRC	238
ARENAL S3S SR	244	FENNEC4 S1P SRC	238	LAUTARET 2	258	ROBION4 S2 SR	240
ARONA S1P SRC	235	FISHER2 S5 SRA	261	MAESTRO S3 SRC	248	ROSSI S3S SR	231
ASTI S1P SRC	235	FREEZE	258	MANHATTAN S3 SRC	233	SAGA2 S3S SR	233
ATACAMA S3 SRC	247	FROST OB FO	261	MARATONA S1PS SR	231	SAMY3 S7 SR	243
BRISTOL2 S3S SR	252	GARDEN OB FO	261	MAUBEC4 SBEA SR	240	SANTANA S3 SRC	248
BRONZE2 S5 SRA	256	GARGAS II S1P SRC	246	MIAMI S1P SRC	252	SAULT2 S3 SRC	249
BROOKLYN S3 SRC	233	GIRO S3S SR	232	MIAMI S2 SRC	240	SAULT2 S3 SRC ESD	242
CADEROUSSE S3 SRC	248	GOBI S3 SRC	247	MIAMI2 S1P ESD	242	STONE OB FO	258
CALCIO S3S SR	232	GOULT II S1P SRC	246	MIAMI2 S1P SR	237	SUMMER2 S1P SR	236
CALYPSO S3 SRC	248	GROUNDC OB FO	262	MIWA S3 M SRC	239	TAKU S3 CI SRC	247
CAMPIONE S1PS SR	232	GROUNDMC OB FO	262	MONTBRUN S3 SRC	249	TANGARA2 S1P SRC	238
CHAUSSETT	253	HEALTHIC OB FO	260	NICKEL S5 CI SRC	256	TW302 S3 SRC	249
CHAUSSON	253	IRON S5 SRC	256	NITRIC SBFO SRC	259	TW402 S3 SRC	249
CIMA S1PS SR	231	JAYA S3S SR	245	NOMAD3 S7S SR	243	VIAGI S1P SRC ESD	242
CINTO S1PS SR	245	JET3 S1 SRC	251	ORGANO S4 FO	259	VIRAGE S1P SRC	234
COBRA4 S3 SRC	239	JET3 S1P SRC	250	OXID O4 SR	260	22180	253
COLIMA S3S SR	244	JET3 S3 SRC	250	OYSTER2 S5 SRA	261	46500	252
COMO2 S1P SR	236	JUMPER3 S1 SRC	251	PHOCEA2 S3S SR	246	47600	252

Valbescherming

AM002	302	ELARA140	280	LO007100	301	PROTECTOR TETRA AN15010F	289
AM007	298	ELARA150	281	LO007150	301	PROTECTOR TETRA AN15010T	289
AM009	303	ELARA160V2	281	LO007150CD	301	PROTECTOR TETRA AN15015F	288
AM018	302	ELARA170	281	LO030100	297	PROTECTOR TETRA AN15015T	288
AM022	303	ELARA180	280	LO030150	297	PUMA HAR25	271
AM023	302	ELARA190V2	281	LO030200	297	RA005L	311
AM025	302	ELARA270	280	LO045200	300	RA038	311
AM027	303	ELARA280V2	280	LO047100	300	RAH33	310
AM030	303	ELARA320V2	280	LO047150	300	RESCUEHUB TC065	310
AN06410B	295	ELARA340HV2	279	LO047150AD	300	REVOLIN HAR35M	270
AN06420B	295	ELARA350H	279	LO147150	300	SAFECORD TC007	304
AN06430B	295	ELARA380HPF	279	LO147150CDD	300	SPEEDLINE LV201	299
AN203100ZZ	284	ELARA390HV2	279	LV100	298	TC001	304
AN203200ZD	284	EX021	278	LV102050	297	TC002	304
AN203200ZZ	284	EX030200	278	LV102100	297	TC003	304
AN207200AD	283	EX030400	278	LV102150	297	TC004	305
AN208R2AD	283	EX118	278	LV105	298	TC005	305
AN213100ZDD	285	EX120	275	LV106	298	TC008	311
AN213150ZDD	285	EX220	273	LV301	299	TC009	306
AN213200ZDD	285	FENNEC AN06310	295	LV400	299	TC012	304
AN213200ZZZ	284	FENNEC AN06320	295	LV401	299	TC015	305
AN217200ADD	283	FENNEC AN06330	295	LV402	299	TC016	306
AN218R2ADD	283	GIRAFE TRG20	307	LV403	299	TC022	310
AN235200AD	282	HA200	276	LYNX HAR35R	270	TC025	306
AN235200PR	282	HA203FS	276	MAXIBLOC AN10006T	287	TC028	306
AN245200ADD	282	HA204	276	MAXIBLOC AN10010T2	287	TC029	306
AN245200PRR	282	HA205	277	MAXIBLOC AN10015T	287	TC040	306
AN30010	294	HA206	277	MEDBLOC AN13006C2	287	TC044	305
AN30020	294	HA207	277	MICROBLOC AN106	286	TC066	310
AN30030	294	HA208	277	MICROBLOC AN106PF	286	TC104	310
AN401	293	HAPAD2	276	MINIBLOC AN102	286	TC107	310
AN410	293	HAR11	275	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	309	TIVANO HAR32M	270
AN420	293	HAR12	275	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	309	TR00520	290
AN430	293	HAR12GILNO	274	PROTECTOR EXTRA LARGE	290	TR00530	290
AN801	296	HAR14	274	AN19040T2	290	TRA102	309
AN802	296	HAR22H	273	PROTECTOR EXTRA LARGE	290	TRA103	309
ANCOV	286	HAR22HA	273	AN19060T2	290	TRA20	308
ASCAB AN024	296	HAR23H	273	PROTECTOR LARGE AN18020T	289	TRA22	308
ASCAB AN025	296	HAR24H	272	PROTECTOR LARGE AN18030T	289	TRA30	308
ASCAB AN071	296	HAR24HA	272	PROTECTOR LOAD AN517	291	TRA32	308
ASCORD AN065	294	HAR25HA	272	PROTECTOR LOAD AN518	291	TRBAG	311
ASDRIS2 AN068	292	HAR42EL	271	PROTECTOR TETRA AN14006F	288	TRBAG3	311
CAMELEON AN066	292	HAR44EL	271	PROTECTOR TETRA AN14006T	288	TRG01	307
CAMELEON AN066A	292	HARVESGI	274	PROTECTOR TETRA AN14008F	288	TRG02	307
DAYAK LV120G	298	IPN LV130	298	PROTECTOR TETRA AN14008T	288	TRG03	307
DESCORD TC006	305	JAGUAR 2 HAR36R	270	PROTECTOR TETRA AN15006F	289	X-TREM LIGHT HAR22X	272
ELARA130V2	281	LO005200	301	PROTECTOR TETRA AN15006T	289		



BELGIUM

Peter Benoitlaan 49 - 8200 Brugge - BELGIE
☎ +32 50 45 49 00
@ ask-belgium@deltaplus.fr

www.deltaplus.eu

Delta Plus is genoteerd op de afdeling B van NYSE-EURONEXT
(ISIN : FR0013283108 - Mnémo : DLTA).

09/2025 - NL - n° 1855 - CATA25NL1855 - Fotos: Istock - Alexandre Lorig - Glanum - Samuel Dhote - Jérôme Kelagopian - Zebra - DELTA PLUS is een gedeponeerd merk van de groep Delta Plus. Delta Plus behoudt zich het recht de fabrikatiekarakteristieken te wijzigen van zijn produkten zonder voorafgaandelijke verwittiging. Dit document heeft geen contractuele kracht en verschijnt onder voorbehoud van drukfouten. Namaak verboden. Creation by Wondercrush and Easycom



www.deltaplus.eu

enjoy safety.