GEDORE

TOOLS FOR LIFE

2022/23 · **NL**







COMPENDIUM

PREMIUM TOOLS SINCE 1919





gedore.com



4 WERKPLAATSINRICHTINGEN



42 GEREEDSCHAPSORTIMENTEN / GEREEDSCHAPSMODULES


NIEUW



180 MOMENTGEREEDSCHAP



76 SLEUTELS

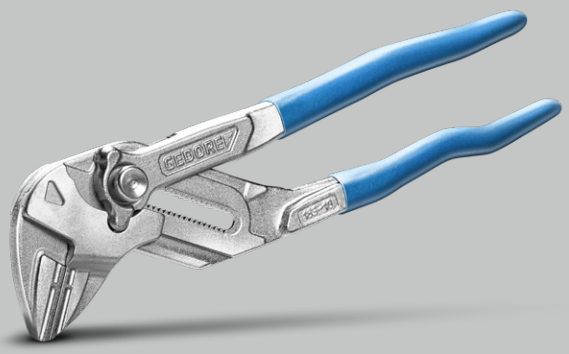

248 TANGEN PROGRAMMA



INHOUD

	WERKPLAATSINRICHTINGEN	4 – 25
	MOBIELE GEREEDSCHAP-OPBERGSYSTEMEN	26 – 41
	GEREEDSCHAPSORTIMENTEN / GEREEDSCHAPSMODULES	42 – 75
	SLEUTELS	76 – 101
	DOPSLEUTELS, BITS EN TOEBEHOREN	102 – 179
	MOMENTGEREEDSCHAP	180 – 221
	MOMENTVERMEERDERAARS	222 – 229
	SCHROEVENDRAAIERS	230 – 247
	TANGEN PROGRAMMA	248 – 295
	TREKKER PROGRAMMA	296 – 337
	HAMERS / SLAGGEREEDSCHAPPEN	338 – 357
	SPECIAAL-GEREEDSCHAPPEN	358 – 387
	VDE GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN	388 – 411
	INSTALLATIE-GEREEDSCHAPPEN	412 – 423
	PIJPBUIGGEREEDSCHAPPEN	424 – 431
	PICTOGRAMMENOVERZICHT	432 – 433
	INHOUDSOPGAVE	434 – 457
	IMPRESSUM	458

WERKPLAATSINRICHTING

Mobiel of stationair: GEDORE gereedschapswagens en werkbanken zijn ware organisatietalenten en mobiele werkplekken tegelijk. Dit maakt hen tot onmisbare helpers in werkplaatsen en industriële bedrijven.

GEDORE ontwikkelt en produceert al sinds 1954 gereedschapswagens en verrijdbare werkbanken. De eerste Inspector en Adjutant modellen zijn nog steeds klassiekers.

Met de technische evolutie heeft GEDORE de eigenschappen voortdurend verder ontwikkeld. Een robuust en stabiel corpus van bijzonder dik plaatstaal, krasvaste poedercoating, precisiekogellagers voor de bok- en zwenkwielen en het speciale GEDORE high-performance-onderstel maken de werkplaatshelpers zo bijzonder.

Het dagelijkse werk wordt steeds meer gesystematiseerd. Modellen met verschillende ladebreedtes en -dieptes, opbergvakken en optioneel verkrijgbare achterwanden zorgen voor flexibiliteit en snelheid. Alle gereedschapswagens en werkbanken zijn compatibel met GEDORE CT-modules en kunnen afzonderlijk of modulair worden uitgerust.




MAXIMALE WERKORGANISATIE

- 5 verschillende maten lades
- Volledig compatibel met GEDORE-gereedschapsmodules
- Uitbreidingen met opzetkisten, gereedschapborden, haken en ladeverdelers





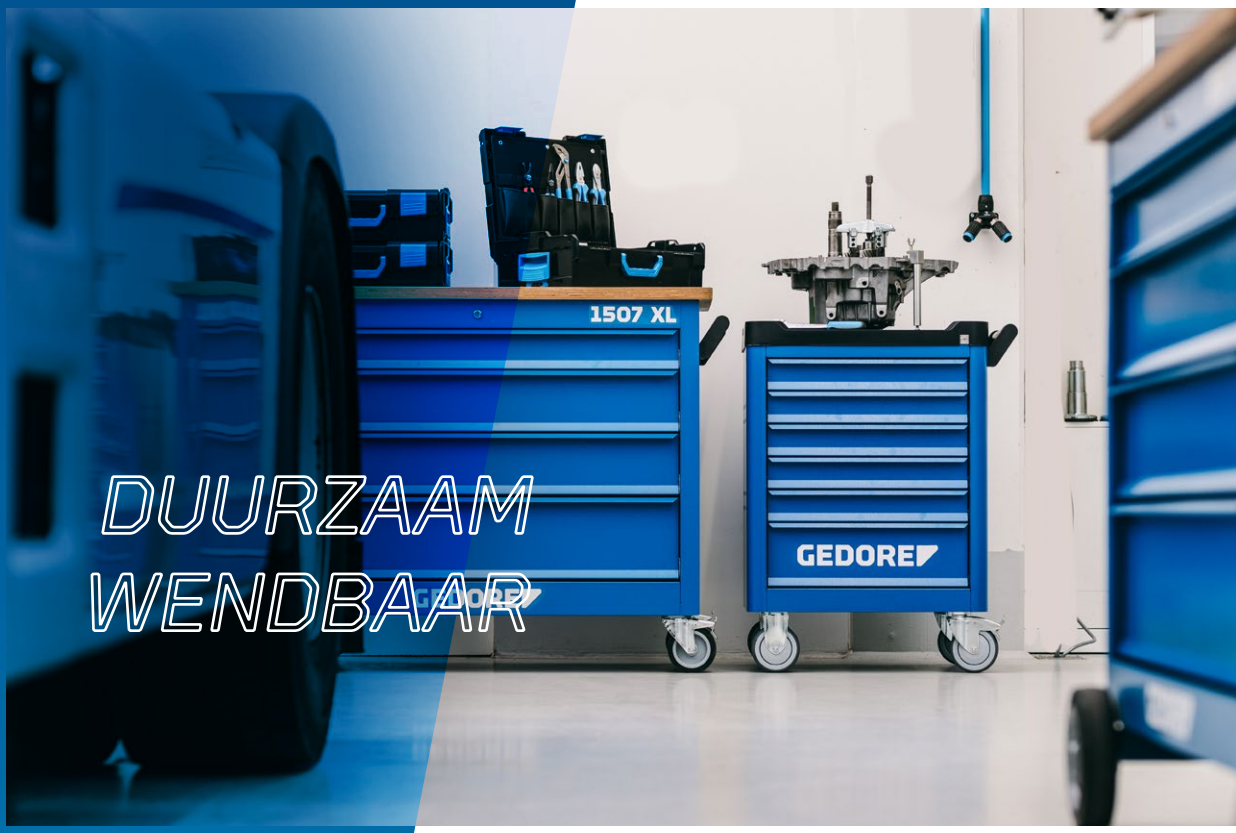

DUURZAAM WENDBAAR

PERFECT IN VORM EN FUNCTIE

- Naar buiten geplaatste wielen voor meer stabiliteit
- Uiterst robuust, kras- en slagvast en corrosiebestendig dankzij poedercoating
- Extra dik plaatstaal en gepuntlastificeerde componenten zorgen voor een heavy-duty body
- Het speciale GEDORE-chassis voorkomt beschadiging van de as en garandeert een betrouwbare loop van de wielen

INDIVIDUELE VERGRENDELING

- Voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
- Eenvoudige ontgrendeling dmv de kantelgreep
- Wordt automatisch vergrendeld bij het sluiten.

CENTRAAL AFSLUITBAAR

- Eén centraal slot voor alle laden en deuren
- Veilig en gemakkelijk te hanteren

SOEPEL LOPENDE WIELEN MET HOGE PRESTATIES

- Goede rijeigenschappen bij maximale belasting gegarandeerd
- Banden van speciaal massief rubber
- Rollagers
- Slijtvast



2005
Gereedschapwagen





- Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.		H	B	D	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
1803018	2005 0511	5x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	83,00
2003546	2005 0321	3x Type 1, H = 67 mm, 2x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	89,00
2003554	2005 0701	7x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	87,00
2003562	2005 0810	8x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm	1.020	865	605	3x	2x	93,00

2005 0511 E
Gereedschapwagen met individuele lade-uittrekblokkering






- Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
- Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.		H	B	D	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
2827379	2005 0511 E	5x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	84,00


2005-TS-147
Gereedschapwagen incl. gereedschapset 147-delig





- Gereedschappen in metrische maten
- In-check-toolmodules
- In gereedschapwagen Nr. 2005 0511

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
2980282	2005-TS-147	TS CT2-D19-D20 1/4" 1/2" steeksleutel assortiment 81 stuks TS CT2-7Ring steeksleutelset 24 stuks TS CT2-2154SK-119 14-delige gereedschapsset TS CT2-142Tang assortiment 28 stuks + 2005 0511 Gereedschapswagen met 7 laden	1.020	865	605	104,30



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7



TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142

2005-TS-190


Gereedschapwagen incl. gereedschapset 190-delig



› Gereedschappen in metrische maten
› In-check-toolmodules

› In gereedschapwagen Nr. 2005 0511

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
2980290	2005-TS-190	1/4" 1/2" steeksleutel assortiment in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 stuks Ring-steeksleutelset in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 stuks Gereedschapsassortiment in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 stuks Tangassortiment in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 stuks Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-6-8000, 15 stuks 1/2" set dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-ITX19, 28 stuks + Gereedschapswagen met 7 laden Nr. 2005 0511	1.020	865	605	109,60



TS CT2-D19-D20


TS CT2-7


TS CT2-2154SK-119


TS CT2-142


TS CT2-6-8000


TS CT2-ITX19

2005-TS-308


Gereedschapwagen incl. gereedschapset 308-delig



› Gereedschappen in metrische maten
› In-check-toolmodules

› In gereedschapwagen Nr. 2005 0511

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
2980304	2005-TS-308	1/4" 1/2" steeksleutel assortiment in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 stuks Ring-steeksleutel set in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 stuks Gereedschapassortiment in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 stuks Tangassortiment in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-6-8000, 15 stuks 1/2" set dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-ITX19, 28 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-2133-2163TX, 13 stuks Sleutelset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-7R-2, 28 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-D30, 59 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-710, 17 stuks Zaagbeugel Nr. 407 + Gereedschapwagen met 7 laden Nr. 2005 0511	1.020	865	605	121,60



TS CT2-D19-D20


TS CT2-7



TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142


TS CT2-6-8000


TS CT2-ITX19


TS CT2-2133-2163TX


TS CT2-7R-2



TS CT2-D30


TS CT2-710


407

2004
Gereedschapwagen





- Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- Opbergruimte met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm) en 2 uitneembare kleine onderdelenladen plus een deur aan de kant van de handgreep
- Kopse zijde met Europerforatie 10 x 38 mm
- Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)

Code	Nr.		H	B	D	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
1640704	2004 0810	8x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm	1.020	865	605	3x	2x	95,00
1640712	2004 0701	7x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	90,00
1640720	2004 0620	6x Type 1, H = 67 mm, 2x Type 2, H = 137 mm	1.020	865	605	3x	2x	88,00
1640739	2004 0511	5x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	85,00
1640755	2004 0321	3x Type 1, H = 67 mm, 2x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	82,00

2004 0511 E
Gereedschapwagen met individuele lade-uittrekblokkering




- Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- Opbergruimte met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm) en 2 uitneembare kleine onderdelenladen en deur aan de kant van de handgreep
- Kopse zijde met Europerforatie 10 x 38 mm
- Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
- Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)

Code	Nr.		H	B	D	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
2827360	2004 0511 E	5x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	1.020	865	605	3x	2x	84,00

WSL-M6
Gereedschapwagen Workster smartline met 6 laden





- Werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrolbeschermrand
- Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- Afgeronde zijkanten - minimaliseren van stootranden
- Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- Laden tot 20 kg belastbaar
- Totaal draagvermogen 300 kg

Code	Nr.		H	B	D	kg
3100707	WSL-M6	5x Type 1, H = 80 mm 1x Type 2, H = 160 mm	900	625	510	48,00

WSL-L7

Gereedschapwagen Workster smartline met 7 laden



- Werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrolbeschermrand, evenals kleine extra opbergbakken
- Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- Afgeronde zijkanten - minimaliseren van stootranden
- Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- Draagvermogen per lade 20 kg
- Totaal draagvermogen 400 kg

Code	Nr.		H	B	D	kg
2977311	WSL-L7	5x Type 1, H = 80 mm, 2x Type 2, H = 162,5 mm	1.045	870	505	85,00

WSL-L-TS-147


Gereedschapwagen Workster smartline met 147-delig gereedschapsassortiment





- Gereedschappen in metrische maten
- In-check-toolmodules

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
2980312	WSL-L-TS-147	1/4" + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, Nr. TS CT2-D19-D20, 81 stuks Ring-steeksleutelset in CT-module, Nr. TS CT2-7, 24 stuks Gereedschapassortiment in CT-module, Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 stuks Tangenassortiment in CT-module, Nr. TS CT2-142, 28 stuks + Gereedschapwagen Workster smartline, Nr. WSL-L7	1.045	870	505	97,00



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7



TS CT2-2154SK-119




TS CT2-142

WSL-L-TS-190


Gereedschapwagen Workster smartline met 190-delig gereedschapsassortiment





- Gereedschappen in metrische maten
- In-check-toolmodules

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
2980320	WSL-L-TS-190	1/4" + 1/2" steeksleutel assortiment in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 stuks Ring-steeksleutelset in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 stuks Gereedschapsassortiment in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 stuks Tangassortiment in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 stuks Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-6-8000, 15 stuks 1/2" set dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-ITX19, 28 stuks + Gereedschapswagen workster smartline Nr. WSL-L7	1.045	870	505	93,60



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7




TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142



TS CT2-6-8000



TS CT2-ITX19

WSL-L-TS-308

Gereedschapwagen Workster smartline
met 308-delig gereedschapsassortiment



› Gereedschappen in metrische maten

› In-check-toolmodules

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
2980347	WSL-L-TS-308	1/4" + 1/2" steeksleutel assortiment in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 stuks Ring-steeksleutel set in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 stuks Gereedschapassortiment in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 stuks Tangassortiment in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-6-8000, 15 stuks 1/2" set dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-ITX19, 28 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-2133-2163TX, 13 stuks Sleutelset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-7R-2, 28 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-D30, 59 stuks Gereedschapassortiment in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-710, 17 stuks Zaagbeugel Nr. 407 + Gereedschapwagen Workster smartline Nr. WSL-L7	1.045	870	505	105,60



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7




TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142




TS CT2-6-8000




TS CT2-ITX19



TS CT2-2133-2163TX



TS CT2-7R-2



TS CT2-D30




TS CT2-710



407

WHL-L7

Gereedschapwagen Workster highline
met 7 laden

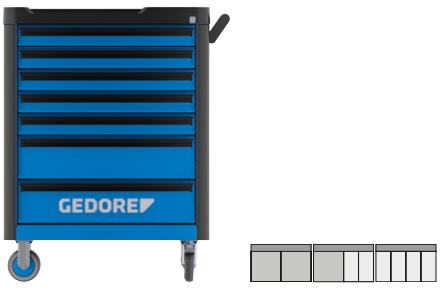

› Werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en opstaande beschermrand, evenals kleine extra opbergbakken, spuitbus- en schroevendraaierhouder
› Roestvaststalen inlegelement in het werkblad
› Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
› Aanrijdbeveiliging langs de randen – minimalisatie van stootongevallen
› Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening

› Centrale vergrendeling met cilinderslot en veiligheidssleutel
› 5 lage, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
› 2 hoge, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
› Draagvermogen per lade 40 kg
› Totaal draagvermogen 500 kg

Code	Nr.		H	B	D	kg
3033708	WHL-L7	5x Type 1, H = 80 mm, 2x Type 2, H = 160 mm	1.045	785	510	84,00

1580
Gereedschapwagen
met 4 laden





- Compleet afsluitbaar dmv twee jaloezieën
- Werkblad met ABS-afdekplaat
- Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- Veiligheid door hielbescherming en aanrijdbeveiliging rondom
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 4 brede laden (B 480 x D 325 x H 45 mm) aan beide zijden uittrekbaar
- 1 grote lade voor groot-formaat onderdelen
- Draagvermogen per lade 20 kg
- Totaal draagvermogen 300 kg

Code	Nr.	H	B	D	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
6627550	1580	930	625	400	3x	2x	41,00

1578
Gereedschapwagen





- Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- Veiligheid door hielbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Laden aan beide zijden uittrekbaar
- Draagvermogen per lade 20 kg
- Totaal draagvermogen 200 kg

Code	Nr.	H	B	D	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
9018140	1578	930	625	490	6x	2x	43,00

1430
Gereedschap-opzetkist



- Bijzonder geschikt als opzetkist voor gereedschapwagen 1580
- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- ABS-afdekplaat op het bovenblad
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 3 brede laden (B 480 x D 325 mm) volledig uittrekbaar, uitneembar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg

Code	Nr.	H	B	P	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
6618130	1430	305	625	400	3x	2x	24,00

2430
Gereedschap-opzetkist



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 640 x D 400 x H 67 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg

Code	Nr.	H	B	P	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
1888927	2430	345	775	475	3x	2x	34,00

2004 / 2005 HP
Multiplex werkblad





- Te plaatsen in het kunststof deksel om een vlak werkvlak te verkrijgen
- Van beuken-multiplex
- Geschikt voor Gereedschapwagens Nr. 2004 en 2005 en gereedschapkist Nr. 2430

- Nr. 2004 HP tot bouwjaar 03/2014 met diepte 435 mm, Nr. 2004 HP-14 vanaf bouwjaar 04/2014, met diepte 475 mm
- Nr. 2005 HP vanaf bouwjaar 04/2022, voor diepte 440mm

Code	Nr.	B	D	mm	Versie	kg
1446967	2004 HP	590	410	30	tot en met jaar 03/2014	5,40
2879883	2004 HP-14	563	409	30	vanaf jaar 04/2014	5,00
3419320	2005 HP	615	440	30	vanaf jaar 04/2022	4,50

R 2004 L
Inzinkbare gereedschap-achterwand





- Komt automatisch omhoog dmv 2 gasdrukveren, afsluitbaar met cilinderslot
- Vierkante perforatie 10 x 38 mm voor gereedschaphaken en -houders Nr. 1500 H

- Geschikt voor gereedschapwagens Nr. 2004- en Nr. 2005- (ook voor oude gereedschapwagens Nr. 2002-/2003-)

Code	Nr.	H	B	D	kg
1446169	R 2004 L	768	770	116	24,00

RT 2004 L
Opstaande gereedschap-achterwand




- Kan achteraf gemonteerd worden, geschikt voor gereedschapwagens Nr. 2004-, Nr. 2005- (ook voor oude wagens Nr. 2002-/2003-)

- Vierkante perforatie 10 x 38 mm voor gereedschaphaken en -houders Nr. 1500 H

Code	Nr.	H	B	D	kg
2663104	RT 2004 L	715	765	30	11,00

1505
Verrijdbare werkbank





- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Grote bergruimte met legbord en deur
- Veiligheid door hielbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg

- GEDORE jumbo-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- Staat in verzonken positie absoluut stevig
- Met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.	H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
6621780	1505	900	1.100	650	40	3x	2x	139,00

1506 XL
Verrijdbare werkbank extra breed



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Met 2 identieke ladeblokken
- Veiligheid door hielbescherming
- Centrale vergrendeling met cilinderslot per ladeblok, gelijksluitend
- Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware laden 60 kg
- GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.		H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
2528088	1506 XL 2511	10x Type 1, H = 67 mm, 2x Type 2, H = 137 mm, 2x Type 3, H = 207 mm	985	1.250	630	30	3x	2x	141,00
2528096	1506 XL 2810	16x Typ 1, H. = 67 mm, 2x Typ 2, H. = 137 mm	985	1.250	630	30	3x	2x	156,00

1507 XL
Verrijdbare werkbank met extra brede laden



- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Eén ladeblok over de volledige breedte
- Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
- Veiligheid door hielbescherming
- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 998 x D 474 mm) met volledige uittrekbaarheid, uitneembaar
- Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
- Draagvermogen per lade 70 kg
- GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.		H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
3127788	1507 XL 03200	3x Type 2, H = 101,5 mm, 2x Type 3, H = 155 mm	985	1.245	675	30	1x	x	130,00
3127796	1507 XL 40200	4x Type 1, H = 75 mm, 2x Type 3, H = 155 mm	985	1.245	675	30	3x	x	136,00
3127818	1507 XL 04010	4x Type 2, H = 101,5 mm, 1x Type 4, H = 208 mm	985	1.245	675	30	1x	x	130,00
3127826	1507 XL 30101	3x Type 1, H = 75 mm, 1x Type 3, H = 155 mm, 1x Type 5, H = 235 mm	985	1.245	675	30	3x	x	130,00
3127834	1507 XL 50001	5x Type 1, H = 75 mm, 1x Type 5, H = 235 mm	985	1.245	675	30	3x	x	136,00

1504 XL
Verrijdbare werkbank extra breed met 7 laden



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Grote bergruimte met legbord en deur
- Veiligheid door hielbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.		H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
1988468	1504 XL	1x Type 1, H = 67 mm extra breed 4x Type 2, H = 67 mm 1x Type 3, H = 137 mm 1x Type 4, H = 207 mm	985	1.250	630	30	3x	2x	124,00

1504
Verrijdbare werkbank



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Grote bergruimte met legbord en deur
- Veiligheid door hielbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.		Versie	H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
1814923	1504 0810	8x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm	Mobiele werkbank met 9 laden	985	1.100	630	30	3x	2x	111,00
1814931	1504 0701	7x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	Mobiele werkbank met 8 laden	985	1.100	630	30	3x	2x	105,00
1814958	1504 0321	3x Type 1, H = 67 mm, 2x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	Mobiele werkbank met 6 laden	985	1.100	630	30	3x	2x	99,00
6622830	1504 0511	5x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	Mobiele werkbank met 7 laden	985	1.100	630	30	3x	2x	102,00
6623050	1504 0511 S	5x Type 1, H = 67 mm, 1x Type 2, H = 137 mm, 1x Type 3, H = 207 mm	Mobiele werkbank met 7 laden en bankschroef	985	1.100	630	30	3x	2x	112,48

BR 1504
Verrijdbare werkbank met achterwand



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Grote bergruimte met legbord en deur
- Met achterwand, vierkante perforatie 10 x 38 mm, inzinkbaar, komt dmv 2 gasdrukveren automatisch omhoog
- Veiligheid door hielbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.	Omschrijving	H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
6623990	BR 1504 0511 LH	Verrijdbare werkbank en achterwand + haken	1.635	1.100	665	30	3x	2x	130,00
6624450	BR 1504 0511 L	Verrijdbare werkbank en achterwand	1.635	1.100	665	30	3x	2x	128,00

B 1500 L
Werkbank, jaloeziekast en hakensortiment



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Grote bergruimte met roldeur
- Veiligheid door hielbescherming
- Roldeur met cilinderslot
- Achterwand met vierkante perforatie 10 x 38 mm
- Gescheiden vergrendeling van laden en roldeur door cilindersloten
- 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- Draagvermogen per lade 40 kg
- Totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.	Versie	H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
6618050	B 1500 L	Werkbank zonder opzetkast	900	2.000	875	40	3x	2x	166,00
6618210	BR 1500 LH	Werkbank met roldeur-opzetkast + haken	1.790	2.000	875	40	3x	2x	203,73

1502
Verrijdbare werkbank



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- 25 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- Grote, vrij toegankelijke legborden voor groot-formaat onderdelen
- Veiligheid door hielbescherming
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
- Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Code	Nr.	Omschrijving	H	B	D	mm	Aantal lengteverdelers	Aantal dwarsverdelers	kg
6620540	1502	Verrijdbare werkbank	875	950	630	25	3x	2x	82,00
6620620	1502 S	Verrijdbare werkbank met bankschroef	875	950	630	25	3x	2x	85,00

B 1525
Werkbank opklapbaar




- Sterk beuken-multiplex werkblad met verzinkte stalen omlijsting, corrosiebestendig
- Totaal draagvermogen 500 kg
- Pijpstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Code	Nr.	H	B	D	mm	kg
6622910	B 1525	810	1.000	700	30	32,00

R 1504 L
Inzinkbare gereedschap-achterwand






- Achteraf monteerbaar, geschikt voor werkbank Nr. 1504 en Nr. 1505
- Komt automatisch omhoog dmv 2 gasdrukveren, afsluitbaar met cilinderslot
- Vierkante perforatie 10 x 38 mm voor gereedschaphaken en -houders Nr. 1500 H

Code	Nr.	H	B	D	kg
6623800	R 1504 L	640	1.000	70	27,00


RT 1504 L
Achterwand



- Achteraf monteerbaar, geschikt voor werkbank Nr. 1504 en Nr. 1505
- Vierkante perforatie 10 x 38 mm voor gereedschaphaken en -houders Nr. 1500 H

Code	Nr.	H	B	D	kg
2477025	RT 1504 L	715	1.025	30	12,00

R 1504 XL-L
Inzinkbare gereedschap-achterwand



- Achteraf monteerbaar, geschikt voor werkbank Nr. 1504 XL en 1506 XL
- Vierkante perforatie 10 x 38 mm voor gereedschaphaken en -houders Nr. 1500 H

Code	Nr.	H	B	D	kg
2251787	R 1504 XL-L	640	1.190	70	29,00

1500 H 13
Antislipmat op rol



- Enorm slipvast op veel verschillende ondergronden
- Individueel op maat te maken
- Resistent tegen chemicaliën
- Afmetingen: B 475 x L 2000 mm

Code	Nr.	L m	B	kg
5790250	1500 H 13	2	475	0,54

E-1500 - E-2500
Lengteschotje met sleuven



- In 2 verschillende hoogtes. De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de laden welke indeelbaar zijn
- In 4 verschillende lengtes voor verschillende lade-dieptes

Code	Nr.	H	L	Geschikt voor modellen	kg
5315880	E-B 1500/38	60	548	B 1500 (1-3), 1505 (1-3)	0,312
5325840	E-1580/14	42	317	1580	0,136
5326490	E-1504 KL/57	60	398	1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (Typ 1)	0,208
5326570	E-2500/62	60	320	1430	0,190

E-2005 CT
Lengteschotje zonder sleuven



- Als afscheiding of ter fixatie van de modules Nr. 2005 CT2

Code	Nr.	H	kg
2104601	E-2005 CT H-40	40	0,248

E-1580
Dwarsschotje



- Geschikt voor Nr. 1580
- In 3 verschillende lengtes, passend bij de lengteschotjes

Code	Nr.	L	H	kg
1394878	E-1580/11-40	40	40	0,012
5325760	E-1580/11-80	80	40	0,024
5326140	E-1580/11-120	120	40	0,036

E-3000
Dwarsschotje



- Geschikt voor modellen: Nr. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF type 1), 2004 (SF type 1), 2005 (SF type 1), 2430

Code	Nr.	L	H	kg
5326060	E-3000/37-80	80	55	0,035
5326220	E-3000/37-120	120	55	0,050

E-S 1507 XL SF1
Set lengteverdelers 5-delig



Code	Nr.	-delig	kg
3101258	E-S 1507 XL SF1	5	0,001

E-S 1507 XL SF2-5
Set lengteverdelers 2-delig



Code	Nr.	-delig	kg
3101274	E-S 1507 XL SF2-5	2	1,62

1400 L
Gereedschapkast



- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- Met legbord, 3 laden en vaste gereedschapshouders
- Inclusief gereedschapmodule voor dopsleutels, ratel, verlengstukken enz.
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot

Code	Nr.	H	B	D	kg
6612600	1400 L	970	650	250	33,00


R 1500 L
Gereedschapkast met roldeur



- Geschikt als werkbank-opzetkast
- Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- Achterwand met Europerforatie 10 x 38 mm
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot

Code	Nr.	H	B	D	kg
6617910	R 1500 L	890	1.810	170	78,00

1450 L
Gereedschap-wandbord leeg



- Eenvoudig in alle richtingen uitbreidbaar, met afstandhouders tbv wandmontage
- Vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	H	B	D	kg
5617110	1450 L	495	985	16	5,50

1500 H 4
Grondplaat



- Met M6 schroefdraad voor universele bevestiging
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	kg
1446185	1500 H 4	0,026

1500 H 2 - 1500 H 3
Gereedschapklem



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
2008351	1500 H 2-10	31	10-12	0,025
2008378	1500 H 2-16	31	16-18	0,027
5803760	1500 H 2-13	31	12-16	0,026
5803840	1500 H 3	44	23-29	0,028

1500 H 0
Gereedschaphaak recht



- Ø 4 mm vooral geschikt tbv GEDORE schroevendraaiers met ophanggat
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
5803410	1500 H 0	50	4	0,028

1500 H 18
Gereedschaphaak recht



› Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	mm	Ø	kg
2008386	1500 H 18-50	50	6	0,034
2008394	1500 H 18-100	100	6	0,046
2008408	1500 H 18-150	150	6	0,056

1500 H 5
Papierrolhouder



› Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	mm	Ø	kg
5798660	1500 H 5	250	6	0,094

1500 H 1
Gereedschaphaak schuin



› Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	mm	Ø	kg
5803680	1500 H 1	50	4	0,028

1500 H 29
Gereedschaphaak schuin



› Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	mm	Ø	kg
2008572	1500 H 29-50	50	6	0,034
2008580	1500 H 29-100	100	6	0,046

1500 H 30
Gereedschaphaak tbv dopsleutels



› Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	L1	L2	Ø	kg
2008599	1500 H 30	15	40	6	0,034

1500 H 20
Gereedschaphaak haaks



› Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	mm	Ø	kg
1879162	1500 H 20-35	35	6	0,034
2008440	1500 H 20-75	75	6	0,046
2008459	1500 H 20-135	135	6	0,056

1500 H 39
Gereedschaphaak voor tangen



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	D	kg
2656582	1500 H 39	230	0,03

1500 H 19
Gereedschaphaak dubbel, recht



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	↤ mm ↦	Ø	kg
2008416	1500 H 19-50	50	6	0,074
2008424	1500 H 19-100	100	6	0,098
2008432	1500 H 19-150	150	6	0,118

1500 H 21
Gereedschaphaak dubbel, haaks



- Tbv hamers en ratels
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	↤ mm ↦	Ø	kg
2008475	1500 H 21-35	35	6	0,076
1879170	1500 H 21-50	50	6	0,080
2008483	1500 H 21-75	75	6	0,090

1500 H 22
Gereedschaphaak voor tangen



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	D	kg
1879189	1500 H 22-55	55	20	0,066
2008491	1500 H 22-35	35	20	0,062

1500 H 31
Ronde houder



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	L	kg
2008602	1500 H 31	27	65	0,068

1500 H 23
Machinehouder



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	Ø	kg
1879197	1500 H 23-60	60,0	0,068
2008513	1500 H 23-40	40,0	0,068

1500 H 33
Pijphouder



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	Ø	kg
2008629	1500 H 33-60	58	67	74	60,0	0,114
2008637	1500 H 33-100	58	96	114	100,0	0,156

1500 H 24
Gereedschaphaak
tbv schroevendraaiers



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	Versie	kg
1879200	1500 H 24-6	voor 6 delen	0,10
2008548	1500 H 24-12	voor 12 onderdelen	0,40

1500 H 34
Borenhouder
voor 14 boren



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- Met 14 gaten, diameter: 2x elk 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, 1x elk 10,5 12,5 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
2008645	1500 H 34-14	200	60	37	0,20

1500 H 27
Houder voor dopsleutels



- Tbv 11 dopsleutels
- Gaten diameter 10x 25 mm en 1x 27,5 mm
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
1920634	1500 H 27	352	60	54	0,50

1500 H 25
Spuitbushouder
tbv 3 spuitbussen



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	Ø	kg
1879219	1500 H 25-3	300	70,0	0,60

1500 H 25-8
Spuitbushouder
tbv 8 spuitbussen



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante perforatie 10 x 38 mm
- Met draaggreep

Code	Nr.	B	kg
3127907	1500 H 25-8	99	2,05

1500 H 37
Sleutelhouder



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- Tbv 8 sleutels Nr. 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR

Code	Nr.	B	H	D	kg
2008696	1500 H 37	124	66	145	0,22

1500 H 38
Sleutelhouder



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- Tbv 10 sleutels Nr. 2, 6

Code	Nr.	B	H	D	kg
1920626	1500 H 38	75-147	227	60	0,40

1500 H 28
Aflegbord



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
1933191	1500 H 28	496	168	303	3,19

1500 H 40
Papierrolhouder



- Tbv papierrollen tot Ø 320 mm en breedte 320 mm
- Geschikt voor alle gereedschapwagens/ werkbanken met Eurogaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	kg
2997754	1500 H 40	1,10


1500 H 9
Ophangbak



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
1446924	1500 H 9-75	456	50	75	0,854
5792540	1500 H 9-100	456	50	100	0,854

1500 H 10
Ophangbak



- 4-vaks
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
5792620	1500 H 10-100	456	50	100	0,84

VS 19 H
Doppenrekje



- Tbv dopsleutels
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	D	kg
5152640	VS 19 H	570	25-45	0,55

VS 1582
Ophangbak



- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
5150270	VS 1582-3	320	100	90	1,118

VS 245 H
Beitelhouder leeg



- Tbv 6 beitels
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	B	H	D	kg
5456270	VS 245 H	195	95	22	0,30

H 6
Steeksleutelhouder



- Tbv steeksleutels Nr. 6
- Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Code	Nr.	Uitvoering	H	B	D	kg
5073930	E-PH 5+6-8 L	Kunststof houder leeg voor 8 sleutels Nr. 6	68	53	25	0,018
5074070	E-PH 5+6-12 L	Kunststof houder leeg voor 12 sleutels Nr. 6	90	70	30	0,038

GEDORE WORKMO

Het mobiele indelings-, transport- en werksysteem voor maximale flexibiliteit en veiligheid



1 LICHT

- Laag eigengewicht door de aluminium-kunststofmix
- Ergonomische werkhoogten

2 INDIVIDUEEL

- WorkMo past zich exact aan de eisen van uw persoonlijke werkdag aan
- Gereedschapsuitrusting/indeling kan ook individueel worden besteld met de schuimstofconfigurator

3 STABIEL

- Robuust gebruik – veilig af te sluiten – lange levensduur
- Met afgeronde kunststof randen als stoot- en krasbescherming

4 FLEXIBEL

- kan op elk gewenst moment worden uitgebreid en uitgebouwd (met wielen, werkblad, enz.)
- Zie Sortimo® voor andere systeemcomponenten


5 COMPATIBEL

- met het Sortimo® L-BOXX®-programma
- met de GEDORE gereedschapmodules 1500 ES/1500 CT


6 LADE-INDELING

- Ideaal voor het vullen van de WorkMo-componenten met GEDORE gereedschap – Let ook hier op de betreffende ladebreedtes:

- **B2** = maximaal 2x 1/3 modules of 1x 2/3 modules



- **B3** = maximaal 4x 1/3 modules of 2x 2/3 modules



WORKMO®

- combineert transport, indeling en werk – ergonomisch en efficiënt
- dankzij de modulaire constructie snel uiteen te nemen tot draagbare eenheden
- multifunctioneel systeem
- ideaal voor iedereen die een flexibele en mobiele werkplek nodig heeft
- in afzonderlijke componenten of direct als complete gereedschapwagen
- de intelligente manier om mobiel en professioneel te werken!
- licht en met beveiligde lading





Niet in de leveringsomvang inbegrepen

1110 WMW-2
Gereedschapwagen WorkMo B2





- Bestaande uit: Nr. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 en1110 WMHP 2
- 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- Houten werkblad voor montagewerkzaamheden ter plaatse
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954435	1110 WMW-2	580	550	1.140	42,60

1110 WMW-3
Gereedschapwagen WorkMo B3





- Bestaande uit: Nr. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 3
- 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- Houten werkblad voor montagewerkzaamheden ter plaatse
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954443	1110 WMW-3	845	550	1.140	52,80

1110 WM 24
Modulaire gereedschapbox WorkMo B2
4 laden H6





- 4 laden met volledige uittrekbaarheid, geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- Draagvermogen per lade 30 kg

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954311	1110 WM 24	526	396	506	18,60

1110 WM 221
Modulaire gereedschapbox WorkMo B2
2 laden H6, vak voor L-BOXX®



- 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- Draagvermogen per lade 30 kg

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1110 WM 34

Modulaire gereedschapbox WorkMo B3
4 laden H6





- 4 laden met volledige uittrekbaarheid, geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging

- Draagvermogen per lade 60 kg

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954346	1110 WM 34	789	396	506	27,92

1110 WM 321

Modulaire gereedschapbox WorkMo B3
2 laden H6, vak voor L-BOXX® + S-BOXX®



- 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging

- Draagvermogen per lade 60 kg

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954354	1110 WM 321	789	396	506	22,12

1110 WMHP 2

Houten werkblad voor WorkMo B2

- Beuken-multiplex 20 mm dik
- Om in WorkMo Boxen B2 te klikken en zo een vlak werkvlak te verkrijgen

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954362	1110 WMHP 2	572	426	41	4,50

1110 WMHP 3

Houten werkblad voor WorkMo B3

- Beuken-multiplex 20 mm dik
- Om in WorkMo Boxen B3 te klikken en zo een vlak werkvlak te verkrijgen

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954370	1110 WMHP 3	835	426	41	4,50

1110 WMS 23

Sluitsysteem tbv WorkMo B2 + B3



- Uitnamebeveiliging voor laden en BOXX®-en
- Beveiligt het gereedschap tegen onbevoegde toegang

Code	Nr.	kg
2954389	1110 WMS 23	0,92

1110 WMR 23
Onderstel voor WorkMo B2+B3



- Maakt de modulaire gereedschapbox verrijdbaar
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering
- Max. Draagvermogen: 150 kg (per drager 75 kg)

Code	Nr.	kg
2954397	1110 WMR 23	3,20

1110 WMR 24
Rolplatform WorkMo B2



- Maakt de modulaire gereedschapbox verrijdbaar
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- Belastbaarheid: 200 kg
- Afmetingen: 612 x 493 x 144 mm

Code	Nr.	kg
3002721	1110 WMR 24	8,00

1110 WMR 34
Rolplatform WorkMo B3



- Maakt de modulaire gereedschapbox verrijdbaar
- Compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- Belastbaarheid: 200 kg
- Afmetingen: 854 x 493 x 144 mm

Code	Nr.	kg
3002713	1110 WMR 34	9,00

1110 WMT 23
Set ladeverdelers tbv WorkMo laden B2 + B3



- Tbv de indeling van de boxladen
- 1 dwarsverdeler, 2 lengteverdelers en 7 bevestigingshouders

Code	Nr.	kg
2954419	1110 WMT 23	0,25

1110 WMSB 3
S-BOXX® B3 met venster



- Zichtvenster voor een snelle, controlerende blik op de inhoud
- Ideaal voor het opbergen van verbruiksartikelen, bijv. schroeven

Code	Nr.	B	D	H	kg
2954427	1110 WMSB 3	147	351	153	0,68

MOBIELE GEREEDSCHAP-OPBERGSYSTEMEN

Opbergen, organiseren, beveiligen en vervoeren: GEDORE heeft voor al deze eisen een oplossing in zijn uitgebreide assortiment gereedschap-opbergsystemen.

Krappe bouwplaatsen, onverharde toegangswegen, vaak wisselende werklocaties: de werkplekken buiten de werkplaats zijn even gevarieerd als het werk dat er moet worden verricht.

Naast de beproefde gereedschapskist, die bestand is tegen zelfs de meest ongunstige omstandigheden op de bouwplaats, biedt GEDORE een serie koffers en het modulaire systeem MIXX&CLICK®. Een oplossing gebaseerd op het Sortimo® transportboxsysteem. De BOXX®en, gereedschapsmodules en de uitgebreide reeks accessoires bieden alle denkbare mogelijkheden voor individualisering en kunnen gecombineerd worden tot een goed georganiseerde "workshop-to-go". Nog een pluspunt: MIXX&CLICK® is volledig compatibel met het ladingzekeringsconcept van Sortimo®. Gereedschapopbergers van GEDORE - flexibel, mobiel, veilig en licht.



OPLOSSINGEN VOOR MOBIEL WERKEN


- Veelzijdig combineerbaar
- Gemakkelijk te vervoeren
- Mobiele opslagsystemen



MOBIEL
INDIVIDUEEL
PRAKTISCH

GEDORE MIXX&CLICK® MODULAIR SYSTEEM

- Gereedschapsassortimenten in het Sortimo® Transportbox Systeem
- Easy-Click verbindingssysteem voor eenvoudige combinatie van meerdere L-BOXXen
- Kan worden geïntegreerd in voertuigen met TÜV-geteste Sortimo®-bedrijfswageninrichting

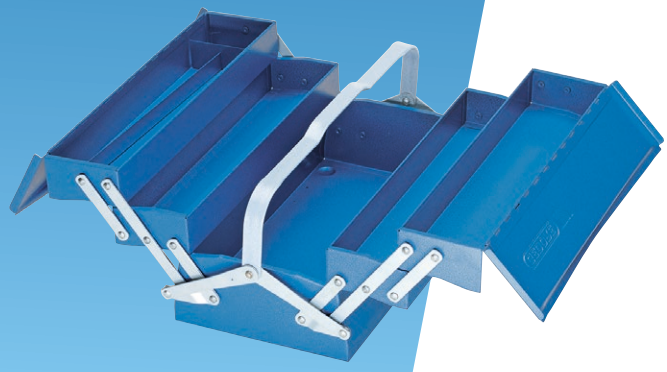


BERGRUIMTE KANJERS - KISTEN, KOFFERS EN GEREEDSCHAPSKISTEN


- Groot opslagvolume
- Volledig uittrekbare gereedschapvakken
- Hoge stabiliteit
- Gereedschap altijd binnen handbereik
- Uitbreidbaar met gereedschapborden voor kofferdeksels

RESISTENTE MATERIALEN

- Gereedschapskisten van uiterst robuust plaatstaal
- Gemaakt voor continu gebruik - materialen worden onderworpen aan strenge controles en stresstests
- De opbergoplossingen van de MIXX&CLICK-serie zijn gemaakt van bijzonder bestendig kunststofmateriaal.

1263 L
Gereedschapkist
3-vaks







- Gereedschapvakken wijd uittrekbaar
- Zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- Afmetingen: H 158 x B 420 x D 225 mm

Code	Nr.	H	B	D	kg
6608250	1263 L	158	420	225	4,40

1265 L
Gereedschapkist
5-vaks







- Gereedschapsvakken wijd uittrekbaar
- Zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- Afmetingen: H 210 x B 420 x D 225 mm

Code	Nr.	H	B	D	kg
6609060	1265 L	210	420	225	5,84

1335
Gereedschapkist
5-vaks, lang model





- Gereedschapvakken wijd uittrekbaar
- Zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- Afmetingen: H 210 x B 535 x D 225 mm

Code	Nr.	H	B	D	kg
6610580	1335 L	210	535	225	6,84

WK 1072 L
Gereedschaptas
leeg



- Met draaggreep en draagriem
- Met vele insteekvakken en extra stretch-lussen
- Harde kunststof bodem, geen vochtopname via onderzijde

Code	Nr.	B	D	H	kg
3100421	WK 1072 L	515	335	360	2,40

1440 Z
Gereedschapkist JUMBO
verzinkt



- Uit speciaal verzinkt plaatstaal, voor intensief dagelijks gebruik
- Optimaal corrosiebestendig, spatwaterdicht
- Dekselvergrendeling bij volledige opening
- Afsluitbaar dmv een hangslot (niet meegeleverd)

Code	Nr.	H	B	D	kg
6628280	1440 Z-70	320	698	387	17,00
6628360	1440 Z-83	340	841	427	21,00
6629170	1440 Z-91	440	918	537	30,00

1440
Gereedschapkist JUMBO



- Plaatstalen constructie met draaggrepen
- Voorzien van robuuste scharnieren, handgrepen, en dekselvergrendeling bij volledige opening
- Draagvermogen: Nr. 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg zonder gebruik van de handgrepen, bij heffen statisch draagvermogen van de handgrepen max. 150 kg

Code	Nr.	H	B	D	kg
6616510	1440-70	320	698	387	19,00
6616780	1440-83	340	841	427	23,00
6616860	1440-91	440	918	537	32,00
6616940	1440-100	320	998	387	25,00

WK 1000 L
Gereedschapkoffer TOURING
leeg



- Slagvaste, geblazen polypropyleen-koffer tbv set S 1000, bestand tegen olie en zuren, ongevoelig voor weers- en temperatuursinvloeden
- Met Check-Tool inzet tbv gereedschapset S 1000
- Wordt zonder gereedschap geleverd

Code	Nr.	B	D	H	kg
2881381	WK 1000 L	430	360	160	1,96

WK 1091 L
Gereedschapkoffer
leeg



- Van milieuvriendelijk gelooid rundleer
- Zorgvuldig gemaakt met sterke industrienaden
- Kanten met aluminiumhoeken versterkt, metaaldelen duurzaam geklonken
- Diefstalbeveiliging door 2 afsluitbare grendels, levering inclusief 2 sleutels

Code	Nr.	B	D	H	kg
1953729	WK 1091 L	430	200	290	4,20

WK 1040 L
GEDORE gereedschapkoffer, verrijdbaar
leeg



- Handvat met gebruiksvriendelijke telescoopgreep
- Brede wielbasis met 2 inline wielen zorgt voor kantelveilig voortbewegen
- Robuust frame van aluminium met stootranden, schalen van slagvast ABS-kunststof
- Afsluitbaar met 2 kantelcilindersloten en een cijferslot

Code	Nr.	B	D	H	kg
3065391	WK 1040 L	490	395	200	6,20

WK 1041 L
Gereedschapkoffer met pockets
leeg



- Robuust frame van aluminium met stootranden, schalen van slagvast ABS-kunststof
- De geopende kofferdeksel is door het vastklikken van de veiligheidsdekselhouder beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
- Afsluitbaar met 2 kantelcilindersloten en een cijferslot


Code	Nr.	B	D	H	kg
3065405	WK 1041 L	490	395	185	4,90

MOBILITEIT IN PERFECTIE

2 sterke partners - 1 systeem

- Gereedschappen, machines en materiaal moeten gemakkelijk, veilig, snel en gemakkelijk, d.w.z. met een zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpbronnen, naar de desbetreffende plaats van gebruik kunnen worden vervoerd.
- Lange laadtijden moeten ten koste van alles worden vermeden - gegarandeerde vastzetting van de lading is een eerste vereiste!
- GEDORE vertrouwt op een beproefde mobiliteitsstandaard met het Sortimo® transportboxsysteem.
- De perfecte alliantie voor intelligente en efficiënte proces- en projectplanning

Sortimo®
Intelligent Mobility

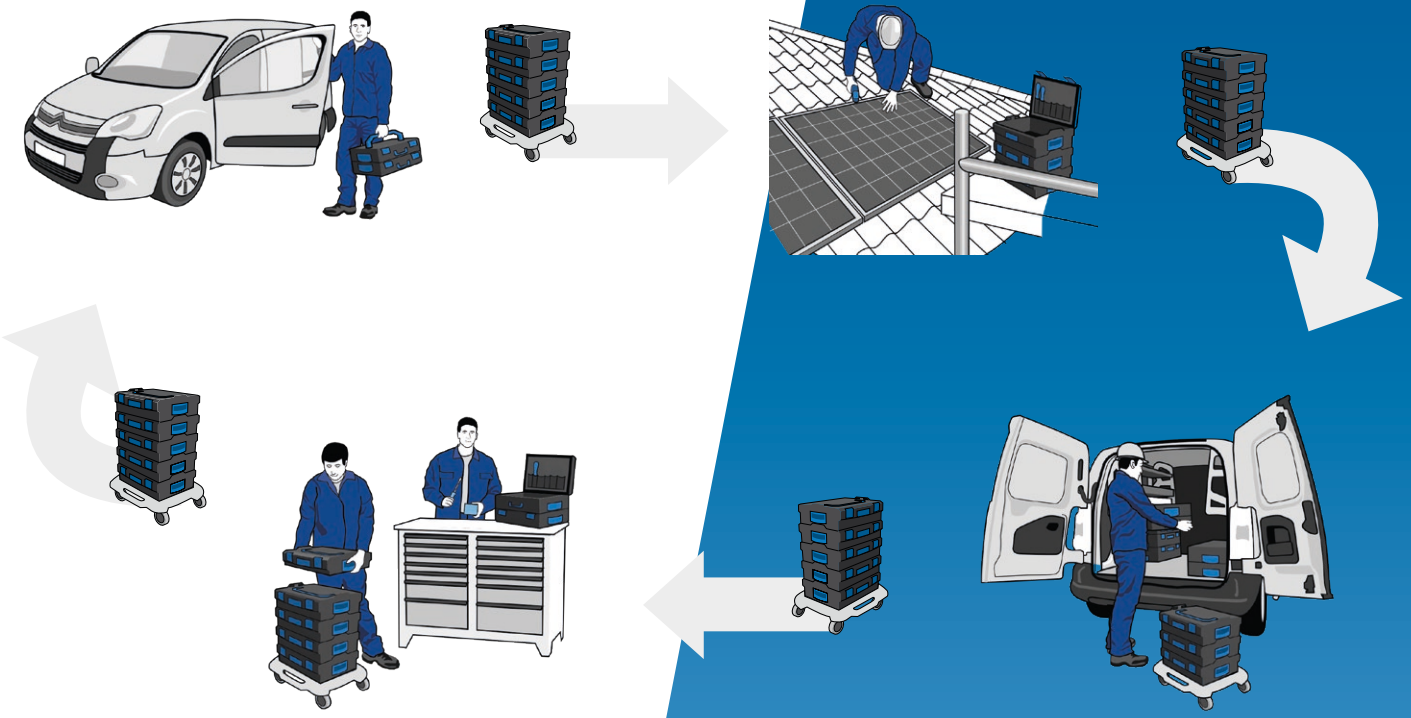

VOOR UW VEILIGHEID

- de GEDORE L-BOXX®en zijn volledig compatibel met de voertuiginrichtingen van Sortimo®
- de kwaliteit van de GEDORE L-BOXX®en wordt continu volgens de strenge Sortimo®-richtlijnen gecontroleerd. Sortimo® laat zijn kwaliteit bevestigen door crashtests van de TÜV.
- De gereedschappen blijven ook bij een ongeval daar waar ze thuishoren - veilig in hun GEDORE L-BOXX®

UW VOORDEEL

- intelligente ordeningssystemen
- flexibel, modulair en individueel
- ideaal voor mobiele toepassingen
- veelzijdig en krachtig
- snel toegang tot gereedschap - perfect georganiseerd
- transportboxen-standaard - bijv. compatibel met fabrikanten van elektrisch gereedschap
- veiligheid gegarandeerd

1100-01
GEDORE L-BOXX® 136 met universeel assortiment 58-delig





1100 L



1100 CT2-01

- Met name geschikt voor werklieden en doe-het-zelvers
- Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- Gemaakt van slagvast en schokbestendig ABS-kunststof
- Eenvoudige integratie in voertuigen met Sortimo® bedrijfswageninrichting

Code	Nr.	Inhoud	kg
2658194	1100-01	1/2" omschakelbare ratel Nr. 1993 U-20 1/2" verlengstuk Nr. 1990-10, 250 mm 1/2" cardangewricht Nr. 1995 1/2" dopsleutels Nr. 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Verstelbare schroefsleutel Nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang Nr. 142 10 JC, 10" 2C-zijsnijtang Power Nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-telefoon- en krimptang Nr. 8133-180 JC, 180 mm Bankhamer Nr. 600 H-500, 500 g Beitel Nr. 110-256, 250x16 mm Schakelkastkast sleutel Nr. 45 S, voor schakelkasten en sloten Miniatuur LED-lamp Nr. TFK 649 Scharnierende voet Nr. E-649 F voetje tbv LED-licht Nr. TFK 649 Kabelmes Nr. 0063-08, lemmet L. 80 mm Haakse stiftsleutelset Nr. H 42-10, 6-kt. 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Stiftsleutelset Nr. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 VDE-schroevendraaierset Nr. VDE 2170-2160 PH-077 Sleuf 2.5 4 5.5, kruiskop PH 0 1 2 Spanningzoeker Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm Duimstok Nr. 4533-2, 2 m Sleutelvijlenset Nr. 8728, platte vijl, driehoekig, vierkant, halfrond, ronde vijl + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	9,50
2936828	1100 CT2-01	1/2" omschakelbare ratel Nr. 1993 U-20 1/2" verlengstuk Nr. 1990-10, 250 mm 1/2" cardangewricht Nr. 1995 1/2" dopsleutels Nr. 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm Verstelbare schroefsleutel Nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang Nr. 142 10 JC, 10" Zijsnijtang Power Nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C Telefoon- en krimptang Nr. 8133-180 JC, 180 mm Bankhamer Nr. 600 H-500, 500 g Beitel Nr. 110-256, 250x16 mm Schakelkastsleutel UNIVERSEEL Nr. 45 S, voor schakelkasten en sloten Miniatuur LED-licht Nr. TFK 649 Scharnierende voet Nr. E-649 F voor LED-licht Nr. TFK 649 Kabelmes Nr. 0063-08, lemmet L. 80 mm	6,76

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2690055	EI-1100-01	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20



MIXX & CLICK

De GEDORE bouwstenen


Het Sortimo transportkistensysteem is perfect geschikt voor de behoeften bij mobiel gebruik. De basis voor het modulaire systeem MIXX&CLICK is de bewezen GEDORE L-BOXX® 136 met handgrepen aan de voorkant en gereedschapbord in het deksel, evenals de GEDORE i-BOXX® 72. Deze zijn multi-compatibel en daardoor uiterst flexibel omdat ze een hoge mate van maatwerk mogelijk maken. Het MIXX&CLICK systeem overtuigt vooral door zijn ontelbare combinatiemogelijkheden van voorgeconfigureerde GEDORE-gereedschapsets - maar ook modules van andere fabrikanten, zoals bijvoorbeeld de elektrische machines van Bosch, kunnen worden gebruikt. In combinatie met andere componenten uit de Sortimo® wereld (transportboxen en systeemcomponenten) kunt u een goed georganiseerde workshop "to go" maken, die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften.





1 GEREEDSCHAPBORD

Voor individuele indeling of aanpassing van de L-BOXX®, afhankelijk van het toepassingsgebied



2 GEREEDSCHAP MODULES

Voor de individuele uitrusting van de L-BOXX® met 1/2 en 2/2 modules



3 I-BOXX® RACK-ACTIVE CLICKSYSTEM

Maakt het veilig vervoer van uw i-BOXX® gereedschapassortiment mogelijk en is compatibel met alle L-BOXX®s

4 L-BOXX® ROLLER

Verbind BOXX 'en met rolplatform dmv plaatsen en vastklikken

GEDORE L-BOXX® 136 POWERED BY SORTIMO®



- robuuste constructie
- gereedschap eenvoudig en gemakkelijk naar de werkplek vervoeren
- van slag- en stootvast ABS-kunststof
- standaard dekselgreep voor horizontaal dragen van de L-BOXX®
- extra handvriendelijke frontgreep voor verticaal dragen van de L-BOXX®
- spatwaterdicht
- met GEDORE-gereedschapblad voor meer ordening en bergruimte
- Easy Click-systeem: handige steekverbinding voor twee en meer L-BOXX®en, voor veilige borging en gemakkelijk transport
- probleemloze integratie in auto's met een door de TÜV goedgekeurde Sortimo®-auto-uitrusting

1100-02

Gereedschap-assortiment Elektricien in GEDORE L-BOXX® 136, 36-delig





1100 L



1100 CT2-02

- Met name geschikt voor beroepen in de elektrotechniek
- Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap

Code	Nr.	Inhoud	kg
2658208	1100-02	Beitel Nr. 110-256, 250x16 mm Beitel Nr. 112-2510, 4 kt 250x10x7 mm Bankhamer Nr. 600 H-500, 500 g Verstelbare schroefsleutel Nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang Nr. 142 10 JC, 10" Draadstriptang Nr. 8097, automatisch Telefoon- en krimptang Nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C handgreep VDE-zijsnijtang Nr. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE Telefoontang Nr. VDE 8132-200 H, 200 mm VDE Telefoontang Nr. VDE 8132 AB-200 H, gebogen 200 mm VDE Draadstriptang Nr. VDE 8098-160 H, 160 mm VDE-kabelschaar Nr. VDE 8094, 200 mm Universeel kabelmes Nr. 4528, lemmet L. 50 mm Isolatietape Nr. 4629, band L.10 m Plamuurmes Nr. 0175-06, blad B. 60 mm Haakse stiftsleutelset Nr. H 42-10, zeskant 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaierset Nr. VDE 2170-2160 PH-077, sleuf 2,5 4 5,5 6,5 mm, kruiskop PH 0 1 2 Spanningzoeker Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm Spanningzoeker Sleuf Nr. VDE 4616.12-1000 V, 3 mm Schakelkast sleutel ELEKTRO Nr. 45 E Houten duimstok Nr. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	7,67
2936836	1100 CT2-02	Beitel Nr. 110-256, 250x16 mm Elektricienbeitel Nr. 112-2510, 4kt 250x10x7 mm Bankhamer Nr. 600 H-500, 500 g Verstelbare schroefsleutel Nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang Nr. 142 10 JC, 10" Striptang Nr. 8097 Telefoon- en krimptang Nr. 8133-180 JC, 180 mm VDE Zijsnijtang Nr. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE Telefoontang Nr. VDE 8132-200 H, 200 mm VDE Telefoontang Nr. VDE 8132 AB-200 H, gebogen 200 mm VDE-striptang Nr. VDE 8098-160 H, 160 mm VDE-kabelschaar Nr. VDE 8094, 200 mm Universeel kabelmes Nr. 4528, mes L. 50 mm Isolatietape Nr. 4629, band-L.10 m Plamuurmes Nr. 0175-06, plaat-B. 60 mm	3,90

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2690047	EI-1100-02	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20





1100-03

Gereedschap-assortiment Sanitair in GEDORE L-BOXX® 136, 44-delig





1100 L



1100 CT2-03-100 B



1100 CT2-03-600 D

- Met name geschikt voor beroepen in de Verwarmings-, Sanitair- en Klimaattechniek
- Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- Met 2 gestapelde Check-Tool modules

Code	Nr.	Inhoud	kg
2658216	1100-03	Ringratel-steeksleutel Nr. 7 R, 10 13 17 19 24 mm Hoekpijptang ECK-SCHWEDE-snap Nr. 100 1.1/2, 1.1/2" Waterpomptang Nr. 142 10 TL, 10" Armatuursleutel Nr. 322000, 260 mm Pijpfrees Nr. 232001, Ø 4-32 mm Pijpsnijder Nr. 225011, roestvrij staal Ø 6-35 mm Pijpsnijder MINI-QUICK Nr. 231000, Ø 4-16 mm Radiatorsleutelset Nr. 381000 met verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 Combi-radiatorsleutel Nr. 380100, met 5 graduaties 3/8"-1 Bankhamer ROTBAND-PLUS Nr. 600 H-500 met Hickory steel, 500 g Beitel Nr. 110-256, 250x16 mm Stiftsleutelset Nr. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 Spanningzoeker Nr. VDE 4615.12-1000 V, 3 mm Schakelkastsleutel UNIVERSEEL Nr. 45 S Haakse stiftsleutelset Nr. H 42-10, zeskant 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kraanmoersleutel Nr. 316500, 260 mm Houten duimstok Nr. 4533-2, 2 m VDE-schroevendraaier Nr. VDE 2170, sleuf 2,5 4 5,5 6,5 mm VDE-schroevendraaier Nr. VDE 2160, kruiskop PH 0 1 2	12,10
2940590	1100 CT2-03-100 B	7 R 10 13 17 19 24 100 1.1/2 142 10 TL 322000 232001 225011 231000 381000 380100	5,03
2940604	1100 CT2-03-600 D	600 H-500 110-256 SCL 43 TX-80 VDE 4616 45 P H 42-10 316500	3,11

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2689979	EI-1100-03-100 B	Module bodem tbv L-BOXX 136, leeg	0,10
2690039	EI-1100-03-600 D	Module deksel tbv L-BOXX 136, leeg	0,20

1100-BASIC

Starters-assortiment in L-BOXX® 136, 23-delig





1100 L



1100 CT2-BASIC

- Basisuitrusting voor alle branches
- Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap

Code	Nr.	Inhoud	kg
2835983	1100-BASIC	L-BOXX® 136 Nr. 1100 L Assortiment Nr. S 1100 W-001 Assortiment Nr. 1100 CT2-BASIC	6,10
2835967	1100 CT2-BASIC	Ringratel-steeksleutel Nr. 7 R, 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Universeel kabelmes Nr. 4528, lemmet L. 50 mm Houten duimstok Nr. 4533-2, 2 m Metaalzaagbeugel Nr. 406, zaagblad L. 145 mm Platte beitel Nr. 95-200, 200x23x13 mm Bankhamer Nr. 600 H-500, 500 g	2,40

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2835975	EI-1100 CT2-BASIC	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20

1100-1.04
Universele trekkerset
in L-BOXX® 136
13-delig





1100 L



1100 CT2-1.04

- Met twee- en driearmige traverse
- Met zowel massief stalen- en slanke haken als verlengstukken
- Extra slanke haken tbv moeilijk toegankelijke plaatsen worden meegeleverd voor zelfmontage
- Combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk

Code	Nr.	Inhoud	kg
2838362	1100-1.04	Universele trekker HIGH POWER Nr. 1.04/HP1A-B, 2-arm, 130x100 mm Traverse Nr. 107/1A03, 3-armig 180 mm Haak Nr. 106/A-100-B, geheel van staal, haakrem 100 mm 3x Verlengstuk Nr. 106/A-100-VB met haakrem 100 mm 3x Haak Nr. 106/A-100-S, slank 100 mm 3x Haak Nr. 106/S101-S, zonder klemstuk Spindel Nr. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	6,30
2836068	1100 CT2-1.04	Universele trekker HIGH POWER Nr. 1.04/HP1A-B, 2-arm, 130x100 mm Traverse Nr. 107/1A03, 3-armig 180 mm Haak Nr. 106/A-100-B, geheel van staal, haakrem 100 mm 3x Verlengstuk Nr. 106/A-100-VB met haakrem 100 mm 3x Haak Nr. 106/A-100-S, slank 100 mm 3x Haak Nr. 106/S101-S, zonder klemstuk Spindel Nr. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm	4,10

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2836076	EI-1100 CT2-1.04	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20

1100-1.04/12A
Trekker-assortiment
inwendig/uitwendig
in L-BOXX® 136





1100 L



1100 CT2-1.04/12A

- Max. belasting 3 en 5 t
- Voor spanwijdten tot Ø 200 mm uitwendig, Ø 70-260 mm inwendig, en spandiepten tot 300 mm
- Snelspan-haken met zelfdragend T-profiel voor betere krachtover-brenging
- 2 geheel stalen verlengstukken 100 en 150 mm met haakrem tbv snel instellen van de haken

Code	Nr.	Inhoud	kg
2927241	1100-1.04/12A	Universele trekker Nr. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm Universele trekker Nr. 1.04/2A 2-armig 200x150 mm Verlengstuk met haakrem Nr. 106/A-100-VB, 100 mm Verlengstuk met haakrem Nr. 106/B-150-VB, 150 mm Spindel Nr. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm Spindel Nr. 1.2106350KS, 22, G 1/2", 350 mm, met kogelpunt + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	9,60
2927268	1100 CT2-1.04/12A	Universele trekker Nr. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm Universele trekker Nr. 1.04/2A 2-armig 200x150 mm Verlengstuk met haakrem Nr. 106/A-100-VB, 100 mm Verlengstuk met haakrem Nr. 106/B-150-VB, 150 mm Spindel Nr. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm Spindel Nr. 1.2106350KS, 22, G 1/2", 350 mm, met kogelpunt	7,40

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2927276	EI-1100 CT2-1.04/12A	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20

WWW.GEDORE.COM

1100-1.41/2A
Schoteltrekker-sortiment in L-BOXX® 136





1100 L



1100 CT2-1.41/2A

- Voor spanwijdten van Ø 22 tot 115 mm en spandiepten tot 295 mm
- Met draadeind-adapters voor binnen-draad M8-M18
- Om kegellagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende delen los te trekken

Code	Nr.	Inhoud	kg
2927284	1100-1.41/2A	Trekapparaat Nr. 1x 1.38/2, 70-215 mm Separatieschotel Nr. 1.40/2, 22-115 mm Set schroefdraadadapters Nr. 1.81/20, voor 1- en 2-gats toepassingen, M14x1,2 2x Verlengstuk Nr. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	11,50
2927292	1100 CT2-1.41/2A	Trekapparaat Nr. 1x 1.38/2, 70-215 mm Separatieschotel Nr. 1.40/2, 22-115 mm Set schroefdraadadapters Nr. 1.81/20, voor 1- en 2-gats toepassingen, M14x1,2 Verlengstuk Nr. 1.38/CV M14x1,5	7,90

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2927306	EI-1100 CT2-1.41/2A	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20

1100-1.30
Binnentrekker-set in L-BOXX® 136, 8-delig





1100 L



1100 CT2-1.30

- Voor binnendiameter 12 - 35 mm
- Voor extreem nauw aansluitende kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen en Simmeringen®
- Met glijhamer en contrasteun

Code	Nr.	Inhoud	kg
2836041	1100-1.30	Binnentrekker Nr. 1.30/2,12-15 mm Binnentrekker Nr. 1.30/3,15-19 mm Binnentrekker Nr. 1.30/4,19-25 mm Binnentrekker Nr. 1.30/4A, 25-30 mm Binnentrekker Nr. 1.30/45, 30-35 mm Contrasteun Nr. 1.36/1 voor 1.30/0 - 1.30/5 Glijhamer Nr. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	7,20
2836025	1100 CT2-1.30	Binnentrekker Nr. 1.30/2,12-15 mm Binnentrekker Nr. 1.30/3,15-19 mm Binnentrekker Nr. 1.30/4,19-25 mm Binnentrekker Nr. 1.30/4A, 25-30 mm Binnentrekker Nr. 1.30/45, 30-35 mm Contrasteun Nr. 1.36/1 voor 1.30/0 - 1.30/5 Glijhamer Nr. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg	5,00

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2836033	EI-1100 CT2-1.30	Module 2/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,20

1100 CT1-7

Ringsteeksleutel-Set
in 1/2 L-BOXX® 136
module, 12-delig



Code	Nr.	Inhoud	kg
2835908	1100 CT1-7	Ring-steeksleutel Nr. 7, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm	1,50

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2835924	EI-1100 CT1-7	Module 1/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,10

1100 CT1-19

Dopsleutelset 1/2"
in 1/2 L-BOXX® 136
module, 21-delig




Code	Nr.	Inhoud	kg
2836009	1100 CT1-19	1/2" Dopsleutels Nr. 19, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Omschakelbare ratel Nr. 1993 U-20 1/2" Cardan-verlengstuk Nr. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm	2,80

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2836017	EI-1100 CT1-19	Module 1/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,09

1100 CT1-20

Dopsleutelset 1/4"
in 1/2 L-BOXX® 136
module, 44-delig



› Met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik

Code	Nr.	Inhoud	kg
2835886	1100 CT1-20	1/4" Dopsleutels Nr. 20, 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Omschakelbare ratel 2093 U-20 1/4" verlengstuk Nr. 2090-4, 97 mm 1/4" bithouder Nr. 699 Bit-adapter Nr. 620 6kt x 1/4" 4kt 1/4" multihandgreep Nr. 676 1/4" Bit Nr. 680, 4 4,5 5,5 6,5 8 mm 1/4" Bit IN Nr. 685, 3 4 5 6 8 10 mm 1/4" Bit PH Nr. 690, PH 1 2 3 1/4" Bit PZ Nr. 690, PZ 1 2 3 1/4" Bit TX Nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T20 T25 T27 T30 T40	0,86

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2835894	EI-1100 CT1-20	Module 1/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,16

1100 CT1-350

Beitel-assortiment
in 1/2 L-BOXX® 136
module, 9-delig



› Met ROTBAND-PLUS vuist tbv krachtige slagen

Code	Nr.	Inhoud	kg
2835932	1100 CT1-350	Beitelset Nr. 106, 6 stuks Elektriciensbeitel Nr. 112-2508, 250x8x6 mm Metselaarbeitel Nr. 110-256, 250x16 mm Vuist Nr. 620 E-1000, 1000 g	2,30

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2835959	EI-1100 CT1-350	Module 1/2 tbv L-BOXX 136, leeg	0,10

1101-7-7 R
Ringsteeksleutel-set
in i-BOXX® 72, 15-delig



- Veel gebruikte sleutelwijdtes als praktische ring(ratel)-steeksleutel
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
- Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2836114	1101-7-7 R	7 R 10 13 17 19 7 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 + 1101 L	2,90

1101-D 20
Dopsleutelset 1/4"
in i-BOXX® 72
58-delig



- Met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
- Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2836165	1101-D 20	1/4" dopsleutels Nr. 20, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 mm 2093 U-20 2090-2 -4 2095 620 676 673 6,3 699 680 4 5,5 6,5 8 685 3 4 5 6 8 10 685 X 5 6 8 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T40 688 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 + E-1101 BT + 1101 L	2,00

1101-19
Dopsleutelset 1/2" in
i-BOXX® 72, 21-delig



- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
- Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2836084	1101-19	1/2" Dopsleutels Nr. 19, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Omschakelbare ratel Nr. 1993 U-20 1/2" Cardan-verlengstuk Nr. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm	4,05


1101-142-2150
Tangen-schroevendraaier-sortiment
in i-BOXX® 72, 9-delig



- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
- Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2836149	1101-142-2150	3C-schroevendraaier SL Nr. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 mm 3C-schroevendraaier PH Nr. 2160 PH 1 2 Spanningzoeker Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm Tefoon- en krimptang Nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C handgreep POWER-zijsnijtang Nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C handgreep Waterpomptang Nr. 142 10 TL, 10"	1,90

1101-1.29/1K
Kogellagertrekkerset in i-BOXX® 72



- Kogellagertrekkerset voor meer dan 30 kogellagers
- Voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- Onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)

Code	Nr.	Gebruik/toepassing	Inhoud	kg
2963485	1101-1.29/1K	6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	129/104 kop 129.106 Spindel 14, M10x1.5, 160 mm 129/304 kop 129.306 Spindel 17, M14x2.0, 210 mm 129/10 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/15 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/25 Haak 1 stuk 170 mm (4x) 129/30 Haak 1 stuk 178 mm met 3 afstandhouders (4x) 129/35 Haak 1 stuk 178 mm met 5 afstandhouders (4x) 1.29/0 Steekgreep gebruineerd EI-1101 CT-1.29/3K schuiminzet i-BOXX 72, leeg 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leeg	2,61
2964414	1101 CT-1.29/1K	6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	129/104 kop 129.106 Spindel 14, M10x1.5, 160 mm 129/304 kop 129.306 Spindel 17, M14x2.0, 210 mm 129/10 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/15 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/25 Haak 1 stuk 170 mm (4x) 129/30 Haak 1 stuk 178 mm met 3 afstandhouders (4x) 129/35 Haak 1 stuk 178 mm met 5 afstandhouders (4x) 1.29/0 Steekgreep EI-1101 CT-1.29/3K schuiminzet i-BOXX 72, leeg	1,75

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2964449	EI-1101 CT-1.29/3K	Schuiminleg i-BOXX 72, leeg	0,11

1101-1.29/3K
Kogellagertrekkerset in i-BOXX® 72



- Kogellagertrekkerset voor meer dan 40 kogellagers
- Voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- Onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)

Code	Nr.	Gebruik/toepassing	Inhoud	kg
2964392	1101-1.29/3K	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	129/104 kop 129.106 Spindel 14, M10x1.5, 160 mm 129/304 kop 129.306 Spindel 17, M14x2.0, 210 mm 129/404 kop 129.406 Spindel 19, M18x2.5, 230 mm 129/504 kop 129.506 Spindel 22, M20x2.5, 235 mm 129/10 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/15 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/25 Haak 1 stuk 170 mm (4x) 129/30 Haak 1 stuk 178 mm met 3 afstandhouders (4x) 129/35 Haak 1 stuk 178 mm met 5 afstandhouders (4x) 129/40 Haak 1 stuk 226 mm met 5 afstandhouders (4x) 129/45 Haak 1 stuk 226 mm met 11 afstandhouders (4x) 1.29/0 Steekgreep EI-1101 CT-1.29/3K schuiminzet i-BOXX 72, leeg 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leeg	5,78
2964430	1101 CT-1.29/3K	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	129/104 kop 129.106 Spindel 14, M10x1.5, 160 mm 129/304 kop 129.306 Spindel 17, M14x2.0, 210 mm 129/404 kop 129.406 Spindel 19, M18x2.5, 230 mm 129/504 kop 129.506 Spindel 22, M20x2.5, 235 mm 129/10 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/15 Haak 1 stuk 140 mm (4x) 129/25 Haak 1 stuk 170 mm (4x) 129/30 Haak 1 stuk 178 mm met 3 afstandhouders (4x) 129/35 Haak 1 stuk 178 mm met 5 afstandhouders (4x) 129/40 Haak 1 stuk 226 mm met 5 afstandhouders (4x) 129/45 Haak 1 stuk 226 mm met 11 afstandhouders (4x) 1.29/0 Steekgreep EI-1101 CT-1.29/3K schuiminzet i-BOXX 72, leeg	6,20

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2964449	EI-1101 CT-1.29/3K	Schuiminleg i-BOXX 72, leeg	0,11


1100 W-001
Gereedschapblad met tangen/schroevendraaierassortiment 9-delig



› Ter uitbreiding van reeds aanwezige L-BOXX® 136

Code	Nr.	Inhoud	Inhoud	kg
2836181	1100 W-001	Telefoontang Nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C handgreep Power zijsnijtang Nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C handgreep Waterpomptang Nr. 142 10 TL, 10" 3C-schroevendraaier sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 mm 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2 Spanningzoeker Nr. 4615, 3 mm + Gereedschapsblad Nr. ET-1100 W	Assortiment Nr. S 1100 W-001 + Gereedschapsblad Nr. ET-1100 W	1,80
2836211	S 1100 W-001	Telefoontang Nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C handgreep Power zijsnijtang Nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C handgreep Universele tang Nr. 142 10 TL, 10" 3C-schroevendraaier sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 mm 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2 Spanningzoeker Nr. 4615, 3 mm	Assortiment zonder gereedschapsblad	1,10

1100 W-002 VDE
Gereedschapblad met VDE-tang / schroevendraaier assortiment 9-delig



› Ter uitbreiding van reeds aanwezige L-BOXX® 136

Code	Nr.	Inhoud	Inhoud	kg
2836203	1100 W-002 VDE	VDE-zijsnijtang Nr. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE telefoontang Nr. VDE 8132-160 H, 160 mm VDE-schroevendraaier sleuf Nr. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 5,5 mm VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PH 1 2 VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PZ 1 2 + Gereedschapsblad Nr. ET-1100	Assortiment Nr. S 1100 W-002 VDE + Gereedschapsblad Nr. ET-1100 W	1,52
2836238	S 1100 W-002 VDE	VDE-zijsnijtang Nr. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE telefoontang Nr. VDE 8132-160 H, 160 mm VDE-schroevendraaier sleuf Nr. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 5,5 mm VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PH 1 2 VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PZ 1 2	Assortiment zonder gereedschapsblad	0,80

ET-1100 W
Deksel-gereedschapbord leeg



› Passend resp. achteraf aan te brengen op elke L-BOXX®
› Met rubberen lussen en pockets voor het opbergen van gereedschap

› Montagemateriaal tbv L-BOXX® 136 wordt meegeleverd

Code	Nr.	B	D	H	kg
2678322	ET-1100 W	380	25	310	0,40

1100 L
GEDORE L-BOXX® 136 met frontgreep



› Gemaakt van slagvast en schokbestendig ABS-kunststof
› Deksel- en frontgreep voor het variabel kunnen dragen van de L-BOXX®
› Met gereedschapblad voor meer orde en bergruimte

› Probleemloze integratie in voertuigen met Sortimo®-voertuiguitrusting

Code	Nr.	B	D	H	kg
2823691	1100 L	442	357	151	2,20

1100 R
GEDORE L-BOXX® rolplatform



- Handig, mobiel platform voor alle L-BOXX®en
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, voor zelfmontage

- Belastbaar tot 100 kg

Code	Nr.	B	D	H	kg
2823756	1100 R	646	492	184	4,40

1101 L
GEDORE i-BOXX® 72




- Koffer voor kleine onderdelen met transparante deksel voor een snel overzicht
- Optionele inzetboxen i3 om afzonderlijk te kunnen sorteren

- Geschikt voor i-BOXX® Rack Aktiv Nr. 1101 K

Code	Nr.	B	D	H	kg
2823705	1101 L	367	316	72	0,90

E-1101 BT
GEDORE Inzetbox i3



- Passend voor GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
- Als bergplaats voor kleine onderdelen

- Fijne verdeling mogelijk met 2 scheidingswanden

Code	Nr.	B	D	H	kg
2840006	E-1101 BT	262	77	62	0,10

1102 L
GEDORE L-BOXX® Mini



- Compatibel met het GEDORE BOXX®en-systeem
- Speciaal geschikt voor kleine gereedschapsassortimenten

- Ook als box voor kleine onderdelen te gebruiken, incl. indelingsset

Code	Nr.	B	D	H	kg
2950529	1102 L	260	155	62	0,36

WWW.GEDORE.COM

GEREEDSCHAPSORTIMENTEN EN GEREEDSCHAPMODULES

Niet alleen een probleem sinds 5S: GEDORE heeft de organisatie en opslag van werkplaatsen geperfectioneerd met gereedschapsets en modules.

De toepassingsgebieden van het GEDORE-gereedschappenprogramma zijn net zo gevarieerd als het assortiment gereedschappen. Om ervoor te zorgen dat elke werknemer op elke werkplek beschikt over de optimaal aangepaste set en de grootst mogelijke flexibiliteit bij de keuze van het gereedschap dat hij nodig heeft, biedt GEDORE praktische gereedschapsets die zijn afgestemd op bijvoorbeeld de automotive branche, de installatietechniek, de elektrotechniek of voor universeel gebruik.

Het veilig en georganiseerd opbergen van gereedschap wordt steeds belangrijker. Daarom heeft GEDORE het modulesysteem ontwikkeld: gereedschapmodules uit ABS (ES) of schuimstof (CT), aangepast aan de ladeafmetingen van GEDORE gereedschapwagens en de compartimenten van gereedschapskisten en -kasten.

De vele verschillende modulevarianten bieden de mogelijkheid om gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken naar wens uit te rusten en zo een exacte selectie van gereedschappen voor de uit te voeren werkzaamheden samen te stellen. De grote keuze aan voorgeconfigureerde modules creëert ontelbare combinatiemogelijkheden.



SLIM TE COMBINEREN

Ideaal voor GEDORE gereedschapswagens en verrijdbare werkbanken met variabele lade-indeling

ALLES VEILIG OPGEBORGEN

- Overzichtelijke opslag
- Veilig transport
- Ruimtebesparend
- Veelzijdig combineerbaar





ES-KUNSTSTOF MODULES

- van slagvast ABS
- olie- en zuurresistent
- het gereedschap ligt overzichtelijk in het daarvoor bestemde nest en is beschermd tegen beschadigingen
- verdiepingen vergemakkelijken het uitnemen van het gereedschap

CT-SCHUIM MODULES

- eenvoudige optische volledigheidscontrole via tweekleurig schuimstof
- vooral geschikt voor werkzaamheden in ruimtes, waarin gewaarborgd moet worden, dat er geen gereedschap achterblijft
- onderlaag blauw, bovenlaag zwart. De kleur blauw signaleert ontbrekend gereedschap
- het gereedschap ligt overzichtelijk in het daarvoor bestemde nest en is beschermd tegen beschadigingen
- verdiepingen vergemakkelijken het uitnemen van het gereedschap
- duidelijk zichtbare gereedschapscontouren vergemakkelijken het terugleggen in het juiste nest
- resistent tegen oliën en vetten
- gemakkelijk schoon te maken met water, zeep en een hand-/nagelborstel

1041-002
PROFI-gereedschapsassortiment in een koffer
100-delig



12,5 | 1/2" | mm

- Professioneel assortiment voor alle branches
- In een stevige hard-schalen koffer van slagvast ABS-kunststof
- Robuust frame van aluminium



Code	Nr.	Inhoud	kg
3082148	1041-002	100 delig gereedschapsassortiment PROFI + koffer WK 1041 L	12,9


1 B 8 10 13 17 19 22


19 8 10 13 17 19 22


1990-5


1993 U-20


VH 19


666-U-20


H 43 TX-09


H 42-10


60 P 8, 8"


106


137 10


156 S


247 H 30


406


0513-09


647


710


2150 3 4 5,5 6,5 8


2160 PH 0 1 2


2160 PZ 1 2


4534 3


4615 3


8096 140


8098-160 JC


8133-200 JC


8245-180 JC


8316-160 JC


142 10 TL, 10"

1041-001
BASIC gereedschapsassortiment in een koffer
74-delig



- Basisuitrusting voor alle branches
- In een stevige hard-schalen koffer van slagvast ABS-kunststof



- Robuust frame van aluminium

Code	Nr.	Inhoud	kg
3082121	1041-001	74 delig gereedschapsassortiment BASIC + koffer WK 1041 L	10,6



7 10 13 17 19 22



666-U-20



PH 42-88 2 2,5 3 4 5 6 8 10



60 P 8



2150 3 4 5,5 6,5 8



2160 PH 0 1 2



247 H 30



710



4534 3



4615 3



8098-160 JC



8133-200 JC



8250-180 JC



8316-160 JC



142 10 TL, 10"



106



0513 195



644

1000
Gereedschapkoffer TOURING
49-delig

12,5 | 1/2" | mm



- De perfecte gereedschapset voor vele doeleinden
- In een handzame kunststof koffer



- GEDORE-vanadium gereedschappen, verchroomd
- Afmetingen: B 437 x D 397 x H 160 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
6600780	1000	49-delige gereedschapsset TOURING + koffer WK 1000 L	7



7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19



19 10 11 12 13 14 15 17 19 22



1990 -5 -10



1995



1993 U-20



PH 42-88 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10



2150 4 5,5 6,5



2160 PH 1 2



4615 3



0513-09



142 10 TL, 10"



8316-160 JC



8133-180 JC



600 H-300



106

1090
Gereedschapkoffer Elektricien
87-delig



6,3 | 1/4" | mm

- De perfecte set voor een elektromonteur, maar ook voor bijvoorbeeld een huismeester
- In een stevige hard-schalen koffer van slagvast ABS-kunststof
- GEDORE-vanadium gereedschappen, verchroomd
- Afmetingen: B 480 x D 370 x H 180 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
6601590	1090	87-delig gereedschapsassortiment 1090 + koffer WK 1018 L	13,155



6 14x17 18x19 21x23 22x24



8 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13



D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



680 4 6,5



685 3 4 5 6 8
685 X 5 6 8



687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



690 1 2
690 PZD 1 2 3



620



673 6,3



676



699



2095



2090 -4



2093 U-10



H 42-10 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10



183 10 TC, 10"



VDE 2162 PZ 1 2



VDE 2162 PH 1 2



VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5



VDE 4616

746



4528



4534 -3



406



142 10 TL, 10"



VDE 8098 -160



VDE 8250 -180 H



VDE 8131 AB -200 H



VDE 8316 -200 H

95 -175



600 H -300



45 S

WWW.GEDORE.COM

1091
Gereedschapkoffer elektricien
18-delig



- Stabiele gereedschapkoffer met 18-delig basisassortiment
- Bijzonder geschikt voor beginners in elektro-beroepen



- Diefstalbeveiliging door 2 afsluitbare grendels, levering inclusief 2 sleutels
- Binnenafmetingen: 430 x 200 x 290 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
1953710	1091	18-delig gereedschapassortiment elektricien + koffer WK 1091 L	8,25



VDE 2133 7 8 10



VDE 2160 PH 1 2 3



VDE 2170 3 4 5,5



4528



4533-2



VDE 4616



4629



8097



VDE 8132 -160 H



VDE 8250 -180 H



VDE 8316 -180 H



E-1091 ST

S 1072-001
Gereedschaptas met gereedschapsortiment
29-delig



- Met draaggreep en draagriem
- 17 open insteekvakken, waarvan 1 met klittenbandsluiting

- Extra 7 stretchbandhouders

Code	Nr.	Inhoud	kg
3100448	S 1072-001	29-delig gereedschapsassortiment + gereedschapstas WK 1072 L	5,9



7 10 13 14 17 19



D 19 10 13 14 17 19



1990 125



1993 U-20



2150 5,5 8



2160 PH 1 2



42 2 2,5 3 4 5 6 8



142 12 TL, 12"



4615-3 220-250 V



4534-3



8250-180 TL



95-150



4 E-300

S 1400 G
Gereedschapsassortiment Universeel
100-delig



12,5 | 1/2"

- Gereedschappen in metrische maten
- Wordt geleverd in 1500 ES-gereedschapmodules, geschikt voor gebruik in 5 laden van GEDORE gereedschapwagens (bijv. workster) resp. werkbanken

- Ook leverbaar in gereedschapkast of met gereedschapborden

Code	Nr.	Inhoud	kg
6612790	S 1400 G	100-delig gereedschappen in metrische maten	17,7
6613250	1400 G	100-delig gereedschappen in metrische maten + kast 1400 L	46,7




H 42-10 1,3 1,5 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10



1500 ES-2



1500 ES-6



1500 ES-19



1500 ES-145




1500 ES-350



1500 ES-1993 T



1500 ES-2133



1500 ES-2150 PH



60 CP 8



137 10



600 E-500



406



403



132 -150



424026



225 E-40

8701 2-6

8719 2-6

8722 2-6



8728



1500 E-N L (3x)

S 1151
Gereedschapsortiment
57-delig



12,5 | 1/2"

- Universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
- Gereedschappen in metrische maten

- Ook leverbaar in gereedschapkist of met gereedschapborden

Code	Nr.	Inhoud	kg
6607010	S 1151	57 gereedschappen in metrische afmetingen	9,8
6610660	1151-1335	57 gereedschappen in metrische maten+ Gereedschapskist 1335 L	18,5



2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22



6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22



19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32



1993 U-10 T



1987



1990 -3 -5 -10



1995

38 16 [2x]



42 2,5 3 4 5 6 8



50



137 10



145 10 C



2150 4 6,5 8



2160 PH 2



299



4611



8250 -180 JC



8316 -160 JC

100 -12

99 10-4



97 -150



600 H -500

S 1007
Gereedschapsortiment monteur
179-delig



6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 8 | 5/16"

- Complete samenstelling, voor de professional
- Geschikt voor gebruik in GEDORE Gereedschapwagen Nr. WSL-L7 (workster)

- Gereedschappen in metrische maten

Code	Nr.	Inhoud	kg
6601080	S 1007	179-delig gereedschap assortiment monteur	27,51



2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32



6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32



20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13



19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32



2093-U3



1993 U-10 T



1987, 2087

1990 -5 -10, **2090** -4



1995, 2095



IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17



20 E



PH 42-88 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10



60 CP 8



298-04



137 10

140



143 10 C



144 7 C



2150 3 4 5,5 6,5 8 10



2153 6,5



156 S



2160 PH 1 2 3



2160 PZ 1 2



2098



2161 PH 1 2



175 1.1/2



248 ST -40



600 H -500

132 -200



139 -400

100-10

99 10-3 12-5



97 -125 -150 -200



98 -125

119 -2 -3 -4 -5 -6 -8



424026



404



407

640 -1800



710

745



KB 819, KB 820



K 1900-018

0513-09



4534 -3



8000 A1, A2



8000 A11, A21



8000 J1, J2



8000 J11, J21



8250 -180 JC



8132 -160 JC



8132 AB -160 JC



8316 -160 JC

8719 2-8



8722 2-8



8725 2-8



8728



8367 -160 JC



8551 1 2 3 4 5 6 7 8



8701 2-8



8722

S 1151 A
Gereedschapassortiment AF/Inch
57-delig



12,5 | 1/2" | "AF

- Universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
- Gereedschappen in inch maten

- Ook leverbaar in gereedschapkist

Code	Nr.	Inhoud	kg
6607280	S 1151 A	57 gereedschappen in inch maten	9,4



2
1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 3/8x7/16AF 7/16x1/2AF 9/16x5/8AF 19/32x11/16AF 3/4x25/32AF 13/16x7/8AF



6
1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 7/16x1/2AF 9/16x5/8AF 19/32x11/16AF 3/4x25/32AF 13/16x7/8AF 15/16x1AF



D 19
5/16AF 3/8AF 7/16AF 1/2AF 9/16AF 5/8AF 11/16AF 3/4AF 7/8AF 15/16AF 1AF 1.1/16AF 1.1/4AF



1990
-3 -5 -10



1993 U-10 T



1995

38
16 [2x]



1987



42 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF (5,5MM) 1/4AF



2150 4 6,5 8



2160 2



50



137 10



145 10 C



299

100 -12

99 10-4



97 -150



4611



8250 -180 JC



8316 -160 JC



8601 1

S 1500 ES-01
Module-assortiment klein
104-delig



6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2"

- Algemeen basisassortiment voor starters in elke beroepsgroep
- Gereedschappen in metrische maten

- Gereedschapmodules van ABS-kunststof

Code	Nr.	Inhoud	kg
2319845	S 1500 ES-01	Ring-steeksleutelset in 2/3 ES-module Nr. 1500 ES-1 B 1/2" set dopsleutels in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-19, 6-kt 1/2" toebehoren tbv dopsleutels in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-1993 U-20 1/4" dopsleutel-assortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-20 Tangen-assortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-145 Beitel-assortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-350 Schroevendraaierset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2150 PH	14,02



1500 ES-1 B



1500 ES-19



1500 ES-1993 U-20



1500 ES-20



1500 ES-145



1500 ES-350



1500 ES-2150 PH

S 1500 ES-02

Module-assortiment middel
207-delig



6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 8 | 5/16"

- Basisuitrusting voor bedrijven of de ambitieuze doe-het-zelver
- Gereedschappen in metrische maten

- Gereedschapmodules van ABS-kunststof

Code	Nr.	Inhoud	kg
2319853	S 1500 ES-02	Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module Nr. 1500 ES-1 B Steeksleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-6 1/2" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-19 IS 1/2" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2"-accessoires voor dopsleutels in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-1993 U-20 1/4" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-20 Soksleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2133 ringratel-steeksleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-7 R Tangassortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-145 Beitelassortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-350 Meetassortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-711 Schroevendraaierset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2150 PH 1/2" ES-2150 PH Slagschroevendraaier-assortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-K 1900 Montagetang in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-8000 Afstandsmodule leeg Nr.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	28,3
2657708	1500 ES-02-2004	207 gereedschappen in metrische maten + Gereedschapswagen met 8 laden Nr. 2004 0620	117,1



1500 ES-1 B



1500 ES-6



1500 ES-19 IS



1500 ES-ITX 19 LKP



1500 ES-IN 19 LKM



1500 ES-1993 U-20



1500 ES-20



1500 ES-2133



1500 ES-7 R




1500 ES-145



1500 ES-350




1500 ES-711



1500 ES-2150 PH



1500 ES-K 1900



1500 ES-8000



1500 ED-70 K (6x)

WWW.GEDORE.COM

S 1500 ES-03

Module-assortiment groot
325-delig



6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 6,3 | 1/4" | 8 | 5/16"

- Omvangrijk industrie-assortiment voor de professional
- Gereedschappen in metrische maten
- Gereedschapmodules van ABS-kunststof

Code	Nr.	Inhoud	kg
2319861	S 1500 ES-03	Trekker-set in 1/3 ES module Nr. 1500 ES-1.07 Ring-steeksleutelset in 2/3 ES-module Nr. 1500 ES-1 B Ringsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2 1/2" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-19 IS 1/2"-accessoires voor dopsleutels in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-1993 U-20 1/4" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-20 1/4" dopsleutelset in CT-module Nr. 1500 CTD-20 BIT Soksleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2133 Schroevendraaierset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2150 PH Schroevendraaierset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-2163 TX Kniegewrichtsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-34 Beitelassortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-350 Open-ringsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-400, open Steeksleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-6 Set van steeksleutels met ringvergrendeling in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-7 R Meetassortiment in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-711 Montagetang in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-8000 Haakse-stiftsleutelset in 2/3 ES-module Nr. 1500 ES-DT 2142 1/2" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" dopsleutelset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" slagschroevendraaierset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-K 1900 VDE-tangassortiment in 1/3 ES-module, Nr. 1500 ES-VDE 145 VDE-schroevendraaierset in 1/3 ES-module Nr. 1500 ES-VDE 2170 PZ Linkse tapset Nr. 8551-55, M3-M18 Haakse-stiftsleutelset Nr. H 42 KEL-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kogelkop Haakse-stiftsleutelset Nr. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Sleutelvijlenset Nr. 8728 Platte vijl, driehoekig, vierkant, halfrond, ronde vijl Verstelbare schroefsleutel Nr. 60 P 8 10" Griptang Nr. 137 10 Spanningzoeker Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm Kabelmes Nr. 0513-09, 195 mm 1/2" sneldraaischijf Nr. 1940 Afstandsmodule leeg Nr.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]	38,0
2657716	1500 ES-03-2004	325 gereedschappen in metrische afmetingen + Gereedschapswagen met 9 laden Nr. 2004 0810	125,8



1500 ES-1 B



1500 ES-19 IS



1500 ES-1993 U-20



1500 ES 2



1500 ES-20




1500 ES-34




1500 CTD-20 BIT



1500 ES-2133



1500 ES-2150 PH



1500 ES-2163 TX



1500 ES-350



1500 ES-400



1500 ES-6



1500 ES-7 R



1500 ES-711



1500 ES-8000



1500 ES-K 1900



1500 ES-DT 42




1500 ES-IN 19 LKM



1500 ES-ITX 19 LKP



1500 ES-VDE 145



1500 ES-VDE 2170 PZ



1500 ES-1.07



8551-55



H 42 KEL-88



H 43 KTX-07



8728



60 P 8



137 10



4615 3



0513 09




1940



1500 ED-70 K (7x)

TS-147

Gereedschapsortiment in Check-Tool-modules 147-delig




- Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar

Code	Nr.	Inhoud	kg
2955997	TS-147	1/4"+1/2" dopsleutelset in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 -dlg. Ring-steeksleutelset in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 -dlg. Gereedschapset in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 -dlg. Tangenset in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 -dlg.	11,98

TS-190

Gereedschapsortiment in Check-Tool-modules 190-delig



- Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar

Code	Nr.	Inhoud	kg
2956527	TS-190	1/4" 1/2" dopsleutel assortiment in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 -dlg. Ring-steeksleutelset in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 -dlg. Gereedschapset in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 -dlg. Tangenset in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 -dlg. Gereedschapset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-6-8000, 15 -dlg. 1/2" set dopsleutelschr.drs. in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-ITX19, 28 -dlg.	17,08

TS-308

Gereedschapsortiment in Check-Tool-modules 308-delig



- Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
- Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar

Code	Nr.	Inhoud	kg
2956535	TS-308	1/4" 1/2" dopsleutelset in CT-module Nr. TS CT2-D19-D20, 81 -dlg. Ring-steeksleutelset in CT-module Nr. TS CT2-7, 24 -dlg. Gereedschapset in CT-module Nr. TS CT2-2154SK-119, 14 -dlg. Tangenset in CT-module Nr. TS CT2-142, 28 -dlg. Gereedschapset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-6-8000, 15 -dlg. 1/2" set dopsleutelschr.drs. in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-ITX19, 28 -dlg. Gereedschapset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-2133-2163TX, 13 -dlg. Sleutelset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-7R-2, 28 -dlg. Gereedschapset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-D30, 59 -dlg. Gereedschapset in 2/4 CT-module Nr. TS CT2-710, 17 -dlg. Zaagbeugel Nr. 407	30,14


GEDORE MODULAIR SYSTEEM

Combineren volgens schema

De toepassingsgebieden van het GEDORE-gereedschappenprogramma zijn net zo gevarieerd als het assortiment gereedschappen. Het GEDORE modulaire systeem is ontwikkeld om elke werknemer op elke werkplek de optimale combinatie en de grootst mogelijke flexibiliteit te bieden bij de keuze van het gereedschap dat hij nodig heeft. Gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken kunnen geheel naar behoefte worden uitgerust, om zo exact aan te sluiten bij de uit te voeren werkzaamheden. De grote keuze aan voorgeconfigureerde modules creëert ontelbare combinatiemogelijkheden. GEDORE heeft ook de ideale oplossing voor speciale gevallen en vereisten die niet door het moduleprogramma worden gedekt:

Het iMOD-aanbod maakt een individueel ontwerp van de gereedschapsmodules en exacte aanpassingen aan de eigen behoeften mogelijk en garandeert een perfecte gereedschapsopstelling.


Ladeafmetingen met laderaster van de gereedschapswagens en verrijdbare werkbanken



S
B 480 x T 325 mm


1578


1580



M
B 480 x T 400 mm


WSL-M6



2004 0511


2004 0810


1504


1502


1506 XL



L
B 640 x T 400 mm


WHL-L7



WSL-L7


2005 0511


2005 0810


1504 XL



GTT B-S-177
LIMITED EDITION



XL
B 480 x T 550 mm
Gedeeltelijk uittrekbaar T 505 mm



1505


B 1500 L




XXL 1
B 1055 x T 400 mm


1504 XL



XXL 2
B 998 x T 474 mm


1507 XL

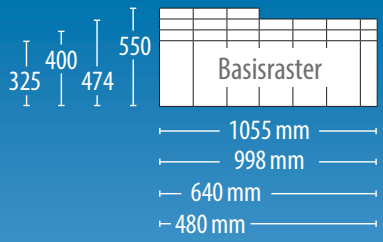


De afmetingen van de lades en de modulevarianten worden weergegeven in een gemeenschappelijk basisraster.

De respectievelijke laden (blauw) kunnen, afhankelijk van het raster, individueel worden gecombineerd met de gereedschaps- en afstandsmodules (gekleurd).




Modulevarianten voor individuele indeling





1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE
B 157,5 x T 310 mm






2/3 MODULE
ES + CT2 MODULE
B 315 x T 310 mm






2/4 MODULE
2005 + CT2 MODULE
B 316,5 x T 390 mm






3/4 MODULE
2005 + CT3 MODULE
B 472,5 x T 390 mm






4/4 MODULE
2005 + CT4 MODULE
B 633 x T 390 mm






70/70K MODULE
B 475 x T 77 mm








1/3 MODULE AFSTANDSMODULE
B 152 x T 77 mm






150 K AFSTANDSMODULE
B 480 x T 150 mm





70 XL AFSTANDSMODULE
B 625 x T 77 mm





230 CT AFSTANDSMODULE
B 475 x T 230 mm

1500 ES-1 B
Ringsteeksleutel-Set
in 2/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6612280	1500 ES-1 B	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	2,79

Code	Nr.	kg
5620330	1500 E-1B-7 L	0,25

1500 ES-2
Ringsleutelset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6621190	1500 ES-2	2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,616

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5626290	1500 E-2 L	Gereedschapmodule, leeg	0,25

1500 ES-400
Open-ringsleutelset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1731157	1500 ES-400	400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19	0,824

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1731173	1500 E-400 L	Gereedschapmodule, leeg	0,12

1500 ES-6
Steeksleutelset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6621000	1500 ES-6	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1,702

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5626100	1500 E-6-7R L	Gereedschapmodule, leeg	0,25

1500 ES-7
Ringsteeksleutel-Set
in 2/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6612520	1500 ES-7	7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	2,232

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5620330	1500 E-1B-7 L	Gereedschapmodule, leeg	0,25

1500 ES-7-32
Ringsteeksleutel-Set
in 2/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1761145	1500 ES-7-32	7 23 24 27 30 32	2,348

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1761153	1500 E-7-32 L	Gereedschapmodule, leeg	0,33

1500 ES-7 R
Ringratel-steeksleutelset in 1/3 ES module




- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
2305429	1500 ES-7 R	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,5

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5626100	1500 E-6-7R L	Gereedschapmodule, leeg	0,25

1500 ES-34
Kniegewricht-sleutelset in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6605070	1500 ES-34	34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17	1,272

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5622890	1500 E-34 L	Gereedschapmodule, leeg	0,15

1500 ES-534
Steekdop-sleutelset in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1813196	1500 ES-534	534 10 11 13 14 15 17 19 26 RS 1 2	1,614

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1813226	1500 E-534 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-2133
Soksleutel-schroevendraaierset in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1751239	1500 ES-2133	2133 5,5 6 7 8 9 10	1,038

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2823829	1500 E-2133 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-20
Dopsleutelset 1/4" in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6626230	1500 ES-20	20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IN 20 3 4 5 6 8 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10	1,066

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621490	1500 E-20 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-30
Dopsleutelset 3/8" in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6626070	1500 ES-30	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IN 30 4 5 6 8 10 3095 3087 3090-5 -10 3093 U-10	1,83

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621220	1500 E-30 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-ITX 30

Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8"
in 1/3 ES module




› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1640860	1500 ES-ITX 30	IN 30 L 4 5 6 7 8 10 ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 IS 30 5,5 6,5 8 10 12 IKS 30 1 2 3 IKS 30 PZD 1 2 3	2,346

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1643363	1500 E-ITX 30 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-19

Dopsleutelset 1/2", 6-kant
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6626580	1500 ES-19	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 6 7 8 9 10 12 14	2,956

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621650	1500 E-19 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-D 19

Dopsleutelset 1/2", UD-profiel
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1899694	1500 ES-D 19	D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 6 7 8 9 10 12 14	2,9

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621650	1500 E-19 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-19 IS

Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2"
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1733109	1500 ES-19 IS	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IS 19 10x1,6 12x2 IKS 19 2 3 4 INX 19 8 10	2,984

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621650	1500 E-19 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-IN 19 LKM

Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2"
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1402234	1500 ES-IN 19 LKM	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140	2,124

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1402714	1500 E-IN 19 LKM	Gereedschapmodule, leeg	0,15

1500 ES-ITX 19 LKP

Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2"
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1402226	1500 ES-ITX 19 LKP	ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 708	2,156

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1402706	1500 E-ITX 19 LKP	Gereedschapmodule, leeg	0,15

1500 ES-1993 U-20
Dopsleutel-toebehorenset 1/2" in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1550756	1500 ES-1993 U-20	1993 U-20 1987 1995 1990-5 -10	1,9

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621810	1500 E-1993 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-1993 T
Dopsleutel-toebehorenset 1/2" in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6626740	1500 ES-1993 T	1993 U-10 T 1987 1995 1990-5 -10	1,984

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5621810	1500 E-1993 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-K 19 L
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" in 1/3 ES module




- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1640836	1500 ES-K 19 L	K 19 L 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27	3,394

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1643371	1500 E-K 19 L L	Gereedschapmodule, leeg	0,12

1500 ES-K 1900
Slagschroeven-draaierset 1/2" in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1402242	1500 ES-K 1900	K 19 10 13 14 17 19 880 7 8 9 12 885 5 6 8 10 890 1 2 3 4 KB 819 K 1900	1,9

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1402722	1500 E-K 1900 L	Gereedschapmodule, leeg	0,15

1500 ES-DT 2142
T-greep-stiftsleutelset in 2/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1543474	1500 ES-DT 2142	DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10	1,337

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1543490	1500 E-DT 2142 L	Gereedschapmodule, leeg	0,27

1500 ES-2150 PH
Schroevendraaierset in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1523708	1500 ES-2150 PH	2150 4 5,5 6,5 8 2160 PH 1 2	0,82

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2823829	1500 E-2133 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-2150 PZ
Schroevendraaierset
in 1/3 ES module




- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1523694	1500 ES-2150 PZ	2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2	0,846

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2823829	1500 E-2133 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-2163 TX
Schroevendraaierset
in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1582666	1500 ES-2163 TX	2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30	0,638

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2823829	1500 E-2133 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-2163 TXB
Schroevendraaierset
in 1/3 ES module




- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1616625	1500 ES-2163 TXB	2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,724

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2823829	1500 E-2133 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-VDE 2170 PZ
VDE-Schroeven-draaierset
in 1/3 ES module

1000 V



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1733095	1500 ES-VDE 2170 PZ	VDE 2170 4 5,5 6,5 8 VDE 2160 PZ 1 2	0,846

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2823829	1500 E-2133 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-145
Tangenset
in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6614650	1500 ES-145	142 10 JC 8250-180 JC 8132-160 JC 8316-160 JC	1,4

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5620840	1500 E-145 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-VDE 145
VDE-tangenset
in 1/3 ES module



- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1733079	1500 ES-VDE 145	142 10 C VDE 8250-180 H VDE 8132-160 H VDE 8314-160 H	1,32

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5620840	1500 E-145 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-8000
Borgringtangenset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1402196	1500 ES-8000	8000 A 1 8000 A 2 8000 A 21 8000 J 1 8000 J 2 8000 J 21	1,136

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1446479	1500 E-8000 L	Gereedschapmodule, leeg	0,15

1500 ES-137
Griptangenset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
2188198	1500 ES-137	137 7 137 10 137 KR-7 138 Y	1,97

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2188139	1500 E-137 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-350
Hamer- / beitelset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
6613760	1500 ES-350	97-250 98-125 99 12-5 100-12 119-1,5 3 4 600 H-300	1,818

Code	Nr.	Omschrijving	kg
5620680	1500 E-350 L	Gereedschapmodule, leeg	0,14

1500 ES-711
Meetmiddelenset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1402218	1500 ES-711	140 4534-5 708 711 720 745	0,972

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1402692	1500 E-711 L	Gereedschapmodule, leeg	0,15

1500 ES-1.07
Trekkerset
in 1/3 ES module



› Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
› Olie- en zuurbestendig

Code	Nr.	Inhoud	kg
1933213	1500 ES-1.07	1x 106/103 1x 107/103 1x 1.1406140 3x 106/S100-E	1,98

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1933248	1500 E-1.07 L	Gereedschapmodule, leeg	0,2

1500 ED-30
Opvulmodule
leeg



- Voor het opvullen en fixeren van de gereedschapsmodules Nr. 1500 ES in de ladeformaten B 480 x D 350 mm
- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Afmetingen: B 157 x T 30 x H 42 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
5626370	1500 ED/30	157	30	42	0,03

1500 ED-70
Opvulmodule
met inzetbakjes



- Voor het opvullen en fixeren van gereedschapsmodules Nr. 1500 ES in de grote laden B 480 x L 400 mm voor gereedschapwagens Nr. 2004 en werkbanken Nr. 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- Plaatstalen module met 4 praktische transparante inzetbakjes, uitvoering L zonder boxen
- Afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
5627930	1500 ED-70 L	475	77	40	0,75
6627120	1500 ED-70	475	77	40	0,90

1500 ED-70 K
Opvulmodule
leeg



- Voor het opvullen en fixeren van gereedschapsmodules Nr. 1500 ES in laden met een diepte van 400 mm, voor gereedschapwagens Nr. 2004 en werkbanken Nr. 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
1618687	1500 ED-70 K	475	77	40	0,12

1500 ED-70 S
Opvulmodule 1/3
leeg



- Voor gereedschapwagens Nr. WSL-L7 (Workster) en Nr. 2005, werkbank Nr. 1504 XL en gereedschapkist Nr. 2430, geschikt als opvulling voor 1/3 module
- Van plaatstaal
- Afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
1851462	1500 ED-70 S	152	77	40	0,15

1500 ED-70 XL
Opvulmodule
leeg



- Geschikt voor moments-leutels of ander lang gereedschap resp. kleine onderdelen
- Voor gereedschap-wagens Nr. WSL-L7 (Workster) en Nr. 2005, werkbank Nr. 1504 XL en gereedschapkist Nr. 2430
- Van plaatstaal
- Afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
1803069	1500 ED-70 XL	625	77	40	0,854

1500 ED-230 CT
Opvulmodule
leeg



Code	Nr.	B	D	H	kg
3036650	1500 ED-230 CT	475	230	35	0,055

1500 ED-85
Opvulmodule
leeg



- Van plaatstaal
- Afmetingen: B 538 x D 85 x H 40 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
1972588	1500 ED-85	538	85	40	0,845

1500 ED-150 K
Opvulmodule
leeg




- Geschikt voor moment-sleutels of ander lang gereedschap resp. kleine onderdelen
- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
- Afmetingen: B 480 x D 150 x H 42 mm

Code	Nr.	B	D	H	kg
1879243	1500 ED-150 K	480	150	42	0,15

WWW.GEDORE.COM

1500 CT2-1 B
Ringsteeksleutel-Set in 2/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 315 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308819	1500 CT2-1 B	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	2,385

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322277	EI-1500 CT2-1B L	Check-Tool-module leeg	0,07

1500 CT1-2
Ringsleutelset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308827	1500 CT1-2	Ringsleutels UD profiel Nr. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,36

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322285	EI-1500 CT1-2 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-400
Open-ringsleutelset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309068	1500 CT1-400	Open-ringsleutels, Nr. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	0,565

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2324210	EI-1500 CT1-400 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-6
Steeksleutelset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308851	1500 CT1-6	Steeksleutels Nr. 6, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	1,44

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322307	EI-1500 CT1-6 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT2-7
Ringsteeksleutelset in 2/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 315 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308878	1500 CT2-7	Ring-steeksleutels Nr. 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Stiftsleutels Nr. PH 42-88 6-kt. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	1,75

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2324164	EI-1500 CT2-7 L	Check-Tool-module leeg	0,07

1500 CT2-7-32
Ringsteeksleutelset in 2/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 315 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308886	1500 CT2-7-32	Ring-steeksleutels Nr. 7, 23 24 27 30 32 mm	1,865

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2324172	EI-1500 CT2-7-32 L	Check-Tool-module leeg	0,07

1500 CT1-7 R
Ringratel-steeksleutelset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308894	1500 CT1-7 R	Ringratel-steeksleutels Nr. 7 R, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,24

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322315	EI-1500 CT1-7R-UR L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-7 UR
Ringratel-steeksleutel-set, omschakelbaar in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2331969	1500 CT1-7 UR	Ringratel-steeksleutels Nr. 7 UR, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,245

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322315	EI-1500 CT1-7R-UR L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-7 RA
Ringratel-steeksleutelset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2327686	1500 CT1-7 RA	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 7 RA-12,5 -10 -6,3 7 RB-6,3	1,27

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2327708	EI-1500 CT1-7RA-URAL	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-7 URA
Ringratel-steeksleutel-set, omschakelbaar in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2327678	1500 CT1-7 URA	7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 7 RA-12,5 -10 -6,3 7 RB-6,3	1,28

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2327708	EI-1500 CT1-7RA-URAL	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-534
Steek-dopsleutelset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309076	1500 CT1-534	534 10 11 13 14 15 17 19 26 RS 1 2	1,405

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322455	EI-1500 CT1-534 L	CT module leeg	0,05

1500 CT1-2133
Soksleutelset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309122	1500 CT1-2133	Soksleutel met 3C handgreep Nr. 2133, 5,5 6 7 8 9 10 mm	0,82

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322501	EI-1500 CT1-2133 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-20
Dopsleutelset 1/4" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308967	1500 CT1-20	1/4" dopsleutel Nr. 20 6-kt 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. Nr. IN 20 6-kt. 3 4 5 6 8 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. Nr. ITX 20, T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm 1/4" dopsleutel Nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" schuifgreep Nr. 2087, 115 mm 1/4" verlengstuk Nr. 2090-4. 97 mm 1/4" cardangewricht Nr. 2095 1/4" handgreep Nr. 2098, 2C-greep 1/4" omkschakelbare ratel 2093 U-10, 127 mm	0,845

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322374	EI-1500 CT1-20 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CTD-20 BIT
Dopsleutelset 1/4" in Check-Tool-module



› Alleen geschikt voor gereedschapwagen Nr. 2004 en werkbanken Nr. 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
› Voor de modellen Nr. 2005, Nr. WSL-L7 (Workster), Nr. 2430 en Nr. 1504 XL bestel extra opvulmodule Nr. 1500 ED-70 S
› Afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
1733419	1500 CTD-20 BIT	1/4" steeksleutelinzet Nr. 20 L, 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm 1/4" schroevendraaierbit Nr. 680, 4 5,5 6,5 8 mm 1/4" schroevendraaierbit Nr. 685, 2,5 3 4 5 6 mm 1/4" schroevendraaierbit Nr. 685 X 5 6 8 mm 1/4" schroevendraaierbit Nr. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" schroevendraaierbit Nr. 690 1 2 3 1/4" schroevendraaierbit Nr. 690 PZD 1 2 3 Miniatuur LED-licht Nr.649 Insteekhouder Nr. 673 6,3 Bithouder Nr. 699 1/4" bitadapter Nr. 620 Multi-handvat Nr. 676 Combinatiegereedschap Nr. 639	0,7

1500 CT1-30
Dopsleutelset 3/8" in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308975	1500 CT1-30	3/8" dopsleutel, Nr. 30, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" dopsleutelschr.dr. 6-kt, Nr. IN 30, 4 5 6 8 10 mm 3/8" cardangewricht, Nr. 3095, 51 mm 3/8" schuifgreep, Nr. 3087 3/8" verlengstuk, Nr. 3090 -5 -10, 125 250 mm 3/8" omschakelbare ratel, Nr. 3093 U-10, 200 mm	1,67

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322382	EI-1500 CT1-30 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-ITX 30
Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308983	1500 CT1-ITX 30	Dopsleutel 3/8" Nr. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Dopsleutelschr.dr. 3/8" Nr. IN 30 L, zeskant 4 5 6 7 8 10 mm Dopsleutelschr.dr. 3/8" Nr. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Dopsleutelschr.dr. 3/8" Nr. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Dopsleutelschr.dr. 3/8" sleuf Nr. IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm Dopsleutelschr.dr. 3/8" Nr. IKS 30 1 2 3 Dopsleutelschr.dr. 3/8" Nr. IKS 30 PZD 1 2 3	2,175

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322390	EI-1500 CT1-ITX 30 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-19
Dopsleutelset 1/2", 6-kt in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308908	1500 CT1-19	Dopsleutel Nr. 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Dopsleutelschr.dr. Nr. IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm	2,79

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322323	EI-1500 CT1-19 L	Check-Tool-module leeg	0,047

1500 CT1-D 19
Dopsleutelset 1/2", UD-profiel in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308916	1500 CT1-D 19	Dopsleutel 1/2" Nr. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Dopsleutelschr.dr. 1/2" Nr. IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm	2,68

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322323	EI-1500 CT1-19 L	Check-Tool-module leeg	0,047

1500 CT1-19 IS
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308924	1500 CT1-19 IS	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IS 19 10x1,6 12x2 IKS 19 2 3 4 INX 19 8 10	2,765

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322331	EI-1500 CT1-19IS L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-IN 19 LKM

Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	Dopsleutelschr.dr. 1/2" Nr. IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm Dopsleutelschr.dr. 1/2" Nr. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	1,9

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2957647	EI-1500 CT1-IN 19LKM	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-INX 19 LK

Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2957957	1500 CT1-INX 19 LK	INX 19 8 10 12 14 16 18 INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100	1,044

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2957949	EI-1500 CT1-INX 19LK	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-ITX 19 LKP

Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	Dopsleutelschr.dr. 1/2" Nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Dopsleutelschr.dr. 1/2" Nr. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 TX-schroefmaat Nr. 708	1,915

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322366	EI-1500 CT1-ITX 19 LKP L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-1993 U-20

Dopsleutel-toebehorenset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309114	1500 CT1-1993 U-20	1993 U-20 1987 1995 1990-5 -10	1,7

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322498	EI-1500 CT1-1993 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-1993 T

Dopsleutel-toebehorenset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309106	1500 CT1-1993 T	1/2" omschakelbare ratel Nr. 1993 U-10 T 1/2" schuifgreep Nr. 1987, 292 mm 1/2" cardangewricht Nr. 1995 1/2" verlengstuk Nr. 1990, 125 250 mm	1,765

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322498	EI-1500 CT1-1993 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-K 1900
Slagschroeven-draaierset 1/2" in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309092	1500 CT1-K 1900	K 19 10 13 14 17 19 K 19 LS 17 19 21 22 880 7 8 9 12 885 5 6 8 10 890 1 2 3 4 KB 819 K 1900	2,645

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322471	EI-1500 CT1-K 1900 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT2-DT 2142
Stiftsleutelset in 2/3 Check-Tool-Module




› Afmetingen:
315 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309009	1500 CT2-DT 2142	Stiftsleutel met 2C T-greep Nr. DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	0,9

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322412	EI-1500 CT2-DT 2142 L	Check-Tool-module leeg	0,07

1500 CT1-2150 PH
Schroevendraaierset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309130	1500 CT1-2150 PH	3C-schroevendraaier sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2	0,63

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322528	EI-1500 CT1-2150 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-2150 PZ
Schroevendraaierset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309149	1500 CT1-2150 PZ	3C-schroevendraaier sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PZ 1 2	0,63

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322528	EI-1500 CT1-2150 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-2163 TX
Schroevendraaierset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen:
157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309157	1500 CT1-2163 TX	3C-schroevendraaier TX, Nr. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	0,4

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322544	EI-1500 CT1-2163 TX L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-2163 TXB
Schroevendraaierset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309165	1500 CT1-2163 TXB	3C-schroevendraaier TXB Nr. 2163 TXB, T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	0,5

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2324237	EI-1500 CT1-2163 TXB L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-VDE 2170 PZ
VDE-Schroeven-draaierset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	VDE-schroevendraaier sleuf Nr. VDE 2170, 4 5,5 6,5 8 mm VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PZ 1 2	0,625

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322552	EI-1500 CT1-VDE 2170PZ	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-142
Tangenset in 1/3 Check-Tool-module




› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309025	1500 CT1-142	10" waterpomptang Nr. 142 10 JC, 2C handgreep Combinatietang Power Nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C handgreep Telefoontang Nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C handgreep Zijsnijtang Power Nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C handgreep	1,217

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322420	EI-1500 CT1-142 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-VDE 142
VDE-tangenset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309033	1500 CT1-VDE 142	Waterpomptang Nr. 142 10 C, 10" VDE combinatietang Power Nr. VDE 8250-180 H VDE telefoontang Nr. VDE 8132-160 H VDE zijsnijtang Nr. VDE 8314-160 H	1,158

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322439	EI-1500 CT1-VDE 142 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-8000
Borgringtangenset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309181	1500 CT1-8000	Borgveertang voor externe borgringen Nr. 8000 A 1 A 2 A 21 Borgveertang voor inwendige bevestigingsringen Nr. 8000 J 1 J 2 J 21	1,009

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322560	EI-1500 CT1-8000 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-350

Hamer- / beitelset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309041	1500 CT1-350	Platte beitel Nr. 97-250, 250x24 mm Ritsbeitel Nr. 98-125, 125 mm Doorslag Nr. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Centerpons Nr. 100-12, 120x12x5 mm Pendrijver Nr. 119-1,5 3 4 mm Bankhamer ROTBAND-PLUS, Nr. 600 H-300, met Hickory steel, 300g	1,425

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322447	EI-1500 CT1-350 L	Check-Tool-module leeg	0,05

1500 CT1-711


Meetmiddelenset in 1/3 Check-Tool-module



› Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2309084	1500 CT1-711	140 4534-5 708 711 720 745	0,93

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2322463	EI-1500 CT1-711 L	Check-Tool-module leeg	0,05

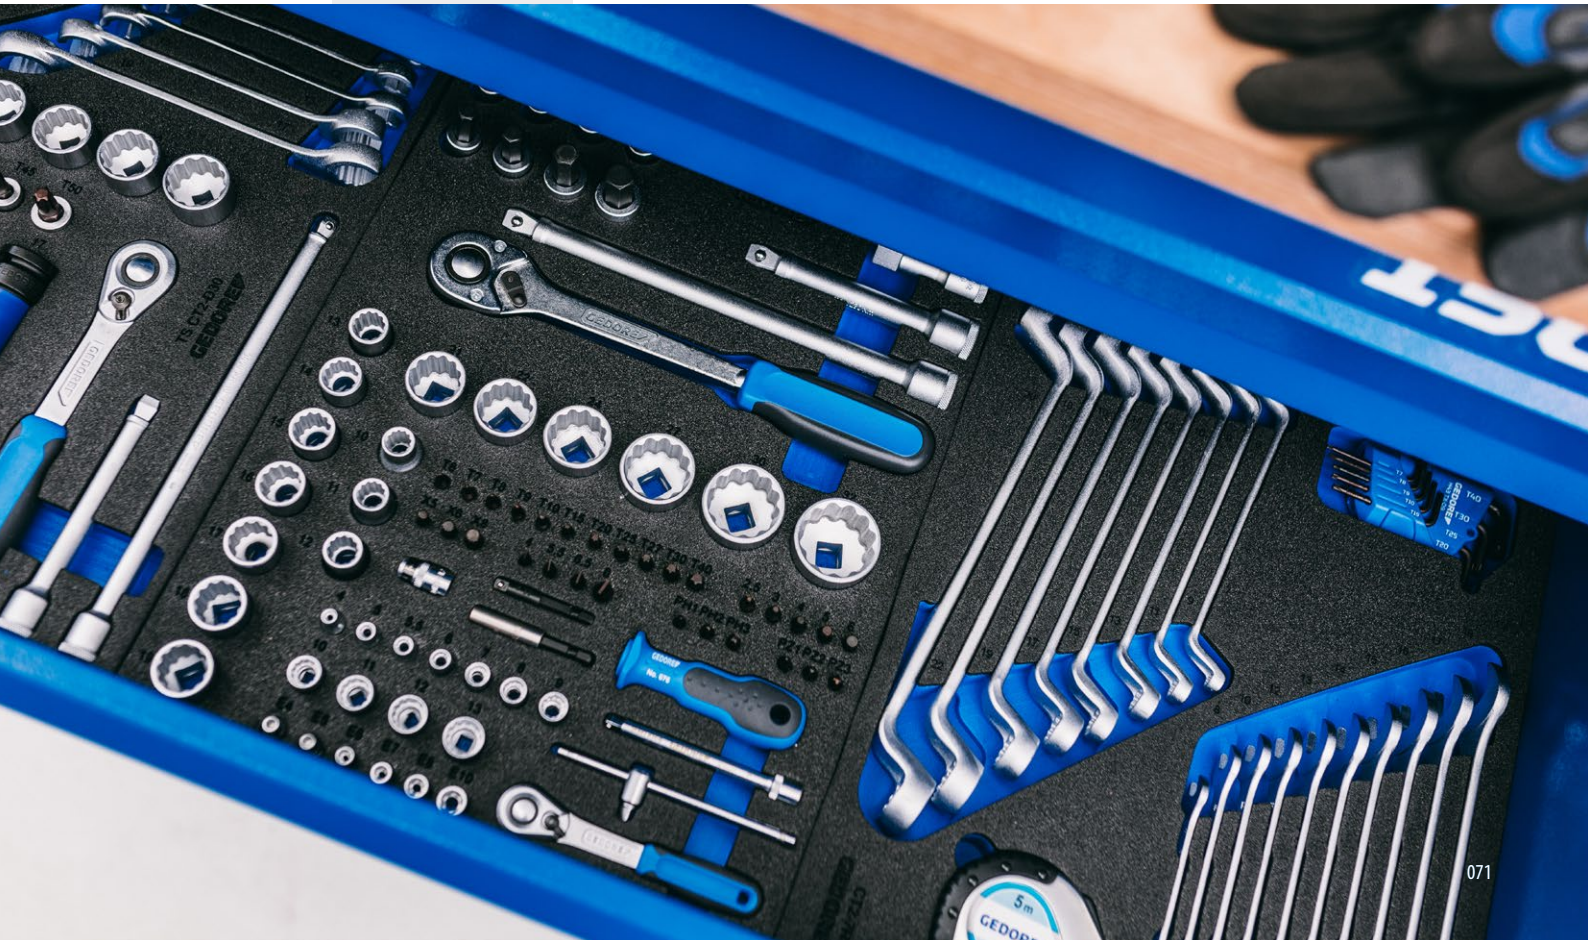


CT-MODULE 2005 CT

Voor XL-Volume-Laden


- CT4 = 1/1 Lade 2005, workster (633 x 390 x 35 mm)
- CT4 geschikt voor 2005, workster, 1504 XL, 2430

IN 3 MATEN:



2005 CT4-U-20

Dopsleutelset 1/4"-3/8"-1/2" in 4/4 Check-Tool-module



6,3 | 1/4"

› Afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016257	2005 CT4-U-20	1/4" dopsleutel Nr. 20, 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" omschakelbare ratel Nr. 2093 U-20 1/4" T-greep ratel Nr. 2093 U-3 T 1/4" verlengstuk Nr. 2090-4 -6, 97 148 mm 1/4" cardangewricht Nr. 2095 3/8" dopsleutel Nr. D 30, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm 3/8" dopsleutelschr.dr. Nr. IN 30 L, 4 5 6 7 8 10 3/8" dopsleutelschr.dr. Nr. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 3/8" dopsleutel Nr. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 3/8" dopsleutelschr.dr. Nr. IKS 30, 1 2 3 3/8" dopsleutelschr.dr. Nr. IKS 30 PZD 1 2 3 3/8" dopsleutelschr.dr. Nr. IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm 3/8" bougie-dopsleutel met bevestigingsveer 20,8 mm 3/8" bougie-dopsleutel met bevestigingsveer 16 mm 3/8" bougie-dopsleutel met bevestigingsveer 18 mm 3/8" omschakelbare ratel Nr. 3093 U-20 3/8" verlengstuk met ontgrendeling Nr. 3090 A-5 -10 3/8" cardangewricht Nr. 3095 1/2" dopsleutel Nr. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 1/2" verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" verloopstuk 1/2" tot 3/8" Nr. 1930 1/2" cardangewricht 1/2" Nr. 1995 1/2" greep met kniegewricht Nr. 1996, 255 mm	7,64

2005 CT2-D 19

Dopsleutelset 1/2" in 2/4 Check-Tool-module



12,5 | 1/2"

› Afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016494	2005 CT2-D 19	D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 1990-5 -10 1993 U-20 1995 1996	4,7

2005 CT2-D 30

Dopsleutelset 3/8" in 2/4 Check-Tool-module




10 | 3/8"

› Afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016486	2005 CT2-D 30	D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D 30 1/4 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 13/16 25/32 7/8 15/16 1" D 30 L 10 13 17 19 22 52 53 56 3090-3 -5 -10 3093 U-20 3095 3096	3,6

2005 CT2-D 20
Dopsleutelset 1/4" in 2/4 Check-Tool-module



6,3 | 1/4"

› Afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016478	2005 CT2-D 20	D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 13/32 3/8 7/16 1/2 9/16" 20 L 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 2093 U-20 2093 U-3 T 2093 HR-94 2090-2 -4 -6 -12 2095 2097 2098 T 620 639 680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 690 1 2 690 PZD 1 2 3 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	1,9

2005 CT3-32
Dopsleutelset 3/4" in 3/4 Check-Tool-module




20 | 3/4"

› Afmetingen: 472,5 x 390 x 50 mm
› Geschikt voor: alle laden voor de modellen B 1500, 1502, 1505, en alleen laden met hoogte 137 en 207 mm voor de modellen 1504, 1504 XL, 1506, 1507 XL, 2004, 2005, WSL-L7 (Workster), WHL-L7 (Workster), WSL-M6 (Workster)

Code	Nr.	Inhoud	kg
2752727	2005 CT3-32	Dopsleutel 3/4" 6-kt UD-profiel Nr. 32, 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm Omschakelbare ratel 3/4" Nr. 3293 U-2, 510 mm Schuifgreep 3/4" Nr. 3287	9


2005 CT4-2-7
Ringsteeksleutel-Set in 4/4 Check-Tool-module



› Afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016265	2005 CT4-2-7	2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22	5,9

2005 CT4-7 XL
Ringsteeksleutelset in 4/4 Check-Tool-module




UNIT DRIVE

› Afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2704226	2005 CT4-7 XL	Ring-steeksleutel Nr. 7 XL, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	8,15

2005 CT2-25PK
Dubbele soksleutelset in 2/4 Check-Tool-module




› Afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2841851	2005 CT2-25PK	25 PK 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,6

2005 CT2-2160

Schroevendraaierset in 2/4 Check-Tool-module



› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016311	2005 CT2-2160	2160 PH 1 2 3 2160 PZ 1 2 3 2150 3,5 5,5 8 2153 4 2161 PH 1 2161 PZ 1 173 4 8 174 1	1,6

2005 CT2-119

Gereedschapsortiment in 2/4 Check-Tool-module



› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016338	2005 CT2-119	95-200 99 12-3 12-5 12-6 12-8 100-12 119-3 -4 -5 -6 -8 -84 -86 -175 132-150 133 F-150 133 D-150 702 20 M 706 711 4612	2,73

2005 CT4-2160-119

Gereedschapsortiment in 4/4 Check-Tool-module



› Afmetingen:
633 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016435	2005 CT4-2160-119	2160 PH 1 2 3 2160 PZ 1 2 3 2150 3,5 5,5 8 2153 4 2161 PH 1 2161 PZ 1 173 4 8 174 1 95-200 99 12-3 12-5 12-6 12-8 100-12 119-3 -4 -5 -6 -8 -84 -86 -175 132-150 133-150 133 D-150 702 20 M 706 711 4612	4,05

2005 CT4-8000

Gereedschapsortiment in 4/4 Check-Tool-module




› Afmetingen:
633 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016303	2005 CT4-8000	Bankhamer ROTBAND-PLUS Nr. 600 H-300 -500 Terugslagvrije hamer Nr. 248 ST-40 Waterpomptang Nr. 142 10 JC Telefoontang Nr. 8132-160 JC Zijsnijtang Power Nr. 8316-160 JC Combinatietang Power Nr. 8250-180 JC Borgringtang voor uitwendige borgringen Nr. 8000 A 1 2 21 Borgringtang voor inwendige borgringen Nr. 8000 J 1 2 21	4,1

2005 CT2-TX 30

Dopsleutelset 3/8" in 2/4 Check-Tool-module



› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016508	2005 CT2-TX 30	IN 30 4 5 6 7 8 10 IN 30 L 4-95 5-95 6-95 7-95 8-95 10-95 IN 30 LK 4 5 6 8 10 ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ITX 30 B T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 INX 30 5 6 8 INX 30 L 6 8 10	3,2

2005 CT2-D 19L

Dopsleutelset 1/2" in 2/4 Check-Tool-module




› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016516	2005 CT2-D 19L	D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34 IN 19 10 12 14 17 19 IN 19 L 12-140 14-140 IN 19 LK 10-140 12-140 INX 19 12 14 INX 19 L 12-100 14-100 ITX 19 T55 T60 ITX 19 L T55-100 T60-100 ITX 19 B T50 T55 T60 TX 19 E16 E18 E20 E24	6,9

2005 CT2-2142 TX

T-greep stiftsleutelset in 2/4 Check-Tool-module




› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016559	2005 CT2-2142 TX	2142 TX T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,7

2005 CT2-DT 2142

Haakse stiftsleutelset in 2/4 Check-Tool-module




› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016540	2005 CT2-DT 2142	DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 H 42 KEL-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	1,45

2005 CT2-2143 KTX

Haakse stiftsleutelset in 2/4 Check-Tool-module




› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016567	2005 CT2-2143 KTX	DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T30 T40	0,62

2005 CT2-2133 T

T-greep soksleutelset in 2/4 Check-Tool-module



› Afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2016532	2005 CT2-2133 T	2133 T 7 8 9 10 11 12 13	1,351

SLEUTELS

De sleutel tot succes: perfecte resultaten worden alleen bereikt met perfecte sleutels. De naam GEDORE is wereldwijd synoniem met exacte nominale maatvoering, lange levensduur, volledige krachtoverbrenging en arbeidsveiligheid.

Het verhaal van GEDORE begon in 1919 met sleutels. Sindsdien is het assortiment van steek-, ring-, ringratel- en speciale sleutels gestaag gegroeid. Klassiekers als de No. 6 en de ringratel-steeksleutel 7R blijven de maatstaf zetten op het gebied van precisie en betrouwbaarheid.

Alle GEDORE sleutels worden uit hoogwaardig smeedstaal in een smeedoven vervaardigd, en hebben daarnaast een exacte maatvoering en een uitgebreide oppervlaktebehandeling met elkaar gemeen. Kwaliteit made in Germany, voor optimale werkkwaliteit en veiligheid.



PRECISIE EN MAATVASTHEID

- De belangrijkste voorwaarden voor behoedzaam en veilig werken
- Volledige overbrenging van het mogelijke koppel
- Langere levensduur van schroef en sleutel
- Schroefkop sparende profielen (UD-, steek-, zeskant-)
- De kleinste fabricagetoleranties zorgen voor een perfecte passing van de sleutel op de schroef

WAAROM MAT VERCHROOMD?

- Niet reflecterende optiek
- Veilige grip, zelfs met vette handen
- Dubbele corrosiebescherming







DUURZAAM EN ZEER HOOG BELASTBAAR

- Voor zwaar continu gebruik en veiligheid bij het dagelijkse werk
- Hoge buigstijfheid - doorbuigen in plaats van breken of versplinteren bij overbelasting
- Extreme hardheid voor bijzonder lange levensduur


BREED ASSORTIMENT

- Zeer breed assortiment in standaard, niet-standaard, metrische (mm), Engelse (AF) en Whitworth (W) maten
- Afzonderlijk of in handige sets of modules verkrijgbaar

GEDORE UNIT-DRIVE

Het GEDORE UNIT-DRIVE profiel voorkomt het "afronden" van schroefkoppen door middel van een golfprofiel zonder spitse of scherpe randen.

CONVENTIONEEL PROFIEL

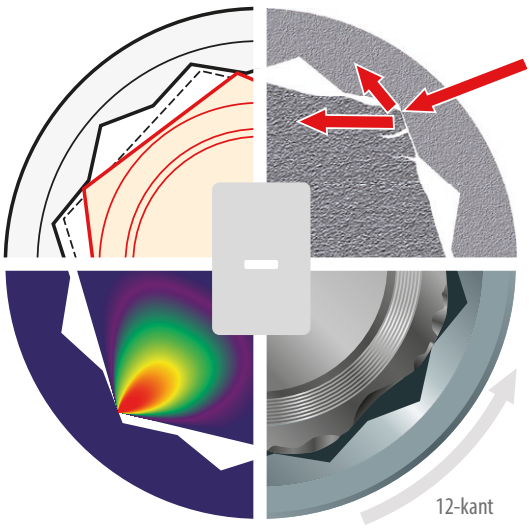


1 Het kleinere contactvlak vermindert de krachtoverbrenging. Een betrouwbare overbrenging van het draaimoment is niet meer mogelijk en de overbrenging kan tot een gevaar worden.

2 Door de invloed van de scherpe randen wordt de kerfwerking op de schroefkop groter. Het profiel wordt beschadigd.

3 Rondgedraaide schroefkopprofielen kunnen niet meer worden losgedraaid, omdat het draaimoment niet meer kan worden overgebracht -het gereedschap glijdt door.

4 Grote krachtinvloed op de punt van het schroefkopprofiel. Punctuele druk vervormt de schroefkop.

GEDORE UNIT-DRIVE PROFIEL (UD-PROFIEL)

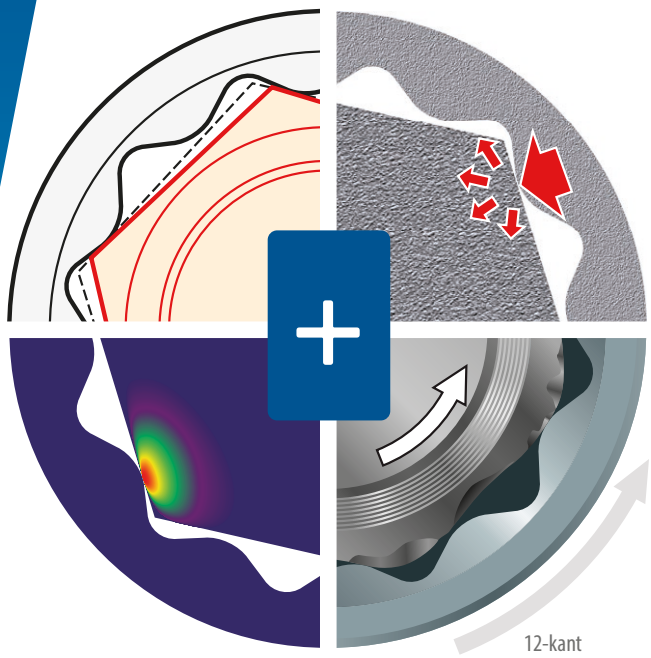

1 Groter contactvlak zorgt voor een betrouwbare krachtoverbrenging. Ook bij schroefkoppen waarvan de maten buiten de tolerantie liggen.

2 Gelijkmatige verdeling van de kracht op de flanken van de schroefkop. Het kerfeffect dat op deze manier wordt verminderd, voorkomt het ronddraaien van de schroefkop.

3 Zelfs versleten schroefkoppen worden veilig losgedraaid dankzij de zachte draaimomentoverbrenging - geen slippen van het gereedschap.

4 Doordat de kracht optimaal verdeeld wordt uitgeoefend, kunnen tot 20 % hogere draaimomenten worden overgebracht.

OPTIMALE WRIJVINGSVERGRENDELING BESCHERMT SCHROEFKOPPEN

Vergrote, ronde contactvlakken van GEDORE gereedschappen zorgen voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging, die gelijkmatig op de schroefkop inwerkt.

Het kerfeffect, dat daardoor tot een minimum wordt beperkt, voorkomt beschadiging van het schroefkopprofiel - een pluspunt voor de veiligheid, omdat wegglijden en doordraaien wordt voorkomen, zelfs bij beschadigde schroefkoppen.

RINGRATEL-STEEKSLEUTEL

De Revolutie



1 LIGT PRETTIG IN DE HAND DOOR GEPROFILEERD PROFIEL IN DE SCHACHT

2 VOOR LOSDRAAIEN OF SNEL VASTDRAAIEN MET RATELFUNCTIE

3 TORSIESTIJVE GEOMETRIE MET DUBBEL- T-PROFIEL


4 REFLECTIEVRIJE UITSTRALING, WANT MAT VERCHROOMD

- met dezelfde sleutelwijdtes
- UD-profiel
- hoge krachtoverbrenging
- GEDORE vanadium staal 31CrV3
- reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd

- gloeiend gesmeed
- bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
- met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 R en 7 UR ook als (bit-)ratel worden gebruikt

7 R

Ringratel-steeksleutel platte uitvoering




- Met gelijke sleutelwijdtes
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Platte uitvoering
- Hoge krachtoverbrenging

Code	Nr.	mm	L	kg
2297051	7 R 8	8,0	140	0,032
2297078	7 R 9	9,0	150	0,042
2297086	7 R 10	10	160	0,054
2297094	7 R 11	11	164	0,063
2297108	7 R 12	12,0	170	0,069
2297116	7 R 13	13,0	180	0,088
2297124	7 R 14	14,0	190	0,101
2297132	7 R 15	15,0	200	0,125
2297140	7 R 16	16,0	212	0,137
2297159	7 R 17	17,0	225	0,160

Code	Nr.	mm	L	kg
2297167	7 R 18	18,0	237	0,197
2297175	7 R 19	19,0	250	0,202
2219433	7 R 21	21,0	274	0,262
2297191	7 R 22	22,0	292	0,319
2297205	7 R 24	24,0	325	0,520
2297213	7 R 27	27,0	359	0,590
2297221	7 R 30	30,0	399	0,780
2297248	7 R 32	32,0	424	0,920
2219549	7 R 34	34,0	449	1,011
2219557	7 R 36	36,0	480	1,208

7 UR

Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar




- Met gelijke sleutelwijdtes
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
- Hoge krachtoverbrenging

Code	Nr.	mm	L	kg
2297256	7 UR 8	8,0	140	0,037
2297264	7 UR 9	9,0	150	0,043
2297272	7 UR 10	10,0	160	0,053
2297280	7 UR 11	11,0	164	0,062
2297299	7 UR 12	12,0	170	0,069
2297302	7 UR 13	13,0	180	0,081
2297310	7 UR 14	14,0	190	0,098
2297329	7 UR 15	15,0	200	0,120

Code	Nr.	mm	L	kg
2297337	7 UR 16	16,0	212	0,153
2297345	7 UR 17	17,0	225	0,166
2297353	7 UR 18	18,0	237	0,178
2297361	7 UR 19	19,0	250	0,218
2244500	7 UR 21	21,0	274	0,264
2297388	7 UR 22	22,0	292	0,319
2297396	7 UR 24	24,0	325	0,449

7 R-005

Ringratel-steeksleutelset 5-delig




- Praktische samenstelling
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Platte uitvoering
- In kunststof cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2297434	7 R-005	7 R 8 10 13 17 19 mm	5	0,932

7 R-012
Ringratel-steeksleutelset 12-delig





- Praktische samenstelling
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Platte uitvoering
- In stabiele stalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2297442	7 R-012	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	2,84


7 UR-005
Ringratel-steeksleutelset, omschakelbaar 5-delig



- Praktische samenstelling
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
- In kunststof cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2327651	7 UR-005	7 UR 8 10 13 17 19 mm	5	0,93

7 UR-012
Ringratel-steeksleutelset, omschakelbaar 12-delig



- Praktische samenstelling
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
- In stabiele stalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	2,84


7 RA 183
Ringratel steeksleutelset inclusief sleuteltang



- Flexibel waar de ruimte beperkt is
- Platte uitvoering
- Praktische samenstelling
- Met UD-profiel
- Met aandrijfadapter voor 1/4" en 1/2" inzetstukken
- Incl. tang moersleutel maat 7 (voor 0 - 42mm / 0" -1 5/8")
- Met bevestigbare beschermbekken voor gevoelige oppervlakken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3416356	7 RA 183	7 R Ringratel-steeksleutel 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adapter 1/2" 19 mm 7 RA-6,3 Adapter 1/4" 10 mm 183 7 TC sleuteltang incl. beschermbekken WK 19DM/IN19 L doos leeg EI-7 RA 183 Schuimmodule leeg	10	1,7

7 RA
Adapter tbv 7 R /7 UR



- Mbv deze adapter kunnen ook dopsleutels gebruikt worden
- Met drukknop-ontgrendeling, slijtvast mangaan-gefosfateerd
- Sneldraairing voor snel los- en vastdraaien
- Stevige adapterbevestiging in de ringratel door veerring

Code	Nr.	mm	"	■	H	kg
2320495	7 RA-6,3	10	1/4"	6,3	18	0,011
2320487	7 RA-10	13	3/8"	10,0	24	0,030
2320479	7 RA-12,5	19	1/2"	12,5	32	0,070

7 RB
Bitadapter
tbv 7 R/7 UR



- Met deze adapter wordt de ringratelsleutel een bit-ratel
- Stevige adapterbevestiging in de ringratel door kogelvergrendeling
- Met magneethouder

Code	Nr.	mm	"	⬡	H	kg
2329239	7 RB-6,3	10	1/4"	6,3	20,5	0,011
2327643	7 RB-8	10	5/16"	8,0	23	0,015

NO. 1 B
De sterke alleskunner



1 BEK: PRECIES OP EXACTE, NOMINALE MAAT GESLEPEN VOOR OPTIMALE CONTACTVLAKKEN

2 REFLECTIEVRIJE UITSTRALING, WANT MAT VERCHROOMD

3 RING: 10° GEBOGEN, MET UD-PROFIEL MET EEN ZORGVULDIGE KRACHTOVERBRENGING


4 SLANKE SCHACHT, VERSTERKT MET KRACHTRIB AAN DE BEKZIJDE STAAT GARANT VOOR DE HOOGSTE DRAAIMOMENTEN


- uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
- maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
- Ring: gebogen en onder een hoek van 10°, met UD-profiel voor oppervlak sparende krachtoverbrenging

- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bereikt.
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

1 B (MM)
Ring-steeksleutels met gelijke sleutelwijdtes metrisch







- Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
- Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

*** niet genormeerd**


Code	Nr.	mm	L	kg
6000240	1 B 5	5	100	0,015
6000320	1 B 5,5	5.5	100	0,015
6000400	1 B 6	6	100	0,016
6000590	1 B 7	7	112	0,028
6000670	1 B 8	8	125	0,026
6000750	1 B 9	9	138	0,035
6000830	1 B 10	10	148	0,042
6000910	1 B 11	11	158	0,050
6001050	1 B 12	12	168	0,064
6001130	1 B 13	13	185	0,080
6001210	1 B 14	14	198	0,091
6001480	1 B 15	15	210	0,139
6001560	1 B 16	16	220	0,128
6001640	1 B 17	17	232	0,153
6001720	1 B 18	18	245	0,183
6001800	1 B 19	19	258	0,210
6001990*	1 B 20	20	270	0,245
6002020	1 B 21	21	280	0,281
6002100	1 B 22	22	292	0,294
6002290*	1 B 23	23	305	0,350
6002370	1 B 24	24	318	0,372


Code	Nr.	mm	L	kg
6002450*	1 B 25	25	328	0,431
6002530*	1 B 26	26	340	0,481
6002610	1 B 27	27	352	0,514
6002880*	1 B 28	28	370	0,578
6002960*	1 B 29	29	370	0,546
6003180	1 B 30	30	390	0,672
6003260	1 B 32	32	412	0,684
6003340*	1 B 33	33	412	0,827
6004150	1 B 34	34	412	0,784
6003420	1 B 36	36	460	1,147
6003500*	1 B 38	38	460	1,081
6003690	1 B 41	41	520	1,452
6003770	1 B 46	46	550	1,893
6003850	1 B 50	50	580	2,268
6003930	1 B 55	55	620	2,900
6004070	1 B 60	60	660	3,600
6004660*	1 B 65	65	710	4,415
6004740*	1 B 70	70	760	5,625
6004820*	1 B 75	75	810	6,545
6004900*	1 B 80	80	860	8,790

1 B (AF)

Ring-steeksleutels met gelijke sleutelwijdtes inch







- Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant
- Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
- Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten


Code	Nr.	"AF	L	kg
6005120	1 B 1/4AF	1/4"	100	0,016
6005200	1 B 5/16AF	5/16"	125	0,027
6005390	1 B 3/8AF	3/8"	148	0,045
6005470	1 B 7/16AF	7/16"	158	0,053
6005550	1 B 1/2AF	1/2"	185	0,085
6005630	1 B 9/16AF	9/16"	198	0,099
6005710	1 B 5/8AF	5/8"	220	0,136
6005980	1 B 11/16AF	11/16"	245	0,192
6006010	1 B 3/4AF	3/4"	258	0,209
6006280	1 B 13/16AF	13/16"	280	0,269
6006360	1 B 7/8AF	7/8"	292	0,308
6006440	1 B 15/16AF	15/16"	318	0,403
6006520	1 B 1AF	1"	340	0,473
6006600	1 B 1.1/16AF	1.1/16"	352	0,559
6006790	1 B 1.1/8AF	1.1/8"	370	0,587


Code	Nr.	"AF	L	kg
6006870	1 B 1.1/4AF	1.1/4"	412	0,861
6006950	1 B 1.5/16AF	1.5/16"	412	0,789
6007090	1 B 1.3/8AF	1.3/8"	460	1,099
6007170	1 B 1.7/16AF	1.7/16"	460	1,085
6007250	1 B 1.1/2AF	1.1/2"	460	1,113
6007330	1 B 1.5/8AF	1.5/8"	520	1,457
6007410	1 B 1.3/4AF	1.3/4"	550	1,896
6007680	1 B 1.13/16AF	1.13/16"	550	1,870
6007760	1 B 1.7/8AF	1.7/8"	550	1,821
6007840	1 B 2.AF	2"	580	2,280
6007920	1 B 2.1/16AF	2.1/16"	580	2,250
6008060	1 B 2.3/16AF	2.3/16"	620	2,855
6008140	1 B 2.1/4AF	2.1/4"	620	2,820
6008220	1 B 2.3/8AF	2.3/8"	660	3,510
6008300	1 B 2.7/16AF	2.7/16"	660	3,630

1 B (WW)

Ring-steeksleutels met gelijke sleutelwijdtes Whitworth







- Ringzijde 12-kant
- Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
- Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten


Code	Nr.	Whitw.	L	kg
6009540	1 B 1/8W	1/8W	138	0,035
6009620	1 B 3/16W	3/16W	158	0,053
6009700	1 B 1/4W	1/4W	185	0,082
6009890	1 B 5/16W	5/16W	210	0,115
6009970	1 B 3/8W	3/8W	245	0,190
6010040	1 B 7/16W	7/16W	280	0,274
6010200	1 B 9/16W	9/16W	340	0,477


Code	Nr.	Whitw.	L	kg
6010390	1 B 5/8W	5/8W	370	0,573
6010470	1 B 11/16W	11/16W	390	0,713
6010550	1 B 3/4W	3/4W	412	0,803

1 B (MM) / 1 B (AF)

Ringsteeksleutelset metrisch / inch








- Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant
- Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
- Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6011870	1 B-08	10 12 13 14 17 19 22 24 mm	8	2,600
6011950	1 B-080	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	1,000
6013300	1 B-08A	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"	8	1,410
6012250	1 B-011	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	11	1,190
6012170	1 B-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	3,390
6012840	1 B-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm	12	0,925
6013650	1 B-014A	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4"	14	3,488
6000160	1 B-0115	6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,385
6012680	1 B-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	2,300
6013060	1 B-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 mm	20	5,500
6012920	1 B-026	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm	26	7,500

NO. 7

De Handzame

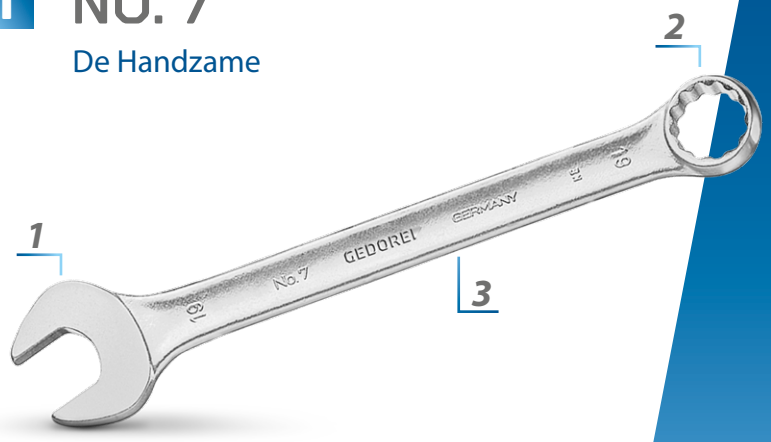

1 BEK: PRECIES OP EXACTE, NOMINALE MAAT GESLEPEN VOOR OPTIMALE CONTACTVLAKKEN


2 RING: 15° GEBOGEN, MET UD-PROFIEL - VOOR EEN ZORGVULDIGE KRACHTOVERBRENGING

3 REFLECTIEVRIJE UITSTRALING, WANT MAT VERCHROOMD

- uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
- slanke bek en slanke bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- veilige greep door geprofileerde schacht
- reflectievrije uitstraling, want mat verchroomd
- ontworpen voor universele toepassingen
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

7 (MM)

Ring-steeksleutels met gelijke sleutelwijdtes metrisch



UNIT DRIVE

- Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krach-toverbrenging
- Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

*** niet genormeerd**


Code	Nr.	mm	L	kg
6080680*	7 3	3	78	0,006
6080760*	7 3,2	3.2	78	0,006
6080840*	7 3,5	3.5	78	0,006
6080920*	7 4	4	85	0,010
6081060*	7 4,5	4.5	85	0,009
6081140*	7 5	5	92	0,011
6081220*	7 5,5	5.5	92	0,011
6089550	7 6	6	100	0,014
6089630	7 7	7	110	0,017
6089710	7 8	8	120	0,024
6089980	7 9	9	130	0,028
6090050	7 10	10	140	0,033
6090130	7 11	11	150	0,042
6090210	7 12	12	160	0,050
6090480	7 13	13	170	0,058
6090560	7 14	14	180	0,069
6090640	7 15	15	190	0,080
6091610	7 16	16	200	0,092

Code	Nr.	mm	L	kg
6090720	7 17	17	210	0,111
6091880	7 18	18	220	0,121
6090800	7 19	19	230	0,140
6091960*	7 20	20	240	0,170
6092180	7 21	21	252	0,182
6090990	7 22	22	262	0,200
6092260*	7 23	23	270	0,223
6091020	7 24	24	282	0,264
6092340*	7 25	25	290	0,295
6092420*	7 26	26	302	0,309
6091100	7 27	27	310	0,344
6092500*	7 28	28	320	0,375
6092690*	7 29	29	330	0,394
6091290	7 30	30	340	0,428
6091370	7 32	32	370	0,535
1827987	7 34	34	420	0,624
6089470	7 36	36	460	0,726

WWW.GEDORE.COM

7 (AF)

Ring-steeksleutels met gelijke sleutelwijdtes inch




- Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken


Code	Nr.	"AF	L	kg
1436767	7 3/16AF	3/16"	85	0,010
1436775	7 7/32AF	7/32"	92	0,011
6098700	7 1/4AF	1/4"	100	0,013
6098890	7 5/16AF	5/16"	120	0,024
6098970	7 11/32AF	11/32"	130	0,026
6099190	7 3/8AF	3/8"	140	0,038
6099270	7 7/16AF	7/16"	150	0,041
6099430	7 1/2AF	1/2"	170	0,056

Code	Nr.	"AF	L	kg
6099510	7 9/16AF	9/16"	180	0,063
6099780	7 5/8AF	5/8"	200	0,104
6099860	7 11/16AF	11/16"	220	0,122
6099940	7 3/4AF	3/4"	230	0,148
6100030	7 13/16AF	13/16"	252	0,187
6100110	7 7/8AF	7/8"	262	0,192
6100380	7 15/16AF	15/16"	282	0,296
6100460	7 1.AF	1"	302	0,287

7 XL

Ringsteeksleutel extra lang





- Met gelijke sleutelwijdtes
- Extra lange schacht voor een diepliggende toepassingen en meer koppel
- Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

Code	Nr.	mm	L	kg
1394916	7 XL 7	7	160	0,031
6080090	7 XL 8	8	170	0,042
6080170	7 XL 9	9	180	0,054
6097300	7 XL 10	10	190	0,060
6097490	7 XL 11	11	200	0,076
6100540	7 XL 12	12	210	0,086
6100620	7 XL 13	13	225	0,102
6100700	7 XL 14	14	235	0,120
6100890	7 XL 15	15	250	0,147
6080250	7 XL 16	16	265	0,171
6100970	7 XL 17	17	280	0,196
6080330	7 XL 18	18	295	0,233

Code	Nr.	mm	L	kg
6101000	7 XL 19	19	310	0,276
6080410	7 XL 21	21	340	0,352
6101190	7 XL 22	22	350	0,392
6101270	7 XL 24	24	400	0,521
6101350	7 XL 27	27	450	0,711
6101780	7 XL 30	30	480	0,839
6101430	7 XL 32	32	500	0,956
6101940	7 XL 34	34	520	1,088
6101510	7 XL 36	36	550	1,248
6102080	7 XL 41	41	600	2,000
6102160	7 XL 46	46	640	2,278

7 XL

Ringsteeksleutelset extra lang





- Met gelijke sleutelwijdtes
- Extra lange schacht voor een diepliggende toepassingen en meer koppel
- Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6104880	7 XL-080	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,962
6104960	7 XL-0111	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 mm	11	1,794
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,410

7 (MM) / 7 (AF)
Ringsteeksleutelset metrisch







- Praktische samenstelling
- Met gelijke sleutelwijdtes
- Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6092770	7-08	10 12 13 14 17 19 22 24 mm	8	0,973
6092850	7-080	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,536
6091450	7-08A	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"	8	1,047
6093070	7-011	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	11	0,868
6091530	7-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm	12	0,686
6093150	7-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,700
6093580	7-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,465
6093660	7-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 mm	20	3,360
6093740	7-026	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm	26	4,665


NO. 4 R
De dubbele met ratel



- platte uitvoering
- met dunwandige ringen
- UD-profiel
- Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm
- voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
- GEDORE vanadium staal 31CrV3
- reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
- gloeiend gesmeed
- beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
- met adapter nr. 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de nr. 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt

4 R (MM)
Dubbele ringratelsleutel






- Met verschillende sleutelwijdtes
- Platte uitvoering
- Met dunwandige ringen
- Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
- Met adapter Nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de Nr. 4 R een (bit-)ratel
- Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm

Code	Nr.	mm	L	kg
2306719	4 R 8X9	8 x 9	134	0,04
2306743	4 R 10X11	10 x 11	153,5	0,07
2306751	4 R 10X13	10 x 13	165,5	0,08
2306786	4 R 12X13	12 x 13	174,5	0,09
2306794	4 R 14X15	14 x 15	197	0,14
2306816	4 R 17X19	17 x 19	235	0,22
2306832	4 R 18X19	18 x 19	248	0,23

2
Dubbele ringsleutels



- Met verschillende sleutelwijdtes
- Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°
- Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	kg
6010630*	2 5,5X7	5.5x7	170	0,062
6015350	2 6X7	6x7	170	0,045
6015430	2 7X8	7x8	180	0,068
6015510	2 8X9	8x9	182	0,065
6015780	2 8X10	8x10	182	0,072
6015860*	2 9X11	9x11	195	0,086
6015940	2 10X11	10x11	195	0,089
6016080*	2 10X12	10x12	195	0,089
6016160	2 10X13	10x13	212	0,122
6016320	2 11X13	11x13	212	0,129
6016590	2 12X13	12x13	212	0,125
6016670	2 12X14	12x14	212	0,134
6016750	2 13X14	13x14	225	0,156
6016830	2 13X15	13x15	225	0,160
6016910	2 14X15	14x15	225	0,154
6017050	2 13X17	13x17	245	0,212
6017130	2 14X17	14x17	245	0,227
6017210	2 16X17	16x17	245	0,205
6017480	2 17X19	17x19	265	0,250
6017560	2 18X19	18x19	265	0,258
6017720	2 19X22	19x22	287	0,352
6017800*	2 20X22	20x22	287	0,345
6017990	2 19X24	19x24	305	0,419
6018020*	2 21X23	21x23	305	0,411

Code	Nr.	mm	L	kg
6018100	2 22X24	22x24	307	0,412
6018370*	2 24X26	24x26	325	0,503
6018450	2 24X27	24x27	325	0,506
6018530	2 24X30	24x30	345	0,579
6018610*	2 25X28	25x28	345	0,565
6018880*	2 27X29	27x29	345	0,678
6018960	2 27X30	27x30	345	0,628
6019180	2 27X32	27x32	370	0,701
6019260	2 30X32	30x32	370	0,731
6019340	2 30X36	30x36	400	0,872
6019420	2 32X36	32x36	400	0,878
6019500	2 36X41	36x41	440	1,166
6019690*	2 38X42	38x42	440	1,207
6019770	2 41X46	41x46	485	1,535
6019850	2 46X50	46x50	535	2,035
6019930*	2 55X60	55x60	610	3,125
6025660	2 16X18	16x18	265	0,250
6025740	2 18X21	18x21	285	0,327
6025820	2 21X24	21x24	307	0,386
6025900	2 30X34	30x34	375	0,763
6026040	2 34X36	34x36	420	0,929


NO. 2
De Diepgaande



- diep gebogen, met dunwandige ringen
- uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
  * niet genormeerd
- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt:
- ring: dunwandig, diep gebogen en 5° gebogen, met UD-profiel met een zorgvuldige krachtoverbrenging
- hoge buigstijfheid - breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- reflectievrije uitstraling, want mat verchroomd
- specialist voor extreem diepliggende resp. verzonken moeren
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

2
Ringsleutelset






- Praktische samenstelling
- Met verschillende sleutelwijdtes
- Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6030580	2-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,297
6030740	2-10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10	2,225
6031120	2-100	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm	10	2,555
6030900	2-12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	4,060
6031040	2-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	4,000
6031390	2-122 ISO	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34 mm	12	3,730

4
Dubbele ringsleutels recht



- Met verschillende sleutelwijdtes
- Platte uitvoering
- Met dunwandige ringen

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	kg
6052710	4 6X7	6x7	99	0,014
6053010	4 8X9	8x9	114	0,024
6053280	4 8X10	8x10	115	0,022
6053440	4 10X11	10x11	131	0,034
6053520	4 10X13	10x13	149	0,045
6053870	4 12X13	12x13	149	0,049
6054170	4 13X15	13x15	161	0,064
6054330	4 13X17	13x17	167	0,074
6054250	4 14X15	14x15	161	0,064
6054410	4 14X17	14x17	169	0,077
6054680	4 16X17	16x17	169	0,084
6054760	4 17X19	17x19	186	0,098
6054840	4 18X19	18x19	186	0,106
6054920	4 19X22	19x22	209	0,136
6055140*	4 19X24	19x24	233	0,176
6055060*	4 20X22	20x22	209	0,134
6055220*	4 21X23	21x23	233	0,171
6055300	4 22X24	22x24	233	0,184
6055490*	4 24X26	24x26	261	0,230
6055570	4 24X27	24x27	260	0,249
6055650	4 24X30	24x30	290	0,303
6055730*	4 25X28	25x28	289	0,273
6055810	4 27X32	27x32	320	0,373
6056030	4 30X32	30x32	320	0,399
6056110	4 30X36	30x36	357	0,469
6056380	4 32X36	32x36	357	0,492
6056460	4 36X41	36x41	391	0,616
6056540	4 41X46	41x46	431	0,789
6056620	4 46X50	46x50	473	1,035


4
Ringsleutelset



- Praktische samenstelling
- Met verschillende sleutelwijdtes
- Platte uitvoering
- Met dunwandige ringen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6061700	4-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,521
6062000	4-12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	1,549
6062190	4-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,000

TX 4
Dubbele ringsleutels recht, tbv uitwendige TX-schroeven



- Met verschillende sleutelwijdtes

Code	Nr.	mm	L	kg
6059800	TX 4 E6XE8	5,74 x 7,52 mm	110	0,014
6059990	TX 4 E10XE12	9,42 x 11,17 mm	140	0,039
6060140	TX 4 E14XE18	12,90 x 16,70 mm	180	0,074
6060220	TX 4 E20XE24	18,45 x 22,16 mm	226	0,163


DE SPECIALISTEN




- met dunwandige ringen
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- de specialisten voor de krapste plekken

304 (MM)
Startersleutel








- Met dunwandige ringen
- Voor het werken op lastig bereikbare plaatsen

Code	Nr.	mm	L	kg
6470040	304 11X13	11x13	150	0,077
6470120	304 13X17	13x17	185	0,140
6470200	304 14X16	14x16	185	0,137
6470390	304 14X17	14x17	185	0,144
6470470	304 15X17	15x17	185	0,150
6470550	304 19X22	19x22	230	0,261
6470630	304 13X15	13x15	185	0,129
6567550	304 16X18	16x18	185	0,163

400 (MM)
Open ringsleutel





- Met verschillende sleutelwijdtes
- Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen
- Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kant ring
- Koppen 15° doorgezet
- 6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	kg
6057190	400 8X10	8x10	140	0,045
6056970*	400 9X11	9x11	145	0,059
6057270	400 10X11	10x11	150	0,064
6051070*	400 10X12	10x12	150	0,073
6057350	400 11X13	11x13	160	0,077
6057430	400 12X14	12x14	170	0,106
6057000*	400 13X15	13x15	180	0,116
6057510	400 14X17	14x17	195	0,136
6057780	400 17X19	17x19	210	0,179
6058670	400 19X22	19x22	230	0,246
6057860	400 22X24	22x24	250	0,335
6058750	400 24X27	24x27	270	0,408
6058830	400 30X32	30x32	300	0,575
1933175*	400 36X41	36x41	351	0,980
2297183*	400 46X50	46x50	396	0,800

NO. 6

De krachtige-nauwkeurige



- uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd

1 BEK: PRECIES OP EXACTE, NOMINALE MAAT GESLEPEN VOOR OPTIMALE CONTACTVLAKKEN


2 REFLECTIEVRIJE UITSTRALING, WANT MAT VERCHROOMD

3 STEVIGE GRIP DOOR SLANK GEPROFILEERD MODEL

4 MET SLANKE BEKKEN

6 (MM)

Steeksleutel metrisch




- Met verschillende sleutelwijdtes
- Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	kg
2312107*	6 55X60	55x60	560	3,160
6063400*	6 4X4,5	4x4.5	100	0,014
6063590*	6 4X5	4x5	100	0,013
6063670*	6 5X5,5	5x5.5	100	0,016
6063750*	6 5,5X7	5.5x7	122	0,023
6063830	6 6X7	6x7	122	0,022
6063910*	6 6X8	6x8	122	0,025
6064050	6 7X8	7x8	140	0,034
6064130*	6 7X9	7x9	140	0,035
6064210	6 8X9	8x9	140	0,035
6064480	6 8X10	8x10	140	0,036
6064560*	6 9X10	9x10	157	0,046
6064640*	6 9X11	9x11	157	0,050
6064720	6 10X11	10x11	157	0,050
6064800*	6 10X12	10x12	157	0,051
6064990	6 10X13	10x13	172	0,065
6065100	6 11X13	11x13	172	0,068
6065290*	6 11X14	11x14	172	0,072
6065370	6 12X13	12x13	172	0,069
6065450	6 12X14	12x14	172	0,076
6065530	6 13X14	13x14	178	0,081
6065610	6 13X15	13x15	188	0,098
6065880	6 14X15	14x15	188	0,095
6065960	6 13X17	13x17	205	0,122
6066180	6 14X17	14x17	205	0,119
6066260	6 16X17	16x17	205	0,128
6066340	6 16X18	16x18	205	0,129
6066420	6 17X19	17x19	222	0,168

Code	Nr.	mm	L	kg
6066500	6 18X19	18x19	222	0,174
6066690*	6 17X22	17x22	236	0,205
6066770	6 19X22	19x22	236	0,219
6066850*	6 20X22	20x22	236	0,213
6066930	6 19X24	19x24	250	0,256
6067070*	6 21X23	21x23	247	0,245
6067150	6 22X24	22x24	250	0,260
6067230*	6 22X27	22x27	266	0,336
6067310*	6 24X26	24x26	266	0,321
6067580	6 24X27	24x27	266	0,337
6067660	6 24X30	24x30	280	0,390
6067740*	6 25X28	25x28	280	0,378
6067820*	6 27X29	27x29	302	0,456
6067900	6 27X30	27x30	302	0,466
6068040	6 27X32	27x32	302	0,487
6068120	6 30X32	30x32	302	0,504
6068200	6 30X36	30x36	328	0,677
6068390	6 32X36	32x36	328	0,594
6068470	6 36X41	36x41	360	0,770
6068550*	6 38X42	38x42	360	0,784
6068630	6 41X46	41x46	400	1,104
6068710	6 46X50	46x50	450	1,445
6068980	6 13X16	13x16	190	0,098
6069360	6 18X21	18x21	236	0,196
6069440	6 21X24	21x24	250	0,268
6069520	6 30X34	30x34	302	0,503
6069600	6 34X36	34x36	328	0,624

6 (AF)
Steeksleutel
inch




- Met verschillende sleutelwijdtes
- Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop

Code	Nr.	"AF	L	kg
6070020	6 1/4X5/16AF	1/4"x5/16"	122	0,024
6070100	6 5/16X3/8AF	5/16"x3/8"	140	0,035
6070290	6 3/8X7/16AF	3/8"x7/16"	157	0,047
6070370	6 7/16X1/2AF	7/16"x1/2"	172	0,065
6070450	6 1/2X9/16AF	1/2"x9/16"	190	0,091
6070530	6 9/16X5/8AF	9/16"x5/8"	190	0,092
6070610	6 19/32X11/16AF	19/32"x11/16"	205	0,130
6070880	6 5/8X11/16AF	5/8"x11/16"	205	0,124
6070960	6 5/8X3/4AF	5/8"x3/4"	222	0,152
6071260	6 3/4X25/32AF	3/4"x25/32"	222	0,189
6071340	6 3/4X7/8AF	3/4"x7/8"	236	0,216
6071420	6 25/32X13/16AF	25/32"x13/16"	236	0,206
6071500	6 13/16X7/8AF	13/16"x7/8"	236	0,232
6071690	6 7/8X15/16AF	7/8"x15/16"	250	0,268
6071770	6 15/16X1.AF	15/16"x1"	266	0,317
6071930	6 1.X1.1/8AF	1"x1.1/8"	280	0,395
6072070	6 1.1/16X1.1/8AF	1.1/16"x1.1/8"	302	0,453
6072150	6 1.1/16X1.1/4AF	1.1/16"x1.1/4"	302	0,520
6072230	6 1.1/8X1.5/16AF	1.1/8"x1.5/16"	302	0,537
6072310	6 1.3/16X1.5/16AF	1.3/16"x1.5/16"	302	0,521
6072580	6 1.1/4X1.3/8AF	1.1/4"x1.3/8"	328	0,604
6072820	6 1.3/8X1.1/2AF	1.3/8"x1.1/2"	328	0,655
6073550	6 7/8X1.1/16AF	7/8"x1.1/16"	266	0,323

6 (MM)
Steeksleutelset






- Praktische samenstelling
- Met verschillende sleutelwijdtes
- Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6077380	6-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,819
6079400	H 6-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,995
6077540	6-10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10	1,412
6077620	6-100	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm	10	1,660
6077700	6-12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2,500
6077890	6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,520
6078350	6-122 ISO	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34 mm	12	2,383
6079750	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,645

8 (MM)
Steeksleutel
klein





- Klein model
- Met gelijke sleutelwijdtes
- Bekstand 15° en 75°

Code	Nr.	mm	L	kg
6093900	8 4	4x4	69	0,005
6094040	8 4,5	4.5x4.5	69	0,006
6094120	8 5	5x5	77,3	0,006
6094200	8 5,5	5.5x5.5	77,3	0,007
6094390	8 6	6x6	77,3	0,008
6094470	8 7	7x7	89,5	0,011

Code	Nr.	mm	L	kg
6094550	8 8	8x8	95,5	0,016
6094630	8 9	9x9	103,8	0,020
6094710	8 10	10x10	103,8	0,021
6094980	8 11	11x11	115,2	0,028
6095010	8 12	12x12	115,2	0,028
6095280	8 13	13x13	130,5	0,037

8-011
Steeksleutelset
11-delig



- Met gelijke sleutel-wijdtes
- Bekstand 15° en 75°
- In kunststof cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1879146	8-011	4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm	11	0,28

8-0100
Steeksleutelset
10-delig



- Met gelijke sleutelwijdtes
- Bekstand 15° en 75°
- In kunststof etui

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6099000	8-0100	5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm	10	0,225

NO. 895 EN NO. 894


De eenvoudige, zowel dubbel- als enkelzijdig



- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
- bek: precies op exacte, nominale maat geslepen - voor optimale contactvlakken
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- veilige greep door geprofileerd model - zeer ergonomisch en handzaam
- bekstand = 15°
- GEDORE vanadium staal 31CrV3

895
Steeksleutel
metrisch





- Mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm
- Bekstand 15°


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L
6583910	895 7X8	7x8	107
6584130	895 8X9	8x9	108
6584640*	895 9X11	9x11	122
6585100	895 11X13	11x13	140
6585450	895 12X14	12x14	140
6585880*	895 14X15	14x15	154
6586420*	895 17X22	17x22	192
6587150*	895 22X27	22x27	233
6587230	895 24X27	24x27	246

Code	Nr.	mm	L
6587580	895 24X30	24x30	269
6587740	895 27X32	27x32	275
6587820	895 30X32	30x32	278
6587900	895 30X36	30x36	306
6588040	895 32X36	32x36	310
6583080	895 34X36	34x36	320
6588120	895 36X41	36x41	347
6588200	895 41X46	41x46	383

894 (MM) / (AF)

Machinesteeksleutel enkel metrisch (MM) / inch (AF)



› Bekstand 15°


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	"AF	L	kg
6573600	894 6	6		73	0,010
6573790	894 7	7		78	0,010
6573870	894 8	8		94	0,015
6573950	894 9	9		100	0,017
6574090	894 10	10		106	0,022
6574170	894 11	11		112	0,029
6574250	894 12	12		124	0,035
6574330	894 13	13		132	0,039
6574410	894 14	14		140	0,044
6574680	894 15	15		145	0,046
6574760	894 16	16		155	0,056
6574840	894 17	17		159	0,060
6575220	894 18	18		165	0,067
6575060	894 19	19		170	0,081
6575300	894 22	22		193	0,113
6575570	894 24	24		217	0,154
6575650*	894 25	25		217	0,142
6575810	894 27	27		239	0,199
6576380	894 30	30		263	0,249
6576540	894 32	32		275	0,374
6575730	894 34	34		290	0,365
6576700	894 36	36		305	0,392
6576890*	894 38	38		305	0,406
6576970	894 41	41		344	0,568
6577000	894 46	46		380	0,704
6577190	894 50	50		413	0,956
6577270	894 55	55		459	1,125
6577350	894 60	60		494	1,439
6577430	894 65	65		528	1,686
6577510	894 70	70		572	2,111

Code	Nr.	mm	"AF	L	kg
6577780	894 75	75		610	2,782
6577860	894 80	80		645	2,905
6577940	894 85	85		690	3,895
6578080*	894 90	90		690	3,720
6578160*	894 95	95		847	6,335
6578240*	894 100	100		847	6,125
6578320*	894 105	105		1.000	8,905
6578400*	894 110	110		1.000	8,650
6578590*	894 115	115		1.000	8,480
6578670*	894 120	120		1.000	8,260
6576030*	894 125	125		1.000	8,345
6576110*	894 130	130		1.000	8,230
6576460*	894 135	135		1.000	7,775
6579720	894 3/8AF		3/8"	100	0,014
6579990	894 7/16AF		7/16"	112	0,026
6580300	894 5/8AF		5/8"	155	0,053
6580570	894 3/4AF		3/4"	170	0,074
6580730	894 13/16AF		13/16"	170	0,074
6580810	894 7/8AF		7/8"	193	0,106
6581030	894 15/16AF		15/16"	217	0,147
6581380	894 1.1/16AF		1.1/16"	239	0,186
6581460	894 1.1/8AF		1.1/8"	239	0,205

60 CP

Schroefsleutel verstelbaar, verchroomd




› Zweeds model, met links draaiende rol
› Bekstand 15°
› Met instelschaal

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	"inch	kg
6380990	60 CP 6	6	155	20	25/32	0,145
6381020	60 CP 8	8	205	25	1	0,270
6381100	60 CP 10	10	255	30	1.3/16	0,420
6381290	60 CP 12	12	305	36	1.7/16	0,785

60 P


Schroefsleutel verstelbaar, gefosfateerd



› Zweeds model, met links draaiende rol
› Bekstand 15°
› Met instelschaal

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	"inch	kg
6380560	60 P 6	6	155	20	25/32	0,145
6380640	60 P 8	8	205	25	1	0,295
6380720	60 P 10	10	255	30	1.3/16	0,430
6380800	60 P 12	12	305	36	1.7/16	0,705


62 P
Schroefsleutel verstelbaar, gefosfateerd



- Zweeds model, met links draaiende rol
- Robuust industriemodel
- Maten 15" - 18" = ISO 6787, bekstand 15°
- Maat 24" = ISO 6787, bekstand 22,5°

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	"inch	kg
6368430	62 P 15	15	380	43	1.11/16	1,060
6368510	62 P 18	18	455	53	2.1/16	1,715
6360880	62 P 24	24	610	63	2.1/2	3,555

60 S
Schroefsleutel verstelbaar



- Zweeds model, met links draaiende rol
- Bekstand 15°
- Met instelschaal
- JP met 2C-greep

Code	Nr.	Grootte "	L	mm	kg
2668815	60 S 6 P	6	153	20	0,160
1966294	60 S-8 P	8	206,5	25	0,340
2171023	60 S 10 P	10	254,5	30	0,251
2668823	60 S 6 JP	6	153	20	0,180
1966308	60 S-8 JP	8	206,5	25	0,360
2171015	60 S 10 JP	10	254,5	30	0,500
2668831	60 S 6 C	6	153	20	0,180
2668882	60 S 12 JP	12	305	36	0,860
2668890	60 S 12 C	12	305	36	0,780
1966316	60 S 8 C	8	206,5	25	0,340
2171007	60 S 10 JC	10	254,5	30	0,500
2170973	60 S 10 C	10	254,5	30	0,480
2668858	60 S 6 JC	6	153	20	0,180
1966324	60 S 8 JC	8	206,5	25	0,360
2668904	60 S 12 JC	12	305	36	0,860

NO. 2 A
De Krachtige




- zware uitvoering voor maximale draaimomenten
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- **speciale maten op aanvraag leverbaar**
- optioneel toebehoren: Nr. 2 AR opsteekpijp voor verlenging van de hefboomarm



No. 2A + 2AR

2 A
Opsteek-ringsleutels gebogen





- Zwaar ontwerp voor de hoogste draaimomenten
- Speciale maten beschikbaar op aanvraag
- Apart bestellen: verlengpijp Nr. 2 AR

Code	Nr.	mm	L	kg
6033840	2 A 24	24	180	0,389
6033920	2 A 27	27	190	0,430
6034060	2 A 30	30	200	0,514
6034140	2 A 32	32	235	0,732
6030150	2 A 34	34	235	0,748
6034220	2 A 36	36	245	0,796
6034300	2 A 41	41	265	0,934
6034490	2 A 46	46	280	1,220
6034570	2 A 50	50	290	1,388

Code	Nr.	mm	L	kg
6034650	2 A 55	55	300	1,492
6034730	2 A 60	60	345	2,283
6034810	2 A 65	65	355	2,535
6035030	2 A 70	70	365	2,736
6035110	2 A 75	75	375	2,982
6035380	2 A 80	80	385	3,770
6035460	2 A 85	85	385	3,605
6035540	2 A 90	90	410	4,850
6035620	2 A 95	95	410	4,540

2 AR
Verlengpijp



- Voor opsteek-ringsleutel Nr. 2 A
- Door de lange hefboom-arm zijn hoge krachten mogelijk

Code	Nr.	Binnen-Ø	mm	mm	kg
6048600	2 AR 0	19 mm	24-30	460	0,614
6048790	2 AR 1	22 mm	32-41	610	1,568
6048870	2 AR 2	25 mm	46-55	760	2,840
6048950	2 AR 3	30 mm	60-95	860	3,715

2 ATM
Opsteek-ringsleutelset 19-delig



- Zwaar ontwerp voor de hoogste aanhaalmomenten
- Inclusief verlengpijpen Nr. 2 AR
- Met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging; vanaf 65 12-kant ring
- Incl. plaatstalen wand-bord en hakensortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6049250	2 ATM	2 A 24 27 30 32 36 41 4650 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3 Plaatstalen wandbord met haakset	19	53


DE SLAGVAARDIGE



- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- voor bijzonder zwaar werk
- **speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm**

306 (MM) / 306 (AF)
Ringslagsleutel





- Voor bijzonder zwaar werk
- Speciale maten beschikbaar op aanvraag


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	"AF	L	kg
1344331*	306 22	22		165	0,230
6475000*	306 24	24		160	0,262
6475190	306 27	27		180	0,328
6475270	306 30	30		190	0,393
6475350	306 32	32		195	0,428
6481670	306 34	34		195	0,401
6475430	306 36	36		205	0,674
6474460*	306 38	38		205	0,635
6475510	306 41	41		225	0,790
6475780	306 46	46		240	0,999
6475860	306 50	50		250	1,093
6475940	306 55	55		270	1,452
6476080	306 60	60		270	1,577
6476160	306 65	65		290	2,580
6476240	306 70	70		320	2,660

Code	Nr.	mm	"AF	L	kg
6476320	306 75	75		325	3,010
6476400	306 80	80		345	3,515
6476590	306 85	85		360	3,895
6476670	306 90	90		400	6,370
6476750	306 95	95		400	6,285
6476830	306 100	100		400	5,820
6476910	306 105	105		435	8,660
6477050	306 110	110		435	8,440
6477130	306 115	115		435	8,160
6477210	306 120	120		480	9,855
6477480*	306 125	125		480	9,665
6477560	306 130	130		520	12,295
6477640	306 135	135		520	11,790
6474540	306 1.AF		1"	160	0,262
6474620	306 1.1/16AF		1.1/16"	180	0,325
6474700	306 1.1/8AF		1.1/8"	180	0,315
6474890	306 1.3/16AF		1.3/16"	190	0,389
6478530	306 1.5/16AF		1.5/16"	195	0,415
6478610	306 1.3/8AF		1.3/8"	195	0,409
6478880	306 1.7/16AF		1.7/16"	205	0,660
6478960	306 1.1/2AF		1.1/2"	205	0,641
6479180	306 1.5/8AF		1.5/8"	225	0,820
6479260	306 1.11/16AF		1.11/16"	225	0,766
6479340	306 1.3/4AF		1.3/4"	225	0,770
6479420	306 1.13/16AF		1.13/16"	240	0,982
6479500	306 1.7/8AF		1.7/8"	240	0,985
6479770	306 2.1/16AF		2.1/16"	250	1,079
6479850	306 2.1/8AF		2.1/8"	250	1,039
6479930	306 2.3/16AF		2.3/16"	270	1,431
6480000	306 2.1/4AF		2.1/4"	270	1,397
6480190	306 2.3/8AF		2.3/8"	270	1,616
6480350	306 2.9/16AF		2.9/16"	290	2,076
6480430	306 2.5/8AF		2.5/8"	290	2,035
6480510	306 2.3/4AF		2.3/4"	320	2,545
6480780	306 3.AF		3"	325	3,005

WWW.GEDORE.COM

306 G
Ringslagsleutel gebogen




- Voor bijzonder zwaar werk
- Te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk vast of los te draaien bouten

Code	Nr.	mm	L	kg
1415875	306 G 27	27	270	1,098
1415913	306 G 30	30	270	1,080
1415972	306 G 32	32	270	1,061
1416014	306 G 36	36	310	2,010
1416057	306 G 41	41	310	1,842
1416111	306 G 46	46	340	2,950
1416197	306 G 50	50	360	4,410
1416227	306 G 55	55	360	4,155

Code	Nr.	mm	L	kg
1416308	306 G 60	60	380	5,690
1416332	306 G 65	65	380	5,490
1416405	306 G 70	70	406	7,455
1416456	306 G 75	75	406	7,165
1416480	306 G 80	80	406	6,970
1416537	306 G 85	85	459	10,630
1416553	306 G 90	90	459	10,480
1416588	306 G 95	95	459	9,830

133
Steekslagsleutel




- Voor bijzonder zwaar werk
- Speciale maten beschikbaar op aanvraag

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	kg
6410570	133 27	27	181	0,385
6400260	133 30	30	188	0,451
6400340	133 32	32	196	0,552
6411030	133 34	34	196	0,559
6400420	133 36	36	211	0,709
6400500	133 41	41	227	1,000
6400690	133 46	46	256	1,258
6400770	133 50	50	281	1,609
6400850	133 55	55	310	2,131
6400930	133 60	60	321	2,484
6401070	133 65	65	351	3,340
6401150	133 70	70	370	4,325

Code	Nr.	mm	L	kg
6401230	133 75	75	390	5,110
6401310	133 80	80	406	6,020
6401580	133 85	85	406	5,770
6401660	133 90	90	456	8,905
6401740	133 95	95	456	8,985
6401820	133 100	100	500	13,315
6401900	133 105	105	500	13,220
6402040	133 110	110	500	13,045
6402120	133 115	115	525	17,660
6402200	133 120	120	525	17,610
6402390*	133 125	125	545	16,760
6402470	133 130	130	575	19,030

308
Enkele ringsleutel recht




- Bijzonder geschikt voor het tegenhouden van schroefverbindingen
- Speciale maten beschikbaar op aanvraag

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	kg
6481830*	308 36	36	295	0,473
6481910	308 41	41	330	0,717
6482050	308 46	46	365	0,925
6482130	308 50	50	400	1,230


Code	Nr.	mm	L	kg
6482210	308 55	55	442	1,626
6482480	308 60	60	475	1,792
6482560*	308 65	65	510	2,208

DE SPECIALISTEN

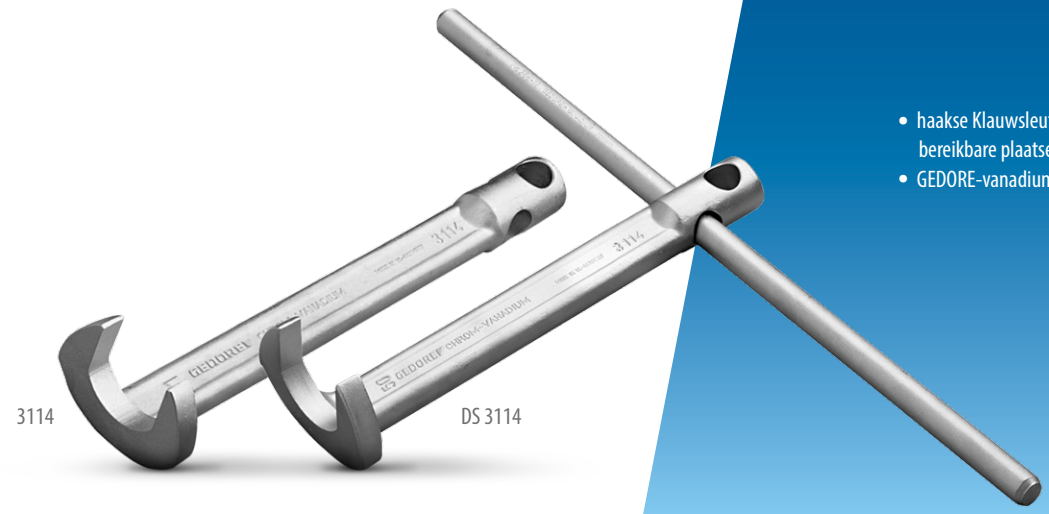

- haakse Klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

3114
Klauwsleutel



- Haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Levering zonder wringstaaf

Code	Nr.	mm	L	26 D	kg
6670050	3114 13	13	160	8	0,095
6670130	3114 14	14	160	8	0,093
6676920	3114 16	16	200	10	0,160
6670210	3114 17	17	200	10	0,169
6677060	3114 18	18	200	12	0,216
6670480	3114 19	19	200	12	0,224
6677140	3114 21	21	200	12	0,272
6670560	3114 22	22	200	12	0,265
6670640	3114 24	24	250	14	0,419
6670720	3114 27	27	250	14	0,519
6670800	3114 30	30	250	16	0,633
6670990	3114 32	32	250	16	0,712
6671020	3114 36	36	315	18	1,034


26 D
Wringstaaf

- Uitvoering volgens DIN 900, vorm A
- Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Code	Nr.	Ø	L	kg
6208580	26 D 6	6,00	157	0,040
6208740	26 D 8	8,00	177	0,073
6208820	26 D 10	10,00	197	0,127
6208900	26 D 12	12,00	246	0,228

Code	Nr.	Ø	L	kg
6209040	26 D 14	14,00	316	0,386
6209120	26 D 16	16,00	396	0,634
6209200	26 D 18	18,00	495	0,995
6209390	26 D 20	20,00	625	1,555

534
Steek-dopsleutel




- Slanke vorm, dopsleutel beweegbaar dmv kniegewricht
- Met gat tbv wringstaaf Nr. 26 D en Nr. 26 RS (svp apart bestellen)

Code	Nr.	mm	L	26 D	26 RS	kg
6512060	534 10	10	179		1	0,071
6512140	534 11	11	189		1	0,087
6512220	534 12	12	198		1	0,115
6512300	534 13	13	208		1	0,140
6512490	534 14	14	218	6	1	0,151
6512570	534 15	15	231	6	1	0,169
6512650	534 16	16	244	6	1	0,222
6512730	534 17	17	255	8	2	0,237
6513030	534 18	18	269	8	2	0,273
6512810	534 19	19	283	8	2	0,304

34
Kniegewrichtsleutel






- Met verschillende sleutelwijdtes
- Met dunwandige koppen, UD-profiel
- Extra groot zwenkbereik
- Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)

Code	Nr.	mm	L	26 D	26 RS	kg
6299010	34 8X9	8 x 9	200	6	1	0,098
6299280	34 10X11	10 x 11	205	6	1	0,110
6299360	34 12X13	12 x 13	240	8	2	0,204
6299600	34 13X17	13 x 17	275	10	2	0,318
6299520	34 14X15	14 x 15	245	8	2	0,216
6299870	34 16X17	16 x 17	280	10	2	0,334
6299950	34 17X19	17 x 19	315	12	3	0,411
6300040	34 18X19	18 x 19	315	12	3	0,418
6300120	34 20X22	20 x 22	350	12	3	0,604
6300200	34 21X23	21 x 23	350	12	3	0,633
6300390	34 24X27	24 x 27	410	14	3	0,913

IN 34
Kniegewrichtsleutel tbv binnenzeskant-schroeven






- Extra groot zwenkbereik
- Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)

Code	Nr.	mm	L	26 D	26 RS	kg
6302330	IN 34 5X6	5 x 6	202	6	1	0,107
6302680	IN 34 12X14	12 x 14	270	10	2	0,336
6302760	IN 34 17X19	17 x 19	295	12	3	0,411

25
Soksleutel gebogen






- Massieve uitvoering met extra diepe 6-kant kop tbv uitstekende draadeinden, 6-kant
- Met holte voor extra hoge schroefkoppen

Code	Nr.	O	L	kg
6188290	25 10	10	160	0,120
6188530	25 13	13	200	0,220
6188880	25 17	17	250	0,373
6188960	25 19	19	280	0,539
6189340	25 27	27	380	1,179

25 V
Soksleutel gebogen






- Massieve uitvoering met extra diepe kop tbv uitstekende draadeinden, 4-kant
- Ideaal voor uitstekende bouten

Code	Nr.	O	L	kg
6194770	25 V 8	8	150	0,116
6194850	25 V 9	9	160	0,126
6194930	25 V 10	10	175	0,203
6195150	25 V 12	12	215	0,335
6195230	25 V 13	13	230	0,357
6195310	25 V 14	14	240	0,378
6195580	25 V 17	17	280	0,718

25 PK
Dubbele soksleutel gebogen, met boring





- Massieve uitvoering met 2 koppen, 6-kant
- Boorgat in de gebogen kop tbv extra lange draadeinden
- Boorgat in de gebogen kop ook geschikt voor gebruik met een wrings-taaf (bijv. Nr. 26D, svp apart bestellen)

Code	Nr.	O	L	kg
1616323	25 PK 6	6	105	0,080
1616331	25 PK 7	7	107	0,081
1616358	25 PK 8	8	112	0,091
1436805	25 PK 9	9	120	0,099
1436813	25 PK 10	10	130	0,116
1436821	25 PK 11	11	136	0,122
1436848	25 PK 12	12	145	0,166
1436856	25 PK 13	13	152	0,192
1436864	25 PK 14	14	160	0,216
1616366	25 PK 15	15	170	0,239
1436872	25 PK 16	16	178	0,275

Code	Nr.	O	L	kg
1436899	25 PK 17	17	187	0,305
1436902	25 PK 18	18	195	0,385
1436910	25 PK 19	19	205	0,440
1436929	25 PK 21	21	225	0,620
1436937	25 PK 22	22	225	0,632
1436945	25 PK 24	24	248	0,814
1436953	25 PK 27	27	280	1,088
1436961	25 PK 30	30	310	1,500
1436988	25 PK 32	32	330	1,475
1436996	25 PK 34	34	340	1,580
1437003	25 PK 36	36	355	2,052

25 PK-012
Dubbele soksleutelset 12-delig




- Massieve uitvoering met 2 koppen, 6-kant
- Boorgat in de gebogen kop tbv extra lange draadeinden
- Boorgat in de gebogen kop ook geschikt voor gebruik met een wringstaaf (bijv. Nr. 26D, svp apart bestellen)

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1527312	25 PK-012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	2,578

626
Pijpsleutel





- Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel
- Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S)
- Geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm

Code	Nr.	mm	L	mm	26 RS-626 S	kg
6525120	626 6X7	6 x 7	105	8,0	626 S 1	0,037
6525200	626 8X9	8 x 9	110	9,0	626 S 1	0,052
6525390	626 10X11	10 x 11	120	11,0	626 S 1	0,072
6525470	626 12X13	12 x 13	140	13,0	626 S 1	0,117
6520750	626 13X17	13 x 17	155	15,0	626 S 2	0,160
6525710	626 14X15	14 x 15	145	14,0	626 S 1	0,145
6526280	626 16X17	16 x 17	155	16,0	626 S 2	0,189
6526360	626 17X19	17 x 19	165	18,0	626 S 2	0,233
6526440	626 18X19	18 x 19	165	18,0	626 S 2	0,242
6526520	626 19X22	19 x 22	175	19,0	626 S 2	0,288
6526600	626 20X22	20 x 22	175	19,0	626 S 2	0,306
6526870	626 24X26	24 x 26	195	24,0	26 RS-626 S 3	0,452
6526950	626 24X27	24 x 27	195	24,0	26 RS-626 S 3	0,493
6527170	626 30X32	30 x 32	210	30,0	26 RS-626 S 3	0,725
6527250	626 32X36	32 x 36	225	32,0	26 RS-626 S 3	0,898

626 S
Wringstaaf, getrapt

Code	Nr.	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	mm	kg
6528060	626 S 1	3,70	4,70	5,20	7,00		190	0,050
6528140	626 S 2	6,70	7,70	8,70	9,70	11,00	240	0,159
6528220	26 RS-626 S-3	11,70	13,70	16,00			310	0,492


KD 626
Pijpsleutelset incl. wringstaven



- Praktische samenstelling met zowel pijpsleutels als wringstaven
- Uitvoering volgens DIN 896, vorm A, ISO 2236, ISO 1085
- Met 6-kant schacht en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S)
- Geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6528730	KD 626-8	626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 626 S 1 2	8	1,434

26 R
Pijpsleutel



- Met verschillende sleutelwijdtes
- Met holle schacht, uit pijpstaal, gehard, uit C35 staal, DIN 2391, verchroomd
- Met boorgat voor wringstaaf Nr. 26 D en Nr. 26 RS (svp apart bestellen)

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	○	L	26 D	26 RS	kg
6222810*	26 R 5,5X7	5,5 x 7	105	6	1	0,036
6210050	26 R 6X7	6 x 7	105	6	1	0,035
6210210	26 R 8X9	8 x 9	105	6	1	0,041
6210480	26 R 8X10	8 x 10	120	6	1	0,049
6210640	26 R 10X11	10 x 11	120	6	1	0,055
6210720	26 R 10X13	10 x 13	140	8	2	0,072
6210800	26 R 11X13	11 x 13	140	8	2	0,074
6210990	26 R 12X13	12 x 13	140	8	2	0,073
6211020	26 R 12X14	12 x 14	140	8	2	0,083
6211100*	26 R 13X14	13 x 14	140	8	2	0,083
6211290*	26 R 13X15	13 x 15	140	8	2	0,089
6211370	26 R 14X15	14 x 15	140	8	2	0,088
6211450	26 R 13X17	13 x 17	150	10	2	0,139
6211530	26 R 14X17	14 x 17	150	10	2	0,140
6211610	26 R 16X17	16 x 17	150	10	2	0,139
6223030	26 R 16X18	16 x 18	150	10	2	0,152
6211880	26 R 17X19	17 x 19	155	12	3	0,161
6211960	26 R 18X19	18 x 19	155	12	3	0,161
6212180	26 R 19X22	19 x 22	165	12	3	0,261
6212260	26 R 20X22	20 x 22	165	12	3	0,264
6212340	26 R 21X23	21 x 23	165	14	3	0,291
6212420	26 R 22X24	22 x 24	180	14	3	0,291
6212500	26 R 24X26	24 x 26	180	14	3	0,314
6212690	26 R 24X27	24 x 27	180	14	3	0,319
6212770	26 R 25X28	25 x 28	195	16	3	0,365
6212850	26 R 27X30	27 x 30	195	16	3	0,386
6212930	26 R 27X32	27 x 32	195	16	3	0,415
6213070	26 R 30X32	30 x 32	195	16	3	0,409
6213150	26 R 30X36	30 x 36	215	18	-	0,528
6213230	26 R 32X36	32 x 36	215	18	-	0,535
6213310	26 R 36X41	36 x 41	215	18	-	0,678
6213580	26 R 41X46	41 x 46	235	20	-	0,823
6213660	26 R 46X50	46 x 50	235	20	-	0,869
6213740	26 R 50X55	50 x 55	235	20	-	1,126

26 RS
Wringstaaf, getrapt



Code	Nr.	Ø1	Ø2	Ø3	⟷ mm ⟷	kg
6219350	26 RS 1	5,00	6,00		190	0,045
6219430	26 RS 2	8,00	10,00		240	0,149
6528220	26 RS-626 S-3	11,70	13,70	16,00	310	0,492

KD 26 R
Pijpsleutelset
incl. wringstaven



- Praktische samenstelling met zowel pijpsleutels als wringstaven
- Uitvoering volgens DIN 896, vorm B, ISO 2236, ISO 1085
- Met holle schacht, uit pijpstaal, gehard, uit C35 staal, DIN 2391, verchroomd

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6218540	KD 26 R-8	26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 26 RS 1 2 3	8	1,564
6218890	KD 26 R-120	26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm 26 RS 1 2 3	12	2,895


45 S
Schakelkastsleutel
universeel



- Voor het openen en sluiten van schakelkasten, technische afsluitingen bij airco en ventilatie, inspectieluiken
- Voor gebruik buiten - afsluiten van afvalbakken of afvalcontainers, deksels van straatverlichting enz.
- Keerbit: sleuf 1,0 x 7 mm en kruiskop PH 2, alsmede adapter voor 1/4"-bits aan een bevestigingsketting
- 5 mm vierkant voor radiatorontluchting
- Binnenvierkant 5, 6, 7-8 mm
- Binnendriekant 9 mm
- Schakelkast sleutel 3-5 mm

Code	Nr.	Afmetingen
2190125	45 S	72 x 72

40
Haaksleutel
met gebogen haak




- Uitvoering volgens DIN 1810 vorm A
- Tbv sleufmoeren volgens DIN 981

Code	Nr.	mm	L	kg
6333990	40 16-20	16-20	110	0,026
6334020	40 25-28	25-28	135	0,038
6334100	40 30-32	30-32	135	0,043
6334290	40 34-36	34-36	170	0,071
6334370	40 40-42	40-42	170	0,078
6334450	40 45-50	45-50	205	0,133
6334530	40 52-55	52-55	205	0,130
6334610	40 58-62	58-62	240	0,196
6334880	40 68-75	68-75	240	0,208

Code	Nr.	mm	L	kg
6334960	40 80-90	80-90	280	0,282
6335180	40 95-100	95-100	280	0,275
6335260	40 110-115	110-115	335	0,491
6335340	40 120-130	120-130	335	0,493
6335420	40 135-145	135-145	385	0,841
6335500	40 155-165	155-165	385	0,820
6335690	40 180-195	180-195	465	1,445
6335770	40 205-220	205-220	465	1,448

40 Z
Haaksleutel
met pen




- Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B
- Tbv stiftgatmoeren volgens DIN 1816

Code	Nr.	mm	L	kg
6335850	40 Z 16-18	16-18	110	0,014
6335930	40 Z 20-22	20-22	110	0,014
6336580	40 Z 25-28	25-28	135	0,039
6336660	40 Z 30-32	30-32	135	0,045
6336740	40 Z 34-36	34-36	170	0,080
6336820	40 Z 40-42	40-42	170	0,079
6336900	40 Z 45-50	45-50	205	0,136
6337040	40 Z 52-55	52-55	205	0,129
6337120	40 Z 58-62	58-62	240	0,198

Code	Nr.	mm	L	kg
6337200	40 Z 68-75	68-75	240	0,198
6337390	40 Z 80-90	80-90	280	0,281
6337470	40 Z 95-100	95-100	280	0,276
6337550	40 Z 110-115	110-115	335	0,494
6337630	40 Z 120-130	120-130	335	0,492
6337710	40 Z 135-145	135-145	385	0,829
6337980	40 Z 155-165	155-165	385	0,841
6338010	40 Z 180-195	180-195	465	1,420
6338280	40 Z 205-220	205-220	465	1,402

44
Pengatsleutel
verstelbaar



- Voor het losmaken en vastklemmen van snij- en slijpschijven
- Uitvoering volgens DIN 3116
- Speciale maten beschikbaar op aanvraag

Code	Nr.	∅ mm	L	L"	kg
6354480	44 3	3	178	7"	0,148
6354560	44 4	4	178	7"	0,151
6354640	44 5	5	230	9"	0,259

Code	Nr.	∅ mm	L	L"	kg
6354720	44 6	6	230	9"	0,260
6354990	44 8	8	230	9"	0,265

DOPSLEUTELS, BITS EN TOEBEHORE

Krachtig, veilig, duurzaam: ratels en doppen van GEDORE zijn gemaakt om aan de hoogste eisen te voldoen en voor langdurig gebruik. Of het nu in de zware industrie is of in de fijnmechanica, overal waar precisie, veiligheid en betrouwbaarheid vereist zijn, is GEDORE thuis.

In industrie en het onderhoud behoort het met de hand los- en vastdraaien van diverse schroef-verbindingen tot het dagelijkse leven. GEDORE biedt een uitgebreid portfolio aan ratels, dopsleutels en toebehoren voor een breed scala aan toepassingen. Meer dan 100 jaar productkennis wordt weerspiegeld in de intelligent ontworpen en geconstrueerde ratels van GEDORE. Dankzij de zorgvuldige selectie van materialen en het stringente kwaliteitsmanagement zijn alle ratels en toebehoren uiterst robuust, duurzaam en nauwkeurig. Ergonomische ontwerpen en handvriendelijke oppervlakken ontlasten de gebruiker, met name bij zwaar continugebruik

Het brede assortiment dopsleutels bevat oplossingen voor elke behoefte, van klassieke dopsleutels en slagmoerdopsleutels tot zelf ontwikkelde slimme hulpstukken. Verschillende combinaties met bijv. verleng- of cardangewricht-stukken maken gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk, zonder krachtverlies!



HET MECHANISME IS BEPALEND

- Blokkeerpal grijpt pas bij volle belasting 100% in het tandwiel aan
- Ratels zijn perfect gecentreerd
- Geen onnodige belasting van de componenten bij vrijloop
- Kantelvrij mechanisme - zelfs bij hoge belasting
- Een grote plus mbt efficientie en arbeidsveiligheid



ENORME VERSCHEIDENHEID IN VORM EN FUNCTIE

- GEDORE dopsleutels en accessoires voor professioneel gebruik in elke industrie
- Voor zwaar continu gebruik en veiligheid in het dagelijkse werk
- Afzonderlijk verkrijgbaar of in praktische sets



DE GEDORE "DOP"


- Optimale krachtoverbrenging en geringe slijtage
- De kogelvangsleuf zorgt voor een veilige grip van de dop op het aandrijfvierkant
- Diepe karteling zorgt voor een goede grip, zelfs met vette handen of bij het werken met beschermende handschoenen

GEDORE PREMIUM RATELS

- Hand-sympathieke 2-componenten handgreep
- Slank en ergonomisch ontwerp
- Robuust en lichtlopend, duurzaam en hoog belastbaar
- Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continu gebruik
- Intelligent geconstrueerde en ontworpen ratels voldoen aan alle eisen

U-20 RATELS

Designratels van topkwaliteit

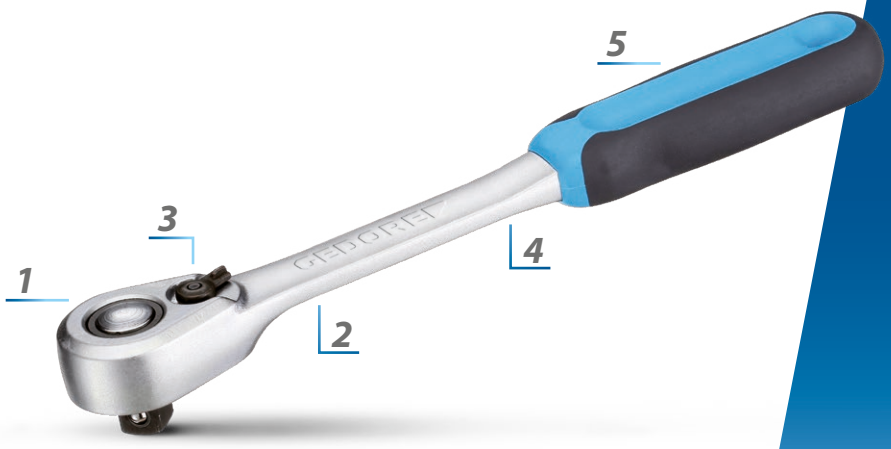

1 De ontgrendelknop vergemakkelijkt het opsteken en verwijderen van de doppen. Een kogelvergrendeling zorgt tijdens het gebruik van de ratel voor een vaste verbinding.

2 Slank en ergonomisch design

3 De schakelpal klikt bij het omschakelen automatisch in rechts- of linksom aandraaien

4 De schacht bestaat uit hoogwaardig chroom vanadium- staal en is daardoor ook opgewassen tegen extreem en continu gebruik

5 2-componenten-handvat uit harde kunststofkern met rubbermantel voor maximale belasting. Ophanggat voor het overzichtelijk bewaren van de ratel

2093 U-20

Omschakelbare ratel 1/4"



6,3 | 1/4"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Fijne vertanding (40 tanden), met omschakelpal en drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 9°


- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	⊢ mm ⊣	mm	kg
1703749	2093 U-20	1/4"	6,3	9	127	20	0,095

2093 U-10

Omschakelbare ratel 1/4"





6,3 | 1/4"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Met verzonken schakelpal, vergrendeling in middenstand
- Terughaalhoek 15°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	⊢ mm ⊣	mm	kg
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15	129	21,5	0,109

2093 U-3
Omschakelbare ratel 1/4"



6,3 | 1/4"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	mm	kg
6170590	2093 U-3	1/4"	6,3	5	129	25	0,095

2093 Z-94
Doorsteek-ratel 1/4"



6,3 | 1/4"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- Terughaalhoek 18°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	mm	kg
6170750	2093 Z-94	1/4"	6,3	18	129	12	0,076

2093 U-3 T
Dwarsgreepratel 1/4"



6,3 | 1/4"


- Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in kleine ruimtes
- Terughaalhoek 5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	kg
1791532	2093 U-3 T	1/4"	6,3	5	140	0,065

20 (MM)
Dopsleutel 1/4"
6-kant






6,3 | 1/4"

- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
6165400	20 4	4	25	6,9	12,0	2,0	0,012
6165590	20 4,5	4,5	25	7,5	12,0	2,3	0,013
6165670	20 5	5	25	8,2	12,0	2,5	0,010
6165750	20 5,5	5,5	25	8,8	12,0	3,0	0,010
6165830	20 6	6	25	9,4	12,0	3,5	0,010
6165910	20 7	7	25	11,0	12,0	4,0	0,011
6166050	20 8	8	25	12,0	12,0	5,0	0,014
6166130	20 9	9	25	13,0	13,0	5,0	0,016
6166210	20 10	10	25	14,7	14,7	6,0	0,018
6166480	20 11	11	25	16,0	16,0	7,0	0,025
6166560	20 12	12	25	17,0	17,0	8,0	0,029
6166640	20 13	13	25	18,5	18,5	8,0	0,030
6166720	20 14	14	25	19,7	19,7	10,0	0,180

20 (AF)
Dopsleutel 1/4"
6-kant






6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	kg
6167020	20 3/16AF	3/16"	25	7,8	12,0	2,5	0,009
6167100	20 7/32AF	7/32"	25	8,8	12,0	3,0	0,009
6167290	20 1/4AF	1/4"	25	9,8	12,0	3,5	0,025
6167370	20 9/32AF	9/32"	25	11,0	12,0	4,0	0,010
6167450	20 5/16AF	5/16"	25	12,0	12,0	5,0	0,013
6167530	20 11/32AF	11/32"	25	13,0	13,0	5,0	0,015
6167610	20 3/8AF	3/8"	25	14,0	6,0	6,0	0,018
6167880	20 7/16AF	7/16"	25	16,0	16,0	7,0	0,023
6167960	20 1/2AF	1/2"	25	18,0	18,0	8,0	0,029
6161840	20 9/16AF	9/16"	25	20,0	20,0	10,0	0,036

20 L (MM)
Dopsleutel 1/4"
6-kant, lang






6,3 | 1/4"

- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
6191400	20 L 4	4	50	6,7	12,0	3,0	0,028
6191590	20 L 4,5	4,5	50	7,2	12,0	3,4	0,026
6191670	20 L 5	5	50	7,8	12,0	3,7	0,030
6191750	20 L 5,5	5,5	50	8,5	12,0	4,5	0,030
6191830	20 L 6	6	50	9,1	12,0	5,2	0,029
6191910	20 L 7	7	50	10,5	12,0	6,0	0,025
6192050	20 L 8	8	50	11,3	12,0	7,5	0,024
6192130	20 L 9	9	50	12,0	13,2	7,5	0,032
6192210	20 L 10	10	50	12,7	14,7	9,0	0,039
6192480	20 L 11	11	50	14,0	16,0	10,5	0,050
6192560	20 L 12	12	50	15,0	17,0	12,0	0,055
6192640	20 L 13	13	50	16,0	18,0	12,0	0,055

20 L (AF)
Dopsleutel 1/4"
6-kant, lang





6,3 | 1/4"


- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	kg
6192800	20 L 3/16AF	3/16"	50	7,8	12,0	3,7	0,016
6192990	20 L 7/32AF	7/32"	50	8,8	12,0	4,5	0,017
6193020	20 L 1/4AF	1/4"	50	9,8	12,0	5,2	0,017
6193100	20 L 9/32AF	9/32"	50	11,0	12,0	6,0	0,022
6193290	20 L 5/16AF	5/16"	50	12,0	12,0	7,5	0,025
6193370	20 L 11/32AF	11/32"	50	13,0	13,0	7,5	0,029
6193450	20 L 3/8AF	3/8"	50	14,0	14,0	9,0	0,033
6193530	20 L 7/16AF	7/16"	50	16,0	16,0	10,5	0,043
6193610	20 L 1/2AF	1/2"	50	18,0	18,0	12,0	0,054

D 20 (MM)

Dopsleutel 1/4"
12-kant UD-profiel





6,3 | 1/4"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
1649558	D 20 4	4	25	6,7	12,0	2,0	0,009
1649566	D 20 4,5	4,5	25	7,2	12,0	2,3	0,008
1649574	D 20 5	5	25	7,8	12,0	2,5	0,011
1802402	D 20 5,5	5,5	25	8,5	12,0	3,0	0,012
1649582	D 20 6	6	25	9,1	12,0	3,5	0,010
1649590	D 20 7	7	25	10,5	12,0	4,0	0,013
6225750	D 20 8	8	25	11,3	12,0	5,0	0,013
6225830	D 20 9	9	25	12,0	13,0	5,0	0,015
6226050	D 20 10	10	25	14,5	12,7	6,0	0,020
6226130	D 20 11	11	25	16,0	14,0	7,0	0,024
6226480	D 20 12	12	25	17,0	15,0	8,0	0,026
6226640	D 20 13	13	25	18,0	16,0	8,0	0,029
6226720	D 20 14	14	25	19,7	18,0	10,0	0,036

D 20 (AF)

Dopsleutel 1/4"
12-kant UD-profiel





6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
1812505	D 20 3/16AF	3/16"	25	7,6	12,0	2,5	0,010
1812513	D 20 7/32AF	7/32"	25	8,5	12,0	3,0	0,011
1812521	D 20 1/4AF	1/4"	25	9,4	12,0	3,5	0,011
1812548	D 20 9/32AF	9/32"	25	10,6	12,0	4,0	0,012
6226800	D 20 5/16AF	5/16"	25	11,3	12,0	5,0	0,012
6226990	D 20 11/32AF	11/32"	25	12,0	13,0	5,0	0,015
6227020	D 20 3/8AF	3/8"	25	14,0	12,7	6,0	0,017
1901702	D 20 13/32AF	13/32"	25	14,5	12,7	6,0	0,020
6227370	D 20 7/16AF	7/16"	25	16,0	14,0	7,0	0,022
6227450	D 20 1/2AF	1/2"	25	18,0	16,0	8,0	0,028
6228180	D 20 9/16AF	9/16"	25	20,0	20,0	10,0	0,034

D 20 L (AF)

Dopsleutel 1/4"
12-kant UD-profiel, lang



6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend


Code	Nr.		L	d1	d2	t	
1965433	D 20 L 3/16AF	3/16"	50	7,6	12,0	3,7	0,017
1965476	D 20 L 7/32AF	7/32"	50	8,5	12,0	4,5	0,019
1965417	D 20 L 1/4AF	1/4"	50	9,4	12,0	5,2	0,017
1965484	D 20 L 9/32AF	9/32"	50	10,6	12,0	6,0	0,024
1965441	D 20 L 5/16AF	5/16"	50	11,3	12,0	7,5	0,024
1965492	D 20 L 11/32AF	11/32"	50	13,2	12,0	7,5	0,043
1965425	D 20 L 3/8AF	3/8"	50	14,7	12,7	9,0	0,035
1965468	D 20 L 7/16AF	7/16"	50	16,0	14,0	10,5	0,043
1965409	D 20 L 1/2AF	1/2"	50	18,0	16,0	12,0	0,054

WWW.GEDORE.COM

TX 20

Dopsleutelschroeven-draaier 1/4" tbv uitwendige TX schroeven





6,3 | 1/4"


- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	M	mm	L	d1	d2	t	kg
6193880	TX 20 E4	E4	M3	3,86	25	5,5	12,0	4,5	0,008
6187640	TX 20 E5	E5	M4	4,73	25	7,0	12,0	5,0	0,013
6187720	TX 20 E6	E6	M5	5,74	25	8,0	12,0	5,0	0,010
6187800	TX 20 E7	E7	M6	6,16	25	9,5	12,0	6,0	0,011
6187990	TX 20 E8	E8	M6 - M7	7,52	25	10,5	12,0	6,5	0,014
6193960	TX 20 E10	E10	M8	9,42	25	13,0	13,0	7,0	0,018

ITX 20

Dopsleutel-schroeven-draaier 1/4" tbv inwendige TX schroeven





6,3 | 1/4"


- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	d	kg
6190430	ITX 20 T8	T8	M2,5	2,31	37	15,0	12	0,015
6190510	ITX 20 T9	T9	M3	2,50	37	15,0	12	0,015
6190780	ITX 20 T10	T10	M3 - M3,5	2,74	37	15,0	12	0,015
6190860	ITX 20 T15	T15	M3,5 - M4	3,27	37	15,0	12	0,016
6190940	ITX 20 T20	T20	M4 - M5	3,86	37	15,0	12	0,016
6191080	ITX 20 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	37	15,0	12	0,016
6191160	ITX 20 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	37	15,0	12	0,016
6191240	ITX 20 T30	T30	M6 - M7	5,52	37	15,0	12	0,016
6265890	ITX 20 T40	T40	M7 - M8	6,65	37	15,0	12	0,017

ITX 20 K

Dopsleutel-schroeven-draaier 1/4" met kogelkop, tbv inwendige TX-schroeven





6,3 | 1/4"


- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Tbv handgebruik
- Totale zwenkhoek ca. 15-20°

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	d	kg
6120300	ITX 20 K T15	T15	M3,5 - M4	3,27	37	14,5	12	0,015
6120570	ITX 20 K T25	T25	M4,5 - M5	4,43	37	14,5	12	0,015
6120650	ITX 20 K T27	T27	M4,5 - M6	4,99	37	14,5	12	0,015
6120810	ITX 20 K T40	T40	M7 - M8	6,65	37	14,0	14	0,025

IS 20

Dopsleutel-schroeven-draaier 1/4" tbv sleufschroeven






6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend
- Kop volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Code	Nr.	mm	mm	L1	L2	d	kg
6171560	IS 20 4	4	0,8	28	16,0	12	0,011
6171640	IS 20 5,5	5,5	1,0	28	16,0	12	0,012
6174230	IS 20 6,5	6,5	1,2	28	16,0	12	0,012
6174310	IS 20 8	8	1,6	28	16,0	12	0,012

IKS 20

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" tbv kruiskopschroeven PH




6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

Code	Nr.	PH	L1	L2	d	kg
6174580	IKS 20 1	1	28	16,0	12	0,011
6174660	IKS 20 2	2	28	16,0	12	0,012
6174740	IKS 20 3	3	28	16,0	12	0,012
6174820	IKS 20 4	4	28	16,0	12	0,014

IKS 20 PZD

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" voor kruiskopschroeven PZ




6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Code	Nr.	PZ	L1	L2	d	kg
6187130	IKS 20 PZD 1	1	28	16,0	12	0,012
6187210	IKS 20 PZD 2	2	28	16,0	12	0,013
6187480	IKS 20 PZD 3	3	28	16,0	12	0,014
6187560	IKS 20 PZD 4	4	28	16,0	12	0,015

IN 20

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" tbv binnenzeskantschroeven



6,3 | 1/4"


- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
1812556*	IN 20 2	2	28	16,0	12	0,010
1707736*	IN 20 2,5	2,5	28	16,0	12	0,010
6176010	IN 20 3	3	28	16,0	12	0,011
6176280	IN 20 4	4	28	16,0	12	0,011
6176360	IN 20 5	5	28	16,0	12	0,012
6178490	IN 20 6	6	28	16,0	12	0,013
6178570*	IN 20 8	8	28	16,0	12	0,016

IN 20 L

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" tbv binnenzeskantschroeven, lang




6,3 | 1/4"

- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
1933256	IN 20 L 3-60	3	60	32,0	12	0,024
1933264	IN 20 L 4-60	4	60	32,0	12	0,025
1933272	IN 20 L 5-60	5	60	32,0	12	0,027
1933280	IN 20 L 6-60	6	60	32,0	12	0,029
1933299	IN 20 L 8-60	8	60	32,0	12	0,050

IN 20 K

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" met kogelkop, tbv binnenzeskantschroeven



6,3 | 1/4"

- Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Totale zwenkhoek ca. 15-20°

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
2219409	IN 20 K 4	4	37	14,5	12	0,010
2219417	IN 20 K 5	5	37	14,5	12	0,010
2219468	IN 20 K 6	6	37	14,5	12	0,013

D 20 DMU-3
Dopsleutelset 1/4"
14-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels en bedieningsgereedschap
- Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815598	D 20 DMU-3	Omkeerbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4	14	0,429

INS 20 PM
Dopsleutelschroeven-draaierset 1/4"
15-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende dopsleutelschroeven-draaiers
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815601	INS 20 PM	Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inbusschroeven Nr. IN 20 3 4 5 6 8 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor sleufschroeven Nr. IS 20 4 5,5 6,5 8 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 20 1 2 3 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. IKS 20 PZD 1 2 3	15	0,285

ITX 20 TX-015
Dopsleutelschroeven-draaierset 1/4"
15-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende dopsleutelschroeven-draaiers
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815628	ITX 20 TX-015	Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Dopsleutel 1/4" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10	15	0,307

D 20 EMU-3
Dopsleutelset 1/4"
17-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereed-schap
- Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815652	D 20 EMU-3	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Schuifgreep 1/4" Nr. 2087 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Multi-handgreep 1/4" Nr. 676 Adapter Nr. 673 6,3 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant	17	0,625

D 20 KMU-20
Dopsleutelset 1/4"
37-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereed-schap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1822373	D 20 KMU-20	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-20 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 5,5 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 3 4 5 6 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven met XZN multitand profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige XZN bouten Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4 Bitadapter 1/4" Nr. 620 Multi-handgreep 1/4" Nr. 676 Bithouder voor machineschroevendraaier Nr. 699	37	0,712

D 20 KAU-20
Dopsleutelset 1/4"
37-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2010348	D 20 KAU-20	Omkeerbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-20 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2" Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 5,5 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 1/2 5/32 3/16 1/4" Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven met XZN multitand profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige XZN bouten Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3	37	0,656

D 20 TMU-10
Dopsleutelset 1/4"
39-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuust omschakelbare ratel met schakelpal
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815660	D 20 TMU-10	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-10 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 3 4 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven met XZN multitand profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX bouten Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4 Cardangewricht Nr. 2095 Bitadapter 1/4" Nr. 620 Adapter Nr. 673 Multi-handgreep 1/4" Nr. 676 Combinatiegereedschap Nr. 639 Bithouder voor machineschroevendraaier Nr. 699	39	0,767

D 20 MOT
Gereedschapsset 1/4" tbv motorfietsen
30-delig



6,3 | 1/4"

- Speciaal geselecteerde gereedschappen in metrische maten tbv "eerste hulp" bij motorfietsen
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2190281	D 20 MOT	Dwarsgreep-ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 T Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 8 9 10 11 12 13 14 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 3 4 5 6 8 10 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX bouten Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 3 Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 6,5 Cardan-verlengstuk 1/4" Nr. KR-4 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-6 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Bitadapter 1/4" Nr. 620	30	0,572

20 LMU-10
Dopsleutelset 1/4"
49-delig



6,3 | 1/4"

- Met lange 6-kant en korte 12-kant UD-dopsleutels, handbediend
- Met bedieningsgereedschap
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815687	20 LMU-10	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-10 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dopsleutel 1/4" 6-kant, lang Nr. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 3 4 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven met multitand XZN profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX bouten Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3 Bitadapter 1/4" Nr. 620 Multi-handgreep 1/4" Nr. 676 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-2 -6 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Bithouder voor schroefmachine Nr. 699	49	1,262

20 EM
Dopsleutelset 1/4"
16-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 6-kant dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- Met robuuste omschakelbare ratel
- In kunststof cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6172290	20 EMU-3	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 Dopsleutel 1/4" 6-kant Nr. 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Schuifgreep 1/4" Nr. 2087 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Handgreep 1/4" Nr. 2098	16	0,776
6162220	20 EMU-10	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-10 Dopsleutel 1/4" 6-kant Nr. 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Schuifgreep 1/4" Nr. 2087 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Handgreep 1/4" Nr. 2098	16	0,790

20 IMU-3
Dopsleutelset 1/4"
32-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 6-kant dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6174150	20 IMU-3	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 Dopsleutel 1/4" 6-kant Nr. 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor sleufschroeven Nr. IS 20 4 5,5 6,5 8 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inbusschroeven Nr. IN 20 3 4 5 6 8 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 20 1 2 3 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. IKS 20 PZD 1 2 3 Schuifgreep 1/4" Nr. 2087 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-2 -6 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Handgreep 1/4" Nr. 2098	32	1,298

20 ITU-3
Dopsleutelset 1/4"
36-delig



6,3 | 1/4"

- Met handbediende 6-kant dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6196710	20 ITU-3	Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 Dopsleutel 1/4" 6-kant Nr. 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inbusschroeven Nr. IN 20 3 4 5 6 8 Dopsleutel 1/4" voor uitwendige TX schroeven Nr. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 Schuifgreep 1/4" Nr. 2087 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-2 -6 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Handgreep 1/4" Nr. 2098	36	1,376

2098 T
T-sleutel met handgreep 1/4"



- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Met bit-adapter Nr. 620 ook geschikt voor 1/4" bits
- Speciaal geschikt voor diepliggende schroeven

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
1939998	2098 T	1/4"	6,3	300	0,15

2098
Handgreep 1/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6171480	2098	1/4"	6,3	140	0,07


2087
Schuifgreep 1/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6170160	2087	1/4"	6,3	115	0,039

2099
Telescoop verlenging 1/4" magnetisch



- Met 1/4" binnenaandrijfvierkant en 1/4" binnenzeskantopname
- Automatische vergrendeling
- Verstelbaar in stappen van 10 mm van 192-296 mm

Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
1888455	2099	1/4"	6,3	1/4"	6,3	195	0,205

2090
Verlengstuk 1/4"



- Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6170320	2090-2	1/4"	6,3	55	0,025
6170400	2090-4	1/4"	6,3	97	0,041
6171210	2090-6	1/4"	6,3	148	0,061
6173340	2090-12	1/4"	6,3	305	0,124

2088
Flexibel verlengstuk 1/4"



- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6170240	2088	1/4"	6,3	150	0,046

2090 A
Verlengstuk 1/4"
met kogel-vergrendeling



- Makkelijker toegang bij diep zittende bouten
- Met borgring tegen onopzettelijk losgaan
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
1932284	2090 A-2	1/4"	6,3	55	0,030
1932292	2090 A-4	1/4"	6,3	97	0,050

2090 KR
Cardan-verlengstuk 1/4"



- Met kogelkop
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Maakt werken onder hoek tot 15° mogelijk

Code	Nr.	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
1812564	2090 KR-2	1/4"	6,3	55	0,024
1812572	2090 KR-4	1/4"	6,3	97	0,045
6121030	2090 KR-6	1/4"	6,3	148	0,060

2095
Cardangewricht 1/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
6170910	2095	1/4"	6,3	1/4"	6,3	38	0,026

2094
Doorsteekvierkant 1/4"




- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
6170830	2094	1/4"	6,3	19,8	0,006

2030
Verloopstuk
1/4" naar 3/8"

6,3 1/4"





- Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
6170080	2030	1/4"	6,3	3/8"	10	26	0,02

S 2032-05
Adapterset 1/4" - 3/4"
5-delig



- Met verloopstukken van 1/4" tot 3/4"
- Naar kleiner vierkant: 1930 en 3020
- Naar groter vierkant: 2030, 3019 en 1932
- Let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlgs. DIN 3123, ISO 3316

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1729071	S 2032-05	Verloopstuk 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Verloopstuk 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Verloopstuk 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Verloopstuk 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Verloopstuk 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	5	0,34

SL 2013
Dopsleutelrail, magnetisch 1/4" leeg



6,3 | 1/4"

- Tbv 13 dopsleutels 1/4" (nominale maat 6,3 mm)
- 2 inwendig-vierkant adapters tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz.
- Sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- Levering zonder dopsleutels

Code	Nr.	mm	mm	kg
1761080	SL 2013	380	33	0,355

3093 U-20
Omschakelbare ratel 3/8"



10 | 3/8"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 6°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	mm	kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6	200	29,7	0,292

3093 U-10
Omschakelbare ratel 3/8"



10 | 3/8"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 11,25°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	mm	kg
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11	200	30,2	0,254

3093 U-3
Omschakelbare ratel 3/8"



10 | 3/8"

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	mm	kg
6237090	3093 U-3	3/8"	10	5	200	33,5	0,244

3093 GU-3
Omschakelbare ratel met kniegewricht 3/8"



10 | 3/8"

- 180° zwenkbaar, met kniegewrichtblokkering
- Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	mm	kg
6237170	3093 GU-3	3/8"	10	5	282	33,5	0,525

3093 Z-94
Doorsteek-ratel 3/8"



10 | 3/8"


- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- Terughaalhoek 10°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	⊢mm⊣	mm	kg
6237680	3093 Z-94	3/8"	10	10	200	18	0,223

30 (MM)
Dopsleutel 3/8"
6-kant UD-profiel





10 | 3/8"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
6230160*	30 6	6	28	9,7	17,5	5,0	0,024
6230240	30 7	7	28	11,0	17,5	5,0	0,024
6230320	30 8	8	28	12,1	17,5	9,0	0,028
6230400	30 9	9	28	13,5	17,5	9,0	0,027
6230590	30 10	10	28	14,7	17,5	9,0	0,028
6233850	30 11	11	28	16,0	17,5	9,0	0,030
6233930	30 12	12	28	17,2	18,3	9,0	0,033
6234070	30 13	13	28	18,5	17,5	9,0	0,032
6234150	30 14	14	29	19,7	18,4	11,0	0,038
6234230	30 15	15	30	21,0	19,7	12,5	0,044
6234310	30 16	16	30	22,2	21,0	12,5	0,049
6234580	30 17	17	30	23,5	22,3	12,5	0,057
6234660	30 18	18	30	24,7	23,0	12,5	0,062
6234740	30 19	19	30	26,0	23,7	12,5	0,068
6234820	30 20	20	31	27,2	24,5	12,5	0,078
6234900	30 21	21	31	28,5	25,8	13,5	0,086
6235040	30 22	22	32	29,7	26,3	14,5	0,092
2194783*	30 24	24	33	32,0	28,0	15,5	0,100

30 (AF)
Dopsleutel 3/8"
6-kant UD-profiel





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	kg
6232100	30 1/4AF	1/4"	28	10,1	17,5	5,0	0,023
6232370	30 5/16AF	5/16"	28	12,1	17,5	9,0	0,025
6232450	30 11/32AF	11/32"	28	13,1	17,5	9,0	0,025
6232530	30 3/8AF	3/8"	28	14,1	17,5	9,0	0,026
2101025	30 7/16AF	7/16"	28	16,1	17,5	9,0	0,028
2101033	30 1/2AF	1/2"	28	18,1	19,2	9,0	0,028
2101041	30 9/16AF	9/16"	29	20,1	18,7	11,0	0,039
2101068	30 19/32AF	19/32"	30	21,0	19,7	12,5	0,044
2101076	30 5/8AF	5/8"	30	22,1	20,7	12,5	0,048
2101084	30 11/16AF	11/16"	30	24,0	22,7	12,5	0,060
2101092	30 3/4AF	3/4"	30	26,0	23,7	12,5	0,065
2101106	30 7/8AF	7/8"	32	30,0	26,5	14,5	0,120

D 30 (MM)

Dopsleutel 3/8"
12-kant UD-profiel





10 | 3/8"

- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend


*** niet genormeerd**

Code	Nr.		L	d1	d2	t	kg
1845705*	D 30 6	6	28	9,7	17,5	5,0	0,020
1845713	D 30 7	7	28	11,0	17,5	5,0	0,024
1845721	D 30 8	8	28	12,1	17,5	9,0	0,026
1845748	D 30 9	9	28	13,5	17,5	9,0	0,027
6229230	D 30 10	10	28	14,7	17,5	9,0	0,028
6230670	D 30 11	11	28	16,0	17,5	9,0	0,030
6230750	D 30 12	12	28	17,2	18,3	9,0	0,032
6230830	D 30 13	13	28	18,5	17,5	9,0	0,031
6230910	D 30 14	14	29	19,7	18,4	11,0	0,037
6231050	D 30 15	15	30	21,0	19,7	12,5	0,040
6231130	D 30 16	16	30	22,2	21,0	12,5	0,049
6231210	D 30 17	17	30	23,5	22,3	12,5	0,054
6231480	D 30 18	18	30	24,7	23,0	12,5	0,062
6231560	D 30 19	19	30	26,0	23,7	12,5	0,064
6231640	D 30 20	20	31	27,2	24,5	12,5	0,074
6231720	D 30 21	21	31	28,5	25,8	13,5	0,083
6231800	D 30 22	22	32	29,7	26,3	14,5	0,087
2194864*	D 30 24	24	33	32,0	28,0	15,5	0,100

D 30 (AF)

Dopsleutel 3/8"
12-kant UD-profiel





10 | 3/8"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend


Code	Nr.		L	d1	d2	t	kg
2016613	D 30 1/4AF	1/4"	28	10,1	17,5	5,0	0,050
2101009	D 30 9/32AF	9/32"	28	11,1	17,5	5,0	0,020
1997122	D 30 5/16AF	5/16"	28	12,1	17,5	5,0	0,020
2101017	D 30 11/32AF	11/32"	28	13,1	17,5	9,0	0,026
1997130	D 30 3/8AF	3/8"	28	14,1	17,5	9,0	0,010
1997149	D 30 13/32AF	13/32"	28	15,0	17,5	9,0	0,030
6232610	D 30 7/16AF	7/16"	28	16,1	17,5	9,0	0,027
6232880	D 30 1/2AF	1/2"	28	18,1	19,2	9,0	0,034
6232960	D 30 9/16AF	9/16"	29	20,1	18,7	11,0	0,036
6233180	D 30 19/32AF	19/32"	30	21,0	19,7	12,5	0,039
6233260	D 30 5/8AF	5/8"	30	22,1	20,7	12,5	0,044
6233340	D 30 11/16AF	11/16"	30	24,0	22,7	12,5	0,053
6233420	D 30 3/4AF	3/4"	30	26,0	23,7	12,5	0,061
1997157	D 30 25/32AF	25/32"	31	27,0	24,3	12,5	0,075
1997165	D 30 13/16AF	13/16"	31	28,0	25,3	12,5	0,080
6232020	D 30 7/8AF	7/8"	32	30,0	26,5	14,5	0,082
1997173	D 30 15/16AF	15/16"	33	31,9	28,0	15,5	0,110
1983296	D 30 1AF	1"	33	33,9	30,0	15,5	0,120

WWW.GEDORE.COM

D 30 L (MM)

Dopsleutel 3/8"
12-kant UD-profiel, lang





10 | 3/8"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6258330	D 30 L 10	10	63,5	14,7	17,5	11,0	0,053
6258410	D 30 L 11	11	63,5	16,0	17,5	12,0	0,054
6258680	D 30 L 12	12	63,5	17,2	17,5	14,0	0,059
6258760	D 30 L 13	13	63,5	18,5	19,0	14,0	0,070
6258840	D 30 L 14	14	63,5	19,7	19,5	17,0	0,076
6258920	D 30 L 15	15	63,5	21,0	20,5	17,0	0,095
6259060	D 30 L 16	16	63,5	22,2	22,0	17,0	0,085
6259140	D 30 L 17	17	63,5	23,5	20,5	17,0	0,096
6259220	D 30 L 18	18	63,5	24,7	21,5	20,0	0,113
6259300	D 30 L 19	19	63,5	26,0	22,0	20,0	0,124
6259490	D 30 L 20	20	63,5	27,2	23,5	20,0	0,127
6259570	D 30 L 21	21	63,5	28,5	23,5	20,0	0,134
6259650	D 30 L 22	22	63,5	29,7	23,5	23,0	0,136

D 30 L (AF)

Dopsleutel 3/8"
12-kant UD-profiel, lang





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6259730	D 30 L 3/8AF	3/8"	63,5	14,1	17,5	11,0	0,051
6259810	D 30 L 7/16AF	7/16"	63,5	16,1	17,5	12,0	0,053
6260070	D 30 L 1/2AF	1/2"	63,5	18,1	19,0	14,0	0,065
6260150	D 30 L 9/16AF	9/16"	63,5	20,1	19,5	17,0	0,073
6260230	D 30 L 5/8AF	5/8"	63,5	22,1	22,0	17,0	0,092
6260310	D 30 L 11/16AF	11/16"	63,5	24,0	20,5	17,0	0,090
6260580	D 30 L 3/4AF	3/4"	63,5	26,0	22,0	20,0	0,109
6260660	D 30 L 13/16AF	13/16"	63,5	28,3	23,5	20,0	0,132
6260740	D 30 L 7/8AF	7/8"	63,5	30,0	23,5	23,0	0,134

DG 30

Dopsleutel met cardangewricht 3/8"
12-kant UD-profiel





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Tbv handgebruik

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6240630	DG 30 10	10	41,5	14,7	19,0	8,0	0,042
6241520	DG 30 13	13	42,5	18,5	19,0	9,0	0,050
6241790	DG 30 15	15	45,5	21,0	19,0	11,0	0,048
6242410	DG 30 18	18	46	24,7	19,0	12,5	0,063
6242680	DG 30 19	19	46,5	26,0	19,0	12,5	0,064

TX 30

Dopsleutel 3/8"
tbv uitwendige TX schroeven





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	M	mm	L	d1	d2	t	
6250270	TX 30 E5	E5	M4	4,73	28	7,2	17,5	5,0	0,025
6250350	TX 30 E6	E6	M5	5,74	28	8,5	17,5	5,0	0,025
6250430	TX 30 E7	E7	M6	6,16	28	9,5	17,5	5,5	0,025
6250510	TX 30 E8	E8	M6 - M7	7,52	28	10,8	17,5	6,0	0,027
6250780	TX 30 E10	E10	M8	9,42	28	13,2	17,5	9,0	0,029
6250860	TX 30 E11	E11	-	10,08	28	13,8	17,5	9,0	0,030
6250940	TX 30 E12	E12	M10	11,17	28	15,2	17,5	9,0	0,032
6251080	TX 30 E14	E14	M12	12,9	28	16,8	17,5	9,0	0,035

ITX 30

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv inwendige TX-schroeven





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	✱	M	mm	L1	L2	d	kg
6246320	ITX 30 T20	T20	M4 - M5	3,86	49	17,0	17,5	0,050
6246830	ITX 30 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	49	17,0	17,5	0,051
6247210	ITX 30 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	49	17,0	17,5	0,051
6247560	ITX 30 T30	T30	M6 - M7	5,52	49	17,0	17,5	0,051
6247720	ITX 30 T40	T40	M7 - M8	6,65	49	17,0	17,5	0,052
6247800	ITX 30 T45	T45	M8 - M10	7,82	49	17,0	17,5	0,053
6247990	ITX 30 T50	T50	M10	8,83	49	17,0	19	0,070

ITX 30 L

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv inwendige TX-schroeven, lang





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	✱	M	mm	L1	L2	d	kg
1394177	ITX 30 L T20	T20	M4 - M5	3,86	94	62,0	17,5	0,070
1394185	ITX 30 L T25	T25	M4,5 - M5	4,43	94	62,0	17,5	0,070
1394193	ITX 30 L T27	T27	M4,5 - M6	4,99	94	62,0	17,5	0,070
1394207	ITX 30 L T30	T30	M6 - M7	5,52	94	62,0	17,5	0,071
1394215	ITX 30 L T40	T40	M6 - M7	5,52	94	62,0	17,5	0,070
1394223	ITX 30 L T45	T45	M8 - M10	7,82	94	62,0	17,5	0,071
1394231	ITX 30 L T50	T50	M10	8,83	94	62,0	19	0,099

IS 30

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv sleufschroeven





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Code	Nr.	⊖ mm	mm	L1	L2	d	kg
6666100	IS 30 5,5X1	5,5	1,0	55	27,0	17,5	0,040
1640895	IS 30 6,5X1,2	6,5	1,2	55	27,0	17,5	0,039
6666290	IS 30 8X1,2	8,0	1,2	55	23,0	17,5	0,054
6666370	IS 30 10X1,6	10,0	1,6	55	23,0	19	0,072
1640909	IS 30 12X2	12,0	2,0	55	23,0	20,5	0,083

IKS 30

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv kruiskopschroeven PH





10 | 3/8"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

Code	Nr.	⊕ PH	L1	L2	d	kg
6666610	IKS 30 1	1	55	27,0	17,5	0,041
6666880	IKS 30 2	2	55	23,0	17,5	0,052
6666960	IKS 30 3	3	55	23,0	19	0,070

IKS 30 PZD

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv kruiskopschroeven PZ






10 | 3/8"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Code	Nr.	⊕ PZ	L1	L2	d	kg
1640968	IKS 30 PZD 1	1	55	27,0	17,5	0,040
1640976	IKS 30 PZD 2	2	55	23,0	17,5	0,051
1640984	IKS 30 PZD 3	3	55	23,0	19	0,069

IN 30 (MM)

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv binnenzeskant-schroeven, lang



10 | 3/8"


- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6241010	IN 30 4	4	47	19,0	17,5	0,038
6241280	IN 30 5	5	47	19,0	17,5	0,039
6241360	IN 30 6	6	47	19,0	17,5	0,041
1643037*	IN 30 7	7	47	19,0	17,5	0,041
6241440	IN 30 8	8	49	17,0	17,5	0,053
6242920	IN 30 10	10	49	17,0	19	0,073

IN 30 (AF)

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv binnenzeskant-schroeven




10 | 3/8"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	L1	L2	d	kg
2195208	IN 30 1/8AF	47	19,0	17,5	0,035
2195232	IN 30 5/32AF	47	19,0	17,5	0,040
2195267	IN 30 3/16AF	47	19,0	17,5	0,040
1193422	IN 30 1/4AF	47	19,0	17,5	0,049
1193431	IN 30 5/16AF	49	17,0	17,5	0,050
1193449	IN 30 3/8AF	49	17,0	19	0,050

IN 30 L

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv binnenzeskant-schroeven, lang




10 | 3/8"

- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
1510118	IN 30 L 4	4	95	67,0	17,5	0,044
1394347	IN 30 L 5	5	95	67,0	17,5	0,048
1394355	IN 30 L 6	6	95	67,0	17,5	0,053
1394363	IN 30 L 7	7	95	67,0	17,5	0,058
1394371	IN 30 L 8	8	95	63,0	17,5	0,074
1394398	IN 30 L 10	10	95	63,0	17,5	0,105

IN 30 LK

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8"




10 | 3/8"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend
- Totale zwenkhoek ca. 15-20°

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
1505718	IN 30 LK 4	4	132	104,0	17,5	0,048
1505726	IN 30 LK 5	5	132	104,0	17,5	0,054
1505742	IN 30 LK 6	6	132	104,0	17,5	0,061
1505750	IN 30 LK 8	8	132	102,0	17,5	0,091
1505769	IN 30 LK 10	10	134	102,0	19	0,130

INX 30

Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv binnentwaalfkant-schroeven XZN




10 | 3/8"

- Uitvoering volgens DIN 2324
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend
- Stift vlgs. DIN 2325

Code	Nr.	◉	L1	L2	d	kg
6242170	INX 30 5	M5	49	17,0	17,5	0,050
6242250	INX 30 6	M6	49	17,0	17,5	0,051
6242330	INX 30 8	M8	49	17,0	17,5	0,053
2194872	INX 30 10	M10	49	17,0	19	0,078

INX 30 L

Dopsleutel-schroeven-draaier 3/8"
tbv binnentwaalfkant-schroeven XZN, lang



10 | 3/8"

- Uitvoering volgens DIN 2324
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogel-vangsleuf
- Handbediend
- Stift vlgs. DIN 2325

Code	Nr.	◉	L1	L2	d	kg
1394312	INX 30 L 6	M6	94	62,0	17,5	0,068
1394320	INX 30 L 8	M8	94	62,0	17,5	0,071
1394339	INX 30 L 10	M10	94	62,0	19	0,079

30 JMU / D 30 JMU

Dopsleutelset 3/8"
16-delig



10 | 3/8"

- Met handbediende 6-kant UD-profiel (Nr. 30) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 30) dopsleutels
- Met bedieningsgereed-schap
- Met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2682885	30 JMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5	16	2,2
2682893	D 30 JMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5	16	2,3

30 HMU / D 30 HMU

Dopsleutelset 3/8"
22-delig



10 | 3/8"

- Met handbediende 6-kant UD-profiel (Nr. 30) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 30) dopsleutels
- Met bedieningsgereed-schap
- Sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- Sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6238300	30 HMU-3	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,0
6235470	30 HMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,0
6240470	D 30 HMU-3	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,1
6239700	D 30 HMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	22	3,1

30 GMU / D 30 GMU
Dopsleutelset 3/8"
17-delig



10 | 3/8"

- Met handbediende 6-kant UD-profiel (Nr. 30) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 30) dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- Sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6235980	30 GMU-3	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	17	2,6
6235710	30 GMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	17	2,6
6240200	D 30 GMU-3	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	17	2,7
6239380	D 30 GMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	17	2,7

30 IMU-10
Dopsleutelset 3/8"
26-delig



10 | 3/8"

- Met handbediende 6-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- Sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6229740	30 IMU-10	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-10 Dopsleutel 3/8" zeskant UD-profiel Nr. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor sleufschroeven Nr. IS 30 5,5x1 8x1,2 Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inbusschroeven Nr. IN 30 4 5 6 Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 30 PH 2 3 Schuifgreep 3/8" Nr. 3087 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 -10 Cardangewricht 3/8" Nr. 3095	26	3,1

D 30 KMU-20
Dopsleutelset 3/8"
40-delig




10 | 3/8"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1973347	D 30 KMU-20	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-20 Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-3 T Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 5,5 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 3 4 5 6 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven met XZN Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 Cardan-verlengstuk 3/8" Nr. 3090 KR-3 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 Bitadapter Nr. 630 Adapter Nr. 673 10 Multi-handvat Nr. 676 Bithouder voor schroefmachine Nr. 699	40	2,6

D 30 TX20 U-20
Dopsleutelset 3/8" + 1/4" 50-delig



10 | 3/8" | 6,3 | 1/4"

- Samenstelling geschikt voor zowel automotive als industrie
- Dopsleutelschr.drs. 3/8" en 1/4" tbv inwendige en uitwendige TX schroeven
- Met robuuste, omschakelbare ratels, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In stalen cassette met Check-Tool-inzet

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2075695	D 30 TX20 U-20	Omschakelbare ratel 3/8" Nr. 3093 U-20 Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-20 Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel Nr. D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 Dopsleutel 3/8" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 30 E11 E12 E14 Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 30 T45 T50 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13 Dopsleutel 1/4" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 20 E5 E6 E7 E8 E10 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Cardan-verlengstuk 3/8" Nr. 3090 KR-3 Verlengstuk 3/8" Nr. 3090-5 Cardan-verlengstuk 1/4" Nr. 2090 KR-5 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-6 Bitadapter Nr. 620 Insteekhouder Nr. 673 6,3 10 Multi-handvat Nr. 676 Bithouder voor schroefmachine Nr. 699	50	3,2

IN 30 LKM
Dopsleutelschroeven-draaierset 3/8" 10-delig



10 | 3/8"

- Tbv binnenzeskant-schroeven, kort en lang
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1509918	IN 30 LKM	Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inbusschroeven Nr. IN 30 4 5 6 8 10 Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inbusschroeven, lang Nr. IN 30 L 4 5 6 8 10	10	0,761

ITX 30 PM
Dopsleutelschroeven-draaierset 3/8" 7-delig



10 | 3/8"

- Tbv inwendige TX schroeven
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1509926	ITX 30 PM	Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	7	0,627

ITX 30 TX-015
Dopsleutelschroeven-draaierset 3/8" 15-delig



10 | 3/8"

- Tbv inwendige en uitwendige TX schroeven
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1509942	ITX 30 TX-015	Dopsleutelschr.dr. 3/8" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Dopsleutel 3/8" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	15	0,801

3098
T-kniegewrichtsleutel 3/8"



- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6182410	3098	3/8"	10	450	0,364

3096
Greep met kniegewricht 3/8"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6238220	3096	3/8"	10	254	0,201

3087
Schuifgreep 3/8"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6236520	3087	3/8"	10	163	0,164

3081
Handgreep haaks 3/8"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6236360	3081	3/8"	10	180	0,153

3090
Verlengstuk 3/8"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
1476637*	3090-2	3/8"	10	50	0,063
6236600	3090-3	3/8"	10	76	0,093
6236790	3090-5	3/8"	10	125	0,117
1476645*	3090-7	3/8"	10	180	0,164
6236870	3090-10	3/8"	10	250	0,222
6238570*	3090-12	3/8"	10	305	0,287
1476653*	3090-20	3/8"	10	500	0,524

3090 KR
Cardan-verlengstuk 3/8"



- Met kogelkop
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Maakt werken onder een hoek tot 15° mogelijk

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
1874381	3090 KR-3	3/8"	10	76	0,080
1845756	3090 KR-5	3/8"	10	125	0,108
1845764	3090 KR-10	3/8"	10	250	0,197

3095
Cardangewricht 3/8"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6238140	3095	3/8"	10,0	3/8"	10	50	0,053

3090 M
Verlengstuk 3/8" met magneet



- Tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Bediening met één hand - de bout/moer kan met-een met de dopsleutel worden vastgedraaid
- Krachtige permanent-magneet houdt zelfs grote bouten vast
- Vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte

Code	Nr.	■ "	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
2960060	3090 M	3/8"	10	65	0,065

3094
Doorsteekvierkant 3/8"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dop-sleutels met aandrijfvier-kant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6237760	3094	3/8"	10	29	0,02

3019
Verloopstuk 3/8" - 1/2"





- Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- Tbv handbediende dop-sleutels met aandrijfvier-kant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6236010	3019	3/8"	10,0	1/2"	12,5	35	0,053

3020
Verloopstuk 3/8" - 1/4"





- Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- Tbv handbediende dop-sleutels met aandrijfvier-kant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6236280	3020	3/8"	10,0	1/4"	6,3	28	0,026

SL 3014
Dopsleutelrail, magnetisch 3/8" leeg



- Tbv 14 dopsleutels 3/8" (nominale maat 10 mm)
- 2 inwendig-vierkant adapters tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz.
- Sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- Wordt zonder gereedschap geleverd

Code	Nr.	↔ mm ↔	mm	kg
1761099	SL 3014	480	33	0,479


VH 30
Dopsleutelrail 3/8"



- Tbv 14 3/8" dopsleutels
- Wordt zonder gereedschap geleverd

Code	Nr.	↔ mm ↔	kg
5164810	VH 30	405	0,067

1993 U-20 G
Omschakelbare ratel 1/2" met doorgezette steel



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 6°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	↔ mm ↔	mm	kg
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6	270	37,5	0,54

1993 U-20
Omschakelbare ratel 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 6°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	↔ mm ↔	mm	kg
1436686	1993 U-20	1/2"	12,5	6	270	37,5	0,536

1993 U-10 L
Omschakelbare ratel 1/2" lange uitvoering



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 7,5°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	↔ mm ↔	kg
6154550	1993 U-10 L	1/2"	12,5	7,5	350	0,62

1993 U-10 T
Omschakelbare ratel 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 7,5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	mm	kg
6142620	1993 U-10 T	1/2"	12,5	7,5	270	39	0,598

1993 ALU-10
Aluminium omschakelbare ratel 1/2"



- Uit speciaal aluminium gesmeed en gehard
- Met drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 7,5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	mm	kg
6142700	1993 ALU-10	1/2"	12,5	7,5	270	39	0,34

1993 U-3
Omschakelbare ratel 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	mm	kg
6144240	1993 U-3	1/2"	12,5	5	270	40,5	0,476

1993 GU-3
Omschakelbare ratel met kniegewricht 1/2"



- 180° zwenkbaar, met kniegewrichtblokkering
- Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	mm	kg
6144320	1993 GU-3	1/2"	12,5	5	282	40,5	0,535

1993 TU-10
Telescopische omschakelbare ratel 1/2"



- Lange hefboom voor een hoog aanhaalmoment, max. 600 Nm
- Met drukknop-ontgrendeling
- Terugterughaalhoek 7,5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	7,5	400-600	1,31

1993 GU-10 XL

Omschakelbare ratel met kniegewricht 1/2" extra lang



- Extra lange uitvoering
- 180° zwenkbaar
- Met drukknop-ontgrendeling
- Terughaalhoek 7,5°

- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	kg
2018934	1993 GU-10 XL	1/2"	12,5	7,5	600	1,16

1993 Z-94

Doorsteek-ratel 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- Terughaalhoek 7,5°


- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	mm	kg
6144590	1993 Z-94	1/2"	12,5	7,5	270	21,9	0,476

19

Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel






- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
6130020	19 8	8	38	13,0	22,5	15,0	0,055
6130100*	19 9	9	38	14,2	22,5	15,0	0,056
6130290	19 10	10	38	15,5	22,5	13,5	0,056
6130370	19 11	11	38	16,7	22,5	12,5	0,058
6130450	19 12	12	38	18,0	22,5	12,5	0,058
6130530	19 13	13	38	19,2	22,5	12,5	0,061
6130610	19 14	14	38	20,5	22,5	12,5	0,063
6130880	19 15	15	39,5	21,7	23,8	15,0	0,074
6130960	19 16	16	39,5	22,5	23,8	15,0	0,075
6131180	19 17	17	39,5	24,0	22,5	15,0	0,074
6131260	19 18	18	39,5	25,5	23,0	17,0	0,073
6131340	19 19	19	40	26,7	24,2	17,0	0,085
6131420	19 20	20	40	28,0	25,5	17,0	0,096
6131500	19 21	21	41,5	29,2	26,0	18,5	0,106
6131690	19 22	22	41,5	30,5	26,3	18,5	0,112
6131770*	19 23	23	41,5	31,7	27,5	18,5	0,122
6131850	19 24	24	41,5	33,0	28,0	18,5	0,132
6131930*	19 25	25	41,5	34,2	28,8	18,5	0,139
6132070*	19 26	26	41,5	35,5	29,4	18,5	0,148
6132150	19 27	27	41,5	36,7	30,0	18,5	0,157
6132230*	19 28	28	43	38,0	30,5	20,0	0,168
6132310*	19 29	29	43	39,2	31,2	20,0	0,181
6132580	19 30	30	43	40,5	32,5	20,5	0,193
6132740	19 32	32	44,5	43,0	34,5	22,5	0,226
2545306*	19 33	33	44,5	44,2	36,0	22,5	0,226
6138270*	19 34	34	44,5	45,5	37,0	22,5	0,259
1718711*	19 36	36	44,5	48,0	38,0	22,5	0,271

19 L
Dopsleutel 1/2"
6-kant UD-profiel, lang






12,5 | 1/2"

- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
1718738	19 L 10	10	77	15,5	22,5	12,0	0,117
1718746	19 L 11	11	77	16,7	22,5	13,0	0,121
1718754	19 L 12	12	77	18,0	22,5	14,0	0,127
1718762	19 L 13	13	77	19,2	22,5	16,0	0,098
1718770	19 L 14	14	77	20,5	22,5	16,5	0,109
1718789	19 L 15	15	77	21,7	22,5	16,5	0,117
1718800	19 L 16	16	77	23,0	24,0	16,5	0,130
1718819	19 L 17	17	77	24,0	24,0	16,5	0,132
1718827	19 L 18	18	82	25,5	25,0	20,0	0,147
1718835	19 L 19	19	82	26,7	26,0	22,0	0,174
2300559	19 L 21	21	82	29,2	28,5	24,0	0,211
2300567	19 L 22	22	82	30,5	28,5	24,0	0,219
2300575	19 L 24	24	82	33,0	29,0	26,0	0,257
2300583	19 L 27	27	82	36,7	30,0	30,0	0,290
2300591	19 L 30	30	82	40,5	32,5	33,0	0,351
2300605	19 L 32	32	82	43,0	34,5	36,0	0,387
2300613	19 L 34	34	82	45,5	36,5	37,0	0,432

D 19 (MM)
Dopsleutel 1/2"
12-kant UD-profiel





12,5 | 1/2"

- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend


*** niet genormeerd**

Code	Nr.		L	d1	d2	t	kg
6133040	D 19 8	8	38	13,0	22,5	7,0	0,051
6133120*	D 19 9	9	38	14,2	22,5	8,0	0,052
6133200	D 19 10	10	38	15,5	22,5	13,5	0,056
6133390	D 19 11	11	38	16,7	22,5	12,5	0,057
6133470	D 19 12	12	38	18,0	22,5	12,5	0,057
6133550	D 19 13	13	38	19,2	22,5	12,5	0,059
6133630	D 19 14	14	38	20,5	22,5	12,5	0,061
6133710	D 19 15	15	39,5	21,7	23,8	15,0	0,072
6133980	D 19 16	16	39,5	22,5	23,8	15,0	0,072
6134010	D 19 17	17	39,5	24,0	22,5	15,0	0,070
6134280	D 19 18	18	39,5	25,5	23,0	17,0	0,068
6134360	D 19 19	19	40	26,7	24,2	17,0	0,081
6134440	D 19 20	20	40	28,0	24,5	17,0	0,090
6134520	D 19 21	21	41,5	29,2	24,5	18,5	0,101
6134600	D 19 22	22	41,5	30,5	24,5	18,5	0,106
6134790*	D 19 23	23	41,5	31,7	24,5	18,5	0,118
6134870	D 19 24	24	41,5	33,0	28,0	18,5	0,123
6134950*	D 19 25	25	41,5	34,2	28,8	18,5	0,131
6135090*	D 19 26	26	41,5	35,5	29,4	18,5	0,139
6135170	D 19 27	27	41,5	36,7	30,0	18,5	0,143
6135250*	D 19 28	28	43	38,0	30,5	20,0	0,163
6135330*	D 19 29	29	43	39,2	31,2	20,0	0,168
6135410	D 19 30	30	43	40,5	32,5	20,5	0,182
6135760	D 19 32	32	44,5	43,0	34,5	22,5	0,204
6135840*	D 19 33	33	44,5	44,2	36,0	22,5	0,221
2545314*	D 19 34	34	44,5	45,5	37,0	22,5	0,230
2194686*	D 19 36	36	44,5	48,0	38,0	22,5	0,271

D 19 (AF)

Dopsleutel 1/2"
12-kant UD-profiel





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6136060	D 19 5/16AF	5/16"	38	13,0	22,5	7,0	0,052
6136140	D 19 11/32AF	11/32"	38	13,9	22,5	8,0	0,054
6136220	D 19 3/8AF	3/8"	38	14,9	22,5	15,0	0,055
6136300	D 19 13/32AF	13/32"	38	15,9	22,5	13,5	0,055
6136490	D 19 7/16AF	7/16"	38	16,7	22,5	12,5	0,056
6136570	D 19 1/2AF	1/2"	38	18,7	22,5	12,5	0,058
6136650	D 19 9/16AF	9/16"	38	20,7	22,5	12,5	0,061
6136730	D 19 19/32AF	19/32"	39,5	21,7	23,8	15,0	0,070
6136810	D 19 5/8AF	5/8"	39,5	22,5	23,8	15,0	0,073
6137030	D 19 11/16AF	11/16"	39,5	24,7	22,5	17,0	0,066
6137110	D 19 3/4AF	3/4"	40	26,7	24,2	17,0	0,084
6137380	D 19 25/32AF	25/32"	40	27,7	25,3	17,0	0,090
6137460	D 19 13/16AF	13/16"	41,5	28,5	25,7	41,5	0,097
6137540	D 19 7/8AF	7/8"	41,5	30,6	26,5	18,5	0,105
6137620	D 19 15/16AF	15/16"	41,5	32,6	28,3	18,5	0,126
6137700	D 19 1.AF	1"	41,5	34,6	28,9	18,5	0,138
6137890	D 19 1.1/16AF	1.1/16"	41,5	36,7	30,0	41,5	0,147
6137970	D 19 1.1/8AF	1.1/8"	43	38,6	31,0	20,0	0,159
6138000	D 19 1.3/16AF	1.3/16"	43	40,6	32,5	20,5	0,183
6138190	D 19 1.1/4AF	1.1/4"	44,5	42,6	34,5	22,5	0,207

D 19 (WW)

Dopsleutel 1/2"
12-kant





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	Whitw.	L	d1	d2	t	
6138780	D 19 3/16W	3/16W	38	17,0	22,5	12,5	0,054
6138860	D 19 1/4W	1/4W	38	19,5	22,5	12,5	0,057
6138940	D 19 5/16W	5/16W	39,5	21,9	23,8	15,0	0,069
6139080	D 19 3/8W	3/8W	39,5	25,5	23,0	17,0	0,066
6139160	D 19 7/16W	7/16W	41,5	28,8	26,0	18,5	0,096
6139240	D 19 1/2W	1/2W	41,5	27,8	32,1	18,5	0,124
6139400	D 19 5/8W	5/8W	43	37,8	30,5	20,0	0,166
6139590	D 19 11/16W	11/16W	43	41,0	33,0	20,5	0,184
6138430	D 19 3/4W	3/4W	44,5	44,2	36,0	22,5	0,225

D 19 L (MM)

Dopsleutel 1/2"
12-kant UD-profiel, lang





12,5 | 1/2"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- 16, 18 en 21 mm met gat voor wringstaaf Ø 8 mm

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6141140	D 19 L 10	10	77	15,5	22,5	12,0	0,117
6141220	D 19 L 12	12	77	18,0	22,5	14,0	0,127
6140170	D 19 L 13	13	77	19,2	22,5	16,0	0,101
6140250	D 19 L 14	14	77	20,5	22,5	16,5	0,109
6142460	D 19 L 15	15	77	21,7	22,5	16,5	0,119
6142540	D 19 L 16	16	77	23,0	24,0	16,5	0,128
6140330	D 19 L 17	17	77	24,0	24,0	16,5	0,133
6142380	D 19 L 18	18	82	25,5	25,0	20,0	0,147
6140410	D 19 L 19	19	82	26,7	26,0	22,0	0,175
6140680	D 19 L 21	21	82	29,2	28,5	24,0	0,211
6145050	D 19 L 22	22	82	30,5	28,5	24,0	0,219
6140760	D 19 L 24	24	82	33,0	29,0	26,0	0,257
6141060	D 19 L 27	27	82	36,7	30,0	30,0	0,290
6145640	D 19 L 30	30	82	40,5	32,5	33,0	0,351
6191320	D 19 L 32	32	82	43,0	34,5	36,0	0,387
6147500	D 19 L 34	34	82	45,5	36,5	37,0	0,432

D 19 L (AF)

Dopsleutel 1/2"
12-kant UD-profiel, lang





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6141300	D 19 L 1/2AF	1/2"	77	18,7	22,5	16,0	0,095
6141490	D 19 L 9/16AF	9/16"	77	20,7	22,5	16,5	0,105
6141570	D 19 L 5/8AF	5/8"	77	22,5	24,0	16,5	0,120
6141650	D 19 L 11/16AF	11/16"	77	24,7	24,8	16,5	0,143
6141730	D 19 L 3/4AF	3/4"	82	26,7	26,0	22,0	0,164
6141810	D 19 L 13/16AF	13/16"	82	28,5	28,5	22,0	0,197
6142030	D 19 L 7/8AF	7/8"	82	30,6	28,5	24,0	0,208
6142110	D 19 L 15/16AF	15/16"	82	32,6	29,0	26,0	0,234

TX 19

Dopsleutel 1/2"
tbv uitwendige TX schroeven





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	mm	M	mm	L	d1	d2	t	
6145720	TX 19 E10	E10	M8	9,42	38	13,5	22,5	15,5	0,056
6194180	TX 19 E11	E11	-	10,08	38	14,0	22,5	15,5	0,055
6147340	TX 19 E12	E12	M10	11,17	38	15,5	22,5	15,5	0,059
6147420	TX 19 E14	E14	M12	12,9	38	17,0	22,5	13,0	0,059
6194420	TX 19 E16	E16	M12	14,76	38	19,0	22,5	13,0	0,062
6194500	TX 19 E18	E18	M14	16,7	40	21,0	24,5	14,0	0,078
6194690	TX 19 E20	E20	M16	18,45	40	23,5	24,5	14,0	0,085
6195070	TX 19 E24	E24	M18 - M20	22,16	41,5	28,5	26,0	16,0	0,116

ITX 19

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
tbv inwendige TX-schroeven, kort





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	d	
6152930	ITX 19 T20	T20	M4 - M5	3,86	55	17,0	22,5	0,076
6154200	ITX 19 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	55	17,0	22,5	0,075
6154630	ITX 19 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	55	17,0	22,5	0,076
6156170	ITX 19 T30	T30	M6 - M7	5,52	55	17,0	22,5	0,075
6156330	ITX 19 T40	T40	M7 - M8	6,65	55	17,0	22,5	0,076
6157060	ITX 19 T45	T45	M8 - M10	7,82	55	17,0	22,5	0,077
6158030	ITX 19 T50	T50	M10	8,83	55	17,0	22,5	0,092
6158380	ITX 19 T55	T55	M12	11,22	55	17,0	23	0,107
6158540	ITX 19 T60	T60	M14	13,25	55	15,0	24,7	0,137

ITX 19 L

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
tbv inwendige TX-schroeven, lang





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	d	
6188020	ITX 19 L T20-100	T20	M4 - M5	3,86	100	62,0	22,5	0,095
6188100	ITX 19 L T25-100	T25	M4,5 - M5	4,43	100	62,0	22,5	0,095
6188370	ITX 19 L T27-100	T27	M4,5 - M5	4,99	100	62,0	22,5	0,096
6152500	ITX 19 L T30-100	T30	M6 - M7	5,52	100	62,0	22,5	0,096
6152690	ITX 19 L T40-100	T40	M7 - M8	6,65	100	62,0	22,5	0,096
6155870	ITX 19 L T45-100	T45	M8 - M10	7,82	100	62,0	22,5	0,098
6158700	ITX 19 L T50-100	T50	M10	8,83	100	62,0	22,5	0,124
6159940	ITX 19 L T55-100	T55	M12	11,22	100	62,0	23	0,151
6188450	ITX 19 L T60-100	T60	M14	13,25	100	60,0	24,7	0,197
6105180	ITX 19 L T70-100	T70	M16	15,55	100	60,0	28	0,277

ITX 19 B

Dopsleutelschroeven-draaier met boring 1/2" tbv inwendige TX-schroeven met stift





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	⚙	M	mm	L1	L2	d	Boring mm	kg
6192720	ITX 19 B T20	T20	M4 - M5	3,86	55	17,0	22,5	1,55 x 1,86	0,075
6195660	ITX 19 B T25	T25	M4,5 - M5	4,43	55	17,0	22,5	1,93 - 2,04	0,075
6196390	ITX 19 B T27	T27	M4,5 - M6	4,99	55	17,0	22,5	2,18 - 2,29	0,076
6200170	ITX 19 B T30	T30	M6 - M7	5,52	55	17,0	22,5	2,56 - 2,92	0,076
6200410	ITX 19 B T40	T40	M7 - M8	6,65	55	17,0	22,5	2,92 - 3,28	0,091
6200840	ITX 19 B T45	T45	M8 - M10	7,82	55	17,0	22,5	3,45 - 3,68	0,092
6201300	ITX 19 B T50	T50	M10	8,83	55	17,0	23	3,78 - 3,83	0,105
6202700	ITX 19 B T55	T55	M12	11,22	55	15,0	24,7	4,79 - 4,85	0,133
6203270	ITX 19 B T60	T60	M14	13,25	55	16,0	28	5,63 - 7,87	0,182

IS 19

Dopsleutel-schroeven-draaier 1/2" voor sleufschroeven





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Code	Nr.	⊖ mm	mm	L1	L2	d	kg
6161760	IS 19 6,5X1,2	6,5	1,2	60	22,0	22,5	0,071
6656060	IS 19 8X1,2	8,0	1,2	60	22,0	22,5	0,080
6656140	IS 19 10X1,6	10	1,6	60	22,0	22,5	0,115
6656220	IS 19 12X2	12,0	2,0	60	22,0	23	0,110
6162140	IS 19 14X2,5	14,0	2,5	60	20,0	24,7	0,138
6656490	IS 19 16X2,5	16,0	2,5	60	20,0	28	0,190
6656570	IS 19 18X2,5	18,0	2,5	60	20,0	27	0,193

IKS 19

Dopsleutel-schroeven-draaier 1/2" voor kruiskopschroeven PH





12,5 | 1/2"


- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

Code	Nr.	⊕ PH	L1	L2	d	kg
6656650	IKS 19 2	2	60	22,0	22,5	0,077
6656730	IKS 19 3	3	60	22,0	22,5	0,092
6656810	IKS 19 4	4	60	22,0	23	0,106

IKS 19 PZD

Dopsleutel-schroeven-draaier 1/2" voor kruiskopschroeven PZ






12,5 | 1/2"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Code	Nr.	⊕ PZ	L1	L2	d	kg
6156680	IKS 19 PZD 2	2	60	22,0	22,5	0,077
6156760	IKS 19 PZD 3	3	60	22,0	22,5	0,091
6156840	IKS 19 PZD 4	4	60	22,0	23	0,108

IN 19 (MM)

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv binnenzeskant-schroeven



12,5 | 1/2"


- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6153070*	IN 19 4	4	60	22,0	22,5	0,068
6153150*	IN 19 5	5	60	22,0	22,5	0,069
6153230	IN 19 6	6	60	22,0	22,5	0,070
6153310	IN 19 7	7	60	22,0	22,5	0,075
6153580	IN 19 8	8	60	22,0	22,5	0,082
6153660*	IN 19 9	9	60	22,0	22,5	0,091
6153740	IN 19 10	10	60	22,0	22,5	0,099
6153820	IN 19 12	12	60	22,0	23	0,113
6153900	IN 19 14	14	60	20,0	24,7	0,149
6154040*	IN 19 17	17	60	20,0	28	0,210
6154120*	IN 19 19	19	60	20,0	27	0,222

IN 19 (AF)

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv binnenzeskant-schroeven




12,5 | 1/2"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

Code	Nr.	L1	L2	d	kg
6154710	IN 19 3/16AF	60	22,0	22,5	0,069
6154980	IN 19 7/32AF	60	22,0	22,5	0,069
6155010	IN 19 1/4AF	60	22,0	22,5	0,073
6155280	IN 19 9/32AF	60	22,0	22,5	0,076
6155360	IN 19 5/16AF	60	22,0	22,5	0,081
6155440	IN 19 3/8AF	60	22,0	22,5	0,098
6155520	IN 19 1/2AF	60	22,0	23	0,119
6155600	IN 19 9/16AF	60	20,0	24,7	0,150
6155790	IN 19 5/8AF	60	20,0	28	0,205

IN 19 L

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"



12,5 | 1/2"


- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6162060*	IN 19 L 5-90	5	90	52,0	22,5	0,091
6157140*	IN 19 L 5-180	5	180	142,0	22,5	0,131
6157300	IN 19 L 6-90	6	90	52,0	22,5	0,079
6145800	IN 19 L 6-140	6	140	102,0	22,5	0,115
6145990	IN 19 L 6-160	6	160	122,0	22,5	0,123
6157570	IN 19 L 7-100	7	100	62,0	22,5	0,089
2950960*	IN 19 L 7-140	7	140	102,0	22,5	0,100
6157730	IN 19 L 8-90	8	90	52,0	22,5	0,095
6157810	IN 19 L 8-120	8	120	82,0	22,5	0,109
2951533*	IN 19 L 8-140	8	140	102,0	22,5	0,115
2950979*	IN 19 L 9-140	9	140	102,0	22,5	0,130
6158110	IN 19 L 10-140	10	140	102,0	22,5	0,154
6158460	IN 19 L 12-140	12	140	102,0	22,5	0,195
6158620	IN 19 L 14-140	14	140	100,0	24,7	0,257

IN 19 K

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
met kogelkop, tbv binnenzeskantschroeven, kort




12,5 | 1/2"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Totale zwenkhoek ca. 15-20°

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
2219336	IN 19 K 6	6	60	22,0	22,5	0,068
2219360	IN 19 K 7	7	60	22,0	22,5	0,071
2219379	IN 19 K 8	8	60	22,0	22,5	0,080
2219395	IN 19 K 10	10	60	22,0	22,5	0,100
1621513	IN 19 K 12	12	60	20,0	23	0,190
2663090	IN 19 K 14	14	60	20,0	24,7	0,220

IN 19 LK

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
met kogelkop, lange uitvoering, tbv binnenzeskantschroeven




12,5 | 1/2"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Totale zwenkhoek ca. 15-20°

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6162810	IN 19 LK 6-140	6	140	102,0	22,5	0,091
6165080	IN 19 LK 7-140	7	140	102,0	22,5	0,103
6165160	IN 19 LK 8-140	8	140	102,0	22,5	0,116
6166800	IN 19 LK 10-140	10	140	102,0	22,5	0,153
6172370	IN 19 LK 12-140	12	140	102,0	23	0,195
1936328	IN 19 LK 14-140	14	140	100,0	24,7	0,225

INR 19 L

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
voor schroeven met inwendig spiebaanprofiel RIBE®, lang




12,5 | 1/2"

- RIBE® = geregistreerd handelsmerk van Richard Bergner GmbH & Co. KG

Code	Nr.		L1	L2	d	kg
1449850	INR 19 L 6-100	M6	100	62,0	22,5	0,085
1450859	INR 19 L 6-188	M6	188	150,0	22,5	0,120
1449877	INR 19 L 8-100	M8	100	62,0	22,5	0,085
1449591	INR 19 L 10-100	M10	100	62,0	22,5	0,105
1450891	INR 19 L 10-188	M10	188	150,0	22,5	0,165

INX 19

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
tbv inwendige binnentwaalfkantschroeven XZN



12,5 | 1/2"


- Uitvoering volgens DIN 2324
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Stift vlgs. DIN 2325

*** niet genormeerd**

Code	Nr.		L1	L2	d	kg
6158890*	INX 19 5	M5	55	17,0	22,5	0,075
6159000*	INX 19 6	M6	55	17,0	22,5	0,076
6159270	INX 19 8	M8	55	17,0	22,5	0,077
6159430	INX 19 10	M10	55	17,0	22,5	0,094
6159780	INX 19 12	M12	55	17,0	23	0,110
1888943	INX 19 14	M14	57	17,0	24,7	0,140
2950944*	INX 19 16	M16	60	20,0	24,7	0,145
2950952*	INX 19 18	M18	60	20,0	24,7	0,150

INX 19 L

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"
tbv inwendige binnentwaalfkantschroeven XZN, lang



12,5 | 1/2"

- Uitvoering volgens DIN 2324
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- Handbediend
- Stift vlgs. DIN 2325

*** niet genormeerd**

Code	Nr.		L1	L2	d	kg
6159190*	INX 19 L 6-100	M6	100	62,0	22,5	0,093
6159350	INX 19 L 8-100	M8	100	62,0	22,5	0,097
6159510	INX 19 L 10-100	M10	100	62,0	22,5	0,124
6159860	INX 19 L 12-100	M12	100	62,0	23	0,149
1888951	INX 19 L 14-100	M14	100	60,0	24,7	0,190

19 SKU-20
Dopsleutelset 1/2"
14-delig



- Met handbediende dopsleutels Nr. 19 SK met uitwendige 6-kant aandrijving
- Met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal en inwendige 6-kant aandrijving
- Fijne vertanding, terughaalhoek 6°
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2521563	19 SKU-20	Omschakelbare ratel 1993 U-20 SK Dopsleutels 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	14	1,7

1993 U-20 SK
Omschakelbare ratel 1/2"




- Bijzonder geschikt voor schroefdraadbouten en moeilijk toegankelijke ruimtes
- Met inwendige zeskantaandrijving
- Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal
- Terughaalhoek 6°
- Tbv handbediende dopsleutels met uitwendige 6-kant aandrijving, Nr. 19 SK

Code	Nr.	°	mm	mm	kg
2219492	1993 U-20 SK	6	270	21	0,51

19 SK
Dopsleutel 1/2"
6-kant, kort





- Met uitwendige 6-kant aandrijving 18,95 mm
- Voor gebruik met ratel Nr. 1993 U-20 SK
- Aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen

Code	Nr.	mm	L	d1	t	kg
2521539	19 SK 10	10	24	15,5	6,0	0,040
2521547	19 SK 11	11	137	16,7	6,0	0,040
2521555	19 SK 12	12	25	18,0	7,0	0,040
2225875	19 SK 13	13	25	19,2	7,0	0,040
2225883	19 SK 14	14	25	20,5	7,0	0,040
2225891	19 SK 15	15	26,5	21,7	8,5	0,040
2225905	19 SK 16	16	26,5	22,5	8,5	0,091
2225913	19 SK 17	16	27	24,0	8,5	0,040
2225921	19 SK 18	18	31	25,5	11,0	0,040
2225948	19 SK 19	19	31	26,7	11,0	0,081
2225964	19 SK 21	21	33	29,2	13,0	0,040
2225972	19 SK 22	22	33	30,5	13,0	0,121
2225980	19 SK 24	24	33	33,0	13,0	0,151


19 SK-8Bit
Bithouder 5/16"
tbv SK ratel



- De bithouder maakt van de 1993 U-20 SK ratel een bitratel
- Inwendige zeskant opname volgens DIN 3126 - D8 (5/16")

Code	Nr.	mm	kg
3064735	19 SK-8BIT	120	0,06

19 SK-19V
Aandrijfvierkant 1/2"
voor SK ratel



- Maakt de SK ratel compatibel met 1/2" dopsleutels
- Met drukknop-ontgrendeling
- Voor handbediende dopsleutels
- Vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174

Code	Nr.	"		kg
3064743	19 SK-19V	1/2"	12,5	0,06

D 19 TMU-10
Dopsleutelset 1/2"
25-delig



12,5 | 1/2"

- Met 6-kant UD-profiel (Nr. 19) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 19), handbediend
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6151960	D 19 TMU-10	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Omslag 1/2" Nr. 1985 Schuifgreep 1/2" Nr. 1987 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	25	6,6

19 DMU 183
Soksleutelset
inclusief sleuteltang



12,5 | 1/2"

- Compact en flexibel voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- Met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- Met hulpstukken van Vanadium Staal 31CrV3
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- Met cardan-verlengstuk (125 mm), maakt kantelen tot 15° mogelijk
- Incl. sleuteltang maat 7 (voor 0 - 42mm / 0" -1 5/8")
- Met losse beschermbekken voor gevoelige oppervlakken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3416321	19 DMU 183	19 Dopsleutel 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Cardan-verlengstuk 1/2" 1993 U-20 Omschakelbare ratel 1/2" 183 7 TC Tangsleutel WK 19DM/IN19 L Box leeg EI-19 DMU 183 Schuimmodule leeg	18	3,1

19 DMU-20
Dopsleutelset 1/2"
15-delig



12,5 | 1/2"

- Met handbediende 6-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- Met cardan-verlengstuk, maakt zwenken tot 15° mogelijk

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3014347	19 DMU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Cardan-verlengstuk 1/2" Nr. 1990 KR-10	15	2,899

19 KMU / D 19 KMU
Dopsleutelset 1/2"
13-delig



12,5 | 1/2"

- Met 6-kant UD-profiel (Nr. 19) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 19), handbediend
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2545810	19 KMU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5	13	2,6
2545829	D 19 KMU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 10 12 1 3 14 15 16 17 18 19 22 24 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5	13	2,6

19 JMU
Dopsleutelset 1/2"
19-delig



12,5 | 1/2"

- Met handbediende 6-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2682842	19 JMU-3	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-3 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	19	3,7

19 EMU / D 19 EMU
Dopsleutelset 1/2"
23-delig



12,5 | 1/2"

- Met 6-kant UD-profiel (Nr. 19) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 19), handbediend
- Met bedieningsgereedschap
- Sortiment U-20 met robuuste omschakelbare ratel met schakelpal en met drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2545837	19 EMU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Schuifgreep 1/2" Nr. 1987 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	23	5,7
2545845	D 19 EMU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Schuifgreep 1/2" Nr. 1987 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	23	6,7

19 VMU / D 19 VMU
Dopsleutelset 1/2"
28-delig



12,5 | 1/2"

- Met 6-kant UD-profiel (Nr. 19) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 19), handbediend
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2682869	19 VMU-10	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36 Schuifgreep 1/2" Nr. 1987 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	28	7,0
2682877	D 19 VMU-10	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36 Schuifgreep 1/2" Nr. 1987 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	28	6,7

IN 19 Q

Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2"
11-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv binnenzeskant-schroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6156920	IN 19 Q	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990 -10	11	3,315

19 IMU / D 19 IMU

Dopsleutelset 1/2"
27-delig



12,5 | 1/2"

- Met 6-kant UD-profiel (Nr. 19) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 19), handbediend
- Met bedieningsgereed-schap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6139750	19 IMU-10	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 5 6 7 8 10 12 14 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor sleufschroeven Nr. IS 19 8 10 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 19 2 3 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	27	6,9
6140090	D 19 IMU-10	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 5 6 7 8 10 12 14 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor sleufschroeven Nr. IS 19 8 10 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 19 2 3 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	27	6,8

ITX 19 INU-20

Dopsleutelset 1/2"
42-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv inwendige en uit-wendige TX schroeven en binnenzeskant-schroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2546000	ITX 19 INU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 Dopsleutel 1/2" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 19 E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Cardan-verlengstuk Nr. 1990 KR-10	42	8,2

19 V20U-10

Dopsleutelset 1/4"+1/2"
50-delig



12,5 | 1/2"

- Met handbediende dopsleutels
- Met bedieningsgereed-schap
- 6,3 (1/4") met extra fijn vertande omschakelbare ratel U-3
- 12,5 (1/2") met ro-buuste omschakelbare ratel met schakelpal en drukknop-ontgrende-ling U-10 T
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6157490	19 V20U-10	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 T Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-3 Dopsleutel 1/2" 6-kant Nr. 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 7 8 10 12 14 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor sleufschroeven Nr. IS 19 8 10 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 19 3 Dopsleutel 1/4" 6-kant Nr. 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inbusschroeven Nr. IN 20 3 4 5 6 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor sleufschroeven Nr. IS 20 4 5.5 6.5 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 20 1 2 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995 Handgreep 1/4" Nr. 2098 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-2 -4 Schuifgreep 1/4" Nr. 2087 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095	50	6,2

19 V20U-20
Dopsleutelset 1/4"+1/2"
81-delig



12,5 | 1/2" | 6,3 | 1/4"

- Met handbediende dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1550691	19 V20U-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Omschakelbare ratel 1/4" Nr. 2093 U-20 Dopsleutel 1/2" 6-kant UD-profiel Nr. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 Dopsleutel 1/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 4,5 5,5 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 2 2,5 3 4 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven met XZN multitand profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 3 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3 Schroevendraaierbit 5/16" voor sleufschroeven Nr. 885 3 4 5 6 8 10 Schroevendraaierbit 5/16" voor XZN multitand profiel Nr. 885 X 5 6 8 10 12 Schroevendraaierbit 5/16" voor inwendige TX-schroeven Nr. 887 TX T27 T30 T40 T45 T50 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Verlengstuk 1/4" Nr. 2090-4 Multi-handvat Nr. 676 Cardangewricht 1/4" Nr. 2095 Bitadapter Nr. 620 Bithouder voor machineschroevendraaier Nr. 699 Bithouder 5/16" - 1/2 Nr. KB 819	81	6,3

D 19 L-015
Dopsleutelset 1/2"
15-delig



12,5 | 1/2"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2190214	D 19 L-015	Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel, lang Nr. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	15	4,3

IN 19-009
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2"
9-delig



12,5 | 1/2"

- Dopsleutelschr.dr.set 1/2" voor binnenzeskantschroeven van 4 - 14 mm
- In een praktische en robuuste kunststof box
- Met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3014444	IN 19-009	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 4 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven, lang Nr. IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	9	1,9

IN 19 PM
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2"
9-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv binnenzeskantschroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6156250	IN 19 PM	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	9	1,362

INX 19 PM
Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2"
9-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv kruis-, sleuf- en binnentwaalfkant-schroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6150050	INX 19 PM	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven Nr. INX 19 5 6 8 10 12 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor kruiskopschroeven PH Nr. IKS 19 2 3 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor sleufschroeven Nr. IS 19 12 16	9	1,3

IN 19 LKM
Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2"
15-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv binnenzeskant-schroeven, kort en lang
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6129360	IN 19 LKM	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven, lang Nr. IN 19 L 5 6 8 10 12 14	15	3,2

ITX 19 PM
Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2"
9-delig



12,5 | 1/2"

- Nr. ITX 19 PM: tbv inwendige TX-schroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6158970	ITX 19 PM	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	9	1,2

TX 19 E-09
Dopsleutelset 1/2"
9-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv uitwendige TX schroeven
- Met verloopstuk van 3/8" naar 1/2"
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6265970	TX 19 E-09	Dopsleutel 1/2" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 Verloopstuk 3/8" naar 1/2" Nr. 3019	9	1,036

ITX 19 TX-017
Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2"
17-delig




12,5 | 1/2"

- Tbv inwendige en uitwendige TX schroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6129520	ITX 19TX-017	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Dopsleutel 1/2" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24	17	2,99

ITX 19 LKP
Dopsleutel-schroeven-draaierset 1/2"
18-delig



12,5 | 1/2"

- Tbv inwendige TX schroeven, kort en lang
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6138510	ITX 19 LKP	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven, lang Nr. ITX 19 L T20 T25 T30 T30 T40 T45 T50 T55 T60	18	3,2

19 TX 20
Schroevendraaierset
1/2" + 1/4"
34-delig



6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2"

- Doppen 1/4" en 1/2", kort en lang, voor inwendige en uitwendige TX schroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6129440	19 TX 20	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven Nr. ITX 19 T40 T45 T50 T55 T60 Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inwendige TX-schroeven, lang Nr. ITX 19 L T20 T25 T30 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Dopsleutel 1/2" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 19 E12 E14 E16 E18 E20 E24 Dopsleutelschr.dr. 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr.ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 Dopsleutel 1/4" voor uitwendige TX-schroeven Nr. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10	34	3,6

D 19 WAU-20
Dopsleutelset 1/2"
31-delig, inch



12,5 | 1/2"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2546027	D 19 WAU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 9/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 5/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" Haakse stiftsleutelset lang in houder 8 st. AF Nr. H 42 EL-88 A Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	31	5,9

IN 19 PA
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2"
9-delig, inch




12,5 | 1/2"

- Tbv binnenzeskantschroeven
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6156410	IN 19 PA	Dopsleutelschr.dr. 1/2" voor inbusschroeven Nr. IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"	9	1,328

D 19 XMAU-20
Dopsleutelset 1/2"
31-delig, metrisch + inch



12,5 | 1/2"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2546043	D 19 XMAU-20	Omschakelbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-20 Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 11 13 14 17 19 22 24 27 30 32 Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel Nr. D 19 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8" Schuifgreep 1/2" Nr. 1987 Verlengstuk 1/2" Nr. 1990-5 -10 Cardangewricht 1/2" Nr. 1995	31	6,6

1985
Omslag 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6143350	1985	1/2"	12,5	395	0,619

1998
T-sleutel met cardangewricht 1/2"



- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↤ mm ↦	kg
6199730	1998	1/2"	12,5	460	0,747

1996 - 1997
Greep met kniegewricht 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6144830	1996	1/2"	12,5	255	0,426
6144910	1997	1/2"	12,5	381	0,593

1987
Schuifgreep 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6143430	1987	1/2"	12,5	292	0,386

1981 K
Handgreep haaks 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6143270	1981 K	1/2"	12,5	220	0,267

1987 A
Glijgreep met vergrendeling 1/2"



- Beveiligd tegen onopzettelijk losgaan
- Eenvoudig ver- en ontgrendelen door verdraaien van de greep
- Een onopzettelijk losgaan tijdens het werk wordt door de asymmetrische positionering van de lospunt voorkomen
- DBGM (beschermd product)

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
1871641	1987 A	1/2"	12,5	292	0,375

1990
Verlengstuk 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6143510	1990-2.1/2	1/2"	12,5	63	0,115
6143780	1990-3	1/2"	12,5	76	0,137
6143860	1990-5	1/2"	12,5	125	0,188
6142890	1990-7	1/2"	12,5	180	0,264
6143940	1990-10	1/2"	12,5	250	0,361
6129950	1990-12	1/2"	12,5	305	0,450

1990 A
Verlengstuk 1/2" met kogel-vergrendeling



- Makkelijker toegang bij diep zittende bouten
- Met borgring tegen onopzettelijk losgaan
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
1640828	1990 A-5	1/2"	12,5	125	0,216
1640801	1990 A-10	1/2"	12,5	250	0,386

1990 KR
Cardan-verlengstuk 1/2"





- Met kogelkop
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Maakt zwenken tot 18° mogelijk
- Belastbaarheid max. 230 N·m

Code	Nr.	■ "	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
3128180	1990 KR-2	1/2"	12,5	50	0,080
6173180	1990 KR-5	1/2"	12,5	125	0,180
6225590	1990 KR-7	1/2"	12,5	180	0,255
6366570	1990 KR-10	1/2"	12,5	250	0,345

1990 M
Verlengstuk 1/2"
met magneet



- Tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Bediening met één hand - de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- Krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast
- Vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte

Code	Nr.	■ "	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
2697920	1990 M	1/2"	12,5	81,5	0,11

1990 M


Universeel verlengstuk met magnetische werking

Dit in eerste instantie niet erg in het oog springende verlengstuk blijkt, in combinatie met de juiste ratel en dopsleutels, een onverwachte topper

UW VOORDEEL

- verliesveilige fixatie van bout of moer, zelfs bij grote maten
- bediening met één hand - de bout kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- een sterke magneet met veermechanisme zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de bout
- met name in krappe ruimten een arbeidsverbetering

TECHNIEK

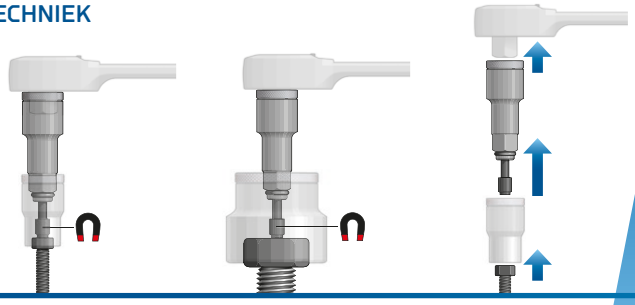

EENHANDIGE BEDIENING



1995
Cardangewricht 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	☐"	☐mm	■"	■mm	↔mm↔	kg
6144750	1995	1/2"	12,5	1/2"	12,5	72	0,159

1994
Doorsteekvierkant 1/2"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■mm	↔mm↔	kg
6144670	1994	1/2"	12,5	38	0,045

1930
Verloopstuk 1/2" - 3/8"






- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	☐"	☐mm	■"	■mm	↔mm↔	kg
6143000	1930	1/2"	12,5	3/8"	10	38,5	0,062

1932
Verloopstuk 1/2" - 3/4"





- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	☐"	☐mm	■"	■mm	↔mm↔	kg
6143190	1932	1/2"	12,5	3/4"	20	44	0,128

SL 1916
Dopsleutelrail, magnetisch 1/2"
leeg



12,5 | 1/2" | 12,5 | 1/2" | Ω

- 16 uitwendige opname-vierkanten, tbv dopsleutels met een nominale afmeting van 12,5 (1/2")
- 2 inwendig-vierkant adapters tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz.
- Sterke magneet maakt veilige bevestiging van de strip aan metalen voorwerpen mogelijk
- Levering zonder dopsleutels

Code	Nr.	Uitvoering	↔mm↔	mm	kg
1761102	SL 1916	voor 16 stuks 1/2" dopsleutels	580	33	0,522

VH 19
Dopsleutelrail 1/2"



12,5 | 1/2"

- Tbv 14 1/2" dopsleutels
- Wordt zonder gereedschap geleverd

Code	Nr.	↤mm↦	kg
5162520	VH 19	405	0,065

3293 U-10
Omschakelbare ratel 3/4"



3/4" | 20

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met verzonken schakelpal, vergrendeling in middenstand
- Terughaalhoek 11,25°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■	°	↤mm↦	mm	kg
6277980	3293 U-10	3/4"	20	11,25	620	57,5	2,63

3293 U-2
Omschakelbare ratel 3/4"



3/4" | 20

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met schakel-schijf, fijnvertand en robuust
- Terughaalhoek 7,2°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■	°	↤mm↦	mm	kg
6278600	3293 U-2	3/4"	20	7,2	510	60	1,435

3293 U-3
Omschakelbare ratel 3/4"



3/4" | 20

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■	°	↤mm↦	mm	kg
6278790	3293 U-3	3/4"	20	5	620	62,5	2,61

3293 Z-94
Doorsteek-ratel 3/4"




3/4" | 20

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- Terughaalhoek 10°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■	°	↤mm↦	mm	kg
6278950	3293 Z-94	3/4"	20	10	510	31	1,301

32
Dopsleutel 3/4"
6-kant UD-profiel





20 | 3/4"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
6269880*	32 18	18	51,5	28,3	36,0	19,0	0,219
6270110*	32 19	19	51,5	29,6	36,0	19,0	0,225
6269960	32 21	21	51,5	32,0	36,0	19,0	0,228
6270380	32 22	22	51,5	33,3	36,0	19,0	0,232
6270460	32 24	24	51,5	35,8	38,0	19,5	0,267
6270540	32 27	27	54,5	39,6	36,0	24,0	0,271
6270700	32 30	30	57,5	43,3	38,0	26,0	0,331
6270890	32 32	32	57,5	45,8	38,0	27,0	0,345
6270030*	32 33	33	57,5	47,0	40,0	26,5	0,392
6279410	32 34	34	57,5	48,3	40,0	26,5	0,404
6270970	32 36	36	59,5	50,8	40,0	28,0	0,448
6271000*	32 38	38	59,5	53,3	40,5	28,0	0,476
6271190	32 41	41	62,5	57,1	44,0	30,5	0,593
6271270	32 46	46	65,5	63,3	44,0	32,5	0,700
6271350	32 50	50	68,5	68,3	48,0	34,5	0,848
6271430	32 55	55	68,5	74,6	53,0	33,0	1,008
6271510	32 60	60	68,5	80,8	53,0	33,0	1,143

D 32 (MM)
Dopsleutel 3/4"
12-kant UD-profiel





20 | 3/4"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.		L	d1	d2	t	kg
6272160*	D 32 19	19	51,5	29,6	36,0	19,0	0,221
6289800	D 32 21	21	51,5	32,0	36,0	19,0	0,223
6272240	D 32 22	22	51,5	33,3	36,0	19,0	0,227
6272320	D 32 24	24	51,5	35,8	38,0	19,5	0,257
6272400	D 32 27	27	54,5	39,6	36,0	24,0	0,255
6272670	D 32 30	30	57,5	43,3	38,0	26,0	0,319
6272750	D 32 32	32	57,5	45,8	38,0	27,0	0,332
6272830	D 32 36	36	59,5	50,8	40,0	28,0	0,418
6272910*	D 32 38	38	59,5	53,3	40,5	28,0	0,441
6273050	D 32 41	41	62,5	57,1	44,0	30,5	0,500
6273130	D 32 46	46	65,5	63,3	44,0	32,5	0,641
6273210	D 32 50	50	68,5	68,3	48,0	34,5	0,800
6273480	D 32 55	55	68,5	74,6	53,0	33,0	0,961
6273560	D 32 60	60	68,5	80,8	53,0	33,0	1,052

D 32 (AF)
Dopsleutel 3/4"
12-kant UD-profiel






20 | 3/4"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	kg
6274020	D 32 7/8AF	7/8"	51,5	33,6	36,0	19,0	0,227
6274100	D 32 15/16AF	15/16"	51,5	35,6	38,0	19,5	0,262
6274290	D 32 1.AF	1"	51,5	37,6	36,0	22,0	0,229
6274370	D 32 1.1/16AF	1.1/16"	54,5	39,6	36,0	24,0	0,256
6274450	D 32 1.1/8AF	1.1/8"	54,5	41,5	36,0	24,0	0,268
6274530	D 32 1.1/4AF	1.1/4"	57,5	45,5	38,0	27,0	0,333
6274610	D 32 1.5/16AF	1.5/16"	57,5	47,5	40,0	26,5	0,377
6274880	D 32 1.3/8AF	1.3/8"	59,5	49,5	40,0	28,0	0,407
6274960	D 32 1.7/16AF	1.7/16"	59,5	51,4	40,0	28,0	0,413
6275180	D 32 1.1/2AF	1.1/2"	59,5	53,3	40,5	28,0	0,431
6275260	D 32 1.5/8AF	1.5/8"	62,5	57,4	44,0	30,5	0,539
6275340	D 32 1.11/16AF	1.11/16"	62,5	59,4	44,0	30,5	0,568
6275420	D 32 1.3/4AF	1.3/4"	65,5	61,4	44,0	32,5	0,627
6275500	D 32 1.13/16AF	1.13/16"	65,5	63,3	44,0	32,5	0,637
6275690	D 32 1.7/8AF	1.7/8"	65,5	65,3	44,0	32,5	0,664
6275770	D 32 2.AF	2"	68,5	69,2	48,0	34,5	0,811

IN 32

Dopsleutel-schroeven-draaier 3/4" tbv binnenzeskant-schroeven, kort




- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
6275850	IN 32 14	14	80	25,5	38	0,352
6275930	IN 32 17	17	80	25,5	38	0,394
6276070	IN 32 19	19	80	25,5	38	0,433
6276150	IN 32 22	22	80	25,5	38	0,482

IN 32 L

Dopsleutel-schroeven-draaier 3/4" tbv binnenzeskant-schroeven, lang



- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	kg
2003503	IN 32 L 14-155	14	155	100,0	38	0,452
1353705	IN 32 L 17-155	17	155	100,0	38	0,540
20003511	IN 32 L 19-155	19	155	100,0	38	0,610
2003538	IN 32 L 22-155	22	155	100,0	38	0,730

ITX 32

Dopsleutel-schroeven-draaier 3/4" tbv inwendige TX-schroeven, kort



- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	d	kg
6271780	ITX 32 T60	T60	M14	13,25	80	25,5	38	0,346
6272080	ITX 32 T70	T70	M16	15,55	80	25,5	38	0,383
6273640	ITX 32 T80	T80	M18	17,58	80	25,5	38	0,416
6276230	ITX 32 T90	T90	M20	19,95	80	26,0	38	0,455
6276310	ITX 32 T100	T100	M14	21,16	80	25,5	38	0,461

3296

Greep met kniegewricht 3/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	"	mm	mm	kg
6279250	3296	3/4"	20	547	1,965

3287

Schuifgreep 3/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	"	mm	mm	kg
6278360	3287	3/4"	20	500	1,161

3290
Verlengstuk 3/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6278440	3290-8	3/4"	20	200	0,574
6278520	3290-16	3/4"	20	400	1,079

3295
Cardangewricht 3/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6279170	3295	3/4"	20,0	3/4"	20	108	0,58

3294
Doorsteekvierkant 3/4"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- Verzonken ontgrendelingsknop voorkomt onbedoelde activering

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6279090	3294	3/4"	20	51,5	0,133

3219
Verloopstuk 3/4" - 1/2"





- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6278010	3219	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,168

3221
Verloopstuk 3/4" - 1"





- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↔ mm ↔	kg
6278280	3221	3/4"	20,0	1"	25	60	0,337

D 32 EA
Dopsleutelset 3/4"
14-delig, inch



20 3/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Sortiment U-2 met fijnvertande omschakelbare ratel
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6280690	D 32 EAU-2	Omschakelbare ratel 3/4" Nr. 3293 U-2 Dopsleutel 3/4" 12-kant UD profiel Nr. D 32 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2" Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	14	11,265

D 32 EMAU-2
Dopsleutelset 3/4"
25-delig, metrisch + inch



20 3/4"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met fijnvertande omschakelbare ratel
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6281310	D 32 EMAU-2	Omschakelbare ratel 3/4" Nr. 3293 U-2 Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 32 22 24 27 30 32 36 41 46 50 Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 32 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.11/16 1.7/8 2" Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	25	18,17

32 EM / D 32 EM
Dopsleutelset 3/4"
14-delig



20 3/4"

- Met handbediend 6-kant (Nr. 32) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 32) dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Sortiment U-2 met fijnvertande omschakelbare ratel
- Sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6280180	32 EMZ	Doorsteekratel 3/4" Nr. 3293 Z-94 Dopsleutel 3/4" 6-kant UD-profiel Nr. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	14	11,40
6280340	32 EMU-2	Omschakelbare ratel 3/4" Nr. 3293 U-2 Dopsleutel 3/4" 6-kant UD-profiel Nr. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	14	11,60
6280420	D 32 EMU-2	Omschakelbare ratel 3/4" Nr. 3293 U-2 Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel Nr. D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	14	11,09

32 FM / D 32 FM
Dopsleutelset 3/4"
16-delig



20 3/4"

- Met handbediend 6-kant (Nr. 32) of 12-kant UD-profiel (Nr. D 32) dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Sortiment U-2 met fijnvertande omschakelbare ratel
- Sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6280930	32 FMZ	Doorsteekratel 3/4" Nr. 3293 Z-94 Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel Nr. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	16	15,6
6281150	32 FMU-2	Omschakelbare ratel 3/4" Nr. 3293 U-2 Dopsleutel 3/4" 6-kant UD-profiel Nr. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	16	15,8
6281230	D 32 FMU-2	Omschakelbare ratel 3/4" Nr.3293 U-2 Dopsleutel 3/4" 6-kant UD-profiel Nr. D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Schuifgreep 3/4" Nr. 3287 Verlengstuk 3/4" Nr. 3290-8 -16	16	15,2

D 21 EMU-10
Dopsleutelset
Dopsleutelset 1"
15-delig



25 1"

- Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
- Met bedieningsgereedschap
- Met robuust omschakelbare ratel met schakelpal
- In GEDORE blauwe plaatstalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6181600	D 21 EMU-10	Omschakelbare ratelkop 1" Nr. 2193 U-10 K Dopsleutel 1" 12-kant UD-profiel Nr. D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 Verlengstuk 1" Nr. 2190-8 -16 Schuifgreep 1" Nr. 2187 G 2187 K	15	32,8

2193 U-10
Omschakelbare ratel 1"



1" 25

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met verzonken schakelpal, vergrendeling in middenstand
- Terughaalhoek 11,25°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	Uitvoering	"		°	mm	mm	kg
6180550	2193 U-10	compleet	1"	25	11,25	810	61,5	5,21

2193 U-3
Omschakelbare ratel 1"



1" 25

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met metalen schakelschijf, fijnvertand (72 tanden) en robuust
- Terughaalhoek 5°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	Uitvoering	"		°	mm	mm	kg
6180630	2193 U-3	compleet	1"	25	5	720	76	4,16
1637487	2193 U-3 K	Ratelkop	1"	25	5	200	76	2,00

2193 Z-94
Doorsteek-ratel 1"




1" 25

- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- Terughaalhoek 9°
- Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	Uitvoering	"		°	mm	mm	kg
6181520	2193 Z-94	compleet	1"	25	9	720	41	4,115

D 21 (MM)
Dopsleutel 1"
12-kant UD-profiel





25 1"


- Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.		L	d1	d2	t	kg
6174900*	D 21 36	36	70	53,9	48,0	30,0	0,600
6175040	D 21 41	41	70	60,1	50,0	30,5	0,688
6175120	D 21 46	46	75	66,4	50,0	33,5	0,842
6175200	D 21 50	50	75	71,4	50,0	35,0	0,908
6175390	D 21 55	55	80	77,6	50,0	37,5	1,129
6175470	D 21 60	60	85	83,9	50,0	41,0	1,376
6175550	D 21 65	65	88	90,1	59,5	44,5	1,700
6175630	D 21 70	70	92	96,4	59,5	48,0	1,984
6175710	D 21 75	75	95	102,6	59,5	51,0	2,225
6175980	D 21 80	80	97	108,9	59,5	54,0	2,454

D 21 (AF)
Dopsleutel 1"
12-kant






25 | 1"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

Code	Nr.		L	d1	d2	t	
6176520	D 21 1.1/2AF	1.1/2"	70	56,5	48,0	30,0	0,649
6176600	D 21 1.5/8AF	1.5/8"	70	60,1	50,0	30,5	0,701
6176870	D 21 1.13/16AF	1.13/16"	75	66,4	50,0	33,5	0,835
6176950	D 21 1.7/8AF	1.7/8"	75	68,4	50,0	33,5	0,890
6177090	D 21 2.AF	2"	75	72,4	50,0	35,0	0,944
6177170	D 21 2.1/16AF	2.1/16"	75	74,0	50,0	35,0	0,987
6177330	D 21 2.1/4AF	2.1/4"	80	80,3	50,0	37,5	1,230
6177410	D 21 2.3/8AF	2.3/8"	85	83,9	50,0	41,0	1,398
6177680	D 21 2.7/16AF	2.7/16"	85	86,2	50,0	41,0	1,544
6177760	D 21 2.9/16AF	2.9/16"	88	90,1	59,5	44,5	1,788
6177840	D 21 2.5/8AF	2.5/8"	88	92,2	59,5	44,5	1,813
6177920	D 21 2.3/4AF	2.3/4"	92	96,4	59,5	48,0	2,065
6178060	D 21 2.13/16AF	2.3/16"	92	98,2	59,5	48,0	2,140
6178140	D 21 2.15/16AF	2.15/16	95	102,6	59,5	51,0	2,307
6178220	D 21 3.AF	3"	95	104,1	59,5	51,0	2,349
6178300	D 21 3.1/8AF	3.1/8"	97	108,9	59,5	54,0	2,556

IN 21
Dopsleutel-schroeven-draaier 1"
tbv binnenzeskant-schroeven



25 | 1"

- Uitvoering volgens DIN 7422
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- Handbediend

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	
6181010	IN 21 17	17	90	25,5	48	0,613
6181280	IN 21 19	19	90	25,5	48	0,676
6181360	IN 21 22	22	90	25,5	48	0,733
6181440	IN 21 24	24	90	25,5	48	0,784
6200680*	IN 21 27	27	90	25,5	48	0,856

2187
Schuifgreep 1"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	
6180120	2187	1"	25	700	3,955

2190
Verlengstuk 1"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■ mm	↔ mm ↔	
6180200	2190-8	1"	25	200	1,182
6180390	2190-16	1"	25	400	2,144

2195
Cardangewricht 1"



- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↔ mm ↔	
6180980	2195	1"	25,0	1"	25	140	1,482

2194
Doorsteekvierkant 1"



- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
6180710	2194	1"	25	67,5	0,321

2132
Verloopstuk 1" - 3/4"






- Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⊢ mm ⊣	kg
6180040	2132	1"	25,0	3/4"	20	75	0,504

31 KR
Slipratel met inzetring
12-kant UD-profiel of 12-kant






- Slipratel (Nr. 31 K) met verwisselbare inzetringen (Nr. 31 R)
- Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
- Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteekpijp

- Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Code	Nr.	○	L	L "	h	b	kg
6254850	31 KR 12-24	24	305	12	18,5	44,6	0,497
6255150	31 KR 12-27	27	305	12	18,5	44,6	0,474
6255230	31 KR 12-28	28	305	12	18,5	44,6	0,466
6255580	31 KR 16-30	30	19,5	16	19,5	51,6	0,709
6255740	31 KR 16-32	32	400	16	19,5	51,6	0,684
6256120	31 KR 20-36	36	500	20	21,5	63,6	1,162
6256470	31 KR 20-41	41	500	20	21,5	63,6	1,098
6256550	31 KR 25-46	46	635	25	31,5	78,1	2,302
6256630	31 KR 25-50	50	635	25	31,5	78,1	2,213
6256710	31 KR 30-55	55	760	30	33,5	92,0	3,011
6256980	31 KR 30-60	60	760	30	33,5	92,0	2,879
6257010	31 KR 35-65	65	940	35	36,5	105,0	7,204
6257440	31 KR 40-80	80	960	40	39,5	118,0	7,392

31 K
Slipratel zonder ring





- Slipratel tbv inzetringen Nr. 31 R en Nr. 31 VR
- Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw

Code	Nr.	○	L	L "	Kop-Ø	kg
6243300	31 K 12	24-28	305	12	40	0,406
6243490	31 K 16	30-32	400	16	46	0,600
6243570	31 K 20	34-41	500	20	57	0,961
6243650	31 K 25	46-50	635	25	70	1,880
6243730	31 K 30	55-60	760	30	82	2,435
6243810	31 K 35	65-70	940	35	96	6,305
6244030	31 K 40	75-80	960	40	108	6,480

31 R
Inzetring tbv slipratels 12-kant UD-profiel of 12-kant




- Vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Code	Nr.	○	Ø		kg
6245270	31 R 10	10	19,7	6	0,018
6245510	31 R 13	13	19,7	6	0,011
6245780	31 R 14	14	27,6	8	0,047
6245860	31 R 15	15	27,6	8	0,044
6246160	31 R 18	18	33,6	10	0,075
6246400	31 R 21	21	33,6	10	0,059
6246750	31 R 24	24	39,6	12	0,091
6246910	31 R 26	26	39,6	12	0,076
6247050	31 R 27	27	39,6	12	0,069
6247130	31 R 28	28	39,6	12	0,061
6247480	31 R 30	30	45,6	16	0,109
6247640	31 R 32	32	45,6	16	0,084
6248020	31 R 36	36	56,6	20	0,201
6248370	31 R 41	41	56,6	20	0,137
6248450	31 R 46	46	70,0	25	0,422
6248530	31 R 50	50	70,0	25	0,333
6248610	31 R 55	55	82,0	30	0,576
6248880	31 R 60	60	82,0	30	0,444
6248960	31 R 65	65	96,0	35	0,899
6249180	31 R 70	70	96,0	35	0,718
6249260	31 R 75	75	108,0	40	1,163
6249340	31 R 80	80	108,0	40	0,912

29
Werfpuntratel 12-kant





- Omschakelbare ratel met 2 sleutelmaten, 12-kant en centreerpunt
- Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw

Code	Nr.	○	L	h	b	kg
1648934	29 17X19	17 x 19	315	49	42,0	0,463
1382853	29 19X22	19 x 22	315	49,5	42,0	0,448
1648926	29 19X24	19 x 24	365	56	51,5	0,757
6262790	29 24X30	24 x 30	402	63	61,0	1,378
6262950	29 27X32	27 x 32	402	63	61,0	1,278
6263170	29 36X41	36 x 41	495	74	76,0	1,377

41 - 41 B
Omschakelbare ratel



- Met vast ingebouwde 12-kant UD-profiel ring

Code	Nr.		°	mm	⟷ mm ⟷	kg
6339170	41 30	30	11,25	27,9	620	2,365
6339250	41 32	32	11,25	27,9	620	2,330
6338360	41 B 36	36	15	43	910	5,025
6338440	41 B 41	41	15	43	910	4,895
6338520	41 B 46	46	15	43	910	4,725

41 V - 41 BV
Omschakelbare ratel




- Met vast ingebouwde 4-kant-ring
- Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw

Code	Nr.	○	°	mm	⟷ mm ⟷	kg
6339410	41 V 19	19	11,25	27,9	620	2,475
6339680	41 V 22	22	11,25	27,9	620	2,450
6339760	41 V 24	24	11,25	27,9	620	2,420
6339840	41 V 27	27	11,25	27,9	620	2,385
6338600	41 BV 30	30	15	43	910	5,115
6339330	41 BV 32	32	15	43	910	5,075
6339920	41 BV 36	36	15	43	910	4,970

K 20 (MM)

Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant





6,3 | 1/4"

- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6198090	K 20 5,5	5,5	23,0	9,5	13,0	4,0	KB 2070, KB 2075	0,016
6198170	K 20 6	6	23,0	10,0	13,0	4,0	KB 2070, KB 2075	0,016
6198250	K 20 7	7	23,0	11,3	13,0	5,0	KB 2070, KB 2075	0,016
6198330	K 20 8	8	23,0	12,5	13,0	5,0	KB 2070, KB 2075	0,016
6198410	K 20 9	9	23,0	13,8	13,0	7,0	KB 2070, KB 2075	0,017
6198680	K 20 10	10	23,0	15,0	13,0	7,0	KB 2070, KB 2075	0,018
6198760	K 20 11	11	23,0	16,3	13,0	8,0	KB 2070, KB 2075	0,020
6198840	K 20 12	12	23,0	17,0	13,0	8,0	KB 2070, KB 2075	0,023
6198920	K 20 13	13	23,0	18,8	13,0	9,0	KB 2070, KB 2075	0,024
6199060*	K 20 14	14	25,0	20,0	13,0	9,0	KB 2070, KB 2075	0,020
6199140*	K 20 17	17	26,0	23,8	13,0	9,0	KB 2070, KB 2075	0,037

K 20 (AF)

Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant





6,3 | 1/4"

- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6199220	K 20 3/16AF	3/16"	23,0	8,5	13,0	3,0	KB 2070, KB 2075	0,015
6199300	K 20 1/4AF	1/4"	23,0	10,3	13,0	3,0	KB 2070, KB 2075	0,017
6199490	K 20 5/16AF	5/16"	23,0	12,5	13,0	3,0	KB 2070, KB 2075	0,016
6199570	K 20 3/8AF	3/8"	23,0	15,0	13,0	4,0	KB 2070, KB 2075	0,018
6199650	K 20 7/16AF	7/16"	23,0	16,3	13,0	6,0	KB 2070, KB 2075	0,021

KB 2070

Borgring tbv 1/4" slagmoerdopsleutels



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	kg
6200920	KB 2070	Borgring Ø 9 mm	9,0	0,005

KB 2075

Borgstift tbv 1/4" slagmoerdopsleutels



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	mm	kg
6201060	KB 2075	Borgstift Ø 1,5 mm	1,5	10	0,005

KB 2090

Verlengstuk 1/4" tbv slagmoerdopsleutels




- Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174

Code	Nr.	"	mm	mm	kg
6201140	KB 2090-2	1/4"	6,3	50	0,026

K 30

Slagmoerdopsleutel 3/8"
6-kant





10 | 3/8" | UNIT DRIVE

- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6251160*	K 30 6	6	30,0	11,0	19,0	3,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,045
6251240	K 30 7	7	30,0	12,5	19,0	3,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046
6251320	K 30 8	8	30,0	14,5	19,0	4,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046
6251400	K 30 9	9	30,0	15,0	19,0	4,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046
6251590	K 30 10	10	30,0	16,0	19,0	5,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046
6251670	K 30 11	11	30,0	17,5	19,0	5,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046
6251750	K 30 12	12	30,0	19,0	19,0	6,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046
6251830	K 30 13	13	30,0	19,0	22,0	6,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,063
6251910	K 30 14	14	30,0	21,0	22,0	7,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,063
6252050	K 30 15	15	30,0	22,0	22,0	7,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,062
6252130	K 30 16	16	30,0	24,0	22,0	8,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,066
6252210	K 30 17	17	30,0	25,0	22,0	9,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,068
6252480	K 30 18	18	30,0	26,0	22,0	9,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,075
6252560	K 30 19	19	30,0	27,5	22,0	9,5	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,076
6252640*	K 30 20	20	30,0	28,0	22,0	10,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,084
6252720*	K 30 21	21	30,0	30,0	22,0	11,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,089
6252800*	K 30 22	22	30,0	32,0	23,0	11,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,093
6252990*	K 30 23	23	30,0	32,0	23,0	13,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,095
6254420*	K 30 24	24	30,0	35,0	23,0	13,0	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,105

TX K 30

Slagmoerdopsleutel 3/8" tbv uitwendige TX schroeven





10 | 3/8"

- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174

Code	Nr.		M	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6265030	TX K 30 E5	E5	M4	4,73	32,0	9,0	19,0	5,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,042
6265110	TX K 30 E6	E6	M5	5,74	32,0	10,0	19,0	5,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,044
6265380	TX K 30 E7	E7	M6	6,16	32,0	10,0	19,0	7,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,044
6265460	TX K 30 E8	E8	M6 - M7	7,52	32,0	10,5	19,0	8,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,048
6265540	TX K 30 E10	E10	M8	9,42	32,0	12,5	19,0	9,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,048
6265620	TX K 30 E12	E12	M10	11,17	32,0	15,0	19,0	10,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,047
6265700	TX K 30 E14	E14	M12	12,9	32,0	19,0	19,0	12,0	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046

KB 3095
Slag-cardangewricht 3/8" tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174



Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6262440	KB 3095	3/8"	10,0	3/8"	10	50	0,072

KB 3020
Slag-verloopstuk 3/8" - 1/4" tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174





Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6263250	KB 3020	3/8"	10,0	1/4"	6,3	31	0,034

KB 3019
Slag-verloopstuk 3/8" - 1/2" tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174





Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6263410	KB 3019	3/8"	10,0	1/2"	12,5	33	0,061

KB 3090
Slag-verlengstuk 3/8" tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174



Code	Nr.	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6261710	KB 3090-3	3/8"	10	75	0,090
6262010	KB 3090-5	3/8"	10	125	0,149
6262280	KB 3090-10	3/8"	10	250	0,298

KB 3070
Borgring tbv 3/8" slagmoerdopsleutels



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	kg
6260820	KB 3070-6-12	Borgring Ø 14 mm voor 6-12 mm	14,0	0,002
6260900	KB 3070 13-24	Borgring Ø 15,5 mm voor 13-24 mm	15,5	0,002

KB 3075
Borgstift tbv 3/8" slagmoerdopsleutels



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⟷ mm ⟷	kg
6261040	KB 3075-6-12	Borgstift Ø 2,5 mm voor 6-12 mm	2,5	14	0,005
6261120	KB 3075 13-24	Borgstift Ø 2,5 mm voor 13-24 mm	2,5	16	0,002

K 19-028
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" 5-delig



12,5 | 1/2"

- 5 slagmoerdopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1646923	K 19-028	10 13 17 19 24	5	0,749

K 19 LS-004
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" 4-delig




12,5 | 1/2"

- 4 slagmoerdopsleutels met beschermhuls, 6-kant, lang model
- Machinebediening
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Dunwandig, ter bescherming van lichtmetalen velgen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2790831	K 19 LS-004	17 19 21 22 mm	4	0,98

K 19 (MM)
Slagmoer-dopsleutel 1/2" 6-kant





12,5 | 1/2" | UNIT DRIVE

- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6160280	K 19 10	10	38,0	17,0	25,0	5,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,082
6160360	K 19 11	11	38,0	19,0	25,0	5,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,085
6160440	K 19 12	12	38,0	20,0	25,0	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084
6160520	K 19 13	13	38,0	21,0	25,0	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,081
6160600	K 19 14	14	38,0	22,0	25,0	7,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,082
6161680	K 19 15	15	38,0	24,0	30,0	7,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,125
6160790	K 19 16	16	38,0	25,0	30,0	8,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,124
6160870	K 19 17	17	38,0	26,0	30,0	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,123
6160950	K 19 18	18	38,0	27,5	30,0	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,122
6161090	K 19 19	19	38,0	27,5	30,0	9,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,119
6161170	K 19 21	21	38,0	30,0	30,0	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,137
6161250	K 19 22	22	38,0	32,0	30,0	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,142
6161330*	K 19 23	23	38,0	32,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,148
6161410	K 19 24	24	45,0	35,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,154
6182680	K 19 27	27	50,0	38,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,180
1560557*	K 19 30	30	50,0	41,0	30,0	16,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,256
1783742*	K 19 32	32	50,0	44,0	30,0	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,286

K 19 (AF)

Slagmoer-dopsleutel 1/2" 6-kant





12,5 | 1/2" | UNIT DRIVE


- Machinebediening
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6166990	K 19 3/8AF	3/8"	38,0	16,0	25,0	4,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079
6162300	K 19 7/16AF	7/16"	38,0	18,0	25,0	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079
6162650	K 19 1/2AF	1/2"	38,0	20,0	25,0	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,078
6163030	K 19 9/16AF	9/16"	38,0	22,0	25,0	7,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,080
6163460	K 19 5/8AF	5/8"	38,0	25,0	25,0	8,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,121
6163700	K 19 11/16AF	11/16"	38,0	25,0	25,0	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,121
6163970	K 19 3/4AF	3/4"	38,0	27,5	30,0	9,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,115
6168420	K 19 13/16AF	13/16"	38,0	30,0	30,0	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,131
6169820	K 19 7/8AF	7/8"	38,0	32,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,141
6164190	K 19 15/16AF	15/16"	38,0	35,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,156
6169900	K 19 1.AF	1"	38,0	35,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,169
6164350	K 19 1.1/16AF	1.1/16"	50,0	38,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,173
6164510	K 19 1.1/8AF	1.1/8"	40,0	38,0	30,0	16,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,180
6165240	K 19 1.1/4AF	1.1/4"	40,0	44,0	35,0	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,284
6165320	K 19 1.5/16AF	1.5/16"	43,0	45,0	35,0	19,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,296

K 19 L

Slagmoer-dopsleutel 1/2" 6-kant, lange uitvoering





12,5 | 1/2" | UNIT DRIVE


- Machinebediening
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6163110	K 19 L 8	8	77,0	15,3	25,0	12,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,124
6163380	K 19 L 10	10	77,0	17,8	25,0	12,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,140
6163540	K 19 L 13	13	77,0	21,5	25,0	13,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,158
6163620	K 19 L 14	14	77,0	22,8	25,0	13,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,171
6197790	K 19 L 16	16	77,0	24,0	30,0	14,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,208
6163890	K 19 L 17	17	80,0	26,5	30,0	15,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,230
6197870	K 19 L 18	18	82,0	27,8	30,0	18,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,255
6164000	K 19 L 19	19	82,0	29,0	30,0	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,265
6162730	K 19 L 21	21	82,0	31,5	30,0	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,306
6164270	K 19 L 22	22	82,0	32,8	30,0	19,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,318
6199810	K 19 L 23	23	82,0	34,0	30,0	19,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,328
6164430	K 19 L 24	24	82,0	35,3	30,0	21,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,358
6164780	K 19 L 27	27	82,0	39,0	30,0	22,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,396

K 19 LS

Slagmoer-dopsleutel 1/2" met beschermhuls 6-kant, lange uitvoering





12,5 | 1/2"


- Machinebediening
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Dunwandig om de lichtmetalen velgen te beschermen

Code	Nr.	mm	Kleur	RAL	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
2178214	K 19 LS 17	17	Verkeersblauw	RAL 5017	81,0	27,0	30,0	15,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,20
2178222	K 19 LS 19	19	Verkeersgroen	RAL 6024	82,0	29,0	30,0	17,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,21
2178230	K 19 LS 21	21	Verkeersrood	RAL 3020	82,0	30,5	30,0	17,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,23
2178249	K 19 LS 22	22	Verkeersgeel	RAL 1023	82,0	32,3	30,0	19,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,26

KR 19

Slagmoer-dopsleutel 1/2" 6-kant, tbv personenwagens





12,5 | 1/2"


- Machinaal bediend
- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6162490	KR 19 17	17	38,0	30,0	30,0	14,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,174
6162570	KR 19 19	19	38,0	33,0	30,0	18,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,186

TX K 19

Slagmoerdopsleutel 1/2" tbv uitwendige TX schroeven





12,5 | 1/2"


- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.		M	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6223110	TXK 19 E-10	E10	M8	9,42	38,0	15,0	25,0	9,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084
6223380	TXK 19 E-12	E12	M10	11,17	38,0	16,0	25,0	10,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,085
6223460	TXK 19 E-14	E14	M12	12,9	38,0	18,5	25,0	12,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,086
6223540	TXK 19 E-16	E16	M12	14,76	38,0	20,0	25,0	12,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,088
6223620	TXK 19 E-18	E18	M14	16,7	38,0	22,0	25,0	12,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,087
6223700	TXK 19 E-20	E20	M16	18,45	38,0	25,0	30,0	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,140
6223890	TXK 19 E-24	E24	M18 - M20	22,16	45,0	28,5	30,0	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,137

IN K 19

Slagmoer-dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv binnenzeskant-schroeven





12,5 | 1/2"


- Machinaal bediend
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	Aanbevolen toebehoren	kg
6223970	INK 19 5	5	44	7,5	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,073
6224000	INK 19 6	6	44	9,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,072
6224190	INK 19 8	8	44	11,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,077
6224270	INK 19 10	10	44	13,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079
6224350	INK 19 12	12	50	15,0	30,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,136
6225320	INK 19 14	14	50	17,0	30,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,144
6225670	INK 19 17	17	50	19,0	30,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,157

ITX K 19

Slagmoer-dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv inwendige TX schroeven





12,5 | 1/2"

- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	d	Aanbevolen toebehoren	kg
6197280	ITX K19 T30	T30	M6 - M7	5,52	47	26,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,075
6197360	ITX K19 T40	T40	M7 - M8	6,65	47	26,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,077
1603124	ITX K19 T45	T45	M8 - M10	7,82	47	26,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,078
6197440	ITX K19 T50	T50	M10	8,83	47	26,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079
6197520	ITX K19 T55	T55	M12	11,22	26	26,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084
6197600	ITX K19 T60	T60	M14	13,25	47	26,0	25,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,088

KB 1930

Slag-verloopstuk 1/2" - 3/8" tbv slagmoerdopsleutels





- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	kg
6650370	KB 1930	1/2"	12,0	3/8"	10	0,081

KB 1932

Slag-verloopstuk 1/2" - 3/4" tbv slagmoerdopsleutels





- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6650020	KB 1932	1/2"	12,5	3/4"	20	44	0,146

KB 1990
Slag-verlengstuk 1/2" tbv slagmoerdopsleutels



- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H

Code	Nr.	■ "	■ mm	⊢◂ mm ▸⊣	⚖ kg
6655250	KB 1990-5	1/2"	12,5	125	0,256
6650100	KB 1990-10	1/2"	12,5	250	0,461

KB 1995
Slag-cardangewricht 1/2" tbv slagmoerdopsleutels



- Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⊢◂ mm ▸⊣	⚖ kg
6655410	KB 1995	1/2"	12,5	1/2"	12,5	62	0,202

KB 1970
Borgring tbv slagmoerdopsleutels 1/2"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⚖ kg
6654790	KB 1970 10-14	Borgring Ø 19 mm voor 10-14 mm	19,0	0,002
6654870	KB 1970 15-27	Borgring Ø 24 mm voor 15-32 mm	24,0	0,002

KB 1975
Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 1/2"




Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⊢◂ mm ▸⊣	⚖ kg
6654950	KB 1975 10-14	Borgstift Ø 3 mm voor 10-14 mm	3,0	20	0,002
6655090	KB 1975 15-27	Borgstift Ø 3 mm voor 15-32 mm	3,0	25	0,002

K 32 S
Slagmoerdopsleutel 3/4" met Impact-Fix borging 6-kant UD-profiel

20 ¾" UNIDRIVE






- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

Code	Nr.	○ mm	L	d1	d2	t	⚖ kg
2734060	K 32 S 17	17	45,0	31,1	44,0	7,0	0,40
2734079	K 32 S 18	18	45,0	32,4	44,0	8,4	0,42
2734095	K 32 S 19	19	45,0	33,6	44,0	8,4	0,40
2734176	K 32 S 22	22	46,0	37,4	44,0	9,8	0,40
2734184	K 32 S 24	24	46,0	38,9	44,0	11,2	0,34
2734206	K 32 S 27	27	48,0	43,6	44,0	12,6	0,40
2734214	K 32 S 30	30	52,0	47,4	44,0	14,0	0,40
2734230	K 32 S 32	32	52,0	49,9	44,0	15,4	0,40
2734257	K 32 S 33	33	54,0	51,0	44,0	15,4	0,40
2734265	K 32 S 34	34	54,0	52,4	44,0	15,4	0,40
2734273	K 32 S 36	36	56,0	54,9	44,0	16,8	0,50
2734281	K 32 S 38	38	59,0	57,0	44,0	16,8	0,50
2734303	K 32 S 41	41	59,0	61,1	44,0	18,9	0,56

K 32 SL

Slagmoerdopsleutel 3/4" met Impact-Fix borging 6-kant UD-profiel, lange vorm






- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
2734311	K 32 SL 17	17	90,0	31,1	44,0	7,0	0,56
2734338	K 32 SL 19	19	90,0	32,4	44,0	8,4	0,60
2734346	K 32 SL 21	21	90,0	36,1	44,0	9,8	0,60
2734354	K 32 SL 22	22	90,0	37,4	44,0	9,8	0,62
2734362	K 32 SL 24	24	90,0	39,9	44,0	11,2	0,62
2734370	K 32 SL 27	27	90,0	43,5	44,0	12,6	0,60
2734389	K 32 SL 30	30	90,0	47,4	44,0	14,0	0,60
2734397	K 32 SL 32	32	90,0	49,9	44,0	15,4	0,70
2734400	K 32 SL 33	33	90,0	51,0	44,0	15,4	0,80
2734419	K 32 SL 34	34	90,0	52,4	44,0	15,4	0,80
2734427	K 32 SL 36	36	90,0	54,9	44,0	16,8	0,80
2734435	K 32 SL 41	41	90,0	61,1	44,0	18,9	0,98

K 32 (MM)

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant





- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6282040	K 32 17	17	51,0	29,0	44,0	8,0	KB 3270, KB 3275	0,300
6289990	K 32 18	18	51,0	31,0	44,0	10,0	KB 3270, KB 3275	0,300
6282120	K 32 19	19	51,0	32,0	44,0	10,0	KB 3270, KB 3275	0,293
6282200	K 32 22	22	51,0	37,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,345
6282390	K 32 24	24	52,0	39,0	44,0	14,0	KB 3270, KB 3275	0,339
6282470	K 32 27	27	54,0	43,0	44,0	16,0	KB 3270, KB 3275	0,339
6282550	K 32 30	30	54,0	46,0	44,0	17,0	KB 3270, KB 3275	0,352
6282630	K 32 32	32	56,0	49,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,407
6283010*	K 32 33	33	56,0	50,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,430
6281580	K 32 34	34	56,0	52,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,475
6282710	K 32 36	36	56,0	54,0	44,0	20,0	KB 3270, KB 3275	0,530
6281740*	K 32 38	38	58,0	56,0	44,0	21,0	KB 3270, KB 3275	0,481
6282980	K 32 41	41	58,0	59,0	44,0	22,0	KB 3270, KB 3275	0,500

K 32 (AF)

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant






- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6285300	K 32 13/16AF	13/16"	51,0	35,0	44,0	10,0	KB 3270, KB 3275	0,349
6284410	K 32 7/8AF	7/8"	51,0	37,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,354
6284680	K 32 15/16AF	15/16"	52,0	39,0	44,0	14,0	KB 3270, KB 3275	0,342
6285490	K 32 1AF	1"	52,0	41,0	44,0	14,0	KB 3270, KB 3275	0,340
6285650	K 32 1.1/16AF	1.1/16"	54,0	43,0	44,0	16,0	KB 3270, KB 3275	0,347
6284760	K 32 1.1/8AF	1.1/8"	54,0	45,0	44,0	16,0	KB 3270, KB 3275	0,367
6284840	K 32 1.1/4AF	1.1/4"	56,0	49,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,418
6284920	K 32 1.5/16AF	1.5/16"	56,0	50,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,417
6285730	K 32 1.3/8AF	1.3/8"	56,0	53,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,452
6285060	K 32 1.7/16AF	1.7/16"	56,0	54,0	44,0	20,0	KB 3270, KB 3275	0,439
6285140	K 32 1.1/2AF	1.1/2"	58,0	56,0	44,0	21,0	KB 3270, KB 3275	0,480
6285810	K 32 1.5/8AF	1.5/8"	58,0	60,0	44,0	22,0	KB 3270, KB 3275	0,497
6286030	K 32 1.11/16AF	1.11/16"	64,0	62,0	44,0	24,0	KB 3270, KB 3275	0,674
6286110	K 32 1.3/4AF	1.3/4"	64,0	64,0	44,0	25,0	KB 3270, KB 3275	0,639
6286380	K 32 1.7/8AF	1.7/8"	67,0	68,0	54,0	27,0	KB 3270, KB 3275	0,873
6286460	K 32 2AF	2"	67,0	72,0	54,0	27,0	KB 3270, KB 3275	0,995

K 32 L

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant, lange uitvoering






- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6283600	K 32L 17	17	90,0	29,0	44,0	9,0	KB 3270, KB 3275	0,727
6283790	K 32L 19	19	90,0	32,0	44,0	9,5	KB 3270, KB 3275	0,720
6286700	K 32L 21	21	90,0	35,0	44,0	11,0	KB 3270, KB 3275	0,757
6283870	K 32L 22	22	90,0	38,0	44,0	11,0	KB 3270, KB 3275	0,739
6283950	K 32L 24	24	90,0	40,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,706
6284090	K 32L 27	27	90,0	41,0	44,0	13,0	KB 3270, KB 3275	0,655
6284170	K 32L 30	30	90,0	44,0	44,0	16,5	KB 3270, KB 3275	0,644
6284250	K 32L 32	32	90,0	49,0	44,0	17,0	KB 3270, KB 3275	0,728
6286540	K 32L 33	33	90,0	49,0	44,0	17,0	KB 3270, KB 3275	0,709
6281660	K 32L 34	34	90,0	52,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,858
6284330	K 32L 36	36	90,0	52,0	44,0	19,0	KB 3270, KB 3275	0,826
6286890	K 32 L 41	41	90,0	57,0	44,0	22,0	KB 3270, KB 3275	0,811

IN K 32

Slagmoer-dopsleutel-schroevendraaier 3/4" tbv binnenzeskant-schroeven





- Machinaal bediend
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	Aanbevolen toebehoren	kg
1956477	IN K 32 14	14	65	17,0	38,0	KB 3270, KB 3275	0,440
1956485	IN K 32 17	17	65	19,0	38,0	KB 3270, KB 3275	0,495
1956493	IN K 32 19	19	65	21,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,530
1956507	IN K 32 22	22	65	24,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,590
1956515	IN K 32 24	24	65	26,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,630
1956523	IN K 32 27	27	65	28,0	44,0	KB 3270, KB 3275	0,695

KB 3219

Slag-verloopstuk 3/4" - 1/2" tbv slagmoerdopsleutels






- Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↔ mm ↔	kg
6675280	KB 3219	3/4"	20,0	1/2"	12,5	65	0,351

KB 3221

Slag-verloopstuk 3/4" - 1" tbv slagmoerdopsleutels





- Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↔ mm ↔	kg
6671530	KB 3221	3/4"	20,0	1"	25	65	0,445

KB 3290
Slag-verlengstuk 3/4" tbv slagmoerdopsleutels



› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H

Code	Nr.	■ "	■ mm	⊢◂ mm ▸⊣	⚖ kg
6675600	KB 3290-8	3/4"	20	205	0,957
6675790	KB 3290-12	3/4"	20	300	1,328
6675870	KB 3290-16	3/4"	20	400	1,759

KB 3295
Slag-cardangewricht 3/4" tbv slagmoerdopsleutels



› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	⊢◂ mm ▸⊣	⚖ kg
6676090	KB 3295	3/4"	20,0	3/4"	20	94	0,623

KB 3270
Borgring tbv slagmoerdopsleutels 3/4"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⚖ kg
6675360	KB 3270	Borgring Ø 36 mm	36,0	0,004


KB 3275
Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 3/4"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⊢◂ mm ▸⊣	⚖ kg
6675440	KB 3275	Borgstift Ø 4 mm	4,0	35	0,004

K 21 S
Slagmoerdopsleutel 1" met Impact-Fix borging 6-kant UD-profiel





25 | 1" | UNIT DRIVE

› Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
› Machinebediening
› Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
› Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

Code	Nr.	○ mm	L	d1	d2	t	⚖ kg
2734443	K 21 S 22	22	55,0	40,4	54,0	9,8	0,60
2734451	K 21 S 24	24	55,0	42,9	54,0	11,2	0,60
2734478	K 21 S 27	27	55,0	46,7	54,0	12,6	0,60
2734486	K 21 S 30	30	57,0	50,4	54,0	14,0	0,60
2734494	K 21 S 32	32	57,0	52,9	54,0	15,4	0,60
2734508	K 21 S 33	33	57,0	54,0	54,0	15,4	0,60
2734516	K 21 S 34	34	57,0	55,4	54,0	15,4	0,60
2734524	K 21 S 36	36	60,0	57,9	54,0	16,8	0,68
2734540	K 21 S 38	38	64,0	60,4	54,0	16,8	0,70
2734559	K 21 S 41	41	64,0	64,2	54,0	18,9	0,70
2734567	K 21 S 42	42	64,0	65,4	54,0	18,6	0,70
2734575	K 21 S 46	46	69,0	70,4	54,0	21,0	0,70
2734583	K 21 S 50	50	72,0	75,4	54,0	23,1	0,80
2734591	K 21 S 55	55	76,0	81,7	54,0	25,2	0,80
2734605	K 21 S 60	60	82,0	87,9	54,0	27,3	0,80
2734613	K 21 S 65	65	85,0	94,2	54,0	29,4	0,90
2734621	K 21 S 70	70	88,0	100,4	54,0	31,5	0,90
2734648	K 21 S 75	75	92,0	106,0	54,0	33,6	0,90
2734656	K 21 S 80	80	97,0	113,0	54,0	36,4	1,00

IMPACT-FIX-BORGING

UW VOORDELEN


- ingebouwde, verliesveilige borging met twee stiften, inclusief ring
- een "plus" van GEDORE - voor meer veiligheid op de werkplek
- met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn
- voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector



- zeer veilig en extreem afgestemd op de praktijk en toch zeer eenvoudig te gebruiken
- dubbele ringgroef voor eenvoudig verschuiven van de ring
- minimalisering van letselrisico's ten opzichte van gebruikelijke systemen Bij scheuren van de borgring wordt geen borgstift uit de draaiende dopsleutel geslingerd
- juist daar waar grote krachten worden uitgeoefend, is de correcte en veilige borging tussen dopsleutel en aandrijfgereedschap een belangrijke basis voor een goede schroefverbinding
- gebruikelijke praktijk: vaak wordt de lastige en omslachtige montage van de losse borgstift en ring gewoon achterwege gelaten of vergeten, resp. stift en ring zijn niet meer terug te vinden.
- met de IMPACT-FIX-borging die in de dopsleutel is geïntegreerd, is het samenbouwen van drie elementen (dop, stift en ring) overbodig. De borgstiften en ringen zijn altijd bevestigd aan de dop (3 in 1). De stiften worden door het vastzetten van de ring automatisch in de boringen van de aandrijfvierkant gedrukt.


EENVOUDIG IN GEBRUIK ...

Dubbele ringgroef voor het eenvoudig verschuiven van de borgring over de twee ingebouwde borgstiften.

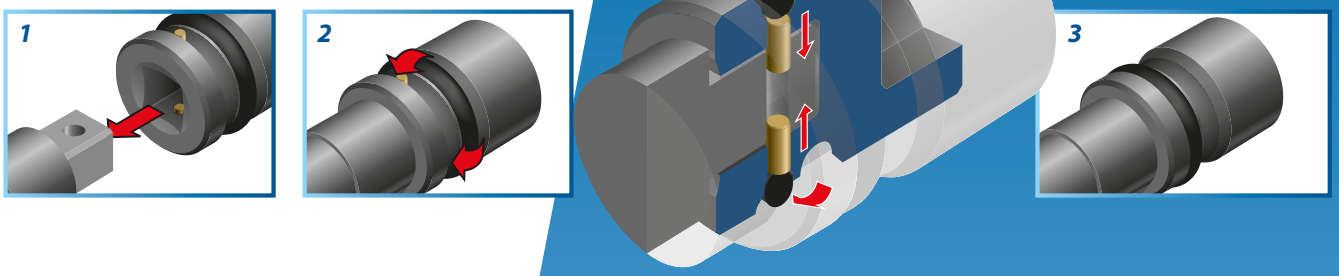

MACHINAAL OF HANDMATIG GEBRUIK ...

... elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of met een momentvermeerderaar

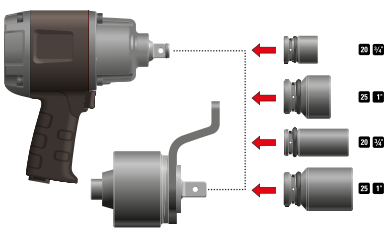

HET VOORDEEL LIGT VOOR DE HAND


Met de Impact-Fix-borging die in de slagmoerdopsleutel is geïntegreerd, wordt het samenbouwen van drie elementen (dop, stift en ring) overbodig.



K 21 SL

Slagmoerdopsleutel 1" met Impact-Fix borging 6-kant UD-profiel, lange uitvoering





25 | 1" | UNIT DRIVE


- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
- Met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	kg
2734664	K 21 SL 22	22	100,0	40,4	54,0	9,8	0,60
2734672	K 21 SL 24	24	100,0	42,9	54,0	11,2	0,60
2734680	K 21 SL 27	27	100,0	46,7	54,0	12,6	0,60
2734699	K 21 SL 30	30	100,0	50,4	54,0	14,0	0,80
2734702	K 21 SL 32	32	100,0	52,9	54,0	15,4	0,80
2734710	K 21 SL 33	33	100,0	54,0	54,0	15,4	0,80
2734729	K 21 SL 34	34	100,0	55,4	54,0	15,4	1,00
2734737	K 21 SL 36	36	100,0	57,9	54,0	16,8	1,00
2734745	K 21 SL 38	38	100,0	60,4	54,0	16,8	1,14
2734753	K 21 SL 41	41	100,0	64,2	54,0	18,9	1,28
2734761	K 21 SL 46	46	100,0	70,4	54,0	18,9	1,42

K 21 (MM)

Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant





25 | 1" | UNIT DRIVE

- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174


*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6183060	K 21 22	22	59,0	40,0	54,0	12,0	KB 2170, KB 2175	0,561
6183140	K 21 24	24	59,0	42,5	54,0	13,0	KB 2170, KB 2175	0,611
6183220	K 21 27	27	59,0	46,2	54,0	15,0	KB 2170, KB 2175	0,614
6183300	K 21 30	30	61,0	50,0	54,0	16,0	KB 2170, KB 2175	0,619
6183490	K 21 32	32	62,0	52,5	54,0	18,0	KB 2170, KB 2175	0,608
6183650*	K 21 33	33	62,0	54,0	54,0	18,0	KB 2170, KB 2175	0,615
6196980	K 21 34	34	62,0	55,0	54,0	18,0	KB 2170, KB 2175	0,624
6183570	K 21 36	36	66,0	56,5	54,0	19,0	KB 2170, KB 2175	0,598
6184890*	K 21 38	38	66,0	59,0	54,0	20,0	KB 2170, KB 2175	0,764
6183730	K 21 41	41	69,0	62,5	54,0	22,0	KB 2170, KB 2175	0,794
6184970*	K 21 42	42	69,0	64,0	54,0	23,0	KB 2170, KB 2175	0,781
6183810	K 21 46	46	70,0	68,0	54,0	24,0	KB 2170, KB 2175	0,974
6184030	K 21 50	50	70,0	72,0	54,0	25,0	KB 2170, KB 2175	1,018
6184110	K 21 55	55	70,0	77,5	54,0	27,0	KB 2170, KB 2175	1,298
6184380	K 21 60	60	70,0	83,0	54,0	28,5	KB 2170, KB 2175	1,481
6184460	K 21 65	65	70,0	89,0	54,0	30,5	KB 2170, KB 2175	1,682
6184540	K 21 70	70	70,0	95,0	54,0	32,5	KB 2170, KB 2175	1,812
6184620*	K 21 75	75	80,0	100,0	54,0	36,0	KB 3770, KB 3775	2,69
6184700*	K 21 80	80	80,0	105,0	54,0	38,5	KB 3770, KB 3775	2,936

K 21 (AF)

Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant





25 1"


- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	"AF	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6186320	K 21 1.AF	1"	59,0	43,0	54,0	13,0	KB 2170, KB 2175	0,611
6186400	K 21 1.1/4AF	1.1/4"	62,0	51,0	54,0	17,0	KB 2170, KB 2175	0,614
6186590	K 21 1.7/16AF	1.7/16"	66,0	54,0	54,0	19,0	KB 2170, KB 2175	0,593
6186750	K 21 1.1/2AF	1.1/2"	66,0	60,0	54,0	22,0	KB 2170, KB 2175	0,776
6186670	K 21 1.5/8AF	1.5/8"	69,0	63,0	54,0	22,0	KB 2170, KB 2175	0,796
6186830	K 21 1.13/16AF	1.3/16"	70,0	70,0	54,0	25,5	KB 2170, KB 2175	0,972
6186910	K 21 1.7/8AF	1.7/8"	70,0	70,0	54,0	27,0	KB 2170, KB 2175	0,981
6187050	K 21 2.1/4AF	2.1/4"	70,0	82,0	54,0	33,0	KB 2170, KB 2175	1,365

K 21 L

Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant, lange uitvoering





25 1"


- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6185350	K 21L 22	22	100,0	40,0	54,0	11,0	KB 2170, KB 2175	1,103
6185430	K 21L 24	24	100,0	42,0	54,0	13,0	KB 2170, KB 2175	1,234
6185510	K 21L 27	27	100,0	46,0	54,0	13,0	KB 2170, KB 2175	1,227
6185780	K 21L 30	30	100,0	50,0	54,0	16,5	KB 2170, KB 2175	1,141
6185860	K 21L 32	32	100,0	51,0	54,0	17,0	KB 2170, KB 2175	1,101
6197950	K 21L 33	33	100,0	54,0	54,0	17,0	KB 2170, KB 2175	1,104
6197010	K 21L 34	34	100,0	54,0	54,0	19,0	KB 2170, KB 2175	1,189
6185940	K 21L 36	36	100,0	54,0	54,0	19,0	KB 2170, KB 2175	1,022
6186080	K 21L 38	38	100,0	60,0	54,0	22,0	KB 2170, KB 2175	1,262
6186160	K 21L 41	41	100,0	63,0	54,0	22,0	KB 2170, KB 2175	1,420
6186240	K 21L 46	46	100,0	70,0	54,0	25,5	KB 2170, KB 2175	1,619

IN K 21

Slagmoer-dopsleutel-schroevendraaier 1" tbv binnenzeskant-schroeven





- Machinaal bediend
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L1	L2	d	Aanbevolen toebehoren	kg
1956558	IN K 21 19	19	75	21,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,650
1956566	IN K 21 22	22	75	24,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,675
1956574	IN K 21 24	24	75	26,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,700
1956582	IN K 21 27	27	75	28,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,730
1577514	IN K 21 30	30	75	29,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,735
1956590	IN K 21 32	32	75	30,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,800
1956604	IN K 21 36	36	75	30,0	54,0	KB 2170, KB 2175	0,860

KB 2132
Slag-verloopstuk
1" - 3/4"
tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H





Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6657460	KB 2132	1"	25,0	3/4"	20	75	0,661

KB 2137
Slag-verloopstuk
1" - 1.1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H





Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6657890	KB 2137	1"	25,0	1.1/2"	40	82	0,988

KB 2190
Slag-verlengstuk 1"
tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H



Code	Nr.	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6657970	KB 2190-8	1"	25	208	1,477
6658000	KB 2190-12	1"	25	300	2,010
6658190	KB 2190-16	1"	25	405	2,587

KB 2195
Slag-cardangewricht 1"
tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H



Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6658350	KB 2195	1"	25,0	1"	25	140	1,425

KB 2170
Borgring tbv
slagmoerdopsleutels 1"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	kg
6657620	KB 2170	Borgring Ø 45 mm	45,0	0,008


KB 2175
Borgstift tbv
slagmoerdopsleutels 1"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⟷ mm ⟷	kg
6657700	KB 2175	Borgstift Ø 5 mm	5,0	45	0,007

K 37
Slagmoerdopsleutel
1.1/2"
6-kant






- Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6328130	K 37 46	46	95,0	76,0	86,0	27,0	KB 3770, KB 3775	2,265
6328210*	K 37 50	50	95,0	81,0	86,0	29,0	KB 3770, KB 3775	2,306
6328480	K 37 55	55	95,0	86,0	86,0	35,0	KB 3770, KB 3775	2,459
6328560	K 37 60	60	95,0	93,0	86,0	38,0	KB 3770, KB 3775	2,744
6328640	K 37 65	65	97,0	97,0	86,0	40,0	KB 3770, KB 3775	3,215
6328720	K 37 70	70	102,0	105,0	86,0	43,0	KB 3770, KB 3775	3,535
6328800	K 37 75	75	107,0	110,0	86,0	45,0	KB 3770, KB 3775	3,735
6328990	K 37 80	80	110,0	116,0	86,0	50,0	KB 3770, KB 3775	4,185
6329020	K 37 85	85	110,0	125,0	86,0	55,0	KB 3770, KB 3775	4,795
6329100	K 37 90	90	110,0	130,0	86,0	55,0	KB 3770, KB 3775	5,460
6329290*	K 37 95	95	110,0	137,0	86,0	55,0	KB 6470, KB 6475	9,000
6329370*	K 37 100	100	110,0	140,0	127,0	55,0	KB 6470, KB 6475	8,095
6329450*	K 37 105	105	120,0	148,0	127,0	58,0	KB 6470, KB 6475	7,240
6329530*	K 37 110	110	120,0	154,0	127,0	58,0	KB 6470, KB 6475	9,380
6329610*	K 37 115	115	120,0	160,0	127,0	60,0	KB 6470, KB 6475	10,575
6329880*	K 37 120	120	120,0	167,0	127,0	60,0	KB 6470, KB 6475	11,770

K 37 L
Slagmoerdopsleutel
1.1/2"
6-kant, lange uitvoering







- Machinebediening
- Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6330110	K 37L 41	41	140,0	70,0	86,0	22,0	KB 3770, KB 3775	4,400
6330380	K 37L 46	46	140,0	75,0	86,0	25,5	KB 3770, KB 3775	4,330
6330460	K 37L 50	50	140,0	80,0	86,0	27,0	KB 3770, KB 3775	4,365
6330540	K 37L 55	55	140,0	86,0	86,0	30,0	KB 3770, KB 3775	3,950
6330620	K 37L 60	60	140,0	92,0	86,0	33,0	KB 3770, KB 3775	4,135
6330700	K 37L 65	65	140,0	100,0	86,0	35,0	KB 3770, KB 3775	4,620
6330890	K 37L 70	70	140,0	105,0	86,0	38,0	KB 3770, KB 3775	4,805
6330970	K 37L 75	75	140,0	109,0	86,0	41,0	KB 3770, KB 3775	5,395
6331000	K 37L 80	80	140,0	115,0	86,0	44,0	KB 3770, KB 3775	8,220
6331190	K 37L 85	85	140,0	121,0	86,0	47,0	KB 3770, KB 3775	6,154
6331270	K 37L 90	90	140,0	130,0	86,0	49,0	KB 3770, KB 3775	6,595
6331350	K 37L 95	95	150,0	137,0	127,0	49,0	KB 6470, KB 6475	9,960
6331430	K 37L 100	100	150,0	144,0	127,0	54,0	KB 6470, KB 6475	9,964
6331510	K 37L 105	105	150,0	154,0	127,0	54,0	KB 6470, KB 6475	12,500
6331780	K 37L 110	110	160,0	157,0	127,0	62,0	KB 6470, KB 6475	12,800
6331860	K 37L 115	115	160,0	164,0	127,0	67,0	KB 6470, KB 6475	12,225
6331940	K 37L 120	120	170,0	167,0	127,0	67,0	KB 6470, KB 6475	13,845

KB 3721
Verloopstuk
1.1/2" - 1"
tbv slagmoerdopsleutels





- Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6676410	KB 3721	1.1/2"	40,0	1"	25	95	1,992

KB 3764
Slag-verloopstuk
1.1/2" - 2.1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H





Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
1531220	KB 3764	1.1/2"	40,0	2.1/2	63	93	3,6

KB 3770
Borgring tbv
slagmoerdopsleutels
1.1/2"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	kg
6676760	KB 3770	Borgring Ø 75 mm	75,0	0,026

KB 3775
Borgstift tbv
slagmoerdopsleutels
1.1/2"




Code	Nr.	Omschrijving	Ø	⟷ mm ⟷	kg
6676840	KB 3775	Borgstift Ø 6 mm	6,0	75	0,017

K 64
Slagmoerdopsleutel
2.1/2"
6-kant

› Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
› Machinebediening
› Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 63, ISO 1174






Code	Nr.	○ mm	L	d1	d2	t	Aanbevolen toebehoren	kg
6371300	K 64 75	75	140,0	110,0	127,0	46,0	KB 6470, KB 6475	7,350
6371490	K 64 80	80	140,0	116,0	127,0	50,0	KB 6470, KB 6475	7,015
6371570	K 64 85	85	140,0	124,0	127,0	50,0	KB 6470, KB 6475	7,295
6371650	K 64 90	90	145,0	130,0	127,0	55,0	KB 6470, KB 6475	7,955
6371730	K 64 95	95	145,0	136,0	127,0	55,0	KB 6470, KB 6475	8,120
6371810	K 64 100	100	150,0	140,0	127,0	58,0	KB 6470, KB 6475	8,905
6372030	K 64 105	105	155,0	148,0	127,0	58,0	KB 6470, KB 6475	9,145
6372110	K 64 110	110	160,0	154,0	127,0	64,0	KB 6470, KB 6475	11,000
6372380	K 64 115	115	165,0	160,0	127,0	67,0	KB 6470, KB 6475	11,130
6372460	K 64 120	120	170,0	167,0	127,0	70,0	KB 6470, KB 6475	12,030

KB 6437
Verloopstuk
2.1/2" - 1.1/2"
tbv slagmoerdopsleutels

› Met aandrijfvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H





Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	⟷ mm ⟷	kg
6699700	KB 6437	2.1/2	63,0	1.1/2"	40	138	7,09

KB 6470
Borgring tbv slagmoerdopsleutels 2.1/2"




Code	Nr.	Omschrijving	Ø	kg
6699890	KB 6470	Borgring Ø 114 mm	114,0	0,04

KB 6475
Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 2.1/2"



Code	Nr.	Omschrijving	Ø	mm	kg
6699970	KB 6475	Borgstift Ø 8 mm	8,0	110	0,043

K 1900
Slagschroevendraaier 1/2"



- Bijzonder geschikt voor het losdraaien van de schroeven door middel van hamerslagen
- Links- en rechtsom instelbaar
- 1/2"-aandrijfvierkant tbv slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■ mm	■ "	L	d	kg
6654440	K 1900	12,5	1/2"	123	34,0	0,579

K 1900-018
Slagschroeven-draaierset 1/2" 18-delig



12,5 | 1/2" | 8 | 5/16

- Met dopsleutel-schroevendraaiers tbv de meest gangbare zaagsnede-, kruis-, en binnenzeskant-koppen
- Met slagschroevendraai-er geschikt voor het los-draaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer, links- en rechtsom instelbaar
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6654600	K 1900-018	880 5,5 6,5 8 12 885 4 5 6 8 10 890 2 3 4 887 TX T27 T30 T40 T45 KB 819 K 1900	18	1,249

WWW.GEDORE.COM

2169-012
Ratel-bitschroevendraaier
SilentGEAR 1/4", met magazijn



- Bitschroevendraaier met ratelfunctie, incl. bits
- Voor nauwkeurig werken in de krapste ruimtes
- Zeer geringe terughaalhoek, bijna 0°
  (niet meetbaar met mechanische meetapparaten)



- Rechts-/links omschakelbaar dmv door draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering om te schroeven zonder ratelfunctie



Code	Nr.	⬡ "	⬡	Inhoud	mm	mm	kg
3031691	2169-012	1/4"	6.3	SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25	125	250	0,235

2675
Ratelschroevendraaier
SilentGEAR met 1/4" bithouder



- Zeer compacte ratelschroevendraaier
- Voor nauwkeurig werken in de krapste ruimtes
- Zeer geringe terughaalhoek, bijna 0°
  (niet meetbaar met mechanische meetapparaten)




- Rechts-/links omschakelbaar dmv door draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering om te schroeven zonder ratelfunctie

Code	Nr.	⬡ "	⬡	mm	mm	kg
3031918	2675	1/4"	6,3	115	225	0,14

680
Schroevendraaierbit
1/4", voordeelverpakking
tbv sleufschroeven






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.	⊖	t	L	Inhoud	kg
6538020	680 7 S-010	7	1,2	25	10x	0,06
6538100	680 8 S-010	8	1,6	25	10x	0,07

685
Schroevendraaierbit
1/4", voordeelverpakking
tbv binnenzeskant-schroeven






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-3
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.	◉	ISO 4762	DIN 7984	L	Inhoud	kg
6538880	685 2,5 S-010	2,5	M3	M4	25	10x	0,05
6538960	685 3 S-010	3	M4	M5	25	10x	0,05
6539180	685 4 S-010	4	M5	M6	25	10x	0,06
6539260	685 5 S-010	5	M6	M8	25	10x	0,06
6539340	685 6 S-010	6	M8	M10	25	10x	0,07
6539420	685 8 S-010	8	M10	M12	33	10x	0,09

690

Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv kruiskopschroeven PH




6,3 | 1/4"

- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.	PH	L	Inhoud	kg
6541320	690 2 S-010	2	25	10x	0,06
6541400	690 2 L S-010	2	50	10x	0,12
6541590	690 3 S-010	3	25	10x	0,06
6541670	690 3 L S-010	3	50	10x	0,12

690 PZD

Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv kruiskopschroeven PZ




6,3 | 1/4"

- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.	PZ	L	Inhoud	kg
6552790	690 PZD 1 S-010	1	25	10x	0,05
1827022	690 PZD 1 L S-010	1	50	10x	0,12
6552870	690 PZD 2 S-010	2	25	10x	0,06
6553090	690 PZD 3 S-010	3	25	10x	0,06
6553170	690 PZD 3 L S-010	3	50	10x	0,12

686

Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv inwendige RIBE® spiebaanschroeven




6,3 | 1/4"

- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.		L	Inhoud	kg
6540780	686 5 S-010	M5	33	10x	0,07
6540940	686 8 S-010	M8	33	10x	0,11

685 X

Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv inwendige multi-tandschroeven XZN




6,3 | 1/4"

- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN 65254
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173, punt vlgs. DIN 2325
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.		L	Inhoud	kg
6540270	685 X 8 S-010	M8	25	10x	0,08

687 TX

Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking tbv inwendige TX schroeven



6,3 | 1/4"

- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173
- 10-delige voordeelverpakking

Code	Nr.		M	mm	L	Inhoud	kg
6541910	687 TX T7 S-010	T7	M2,5	1,99	25	10x	0,05
6542210	687 TX T10 S-010	T10	M3 - M3,5	2,74	25	10x	0,05
6542480	687 TX T15 S-010	T15	M3,5 - M4	3,27	25	10x	0,05
6542560	687 TX T20 S-010	T20	M4 - M5	3,86	25	10x	0,05
6542640	687 TX T25 S-010	T25	M4,5 - M5	4,43	25	10x	0,06
6542720	687 TX T27 S-010	T27	M4,5 - M6	4,99	25	10x	0,06
6542800	687 TX T30 S-010	T30	M6 - M7	5,52	25	10x	0,06
6542990	687 TX T40 S-010	T40	M7 - M8	6,65	25	10x	0,07

689 TS
Schroevendraaierbit 1/4" TORQ-SET




6,3 | 1/4"

- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 3126, ISO 1173
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	Maat	L	Inhoud	kg
1965506	689 TS 2	2	82	1x	0,006
1965514	689 TS 4	4	82	1x	0,006
1965522	689 TS 6	6	82	1x	0,006
1965530	689 TS 8	8	82	1x	0,006
1965549	689 TS 10	10	82	1x	0,006

KB 619 - KB 630
Bithouders tbv schroevendraaierbits 1/4"





- Uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A
- Binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173
- Binnenaandrijfvierkant Form G DIN 3121
- Voor schroefmachines of handbediend gereedschap
- Bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	□ "	□ mm	⟷ mm ⟷	kg
6524230	KB 620	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,017
6530040*	KB 630	1/4"	6,3	3/8"	10	30	0,040
6524150	KB 619	1/4"	6,3	1/2"	12,5	35	0,072

620-024
Bit-assortiment 1/4" 24-delig



6,3 | 1/4"

- In kunststof box
- Afmetingen: 110 x 65 x 31 mm

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1815695	620-024	Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" voor inbusschroeven Nr. 685 3 4 5 6 Schroevendraaierbit 1/4" voor schroeven met XZN multitand profiel Nr. 685 X 5 6 8 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PZD 1 2 3 Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Bitadapter 1/4" Nr. 620	24	0,185

666-006
Bit-dopsleutelset 6-delig



6,3 | 1/4"

- Dopsleutels met magneet voor het in- en uitdraaien van 6-kt. schroeven zonder beschadiging
- Speciaal geschikt voor zelftappende bouten

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2993244	666-006	Bit-dopsleutels 1/4" 7 8 10 12 13 mm en 3/8"	6	0,24

666-032-A
Bit-box allround 32-delig




6,3 | 1/4"

- Voor industrie, ambacht en de veeleisende doe-het-zelver
- 1/4"-bithouder met snelspansysteem
- Made in Germany

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2993236	666-032-A	Schroevendraaierbit 1/4" voor sleufschroeven Nr. 680 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PH Nr. 690 1 (2x) 2 (3x) 3 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor kruiskopschroeven PZ Nr. 690 PDZ 1 (2x) 2 (4x) 3 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor inwendige TX-schroeven Nr. 687 TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) Schroevendraaierbit 1/4" voor schroeven met XZN multitand profiel Nr. 685 X 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Bithouder 1/4", magnetisch Nr. 700	32	0,246

666-032-J
Bit-box industrie
32-delig



- Speciaal bedoeld voor gebruik in moderne industriebedrijven
- 1/4"-bithouder met snelspansysteem
- Made in Germany

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2993228	666-032-J	PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x) XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) 1/4"-1/4"-adapter	32	0,26

666-042
Torsiebit-set
42-delig



- Torsiezone ter bescherming van de bits onder belasting, torsiepieken worden zacht gedempt en zo wordt de levensduur verlengd
- Incl. extreem slanke, zelfborgende magnetische bithouder met snelwisselfunctie
- Voor zachte en harde schroeftoepassingen
- Geschikt voor gebruik in slag schroefmachine

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3100316	666-042	1/4" bits, 25mm: 1/4" sleuf 5,5, 6,5 mm 1/4" kruiskop PR 2 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" kruiskop PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" bits, 50mm 1/4": 6-kant IN 3 4 5 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" kruiskop PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T30 1/4" bits, 88,9mm: 1/4" sleuf 5,5 mm 1/4" kruiskop PH 2 1/4" kruiskop PZ 2 1/4" TX T25 Aandrijvingsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant, L. 50mm Aandrijvingsadapter 1/4" 6-kant x 3/8" 4-kant, L. 50mm Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 8mm, L.67mm Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 10mm, L.67mm Bit-dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6-kant aandrijving 13mm, L.67mm Bit-Houder 1/4" One-Touch Slim Lock, L.66,5mm	42	0,67


620 - 630
Bitadapter 1/4"



- Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Met binnenvierkant volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4") of C 10 (3/8")

Code	Nr.	⬡"	⬡	□"	□	mm	kg
1649329	620	1/4"	6,3	1/4"	6,3	23	0,020
1973312	630	1/4"	6,3	3/8"	10,0	27	0,025

670
Bit-schroevendraaier 1/4"

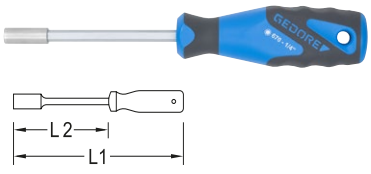

- Met binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173 voor bits
- Met sterke magneethouder

Code	Nr.	⬡"	⬡	mm	mm	kg
6536590	670	1/4"	6,3	100	210	0,14

670 K
Bit-schroevendraaier 1/4"
korte uitvoering




- Met binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173 voor bits
- Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Met sterke magneethouder

Code	Nr.	⬡ "	⬡	mm	kg
1953796	670 K	1/4"	6,3	80	0,1

671
Bit-ratel 1/4"





- Met gekartelde kop voor het snel draaien of tegenhouden
- Binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173
- Geringe hoogte maakt optimaal werken in zeer beperkte ruimte mogelijk

Code	Nr.	⬡ "	⬡	°	mm	mm	kg
6535350	671	1/4"	6,3	15 °	127	18,3	0,108

673
Adapter



6,3 1/4"

- Uitvoering volgens DIN ISO 3317
- Buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Buitenvierkant volgens DIN 3121 voor machine-bediende dopsleutels
- Ook geschikt voor accuschroefmachines zonder slagwerking

Code	Nr.	■ "	■	⬢ "	⬢	mm	kg
1834878	673 10	3/8"	10	1/4"	6,3	50	0,026
6536320	673 6,3	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

673 K
Dopsleutelhouder
korte uitvoering



6,3 1/4"

- Buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Buitenvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3 (1/4")

Code	Nr.	■ "	■	⬢ "	⬢	mm	kg
2000245	673 K	1/4"	6,3	1/4"	6,3	17	0,02

673 L
Dopsleutelhouder
lange uitvoering



6,3 1/4"

- Met buitenzeskant 1/4" en buitenvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3 (1/4")
- Voor handgebruik
- Tbv gebruik met multi-handvat Nr. 676

Code	Nr.	■ "	■	⬢ "	⬢	mm	kg
1811061	673 L	1/4"	6,3	1/4"	6,3	130	0,05

676
Multi-handgreep



- Slipvaste 2-componenten-greep
- Met 1/4" binnenzeskant opname

Code	Nr.	⬡ "	⬡	kg
1649337	676	1/4"	6,3	0,042

699
Bithouder tbv schroefmachines



- Uitvoering volgens DIN 7427, vorm D
- Met buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Met magneethouder

Code	Nr.	⬢ "	⬢	⬡ "	⬡	mm	mm	kg
6538610	699	1/4"	6,3	1/4"	6,3	30	60	0,023

699 L
Bithouder lange uitvoering



- Met buitenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Met binnenzeskant volgens DIN ISO 1173
- Tbv handgebruik
- Met magneethouder

Code	Nr.	⬢ "	⬢	⬡ "	⬡	mm	mm	kg
1802437	699 L	1/4"	6,3	1/4"	6,3	32	130	0,039

700
Bithouder magnetisch



- Met snelspansysteem tbv bits met buitenzeskant aandrijving volgens DIN ISO 1173

Code	Nr.	⬢ "	⬢	⬡ "	⬡	Ø	mm	kg
6530550	700	1/4"	6,3	1/4"	6,3	14,0	60,5	0,026

169
Bit-schroevendraaier met magazijn




- Voor maximale belasting
- Met 1/4" 6-kt.-opname
- Magnetisch bitmagazijn voor 7 bits
- Dop met klik-vergrendeling

Code	Nr.	⬡ "	⬡	Inhoud	mm	mm	kg
6432700	169	1/4"	6,3	Schroevendraaierbit 1/4" sleuf Nr. 680 4 5,5 6,5 Schroevendraaierbit 1/4" kruiskop Nr. 690 PH 1 2 Schroevendraaierbit 1/4" kruiskop Nr. 690 PZD 1 2	115	220	0,206

880
Schroevendraaierbit 5/16"
tbv sleufschroeven






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	⊖	t	L	kg
6566820	880 6,5	6.5	1,2	41	0,013
6567040	880 8	8	1,6	41	0,015
6567120	880 9	9	1,6	41	0,016
6567200	880 10	10	1,6	41	0,019
6567390	880 12	12	2	41	0,029
6567470	880 14	14	2,5	41	0,029

885
Schroevendraaierbit 5/16"
tbv binnenzeskant-schroeven






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-3
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	◉	ISO 4762	DIN 7984	L	kg
6568280	885 4	4	M5	M6	30	0,010
6568360	885 5	5	M6	M8	30	0,011
6568440	885 6	6	M8	M10	30	0,011
6568600	885 10	10	M12	M14	30	0,017

890
Schroevendraaierbit 5/16"
voor kruiskopschroeven PH






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	⊕ PH	L	kg
6571580	890 1	1	32	0,010
6571660	890 2	2	32	0,010
6571740	890 3	3	32	0,010
6571820	890 4	4	32	0,012

890 PZD
Schroevendraaierbit 5/16"
voor kruiskopschroeven PZ






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	⊕ PZ	L	kg
6553250	890 PZD 1	1	32	0,009
6553330	890 PZD 2	2	32	0,010
6553410	890 PZD 3	3	32	0,011
6553760	890 PZD 4	4	32	0,013

885 X

Schroevendraaierbit 5/16"
tbv inwendige multi-tandschroeven XZN






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173, punt vlgs. DIN 2325

Code	Nr.	◉	L	kg
6569250	885 X 6	M6	28	0,009
6569330	885 X 8	M8	28	0,011

887 TX

Schroevendraaierbit 5/16"
tbv inwendige TX schroeven






- Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
- Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173

Code	Nr.	✱	✱ mm	L	kg
6571150	887 TX T30	T30	5,52	35	0,012
6571230	887 TX T40	T40	6,65	35	0,013
6571310	887 TX T45	T45	7,82	35	0,014
6575140	887 TX T50	T50	8,83	35	0,015

KB 819 - KB 830

Bithouders tbv schroevendraaierbits 5/16"





- Uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A
- Binnenzeskantopname volgens DIN ISO 1173
- Binnenaandrijfvierkant Form G DIN 3121
- Tbv schroefmachines of handbediend gereedschap
- Bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift

Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	□ "	□ mm	⟷ mm ⟷	kg
6563560	KB 820	5/16"	8,0	1/4"	6,3	25	0,018
6563800	KB 830	5/16"	8,0	3/8"	10	30	0,040
6563480	KB 819	5/16"	8,0	1/2"	12,5	35	0,075

WWW.GEDORE.COM

MOMENTGEREEDSCHAP

Maximale controle in de productie garandeert een constant hoog niveau.

Gebruik van de beste staalkwaliteiten, ultramoderne machines en milieuvriendelijke productieprocessen. Onze gereedschapexperts staan in voor een zorgvuldige verwerking en een permanente verdere ontwikkeling. Nauwkeurige naleving van strenge test- en meetspecificaties zijn het keurmerk voor de hoogste productkwaliteit. Breed assortiment mechanische of elektronische momentsleutels, testers en krachtvermeerderaars en accessoires.

Servicepakketten op maat tot en met de ontwikkeling van van klantspecifiek speciaal gereedschap. Alle onderdelen die betrokken zijn bij de productieproces - van het staal tot de kleinste veer - worden geïnspecteerd, en alle productie-stappen en elke werkfase zijn onderworpen aan strikte strenge kwaliteitscontroles. Na montage en afstelling worden de momentgereedschappen tijdens de eindcontrole getest op nauwkeurigheid (gekalibreerd) en van een serienummer voorzien. Alle momentgereedschappen zijn voorzien van een fabriekstestcertificaat of een kalibratiecertificaat volgens de geldende normen en richtlijnen. In regelmatige continu-testen worden de kwaliteit, de herhalingsnauwkeurigheid en de levensduur gecontroleerd. De hierbij opgedane kennis vloeit rechtstreeks terug naar de optimalisering van het productieproces.



HERLEIDBARE VEILIGHEID


- DAkkS-kalibratie mogelijk in ons eigen geaccrediteerd, onafhankelijk DAkkS-kalibratielaboratorium
- Fabriekskalibraties volgens GEDORE interne standaard GTTWN001












MOMENTSLEUTELS MET KLIKMECHANISME
- Overtrekken mogelijk


Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment slaat de momentsleutel via een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal af. Het klikken gebeurt via een hoekbeweging van circa 3°. Na ontlasten van de sleutel is deze meteen weer te gebruiken. Momentsleutels met kliksignaal zijn meestal lengteafhankelijk.

Er ontstaat een waardeverschuiving en beïnvloeding van de nauwkeurigheid wanneer de kracht niet via het midden van de greep wordt uitgeoefend. Wordt na het klikken verder aangetrokken, dan leidt dat tot een verhoogd draaimoment en kan het een beschadiging van de schroefverbinding en/of een momentsleutel veroorzaken.



MOMENTSLEUTELS MET KNIKMECHANISME
- Overtrekken onwaarschijnlijk

Bij bereiken van het vooraf ingestelde draaimoment knikt het voorste gedeelte van de sleutel bij het draaipunt door. Het draaipunt bevindt zich gewoonlijk in het achterste gedeelte van het aandrijfstuk. Het doorknikken gebeurt via een hoekbeweging van circa 20°. Zodra de sleutel ontlast wordt, kan hij weer worden gebruikt. Doorknikkend momentgereedschap is lengteafhankelijk. Er ontstaat een waardeverschuiving en beïnvloeding van de nauwkeurigheid wanneer de kracht niet via het midden van de greep wordt uitgeoefend. Het doortrekken na het doorknikken leidt tot een verhoogd draaimoment. Dankzij het doorknikken over de grotere hoek van ca. 20° wordt overtrekken echter zeer onwaarschijnlijk.




MOMENTSLEUTELS MET SLIPMECHANISME - Overtrekken onmogelijk

Bij het bereiken van het vooraf ingestelde draaimoment slipt het mechanisme van de momentsleutel door. De momentsleutel kan daarna meteen weer worden gebruikt. Zelfs wanneer opnieuw kracht wordt gezet, kan het draaimoment niet worden overtrokken. Doorslippend moment-gereedschap is niet lengte-afhankelijk. Er ontstaat geen waardeverschuiving en beïnvloeding van de nauwkeurigheid wanneer de kracht niet via het midden van de greep wordt uitgeoefend.

PRECISIE MET CERTIFICAAT


Wij geven u de zekerheid die u nodig heeft

PTB
NATIONALE STANDAARD
basis van alle ondergeschikte standaarden

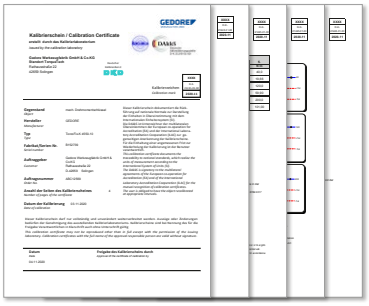

- Rechtstreekse herleidbaarheid tot de nationale norm
- DAkkS-kalibraties volgens DAkkS-richtlijnen: DKD-R 3-7:2018; DKD-R 3-8:2018 en DIN EN ISO 6789-2:2017.
- Doorberekening van kleinst mogelijke meetonzekerheden
- DAkkS kalibratie van eigen producten en producten van derden ***(reparatie en afstelling van producten van derden is niet mogelijk)***.
- Laboratorium met klimaatcontrole onder de strengste omstandigheden
- DAkkS-kalibratiecertificaat en DAkkS-kalibratiemerkteken

DAKKS-KALIBRATIE-LABORATORIUM VAN GEDORE WERKZEUGFABRIK GMBH & CO.KG
REFERENTIENORM
Hoogste standaard
Geaccrediteerde reeks volgens DIN EN ISO 17025:2018

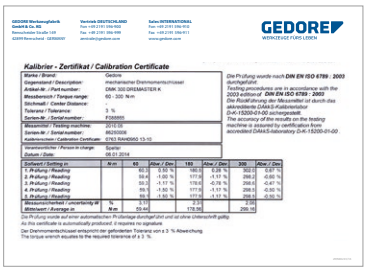

- Indirecte herleidbaarheid tot de nationale norm
- Fabriekskalibratie volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 of GTTWN001
- Fabriekskalibratie, indien nodig met afstelling en reparatie ***(alleen voor eigen productie)***
- Fabriekstestcertificaat en fabriekskalibratiemerk van het kalibratie-laboratorium van GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co.KG

GEDORE
NORMAAL GEBRUIK
Fabriekskalibraties niet-geaccrediteerde reeks

FABRIEKS-KALIBRATIECERTIFICAAT VOLGENS DIN EN ISO 6789-2:2017

- Het bevat alle informatie over het kalibratieobject die vereist is volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 (bv. classificatie, meetresultaten, meetonzekerheid).
- De kalibratie wordt uitgevoerd op geschikte meetapparatuur die voldoet aan de norm DIN EN ISO 6789-2:2017.
- Het kalibratieresultaat wordt samen met een meetonzekerheidscomponent gerapporteerd in overeenstemming met DIN EN ISO 6789-2:2017.



KEURINGSMIDDELEN VAN DE KLANTEN
Meetapparatuur voor de controle van momentsleutels

PRODUCTEN
Meetgereedschap (momentsleutels), die bouten gecontroleerd en veilig vastdraaien

	TYPE	MEETBEREIK	MEETPROCEDURES	KL. AANGEEFBARE MEETONZEKERHEID
DAkkS KALIBRERING	Elektronische momentsleutels	0,2 Nm – 1.000 Nm	DKD-R 3-7:2018	0,2 %
	Momentsleutel kalibratie-apparatuur (testapparatuur)	0,2 Nm – 3.500 Nm	DKD-R 3-8:2018	0,2 %
	Handbediende momentsleutels	0,2 Nm – 1.000 Nm	DIN EN ISO 6789-2:2017	1 %
FABRIEKSKALIBRATIE	Elektronische momentsleutels	0,2 Nm – 1.000 Nm	GEDORE Fabrieksnorm	2 %
	Momentsleutel kalibratie-apparatuur (testapparatuur)	0,2 Nm – 3.500 Nm	volgens VDI/VDE 2646	2 %
	Handbediende momentsleutels	0,2 Nm – 3.000 Nm	DIN EN ISO 6789-2:2017 of Gedore fabrieksnorm	1 %
	Elektronische moment- / hoekverdraaiingssleutels	5 Nm – 300 Nm	VDI/VDE 2647 VDI/VDE 2648 Blad 2 Homologatie volgens OEM	0,5 °

DAkkS-kalibratiecertificaat - internationaal erkend

Het DAkkS-kalibratiecertificaat documenteert het kalibratieresultaat - het DAkkS-kalibratiemerkteken op het kalibratieobject identificeert het DAkkS-laboratorium dat de kalibratie uitvoerde. Het wordt in vele andere landen erkend als officieel bewijs van traceerbaarheid - de basis hiervoor wordt gevormd door multilaterale staatsovereenkomsten.

Let op ons registratienummer D-K-21245 01-00. Bij de kalibratieprocedure is het kalibratielaboratorium van GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG verplicht te voldoen aan de contractueel vastgelegde criteria van de DAkkS.

In het DAkkS-kalibratiecertificaat wordt, naast de gebruikelijke inhoud van het kalibratiecertificaat, rekening gehouden met de meetonzekerheden van de gebruikte kalibratieapparatuur. Het gedocumenteerde kalibratieresultaat omvat zowel de meetonzekerheid van het kalibratieobject als de meetonzekerheid van de kalibratie-inrichting. Daarom biedt de DAkkS-kalibratie de hoogste zekerheid voor het gecontroleerd aandraaien van de schroefverbindingen.



GEDORE

Kalibrierschein / Calibration Certificate
erstellt durch das Kalibrierlaboratorium
issued by the calibration laboratory

Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co.KG
Standort TorqueTech
Rathausstraße 22
42659 Solingen

Deutscher Kalibrierdienst

Kalibrierzeichen / *Calibration mark*: XXXX | D-K-21245-01-00 | 2020-11

Gegenstand *Object*	mech. Drehmomentschlüssel	
Hersteller *Manufacturer*	GEDORE	
Typ *Type*	TorcoFix-K 4550-10	
Fabrikat/Serien-Nr. *Serial number*	B152739	
Auftraggeber *Customer*	Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co.KG Rathausstraße 22 D-42659 Solingen	
Auftragsnummer *Order No.*	ABC12569	
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines *Number of pages of the certificate*	4	
Datum der Kalibrierung *Date of calibration*	03.11.2020	

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).
Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).
The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature.

Datum *Date*	**Freigabe des Kalibrierscheins durch** *Approval of the certificate of calibration by*
04.11.2020	

GEAUTORISEERDE KALIBRATIE EN CONTROLE OP HET HOOGSTE NIVEAU

- Eigen geaccrediteerd DAkkS-kalibratielaboratorium tbv het meten van aanhaalmomenten, met het registratienummer: D-K-21245-01-00
  Geaccrediteerde procedures: DKD-R 3 7:2018; DKD-R 3-8:2018; DIN EN ISO 6789-2:2017.
- Een kalibratielaboratorium dat sinds 2000 tot de DKD behoort, geaccrediteerd en gecontroleerd door de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) volgens DIN EN ISO 17025.
- Regelmatige controle van het kalibratielaboratorium door de DAkkS (om de 24 maanden).Regelmatige RE-kalibraties van de transferstandaarden door de PTB (om de 24 maanden).
- Regelmatige interne audits en interne RE-kalibraties (om de 5 maanden)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-K-21245-01-00

ilac-MRA

XXXX
D-K-21245-01-00
2020-11

EEN KALIBRATIE IS ALTIJD EEN MOMENTOPNAME!

Een kalibratie is altijd een momentopname! Tijdens de kalibratie worden de meetafwijkingen en meetonzekerheden op een bepaalde datum geregistreerd en dienovereenkomstig gedocumenteerd in een kalibratiecertificaat. Op basis van deze ijkresultaten kan een uitspraak worden gedaan over de actuele tolerantie t.o.v. de laatste ijking. Over het toekomstige gedrag kan echter geen uitspraak worden gedaan.

Als u nog vragen heeft - bel dan gewoon ons servicenummer:

+49 (0) 1804 37 36 68

De afgifte van een fabrieks-kalibratiecertificaat overeenkomstig de GEDORE-criteria, alsmede aanpassing en reparatie, is alleen beschikbaar voor momentsleutels en testapparatuur van onze eigen productie. Fabrieks- en DAkkS-kalibraties zijn rechtsom kalibraties. Extra linksom en hoekkalibraties op verzoek.

Afhankelijk van de eisen en wensen van de klant, kalibreren wij volgens DAkkS richtlijnen of volgens de GEDORE criteria.

WAAROM IS REGELMATIG AFSTELLEN, KALIBREREN EN CERTIFICEREN ZO BELANGRIJK?

Alleen op die manier kunnen wij de precisie en betrouwbaarheid van onze momentsleutelgereedschappen permanent garanderen. Dit is belangrijk voor ons, omdat uw veiligheid ons na aan het hart ligt. Omdat wij u hierbij de veiligheid bieden die u nodig heeft voor het dagelijkse "gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen".

WIJ ADVISEREN:

- Kalibratie 1x per jaar DIN EN ISO 6789-2:2017 of na 5000 belastingscycli DIN EN ISO 6789-1:2017.

UW VOORDEEL:

- Veiligstelling van functionaliteit
- Waarborging van de naleving van de tolerantiespecificaties volgens DIN EN ISO 6789-1:2017
- Voorkomen van gebrekkige schroefverbindingen
- Waarborgen van de productkwaliteit
- Reductie van vervolgkosten

5000 x

Volledig servicepakket / diensten alleen geldig voor Duitsland. Vraag onze filialen naar de respectieve mogelijkheden voor uw land.

DREMOMETER

Duurzame precisie



1 VERSCHILLENDE AANDRIJVINGEN AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING

2 GEKLASSIFICEERD VOLGENS DIN EN ISO 6789-1:2017 TYPE II KLASSE A

3 DUIDELIJKE DUBBELE SCHAALVERDELING N-M EN LBF-IN/LBF-FT (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

4 ROBUUSTE EN LICHTGEWICHT ALUMINIUM BEHUIZING MET ERGONOMISCHE HANDGREEP

5 HOORBARE EN VOELBARE AUTOMATISCHE AFSLAG

6 NIEUWE HANDVATVORM MAAKT HET GEBRUIK VAN VERLENGPIJPEN MOGELIJK



SE 9x12 14x18 8-400 Nm



L 1/4 - 1" 6-2000 Nm



1/4 - 1 1/2 6-3000 Nm




Z 16 22 28 8-1000 Nm

8554 AM - 8559 AML

Momentsleutel DREMOMETER
6-30 Nm / 50-270 lbf·in






- Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant in het bereik 6 - 30 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·in bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Code	Nr.	Type	■"	■ mm	Opslag	Nm	lbf·in	lw	a	b	c	⟷	kg
7775440	8554-01	Enkelzijdig vierkant	1/4"	6,3	Kunststof box	6-30	50-270	206	30	15	268	1 Nm / 10 lbf·in	0,850
7674090	8554-02	Enkelzijdig vierkant	1/4"	6,3	Kunststof cassette	6-30	50-270	206	30	15	268	1 Nm / 10 lbf·in	0,992
7775870	8559-01	Dubbel vierkant	1/4"	6,3	Kunststof box	6-30	50-270	206	30	15	268	1 Nm / 10 lbf·in	0,553


TECHNIEK


Aanpassing van de koppelwaarde aan Nm of lbf-in / lbf-ft met behulp van de hoeksleutel in het handvat. Het soepel lopende knikmechanisme maakt een snelle instelling zonder veel inspanning mogelijk. Alle DREMOMETERS zijn ook verkrijgbaar met een vergrendel- en veiligheidsvoorziening (A+S), die een onbedoelde of gemanipuleerde instelling voorkomt, waardoor de procesveiligheid voor de gebruiker toeneemt.

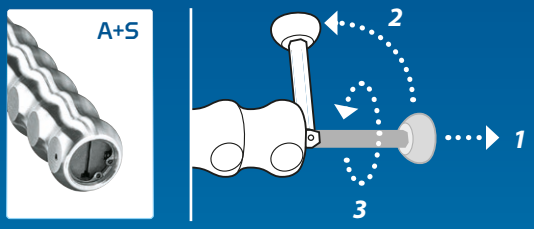

FOUTLOZE WERKING


Ongeacht waar u de kracht uitoefent, in het midden van het handvat of elders op de DREMOMETER (met vast aandrijf 4-kant), met twee handen of met een verlengpijp, het door u ingestelde draaimoment wordt altijd exact bereikt - zonder waardeverschuiving. De unieke eenassige positie van het draaipunt en de aandrijfvierkant maakt van de DREMOMETER een foutloos werktuig. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels maakt deze enkele hefboom het mogelijk aan te spannen zonder verschuiving van de ingestelde waarde en zonder de nauwkeurigheid te beïnvloeden door bediening buiten de greep. Houd echter rekening met mogelijke waardeverschuivingen wanneer de DREMOMETER (SE, Z) wordt gebruikt met speciale hulpstukken of in het algemeen met hulpstukken met verschillende steekafmetingen.



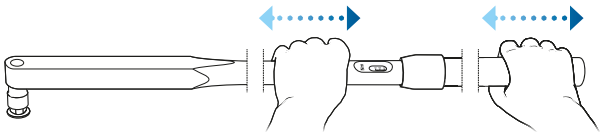

FUNCTIONERINGSPRINCIPE

De in de eigen kwaliteits-matrijssmederij geproduceerde hevelketen maakt de belasting van het mechanisme minimaal. De optimaal op elkaar afgestemde dimensionering van de afzonderlijke hevels geeft de DREMOMETER zijn unieke nauwkeurigheid en lange levensduur.

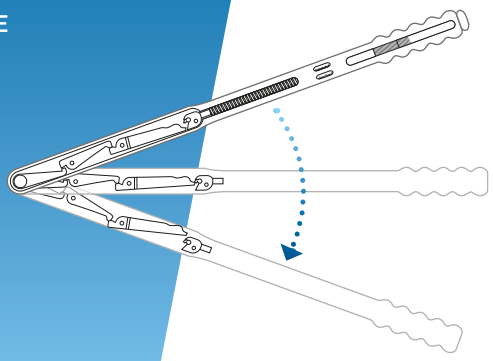

1 Positie van de hevelketen zonder krachtinwerking (in uitgangspositie).


2 Positie van de hevelketen bij krachtinwerking voor het bereiken van het ingestelde moment. De kracht wordt van de aandrijfhevel op de tussen- en eindhevel overgedragen, tot deze door terugschuiven van het wiplichaam langs de afsprongnok glijdt.

3 Positie van de hevelketen bij krachtinwerking na het bereiken van het ingestelde draaimoment. Directe positie na de duidelijk voel- en hoorbare activering „klik". Bij ontlasting komt de hevelketen weer in de uitgangspositie (1).

8560 A - 8565 AL

Momentsleutel DREMOMETER
8-40 Nm / 70-350 lbf·in





- Momentsleutel met 3/8" aandrijfvierkant in het bereik van 8 - 40 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·in bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2




Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Nm	lbf·in	lw	a	b	c	⟷	⚖
7682000	8560-01	Enkelzijdig vierkant	3/8"	10	Kunststof box	8-40	70-350	262	30	17,5	338	5 Nm / 50 lbf·in	0,848
7682190	8565-01	Dubbel vierkant	3/8"	10	Kunststof box	8-40	70-350	262	30	17,5	338	5 Nm / 50 lbf·in	1,000

8561 B - 8566 BL

Momentsleutel DREMOMETER
25-120 Nm / 18-90 lbf·ft





- Momentsleutel met 1/2" aandrijfvierkant in het bereik van 25 - 120 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp




Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lbf·ft	lw	a	b	c	⟷	kg
2926989	8561-001	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box	ALU-verlengpijp Nr. 8577-350	25-120	18-90	373	30	17,5	462	5 Nm / 5 lbf·ft	2,2
7683320	8561-01	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box		25-120	18-90	373	30	17,5	462	5 Nm / 5 lbf·ft	1,5
7683400	8566-01	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box		25-120	18-90	373	30	17,5	462	5 Nm / 5 lbf·ft	1,5

8573 BC - 8578 BCL

Momentsleutel DREMOMETER
40-200 Nm / 30-150 lbf·ft





- Momentsleutels met 1/2" aandrijfvierkant in het bereik 40 - 200 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Met drukknopontgrendeling




Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Nm	lbf·ft	lw	a	b	c	⟷	kg
7685530	8573-00	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box	40-200	30-150	463	30	17,5	551	5 Nm / 5 lbf·ft	1,4
7683590	8573-02	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box	40-200	30-150	463	30	17,5	551	5 Nm / 5 lbf·ft	3,5
7683670	8578-00	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box	40-200	30-150	463	30	17,5	551	5 Nm / 5 lbf·ft	1,4

8562 C - 8567 CL

Momentsleutel DREMOMETER
60-300 Nm / 45-220 lbf·ft





- Momentsleutels met 1/2" aandrijfvierkant in het bereik 60 - 300 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp




Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lbf·ft	lw	a	b	c	⟷	kg
2926997	8562-001	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box	ALU-verlengingsbuis Nr. 8577-700	60-300	45-220	529	30	17,5	617	5 Nm / 5 lbf·ft	2,7
7685450	8562-10	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box		60-300	45-220	529	30	17,5	617	5 Nm / 5 lbf·ft	2,0
7685960	8567-10	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	Kunststof box		60-300	45-220	529	30	17,5	617	5 Nm / 5 lbf·ft	2,3

8570 CD - 8575 CDL

Momentsleutel DREMOMETER
80-360 Nm / 60-260 lbf·ft





- Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik van 80 - 360 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal




- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lbf·ft	lw	a	b	c		kg
2927004	8570-001	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	Kunststof box	ALU-verlengpijp Nr. 8577-700	80-360	60-260	624	30	22,5	717	5 Nm / 5 lbf·ft	3,1
7688470	8570-10	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	Kunststof box		80-360	60-260	624	30	22,5	717	5 Nm / 5 lbf·ft	2,8
7688710	8575-10	Dubbel vierkant	3/4"	20	Kunststof box		80-360	60-260	624	30	22,5	717	5 Nm / 5 lbf·ft	2,4

8574 DS - 8579 DSL

Momentsleutel DREMOMETER
110-550 Nm / 80-400 lbf·ft





- Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik van 110 - 550 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik




- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Code	Nr.	Type	■ "	Opslag	Nm	lbf·ft		lw	a	d	kg
1427156	8574-10	Enkelzijdig vierkant	3/4"	Kunststof box	110-550	80-400	10 Nm / 10 lbf·ft	719	45	812	2,9
1427121	8579-10	Dubbel vierkant	3/4"	Kunststof box	110-550	80-400	10 Nm / 10 lbf·ft	719	45	812	2,9

8563 D - 8568 DL

Momentsleutel DREMOMETER
155-760 Nm / 115-560 lbf·ft





- Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik van 155 - 760 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal




- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Code	Nr.	Type	■ "	Opslag	Nm	lbf·ft		lw	a	d	kg
7691500	8563-10	Enkelzijdig vierkant	3/4"	Kunsstof box	155-760	115-560	10 lbf·ft	719	45	812	3,45
7692070	8563-20	Enkelzijdig vierkant	3/4"	Metalen kist	155-760	115-560	10 lbf·ft	719	45	812	7,70
7692660	8563-30	Enkelzijdig vierkant	3/4"	Set in kist	155-760	115-560	10 lbf·ft	719	45	812	13,00
7691850	8568-10	Dubbel vierkant	3/4"	Kunsstof box	155-760	115-560	10 lbf·ft	719	45	812	3,20

8563 DR - 8568 DRL

Momentsleutel DREMOMETER
155-760 Nm / 115-560 lbf·ft

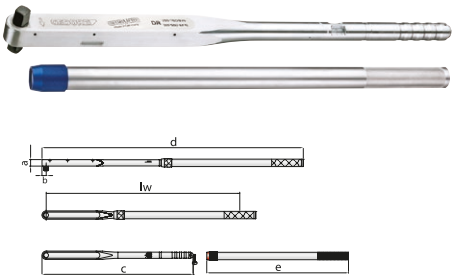

- Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik 155 - 760 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik




- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lbf·ft	lw	a	b	c	d	e	kg
7670180	8563-01	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	Kunststof box	ALU-verlengpijp Nr. 8571-80	155-760	115-560	1290,5	35	22,5	812	1403	762	5,0
7670500	8568-01	Dubbel vierkant	3/4"	20	Kunststof box	ALU-verlengpijp Nr. 8571-80	155-760	115-560	1290,5	35	22,5	812	1403	762	5,0

8571 DX - 8576 DXL

Momentsleutel DREMOMETER
520-1000 Nm / 380-730 lbf·ft





- Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik van 520 - 1000 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik




- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lbf·ft	lw	a	b	c	d	e	kg
7694010	8571-01	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	Kunststof box	ALU-verlengpijp Nr. 8571-80	520-1000	380-730	1290,5	35	22,5	812	1403	762	4,25
7694360	8576-01	Dubbel vierkant	3/4"	20	Kunststof box	ALU-verlengpijp Nr. 8571-80	520-1000	380-730	1290,5	35	22,5	812	1403	762	5,60

8581 EK - 8586 EKL

Momentsleutel DREMOMETER
600-1500 Nm





- Momentsleutel met 1"-vierkante aandrijving in het bereik 600 - 1500 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Enkele schaal met een schaalverdeling van 25 Nm



- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van een verlengpijp

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lw	a	b	c	d	e	kg
2311267	8581-01	Enkelzijdig vierkant	1"	25	Karton	verlengpijp Nr. 8564-92	600-1500	1473	40	30	932	1608	925	10,8
2311291	8586-01	Dubbel vierkant	1"	25	Karton	verlengpijp Nr. 8564-92	600-1500	1473	40	30	932	1608	925	10,8

VAST INSTELLEN

Alle momentsleutels kunnen op verzoek - **tegen meerprijs** - ook permanent worden ingesteld.


Geef bij uw bestelling de overeenkomstige Nm-waarde op.



8564 E - 8569 EL

Momentsleutel DREMOMETER
750-2000 Nm





- Momentsleutels met 1"-vierkante aandrijving in het bereik 750 - 2000 Nm
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Monoschaal voor meetbereiken in het Nm bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van twee verlengpijpen




Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lw	a	b	c	d	e	f	kg
7695250	8564-01	Enkelzijdig vierkant	1"	25	Karton	Verlengpijp Nr. 8564-92 + 8572-74	750-2000	2213	40	30	932	2353	925	745	12,0
7695410	8569-01	Dubbel vierkant	1"	25	Karton	Verlengpijp Nr. 8564-92 + 8572-74	750-2000	2213	40	30	932	2353	925	745	12,0

8572 F

Momentsleutel DREMOMETER
1500-3000 Nm





- Momentsleutel met 1.1/2" aandrijfvierkant in het bereik van 1500 - 3000 Nm
- Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Monoschaal voor meetbereiken in het Nm bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van twee verlengpijpen

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Opslag	Inhoud	Nm	lw	a	b	c	d	e	f	kg
7717160	8572-01	Enkelzijdig vierkant	1.1/2"	40	Karton	Verlengpijp Nr. 8564-92 + 8572-74	1500-3000	2309	40	35	1.037	2454	925	745	15,0

ACCESSOIRES DREMOMETER


Opsteek ratel DREMOMETER 754

De opsteekratel Nr. 754 is alleen in combinatie met de DREMOMETER te gebruiken. Bij de bestelling letten op de juiste aanhaaldraairichting van de opsteekratel. Er zijn afzonderlijke modellen voor links- en rechtsomdraaien. De opsteekratels Nr. 754-11 tot 754-16 (linksom) kunnen uitsluitend bij de DREMOMETER met dubbelevierkantaandrijving worden gebruikt.



754
Opsteek-ratelkop DREMOMETER





- In combinatie met de DREMOMETER voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven
- Lichtlopende, robuuste opsteek-ratel
- Met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" aandrijfvierkant
- Rechtsdraaiende modellen (Nr. 754-00 tot -06)
- Linksdraaiende modellen (Nr. 754-11 tot -16)
- Gemaakt van chroom-vanadiumstaal
- *Maximale permanente belasting van het aandrijfvierkant volgens DIN EN ISO 6789, resp. de maximale belasting van de opname

Code	Nr.	□"	■"	H	∅ mm	∠ °	Gebruik	Type	Belastbaarheid*	kg
7680490	754-00	1/4"	1/4"	20	24	18	MINI, AM	rechtsdraaiend	1/4" = 30 Nm	0,054
7680570	754-01	3/8"	3/8"	28	35	20	A	rechtsdraaiend	3/8" = 135 Nm	0,150
7680650	754-02	1/2"	1/2"	36	46	7,5	B, BC, C	rechtsdraaiend	1/2" = 340 Nm	0,350
7680730	754-04	3/4"	3/4"	56	65	10	CD, DS, D, DR, DX	rechtsdraaiend	3/4" = 1000 Nm	1,000
7680810	754-06	1"	1"	62	73	10	E / EK	rechtsdraaiend	1" = 2000 Nm	1,800
7686770	754-11	3/8"	3/8"	28	35	20	AL	Linksdraaiend	3/8" = 135 Nm	0,150
7686850	754-12	1/2"	1/2"	36	46	7,5	BL, BCL, CL	Linksdraaiend	1/2" = 340 Nm	0,350
7686930	754-14	3/4"	3/4"	56	65	10	CDL, DSL, DL, DRL, DXL	Linksdraaiend	3/4" = 1000 Nm	1,000
7687150	754-16	1"	1"	62	73	10	EL / EKL	Linksdraaiend	1" = 2000 Nm	1,800

8564 - 8572
Opsteekpijp voor DREMOMETER E - F



- Krachtbesparend werken - hefboomverlenging
- Verlengpijpen tbv momentsleutels DREMOMETER E - F

Code	Nr.	Gebruik	Versie	⟷ mm ⟷	kg
7622020	8572-74	DREMOMETER E/F	Enkel, zonder spanmof	745	3,55
7621720	8564-92	DREMOMETER E/EK/F	Verschuifbaar, met spanmof	925	3,49


8577
Opsteekpijp ALU voor
DREMOMETER A-DX



- Krachtbesparend werken - hefboomverlenging
- Verlengpijpen tbv momentsleutels uit de DREMOMETER TYPE A - DX serie

Code	Nr.	Gebruik	Versie	⊢mm⊣	kg
2880164	8577-350	DREMOMETER A-CD	Verschuifbaar, met spanmof	350	0,71
2880032	8577-700	DREMOMETER A-CD	Verschuifbaar, met spanmof	700	0,71
1686313	8571-80	DREMOMETER DR/DX	Verschuifbaar, met spanmof	762	0,75

753
Momentsleutel DREMOMETER MINI
2,5-12 Nm / 22,5-106 lbf·in

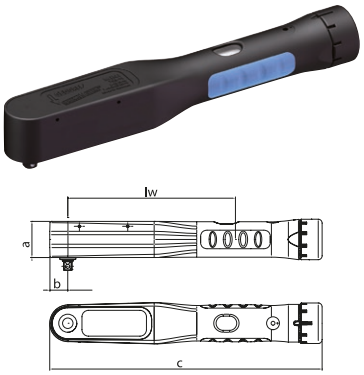


- Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant in het bereik van 2,5 - 12 Nm
- Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-in bereik
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Extra micrometerschaal voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden

Code	Nr.	Aandrijftype	■ "	■ mm	Nm	lbf-in	lw	a	b	c		nonius Nm	kg
1957694	753-11	Enkelzijdig vierkant	1/4"	6,3	2,5-12	22,5-106	130	28,5	14,5	211	5 Nm / 5 lbf·in	0,05	0,55

763
Momentsleutel DREMOMETER T-FS
met vaste instelwaarde, 5-12 Nm





- Krachtbesparend bij het aantrekken van aanhaalmomenten die gewoonlijk binnen het bereik van momentschroevendraaiers liggen
- Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Speciale bereiken op aanvraag

Code	Nr.	■ "	■ mm	Vaste instelwaarde	kg
1947958	763-05	1/4"	6,3	5 Nm	0,241
1947966	763-06	1/4"	6,3	6 Nm	0,545
1947974	763-07	1/4"	6,3	7 Nm	0,241
1947990	763-08	1/4"	6,3	8 Nm	0,241
1948008	763-09	1/4"	6,3	9 Nm	0,241
1948016	763-10	1/4"	6,3	10 Nm	0,241
1948032	763-12	1/4"	6,3	12 Nm	0,241

DREMOMETER Z

Techniek Informatie Z


- Grote gereedschapsopname-doorsnede van de pen brengt de grootste draaimomenten over. Het gereedschapsnelwisselsysteem met stiftborging garandeert dat er flexibel en vlot gewerkt kan worden.
- Ideaal voor montage op moeilijk toegankelijke plaatsen en waar beperkte ruimte is. Afhankelijk van de toepassing van de **DREMOMETER Z** kan zowel naar voren als ook vanaf de zijkant worden gewerkt. Ook eenvoudig te gebruiken voor linksom aanhalen door de sleutel 180° te draaien.



8460 Z - 8471 Z

Momentsleutel DREMOMETER Z
met snelwisselsysteem
8-1000 Nm / 70 lbf·in - 730 lbf·ft





- Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%


- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Bediening alleen in het midden van het handvat!
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Code	Nr.	Aandrijftype	Ø	Nm	lbf·in	lbf·ft	⟷	lwZ	lcZ	a	c	d	kg
7703610	8460-01	Aandrijfpen	16	8-40	70-350		5 Nm / 50 lbf·in	300	32,0	35	16	366	1,00
7704260	8461-01	Aandrijfpen	16	25-120		18-90	5 Nm / 5 lbf·ft	411,5	32,0	35	16	489	1,45
7704340	8462-01	Aandrijfpen	16	80-400		60-300	5 Nm / 5 lbf·ft	567	32,0	35	16	645	2,00
7703020	8463-10	Aandrijfpen	22	140-620		100-450	10 Nm / 10 lbf·ft	767,5	45,0	45	18	846	3,00
1251341	8471-01	Aandrijfpen	28	520-1000		380-730	10 Nm / 10 lbf·ft	1221	75,0	45	18	1.319	5,50

8480 SE - 8482 SE

Momentsleutel DREMOMETER SE
met snelwisselsysteem
8-400 Nm / 70 lbf·in - 300 lbf·ft





- SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...)
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%


- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Bediening alleen in het midden van het handvat!
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Code	Nr.	Type	▭ mm	Nm	lbf·in	lbf·ft	⟷	lwSE	lcSE	a	d	kg
7714060	8480-01	Rechthoek-opname	9 x 12 mm	8-40	70-350		5 Nm / 50 lbf·in	302	17,5	35	361	0,95
7714140	8481-01	Rechthoek-opname	9 x 12 mm	25-120		18-90	5 Nm / 5 lbf·ft	413,5	17,5	35	484	1,25
7714220	8482-01	Rechthoek-opname	14 x 18 mm	80-400		60-300	5 Nm / 5 lbf·ft	582	25,0	35	641	1,70

7554 AM A+S - 7572 F A+S

Momentsleutel DREMOMETER A+S
met vergrendeling en beveiliging (A+S),
vast ingestelde waarde





- Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
- Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Dubbele schaalverdeling
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep



- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp
- Indien een vaste fabrieksinstelling vereist is, gelieve dan bij bestelling de Nm waarde op te geven (prijs op aanvraag)

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Nm	lbf·in	lbf·ft	⟷	lw	a	b	c	d	e	f	kg
1210891	7554-01	Enkelzijdig vierkant	1/4"	6,3	6-30	50-270		1 Nm / 10 lbf·in	206	30	15	256				0,58
1210904	7559-01	Dubbel vierkant	1/4"	6,3	6-30	50-270		1 Nm / 10 lbf·in	206	30	15	256				0,59
7708920	7560-01	Enkelzijdig vierkant	3/8"	10	8-40	70-350		5 Nm / 50 lbf·in	262	30	17,5	326,5				1,00
1210939	7565-01	Dubbel vierkant	3/8"	10	8-40	70-350		5 Nm / 50 lbf·in	262	30	17,5	326,5				1,00
7709060	7561-01	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	25-120		18-90	5 Nm / 5 lbf·ft	373	30	17,5	450				1,50
1210947	7566-01	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	25-120		18-90	5 Nm / 5 lbf·ft	373	30	17,5	450				1,50
1211013	7573-00	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	40-200		30-150	5 Nm / 5 lbf·ft	463	30	17,5	539				1,40
1427113	7578-00	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	40-200		30-150	5 Nm / 5 lbf·ft	463	30	17,5	539				1,40
7709650	7562-10	Enkelzijdig vierkant	1/2"	12,5	60-300		45-220	5 Nm / 5 lbf·ft	529	30	17,5	605				2,00
1210955	7567-10	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	60-300		45-220	5 Nm / 5 lbf·ft	529	30	17,5	605				2,00
1210998	7570-10	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	80-360		60-260	5 Nm / 5 lbf·ft	624	30	22,5	705,5				2,40
1211021	7575-10	Dubbel vierkant	3/4"	20	80-360		60-260	5 Nm / 5 lbf·ft	624	30	22,5	705,5				2,40
1427164	7574-10	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	110-550		80-400	10 Nm / 10 lbf·ft	719	35	22,5	800				2,90
1427148	7579-10	Dubbel vierkant	3/4"	20	110-550		80-400	10 Nm / 10 lbf·ft	719	30	22,5	800				2,90
1210921	7563-10	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	155-760		115-560	10 Nm / 10 lbf·ft	719	35	22,5	800				3,20
1210971	7568-10	Dubbel vierkant	3/4"	20	155-760		115-560	10 Nm / 10 lbf·ft	719	35	22,5	800				3,20
1210912	7563-01	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	155-760		115-560	10 Nm / 10 lbf·ft	1290,5	35	22,5	800	1403	762		5,00
1210963	7568-01	Dubbel vierkant	3/4"	20	155-760		115-560	10 Nm / 10 lbf·ft	1290,5	35	22,5	800	1403	762		5,00
1211005	7571-01	Enkelzijdig vierkant	3/4"	20	520-1000		380-730	10 Nm / 10 lbf·ft	1290,5	35	22,5	800	1403	762		5,60
1211048	7576-01	Dubbel vierkant	3/4"	20	520-1000		380-730	10 Nm / 10 lbf·ft	1291	35	22,5	800	1403	762		5,60
2311321	7581-01	Enkelzijdig vierkant	1"	25	600-1500			25 Nm	1473	40	30	920	1608	925		10,80
2311348	7586-01	Dubbel vierkant	1"	25	600-1500			25 Nm	1473	40	30	920	1608	925		10,80
1547232	7564-01	Enkelzijdig vierkant	1"	25	2000-2000			50 Nm	2213	40	30	920	2353	925	745	11,60
1547240	7569-01	Dubbel vierkant	1"	25	2000-2000			50 Nm	2213	40	30	920	2353	925	745	11,60
1547259	7572-01	Enkelzijdig vierkant	1"	40	1500-3000			50 Nm	2309	40	35	1.025	2353	925	745	13,20

DREMOMETER SE

Technische informatie Snelwisselsysteem


Gereedschapsnelwisselsysteem met stiftborging staat garant voor flexibel en snel werken. Ideaal voor montages bij krappe en moeilijk bereikbare plaatsen. Afhankelijk van het gebruik van de **DREMOMETER SE** kan zowel naar voren als zijdelings worden gewerkt.



7480 SE - 7482 SE

Momentsleutel DREMOMETER SE A+S
met vergrendeling en beveiliging (A+S),
vast ingestelde waarde





- Vaste ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
- SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...)
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

- Bediening alleen in het midden van het handvat!
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)




Code	Nr.	Type	□ mm	Nm	lbf·in	lbf·ft	⟷	lwSE	lcSE	a	d	kg
1427059	7480-01	Rechthoek-opname	9 x 12 mm	8-40	70-50		5 Nm / 50 lbf·in	302	17,5	35	361	0,95
1427091	7481-01	Rechthoek-opname	9 x 12 mm	25-120		18-90	5 Nm / 5 lbf·ft	413,5	17,5	35	484	1,25
1427105	7482-01	Rechthoek-opname	14 x 18 mm	80-400		60-300	5 Nm / 5 lbf·ft	582	25,0	35	653	1,70

7460 Z - 7471 Z

Drehmomentschlüssel DREMOMETER Z A+S
met vergrendeling en beveiliging (A+S),
vast ingestelde waarde





- Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
- Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

- Bediening alleen in het midden van het handvat!
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)




Code	Nr.	Aandrijftype	Ø	Nm	lbf·in	lbf·ft	⟷	lwZ	lcZ	a	c	d	kg
1427067	7460-01	Aandrijfpen	16	8-40	70-350		50 lbf·in	300	32,0	35	16	354	1,00
1427075	7461-01	Aandrijfpen	16	25-120		18-90	5 lbf·ft	412	32,0	35	16	477,5	1,45
1225669	7462-01	Aandrijfpen	16	80-400		60-300	5 lbf·ft	567	32,0	35	16	633	2,00
1427083	7463-10	Aandrijfpen	22	140-620		100-450	10 lbf·ft	768	45,0	45	18	834,5	3,00
1521977	7471-01	Aandrijfpen	28	520-1000		380-730	10 lbf·ft	1221	75,0	45	18	1.319	5,50

DMK

Momentsleutel DREMASTER® K
20-850 Nm





- 1/2" paddestoelkop met drukknopontgrendeling, geïntegreerde ratelfunctie, vanaf DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%





- Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
- Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten
- Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
- Beveiligd verstelsysteem
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·ft	⟷	nonius Nm	L	lw	h	b	kg
2641232	DMK 100	1/2"	12,5	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf·ft	0,5 Nm	423,5	423,5	38,5	44	1,25
2641240	DMK 200	1/2"	12,5	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	514,5	514,5	38,5	44	1,40
2641259	DMK 300	1/2"	12,5	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	606,4	511,1	38,4	46	1,40
2641267	DMK 400	3/4"	20	80-400	60-300	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	712,5	608,9	38	62,5	2,50
2641275	DMK 550	3/4"	20	110-550	80-405	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	953,2	846,4	38	69	3,90
2641283	DMK 750	3/4"	20	150-750	110-550	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	1.228,2	1121,4	38	69	5,00
2641291	DMK 850	3/4"	20	250-850	185-630	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	1.375,2	1268,4	38	69	5,40

DREMASTER DMK

Robuuste momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien en doorsteekvierkant met paddestoelkop met drukknop ontkoppeling.





NONIUS

Modelafhankelijke delingen van 1 of 0,5 Nm maken een zeer nauwkeurige instelling mogelijk.



GEMAKKELIJK EN VEILIG

Vergrendelingsknop zorgt voor een veilige vergrendeling van het ingestelde draaimoment. Aanwijzing "Draaimoment instelbaar" via geopend slotsymbool. Mogelijkheid voor snelverstelling via opname voor afzonderlijke haakse stiftsleutel.





DUBBELE SCHAAL MET HOOFD- EN ALTERNATIEVE EENHEID *(NM/IBF·FT)*

Hoofdeenheid Nm met nonius. Altijd maar één eenheid in het zichtgedeelte = vermijding van afleesfouten. Eenvoudige selectie van de eenheid via schakelaar naast de schaal.

1 GEGALVANISEERDE RATEL

Alle 1/2" sleutels van de DREMASTER® DMK serie hebben een ratel voorzien van een paddestoelkop met drukknop-ontkoppeling. Dit paddenstoelvierkant voorkomt ongewild lostrekken van het hele vierkant bij het verwisselen van dopsleutels. Gemakkelijker en verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door ontgrendelknop.

2 AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De DREMASTER® DMK wordt automatisch voelbaar en hoorbaar uitgeschakeld en is meteen weer gebruiksklaar.

3 DIN EN ISO

Geklassi ceerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscerti caat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.

4 ROBUUSTE STALEN PIJP

Met uitstekende corrosiebescherming, zijdemat gepoedercoat.

5 EXTRA BESCHERMING VAN HET SERIENUMMER


Verborgen afstellingsboorgat = beveiligd verstel-afstellingssysteem Serienummer op de sleutel en op het certificaat dient voor een duidelijke productidentificatie, via bedrijfsintern DAKKS testinstituut te herleiden tot nationale standaard.

6 VOORGEVORMD HANDVAT, ZWART KUNSTSTOF.

Nieuwe ergonomisch verbeterde vorm met markering op het midden van de greep. Dit is het aangrijppunt en tevens een hulpmiddel bij kalibratie.



TECHNIEK-VERLIESVEILIGE BEVESTIGING




Voor het veranderen van de draairichting op de DREMASTER® DMK:

1 Druk met uw duim op de drukknop en verwijder de paddenstoelkop.

2 Draai de sleutel om en

3 Plaats de vierkante kop weer terug.

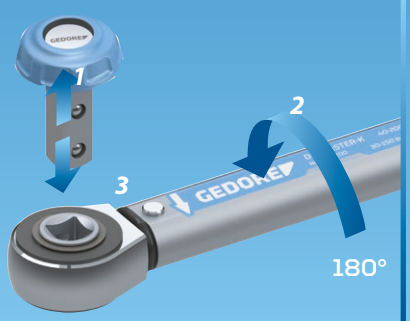

DREMASTER DMUK

Momentsleutel met omschakelbare vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechts aanhalen



1 AANDRIJFVIERKANT

Met 1/2" aandrijfvierkant en geïntegreerde omschakelbare ratel voorzien van schakelpal, geschikt voor gecontroleerd rechtsom aanhalen.

2 ROBUUSTE STALEN PIJP


Met hoge corrosiebescherming satijnen poedercoating, met gegalvaniseerde ratel.

TECHNIEK



DMUK

Momentsleutel DREMASTER® UK
20-300 Nm / 15-220 lbf·ft

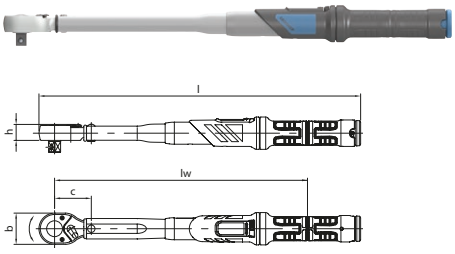


- Met 1/2" omschakelbare ratel
- Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
- Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten
- Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
- Beveiligd verstelsysteem
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2



Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·ft	≈	nonius Nm	L	lw	h	b	kg
2641305	DMUK 100	1/2"	12,5	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf·ft	0,5 Nm	437,7	344,2	22	42,5	1,2
2641313	DMUK 200	1/2"	12,5	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	528,7	435,2	22	42,5	1,4
2641348	DMUK 300	1/2"	12,5	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	619,6	526,1	22	42,5	1,6

DMKPK

Paddenstoelkop
DREMASTER® DMK




- 1/2" paddenstoelkop met ontgrendelingsknop

Code	Nr.	■ "	■ mm	□ "	□ mm	kg
2551829	DMKPK 7	1/2"	12,5	1/2"	12,5	0,064

DMZ

Momentsleutel DREMASTER® Z
20-850 Nm / 15-630 lbf·ft



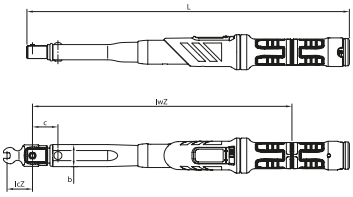

- Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp

- Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten
- Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
- Beveiligd verstelsysteem
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!






Code	Nr.	Ø	Nm	lbf·ft		nonius Nm	L	lwZ	lcZ	
2641518	DMZ 100	16	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf·ft	0,5 Nm	405,5	326,2	32,0	1,0
2641526	DMZ 200	16	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	230	417,2	32,0	1,1
2641534	DMZ 300	16	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	587,4	508,1	32,0	1,3
2641542	DMZ 400	16	80-400	60-300	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	677,2	597,9	32,0	1,8
2641550	DMZ 550	22	110-550	80-405	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	912,7	831,4	56,0	3,3
2641569	DMZ 750	22	150-750	110-550	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	1.193,7	1121,7	56,0	4,4
2641577	DMZ 850	22	250-850	185-630	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	1.340,7	1259,4	56,0	5,0

DMSE

Momentsleutel DREMASTER® SE
20-400 Nm / 15-300 lbf·ft



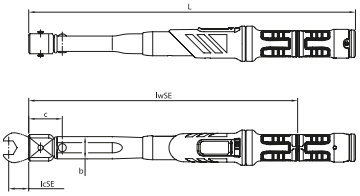

- SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp

- Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal lbf·ft, geen afleesfouten
- Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
- Beveiligd verstelsysteem
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!





Code	Nr.	□ mm	Nm	lbf·ft		nonius Nm	L	lwSE	lcSE	
2641445	DMSE 100	9 x 12 mm	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf·ft	0,5 Nm	398,5	326,2	17,5	1,00
2641453	DMSE 150	9 x 12 mm	30-150	22-110	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	489,5	417,2	17,5	1,16
2641461	DMSE 200	14 x 18 mm	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	499,5	427,2	25,0	1,25
2641488	DMSE 300	14 x 18 mm	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	590,4	518,1	25,0	1,40
2641496	DMSE 400	14 x 18 mm	80-400	60-300	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	677,2	604,9	25,0	2,00

TORCOFIX K

Robuuste momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien



1 VERCHROOMDE RATEL

Alle 1/4" - 1/2" sleutels van de TORCOFIX K-serie hebben een ratel voorzien van een doorsteek-vierkant met een kunststof kap. Dit paddenstoelvierkant voorkomt ongewild lostrekken van het hele vierkant bij het verwisselen van dopsleutels.

2 AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De TORCOFIX K ontkoppelt automatisch voelbaar en hoorbaar en is meteen weer gebruiksklaar.

3 DIN EN ISO

Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, met een traceerbaar fabriekscertificaat. Aangepast aan een toelaatbare afwijking van +/- 3 % en beter. De specificatie van de norm (+/- 4 %) wordt overschreden voor uw veiligheid.

4 ROBUUSTE STALEN PIJP

Met uitstekende corrosiebescherming, zijdemat gepoedercoat

5 SERIENUMMER

Serienummer op de sleutel en op het certificaat dient voor een duidelijke productidentificatie, via bedrijfsintern DAkkS-testinstituut te herleiden tot nationale standaard.

6 GREEP MET AANGRIJP-HULP

Kunststof handvat, met inkeping in het midden van het handvat. Hulpmiddel bij de hantering en referentiepunt voor kalibratie.



MICROMETERSCHAAL


Gemakkelijk af te lezen dubbele schaalverdeling (Nm/lbf-in/lbf-ft) goed beschermd onder een kijkvenster met vergrootglaseffect. Het ingestelde koppel kan worden afgelezen op de schaalverdeling of op de schaalverdeling in combinatie met de schaalring.

Verbeterde vorm, stevig schaalframe met rode ring voor micrometerschaal. Modelafhankelijke schaalverdelingen van 0,025, 0,1, 0,25, 0,5 of 1 Nm maken een zeer nauwkeurige instelling mogelijk.



LICHT EN VEILIG

Met de vergrendelknop kan het ingestelde draaimoment veilig worden vergrendeld.




NIEUW

TF-K

Momentsleutel TORCOFIX TF-K
20-850 Nm / 15-630 lbf·ft



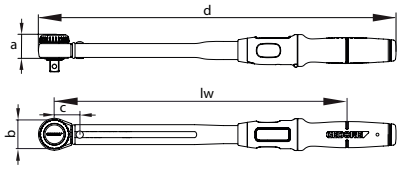

Toepassing:
- Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen in het bereik van 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf·ft
- verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel

Uitvoering:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft.
- Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (vierkant omsteken voor het veranderen van de richting)
- 1/2" paddestoelvierkant met kogelvergrendeling. Vanaf 3/4" met doorsteekvierkant en stiftborging
- Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
- Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
- Dubbele schaal Nm / lbf-ft met nonius (Nm), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
- Met nonius schaal voor Nm hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
- Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
- Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
- Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
- Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
- Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel


Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·ft	nonius Nm	lw	a	b	d	kg
3278379	TF-K100	1/2"	12,5	20-100	15-75	0,5 Nm	313,3	36	44,0	403	0,97
3278387	TF-K200	1/2"	12,5	40-200	30-150	1 Nm	404,3	36	44,0	494	1,18
3278395	TF-K300	1/2"	12,5	60-300	45-220	1 Nm	495,3	36	46,0	586	1,37
3278409	TF-K400	3/4"	20	80-400	60-300	1 Nm	593,3	31	62,5	692,5	1,93
3278492	TF-K550	3/4"	20	110-550	80-405	1 Nm	863,8	31	69,0	966	3,60
3278514	TF-K850	3/4"	20	250-850	185-630	1 Nm	1285,8	31	69,0	1.388	4,80

NIEUW

TF-SE

Momentsleutel TORCOFIX SE
20-400 Nm / 15-300 lbf·ft



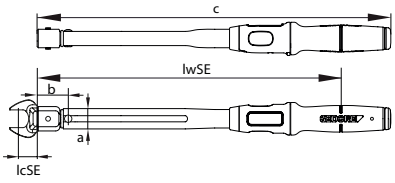

Toepassing:
- Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen in het bereik van 20 - 400 Nm / 15 - 300 lbf·ft
- Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname

Uitvoering:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft.
- Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Voor gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor verandering van richting)
- Rechthoek opname incl. uitwerphulp in 9x12 mm en 14x18 mm uitvoering




- Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
- Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer- en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
- Dubbele schaal Nm / lbf·ft met nonius (Nm), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
- Met nonius schaal voor Nm hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf·ft instelling alleen via hoofdschaal
- Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
- Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
- Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
- Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
- Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

Code	Nr.	Nm	lbf·ft	▬	nonius Nm	c	lwSE	lcSE	kg
3278522	TF-SE100	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	378	310,3	17,5	0,77
3278530	TF-SE150	30-150	22-110	10 Nm	1 Nm	469	401,3	17,5	0,93
3278549	TF-SE200	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	479	411,3	25,0	1,01
3278557	TF-SE300	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	570	502,3	25,0	1,19
3278565	TF-SE400	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	657	589,3	25,0	1,62

NIEUW

TF-Z
Momentsleutel TORCOFIX Z
20-850 Nm / 15-630 lbf·ft



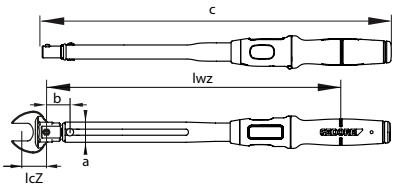

Toepassing:
- Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen in het bereik van 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf·ft
- verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met ronde pen-opname

Uitvoering:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft.
- Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting)
- Pen-opname Ø 16 mm en Ø 22 mm
- Fabrieks-kalibratiesteekmaat: 32 mm (Ø 16 mm) of 56 mm (Ø 22 mm)
- Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie en hoogwaardige kunststof onderdelen




- Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
- Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
- Dubbele schaal Nm / lbf-ft met nonius (Nm), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
- Met nonius schaal voor Nm hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
- Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
- Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
- Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
- Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
- Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

Code	Nr.	Ø	Nm	lbf·ft		nonius Nm	lwZ	lcZ	c	
3278573	TF-Z100	16	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	310,3	32,0	385	0,76
3278581	TF-Z200	16	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	401,3	32,0	476	0,92
3278603	TF-Z300	16	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	492,3	32,0	492,3	1,15
3278611	TF-Z400	16	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	582,3	32,0	657	1,55
3278638	TF-Z550	22	110-550	80-405	10 Nm	1 Nm	848,8	56,0	925,5	2,94
3278654	TF-Z850	22	250-850	185-630	10 Nm	1 Nm	1276,8	56,0	1.353,5	4,39

4549 - 4550 - 4551
Momentsleutel TORCOFIX K
1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft





- 1/4", 3/8", 1/2" paddestoelvierkant. Vanaf 3/4" met dorsteekvierkant
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien



- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
- Dubbele schaal Nm en lbf·ft
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·ft		nonius Nm	lw	a	b	d	
2201429	4549-00	1/4"	6,3	1-5	0,75-3,7	25 Nm / 25 lbf·ft	0,025 Nm	146	25,3	35,0	224	0,432
1545132	4549-02	1/4"	6,3	5-25	3,7-18	1 Nm / 1 lbf·ft	0,1 Nm	206,5	25,3	35,0	284,5	0,680
1545140	4549-05	3/8"	10	10-50	7,5-37	25 Nm / 25 lbf·ft	0,25 Nm	256,5	25,3	35,0	334,5	0,550
7601530	4550-10	1/2"	12,5	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf·ft	0,5 Nm	303,2	36	44,0	394,5	1,340
7601610	4550-20	1/2"	12,5	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	394,2	36	44,0	485,5	1,344
7601880	4550-30	1/2"	12,5	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	485,2	36	46,0	577,5	1,504
7674330	4550-40	3/4"	20	80-400	60-300	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	583,2	31	62,5	684	1,988
7674760	4550-55	3/4"	20	110-550	80-405	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	853,7	31	69,0	957,5	4,224
1521365	4550-75	3/4"	20	150-750	110-550	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	1128,7	38	69,0	1.232,5	5,400
1950525	4551-85	3/4"	20	250-850	185-630	10 Nm / 10 lbf·ft	1 Nm	1275,7	38	69,0	1.379,5	5,400

4549 - 4550
Paddenstoelvierkant
TORCOFIX K




› 1/4", 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□"	□	■"	■	∅ mm	kg
1545167	4549-87S	3/8" - 1/4"	10,0	1/4"	6,3	35	0,021
1566385	4549-88S	3/8" - 3/8"	10,0	3/8"	10	35	0,022
7079370	4550-85S	1/2" - 1/2"	12,5	1/2"	12,5	44	0,060

TORCOFIX Z


Techniek Informatie Z

- Grote gereedschapsopname-doorsnede van de pen brengt de grootste draaimomenten over. Het gereedschap-snelwisselsysteem met stiftborging garandeert dat er flexibel en vlot gewerkt kan worden.
- Ideaal voor montage op moeilijk toegankelijke plaatsen en waar beperkte ruimte is. Afhankelijk van de toepassing van de **TORCOFIX Z** kan zowel naar voren als ook vanaf de zijkant worden gewerkt. Ook eenvoudig te gebruiken voor linksom aanhalen door de sleutel 180° te draaien.

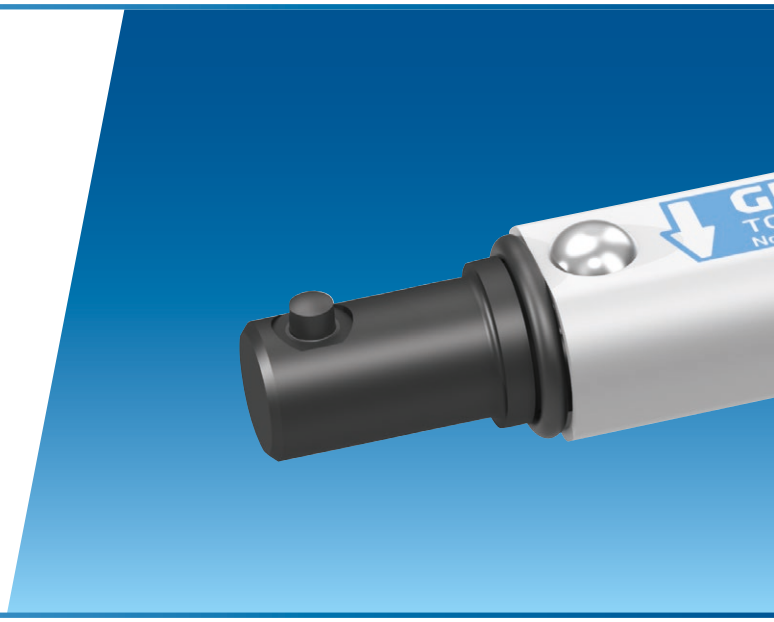

4400 - 4485
Momentsleutel TORCOFIX Z
5-850 Nm / 3,7-630 lbf·ft





› Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
› Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
› Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
› Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%




› Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
› Dubbele schaal Nm en lbf·ft
› Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
› Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Code	Nr.	Ø	Nm	lbf·ft		nonius Nm	lwZ	lcZ	c	kg
1646168	4400-02	16	5-25	3,7-18	1 Nm	0,1 Nm	210,5	32,0	278	0,30
1646176	4405-05	16	10-50	7,5-37	25 Nm	0,25 Nm	260,5	32,0	328	0,39
7097270	4410-01	16	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	300,2	32,0	376,5	0,70
7097350	4420-01	16	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	391,2	32,0	467,5	0,86
7097430	4430-01	16	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	482,2	32,0	558,5	1,08
7094090	4440-01	16	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	572,2	32,0	648,5	1,39
7501310	4450-01	22	110-550	80-405	10 Nm	1 Nm	838,7	56,0	917	3,00
1521381	4475-01	22	150-750	110-550	10 Nm	1 Nm	1119,9	56,0	1.198	4,06
1997009	4485-01	22	250-850	185-630	10 Nm	1 Nm	1266,7	56,0	1.345	4,43

TORCOFIX SE


Technische informatie snelwisselsysteem (SE)

Gereedschapsnelwisselsysteem met stiftborging staat garant voor flexibel en snel werken. Ideaal voor montages bij krappe en moeilijk bereikbare plaatsen. Afhankelijk van het gebruik van de **TORCOFIX SE** kan zowel naar voren als zijdelings worden gewerkt.

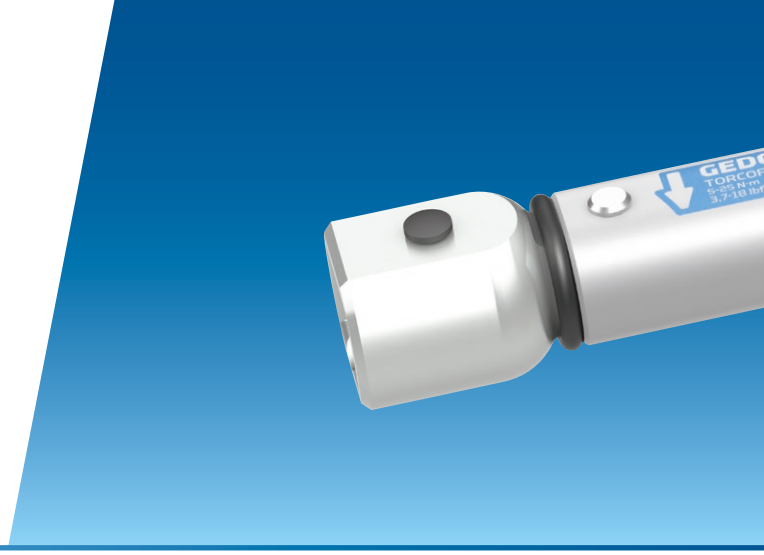

4100 - 4301

Momentsleutel TORCOFIX SE
5-400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

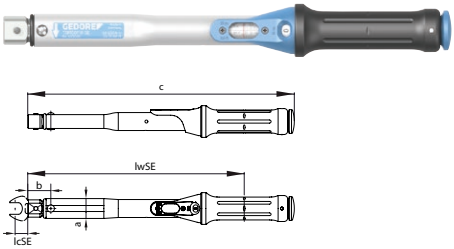

- SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%




- Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
- Dubbele schaal Nm en lbf·ft
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Code	Nr.	mm	Nm	lbf·ft		nonius Nm	c	lwSE	lcSE	kg
1646192	4101-02	9 x 12	5-25	3,7-18	1 Nm	0,1 Nm	273	212,5	17,5	0,320
1646206	4101-05	9 x 12	10-50	7,5-37	25 Nm	0,25 Nm	323	262,5	17,5	0,399
7600210	4100-01	9 x 12	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	369,5	300,2	17,5	0,730
1654934	4200-02	9 x 12	30-150	22-110	10 Nm	1 Nm	460,5	391,2	17,5	0,896
7600990	4201-01	14 x 18	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	470,5	401,2	25,0	0,959
7601020	4300-01	14 x 18	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	561,5	492,2	25,0	1,177
7604120	4301-01	14 x 18	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	648,5	579,2	25,0	1,589

3549 UK - 3550 UK

Momentsleutel TORCOFLEX UK
1-550 Nm

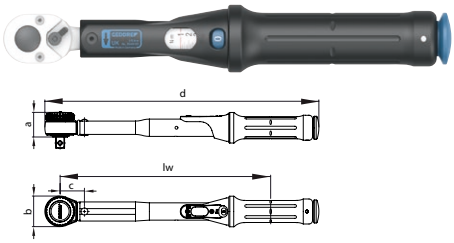

- Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met geïntegreerde omschakelbare ratel, vanaf 3/4" met schakelschijf
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd op een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/- 4% die in de norm is vastgelegd


- Inclusief testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen

Code	Nr.	"	mm	Nm	nonius Nm	lw	a	b	d	kg
2958007	3549-00 UK	1/4"	6,3	1-5	0,025 Nm	152	15	25,0	225	0,610
2958015	3549-02 UK	1/4"	6,3	5-25	0,1 Nm	212,5	21,5	25,0	285,5	0,670
2958023	3549-05 UK	3/8"	10	10-50	0,25 Nm	270,5	19,1	35,0	348,5	0,825
2958031	3550-10 UK	1/2"	12,5	20-100	0,5 Nm	318,2	22	42,5	408,8	1,380
2958058	3550-20 UK	1/2"	12,5	40-200	1 Nm	409,2	22	42,5	499,8	1,467
2958066	3550-30 UK	1/2"	12,5	60-300	1 Nm	500,2	22	42,5	590,8	1,740
2958074	3550-40 UK	3/4"	20	80-400	1 Nm	634,2	36	68,0	737,5	3,440
2958082	3550-55 UK	3/4"	20	110-550	1 Nm	894,7	36	68,0	998	3,700

4150 - 4151

TORCOFIX FS momentsleutel
met vast ingestelde waarde
5-200 Nm





- SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Code	Nr.	mm	Nm	lwFS	lcFS	a	c	kg
7601960	4150-25 NIET INGESTELD	9 x 12	5-25	134	17,5	22	186	0,30
7602180	4150-50 NIET INGESTELD	9 x 12	10-50	194	17,5	22	246	0,27
7602850	4150-85 NIET INGESTELD	9 x 12	17-85	277	17,5	22	329	0,34
7603580	4151-20 NIET INGESTELD	14 x 18	40-200	357	25	33	410	0,75

PRIME FH

Momentschroevendraaier Type PRIME FH
0,2 - 4,5 Nm / vast ingestelde waarde



- Basisuitvoering
- Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
- 1/4" binnenzeskantopname tbv 1/4" bits - C 6.3
- Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Afwijking: +/- 10% ZONDER certificaat!
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep

Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	cNm	Nm	⟷ mm ⟷	kg
2927721	PRIME 150 FH	1/4"	6,3	20-150	0,2-1,5	138	0,198
2927748	PRIME 450 FH	1/4"	6,3	50-450	0,5-4,5	138	0,198

ESD FH

Momentschroevendraaier Type ESD FH
0,05 - 13,5 Nm / vast ingestelde waarde



- Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
- 1/4" binnenzeskantopname tbv 1/4" bits - C 6.3
- Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toegestane afwijking van +/- 6%
- EPA (Electrostatic Protected Area) conform
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep
- Modellen 4.5 en 13.5 met extra dwarsgreep voor gemakkelijker werken



Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	cNm	Nm	⟷ mm ⟷	kg
2927799	ESD 25 FH	1/4"	6,3	5-25	0,05-0,25	132	0,21
2927802	ESD 150 FH	1/4"	6,3	20-150	0,2-1,5	132	0,21
2927810	ESD 450 FH	1/4"	6,3	50-450	0,5-4,5	140	0,23
2927829	ESD 1350 FH	1/4"	6,3	250-1350	2,5-13,5	140	0,23

PRO FH

Momentschroevendraaier Type PRO FH
0,05 - 13,5 Nm / vast ingestelde waarde



- Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
- 1/4" binnenzeskantopname tbv 1/4" bits - C 6.3
- Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toegestane afwijking van +/- 6%
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep
- Modellen 4.5 en 13.5 met extra dwarsgreep voor gemakkelijker werken



Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	cNm	Nm	⟷ mm ⟷	kg
2927756	PRO 25 FH	1/4"	6,3	5-25	0,05-0,25	132	0,21
2927764	PRO 150 FH	1/4"	6,3	20-150	0,2-1,5	132	0,23
2927772	PRO 450 FH	1/4"	6,3	50-450	0,5-4,5	140	0,23
2927780	PRO 1350 FH	1/4"	6,3	250-1350	2,5-13,5	140	0,23

TLS

Momentsleutel Type TLS
0,04-13,6 Nm / vast ingestelde waarde



- Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
- 1/4" binnenzeskant-opname tbv 1/4" bits - C 6.3
- Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toegestane afwijking van +/- 6%
- Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- Model Nr. TLS1360 FH BLUE met extra T-greep
- Levering in stevige kartonverpakking



Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	■ "	■ mm	cNm	Nm	⟷ mm ⟷	kg
1471481	TLS0022 MICRO FH BLUE	1/4"	6.3	1/4"	6,3	4,4-22	0,04-0,22	76	0,050
1471473	TLS0022 FH BLUE	1/4"	6.3	1/4"	6,3	4,4-22	0,04-0,22	104	0,072
1471465	MIN FH BLUE	1/4"	6.3	1/4"	6,3	27-135	0,27-1,35	111	0,210
1471457	STD FH BLUE	1/4"	6.3	1/4"	6,3	80-400	0,8-4	127	0,280
1228501	TLS1360 FH BLUE	1/4"	6.3	1/4"	6,3	280-1360	2,8-13,6	137	0,325

MOMENTSCHROEVEN-DRAAIERS QSN



1 **"POSITIV-LOCK" SYSTEEM**

Vergrendelt de ingestelde waarde, beveiliging tegen ongewenst verstellen.

2 **SCHAAL**

goed afleesbaar, met micrometer-ring; maakt nauwkeurig, snel en foutloos instellen mogelijk.

3 **T-GREEP**

uit kwaliteitsstaal, kan gebruikt worden voor een betere krachtoverbrenging.

4 **1/4" GEREEDSCHAP-OPNAME**

uit roestvrij staal, tbv de gebruikelijke bits.

5 **RUBBER HANDVAT**

ergonomisch, ligt goed in de hand.

QSN

Momentschroevendraaier Type QSN
0,08-9 Nm



- Verstelbare momentschroevendraaier met schaalverdeling
- 1/4" binnenzeskant-opname tbv 1/4" bits - C 6.3
- Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- EPA (Electrostatic Protected Area) conform
- Modellen Nr. QSN600 FH + QSN900 FH met extra T-greep



Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	cNm	Nm	⟷ mm ⟷	kg
1498738	QSN40 FH	1/4"	6.3	8-40	0,08-0,4	159	0,124
1400150	QSN120 FH	1/4"	6.3	24-120	0,24-1,2	183	0,230
1400169	QSN600 FH	1/4"	6.3	120-600	1,2-6	196	0,335
1400177	QSN900 FH	1/4"	6.3	400-900	4-9	196	0,335

Quickset

Momentschroevendraaier Type Quickset
0,24-9 Nm



- Verstelbare momentschroevendraaier met schaalverdeling
- 1/4" binnenzeskant-opname voor 1/4" bits - C 6.3
- Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 maximale afwijking +/- 6%
- Modellen Nr. QS6 FH BLUE + QS9 FH BLUE met extra T-greep



Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	cNm	Nm	⟷ mm ⟷	kg
7718050	QSM/N FH BLUE	1/4"	6.3	24-120	0,24-1,2	169	0,165
7718130	QS6 FH BLUE	1/4"	6.3	120-600	1,2-6	184	0,335
7718210	QS9 FH BLUE	1/4"	6.3	400-900	4-9	184	0,335

TT

Moment-schroevendraaier Type TT
10-500 cNm / 14 ozf·in - 40 lbf·in



- Momentschroevendraaier met wijzerplaat voorzien van dubbele schaalverdeling
- Met sleepwijzerfunctie in beide werkrichtingen
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
- 1/4" binnenzeskant-opname voor 1/4" bits - C 6.3
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 maximale afwijking +/- 6%
- EPA (Electrostatic Protected Area) conform
- Modellen Nr. TT250 FH BLUE + TT500 FH BLUE met extra T-greep



Code	Nr.	⬡ "	⬡ mm	cNm	Nm	ozf·in / lbf·in	⟷ mm ⟷		kg
7096380	TT50 FH BLUE	1/4"	6.3	10-50	0,1-0,5	14-70	178	2 cNm / 2 ozf·in	0,190
7096460	TT100 FH BLUE	1/4"	6.3	20-100	0,2-1	28-140	178	5 cNm / 5 ozf·in	0,190
7096540	TT250 FH BLUE	1/4"	6.3	50-250	0,5-2,5	4-20	250	10 cNm / 0,5 lbf·in	0,465
7096620	TT500 FH BLUE	1/4"	6.3	100-500	1-5	8-40	250	20 cNm / 1 lbf·in	0,465

TSN

Momentsleutel TSN SLIPPER
5-125 Nm / 44-1106 lbf·in /
vast ingestelde waarde




- Vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
- 1/4", 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie
- Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 4 % tolerantie
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·in	⟷ mm ⟷	kg
7091900	TSN 25 D	1/4"	6,3	5-25	44-221	216	0,34
7092040	TSN 25 A	3/8"	10	5-25	44-221	216	0,34
7092120	TSN 55	3/8"	10	55	132-486	324	0,80
7092200	TSN 125	1/2"	12,5	40-125	354-1106	460	1,36

TSN SLIPPER

Vast voorinstelbare ratel momentsleutel met automatische uitschakeling en doorslipfunctie. Geen overtrekken mogelijk

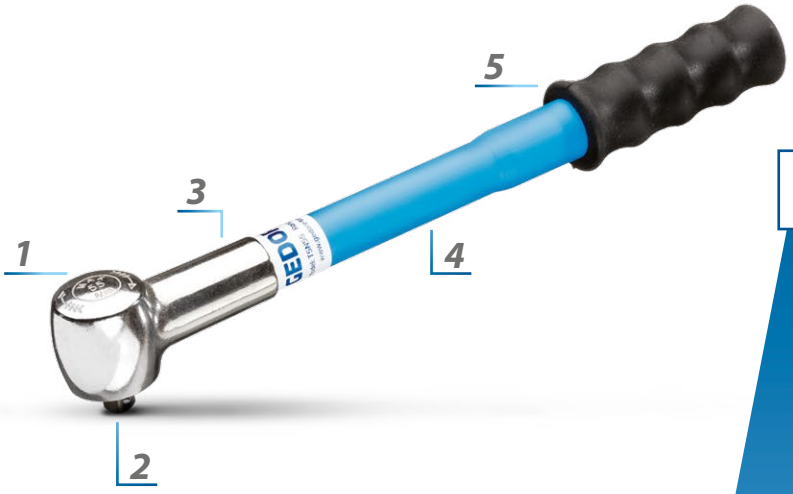

1 GEÏNTEGREERDE RATELFUNCTIE

Bijzonder betrouwbare ratel met 36 tanden (TSN25D / A) of 48 tanden (TSN55 / 125). Slip-through functie zorgt voor gecontroleerde en en veilig vastdraaien van de schroeven zonder ze te strak aan te draaien.

2 AANDRIJFVIERKANT

Van kwaliteitsstaal met kogelborging.

3 HOGE NAUWKEURIGHEID

Gegarandeerd gelijkblijvende aanhaalmomenten.

4 ROBUUSTE STALEN PIJP


Van corrosiebestendig, roestvrij materiaal

5 RUBBEREN HANDGREEP

Ergonomisch en handvriendelijk. Ligt veilig in de hand.

FUNCTIONERINGSPRINCIPE


Bij het bereiken van de vast ingestelde waarde glijdt het mechanisme over de kogel (zonder mogelijkheid van overtrekken) door.
De TSN SLIPPER is dan meteen weer klaar om te gebruiken



TECHNIEK

Alle TSN SLIPPERS en TBN KNICKERS (behalve TSN 5/45; TSN10/90; TBN2 G / 10 G) worden via een gepatenteerd verstel-vergrendelings-systeem in combinatie met een geschikt testapparaat in waarde versteld.





TSN

Momentsleutel TSN SLIPPER
1-45 Nm / 10-90 lbf·in / vast ingestelde waarde



- Vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
- 1/4" aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie
- Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 6 % tolerantie
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·in	⟷ mm ⟷	kg
1196650	TSN 5/45	1/4"	6,3	1-5	10-45	185	0,19
1196731	TSN 10/90	1/4"	6,3	10-45	20-90	185	0,19

TSC
Momentsleutel TSC SLIPPER
1-10 Nm / met schaal




- Verstelbare momentsleutel met schaalverdeling
- 1/4" aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie
- Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Slipmechanisme voorkomt overtrekken
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 6 % tolerantie
- EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	⟷ mm ⟷		kg
1196480	TSC 5	1/4"	6,3	1-5	195	0,05 Nm	0,235
1196510	TSC 10	1/4"	6,3	2-10	195	0,1 Nm	0,235

TBN KNICKER

Vast instelbare momentsleutel met automatische knik-uitschakeling. Momentsleutel met hoogste nauwkeurigheid. Gegarandeerde aanhaalwaarden zonder te overtrekken

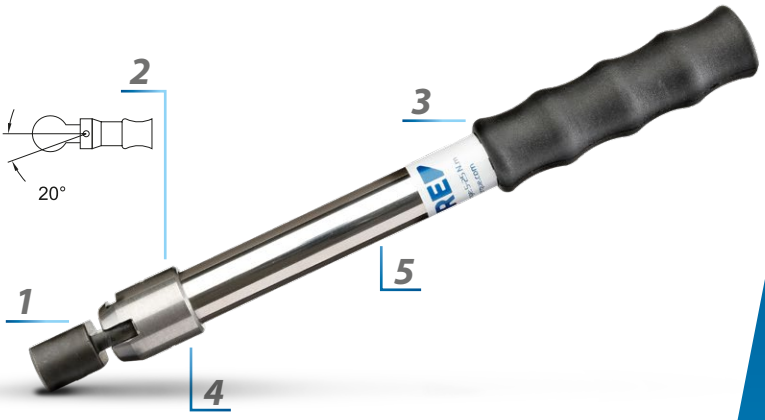

1 AANDRIJVING
Ronde penopname 16 mm of binnenrechthoek-opname 9 x 12 mm van kwaliteitsstaal met stiftborging.

2 DOORKNIKKEN
Alle TBN KNICKER knikken bij het draaipunt door met 20°, wanneer het ingestelde draaimoment wordt bereikt. De modellen TBN2 G/ 10 G kunnen ook worden ingesteld op een doorknikhoek van 90°.


3 RUBBEREN HANDGREEP
Ergonomisch en handvriendelijk. Voorkomt wegglijden

4 GEPATENTEERD MECHANISME
Staat garant voor een lange productlevensduur bij gegarandeerde nauwkeurigheden.

5 LICHTE STALEN PIJP
Vast, stabiel en corrosievast.



16 5 - 135 N·m




9x12 0,2 - 135 N·m



Als optie vervaardigen wij de TBN KNICKER modellen TBN2 G/ TBN10 G ook met verwisselbare, direct op het gereedschap bevestigde voorzetstukken.

FUNCTIONERINGS-PRINCIPE
Bij het gebruiken van de TBN KNICKER drukt het achterste deel van het aandrijfstuk tegen de steunrol. Bij bereiken van de vast ingestelde waarde springt de hevel over en het voorste deel van het aandrijfstuk knikt door



TECHNIEK
TBN KNICKER TBN2 G / TBN10 G worden met "Double Positive"- verstelsysteem in waarde veranderd.



TBN

Knikmomentsleutel TBN KNICKER
0,4-135 Nm / vast ingestelde waarde



- Vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
- 9x12 mm binnenrechthoek-opname of 16 mm pen-opnamwe
- Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
- Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789
- Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
- Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
- Nr. TBN2G/TBN10G: EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Code	Nr.	□ mm	Ø	Nm	↤ mm ↦	kg
7090690	TBN2 G	9 x 12 mm		0,4-2	133	0,11
7090770	TBN10 G	9 x 12 mm		2-10	133	0,15
1824686	TBN25		16	5-25	265	0,41
1824694	TBN25 G	9 x 12 mm		5-25	265	0,41
1824708	TBN65		16	13-65	302	0,75
1824716	TBN65 G	9 x 12 mm		13-65	302	0,75
1824724	TBN135		16	27-135	408	1,03
1824732	TBN135 G	9 x 12 mm		27-135	408	0,83

8801

Momentsleutel Type 88 KNICKER
150-1000 Nm / 100-750 lbf·ft



Toepassing:
- Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen in het bereik van 100 - 1500 Nm
- Industrie en automotive (vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen)

Uitvoering:
- Verstelbare momentsleutel - met schaal
- 3/4" aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie
- Geschikt voor rechts- en linksom aanhalen, vanwege doorsteekvierkant
- Nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- Knikmechanisme (steel knikt door) als uitschakelsignaal, voel- en zichtbaar, maakt overtrekken onwaarschijnlijk
- Dubbelschaal in Nm en lbf·ft


Leveringsomvang:
- Momentsleutel type 88 KNICKER
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- Levering in een robuuste kunststof koffer

Code	Nr.	■ "	■ mm	Nm	lbf·ft	↤ mm ↦	kg
3022854	8801-01	3/4"	20	150-700	100-500	1.250	10,0
3022862	8801-02	3/4"	20	200-800	150-600	1.250	10,0
3022870	8801-03	3/4"	20	300-1000	200-750	1.460	12,0

WWW.GEDORE.COM

TYP ADS-EDS

Momentsleutel met sleepwijzer ideaal voor test-, controle- en onderhoudswerkzaamheden

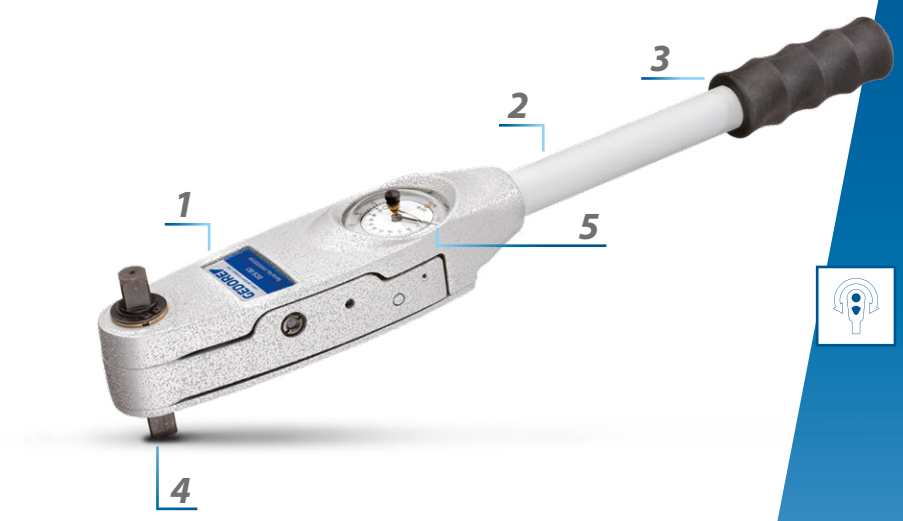

1 DUIDELIJKE PRODUCTIDENTIFICATIE

het typeplaatje, artikel- en serienummer garanderen steeds een traceerbaarheid in het kader van het beheer van uw meetgereedschappen.

2 STABIELE PIJP:

lichtmetalen pijp met kunststof overtrokken.

3 PRAKTISCH HANDVAT

vorm van het handvat volgens de nieuwste ergonomische inzichten. vet- en olieafstotend.


4 GEÏNTEGREERDE RATEL


Met dubbele vierkantaandrijving. Maakt het mogelijk snel rechts en links aan te trekken.

5 DUBBELE SCHAAL

Nm en lbf-in/lbf-ft met hoofd- en sleepwijzer, beschermd door een sterk venster van Trogamid "T".

TECHNIEK

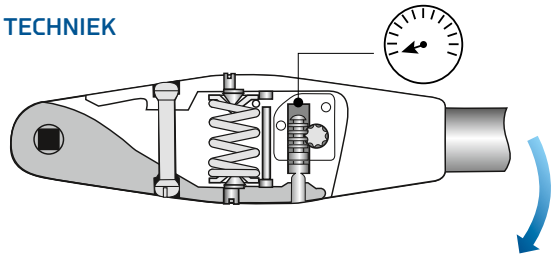

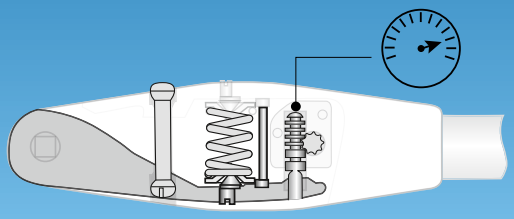

Het functieprincipe van het momentsleutel met sleepwijzer Type ADS-EDS

ADS - EDS

Momentsleutel met sleepwijzer
0,8-2000 Nm / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft



- Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
- Tbv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) en ter controle van aanhaalwaarden
- 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbel aandrijfvierkant
- Modellen Nr. ADS4 tot en met Nr. DDS800S: met geïntegreerde ratelfunctie
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 4 % tolerantie
- Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
- Lichte, robuuste aluminium constructie
- Modellen Nr. ADS4 tot en met ADS40 : EPA (Electrostatic Protected Area) conform
- De modellen Nr. CDS400S tot en met EDS2000 hebben standaard een audio-visueel signaal

Code	Nr.	Type	■ "	■ mm	Nm	lbf·in	lbf·ft	EPA	⟷ mm ⟷		Hoogte	kg
7651390	ADS4	Dubbel vierkant	1/4"	6,3	0,8-4	7-35		x	244	1 Nm / 1 lbf·in	61	0,52
7651470	ADS12D	Dubbel vierkant	1/4"	6,3	2,4-12	21-105		x	244	5 Nm / 2 lbf·in	61	0,52
7651550	ADS25	Dubbel vierkant	3/8"	10	5-25	44-220		x	244	1 Nm / 10 lbf·in	69	0,52
7651630	ADS40	Dubbel vierkant	3/8"	10	8-40	72-360		x	244	1 Nm / 10 lbf·in	69	0,52
7651710	BDS80E	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	16-80		12-60	0	435	2 Nm / 1 lbf·ft	86	1,36
7651980	BDS200	Dubbel vierkant	1/2"	12,5	40-200		30-160	0	515	5 Nm / 5 lbf·ft	86	1,41
7652280	CDS400S	Dubbel vierkant	3/4"	20	80-400		60-300	0	710	10 Nm / 10 lbf·ft	111	3,20
7652010	DDS800S	Dubbel vierkant	3/4"	20	160-800		120-600	0	1.000	20 Nm / 20 lbf·ft	123	4,90
1196790	EDS1400	Dubbel vierkant	1"	25	280-1400		200-1000	0	2.040	25 Nm / 25 lbf·ft	138	16,7
1196804	EDS2000	Dubbel vierkant	1"	25	400-2000		300-1500	0	2.040	50 Nm / 50 lbf·ft	138	16,7

E-TORC Q / QR

Elektronische momentsleutel
0,25 - 60 Nm (QR-modellen)
10 - 1000 Nm (Q-modellen)



1 KRACHTIG. VARIABEL.

Opnames: rechthoekopname SE 9x12 (E-Torc Q 100) en SE 14x18 (E-Torc Q 200, 300)

2 GROOT UITLEESVENSTER

Groot grafisch TFT-display met een beelddiagonaal van 109 mm (4,3") met aanraakfunctie, dat met handschoenen kan worden bediend.

3 ERGONOMISCH. VEILIG.

De ergonomisch vormgegeven handgreep maakt ook bij grote aanhaalmomenten een eenvoudig en veilig gebruik mogelijk.

4 FLEXIBEL. POSITIONEERBAAR.

Voor eenvoudige bediening: Gereedschapsopname 60° draaibaar in beide richtingen ten opzichte van de behuizing (120°)

5 ACCU

Krachtige lithium-ion-accu met snelwisselsysteem





LAADSTATION

Laadstation voor twee lithiumion- accu's **(optioneel)**




INTUITIEF. ZICHTBAAR.

Intuïtieve bediening van de besturingssoftware naar keuze via touch-functie of zes hardwaretoetsen, alsmede extra bevestigingstoets in uiterst robuuste uitvoering.

ALLE GANGBARE MEETMETHODEN:

- Draaimoment
- Losdraaien/vastdraaien
- Strekgrens
- Draaimoment/draaihoek
- Doordraaien
- Hoge meetnauwkeurigheid bijv. draaimoment +/- 1 % +/- 1 digit




Virtuele loopbalk voor draaimoment en hoek

Overzichtelijke weergave van de meetresultaten




Samenvatting en beoordeling van de meetwaarde

Curveweergave en evaluatie direct op de E-Torc Q mogelijk




Overzichtelijke invoer van de doelwaarde via het aanraakscherm

Werken met stroomdiagrammen (workflows)




Instellen van verschillende gebruikers en beheer van gebruikersaccounts mogelijk

Parameterbeheer voor voorzetstukken en steekmaten



Draadloze communicatie (wifi 2,4 GHz en 5 GHz) of USB-mini-interface



Signalering akoestisch, visueel en als trilling

2D-scanner (optioneel) voor het inlezen van barcodes en QR-codes

ET2SA

Elektronische momentsleutel E-torc
2-1000 Nm / 1,5-750 lbf-ft,
met hoekverdraaiings-meting



- Tbv het gedocumenteerd aanhalen van zowel aanhaalmoment als hoekverdraaiing
- Optische, akoestische en voelbare signalering
- Grafische evaluatie met gratis software
- Grafisch display met hoog contrast en achtergrondverlichting
- 1/4" vierkant, 9x12, 14x18 rechthoek-opname, 22 en 28 mm pen-opname (afhankelijk van het model)
- Analyse van schroefverbindingen
- Procesbeheersing
- Fabriekscertificaat volgens DIN ISO 6789
- Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7
- Afleesnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer van de afleeswaarde
- Demonstratie en overleg - technische buitendienst
- Verdere opties op aanvraag: doordraai-aanhaalmoment, rekgrens, etc.

Code	Nr.	■ "	■ mm	▭ mm	Ø	Nm	lbf·ft	a	d	kg
2795493	ET2SKA 25	1/4"	6,3			2-25	1,5-18	35	347	0,85
2795612	ET2SKA 150	1/2"	12,5	9 x 12		10-150	7-111	35	514	1,33
2795620	ET2SKA 300	1/2"	12,5	14 x 18		30-300	22-221	35	753	1,84
2795639	ET2SZA 600				22	100-600	74-443	35	1.055	3,22
2795655	ET2SZA 1000				28	100-1000	74-750	40	1.488	5,68

TT3KH

Elektronische momentsleutel
TorcoTronic III
10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf·ft



- Microprocessorgestuurde, elektronische momentsleutel
- Meting van aanhaalmoment en hoekverdraaiing
- Tbv het gedocumenteerd rechts- en linksom aanhalen
- Software inbegrepen
- 5 aanhaalparameters kunnen worden opgeslagen
- 2000 geheugenplaatsen
- Meetnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer
- Meetnauwkeurigheid hoekverdraaiing: +/- 1 %, maar minimaal +/- 1° van 360° bij minimaal 4°/sec.
- Verschillende steekmaten tbv insteekgereedschappen zijn programmeerbaar
- Eenvoudige bediening, gebruikersvriendelijke menunavigatie met pictogrammen
- Goed leesbare, verlichte display
- Fabriekscertificaat volgens GTTWN001
- Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7

Code	Nr.	■ "	■ mm	▭ mm	Nm	lbf·ft	kg
2648636	TT3KH 120	1/2"	12,5	9 x 12	10-120	7,4-88,5	1,74
2648644	TT3KH 350	1/2"	12,5	14 x 18	70-350	51,6-258,2	1,20

NIEUW

CH
Elektronisch testapparaat Capture Hub
0,1 - 25 Nm / 0,08 - 18 lbf·ft



- Digitaal testapparaat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
- Licht en robuust agv aluminium behuizing, horizontale en verticale montage mogelijk
- 4 modellen met een bereik van 0,1 - 25 Nm
- Met 1/4" 4-kant opname (CH25 met 3/8")
- Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
- 4 Meetmodi: glijdende waardeweergave (track), 1e afslagpuntherkenning (first peak), hoogste waarde (peak), momentschroevendraaier-controle
- Incl. opzetstuk tbv schroefverbinding-simulatie van momenschroevendraaiers
- Omschakelbare eenheden: Nm, cNm, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
- 50 testprocedures programmeerbaar
- Geheugen tbv 2000 meetresutaten
- Overzichtelijke en contrastrijke TFT Display
- Uitbreidbaar met extra Capture-Sensor (aansluiting beschikbaar)
- Krachtige lithium-ionbatterij tbv netstroom-onafhankelijk werken
- Gegevensuitvoer en netvoeding via USB-aansluiting
- Optioneel: PC evaluatiesoftware "Capture Manager" (2908778)

Leveringsomvang:
- Capture Hub
- Schroefverbinding-simulator
- USB-kabel
- Netvoeding met Eurostekker
- Gebruiksaanwijzing
- Testcertificaat
- Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Code	Nr.	Nm	lbf·ft	□ mm	□ "	kg
3128903	CH 1	0,1-1	0,08-0,75	6,3	1/4"	0,5
3124045	CH 2	0,2-2	0,15-1,5	6,3	1/4"	0,5
3124053	CH 5	0,5-5	0,4-3,65	6,3	1/4"	0,5
3124061	CH 25	2,5-25	3,65-18	10,0	3/8"	0,5

NIEUW

CL
Elektronisch testapparaat Capture Lite
0,02-350 Nm / 0,015 lbf·ft - 260 lbf·ft



- Digitaal testapparrat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
- Licht en robuust door aluminium basisbehuizing
- 5 modellen in het bereik van 0,02 Nm tot 350 Nm
- Met 1/4", 3/8", 1/2" vierkante houder (CL1 en CL10H met 1/4" zeskante schacht)
- Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
- 3 meetmodi: zwevende waardeweergave (track), knikpuntdetectie (eerste piek), piekwaardemeting (piek)
- Eenvoudige bediening door 1-toets-bediening (meetmodus, eenheid)
- Omschakelbaar tussen Nm, lbf·ft en lbf·in
- Optimale leesbaarheid dankzij het goed verlichte OLED-display met één regel
- Autostartfunctie bij het inbrengen van een draaimomentgereedschap
- Auto-slaapstand wanneer niet in gebruik
- Eenvoudige montage op de tafel of aan de muur
- Voeding en data-uitvoer via USB-aansluiting

Leveringsomvang:
- Capure Lite
- USB-aansluitkabel
- Adapter (afhankelijk van het model)
- Gebruiksaanwijzing
- Testcertificaat
- Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Code	Nr.	Nm	lbf·ft	⬡ mm	□ mm	□ "	Adapter inch	kg
3297888	CL 1	0,02-1	0,015-0,74	6,3				1,32
3119319	CL 10	0,25-10	0,19-7,4	6,3	6,3	1/4"	1/4"	1,42
3297896	CL 10 S	0,25-10	0,19-7,4		6,3	1/4"		1,42
3297918	CL 150	5-150	3,7-110		10,0	3/8"	1/4"	1,52
3297926	CL 350	10-350	7,4-260		12,5	1/2"	3/8"	1,65

NIEUW

RF

Capture schroef-verbinding-simulator 0,02-25 Nm / 0,075 lbf·ft - 18 lbf·ft



- Schroefverbinding-simulator voor het testen van schroevendraaiers
- 3 modellen in het bereik van 0,02 Nm tot 25 Nm
- Aanpasbaar aan de systemen Capture Hub en Capture Sensor
- Eenvoudige montage op het testapparaat
- Verschillende sterktes van de schroefverbinding kunnen worden gesimuleerd (veerring-enpakketten)

Code	Nr.	⬡ mm	kg
3119289	RF 2	5 mm	0,5
3119297	RF 5	5 mm	0,5
3119300	RF 25	6 mm	0,5

8612

Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 0,2-3150 Nm / 1,8 lbf·in - 2323 lbf·ft



- Tbv controle/afstelling van rechtsom werkende momentsleutels en momentschroevendraaiers
- Plug & Work = zeer eenvoudig in gebruik
- Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 cijfer
- Autoreset
- Omschakelbaar tussen Nm, lbf-ft en lbf-in
- Seriële interface RS232 tbv PC
- Geleverd met testcertificaat
- Optioneel: Auto-adapter tbv 12 Volt voeding (Nr. 8612-390),
- Optioneel: Software tbv plausibiliteitscontrole (code 2834391)

Code	Nr.	Nm	lbf·in	lbf·ft	⬡	□	Resolutie	Adapter	kg
2288311	8612-012	0,2-12	1,8-106		6,3		0.001	1/4", 3/8"	3,0
1947699	8612-050	0,9-55		0,7-40,6	10,0		0.01	1/4", 3/8"	3,0
1856111	8612-300	9-320		7-236	17,0		1.0	3/8", 1/2"	3,0
1947702	8612-1000	90-1100		66-811	36		1.0	1/2", 3/4"	10,0
2529858	8612-3150	500-3150		369-2323		40,0	1.0	1"	26,0

E-TP

Elektronisch momensleutel-testapparaat 0,5 - 3150 Nm / 0,4 - 2323 lbf·ft




- Elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
- Testen, afstellen en certificeren van rechts- en linksom werkende momentsleutels
- Horizontale of verticale controle conform DIN EN ISO 6789 mogelijk
- Fabriekscertificaat volgens VDI 2646
- Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
- Groot grafisch LC-display
- Groot meetbereik in Nm, omschakelbaar naar cNm, lbf-ft of lbf-in (modelafhankelijk)
- Advies van onze technische buitendienst
- Inclusief display, kabels en software
- Adapterkabel RS232 naar USB optioneel verkrijgbaar (code 1957880)

Code	Nr.	□ "	□	Nm	lbf·ft	Resolutie	Adapter	kg
2795663	ETP 15	1/4"	6,3	0,5-15	0,4-11	0.001	-	4,8
2795701	ETP 100	1/2"	12,5	4-100	3-74	0.01	1/4", 3/8"	10,0
2795728	ETP 500	3/4"	20,0	20-500	14,8-369	0.1	3/8", 1/2"	10,3
2795868	ETP 1000	3/4"	20,0	50-1000	36,9-737,6	0.1	3/8", 1/2"	10,3
2795884	ETP 3150	1.1/2"	40,0	300-3150	221-2323	1.0	3/4", 1"	26,8

HOEKVERDRAAIINGS-METER 8200

- Bij gebruik van het hoekverdraaiingsmeter Nr. 8200 op het volgende letten: de maximale hoogste belasting van de momentsleutel mag niet worden overschreden. Houd absoluut in acht dat de maximale belastbaarheid van de aandrijfvierkanten inclusief de door de hoekverdraaiing bereikte waarden niet worden overschreden:
- **1/2" max. ca. 390 Nm**
- **3/4" max. ca. 1330 Nm**

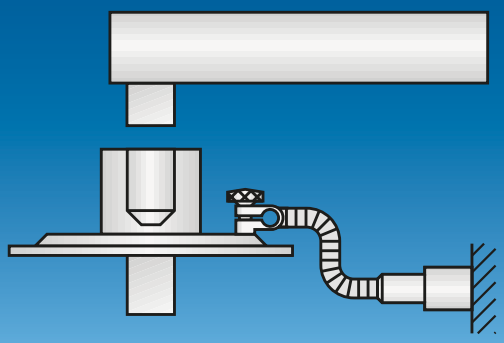

8200
Hoekverdraaiingsmeter



- Hoekverdraaiing aanhaalmoment
- Zowel met 1/2" als 3/4" aandrijfvierkant leverbaar
- Voor extra nauwkeurige hoekverdraaiing (0 - 360 °) bij het gecontroleerd aandraaien van bouten
- Nr. 8200-01/-02 met schuifklauw en magneetarm
- Nr. 8200-11 alleen met magnetische arm
- Te gebruiken in combinatie met een geschikte momentsleutel
- De maximale belasting van de momentsleutel mag nooit worden overschreden!

Code	Nr.	■ "	□ "	∅ mm	∠	kg
1195980	8200-01	1/2"	1/2"	80	0-360°	0,33
7718480	8200-11	1/2"	1/2"	82	0-360°	0,33
7716510	8200-02	3/4"	3/4"	120	0-360°	0,53

8791 (MM)
Opsteek-steeksleutel 16 Z metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 16 mm

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
7774470	8791-07	7	16	5	20,5	32,0	0,100
7774550	8791-08	8	16	5	20,5	32,0	0,097
7774630	8791-09	9	16	5	20,5	32,0	0,098
7710070	8791-10	10	16	7	29	32,0	0,106
7710150	8791-11	11	16	7	29	32,0	0,106
7676890	8791-12	12	16	7	29	32,0	0,106
7710230	8791-13	13	16	8	34,5	32,0	0,106
7710310	8791-14	14	16	8	34,5	32,0	0,106
7710580	8791-15	15	16	8	34,5	32,0	0,116
7710660	8791-16	16	16	9	41,5	32,0	0,141
7710740	8791-17	17	16	9	41,5	32,0	0,141
7676970	8791-18	18	16	9	41,5	32,0	0,148
7710820	8791-19	19	16	10	45	32,0	0,157
7710900	8791-20	20	16	10	45	32,0	0,157
7677000	8791-21	21	16	10	45	32,0	0,180
7711040	8791-22	22	16	11	56	32,0	0,212
1977164	8791-23	23	16	11	56	32,0	0,216
7711120	8791-24	24	16	11	56	32,0	0,216
1552279	8791-25	25	16	11	56	32,0	0,220
1552287	8791-26	26	16	11	56	32,0	0,220
7711200	8791-27	27	16	12	60,5	32,0	0,220
1207008	8791-28	28	16	12	68	32,0	0,300
1552309	8791-29	29	16	12	68	32,0	0,300
7774710	8791-30	30	16	12	68	32,0	0,220
7774980	8791-32	32	16	12	68	32,0	0,220
1552317	8791-36	36	16	12	68	32,0	0,300

8791 (AF)

Opsteek-steeksleutel 16 Z
inch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 16 mm

Code	Nr.	"AF	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
1211421	8791-1/4"	1/4"	16	5	20,5	32,0	0,090
7720030	8791-5/16"	5/16"	16	5	20,5	32,0	0,100
1211447	8791-3/8"	3/8"	16	7	29	32,0	0,100
7720110	8791-7/16"	7/16"	16	7	29	32,0	0,110
7720380	8791-1/2"	1/2"	16	8	34,5	32,0	0,122
7720460	8791-9/16"	9/16"	16	8	34,5	32,0	0,119
7720540	8791-5/8"	5/8"	16	9	41,5	32,0	0,142
7720620	8791-11/16"	11/16"	16	9	41,5	32,0	0,142
7720700	8791-3/4"	3/4"	16	10	45	32,0	0,156
1211439	8791-13/16"	13/16"	16	10	45	32,0	0,156
7720890	8791-7/8"	7/8"	16	11	56	32,0	0,216
7720970	8791-15/16"	15/16"	16	11	56	32,0	0,220
7721000	8791-1"	1"	16	11	56	32,0	0,220
7721190	8791-1.1/16"	1.1/16"	16	12	60,5	32,0	0,230
7721270	8791-1.1/8"	1.1/8"	16	12	68	32,0	0,230
7776170	8791-1.3/16"	1.3/16"	16	12	68	32,0	0,230
7776250	8791-1.1/4"	1.1/4"	16	12	68	32,0	0,230
7776330	8791-1.5/16"	1.5/16"	16	12	68	32,0	0,300

8792 (MM)

Opsteek-ringsleutel 16 Z
metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 16 mm

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
7775010	8792-07	7	16	8	15	32,0	0,095
7775280	8792-08	8	16	8	15	32,0	0,095
7775360	8792-09	9	16	8	15	32,0	0,100
7712600	8792-10	10	16	10	19,5	32,0	0,100
7712790	8792-11	11	16	10	19,5	32,0	0,100
7677190	8792-12	12	16	10	19,5	32,0	0,113
7712870	8792-13	13	16	12	23,5	32,0	0,113
7712950	8792-14	14	16	12	23,5	32,0	0,126
7713090	8792-15	15	16	12	23,5	32,0	0,126
7713170	8792-16	16	16	13	28,5	32,0	0,126
7713250	8792-17	17	16	13	28,5	32,0	0,130
7677270	8792-18	18	16	13	28,5	32,0	0,130
7713330	8792-19	19	16	14	31,5	32,0	0,132
7713410	8792-20	20	16	14	31,5	32,0	0,132
7677350	8792-21	31	16	14	31,5	32,0	0,132
7713680	8792-22	22	16	15	39,5	32,0	0,171
1211471	8792-23	23	16	15	39,5	32,0	0,181
7713760	8792-24	24	16	15	39,5	32,0	0,181
7713840	8792-27	27	16	16	41,5	32,0	0,181

8792 (AF)


Opsteek-ringsleutel 16 Z
inch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 16 mm

Code	Nr.	"AF	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
1211455	8792-1/4"	1/4"	16	8	15	32,0	0,100
7721350	8792-5/16"	5/16"	16	8	15	32,0	0,100
1211498	8792-3/8"	3/8"	16	10	19,5	32,0	0,100
7721430	8792-7/16"	7/16"	16	10	19,5	32,0	0,100
7721780	8792-9/16"	9/16"	16	12	23,5	32,0	0,100
7721860	8792-5/8"	5/8"	16	13	28,5	32,0	0,128
1211463	8792-13/16"	13/16"	16	13	28,5	32,0	0,160
7722160	8792-7/8"	7/8"	16	15	39,5	32,0	0,173
7722240	8792-15/16"	15/16"	16	15	39,5	32,0	0,180
7722320	8792-1"	1"	16	15	39,5	32,0	0,180
7722400	8792-1.1/16"	1.1/16"	16	16	41,5	32,0	0,180

8797
Opsteek-ringsleutel open 16 Z
metrisch



› Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar

› Pen-opname diameter 16 mm

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	max. Nm	Openingsbreedte sleuf	Steekmaat	kg
1211587	8797-07	7	16	8	15	7,0	5,5	32,0	0,08
1211595	8797-08	8	16	8	15	6,5	6	32,0	0,08
1211641	8797-12	12	16	10	19,5	13,0	9	32,0	0,12

8756
Opsteek-stiftsleutel tbv binnenzeskantschroeven
16 Z
metrisch



› Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
› Pen-opname diameter 16 mm

Code	Nr.	mm	Ø	Steekmaat	kg
7773740	8756-03	3	16	32,0	0,098
7773820	8756-04	4	16	32,0	0,103
7773900	8756-05	5	16	32,0	0,106
7774040	8756-06	6	16	32,0	0,108
7774120	8756-08	8	16	32,0	0,116

8754
Opsteek-ratelkop
16 Z



› Ratel in 3/8" of 1/2"
› Pen-opname diameter 16 mm
› 3/8" tot 135 Nm continu belastbaar
› 1/2" tot 340 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	■"	■	Ø	Type	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7711980	8754-01	3/8"	10	16	Doorsteekvierkant	32,0	3/8" = 135 Nm	0,17
7712010	8754-02	1/2"	12,5	16	Omschakelbare ratel	32,0	1/2" = 340 Nm	0,27

8790 - 8793
Opsteek-aandrijfvierkant
16 Z



› vast vierkant
› Pen-opname diameter 16 mm
› 3/8" tot 135 Nm continu belastbaar
› 1/2" tot 340 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	■"	■	Ø	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7709490	8790-00	3/8"	10	16	32,0	3/8" = 135 Nm	0,159
7709570	8793-00	1/2"	12,5	16	32,0	1/2" = 340 Nm	0,174

8795
Opsteek-steeksleutel
22 Z
metrisch



› Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
› Pen-opname diameter 22 mm

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
7707010	8795-22	22	22	11	52	56,0	0,33
7707280	8795-24	24	22	11	22	56,0	0,32
7707360	8795-27	27	22	12	64	56,0	0,38
7707440	8795-30	30	22	12	64	56,0	0,37
7707520	8795-32	32	22	12	75,5	56,0	0,45
7677430	8795-34	34	22	12	75,5	56,0	0,43
7707600	8795-36	36	22	12	75,5	56,0	0,43
7707790	8795-41	41	22	12	94	56,0	0,58
7707870	8795-46	46	22	12	94	56,0	0,53


8796
Opsteek-ringsleutel
22 Z
metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 22 mm

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
7707950	8796-22	22	22	15	38	56,0	0,35
7708090	8796-24	24	22	15	38	56,0	0,33
7708170	8796-27	27	22	17	46,5	56,0	0,37
7708250	8796-30	30	22	17	46,5	56,0	0,35
7708330	8796-32	32	22	20	54	56,0	0,42
7677510	8796-34	34	22	20	54	56,0	0,42
7708410	8796-36	36	22	20	54	56,0	0,39
7708680	8796-41	41	22	22	68	56,0	0,56
7708760	8796-46	46	22	22	68	56,0	0,52

8794
Opsteekvierkant
22 Z



- Vast vierkant
- 3/4" tot 850 Nm continu belastbaar
- Pen-opname diameter 22 mm

Code	Nr.	■"	■	Ø	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7708840	8794-00	3/4"	20	22	56,0	3/4" = 850 Nm	0,558

8794
Opsteek-ratelkop
22 Z



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 22 mm
- 3/4" tot 850 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	■"	■	Ø	Type	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
2961385	8794-02	3/4"	20	22	Omschakelbare ratel	56,0	3/4" = 850 Nm	1,011
1427318	8794-03	3/4"	20	22	Doorsteekvierkant met pin	56,0	3/4" = 850 Nm	0,950

8798
Opsteek-steeksleutel
28 Z
metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 28 mm
- Speciale maten op aanvraag

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
1565346	8798-36	36	28	16	77,5	75,0	1,9
1565354	8798-41	41	28	19,5	89	75,0	1,9
1565362	8798-46	46	28	20	99	75,0	1,9
1565370	8798-50	50	28	21,5	108	75,0	1,9
1565389	8798-55	55	28	24,5	118,5	75,0	2,1
1565397	8798-60	60	28	24,5	129,5	75,0	2,1
1565400	8798-65	65	28	28	140,5	75,0	2,4
1565419	8798-70	70	28	30	151	75,0	2,9
1565427	8798-75	75	28	31,5	163	100,0	4,0

8799
Opsteek-ringsleutel 22 Z
metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 28 mm
- Speciale maten op aanvraag

Code	Nr.	mm	Ø	mm	mm	Steekmaat	kg
1565494	8799-36	36	28	19,5	60	75,0	1,6
1565508	8799-41	41	28	20,5	66	75,0	1,8
1565516	8799-46	46	28	22,5	75	75,0	2,1
1565524	8799-50	50	28	23,5	75	75,0	1,4
1565532	8799-55	55	28	25	88	75,0	2,4
1565540	8799-60	60	28	26	94	75,0	2,5
1565559	8799-65	65	28	29	101	75,0	2,9
1565567	8799-70	70	28	32,5	110	75,0	2,0
1565575	8799-75	75	28	34	117	75,0	4,5
1565583	8799-80	80	28	35	123	75,0	4,8

8794
Opsteek-ratelkop
28 Z



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- Pen-opname diameter 28 mm
- 3/4" tot 1000 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	■"	■	Ø	Type	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
1566032	8794-05	3/4"	20	28	Doorsteekvierkant met pin	75,0	3/4" = 1000 Nm	1,8

7112
Insteek-steeksleutels 9x12 metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- SE-opname 9x12

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Steekmaat	kg
7688390	7112-07	7	9 x 12	5,5	20	17,5	0,035
7688550	7112-08	8	9 x 12	5,5	21,5	17,5	0,035
7679050	7112-09	9	9 x 12	5,5	23	17,5	0,035
7688630	7112-10	10	9 x 12	5,5	24,5	17,5	0,040
7688980	7112-11	11	9 x 12	5,5	26	17,5	0,030
7679560	7112-12	12	9 x 12	5,5	27,5	17,5	0,035
7689010	7112-13	13	9 x 12	5,5	29	17,5	0,035
7689360	7112-14	14	9 x 12	7,5	31	20,0	0,040
7689440	7112-15	15	9 x 12	7,5	33	20,0	0,040
7679990	7112-16	16	9 x 12	7,5	35	20,0	0,045
7689600	7112-17	17	9 x 12	7,5	37	20,0	0,050
7684560	7112-18	18	9 x 12	7,5	39	20,0	0,060
7689790	7112-19	19	9 x 12	7,5	41	20,0	0,060

7212
Insteek-ringsleutels 9x12 metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- SE-opname 9x12

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Steekmaat	kg
7691340	7212-07	7	9 x 12	8	20	17,5	0,030
7691420	7212-08	8	9 x 12	8	20	17,5	0,030
7691690	7212-10	10	9 x 12	8	20	17,5	0,030
7691770	7212-11	11	9 x 12	8	20	17,5	0,030
7677940	7212-12	12	9 x 12	12	22	17,5	0,035
7691930	7212-13	13	9 x 12	12	22	17,5	0,035
7692230	7212-14	14	9 x 12	12	23	17,5	0,040
7692580	7212-15	15	9 x 12	12	24	17,5	0,040
7678080	7212-16	16	9 x 12	13	26	17,5	0,040
7692740	7212-17	17	9 x 12	13	27	17,5	0,040
7678160	7212-18	18	9 x 12	13	28,5	17,5	0,040
7692820	7212-19	19	9 x 12	13	30,5	17,5	0,040
7678240	7212-21	21	9 x 12	15	33	17,5	0,050
7693040	7212-22	22	9 x 12	15	34,5	17,5	0,050


7312
Insteek-openringsleutels 9x12 metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- SE-opname 9x12

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Openingsbreedte sleuf	Steekmaat	kg
7685290	7312-10	10	9 x 12	12	21	7,3	17,5	0,040
7685370	7312-11	11	9 x 12	12	22,5	8,7	17,5	0,040
7699590	7312-12	12	9 x 12	12	24	9	17,5	0,040
7679210	7312-13	13	9 x 12	12	25	10	17,5	0,040
7679480	7312-14	14	9 x 12	13	27	11	17,5	0,050
7685880	7312-17	17	9 x 12	13	31,5	14	17,5	0,065
7679640	7312-18	18	9 x 12	15	33	14,7	17,5	0,065
7686260	7312-19	19	9 x 12	15	34,5	15,3	17,5	0,065
7679720	7312-22	22	9 x 12	15	39	17	17,5	0,065

7412
Insteek-ratel 9x12



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- SE-opname 9x12
- Terughaalhoek 5°
- 1/4" tot 30 Nm continu belastbaar
- 3/8" tot 135 Nm continu belastbaar
- 1/2" tot 150 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	"		mm		mm	mm	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7672710	7412-00	1/4"	6,3	9 x 12	5	16,6	25	17,5	1/4" = 30 Nm	0,06
7686500	7412-01	3/8"	10	9 x 12	5	23,2	34	17,5	3/8" = 135 Nm	0,14
7687230	7412-02	1/2"	12,5	9 x 12	5	24,2	34	17,5	1/2" = 150 Nm	0,15

7612
Insteek-vierkant 9x12



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- SE-opname 9x12
- 1/4" tot 30 Nm continu belastbaar
- 3/8" tot 135 Nm continu belastbaar
- 1/2" tot 150 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	■ "	■	□ mm	mm	○ mm	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7672630	7612-00	1/4"	6,3	9 x 12	14	20	17,5	1/4"/30 Nm	0,07
7679800	7612-01	3/8"	10	9 x 12	14	20	17,5	3/8"/135 Nm	0,07
7687900	7612-02	1/2"	12,5	9 x 12	14	20	17,5	1/2"/150 Nm	0,08

7812
Insteek-bithouder 9x12



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- SE-opname 9x12

Code	Nr.	⬣ "	⬣	□ mm	mm	○ mm	Steekmaat	kg
2101645	7812-10	1/4"	6,3	9 x 12	10	14	17,5	0,040
7697970	7812-00	5/16"	8,0	9 x 12	12,5	16	17,5	0,052

7912
Insteek-aanlashulpstuk 9x12



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- Let op de fabrieks-steekmaat!

Code	Nr.	↤ mm ↦	□ mm	mm	○ mm	Steekmaat	kg
7698190	7912-00	14	9 x 12	14,5	19	8,0	0,029

SUKSE
Insteek-ringratelsleutel, omschakelbaar 9x12



- UD-profiel, fijnvertand
- Met schakelpal
- In combinatie met een 9x12 mm moment-sleutel of 9x12 mm insteekgreep

Code	Nr.	○ mm	□ mm		h	b	Steekmaat	kg
2827735	SUKSE9 10	10	9 x 12	7	7,7	21	40,0	0,07
2827743	SUKSE9 13	13	9 x 12	7	9	25,7	42,0	0,09
2827751	SUKSE9 17	17	9 x 12	6	10,6	33,6	45,0	0,13
2827778	SUKSE9 19	19	9 x 12	6	11,7	36,3	52,0	0,15

AGSE9
Insteek-opname greep SE 9x12



- Tbv insteek-gereedschap 9x12
- Zonder aanhaalmoment-functie
- Tot 150 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	□ mm	L	h	b	kg
2827786	AGSE9	9 x 12	267	18,5	22	0,32

7118
Insteek-steeksleutels 14x18 metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- SE-opname 14x18

Code	Nr.	○ mm	□ mm	mm	○ mm	Steekmaat	kg
7689870	7118-13	13	14 x 18	7	30	25,0	0,120
7690020	7118-14	14	14 x 18	7	32	25,0	0,120
7690100	7118-15	15	14 x 18	7	34	25,0	0,120
7685610	7118-16	16	14 x 18	9	35,5	25,0	0,125
7690370	7118-17	17	14 x 18	9	37	25,0	0,130
7686180	7118-18	18	14 x 18	9	39	25,0	0,130
7690450	7118-19	19	14 x 18	9	41	25,0	0,130

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Steekmaat	kg
7686420	7118-21	21	14 x 18	11	45	25,0	0,155
7690610	7118-22	22	14 x 18	11	47	25,0	0,150
7690880	7118-24	24	14 x 18	11	51	25,0	0,170
7690960	7118-27	27	14 x 18	13	58,5	32,5	0,185
2212285	7118-29	29	14 x 18	13	63	32,5	0,220
7691260	7118-30	30	14 x 18	13	67,5	32,5	0,220
7687740	7118-32	32	14 x 18	13	67,5	32,5	0,220
1963708	7118-34	34	14 x 18	15	74	33,5	0,255
1963716	7118-36	36	14 x 18	15	78	36,0	0,257
1963724	7118-41	41	14 x 18	15	82	40,0	0,261

7218
Insteek-ringsleutels 14x18 metrisch



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- SE-opname 14x18

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Steekmaat	kg
7693120	7218-13	13	14 x 18	12	21,5	25,0	0,120
7693390	7218-14	14	14 x 18	12	23	25,0	0,120
7693470	7218-15	15	14 x 18	12	24,2	25,0	0,115
7678320	7218-16	16	14 x 18	12	25,7	25,0	0,125
7693630	7218-17	17	14 x 18	12	27,2	25,0	0,125
7678830	7218-18	18	14 x 18	12	28,5	25,0	0,125
7693710	7218-19	19	14 x 18	12	30,5	25,0	0,125
7678910	7218-21	21	14 x 18	15	33	25,0	0,140
7693980	7218-22	22	14 x 18	15	34,5	25,0	0,140
7694280	7218-24	24	14 x 18	15	37,5	25,0	0,140
7694440	7218-27	27	14 x 18	17,5	41,5	31,0	0,150
7694790	7218-30	30	14 x 18	17,5	45	31,0	0,160
7695920	7218-32	32	14 x 18	17,5	47,5	31,0	0,165
7679130	7218-34	34	14 x 18	19	50,5	31,0	0,195
7696220	7218-36	36	14 x 18	19	53	31,0	0,195
7696300	7218-41	41	14 x 18	19	59	31,0	0,225

7418
Insteek-ratel 14x18



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- SE-opname 14x18
- Terughaalhoek 7°
- 1/2" tot 340 Nm continu belastbaar
- 3/4" tot 400 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	"		mm		mm	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7687580	7418-02	1/2"	12,5	14 x 18	7,2	28,8	25,0	1/2" = 340 Nm	0,363
7687660	7418-04	3/4"	20	14 x 18	7,2	35,5	33,0	3/4" = 400 Nm	0,790

7618
Insteek-vierkant 14x18



- Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
- SE-opname 14x18
- 1/2" tot 340 Nm continu belastbaar
- 3/4" tot 400 Nm continu belastbaar

Code	Nr.	"		mm	mm	Steekmaat	Belastbaarheid	kg
7688040	7618-02	1/2"	12,5	14 x 18	18	25,0	1/2" = 340 Nm	0,206
7688200	7618-04	3/4"	20	14 x 18	25	25,0	3/4" = 400 Nm	0,398

7918
Insteek-aanlashulpstuk 14x18



- Voor het oplossen van moeilijke montage-problemen
- SE-opname 14x18
- Let op de fabrieks-steekmaat!

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Steekmaat	kg
7698430	7918-00	25	14 x 18	21,5	26	12,0	0,103

MOMENTVERMEERDERAARS

De naam zegt het al: de GEDORE moment-vermeerderaars uit de DREMOPLUS ALU-serie zijn betrouwbaar en verminderen de lengte van de hefboom en de kracht die de gebruiker nodig heeft aanzienlijk.

In de machine- en installatiebouw, de zware industrie, de bouw, de scheepsbouw, de vliegtuig- en spoorwegbouw of in elektriciteitscentrales - werkgebieden waar vaak een veelvoud van het koppel dat de gebruiker kan uitoefenen, vereist is. Dit is waar GEDORE's mechanische, handbedien-de momentvermeerderaars en reactiearmen tot hun recht komen.

Bij het aan- en losdraaien speelt het slip-ontkoppelings-mechanisme met overbelastingsbeveiliging de hoofdrol: bij 10% overbelasting schakelt het apparaat uit en ver-volgens naadloos weer in. Het mechanisme, inclusief de spelingarme tweetraps planetaire tandwieloverbrenging, is ondergebracht in een lichte en slanke behuizing van hoogwaardig aluminium. Hierdoor zijn momentvermeer-deraars ongeveer 30% lichter dan modellen met stalen behuizingen - en tegelijkertijd ware krachtpatsers.



HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR KOPPELVERMEERDERING KIEZEN

- Gebruik voor momentvermeerderaars zonder terugloop-beveiliging altijd een momentsleutel met ratelfunctie
- Bij modellen met terugloop-beveiliging verhoogt een momentsleutel met ratelfunctie het werkcomfort



GEDORE DREMOPLUS ALU MAAKT HET VERSCHIL

- Levering incl. fabriekstestcertificaat
- Lichte, robuuste apparaten
- Betrouwbare nauwkeurigheid voor alle schroefbewerkingen dankzij een herhaalnauwkeurigheid van +/-3 %.
- Koppelinstellingen en afzonderlijke apparaatonderdelen zijn herleidbaar
- Minimale impact op de vertanding in de spelingarme planetaire tandwielkast
- Nauwkeurige afstemming van componenten
- Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging

PLUS IN VEILIGHEID

- Handig en veilig - zelfs in bijzonder krappe ruimtes - door het slanke en lichtgewicht ontwerp
- Herhaalbare en precieze werkresultaten voor maximale arbeidsveiligheid
- Hoog belastbaarheid en lange levensduur dankzij de planetaire tandwieloverbrenging met keramisch-Teflon® coating
- Meer dan 30 % lichtere behuizing van hoogwaardig aluminium
- Nauwkeurige en betrouwbare waarden - zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden
- Weergave van de meest voorkomende draaimomenten INPUT/OUTPUT op de momentvermeerderaar



WERKING

DRAAIMOMENT - TOERENTAL


De grafische weergave hieronder verduidelijkt het principe van de momentvermeerderaar. Laten we uitgaan van een ingangsmoment van 60 Nm en een uitgangsmoment van 240 Nm.


Bij een overbrengingsverhouding van 1:4 zijn bij de ingang 4 omwentelingen nodig om bij de uitgang ca. 1 omwenteling met een draaimoment van 240 Nm te bereiken.

Dat is gebaseerd op de natuurkundige formule:
vermogen = draaimoment x toerental

Het uitgangsvermogen moet met aftrek van het rendement van de overbrenging als constant worden gezien, gelijk aan het ingangsvermogen. Daarom kan de vermeerdering van het draaimoment alleen worden bereikt door het verhoogde aantal omwentelingen bij de krachtingang.

INGAAND DRAAIMOMENT MET MOMENTSLEUTEL 60 NM

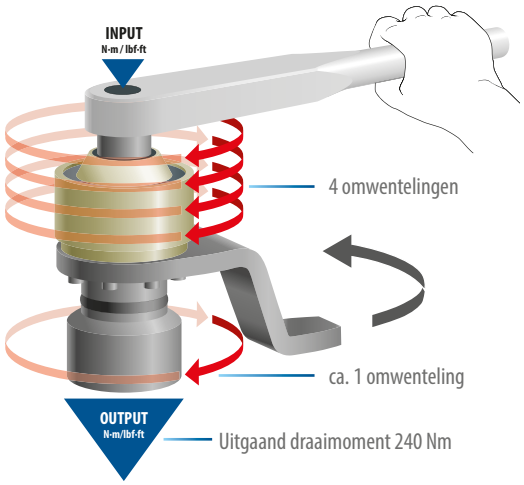

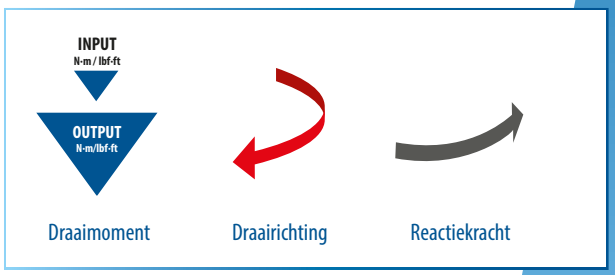


KRACHT EN REACTIEKRACHT

Tijdens het werken met een momentvermeerderaar ontstaat er in de overbrenging, terwijl de schroef wordt vastgedraaid, een torsiespanning. Deze spanning moet worden verlaagd. Er ontstaat een reactiekracht, die door de reactiearm en het steunpunt moet worden opgevangen.


L-VORMIGE REACTIEARM ZONDER VERSTELBAAR REACTIEVIERKANT

Reactiekracht wordt uitgeoefend op de wand. Is mogelijk, echter het max. toegestane draaimoment wordt, als gevolg van het kantelmoment dat ontstaat, met ca. 20 % verlaagd.

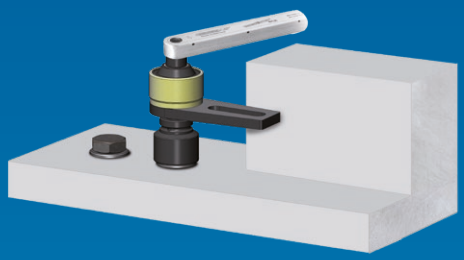


L-VORMIGE REACTIEARM MET VERSTELBAAR REACTIEVIERKANT

Reactiekracht wordt uitgeoefend op de ernaast gelegen slagmoerdopsleutel.

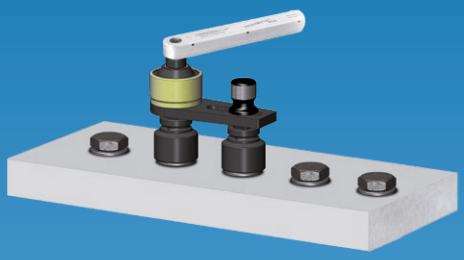

Z-VORMIGE REACTIEARM:


Reactiekracht wordt uitgeoefend op de ernaast gelegen schroefverbinding.

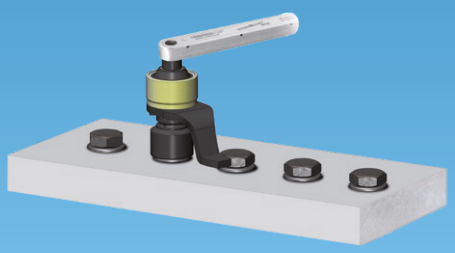


REACTIEARM

L-VORMIGE





- Deze rechte reactiearm met verstelbaar reactievierkant is zeer goed geschikt voor flensschroefverbindingen
- De L-vormige reactiearm biedt wat betreft de ondersteuning een grotere actieradius dan de Z-vorm



De L-vorm is ook ideaal voor plaatsen die hoger gelegen zijn dan het schroefniveau, echter wordt het max. toegestane draaimoment, vanwege het kantelmoment dat zo ontstaat, met 20 % verlaagd.

Z-VORMIGE




- Een flexibel inzetbare, gebogen reactiearm, die zich als standaardoplossing heeft bewezen
- Steunsituaties zijn bijvoorbeeld naastgelegen schroeven, wanden, machinedelen of andere stabiele steunpunten
- Deze reactiearm is ideaal voor gebruik in krappe ruimten



DREMOPLUS ALU SERIE 1

DVV-40Z, DVV-40ZRS – DVV-540RS

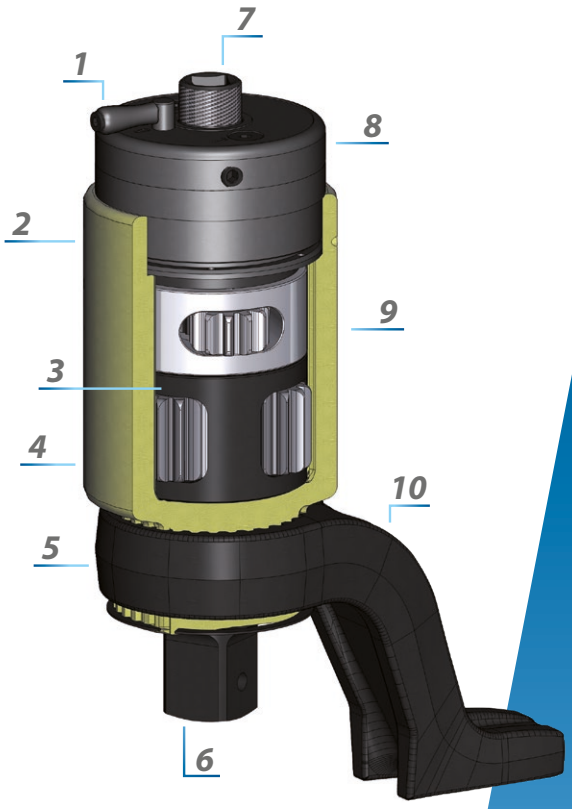


1. Comfortabel: geïntegreerde terugloopbeveiliging „RS" voor veilig werken. Rechts-/linksomdraaiend (behalve model DVV-40Z)
2. Licht en slank: behuizing van hoogvast aluminium is ca. 30 % lichter dan een stalenbehuizing
3. Spelingvrij, tweetraps planetair tandwielstelsel voor lange levensduur
4. stabiel, shuttlegestoken tandwielhuis
5. Flexibel: met afneembare Z-vormige reactiearm, optioneel achteraf te voorzien van L-vormige reactiearm en verstelbaar reactievierkant
6. Aandrijfvierkant 1"; 1,1/2" resp. 2,1/2" met boorgat voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring.
7. 1/2" resp. 3/4" ingangsvierkant
8. overbelastingbeveiliging: onbeschadigbare overbelastingbeveiliging „Slipper". Ontkoppelt bij 10% overbelasting en vergrendelt weer. Rechts-en linksomdraaiend
9. een coating op de tandflanken, bestaande uit keramiek en teflon maakt een continusmering van de overbrenging mogelijk met een minimale hoeveelheid vet.
10. gesmede, Z-vormige reactiearm van chroomvanadium-staal vangt elke reactiekracht op die ontstaat.
Optie: Op aanvraag - L-vormige reactiearm

100% KWALITEITSCONTROLE

- Levering incl. fabriekstestcertificaat
- De meest gangbare draaimomenten INPUT/ OUTPUT op de momentvermeerderaar






INPUT		OUTPUT	
N·m	lbf·ft	N·m	lbf·ft
35.8	8.0	500	40
46.3	15.7	650	70
57.2	30.5	800	150
64.8	43.3	900	200
74.7	60.3	1000	300
81.0	68.8	1100	350
91.9	85.4	1250	400
96.5	115.9	1320	550
107.3	129.2	1500	600
117.6	148.6	1650	700
125.0	162.6	1760	750
139.8	171.1	2000	800
145.7	180.4	2100	850
150.2	190.4	2200	900
186.9	200.1	2800	920
205.8	210.6	3000	950
259.8	200.1	3500	920
295.0	210.6	4000	950

DVV-40Z - DVV-40ZRS

Momentvermeerderaar
DREMOPLUS ALU
4000 Nm / 2930 lbf·ft

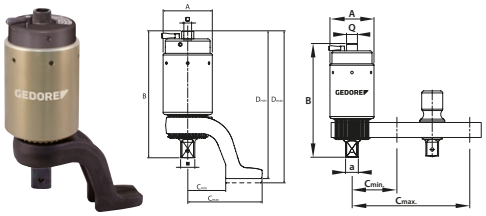

- Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
- Behuizing uit hoogwaardig aluminium
- Overbrengingsverhouding 1:16
- Modelnummer DVV-40ZRS met terugloopbeveiliging (RS)

- Overbelastingsbeveiliging "Slipper" ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
- Met modelafhankelijke, gebogen reactiearm in Z-vorm uit chroom-vanadiumstaal
- Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
- Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel

Code	Nr.	max. Nm Uitgang	max. lbf·ft Uitgang	Reactiearm	⚙	□" C	■" D	A	B	C min	C max	D min	D max	max. Nm Invoer	max. lbf·ft Invoer	kg
2653087	DVV-40Z	4000	2390	Z-vorm, gebogen	1:16	1/2"	1"	88	212	68	133	250	256	300	220	3,9
2653109	DVV-40ZRS	4000	2390	Z-vorm, gebogen	1:16	1/2"	1"	88	227	68	133	264	270	310	230	4,2


OPTIONEEL TOEBEHOREN:


Code	Nr.	Omschrijving	C min	C max	kg
2653176	RZ-DVV40	Reactiearm Z-vormig, voor DVV-40	68	133	1,5
2653184	RL-DVV40	Reactiearm L-vormig recht voor DVV40, 1"	86	234	1,7

DVV-60ZRS - DVV-130ZRS

Momentvermeerderaar
DREMOPLUS ALU
6000-13000 Nm / 4400-9530 lbf·ft







- Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
- Behuizing uit hoogwaardig aluminium
- Overbrengingsverhouding 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
- Alle modellen met terugloopbeveiliging (RS)
- Overbelastingsbeveiliging "Slipper" ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
- Met gebogen reactiearm in Z-vorm
- Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
- Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel

Code	Nr.	max. Nm Uitgang	max. lbf·ft Uitgang	Reactiearm	•:	□" C	■" D	A	B	C min	C max	D min	D max	max. Nm Invoer	max. lbf·ft Invoer	kg
2653117	DVV-60ZRS	6000	4400	Z-vorm, gebogen	1:18	3/4"	1.1/2"	102	257	110	190	316	324	400	300	6,6
2653125	DVV-80ZRS	8000	5870	Z-vorm, gebogen	1:22	3/4"	1.1/2"	128	277	110	190	338	342	420	310	9,1
2653133	DVV-100ZRS	10000	7330	Z-vorm, gebogen	1:28,5	3/4"	1.1/2"	142	292	120	216	350	356	410	305	10,9
2653141	DVV-130ZRS	13000	9530	Z-vorm, gebogen	1:39	3/4"	1.1/2"	175	306	126	229	(372)	(379)	380	280	17,0


OPTIONEEL TOEBEHOREN:

Code	Nr.	Omschrijving	C min	C max	kg
2653192	RZ-DVV60	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVV60	110	194	4,0
2653206	RZ-DVV80	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVV80	110	190	4,5
2653222	RZ-DVV100	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVV100	120	215	3,2
2653230	RZ-DVV130	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVV130	126	229	3,6
2654091	RL-DVV60-80	Reactiearm L-vormig recht voor DVV60-80	120	315	4,1

DVV-540RS

Momentvermeerderaar
DREMOPLUS ALU
54000 Nm / 40330lbf·ft





- Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
- Behuizing uit hoogwaardig aluminium
- Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
- Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
- Kan achteraf worden voorzien van een rechte of doorgezete reactiearm
- Modell met overbrengingsverhouding 1:75
- 1 model met een maximaal bereik van 54.000 Nm
- Uitgangsvierkant met boring tbv gebruik van slag-moerdopsleutels met met borgstift en borgring.

Code	Nr.	max. Nm Uitgang	max. lbf·ft Uitgang	Reactiearm	•:	□" C	■" D	A	B	max. Nm Invoer	max. lbf·ft Invoer	kg
2653168	DVV-540RS	54000	40330	zonder	1:175	3/4"	2.1/2	270	415	380	280	64,6

DREMOPLUS ALU SERIE 2

DVI-20L/Z UND DVI-28L/Z



1. 3/4" ingangsvierkant
2. spelingvrij, eentraps planetair tandwielstelsel voor lange levensduur
3. aandrijfvierkant 1" met boorgat voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring
4. overbelastingbeveiliging via klassiek afschuifvierkant
5. licht: behuizing van hoogvast aluminium is ca. 30 % lichter dan een stalen behuizing.
6. gesmede, Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal vangt elke reactiekracht op die ontstaat.

DVI-20Z EN DVI-28Z


- Z-vormige, gebogen reactiearm
- vast geïntegreerd


DVI-20L EN DVI-28L

- L-vormige reactiearm met verstelbaar reactievierkant
- vast geïntegreerd

100% KWALITEITSCONTROLE

- Levering incl. fabriekstestcertificaat
- De meest gangbare draaimomenten INPUT/OUTPUT op de momentvermeerderaar






INPUT		OUTPUT	
N·m	lbf·ft	N·m	lbf·ft
35.8	8.0	500	40
46.3	15.7	650	70
57.2	30.5	800	150
64.8	43.3	900	200
74.7	60.3	1000	300
81.0	68.8	1100	350
91.9	86.4	1250	400
96.5	115.9	1320	550
107.3	129.2	1500	600
117.6	148.8	1650	700
125.0	162.6	1760	750
139.8	171.1	2000	800
146.7	180.4	2100	850
150.2	190.4	2200	900
166.9	200.1	2500	920
205.8	210.6	3000	950
259.8	200.1	3500	920
298.0	210.6	4000	950

DVI-20L/Z - DVI-28L/Z

Momentvermeerderaar
DREMOPLUS ALU
2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft



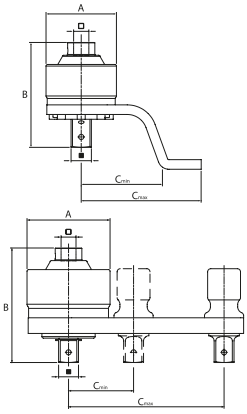

- Recht model
- Verstelbaar reactievierkant
- Nauwkeurigheid beter dan +/- 3 %
- Machinebouw en contructiebedrijven, onderhoud
- Kan achteraf worden voorzien van een rechte of doorgezete reactiearm

- Modellen met overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5

Code	Nr.	max. Nm Uitgang	max. lbf·ft Uitgang	Reactiearm	• : ⚙	□ " C	■ " D	A	B	C min	C max	max. Nm Invoer	max. lbf·ft Invoer	kg
2653249	DVI-20L	2000	1500	L-vorm, recht	1:4	3/4"	1"	88	131	73	152	580	430	1,8
2653257	DVI-28L	2800	2050	L-vorm, recht	1:5,5	3/4"	1"	106	146	83	199	550	410	2,4
2653265	DVI-20Z	2000	1500	Z-vorm, gebogen	1:4	3/4"	1"	88	131	100	150	580	430	1,8
2653273	DVI-28Z	2800	2050	Z-vorm, gebogen	1:5,5	3/4"	1"	106	146	100	150	550	410	2,4

OPTIONEEL TOEBEHOREN:

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2653281	RZ-DVI20	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVI20	1,1
2653303	RL-DVI20	L-vormige reactiearm recht voor DVI20, 1"	1,2
2653311	RZ-DVI28	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVI28	1,5
2653338	RL-DVI28	L-vormige reactiearm recht voor DVI28, 1"	1,7
2653346	E-VKT-DVI20	Reserve vierkant 1" voor DVI20	0,3
2670526	E-VKR-DVI28	Reserve vierkant 1" incl.ring voor DVI28	0,5

DREMOPLUS ALU SERIE 3


DVV-13Z



1. 1/2" ingangsvierkant
2. spelingvrij, eentraps planetair tandwielstelsel voor lange levensduur
3. aandrijfvierkant 3/4" met boorgat voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring
4. Reactiearm: gesmeed, vangt elke optredende reactiekracht op
5. licht: behuizing van hoogvast aluminium is ca. 30 % lichter dan een stalen behuizing.
6. flexibel: met afneembare reactiearm (Z-vorm), optioneel achteraf uit te rusten met rechte reactiearm met verstelbaar reactievierkant (L-vorm) van lichtmetaal

DVV-13Z
Momentvermeerderaar
DREMOPLUS ALU
1300 Nm / 950 lbf·ft





- Gecontroleerd vast- en losdraaien van schroeven
- Met eentraps planetair tandwielstelsel
- Behuizing van hoogvast aluminium
- Nauwkeurigheid beter dan +/- 3 %



- In combinatie met een momentsleutel te bedienen
- Optioneel achteraf uit te rusten met rechte L-vormige reactiearm
- Overbrengingsverhouding 1:5
- Ook verkrijgbaar als set (No. DVV-13ZG) met drie dopsleutels 27, 30, 32 mm

Code	Nr.	max. Nm Uitgang	max. lbf·ft Uitgang	Reactiearm	•:⚙	□" C	■" D	A	B	C min	C max	D min	D max	max. Nm Invoer	max. lbf·ft Invoer	kg
2653370	DVV-13Z	1300	950	Z-vorm, gebogen	1:5	1/2"	3/4"	80	133	56	95	165	173	270	200	1,3
2653389	DVV-13ZG	1300	950	Z-vorm, gebogen	1:5	1/2"	3/4"	80	133	56	95	165	173	270	200	3,0

OPTIONEEL TOEBEHOREN:

Code	Nr.	Omschrijving	C min	C max	kg
2653397	RZ-DVV13	Reactiearm Z-vormig gebogen voor DVV-13	55	95	0,582
2653400	RL-DVV13	Reactiearm L-vormig recht voor DVI-13	60	159	0,800
2684233	E-S-DVV13	Zonnewiel voor DVV-13			0,096

SCHROEVENDRAAIERS

De perfecte draai: Het vast- en losdraaien van schroeven is waarschijnlijk een van de meest uitgevoerde bewegingen in het dagelijkse werk. Daarom is het des te belangrijker om een goede schroevendraaier bij de hand te hebben.

Schroevendraaiers van GEDORE omvatten alle profielen, van klassieke sleuf- en kruiskopschroevendraaiers tot TX-en (haakse-)stiftsleutels. Het is echter niet alleen het productassortiment dat van belang is. Het zijn de aard en de kwaliteit van de onderdelen, zoals handvat, kling en punt, die het verschil maken.

Maximale kracht met minimale belasting van de hand: daarvoor zorgen de ergonomische 3-componenten handgrepen. Samen met de nauwkeurig vervaardigde klingpunten, die het draaimoment optimaal overbrengen op de schroefkop, een onverslaanbare combinatie.

Het GEDORE schroevendraaierprogramma biedt een aantal speciale functies, zoals speciale lengtes, slagkappen of kogelkoppen. De GEDORE SilentGEAR staat voor uitstekende designprestaties. De ratelschroevendraaier verandert permanent de manier waarop schroeven worden vast- en losgedraaid met zijn traploze en geruisloze ratelmechanisme.



- Het profiel van de schroevendraaiers is op de kop aangegeven met een pictogram
- Voor gerichte, snelle toegang tot de juiste schroevendraaier



KRACHT OP DE PUNT

- Breed assortiment schroevendraaiers voor alle toepassingen
- Afzonderlijk verkrijgbaar of in praktische sets
- Geoptimaliseerde componenten voor de best mogelijke schroefresultaten en krachtoverdracht



ERGONOMISCHE 3C-HANDGREPEN

- Optimale krachtoverbrenging door zachte sneldraaizone en krachtpunt in de kern van de handgreep
- Ergonomisch gevormd met groot contactoppervlak voor de hand
- Geschikt voor kleine en grote handen, zowel voor rechts- als linkshandigen

GEHARDE KLINGEN

- Klingen gemaakt van GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal voor optimale hardheid, elasticiteit en slijtvastheid
- Doorgehard en getemperd voor een lange levensduur
- In de kunststof kern gegoten en mat verchroomd
- Voor optimale krachtoverbrenging naar de schroefkop

2150
3C-schroevendraaier voor sleufschroeven



- Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm A
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	⊖	mm	mm	kg
6679270*	2150 3	3,0	80	165	0,030
2822644	2150 3,5	3,5	75	160	0,055
6679350*	2150 4	4,0	100	185	0,061
2822652	2150 4,5	4,5	90	190	0,100
6679430	2150 5,5	5,5	100	200	0,093
6679510	2150 6,5	6,5	150	260	0,128
6679780	2150 8	8,0	150	270	0,170
2822660	2150 8-175	8,0	175	295	0,222
6679860	2150 10	10,0	200	320	0,203
2822679*	2150 10-300	10,0	300	420	0,222
6679940	2150 12	12,0	200	320	0,257
2822687	2150 12-250	12,0	250	370	0,222

2150
3C-schroevendraaier voor sleufschroeven, speciale lengtes



- Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	⊖	mm	mm	kg
2822695*	2150 2-60	2,0	60	145	0,055
2822709	2150 2,5-75	2,5	75	160	0,055
6680280*	2150 3-150	3,0	150	235	0,044
2822717*	2150 3-200	3,0	200	285	0,055
2822725	2150 3,5-100	3,5	100	185	0,055
2822733	2150 3,5-125	3,5	125	210	0,055
2822741*	2150 3,5-200	3,5	200	285	0,055
6680360*	2150 4-150	4,0	150	235	0,069
2822768*	2150 4-200	4,0	200	285	0,055
2822776*	2150 4-300	4,0	300	385	0,055
2822784	2150 5,5-125	5,5	125	225	0,100
6680520	2150 5,5-150	5,5	150	250	0,104
2822792*	2150 5,5-200	5,5	200	300	0,100
2822806*	2150 5,5-300	5,5	300	400	0,100
2822814*	2150 6-100	6,0	100	210	0,140
6680870*	2150 6,5-200	6,5	200	310	0,152

2153
3C-schroevendraaier voor sleufschroeven, korte uitvoering



- Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
- Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in kleine ruimtes
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	⊖	mm	mm	kg
1531174	2153 4	4,0	25	80	0,031
1482432	2153 5,5	5,5	25	81	0,036
1531182	2153 6,5	6,5	25	80	0,039
1531190	2153 8	8,0	25	81	0,044

2160 PH
3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven
PH



- Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtover-brenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	PH	mm	mm	kg
6683110	2160 PH 0	0	60	145	0,038
2824043*	2160 PH 0-100	0	100	185	0,055
6683380	2160 PH 1	1	80	180	0,080
2824051*	2160 PH 1-100	1	100	200	0,100
6683700	2160 PH 1-200	1	200	300	0,166
6683460	2160 PH 2	2	100	210	0,119
2824078*	2160 PH 2-150	2	150	260	0,140
6683890	2160 PH 2-200	2	200	310	0,164
6683540	2160 PH 3	3	150	270	0,192
6683620	2160 PH 4	4	200	320	0,274

2160 PZ
3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven
PZ



- Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtover-brenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	PZ	mm	mm	kg
6683970	2160 PZ 0	0	60	145	0,038
6684000	2160 PZ 1	1	80	180	0,079
2824086*	2160 PZ 1-300	1	300	400	0,100
6684190	2160 PZ 2	2	100	210	0,119
2824094*	2160 PZ 2-300	2	300	410	0,140
6684270	2160 PZ 3	3	150	270	0,189
6684350	2160 PZ 4	4	200	320	0,273

2161 PH
3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven PH, korte uitvoering



- Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	PH	mm	mm	kg
1482440	2161 PH 1	1	25	80	0,033
1531204	2161 PH 2	2	25	82	0,036

2161 PZ
3C-schroevendraaier
voor kruiskopschroeven PZ, korte uitvoering



- Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	PZ	mm	mm	kg
1550608	2161 PZ 1	1	25	80	0,032
1550616	2161 PZ 2	2	25	82	0,037

2163 K

3C-schroevendraaier voor binnenzeskant-schroeven, met kogelkop



- Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtover-brenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Werkt onder een hoek tot maximaal ca. 25°

Code	Nr.	⬣	mm	mm	kg
1828746	2163 K 2	2	100	185	0,040
6684430	2163 K 3	3	100	185	0,045
6684510	2163 K 4	4	100	185	0,068
6684780	2163 K 5	5	100	200	0,100
6684860	2163 K 6	6	125	235	0,139
6684940	2163 K 8	8	150	270	0,230
6685080	2163 K 10	10	150	270	0,285
6685160	2163 K 12	12	150	270	0,369

2163 TX

3C-schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven



- Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtover-brenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	◉	mm	mm	kg
1616471	2163 TX T5	T5	60	145	0,037
6685400	2163 TX T6	T6	60	145	0,029
6685590	2163 TX T7	T7	60	145	0,038
6685670	2163 TX T8	T8	60	145	0,038
6685750	2163 TX T9	T9	60	145	0,038
6685830	2163 TX T10	T10	80	165	0,039
6685910	2163 TX T15	T15	80	165	0,054
6686050	2163 TX T20	T20	100	185	0,060
6686130	2163 TX T25	T25	100	200	0,082
6686210	2163 TX T27	T27	115	215	0,098
6686480	2163 TX T30	T30	115	225	0,123
6686560	2163 TX T40	T40	130	240	0,144
6686640	2163 TX T45	T45	130	250	0,176

2163 KTX

3C-schroevendraaier voor inwendige TX-schroeven, met kogelkop



- Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtover-brenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Werkt onder een hoek tot maximaal ca. 25°

Code	Nr.	◉	mm	mm	kg
2824213	2163 KTX T10	T10	80	165	0,055
2824221	2163 KTX T15	T15	80	165	0,055
2824248	2163 KTX T20	T20	100	185	0,055
2824256	2163 KTX T25	T25	100	200	0,100
2824264	2163 KTX T27	T27	115	215	0,100
2824272	2163 KTX T30	T30	115	225	0,140
2824280	2163 KTX T40	T40	130	240	0,140

2163 TXIP

3C-schroevendraaier voor inwendige TX PLUS-schroeven



- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- TORQ-SET® = ger. handelsmerk van Phillips Screw Company, USA
- TX PLUS® = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. VS

Code	Nr.		mm	mm	kg
2824299	2163 TX 6IP	6IP	60	145	0,055
2824302	2163 TX 7IP	7IP	60	145	0,055
2824310	2163 TX 8IP	8IP	60	145	0,055
2824329	2163 TX 9IP	9IP	60	145	0,055
2824337	2163 TX 10IP	10IP	80	165	0,055
2824345	2163 TX 15IP	15IP	80	165	0,055
2824353	2163 TX 20IP	20IP	100	185	0,055
2824361	2163 TX 25IP	25IP	100	200	0,100
2824388	2163 TX 27IP	27IP	115	215	0,100
2824396	2163 TX 30IP	30IP	115	225	0,140
2824418	2163 TX 40IP	40IP	130	240	0,140

2163 TXB

3C-schroevendraaier tbv inwendige TX-schroeven met stift




- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.		mm	kg
6677570	2163 TXB T7	T7	145	0,034
6677650	2163 TXB T8	T8	145	0,038
6677730	2163 TXB T9	T9	145	0,038
6677810	2163 TXB T10	T10	165	0,055
2824159	2163 TXB T10-300	T10-300	385	0,055
6678030	2163 TXB T15	T15	165	0,054
2824167	2163 TXB T15-300	T15-300	385	0,055
6678110	2163 TXB T20	T20	185	0,060
2824175	2163 TXB T20-300	T20-300	385	0,055
6678380	2163 TXB T25	T25	200	0,082
6678460	2163 TXB T27	T27	215	0,098
6678540	2163 TXB T30	T30	225	0,123
6678620	2163 TXB T40	T40	240	0,143

2133

Sokschroevendraaier met 3C-greep



- Uitvoering volgens DIN 3125, ISO 2725-1
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Vanaf 10 mm met aandrijf-6-kant

Code	Nr.		L1	L2	d	mm	kg
1746723	2133 5	5,0	225	125	8		0,097
1746731	2133 5,5	5,5	225	125	8		0,107
1746758	2133 6	6,0	225	125	9		0,109
1746766	2133 7	7,0	235	125	11		0,135
1746855	2133 8	8,0	235	125	12		0,152
1746863	2133 9	9,0	235	125	13		0,168
1746898	2133 10	10,0	245	125	14	10	0,198
1746901	2133 11	11,0	245	125	16	13	0,202
1746928	2133 12	12,0	245	125	17	13	0,221
1746944	2133 13	13,0	245	125	18	13	0,225

2150-2160 PH

3C-schroevendraaierset
6-delig / 10-delig




- Tbv zaagsnede- en kruiskopschroeven PH
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1482319	2150-2160 PH-06	3C-schroevendraaier-sleuf Nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3C-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 1 2	6	0,660
1482343	2150-2160 PH-010	3C-schroevendraaier sleuf Nr. 2150 3 4 5,5 6,5 8 kruiskop Nr. 2160 PH 1 2 sleuf kort Nr. 2153 5,5 kruiskop kort Nr. 2161 PH 1 en fasetester Nr. 4615-3	10	0,825

2160 PHZ-06

3C-schroevendraaierset
6-delig



- Tbv kruiskop-schroeven PH en PZ
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2003589	2160 PHZ-06	2160 PH 0 1 2 2160 PZ 0 1 2	6	0,344

2150-2160 PZ-06

3C-schroevendraaierset
6-delig



- Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1482300	2150-2160 PZ-06	2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2	6	0,67

2163 TX


3C-schroevendraaierset
5-delig / 10-delig



- Tbv inwendige TX schroeven
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435
1482335	2163 BTX-010	2163 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	10	0,740

2163 TXB-05
3C-schroevendraaierset
5-delig



- Tbv inwendige TX schroeven met stift
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1616617	2163 TXB-05	2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30	5	0,44

2142 T-008
T-greep stiftsleutelset
8-delig



- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij los- of vastdraaien
- Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3037428	2142 T-008	2142 T2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,97

DT 2142-008
Stiftsleutelset
8-delig



- Tbv binnenzeskantschroeven
- Met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes
- Met kogelkop aan de lange kling
- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij los- of vastdraaien
- Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3037371	DT 2142-008	Haakse stiftsleutel met 2C T-greep nr. DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	0,97

2142 TX-007
T-greep stiftsleutelset TX
7-delig




- Stiftsleutels met T-greep voor schroefverbindingen die een hoge kracht vereisen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3037401	2142 TX-007	2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,67

2154SK

3C-schroevendraaier
met slagkap
voor sleufschroeven



- Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm A
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Met aandrijf-6-kant op de kling

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	⊖	mm	mm	mm	kg
1845209	2154SK 3,5	3,5	8,0	75	180	0,086
1845217*	2154SK 4,5	4,5	8,0	75	183	0,090
1845225	2154SK 5,5	5,5	8,0	100	210	0,092
1845233	2154SK 6,5	6,5	10,0	125	235	0,154
2824108	2154SK 6,5-150	6,5	10,0	150	255	0,229
2824116	2154SK 7	7,0	10,0	125	230	0,229
1845241	2154SK 8	8,0	13,0	150	275	0,178
2824124	2154SK 8-175	8,0	13,0	175	295	0,229
1845268	2154SK 10	10,0	13,0	200	325	0,214
2824132	2154SK 10-300	10,0	13,0	300	420	0,229
1845276	2154SK 12	12,0	16,0	200	325	0,260
1845284	2154SK 14	14,0	16,0	250	370	0,324

2160SK PH

3C-schroevendraaier met slagkap
voor kruiskopschroeven PH



- Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Met aandrijf-6-kant op de kling

Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	mm	kg
1845292	2160SK PH 1	1	8,0	80	190	0,086
1845306	2160SK PH 2	2	10,0	100	210	0,148
1845314	2160SK PH 3	3	13,0	150	275	0,204
1845322	2160SK PH 4	4	16,0	200	325	0,292

2160SK PZ

3C-schroevendraaier met slagkap
voor kruiskopschroeven PZ



- Uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep
- Met aandrijf-6-kant op de kling

Code	Nr.	PZ	mm	mm	mm	kg
1845330	2160SK PZ 1	1	8,0	80	190	0,086
1845349	2160SK PZ 2	2	10,0	100	210	0,148
1845357	2160SK PZ 3	3	13,0	150	270	0,206

SK 2154 PH-06

3-C schroevendraaierset met slagkap
6-delig



- Tbv vastzittende zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- Met aandrijf 6-kant op de kling
- Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1878743	SK 2154 PH-06	2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm, 2160SK PH 1 2 mm	6	0,88

164 IN
Elektronica-schroevendraaier tbv binnenzeskant-schroeven



- 2-componenten-greep met ergonomisch design
- Draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak
- Kleurcodering van het aandrijvingstype

Code	Nr.	⬣	mm	mm	kg
1845063	164 IN 0,7	0,7	60	155	0,018

2C-T-GREEP

De 2-componenten handgreep zorgt voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien. De verlengde greep biedt optimale drukvlakken tbv de handpalmen en draagt zo ook probleemloos hoge krachten over bij een ontspannen handhouding




1 ZACHT ONDERDEEL GEMAAKT VAN TPE *(THERMOPLASTISCH ELASTOMEER)*

2 MET OPHANGGAT


3 HARDE COMPONENT UIT MET GLASVEZEL VERSTERKT KUNSTSTOF, DMV SPECIALE GLASVEZELS. DE VOORDELEN VAN KORTE GLASVEZELS *(STIJFHEID EN DUURZAAMHEID)* WORDEN GECOMBINEERD MET DIE VAN LANGE GLASVEZELS *(SLAGVASTHEID)*.

MET T-VORMIGE DOORSNEDE


Breed aan de bovenkant, smal aan de onderkant. Hierdoor kan de hand goed aangrijpen en kan gedurende langere perioden krachtig worden gewerkt zonder vermoeidheidsverschijnselen.

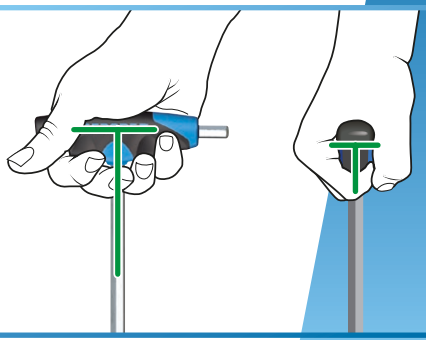

Zachte zones waar gevoelige handzones grijpen, b.v. vingertoppen. Harde zones waar robuuste handzones grip hebben.



2142 T (MM)
Stiftsleutel met 2C-T-greep tbv binnenzeskant-schroeven




- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.	◉	L1	L2	kg
2647257	2142 T 2	2	152	125	0,061
2647265	2142 T 2,5	2,5	152	125	0,091
2647273	2142 T 3	3	152	125	0,071
2647281	2142 T 4	4	152	125	0,080
2647303	2142 T 5	5	177	150	0,100
2647311	2142 T 6	6	188	150	0,140
2681439	2142 T 7	7	213	175	0,160
2647338	2142 T 8	8	213	175	0,221
2647346	2142 T 10	10	238	200	0,201

2142 T (AF)

Stiftsleutel met 2C-T-greep tbv binnenzeskant-schroeven




- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.	◉	L1	L2	kg
2647362	2142 T 5/32AF	5/32	152	125	0,121
2647370	2142 T 3/16AF	3/16	177	150	0,100
2647389	2142 T 1/4AF	1/4	213	175	0,140
2647397	2142 T 5/16AF	5/16	213	175	0,221
2647400	2142 T 3/8AF	3/8	268	200	0,201

DT 2142

T-greep haakse stiftsleutel met 2C-handgreep tbv binnenzeskant-schroeven




- Met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes
- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.	◉	L1	L2	L3	kg
2488914	DT 2142 2	2	150	125	15	0,091
2498596	DT 2142 2,5	2,5	152	125	15	0,071
2498618	DT 2142 3	3	150	125	15	0,040
2498626	DT 2142 4	4	152	125	15	0,080
2502631	DT 2142 5	5	175	150	20	0,100
2502658	DT 2142 6	6	185	150	20	0,120
2505487	DT 2142 7	7	210	175	25	0,251
2507447	DT 2142 8	8	210	175	25	0,180
2507471	DT 2142 10	10	235	200	25	0,280

2142 TX

Stiftsleutel met 2C-T-greep tbv inwendige TX-schroeven



- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand


Code	Nr.	✱	L1	L2	kg
2509393	2142 TX T5	T5	152	125	0,081
2511622	2142 TX T6	T6	152	125	0,081
2513072	2142 TX T8	T8	152	125	0,051
2513102	2142 TX T9	T9	152	125	0,071
2513749	2142 TX T10	T10	152	125	0,061
2516934	2142 TX T15	T15	152	125	0,091
2519062	2142 TX T20	T20	152	125	0,081
2519186	2142 TX T25	T25	177	150	0,091
2521571	2142 TX T27	T27	177	150	0,100
2521598	2142 TX T30	T30	188	150	0,100
2521601	2142 TX T40	T40	213	175	0,140
2521636	2142 TX T45	T45	213	175	0,160


WWW.GEDORE.COM

DT 2143 KTX

Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep tbv inwendige TX-schroeven








- Met kogelkop, werkhoek ca. 25°
- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.		L1	L2	L3	kg
2647486	DT 2143 KTX T10	T10	152	125	15	0,091
2647494	DT 2143 KTX T15	T15	152	125	15	0,081
2647508	DT 2143 KTX T20	T20	152	125	15	0,071
2647516	DT 2143 KTX T25	T25	177	150	20	0,121
2647524	DT 2143 KTX T27	T27	177	150	20	0,120
2647532	DT 2143 KTX T30	T30	188	150	25	0,140
2647540	DT 2143 KTX T40	T40	213	175	25	0,180

DT 2143 KTX-007

T-greep haakse stiftsleutelset TX 7-delig






- Met kogelkop, werkhoek ca. 25°
- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3037398	DT 2143 KTX-007	Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep Nr. DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,71

2133 T

T-greep soksleutel met 2C-greep





- Sokdiepte 25 mm
- 2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
- Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Code	Nr.		L1	L2	d	kg
2647621	2133 T 5,5	5,5	257	230	8	0,101
2647656	2133 T 7	7,0	268	230	11	0,101
2647664	2133 T 8	8	230	230	12	0,180
2647672	2133 T 9	9	230	230	13	0,180
2647680	2133 T 10	10,0	268	230	14	0,180
2647699	2133 T 11	11,0	268	230	16	0,200
2647702	2133 T 12	12,0	268	230	17	0,220
2647710	2133 T 13	13,0	268	230	18	0,240

DTT 42

Stiftsleutel met T-greep tbv binnenzeskant-schroeven





- Met 3 gelijke 6-kant sleutelwijdtes
- Met vast gemonteerde T-greep

Code	Nr.		mm	∅	kg
1669540	DTT 42 3	3	150	5,0	0,042
1669559	DTT 42 4	4	180	6,0	0,064
1669567	DTT 42 5	5	180	7,0	0,092
1669575	DTT 42 6	6	210	8,0	0,134
1669583	DTT 42 8	8	250	9,5	0,224
1669591	DTT 42 10	10	300	12,0	0,418

42 DKEL

De eerste met twee kogelkoppen

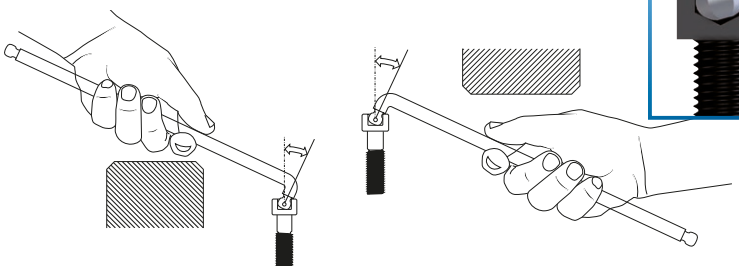



- Twee kogelkoppen en een extra korte haakse zijde voor optimaal werken in de kleinste ruimtes
- Positieve of negatieve neiging zorgen voor een mogelijke werkhoek van 50° (+/- 25°) t.o.v. de as van de bout
- In de weg zittende hindernissen kunnen met de beide kogelkoppen worden omzeild en maken vlot werken mogelijk
- GEDORE Vanadiumstaal 59CRV4 met een hoog mangaangehalte zorgt voor de noodzakelijke taaiheid van de stiftsleutel

H 42 CKEL-09

Stiftsleutelset kleurgecodeerd




- Kleurcodering vereenvoudigt de keuze van de juiste maat
- De kogelkop maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te onder een hoek te werken
- Sleutel gemakkelijk te verwijderen
- Slijtvastevaste poedercoating

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 42 DKEL-88

Haakse stiftsleutelset voor binnenzeskant-schroeven, extra lang, met dubbele kogelkop






- Alle gangbare maten in een set
- 2 kogelkoppen en extra korte haakse zijde

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

42 DKEL

Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven, extra lang, met dubbele kogelkop





- 2 kogelkoppen en extra korte haakse zijde

Code	Nr.	⬣	L1	L2	kg
2797062	42 DKEL 1,5	1,5	89	7,5	0,003
2797089	42 DKEL 2	2,0	102	9	0,004
2797097	42 DKEL 2,5	2,5	115	10	0,006
2797100	42 DKEL 3	3,0	129	11,5	0,010
2797119	42 DKEL 4	4,0	144	14,5	0,018
2797127	42 DKEL 5	5,0	165	16,5	0,050
2797135	42 DKEL 6	6,0	186	19	0,060
2797143	42 DKEL 7	7,0	197	20,5	0,070
2797151	42 DKEL 8	8,0	205	22	0,090
2797178	42 DKEL 10	10,0	227	28	0,160

42 KEL
Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven, extra lang, met kogelkop








- Chroom-Vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd

Code	Nr.	⬣	L1	L2	kg
1563556	42 KEL 1,5	1,5	91,5	15,5	0,003
6370090	42 KEL 2	2,0	102	18	0,004
6370170	42 KEL 2,5	2,5	114,5	20,5	0,006
6370250	42 KEL 3	3,0	129	23	0,010
6370330	42 KEL 4	4,0	144	29	0,019
6370410	42 KEL 5	5,0	165	33	0,033
6370680	42 KEL 6	6,0	186	38	0,053
1729241	42 KEL 7	7,0	197	41	0,076
6370760	42 KEL 8	8,0	208	44	0,103
6370840	42 KEL 10	10,0	234	50	0,234
6370920	42 KEL 12	12,0	262	57	0,287

H 42 KEL-88
Haakse stiftsleutelset voor binnenzeskant-schroeven, extra lang, met kogelkop





- Metrisch
- Afgeschuinde werkvlakken vereenvoudigen het insteken in de schroefkop

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1523988	H 42 KEL-88	42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,415

H 42 EL-88
Haakse stiftsleutelset tbv binnenzeskant-schroeven, extra lang



- Alle gangbare maten in een set
- Uitvoering volgens DIN ISO 2936

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1505416	H 42 EL-88	42 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	0,425

H 42 EL-88 A
Haakse stiftsleutelset tbv binnenzeskant-schroeven, extra lang




- Alle gangbare maten in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1543555	H 42 EL-88 A	42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 inch	8	0,3

42 EL (MM)
Stiftsleutel tbv binnenzeskant-schroeven, extra lang






- Uitvoering volgens DIN ISO 2936

Code	Nr.	⬣	⬣	L1	L2	kg
6350810	42 EL 2	2,0	5/64"	102	18	0,004
6351030	42 EL 2,5	2,5		114,5	20,5	0,007
6351110	42 EL 3	3,0		129	23	0,010
6351380	42 EL 4	4,0		144	29	0,019
6351460	42 EL 5	5,0		165	33	0,033
6351540	42 EL 6	6,0		186	38	0,054
2977486	42 EL 7	7,0		194	41	0,070
6351620	42 EL 8	8,0		208	44	0,104
6351700	42 EL 10	10,0		234	50	0,194
6351890	42 EL 12	12,0		262	57	0,293
6351970	42 EL 14	14,0		294	70	0,453

42 EL (AF)

Stiftsleutel
tbv binnenzeskant-schroeven, extra lang



Code	Nr.	⬣	⬣	L1	L2	kg
6350810	42 EL 2	2,0	5/64"	102	18	0,004
1543377	42 EL 3/32AF		3/32"	114,5	20,5	0,006
1543318	42 EL 1/8AF		1/8"	129	23	0,011
1543326	42 EL 5/32AF		5/32"	144	29	0,019
1543334	42 EL 3/16AF		3/16"	165	33	0,030
1543342	42 EL 7/32AF		7/32"	186	38	0,047
1543369	42 EL 1/4AF		1/4"	197	41	0,065
1543350	42 EL 5/16AF		5/16"	208	44	0,103
1543385	42 EL 3/8AF		3/8"	234	50	0,167
1543393	42 EL 1/2AF		1/2"	277	63	0,355
1543407	42 EL 9/16AF		9/16"	294	70	0,475

PH 42-88

Haakse stiftsleutelset
tbv binnenzeskant-schroeven



› Alle gangbare maten in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6352000	PH 42-88	42 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,245

H 42-10

Haakse stiftsleutelset
tbv binnenzeskant-schroeven



› Alle gangbare maten in een set
› Uitvoering volgens DIN ISO 2936

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1505408	H 42-10	42 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	10	0,259

42 (MM)

Haakse stiftsleutelset
tbv binnenzeskant-schroeven




› Alle gangbare maten in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6347510	42-07	42 2(5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8	7	0,144
6349050	42-70	42 2,5 3 4 5 6 8 10	7	0,254
6347780	42-08	42 3 4 5 6 8 10 12 14	8	0,716
6347860	42-09	42 2(5/64AF) 2,5 3 4 5 6 7 8 10	9	0,297

42 (MM)

Stiftsleutel
tbv binnenzeskant-schroeven



› Uitvoering volgens DIN ISO 2936

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	⬣	⬣	L1	L2	kg
6342200	42 0,7	0,7		33	7	0,001
6342390	42 0,9	0,9		33	11	0,001
6342470	42 1,3	1,3		41	13	0,001
6340260	42 1,5	1,5		46,5	15,5	0,001
6340340	42 2	2,0	5/64"	52	18	0,002
6340420	42 2,5	2,5		58,5	20,5	0,004
6340500	42 3	3,0		66	23	0,006
6340690	42 4	4,0		74	29	0,011
6340770	42 5	5,0		85	33	0,019
6344840*	42 7/32AF	5,5	7/32"	82	32	0,022
6340850	42 6	6,0		96	38	0,031
6340930*	42 7	7,0		102	41	0,044
6341070	42 8	8,0		108	44	0,061
6341150*	42 9	9,0		114	47	0,081
6341230	42 10	10,0		122	50	0,106
6341310	42 12	12,0		137	57	0,169
6341580	42 14	14,0		154	70	0,266
6341660	42 17	17,0		177	80	0,430

Code	Nr.	⬣	⬣	L1	L2	kg
6341740	42 19	19,0		199	89	0,602
6341820	42 22	22,0		222	102	0,907
6341900	42 24	24,0		248	114	1,211
6342550	42 27	27,0		277	127	1,711
6342630	42 30	30,0		315	142	2,423
6342710	42 32	32,0		347	157	3,010

H 42-88 A

Haakse stiftsleutelset tbv binnenzeskant-schroeven



⬣

› Alle gangbare maten in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1505424	H 42-88 A	42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 inch	8	0,172

42 A (AF)

Haakse stiftsleutelset tbv binnenzeskant-schroeven




⬣


› Alle gangbare maten in een set

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6348750	42-07A	42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF(5,5MM) 1/4AF	7	0,103
6348830	42-08A	42 1/8AF 5/32AF 3/16AF 1/4AF 5/16AF 3/8AF 1/2AF 9/16AF	8	0,731
6348910	42-09A	42 2(5/64AF) 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF(5,5MM) 1/4AF 5/16AF 3/8AF	9	0,257

42 (AF)

Stiftsleutel tbv binnenzeskant-schroeven







⬣

Code	Nr.	⬣	⬣	L1	L2	kg
6342120	42 3/64AF		3/64"	41	13	0,002
6342040	42 1/16AF		1/16"	46,5	15,5	0,002
6344330	42 3/32AF		3/32"	56,5	20,5	0,004
6340340	42 2	2,0	5/64"	52	18	0,002
6344410	42 1/8AF		1/8"	60	23	0,006
6344680	42 5/32AF		5/32"	67	26	0,010
6344760	42 3/16AF		3/16"	73	30	0,015
6344840	42 7/32AF		7/32"	82	32	0,022
6344920	42 1/4AF		1/4"	92	36,5	0,035
6345060	42 5/16AF		5/16"	102	43	0,056
6345140	42 3/8AF		3/8"	115	49	0,094
6345220	42 1/2AF		1/2"	142	61	0,205
6345300	42 9/16AF		9/16"	154	66	0,274
6345490	42 5/8AF		5/8"	168	76	0,376
6345570	42 3/4AF		3/4"	199	89	0,309

42 Z

Haakse stiftsleutel met centreerpen tbv binnenzeskant-schroeven





⬢

› Uitvoering volgens DIN 6911

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	⬣	L1	kg
6342980	42 Z 3	3	63	0,006
6343010	42 Z 4	4	70	0,010
6343280	42 Z 5	5	80	0,019
6343360	42 Z 6	6	90	0,031
6343440*	42 Z 7	7	95	0,042
6343520	42 Z 8	8	100	0,058
6343600	42 Z 10	10	112	0,100
6343790	42 Z 12	12	125	0,162

SCL 42-70
Stiftsleutelset tbv binnenzeskant-schroeven



- Alle gangbare maten in een set
- In stabiele metalen houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6347350	SCL 42-70	2,5 3 4 5 6 8 10	7	0,36

SCL 42-90 A
Stiftsleutelset tbv binnenzeskant-schroeven



- Alle gangbare maten in een set
- In stabiele metalen houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6354800	SCL 42-90A	5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4	9	0,26

SCL 43 TX-80
Stiftsleutelset tbv inwendige TX-schroeven




- Alle gangbare maten in een set
- In stabiele metalen houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6346460	SCL 43 TX-80	TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	8	0,286

42 X
Stiftsleutel tbv inwendige multi-tandschroeven XZN






- Uitvoering volgens DIN 65253, punten volgens DIN 2325
- Vanadium staal 50CrV4, gechromateerd

Code	Nr.		L1	L2	kg
1531212	42 X 4	M4	63	20	0,009
6350570	42 X 14	M14	139	59	0,191
6350730	42 X 18	M18	178	81	0,333

43
Stiftsleutel tbv RIBE® inwendige spiebaanschroeven





- Vanadium staal 50CrV4, gechromateerd
- RIBE® = geregistreerd handelsmerk Richard Bergner GmbH & Co. KG

Code	Nr.		L1	L2	kg
6352350	43 6	M6	80	28	0,025
6352430	43 8	M8	90	32	0,049
6352860	43 14	M14	125	45	0,203

H 43 TX
Haakse stiftsleutelset tbv inwendige TX-schroeven



- In blauwe kunststof houder (LDPE)
- Chroom-vanadiumstaal 50CrV4, gebruineerd

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1531417	H 43 TX-09	43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40	9	0,120
1531425	H 43 TX-88	43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	8	0,129
1531433	H 43 TX-08	43 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45	8	0,168

43 TX-09
Haakse stiftsleutelset tbv inwendige TX-schroeven




- Alle gangbare maten in een set
- In blauwe PVC-etui

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6360960	43 TX-09	43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40	9	0,115

43 TX
Stiftsleutel tbv inwendige TX-schroeven





- Chroom-vanadium staal 50CrV4, gebruineerd

Code	Nr.		M	mm	L1	L2	kg
6365090	43 TX T55	T55	M12	11,22 mm	108	35	0,122
6365170	43 TX T60	T60	M14	13,25 mm	120	38	0,187

H 43 KTX-07
Haakse stiftsleutelset tbv inwendige TX-schroeven



- Met kogelkop

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1531441	H 43 KTX-07	43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

708
TX-maattester



- Om gemakkelijk de maat van TX schroeven te kunnen vaststellen, inwendig E4-E16, uitwendig T10-T60

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1394428	708	E4 - E16 T10 - T60	12	0,022

149
(De)magnetiseerblok



- Tbv schroevendraaier-klingen, pincetten en daarmee vergelijkbaar gereedschap van staal

Code	Nr.	L	H	B	kg
6416500	149	52	26	50	0,088

156 S
Priem



- Blauwe greep met ophanggat

Code	Nr.	mm	mm	kg
6424520	156 S	100	200	0,084

TANGEN

Overal veilig grip op hebben: op een tang moet je kunnen vertrouwen. Hij moet veilig vastgrijpen, de gebruiker ontlasten, zo goed mogelijk klemmen en toch het werkstuk niet beschadigen. De functionaliteit, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een tang worden niet alleen door de contructiewijze, maar met name ook door het het productieproces bepaald.

De GEDORE smeedstukken tbv tangen worden in eigen fabrieken gesmeed en bij GEDORE Austria - het kenniscentrum voor tangen - geproduceerd. Het leveringsprogramma omvat zowel de kleinste telefoontang als de grootste pijptang. Naar GEDORE tangen grijpen loont zich gegarandeerd!

Een hoge snijdcapaciteit, extreme buigvastheid en een betrouwbare oppervlaktebescherming zijn het resultaat van jarenlange smeedervaring en een zorgvuldige bewerking, zoals olie-harding en inductief na-harden.

In de praktijk bepaald de combinatie van een perfecte snijvlak-geometrie, een geoptimaliseerd scharnier en ergonomische handgrepen het verschil. In ieder opzicht uitmuntend is het GEDORE Power tangenprogramma: maximale krachtoverbrenging bij minimale krachtsinspanning!







GEDORE POWER TANGEN

- een ingelegd scharnier t.b.v. optimale krachtoverbrening
- maximale hefboomwerking door de verplaatsing van het scharnierpunt
- 35% minder krachtsinspanning bij een hogere snij- en klemcapaciteit

STERK
KRACHTBESPAREND

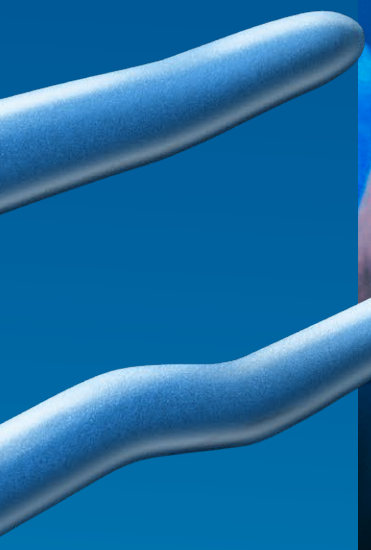

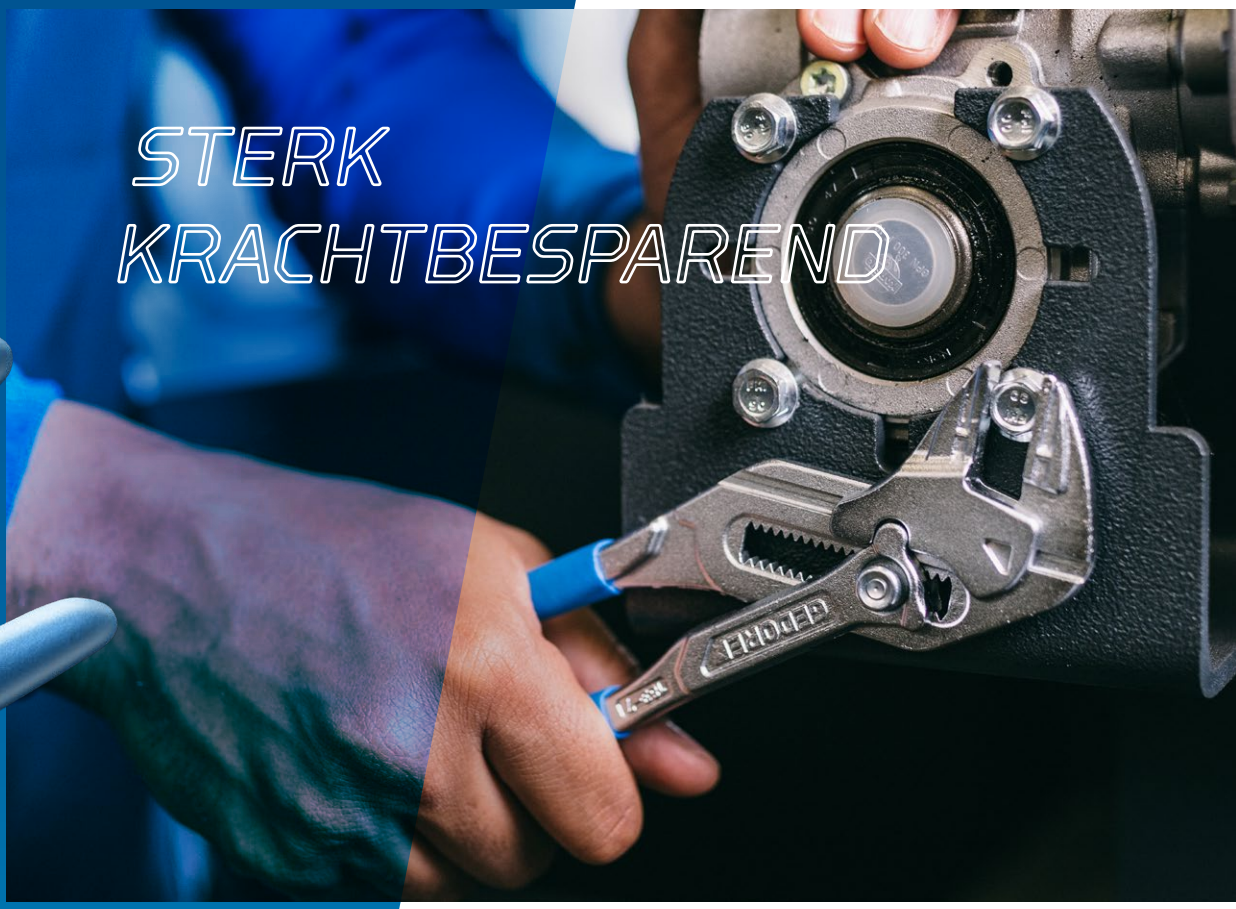

ZEER COMPLEET PROGRAMMA

- Extreem grote keuze voor zowel specialisten als generalisten
- Voor draadklassen van zacht en middelhard tot hard en pianodraad
- Los verkrijgbaar of in praktisch samengestelde sets



TANG-HANDGREPEN

- Gedoopte handgrepen voor een betere grip en beperkt afglij-risico
- 2-Componenten handgrepen voor extra comfort en veiligheid

TANG-SCHARNIEREN

- Vaste verbinding tussen de twee componenten mbv een moer bij een opgelegd scharnier
- Verbinding en gelijktijdig verstelmechanisme bij een doorgestoken scharnier.
- Optimale krachtoverbrenging bij een ingelegd scharnier.

GEBOGEN COMBINATIETANG




1 een 60° gebogen tangkop ontziet uw gewrichten en pezen. Daarnaast behoudt u het zicht op het werkstuk

2 speciaal verschoven tanden in de grijpvlakken voor beste grip bij pijpen en bouten


TRADITIONELE COMBINATIETANG

traditionele grijpvlakken met conventionele grip op pijpen en bouten

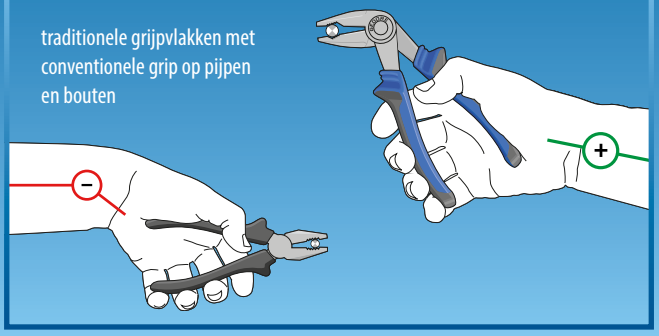

8248
Gebogen combinatietang






- Met 60° gebogen tangkop
- Speciale vertanding in de grijpvlakken zorgt voor de beste grip op pijpen en schroeven
- Optimaal gebruik van handkracht, geforceerde handpositie wordt vermeden
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
2276585	8248-160 JC	160	46	24,0	6,0	10,0	0,245

8210
Combinatietang Duits model






- Versterkte uitvoering, voor zwaar continu-gebruik
- Tbv rond en vlak materiaal
- Tbv middelharde draad 1,6 mm
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
6731100	8210-160 JC	160	34	23,0	5,8	10,8	0,217
6711340	8210-160 TL	160	34	23,0	5,8	10,8	0,173
6731530	8210-180 JC	180	38	27,0	6,4	11,8	0,284
6711420	8210-180 TL	180	38	27,0	6,4	11,8	0,227
6732180	8210-200 JC	200	42	29,5	7,4	12,5	0,356
6711850	8210-200 TL	200	42	29,5	7,4	12,5	0,296

8245
Combinatietang
Euro-model






- Universeel model met slanke kop, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- Tbv rond en vlak materiaal
- Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
6733070	8245-160 JC	160	34	23,0	5,8	8,8	0,218
6730050	8245-160 TL	160	34	23,0	5,8	8,8	0,174
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4	9,8	0,280
6730210	8245-180 TL	180	38	27,0	6,4	9,8	0,230
6733230	8245-200 JC	200	42	29,5	7,4	10,5	0,363
6730720	8245-200 TL	200	42	29,5	7,4	10,5	0,297

POWER TANGEN

Doordat het draaipunt naar voren is verschoven en de hefboom daardoor is verlengd, wordt de benodigde kracht met 35% gereduceerd.





MOMENTVERGELIJKING

1 Grijpvlak met inkeping voor bijzonder goede grip

2 grof getande uitsparing voor het stevig vastgrijpen van schroeven, pijpen enz.


3 Hoogste snijvermogen met minder inspanning door optimaal samenspel van snijgeometrie, excentrische klinknagelpositie en ergonomisch handvatontwerp

4 Inductiegeharde snijkanten (62 - 64 HRC) zorgen voor consistente snijprestaties over een lange periode

5 Hoogwaardige 2-componenten handgrepen met antislipbescherming, maken ergonomisch en vermoeidheidsvrij werken mogelijk

8250
Combinatietang
POWER





- Voor zware continubelasting
- Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, extra lang, snijvlakken gehard tot 62 - 64 HRC
- Tbv rond en vlak materiaal
- Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
1429566	8250-160 JC	160	35	22,8	5,8	10,4	0,225
1429574	8250-160 TL	160	35	22,8	5,8	10,4	0,180
6707070	8250-180 JC	180	38	25,6	6,5	11,0	0,282
6707660	8250-180 TL	180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,227
6707310	8250-200 JC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,360
6707740	8250-200 TL	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288

8250-225 TL
Combinatietang
POWER




- Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm (licht afgerond), de kracht wordt gelijkmatig verdeeld

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
6708040	8250-225 TL	225	42,2	27,7	6,5	13,0	0,351

8313
Zijsnijtang
tbv kunststof






- Met vlak geslepen snijvlakken voor het glad afknippen van kunststof delen
- Zelfopenend door drukveer
- Alleen voor kunststof

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	kg
6745910	8313-125 TL	125	16	17,0	8,5	0,116
6746050	8313-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	0,131
6746130	8313-160 TL	160	19	22,0	10,0	0,184

8314
Zijsnijtang
Zweeds model






- Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
6742300	8314-125 JC	125	16	17,0	8,5	1,6	0,146
6740870	8314-125 TL	125	16	17,0	8,5	1,6	0,107
6742730	8314-140 JC	140	18	18,5	9,5	1,6	0,176
6740950	8314-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	1,6	0,129
6743380	8314-160 JC	160	19	22,0	10,0	1,6	0,230
6741090	8314-160 TL	160	19	22,0	10,0	1,6	0,173

8315
Zijsnij- en striptang





- Dubbele functie: snijden en strippen
- Stripgaten tbv één en meeraderige kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	mm²	kg
1396722	8315-160 JC	160	19	22,0	10,0	1,5 / 2,5	0,235

ZIJSNIJTANG POWER




1 Inductief geharde snijvlakken (63 - 65 HRC) zorgen langdurig voor een gelijkblijvende snijcapaciteit

2 Hoogste snijcapaciteit bij lagere krachtsinspanning door optimaal samenspel van snijvlakkengeometrie, excentrische klinknagelpositie en ergonomisch greepdesign.

8314
Zijsnijtang power
Zweeds model







- Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm (licht afgerond), de kracht wordt gelijkmatig verdeeld
- Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
2910934	8314-180 JC	180	25	26,0	11,0	1,6	0,300
2910926	8314-180 TL	180	25	26,0	11,0	1,6	0,243

8316
Zijsnijtang power
Amerikaans model





- Hoge hefboomwerking tbv gemakkelijk snijden
- Tbv harde draad/ pianodraad
- Max. snijvermogen 1,4 - 2,0 mm
- Inductiegeharde snijvlakken 63 - 65 HRC
- Hoogste snijprestaties met minder inspanning

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
6744190	8316-140 JC	140	17	22,0	9,5	1,4	0,175
6711930	8316-140 TL	140	17	22,0	9,5	1,4	0,146
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	1,6	0,236
6712070	8316-160 TL	160	19	24,5	10,0	1,6	0,195
1439588	8316-180 JC	180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,265
1439596	8316-180 TL	180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,225
6745080	8316-200 JC	200	22	28,0	11,0	2,0	0,340
6712150	8316-200 TL	200	22	28,0	11,0	2,0	0,270

8318
Hefboom-zijsnijtang



- Tbv harde draad/ pianodraad 1,6 mm
- Groot snijdvermogen dankzij dubbele scharnier

Code	Nr.	Ø	mm	inch	kg
6745590	8318-160 TL	1,6	160	6.1/2	0,213

8370
Kopkniptang




- Tbv harde draad/ pianodraad
- Groot snijvermogen dankzij dubbele scharnier

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	Ø	mm	inch	kg
6750830	8370-180	2,0	180	7	0,460
6751050	8370-210	2,0	210	8.1/2	0,610
6751210*	8370-235	2,5	235	9.1/4	0,755

8367
Kopkniptang power






- Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- Tbv harde draad/ pianodraad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
6749150	8367-160 JC	160	6,9	27,0	23,5	1,6	0,254
6712230	8367-160 TL	160	6,9	27,0	23,5	1,6	0,242

8380
Moniertang





- Gaas- of vlechttang voor de zwaarste toepassingen
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	kg
6752020	8380-225 TL	225	16	31,0	22,0	0,358
6752100	8380-250 TL	250	16	35,0	25,0	0,423
6752290	8380-280 TL	280	16	35,0	25,0	0,541

8368
Kopkniptang



- Extra brede kop tbv het aandraaien vlechtknopen
- Bijzonder geschikt voor het vlechten van ijzer op bouwplaatsen

Code	Nr.	L	kg
3082512	8368-160 TL	160	0,220
3082601	8368-200 TL	200	0,345

8090
Kabelschaar



- Voor het knippen van één-, meer- en fijndradige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm / 50 mm²
- Bediening met één hand
- Geen afknellen, geen vervorming van de kabel
- Niet geschikt voor staaldraad, kabeldraad en hard koperdraad

Code	Nr.	mm²	Ø	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	kg
2959720	8090-170 TL	50	15	170	6.3/4	0,210

8092
Kabelschaar



- Max. snijcapaciteit Ø 50 mm²
- Voor het knippen van meerdradige koper- en aluminiumkabels tot Ø 10 mm
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen kabels
- Snijvlakhardheid 55 HRC

Code	Nr.	mm²	Ø	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	kg
2878356	8092-160 TL	50	10	160	6.1/2"	0,180

8093
Kabelschaar



- Voor het knippen van meerdradige koper- en aluminiumkabels tot Ø 27 mm
- Niet geschikt voor staalkabeldraad en hard koperdraad
- Nieuwe snijvlakgeometrie voor een perfecte snede

Code	Nr.	mm²	Ø	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	kg
6724830	8093	150	27	505	20	1,056

8094
Kabelschaar




- Voor het knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 20 mm
- Bij gebruik van eerst inknip- en vervolgens doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm
- Insnijden: met het voorste snijvlak de kabelmantel doorsnijden
- Doorknippen: de kabel in het achterste snijvlak leggen en de ader(s) doorknippen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen kabels

Code	Nr.	mm²	Ø	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	kg
6724910	8094	70	20	200	8.1/2	0,329

8120
Buigtang
getand






- Met lange bekken, grijpvlakken getand
- Om vast te grijpen en te buigen

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
6715170	8120-160 JC	160	51	16,5	3,4	9,0	0,170
6710370	8120-160 TL	160	51	16,5	3,4	9,0	0,133

8122
Rondbektang
getand






- Met lange bekken, grijpvlakken getand
- Om te grijpen en te buigen

Code	Nr.	L	L3	W3	D1	T1	kg
6716810	8122-160 JC	160	48	16,5	2,5	8,7	0,150
6710530	8122-160 TL	160	48	16,5	2,5	8,7	0,114

8132
Telefoontang
met snijvlakken,
vertand,
rechte uitvoering






- Platte ronde, lange bekken, rechte grijpoppervlakken, getand
- Tbv vasthoud-, grijp-, buig- en snijwerk
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
6718860	8132-140 JC	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	0,125
6710610	8132-140 TL	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	0,104
6719240	8132-160 JC	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,166
6710880	8132-160 TL	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,129
6719670	8132-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225
6710960	8132-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,186

WWW.GEDORE.COM

8132 AB
Telefoontang
met snijvlakken, getand,
gebogen uitvoering






- Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- Punt 45° gebogen
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
6720920	8132 AB-160 JC	160	46	16,5	3,2	9,0	2,5	0,163
6711180	8132 AB-160 TL	160	46	16,5	3,2	9,0	2,5	0,125
6721300	8132 AB-200 JC	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225
6711260	8132 AB-200 TL	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,190

TELEFOONTANG

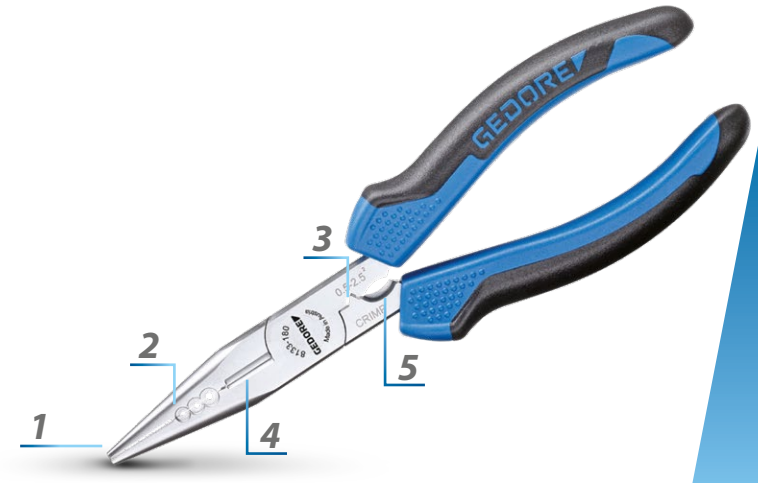

1 Grijpvlak met vertanding voor het stevig vasthouden

2 Strippen van draden van de afmetingen 0,5/1,5/2,5 mm²

3 Knijpen van geïsoleerde vlakstekkers 1,0-2,5 mm²

4 Snijvlakken inductief gehard (62-64 HRC)

5 Krimpen van kabelschoentjes 0,5-2,5 mm²

8133
Telefoontang
met snijvlakken,
vertand, rechte
uitvoering



- Vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
- Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- Tbv middelharde draad 1,6 mm

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	kg
6722110	8133-180 JC	180	0,18
1997394	8133-180 TL	180	0,16
2676079	8133-200 JC	200	0,20

8136
Telefoontang zonder snijvlakken, rechte uitvoering




- Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- Zonder snijvlakken, half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
- Om vast te houden, te grijpen en te buigen
- Met fijne punt

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
6722700	8136-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,241
6722890	8136-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,201

8136 AB
Telefoontang zonder snijvlakken, gebogen uitvoering






- Half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
- Met de 45° gebogen punten kan om de hoek worden gegrepen
- Met fijne punt

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
6722970	8136 AB-200 JC	200	70	18,5	3,7	9,5	2,8	0,239
6723000	8136 AB-200 TL	200	70	18,5	3,7	10,0	2,8	0,201

8137
Telefoontang zonder snijvlakken, gebogen uitvoering






- Half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
- Met fijne punt
- Gebogen bekken maken het vasthouden en grijpen in moeilijk toegankelijke plekken mogelijk

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	T2	kg
6723190	8137-200 JC	200	74	18,5	9,5	2,8	0,231

8138
Telefoontang zonder snijvlakken, 30° gebogen





- 30° gebogen half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand met fijne punt
- Voor bougiestekkers en alle soorten slangen (bijv. koelslangen)

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	T2	kg
6723350	8138-200 JC	200	68	18,5	9,5	2,8	0,234


VEILIGE SNEDE

STAALDRAADSCHAAR

- Schaar-snijvlak, de snijvlakken glijden langs elkaar en scheiden zo het materiaal
- De kabeldraad wordt netjes doorgesneden en behoudt zijn ronde doorsnede. Het zal ook niet splijten.

BOUTENSCHAAR

- Inkeping, de snijkanten drukken in het materiaal en maken een inkeping. Het materiaal wordt samengeperst en zo gescheiden.
- De staalkabel wordt samengedrukt en verliest daardoor zijn ronde dwarsdoorsnede op het snijpunt. Een splitsing van de staalkabel is het gevolg

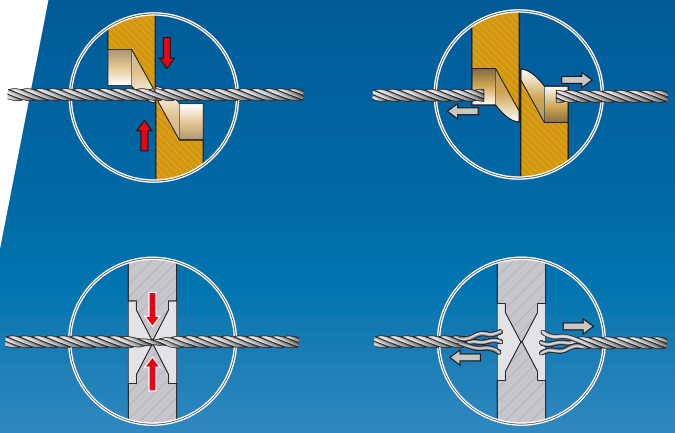

SPLITSEN

Oude zeemansvaardigheid waarbij het touw in zijn afzonderlijke strengen/ draden wordt gesplitst om de strengen/draden vervolgens tot een lus te vlechten of het touw zonder knopen met een ander touw te verlengen

OPSPLITSEN

Tijdens het snijden van staaldraden is het opsplitsen, dus het scheiden in de afzonderlijke strengen/ draden, ongewenst. Staaldraden zijn heel moeilijk te splitsen. Daarom zijn er modernere processen om lussen aan te brengen in staaldraden. Voor dat proces is echter een gladde snede nodig zonder gesplitste strengen/draden.

8317
Bowdenkabel-tang/draadkniptang



- Krimpen van bowdenkabelmantels en afsluithulzen 1,5 mm en 2 mm
- Voor het knippen van staaldraad tot Ø 2 mm en bowdenkabelmantels tot Ø 5 mm, en voor middelharde draad
- Met openingsveer, transportbeveiliging en wijdte-regeling

Code	Nr.	⊢mm⊣	kg
2011638	8317-160 JC	160	0,15

8320 JC
Kabelschaar



- Gemakkelijk te vervangen snijplaten
- Extreem zachte schaarsnede voorkomt op betrouwbare wijze het uiteensplijten van staaldraad
- Speciale boogvormige snijvlakken
- Hardheid van de snijvlakken 62 - 65 HRC
- 2 geïntegreerde persprofielen voor Bowden-kabel eindkappen en Bowden-kabel manteldeindkappen
- Staalkabel tot 1800 N/mm² met max. 6 mm Ø (bijv. roestvrijstalen kabels, staal- en textielkabels, bowden-kabels, kabelmantels)
- Draad tot 750 N/mm² met max. 4 mm Ø (bijv. spijkers/draadpennen, schroeven, bouten, plafondhaken)
- Enkel- en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 10 mm Ø
- Nastelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplatengeleiding
- Vergrendeling tegen onbedoeld openen

Code	Nr.	⊢mm⊣	kg
2788799	8320-200 JC	200	0,480

E-8320
Onderdelenset tbv kabelschaar



- Bestaande uit: 2 snijplaten, 2 schroeven, 1 TX stiftsleutel

Code	Nr.	kg
2830779	E-8320-200	0,020

NIEUW

8154
StrippMax-Pistol professionele draadstripper



- Zelfinstellend snij- en stripgereedschap voor doorsnedes van 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, cassette met recht mes
- De pistoolgreep maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk, vooral bij het werken aan een tafel of werkbank
- Verwisselbare stripcassettes zonder gereedschap voor een bijzonder grote en veelzijdige stripcapaciteit
- Duurzame geïntegreerde snijfunctie
- Snijcapaciteit: soepele geleiders, 10 mm²/8 AWG. Harde geleiders, 1,5 mm²/16 AWG
- Mogelijkheid tot fijnafstelling voor het verwijderen van dunne en dikke isolatie zonder de geleiders te beschadigen
- Gemakkelijker uitwerpen van het verwijderde omhulsel na het strippen dankzij de open stripplaten
- Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
- Frame en mechanisme getest op meer dan 150.000 stripcycli (getest met 1,5 mm²/AWG 16 PVC-kabels)

Code	Nr.	mm²	kg
3416453	8154	0,02 - 10	0,165

8097
Draadstriptang




- Met V-vormige mesjes
- Voor het strippen van massieve draden 0,2-6,0 mm²
- Instelbare afstrip-lengte
- Voorzien van draadsnijder tot 2 mm

Code	Nr.	mm²	mm	inch	kg
6702940	8097	0,2-6,0	200	8	0,193

8098
Draadstriptang





- Zelfopenend, met veer en stelschroef
- V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm²

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	mm²	kg
6708630	8098-160 JC	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	0,198

8099
Draadstriptang
STRIP-FIX



- Zelfinstellend, voor draden van 0,5 - 5,0 mm²
- V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie

Code	Nr.	mm²	mm	inch	kg
6709520	8099-160 JCP	0,5-5,0	160	6.1/2	0,217

E-8099
Paar reservemesjes tbv striptang
STRIP-FIX



Code	Nr.	kg
5709580	E-8099	0,012

ELEKTRONICATANGEN

- tbv richt-, buig-, en montagewerkzaamheden op het gebied van elektronica en fijnmechanica
- GEDORE ESD-elektronicatangen voeren elektrostatische energie langzaam en gecontroleerd af
- Oppervlak: staal-gepolijst, dit voorkomt storingen in schakelingen agv afbladderende chroomdeeltjes



1 Oppervlak gepolijst

2 Doorsteekgewricht, induktief geharde snijvlakken

3 Met onverliesbare, vastgelaste dubbele bladveer voor optimale werking an lange levensduur

4 2-componenten greep ingelegd met thermoplastisch materiaal, stroef en aangenaam

S 8305 ESD
Elektronica-tangenset 6-delig




- Alle gangbare maten in een set
- Met microvezel-reinigingsdoekje (Nr. E-8305 MT)

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1955551	S 8305 ESD	8305-9 8306-1 8306-6 8307-3 8307-4 8308-1 E-8305-MT	6	0,680

8306-1
Elektronica-zijsnijtang






- Kop ovaal, met spits geslepen snijvlakken
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6726450	8306-1	12	harde draad: 0,4 mm / AWG 26 middelharde draad: 1,0 mm / 18 AWG zacht draad: 1,5 mm / AWG 15	125	0,070

8306-2
Elektronica-mini-zijsnijtang






- Kort, ovale kop, met vlak geslepen snijvlakken
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6726530	8306-2	9	middelharde draad: 0,8 mm / 20 AWG zacht draad: 1,5 mm / AWG 15	120	0,055

8306-4
Elektronica-zijsnijtang






› Ovale kop, met vlak geslepen snijvlakken

› Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6727180	8306-4	14	middelharde draad: 1,0 mm / 18 AWG zacht draad: 1,5 mm / AWG 15	125	0,070

8306-5
Elektronica-mini-zijsnijtang






› Spitse kop, met met licht spits geslepen snijvlakken

› Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6727340	8306-5	12	harde draad: 0,3 mm / AWG 28 middelharde draad: 1,0 mm / 18 AWG zacht draad: 1,5 mm / AWG 15	125	0,062

8306-6
Elektronica-mini-zijsnijtang






› Kort, kop spits en afgevlakt (nagefreesd), met licht spits geslepen snijvlakken

› Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6727500	8306-6	10	middelharde draad: 0,8 mm / 20 AWG zacht draad: 1,5 mm / AWG 15	120	0,055

8306-8
Elektronica-mini-zijsnijtang






› Met draadhouder
› Kop ovaal, met spits geslepen snijvlakken

› Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6727930	8306-8	13	harde draad: 0,4 mm / AWG 26 middelharde draad: 1,0 mm / 18 AWG zacht draad: 1,5 mm / AWG 15	125	0,075

8306-7
Elektronica-hardmetalen-zijsnijtang






› Kop ovaal, met spits geslepen snijvlakken
› Voor maximale snijprestaties door het gebruik van ingezette hardmetalen snijvlakken

› Gehard tot 84-86 HRA
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
6727770	8306-7	11	pianodraad: 0,6 mm / AWG 22 harde draad: 1,0 mm / 18 AWG zacht draad: 2,0 mm / 12 AWG	125	0,060

8306-9
Elektronica-hardmetaal-zijsnijtang






- Voor maximale snijprestaties door het gebruik van ingezette hardmetalen snijvlakken
- Gehard tot 84-86 HRA
- Met name geschikt voor het afknippen van SMD-componenten
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1743414	8306-9 SMD	11	pianodraad: 0,4 mm / 26 AWG harde draad: 0,8 mm / 20 AWG zacht draad: 1,8 mm / 13 AWG	125	0,060

8306-10
Elektronica-hardmetalen-zijsnijtang






- Ovale kop, met speciale afschuining, alleen geschikt voor glasvezel en Kevlar®
- Voor maximale snijprestaties door het gebruik van hardmetalen snijvlakken
- Gehard tot 84-86 HRA
- ESD = electrostatic discharge
- Kevlar® = ger. handelsmerk van de firma DuPont

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1743422	8306-10	11	Alleen voor glasvezel, bv. Kevlar®	125	0,060

8308-1
Elektronica-mini-zijsnijtang






- Spitse kopvorm, met vlak geslepen snijvlakken, snijvlakken 25° gebogen
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1743600	8308-1	12	harde draad: 0,4 mm / AWG 26 middelharde draad: 1,0 mm / 18 AWG zacht draad: 1,2 mm / 16 AWG	120	0,060

8308-3
Elektronica kopkniptang






- Brede kop en lang snijvlak, met vlak geslepen snijvlakken
- Snijvlak 15° gebogen
- Aan een zijde spits geslepen kop
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1743627	8308-3	15	harde draad: 0,5 mm / 24 AWG middelharde draad: 1,2 mm / 16 AWG zacht draad: 1,6 mm / 14 AWG	125	0,075

8308-4
Elektronica-kopkniptang






- Brede kop en lang snijvlak, met vlak geslepen snijvlakken
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1743635	8308-4	15	harde draad: 0,5 mm / 24 AWG middelharde draad: 1,2 mm / 16 AWG zacht draad: 1,6 mm / 14 AWG	125	0,075

8305-2
Elektronica-punttang






› Lange, halfronde bekken, met vertanding

› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	BL	mm	kg
6725480	8305-2	39	155	0,095

8307-4
Elektronica-punttang






› Slanke, dunne, half-rond toelopende bekken
› Grijpvlakken glad geslepen

› Met openingsveer
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	BL	mm	kg
1743562	8307-4	31	140	0,070

8305-6
Elektronica naaldpunttang






› Met extra slanke bekken en scherpe punt
› Zonder vertanding

› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	BL	mm	kg
6725720	8305-6	40	150	0,075

8307-7
Elektronica-telefoontang






› 45° gebogen, extra lange, half-ronde bekken
› Voor richt- en buigwerkzaamheden

› Grijpvlakken glad geslepen
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	BL	mm	kg
1743597	8307-7	35	155	0,095

8307-3
Elektronica telefoontang






› Slanke, dunne, half-rond toelopende bekken, 45° gebogen

› Grijpvlakken met fijne dwarsvertanding
› ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	BL	mm	kg
1743554	8307-3	22	140	0,070

8305-9
Elektronica-buigtang






- Recht
- Zonder vertanding

- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	BL	↤ mm ↦	kg
6726370	8305-9	23	130	0,060

8305-7
Elektronica-zijsnijtang





- 65° gebogen snijvlakken, met vlak geslepen snijvlakken
- Zacht staal: 0,6 mm/AWG 22

- Koperdraad: 0,8 mm/AWG 20
- ESD = electrostatic discharge

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	↤ mm ↦	kg
6725990	8305-7	6	zacht staal: 0,6 mm / AWG 22 koperdraad: 0,8 mm / AWG 20	130	0,065

8352-3
Elektronica punttang



- Lange, smalle, geribbelde bekken
- Snijvlakken 45° gebogen

Code	Nr.	BL	↤ mm ↦	kg
1829084	8352-3	35	150	0,078

8353-1
Elektronica draadstriptang



- Multifunctioneel gereedschap voor snijden, strippen, klemmen

Code	Nr.	BL	↤ mm ↦	kg
1829092	8353-1	40	175	0,102

8350-2
Miniatuur elektronica-zijsnijtang



- Extra spitse smalle kopvorm
- Snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 0,8 mm/AWG 20

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	↤ mm ↦	kg
1828967	8350-2	8	koperdraad: 0,8 mm / AWG 20	130	0,073

8350-3
Miniatuur elektronica-zijsnijtang



- Extra spitse smalle kopvorm
- Met draadklem
- Snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 1,02 mm/AWG 18

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	↤ mm ↦	kg
1828975	8350-3	8	koperdraad: 1,02 mm / AWG 18	130	0,082

8350-6
Miniatuur elektronica-zijsnijtang



- Brede, spitse kopvorm
- Snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16
- Middelharde draad: 1,02 mm/AWG 18

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1829009	8350-6	8	koperdraad: max. 1,3 mm / 16 AWG middelharde draad: max. 1.02 mm / 18 AWG	140	0,094

8350-7
Miniatuur elektronica-zijsnijtang



- Brede, spitse kopvorm
- Snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1829017	8350-7	8	koperdraad: max. 1,3 mm / 16 AWG	140	0,086

8350-8
Miniatuur elektronica-zijsnijtang



- Ingelegd scharnier voor grotere stabiliteit
- Brede, spitse kopvorm
- Snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 2,05 mm/AWG 12
- Middelharde draad: 1,63 mm/AWG 14

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1829025	8350-8	12	koperdraad: max. 2,05 mm / 12 AWG middelharde draad: max. 1.63 mm / 14 AWG pianodraad: 0,6 mm / AWG 22	140	0,110

8350-9
Miniatuur elektronica-zijsnijtang



- Brede, spitse kopvorm
- Met draadsluitveer
- Snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16
- Middelharde draad: 1,0 mm/AWG 18

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1829033	8350-9	10	koperdraad: max. 1,3 mm / 16 AWG middelharde draad: max. 1,0 mm / 18 AWG	140	0,094

8351-1
Miniatuur elektronica-zijsnijtang Power-Line



- Snijvlakken 21° gebogen, kleine afkanting, snijvlakken gehard tot 62 HRC
- Koperdraad: 2,59 mm/AWG 10
- Middelharde draad: 2,05 mm/AWG 12
- Pianodraad: 0,6 mm/AWG 22

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	mm	kg
1829041	8351-1	8	koperdraad: max. 2,59 mm / 10 AWG middelharde draad: max. 2,05 mm / 12 AWG pianodraad: 0,6 mm / AWG 22	135	0,109

8350-5
Elektronica schuine kopkniptang



- Brede, spitse kopvorm
- Snijvlakken 48° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16

Code	Nr.	SL	Snijwaarden	⟷ mm ⟷	kg
1828991	8350-5	8	koperdraad: max. 1,3 mm / 16 AWG	135	0,085

8353-2
Lak-aftrekpincet



- Voor het verwijderen van isolatielak
- Grepen van kunststof
- Stripwaarde: 0,6 mm²/AWG 22

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	mm²	AWG	kg
1828924	8353-2	125	0,6	22	0,047

8354-1
Soldeerzuiger



- Voor het verwijderen van soldeerresten bij elektronische componenten
- Witte soldeerstift van teflonmateriaal
- Behuizing van aluminium (zwart) en PA6-polymeer (blauw)
- Teflon® is een beschermd handelsmerk van DuPont.

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
1828940	8354-1	220	0,096

NIEUW

8159
StrippMax-Round Professioneel stripgereedschap



- Voor het gemakkelijk strippen van alle gangbare ronde en natte ruimtekabels met een diameter van 6,0 - 13,0 mm (bijv. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²)
- Automatisch geregelde snijdiepte, dus ook geschikt voor kleinere kabeldiameters vanaf 6 mm, zoals 3 x 0,75 mm²
- Aangename bediening en verhoogde veiligheid dankzij de ergonomische vorm van de handgreep. Het ontwerp van het gereedschap voorkomt praktisch wegglijden tijdens het werk
- Afgeronde, ruimtebesparende gereedschapskop past zich perfect aan de geometrie van moderne blikken aan. Dankzij het verlengde ontwerp is een nog betere toegang voor het strippen mogelijk, zelfs in diepere spouwmuurdozen en op moeilijk bereikbare plaatsen
- Dankzij de mesopstelling is verstopping van de gegalvaniseerde messen door mantelsporen niet mogelijk
- In de behuizing geïntegreerde lengteaanslag voor eventuele kleine series of voor het samenstellen van kabels met dezelfde afstelmaten
- Bevestigingsclip voor veilig opbergen
- Duurzame kwaliteit. Robuust, met glasvezel versterkt polyamide, hoogwaardig messtaal uit Solingen

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
3416461	8159	140	0,048

8147
Draadstripper met grote capaciteit



- Professioneel stripgereedschap met 2 kabelhaken
- Voor kabels (tot 40 mm Ø) met willekeurige isolatie
- Mogelijkheid om het blad te vergrendelen in een van de 3 posities (cirkelvormige, rechte of spiraalvormige sneden)
- Kabelcapaciteit 4,5-40 mm Ø
- Isolatiedikte: tot 4,5 mm

Code	Nr.	Ø	kg
1830856	8147	4,5-40 mm	0,196

Code	Nr.	kg
1884719	E-8147	0,002

4529
Kabelmes



- Voor het strippen van ronde kabels van 4-28 mm
- Geïntegreerde draadstripfunctie voor flexibele en massieve draad
- Automatische omschakeling van de kling op rond- of langssnede zonder het mes weg te nemen
- Binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd

Code	Nr.		kg
2955393	4529	145	0,15


E-4529
Reserve binnenmes

- Binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd

Code	Nr.	kg
2955407	E-4529	0,111

8148
Precisie draadstripper voor datakabels






- Nauwkeurige instelling van de snijdiepte (instelwieltje met 9 standen)
- Verwisselbare kling
- Stripcapaciteit: 2,5-11 mm
- Isolatiedikte: tot 1,0 mm

Code	Nr.	Ø	↤ mm ↦	kg
1830864	8148	2,5 - 11 mm	90	0,043

Code	Nr.	kg
1884727	E-8148	0,002

8146
Draadstriptang zelf-instellend





- Met plat mes

Stripcapaciteit:
- Nr. 8146-1 met vlak mes: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (voor PVC-isolatie)
- Nr. 8146-2 met cirkelvormig mes: 4-16 mm²/AWG 10-5
- Nr. 8146-3 met V-mes: PTFE 0,1- 4 mm²/ AWG 28-12 (voor alle isolaties)
- Flexibele kabel tot 10 mm²/AWG 8
- Stijve kabel tot 1,5 mm²/AWG 16

Code	Nr.	Benaming	mm²	AWG	kg
1830805	8146	Draadstripper incl. module-inzetstuk 8146-1	0,02-10	34-8	0,180
1830813	8146-1	Module-inzetstuk, plat mes	0,02-10	34-8	0,015
1830821	8146-2	Module-inzetstuk, rond mes	4-16	10-5	0,016
1830848	8146-3	Module-inzetstuk, V-mes	0,1-4	28-12	0,016

8139
Krimptang



- Voor het eenvoudig samenpersen van adereindhulzen vlgs. DIN 46228
- Met speciaal prisma voor draadstrippen en een knipsysteem voor zachte draad

Code	Nr.	mm²	↤ mm ↦	↤ "inch ↦	kg
6723510	8139-155 TL	0,25-2,5	155	6	0,186
6723780	8139-220 TL	0,5-16	220	8.1/2	0,314

8141
Precisie kabelschoentang voor adereindhulzen



- Geschikt voor rechts- en linkshandigen
- Blokkering garandeert voltooiing van het krimpproces
- Ontgrendelingsmechanisme voor het verhelpen van foutieve krimpverbindingen en blokkeringen
- Nauwkeurige excentrische afstelling voor een consistente krimpkwaliteit en kalibratiefunctie

Code	Nr.	mm²	⊢mm⊣	⊢"inch⊣	kg
1830759	8141	0,5-6	195	7,75	0,423

8142
Precisie kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen



- Vermindering van de handkracht door een uniek mechanisme
- Geschikt voor rechts- en linkshandigen
- Blokkering garandeert voltooiing van het krimpproces
- Ontgrendelingsmechanisme voor het verhelpen van foutieve krimpverbindingen en blokkeringen
- Nauwkeurige excentrische afstelling voor een consistente krimpkwaliteit en kalibratiefunctie

Code	Nr.	mm²	⊢mm⊣	⊢"inch⊣	kg
1830767	8142	0,5-6	255	10,04	0,626

NIEUW

8150
CrimpMax-360 Professional Krimptang



- Lichtgewicht, handige krimptang, met minimale handkracht te bedienen en te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
- Krimpwerkgebied 360° draaibaar in stappen van 45°
- 4-zijdige precisiekrimp over de volledige lengte van de huls, krimp volgens DIN 46228 EN50027
- Voor adereindhulzen met en zonder isolatiekraag tot een lengte van 18 mm en een doorsnede van 0,08 tot 16,0 mm² en tweelinghulzen van 2x 0,25 tot 2x 10,0 mm² in slechts één gereedschap
- Met automatische aanpassing van de doorsnede
- Ontgrendelbare ratel voor het beveiligen van het volledige krimpproces
- Met hoge precisie vervaardigd en in de fabriek optimaal afgesteld, zodat geen verdere afstelling van de krimpkracht nodig is
- Comfortabele bediening dankzij softgrip antislip handgrepen
- Gemaakt van speciaal staal met een hoge sterkte, speciaal geharde delen

Code	Nr.	mm²	AWG	L	B	kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,450

NIEUW

8151
CrimpMax-Flex Professional Krimptang



- Geïntegreerd opbergsysteem in de handgreep voor 2 extra sets krimpbekken
- Flexibel gereedschapssysteem bestaande uit sets basisgereedschap en krimbekken die snel en zonder gereedschap kunnen worden verwisseld
- Tot 4 verschillende krimpprofielen mogelijk met slechts één krimpset
- Voor het krimpen van kabels met aderdoorsneden tot 16 mm²
- Flexibel verwisselbaar systeem
- Ergonomische softgrips met antislip
- Ontgrendelbare positieve vergrendeling beveiligt de volledige verkrimping
- Met hoge precisie vervaardigd en in de fabriek optimaal afgesteld, zodat geen verdere afstelling van de krimpkracht nodig is
- Gemaakt van speciaal staal met een hoge sterkte, speciaal geharde delen

Code	Nr.	L	B	kg
3416445	8151	220	80	0,510

8152 - 8153
Krimptang voor grote kabelschoenen



- Ratelmechanisme speciaal ontwikkeld tbv gelijkmatige en betrouwbare krimpverbindingen van ongeïsoleerde kabelschoenen met kabels. Het speciale mechanisme waarborgt een volledige, niet te onderbreken, krimpcyclus
- Asymmetrische krimpbekken zorgen voor optimale verkrimping

Code	Nr.	mm²	AWG	⊢mm⊣	kg
2010313	8152	4-16	12-3	300	0,650
2010321	8153	10-70	7-2/0	500	2,800

8155
Krimptang
voor geïsoleerde
klemverbinders



- Tbv rode, blauwe en geel geïsoleerde klemverbinders, zoals kabelschoenen, stiftkabelschoenen, vlakstekkers, vlakke steekhulzen, rondstekkers, ronde steekhulzen, krimphulzen en parallelverbinders
- Ontgrendelbare blokkering

Code	Nr.	mm²	AWG	L	B	kg
2836823	8155	0,5-6	20-10	220	80	0,552

8156
Krimptang
voor niet-geïsoleerde
contacten



- Voor niet-geïsoleerde contacten met open krimphuls, zoals vlakstekkers F2,8 F4,8 F6,3 en F9,5
- Ontgrendelbare blokkering

Code	Nr.	mm²	AWG	L	B	kg
2836831	8156	0,25-6	24-10	220	80	0,55

8157
Krimptang
voor kabelschoenen



- Voor niet-geïsoleerde contacten met gesloten krimphuls (W krimphuls) tot 16 mm² / AWG 6 en ronde kabelschoenen tot 10 mm² / AWG 6
- Ontgrendelbare blokkering

Code	Nr.	mm²	AWG	L	B	kg
2836858	8157	0,1-16	26-6	220	80	0,55


8140
Krimptang
modulair



- Professioneel ratel-krimp-gereedschap voor de meeste types mechanische, elektrische en elektronische klemverbinders
- Een basisframe (Nr. 8140) combineerbaar met alle krimpmodules / krimpbekken
- Krimpmodules zijn zonder gereedschap verwisselbaar


Code	Nr.	|◂ mm ▸|	kg
1830546	8140	235	0,557

8140-01/-02
Krimpbek tbv
geïsoleerde
kabelschoenen




Code	Nr.	mm²	AWG	kg
1830554	8140-01	0,1-0,4 + 4-6	26-22 + 12-10	0,075
1830562	8140-02	0,5-1,5 + 1,5-2,5	22-16 +16-14	0,068

8140-03/-04/-05
Krimpbek
voor ongeïsoleerde
kabelschoenen




Code	Nr.	mm²	AWG	kg
1830570	8140-03	4-6-10	12-10-8	0,056
1830589	8140-04	0,75-1,5-2,5		0,076
1830597	8140-05	0,5-2,5 + 4-6	22-14 +12-10	0,056

8140-06/-07/-08
Krimpbek tbv
adereindhulzen




Code	Nr.	mm²	AWG	kg
1830600	8140-06	0,25-10		0,056
1830619	8140-07	16-25	6-4	0,056

8140-09/-10/-11
Krimpbek tbv vlakke
steekcontacten




Code	Nr.	Type aansluiting	mm²	AWG	kg
1830635	8140-09	2,8	0,1-1	26-18	0,072
1830643	8140-10	4,8	0,5-2,5	22-14	0,075
1830651	8140-11	6,3	0,5-6	22-10	0,080

8140-12
Krimpbek
voor optische geleiders




Code	Nr.	Ø	kg
1830678	8140-12	4,52 5,41 3,84 3,25 mm .178 .213 .151 .128in	0,085

8140-14
Krimpbek
voor coax-connectoren



Code	Nr.	Type aansluiting	Ø	kg
1830694	8140-14	RG 58, 59, 62, 71	1,69 5,41 6,48 mm .067 .213 .255 in	0,080


8140-18
Krimpbek
voor zware steekverbinders



Code	Nr.	mm²	AWG	kg
1830732	8140-18	0,14-4	26-12	0,056


8140-20
Krimpbek
voor lamellenconnectors

› Met afdichtingen 0,5 - 3,0 mm²



Code	Nr.	mm²	AWG	kg
1963384	8140-20	0,5-3,0	20-12	0,056


8140-21/-22
Krimpbek
voor Dura Seal krimpkous



Code	Nr.	mm²	AWG	kg
1963392	8140-21	05-1,5/1,5-25	22-16/16-14	0,080
1963406	8140-22	0,32-0,75/4-6	22-18/12-10	0,080

8140-23
Krimpbek


› Geschikt voor Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm²



Code	Nr.	mm²	kg
2078082	8140-23	2,5-4-6	0,086

8140-24/-25
Krimpbek
voor Multi-Contact

› Geschikt voor Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²



Code	Nr.	Type aansluiting	kg
2078090	8140-24	MC 3	0,056
2078104	8140-25	MC 4	0,070

S 8140 A
Krimptang-set
Automotive
4-delig



- Uitbreidbaar dmv de aanschaf van extra krimpbekken
- Krimpbekken zonder gereedschap verwisselbaar

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1830910	S 8140 A	8140 8140-09 -05 -11	4	0,754

S 8140 E
Krimptang-set
Elektricien
4-delig



- Uitbreidbaar dmv de aanschaf van extra krimpbekken
- Krimpbekken zonder gereedschap verwisselbaar

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1830899	S 8140 E	8140 8140-01 -02 -05	4	0,760

S 8140 J
Krimptang-set
Industrie
4-delig



- Uitbreidbaar dmv de aanschaf van extra krimpbekken
- Krimpbekken zonder gereedschap verwisselbaar

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1830929	S 8140 J	8140 8140-02 -06 -18	4	0,752


S 8140 PN
Krimptang-startset
in kunststof koffer




- Krimptang Nr. 8140, zonder krimpbekken tbv individuele samenstelling
- In kunststof koffer


Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1963279	S 8140 PN	8140	1	1,589

BORGRINGTANGEN

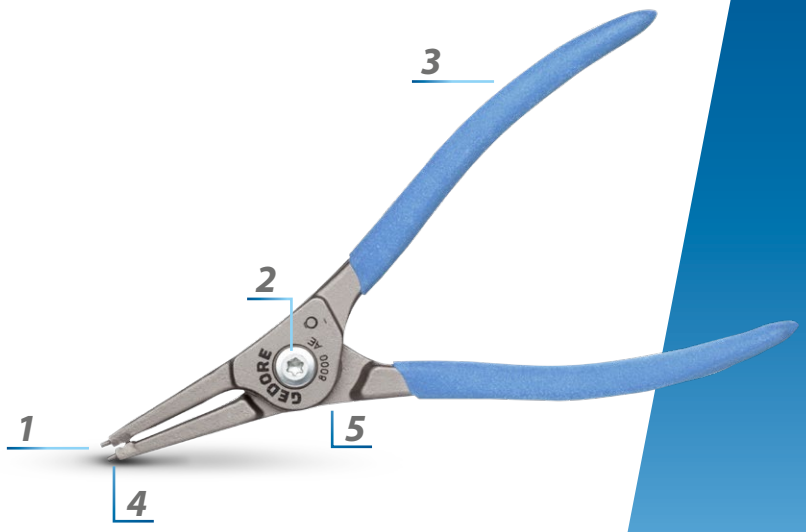

Beschikbaar vanaf 2021 met blauw gedoopte handvatbescherming! Neem contact met ons op.





1
- Afgeplatte punten zorgen voor een betere toegankelijkheid van de ogen van de borgring
- Punten onverliesbaar vast geperst in de tangbekken.
- Geen vasthoudgroef in de punten, zodat de borgring niet onbedoeld wordt verbogen en absoluut vlak blijft. Bijkomend effect: de punten worden niet verzwakt door een vasthoudgroef (vooraf bepaald breekpunt door inkepingseffect).
- Groot contactoppervlak voor de borgring vermindert de torsie van de borgring

2 Nauwkeurig, geschroefd scharnier. Met de schroef kunnen de benen van de tang eenvoudig worden afgesteld

3 Handvriendelijke antislipgrepen voorkomen het wegglijden van de hand


4 Slijtvast en nauwkeurig! - de geharde en extra ingezette punt is gemaakt van hoogwaardig walslagerstaal en bovendien absoluut cilindrisch.

5 Veer met intern vergrendelingsmechanisme vergemakkelijkt het werk met een uitwendige borgringtang

8000 AE 0 - AE 4

Borgringtang voor uitwendige borgringen vorm A






- Tbv borgringen vlgs. DIN 471, DIN 983
- Rechte punten
- Met binnenliggende openingsveer
- Geschroefde scharnierverbinding

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
2930633	8000 AE 0	3-10	5/32-3/8	145	39	0,9	0,090
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,180
2930676	8000 AE 3	40-100	1.5/8-4	230	68	2,3	0,310
2930684	8000 AE 4	85-140	3.3/8-5.1/2	330	95	3,2	0,590

8000 AE 01 - AE 41

Borgringtang voor uitwendige borgringen vorm B





- Tbv borgringen vlgs. DIN 471, DIN 983
- 90° gebogen punten
- Met binnenliggende openingsveer
- Geschroefde scharnierverbinding

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
2930692	8000 AE 01	3-10	5/32-3/8	135	27	0,9	0,090
2930706	8000 AE 11	10-25	3/8-1	135	27	1,3	0,095
2930714	8000 AE 21	19-60	3/4-2.3/8	170	44	1,8	0,180
2930730	8000 AE 31	40-100	1.5/8-4	215	54	2,3	0,310
2930749	8000 AE 41	85-140	3.3/8-5.1/2	310	74	3,2	0,590


S 8000 AE
Borgringtangenset 4-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3041980	S 8000 AE	8000 AE 1 11 2 21	4	0,63

8000 A 0G - A 2G
Borgringtang voor uitwendige borgringen






- Voor assen
- Tbv Seeger- en Benzing- borgringen
- A 0G - A 1G = punten 30° gebogen
- A 2G = rechte punten
- Met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag

Code	Nr.	mm tbv Seeger-ringen	mm tbv Benzing-ringen	L	L2	d	kg
6700140	8000 A 0G	1,5-3,5	1,5-3,5	140	40	0,7	0,990
6700220	8000 A 1G	4,0-9,0	3,0-11,0	140	40	1,1	0,098
6700300	8000 A 2G	10,0-15,0	12,0-16,0	180	57	1,8	0,189

8000 A 0 - A 4
Borgringtang voor uitwendige borgringen vorm A






- Tbv borgringen vlgs. DIN 471, DIN 983
- Rechte punten
- Met openingsveer
- Met klembeveiliging

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
6701380	8000 A 0	3-10	5/32-3/8	140	40	0,9	0,096
6701460	8000 A 1	10-25	3/8-1	140	40	1,3	0,098
6701540	8000 A 2	19-60	3/4-2.3/8	180	52		0,186
6701620	8000 A 3	40-100	1.5/8-4	230	69	2,3	0,310
6701700	8000 A 4	85-140	3.3/8-5.1/2	320	85,5	3,2	0,555

8000 A 01G - A 21G
Borgringtang voor uitwendige borgringen






- Voor assen
- Tbv Seeger- en Benzing- borgringen
- 90° gebogen punten
- Met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag

Code	Nr.	mm tbv Seeger-ringen	mm tbv Benzing-ringen	L	L2	d	kg
6700650	8000 A 01G	1,5-3,5	1,5-3,5	135	33	0,7	0,100
6700730	8000 A 11G	4,0-9,0	3,0-11,0	135	33	1,1	0,099
6700810	8000 A 21G	10,0-15,0	12,0-16,0	170	45	1,8	0,184

8000 A 01 - A 41

Borgringtang voor uitwendige borgringen vorm B



- Tbv borgringen vlgs. DIN 471, DIN 983
- 90° gebogen punten
- Met openingsveer
- Met klembeveiliging

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
6702270	8000 A 01	3-10	5/32-3/8	130	29	0,9	0,097
6702350	8000 A 11	10-25	3/8-1	130	29	1,3	0,097
6702430	8000 A 21	19-60	3/4-2.3/8	170	43	1,8	0,182
6702510	8000 A 31	40-100	1.5/8-4	210	53	2,3	0,317
6702780	8000 A 41	85-140	3.3/8-5.1/2	305	64	3,2	0,563

8000 A 02 - A 42

Borgringtang voor uitwendige borgringen




- Punten 45° gebogen
- Met openingsveer
- Met klembeveiliging

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
2015021	8000 A 02	3-10	5/32-3/8	140	38	0,9	0,097
2015048	8000 A 12	10-25	3/8-1	140	38	1,3	0,097
2015056	8000 A 22	19-60	3/4-2.3/8	180	51	1,8	0,182
2015064	8000 A 32	40-100	1.5/8-4	225	65	2,3	0,317
2015072	8000 A 42	85-140	3.3/8-5.1/2	315	80,5	3,2	0,568

8000 A 4 - A 6

Borgringtang voor uitwendige borgringen





- Rechte punten
- De tangbeugel voorkomt dat de benen van de tang tot buiten het toegestane werkbereik worden gespreid
- Daarmee is veilig werken ook in afgedekte inbouwposities gegarandeerd
- Ontgrendelingshendel met verzonken greep

Code	Nr.	mm	"inch	d	⟷ mm ⟷	kg
2011778	8000 A 4 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	550	1,921
6701890	8000 A 5	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	550	1,921
6701970	8000 A 6	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	585	1,922

Code	Nr.	d	kg
2011670	E-8000 A 4 EL	3,2	0,072
5701840	E-8000 A 5	3,5	0,072
5701920	E-8000 A 6	4,5	0,112

8000 A 41 - A 61

Borgringtang voor uitwendige borgringen



- 90° gebogen punten
- Met klembeveiliging
- Versterkte veiligheidsgrepen


Code	Nr.	mm	"inch	d	⟷ mm ⟷	kg
2011786	8000 A 41 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	560	1,898
6702860	8000 A 51	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	560	1,898
6718430	8000 A 61	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	585	1,953

Code	Nr.	d	kg
2011697	E-8000 A 41 EL	3,2	0,072
5702810	E-8000 A 51	3,5	0,112
5701760	E-8000 A 61	4,5	0,140

8000 JE 0 - JE 4

Borgringtang voor inwendige borgringen vorm C






- Tbv borgringen vlgs. DIN 472, DIN 984
- Rechte punten
- Geschroefde scharnierverbinding

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
2930757	8000 JE 0	8-13	3/8-9/16	140	41	0,9	0,090
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,090
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,160
2930781	8000 JE 3	40-100	1.5/8-4	230	68	2,3	0,280
2930803	8000 JE 4	85-140	1.5/8-4	325	86	3,2	0,550

8000 JE 01 - JE 41

Borgringtang voor inwendige borgringen vorm D





- Tbv borgringen vlgs. DIN 472, DIN 984
- 90° gebogen punten
- Geschroefde scharnierverbinding

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
2930811	8000 JE 01	8-13	3/8-9/16	130	30	0,9	0,090
2930838	8000 JE 11	12-25	3/8-1	130	30	1,3	0,090
2930846	8000 JE 21	19-60	3/4-2.3/8	170	43	1,8	0,160
2930854	8000 JE 31	40-100	1.5/8-4	215	53	2,3	0,280
2930862	8000 JE 41	85-140	3.3/8-5.1/2	310	70	3,2	0,550

S 8000 JE

Borgringtangenset 4-delig



- Tbv binnenspannende borgringen
- Met rechte en 90° gebogen bekken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3041999	S 8000 JE	8000 JE 1 11 2 21	4	0,580

8000 J 0 - J 4

Borgringtang voor inwendige borgringen vorm C






- Tbv borgringen vlgs. DIN 472, DIN 984
- Rechte punten

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
6703240	8000 J 0	8-13	3/8-9/16	140	41	0,9	0,080
6703320	8000 J 1	12-25	3/8-1	140		1,3	0,081
6703400	8000 J 2	19-60	3/4-2.3/8	185	54	1,8	0,164
6703590	8000 J 3	40-100	1.5/8-4	230	68	2,3	0,281
6703670	8000 J 4	85-140	3.3/8-5.1/2	320	84,5	3,2	0,472

8000 J 01 - J 41

Borgringtang voor inwendige borgringen vorm D






- Tbv borgringen vlgs. DIN 472, DIN 984
- 90° gebogen punten

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
6704130	8000 J 01	8-13	3/8-9/16	120	28	0,9	0,080
6704210	8000 J 11	12-25	3/8-1	130	28	1,3	0,082
6704480	8000 J 21	19-60	3/4-2.3/8	170	41	1,8	0,161
6704560	8000 J 31	40-100	1.5/8-4	215	50	2,3	0,279
6704640	8000 J 41	85-140	3.3/8-5.1/2	290	65	3,2	0,484

8000 J 02 - J 42

Borgringtang voor inwendige borgringen





- Punten 45° gebogen

Code	Nr.	mm	"inch	L	L2	d	kg
2014963	8000 J 02	8-13	3/8-9/16	140	39	0,9	0,080
2014971	8000 J 12	12-25	3/8-1	140	39	1,3	0,080
2014998	8000 J 22	19-60	3/4-2.3/8	180	52	1,8	0,161
2015005	8000 J 32	40-100	1.5/8-4	225	64	2,3	0,279
2015013	8000 J 42	85-140	3.3/8-5.1/2	315	78,5	3,2	0,484

TANG VOOR BINNENSPANNENDE BORGRINGEN



1 Puntdiameter 3,2/3,5/4,5 mm voor ringen van 85 tot 400 mm leverbaar. Uitvoeringen voor binnen- en buitenspannende borgringen

2 Hefboomontspanner voor het gecontroleerd verlagen van de spanning


3 Ratelmechanisme voor de ontlasting van de gebruiker tijdens het aanbrengen van de borgringen

- rechte punten
- zwart, punten en tangbeugel verzinkt
- de tangbeugel voorkomt dat de benen van de tang tot buiten het toegestane werkbereik worden gespreid
- daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
- blokkeerstift verwisselbaar
- afknelveilige hefboom-ontspanner met geprofileerde greep, met blauw kunststof overtrokken
- nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
- E-8000 J = paar reserve punten

8000 J 4 - J 6

Borgringtang tbv binnenspannende borgringen






- Rechte punten
- Zwart, punten en scharnierbeugel gegalvaniseerd
- De tangbeugel voorkomt dat de benen van de tang tot buiten het toegestane werkbereik worden gespreid
- Veilig werken is dus gegarandeerd, zelfs bij moeilijk zichtbare montageposities
- Vergrendelingsstift verwisselbaar
- Ontgrendelingshendel met verzonken greep, blauw geisoleerd
- Nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
- Reserve punten zijn leverbaar

Code	Nr.	mm	inch	d	mm	kg
2011794	8000 J 4 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	590	1,835
6703750	8000 J 5	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	565	1,836
6703830	8000 J 6	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	575	1,846

E-8000 J 4 - J 6

Reservepunten recht (paar)



Code	Nr.	d	kg
2011700	E-8000 J 4 EL	3,2	0,072
5703700	E-8000 J 5	3,5	0,072
5703890	E-8000 J 6	4,5	0,082

8000 J 41 - J 61

Borgringtang voor inwendige borgringen



- 90° gebogen punten
- Met klembeveiliging
- Versterkte veiligheidsgrepen

Code	Nr.	mm	"inch	d	mm	kg
2011808	8000 J 41 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	575	1,953
6704720	8000 J 51	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	575	1,953
6718510	8000 J 61	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	580	1,934

Code	Nr.	d	kg
5702730	E-8000 J 61	4,5	0,116
5704780	E-8000 J 51	3,5	0,116
2011719	E-8000 J 41 EL	3,2	0,072

TANG VOOR BUITENSPANNENDE BORGRINGEN



1 Voor ogen van 4,5 tot 5,9 mm en ringen van 305 tot 500 mm

2 Parallel geleide bekken voor de hoogst mogelijke veiligheid en torsievrij spannen

3 Hefboomontspanner voor het gecontroleerd verlagen van de spanning

4 Ratelmechanisme voor de ontlasting van de gebruiker tijdens het spannen van de borgringen

- voor assen
- inclusief vier verschillende opnamepunten
- door gebruik van de juiste combinatie van de diverse maten verwisselbare bekken wordt de borgring op voorhand veilig gefixeerd. Hierdoor wordt onnodige speling vermeden, wat resulteert in een eenvoudige en snelle (de montage van de borgring. Door de bijzondere parallelle geleiding van de bekken ontstaat een gelijkmatige, veilige ring-spanning

8005 A


Tang voor uitwendige borgringen



- Voor assen
- Inclusief 4 verschillende opzet-punten (gedetailleerde instructies worden bij de tang meegeleverd)
- Door gebruik te maken van de juiste combinatie van opzet-punten wordt de ring stevig gefixeerd. Hierdoor kan de ring veilig volledig worden geopend
- De speciale parallelle geleiding van de opzet-punten en het contra geslepen oppervlak maken het veilig vastklemmen van de ring mogelijk

Code	Nr.	mm	mm	mm	kg
6707150	8005 A	305-500	5,9	665	3,520

E-8005 A
Opzet-punten voor externe borgringen



- De gatafstanden van ongespannen borgringen liggen als regel tussen 20 en 50 mm
- De opzet-punten voor het spreiden van de ringen worden gekozen op basis van de openingswijdte van de ongespannen ring

Code	Nr.	kg
5700790	E 8005 1 A	0,068
5702220	E 8005 2 A	0,068
5702300	E 8005 3 A	0,068
5702490	E 8005 4 A	0,068


8005 J
Tang voor inwendige borgringen



- Voor boringen
- Inclusief 6 verschillende opzet-punten (gedetailleerde instructies worden bij de tang meegeleverd)
- Door gebruik te maken van de juiste combinatie van opzet-punten wordt de ring stevig gefixeerd. Hierdoor kan de ring veilig worden ingeknepen.
- De speciale parallelle geleiding van de opzet-punten en het contra geslepen oppervlak maken het veilig vastklemmen van de ring mogelijk

Code	Nr.	○ mm	◉ mm	⟷ mm	kg
6707230	8005 J	305-500	5,9	705	3,885

E-8005 J
Opzet-punten tbv binnenspannende borgringen



- De gatafstand van ongespannen borgringen liggen als regel tussen 80 en 140 mm
- De opzet-punten voor het inknijpen van de ring worden gekozen op basis van de openingswijdte van de ongespannen ring

Code	Nr.	kg
5703380	E 8005 1 J	0,116
5703460	E 8005 2 J	0,116
5704190	E 8005 3 J	0,116
5703540	E 8005 4 J	0,113
5703620	E 8005 5 J	0,116
5703970	E 8005 6 J	0,116

8007
V-GRIP-borgringtang



- Universele tang voor het veilig spannen en bevestigen van binnen- en buitenspannende borgringen (DIN 471/472) van 305 - 1000 mm diameter
- De schroefspindel maakt vermoeidheidsvrij en veilig inspannen mogelijk
- Onderhoudsvrije (geen smering nodig) en vuil-ongevoelige spindel door PVD-coating
- Geen verdraaiing van de borgringen door nauwkeurig passende punten
- Handgreep afneembaar
- 3/8" vierkant tbv het gebruik van een 3/8" ratel (bijv. 3093 Z) of voor het gebruik van een dopsleutelschroevendraaier Nr. IN 30 8
- De precies passende punten voorkomen betrouwbaar dat de borgringen wegglijden
- Geen ombouw van inwendige- naar uitwendige borgringen nodig
- Eenvoudige en snelle instelling van de openingsbreedte door overzichtelijke schaalverdeling

Code	Nr.	● mm	◉ mm	⟷ mm	kg
3084493	8007 V-GRIP	305 – 1000	5,9	120	2,650

E-8007V
Insteek-punten




Code	Nr.	kg
3084779	E-8007V-6	0,008
3084795	E-8007V-9	0,014

DE KNIEHENDEL


Een krachtpatser onder de scharnieren

- qua constructie te vergelijken met het menselijk been, bestaande uit heup-, knie- en spronggewricht
- niet te evenaren voordeel van het kniehendelscharnier is het intelligente beheer van de krachten:
- geniaal gebruik van de natuurkundige hefboomwetten *)
- Snel en krachtig, bij een geringe bedieningskracht
- Ideaal voor het optimaal uitvoeren van aandruk- of spanprocessen
- Hoogste perskracht/spankracht bij doorgestoken kniehefboom - zelfs met automatisch vergrendelingseffect, het zelfklemeffect (bijv. bij griptangen) die door het bedienen van de hefboom-ontspanner wordt ontspannen
- Gelijkblijvende hoge kwaliteit van het werk

*) Grote afstanden worden snel met een geringe handkracht overbrugd en kort voor het "uitstrekken" wordt een kleine afstand langzaam met een zeer grote hefboomkracht afgelegd. Daarom komt hij overal van pas waar grote afstanden bij aanvang zonder noemenswaardige krachtsinspanning moeten worden afgelegd en het eigenlijke "werk" tijdens de laatste millimeters moet worden uitgevoerd. Zoals bijv. boutenscharen, krimp- en griptangen.

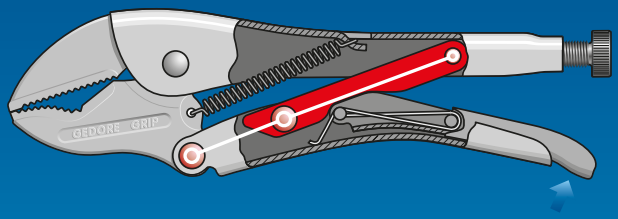

Zelfklemeffect - kan alleen door het bedienen van de hefboom-ontspanner worden opgeheven

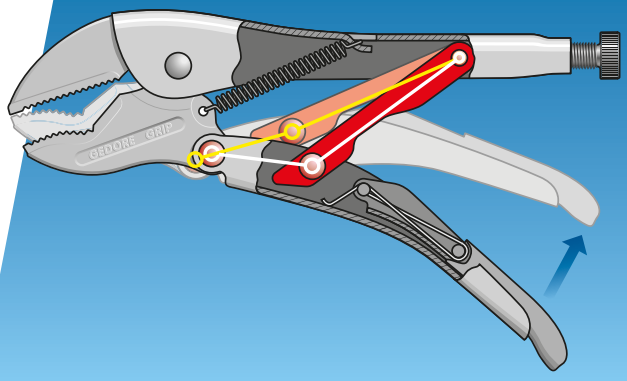

137
Griptang




- Met stelschroef en ontgrendelingshendel, bij Nr. 137 10 blauw geisoleerd
- De automatisch aangebrachte las tussen de bovenbek en het plaatstalen huis garandeert een zeer sterke verbinding
- De doordachte bekvorm garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm
- Wijkt niet onder zware belasting
- Hefboom-ontspanner staat onder permanente veerdruk

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	mm	"inch	kg
6406620	137 7	185	7"	25	1	0,288
6406700	137 10	230	10"	32	1.1/4	0,526
6407270	137 11	260	11"	45	1.3/4	0,790
6406890	137 12	300	12	45	1.3/4	1,042

GRIPSLEUTEL

het bijzondere profiel en de speciale vorm maken het onderscheid

vormsluitende verbinding van schroef/moer wordt bereikt door bijzondere constructie van de tangbek*

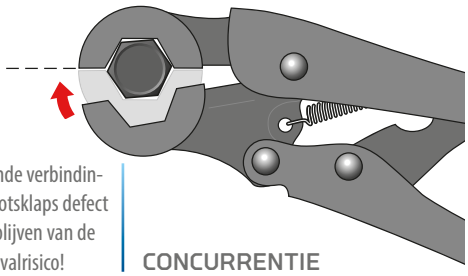


Krachtsluitende verbindingen raken plotsklaps defect door het uitblijven van de kracht. Ongevalrisico!

CONCURRENTIE

* Vormsluitende verbindingen gaan niet opeens los, maar moeten door het losdraaien van hun geometrische vorm veranderen; ze laten hun defect zien door een zichtbare verandering van vorm.

het bovenste deel van de tangbek omsluit meer dan de helft van de schroefkop/moer. Op die manier is een vormsluiting tussen gripsleutel en schroef/moer gegarandeerd.

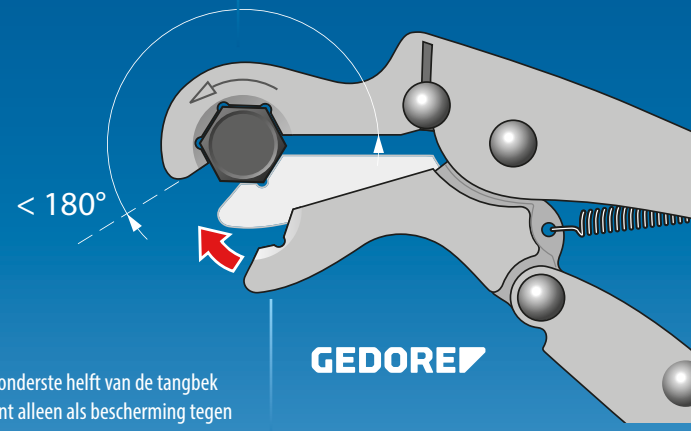

de onderste helft van de tangbek dient alleen als bescherming tegen het wegglijden van de schroef/moer. De feitelijke draaimomentoverbrenging vindt plaats in het bovenste, vormsluitende gedeelte.

CENTRALE ZESKANTVERDELING KRACHTGESLOTEN

EXCENTRISCHE ZESKANTVERDELING VORMGESLOTEN

137
Gripsleutel



- Tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden.
- Bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.

Code	Nr.	mm	"AF	mm	kg
2325314	137 7-10	10		190	0,324
2325322	137 7-11	11	7/16	190	0,321
2325357	137 7-14	14		195	0,343
2325373	137 10-16	16	5/8	250	0,591
2325381	137 10-17	17		250	0,587
2325403	137 10-18	18		255	0,607
2325411	137 10-19	19	3/4	255	0,600
2325438	137 10-20	20	25/32	260	0,623
2325446	137 10-21	21		260	0,620
2325454	137 10-22	22		260	0,630
2788349	137 10-24	24		255	0,642
2788357	137 10-27	27		260	0,645

139
Griptang



- Met beweegbare onderbek voor het vlak inspannen

Code	Nr.	mm	inch	mm	inch	kg
6407940	139	250	10	45	1.3/4	0,577

137 KR
Griptang, lange bekken



- Met lange smalle bekken
- Voor het afklemmen van lucht- en remleidingen tot ca. Ø 10 mm, koperen leidingen tot Ø 12 mm

Code	Nr.	mm	kg
1954113	137 KR-7	210	0,292
1868039	137 KR-10	255	0,540

137 P
Parallel-griptang



- Warm gesmede, geharde, parallelle bekken
- Openingsmaat: 50 mm
- Met instelschroef
- Hefboom-ontspanner staat onder permanente veerdruk

Code	Nr.	mm	inch	mm	inch	kg
6407000	137 P	250	10	50	2	0,701

137 MSP
Tafel-griptang



- Voor het snel en veilig klemmen van diverse werkstukken
- Geschikt voor bevestiging met glijmoeren M8, M10, M12
- Levering zonder glijmoeren

Code	Nr.	mm	inch	mm	inch	kg
6408080	137 MSP	280	11	100	4	0,790

136 BM
Breedbek-griptang



- Voor het klemmen van hoeken en vlakke delen
- 80 mm bekbreedte

Code	Nr.	mm	inch	mm	inch	kg
6406030	136 BM	200	8	30	1.1/4	0,416

137 T
Lijm-griptang




- Tbv het klemmen van lengte- of hoekverbindingen, van lange balken, drempels, leuningen, werkbladen, boogvensters, etc.

Code	Nr.	mm	inch	mm	inch	kg
6403600	137 T	220	9	60	2.1/2	0,494

138
Las-griptang






- Voor het klemmen van strips en geprofileerd materiaal bij laswerkzaamheden

Code	Nr.	mm	"inch	mm	kg
6407350	138	280	11	90	0,960

138 X
Las-griptang





- Tbv het klemmen van pijpen en overig rond materiaal bij laswerkzaamheden
- Met bekken van gegoten staal

Code	Nr.	mm	"inch	mm	"inch	kg
6407510	138 X	280	11	90	3.1/2	0,967

138 Y
Profiel-griptang



- Tbv het klemmen van diepe profielen en hoeken
- Gesmede sterke bekken

Code	Nr.	mm	"inch	mm	"inch	mm	"inch	kg
6407860	138 Y	280	11	95	3.3/4	75	3	0,763

138 Z
Profiel-griptang



- Tbv het klemmen van extreem diepe profielen
- Zeer grote spandiepte

Code	Nr.	mm	"inch	mm	"inch	mm	"inch	kg
6410730	138 Z/460	460	18	280	11	250	10	1,164
6410810	138 Z/600	600	24	400	16	400	16	1,428

136 K
Kettinggriptang



- Bijzonder geschikt voor het omspannen van geometrisch lastige diameters
- Bij Nr. 136 K-105 kunnen de haken van verschillende trekkers, na plaatsing op het lost te trekken onderdeel, met de ketting worden omspannen en vergrendeld. Dit voorkomt dat de haken naar buiten kunnen buigen en wegglijden

Code	Nr.	max. Ø	mm	kg
2307227	136 K-105	330	1.050	1,500

ECK-SCHWEDE-SNAP®


Bewezen bestseller met supergrip, al meer dan 50 jaar!



1. Gegarandeerd lange levensduur van het gereedschap door de extra inductieve verharding van de vertanding
2. De kracht grijpt bij snap® op steeds drie vlakken tegelijk. Zo is een goede grip al bij geringe druk gegarandeerd
3. Huis en greep van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal matrijsgesmeed en geheel gehard
4. De bekopening is altijd kleiner dan de buisdiameter. Zo wordt het wegglijden van het werkstuk betrouwbaar voorkomen. Of het nu om pijpen of om schroefverbindingen gaat
5. De moffellak garandeert een langdurige bescherming


WERKING


- De bekvorm van de ECK-SCHWEDE-snap voorkomt op betrouwbare wijze het wegglijden van het werkstuk en zorgt voor maximale bewegingsvrijheid in de kleine ruimte
- De rondingen van de tangbek liggen perfect tegen verschillende profielen aan. Daardoor pakt de snap® ook zeskantschroeven - veilig en zonder deze te beschadigen

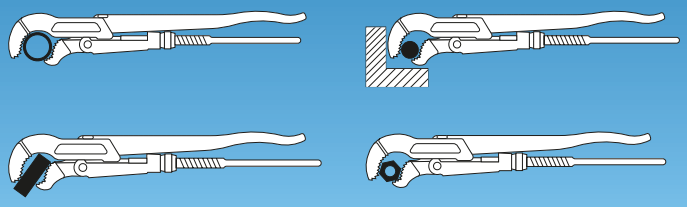

100
Hoekpijptang
ECK-SCHWEDE-snap®








- Uitvoering volgens DIN 5234 vorm C
- Driepunts-pijptang met groot prestatievermogen
- Vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte
- Matrijsgesmeed
- Zelfklemmend, vertanding tegen de draairichting in gezet

Code	Nr.	Maat	mm	L	kg
4500140	100 1	1	48	320	0,800
4500220	100 1.1/2	1.1/2	60	420	1,400
4500300	100 2	2	80	550	2,240
4500490	100 3	3	110	630	3,580

175
Pijptang
Zweeds model






- Uitvoering volgens DIN 5234 vorm A
- Zeer massieve uitvoering voor zware belastingen
- Kop 85° gebogen
- Matrijsgesmeed
- Zelfklemmend, vertanding tegen de draairichting in gezet

Code	Nr.	Maat	mm	L	kg
6437340	175 1	1	44	280	0,695
6437420	175 1.1/2	1.1/2	62	430	1,470
6437500	175 2	2	76	580	2,550
6437690	175 3	3	105	670	3,780
6437770	175 4	4	130	760	5,635

176
Hoekpijptang
Eck-Schwede®



- Uitvoering volgens DIN 5234 vorm B
- Vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte
- Met slanke kop, multigrip-bekvorm, 52° gebogen
- Matrijsgesmeed
- Zelfklemmend, vertanding tegen de draairichting in gezet

Code	Nr.	Maat	mm	L	kg
6438150	176 1	1	44	320	0,775
6438230	176 1.1/2	1.1/2	62	430	1,405
6438310	176 2	2	76	580	2,570

E-100 / E-175
Reserve onderdelen



- A = rol / reserve moer
- B = borgring

Code	Nr.	Nr. 100	Nr. 175	Nr. 176	Nr. 9100	kg
1682938	E-100 A 1	1		1	1	0,030
1737597	E-100 A 1.1/2	1.1/2		1.1/2	1.1/2	0,040
1628984	E-100 A 2	2 + 3		2	2 + 3	0,070
5436240	E-100 B 1/2	1/2	3/4 + 1	3/4	1/2	0,001
5436400	E-100 B 1	1	1.1/2	1	1	0,002
5436590	E-100 B 1.1/2	1.1/2	2	1.1/2	1.1/2	0,001
5436670	E-100 B 2	2 + 3	3 + 4	2 + 3	2 + 3	0,020
5435190	E-175 A 1		1			0,030
5435270	E-175 A 1.1/2		1.1/2			0,040
5435350	E-175 A 2		2			0,070
5435430	E-175 A 3		3	3		0,070
1391607	E-175 A 4		4			0,080


225
Pijptang



- Type Stillson
- Zelfklemmend, vertanding tegen de draairichting in gezet

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	mm	"inch	Ø"inch	kg
2964813	225 10	250	10	33,5	1.3/8	1	0,480
2964821	225 12	300	12	42	1.3/4	1.1/4	0,680
2964848	225 14	350	14	48	1.7/8	1.1/2	0,940
2964856	225 18	450	18	60	2.3/8	2	1,550
2964864	225 24	600	24	75,5	3	2.1/2	2,480
2964872	225 36	900	36	102	4	3.1/2	4,820

227
Pijptang
Amerikaans model




- Extra zware uitvoering
- Inductief geharde, tegen de draairichting geplaatste vertanding

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	⟷ "inch ⟷	mm	"inch	Ø"inch	kg
6453030	227 8	190	8	38	1.1/2	1	0,440
6453110	227 10	245	10	48	1.7/8	1.1/2	0,850
6453460	227 14	325	14	60	2.3/8	2	1,751
6453540	227 18	415	18	76	3	2.1/2	2,701
6453620	227 24	560	24	89	3.1/2	3	4,280

152
Blitz-pijptang
dmv rol verstelbaar





- Met gesmede bewegende delen
- Gemakkelijk en snel in te stellen dmv rol - instelbaar met één hand
- Zelfremmende gripbekken

Code	Nr.	L	L"	mm	"inch	Buizen	Moffels	kg
6419360	152 9	225	9	42	1.5/8	1.1/4	1	0,531
6419440	152 11	275	11	61	2.3/8	2	1.3/4	0,851
6419520	152 12	315	12	74	3	2.1/2	2	1,038
6419600	152 14	360	14	90	3.9/16	3	-	1,656

183
Sleuteltang




- De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
- Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
- Perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
- Instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos
- Betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte
- Activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
- Inzetbaar als krachtige "bankschroef" voor onderweg
- Beschermbekken als optie verkrijgbaar

Code	Nr.	Maat	mm	mm	kg
3066029	183 7 TC	7	180	42	0,265
3066061	183 10 JC	10	250	52	0,575
3066037	183 10 TC	10	250	52	0,530

142
Waterpomptang






- Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
- Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging
- Verstelbaar dmv drukknop
- Drukknopverstelling met één hand
- Smalle bek voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Lange bekken
- grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen

Code	Nr.	L	L2	b	h	mm	kg
2668211	142 7 TL	180	32	6,5	40,0	37	0,183
2668238	142 7 C	180	32	6,5	40,0	37	0,173
6416340	142 10 JC	260	39	7,5	48,0	38	0,417
6416260	142 10 C	255	39	7,5	48,0	38	0,380
6416180	142 10 TL	255	39	7,5	48,0	38	0,371
1995553	142 12 C	300	43	8,5	55,0	44	0,530
1995413	142 12 TL	310	43	8,5	55,0	44	0,550

WWW.GEDORE.COM

145
Waterpomptang






- Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm A
- Met opgelegd glijscharnier en gekartelde uitsparing
- Tanden inductief nagehard, met klembeveiliging
- Zelfklemmend op pijpen en moeren

Code	Nr.	L	L2	b	h	mm	kg
6412000	145 10 C	250	41	7,8	47,0	39	0,365
6415610	145 10 JC	260	41	7,8	47,0	39	0,425

146
Waterpomptang
7-voudig verstelbaar






- Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
- Met doorgestoken veiligheidsscharnier en klembeveiliging
- Zelfklemmend door schuin vertande bekken

Code	Nr.	L	L2	b	h	mm	kg
6413240	146 10 CP	250	32,5	4,8	48,0	31	0,335
2672626	146 10 JC	250	32,5	4,8	48,0	31	0,400

146 B
Speciale waterpomptang
5-voudig verstelbaar






- Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
- Met snelverstelling en doorgestoken, getand glij-scharnier
- Absoluut veilig - ongewenst verstellen tijdens gebruik is onmogelijk!
- Met klembeveiliging

Code	Nr.	L	L2	b	h	mm	kg
6412510	146 B 10	250	45	8,0	55,0	50	0,485

9144
Waterpomptang





- Uitvoering volgens DIN ISO 8976
- Met doorgestoken scharnier

Code	Nr.	L	L2	b	h	mm	kg
4533230	914417	175	28	7,0	33,0	26	0,150
4533310	914424	240	35	7,5	40,0	33	0,290
4533580	914430	300	40	9,0	60,0	45	0,480

120
Kettingpijptang BOSS



- Goede gebruiksmogelijkheden op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Werkwijze vergelijkbaar met ratelmechanisme
- Met slipvaste kunststofgreep

Code	Nr.	Maat	∅ mm	⟷ mm ⟷	kg
4502350	120000	3/8-4	17-114	355	0,840

E 120
Reserve ketting BOSS



Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
4535280	120200	450	0,320

122
Kettingpijptang
Amerikaans model



- Grote prestaties dankzij maximale hefboomwerking
- Met geharde, dubbelzijdig vertande, uitwisselbare bekken

Code	Nr.	Maat	∅ mm	"inch"	mm	kg
4535360	122002	1/8-2	10-60	20	510	2,500
4535440	122003	1/4-3	13-89	28	710	4,000
4502430	122004	3/4-4	27-114	37	940	6,600
4502510	122006	1-6	33-168	43	1.090	9,100
4548340	122008	1.1/2-8	48-219	50	1.275	13,000
4548420	122012	2-12	60-324	63	1.600	22,100

E 122
Reserve ketting

Code	Nr.	Maat	mm	kg
4548690	122203	1/4-3	490	0,950
4548770	122204	3/4-4	610	1,410
4548850	122206	1-6	850	2,200
4548930	122208	1.1/2-8	1.080	3,300
4549070	122212	2-12	1.450	5,740

E 122
Reserve bekken (paar)



Code	Nr.	Maat	kg
4549150	122302	1/8-2	0,340
4549230	122303	1/4-3	1,030
4549310	122304	3/4-4	1,520
4549580	122306	1-6	2,100
4549660	122308	1.1/2-8	2,640
4549740	122312	2-12	4,450

8385
Draadwikkeltang



- Voor het wikkelen en knippen van veiligheidsdraden
- 45° afgeschuind
- Extra smalle kopvorm
- Wikkelt draaddiameters van 0,5 - 1,6 mm
- Wikkelcyclus naar keuze rechts- of linksom draaiend, instelbaar via draaigreep
- Automatische veerreset na de wikkelcyclus

Code	Nr.	"inch"	mm	kg
1979957	8385	9	230	0,400

304
Felstang
recht



- Rechte uitvoering

Code	Nr.	mm	mm	kg
4508550	304060	60	265	0,590

305
Felstang
Gebogen




- Gebogen, 45°

Code	Nr.	mm	mm	kg
4508630	305060	60	265	0,630

BOUTENSCHAAR


8340

- met één snijbeweging wordt zachte, middelharde of harde draad tot 4 mm Ø gescheiden
- het wegglijden van het te snijden materiaal wordt voorkomen door twee éénzijdige microkerven, zo blijft de optimale snijdpositie behouden

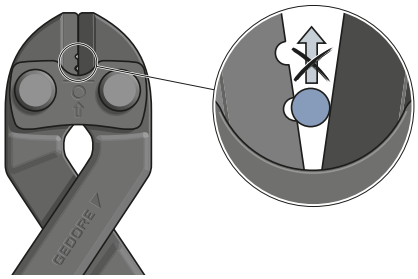


8340 Z

- met twee snijbewegingen wordt zachte, middelharde of harde draad van 4 tot 6 mm Ø met geringe krachtinspanning gescheiden
- het extra snijvlak (1) dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een eerste diepe inkerving
- in tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak (2) de bout volledig

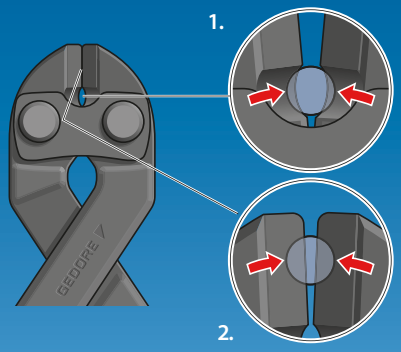

- compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijdcapaciteit
- geringe krachtinspanning nodig agv optimale hefboomwerling van het scharnier
- slijtvaste draai-druklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden
- gegarandeerde optimale krachtoverbrenging op het snijvlak

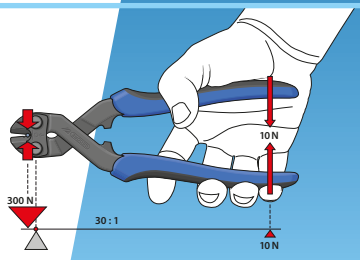

- de effectieve krachtoverbrengingsverhouding van 1:30 komt voort uit de positie van het snijvlak, dicht bij het scharniergewricht
- hier is de hefboomwerking van hand- op snijdkracht optimaal
- het wegglijden uit deze positie wordt door de twee micro-kerven respectievelijk het extra snijvlak verhinderd

8340
Boutenschaar



- Snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC)
- 2 micro-inkepingen aan één zijde voorkomen dat het materiaal naar voren glijdt, zodat het altijd in de optimale snijpositie blijft.
- Tbv het nauwkeurig snijden van zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde en piano draad tot Ø 3,8 mm

Code	Nr.	mm	kg
2541300	8340-200 JL	200	0,389
2541289	8340-200 TL	200	0,338

8340 Z
Boutenschaar



- Snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC)
- Tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
- Het extra snijvlak dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een diepe eerste inkerving
- In tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak de bout volledig
- Precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm

Code	Nr.	mm	kg
2666324	8340 Z-200 JL	200	0,389
2666316	8340 Z-200 TL	200	0,338

8178
Boutenschaar



- Nastelbaar dmv excentrische stelbouten
- Verwisselbare messen
- Max. snijcapaciteit 48 HRC
- 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Treksterkte

Code	Nr.	● mm max.	⊢ mm ⊣	⊢ "inch ⊣	kg
2675137	8178 460	5,0	460	18	1,680
2675145	8178 620	7,0	620	24	2,460
2675153	8178 780	8,0	780	30	4,700
2675161	8178 900	9,0	900	36	5,000

E-8178
Reserve snijkop



Code	Nr.	kg
2675196	E-8178 460	0,440
2675218	E-8178 620	0,800
2675226	E-8178 780	1,460
2675234	E-8178 900	1,470

8179
Betonvlechtijzer-schaar



- Nastelbaar dmv excentrische stelbouten
- Verwisselbare messen
- Max. snijdcapaciteit tot 40 HRC, rondstaal 9 mm of 2 x 8 mm
- 40 HRC ≈ 1290 N / mm² Treksterkte

Code	Nr.	● mm max.	⊢ mm ⊣	kg
2675188	8179 900	9 / 2x8	900	3,500

E-8179
Reserve snijkop



Code	Nr.	kg
2675242	E-8179 900	0,980

S 8003 TL
Tangenset 3-delig



- Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6755470	S 8003 TL	Telefoontang Nr. 8132-160 TL, 160 mm, dompelgeïsoleerd Combinatietang POWER Nr. 8250-180 TL, 180 mm, dompelgeïsoleerd Zijsnijtang POWER Nr. 8316-160 TL, 160 mm, dompelgeïsoleerd	3	0,642

230
Smeedtang



- Met platte bek

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	t.b.v werkstukken	kg
8842510	230-300	300	6 mm	0,500
8842780	230-400	400	8 mm	0,860
8842860	230-500	500	10 mm	1,240
8842940	230-600	600	14 mm	1,710

231
Smeedtang
met ronde bek



Code	Nr.	mm	t.b.v werkstukken	kg
8843590	231-400	400	12 mm	0,870
8843670	231-500	500	16 mm	1,220

233
Smeedtang
met wolfsbek



Code	Nr.	mm	t.b.v werkstukken	kg
8845100	233-300	300	6 mm	0,610
8845290	233-400	400	8 - 10 mm	0,930
8845370	233-500	500	12 mm	1,320

S 8003 JC
Tangenset
3-delig



› Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6701110	S 8003 JC	Telefoontang Nr. 8132-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep Combinatietang POWER Nr. 8250-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep Zijsnijtang POWER Nr. 8316-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep	3	0,766

S 8200 JC
Tangenset
4-delig



› Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6730800	S 8200 JC	Draadstriptang Nr. 8098-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep Telefoontang Nr. 8132-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep Combinatietang POWER Nr. 8250-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep Zijsnijtang Nr. 8314-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep	4	0,927

S 8303 JC
Tangenset
3-delig



› Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6703160	S 8303 JC	Waterpomptang Nr. 142 10 JC, 10", 15-voudig verstelbaar, 2-componentenhandgreep Combinatietang POWER Nr. 8250-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep Zijsnijtang POWER Nr. 8316-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep	3	1,005

S 8303 TL
Tangenset
3-delig



› Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6703910	S 8303 TL	Waterpomptang Nr. 142 10 TL, 10", 15-voudig verstelbaar, dompelgeïsoleerd Combinatietang POWER Nr. 8250-180 TL, 180 mm, dompelgeïsoleerd Zijsnijtang POWER Nr. 8316-160 TL, 160 mm, dompelgeïsoleerd	3	0,880

1101-002
Tangenset
6-delig



- Courante samenstelling
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1708155	1101-002	Draadstriptang Nr. 8098-160 JC, 160 mm, 2-componenten handvat Telefoontang Nr. 8120-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep Telefoontang Nr. 8122-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep Telefoontang Nr. 8132-160 JC, 160 mm, 2-componentenhandgreep Combinatietang POWER Nr. 8250-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep Zijsnijtang POWER Nr. 8316-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep	6	1,740

1102-003
Tangenset
3-delig



- Courante samenstelling
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsas-sortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1692305	1102-003	Telefoontang Nr. 8132-160 JC, 160 mm 2-componentenhandgreep POWER-combinatietang Nr. 8250-180 JC, 180 mm 2-componentenhandgreep POWER-zijsnijtang Nr. 8316-180 JC, 180 mm 2-componentenhandgreep	3	0,940

1102-007
Tangenset
3-delig



- Courante samenstelling
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsas-sortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2951789	1102-007	Waterpomptang Nr. 142 10 TL, 10",15-voudig verstelbaar, dompelgeïsoleerd Telefoontang Nr. 8132-200 JC, 200 mm, 2-componentenhandgreep Zijsnijtang POWER Nr. 8314-180 JC, 180 mm, 2-componentenhandgreep	3	1,195

1102-008
Tangenset
3-delig



- Courante samenstelling
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsas-sortiment
- Inclusief indelingsset

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2951797	1102-008	POWER-zijsnijtang Nr. 8316-160 JC, 160 mm 2-componentenhandgreep Telefoon- en krimptang Nr. 8133-200 JC, 200 mm 2-componentenhandgreep Waterpomptang 7" Nr. 142 7 TL	3	0,980

S 8393
Tangenset
3-delig



- Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3012859	S 8393	Waterpomptang 10" Nr. 142 10 TL POWER-combinatietang Nr. 8250-200 JC, 200 mm 2-componentenhandgreep POWER-zijsnijtang Nr. 8314-180 JC, 180 mm 2-componentenhandgreep	3	1,066

S 8007
Borgringtang-set voor binnen- en buiten-spannende borgringen



- Universele tang voor het veilig vastklemmen en bevestigen van binnen- en buiten-spannende borgringen (DIN 471/472) van 305 - 1000mm diameter
- Tang met punt Ø 6mm en punt Ø 9mm
- Gereedschap voor het verwisselen van de punten en het monteren van de handgrepen
- Omschakelbare ratel Nr. 3093 Z voor de bediening van de tang
- Dopsleutelschroeven-draaier 3/8" Nr. IN 30 8 voor snelle verstelling met accuschroefmachine
- Kunststof box E-1000P (voor kleine onderdelen)
- GEDORE i-BOXX® met schuimstof inzet

Code	Nr.	kg
3084477	S 8007 V-GRIP	4,280

S 8000
Borgringtangenset 4-delig



- Tbv binnen- en buiten-spannende borgringen
- Met rechte en 90° gebogen bekken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6701030	S 8000	8000 A 2 21 8000 J 2 21	4	0,756

S 8008
Borgringtangenset 8-delig



- Tbv binnen- en buiten-spannende borgringen
- Met rechte en 90° gebogen bekken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6700490	S 8008	8000 A 1 11 2 21 8000 J 1 11 2 21	8	1,082

S 8100
Borgringtangenset 4-delig



- Tbv binnen- en buiten-spannende borgringen
- Met rechte bekken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6703080	S 8100	8000 A 1 2 8000 J 1 2	4	0,597


S 8028
Borgringtangenset
8-delig



- Voor de automotive branche
- Tbv binnen- en buitenspannende borgringen
- Met rechte en 45° gebogen bekken

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2148692	S 8028	8000 A 1 12 2 22 8000 J 1 12 2 22	8	1,082

1101-001
Borgringtangenset
8-delig



- Tbv binnen- en buitenspannende borgringen
- Met rechte en 90° gebogen bekken
- In GEDORE i-BOXX® 72

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1692275	1101-001	8000 A 1 11 2 21 8000 J 1 11 2 21	8	1,550


1102-001
Borgringtangenset
4-delig



- Tbv binnen- en buitenspannende borgringen
- Met rechte en 90° gebogen bekken
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1692283	1102-001	8000 A 2 21 8000 J 2 21	4	1,220

1101-004
Borgringtangenset
8-delig



- Met rechte en 45° gebogen bekken
- Voor het monteren en verwijderen van binnen- en buitenspannende borgringen tot een grootte van 60 mm
- In GEDORE i-BOXX® 72

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2148706	1101-004	8000 A 1 12 2 22 8000 J 1 12 2 22	8	1,550

TREKKER

Geconcentreerde kracht uit staal gesmeed: Trekkers verplaatsen moeiteloos lasten van meerdere tonnen. Namelijk wanneer onderdelen zoals lagers, tandwielen of andere machine-elementen veilig uit hun huis of van hun as getrokken moeten worden.

In bijvoorbeeld de industrie en de automotive behoren vastzittende verbindingen van op elkaar geperste onderdelen, die door hun eigen wrijvingskracht op hun plaats worden gehouden, tot het dagelijks leven.


GEDORE trekkers zijn de juiste keuze om ze moeiteloos en voorzichtig los te maken. Meer dan 100 jaar ervaring in de fabricage komt tot uiting in het intelligente ontwerp en de goed doordachte componenten.

Uitwendige en inwendige trekkers, kogellagertrekkers, speciaal gereedschap voor de automobielsector en toebehoren zoals moerensplijters, flensdrijvers, schroefdraadadapters en veiligheidsfolies. Het GEDORE-gamma dekt het volledige toepassingsgebied van 0,5 - 15 ton in werkplaatsen, de industrie, de landbouw en de reparatie van bouwmachines.



BESTE KWALITEIT VOOR UW VEILIGHEID

- bij de selectie van het materiaal en de productiemethode van elk afzonderlijk onderdeel hecht men de grootste waarde aan de latere veiligheid van de trekker
- matrijsgesmede delen, bijv. 2-armige traversen, haken en klemstukken, vervormen bij overbelasting in plaats van te breken en/of te versplinteren.
- thermochemische behandeling geeft de delen de benodigde hardheidseigenschappen
- strenge kwaliteitscontroles staan garant voor een constant hoog niveau

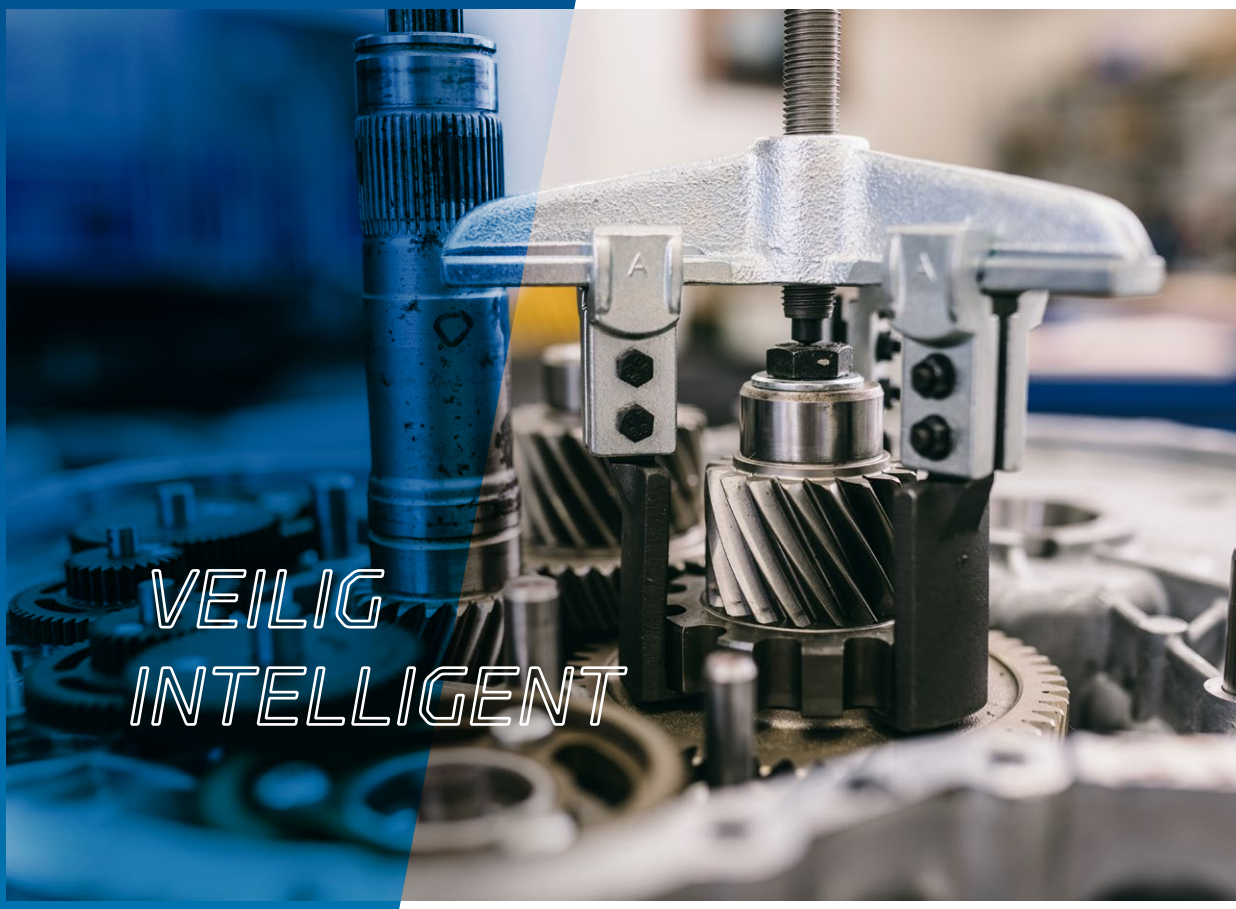

GEDORE TREKKERS VOOR HOGE PRESTATIES

- Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continu gebruik en veiligheid
- Jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van trekker-gereedschappen
- Talrijke octrooien en beschermde modellen
- Zinvolle sets voor diverse werkgebieden - werkplaats, industrie, reparatie van landbouw- en bouwmachines, enz.
- GEDORE biedt buiten-, binnen- en kogellagertrekkers met een trekkracht variërend van 0,5- 15 ton.



GEDORE SPINDELS


- Onderhoudsvrij
- Fijne draad wordt gerold en krijgt hogere sterkte
- Met nitro-gecarboneerd oppervlak en daardoor bijzonder slijtvast
- Oliën en smeren niet nodig
- Spindelpunten verwisselbaar

INTELLIGENTE CONSTRUCTIES - GOED DOORDACHTE COMPONENTEN

- De doorontwikkelde GEDORE trekkers overtuigen niet alleen door hun door hun kwaliteit, maar ook door hun gebruiksvriendelijkheid en superioriteit in detail:
- De gelaserde schaal op de 2-armige traverse maakt symmetrische symmetrische uitlijning van de haken mogelijk
- De haakrem en de snelverstelling maken snel en veilig verschuiven en vastzetten van de trekkerhaken mogelijk.
- Zowel de nitrogecarboneerde mechanische spindel als de hydraulische spindel bezitten eigenschappen die de werkzaamheden duidelijk lichter en veiliger maken.

1.04

Een zeer doordachte trekker

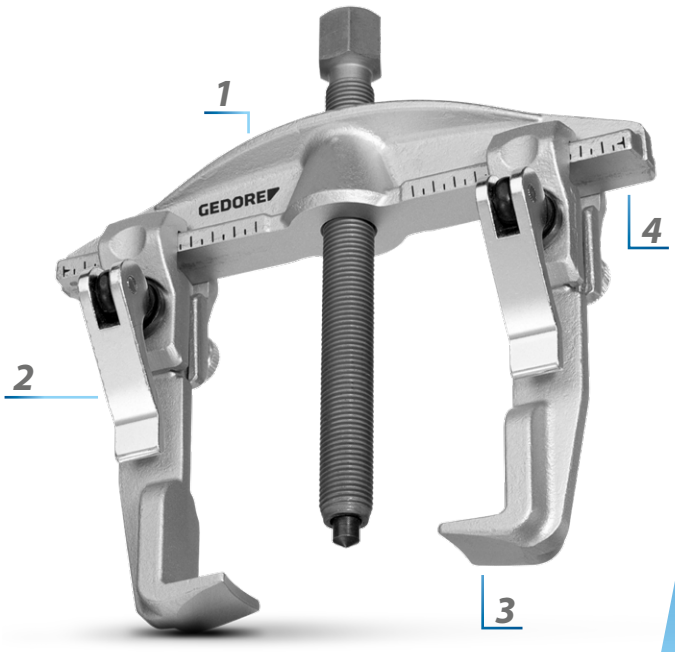

1 Versterkte traverse - door de extra boog aan de bovenkant van de traverse ontstaat een H-profiel waardoor het belastingsvermogen ten opzichte van het buigmoment wordt vergroot.


2 De haken van de trekkerserie 1.04 beschikken over een T-profiel. Deze zorgt ervoor dat er een vormsluitende verbinding ontstaat tussen haak en traverse - de trekkracht van de haak wordt door het T-profiel zonder verliezen via de klemstukken overgebracht op de traverse. De snelspanverstelling zorgt voor eenvoudig instellen en bijstellen.

3 Traversen, haken en klemstukken uit de serie 1.04 worden in de matrijs gloeiend gesmeed uit tempergietstaal, daardoor hebben ze alle voordelen van matrijsgesmede delen.

4 De duurzaam gelaserde schaal vergemakkelijkt het symmetrisch uitlijnen van de haken. Een mogelijk kantelen tijdens het trekken door een verkeerd geplaatste haak wordt zo eenvoudig voorkomen. De maximale spanwijdte wordt aangegeven door een eindmarkering.

1.04
Universele trekker
2-armig






- Sterke traverse met buigmomentversterking
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Haken met snelverstelling

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1307703	1.04/1A	130	70	170	100	3	M14x1,5x140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,2
1307827	1.04/2A	200	110	260	150	5	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,4
1307940	1.04/3A	350	150	420	200	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,7

1.04/B
Universele trekker
2-armig, volledig stalen haken
met haakrem






- Sterke traverse met buigmomentversterking
- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1981110	1.04/1A-B	130	70	170	100	3	M14x1,5x140	17 mm	-	22	15	3,0	x	1,2
1981129	1.04/2A-B	200	110	260	150	5	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	3,4
1981137	1.04/3A-B	350	150	420	200	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	33	5,0	x	7,7

1.04 HIGH POWER

De krachtpatser

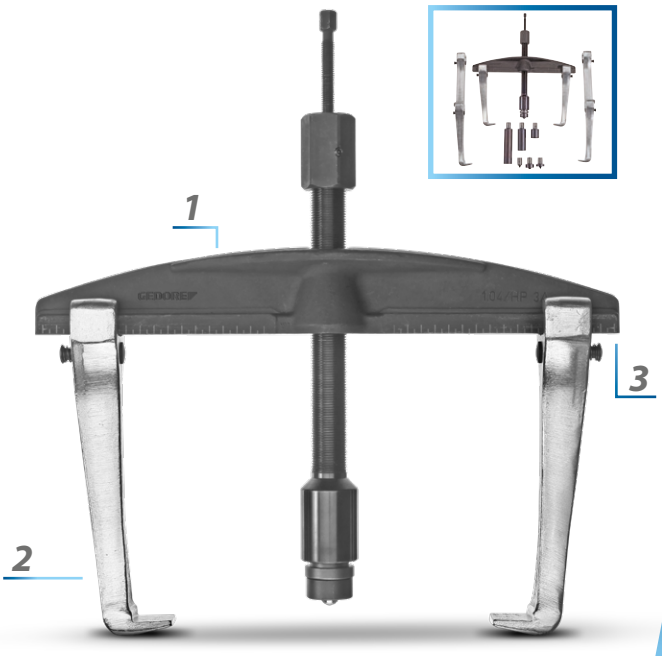

1 Versterkte traverse - door de extra boog aan de bovenkant van de traverse ontstaat een H-profiel waardoor het belastingsvermogen ten opzichte van het buigmoment wordt vergroot. In de HP-versie wordt de traverse extra veredeld, waardoor de belastingsgrens bijna verdubbeld wordt!


2 De geheel stalen haak wordt uit één stuk van 31CrV3 warm gesmeed en gehard. Deze biedt een vormsluitende verbinding met de traverse. De haakrem beveiligt de haken tegen ongewenste bewegingen. Door de ontgrendelknop in te drukken, wordt de vergrendeling gedeblokkeerd - de haak kan op de traverse worden verschoven. Door de knop los te laten, zet de haak zich vast op de traverse en kan niet meer verschuiven.

3 De duurzaam gelaserde schaal vergemakkelijkt het symmetrisch uitlijnen van de haken. Een mogelijk kantelen tijdens het lostrekken door een verkeerd geplaatste haak wordt zo eenvoudig voorkomen. De maximale spanwijdte wordt aangegeven door een eindmarkering

1.04/HP

Universele trekker HIGH POWER
2-armig






- Traverse speciaal gehard en getemperd, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Zelfdragende haken, met snelverstelling

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1868152	1.04/HP1A	130	70	170	100	5	M14x1,5x140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,2
1868160	1.04/HP2A	200	110	260	150	10	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,4
1868179	1.04/HP3A	350	150	420	200	15	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,7

1.04/HP-B

Universele trekker HIGH POWER
2-armig, volledig stalen haken
met haakrem






- Traverse speciaal gehard en getemperd, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1981145	1.04/HP1A-B	130	70	170	100	5	M14x1,5x140	17 mm	-	22	15	3,0	x	1,2
1981153	1.04/HP2A-B	200	110	260	150	10	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	3,4
1981161	1.04/HP3A-B	350	150	420	200	15	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	32	5,0	x	7,7

1.04/ST
Trekker-set met werkplaatsstandaard





- Bestaande uit 3 trekkers in verschillende afmetingen
- Sterke traverse met buigmomentversterking
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Haken met snelverstelling

Code	Nr.		kg
1675982	1.04/ST	1.04/1A Universele trekker 2-armige 130x100 mm 1.04/2A Universele trekker 2-armige 200x150 mm 1.04/3A Universele trekker 2-armige 350x200 mm 1.04/97 Standaard leeg voor 1.04 serie	15,2

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1307703	1.04/1A	130	70	170	100	3	M14x1,5x140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,2
1307827	1.04/2A	200	110	260	150	5	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,4
1307940	1.04/3A	350	150	420	200	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,7

1101-1.04/SEB-08
Trekker-set, 2-armig
9-delig




- Universele set incl 2-armige trekker, verlengstukken en haken, voor buiten- en binnentrekken
- Mogelijke spanwijdtes traploos tot 130 mm / spandieptes 100, 200, 250, 350 mm
- Variabel, snel en veilig werken door snelspanmechanisme, haakrem, haken voor krappe situaties
- Combinatie van 8 verschillende trekkers mogelijk

Code	Nr.	Inhoud	kg
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 Nr. 1101 L + assortiment Nr. 1101 CT2-1.04	3,8

1.04/ST-HP-B
Trekker-set
met werkplaatsstandaard






- Bestaande uit 3 trekkers in verschillende afmetingen
- Traverse speciaal gehard en getemperd, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken

Code	Nr.		kg
2300044	1.04/ST-HP-B	1.04/HP1A-B Trekker HIGH POWER 2-armige 130x100 mm 1.04/HP2A-B Trekker HIGH POWER 2-armige 200x150 mm 1.04/HP3A-B Trekker HIGH POWER 2-armige 350x200 mm 1.04/97 Standaard leeg voor 1.04 serie	14,4

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1981145	1.04/HP1A-B	130	70	170	100	5	M14x1,5x140	17 mm	-	22	15	3,0	x	1,2
1981153	1.04/HP2A-B	200	110	260	150	10	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	3,4
1981161	1.04/HP3A-B	350	150	420	200	15	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	32	5,0	x	7,7

1.06
Universele trekker
2-armig, met verlengde haken






- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Verlengde haken

- Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
8108350	1.06/1-2	90	60	140	200	3	M14x1,5x140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,7
8108430	1.06/1A-2	130	70	180	200	3	M14x1,5x140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,6
8108510	1.06/2-3	160	80	220	300	5	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	4,4
8108780	1.06/2A-3	200	90	260	300	5	G1/2x210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	4,5
8001200	1.06/3-3	250	125	330	300	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	9,1
8109080	1.06/3-4	250	125	330	400	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	10,0
8109320	1.06/3-5	250	125	330	500	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	11,3
8108860	1.06/3A-3	350	125	420	300	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	9,8
8109160	1.06/3A-4	350	125	420	400	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	11,1
8112380	1.06/3A-5	350	125	420	500	7,5	G3/4x280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	12,2
8108940	1.06/4-3	520	185	600	300	10	G1x310	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5		15,2
8109240	1.06/4-4	520	185	600	400	10	G1x310	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	-	16,4
8112460	1.06/4-5	520	185	600	500	10	G1x310	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	-	19,0

1.06/B
Universele trekker
2-armig, volledig stalen haken met haakrem





- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken


- Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1956337	1.06/11-B	100	50	140	100	3,0	M 14x1,5x140	17 mm	-	22	15	3,0	x	0,9
1956345	1.06/1A1-B	140	60	180	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	15	3,0	x	1,3
1956353	1.06/21-B	170	80	220	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	2,8
1956361	1.06/2A1-B	210	90	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	3,3
1956388	1.06/31-B	250	125	340	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	32	32	5,0	x	6,7
1956396	1.06/3A1-B	340	125	430	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	32	5,0	x	7,5
1958399	1.06/41-B	520	185	610	200	10	G 1 x 310	36 mm	1.06/HSP3	36	32	5,0	-	14,0

WWW.GEDORE.COM

1.06
Universele trekker
2-armig






- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
8000230	1.06/1	90	60	140	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,1
8000310	1.06/1A	130	70	180	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,3
8000580	1.06/2	160	80	220	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,0
8000660	1.06/2A	200	90	260	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,5
8000740	1.06/3	250	125	330	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,2
8000820	1.06/3A	350	125	420	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	8,2
8000900	1.06/4	520	185	600	200	10	G 1 x 310	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	-	13,7

1.06/E
Snelspantrekker
2-armig






- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
- Haken met snelverstelling

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
1213830	1.06/1-E	90	60	140	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,1
1215140	1.06/1A-E	130	70	180	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,3
1216570	1.06/2-E	160	80	220	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,0
1217720	1.06/2A-E	200	90	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,5
1218980	1.06/3-E	250	125	330	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,1
1220160	1.06/3A-E	350	125	420	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	8,2

1.06/S-E
Snelspantrekker
2-armig, met slanke haken






- Zeer smal gesmede haken
- Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
- Haken met snelverstelling

Code	Nr.	a1	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	f		kg
2015706	1.06/S1-E	100	100	2	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	29,8	7,5	3,7	13,5	x	1,1
2015714	1.06/S1A-E	140	100	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	29,8	7,5	3,7	13,5	x	1,4
2015722	1.06/S2-E	160	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	15	x	2,9
2015730	1.06/S2A-E	200	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	15	x	3,6

1.06/AS
Trekker-set
met 6 haken





› 2-armige trekker, met 6 slanke haken in 3 lengtes

› Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen


Code	Nr.	a	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	f		kg
8001710	1.06/AS	130	100 / 200 / 250	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	29,5	7,5	3,7	13,5	1	3,4
1675974	1.06/AS-2	260	150 / 220 / 300	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	15		8,1

1.06/ST
Trekker-set
met standaard


1.06/ST


1.06/ST-E


1.06/ST1-B



› Bestaande uit 5 trekkers in verschillende afmetingen met standaard- resp. snelspanhaken of volledig stalen haken met haakrem
› Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken


› Voor spanwijdten tot Ø 250 mm uitwendig, Ø 330 mm inwendig en spandiepten tot 200 mm

Code	Nr.		kg
8111570	1.06/ST	1.06/1 1.06/1A 1.06/2 1.06/2A 1.06/3	19,0
1322745	1.06/ST-E	1.06/1-E 1.06/1A-E 1.06/2-E 1.06/2A-E 1.06/3-E	19,2
2004569	1.06/ST1-B	1.06/11-B 1.06/1A1-B 1.06/21-B 1.06/2A2-B 1.06/31-B	17,2

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e		kg
8000230	1.06/1	90	60	140	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,1
8000310	1.06/1A	130	70	180	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,3
8000580	1.06/2	160	80	220	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,0
8000660	1.06/2A	200	90	260	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,5
8000740	1.06/3	250	125	330	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,2
1213830	1.06/1-E	90	60	140	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,1
1215140	1.06/1A-E	130	70	180	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	x	1,3
1216570	1.06/2-E	160	80	220	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,0
1217720	1.06/2A-E	200	90	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	x	3,5
1218980	1.06/3-E	250	125	330	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	x	7,1
1956337	1.06/11-B	100	50	140	100	3,0	M14x1,5x140	17 mm	-	22	15	3,0	x	0,9
1956345	1.06/1A1-B	140	60	180	100	3,0	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	15	3,0	x	1,3
1956353	1.06/21-B	170	80	220	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	2,8
1956361	1.06/2A1-B	210	90	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	x	3,3
1956388	1.06/31-B	250	125	340	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	32	32	5,0	x	6,7

1.07
Universele trekker
3-armig






- Veilige grip en gecentreerd trekken door gelijkmatige verdeling van de belasting op 3 haken
- Sterke, ergonomisch gevormde traverse
- Haak met schroefverbinding

- Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8113940	1.07/1	90	70	140	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	1,4
8114080	1.07/1A	130	80	180	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	1,6
8114160	1.07/2	160	100	220	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	3,6
8114240	1.07/2A	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	4,2
1541757	1.07/3	250	100	400	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	9,3

1.07/B
Universele trekker
3-armig, volledig stalen haken met haakrem






- Veilige grip en gecentreerd trekken door gelijkmatige verdeling van de belasting op 3 haken
- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem

- Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
1957945	1.07/11-B	90	70	140	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	15	3,0	1,2
1957953	1.07/1A1-B	130	80	180	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	15	3,0	1,4
1957961	1.07/21-B	160	100	220	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	3,5
1957988	1.07/2A1-B	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	24	3,5	3,7
1957996	1.07/31-B	250	100	400	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	8,0

1.07/E
Snelspantrekker
3-armig






- Industriële kwaliteit, 3 armen voor een optimale lastverdeling, kantelveilig en materiaalvriendelijk
- Sterke, ergonomisch gevormde traverse
- Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding

- Haken met snelverstelling

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
1222902	1.07/1-E	90	70	140	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	1,4
1225901	1.07/1A-E	130	80	180	100	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	22	12	3,0	1,6
1227335	1.07/2-E	160	100	220	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	3,8
1227459	1.07/2A-E	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	4,0
1554751	1.07/3-E	250	100	400	200	7,5	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	36	28	6,5	9,2


1.07/S-E
Snelspantrekker
3-armig, met slanke haken

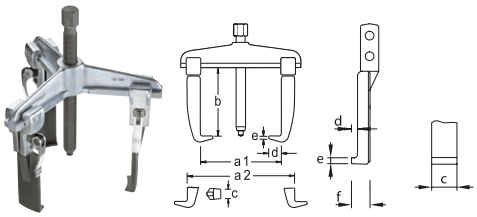

- Industriële kwaliteit, 3 armen voor een optimale lastverdeling, kantelveilig en materiaalvriendelijk
- Sterke, ergonomisch gevormde traverse
- Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
- Slanke gesmede haakvoeten
- Haken met snelverstelling

Code	Nr.	a1	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	f	kg
2016036	1.07/S1-E	90	100	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	29,5	7,5	3,7	13,5	1,3
2016044	1.07/S1A-E	130	100	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	29,5	7,5	3,7	13,5	1,4
2016052	1.07/S2-E	160	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	15	3,6
2016060	1.07/S2A-E	200	150	5	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	15	3,9


1.07/4
Universele trekker
2-/3-armig

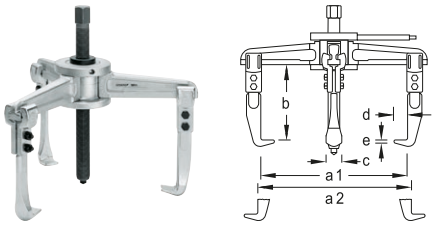

- Industriële kwaliteit, 3 armen voor een optimale lastverdeling, kantelveilig en materiaalvriendelijk
- Sterke, ergonomisch gevormde traverse
- Haken met schroefverbinding

Code	Nr.	a1 max.	a1 min.	a2 max	a2 min	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8002440	1.07/4	450	150	530	270	200	10	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	18,8
1305085	1.07/4-3	450	150	530	270	300	10	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	21,2
1305425	1.07/4-5	450	150	530	270	500	10	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	25,2
1958003	1.07/4A	580	150	640	270	200	10	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	23,0
2302802	1.07/4A-4	580	150	640	270	400	10	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	25,8
2302810	1.07/4A-5	580	150	640	270	500	10	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	28,4

1.07/4-B
Universele trekker
2-/3-armig, volledig stalen haken met haakrem

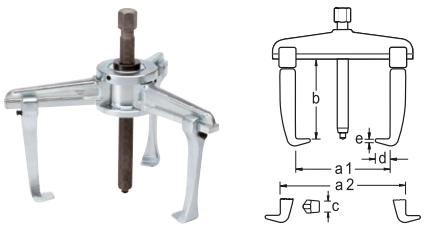


- Industriële kwaliteit, 3 armen voor een optimale lastverdeling, kantelveilig en materiaalvriendelijk
- Sterke, ergonomisch gevormde traverse
- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem

Code	Nr.	a1 max.	a1 min.	a2 max	a2 min	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
2546531	1.07/41-B	450	150	530	270	200	10	G 1" x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	18,8
2546558	1.07/4A1-B	580	150	640	270	200	10	G 1" x 360	36 mm	1.06/HSP3	36	28	6,5	22,0

1-07/4-B-HSP

Universele trekker
hydraulisch, 2-/3-armig, volledig stalen haken
met haakrem





- Industriële kwaliteit, 3 armen voor een optimale lastverdeling, kantelveilig en materiaalvriendelijk
- Sterke, ergonomisch gevormde traverse
- Haken uit één stuk gesmeed
- Met haakrem


- Hydraulische spindel met gehard oppervlak, slijtvast
- Veiligheidsopmerking: Gecontroleerd trekken wordt gegarandeerd door het gebruik van een momentsleutel

Code	Nr.	a1 max.	a1 min.	a2 max	a2 min	b	max. t	max. Nm		c	d	e	kg
2546574	1.07/41-B-HSP3	450	150	530	270	140	10	25,0	1.06/HSP3	36	28	6,5	19,9
2546582	1.07/4A1-B-HSP3	580	150	640	270	140	10	25,0	1.06/HSP3	36	28	6,5	23,1

1.07/AS

Trekker-set
met 9 haken



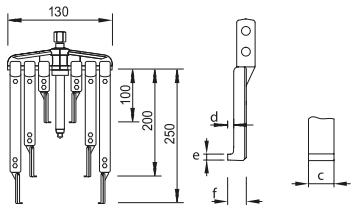

- 3-armige trekker, met 9 slanke haken in 3 lengten

- Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

Code	Nr.	a	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	f	kg
8117260	1.07/AS	130	100 / 200 / 250 mm	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	29,5	7,5	3,7	13,5	4,9
1675990	1.07/AS-2	200	150 / 220 / 300 mm	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	15	11,5

1.07/K


Trekker-set
met 9 haken




1.07/K



1.07/K-2






- In kunststof koffer
- Inhoud: 1 spindel, een 2- en een 3- armige traverse, 3 slanke haken in 3 lengtes

- Tweede spindel bij 1.07/K spaart arbeidstijd uit

Code	Nr.	a	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8117340	1.07/K	130	100 / 200 / 250 mm	2,5		17 mm	-	27	7,5	3,7	5,8
1676008	1.07/K-2	200	150 / 220 / 300 mm	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	13,5

1.07/K-SE
Trekker-set
met 3 haken






- In kunststof koffer
- Inhoud: 1 spindel, een 2- en een 3-armige traverse en 3 smalle snelspanhaken

- Tweede spindel bij 1.07/K-1-SE spaart arbeidstijd uit

Code	Nr.	a	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
1438484	1.07/K-1-SE	90	100	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	27	7	3,7	2,2
1645455	1.07/K-2-SE	160	150	5,0	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	40	7	5,0	5,5

1.07/K-SE S
Trekker-set
met 6 haken






- In kunststof koffer
- Zeer smal gesmede haakvoeten, bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Haken met snelverstelling

- Inhoud: 2 spindels, een 2- en 3-armige traverse en elk drie smalle snelspanhaken met spandiepte 100 en 200 mm

Code	Nr.	a	b	max. t		mm	c	d	e	kg
1745158	1.07/K-1-SE 200S	90	100 - 200 mm	2,5	M 14x1,5 x 140	17 mm	27	7,5	3,7	4,2

1.07/K-B
Trekker-set
met 3 haken, met haakrem





- In kunststof koffer
- Inhoud: 2 spindels, een 2- en een 3-armige traverse, en 3 geheel stalen haken met haakrem

- Tweede spindel spaart arbeidstijd uit

Code	Nr.	a	b	max. t		mm	c	d	e	kg
2224097	1.07/K-1A-B	140	100	3,0	M14x1,5 x 140	17 mm	22	15	3,0	2,9

HAKENOVERZICHT


106/xx-yy-zz
xx = haakmaat (A-C)
yy = haaklengte (in mm)
zz = haakuitvoering

voor 2-armige trekkers	
voor 3-armige trekkers	
Mechanische reservespindel	
Hydraulische reservespindel	

A

1.04/1A...	1.04/HP1A...
1.06/1...	1.06/1A...
1.07/1...	1.07/1A...
M14x1,5	


104/TE Snelspan-trekhaken



› Snelspanhaak voor trekker Nr. 1.04

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1499351	104/A-100-TE	100	22	12	3,0	0,3


106/N Losse haak



› 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1120514	106/A-100-N	100	22	12	3,0	0,3
1120522	106/A-200-N	200	22	12	3,0	0,4


106/B Robuuste losse haak



› 1 haak met haakrem, met beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven.
Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven.
Uit één stuk gesmeed

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1970534	106/A-100-B	100	22	15	3,0	0,2


106/E Losse haak met snelverstelling



› 1 haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haak op de traverse

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1178199	106/A-100-E	100	22	12	3,0	0,3


106/SE Slanke losse haak



› 1 extra slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haak op de traverse

Code	Nr.	b	c	d	e	f	kg
1438514	106/A-100-SE	100	27	7,5	3,7	13,5	0,3
2015757	106/A-200-SE	200	27	7,5	3,7	13,5	0,4
2015773	106/A-250-SE	250	27	7,5	3,7	13,5	0,6
2015781	106/A-100-SSE	100	27	7,5	2,0	13,5	0,3
2015811	106/A-200-SSE	200	27	7,5	2,0	13,5	0,5
2015846	106/A-250-SSE	250	27	7,5	2,0	13,5	0,6


106/XSE Losse extra slanke haak



› 1 extra slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haak op de traverse
› Voor bijzonder krappe tussenruimten en moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij de reparaties van transmissies

Code	Nr.	b	c1	c2	d	e	f	kg
2018748	106/A-100-XSE	100	16	25	5	3,7	9,6	0,2


106/VB Verlengstuk met haakrem



› Het verlengstuk wordt tussen traverse en haak geplaatst en kan de spandiepte onbegrensd vergroten
› Uit één stuk gesmeed
› Meer veiligheid door haakrem

Code	Nr.	b	kg
2329034	106/A-100-VB	100	0,2

106/S - 108/XS Losse haak



› De kleine zwarte
› Slanke haakvoet voor gebruik in bijzonder smalle ruimtes
› * S = reservehaak small
› ** XS = reservehaak extra small

Code	Nr.	c	d	e	kg
1076957	E-106/S101	27	7,5	3,7	0,1
1495607	106/S101-S	27	7,5	2,0	0,1

Code	Nr.	c1	d	e	f	kg
2013681	106/XS101	16	5	3,7	9,6	0,1

B

1.04/2A...	1.04/HP2A...
1.06/2...	1.06/2A...
1.07/2...	1.07/2A...
G1/2"	
1.06/HSP1	

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1499378	104/B-150-TE	150	30	18	3,5	0,7

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1120530	106/B-150-N	150	30	18	3,5	0,7
1123947	106/B-300-N	300	30	18	3,5	1,3

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1970542	106/B-150-B	150	30	24	3,5	0,6

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1178253	106/B-150-E	150	30	18	3,5	0,7

Code	Nr.	b	c	d	e	f	kg
2015862	106/B-220-SE	220	40	7	5,0	15	1,0
2015870	106/B-300-SE	300	40	7	5,0	15	1,2
1671499	106/B-150-SE	150	40	7	5,0	15	0,7

Code	Nr.	b	c1	c2	d	e	f	kg
2018756	106/B-150-XSE	150	17,5	32	5,5	3,5	11	0,6

Code	Nr.	b	kg
2329042	106/B-150-VB	150	0,6

C

1.04/3A...	1.04/HP3A...	
1.06/3...	1.06/3A...	1.06/4...
1.07/3...		1.07/4... 1.07/4A...
G3/4"		G1" & M55x2
1.06/HSP2		1.06/HSP3

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1499386	104/C-200-TE	200	36	28	6,5	2,9

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1120549	106/C-200-N	200	36	28	6,5	1,6
1120557	106/C-300-N	300	36	28	6,5	2,4
1120565	106/C-400-N	400	36	28	6,5	2,9
1120573	106/C-500-N	500	36	28	6,5	3,5

Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1970550	106/C-200-B	200	36	32	5,0	1,2


Code	Nr.	b	c	d	e	kg
1178350	106/C-200-E	200	36	28	6,5	1,5

Code	Nr.	b	kg
2329050	106/C-200-VB	200	1,3

SPINDELS

GEDORE Spindels...

... **zijn onderhoudsvrij!**
... bestaan uit gedraaid tempergietstaal. De fijne schroefdraad wordt aansluitend gewalst - door deze extra harding van het staal beschikt een gewalste schroefdraad over een grotere sterkte dan een verspanend aangebrachte schroefdraad.
... beschikken over een fijn schroefdraad, dat een eventueel lostrillen verhindert.
... worden thermochemisch behandeld. Door het chemisch harden wordt de spindel bijzonder slijtvast en corrosiebestendig. Chemisch geharde oppervlakken hebben zeer goede glijeigenschappen.
... **Oliën en vetten zijn niet nodig**, waardoor het schroefdraad lang schoon en soepel blijft. (verharste, oude olie trekt vuil en spanen op magische wijze aan. De schroefdraadgangen raken verstopt en het schroefdraad kan nog maar heel moeilijk draaien, wat uiteindelijk leidt tot een defect aan het schroefdraad. Nog afgezien van het vervelende, regelmatige oliën.)
... zijn met een verwisselbare spindelpunt (uitvoering KS) uitgerust, die zowel geschikt is voor gecentreerde als niet-gecentreerde assen*.

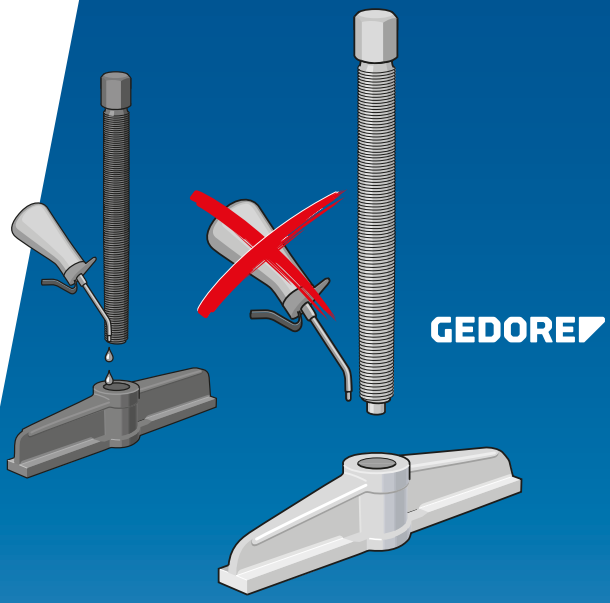


SPINDELS - MECHANISCHE SPINDELS, HYDRAULISCHE SPINDELS OF HYDRAULISCHE PERS?

- de **mechanische spindels** van de GEDORE trekkers bieden vele voordelen: gemaakt van tempergietstaal, fijne schroefdraad gewalst en thermochemisch behandeld - daardoor zijn ze bijzonder slijtvast en corrosiebestendig.
- met name bij hoge krachten kan het gebruik van een hydraulische spindel kracht en tijd besparen. Het principe van de **hydraulische spindel** is net zo simpel als geniaal: door het indraaien van de drukschroef wordt het vet in het binnenste van de hydraulische zuiger geperst - de zuiger die naar buiten schuift, werkt met een veelvoud van de handmatig uitgeoefende kracht op het te trekken deel. Door deze gecontroleerde werkwijze zorgt de hydraulische spindel voor veilig werken en is met name bij hogere krachten aan te raden.
- de **hydraulische pers** is een alternatief voor de hydraulische spindel. Deze wordt tussen mechanische spindel en as aangebracht en ondersteunt de spindel met zijn hydraulische kracht.
- het trekken met behulp van hydraulische hulpmiddelen bespaart arbeidstijd en kracht, omdat de trekker tijdens het trekken niet kan meedraaien

* Standaard bij trekkers nr. 1.04 en nr. 1.09

1.06/HSP
Hydraulische spindel





› Voor een gecontroleerd en veilig lostrekken
› Ontworpen voor een drukkracht van 10 t, 12 t of 15 t
› Het drukstuk kan worden vervangen door een punt en indien nodig worden verlengd.

› De kleine drukspindel is beveiligd tegen onbedoeld loskomen met een schroefvergrendeling

Code	Nr.	a	max. t	max. Nm	b	c	d	e	f	Hefhoogte	kg
8116100	1.06/HSP1	G 1/2"	10,0	17,0	80	135	350	12	32	12	1,1
8116290	1.06/HSP2	G 3/4"	12,0	19,0	80	205	420	12	36	12	1,8
8116370	1.06/HSP3	G 1"	15,0	33,0	125	165	465	17	41	12	3,4

1.06/HSP-V
Verlengstuk voor hydraulische spindel



Code	Nr.	Bruikbare lengte	⟷ mm ⟷	kg
2824787	1.06/HSP-35V	35	60	0,3
2824841	1.06/HSP-85V	85	110	0,6
2824868	1.06/HSP-135V	135	160	1,0

1.06/HSP-D
Drukstuk voor hydraulische spindel



Code	Nr.	Versie	kg
2824876	1.06/HSP12-DK	met bal	0,2
2824884	1.06/HSP12-DS	met punt	0,1
2824892	1.06/HSP12-DSK	met kantafwerking	0,1
2824906	1.06/HSP3-DS	met punt	0,2

1.55
Hydraulische pers



- Door het gebruik van de hydraulische pers wordt de kracht van de normale drukspindel aanzienlijk verhoogd
- Belangrijk: hydrauliekcilinder na gebruik ontspannen

Code	Nr.	max. t	Slaghoogte	Inbouwhoogte	kg
8024170	1.55/2	15,0	15	90	1,8

Spindel overzicht






- KS = kogelpunt, verwisselbaar


*** Trekspindel**

Code	Nr.	draadsoort	bruikbare lengte	Aandrijving	Kogel	Spits	kg
1084739	129.106	M 10x1,5	160	14	x		0,120
1084445	1.1206110	M 12x1,5	110	14		x	1,100
1084453	1.1406050	M 14x1,5	50	17		x	0,105
1084461	1.1406125	M 14x1,5	125	17		x	0,185
1084488	1.1406140	M 14x1,5	140	17		x	0,176
1546821	1.1406140KS	M 14x1,5	140	17	x	x	0,200
1084518	1.1406155	M 14x1,5	155	17		x	0,215
1576224	1.1406200	M 14x1,5	200	17		x	0,285
1084755	129.306	M 14x2,0	210	17	x		0,250
1084526	1.1806080	M 18x1,5	80	19		x	0,195
1084542	1.1806130	M 18x1,5	130	19		x	0,295
1084550	1.1806170	M 18x1,5	170	19		x	0,390
1084569	1.1806200	M 18x1,5	200	19		x	0,440
1084763	129.406	M 18x2,5	230	19	x		0,450
1084771	129.506	M 20x2,5	235	22	x		0,600
1084577	1.2106110	G 1/2"	110	22		x	0,340
1084585	1.2106160	G 1/2"	160	22		x	0,455
1084623	1.2106175	G 1/2"	175	22		x	0,535
1084593	1.2106210	G 1/2"	210	22		x	0,615
1546872	1.2106210KS	G 1/2"	210	22	x	x	0,615
1084631	1.2106250	G 1/2"	250	22		x	0,705
1795112	1.2106250KS	G 1/2"	250	22	x	x	0,680
1084658	1.2106350	G 1/2"	350	22		x	0,955
1806564	1.2106350KS	G 1/2"	350	22	x	x	0,010
1076132*	1.2106400	G 1/2"	400	16			1,100
1084666	1.2606180	G 3/4"	200	27		x	0,990
1084674	1.2606280	G 3/4"	280	27		x	1,280
1546910	1.2606280KS	G 3/4"	280	27	x	x	1,270
1084690	1.3306310	G 1"	310	36		x	2,285
1084704	1.3306360	G 1"	360	36		x	2,600
1084712	1.3306500	G 1"	500	36		x	3,600

1.80
Set spindel-drukstukken
voor asboringen (holle assen)







› Voor het lostrekken van b.v. lagers en tandwielen die op holle assen of in huizen zijn gemonteerd

› Het spindel-drukstuk functioneert als contrasteun voor de trekker doordat d.m.v. de spindel nu kracht op het drukstuk wordt overgebracht

Code	Nr.	A / Bevestiging Ø	B / plaat-Ø	kg
1120697	1.80/1	19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50	25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64	2,3

1.85/1
Lagermontageset
37-delig



› Met deze lagermontage-set kunnen moeiteloos en zonder beschadiging meer dan 200 verschil-lende lagers worden ingebouwd
› Het slagvaste kunststof is licht van gewicht, maar toch even sterk als metalen varianten.
› In een stevige kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1120778	1.85/1	33 slagringen, 10-50 mm voor buitenste Ø 26-110 mm 3 aluminium slagmoffen 1 terugslagloze zachtgelagerde hamer met nylon koppen (1,2 kg)	37	5,2

5.10
Veiligheidsfolie Gr. 1



› Bij trekkrachten tot 18 ton bieden deze PVC-veilig-heidsfolie maximale bescherming door actieve vei-ligheid tegen plotseling wegschietende kogellagers, aandrijftandwielen of kleine onderdelen. De folie is zeer flexibel en kan daarom in alle situaties worden gebruikt.




› Dubbellaags = dubbele veiligheid
› Scheursterkte: in de lengte 23 N/mm² - dwars 21 N/mm²
› Variabel instelbaar met 2 riemen

Code	Nr.	kg
1868195	5.10	1,5

1.09 TWIST & PULL

Eenvoudig, snel en veilig

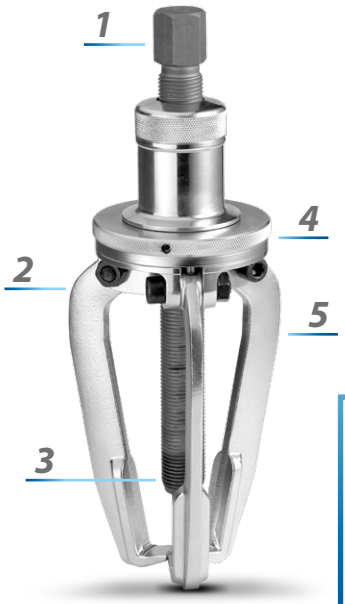

VOORDELEN

- instellen of bijstellen van de haken vervalt
- dankzij het ingekapselde mechanisme onderhoudsvrij

1 Snelle en nauwkeurige toepassing dankzij een met grote precisie gemaakte kop

2 Staal van hoge kwaliteit garandeert de hoogste drukbelasting van de spindel en trekbelasting van de haken

3 De spindelpunt is geschikt voor diverse toepassingen


4 Het ingekapselde mechanisme is onderhoudsvrij.

5 De haken openen zich door een eenvoudige draaibeweging en omsluiten automatisch het los te trekken deel, ook bij verticaal gebruik. Nastellen is niet noodzakelijk.

1.09

Trekker TWIST + PULL
3-armig, met draaivergrendeling





- Snel en nauwkeurig te gebruiken dankzij een met grote precisie gemaakte kop
- Haken openen zich door een eenvoudige draaibeweging en omsluiten automatisch het los te trekken deel


- Het tijdrovende instellen en bijstellen van de haak vervalt

Code	Nr.	a min	a max	b		mm	c	d	e	max. t	kg
1748173	1.09/1	30	150	130	G 1/2 x 250	22 mm	17	12	3,0	6.5	2,5
1748181	1.09/2	80	250	250	G 1/2 x 350	22 mm	24	12	3,0	6.5	4,2

1.10

Universele trekker
2-armig






- Beproefde, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. los te trekken
- De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast

- De brede haakuiteinden van de trekkers Nr. 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn voorzien van 8 mm sleuven, zodat ook schijven of tandwielen met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden losgetrokken.

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c1	c2	d	e	kg
8002600	1.10/1	90	80	2	M 14x1,5 x 125	17 mm	-	17	10	7	2,0	0,7
8002790	1.10/2	160	130	5	M 18x1,5 x 170	19 mm	-	24	20	13	3,0	2,0
1731874	1.10/3	220	170	5	M 18x1,5 x 170	19 mm	-	24	20	13	3,0	2,3
1731882	1.10/4	320	260	8	G 1/2 x 350	22 mm	1.06/HSP1	27	32	27	6,5	5,1
1731890	1.10/5	400	320	8	G 1/2 x 350	22 mm	1.06/HSP1	27	32	27	6,5	5,8

1.11
Universele trekker
3-armig






- Beproefde, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. los te trekken
- De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast

- De brede haakuiteinden van de trekkers Nr. 1.11/2, /3, /4 en /5 zijn voorzien van 8 mm sleuven, zodat ook schijven of tandwielen met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden losgetrokken.

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c1	c2	d	e	kg
8002950	1.11/1	90	80	3	M 14x1,5 x 125	17 mm	-	17	10	7	2,0	0,9
8003090	1.11/2	160	130	7.5	M 18x1,5 x 170	19 mm	-	24	20	13	3,0	2,6
1731904	1.11/3	220	170	7.5	M 18x1,5 x 170	19 mm	-	24	20	13	3,0	3,2
1731912	1.11/4	320	260	12	G 1/2 x 350	22 mm	1.06/HSP1	27	32	27	6,5	5,8
1731920	1.11/5	400	320	12	G 1/2 x 350	22 mm	1.06/HSP1	27	32	27	6,5	8,0

1.12
Accupoolklem-trekker
2-armig






- Ideaal voor het lostrekken van kleine delen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen, kogellagers enz.

- De haken trekken zichzelf vast

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	kg
8003840	1.12/02	60	40	0.5	M 10x1,5 x 60	10	5	2,0	0,2
8003760	1.12/01	60	60	0.5	M 10x1,5 x 80	10	5	2,0	0,2
1628402	1.12/00	70	80	0.5	M 10x1,5 x 100	14	8	2,0	0,3

1.13
Accupoolklem-trekker
3-armig






- Ideaal voor het lostrekken van kleine delen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen, kogellagers enz.

- De haken trekken zichzelf vast

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	kg
8004650	1.13/02	60	40	0.75	M 10x1,5 x 60	10	5	2,0	0,2
8004570	1.13/01	60	60	0.75	M 10x1,5 x 80	10	5	2,0	0,2
1628410	1.13/00	70	80	1	M 10x1,5 x 100	14	8	2,0	0,4

1.12
Universele trekker
2-armig






- Handzame, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers, enz. te trekken
- Aantrekkelijk geprijsd model

- De haken trekken zichzelf vast

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8003250	1.12/0	70	80	1	M 12x1,5 x 110	14 mm	-	14	8	2,0	0,4
8003330	1.12/1	90	120	2	M 14x1,5 x 155	17 mm	-	18	11	2,5	0,8
8003410	1.12/2	130	160	5	M 18x1,5 x 200	19 mm	-	25	14	3,0	1,9
8003680	1.12/3	180	200	8	G 1/2 x 250	22 mm	1.06/HSP1	32	20	4,0	3,7

1.13
Universele trekker
3-armig





- Handzame, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers, enz. te trekken
- Aantrekkelijk geprijsd model

- De haken trekken zichzelf vast

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8004140	1.13/0	70	80	2	M 12x1,5 x 110	14 mm	-	14	8	2,0	0,5
8004220	1.13/1	90	120	3	M 14x1,5 x 155	17 mm	-	18	11	2,5	1,5
8004300	1.13/2	130	160	7.5	M 18x1,5 x 200	19 mm	-	25	14	3,0	2,5
8004490	1.13/3	180	200	12	G 1/2 x 250	22 mm	1.06/HSP1	32	20	4,0	5,3

WWW.GEDORE.COM

1.14
Universele trekker
2-armig




- Beproefde, bijzonder krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
- Technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken

- Bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
- Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8004810	1.14/0	90	100	1	M 12x1,5 x 110	14 mm	-	14	9	2,0	0,4
8005030	1.14/1	130	140	2	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	18	11	2,0	0,9
8005380	1.14/2	200	210	5	M 18x1,5 x 200	19 mm	-	25	16	3,0	2,2
8005460	1.14/3	250	260	8	G 1/2 x 250	22 mm	1.06/HSP1	32	18	3,5	4,4
8005540	1.14/4	280	390	8	G 1/2 x 250	22 mm	1.06/HSP1	32	20	3,5	5,1
8005620	1.14/5	420	480	8	G 1/2 x 350	22 mm	1.06/HSP1	32	20	3,5	6,0

1.15
Universele trekker
3-armig






- Beproefde, bijzonder krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
- Technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken

- Bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
- Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8006000	1.15/0	90	100	2	M 12x1,5 x 110	14 mm	-	14	9	2,0	0,5
8006190	1.15/1	130	140	3	M 14x1,5 x 140	17 mm	-	18	11	2,0	1,2
8006350	1.15/2	200	210	7.5	M 18x1,5 x 200	25 mm	-	25	16	3,0	3,3
8006430	1.15/3	250	260	12	G 1/2 x 250	22 mm	1.06/HSP1	32	18	3,5	6,3
8006510	1.15/4	280	390	12	G 1/2 x 250	22 mm	1.06/HSP1	32	20	3,5	7,7
8006780	1.15/5	420	480	12	G 1/2 x 350	22 mm	1.06/HSP1	32	20	3,5	8,9

1.15/HSP
Universele trekker
hydraulisch, 3-armig






- Technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
- Bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten

- De hydraulische spindel garandeert dat het lostrekken altijd gecontroleerd en betrouwbaar plaatsvindt

Code	Nr.	a max	b	max. t	max Nm		mm	c	d	e	kg
1392980	1.15/4-HSP1	280	310	10	17,0	1.06/HSP1	32 mm	32	20	3,5	8,1

1.14/L
Ventilator-trekker
2-armig






- Bijzonder slanke haken met drievoudige mogelijkheid tot verstellen van de spandiepte
- De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast

- Gebruik bij ventilator met twee gaten vanaf Ø 10 mm

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	c1	c2	d	e1	e2	f1	f2	kg
8005110	1.14/1L	150	100-200	1	M 14x1,5 x 155	17 mm	6,6	10	6	1,0	2	10	16,5	0,9

1.15/L
Ventilator-trekker
3-armig






- Bijzonder slanke haken met drievoudige mogelijkheid tot verstellen van de spandiepte
- De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast

- Gebruik bij ventilator met drie gaten vanaf Ø 10 mm

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	c1	c2	d	e1	e2	f1	f2	kg
8006270	1.15/1L	150	100-200	1.5	M 14x1,5 x 155	17 mm	6,6	10	6	1,0	2,0	10	16,5	1,3

1.16
Universele trekker
2-armig






- Zeer sterke uitvoering
- De haken trekken zichzelf vast
- Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

- Kan worden uitgebreid tot 3 armen door aanschaf van een geschikte haak Nr. 116

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8007080	1.16/1	300	300	8	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	32	19	3,0	8,4
8007160	1.16/2	450	420	8	G 1 x 500	36 mm	1.06/HSP3	32	22	3,0	10,0

1.17
Universele trekker
3-armig






- Zeer sterke uitvoering
- De haken trekken zichzelf vast
- Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

- Als 2- en als 3-armige trekker bruikbaar

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8007320	1.17/1	300	300	12	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	32	19	3,0	10,5
8007400	1.17/2	450	420	12	G 1 x 500	36 mm	1.06/HSP3	32	22	3,0	12,7

1.17/HSP
Universele trekker
3-armig






› Zeer sterke uitvoering
› De haken trekken zichzelf vast

› De hydraulische spindel garandeert dat het lostrekken altijd gecontroleerd en betrouwbaar plaatsvindt

Code	Nr.	a max	b	max. t	max Nm		mm	c	d	e	kg
8014370	1.17/2-HSP3	450	295	12	29,0	1.06/HSP3	41 mm	32	22	3,0	12,6

1.18
Universele trekker
2-armig






› De beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
1464965	1.18/1	110	110	2	M 14x1,5 x 163	17 mm	-	17	18	5,0	1,0
1464973	1.18/2	160	140	3	M 18x1,5 x 215	19 mm	-	21	20	6,5	2,1
1464981	1.18/3	200	200	5	G 1/2 x 282	22 mm	1.06/HSP1	22	22	7,5	3,4

1.19
Universele trekker
3-armig






› De beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

Code	Nr.	a max	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
1465007	1.19/1	110	110	2	M 14x1,5 x 163	17 mm	-	17	18	5,0	1,4
1465015	1.19/2	160	140	3	M 18x1,5 x 215	19 mm	-	21	20	6,5	2,7
1465023	1.19/3	200	200	5	G 1/2 x 282	22 mm	1.06/HSP1	22	22	7,5	4,5

WWW.GEDORE.COM

1.18
Accupoolklem-trekker
2-armig





- De beproefde modelserie voor prijsbewust lostrekken van lagers

- Kan ook met glijhamertrekker Nr. 1.35/1A worden gebruikt

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	kg
1656996	1.18/02	65	50	1	M 10 x 115	12	10	3,0	0,2
1657089	1.18/01	70	70	1	M 10 x 115	12	10	3,0	0,2
1656937	1.18/0	80	80	1	M 10 x 115	12	10	3,0	0,2

1.19
Accupoolklem-trekker
3-armig




- De beproefde modelserie voor prijsbewust lostrekken van lagers

- Kan ook met glijhamertrekker Nr. 1.35/1A worden gebruikt

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	kg
1657054	1.19/02	65	50	1	M 10 x 115	12	10	3,0	0,3
1657046	1.19/01	70	70	1	M 10 x 115	12	10	3,0	0,3
1657011	1.19/0	80	80	1	M 10 x 115	12	10	3,0	0,3

1.18/XS
Universele trekker
2-armig, met extra slanke haken






- Zeer smal gesmede haken
- Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke ruimtes, bijvoorbeeld bij elektromotoren

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	s	kg
2018594	1.18/0XS	50	70	0.5	M 10x1,5 x 100	8	3	2,0	2,9	0,2

1.19/XS
Universele trekker
3-armig, met extra slanke haken






- Zeer smal gesmede haken
- Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke ruimtes, bijvoorbeeld bij elektromotoren

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	s	kg
2018608	1.19/0XS	50	70	0.8	M 10x1,5 x 100	8	3	2,0	2,9	0,3

1.23
Universele trekker
met slanke haken






- Voor het lostrekken van lagers in moeilijk bereikbare ruimtes
- De haken trekken zichzelf vast

- Nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken

Code	Nr.	a1	b	max. t		mm	c	d	e	kg
8084580	1.23/1S	80	85	1.5	M 10 x 105	12 mm	11	4	2,5	0,4
8084310	1.23/1	80	85	2	M 10 x 105	12 mm	23	4	2,5	0,4
8084660	1.23/2	120	120	3.5	M 14x1,5 x 130	17 mm	31	5	3,5	0,8
8084740	1.23/3	120	150	3.5	M 14x1,5 x 205	17 mm	31	5	3,5	1,0

1.23/XS
Universele trekker
met extra slanke haken






- Zeer smal gesmede haken
- Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke ruimtes, bijvoorbeeld bij elektromotoren

- De haken trekken zichzelf vast

Code	Nr.	a max	b	max. t		c	d	e	s	kg
2018578	1.23/1XS	80	85	0.7	M 10x1,5 x 100	9	3,5	2,0	2,9	0,4

1.20
Universele trekker
met spanbeugel





- Deze trekker dient vooral voor het lostrekken van stuurstangen bij personen- en vrachtwagens

- De spanbeugel drukt de haken vast achter het los te trekken deel en voorkomt het wegglijden van de trekker

Code	Nr.	a1	b	max. t		mm	optioneel	c	d	e	kg
8008050	1.20/1	90	85	5	M 18x1,5 x 130	19 mm	-	22	12	3,0	1,6
8008130	1.20/2	90	100	5	M 18x1,5 x 130	19 mm	-	24	15	3,0	1,7
8008210	1.20/3	150	140	7.5	G 1/2 x 175	22 mm	1.06/HSP1	30	18	3,5	3,4

1.50
Hydraulische persset





- Tbv o.a. persen, richten, heffen, buigen en trekken
- Bestaande uit handpomp Nr. 1.50/1 en hydraulische cilinder Nr. 1.51
- Eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt

Code	Nr.	bestaande uit:	max. bar	kg
8110680	1.50/11	Hydraulische handpomp 1,50/1 Hydraulische cilinder 1.51/11	700,0	15,0


1.50/1
Hydraulische handpomp



- Compleet met 1,50 m hogedrukslang
- Geschikt voor hydraulische cilinder Nr. 1.51
- Incl. snelkoppeling en stofbeschermkap
- Eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt

Code	Nr.	voor hydraulische cilinder	max. bar	kg
8022710	1.50/1	1.51/10 1.51/11	700,0	8,3


1.51
Hydraulische cilinder




- Aansluitmaat 3/8"
- Incl. snelkoppeling en stofbeschermkap
- Eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt

Code	Nr.	Slaghoogte	max. t	max. bar	A	kg
8023440	1.51/10	150	10,0	700,0	275	5,0
8110760	1.51/11	230	10,0	700,0	355	6,0

1.06/H
Universele trekker voor hydraulische pers 1.50






- Voor het snel en veilig lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz.
- Sterke uitvoering voor een grote drukkracht en buigvastheid
- Instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de haken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk

- De spandiepte kan zowel door gebruik van extra lange haken als door verlengstukken worden vergroot

Code	Nr.	a1	a2 min	a2 max	b	max. t	c	d	e	kg
8112620	1.06/40	520	185	600	200	10	36	28	6,5	11,0

1.17/H
Universele trekker voor hydraulische pers 1.50





- Sterke uitvoering om tandwielen, spaakwielen, V-riemschijven enz. los te trekken
- De haken trekken zichzelf vast


- Bruikbaar als zowel 2- als 3-armig trekker

Code	Nr.	a1	b	max. t	c	d	e	kg
8007590	1.17/10	300	300	12	36	19	3,5	9,1

TREKAPPARATEN


Trekapparaten 1.38 en 1.40

- GEDORE separatieschotels zijn bijzonder geschikt om kegelrollagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende of dunwandige delen los te trekken.
- voor het trekken van dicht op elkaar zittende delen worden de scherpe sneden van de separatieschotels achter het te trekken deel geperst en samen met het passende trekapparaat 1.38 losgetrokken.
- voor het voorzichtig lostrekken van tere delen worden de platte vlakken van de separatieschotels gebruikt. Daardoor ontstaat er een groot draagvlak, dat het kantelen verhindert.
- de spandiepte kan met behulp van de trekboutverlengingen 1.38/AV - FV worden vergroot.

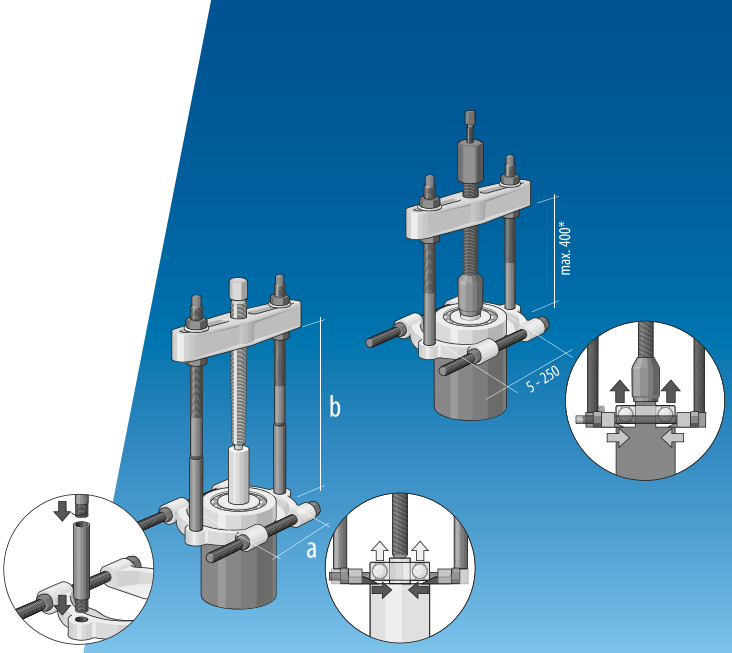

1.38
Trekapparaat






› Deze trekkers worden gebruikt in combinatie met de Nr. 1.40 separatie-schotels.

› De trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd

Code	Nr.	a	b	tbv separatie-schotels		mm	optioneel	C / D	kg
8017550	1.38/0	40-120	125	1.40/0	M 14 x 120	17 mm	-	M10 / M12x1,5	1,0
8017630	1.38/1	165-60	180	1.40/1	M 18 x 170	19 mm	-	M10 / M14x1,5	1,1
8017710	1.38/2	70-215	195	1.40/2	G 1/2 x 210	22 mm	1.06/HSP1	M14x1,5 / M16x1,5	3,4
8017980	1.38/3	90-300	205	1.40/3	G 3/4 x 280	27 mm	1.06/HSP2	M18x1,5 / M20x1,5	6,5
8018010	1.38/4	125-380	275	1.40/4	G 1 x 310	36 mm	1.06/HSP3	M22x1,5 / M24x1,5	11,6
8018280	1.38/5	140-440	320	1.40/5	G 1 x 360	36 mm	1.06/HSP3	M24x1,5 / M26x1,5	16,6

1.40
Separatie-schotel



› Om kegellagers, kogel-lagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende of dunwandige delen los te trekken

Code	Nr.	a mm	tbv trekapparaat	c	kg
8019680	1.40/0	5-60 mm	1.38/0	M10	0,5
8019760	1.40/1	12-75 mm	1.38/1	M10	0,9
8019840	1.40/2	22-115 mm	1.38/2	M14x1,5	2,4
8019920	1.40/3	30-155 mm	1.38/3	M18x1,5	4,7
8020180	1.40/4	30-200 mm	1.38/4	M22x1,5	8,9
8020260	1.40/5	30-250 mm	1.38/5	M24x1,5	15,3

1.38/V
Verlengstuk (paar)



› Verlengstukken voor de trekker Nr. 1.38


Code	Nr.	tbv separatie-schotels	C	mm	kg
8018440	1.38/AV	1.38/0 1.38/1	M10	100	0,3
8018520	1.38/CV	1.38/2	M14x1,5	100	0,3
8018600	1.38/DV	1.38/3	M18x1,5	100	0,7
8018790	1.38/EV	1.38/4	M22x1,5	200	2,1
8018870	1.38/FV	1.38/5	M24x1,5	200	2,7

1.41
Schoteltrekker-sortiment

› sortiment bestaande uit separatie-en trekapparaat met verlengstukken

› in stabiele stalen cassette





Code	Nr.	a	b	Inhoud	kg
8109750	1.41/0	5-60	225	1.38/0 Trekinrichting 40-120 mm, 1.38/AV Verlengstuk M10 (paar) 1.40/0 Separatie-schotel 5-60 mm, 141/099B Metalen kist leeg	2,8
8109830	1.41/1	12-75	280	1.38/1 Trekinrichting 60-165 mm, 1.38/AV Verlengstuk M10 (paar) 1.40/1 Separatie-schotel 12-75 mm, 141/099B Metalen kist leeg	5,2
8109910	1.41/2	22-115	295	1.38/2 Trekinrichting 70-215 mm, 1.38/CV Verlengstuk M14x1,5 (paar) 1.40/2 Separatie-schotel 22-115 mm, 141/299B Metalen kist leeg	9,0
8110090	1.41/3	30-155	305	1.38/3 Trekinrichting 90-300 mm, 1.38/DV Verlengstuk M18x1,5 (paar) 1.40/3 Separatie-schotel 30-155 mm, 141/399B Metalen kist leeg	16,0
8110170	1.41/4	30-200	475	1.38/4 Trekinrichting 125-380 mm, 1.38/EV Verlengstuk M22x1,5 (paar) 1.40/4 Separatie-schotel 30-200 mm, 141/499B Metalen kist leeg	28,6

1.92
Betere oplossingen dankzij innovatieve en nauwkeurige techniek

Geschikt voor meer dan
40 standaard kogellagers
tot maat 6311






1 Het design zorgt door een hoge mate van functionaliteit in combinatie met een eenvoudige bediening voor een grotere effectiviteit en productiviteit

2 De kopplaat overtuigt door zijn gebruikersvriendelijkheid. De haken worden in de groef vastgezet

3 De zelfborgende haken garanderen een 100% krachtoverbrenging en maximale veiligheid bij het trekken.

- De oplossing voor kogellagers die op een as of in een behuizing zitten en daarmee noch van binnenuit, noch van buitenaf kunnen worden losgetrokken. Toepassingsgebi eden Geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot maat 6311
- Trekken zonder uitboren van het kogellager! Daarom geen gevaar meer van spanen in machines.
- Vanwege de verschillende constructies van de kogellagers per fabrikant kan de getoonde tabel alleen dienen als oriëntatiehulp bij de keuze van de haken en de koppen.
- de aftrekhaken die in de tabellen worden aanbevolen, hoeven niet bindend te zijn, maar zijn alleen een aanbeveling op basis van gerenommeerde kogellagerfabrikanten.



6 kogels



7 kogels

- **Het "binnenwerk"** (kooi, diameter van de kogels en hun aantal) **van een lager is niet genormeerd**.
- past een haak niet dan moet de eerstvolgende grotere/ kleinere haak worden gekozen.
- de deling van de kop wordt bepaald door het aantal kogels.
- dat betekent in de praktijk dat een aftrekhaak in het lager 6403 van de fabrikant X past, echter niet in hetzelfde lager 6403 van fabrikant Y omdat fabrikant Y een kogel meer heeft ingebouwd dan fabrikant X.

1.92
Kogellagertrekker-set PLUS



- Met deze kogellagertrekker is het lostrekken van lagers, welke tegelijkertijd op een as en in een huis zitten, nu erg eenvoudig
- De trekker blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid: de haken worden gefixeerd in de kopplaat
- Het zelfblokkerende mechanisme garandeert 100% krachtoverbrenging en maximale veiligheid bij het wegtrekken
- Wegschieten of scheef lostrekken is niet meer mogelijk
- Geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot type 6311

Code	Nr.	Lagers	Haken	Kop grotte	kg
1553534	1.92/1	6000	1.92/10	192/1-7	2,3
		6001	1.92/10	192/1-4	
		6002	1.92/10	192/1-3	
		6003	1.92/10	192/1-4	
		6004	1.92/30	192/1-3	
		6005	1.92/30	192/1-3	
		6006	1.92/30	192/1-3	
		6007	1.92/40	192/1-3	
		6008	1.92/40	192/1-3	
		6009	1.92/40	192/1-3	
		6010	1.92/40	192/1-3	
		6200	1.92/10	192/1-4	
		6201	1.92/20	192/1-7	
		6202	1.92/20	192/1-4	
		6203	1.92/30	192/1-4	
		6204	1.92/40	192/1-4	
		6205	1.92/40	192/1-3	
		6300	1.92/30	192/1-3	
		6301	1.92/40	192/1-3	
		6302	1.92/40	192/1-7	
		6303	1.92/40	192/1-7	
		6304	1.92/40	192/1-7	
1553542	1.92/2	6011	1.92/50	192/2-3	5,2
		6012	1.92/50	192/2-3	
		6206	1.92/50	192/2-3	
		6207	1.92/50	192/2-3	
		6208	1.92/60	192/2-3	
		6209	1.92/60	192/2-3	
		6210	1.92/60	192/2-3	
		6211	1.92/60	192/2-3	
		6212	1.92/70	192/2-3	
		6305	1.92/60	192/2-7	
		6306	1.92/60	192/2-4	
		6307	1.92/60	192/2-4	
		6308	1.92/70	192/2-4	
		6309	1.92/70	192/2-4	
		6310**	1.92/70	192/2-4	
		6311***	1.92/70	192/2-4	
		6403	1.92/60	192/2-3	
		6404	1.92/70	192/2-3	
		6405	1.92/70	192/2-7	
		6406	1.92/70	192/2-7	
		6407*	1.92/60	192/2-7	
1553550	1.92/12	Inhoud set 1.92/1 en 1.92/2			7,6


1.92
Reserve-onderdelen
4-delig



- Aftrekhaken Nr. 1.92/10 tot 1.92/70 = set van 4 st.
- Voor spindel 1.1406200 a.u.b. ook adapter 192/A-2 bestellen!

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1574485	E-192/1-3	Kop klein, 3-deling	0,2
1574493	E-192/1-4	Kop klein, 4-deling	0,2
1574507	E-192/1-7	Kop klein, 7-deling	0,2
1574515	E-192/2-3	Kop groot, 3-deling	0,8
1574523	E-192/2-4	Kop groot, 4-deling	0,8
1574531	E-192/2-7	Kop groot, 7-deling	0,8
1574566	E-192/A-2	Adapter voor spindel groot 1.92/2	0,1
1583263	1.92/10	Trekhaakset 120 mm	0,2
1583271	1.92/20	Trekhaakset 125 mm	0,2
1583298	1.92/30	Trekhaakset 130 mm	0,2
1583301	1.92/40	Trekhaakset 135 mm	0,2
1583328	1.92/50	Trekhaakset 140 mm	0,3
1583336	1.92/60	Trekhaakset 145 mm	0,3
1583344	1.92/70	Trekhaakset 150 mm	0,5
1576208	1.1006170	Spindel klein v. 1.92/1 (M10x1,5x170mm)	0,1
1576224	1.1406200	Spindel groot v. 1.92/2 (M14x1,5x200mm)	0,3


1.29
Kogellagertrekker

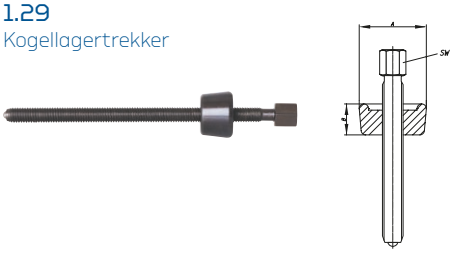

- Voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- De op basis van de tabel geselecteerde haken worden in de buitenring, afhankelijk van het aantal kogels, gelijkmatig in de kogelkorf verdeeld aangebracht
- De steunringen, die voor de betreffende kogellagers zijn meegeleverd, worden op de lager-binnenring geplaatst.
- Nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen

Code	Nr.	voor haken	A	B		mm	kg
8011000	1.29/1	1.29/10-35	28	20	M 10 x 160	14 mm	0,2
8011270	1.29/3	1.29/25-40	40	28	M 14 x 210	17 mm	0,6
8011350	1.29/4	1.29/35-45	50	30	M 18 x 230	19 mm	0,9
8011430	1.29/5	1.29/45	65	30	M 20 x 235	22 mm	1,9

1.29
Set haken 4-delig

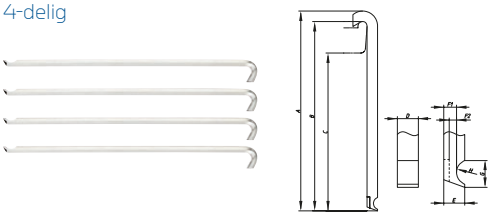

Code	Nr.	voor kogellager Nr.	voor trekker	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	kg
8011510	1.29/10	6000 6001 6002 6003 6200	1.29/1	145	141	121	4,5	4	2.5	2,5	7,7	4	0,6
8011780	1.29/15	6004 6005 6006 6201 6202 6300	1.29/1	145	140	120	5,7	5	3.0	3	8,8		0,1
8011940	1.29/25	6204 6205 6301 6302 6007 6008 6300 6301 6302	1.29/1 1.29/3	176	170	150 142	6,7	6	3,7	3,7	9,8	4	0,2
8012080	1.29/30	6303 6304 6009 6010 6011 6012 6204 6205 6206 6303 6304 6009 6010	1.29/1 1.29/3 1.29/4	186	179	159 151 149	7,9	7	4,4 - 6,1	4,4	10,3	5	0,3
8012160	1.29/35	6305 6207 6305 6403 6011 6012	1.29/1 1.29/3 1.29/4 1.29/5	186	178	158 150 148 148	9,0	8	4,8 - 7,3	4,8	11,8	5	0,3
8012240	1.29/40	6303 6307 6404 6208 6209 6210 6307	1.29/3 1.29/4	237	227	199 197	11,3	10	6,4 - 8,9	6,4	13,1	6	0,6
8110250	1.29/45	6211 6308 6309 6405 6406 6407 6211 6212 6213 6309 6310 6311	1.29/4 1.29/5	237	227	197 197	11,3	10	6,1 - 11,6	6,1	14,7	6	0,7

1.34 BINNENTREKKERS

Een klasse apart dankzij de nauwkeurige productietechniek

Met passende contrasteunen en glijhamertrekkers



1 De eenvoudige bediening garandeert een snel en ongecompliceerd uittrekken van kogellagers.

2 De oppervlakte krijgt door de titaniumgenitreerde coating een grotere hardheid en een betere bescherming.

3 De krachtoverbrenging wordt door nauwkeurige productie vergroot en verbeterd

4 De spreidbereiken zijn vergroot; hierdoor zijn minder trekkers nodig voor hetzelfde spreidbereik.

1.34/1 - 1.34/4
Binnentrekker




- Te gebruiken met glijhamertrekker Nr. 1.35/0 of contrasteun Nr. 1.36/1
- Meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)

Code	Nr.	○ mm	M	kg
1638556	1.34/1	5,0-8,5	M10	0,1
1638564	1.34/2	8,0-15,0	M10	0,1
1638572	1.34/3	15,0-25,0	M10	0,1
1638580	1.34/4	25,0-36,0	M10	0,1

1.34/10
Binnentrekker-set 5-delig





- Voor nauw aansluitende kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen
- Meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
- M10 schroefdraadaansluiting

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1638629	1.34/10	1.34/1 binnentrekkers 5 - 8,5 mm 1.34/2 binnentrekkers 8 - 15 mm 1.34/3 binnentrekkers 15 - 25 mm 1.34/4 binnentrekkers 25 - 36 mm 1.35/0 slagtrekker 230 mm, 200 g 134/099 kunststof koffer met schuimrubberen inzetstuk	5	1,3

1.30/0-9
Binnentrekker



- Voor extreem nauw aansluitende kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen en Simmeringen®
- Kan worden gebruikt met een glijhamer of contrasteun

Code	Nr.	○ mm	M	⬢ mm		Glijhamers	kg
8012750	1.30/0	5-8	M10	10 mm	1.36/1	1.35/1A	0,1
8012830	1.30/1	8-12	M10	10 mm	1.36/1	1.35/1A	0,1
8012910	1.30/2	12-15	M10	10 mm	1.36/1	1.35/1A	0,1

Code	Nr.	⌀ mm	M	mm		Glijhamers	kg
8013130	1.30/3	15-19	M10	13 mm	1.36/1	1.35/1A	0,2
8013480	1.30/4	19-25	M10	13 mm	1.36/1	1.35/2	0,2
8013560	1.30/4A	25-30	M10	13 mm	1.36/1	1.35/2	0,3
8013640	1.30/5	30-35	M10	13 mm	1.36/1	1.35/2	0,4
8013720	1.30/6	35-45	M14x1,5	17 mm	1.36/2	1.35/2	0,7
8013800	1.30/7	45-55	M14x1,5	17 mm	1.36/2	1.35/3	0,8
8013990	1.30/8	55-70	M14x1,5	19 mm	1.36/3	1.35/3	1,8
8014020	1.30/9	70-100	M14x1,5	27 mm	1.36/3	1.35/3	3,0

1.30/N
Naaldlagertrekker
met versterkte kraag




› Om veilig en probleemloos naaldlagers, kogellagers en messinghulzen uit krukassen te trekken

Hint:
› Controleer of de kraag correct en volledig achter het lager is geplaatst!

Code	Nr.	⌀ mm	M	mm	kg
8013050	1.30/2N	12-14	M10	10 mm	0,2
8013210	1.30/3N	14-19	M10	13 mm	0,2

1.30/10
Binnentrekker



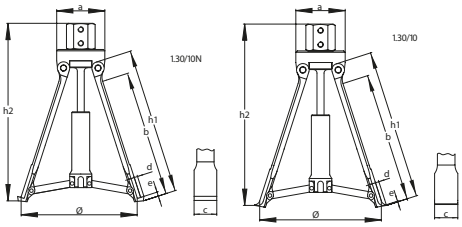

› Geschikt voor het trekken van grote kogellagers en lager-buitenringen



1.30/10N


› Beide binnentrekkers kunnen worden gebruikt met de glijhamertrekker 1.35/3



1.30/10

Code	Nr.	⌀ mm	M		mm	a	b	c	d	e	h1	h2	kg
2724804	1.30/10N	60-160	G 1/2"	1.36/4 1.35/3	36 mm	70,0	192	33	5	6,0	213	70	2,3
8014100	1.30/10	60-160	G 1/2"	1.36/4 1.35/3	36 mm	70,0	192	33	5	1,0	213	70	2,3

1.35
Glij-hamertrekker

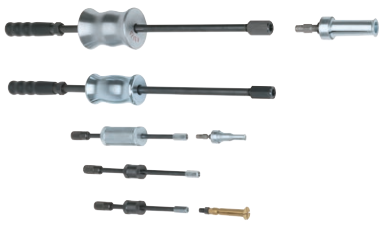

› Geschikt om kleine kogellagers los te trekken, daar waar er geen plaats is voor contrasteunen

› Kan ook met draadeind-adapters Nr. 1.81 worden gebruikt

Code	Nr.	voor binnentrekkers	M	met adapter	mm	⟷ mm ⟷	Glijvlak	Slaggewicht in g	kg
1958062	1.35/0	1.34/1 - 1.34/4	M10		13	230	160	200 g	0,4
8016070	1.35/1	1.30/0 - 1.30/5 1.34/1 - 1.34/4	M10		13	270	200	200 g	0,5
1958070	1.35/1A	1.30/0 - 1.30/7	M10	M14x1,5	13	270	200	700 g	1,0
8039010	1.35/2	1.30/0 - 1.30/9	M14x1,5	M10	24	520	340	1700 g	3,0
1958089	1.35/3	1.30/6 - 1.30/10	M14x1,5		24	620	440	3000 g	4,2

1.36
Contrasteun



Werkwijze:
› Plaats de contrasteun op de behuizing en schroef de contrasteun-spindel op de spindel van de binnentrekker. Houd de knevel vast en trek het lager uit door de moer aan te draaien.

Code	Nr.	voor binnentrekkers	M	mm	kg
8016580	1.36/1	1.30/0 - 1.30/5 1.34/1 - 1.34/4	M10	27 mm	0,8
8016660	1.36/2	1.30/6 - 1.30/7	M14x1,5	32 mm	1,7
8016740	1.36/3	1.30/8 - 1.30/9	M14x1,5	32 mm	3,0
8016820	1.36/4	1.30/10	G 1/2"	36 mm	7,6

1.37
Cilinderbustrekker
compleet met contrasteun



› Met deze trekker kunnen cilinderbussen bij vrachtwagens (bijv. Mercedes Benz, MAN), personenwagens, stationaire motoren en andere delen worden losgetrokken

Code	Nr.	mm	M	mm	kg
8017200	1.37/2	60 - 160 mm	G 1/2"	36	6,8

1.31
Binnentrekker-set



1.31/0

› Sortiment met de meest gangbare binnentrekkers en contrasteunen om kogellagers, ringen, bussen, oliekeringen enz. los te trekken



1.31/2

› In stabiele stalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	kg
8014530	1.31/0	1.30/2 binnentrekker 12-15 mm 1.30/3 binnentrekker 15-19 mm 1.30/4 binnentrekker 19-25 mm 1.30/4A binnentrekker 25-30 mm 1.36/1 Tegensteun voor 1.30/0 - 1.30/5 131/099B stalen kist leeg	2,6
8014610	1.31/1	1.30/2 binnentrekker 12-15 mm 1.30/3 binnentrekker 15-19 mm 1.30/4 binnentrekker 19-25 mm 1.30/4A binnentrekker 25-30 mm 1.30/5 binnentrekker 30-35 mm 1.30/6 binnentrekker 35-45 mm 1.36/1 Tegensteun voor 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Tegensteun voor 1.30/6 - 1.30/7 131/199B stalen kist leeg	6,4
8014880	1.31/2	1.30/2 binnentrekker 12-15 mm 1.30/3 binnentrekker 15-19 mm 1.30/4 binnentrekker 19-25 mm 1.30/4A binnentrekker 25-30 mm 1.30/5 binnentrekker 30-35 mm 1.30/6 binnentrekker 35-45 mm 1.30/7 binnentrekker 45-55 mm 1.30/8 binnentrekker 55-70 mm 1.36/1 Tegensteun voor 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Tegensteun voor 1.30/6 - 1.30/7 131/299B stalen kist leeg	9,2

1.32/1-2
Binnen- en buitentrekker-set



1.32/1

› Set met binnentrekkers, contrasteunen, trekstangen, buitentrekkers en tapeind-uitdraaiers



1.32/2


› In stabiele stalen cassette



1.32/2

Code	Nr.	Inhoud	kg
8015260	1.32/1	1.30/2 binnentrekker 12-15 mm 1.30/3 binnentrekker 15-19 mm 1.30/4 binnentrekker 19-25 mm 1.30/4A binnentrekker 25-30 mm 1.30/5 binnentrekker 30-35 mm 1.30/6 binnentrekker 35-45 mm 1.36/1 Tegensteun voor 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Tegensteun voor 1.30/6 - 1.30/7 1.19/0XS 3-armige trekker XS haak 50x70 mm 1.12/02 Poolklemmentrekker 2-armig 60x40 mm 1.06/1 Universele trekker 2-armig 90x100 mm 132/199B stalen kist leeg	10,4
8015340	1.32/2	1.30/2 binnentrekker 12-15 mm 1.30/3 binnentrekker 15-19 mm 1.30/4 binnentrekker 19-25 mm 1.30/4A binnentrekker 25-30 mm 1.30/5 binnentrekker 30-35 mm 1.30/6 binnentrekker 35-45 mm 1.30/7 binnentrekker 45-55 mm 1.30/8 binnentrekker 55-70 mm 1.36/1 Tegensteun voor 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Tegensteun voor 1.30/6 - 1.30/7 1.19/0XS 3-armige trekker XS haak 50x70 mm 1.12/02 Poolklemmentrekker 2-armig 60x40 mm 1.06/1 Universele trekker 2-armig 90x100 mm 1.06/2 Universele trekker 2-armig 160x150 mm 1.28/1 tapeind in- en uitdraaier 6-13 mm 132/299B stalen kist leeg	19,0

1.61
Wielnaaftrekker tbv personenauto's en vrachtwagens




› Voor boutcirkeldiameter tot 250 mm, vanaf Ø 100 mm tbv 4 gaten, vanaf Ø 120 mm tbv 5 gaten
› De wielbouten worden ontzien dankzij draaibare en daardoor steeds vlak liggende moerhouders met Ø 22 mm + adapters Ø 14 en 18 mm
› De spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel Nr. 1.06/HSP2

Code	Nr.	Aantal haken		optioneel	kg
8025300	1.61/5	5	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	5,8

Code	Nr.	Omschrijving	kg
8111220	1.61/H	Reserve-haak	0,6

1.62
Wielnaaftrekker voor vrachtwagens




- Voor boutcirkeldiameter van 150 tot 350 mm
- De wielbouten worden ontzien dankzij draaibare en daardoor steeds vlak liggende moerhouders met Ø 22 mm + adapters Ø 14 en 18 mm
- Zonder verloopstuk kan deze trekker ook met de hydraulische persset 1.50 worden gebruikt
- De spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel Nr. 1.06/HSP3

Code	Nr.	Aantal haken		mm	optioneel	kg
8026030	1.62/8	8	G 1 x 310	36 mm	1.06/HSP3	12,6

Code	Nr.	Omschrijving	kg
8111220	1.61/H	Reserve-haak	0,6

1.72
Kogelgewrichttrekker





- Voor het eenvoudig uitdrukken van kogelgewrichten stuur- en spoorstangen

Code	Nr.	a	b	c		mm	kg
8030300	1.72/1	18	35	40	M 14x1,5 x 50	17 mm	0,3
8030490	1.72/2	23	45	50	M 14x1,5 x 50	17 mm	0,4
8030570	1.72/3	27	56	60	M 18x1,5 x 80	19 mm	0,7
8030650	1.72/4	37	78	75	G 1/2 x 110	22 mm	1,7
2183323	1.72/4A	40	80	80	G 1/2 x 140	22 mm	2,2
2183331	1.72/5A	46	100	90	G 3/4 x 160	27 mm	2,8

1.73
Universele kogelgewrichttrekker



- Voor het uitdrukken van kogelgewricht-kegels bij de demontage van kogelgewrichten in personen- en vrachtwagens

Code	Nr.	mm	Spanhoogte	Vorkopening	kg
8030810	1.73/1	23	65	24	0,7
8033240	1.73/3	32	85	28	2,5

1.74
Universele kogelgewrichttrekker



- Voor het uitdrukken van kogelgewrichten bij spoorstangen, stabilisatoren enz.
- Eenvoudige manier van werken door de slanke onderbek en de tweetraps verstelmogelijkheid van de hevel

Code	Nr.	mm	Spanhoogte	Vorkopening	kg
8085200	1.74/1	20	12-50	35	1,4
8085390	1.74/2	20	50-80	35	1,7

1.75
Oliefilterklauw / patroonsleutel 3-armig



3/8" 1/2"

- Voor het losdraaien van vastzittende oliefilters en granulaatpatronen op persluchtdrogers met rechtse schroefdraad, bijv. Mercedes Benz, MAN
- Met 3/8" inwendig aandrijfvierkant en adapter 1/2" - 17 mm

Code	Nr.	mm	kg
8117420	1.75/1	60-120	0,7

1.76/1
Kardoes- of patroonklauw 3-armig



12,5 1/2"

- Bijzonder geschikt voor het lostrekken van vastzittende granulaatpatronen van persluchtdrogers bij bedrijfsvoertuigen, met rechtse of linkse schroefdraad
- Grote spanwijdte (van 95 tot 165 mm)
- De GEDORE patroonklauw is ook als oliefiltersleutel te gebruiken
- 1/2" aandrijfvierkant

Code	Nr.	mm	kg
1523651	1.76/1	95-165	1,5

1.64
Steekas-trekker



- Te gebruiken voor steekassen met vier- of vijfvoudige boutcirkelverdeling
- Met flens tbv boutcirkeldiameter 100-155 mm, met 6 mm schroeven
- Voor schroefdraadgaten tot max. M14

Code	Nr.	Ø	kg
8026700	1.64/1	100 - 155 mm	4,5


1.68
Stuurtrekker



- Met trekringen van Ø 100 mm en 150 mm tbv stuurwielen met 3 of 4 spaken
- De trekringen zijn ter bescherming van het stuurwiel voorzien van verschuifbare rubberen hulzen

Code	Nr.	Hakenlengte		mm	kg
8028750	1.68/1	120 mm	M 18 x 170	19 mm	2,0

1.70
Separatie- en montagevork




- Om spoorstang- en stuurarm-koppen en andere stuurdelen snel los te maken
- Ook geschikt om schokdempers te demonteren en voor overige separatie- en demontagewerkzaamheden
- De separatievork kan in zeer kleine ruimten worden gebruikt
- Met behulp van hamerslagen op het uiteinde worden de te scheiden delen uit elkaar gedrukt

Code	Nr.	A	B	C	kg
8029210	1.70/1	18	340	80	0,8
8029480	1.70/2	23	340	80	0,9
8029560	1.70/3	29	350	90	1,1
8029640	1.70/4	40	350	90	1,2
8085040	1.70/5	45	355	95	1,2

1.78/S
Veerspanner





- Voor een veilige montage en demontage van drukveren met een diameter van 110 tot 180 mm

Veiligheidsaanwijzing:
- De spindels dienen gelijkmatig te worden aangespannen, zodat zijdelingse verplaatsing van de spankoppen op de veerwindingen uitgesloten is
- VPA-GS-geteste veiligheid
- Met veiligheidsbeugel 1-delig

Code	Nr.	Spanbereik	kg
8031380	1.78/S2	240 mm	2,2
8031460	1.78/S3	340 mm	2,6

1.78/P
Universele veerspanne



- Tbv Mac-Pherson veerpoten en draagarmen met een veerdiameter van 110-180 mm
- De brede haken zijn aan de spoed van de veer aangepast
- VPA-GS-geteste veiligheid
- Met veiligheidsbeugel 2-delig
- Versie PK = haak kunststof overtrokken

Code	Nr.	Spanbereik	max. t	kg
8111300	1.78/P1	240 mm	3,5	2,6
8031030	1.78/PK1	240 mm	3,5	2,5

1.79
Veerspreider



- Voor VAG-uitlaatsystemen waarbij de uitlaat niet met bouten aan het uitlaatspruitstuk is geflenst, maar met veren is vastgeklemd

Code	Nr.	kg
8112540	1.79/1	0,4

1.91
Bandenlichter



- Om vastzittende vrachtwagenbanden los te maken

Code	Nr.	L	kg
8032270	1.91	300	2,0

1.26
Moerensplijter



- Om vastzittende of dolgedraaide moeren te splijten zonder dat het schroefdraad van de bout beschadigd wordt
- Voor moeren tot sterkteklasse 6
- Met beitelstop

Code	Nr.	t.b.v moeren in de maten		mm	kg
8009880	1.26/1	M6 - M10	M14x1,5	17	0,3
8009610	1.26/2	M10 - M16	M 14x1,5	17	0,3
8010030	1.26/3	M16 - M24	M 22x1,5	24	1,1

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2017016	1.26/M1	Vervangingsbeitel voor 1.26/1 /2	0,1
2017024	1.26/M3	Vervangingsbeitel voor 1.26/3	0,1

1.26/K
Moerensplijter-set




- Voor moeren van 10 mm (M6) tot 36 mm (M24) met reserve beitel
- Met beitelstop
- In kunststof koffer met Check-Tool-inzet, afmetingen: 275 x 229 x 83 mm

Code	Nr.	Inhoud	kg
2017008	1.26/K-3	1 moerensplijter voor 10-17, M6-M10, Nr. 1.26/1 1 moerensplijter voor 17-24, M10-M16, Nr. 1.26/2 1 moerensplijter voor 24-36, M16-M24, Nr. 1.26/3 2 vervangingsbeitel voor 1.26/1 1.26/2, Nr. 1.26/M1 1 vervangingsbeitel voor 1.26/3, Nr. 1.26/M3	2,5

1.26/HYD
Moerensplijter hydraulisch





- Robuuste beitel, snijvlak extra inductief gehard
- Geen uitbreken van het snijvlak
- Afkanting van de beitel verbetert de splijtwerking en voorkomt het uitbreken
- Voor moeren tot sterkteklasse 10
- Beitel uitwisselbaar

Code	Nr.	t.b.v moeren in de maten	mm	max. t	kg
8009450	1.26/1 HYD	M4 - M14	12	5	0,8
8009530	1.26/2 HYD	M14 - M24	12	13	3,4

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2018586	1.26/M1 HYD	Vervangingsbeitel voor 1.26/1 HYD	0,1
2043920	1.26/M2 HYD	Vervangingsbeitel voor 1.26/2 HYD	0,1

1.28
Tapeind in- en uitdraaier




- Voor het uitdraaien van tapeind-schroeven met rechtse of linkse schroefdraad
- Ook voor extreem korte tapeinden, slanke uitvoering

Code	Nr.	Ø-tapeind	mm	kg
8010620	1.28/1	6-13	19	0,2
8010700	1.28/2	8-19	19	0,3
8010890	1.28/3	19-25	19	0,4
1465031	1.28/4	5-26	19	0,6

1.90
Flensscheiders






- Voor het scheiden van DIN-pijpleiding-flenzen bij onderhoudswerkzaamheden, bijv. het vervangen van een pakking
- Voor Ø 80-250 mm en bouten M16-M24

Werkwijze:
- Centreer altijd paarsgewijs in tegenover elkaar liggende boutgaten (180°). De flenzen worden uit elkaar gedreven door de spindels om en om aan te draaien. Door afwisselend weer terug te draaien worden de flenzen precies in de uitgangspositie teruggebracht.

Code	Nr.	Ø	t.b.v schroeven in de maten	kg
1596403	1.90/1	80-250	M16 - M24	5,5

1.81/1 + 2
Draadeind-adapter-set voor 1-gat toepassingen






- De draadeind-adapters dienen voor het lostrekken van bijv. deksels met een draadgat
- Nr. 1.81/1: icm glijhamer Nr. 1.35/1, 1.35/2, contrasteun Nr. 1.36/1
- Nr. 1.81/2: icm glijhamer Nr. 1.35/2, 1.36/2, contrasteun Nr. 1.36/3

Code	Nr.	Schroefdraadaansluiting	kg
1120727	1.81/1	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 -M8 M10 - M10 M10 - M12	0,2
1120743	1.81/2	M14x1,5 - M8 M14x1,5 - M10 M14x1,5 - M12 M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18	0,5

1.81/10 + 20
Draadeind-adapter-set voor 1- en 2-gat toepassingen, 2 stuks elk

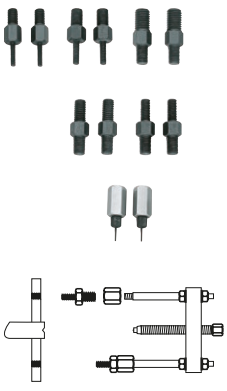


- Draadeind-adapters dienen voor het lostrekken van b.v. deksels met één of twee draadgaten
- Nr. 1.81/10: voor trekker Nr. 1.38/0, 1.38/1
- Nr. 1.81/20: voor trekker Nr. 1.38/2

Code	Nr.	Schroefdraadaansluiting	kg
1120735	1.81/10	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12	0,7
1120751	1.81/20	M14x1,5 - M8 M14x1,5 - M10 M14x1,5 - M12 M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18	1,2

1.81/K
Draadeind-adapter-set voor 1-gaats toepassingen





- De draadeind-adapters dienen voor het lostrekken van bijv. deksels met een draadgat
- Nr. 1.81/K-1: Met glijhamer Nr. 1.35/1, stang 230 mm en slaggewicht 200 g
- Nr. 1.81/K-12: Met glijhamer Nr. 1.35/1A, stang 230 mm en slaggewicht 700 g, adapter M14x1.5
- In kunststof koffer, 275 x 229 x 83 mm

Code	Nr.	Schroefdraadaansluiting	kg
1936549	1.81/K-1	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12	1,0
1936557	1.81/K-12	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12 M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18	1,8

1.18/1.19
Trekker-set




- Op deze gereedschapswand vinden 12 trekkers uit de series 1.18 en 1.19 een plek
- Voor spanwijdten tot Ø 200 mm en spandiepten tot 200 mm

- Inclusief gereedschapswand

Code	Nr.	Inhoud	kg
1824007	1.18/1.19	1.18/1 2-armige trekker 110x110 mm 1.18/2 2-armige trekker 160x140 mm 1.18/3 2-armige trekker 200x200 mm 1.18/02 2-armige accupoolklem-trekker 65x50 mm 1.18/01 2-armige accupoolklem-trekker 70x70 mm 1.18/0 2-armige accupoolklem-trekker 80x80 mm 1.19/1 3-armige trekker 110x110 mm 1.19/2 3-armige trekker 160x140 mm 1.19/3 3-armige trekker 200x200 mm 1.19/02 3-armige accupoolklem-trekker 65x50 mm 1.19/01 3-armige accupoolklem-trekker 70x70 mm 1.19/0 3-armige accupoolklem-trekker 80x80 mm 1500 H 1 gereedschaphaak schuin d 4 mm (12x) 1500 H 2-13 Gereedschapsklem d 13 mm (6x) 1450 L Gereedschapwand leeg, 987x493 mm	21,0

2.20
Werkplaats-Trekkerset tbv vrachtwagens
Componenten-systeem

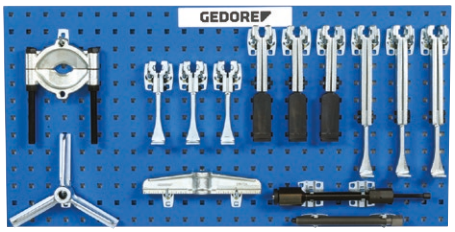

- Overzichtelijk componenten-systeem
- Met deze set kunt u snel zelf 12 gangbare modellen, incl. hydraulische spindel, samenstellen
- 2-armige traverse met instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de haken. Maakt ook bij zeer grote trekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd lostrekken mogelijk

- Altijd alles bij de hand op één gereedschapswand

Code	Nr.	Inhoud	kg
1088718	2.20	1 traverse 2-armig 260 mm, Nr. 106/2A03 1 traverse 3-armig 260 mm, Nr. 107/2A03 1 spindel 22 mm, G 1/2", 210 mm, Nr. 1.2106210 1 hydraulische spindel 10 t, Nr. 1.06/HSP1 3 aftrekhaken 150 mm, Nr. 106/B-150-N 3 aftrekhaken 300 mm, Nr. 106/B-300-N 3 aftrekhaken slank 220 mm, Nr. 106/B-220-S 1 separatie-schotel 22-115 mm, Nr. 1.40/2	23,3

2.30
Industriële trekkerset
Componenten-systeem



- Tbv het samenstellen van diverse modellen uit de 1.06- en 1.07-serie
- Met deze set kunt u snel zelf 12 gangbare modellen met snelspanhaken, incl. hydraulische spindel, zelf samenstellen

- Altijd alles bij de hand op één gereedschapswand

Code	Nr.	Inhoud	kg
1393014	2.30	1 traverse 2-armig 140 mm, Nr. 106/103 1 traverse 2-armig 180 mm, Nr. 106/1A03 1 traverse 2-armig 220 mm, Nr. 106/203 1 traverse 2-armig 260 mm, Nr. 106/2A03 1 traverse 3-armig 140 mm, Nr. 107/103 1 traverse 3-armig 180 mm, Nr. 107/1A03 1 traverse 3-armig 220 mm, Nr. 107/203 1 traverse 3-armig 260 mm, Nr. 107/2A03 1 spindel 17 mm, M14x1,5, 140 mm, Nr. 1.1406140 1 spindel 22 mm, G 1/2", 210 mm, Nr. 1.2106210 1 hydraulische spindel 10 t, Nr. 1.06/HSP1 3 snelspanhaken 100 mm, Nr. 106/A-100-E 3 snelspanhaken 150 mm, Nr. 106/B-150-E	19,4

2.40
(Land)Bouwmachines trekker-set
Componenten-systeem



- Tbv het samenstellen van diverse modellen uit de Nr. 1.14- en Nr. 1.15-serie
- Met deze set kunt u snel zelf 10 trekkers van de 1.14/1.15-serie, incl. hydraulische spindel, zelf samenstellen

- Altijd alles bij de hand op één gereedschapswand

Code	Nr.	Inhoud	kg
1393030	2.40	1 kop 2-armig, Nr. 114/204 1 kop 2-armig, Nr. 114/304 1 kop 3-armig, Nr. 115/204 1 kop 3-armig, Nr. 115/304 1 spindel 19 mm, M18x1,5, 200 mm, Nr. 1.1806200 1 spindel 22 mm, G 1/2", 250 mm, Nr. 1.2106250 1 hydraulische spindel 10 t, Nr. 1.06/HSP1 3 aftrekhaken 210 mm, Nr. 114/201 3 aftrekhaken 260 mm, Nr. 114/301 3 aftrekhaken 390 mm, Nr. 114/401 6 beugel, Nr. 114/208 12 beugel, Nr. 114/308	24,3

2.50
Binnen- en buitentrekker-set



- Geschikt voor verschillende buiten- en binnen-treksituaties
- Binnentrekkers voor boorgaten met Ø 5 - 55 mm. Te gebruiken met glijhamertrekker of contrasteun
- Buitentrekkers met diverse spanwijdten tot 130 mm voor diverse lostrekproblemen

- Schotel-trekkers incl. verlengstukken, om dicht op elkaar zittende of dunwandige delen met buitendiameter van 5 - 115 mm los te trekken
- Altijd alles bij de hand op één gereedschapswand

Code	Nr.	Inhoud	kg
2017040	2.50	1 binnentrekker 5-8 mm, Nr. 1.30/0 1 binnentrekker 8-12 mm, Nr. 1.30/1 1 binnentrekker 12-15 mm, Nr. 1.30/2 1 binnentrekker 15-19 mm, Nr. 1.30/3 1 binnentrekker 19-25 mm, Nr. 1.30/4 1 binnentrekker 25-30 mm, Nr. 1.30/4A 1 binnentrekker 30-35 mm, Nr. 1.30/5 1 binnentrekker 35-45 mm, Nr. 1.30/6 1 binnentrekker 45-55 mm, Nr. 1.30/7 1 glij-hamertrekker 230 mm, 700 g, Nr. 1.35/1A 1 glij-hamertrekker 500 mm, 1,7 kg, Nr. 1.35/2 1 contrasteun tbv 1.30/0 - 1.30/5, Nr. 1.36/1 1 contrasteun tbv 1.30/6 - 1.30/7, Nr. 1.36/2 1 universele trekker HIGH POWER 2-armig 130x100 mm, Nr. 1.04/HP1A 1 accupoolklem-trekker 3-armig 70x80 mm, Nr. 1.13/00 1 trekker met extra smalle haken 80x85 mm, Nr. 1.23/1S 1 trekapparaat 40-120 mm, Nr. 1.38/0 1 trekapparaat 70-215 mm, Nr. 1.38/2 1 set verlengstukken M10, Nr. 1.38/AV 1 set verlengstukken M14x1,5, Nr. 1.38/CV 1 separatie-schotel 5-60 mm, Nr. 1.40/0 1 separatie-schotel 22-115 mm, Nr. 1.40/2	29,0

HAMERS EN SLAGGEREEDSCHAPPEN

Klap na klap: hamers en slaggereedschappen van GEDORE zijn bestand tegen de zwaarste continue belasting en kracht.

Van kop tot steel, als het op hamers aankomt, is het de veiligheid die telt. GEDORE fabriceert daarom zoals gebruikelijk zijn eigen bankhamers, voorhamers, metselaarshamers en dergelijke. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de juiste harding van de hamerkop, een zuivere randafsnijding van de baan en de pen, en de veilige verbinding tussen kop en steel.

Dit laatste is geperfectioneerd m.b.v. het door GEDORE ontwikkelde ROTBAND-PLUS systeem. Volledige kwaliteit tot aan het gebruikte hout.

GEDORE sluit ook geen compromissen als het gaat om pendrijvers, doorslagen en centerponsen. Alle slaggereedschappen zijn warm gesmeed, door en door gehard en de slagkoppen zijn bovendien inductief gehard. Dit is de enige manier om maximale stabiliteit en arbeidsveiligheid.



ORIGINEEL ROTBAND-PLUS SYSTEEM - BETROUWBAAR ONDER EXTREME BELASTING

- Ringspie verdeelt de klemkracht gelijkmatig over 360°, houtvezels blijven intact
- Veiligheidsplaat houdt steel en kop stevig bij elkaar
- Steelbeschermingshuls absorbeert misslagen en zorgt voor extra borging van de kop.



HAMERKWALITEIT UIT ÉÉN BRON

- Streng gecontroleerde kwaliteit staal en geselecteerd hout

HOUTEN STELEN

- Breukvaste essenhouten stelen voldoen aan DIN-voorschriften
- Trillingsdempende Hickory stelen zijn bestand tegen 3 tot 4 maal hogere belastingen

Hickory



Essen




STALEN-, FIBERGLAS- EN KUNSTSTOF STELEN

- Fiberglas stelen zijn bijna onbreekbaar en bestand tegen weersomstandigheden, oliën en vetten



ROTBAND-PLUS

Het origineel - Een veilige verbinding

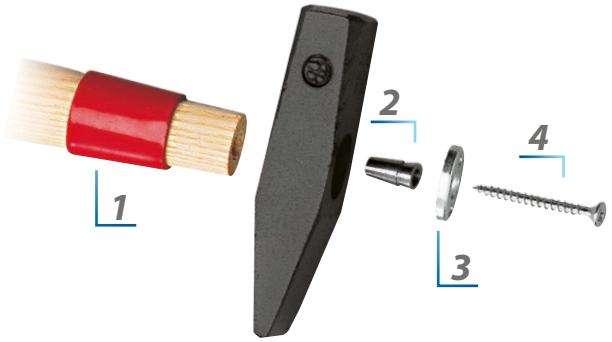


1 STEVIGE VERBINDING TUSSEN HAMERSTEEL EN KOP. BESCHERMING VAN DE STEEL BIJ MISSLAGEN DMV BESCHERMHULS

2 DE RONDE, CONISCHE VORM ZORGT AAN ALLE ZIJDEN VOOR EEN GELIJKMATIGE AANPERSDRUK


3 VEILIGHEIDSPLAAT VERSTEVIGT DE VERBINDING TUSSEN SCHROEF EN RINGSPIE

4 HOUTSCHROEF VERBINDT DE VEILIGHEIDS- PLAAT EN DE STEEL EN ZORGT VOOR EEN OPTIMALE BORGING VAN DE KOP

- Systeem ontwikkeld door GEDORE - het origineel voor meer veiligheid en een langere levensduur
- Meer dan vijf keer meer spankracht met ROTBAND-PLUS
- Verhoogde buigsterkte in vergelijking met conventionele DIN-hamers
- Absoluut stevige verbinding tussen kop en steel, zelfs na 1.000 misslagen
- Gestandaardiseerde ROTBAND-PLUS reserve stelen voor de optimalisatie van DIN hamers

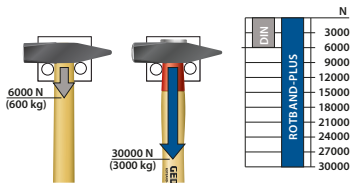

aantrekkracht

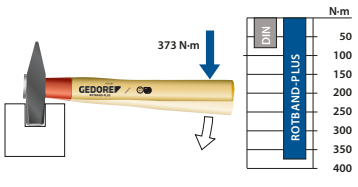

Buigsterkte

600 E + 600 H

Bankhamer ROTBAND-PLUS - Het origineel



- Gesmede hamerkop DIN 1041
- Dubbel geprofileerde essen- (600 E) of Hicory hamersteel (Nr. 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls
- ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Code	Nr.	g	mm	kg
8581610	600 E-100	100	260	0,188
8581880	600 E-200	200	280	0,325
8581960	600 E-300	300	305	0,502
8582180	600 E-400	400	305	0,605
8582260	600 E-500	500	320	0,727
8582340	600 E-600	600	330	0,841
8582420	600 E-800	800	350	1,135
8582500	600 E-1000	1000	360	1,326
8582690	600 E-1500	1500	380	1,908
8582770	600 E-2000	2000	400	2,491
8582850	600 H-100	100	260	0,188
8582930	600 H-200	200	280	0,325
8583070	600 H-300	300	305	0,502
8583150	600 H-400	400	305	0,605
8583230	600 H-500	500	320	0,727
8583310	600 H-600	600	330	0,840
8583580	600 H-800	800	350	1,135
8583660	600 H-1000	1000	360	1,326
8583740	600 H-1500	1500	380	1,908
8583820	600 H-2000	2000	400	2,491

600 IH
Bankhamer
ROTBAND-PLUS -
Het origineel



- Met inductief ontlaten baankanten
- Gesmede hamerkop DIN 1041
- Dubbel geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
- ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Code	Nr.	g	mm	kg
8584040	600 IH-300	300	300	0,502
8584120	600 IH-400	400	310	0,605
8584200	600 IH-500	500	320	0,727
8587300	600 IH-800	800	350	1,135
8587490	600 IH-1000	1000	360	1,326
8587570	600 IH-1500	1500	380	1,908
8588970	600 IH-2000	2000	400	2,491

E 600 E + E 600 H
Reserve hamersteel
ROTBAND-PLUS
tbv bankhamers



- Dubbel geprofileerde essen- (Nr. E 600 E) of Hickory (Nr. E 600 H) hamersteel DIN 5111
- Met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef

Code	Nr.	voor g	mm	kg
8589000	E 600 E-100	100	260	0,076
8589190	E 600 E-200	200	280	0,099
8589270	E 600 E-300	300	300	0,150
8589350	E 600 E-400	400	310	0,179
8589430	E 600 E-500	500	320	0,185
8589510	E 600 E-600	600	330	0,214
8589780	E 600 E-800	800	350	0,210
8589860	E 600 E-1000	1000	360	0,288
8589940	E 600 E-1500	1500	380	0,350
8593700	E 600 E-2000	2000	400	0,377
8593890	E 600 H-100	100	260	0,081
8595080	E 600 H-200	200	280	0,120
8595160	E 600 H-300	300	300	0,134
8595240	E 600 H-400	400	310	0,180
8596480	E 600 H-500	500	320	0,198
8596560	E 600 H-600	600	330	0,234
8596640	E 600 H-800	800	350	0,296
8597880	E 600 H-1000	1000	360	0,315
8597960	E 600 H-1500	1500	380	0,373
8599070	E 600 H-2000	2000	400	0,442

E 5
Losse ringspie



- Om houten hamerstelen veilig te borgen

Code	Nr.	Ø	kg
8593970	E 5-100	7	0,001
8594000	E 5-200	8	0,003
8594190	E 5-300	10	0,004
8594270	E 5-400	11	0,005
8594350	E 5-500	12	0,007
8594860	E 5-600	13	0,008
8594430	E 5-800	14	0,009
8594940	E 5-1000	14	0,009
8594510	E 5-1500	15	0,013
8594780	E 5-2000	16	0,014

4 E
Bankhamer



- Gesmede hamerkop DIN 1041
- Essen steel DIN 1041

Code	Nr.	g	mm	kg
8586090	4 E-50	50	250	0,089
8586170	4 E-100	100	260	0,158
8586250	4 E-200	200	280	0,275
8586330	4 E-300	300	300	0,440
8586410	4 E-400	400	310	0,530
8586680	4 E-500	500	320	0,625
8586760	4 E-600	600	330	0,750
8586840	4 E-800	800	350	0,930
8586920	4 E-1000	1000	360	1,180
8587060	4 E-1500	1500	380	1,760
8587140	4 E-2000	2000	400	2,320

E 4 E
Losse steel



- Essen steel DIN 1041

Code	Nr.	voor g	mm	kg
8587650	E 4 E-50	50	250	0,033
8587730	E 4 E-100	100	260	0,045
8587810	E 4 E-200	200	280	0,085
8588110	E 4 E-400	400	310	0,100
8588380	E 4 E-500	500	320	0,160
8588460	E 4 E-600	600	330	0,140
8588540	E 4 E-800	800	350	0,165
8588620	E 4 E-1000	1000	360	0,183
8588700	E 4 E-1500	1500	380	0,196
8588890	E 4 E-2000	2000	400	0,261

8601
Bolbankhamer



- Met Hickory steel
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Gelakt, baan en kogel geslepen

Code	Nr.	lbs	kg
6764030	8601 1/4	1/4 lbs	0,172
6764110	8601 1/2	1/2 lbs	0,307
6764380	8601 3/4	3/4 lbs	0,475
6764460	8601 1. LBS	1 lbs	0,565
6764540	8601 1.1/4	1.1/4 lbs	0,772
6764620	8601 1.1/2	1.1/2 lbs	0,800
1429108	8601 1.3/4	1.3/4 lbs	1,040
6764700	8601 2. LBS	2 lbs	1,073

E-8601
Losse hickory steel



Code	Nr.	mm	kg
1431056	E-8601 1/4	270	0,100
1431102	E-8601 1/2	290	0,225
1431110	E-8601 3/4	310	0,340
1431129	E-8601 1	325	0,450
1431137	E-8601 1.1/8	350	0,500
1431145	E-8601 1.1/4	350	0,600
1431153	E-8601 1.1/2	365	0,700
1431161	E-8601 1.3/4	400	0,800
1431188	E-8601 2	380	0,900

65 E
Timmermanshamer
Frans model



- Tweevoudig geprofileerde essen steel DIN 5111

Code	Nr.	mm	mm	Reserve stelen	kg
8684340	65 E-20	20	280	E-4 E-200	0,24
8684420	65 E-22	22	300	E-4 E-300	0,35
8684500	65 E-25	25	310	E-4 E-400	0,45
8684690	65 E-28	28	320	E-4 E-500	0,59

620 E + 620 H
Vuist
ROTBAND-PLUS -
Het origineel



- Gesmede vuistkop DIN 6475
- Geprofileerde essen- (Nr. 620 E) of Hickory (Nr. 620 H) hamersteel DIN 5135 met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls
- ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Code	Nr.	g	mm	kg
8886990	620 E-1000	1000	260	1,288
8887020	620 E-1250	1250	260	1,483
8887100	620 E-1500	1500	280	1,820
8887290	620 E-2000	2000	300	2,291
8887370	620 H-1000	1000	260	1,317
8887450	620 H-1250	1250	260	1,493
8887530	620 H-1500	1500	280	1,820
8887610	620 H-2000	2000	300	2,240

E 620 E + E 620 H
Losse steel
ROTBAND-PLUS



- Geprofileerde essen- (Nr. E 620 E) of Hickory (Nr. E 620 H) hamersteel DIN 5135
- Met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Tbv alle vuisten volgens DIN 6475

Code	Nr.	g	mm	kg
8678100	E 620 E-1000	1000	260	0,24
8749650	E 620 E-1250	1250	260	0,23
8676670	E 620 E-1500	1500	280	0,28
8676750	E 620 E-2000	2000	300	0,31
8677210	E 620 H-1000	1000	260	0,27
8749730	E 620 H-1250	1250	260	0,26
8677480	E 620 H-1500	1500	280	0,28
8677560	E 620 H-2000	2000	300	0,35

20 H
Vuist



- Gesmede vuistkop DIN 6475
- Met Hickory hamersteel DIN 5135 tot 2000 g
- Vanaf 3 kg met Hickory hamersteel Nr. E 9 H volgens DIN 5112

Code	Nr.	g	mm	kg
8635210	20 H-1000	1000	260	1,220
8635480	20 H-1250	1250	260	1,406
8635560	20 H-1500	1500	280	1,740
8635640	20 H-2000	2000	300	2,275

E 20 H
Losse hamersteel



- Volgens DIN 5135
- Hickory

Code	Nr.	Reserve steel voor	mm	kg
8636880	E 20 H-1000	20-1000, 20-1250	260	0,163
8637180	E 20 H-1500	20-1500	280	0,136
8637260	E 20 H-2000	20-2000	300	0,210

20 F
Vuist



- Gesmede vuistkop DIN 6475
- Glasvezel steel met kunststof handgreep en kopborging

Code	Nr.	g	mm	kg
8815620	20 F-1000	1000	260	1,270
8815700	20 F-1250	1250	260	1,480
8815890	20 F-1500	1500	280	1,775
8815970	20 F-2000	2000	300	2,280
8816000	20 F-3	3000	600	3,720
8866530	20 F-4	4000	700	4,750
8866610	20 F-5	5000	800	6,430
8866880	20 F-6	6000	800	7,098
8866960	20 F-8	8000	900	9,100

20 ST
Vuist



- Gesmede vuistkop
- Met stalen steel en kunststofgreep
- Uiterst stevig en robuust

Code	Nr.	g	mm	kg
8640800	20 ST-1000	1000	260	1,4

609 H
Voorhamer
ROTBAND-PLUS -
Het origineel



- Gesmede hamerkop DIN 1042
- Hicory hamersteel DIN 5112, met extra lange stalen steelbeschermingshuls
- ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Code	Nr.	g	mm	kg
8673220	609 H-3	3000	600	3,755
8673300	609 H-3-90	3000	900	3,880
8673490	609 H-4	4000	700	4,940
8673570	609 H-4-90	4000	900	5,270
8673650	609 H-5	5000	800	6,035
8673730	609 H-5-90	5000	900	6,220
8673810	609 H-6	6000	800	7,045
8674030	609 H-6-90	6000	900	7,200
8674110	609 H-8	8000	900	9,185

E 609 H
Losse steel
ROTBAND-PLUS



- Hickory hamersteel DIN 5112
- Met geharde stalen steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
- Tbv alle hamerkoppen volgens DIN 1042

Code	Nr.	mm	kg
8681750	E 609 H-3	600	0,77
8681910	E 609 H-4	700	0,84
8683530	E 609 H-5	800	1,12
8683610	E 609 H-8	900	1,39
8740350	E 609 H-6	800	0,90
8740510	E 609 H-3-90	900	0,99
8747950	E 609 H-6-90	900	1,10

9 E
Voorhamer



- Gesmede hamerkop DIN 1042
- Met essen hamersteel DIN 5135

Code	Nr.	g	mm	kg
8612000	9 E-3	10000	600	3,330
8612270	9 E-5	5000	800	5,535

E 9 E + E 9 H
Losse steel

- Essen (Nr. E 9 E) of Hickory (Nr. E 9 H) hamersteel
- Uitvoering volgens DIN 5112
- Uitvoering -90 = 90 cm steel
- Tbv ovale hamerogen

Code	Nr.	Reserve steel voor	mm	kg
8613080	E 9 E-3	9-3, 10-3, 17-3, 20-3	600	0,40
8613240	E 9 E-5	9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6	800	0,73

9 F
Voorhamer



- Gesmede hamerkop DIN 1042
- Glasvezel hamersteel met kunststof handgreep en kopborging

Code	Nr.	g	mm	kg
8614130	9 F-3	3000	600	3,665
8614210	9 F-4	4000	700	4,930
8614480	9 F-5	5000	800	6,370
8614560	9 F-6	6000	800	7,165
8614640	9 F-8	8000	900	9,280


94 ST
Metselaarshamer
Berlijns model




- Met stalen hamersteel en kunststofgreep
- Uiterst stevig en robuust

Code	Nr.	g	mm	kg
8697240	94 ST	600	270	0,891

ANTI-VIBRATIESYSTEEM

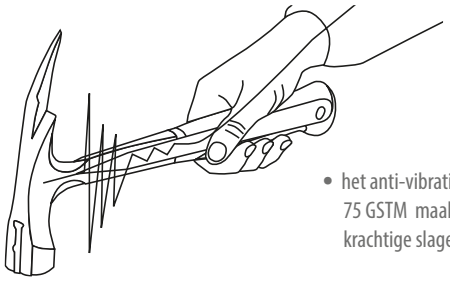

- het anti-vibratiesysteem van 75 GSTM maakt veilige en krachtige slagen mogelijk

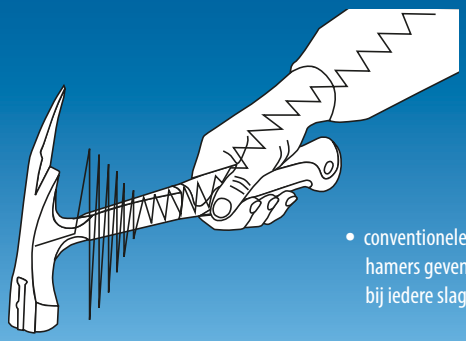

- conventionele geheel stalen hamers geven storende trillingen bij iedere slag tot in de arm door

75 GSTM
Lathamer



- Kop en steel uit één stuk gesmeed, bijna onbreekbaar
- Ergonomische 2-componenten greep
- Magnetische spijkerhouder

Code	Nr.	mm	kg
1576143	75 GSTM	330	0,873

75 ST
Lathamer



- Met stalen steel en kunststofgreep
- Uiterst stevig en robuust

Code	Nr.	Uitvoering	g	mm	Steellengte	kg
8688920	75 ST	zonder magneet	600	320	300	0,760
8689220	75 STM	met magneet	600	322	300	0,835

75 STKM
Lathamer
met magneet



- Met stalen steel, kunststofgreep en kopborging
- Uiterst stevig en robuust

Code	Nr.	Uitvoering	g	mm	Steellengte	kg
8813090	75 STKM	met magneet	600	320	300	0,847

E-251 H
Losse Hickory
hamersteel 300 mm



Code	Nr.	mm	kg
3126781	E-251 H	300	0,09

677 H
Lasbikhamer
ROTBAND-PLUS -
Het origineel



- Gesmede hamerkop
- ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Code	Nr.	g	mm	kg
8671950	677 H	300	300	0,44
1822357	E-677 H-300		300	0,15

77 E
Lasbikhamer
met essen steel



- Met essen hamersteel DIN 5111
- Losse hamersteel Nr. E 4 E

Code	Nr.	g	mm	kg
8588030	E-4 E-300		300	0,099
8690900	77 E-300	330	300	0,390

77 ST
Lasbikhamer



- Uitvoering volgens DIN 5133
- Met stalen hamersteel

Code	Nr.	g	kg
8691390	77 ST-400	400	0,505

41 E
Ketelbikhamer



- Met essen hamersteel DIN 5111

Code	Nr.	g	mm	kg
8665390	41 E-500	500	320	0,655

248 H
Terugslagvrije
nylon hamer



- Met Hickory hamersteel
- Splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C

Code	Nr.	∅ mm	mm	kg
8728220	248 H-25	25	305	0,300
8868230	248 H-30	30	330	0,470
8868310	248 H-35	35	335	0,590
8868580	248 H-40	40	360	0,730
8868660	248 H-45	45	365	0,870
8868740	248 H-50	50	370	1,020
8868820	248 H-60	60	370	1,650
8728300	248 H-70	70	370	2,260
8728490	248 H-80	80	880	4,270
8728570	248 H-100	100	1.050	6,935

E 248 H
Losse hamersteel
Hickory



Code	Nr.	mm	kg
8739690	E 248 H-25	280	0,062
8739770	E 248 H-30-35	300	0,120
8739850	E 248 H-40-45	320	0,140
8739930	E 248 H-50	320	0,180
8740000	E 248 H-60-70	310	0,210
8740190	E 248 H-80	800	0,680
8740270	E 248 H-100	900	1,100


TERUGSLAGVRIJE HAMERS MET POLYAMIDE KOPPEN

UW VOORDEEL:

- aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met normale nylon- en bankhamers dankzij speciale metalen vulling in het hamerhuis
- werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
- ergonomisch werken doordat pezen en gewrichten worden gespaard, omdat er geen terugslag is
- kostenvermindering dankzij universele toepassing als bank- en nylonhamer (nr. 247 H)
- spaart het oppervlak door goed slagcontact op gevoelige slagvlakken en randen
- grotere slagwerking t.o.v. normale nylonhamers
- naar keuze met hickorysteel, stalen of glasvezelsteel verkrijgbaar
- verwisselbare splintervrije koppen van breuk- en slijtvast polyamide


FUNCTIE

- de hole hamerkop is gevuld met staalschroot. Kleine stalen kogeltjes met een hoog koolstofgehalte.
- het "verkleven" aan het werkstuk, de "vette" klap ontstaat door een bijna volledige impulsoverdracht op het werkstuk.
- de kracht (spreektaal voor impuls) is grotendeels het resultaat van de bewegingsenergie van het fijnkorrelige staalschroot.
- in vergelijking met het staalschroot is de massa van de hamerkop gering.
- de tegenimpuls die de hamerkop veroorzaakt, is daarom niet merkbaar.
- stootslagen worden voorkomen.
- ontziet gewrichten en pezen

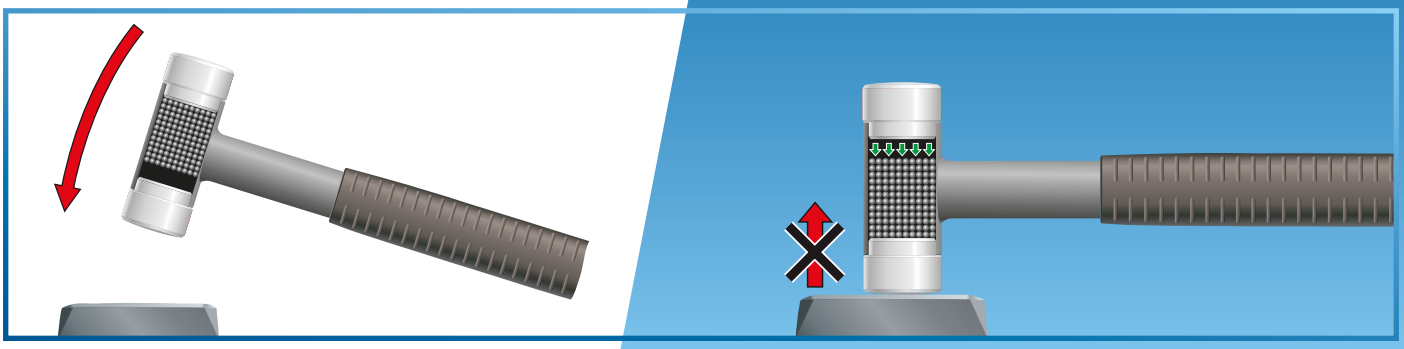

248 F
Terugslagvrije nylon hamer






- Bijna onbreekbare glasvezel hamersteel met goed in hand liggende kunststofgreep en kopborging
- Splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C

Code	Nr.	∅ mm	⊢ mm ⊣	kg
8724310	248 F-25	25	290	0,40
8867690	248 F-30	30	305	0,55
8867770	248 F-35	35	310	0,73
8867850	248 F-40	40	315	0,78
8867930	248 F-45	45	320	0,94
8868070	248 F-50	50	325	1,12
8868150	248 F-60	60	335	1,68

248 ST
Terugslagvrije nylon hamer





- Met uiterst stabiele en robuuste stalen hamersteel
- Splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C

Code	Nr.	∅ mm	⊢ mm ⊣	kg
8724070	248 ST-25	25	270	0,440
8828950	248 ST-30	30	290	0,600
8829090	248 ST-35	35	295	0,700
8829170	248 ST-40	40	300	0,800
8829410	248 ST-45	45	305	0,950
8829250	248 ST-50	50	310	1,005
8829330	248 ST-60	60	335	1,800
8724150	248 ST-70	70	335	2,430

E 248
Polyamide reserve dop (per stuk)



- Splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20 °C

Code	Nr.	∅ mm	kg
8747790	E 248-20	20	0,010
8747870	E 248-25	25	0,010
8830260	E 248-30	30	0,015
8830340	E 248-35	35	0,021
8830420	E 248-40	40	0,031
8829920	E 248-45	45	0,040
8830500	E 248-50	50	0,052
8830690	E 248-60	60	0,090
8748410	E 248-70	70	0,130
8748680	E 248-80	80	0,190
8748760	E 248-100	100	0,350

247 H
Terugslagvrije hamer KOMBI-PLUS R





- Kostenbesparend dankzij de universele toepassing van zowel bank- als nylonhamer
- Met alle voordelen van een terugslagvrije hamer, met een wezenlijk hogere slagkracht
- Werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
- Met verwisselbare, breek- en slijtvaste polyamidekop (Nr. E 247), 75 Shore D, getest tot -20°C

Code	Nr.	∅ mm	⟷ mm ⟷	kg
1603299	247 H-30	30	305	0,46
1603396	247 H-35	35	310	0,69
1687883	247 H-40	40	330	0,84

E 247 H
Losse hickory steel KOMBI-PLUS R



- Ergonomisch gevormde steel van hoogwaardig hickoryhout
- Extreem buigvast en bijna onbreekbaar.

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
1605313	E 247 H-30	270	0,130
1630709	E 247 H-35	270	0,120
1688014	E 247 H-40	290	0,126

E 247
Reservekop polyamide (per stuk) KOMBI-PLUS R



- Splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20 °C

Code	Nr.	∅ mm	kg
1605305	E 247-30	30	0,021
1605380	E 247-35	35	0,034
1688022	E 247-40	40	0,035

224 E
Kunststof hamer



- Verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat
- Met essen hamersteel
- 65 Shore D

Code	Nr.	∅ mm	⟷ mm ⟷	Reserve stelen	kg
8821270	224 E-22	22	250	E 224 E-22	0,157
8821350	224 E-27	27	270	E 224 E-27	0,242
8821430	224 E-32	32	280	E 224 E-32	0,320
8821510	224 E-35	35	290	E 224 E-35	0,445
8821780	224 E-40	40	320	E 224 E-40	0,600
8821860	224 E-50	50	340	E 224 E-50	0,913
8821940	224 E-60	60	380	E 224 E-60	1,392

E 224
Losse kop kunststof



- Van slagvast cellulose-acetaat
- 65 Shore D

Code	Nr.	∅ mm	kg
8822590	E 224-22	22	0,005
8822670	E 224-27	27	0,015
8822750	E 224-32	32	0,025
8822830	E 224-35	35	0,030
8822910	E 224-40	40	0,040
8823050	E 224-50	50	0,070
8823130	E 224-60	60	0,110

E 224 E
Losse essen steel



Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
8823210	E 224 E-22	250	0,060
8823480	E 224 E-27	270	0,060
8823560	E 224 E-32	280	0,080
8823640	E 224 E-35	290	0,080
8823720	E 224 E-40	320	0,100
8824290	E 224 E-50	340	0,100
8824370	E 224 E-60	380	0,115

225 E
Nylon hamer



- Verwisselbare koppen van slagvast Nylon
- Met essen hamer steel
- 60 Shore D

Code	Nr.	∅ mm	⟷ mm ⟷	kg
8805310	225 E-22	22	250	0,16
8805580	225 E-27	27	270	0,25
8805660	225 E-32	32	280	0,35
8805740	225 E-35	35	290	0,42
8805820	225 E-40	40	320	0,58
8805900	225 E-50	50	340	0,90
8806040	225 E-60	60	380	1,34

E 225
Reserve dop Nylon



- Uit slagvast Nylon
- 60 Shore D

Code	Nr.	∅ mm	kg
8814220	E 225-22	22	0,005
8814300	E 225-27	27	0,010
8814490	E 225-32	32	0,015
8814570	E 225-35	35	0,025
8814650	E 225-40	40	0,030
8814730	E 225-50	50	0,055
8814810	E 225-60	60	0,085

226 E
Rubber hamer hard



- Uitvoering volgens DIN 5128-90, 90 Shore A
- Met 2 vlakke banen
- Met essen hamersteel
- 2A met vlakke en bolle baan

Code	Nr.	∅ mm	↕ mm	⟷ mm ⟷	kg
8825500	226 E-0	40	80	260	0,210
8825690	226 E-1	55	90	320	0,370
8825770	226 E-2	65	115	340	0,630
8825850	226 E-2 A	65	115	340	0,578
8825930	226 E-3	75	130	380	0,990
8826070	226 E-4	90	140	380	1,150

227 E
Rubber hamer zacht



- Uitvoering volgens DIN 5128-60, 60 Shore A
- Met 2 vlakke banen
- Met essen hamersteel

Code	Nr.	∅ mm	↕ mm	⟷ mm ⟷	kg
8826740	227 E-1	55	90	320	0,32
8826820	227 E-2	65	115	340	0,54
8827040	227 E-3	75	130	380	0,77
8827120	227 E-4	90	140	380	1,20

E 226 E
Losse essen steel



Code	Nr.	mm	kg
8826230	E-226 E-0	260	0,043
8826310	E-226 E-1	320	0,045
8826580	E-226 E-2	340	0,100
8827200	E-226 E-3	380	0,130
8827390	E-226 E-4	380	0,170

622 H
Koperen hamer
ROTBAND-PLUS



- Vuist-model
- Met hickory hamersteel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
- ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Code	Nr.	g	mm	kg
8672410	622 H-750	750	350	1,120
8672680	622 H-1000	1000	360	1,468
8672760	622 H-1500	1500	380	1,840
8672840	622 H-2000	2000	400	2,400
1985094	622 H-5	5000	800	6,150

37 E
Koudschroot hamer



- Voor het scheiden van koude smeedstukken
- Met essen hamersteel

Code	Nr.	g	mm	kg
8663850	37 E-1500	1500	600	1,81
8663930	E 37 E-1500		600	0,27

38 E
Warmschroot hamer



- Voor het scheiden van warme smeedstukken
- Met essen hamersteel

Code	Nr.	g	mm	kg
8664310	38 E-1500	1500	600	1,76


56 E
Doorslaghamer



- Met essen hamersteel
- Op aanvraag met inductief ontlaten baankanten leverbaar
- Op aanvraag met terugslaggedempte stalen steel leverbaar

Code	Nr.	L	kg
8679500	56 E-10	600	1,01
8679690	56 E-15	600	1,48
8679770	56 E-20	600	1,77

108 UNI
Handbeschermingsgreep




- Uit PVC
- Door vergrote en dubbele beschermplaat maximale veiligheid voor de hand bij misslagen
- Voorkomt verwondingen aan de handen
- Slipt niet weg door elips-vorm
- Slagen trillen niet door in de hand
- Alle beitels vanaf 250 mm met handbescherming (HS) leverbaar

Code	Nr.	voor ovale beitels	voor 8-kant beitel	kg
8658500	108 UNI	20 x 12	14	0,182
		23 x 13	16	
		26 x 13	18	
		26 x 7	20	

97
Koudbeitel
8-kant






- GEDORE-Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	s	kg
8703820	97-125	125	12,0	10	0,069
8703900	97-150	150	16,0	12	0,130
8704120	97-200	200	22,0	18	0,380

95
Koudbeitel
vlak ovaal






- Uitvoering volgens DIN 6453
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	L	a	b	h	kg
8698560	95-100	100	15,0	14	9	0,075
8698640	95-125	125	15,0	14	9	0,100
8698720	95-150	150	18,0	17	11	0,190
8698800	95-175	175	21,0	20	12	0,280
8698990	95-200	200	24,0	23	13	0,390
8699610*	95-225	225	24,0	23	13	0,460
8699100*	95-250	250	28,0	26	13	0,570
8699020	95-253	250	25,0	23	13	0,500
8699370*	95-300	300	30,0	26	13	0,710
8699290	95-303	300	26,0	23	13	0,604
8699450*	95-400	400	30,0	26	13	0,950
8699530*	95-500	500	30,0	26	13	1,160

104
Sleuf- of
carrosseriebeitel
vlak






- Vanadiumstaal
- Gesmede uitvoering
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt
- Nr. 104 HS met handbeschermingsgreep Nr. 108 UNI, 104 P met kunststof overtrokken

Code	Nr.	L	a	b	h	kg
8723850	104	240	26,0	26	7	0,26
8723930	104 HS	240	26,0	26	7	0,40
8724230	104 P	240	26,0	26	7	0,29

2104
Sleuf- of
carrosseriebeitel






- Chroom-Vanadium-staal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	b	h	kg
8911420	2104	240	26,0	26	4	0,198

103
Voegbeitel
vlak ovaal






- Met breed blad voor het maken van wandvoegen, stukadoorswerk, tegelzetwerk, enz.
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	b	h	kg
8723420	103-50	250	50,0	26	13	0,532
8723500	103-60	250	60,0	26	13	0,557
8723690	103-80	250	80,0	26	13	0,558


109
Metselaarsbeitel
vlak ovaal



- Uitvoering volgens DIN 7254 vorm A
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	b	h	kg
8728650	109-200	200	26,0	20	12	0,32
8728730	109-250	250	26,0	20	12	0,40
8728810	109-300	300	29,0	23	13	0,61
8729030	109-350	350	29,0	23	13	0,71

110
Metselaarsbeitel
8-kant




- Uitvoering volgens DIN 7254 vorm B
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	s	kg
8731280	110-216	200	23,0	16	0,30
8731440	110-256	250	23,0	16	0,39
8731600	110-316	300	23,0	16	0,46
8731790	110-318	300	26,0	18	0,60
8731870	110-358	350	26,0	18	0,70
8731950	110-418	400	26,0	18	0,81
8732090	110-420	400	30,0	20	0,99

110 HS
Metselaarsbeitel
8-kant






- Uitvoering volgens DIN 7254 vorm B
- Met ingedrukte handbeschermingsgreep 108 UNI
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	s	kg
8732680	110 HS-256	250	23,0	16	0,51
8733140	110 HS-318	300	26,0	18	0,72


111
Puntbeitel
8-kant



- Uitvoering volgens DIN 7256
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	s	kg
8741240	111-256	250	16	0,370
8741400	111-316	300	16	0,444
8741590	111-318	300	18	0,576

112
Elektricienbeitel
4-kant



- Chroom-Vanadium-staal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	b	kg
8744500	112-2006	200	6,0	6	0,054
8744690	112-2008	200	8,0	6	0,054
8744770	112-2100	200	10,0	7	0,073
8744930	112-2508	250	8,0	6	0,068
8745070	112-2510	250	10,0	7	0,091
8745150	112-2512	250	12,0	8	0,119
8745310	112-3000	300	15,0	10	0,227


112 S
Sleuvenhakbeitel



- GEDORE-vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	kg
8746550	112 S	200	26,8	0,228


96
Ritsbeitel
vlak ovaal



- Uitvoering volgens DIN 6451
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	b	h	kg
8702180	96-125	125	5,0	14	9	0,098
8702260	96-150	150	6,0	17	11	0,170
8702340	96-175	175	7,0	17	11	0,210
8702420	96-200	200	8,0	20	12	0,290
8702500	96-250	250	9,0	23	13	0,460


98
Ritsbeitel
8-kant



- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	a	s	kg
8704630	98-125	125	5,0	10	0,066


99
Doorslag
8-kant



- Uitvoering volgens DIN 6458
- GEDORE-vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt
- Speciale maten op aanvraag

Code	Nr.	d	L	s	kg
8708700	99 10-1	1	120	10	0,060
8708970	99 10-2	2	120	10	0,061
8709190	99 10-3	3	120	10	0,063
8709350	99 10-4	4	120	10	0,065
8709510	99 10-5	5	120	10	0,063
8710950	99 12-3	3	120	12	0,088
8711170	99 12-4	4	120	12	0,086
8711330	99 12-5	5	120	12	0,091
8711410	99 12-6	6	120	12	0,094
8711680	99 12-7	7	120	12	0,096
8711760	99 12-8	8	120	12	0,099

100
Centerpons
8-kant



- Uitvoering volgens DIN 7250
- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	d	L	s	kg
8721050	100-10	4	120	10	0,063
8721130	100-12	5	120	12	0,091
8721210	100-15	5	150	12	0,119
8721480	100-16	8	150	16	0,216

100 A
Centerpons
8-kant, met
hardmetalen punt



- Vanadiumstaal

Code	Nr.	L	s	d	kg
8721720	100 A-10	120	10	4	0,063
1568396	100 A-12	130	12	4	0,089

101
Automatische
centerpons
met punt




- Tbv bediening met één hand
- Automatische slagwerking door veermechanisme
- Slagkracht traploos instelbaar tussen 60 - 130 N

Code	Nr.	L	s	d	kg
3081214	E-101	46		4	0,010
8722880	101	130	14	4	0,145

119
Pendrijver
8-kant





- Uitvoering volgens DIN 6450
- GEDORE-vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt
- Speciale afmetingen op aanvraag

*** niet genormeerd**

Code	Nr.	d	L1	L2	s	kg
2004658*	119-1,5	1,5	110	30	8	0,061
8758640	119-2	2	150	30	10	0,070
8758720*	119-2,5	2,5	150	30	10	0,069
8758800	119-3	3	150	40	10	0,071
8758990*	119-3,5	3,5	150	40	10	0,072
8759020	119-4	4	150	50	10	0,061
8856220*	119-4,5	4,5	150	50	10	0,065
8759290	119-5	5	150	50	10	0,068
8759370	119-6	6	150	50	10	0,073
8759450*	119-7	7	150	50	12	0,103
8759530	119-8	8	150	50	12	0,109
8759610*	119-9	9	150	50	12	0,115
8759880	119-10	10	150	50	12	0,123
8759960	119-12	12	150	50	14	0,170
8859670	119-14	14	180	80	16	0,237
8761350	119-175	6	175	85	10	0,070

115
Pendrijverset
8-delig



- In metalen cassette
- Met beweegbare geleidehuls, -59 met vaste geleidehuls
- Pen uit 115CrV3, hardheid 55 - 59 HRC

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
8756780	115	114-09 -14 -18 -24 -28 -34 -39 -59	8	0,35

116
Pendrijverset
6-delig



- Chroom-vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	Inhoud	Opslag
8757670	116 A	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	PVC-houder
8758050	116 D	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	Metalen scharnierende cassette
8839990	116 L	119-2 -3 -5 -175 -175-4 -175-6	

119 L
Pendrijverset
6-delig



- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt
- In PVC houder
- Lange uitvoering: 175 mm

Code	Nr.	Inhoud	Opslag
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	PVC-houder

113
Doorslagset
6-delig



- GEDORE Vanadiun staal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	Inhoud	Opslag
8753680	113	99 10-1 2 3 99 12-4 5 100-10	PVC-houder
8754060	113 D	99 10-1 2 3 99 12-4 5 100-10	Metalen scharnierende cassette

106
Slaggereedschapset
6-delig



- Vanadiumstaal
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	Inhoud	Opslag
8725200	106	97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4	PVC-houder
8725710	106 D	97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4	Metalen scharnierende cassette

90 HS
Zet-ijzer
8-kant



- Vanadium staal, gegalvaniseerd
- Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt

Code	Nr.	L	s	kg
8885830	90 HS-4	170	18	0,488

208
Hardmetalen kraspen
6-kant

- Chroom-Vanadium-staal 59CrV4
- Verzinkt

Code	Nr.	|◂ mm ▸|	■ mm	kg
8881680	208-150	150	6	0,04

125 B
Klinknageltrekker- en klinknagelkopmaker-set 6-delig



- GEDORE-vanadiumstaal
- Gehard volgens DIN 7255
- In PVC houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
8773600	125 B	126-2 3 4 127-2 3 4	6	0,47

135
Montagedoorn



- Vanadiumstaal
- Speciale afmetingen op aanvraag

Code	Nr.	d	L	c	s	kg
8782350	135-5	5	180	110	12	0,110
8782430	135-6	6	200	120	13	0,150
8782510	135-8	8	200	130	16	0,225
8782780	135-9	9	200	130	20	0,340
8782860	135-10	10	230	140	22	0,490
8782940	135-11	11	250	155	25	0,620
8783080	135-12	12	280	170	27	0,890
8783160	135-14	14	315	190	30	1,250
8783240	135-15	15	340	200	32	1,555
8783320	135-16	16	380	220	36	2,190

136-500
Montagedoorn 8-kant



- Vanadiumstaal

Code	Nr.	L	c	d	s	kg
8783400	136-500	500	170,0	5	20	1,05

137-600
Monteerijzer 8-kant



- Vanadiumstaal

Code	Nr.	L	c	d	s	kg
8783590	137-600	600	120,0	5	20	1,305

138-400
Breekijzer 6-kant

- Vanadium staal, gegalvaniseerd

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	mm	d	kg
1396609	138-400	400	23,0	17	0,645

139-400
Rolkop-breekijzer



- Voor het handmatig verplaatsen, buigen en centreren van onderdelen
- Geschikt voor gegalvaniseerde onderdelen
- Krachtsbesparing door rolkop
- Chroom-Vanadium-staal 31CrV3, verzinkt

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
1396595	139-400	400	14	0,48

140-380
Universeel breekijzer



- Van speciaal staal, doorlopend gehard
- Snede geslepen
- Met 3 spijkertrekkers

Code	Nr.	mm	mm	kg
8894310	140-380	380	42,0	0,65

141
Breekijzer



- Vanadium staal, gechromateerd
- Over de gehele lengte gehard
- Ergonomische PVC-greep
- Taai en bijna onverwoestbaar

Code	Nr.	mm	mm	s	kg
1471945	141-300	300	15,0	12	0,230
1471937	141-390	390	15,0	12	0,390
1471929	141-600	600	15,0	12	0,785

S 141-3
Breekijzer-set



- Vanadium staal, gechromateerd
- Over de gehele lengte gehard
- Ergonomische PVC-greep
- Taai en bijna onverwoestbaar

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1525476	S 141-3	141-300 390 600	3	1,474

142-430
Alu-breekijzer



- Uit hoogwaardig aluminium
- Bijzonder licht en zeer stevig
- Universeel gebruik - met hefboom en punt

Code	Nr.	mm	mm	kg
1859188	142-430	430	26,0	0,405

120
Spijkertrekker



- Van speciaalstaal

Code	Nr.	mm	6-kant	kg
8769330	120-350	350	18	0,840
8769410	120-500	500	18	1,150
8769680	120-600	600	18	1,355
8769760	120-700	700	18	1,550
8769840	120-800	800	18	1,770
8769920	120-1000	1.000	18	2,175

WWW.GEDORE.COM

WERKPLAATSBENODIGDHEDEN

Goed uitgerust: GEDORE automotive gereedschap en de juiste uitrusting maken een werkplaats tot een functionele, efficiënte werkplaats. Van wielmontage tot werk in de motorruimte, het interieur of aan de carrosserie. Werkplaatsuitrusting van GEDORE betekent kwaliteit zonder compromissen.

De basis voor een goed gepositioneerd autobedrijf zijn gespecialiseerde gereedschappen en accessoires. Zelfs de schijnbaar eenvoudige kruissleutel moet bestand zijn tegen extreme belastingen bij continu gebruik. Daarom hecht GEDORE ook hier veel waarde aan fijne, maar belangrijke details: de sleutel heeft een warm gesmeed zeskant. Dit voorkomt materiaalbreuk.

De kwaliteitsbelofte geldt ook voor de uit hoogwaardige materialen vervaardigde wielmoersleutels, wielgewichten remveertangen, bandenlichters, sleutels en dopsleutels.

Werkzaamheden onder de brug, in de put of onderweg met een servicewagen vereisen ongecompliceerd transport, het dragen van gereedschap op het lichaam of gewoon bescherming en comfort voor bijvoorbeeld handen en knieën. GEDORE heeft voor deze gevallen de **@work** serie ontwikkeld. Multifunctionele, combineerbare riemen, tassen, holsters en zelfs rugzakken en gereedschapsvesten bieden bewegingsvrijheid, snelle toegang tot gereedschap en en veilige opslag. Monteurshandschoenen en kniebeschermers completeren de serie.





SLIM TE COMBINEREN

Alle tassen, holsters en riemen van de **@work** serie kunnen met elkaar gecombineerd worden en bieden dus verregaande individualiseringsmogelijkheden.

ROBUUST
PRAKTISCH
VEELZIJDIG



DE PERFECT UITGERUSTE WERKPLAATS

- Intelligente en veelzijdige oplossingen voor de werkplaats
- Uitrusting die het werkcomfort ondersteunt en de werkstukken beschermt
- Meetgereedschap voor nauwkeurigheid en precisie
- Gereedschapstassen, gordels en vesten als nuttige toevoegingen





DE BESTE KWALITEIT VOOR DE HOOGSTE EISEN

- Gebruik van de modernste machines en milieuvriendelijke productieprocessen
- De beste materialen en geoptimaliseerde verwerkingsmethoden zorgen voor een unieke kwaliteit
- Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste continubelastingen en veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden

GEDORE SCHAREN EN MESSEN

- Het lemmet blijft langer scherp, dankzij hoogwaardig koolstofstaal
- Alle GEDORE scharen zijn warm in matrijs gesmeed en zorvuldig gehard en ontlaten
- De snijkant is met de hand geslepen
- Koolstofstaal, professionele tempering en de handgeslepen snijkant zorgen voor een optimale snede en een langdurige scherpte.

28 CU
Kruissleutel
tbv kleine vrachtwagens



- Uitvoering volgens DIN 3119, ISO 6788
- Voor bestelwagens, lichte vrachtwagens, bussen en tractoren
- De voor GEDORE-sleutels typische kraag vergroot het lasoppervlak

Code	Nr.	⬡ mm	∅ mm	kg
6228500	28 CU	19 x 24 x 22 x 27 (3/4" x 15/16" x 7/8" x 1.1/16")	28,5 x 32 x 34,5 x 38,5	3,155

28 LM - LV
Kruissleutel
Truck



- Uitvoering volgens DIN 3119, ISO 6788
- Tbv vrachtwagens, landbouwmachines, trekkers en industriële doeleinden
- De voor GEDORE-sleutels typische kraag vergroot het lasoppervlak

Code	Nr.	⬡ mm	∅ mm	kg
6228770	28 LM	24 x 27 x 30 x 32	34,5 x 38,5 x 42 x 45	5,555
6229150	28 LV	24 x 32 x 27 x 3/4" 4-kant	34,5 x 45 x 38,5 x 26	5,515

28 LR + 28 LRV
Kruissleutel
Truck



- Tbv vrachtwagens en zware machines
- Gedraaid kruisstuk, bijzonder stabiel

Code	Nr.	⬡ mm	∅ mm	kg
6228930	28 LR	27 x 30 x 32 x 33	40 x 44 x 46 x 46	6,085
6228420	28 LRV	27 x 30 x 32 x 3/4" 4-kant	40 x 44 x 46 x 26	5,980

28 PR + 28 PRV
Universele kruissleutel
tbv personenwagens en kleine vrachtwagens



- Uitvoering volgens DIN 3119, ISO 6788
- Met massief, gedraaid middenstuk
- Extra grote hefboom

Code	Nr.	⬡ mm	∅ mm	kg
6227530	28 PR	17 x 19 (3/4") x 21 x 24	26 x 28,5 x 30,5 x 35,5	2,315
6227880	28 PRV	17 x 19 (3/4") x 21 x 1/2" 4-kant	26 x 28,5 x 30,5 x 17,5	2,255


28 PU + 28 PUV
Kruissleutel
tbv personenwagens



- Uitvoering volgens DIN 3119, ISO 6788
- Tbv wielmoeren van personenwagens, in metrische en inch-maten
- Met extra versterkt kruis (DBGM)
- De voor GEDORE-sleutels typische kraag vergroot het lasoppervlak

Code	Nr.	⬡ mm	∅ mm	kg
6227610	28 PU	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	26,0 x 28,5 x 30,5 x 26,0	1,285
6228260	28 PUV	17 x 19 (3/4") x 21 x 1/2" 4-kant	26,0 x 28,5 x 30,5 x 17,5	1,300

27
Wielmoersleutel
Truck



- Met grote kopdiepte voor uitstekende bouten, zonder wringstaaf
- Wringstaaf 27 D apart bestellen

Code	Nr.	mm	∅"inch	kg
6225240	27 24X27	24 x 27	15/16" x 1.1/16"	1,148
6220010	27 27X32	27 x 32		1,453
6220280	27 28X32	28 x 32		1,134
6225910	27 30X32	30 x 32	1.3/16" x 1.1/4"	1,459
6220440	27 30X33	30 x 33		1,442
6227100	27 D			1,260

38
Bandenlichter



- Geprofileerd, massief gesmeed
- Met beschermende oppervlakken voor lichtmetalen velgen

Code	Nr.	mm	"inch	kg
6332320	38 8	200	8	0,099
6332400	38 12	305	12	0,221
6332670	38 16	400	16	0,405
6332830	38 20	500	20	0,602
6332910	38 24	610	24	0,927

39
Bandenlichter



- Zware, gebogen uitvoering

Code	Nr.	mm	"inch	kg
6333050	39	610	24	1,365

8276
Wielgewichttang



- Voor het verwijderen, afknippen en bevestigen van balanceergewichten

Code	Nr.	mm	"inch	kg
6739350	8276-250 C	250	10	0,386

135
Remveertang



- Tbv trommelremmen
- Met speciale aangrijping en steun-kroon, bijzonder geschikt voor gelijmde remvoeringen

Code	Nr.	mm	"inch	kg
6405300	135 13	330	13	0,389
6405490	135 19	480	19	0,956

135
Remveertang
zware uitvoering



- Tbv trommelremmen
- Met vervangbare veerhaak (Nr. E-135 20) en klembeveiliging

Code	Nr.	mm	"inch	kg
5400480	E-135 20			0,016
6400180	135 20	500	20	1,058

643
Remschoenborstel



- Voor het reinigen van alle typen remschoenen

Code	Nr.	mm	Borstellengte	kg
6531440	643	235	21	0,094

8726
Remschoenvijl



- Verwijdert remstof en vuil van de remschoen

Code	Nr.	mm	"inch	kg
6770780	8726	260	10	0,131

298
Oliekannen kunststof



- Nr. 298-00 / Nr. 298-01 Kunststof oliespuit met draaibare messing tuit en afsluiter

Code	Nr.	Liter	Pint	kg
6390010	298-00	0,250	1/2	0,979
6390280	298-01	0,125	1/4	0,074

298-04
Oliekan uit gietijzer



- Robuuste gietijzeren uitvoering met pomp

Code	Nr.	Liter	Pint	kg
6390520	298-04	0,3	5/8	0,492


299
Carterplugsleutel



- Voor oliecarter- en vatsluitingen met 9 gangbare vierkanten
- 5 vierkant-sleutelmaten: 8,7 · 9,5 · 10,5 · 11,5 · 13 mm
- 4 conische 4-kant-maten: 6,8-8,7 · 10,5-13 · 15,2-18 · 16,5-19 mm
- Schroevendraaierkling 5,5 x 18

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	kg
6464580	299	220	0,459

36
Bandsleutel



- Met sterke, anti-slip weefselband (Nr. E-36), extra breed = 25 mm

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	⊢ mm ⊣	mm	kg
6327320	36 1-140	140	5.1/2"	220	25	0,278
6327400	36 2-200	200	8"	285	25	0,578

E-36
Reserve-band



- Sterke, antislip weef-selband, extra breed = 25 mm

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	mm	kg
5327380	E-36 1-140	480	25	0,062
5327460	E-36 2-200	900	25	0,104


36 Z
Speciale bandsleutel



- Voor het spannen en tegenhouden van V-snaarschijven
- Reserveband Nr. E-36 Z

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	⟷ mm ⟷	kg
6320070	36 Z-140	160	6"	257	0,379

E-36 Z
Reserve-band



- Vervangingsband voor artikel 36 Z - 140

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
1380613	E-36 Z-140	257	0,08

37
Universele filtersleutel



- Voor alle gangbare oliefilters en ronde schroefdoppen
- Verstelbare metalen band, vernikkeld
- Nr. 37 met bedienings-hendel
- Nr. 37 V met 1/2"-vierkant-aandrijving voor alle 1/2"-gereedschappen

Code	Nr.	mm	⟷ mm ⟷	kg
6327670	37	80-110	285	0,349
6327750	37 V	80-110	150	0,265

654
Klepslijpapparaat



- Met automatische wisseling van de slijprichting
- Voor gebruik in een handboormachine

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
6535270	654	135	65,0	0,29

653
Kleppenslijper



- Twistmodel met zuignap Nr. 652-25
- Gemaakt van beukenhout

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
6532680	653	225	25,0	0,065

652
Reserve zuignap voor 653 en 654



- Voor klepslijper Nr. 653 en klepslijpmachine Nr. 654

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
6530120	652-20	38	20,0	0,010
6532410	652-25	38	25,0	0,011
6530200	652-30	38	30,0	0,012
6530390	652-37	38	37,0	0,016

125
Zuigerveerspanband



- Van speciaal verenbandstaal; traploos fijn instelbaar
- Inclusief spansleutel

Code	Nr.	∅ mm	⊢ mm ⊣	⊢ "inch ⊣	kg
6396720	125 0	40-75	50	2	0,115
6396800	125 1	57-125	80	3	0,257
6396990	125 2	90-175	80	3	0,294
6397020	125 3	90-175	165	6.1/2	0,548

126
Zuigerveertang



- Voor het veilig monteren van zuigerveren

Code	Nr.	∅ mm	⊢ mm ⊣	⊢ "inch ⊣	kg
6397370	126 1-100	55-100	200	8	0,296
6397450	126 2-120	80-120	240	9.1/2	0,344
6397530	126 3-160	110-160	240	9.1/2	0,402

126 0-60
Zuigerveertang



- Met prismahouder voor het veilig monteren van zuigerveren
- Met instelschroef

Code	Nr.	∅ mm	⊢ mm ⊣	⊢ "inch ⊣	kg
6397100	126 0-60	30-60	210	8.1/4	0,158

127
Zuigerveertang



- Met prismageleider voor het veilig monteren van zuigerveren

Code	Nr.	∅ mm	⊢ mm ⊣	⊢ "inch ⊣	kg
6397610	127	60-160	220	8.5/8	0,207

132
Slangklemtang



- Voor zelfspannende slangklemmen

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	⊢ "inch ⊣	kg
6399900	132	220	8.3/4	0,215

132-2
Slangklemtang



- Met draaibare prismaopname voor veerbandklemmen met vlak aanliggende uiteinden
- Openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadigen
- Gebruik bij VAG-voertuigen (b.v. VW, Audi, Škoda, Seat)

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	kg
1894382	132-2	207	0,192

132-3
Slangklemtang



- Met starre prismaopname
- Gebruik bij VAG-voertuigen (b.v. VW, Audi, Škoda, Seat)

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	kg
1894390	132-3	195	0,165

132-4
Slangklemtang CLIC



- Met draaibare bevestigingsbouten voor CLIC-slangklemmen
- Om te openen of te sluiten, de tang 180° rond de lengteas draaien
- Voor rubber- en siliconenslangen

Code	Nr.	mm	kg
1894404	132-4	210	0,181

132 CLIC
Slangklemtang



- Tbv bandstalen CLIC-R klemmen

Code	Nr.	mm	inch	kg
1396714	132 CLIC	180	7	0,247

134
Slangklemtang



- Met zelfinstellend scharnier (DBGM = gedeponeerd als gebruiksmodel)
- Bek gebogen

Code	Nr.	mm	inch	kg
6391330	134	180	7	0,411

134 B
Slangklemtang



- Met bowdenkabelbediening
- Met zelfinstellend scharnier (DBGM = gedeponeerd als gebruiksmodel)
- Bek gebogen

Code	Nr.	mm	inch	kg
6390950	134 B	180	7	0,596

4610
Spanningzoeker



- Tbv 6-24 volt
- Massieve messing-uitvoering
- Met kabel en krokodil-klem

Code	Nr.	Meetbereik	mm	kg
6698570	4610	6-24	125	0,069

4611
Spanningzoeker



- Tbv 6-24 volt
- Met kabel en krokodil-klem

Code	Nr.	Meetbereik	mm	mm	mm	kg
6698650	4611	6-24	3,0	55	115	0,026

4612
Spanningzoeker



- Tbv 3-48 V
- LED´s geven de spanning in de bereiken 12, 24, 48 V aan en de polariteit
- Met geïntegreerde doorsteeknaald voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- TÜV en GS getest, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Beschermingsklasse IP40, veiligheidsklasse III

Code	Nr.	Meetbereik	mm	kg
1881647	4612	3-48 V	145	0,12

121-2
Ruitenhouder
met 2 koppen



- Met zuigmechanisme en vergrendeling
- Met vaste zuigschijven
- Ook geschikt voor het transport van licht gestructureerde oppervlakken
- Draagvermogen 60 kg

Code	Nr.	Ø	kg
2979276	121-2	120	0,58

121-3
Ruitenhouder
met 3 koppen



- Verhoogde hefveiligheid door 3 vaste koppen
- Blauw gelakt aluminium
- Draagvermogen 100 kg

Code	Nr.	Ø	kg
6390790	121-3	120	1,403

121 G
Ruitenhouder,
zwenkbaar
met 2 koppen



- Met zuigmechanisme en vergrendeling
- Met zwenkbare zuigkoppen
- Bijzonder geschikt voor gebogen ruiten
- Hefvermogen 45 kg

Code	Nr.	mm	Ø	kg
6391170	121 G	390	120	0,642

121 G-3
Ruitenhouder,
zwenkbaar
met 3 koppen



- Drie zwenkbare koppen uit olie- en zuurbestendige ABS
- Bijzonder geschikt voor gebogen ruiten
- Draagvermogen 100 kg

Code	Nr.	Ø	kg
6390870	121 G-3	120	1,345

640-120
Magneet, flexibel

- Dunne, buigzame schacht voor de kleinste openingen

Code	Nr.	mm	Magneet-Ø	Ω	kg
6530630	640-120	400	3	120	0,024
1785338	640-270	400	4	270	0,025

640
Magneet, flexibel

- Met flexibele schacht en kunststof handvat
- Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen
- Eenvoudig te gebruiken door flexibele schacht

Code	Nr.	mm	Magneet-Ø	Ω	kg
6531010	640-500	460	10,0	500	0,095
6531280	640-1800	520	12,0	1800	0,230
6531360	640-3000	520	16,5	3000	0,275

641
Flexibele grijparm



- Met buigzame schacht voor het grijpen van kleine onderdelen
- Ook voor aanbrengen van splitpennen, stiften e.d. op moeilijk bereikbare plaatsen
- Max. grijpdiameter 14 mm

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Ø	kg
6531520	641	540	7,0	0,103

642 SP
Magneet, flexibel




- Voor het verwijderen van metalen voorwerpen uit nauwe ruimtes
- Zo nodig kan de magneet worden losgeschroefd
- Spiegel Ø 30 mm

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Magneet-Ø	Ω	kg
6536750	642 SP	500	12	350	0,172

50 - 57
Bougiedopsleutel met bougieklem

10 | 12,5 | 3/8" | 1/2"






- Voor gebruik met gereedschap met 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant of wringstaaf Ø 8 mm

Code	Nr.	mm	"AF	□"	L	t	a	d	kg
6361690	50	20,8	13/16	1/2"	63,5	7	25,5	27,5	0,136
6361770	56	18,0		3/8"	63,5	7	20,5	23,5	0,138
6361930	57	18,0		1/2"	63,5	7	20,5	23,5	0,125
6362740	53	16,0		3/8"	63,5	7	20,5	21,5	0,103
6363040	54	16		1/2"	63,5	7	20,5	21,5	0,095

50 MH - 57 MH
Bougiedopsleutel met magneet

10 | 12,5 | 3/8" | 1/2"






- Voor gebruik met gereedschap met 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant of wringstaaf Ø 8 mm
- Met sterke minimagneten aan de binnenzijde die de bougie betrouwbaar in de dopsleutel houden
- Vrije opnamekamer laat veel ruimte voor de bougie en maakt het plaatsen op de bougie makkelijker
- Geen contact tussen de sleutel en het keramisch materiaal van de bougie

Code	Nr.	mm	"AF	□"	□	L	t	a	d	kg
6361420	50 MH	20,8	13/16	1/2"	12,5	64	7	30,5	27,5	0,136
6361500	52 MH	20,8	13/16	3/8"	10,0	64	7	30,5	27,5	0,146
6362150	57 MH	18,0		1/2"	12,5	64	7	30,5	23,5	0,127
6363470	54 MH	16,0		1/2"	12,5	64	7	30,5	21,5	0,094

D 55
Bougiedopsleutel 3/8" UD-profiel





- Met bougieklem
- Tbv gebruik met hulpstukken 3/8" aandrijfvierkant of Ø 8 mm wringstaaf

Code	Nr.	⬡ mm	□"	□	L	t	a	d	kg
1793586	D 55	14	3/8"	10,0	63,5	7,0	22,5	19,2	0,068

224
Ratel-pijpsnijder niro




- Neemt weinig ruimte in, ook zeer geschikt voor werk aan uitlaatpijpen van auto's
- Eenvoudige bediening door ratel-aandrijving en automatische aanzet van de snijwieltjes bij iedere omwenteling
- Met één reserve snijwieltje

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte	↤ mm ↦	kg
1600877	224011	16-35	1,0-3,0	260	0,930
1600885	224021	25-66	1,0-3,0	360	1,800

E 224
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
1621440	224211	Reserve-snijwieltje maat 1 + 2	26	4,8	6,3	0,007

E 224
Reserve boutje met borgring



Code	Nr.	Omschrijving	kg
1621459	224611	Reserve-boutjet met borgring maat 1 + 2	0,003

4589
Kettingpijpsnijder



- Voor pijpen met Ø 75 mm en wanddikte 2,6 mm
- Ook geschikt voor RVS pijpen
- Reserveketting: E-4589 A

Code	Nr.	∅ mm max.	Lengte ca.	kg
1446940	4589	80	246	0,909
1446959	E-4589 A	75	315	0,200

614
Antivriesmeter



- Voor etheenglycol-mengsels
- Praktisch en betrouwbaar apparaat met grote meetnauwkeurigheid
- Duidelijke schaalverdeling in graden Celsius
- Corrosievaste uitvoering

Code	Nr.	kg
6523770	614	0,150

8134
Borgringtang



- Voor het spreiden van hoefijzervormige borgringen op assen van motor, versnellingsbak, koppeling etc.
- Voor VW, Audi en Amerikaanse voertuigen

Code	Nr.	⊢mm⊣	kg
6722030	8134-170 C	170	0,191

269
Carrosserievijl



- Met lichtmetalen greep en buigbare freesvijlbladen
- Nr. 269 K compleet met Nr. 269 F 9

Code	Nr.	Omschrijving	kg
6460080	269 K	Carrosserievijl compleet	0,850
6460160	269 L	Carrosserievijl zonder vijlblad	0,614


269 F
Carrossrievijlbladen



- Voor GEDORE carrosserievijl Nr. 269

Code	Nr.	Tanden "	Versie	⊢mm⊣	kg
5460030	269 F 7	7	extra grof	354	0,249
5460110	269 F 9	9	grof	354	0,289
5460380	269 F 12	12	fijn	354	0,303

252 - 297
Uitdeuktassen



- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	Afmetingen	kg
6456990	252	72x55x63	1,206
6457020	253	Ø58,5x60	0,844
6457100	254	80x60x33	1,070
6457290	255	120x58x23	0,942
6457610	259	125x55x25	1,028
6461720	281	130x55x36	0,933
6461800	282	100x40x80x70x62	1,372
6462020	285	111x68x23,5	0,999
6463340	288	104x66x25	0,987

289 - 291
Lepelijzer



- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	inch	kg
6463420	289	275	11	0,545
6463690	291	390	16	1,014

292 - 293
Uitdeuklepel



- Vanadiumstaal 31CrV3
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	inch	kg
6463770	292	450	16	1,888
6463850	293	500	19	2,186

251
Uitdeukhamer



- Met handzame Hickory steel (Nr. E-251 H)
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Reserve stelen	kg
6456720	251	300	155	40	31	E-251 H	0,497

261
Uitdeukhamer



- Met handzame essen steel (Nr. E-261 E)
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	mm	mm	Reserve stelen	kg
6457960	261	325	160	31	E-261 E	0,512
1440934	E-261 E	325				0,125

272 - 273
Uitdeukhamer



- Met handzame Hickory steel (Nr. E-251 H)
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	Reserve stelen	kg
6460400	272	300	105	32	25,0	E-251 H	0,306
6460590	272 K	300	105	32	25,0	E-251 H	0,322
6460670	273	300	100	40	35,0	E-251 H	0,403
6460750	273 K	300	100	40	35,0	E-251 H	0,395

275 - 276
Uitdeukhamer



- Met handzame Hickory steel (Nr. E-251 H)
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	mm	mm	Reserve stelen	kg
6461050	275	300	160	40	E-251 H	0,446
6461130	276	300	160	40	E-251 H	0,446

277
Uitdeukhamer



- Met handzame Hickory steel (Nr. E-251 H)
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	mm	mm	Reserve stelen	kg
6461210	277	300	137	37	E-251 H	0,331

278
Uitdeukhamer



- Met handzame Hickory steel (Nr. E-251 H)
- Tempergietstaal volgens EN 10083
- Blauw gelakt, werkvlakken gepolijst

Code	Nr.	mm	mm	mm	Reserve stelen	kg
6461480	278	300	160	40	E-251 H	0,406

260
Sortiment uitdeukgereedschap 8-delig



- Werkplaatsassortiment, 8-dlg.
- Courante samenstelling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6457880	260	251 252 253 254 255 281 273 K 226 E-2 + WK 260 L	8	7,400
6459150	S 260	251 252 253 254 255 281 273 K 226 E-2	8	6,660

280
Sortiment uitdeukgereedschap 12-delig



- Uitgebreid werkplaatsassortiment
- Combinatie van vaak gebruikt uitdeukgereedschap

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6461640	280	272 K 273 K 277 278 281 282 288 291 292 293 259 225 E-32 + WK 280 L	12	16,900
6462290	S 280	272 K 273 K 225 E-32 277 278 281 282 288 291 292 293 259	12	11,790


8532
Verzet-ponstang



- Gecombineerde tang voor het omzetten van de randen van metaalplaten tot 1 mm dik en voor het ponsen van dunne plaat tbv gat-puntlassen
- Deze werkzaamheden zijn met één tang mogelijk omdat de kop van de tang omgedraaid kan worden
- Kan zonder grote krachtinspanning met één hand worden bediend

Code	Nr.	mm	∅ mm	mm	kg
6751130	8532	22	5	325	1,258

8533
Puntlas-ponstang



- Met verstelbare aanslag, voor het ponsen van normale metaalplaat tot 1,5 mm

Code	Nr.	mm	∅ mm	mm	kg
6751640	8533	bis 30	5	260	0,955

2200 - 2201
Slagcijfers en -letters



- Voor het merken van bijv. staalplaat, gereedschappen etc.
- Nr. 2200 = 9 cijfers, 6 mm schrifthoogte
- Nr. 2201 = 27 letters (A - Z, &), 6 mm schrifthoogte

Code	Nr.	↤ mm ↦	■ mm	kg
8605140	2200-6	70	9	0,415
8605220	2201-6	70	9	1,240

905
Garage-rolbed



- Van PP (polypropeen) - veilig voor de huid, bestendig tegen oliën, vetten en remvloeistof
- Werken zonder moe te worden, met aangename hoofdhouding op hoofd-nekkussen
- Diepe gootvorm geeft het lichaam extra stevigheid en maximale bewegingsvrijheid
- Draagvermogen 130 kg

Code	Nr.	L	H	B	kg
1823698	905	1.000	120	480	5,500

907
Spatbordbeschermer



- Bescherming tegen krassen, deuken en vuil
- Hecht magnetisch, zonder beschadiging van de lak, ook op verzinkte staalplaat
- Degelijk, bekleed kunstleer met versterkte kanten zorgen voor een optimaal beklede werkplek

Code	Nr.	L	B	kg
1942956	907	1.100	650	0,620

906
Kniemat



- Van vaste schuimstof, blauw/zwart
- Met handgreep

Code	Nr.	L	H	B	kg
1942948	906	450	30	210	0,110


8729
Contactpuntvijl

- In blauw kunststof hoesje

Code	Nr.	L	L "	Kap	kg
6771080	8729	150	6	2	0,009

8728
Sleutelvijlenset 6-delig





- Voor fijn vijlwerk aan metaal
- Met name geschikt voor gereedschap- en modelbouw
- Bestaat uit 2 vlakke vijlen, driekant vijl, vierkant vijl, halfronde vijl, ronde vijl
- Volgens DIN 7283

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6771910	8728	vlakke stootvijl, driehoekige vijl, vierkante vijl, halfronde vijl, ronde vijl	6	0,150

8701
Platte vijl



- Met PVC-hecht
- Uitvoering volgens DIN 7261 vorm A

Code	Nr.	L	L "	B	H	Kap	kg
6768020	8701 2-6	150	6	16	4	2	0,096
6768100	8701 2-8	200	8	20	6	2	0,183
6768290	8701 2-10	250	10	25	6	2	0,323

8719
Driekantvijl



- Met PVC-hecht
- Uitvoering volgens DIN 7261 vorm C

Code	Nr.	L	L "	B	Kap	kg
6769260	8719 2-6	150	6	10	2	0,081
6769340	8719 2-8	200	8	14	2	0,177
6769420	8719 2-10	250	10	17	2	0,304

8722
Ronde vijl



- Met PVC-hecht
- Uitvoering volgens DIN 7261 vorm F

Code	Nr.	L	L "	Ø	Kap	kg
6770000	8722 2-6	150	6	6	2	0,057
6770190	8722 2-8	200	8	7,5	2	0,112
6770270	8722 2-10	250	10	9,5	2	0,186

8725
Halfronde vijl



- Met PVC-hecht
- Uitvoering volgens DIN 7261 vorm E

Code	Nr.	L	L "	B	H	Kap	kg
6770350	8725 2-6	150	6	16	4,5	2	0,091
6770430	8725 2-8	200	8	20	6	2	0,170
6770510	8725 2-10	200	10	25	7	2	0,285

8730
Ontbraammes



6,3 | 1/4"

- Een waardevolle helper om bramen bij onderdelen van de meest uiteenlopende materiaalsoorten te verwijderen
- Het kleine ontbraammes kan zich vrij draaiend aan de contouren aanpassen en de braam verwijderen

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2190907	8730	Ontbraammes	0,090
2190915	E-8730	Ontbraambit 1/4" 6kt	0,005

644
Staalborstel



- Met gebogen houten handvat, glad gietstalen staaldraad

Code	Nr.	Versie	mm	Borstellengte	kg
6531600	644	3-rij	290	23	0,137
6531870	646	6-rijig	290	25	0,156

645
Vijlborstel



- Met kaardoppervlak en houten handvat
- Borsteloppervlak 110 x 40 mm

Code	Nr.	mm	Borstellengte	kg
6531790	645	250	10	0,095

647 - 648
Bougieborstel



- Met messing draadharen en houten handvat (Nr. 647) of kunststof handvat (Nr. 648)

Code	Nr.	mm	Borstellengte	kg
6531950	647	180	15	0,022
6532090	648	100	14	0,009

401
Metaalzaag



- Sleutelbaardzaag, glansvernikkeld
- Zaagblad Nr. 401 A

Code	Nr.	Omschrijving	mm	"inch	kg
6500050	401	Metaalzaag	350	13 3/4	0,226
5500000	401 A	Zaagblad	200		0,012

403
Metaalzaagbeugel



- Met verstelbare stalen beugel
- Voor 10" en 12" metaalzaagbladen, compleet met Nr. 403 A-405 A
- Zaagblad enkelzijdig (Nr. 403 A-405 A) en dubbelzijdig (Nr. 403 B-405 B)

Code	Nr.	Omschrijving	mm	"inch	kg
6500210	403	Metaalzaagbeugel	410	18 1/2	0,411
5500350	403 A-405 A	Zaagblad, enkelzijdig			0,028
5500430	403 B-405 B	Zaagblad, dubbelzijdig			0,041

404
Metaalzaagbeugel PUK®



- Zaagblad Nr. 404 A-406 A

Code	Nr.	Omschrijving	mm	inch	kg
6500480	404	Metaalzaagbeugel PUK 290 mm	390	11	0,107
5501080	404 A-406 A	Zaagblad	151		0,003

406
Metaalzaagbeugel, lichte uitvoering



- Voor hout en metaal
- Werkdiepte 50 mm
- Voor stiftzaagbladen 145 mm
- Zaagblad Nr. 404 A-406 A

Code	Nr.	Omschrijving	mm	inch	kg
6501020	406	Metaalzaagbeugel	250	10	0,168


407
Metaalzaagbeugel



- Tbv ijzer en staal
- Praktische snelklem-functie van het zaagblad dmv het blauwe spanstuk in het handvat
- Onverliesbare spanstif-ten fixeren het zaagblad
- Bimetaalzaagblad 407 A

Code	Nr.	Omschrijving	mm	kg
1879375	407	Metaalzaagbeugel	405	0,660
1879383	407 A	Zaagblad	314	0,020

409
Bankschroef



- Gelaste uitvoering, compact model
- Extra grote aambeeld-plaat voor richtwerk-zaamheden
- Afgeschermde spindel
- Nastelbare geleiding

Code	Nr.	mm		kg
6500800	409	100	120	7,040
6500990	410	150	155	16,410

411
Bankschroef



- Stabiele gesmede uitvoering
- Afgeschermde spindel
- Nastelbare geleiding

Code	Nr.	mm		kg
6501100	411-125	125	150	12,400
6501290	411-150	150	200	17,100

E-411
Losse bekken tbv bankschroef



Code	Nr.	Omschrijving	mm	kg
5704270	E411 R-125	Set pijpklembekken 125 mm	125	0,260
5704350	E411 R-150	Set pijpklembekken 150 mm	150	0,270
5704430	E411 A-125	Aluminium bekken 125 mm	125	0,260
5704510	E-411 A-150	Aluminium bekken 150 mm	150	0,270

702
Voelermaat



- Inklapbaar in houder, bladlengte 100 mm

Code	Nr.		kg
6547520	702 8 M	5 10 15 20 25 30 40 50/100	0,037
6547600	702 88 M	3 4 5 6 7 8 9 10/100	0,027
6547790	702 13 M	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100	0,065
6547870	702 20 M	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100/100	0,100
6547950	702 21 M	10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50/100	0,068
6548250	702 8 A	.002 .004 .006 .008 .010 .012 .015 .020"	0,033
6548680	702 13 A	.002 .003 .004 .005 .006 .008 .010 .012 .015 .020 .025 .030 .035"	0,055

703 M
Voelermaat



- 7 bladen, bladlengte 75 mm

Code	Nr.		kg
6549140	703 M	10 15 20 25 30 40 50/100	0,011

705 M
Bougiekaliber



- Met elektrodenbuiger
- Kalibers van precisiestaaldraad

Code	Nr.	∅ mm	kg
6549570	705 M	40 50 60 70 75 80 90 100/100	0,027

706
Schroefdraadmeter



- 52 bladen
- Voor metrische en Whitworth-draad
- Spoed 0,25-6,00 mm / 62-4 gangen" W

Code	Nr.	Voelmaten	kg
6549730	706	0,25 - 6,00	0,083

710
Schuifmaat



- Uitvoering volgens DIN 862 vorm A 2
- Met afgeschuinde bekken, tbv uitwendige- en inwendige metingen, met dieptemeter en blokkering
- Met millimeter- en inch-schaalverdeling, nonius 1/20 en 1/128"
- In etui

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	mm	inch	kg
6555030	710	213	140	5.1/2	0,171

711
Schuifmaat digitaal



- Uitvoering volgens DIN 862
- Omschakelbaar van millimeter naar inch
- Meetbereik: 0 - 150 mm/6"
- Nulstelling in iedere positie mogelijk
- In stevige kunststof doos

Code	Nr.	⊢ mm ⊣	mm	inch	kg
6550070	711	230	150	6	0,408

717
Stalen liniaal

- Met millimeter- en inch-verdeling volgens DIN ISO 2768
- Bovenzijde 1/64; 1/32; en 1/16 inch-indeling, onderzijde 1/2 mm en 1/1 mm indeling
- Geëtste schaalverdeling tbv duidelijke leesbaarheid
- Aflezing van links naar rechts

Code	Nr.	mm	"inch	kg
1965603	717-30	300	12	0,010

718
Inspectiespiegel



- Tbv van inspectie op niet direct zichtbare plaatsen
- Spiegel uit resistent mineraalglas, Ø 30 mm, 360° draaibaar
- Telescoopgreep, verstelbaar van 130 tot 670 mm

Code	Nr.	Ø	mm	kg
1979841	718	30,0	130-670	0,040

720
Pincet



- Met gebogen punten

Code	Nr.	mm	kg
6556270	720	155	0,025

722-1
Precisie-pincet vlak, niet-weerkaatsend



- Platte, fijne lange punten

Code	Nr.	mm	kg
1881655	722-1	130	0,022

722-2
Precisie-pincet



- Platte, fijne grijpvlakken

Code	Nr.	mm	kg
1881671	722-2	95	0,010

745
Kraspen



- Van speciaalstaal

Code	Nr.	mm	kg
6559530	745	250	0,058

746
Hardmetalen kraspen



- Balpenmodel, met slagwerking
- Met verwisselbare punt Nr. E-746

Code	Nr.	mm	kg
6559610	746	150	0,022
5545100	E-746	35	0,002

4533-2
Duimstok, hout



- Robuuste 2 m uitvoering met messing beschermkappen
- Delen 3,0 x 16 mm
- Doorgeklonken verbinding garandeert maatnauwkeurigheid ook bij extreme vochtigheid of droogte
- Met matte, gemakkelijk afleesbare metrische dubbelschaal
- Nauwkeurigheidsklasse III
- EG-bouwwijze-goedkeuring voor doorlopende mm deling

Code	Nr.	L m	kg
1837087	4533-2	2	0,086

4534
Rolbandmaat



- Met riemclip en rem
- Mm-indeling
- Gele stalen band, Nauwkeurigheidsklasse II

Code	Nr.	L m	mm	kg
6697920	4534-3	3	16	0,128
6698060	4534-5	5	19	0,220
6698140	4534-8	8	25	0,365

900 20
LED staaflamp Li-MH, USB oplaadaansluiting



- Veelzijdig te gebruiken LED/UV-lamp met extra functies en een slank ontwerp
- Traploos dimbaar en omschakelbaar van LED-licht naar blauwviolet UV-licht (voor het opsporen van lekkages bijv. bij airco's, warmtepompen enz.)



- Kan via de meegeleverde netvoeding of via een USB-aansluiting worden opgeladen
- 620 lumen



Code	Nr.	L	H	B	kg
3108678	900 20	477	40	50	0,295

8552
Tapeind-uitdraaierset 25-delig



- Voor het verwijderen van afgebroken schroeven en bouten M5 - M16
- In handige kunststof cassette, met spiraalboren, geleidebussen, uitdraaistiften en -moeren

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6755550	8552-025	Uitdraaistiften grootte 1" 2" 3" 4" 5 Geleidebussen 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" Extractiemoeren 10" 11" 13" 14" 17 mm Boor 8.7-11/32" 8-5/16" 6.4-1/4" 4.8-3/16" 3.2-1/8"	25	0,790

WWW.GEDORE.COM

140
Draadvijl

- Voor het opzuiveren van inwendige- en uitwendige schroefdraad

Code	Nr.	geschikt voor	mm	kg
6409640	140	0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm	230	0,125
6409720	140 A	24 20 18 16 14 13 12 11 spoed inch	230	0,125
6409800	140 W	24 20 18 16 14 12 11 10 spoed Whitworth	230	0,124

8551 S
Linkse tapset



- Voor het verwijderen van afgebroken schroeven, bouten en draadeinden
- Laag uitdraaimoment dankzij dwarsdoorsnede met nieuwe geometrie
- Geringe boordiepte door geoptimaliseerde schroefdraadlengte
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2659336	8551 S-005	8551 S Linkse tap M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	5	0,125
2659344	8551 S-006	8551 S Linkse tap M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24	6	0,230

8551 S
Linkse tappen



- Voor het verwijderen van afgebroken schroeven, bouten en draadeinden
- Laag uitdraaimoment dankzij dwarsdoorsnede met nieuwe geometrie
- Geringe boordiepte door geoptimaliseerde schroefdraadlengte

Code	Nr.	mm	M	Ø	Boring	■	mm
2659352	8551 S 1	M3 - M6	1/8" - 1/4"	1,8 - 7,0 mm	1,8	2,7	50
2659379	8551 S 2	M6 - M8	1/4" - 5/16"	3,2 - 10,0 mm	3,2	3,8	57
2659387	8551 S 3	M8 - M11	5/16" - 7/16"	4,5 - 13,0 mm	4,5	4,9	64
2659395	8551 S 4	M11 - M14	7/16" - 9/16"	6,5 - 16,0 mm	6,5	7	71
2659409	8551 S 5	M14 - M18	9/16" - 3/4"	8,5 - 21,0 mm	8,5	9	79
2659417	8551 S 6	M18 - M24	3/4" - 1"	12,0 mm	14	12	85

8551
Linkse tapset



- Chroom-vanadiumstaal, 54 HRC
- In transparante kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6759620	8551-55	8551 Linkse tap M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	5	0,117
6759700	8551-66	8551 Linkse tap M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24	6	0,221
6759890	8551-88	8551 Linkse tap M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724

8551
Linkse tappen



- Chroom-vanadiumstaal, 54 HRC

Code	Nr.	mm	M	Ø	Boring	■	mm
6758490	8551 1	M3 - M6	1/8" - 1/4"	1,4 - 3,6 mm	1,8	2,7	50
6758570	8551 2	M6 - M8	1/4" - 5/16"	2,1 - 4,9 mm	2,6	3,8	50
6758650	8551 3	M8 - M11	5/16" - 7/16"	3,1 - 5,5 mm	3,7	4,9	65
6758730	8551 4	M11 - M14	7/16" - 9/16"	4,8 - 8,8 mm	5,5	7	70
6758810	8551 5	M14 - M18	9/16" - 3/4"	6,2 - 11,0 mm	7	9	80
6759030	8551 6	M18 - M24	3/4" - 1"	9,4 - 15,0 mm	10,3	12	85
6759110	8551 7	M24 - M33	1" - 1.3/8"	12,7 - 19,0 mm	13,7	14,5	95
6759380	8551 8	M33 - M45	1.3/8" - 1.3/4"	17,5 - 24,0 mm	18,6	18	100

8551 TGZ
Tapkruk
met ratel en
centreeroog



- Met verzonken centreer-oog - Vergemakkelijkt het correct uitlijnen van de tap
- Links-/rechts-omschakelbaar
- Verschuifbare T-greep
- Spanvoet met 2 bekken tbv vierkantopname

Code	Nr.	mm	M	mm	kg
3126331	8551 TGZ-1	2,0 - 5,0	M3 - M8	85	0,180
3126358	8551 TGZ-2	4,6 - 8,0	M5 - M12	110	0,275

8551 TG
Tapkruk
met ratel



- Links-/rechts-omschakelbaar
- Verschuifbare T-greep
- Spanvoet met 2 bekken tbv vierkantopname

Code	Nr.	mm	M	mm	kg
2659468	8551 TG-3	9,0 - 12,5	M3 - M8	230	1,040

8553
Schroefdraadsnijset



- Tbv inwendige schroefdraad M3 - M6
- Tbv uitwendige schroefdraad M3 - M6 max. 40 mm lang
- Ratelaangedreven systeem met verlengstuk
- Extra geleidingshuls voor uitwendige draad tbv het asymmetrisch snijden met spaanverzamelaar

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1939068	8553	Dwarsgreepratel 2093 U-3 T Haakse stiftsleutel 2 mm Verlengstuk 1/4" Snij-ijzer houder Spankop-schroefdraad-taphouder Draadeind M4x6 Onderlegplaatje Geleideschijf M3 M4 M5 M6 Snij-ijzer M3 M4 M5 M6 Schroefdraad-tap M3 M4 M5 M6	19	0,51

130
Lepelschraapstaal,
3-kantig



- Van speciaalstaal
- Met houten greep
- Dmv stalen ring geborgde kling

Code	Nr.	Lepel	mm	mm	kg
8777350	130-150	70	150	270	0,136
8777430	130-200	85	200	315	0,171

131
Lepelschraapstaal
(lange schraapstaal)
Amerikaans model



- Van speciaalstaal
- Met houten greep
- Dmv stalen ring geborgde kling

Code	Nr.	Lepel	mm	mm	kg
8778320	131-200	85	200	315	0,100

132
Schraapstaal, hol model



- Van speciaalstaal
- Met houten greep
- Dmv stalen ring geborgde kling

Code	Nr.	mm	mm	kg
8779130	132-150	150	260	0,100
8779480	132-200	200	315	0,163
8779560	132-250	250	366	0,185

133 F
Schraapstaal, plat model



- Van speciaalstaal
- Met houten greep
- Dmv stalen ring geborgde kling

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
8780490	133 F-150	20,0	5,0	150	270	0,190
8780650	133 F-200	20,0	5,0	200	315	0,234
8780730	133 F-250	25,0	6,0	250	365	0,390

133 H
Hardmetalen vlakke schraapstaal



- Ingesoldeerde hardmetalen plaat
- Met houten greep

Code	Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
4523000	133 H	30,0	5,0	250	365	0,350

133 D
Pakkingschraper



- Van speciaalstaal
- Met houten greep
- Dmv stalen ring geborgde kling

Code	Nr.	mm	mm	kg
1395262	133 D-150	150	260	0,120

133 K
Pakkingschraper



- Kunststof handvat, blauw

Code	Nr.	mm	mm	kg
6535190	133 K	22,5	240	0,154

134
Schraapstaal, 3-kantig



- Van speciaalstaal
- Met houten greep
- Dmv stalen ring geborgde kling

Code	Nr.	mm	mm	kg
8781620	134-100	100	200	0,072
8781890	134-150	150	270	0,139
8782000	134-200	200	315	0,168

134 K
Driekantige schraapstaal




- Werkvlakken geslepen
- Kling met kunststof overtrokken
- Kunststof handvat, zwart

Code	Nr.	mm	mm	mm	kg
4646860	134 K	9,0	30	150	0,030

5700
Holpijp





- Uitvoering volgens DIN 7200 vorm A
- Voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	mm
4542300	570002	2	1/16	105
4542490	570003	3	1/8	105
4542570	570004	4	5/32	105
4542650	570005	5	3/16	110
4542730	570006	6	1/4	110
4542810	570007	7		120
4543030	570008	8	5/16 "	120
4543110	570009	9	11/32 "	120
4543380	570010	10	3/8 "	130
4543460	570011	11	7/16 "	130
4543540	570012	12	15/32 "	130
4543620	570013	13	1/2 "	140
4626590	570014	14	9/16 "	140
4543890	570015	15	19/32 "	140
4543970	570016	16	5/8 "	140
4544000	570017	17	21/32 "	145
4544190	570018	18	11/16 "	145
4544270	570019	19	3/4 "	145
4544350	570020	20	25/32 "	160
4546560	570021	21	13/16 "	160

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	mm
4545670	570022	22	7/8 "	160
4545750	570023	23	29/32 "	170
4540440	570024	24	15/16 "	170
4618300	570025	25	1 "	170
4618490	570026	26	1. 1/32 "	170
4618570	570027	27	1. 1/16 "	175
4618650	570028	28	1. 3/32 "	175
4618730	570029	29	1. 1/8 "	175
4618810	570030	30	1. 3/16 "	190
4619030	570031	31		190
4619110	570032	32	1. 1/4 "	190
4619380	570033	33		195
4619460	570034	34	1 . 5/16 "	195
4619540	570035	35	1. 3/8 "	195
4619620	570036	36		200
4619700	570036	37	1. 7/16 "	205
4619890	570038	38	1. 1/2 "	205
4619970	570039	39		205
4620040	570040	40	1.9/16 "	205

5703
Holpijpset



- Uitvoering volgens DIN 7200 vorm A
- Voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
- In kunststof roltas

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1549502	570303	Holpijp 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm	10	1,850
1549510	570304	Holpijp 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm	8	1,470
2646382	570307	Holpijp 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm	7	0,960

1101-5705
Holpijpset
in i-BOXX® 72



- Uitvoering volgens DIN 7200 vorm A
- Voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2963469	1101-570500	Holpijp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm+ GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L	18	3,830

420
Blikschaar



- Rechtsknippend
- Voor lange, rechte sneden
- Berlijns model
- Voor plaatdiktes tot max. 1,0 mm met een sterkte van 600 N/mm²

Code	Nr.	Versie	↔ mm ↔	kg
4513980	420025	rechtsknippend	250	0,470
4514010	420030	rechtsknippend	300	0,740

421
Gatenschaar



- Voor een korte rechte of figuursnede (grote radius)
- Plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm²

Code	Nr.	Versie	↔ mm ↔	kg
4514280	421025	rechtsknippend	250	0,490
4514360	421027	rechtsknippend	275	0,520

422
Ideaal-blikschaar



- Voor rechtdoorlopende en figuursneden
- Voor plaatdiktes tot max. 1,0 mm met een sterkte van 600 N/mm²

Code	Nr.	Versie	↔ mm ↔	kg
4514870	422026	rechtsknippend	260	0,510
4515090	422126	linksknippend	260	0,565

423
Doorloopschaar



- Rechtsknippend
- Voor lange, rechte, doorlopende en figuurlijke sneden
- Voor plaatdiktes tot max. 1,0 mm met een sterkte van 600 N/mm²

Code	Nr.	Versie	↔ mm ↔	kg
4515250	423030	rechtsknippend	300	0,730
4515330	423035	rechtsknippend	350	0,850

424
Ideaal-blikschaar



- Voor rechtdoorlopende en figuursneden
- Met hefboomoverbrenging
- Zelfopenend door ingebouwde veer, met blokkering
- Voor plaatdiktes tot max. 1,2 mm met een sterkte van 600 N/mm²

Code	Nr.	Versie	⟷ mm ⟷	kg
4515410	424026	rechtsknippend	260	0,530
4515680	424126	linksknippend	260	0,530

425
Figuur-blikschaar



- Voor rechtdoorlopende en figuursneden
- Met hefboomoverbrenging
- Zelfopenend door ingebouwde veer, met blokkering
- Voor plaatdiktes tot max. 1,2 mm met een sterkte van 600 N/mm²

Code	Nr.	Versie	⟷ mm ⟷	kg
4515760	425026	rechtsknippend	260	0,480

0038
Zakmes



- Anker- of zeilersmes, voor ruwe omstandigheden
- Inklapbaar
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9100580	0038-08	80	180	0,086

0042
Kabelmes



- Met kabelstripper
- Inklapbaar
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9100660	0042-09	90	195	0,076

0063
Kabelmes



- Met kabelstripper
- Inklapbaar
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9101200	0063-08	80	200	0,092

0059 - 0067
Zakmes



- Traditioneel werkmes
- Inklapbaar
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9101120	0059-10	100	210	0,102
9101390	0065-09	90	185	0,078
9101470	0067-07	70	160	0,061

0117
Werkmes



- Vooral geschikt als verpakkings-, kartonnage-, magazijn- of papiermes
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9102520	0117-10	100	220	0,092

0246
Werkmes



- Brede kling met rechte rug
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9106860	0246-16	160	280	0,120

0291
Universeel mes



- Universeel te gebruiken
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9107910	0291-06	60	175	0,052

0513
Kabelmes



- Met kabelstripper
- Inklapbaar
- Extreem scherp

Code	Nr.			kg
9113050	0513-09	90	195	0,080

6952
Reddinngsmes



- Voor het veilig snijden, scheiden en delen van veelzijdige materialen
- Hoogwaardig, universeel klapmes met extra gordelsnijder en glasbreker
- Getemperde kling met gedeeltelijke zaagvertanding

Code	Nr.			kg
3100464	SB 6952-00	85	203	0,200

0179
Plamuur of plaatmes



- Professionele uitvoering, hardhouten greep
- Doorlopend gesmeed
- Fijn gepolijst, buigzaam koolstofstaal C50

Code	Nr.	B	kg
9104730	0179-06	60	0,084

1277
Professionele industrieschaar



- Met 2 gelijke ogen
- Voor universeel gebruik
- Nastelbaar dmv stelschroef

Code	Nr.	Maat	Lengte van het blad	Totale lengte	kg
9119840	1277-16	6"	65	160	0,061
9119920	1277-18	7"	80	180	0,088

8096
Kleine universele schaar



- Met draadstripper
- Vernikkelde, blauw kunststof overtrokken grepen

Code	Nr.	Lengte van het blad	Totale lengte	kg
6707900	8096-140	50	140	0,075

920
Werkhandschoen FastFit



- Voor universele toepassingen
- Classificatie volgens EN 420/03 in niveau 5 (beoordeling van 0-5)
- Degelijk kunstleer en synthetisch materiaal

Code	Nr.	Maat	kg
1938576	920 8	S/8	0,070
1938584	920 9	M/9	0,070
1938592	920 10	L/10	0,080
1938606	920 11	XL/11	0,080
1938614	920 12	XXL/12	0,080

922
Werkhandschoen M-Pact



- Voor zwaar gebruik
- Classificatie volgens EN 420/03 in niveau 5 (beoordeling van 0-5)
- Rubberversterking van de vingertoppen
- Extra ingebouwde knokkelbescherming
- Degelijk kunstleer en synthetisch materiaal

Code	Nr.	Maat	kg
1938738	922 8	S/8	0,050
1938746	922 9	M/9	0,080
1938754	922 10	L/10	0,080
1938762	922 11	XL/11	0,090
1938770	922 12	XXL/12	0,090

WT 1056 1
Profi-gordel gepolsterd



- Voor tailleomvang van 80 tot 120 cm
- Stevig gevuld voor maximaal draagcomfort
- Riem van natuurlijk leer

Code	Nr.	L	B	kg
1802410	WT 1056 1	1.330	145	0,446

WT 1056 2
Universele Gordeltas



- Leren schacht voor messen
- Hamerhouder met metalen haak
- Haak voor rolbandmaat

Code	Nr.	B	H	kg
1811096	WT 1056 2	290	290	0,434

WT 1056 3
Machineholster



- Geschikt voor boormachines en accu-schroefmachines
- Met zakken voor schroeven en bits
- Met borgriempje

Code	Nr.	B	H	kg
1818147	WT 1056 3	210	320	0,184

WT 1056 4
Hamerhouder met metalen haak



- Houdt klauwhamers onder een comfortabele hoek
- Voor onbeperkte bewegingsvrijheid
- Haak roestvrij

Code	Nr.	B	H	kg
1818155	WT 1056 4	100	160	0,118

WT 1056 5
Gordel met 3 insteektassen



- Gordel voor tailleomvang van 80 tot 120 cm
- 4 holsters, 5 voorraadvakken en 1 haak voor rolbandmaat

Code	Nr.	B	H	kg
1818163	WT 1056 5	690	270	0,830

WT 1056 6
Elektromonteur-Gordeltas



- Schroevendraaierhouders
- Extra vak voor stripmes
- Ketting voor isolatieband

Code	Nr.	B	H	kg
1818171	WT 1056 6	240	320	0,424

WT 1056 7
Profi-gordelset



- Dik gepolsterd voor maximaal draagcomfort bij maximale belading
- Voor tailleomvang van 80 tot 120 cm
- Leren basisgordel

Code	Nr.	Omschrijving	L	kg
1818198	WT 1056 7	Profi-gordelset	1.330	1,106
1963171	WT 1056 7-1	GSM-houder	250	0,052

WT 1056 8
Duo-Gordeltas



- Leren schacht voor messen
- 2 grote voorraadvakken

Code	Nr.	B	H	kg
1818201	WT 1056 8	240	280	0,348

WT 1056 9
Roltas



- Met 12 vakken voor smalle gereedschappen, b.v. ring-steeksleutel of schroevendraaier
- Wordt zonder gereedschap geleverd

Code	Nr.	B	H	kg
1818228	WT 1056 9	320	350	0,26

WT 1056 10
Kniebeschermers, paar



- Gemaakt van rubberovertrokken, sterk synthetisch leer
- Zacht gevoerd, spaart de knieën
- Klittenbandsluiting
- universele maat

Code	Nr.	kg
1818236	WT 1056 10	0,18

WT 1056 11
Gereedschap-rugzak PROFI leeg



- Met extreem grote opbergruimte
- Praktisch geplaatste zakken aan binnen- en buitenzijde
- Versterkte rug, gepolsterde schouderbanden en extra top-handgreep
- Scheurvast polyesterweefsel

Code	Nr.	B	H	D	kg
1818244	WT 1056 11	300	400	120	2,696

WT 1056 12
Gereedschap-rugzak SOFT



- Soft-rugzak, extreem licht en toch robuust
- Van scheurbestendig polyesterweefsel
- Robuuste ritssluitingen
- Gepolsterde schouderbanden en extra top-handgreep

Code	Nr.	B	H	D	kg
1818252	WT 1056 12	380	410	70	1,6

WT 1056 13
Gereedschap-vest



- Multifunctioneel gereedschap-vest met veel zakken en houders
- Universele maatvoering, individueel traploze breedteverstelling
- Scheurbestendig polyesterweefsel met 3M-reflecterende strips, wildleer
- Spatwaterafstotend

Code	Nr.	B	H	kg
1818260	WT 1056 13	480	660	0,818

GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN

Onder spanning: Bij werkzaamheden aan elektrische installaties of aan hybride en elektrische voertuigen heeft arbeidsveiligheid de hoogste prioriteit. Met geïsoleerd veiligheidsgereedschap van GEDORE zit u aan de veilige kant.

Alle VDE-veiligheidsgereedschappen van GEDORE - van steeksleutels tot schroevendraaiers en van tangen tot momentsleutels - zijn zo vervaardigd dat ze de gebruiker bij gebruik volgens de voorschriften betrouwbaar beschermen tegen elektrische spanning door het lichaam. Om dit te bereiken doorloopt GEDORE elke stap, tot en met het 100% testen van de elektrische isolatie-eigenschappen op de 10.000 V hoogspanningstestinstallatie.

Bovendien voldoen alle VDE gereedschappen uiteraard aan de DIN-ISO eisen met betrekking tot eigenschappen als hardheid en draaimoment.

GEDORE is niet tevreden met de norm. Daarom beschikken de gereedschappen over intelligente extra functies, zoals Check-Tool isolatie of de ultrakleine klingdiameter van de SLIM DRIVE schroevendraaiers.



HOE HERKEN IK VEILIGE VDE GEREEDSCHAPPEN?

- Alleen gereedschap met alle testmerktekens wordt als veilig geïsoleerd beschouwd
- Bovendien moet de naam van de fabrikant, de model- of type-aanduiding en het productiejaar worden vermeld

- Gemarkeerd met dubbele driehoek: Gereedschappen zijn afzonderlijk getest
- Individuele test met 10.000 V AC (wisselspanning) volgens EN 609000/IEC 60900

1000 V
- 1000 V Specificatie: geïsoleerd tot 1000 V

- Tests uitgevoerd door VDE-testinstituut
- Naleving van gereedschaps- en veiligheidsnormen gegarandeerd
- Gereedschap voldoet aan de Duitse wet op de veiligheid van apparatuur

- Gereedschap voldoet aan de Duitse wet op de veiligheid van apparatuur en producten (GSPG) volgens test- en certificatie-instelling



VEILIG GEÏSOLEERD




VEILIG TOT 1000 VOLT

- VDE-isolatie: geïsoleerd tot 1000 V volgens EN 60900/IEC 60900
- Veilig werken onder elektrische spanning
- Tot AC 1000 V (wisselspanning)
- Tot DC 1500 V (gelijkspanning)

VDE-CHECK-TOOL-ISOLATIE

- Alle VDE-veiligheidsgereedschappen van GEDORE die met zacht kunststof zijn geïsoleerd, hebben een Check-Tool isolatie.
- De 2-kleurige meerlaagse isolatie, rood aan de buitenkant, geel aan de binnenkant, ondersteunt de BGV A3 (VBG-4) regelgeving
- Het gereedschap mag geen zichtbare schade vertonen; indien geel zichtbaar wordt, is het de hoogste tijd om het gereedschap te vervangen

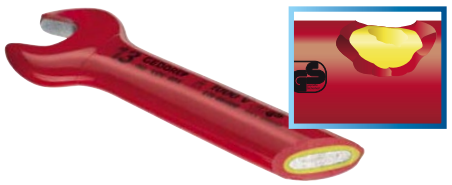

2-voudige Check-Tool isolatie

VDE 2 E
VDE-Ringsleutel diep gebogen



1000 V

- Vanadiumstaal 31CrV3
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.		mm
6035890	VDE 2 E 8	8	170
6035970	VDE 2 E 9	9	170
6036000	VDE 2 E 10	10	170
6036190	VDE 2 E 11	11	180
6036270	VDE 2 E 12	12	190
6036350	VDE 2 E 13	13	190
6036430	VDE 2 E 14	14	210
6036510	VDE 2 E 15	15	215

Code	Nr.		mm
6036780	VDE 2 E 17	17	220
6036860	VDE 2 E 19	19	240
6036940	VDE 2 E 22	22	260
6037080	VDE 2 E 24	24	280
6037160	VDE 2 E 27	27	295
6037240	VDE 2 E 30	30	310
6037320	VDE 2 E 32	32	330

VDE 894
VDE-Steeksleutel



1000 V

- Vanadiumstaal 31CrV3
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm
6572040	VDE 894 9	9	105
6572120	VDE 894 10	10	105
6572200	VDE 894 11	11	115
6572390	VDE 894 12	12	125
6572470	VDE 894 13	13	135
6572550	VDE 894 14	14	145
6572630	VDE 894 15	15	150
6572710	VDE 894 16	16	155

Code	Nr.	mm	mm
6572980	VDE 894 17	17	160
6573010	VDE 894 19	19	175
6573280	VDE 894 22	22	200
6573360	VDE 894 24	24	220
6573440	VDE 894 27	27	245
6573520	VDE 894 30	30	265
6574920	VDE 894 32	32	280

V 60 CP
Schroefsleutel verstelbaar, 1000 V



1000 V

- Doopisolatie
- Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Code	Nr.	Maat "	mm
2179040	V 60 CP 6	6	20
2179059	V 60 CP 8	8	25

Code	Nr.	Maat "	mm
2179067	V 60 CP 10	10	30
2179075	V 60 CP 12	12	36

VDE 2133
VDE-Soksleutel met 3C-greep



1000 V

- Ergonomische 3-componentenhand-greep Power-Grip³ voor maximale krachtover-brenging met minimale belasting van de hand
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Met ophanggat in de greep

Code	Nr.		mm	mm	Hoofd-Ø	Ø	kg
1747045	VDE 2133 3	3	125	225	9	8,9	0,109
1747053	VDE 2133 4	4	125	225	10	8,9	0,111
1747061	VDE 2133 5	5	125	225	11	8,9	0,112
1747088	VDE 2133 6	6	125	225	12	8,9	0,114
1747096	VDE 2133 7	7	125	235	14	9,9	0,152
1747118	VDE 2133 8	8	125	235	15	9,9	0,154
1747126	VDE 2133 9	9	125	235	16	9,9	0,154
1747134	VDE 2133 10	10	125	235	17	9,9	0,161
1747142	VDE 2133 11	11	125	254	19	10,9	0,193
1747150	VDE 2133 12	12	125	245	20	10,9	0,196
1747169	VDE 2133 13	13	125	245	21	10,9	0,199
1747177	VDE 2133 14	14	125	245	22	10,9	0,198
1747185	VDE 2133 17	17	125	245	26	10,9	0,222

VDE 4508
VDE-Momentsleutel 5-50 Nm




1000 V

- Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
- Herkalibratie mogelijk zonder de isolatie te beschadigen
- Fijn getande ratel met aandrijfvierkant volgens DIN 3120, ISO 1174
- Veiligheidsvergrendeling om onbedoeld losraken van de dopsleutel te voorkomen
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Code	Nr.	"	mm	Nm		mm	kg
3125335	VDE 4508-02	3/8"	10	5-25	1	319	0,714
3079066	VDE 4508-05	1/2"	12,5	10-50	2,5	369	0,825

VDE 30
VDE-Dopsleutel 3/8" 6-kant





1000 V | 10 | 3/8"

- Met inwendig aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- 16 - 18 mm overstekend isolatiemateriaal

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	kg
2946386	VDE 30 6	6	44	13,7	23,0	0,030
2946394	VDE 30 8	8	44	16,1	23,0	0,035
2946408	VDE 30 9	9	44	17,5	23,0	0,035
2946416	VDE 30 10	10	44	18,7	23,0	0,035
2946424	VDE 30 11	11	44	20,0	23,0	0,035
2946432	VDE 30 12	12	44	21,2	23,0	0,040
2946440	VDE 30 13	13	44	22,5	23,0	0,040
2946459	VDE 30 14	14	45	23,7	23,0	0,045
2946467	VDE 30 15	15	46	25,0	23,0	0,050
2946475	VDE 30 16	16	46	26,2	23,0	0,060
2946483	VDE 30 17	17	46	27,5	23,0	0,065
2946491	VDE 30 18	18	46	28,7	23,0	0,075
2946505	VDE 30 19	19	46	30,0	23,0	0,075
2946513	VDE 30 20	20	47	31,2	23,0	0,085
2946521	VDE 30 22	22	48	33,7	23,0	0,105

VDE INX 30
VDE-Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" tbv inwendige multi-tandschroeven XZN



1000 V | 10 | 3/8"

- Met inwendig aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.		mm	kg
2946564	VDE INX 30 8	M8	120	0,08
2946572	VDE INX 30 10	M10	120	0,11
2946580	VDE INX 30 12	M12	120	0,14

VDE 3090
VDE-Verlengstuk 3/8"



1000 V | 10 | 3/8"

- Voor handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- 16 - 18 mm overstekend isolatiemateriaal

Code	Nr.	"	mm	mm	kg
2946548	VDE 3090-3	3/8"	10	75	0,097
2946556	VDE 3090-6	3/8"	10	150	0,115

VDE 3093 U
VDE-Omschakelbare ratel 3/8" met drukknop-ontgrendeling




1000 V | 10 | 3/8"

- Absoluut veilige verbinding met de hulpstukken dmv drukknop-vergrendeling dmv kogeltjes in het aandrijfvierkant
- De draairichting wordt veranderd door 2 drukknoppen met de markeringen R en L op de steel
- Vierkant- aandrijving volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	"		°	mm	kg
2946599	VDE 3093 U	3/8"	10	8,2	185	0,215

VDE 19
VDE-Dopsleutel 1/2"





1000 V

12,5 | 1/2"

- Met inwendig aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- 16 - 18 mm overstekend isolatiemateriaal
- De diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd

Code	Nr.	mm	L	d1	d2	kg
6122510	VDE 19 10	10	54	19,5	27,0	0,070
6122780	VDE 19 11	11	54	20,7	27,0	0,067
6122860	VDE 19 12	12	54	22,0	27,0	0,070
6122940	VDE 19 13	13	54	23,2	27,0	0,069
6123080	VDE 19 14	14	54	24,5	27,0	0,073
6123160	VDE 19 15	15	55,5	25,7	27,0	0,088
1439294	VDE 19 16	16	55,5	27,0	27,0	0,086
6123240	VDE 19 17	17	55,5	28,2	27,0	0,084
6123320	VDE 19 19	19	56	30,7	27,0	0,092
6123400	VDE 19 22	22	57,5	34,5	27,0	0,121
6123590	VDE 19 24	24	57,5	37,0	27,0	0,146
6123670	VDE 19 27	27	57,5	40,7	27,0	0,174
6123750	VDE 19 30	30	59	44,5	27,0	0,212
6123830	VDE 19 32	32	60,5	47,0	27,0	0,250

VDE IN 19
VDE-Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" tbv binnenzeskant-schroeven



1000 V

12,5 | 1/2"

- Met inwendig aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- Deze dopsleutels kunnen alleen worden gecombineerd met VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U en VDE 4507

Code	Nr.	mm	↔ mm ↔	d	kg
6124480	VDE IN 19 5	5	106	27	0,083
6124560	VDE IN 19 6	6	106	27	0,095
6124640	VDE IN 19 8	8	106	27	0,109

VDE 1990
VDE-Verlengstuk 1/2"



1000 V

12,5 | 1/2"

- Voor handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- 16 - 18 mm overstekend isolatiemateriaal

Code	Nr.	"	mm	↔ mm ↔	kg
6124050	VDE 1990-5	1/2"	12,5	125	0,213
6124130	VDE 1990-10	1/2"	12,5	250	0,411

VDE 1993 U

VDE-Omschakelbare ratel 1/2"
met drukknop-ontgrendeling




1000 V | 12,5 | 1/2"

- Absoluut veilige verbinding met de hulpstukken dmv drukknop-vergrendeling dmv kogeltjes in het aandrijfvierkant
- De draairichting wordt veranderd door 2 drukknoppen met de markeringen R en L op de steel
- Vierkant-aandrijving volgens DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Code	Nr.	■ "	■	°	mm	kg
6123910	VDE 1993 U	1/2"	12,5	10	270	0,546

VDE 42

VDE-Stiftsleutel
tbv binnenzeskant-schroeven



1000 V

- Uitvoering volgens DIN ISO 2936
- Bijzonder geschikt voor de kabelbundel-klemringen
- Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Code	Nr.	⬣	L1	L2	kg
2324849	V 42 3	3	130	23,5	0,020
2324857	V 42 4	4	120	40	0,025
2324865	V 42 5	5	140	48	0,045
2324873	V 42 6	6	140	48	0,060
2324881	V 42 8	8	150	51	0,110
2324903	V 42 10	10	220	51	0,230
2324911	V 42 12	12	260	61,5	0,350

VDE 42 T

VDE-Stiftsleutel
met T-greep
tbv binnenzeskant-schroeven



1000 V

- Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V
- Met Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	⬣ mm	mm		kg
2661225	V 42 T 4	4	160	x	0,145
2661233	V 42 T 5	5	160	x	0,250
2661276	V 42 T 10	10	200	-	0,390
2661284	V 42 T 11	11	200	-	0,400
2661292	V 42 T 12	12	200	-	0,420

VDE 2170

VDE-Schroevendraaier
tbv sleufschroeven




1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm A
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	⊖	mm	mm	kg
1612220	VDE 2170 2,5	2,5	75	160	0,038
1612239	VDE 2170 3	3,0	100	185	0,042
1612247	VDE 2170 3,5	3,5	100	185	0,055
1612255	VDE 2170 4	4,0	100	185	0,058
1612271	VDE 2170 5,5	5,5	125	225	0,095
1612298	VDE 2170 6,5	6,5	150	260	0,134
1612301	VDE 2170 8	8,0	175	295	0,158

SLIM DRIVE

diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt

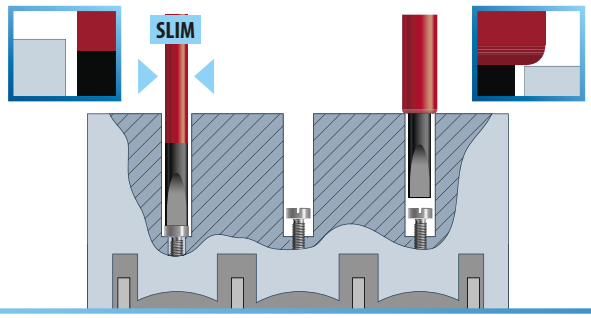

- ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt
- VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geisoleerde kling
- 3-componenten-greep Power-Grip³ met ophanggat
- handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
- kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

VDE 2172

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE
tbv sleufschroeven



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	⊖	mm	mm	kg
2824736	VDE 2172 3,5	3,5	100	185	0,055
2824744	VDE 2172 4	4,0	100	185	0,055
2824752	VDE 2172 5,5	5,5	125	225	0,100
2824760	VDE 2172 6,5	6,5	150	260	0,140

V 2160 MS PH 2

Schroevendraaier MaVo
tbv kruiskopschroeven PH



1000 V

- Aanraakvrije spanningzoeker en ingebouwde magneetveldtester
- Spanningsvelden worden rood en magnetische velden groen aangegeven
- 3C-handgreep Power-Grip³
- Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	kg
2824434	V 2160 MS PH 2	2	100	210	0,14

VDE 2160 PH

VDE-Schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven PH



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
- Ergonomische 3C-handgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	kg
1612107	VDE 2160 PH 0	0	60	145	0,039
1612115	VDE 2160 PH 1	1	80	183	0,082
1612123	VDE 2160 PH 2	2	100	210	0,119
1612131	VDE 2160 PH 3	3	150	270	0,188
1612158	VDE 2160 PH 4	4	200	320	0,269

VDE 2160 PZ

VDE-Schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven PZ



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
- Ergonomische 3C-handgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Code	Nr.	PZ	mm	mm	kg
1612166	VDE 2160 PZ 0	0	60	145	0,038
1612182	VDE 2160 PZ 1	1	80	180	0,082
1612190	VDE 2160 PZ 2	2	100	210	0,120
1612204	VDE 2160 PZ 3	3	150	270	0,188
1612212	VDE 2160 PZ 4	4	200	320	0,270

VDE 2162 PH

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE
tbv kruiskopschroeven PH



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	kg
2824442	VDE 2162 PH 1	1	80	180	0,10
2824450	VDE 2162 PH 2	2	100	210	0,14

VDE 2162 PZ

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE
tbv kruiskopschroeven PZ



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	PZ	mm	mm	kg
2824469	VDE 2162 PZ 1	1	80	180	0,10
2824477	VDE 2162 PZ 2	2	100	210	0,14

VDE 2162-2172 PH-02

VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE
2-delig



1000 V

- Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2928736	VDE 2162-2172 PH-02	VDE 2172 3,5 VDE 2162 PH 2	2	0,195

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE
6-delig




1000 V

- Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ
- Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5 VDE 2162 PZ 1 2	6	0,59

VDE 2162-2172 PM-06

VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE
6-delig



1000 V

- Tbv sleuf-, kruis-PH en PlusMinus-kruiskop-schroeven
- Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 VDE 2162 PH1 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2164

VDE-schroevendraaier SLIM DRIVE PlusMinus
tbv plus-minus-schroeven



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	PH	mm	mm	kg
2824817	VDE 2164 SL/PH1	1	80	180	0,10
2824825	VDE 2164 SL/PH2	2	100	210	0,14

VDE 2163 K

VDE-Schroevendraaier
tbv binnenzeskantschroeven, met kogelkop



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Werkt onder een hoek tot ca. 25°
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.	⬢	mm	mm	kg
2824485	VDE 2163 K 2,5	2,5	75	160	0,055
2824493	VDE 2163 K 3	3	75	160	0,055
2824515	VDE 2163 K 5	5	75	175	0,100
2824523	VDE 2163 K 6	6	100	210	0,140
2824531	VDE 2163 K 8	8	100	220	0,222

VDE 2163 TX

VDE-Schroevendraaier
tbv inwendige TX schroeven



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde
- Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard
- Met ophanggat in de handgreep

Code	Nr.		mm	kg
2824558	VDE 2163 TX T5	T5	145	0,055
2824574	VDE 2163 TX T6	T6	145	0,100
2824582	VDE 2163 TX T7	T7	145	0,100
2824590	VDE 2163 TX T8	T8	145	0,100
2824604	VDE 2163 TX T9	T9	145	0,100
2824612	VDE 2163 TX T10	T10	145	0,100
2824620	VDE 2163 TX T15	T15	180	0,100

Code	Nr.		mm	kg
2824639	VDE 2163 TX T20	T20	180	0,100
2824647	VDE 2163 TX T25	T25	180	0,100
2824655	VDE 2163 TX T27	T27	210	0,100
2824663	VDE 2163 TX T30	T30	210	0,140
2824671	VDE 2163 TX T40	T40	270	0,140
2824698	VDE 2163 TX T45	T45	270	0,222

VDE 2170-2160 PH-077

VDE-Schroevendraaierset
7-delig



1000 V

- Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
- Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
- Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm VDE 2160 PH 0 1 2	7	0,575

VDE 4616

Spanningzoeker 1000 V



1000 V

- Spanning van 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
- Akoestische en optische doorgangscontrole tot 100 kΩ (zoemer/ gele LED)
- Directe indicatie zonder druktoetsbediening (hoogohmige test)
- Lastinschakeling via druktoets (laagohmige test)
- Contactloze fasetester/kabelbreukdetector (gele LED knippert)
- Beschermklasse IP 65, stofdicht, straalwaterdicht
- Getest en goedgekeurd volgens DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
- Overspanningscategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Code	Nr.	kg
3032744	VDE 4616	0,425

4615

Spanningzoeker



- Tbv 220-250 Volt wisselstroom
- Kling vernikkeld, volledig geïsoleerd vlgs. DIN VDE 0680-6
- 4615-3 met metalen clip en gele kap

Code	Nr.		mm	mm	kg
6699110	4615 3	3,0	60	140	0,022
6699380	4615 3,5	3,5	90	140	0,037

NIEUW

VDE 8092 H
VDE-Kabelschaar



- Voor het snijden van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot max. 50 mm² of tot een Ø van 10 mm
- Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
- Uiterst nauwkeurig geslepen voor optimale krachtoverbrenging en nieuwe snijvlakgeometrie
- Niet geschikt voor staaldraad en hard getrokken koperen geleiders
- Snijvlakhardheid 55 HRC
- Speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, geslepen, met gedompelde handvatbescherming

Code	Nr.	mm²	Ø	mm	inch	kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	169	6 2/3"	0,21

V 180
Kabelschaar



1000 V

- Snijdt koper- en aluminiumkabels tot 27 mm Ø, massief 200 mm²
- Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Code	Nr.	mm²	Ø	mm	kg
6430330	V 180 23	200	27	620	2,125

V 8091
Kabelschaar



1000 V

- Voor koper- en aluminiumkabels
- Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V
- Nr. V 8091-320: eendraadskabels max. Ø 25 mm (1"), meerdraadskabels max. Ø 32 mm (1.1/4")
- Nr. V 8091-500: meerdraadskabels max. Ø 52 mm (2.1/32")



Code	Nr.	mm	kg
6725130	V 8091-320	280	0,792
6725210	V 8091-500	280	0,999

VDE 183
VDE-Sleuteltang



1000 V

- Verstelbaar, universeel gereedschap voor schroeven, buigen, vasthouden, persen en grijpen
- Gladde bekken voor het voorzichtig vastpakken van oppervlaktegevoelige werkstukken (bijv. verchroomde schroefverbindingen, badkamer-armaturen)
- De functie van zowel ratel-schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
- Unieke functionele kaakhouder, bijv. voor beschermbekken
- 21 instelposities en snelle aanpassing met automatische instelfunctie
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
- DIN ISO 5743/IEC 60900

Code	Nr.	Maat	mm	mm	kg
3066088	VDE 183 10	10"	250	50	0,665

VDE 8094
VDE-Kabelschaar
met dompelisolatie




1000 V

- Voor het knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 20 mm
- Bij eerst inknippen en daarna doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm
- De greepwijdte blijft daarbij binnen het bereik van de ergonomische bediening met één hand
- Snijvlakken extra inductief gehard
- Niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	mm²	Ø	mm	inch	kg
6725050	VDE 8094	70	20	200	8.1/2	0,423

VDE 8098
VDE-Draadstriptang
met dompelisolatie






1000 V

- Zelfopenend, met veer en stelschroef
- V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm²
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	mm²	kg
6708980	VDE 8098-160	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	0,217

VDE 8098 H
VDE-Draadstriptang
met huls-isolatie





1000 V

- Zelfopenend, met veer en stelschroef
- V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm²
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	mm²	kg
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	0,204

VDE 8099
VDE-Draadstriptang STRIP-FIX
met dompelisolatie



1000 V

- Zelfinstellend, voor draden van 0,5 - 5,0 mm²
- V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	mm	inch	mm²	kg
6709600	VDE 8099-160	160	6.1/2	0,5-5,0	0,226

VDE 8099 H
VDE-Draadstriptang STRIP-FIX
met huls-isolatie



1000 V

- Zelfinstellend, voor draden van 0,5 - 5,0 mm²
- V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	mm	inch	mm²	kg
1552082	VDE 8099-160 H	160	6.1/2	0,5-5,0	0,211

VDE 146
VDE Waterpomptang
7-voudig verstelbaar



1000 V

- Met doorgestoken veiligheidsscharnier en klembeveiliging
- Zelfklemmend door schuin geplaatste vertanding
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	mm	mm	kg
6120140	VDE 146 10	250	31	0,485

VDE 8131 AB

VDE-Telefoontang
met huls-isolatie, gebogen



1000 V


- Speciaal aan de behoeften van elektriciens aangepaste tand in VDE-uitvoering
- Kabelsnijder tbv kabels tot 5x2,5 mm² of Ø 12 mm
- Stripgedeelte voor draden van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Krimpprofiel: tbv het krimpen van adereindhulzen
- Gekarteld grijpoppervlak
- Gebogen tangpunt
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

VDE 8250

VDE-Combinatietang POWER
met dompelisolatie





1000 V


- Individueel getest
- Geschikt voor rond en vlak materiaal
- Extra lange snijvlakken
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, nijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- Tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
1429582	VDE 8250-160	160	35	22,8	6,0	10,4	0,236
6720090	VDE 8250-180	180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,312
6720250	VDE 8250-200	200	40	27,0	6,0	12,0	0,365
6720330	VDE 8250-225	225	42	27,7	6,0	13,0	0,485

VDE 8250 H

VDE-Combinatietang POWER
met huls-isolatie





1000 V


- Individueel getest
- Tbv rond en vlak materiaal
- Extra lange snijvlakken
- Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- Tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
1550942	VDE 8250-160 H	160	35	22,8	5,8	10,4	0,228
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288
1550969	VDE 8250-200 H	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,369

VDE 8314

VDE-Zijsnijtang
met dompelisolatie






1000 V

- Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Tbv middelharde draad 1,6 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
6743540	VDE 8314-140	140	18,5	18,5	9,5	1,6	0,199
6743620	VDE 8314-160	160	19	22,0	10,0	1,6	0,253

(VDE) 8314-180

Speciaal geschikt voor elektrotechnische werkzaamheden

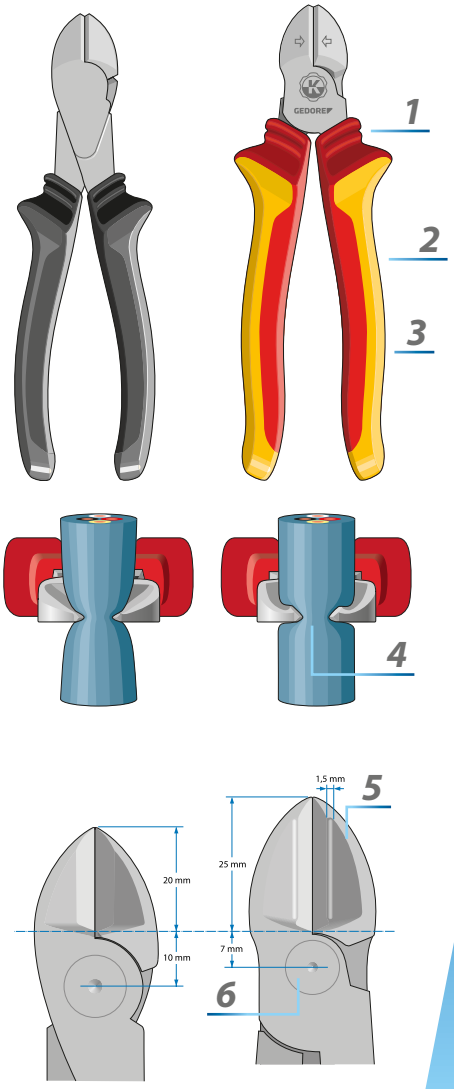

1 Max. veiligheid bij het gebruik onder spanning door lange, geisoleerde greep met antislipbeveiliging

2 Lange geprofileerde greep voor een hogere krachtoverbrenging en betere, stabiele grip, met name bij grote kabeldiameters

3 Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm*

4 Langere XL-snijvlakken dan vergelijkbare zijsnijtangen maken het knippen van kabels met een 0 tot en met 15 mm (5 x 2,5 mm^2) mogelijk

5 Inspringende snijvlakken vergemakkelijken het "snijden" en ontzien het te snijden materiaal


6 Zijsnijtang met extra hefboomeffect dankzij het draaipunt dat extreem richting snijvlak verschoven is

* Bolle, dus licht afgeronde vlakken/greepvlakken vermijden ongunstige puntvormige krachtpieken. De kracht wordt daardoor gelijkmatig over het handvlak verdeeld.

VDE 8314-180 H

VDE-Zijsnijtang POWER
met huls-isolatie






1000 V

- Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Tbv middelharde draad 1,6 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
2910950	VDE 8314-180 H	180	25	26,0	11,0	1,6	0,297

VDE 8314 H
VDE-Zijsnijtang
met huls-isolatie






1000 V

- Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Tbv middelharde draad 1,6 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
1552155	VDE 8314-140 H	140	18,5	18,5	9,5	1,6	0,177
1552163	VDE 8314-160 H	160	19	22,0	10,0	1,6	0,231

VDE 8315 H
VDE-Draadstrip-zijsnijtang
met huls-isolatie






1000 V

- Elektricien-zijsnijtang met dubbele functie: knippen en afstrippen
- Stripgaten voor massieve en meerdraads kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	mm²	kg
1742582	VDE 8315-160 H	160	19	22,0	10,0	1,6	1,5 en 2,5 mm²	0,231

VDE 8316
VDE-Zijsnijtang POWER
met dompelisolatie






1000 V

- Tbv harde draad/pianodraad
- Max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
1429590	VDE 8316-180	180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,285
6742570	VDE 8316-200	200	22	28,0	11,0	2,0	0,341

VDE 8316 H
VDE-Zijsnijtang POWER
met huls-isolatie





1000 V


- Tbv harde draad/pianodraad
- Max. snijvermogen Ø 1,4 - 2,0 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
1550993	VDE 8316-180 H	180	22,6	26,0	11,0	1,8	0,267
1551000	VDE 8316-200 H	210	22	28,0	11,0	2,0	0,344

VDE 8367
VDE-Kopkniptang POWER





1000 V


- Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
- Tbv harde draad/pianodraad 1,6 mm
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	Ø	kg
2324830	VDE 8367-160	160	6,9	27,0	23,5	1,6	0,22

VDE 8120
VDE-Buigtang
met dompelisolatie





1000 V


- Met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
6715330	VDE 8120-160	160	51	16,5	3,4	9,0	0,185

VDE 8120 H
VDE-Buigtang
met huls-isolatie






1000 V

- Met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	kg
1552090	VDE 8120-160 H	170	51	16,5	3,4	9,0	0,175

VDE 8122
VDE-Rondbektang
met dompelisolatie






1000 V

- Met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
- Om te grijpen en te buigen
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	D1	T1	kg
6717110	VDE 8122-160	160	48	16,5	2,5	8,7	0,17

VDE 8122 H
VDE-Rondbektang
met huls-isolatie






1000 V

- Met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
- Om te grijpen en te buigen
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	D1	T1	kg
1552104	VDE 8122-160 H	160	48	16,5	2,5	8,7	0,154

VDE 8132
VDE-Telefoontang
met dompelisolatie, recht






1000 V

- Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- Om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
6721570	VDE 8132-160	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,193
6721650	VDE 8132-200	200	75,7	3,7	3,7	9,5	2,8	0,248

VDE 8132 H
VDE-Telefoontang
met huls-isolatie, recht






1000 V

- Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- Om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
1552112	VDE 8132-160 H	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,164
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,235

VDE 8132 AB
VDE-Telefoontang
met dompelisolatie, gebogen






1000 V

- Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- Tips 45° schuin
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
6721730	VDE 8132 AB-160	160	46	16,5	3,2	9,0	2,5	0,177
6721810	VDE 8132 AB-200	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,252

VDE 8132 AB H
VDE-Telefoontang
met huls-isolatie, gebogen

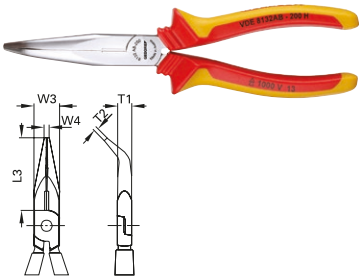

1000 V

- Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- Punten 45° gebogen
- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	L	L3	W3	W4	T1	T2	kg
1552139	VDE 8132 AB-160 H	160	46	16,5	3,2	9,0	2,5	0,173
1552147	VDE 8132 AB-200 H	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,235

VDE S 8003
VDE-Tangenset
met dompelisolatie
3-delig



1000 V

- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6708120	VDE S 8003	VDE 8132-160 VDE 8250-180 VDE 8314-160	3	0,76

VDE S 8003 H
VDE-Tangenset
met huls-isolatie
3-delig



1000 V

- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1550594	VDE S 8003 H	VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H	3	0,747

1101-003 VDE
VDE-gereedschapsset
in i-BOXX® 72, 8-delig



1000 V

- Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, met uitzondering van spanningstester nr. 4615
- In GEDORE i-BOXX® 72

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1828045	1101-003 VDE	VDE 8132-200 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H VDE 2170 4 5,5 VDE 2160 PH 1 2 4615 3	8	2,3

1102-002 VDE
VDE-Tangenset
3-delig



1000 V

- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1692291	1102-002 VDE	VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H	3	0,92

1102-004 VDE
VDE-Tangenset
3-delig



1000 V

- Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1708244	1102-004 VDE	VDE 8098-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H	3	0,95

1102-005 VDE
VDE-Tangenset
3-delig



1000 V

- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Huls-isolatie
- Met VDE zijsnijtang POWER en VDE telefoon- en krimptang
- In GEDORE L-BOXX® Mini, inclusief indelingsmateriaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2951762	1102-005 VDE	VDE 8314-180 H VDE 8131 AB-200 H VDE 2162 PZ 1	3	0,955

1102-006 VDE
VDE-gereedschapsset
4-delig



1000 V

- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Voor werkzaamheden in schakelkasten incl. schakelkastsleutel
- In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2951770	1102-006 VDE	VDE 8131 AB-200 H VDE 2172 3,5 VDE 2164 SL/PH 2 45 E	4	0,86

VDE 1001
VDE-gereedschapsset
12-delig



12,5 · 1/2" · 1000 V

- Met praktische schuimstofinzet in stabiele kunststof koffer
- Afmetingen: 395 x 295 x 106 mm

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
6602560	VDE 1001	VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24 VDE 1993 U VDE 1990-5 -10 VDE 2170 5,5	12	3,10

1100-1094
VDE-Gereedschapsassortiment HYBRID



10 | 3/8" | 1000 V

- Het perfecte gereedschapassortiment voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hybride en elektrische voertuigen
- Geschikt voor voertuigen van alle fabrikanten
- Alle gereedschappen geïsoleerd volgens EN 60900/EC 60900
- In GEDORE L-BOXX® 136

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2979063	1100-1094	VDE-dopsleutel 3/8" Nr. VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm VDE-dopsleutelschr.dr. 3/8" Nr. VDE INX 30, 8 10 12 mm VDE-verlengstuk 3/8" Nr. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm VDE omkeerbare ratel 3/8" Nr. VDE 3093 U VDE-schroevendraaier sleuf Nr. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. VDE 2160 PH 1 2 3 VDE-schroevendraaier TX Nr. VDE 2163 TX T20 T25 T30 VDE-kabelschaar Nr. VDE 8094, 200 mm VDE waterpomptang Nr. VDE 146 10, 10" VDE-combinatietang Nr. VDE 8250-200 H, 200 mm 2-componentenhandgreep VDE zijsnijtang POWER Nr. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE telefoontang Nr. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gebogen VDE telefoontang Nr. VDE 8120-160 H, 160 mm 2-componentenhandgreep VDE-kabelmes Nr. VDE 4522, 180 mm Isolatietule Nr. V 914, 5x maat 1, 2, 3	53	8,28

1041-003
VDE-Gereedschapsassortiment in koffer 74-delig



- Praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- Opgeborgen in een stabiele, slagvaste koffer van ABS-kunststof
- Robuust frame van aluminium

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3082156	1041-003	Ringsteeksleutel Nr. 7, 10 13 17 19 22 mm 1/4" Verstelbare schroefsleutel Nr. 60 P 8, 8" Bitdopsleutelset Nr. 666-U-20, met ratel 35 stuks Stiftsleutelset Nr. PH 42-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaier sleuf Nr. VDE 2170, 3 3.5 4 5,5 6,5 8 mm VDE-schroevendraaier kruiskop Nr. 2160 PH 0 1 2 VDE draadstriptang VDE 8098-160 H VDE-telefoontang Nr. VDE 8131 AB-200 H VDE combinatietang POWER Nr. VDE 8250-180 H VDE zijsnijtang POWER Nr. VDE 8316-180 H VDE waterpomptang Nr. VDE 146 10, 10" VDE-kabelmes Nr. VDE 4522, 180 mm Kabelmes Nr. 0513-09, lemmet L.90mm Spanningzoeker sleuf Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 247 H-30 Beitelset Nr. 106, 6 stuks Rolbandmaat Nr. 4534-3, L=3 m Volume gereedschapskoffer WK 1041 L	74	10,3


VDE 910
VDE Rubber-afdekdoek



- VDE veiligheidsuitrusting volgens VDE 0680 deel 1
- Sterkte: 1,6 mm
- Opgerold wordt scheurvorming voorkomen!

Code	Nr.	L	B	kg
1826816	VDE 910 13	130	130	0,04
1826832	VDE 910 25	250	350	0,21
1827030	VDE 910 50	500	500	0,43
1828193	VDE 910 60	600	600	0,70
1828207	VDE 910 100	1.000	1.000	1,80
1828215	VDE 910 120	1.200	1.200	2,95

VDE 911
Isolatiemat



1000 V

- VDE veiligheidsuitrusting volgens VDE 0303
- Sterkte: 4,5 mm
- Opgerold wordt scheurvorming voorkomen!

Code	Nr.	L	B	kg
1828258	V 911 100	1.000	1.000	6
1828266	V 911 1000	10.000	1.000	60

VDE 912
Elektriciens-handschoenen



- Uitvoering volgens DIN EN 60903
- Gemaakt van natuurlijke latex
- Geschikt tot 1000 V

Code	Nr.	kg
1828274	V 912 9	0,215
1828282	V 912 10	0,215

V 915
NH-veiligheids-opsteekgreep met uitstulping



1000 V

- Tbv NH-zekeringen mt. 00 - 03
- Voor het aanbrengen en wisselen van laagspannings-hoogvermogen-zekeringen (NH-insteekzekeringen)
- Met contactbladen volgens DIN 43620, deel 1 in de maten 00 - 3 voor nominale spanning tot 600 V wisselspanning

Code	Nr.	kg
2661314	V 915	0,46

V 913
VDE-Kunststof klem



- Voor het fixeren en samenvoegen van isolatiematten
- Met ingelegde stalen veer welke van buitenaf niet kan worden aangeraakt
- Geschikt tot 1000 V

Code	Nr.	mm	kg
1828304	V 913 80	80	0,030
1828312	V 913 160	160	0,075

VDE 914
Genummerde isolatietules



1000 V

- Voor het isoleren van losse aders
- Conische vorm
- Van taai-elastisch kunststof
- Nr. V 914 3 met markering 3

Code	Nr.	mm	Ø	kg
2324938	V 914 1	80	10,0	0,005
2324946	V 914 2	80	10,0	0,005
2324954	V 914 3	80	10,0	0,005

V 917
Kabel-spreidwig



1000 V

- Geïsoleerd volgens IEC 60900
- Geschikt voor de montage van kabelaftakklemmen en voor het spreiden van hoofdaderkabels
- Hulp bij het knippen van kabeladers, geen wegglijden

Code	Nr.	kg
2661462	V 917	0,16

VDE 4522
VDE-Kabelmes



1000 V

- Met sterke, rechte kling van speciaalstaal
- Met klingbeschermer
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/ IEC 60900

Code	Nr.			kg
6690400	VDE 4522	50	180	0,104

VDE 4527
VDE-Kabelmes met gebogen kling



1000 V

- Voor het opensnijden en strippen van tegen vocht beschermde kabel
- Met klingbeschermer
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/ IEC 60900

Code	Nr.			kg
6698490	VDE 4527	40	203	0,098

4528
Kabelmes



- Voor het strippen van ronde kabels van 4-28 mm
- Haakmes voor het strippen van platte meeraderige kabel
- Automatische omschakeling van de kling op rond- of langssnede zonder het mes weg te nemen
- Binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd

Code	Nr.			
6698300	4528	50	170	0,155

E-4528
Reserve binnenmes

- Binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd

Code	Nr.		
1448161	E-4528		0,005

4629
Isolatietape



Code	Nr.	L m	mm	
6699540	4629	10	15	0,032

V 406
Metaalzaagbeugel



1000 V

- Voor stiftzaagbladen 148 mm
- Geschikt tot 1000 V

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	
6120060	V 406	265	0,229

WWW.GEDORE.COM

INSTALLATIE-GEREEDSCHAPPEN

In de sanitair-, verwarmings- en installatie-techniek gelden vaak moeilijke werkomstandigheden. Krappe onderhoudsruimten met weinig bewegingsvrijheid bevatten soms gevoelige systeemcomponenten en materialen. GEDORE installatiegereedschappen zijn voor dit doel ontwikkeld.

GEDORE pijpsnijders leveren betrouwbare zuivere sneden op stalen en gietijzeren pijpen, elektrische installatiepijpen, meerlaags composietpijpen en andere speciale pijpen. Lastig ontbramen is niet nodig en het werk is snel klaar.

Het assortiment installatiegereedschap omvat ook felsapparaten en bijpassende accessoires, alsmede diverse sleutels waarmee de dagelijkse werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

GEDORE montagegereedschap is uitsluitend ontwikkeld om de gebruiker te ondersteunen en het werk efficiënt en veilig te maken - en dit komt tot uiting in elk gereedschap, van snijwieltje tot de kraanmoersleutel.
Ze zijn uiterst robuust en duurzaam.




TUBEX - EEN BELOFTE

- Pijpsnijder met hoge prestaties voor stalen en gietijzeren pijpen
- Nr. 222 speciaal geschikt voor smalle ruimtes, 360° rotatie niet nodig
- Snijwiel kan gemakkelijk worden verwisseld voor de verwerking van roestvast stalen pijpen (uitvoering 2")
- Voor wanddiktes van 2,0 tot 8,0 mm



GROTE VERSCHEIDENHEID IN VORM EN FUNCTIE

- Breed scala van gespecialiseerde gereedschappen voor installatie- en montagewerkzaamheden
- Los of als praktische gereedschapssets in GEDORE i-BOXX®s
- Reserveonderdelen en accessoires optioneel verkrijgbaar

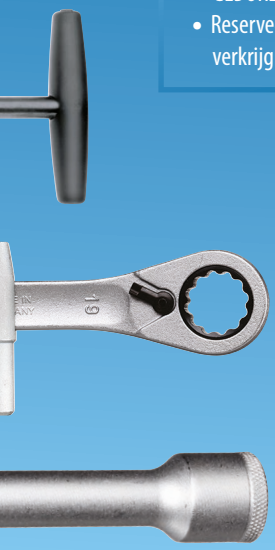

WERKEN AAN ARMATUREN

- Sleutels speciaal voor de montage van wastafels, naar keuze met dubbelzijdige bekken of met omschakelbare ratel
- Speciaal gereedschap voor de bewerking en montage van (hoek-)kranen en ventielen
- Gereedschap voor het snel en gemakkelijk vast- en losdraaien van stok-/tapeind-schroeven

WERKEN AAN DE RADIATOR

- Stappen- en combinatiesleutels voor het vakkundig monteren en demonteren van ventielnippels en radiatorkranen
- Combi-radiatorsleutel 380 kan gecombineerd worden met de ratel-radiatorsleutel 3810
- Probleemloze montage van radiatorkoppelingen, zowel in rechte- als in hoekvorm

210015
Ketting-pijpsnijder



- Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen door de met een ratel-mechanisme vergelijkbare werkwijze
- In de standaarduitvoering geschikt voor pijpen met Ø 85 - 175 mm
- Verlengbaar voor pijpen tot max. 330 mm buiten-Ø

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	kg
4536250	210015	85-175	3,2-8,0	5,7

E 210
Verlengset




- Ter vergroting van het snijdbereik van Nr. 210015
- Voor het benodigde aantal zie de tabel "snijdbereik ketting-pijpsnijtang Nr. 210015"

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2799626	210100	1 Snijwiel Nr. 210200 1 Verbindingsstuk Nr. 210500 1 Bout Nr. 210600	3	0,395

E 210
Reserve onderdelen





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
4536410	210200	Snijwieltje voor 210015	50	11	11	0,080
4536680	210600	Bout voor 210015				0,027
4551480	210500	Verbindingsstuk voor 210015				0,290

SNIJBEREIK
Kettingpijpsnijder Nr. 210015

Snijbereik van min. binnen-Ø mm bis max. buiten-Ø mm	aantal snijwieltjes	benodigd toebehoren
85 - 115	3*	
110 - 145	4*	
135 - 175	5	
165 - 200	6	1 x 210100
190 - 225	7	2 x 210100
220 - 250	8	3 x 210100
240 - 280	9	4 x 210100
270 - 300	10	5 x 210100
295 - 330	11	6 x 210100

* de kettingpijpsnijder moet met het betreffende aantal snijwieltjes worden ingekort

220
Pijpsnijder TUBEX



- Pijpsnijder met hoge capaciteit, met 1 snijwieltje
- Door het verwisselen van het snijwieltje ook geschikt voor edelstaal pijp (uitvoering 2")
- Beschermde spindel door hulsvormige verlengstuk

Code	Nr.	Maat	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
4503400	220020	1/8 - 2	10 mm - 60 mm	2,0-6,3	380	2,90
4503590	220040	1.1/4 - 4	42 mm - 114 mm	2,6-8,0	520	4,96

222
Pijpsnijder TUBEX voor stalen, SML en gietijzeren pijpen




- Pijpsnijder met hoog rendement met 3 snijwieltjes
- Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, omdat een rotatie van 360° niet nodig is
- Door het verwisselen van de snijwieltjes ook geschikt voor edelstaal pijp (uitvoering 2")
- Beschermde spindel door hulsvormige verlengstuk

Code	Nr.	Maat	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
4537060	222020	1/8-2	10-60	2,0-6,3	380	2,70
4553420	222040	1.1/4-4	42-114	2,6-8,0	520	4,84

E 220 - E 222
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
1524038	220221	Snijwiel v. roestv.stalen pijp v. 220020	32	19	9	0,028
4503750	220220	Snijwieltje voor 220020, 222020	32	19	9	0,028
4503830	220240	Snijwieltje voor 220040, 222040	41	19	9	0,038
4552450	220620	Snijwielboutje voor 220020, 222020				0,015
4552530	220640	Snijwielboutje voor 220040, 222040				0,019

2180
Pijpsnijder voor roestvrijstalen pijpen



- Lichtlopend snijden dankzij kogelgelagerde drukrollen en snijwieltje
- Snel wisselen van de snijwieltjes zonder extra gereedschap
- Met geïntegreerd ontbraammes en reserve snijwieltje in de greep

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
2964066	2180 3	3-35	0,7-2,5	160	0,365
2964074	2180 4	3-45	0,7-2,5	180	0,390
2964082	2180 5	6-76	0,7-2,5	245	0,940

E-2180
Reserve onderdelen





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
2964090	E-2180 3 A	Snijwieltje voor 2180 3, 2180 4	20	4,8	5,1	0,005
2964104	E-2180 5 A	Snijwieltje voor 2180 5	20	4,8	6,2	0,005
2964112	E-2180 3 B	Snijwielboutje voor 2180 3,2180 4,2250 3				0,002
2964120	E-2180 5 B	Snijwielboutje voor 2180 5, 2270 5				0,005

230311
Pijpsnijder QUICK-AUTOMATIC niro voor roestvrijstalen buizen




- Huis uit zink-persgietijzer
- Snijwieltje uit hoogwaardig gereedschapsstaal, hoge standtijden
- Automatische aanzet door schotelveren

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
1154990	230311	4-32	0,7-3,0	165	0,43

E 2303
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
1154710	230411	Snijwiel tbv rvs pijp v. 230311,231011	20	4,8	5,1	0,005
1154656	230611	Wielbout v. 230010,2131000,230311,231001				0,003

2325
Pijpfrees voor roestvrijstalen pijpen



- Voor binnen- en buiten ontbramen van edelstaal pijp
- Aluminium huis
- Geharde conus met 40 freesbladen

Code	Nr.	∅ mm	⟷ mm ⟷	kg
1857681	232501	8-35	60	0,18
1419684	232500	10-56	85	0,42

232001
Pijpfrees voor koperen pijpen



- Voor hydrauliek en precisiestalen pijp, koperen pijpen alsmede andere pijp uit NE-metaal
- Voor inwendig- en uitwendig ontbramen

Code	Nr.	∅ mm	⟷ mm ⟷	kg
1439510	232001	4-32	45	0,03

2250
Pijpsnijders
voor koperen pijpen




- Geschikt voor koperen, messing, en lichtmetalen pijp, pvc, hard-kunststof en kunststof ommantelde pijp, dunwandige staalpijp (precisiestaal- en hydrauliek-pijp), gelaagde pijp
- Snel wisselen van de snijwieltje zonder extra gereedschap
- Met geïntegreerd ontbraammes en reserve snijwieltje in de greep

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
2964031	2250 3	3-35	0,7-2,0	160	0,37

E 2250 3 A
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
2964058	E-2250 3 A	Snijwieltje voor 2250 3	20	4,8	5,1	0,005
2964112	E-2180 3 B	Snijwielboutje v.2180 3, 2180 4, 2250 3				0,002

2300
Pijpsnijder
QUICK-AUTOMATIC
voor koperen pijpen




- Huis uit zink-persgietijzer
- Geschikt voor koperen, messing, en lichtmetalen pijp, pvc, hard-kunststof en kunststof ommantelde pijp, dunwandige staalpijp (precisiestaal- en hydrauliek-pijp), gelaagde pijp
- Automatische aanzet door schotelveren, uitklapbaar ontbraammes

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
4504050	230010	4-32	0,7-3,0	165	0,435
4504130	230020	13-65	1,0-7,3	275	1,460

E 2300
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
4504640	230210	Snijwieltje voor 230010, 231000	20	4,8	5,1	0,005
4504800	230220	Snijwieltje voor 230020	32	9,9	6,1	0,018
1154656	230611	Wielbout v.230010,2131000,230311,231001				0,003
1154540	230621	Snijwielboutje voor 230020				0,003

231000
Pijpsnijder MINI-QUICK




- Voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Geschikt voor koperen-, messing-, en lichtmetalen pijp, dunwandige stalen pijp (precisiestaal- en hydrauliek-pijp)

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
4504560	231000	4-16	0,7-3,0	50	0,125

E 2310
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
4504640	230210	Snijwieltje voor 230010, 231000	20	4,8	5,1	0,005
1154656	230611	Wielbout v. 230010,2131000,230311,231001				0,003

239
Kalibreerapparaat



- Voor het exact kalibreren van pijpeinden
- Voor halfharde en zachte koperen pijpen

Code	Nr.	∅ mm	kg
4506340	239012	12x1	0,067
4506420	239015	15x1	0,138
4506500	239018	18x1	0,179
4506690	239022	22x1	0,270

2270
Pijpsnijders voor meerlaags compoundpijpen




- Voor het exact knippen van meerlaags compoundpijpen
- Snel wisselen van de snijwieltje zonder extra gereedschap
- Met geïntegreerd ontbraammes en reserve snijwieltje in de greep
- Nr. 2270 5 met verstelbare derde drukrol voor optimale geleiding van verschillende pijpafmetingen
- Met snelverstelling

Code	Nr.	∅ mm	Wanddikte mm	⟷ mm ⟷	kg
2964015	2270 5	6-76	1,5-8,6	245	0,93
2963957	2270 6	50-127	4,0-19,8	345	1,73

E 2270
Snijwieltje





Code	Nr.	Omschrijving	Ø D	b	Ø d	kg
2963981	E-2270 6 B	Snijwielboutje voor 2270 6				0,010
2964023	E-2270 5 A	Snijwieltje voor 2270 5	30	4,8	6,2	0,010
2963973	E-2270 6 A	Snijwieltje voor 2270 6	51	11	8,1	0,020
2964120	E-2180 5 B	Snijwielboutje voor 2180 5, 2270 5				0,005

226100
Scharenset tbv kunststof leidingen



- Maakt zuiver en onder een hoek snijden mogelijk van harde en zachte kunststof leidingen, rubberslangen met of zonder textielweefsel, alsmede diverse kunststofprofielen zoals kabelgoten, etc.
- Bevat 2 speciale hulpstukken voor 16, 19 en 25 mm pijp, 1 prisma 90° voor profielen en 1 haakse aanslag tot 45° instelbaar
- Levering in kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1637983	226100	Schaarset voor kunststof leidingen	6	1,05

E 2261
Reserve mes



Code	Nr.	Omschrijving	kg
1680137	226005	Reserve mes voor 226100	0,05

2268
Kunststofleiding-Schaar bv kunststof pijpen



- Voor het zuiver snijden van PE, PP, PEX. PPR-, MSR-, CPVC-, PVC-, PVDF-, PB- en VPE-leiding
- Ook geschikt voor slangen
- Lichtlopend en goed snijdend, bediening met één hand
- Snel wisselen van de snijkling zonder extra gereedschap

Code	Nr.	∅ mm	|◂ mm ▸|	kg
2963841	2268 2	42	245	0,475
2963892	2268 3	63	280	0,650

E-2268
Snijmessen



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2963914	E-2268 2 A	Reserve mes tbv 2268 2	0,085
2963930	E-2268 3 A	Reserve mes tbv 2268 3	0,150
2963949	E-2268 B	Reserve boutje tbv 2268 2, 2268 3	0,005

2330
Felsapparaat "boerdex"



- Voor het felsen van koperen en lichtmetalen pijp in verschillende hardheden
- Tbv koelinstallaties, koudetechniek
- Drukstuk 90° gehard = 45° omfelsing van de pijp
- Met drukstuk voor 180° = 90° omfelsing van de pijp

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
4537300	233001	voor metrische pijp 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 felsbeugel Nr. 233000 1 drukstuk 180° Nr. 233200 1 spanblok 4-14 mm Nr. 233101	3	1,400
1919725	233009	voor metrische pijp 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 felsbeugel Nr. 233000 1 drukstuk 180° Nr. 233200 1 spanblok 15-19 mm Nr. 233109	3	1,205
4554660	233007	voor inch pijp 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 felsbeugel Nr. 233000 1 drukstuk 180° Nr. 233200 1 spanblok 3/16-3/4" Nr. 233107	3	1,460
2926741	233013	voor metrische pijp 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm voor inch buizen 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 felsbeugel Nr. 233000 1 drukstuk 180° Nr. 233200 1 spanblok 4-14 mm Nr. 233101 1 spanblok 3/16-3/4" Nr. 233107	4	2,020
2926768	233014	voor metrische pijp 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 felsbeugel Nr. 233000 1 drukstuk 180° Nr. 233200 1 spanblok 4-14 mm Nr. 233101 1 spanblok 15-19 mm Nr. 233109	4	1,870

1101-233301
Gereedschapsset "boerdex" in i-BOXX® 72



- Voor het felsen van koperen en lichtmetalen pijp in verschillende hardheden
- Tbv koelinstallaties, koudetechniek
- Met pijpsnijder 3-35 mm Ø
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
4555550	1101-233301	voor metrische pijp 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 felsbeugel Nr. 233000 1 spanblok 4-14 mm Nr. 233101 1 drukstuk 180° Nr. 233200 1 Pijpsnijder 3-35 mm Ø Nr. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L	4	2,89

E 2330
Reserve onderdelen



Code	Nr.	Omschrijving	kg
4554150	233000	Felsbeugel	0,660
4554820	233101	Spanblok 4-14 mm	0,620
1885162	233109	Spanblok 15-19 mm	0,555
4555470	233107	Spanblok 3/16" - 3/4"	0,680
4505450	233200	Drukstuk voor 180° felsen	0,015

1101-2340
Dubbel omfelsapparaat in i-BOXX® 72



- Voor precisiefelsen volgens DIN 74234
- Voor remleidingen, hydrauliekleidingen e.d. met een wanddikte van 0,7 tot 1,0 mm
- Complete set voor metrische pijpen en/of pijpen in inches
- Met pijpfrees 4-32 mm Ø en mini-pijpsnijder 4-16 mm Ø
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L


Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
4505530	1101-234001	1 felsbeugel Nr. 234000 1 spanblok metrisch Nr. 234101 6 drukstukken 4,75-10 mm Nr. 234204-234210 2 druk-hulpstuk Nr. 234790 + 234801 1 miniatuur pijpsnijder 4-16 mm Ø Nr. 231000 1 Pijpsnijder 4-32 mm Ø Nr. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L	12	2,98
4662980	1101-234013	1 felsbeugel Nr. 234000 2 spanblokken Nr. 234101 + 234102 6 drukstukken 4,75-10 mm Nr. 234204-234210 4 drukstukken 3/16-3/8" Nr. 234303-234306 3 druk-hulpstuk Nr. 234790 + 234801-802 1 miniatuur pijpsnijder 4-16 mm Ø Nr. 231000 1 Pijpsnijder 4-32 mm Ø Nr. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L	18	4,20

E 234
Reserve onderdelen



Code	Nr.	Omschrijving	kg
4556440	234000	Felsbeugel	0,880
4556520	234101	Spanblok metrisch 4,75 - 10 mm	0,760
4556600	234102	Spanblok inch 3/16" - 3/8"	0,760
4556790	234204	Drukstuk 4,75 mm voor felstype E + F	0,018
4556870	234205	Drukstuk 5 mm voor felstype E + F	0,018
4556950	234206	Drukstuk 6 mm voor felstype E + F	0,018
4557090	234208	Drukstuk 8 mm voor felstype E + F	0,018
4557170	234209	Drukstuk 9 mm voor felstype E + F	0,018
4557250	234210	Drukstuk 10 mm voor felstype E + F	0,018
4557330	234303	Drukstuk 3/16" voor felstype E + F	0,018
4557410	234304	Drukstuk 1/4" voor felstype E + F	0,018
4557680	234305	Drukstuk 5/16" voor felstype E + F	0,018
4557760	234306	Drukstuk 3/8" voor felstype E + F	0,018
4557840	234790	Druk-hulpstuk	0,016
4557920	234801	Druk-hulpstuk metrisch	0,011
4558060	234802	Druk-hulpstuk inch	0,011

312
Afvoer-sleutel venti-quick



- Uit aluminium
- Afvoer-houder en montagesleutel voor excentrische- en standaard-afvoeren 1.1/4"
- Van boven en onderen te gebruiken

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	kg
4508980	312000	140	0,255

314
Hoek-kraansleutel



- Voor montage van alle gebruikelijke hoek-kraantjes zonder het oppervlak te beschadigen
- Afgeronde opening
- Met 1/2" binnenaandrijfvierkant

Code	Nr.	⟷ mm ⟷	Binnen-Ø	kg
1147471	314000	82	27	0,15

3170
Montagesleutel



- Tbv wastafel-montage
- Met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafelbevestigingen M10 of M12
- Steeksleutel 17x19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen en hoekkranen

Code	Nr.	voor stokschroeven	Maat mm	⟷ mm ⟷	kg
4509360	317000	M10	17x19	250	0,33
4609310	317012	M12	17x19	250	0,33

3175
Montagesleutel



- Tbv wastafel-montage
- Met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafelbevestigingen M10 of M12
- Met omschakelbare ring ratel 17 of 19 mm voor het vast- of losdraaien van de schroefverbindingen van de wastafel
- Steeksleutel 19 mm tbv het vast- of losdraaien van hoekkranen

Code	Nr.	voor stokschroeven	Maat mm	⟷ mm ⟷	kg
4509520	317500	M10	17x19	250	0,33
4609580	317512	M12	19x19	250	0,33

3171
Draadeind-sleutel



- Tbv wastafel-bevestigingen (tapeind-schroeven) M6, M8, M10, M12
- Met draaibare
- schroefdraadopname

Code	Nr.	↤ mm ↦	kg
4509440	317100	220	0,3

3173
Draadeind-sleutel



- Zelfklemmend door draaibeweging
- Voor snel en moeiteloos in- en uitdraaien van tapeind-schroeven, expres- en stokschroeven
- Met uitwendig 6-kant aandrijving

Code	Nr.	Maat	kg
1523171	317306	M6	0,13
1523198	317308	M8	0,13
1523201	317310	M10	0,13
1523228	317312	M12	0,13

3165
Kraanmoersleutel



- Tbv eengreepsmengkranen en sanitairkranen met centrale schroefverbinding tot 36 mm
- Met 13 mm 6-kt.-aandrijving en adapters voor 9, 10, 11, 14 mm
- Zwenkbare klauw voor rechts- en linksom gebruik

Code	Nr.	↤ mm ↦	kg
2829274	316500	265	0,41

320000
Armatuursleutel



- Met spanhevel
- Met verwisselbare kunststof bekken Nr. 320100, breedte 8 mm
- Tbv vernikkelde en verchroomde armaturen

Code	Nr.	Omschrijving			↤ mm ↦	kg
4509600	320000	Armatuursleutel	65	45	275	0,72
4540520	320100	Kunststof bekken, paar			50	0,01

126008
Gordelpijptang



- Bijzonder geschikt voor verchroomde armaturen en gepolijste opper vlakken, omdat het oppervlak niet wordt beschadigd
- Huis uit lichtmetaal, blauw gelakt
- Met zeer sterke nylon gordel

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	↤ mm ↦	mm	kg
1468308	126008	220	8"	300	27	0,325

E 126208
Reserve riem



- Zeer sterke nylon gordel

Code	Nr.	mm	mm	kg
1468316	126208	950	27	0,035

376
Radiatorsleutel



- Voor het monteren en verwijderen van ventielnippels 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"
- Met 18 mm vierkant-aandrijving

Code	Nr.	kg
4541250	376100	0,245

3785
Sanitair-kruissleutel



- Met 14 functies, tbv kraanverlengingen 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- Insteekdiepte tot 100 mm
- Voor monteren en verwijderen van radiator- en retourventielen
- Voor tapeind-schroeven M6, M8, M10, M12 alsmede voor pijpstoppen 3/8", 1/2"
- Zeskantopname 17 mm, 22 mm

Code	Nr.	mm	kg
4512820	378500	220	0,67

380
Combi-radiatorsleutel



380200



380100



380150

- Voor monteren en verwijderen van radiator- en retourventielen 3/8"-1", en korte kraanverlengingen
- Met nok-, 6-kt.- en twaalfkantopname
- 1/2" aandrijfvierkant

Code	Nr.	Omschrijving	kg
4512900	380000	Combi-radiatorsleutel 380100 + ratel 1/2"	0,555
4630940	380001	Combi-radiatorsleutel 380150 + ratel 1/2"	0,555
4513040	380100	Combi-radiatorsleutel m. 5 maten 3/8"-1"	0,135
4611130	380150	Combi-radiatorsleutel m. 8 maten 3/8"-1"	0,135
4513120	380200	Ratel 1/2"	0,420

3810
Ratel-radiatorsleutel




- Sleutel voor het vast- en losdraaien van euroconus radiatorkoppelingen met nok- en 6-kant schroefverbinding 30 mm
- Korte, vlakke uitvoering met ratelfunctie
- Geschikt voor gebruik met 1/2" verlengstuk aan achterzijde. Het verlengstuk dient als handvat en zorgt tegelijkertijd voor een hoger koppel.
- Geschikt voor gebruik met 1/2"verlengstuk aan de zijkant, tbv ratelgebruik bij het werken aan de radiator
- Geschikt voor gebruik icm combi-radiatorsleutel Nr. 3801 om de 3/4" aansluitnippels in te schroeven
- DBGM (beschermd product)

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2233665	381030	Ratel-radiatorsleutel, losse kop	0,225
2233673	381000	Ratel-radiatorsl. m. verlengstuk 125 mm	0,390

PIJPBUIGGEREEDSCHAPPEN


Gas- en waterleidingen, pijpleidingen, leidingen voor elektrische installaties, en leidingen van speciale materialen zoals koper en roestvrij staal. Buigen en omvormen is een kunst op zich en vereist daarom niet alleen vakkennis maar ook het juiste gereedschap.

Naast de vorm van de te buigen pijp zijn wanddikte, buitendiameter, de kwaliteit van de buis en de vorm van het gewenste eindresultaat doorslaggevende factoren bij de keuze van het gereedschap. GEDORE biedt daarom een uitgebreid assortiment handbuigers, pijpbuig-apparaten en excentrische hoekbuigapparaten. De bijpassende buigvormen en accessoires zijn ook verkrijgbaar. De intelligent samengestelde sets maken het kiezen van de juiste uitrusting gemakkelijker.

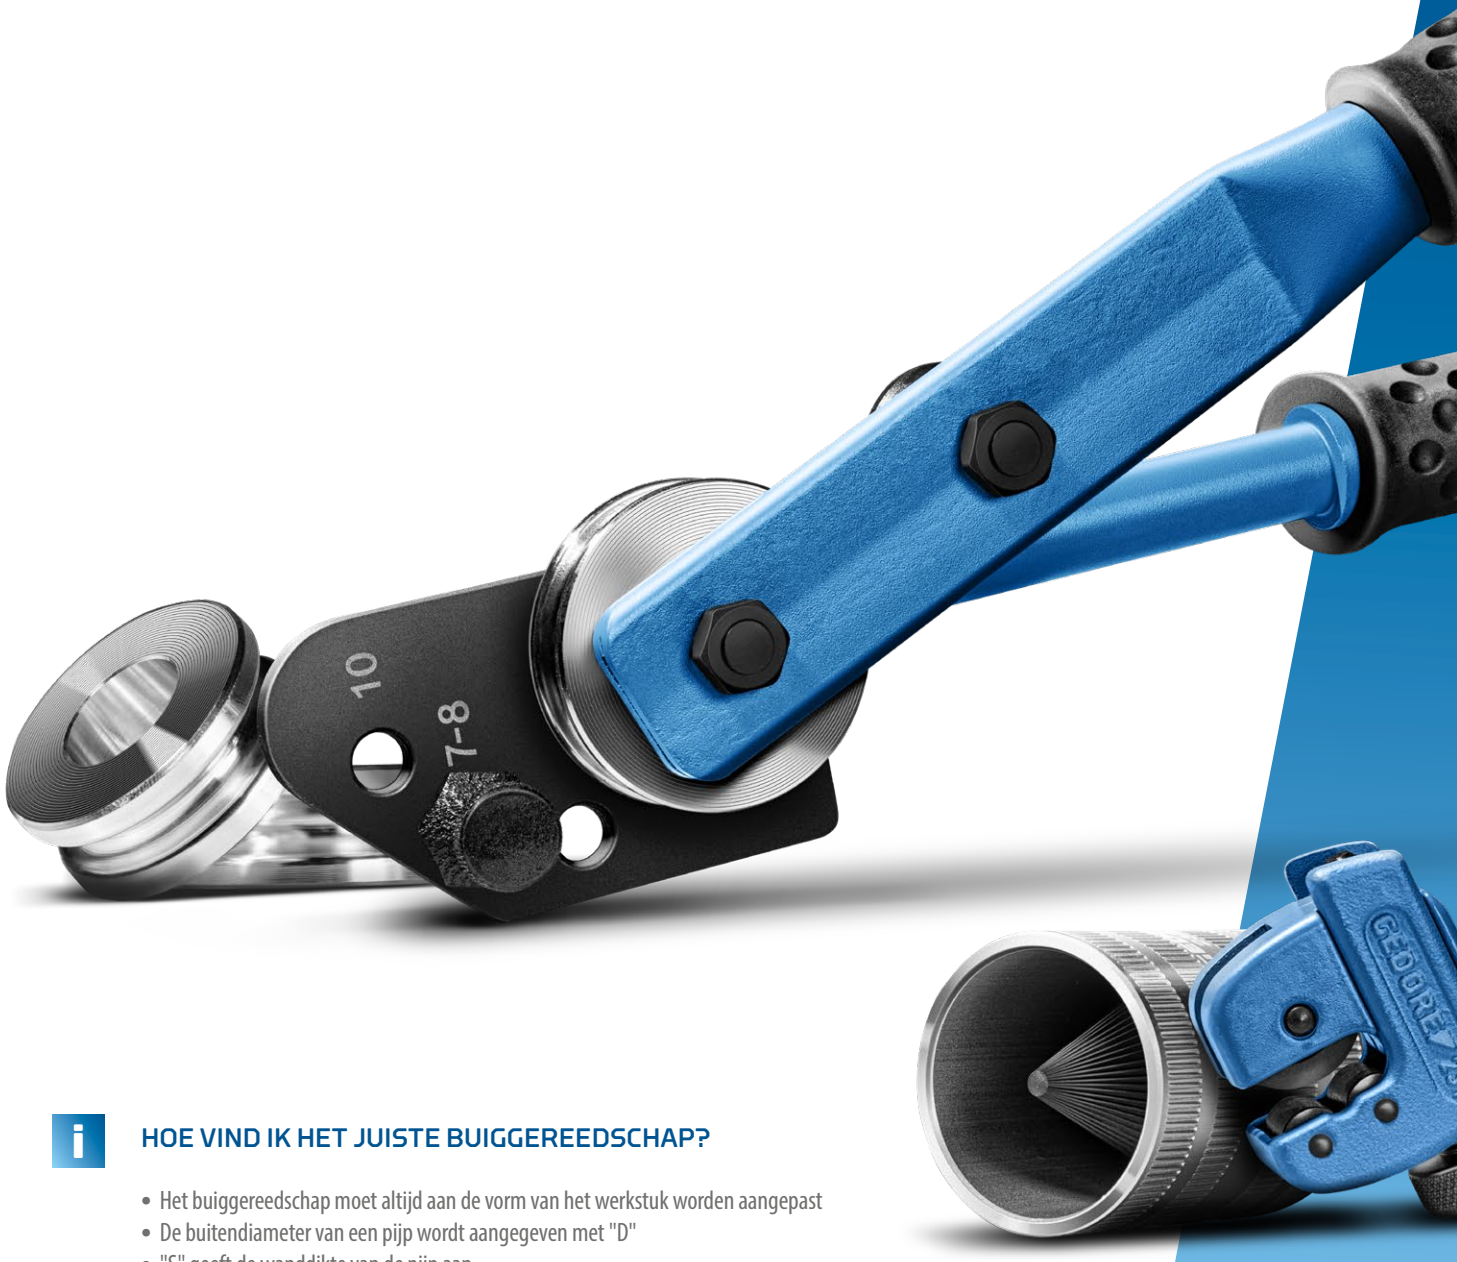

HOE VIND IK HET JUISTE BUIGGEREEDSCHAP?

- Het buiggereedschap moet altijd aan de vorm van het werkstuk worden aangepast
- De buitendiameter van een pijp wordt aangegeven met "D"
- "S" geeft de wanddikte van de pijp aan
- Belangrijk: de radius wordt altijd gemeten tot het hart van de pijp
- Indien meerdere bochten na elkaar moeten worden gemaakt, is het van essentieel belang de afstand tussen de bochten, "L2", aan te geven

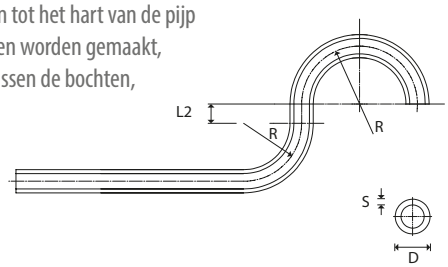



GEDORE BUIGGEREEDSCHAP - DAT MAAKT HET VERSCHIL

- Duurzame kwaliteit voor continu professioneel gebruik
- Behoedzame bewerking van de werkstukken
- Voor een breed scala van in de handel verkrijgbare pijpsoorten

CU CU-ZN INOX FE AL MT

BUIGGEREEDSCHAP PORTFOLIO

- Pijpbuigtangen
- Hand-pijpbuigers
- Hand-hydraulisch bediende pijpbuigers
- Gereedschapssets in praktische GEDORE i-BOXX®s of L-BOXX®s
- Excentrische hoekbuiger voor vlak en massief materiaal
- Losse onderdelen en accessoires optioneel verkrijgbaar

2415
Pijpbuigtang



CU CU-ZN FE AL

- Afmetingen van 4,75 tot 10 mm Ø tot 90°
- Met twee omkeerbare buigvormen 3/16" - 1/4" Ø (4,75 - 6 mm Ø) en 8 - 10 mm Ø

- Voor zachte koperen pijp EN 1057 en alle NE-metalen pijp alsmede dunwandige precisiestalen pijp en remleidingen

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	⟷ mm ⟷	kg
1442007	241500	4,75-10,0	3/16-3/8	260	0,58

2423
Pijpbuigtang



CU CU-ZN INOX FE AL

- Afmetingen van 10 tot 22 mm Ø tot 90°



Toepassingsgebieden:
- Voor buigzame stalen en roestvrijstalen pijp (tot max. 18 x 1,5 mm)
- Zachte (ook warmte-isolerende) en halfharde koperen pijp EN 1057
- Bevat telkens één buigwals (bv. voor stalen en roestvrijstalen buizen) en één buigstaaf (bv. voor halfharde koperen buizen)

Code	Nr.	∅ mm	r=mm	⟷ mm ⟷	kg
4564890	242310	10	43	420	1,40
4564970	242312	12	45	420	1,38
4565000	242315	15	60	560	2,14
4565190	242318	18	74	820	2,86
4565270	242322	22	86	820	4,18

1100-2431
Hand-pijpbuigset in L-BOXX® 136
9-delig



CU CU-ZN FE AL

- Afmetingen van 6 tot 15 mm Ø tot 180°
- Zacht koperen pijp EN 1057 (ook met vaste mantel)



- Bijzonder gemakkelijk buigen door ratelbeweging met omschakelbare ratel 1/2" in lange uitvoering
- In GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
4568450	1101-243100	1 Buighefboom Nr. 243010 1 Gereedschapshouder Nr. 243070 1 Omkeerbare ratel 1/2" Nr. 1993 U-10 L 5 Buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 15 mm 1 Pijpsnijder 3-35 mm Ø Nr. 2250 3 + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	9	7,35

E 243
Reserve onderdelen



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2680203	243070	Gereedschaphouder	0,675
4566320	243010	Buighefboom	0,980
6154550	1993 U-10 L	Omschakelbare ratel 1/2" 350 mm	0,620

E 243
Buigvorm



Code	Nr.	∅ mm	r=mm	kg
4566750	243050	6	28	0,26
4566830	243051	8	28	0,25
4567050	243053	10	35	0,44
4567210	243055	12	35	0,41
4567640	243058	15	45	0,65

2785
Hand-pijpbuigset



INOX FE

- Afmetingen van 3 tot 10 mm tot 180°
- Voor precisiestalen pijp EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijp EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 0,75 tot 1,0 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijp met wanddikte tot 1,0 mm
- Met 5 aluminium buigvormen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1589830	278500	1 Basisapparaat 3-10 mm Nr. 278570 1 Buighefboom 3-10 mm Nr. 278581 5 Aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm	7	1,2

1101-2785
Hand-pijpbuigset in i-BOXX® 72



INOX FE

- Afmetingen van 3 tot 10 mm tot 180°
- Voor precisiestalen pijp EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijp EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 0,75 tot 1,0 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijp met wanddikte tot 1,0 mm
- Met 5 aluminium buigvormen
- In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1589849	1101-278501	1 Basisapparaat 3-10 mm Nr. 278570 1 Buighefboom 3-10 mm Nr. 278581 5 Aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm 1 Miniatuur pijpsnijder 4-16 mm Ø Nr. 231011 1 Pijpfrees 8-35 mm Ø Nr. 232501 + GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L	9	2,4

E 2785
Reserve onderdelen



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2293625	278570	Basisapparaat 3-10 mm	0,64
2293641	278581	Buighefboom 3-10 mm	0,38

E 2785
Buigvorm

- Uit hoogwaardig aluminium



Code	Nr.	∅ mm	r=mm	Boring mm	kg
1576798	278504	3-4	14	16	0,020
2963361	278505	5	16	16	0,025
1576801	278506	6	16	16	0,025
1576828	278508	8	24	16	0,055
1576836	278510	10	29	16	0,085

2786
Hand-pijpbuigset



INOX FE MT

- Afmetingen van 6 tot 18 mm Ø tot 180°

Toepassingsgebieden:
- Stalen precisiepijp EN 10305-3 (DIN 2394)
- Hydrauliek leiding EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm

- Meerlaagse composiet pijp tot 16 mm
- Buigzame roestvrijstalen pijp met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm
- Met 8 aluminium buigvormen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1589857	278600	1 Basisapparaat 6-18 mm Nr. 278670 1 Buighefboom 6-18 mm Nr. 278681 8 Aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm	10	5,26

1100-2786
Hand-pijpbuigset in L-BOXX® 136



INOX FE MT

- Afmetingen van 6 tot 18 mm tot 180°

Toepassingsgebieden:
- Stalen precisiepijp EN 10305-3 (DIN 2394)
- Hydrauliek leiding EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm
- Meerlaagse composiet pijp tot 16 mm

- Buigzame roestvrijstalen pijp met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm
- Met 8 aluminium buigvormen
- In GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1611526	1100-278601	1 Basisapparaat 6-18 mm Nr. 278670 1 Buighefboom 6-18 mm insteekbaar Nr. 278680 8 Aluminium buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 Pijpsnijder 3-35 mm Ø Nr. 2180 3 1 Pendrijver 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	12	8,28

1100-2788
Hand-pijpbuigset in L-BOXX® 136



INOX FE MT

- Afmetingen van 3 tot 10 mm tot 180°

Toepassingsgebieden:
- Stalen precisiepijp EN 10305-3 (DIN 2394)
- Hydrauliek leiding EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 0,75 - 2,0 mm

- Meerlaagse composiet pijp tot 16 mm
- Buigzame roestvrijstalen pijp met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm
- Met aluminium 10 buigvormen
- In GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2963515	1100-278801	1 Basisapparaat 3-10 mm Nr. 278570 1 Buighefboom 3-10 mm Nr. 278581 1 Basisapparaat 6-18 mm Nr. 278670 1 Buighefboom 6-18 mm insteekbaar Nr. 278680 5 Aluminium buigvormen E 2785 voor pijpen met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm 5 Aluminium buigvormen E 2786 voor pijpen met Ø 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 Pijpsnijder 3-35 mm Ø Nr. 2180 3 1 Pendrijver 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	16	8,72

E 2786
Reserve onderdelen



278670 + 278681

Code	Nr.	Omschrijving	kg
1677209	278670	Basisapparaat 6-18 mm	1,24
1626043	278680	Buighefboom 6-18 mm insteekbaar	1,93
2293692	278681	Buighefboom 6-18 mm	2,30

E 2786
Buigvorm



› Uit hoogwaardig aluminium

Code	Nr.	∅ mm	r=mm	Boring mm	kg
2963442	278606	6	32	30	0,20
1576844	278608	8	32	30	0,20
2963450	278610	10	36	30	0,22
1576852	278612	12	36	30	0,22
1576879	278614	14	36	30	0,20
1576887	278615	15	43	30	0,32
1576895	278616	16	43	30	0,32
1576909	278618	18	50	30	0,45

2787
Hand-pijpbuigset



Bankschroef niet inbegrepen in de leveringsomvang!

INOX FE MT

› Afmetingen van 20 tot 25 mm Ø tot 180°
› Tbv precisiestalen pijp EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijp EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 1,5 tot 2,5 mm, meerlaags-compoundpijp tot 25 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijp met wanddikte van 1,5 tot 2,0 mm
› Met 3 aluminium buigvormen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
1589865	278700	1 Basisapparaat 20-25 mm Nr. 278770 1 Buighefboom 20-25 mm Nr. 27878781 3 Aluminium buigvormen voor buizen met Ø 20, 22, 25 mm	5	13,04

E 2787
Reserve onderdelen



278770 + 278781

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2293706	278770	Basisapparaat 20-25 mm	4,14
2293722	278781	Buighefboom 20-25 mm	3,00

E 2787
Buigvorm



› Uit hoogwaardig aluminium

Code	Nr.	∅ mm	r=mm	Boring mm	kg
1576917	278720	20	85	42	2,00
1576925	278722	22	85	42	1,95
1576933	278725	25	85	42	1,95

WWW.GEDORE.COM

2456
Hand-pijpbuigset hydraulisch



CU FE MT

- Tv afmetingen van 10 tot 22 mm Ø tot 90°
- Voor zachte koperen pijp EN 1057 tot 22 mm (ook warmtegeïsoleerd), meerlaags-compoundpijp tot 20 mm alsmede precisiestaal pijp EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 1,5 mm
- Nr. 245611 bovendien geschikt voor gegloeide roestvaststalen pijpen tot 18 x 1,2 mm door versterkte uitvoering.
- Voor werk ter plaatse met weinig inspanning
- Met 7 of 10 buigvormen en bijbehorende contra-steunen
- In kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
4635230	245610	1 Basiseenheid, hydraulisch Nr. 245670, 7 Buiggereedschap voor pijp met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm 3 Tellerhouders voor buizen met Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm, 1 Kunststof koffer Nr. 245590	9	5,87
1585495	245611	1 Basiseenheid, hydraulisch Nr. 245670 10 Buiggereedschappen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm 1 Tellersteun voor buizen met Ø 6-12 mm, 2 Tegenhouder versterkt voor buizen met Ø 14-17, 18-22 mm 2 Tegenhoudersteunen voor buizen met Ø 14-17, 18-22 mm 1 Ring voor tegensteun, 1 Kunststof koffer Nr. 245690	17	7,50

1100-2456
Hand-pijpbuigset hydraulisch, in L-BOXX® 136



CU FE MT

- Tv afmetingen van 10 tot 22 mm Ø tot 90°
- Voor zachte koperen pijp EN 1057 tot 22 mm (ook warmtegeïsoleerd), meerlaags-compound pijp tot 20 mm alsmede precisiestaal pijp EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 1,5 mm
- Met 7 of 10 buigvormen en bijbehorende contra-steunen
- Nr. 1100-245681 door versterkte uitvoering ook geschikt voor gegloeide roestvast stalen pijpen tot 18 x 1,2 mm
- Voor werk op locatie met weinig kracht
- Geleverd in GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
2963531	1100-245680	1 Basiseenheid, hydraulisch Nr. 245670, 7 Aluminium buigvormen voor pijp met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm 3 Contrasteunen Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm, 1 Pijpsnijder 3-35 mm Ø Nr. 2250 3 + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	12	6,86
2963558	1100-245681	1 Basiseenheid, hydraulisch Nr. 245670 10 Aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm 1 Contrasteun Ø 6-12 mm, 2 Contrasteunen versterkt Ø 14-17, 18-22 mm 2 Tegensteunbeugels voor buizen met Ø 14-17, 18-22 mm 1 Ring voor tegensteun, 1 Pijpsnijder 3-35 mm Ø Nr. 2180 3 + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L	18	9,62

E 245
Reserve-onderdelen



Code	Nr.	Omschrijving	kg
4635310	245670	Basisapparaat, hydraulisch	2,35


E 2457 - E 2458
Buiggereedschap



- Nr. 245806-245822: te gebruiken met contrasteun Nr. 245710-245731
- Voor metrische pijp

Code	Nr.	Omschrijving	Ø mm	r=mm	kg
4635900	245806	Buigvorm van gegoten aluminium 6 mm	6	31	0,10
4636040	245808	Buigvorm van gegoten aluminium 8 mm	8	31	0,10
4636120	245810	Buigvorm van gegoten aluminium 10 mm	10	31	0,10
4636200	245812	Buigvorm van gegoten aluminium 12 mm	12	34	0,11
4636390	245814	Buigvorm van gegoten aluminium 14 mm	14	41	0,12
4636470	245815	Buigvorm van gegoten aluminium 15 mm	15	48	0,14
4636550	245816	Buigvorm van gegoten aluminium 16 mm	16	49	0,15
4636710	245818	Buigvorm van gegoten aluminium 18 mm	18	72	0,19
4636980	245820	Buigvorm van gegoten aluminium 20 mm	20	80	0,20
4637010	245822	Buigvorm van gegoten aluminium 22 mm	22	88	0,20
4635580	245710	Contrasteun 6-12 mm			0,38
4635660	245720	Contrasteun 14-17 mm			0,46
1585509	245721	Contrasteun 14-17 mm versterkt			0,38
4635740	245730	Contrasteun 18-22 mm			0,46
1585517	245731	Contrasteun 18-22 mm versterkt			0,48
1585533	245902	Tegenhoudersteunen 14-17 mm			0,29
1585541	245903	Tegenhoudersteunen 18-22 mm			0,34
1585525	245910	Ring voor tegenhoudersteunen			0,13

280070
Excentrisch hoekbuigapparaat



- Voor rond, vlak en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 90°
- Met traploos instelbare hoekaanslag
- Met lengteaanslag
- Manuele basiseenheid voor montage op de werkbank

Code	Nr.	Uitvoering	kg
4539940	280070	Excentrisch hoekbuigapparaat 70 mm werkhoogte, incl. buiggereedschap 280071 voor materiaaldiktes tot max. 6 (10) mm (zie tabel "Max. buigcapaciteiten" onder punt 1)	29,5
4535010	280100	Excentrisch hoekbuigapparaat 100 mm werkhoogte, incl. buiggereedschappen 280111 en 280112 voor materiaaldiktes tot max. 22 (30) mm (zie tabel "Max. buigcapaciteiten" onder punt 2)	32,5
4606130	280120	Excentrisch hoekbuigapparaat 120 mm werkhoogte, incl. buiggereedschappen 280161 en 280162 voor materiaaldiktes tot max. 22 (30) mm (zie tabel "Max. buigcapaciteiten" onder punt 3)	34,1

E 280
Buiggereedschappen

- *) zie tabel "Max. buigvermogens"



280072
280112
280162

Voorbeeld Buigresultaten





280113
280114





280115






280116





280117



Code	Nr.	Uitvoering	kg
4605240	280071	Standaard buiggereedschap 70 mm, scherpkantig / R=4 mm voor materiaaldiktes tot max. 6 (10) mm *) kan gebruikt worden in eenheden Nr. 280070	1,020
4605400	280111	Standaard buiggereedschap 100 mm, scherpkantig / R=4 mm voor materiaaldiktes tot max. 6 (10) mm *) kan gebruikt worden in eenheden Nr. 280100	1,480
4645030	280161	Standaard buiggereedschap 120 mm, scherpkantig / R=4 mm voor materiaaldiktes tot max. 6 (10) mm *) kan gebruikt worden in eenheden Nr. 280120	1,800
4605320	280072	Radiusbuiggereedschap 70 mm, R=15 mm / R=25 mm voor materiaaldiktes tot max. 22 (30) mm *) kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280070	1,120
4605590	280112	Radiusbuiggereedschap 100 mm, R=15 mm / R=25 mm voor materiaaldiktes tot max. 22 (30) mm *) kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280100	1,690
4645110	280162	Radiusbuiggereedschap 120 mm, R=15 mm / R=25 mm voor materiaaldiktes tot max. 22 (30) mm *) kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280120	1,960
4605670	280113	Buiggereedschap voor zadel, 100 mm, scherpkantig voor materiaaldiktes tot 3 mm *) kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280100	0,850
4605750	280114	Buiggereedschap voor zadel, 100 mm, R=4 mm voor materiaaldiktes tot max. 6 (10) mm *) kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280100	0,905
4605830	280115	Buiggereedschap voor spitbuigen kan worden gebruikt in de eenheden Nr. 280070, 280100, 280120	0,695
4605910	280116	Buigplaat voor hoog zadel kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280100	1,170
4606050	280117	Offset blok voor smal zadel kan worden gebruikt in eenheden Nr. 280100	2,310

MAXIMALE BUIGCAPACITEIT
hoekbuigapparaten 280

Materiaal	1) koud mm	warm mm	2) koud mm	warm mm	3) koud mm	warm mm
Vlakstaal EN 10058 (DIN 1017) (materiaal-sterkte 370 N/mm²)	70 x 6 (70 x 10)* (50 x 15)* (30 x 20)*	70 x 10 (70 x 20)* (50 x 25)*	100 x 10 80 x 12 50 x 15 30 x 20	100 x 20 80 x 25	120 x 8 100 x 10 80 x 12 50 x 15 30 x 20	120 x 20 80 x 25
Vierkantstaal EN 10059 (DIN 1014) (materiaal-sterkte 370 N/mm²)	6 (22)*	10 (30)*	22	30	22	30
Rondstaal EN 10060 (DIN 1013) (materiaal-sterkte 370 N/mm²)	6 (25)*	10 (30)*	25	30	25	30
Hoekijzer EN 10056-1 (DIN 1028) (materiaal-sterkte 370 N/mm²)	70 x 6	70 x 9	100 x 10	100 x 12	120 x 10	120 x 15
CU platte staven EN 13601 (materiaal-sterkte 250 N/mm²)	60 x 6 (60 x 30)*		100 x 30		120 x 10 100 x 30	
AL platte staven EN 754-5 (DIN 1769) (materiaal-sterkte 160 N/mm²)	70 x 10 (70 x 30)*		100 x 30		120 x 15 100 x 30	
	70 mm werkhoogte		100 mm werkhoogte		120 mm werkhoogte	

* Hierbij zijn speciale buiggereedschappen Nr. 280072 nodig

- Gewicht (totaal-)
- Gewicht (totaal-)
- Gewicht hamerkop
- Lengte (totaal-)
- Lengte (totaal-)
- Lengte (totaal-)
- Lengte (totaal-)
- Klinglengte
- Klinglengte
- Steel-/greep-/hechtlengte
- Klinglengte
- Diameter (ook van kop, steel, greep, hecht of punt)
- Diameter
- Uitwendige diameter
- Inwendige diameter
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Sleutelwijdte / nominale maat
- Schroefdraadmaat, schroefdraadaansluiting
- Schroefdraadmaat (draadsoort)
- Type ratel
- Type ratel
- Type ratel
- Type ratel
- Type ratel

- Aandrijfvierkant (uitwendig)
- Aandrijfvierkant (uitwendig)
- Aandrijfvierkant (inwendig)
- Aandrijfvierkant (inwendig)
- Aandrijfzeskant (uitwendig)
- Aandrijfzeskant (uitwendig)
- Aandrijfzeskant (inwendig)
- Aandrijfzeskant (inwendig)
- Trekker
- Spanwijdte
- Spandiepte
- Spindelmaat
- Hydraulische spindel
- Spandiepte / reikwijdte
- Spanwijdte / spanbereik
- Aandrijf-/opnameprofiel
- Zaagsnede
- Kruiskop PH
- Kruiskop PZ
- Inwendig vierkant
- Inwendig zeskant
- Inwendig zeskant met stift
- Uitwendig zeskant
- Twaalfkant uitwendig

- Unit Drive zeskant
- Unit Drive twaalfkant
- Unit Drive
- Zeskant
- Twaalfkant
- Inwendig-TX
- Inwendig TX met stift
- TX PLUS®
- Uitwendig TX
- Inwendig twaalfkant XZN
- Inwendig spiebaanprofiel RIBE®
- Binnendriekant
- TORQ-SET®
- Tri-Wing®
- Snijdcapaciteit in mm^2
- Bekbreedte, bandbreedte
- Kopbreedte
- Test-symbool (gereedschappen)
- Test-symbool (veiligheidsuitrusting)
- Veilig werken onder elektrische spanning tot 1000 V
- Staaldraad
- 45° gebogen punten
- Platte bekken
- Half-ronde bekken
- Ronde bekken
- Rechte bekvorm
- Halfronde bekvorm
- Ronde bekvorm
- Facetgeslepen bekken
- Bekken met speciaal geslepen facet
- Bekken met fijn geslepen facet
- Vlakgeslepen bekken (zonder facet)

- Rechte bekken
- 45° gebogen bekken
- 90° gebogen bekken
- Inwendige borgringen
- Uitwendige borgringen
- EPA / ESD
- Elektronica
- Vlak vijlprofiel / railafmeting
- Driekant vijlprofiel
- Rond vijlprofiel
- Halfrond vijlprofiel
- Rechthoekig vijlprofiel
- Kling-/bekbreedte
- Klingdikte
- Krachtoverbrenging
- Uitgaand aanhaalmoment (max. N·m)
- Ingaand aanhaalmoment (max. N·m)
- Schaalverdeling
- Enkelzijdig aandrijfvierkant
- Dubbelzijdig aandrijfvierkant
- Aandrijfopname
- Aandrijfpen
- In karton- of kunststof verpakking
- In stalen koffer
- Set in stalen- of kunststof koffer
- Kopbreedte
- Gatafstand vd rand
- GS zegel voor gecontroleerde veiligheid
- Magnetisch
- Radius

- Lade
- Deur
- Legbord
- Terughaalhoek
- Hoek
- Insteek-aanlasstuk
- Insteek-stiftsleutel
- Insteek-steeksleutel
- Insteek-ringsleutel open
- Insteek-ringsleutel
- Insteek-vierkant
- Insteek-bithouder
- Insteek-ratel
- Terugloopbeveiliging
- Fabriekscertificaat
- Grafische LCD
- Seriële interface RS 232
- Rechts-/linksom aandraaien
- Hoorbaar signaal
- Mechanische momentvermeerderaar
- Geïntegreerde elektronica
- DREMOMETER MINI-F foutloos te bedienen
- 1% tolerantie
- 3% tolerantie
- 4% tolerantie
- 6% tolerantie
- Ontgrendeling verlengstuk
- Ontgrendelknop
- Klik-momentsleutels
- Slip-momentsleutels
- Knik-momentsleutels

- Centrale vergrendeling
- Cilinderslot
- Cilinderslot met inklapbare sleutel
- Rij- en zwenkblokkering
- Lengte-/dwarsschotjes
- Individuele ladevergrendeling
- Dikte werkblad
- Schakelkastsleutel
- Magneet-hefkracht
- Conisch buitenvierkant
- Kophoogte
- Kopdiameter
- Slipratel
- Schuifgreep
- Verlengstuk
- Cardangewricht
- Multi-handvat
- Adapter
- Greep
- Schuifstuk/kop
- Afmeting schacht
- Afmeting kop/baan
- Bek vorm
- POWER tangen
- Punt diameter
- Punt diameter
- Spreidbereik
- Nieuw
- Veiligheid symbolen

A

Aandrijfvierkant 1/2" voor SK ratel 135

Accupoolklem-trekker 314, 319

Adapter 176

Adapter tbv 7 R /7 UR 80

Adapterset 1/4" - 3/4" 114

Aflegbord 21

Afvoer-sleutel venti-quick 421

Alu-breekijzer 357

Aluminium omschakelbare ratel 1/2" 127

Ant-islipmat op rol 16

Antivriesmeter 369

Armatuursleutel 422

Automatische centerpons 354

B

Bandenlichter 333, 361

Bandsleutel 362

Bankhamer 342

Bankhamer ROTBAND-PLUS - Het origineel 340, 341

Bankschroef 375

BASIC gereedschapsassortiment in een koffer, 74-delig 45

Beitel-assortiment 37, 61, 71

Beitelhouder 21

Betonvlechtijzer-schaar 291

Binnen- en buitentrekker-set 329, 337

Binnentrekker 326, 327

Binnentrekker-set 36, 326, 328

Bitadapter 1/4" 175

Bitadapter tbv 7 R/7 UR 81

Bit-assortiment 1/4" 174

Bit-box allround 174

Bit-box industrie 175

Bit-dopsleutelset 174

Bithouder 177

Bithouder 5/16" tbv SK ratel 135

Bithouder tbv schroefmachines 177

Bithouders tbv schroevendraaierbits 1/4" 174

Bithouders tbv schroevendraaierbits 5/16" 179

Bit-ratel 1/4" 176

Bit-schroevendraaier 1/4" 175, 176

Bit-schroevendraaier met magazijn 177

Blikschaar 382

Blitz-pijptang 287

Bolbankhamer 342

Borenhouder 20

Borgring tbv 1/4" slagmoerdopsleutels 154

Borgring tbv 3/8" slagmoerdopsleutels 156

Borgring tbv slagmoerdopsleutels 1" 168

Borgring tbv slagmoerdopsleutels 1.1/2" 170

Borgring tbv slagmoerdopsleutels 1/2" 161

Borgring tbv slagmoerdopsleutels 2.1/2" 171

Borgring tbv slagmoerdopsleutels 3/4" 164

Borgringtang 369

Borgringtang voor inwendige borgringen 276, 277, 278, 279

Borgringtang voor uitwendige borgringen 274, 275, 276

Borgringtangenset 61, 70, 275, 277, 294, 295

Borgringtang-set 294

Borgstift tbv 3/8" slagmoerdopsleutels 156

Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 1" 168

Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 1.1/2" 170

Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 1/2" 161

Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 2.1/2" 171

Borgstift tbv slagmoerdopsleutels 3/4" 164

Bougieborstel 374

Bougiedopsleutel 367, 368

Bougiekaliber 376

Boutenschaar 290, 291

Bowdenkabel-tang/draadkniptang 259

Breedbek-griptang 283

Breekijzer 6-kant 356

Breekijzer-set 357

Buiggereedschap 424, 430, 431

Buigtang 256

C

Cardangewricht 1" 151, 168
Cardangewricht 1/2" 144, 161
Cardangewricht 1/4" 114
Cardangewricht 3/4" 148, 164
Cardangewricht 3/8" 124, 156
Cardan-verlengstuk 1/2" 143
Cardan-verlengstuk 1/4" 114
Cardan-verlengstuk 3/8" 124
Carrosserievijl 369
Carrossrievijlbladen 369
Carterplugsleutel 362
Cilinderbustrekker 328
Combinatietang 250, 251
Combinatietang POWER 251, 252
Combi-radiatorsleutel 423
Contactpuntvijl 373
Contrasteun 328
CrimpMax-360 Professional Krimptang 269
CrimpMax-Flex Professional Krimptang 269

D

Deksel-gereedschapbord 40
Demagneetiseerblok 247
Doorloopschaar 382
Doorslaghamer 350, 353
Doorslagset 355
Doorsteek-ratel 1" 150
Doorsteek-ratel 1/2" 128
Doorsteek-ratel 1/4" 105
Doorsteek-ratel 3/4" 145
Doorsteek-ratel 3/8" 116
Doorsteekvierkant 1" 152
Doorsteekvierkant 1/2" 144
Doorsteekvierkant 1/4" 114
Doorsteekvierkant 3/4" 148
Doorsteekvierkant 3/8" 125
Doppenrekje 21
Dopsleutel 1" 150, 151
Dopsleutel 1/2" 128, 129, 130, 131, 135
Dopsleutel 1/4" 105, 106, 107, 108
Dopsleutel 3/4" 146
Dopsleutel 3/8" 116, 117, 118
Dopsleutel met cardangewricht 3/8" 118
Dopsleutelrail 1/2" 145
Dopsleutelrail 3/8" 126
Dopsleutelrail, magnetisch 1/2" 144
Dopsleutelrail, magnetisch 1/4" 115
Dopsleutelrail, magnetisch 3/8" 126
Dopsleutel-schroevendraaier 1" 151
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 131, 132, 133, 134
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 108, 109
Dopsleutel-schroevendraaier 3/4" 147
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 119, 120, 121
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2" 58, 68, 138, 139, 140, 141
Dopsleutelschroevendraaierset 1/4" 110
Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8" 58, 67, 123
Dopsleutelset 1/2" 37, 38, 58, 67, 72, 75, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Dopsleutelset 1/2", UD-profiel 58, 67
Dopsleutelset 1/4" 37, 38, 57, 66, 73, 110, 111, 112
Dopsleutelset 1/4"+1/2" 138, 139
Dopsleutelset 1/4"-3/8"-1/2" 72
Dopsleutelset 3/4" 73, 149
Dopsleutelset 3/8" 57, 67, 72, 74, 121, 122, 123
Dopsleutelset Dopsleutelset 1" 150

D

Dopsleutel-toebehorenset 1/2" 59, 68
Draadeind-adapter-set 334
Draadeind-sleutel 422
Draadstripper met grote capaciteit 267
Draadstriptang 260, 268
Draadvijl 379
Draadwikkeltang 289
Drehmomentschlüssel DREMOMETER Z A+S 194
Driekantige schraapstaal 381
Driekantvijl 373
Drukstuk voor hydraulische spindel 311
Dubbel omfelsapparaat in i-BOXX® 72 420
Dubbele ringratelsleutel 85
Dubbele ringsleutels 86, 87, 88
Dubbele soksleutel 98, 99, 100
Dubbele soksleutelset 73, 99
Duimstok, hout 378
Duo-Gordeltas 386
Dwarsgreepratel 1/4" 105
Dwarsschotje 16

E

Elektricienbeitel 352
Elektriciens-handschoenen 409
Elektromonteur-Gordeltas 386
Elektronica draadstriptang 265, 266
Elektronica kopkniptang 263, 265
Elektronica naaldpunttang 264
Elektronica punttang 265
Elektronica schuine kopkniptang 267
Elektronica-buigtang 265
Elektronica-hardmetaal-zijsnijtang 262, 263
Elektronica-kopkniptang 263
Elektronica-mini-zijsnijtang 261, 262, 263
Elektronica-punttang 264
Elektronica-schroevendraaier 239
Elektronica-tangenset 261
Elektronica-telefoontang 264
Elektronica-zijsnijtang 261, 262
Elektronisch momensleutel-testapparaat 214
Elektronisch testapparaat Capture Hub 213
Elektronisch testapparaat Capture Lite 213
Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 214
Elektronische momentsleutel E-torc 212
Elektronische momentsleutel TorcoTronic III 212
Enkele ringsleutel 96
Excentrisch hoekbuigapparaat 431

F

Felsapparaat "boerdex" 420
Felstang 289
Figuur-blikschaar 383
Flensscheiders 334
Flexibel verlengstuk 1/4" 113
Flexibele grijparm 367

G

Garage-rolbed 372
Gatenschaar 382
Gebogen combinatietang 250
GEDORE gereedschapkoffer, verrijdbaar 29
GEDORE i-BOXX® 72 41
GEDORE Inzetbox i3 41
GEDORE L-BOXX® 136 met frontgreep 40
GEDORE L-BOXX® 136 met universeel assortiment 31
GEDORE L-BOXX® Mini 41
GEDORE L-BOXX® rolplatform 41
Genummerde isolatietules 410
Gereedschapassortiment AF/Inch, 57-delig 50
Gereedschapassortiment Elektricien in GEDORE L-BOXX® 136, 36-delig 33

G

Gereedschapassortiment Sanitair in GEDORE L-BOXX® 136, 44-delig 34

Gereedschapblad met tangen/ schroevendraaier assortiment 40

Gereedschapblad met VDE-tang / schroevendraaier assortiment 40

Gereedschaphaak 17, 18, 19

Gereedschapkast 17

Gereedschapkist 28

Gereedschapkist JUMBO 28, 29

Gereedschapklem 17

Gereedschapkoffer elektricien 47

Gereedschapkoffer Elektricien, 87-delig 46

Gereedschapkoffer met pockets 29

Gereedschapkoffer TOURING 29

Gereedschapkoffer TOURING, 49-delig 45

Gereedschapkoffers 29

Gereedschap-opzetkist 11

Gereedschap-rugzak PROFI 387

Gereedschap-rugzak SOFT 387

Gereedschapsassortiment Universeel, 100-delig 48

Gereedschapsortiment 74

Gereedschapsortiment, 57-delig 48

Gereedschapsortiment in Check-Tool-modules, 147-delig 53

Gereedschapsortiment in Check-Tool-modules, 190-delig 53

Gereedschapsortiment in Check-Tool-modules, 308-delig 53

Gereedschapsortiment monteur 49

Gereedschapsset "boerdex" in i-BOXX® 72 420

Gereedschapsset 1/4" tbv motorfietsen 111

Gereedschaptas 28

Gereedschaptas met gereedschapsortiment, 29-delig 47

Gereedschap-vest 387

Gereedschapwagen 6, 8, 11

Gereedschapwagen incl. gereedschapset 6, 7

Gereedschapwagen met individuele lade-uittrekblokkering 6, 8

Gereedschapwagen WorkMo B2 23

Gereedschapwagen WorkMo B3 23

Gereedschapwagen Workster highline 10

Gereedschapwagen workster smartline 8, 9, 10

Gereedschap-wandbord leeg 17

Glijgreep met vergrendeling 1/2" 142

Glij-hamertrekker 327

Gordel met 3 insteektassen 386

Gordelpijptang 422

Greep met kniegewricht 1/2" 142

Greep met kniegewricht 3/4" 147

Greep met kniegewricht 3/8" 124

Griptang 281, 282, 283

Griptang, lange bekken 283

Griptangenset 61

Grondplaat 17

H

Haakse stiftsleutel met centreerpen 245

Haaksleutel 101

Halfronde vijl 373

Hamerhouder met metalen haak 386

Handbeschermingsgreep 350

Handgreep 1/4" 113

Handgreep haaks 1/2" 142

Handgreep haaks 3/8" 124

Hand-pijpbuigset 426, 427, 428, 429, 430

Hardmetalen kraspen 355, 377

Hardmetalen vlakke schraapstaal 381

Hefboom-zijsnijtang 254

Hoek-kraansleutel 421

Hoekpijptang ECK-SCHWEDE-snap® 353, 354

Hoekverdraaiingsmeter 215

Holpijp 381

Holpijpset 382

Houder voor dopsleutels 20

Houten werkblad voor WorkMo B2 24

Houten werkblad voor WorkMo B3 24

H

Hydraulische cilinder 321
Hydraulische handpomp 321
Hydraulische pers 311
Hydraulische persset 321
Hydraulische spindel 310

I

Ideaal-blikschaar 382, 383
Industriële trekkerset Componenten-systeem 336
Inspectiespiegel 377
Insteek-aanlashulpstuk 220, 221
Insteek-bithouder 220
Insteek-opname greep SE 220
Insteek-punten 281
Insteek-ratel 219, 221
Insteek-ringratelsleutel, omschakelbaar 220
Insteek-steeksleutels 14x18 220, 221
Insteek-steeksleutels 9x12 219
Insteek-vierkant 220, 221
Inzetring tbv slipratels 153
Inzinkbare gereedschap-achterwand 12, 15
Isolatiemat 409
Isolatietape 411

K

Kabelmes 268, 383, 384, 411
Kabelschaar 255, 259, 398
Kabel-spreidwig 410
Kalibreerapparaat 418
Kardoes- of patroonklauw 331
Ketelbikhamer 346
Kettinggriptang 284
Kettingpijpsnijder 368, 414
Kettingpijptang 288, 289
Kettingpijptang BOSS 357
Klauwsleutel 97
Kleine universele schaar 384
Kleppenslijper 363
Klepslijpapparaat 363
Klinknageltrekker- en klinknagelkopmaker-set 356
Kniebeschermers, paar 387
Kniegewrichtsleutel 98
Kniegewricht-sleutelset 57
Kniemat 372
Knikmomentsleutel TBN KNICKER 209
Kogelgewrichttrekker 330
Kogellagertrekker 325
Kogellagertrekkerset 39
Kogellagertrekker-set PLUS 324
Koperen hamer ROTBAND-PLUS 350
Kopkniptang 254
Kopkniptang POWER 254
Koudbeitel 351
Koudschroot hamer 350
Kraanmoersleutels 422
Kraspen 377
Krimpbek 271, 272
Krimpbek tbv adereindhulzen 271
Krimpbek tbv geïsoleerde kabelschoenen 270
Krimpbek tbv vlakke steekcontacten 271
Krimptang 268, 269, 270
Krimptang-set Automotive 273
Krimptang-set Elektricien 273
Krimptang-set Industrie 273
Krimptang-startset 273
Kruissleutel 360

K

Kunststof hamer 348

Kunststofleiding-Schaar 419

L

Lagermontageset 312

Lak-aftrekpincet 267

(Land)Bouwmachines trekker-set Componenten-systeem 337

Lasbikhamer 346

Lasbikhamer ROTBAND-PLUS - Het origineel 345

Las-griptang 284

Lathamer 345

Lathamer met magneet 345

LED staaflamp Li-MH, USB oplaadaansluiting 378

Lengteschotje 16

Lepelijzer 370

Lepelschraapstaal 380

Lepelschraapstaal, 3-kantig 380

Lijm-griptang 283

Losse bekken tbv bankschroef 375

Losse essen steel 349, 350

Losse hamersteel 343

Losse hickory steel 342, 345, 346

Losse hickory steel KOMBI-PLUS R 348

Losse kop kunststof 349

Losse ringspie 341

Losse steel 342, 344

Losse steel ROTBAND-PLUS 341, 343, 344

M

Machineholster 385

Machinehouder 19

Machinesteeksleutel enkel 92, 93

Magneet, flexibel 366, 367

Meetmiddelenset 61, 71

Metaalzaag 374

Metaalzaagbeugel 374, 375, 411

Metaalzaagbeugel PUK® 375

Metaalzaagbeugel, lichte uitvoering 375

Metselaarsbeitel 352

Metselaarshamer 344

Modulaire gereedschapbox WorkMo B2 23

Modulaire gereedschapbox WorkMo B3 24

Module-assortiment groot, 325-delig 52

Module-assortiment klein, 104-delig 50

Module-assortiment middel, 207-delig 51

Moerensplijter 333

Momentschroevendraaier Type ESD FH 203

Momentschroevendraaier Type PRIME FH 203

Momentschroevendraaier Type PRO FH 204

Momentschroevendraaier Type QSN 205

Momentschroevendraaier Type Quickset 206

Moment-schroevendraaier Type TT 206

Momentsleutel DREMASTER® K 194

Momentsleutel DREMASTER® SE 197

Momentsleutel DREMASTER® UK 196

Momentsleutel DREMASTER® Z 197

Momentsleutel DREMOMETER 184, 185, 186, 187, 188, 189

Momentsleutel DREMOMETER A+S 193

Momentsleutel DREMOMETER MINI 191

Momentsleutel DREMOMETER SE A+S 194

Momentsleutel DREMOMETER SE met snelwisselsysteem 192

Momentsleutel DREMOMETER T-FS 191

Momentsleutel DREMOMETER Z met snelwisselsysteem 192

Momentsleutel met sleepwijzer 210

M

Momentsleutel TORCOFIX K 200
Momentsleutel TORCOFIX SE 199, 202
Momentsleutel TORCOFIX TF-K 199
Momentsleutel TORCOFIX Z 200, 201
Momentsleutel TORCOFLEX UK 202
Momentsleutel TSC SLIPPER 208
Momentsleutel TSN SLIPPER 206, 207
Momentsleutel Type 88 KNICKER 209
Momentsleutel Type TLS 204
Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 226, 227, 228, 229
Moniertang 254
Montagedoorn 356, 361
Montagedoorn 8-kant 356
Montagesleutel 421
Monteerijzer 8-kant 356
Multi-handgreep 177
Multiplex werkblad 12

N

Naaldlagertrekker 327
NH-veiligheids-opsteekgreep met uitstulping 409
Nylon hamer 349

O

Oliefilterklauw / patroonsleutel 3-armig 331
Oliekan 362
Oliekannen 362
Omschakelbare ratel 153
Omschakelbare ratel 1" 150
Omschakelbare ratel 1/2" 126, 127, 135
Omschakelbare ratel 1/4" 104, 105
Omschakelbare ratel 3/4" 145
Omschakelbare ratel 3/8" 115
Omschakelbare ratel met kniegewricht 1/2" 128
Omschakelbare ratel met kniegewricht 1/2" 127
Omschakelbare ratel met kniegewricht 3/8" 115
Omslag 1/2" 141
Onderdelenset tbv kabelschaar 259
Onderstel voor WorkMo B2+B3 25
Ontbraammes 374
Open-ringsleutelset 64
Ophangbak 21
Opstaande gereedschap-achterwand 12, 15
Opsteek-aandrijfvierkant 217
Opsteekpijp ALU voor DREMOMETER A-DX 191
Opsteekpijp voor DREMOMETER E - F 190
Opsteek-ratelkop 217, 218
Opsteek-ratelkop DREMOMETER 190
Opsteek-ringsleutel 22 Z 218
Opsteek-ringsleutel open 16 Z 217
Opsteek-ringsleutels 93
Opsteek-ringsleutelset 94
Opsteek-steeksleutel 16 Z 215, 216,
Opsteek-steeksleutel 22 Z 217
Opsteek-steeksleutel 28 Z 218
Opsteek-stiftsleutel tbv binnenzeskantschroeven 16 Z 217
Opsteekvierkant 22 Z 218
Opvulmodule 62, 63
Opzet-punten 280

P

Paar reservemesjes tbv striptang STRIP-FIX 260
Paddenstoelkop DREMASTER® DMK 196
Paddenstoelvierkant TORCOFIX K 201
Pakkingschraper 381
Papierrolhouder 18, 21

P

Parallel-griptang 283
Pendrijver 354
Pendrijverset 354, 355
Pengatsleutel 101
Pijpbuigtang 426
Pijpfrees 416
Pijphouder 19
Pijpsleutelset incl. wringstaven 99, 100
Pijpsnijder 415, 417, 418
Pijpsnijder MINI-QUICK 418
Pijpsnijder QUICK-AUTOMATIC 417
Pijpsnijder QUICK-AUTOMATIC niro 416
Pijpsnijder TUBEX 415
Pijptang 285, 286
Pincet 377
Plamuur of plaatmes 384
Polyamide reserve dop (per stuk) 348
Precisie draadstripper 268
Precisie kabelschoentang 269
Precisie-pincet 377
Priem 247
Professionele industrieschaar 384
Profiel-griptang 284
PROFI-gereedschapsassortiment in een koffer, 100-delig 44
Profi-gordel 385
Profi-gordelset 386
Puntbeitel 352
Puntlas-ponstang 371

R

Radiatorsleutel 423
Ratel-bitschroevendraaier SilentGEAR 1/4", met magazijn 172
Ratel-pijpsnijder niro 368
Ratel-radiatorsleutel 423
Ratelschroevendraaier SilentGEAR met 1/4" bithouder 172
Reddingsmes 384
Remschoenborstel 361
Remschoenvijl 361
Reserve beitel 333
Reserve bekken (paar) 288, 289
Reserve binnenmes 268, 411
Reserve dop Nylon 349
Reserve mes 419
Reserve onderdelen 286, 324, 368, 414, 415, 420, 421, 426, 427, 429, 430
Reserve riem 423
Reserve snijkop 291
Reserve zuignap 363
Reserve-band 362, 363
Reservekop polyamide (per stuk) KOMBI-PLUS R 348
Reservepunten recht (paar) 278
Ringratel steeksleutelset inclusief sleuteltang 80
Ringratel-steeksleutel 79
Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar 79
Ringratel-steeksleutelset 57, 65, 79, 80
Ringratel-steeksleutelset, omschakelbaar 80
Ringslagsleutel 94, 96
Ring-steeksleutels met gelijke sleutelwijdtes 81, 82, 83, 84
Ringsteeksleutelset 37, 38, 56, 58, 64, 65, 67, 73, 86, 87
Ringsteeksleutelset, extra lang 84
Ringsteeksleutelset, metrisch 82, 85
Ritsbeitel 353
Rolbandmaat 378
Rolkop-breekijzer 356
Rolplatform WorkMo B2 25
Rolplatform WorkMo B3 25

R

Roltas 387
Rondbektang 256
Ronde houder 19
Ronde vijl 373
Rubber hamer 349
Ruitenhouder, zwenkbaar 366
Ruitenhouders 366

S

Sanitair-kruissleutel 423
S-BOXX® B3 25
Schakelkastsleutel universeel 101
Scharenset tbv kunststof leidingen 419
Schoteltrekker-sortiment 36, 323
Schraapstaal, 3-kantig 381
Schraapstaal, hol model 364, 365, 380
Schraapstaal, plat model 381
Schroefdraadmeter 376
Schroefdraadsnijset 380
3C-Schroevendraaier met slagkap 238
3C-Schroevendraaierset 236, 237
Schroevendraaier MaVo 394
Schroevendraaierbit 1/4" TORQ-SET 174
Schroevendraaierbit 1/4", voordeelverpakking 172, 173
Schroevendraaierbit 5/16" 178, 179
Schroevendraaierset 59, 60, 69, 70, 74, 75
Schroevendraaierset 1/2" + 1/4" 141
Schuifgreep 1" 151
Schuifgreep 1/2" 142
Schuifgreep 1/4" 113
Schuifgreep 3/4" 147
Schuifgreep 3/8" 124
Schuifmaat 376
Schuifmaat digitaal 376
Separatie- en montagevork 332
Separatie-schotel 322
Set ladeverdelers tbv WorkMo laden B2 + B3 25
Set lengteverdelers 16
Set spindel-drukstukken 312
Slagcijfers en -letters 372
Slaggereedschapset 355
Slagmoerdopsleutel 1" 166, 167
Slagmoerdopsleutel 1" met Impact-Fix borging 164, 166
Slagmoerdopsleutel 1.1/2" 169
Slagmoerdopsleutel 1/2" 157, 158, 159, 160
Slagmoerdopsleutel 1/2" met beschermhuls 159
Slagmoerdopsleutel 1/4" 154
Slagmoerdopsleutel 2.1/2" 170
Slagmoerdopsleutel 3/4" 162, 163
Slagmoerdopsleutel 3/4" met Impact-Fix borging 161, 162
Slagmoerdopsleutel 3/8" 155
Slagmoerdopsleutelset 1/2" 157
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" 59
Slagschroevendraaier 1/2" 171
Slagschroevendraaierset 1/2" 171
Slagschroevendraaierset 1/2" 59, 69
Slag-verloopstuk 1" - 1.1/2" 168
Slag-verloopstuk 1.1/2" - 2.1/2" 170
Sleuf- of carrosseriebeitel 351
Sleutelhouder 20
Sleuteltang 287
Sleutelvijlenset 373
Sleuvenhakbeitel 353
Slipratel met inzetring 152
Slipratel zonder ring 152
Sluitsysteem tbv WorkMo B2 + B3 24
Smeedtang 291, 292
Snelspantrekker 302, 304, 305
Snijwieltje 368, 415, 416, 417, 418, 419

S

Soksleutel 98, 235, 241
Soksleutelset 57, 66, 75
Soksleutelset inclusief sleuteltang 136
Soldeerzuiger 267
Sortiment uitdeukgereedschap 371
Spanningzoeker 365, 397
Spanningzoeker 1000 V 397
Spatbordbeschermer 372
Speciale bandsleutel 363
Speciale waterpomptang 288
Spuitbushouder 20
Staalborstel 374
Stalen liniaal 377
Starters-assortiment in L-BOXX® 136, 23-delig 34
Startersleutel 88
Steekas-trekker 331
Steek-dopsleutel 97
Steekdop-sleutelset 57, 66
Steekslagsleutel 96
Steeksleutel 89, 90, 91
Steeksleutelhouder 21
Steeksleutelset 56, 64, 90, 91,
Stiftsleutel 242, 243, 244, 245, 246, 247
Stiftsleutel met 2C-T-greep 239, 240, 241
Stiftsleutelset 59, 69, 75, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
StrippMax-Round Professioneel stripgereedschap 267
Stuurtrekker 331

T

Tafel-griptang 283
Tang voor inwendige borgringen 280
Tang voor uitwendige borgringen 279
Tangen-schroevendraaier- sortiment 38
Tangenset 60, 70, 291, 292, 293
Tapeind in- en uitdraaier 333
Tapeind-uitdraaierset 378
Tapkruk 19, 20, 380
Telefoontang 256, 257, 258
Telescoop verlenging 1/4" 113
Telescopische omschakelbare ratel 1/2" 127
Terugslagvrije hamer KOMBI-PLUS R 348
Terugslagvrije nylon hamer 346, 347
T-greep haakse stiftsleutel met 2C-handgreep 240, 241
T-greep stiftsleutelset 237
T-greep stiftsleutelset TX 237
Timmermanshamer Frans model 342
T-kniegewrichtsleutel 3/8" 123
TORCOFIX FS momentsleutel met vast ingestelde waarde 203
Torsiebit-set 175
Trekapparaat 322
Trekker TWIST + PULL 313
Trekker-assortiment inwendig/uitwendig in L-BOXX® 136 35
Trekker-set 61, 303, 306, 307, 335
Trekker-set met werkplaatsstandaard 300
Trekker-set, 2-armig 300
T-sleutel met cardangewricht 1/2" 141
T-sleutel met handgreep 1/4" 113
TX-maattester 247

U

Uitdeukhamer 370, 371
Uitdeuklepel 357, 370
Uitdeuktassen 369
Uitdraaierset 379
Universeel breekijzer 357
Universeel mes 384
Universele filtersleutel 363
Universele Gordeltas 385
Universele kogelgewrichttrekker 330

U

Universele kruissleutel 360

Universele trekker 298, 301, 302, 304, 305, 306, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321

Universele trekker HIGH POWER 299

Universele trekkerset 35

V

VDE Rubber-afdekdoek 409

VDE Waterpomptang 399

VDE-Buigtang 403, 404

VDE-Combinatietang POWER 400

VDE-Dopsleutel 1/2" 392

VDE-Dopsleutel 3/8" 391

VDE-Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 392

VDE-Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 391

VDE-Draadstriptang 399

VDE-Draadstriptang STRIP-FIX 399

VDE-Draadstrip-zijsnijtang 402

VDE-Gereedschapsassortiment HYBRID 408

VDE-Gereedschapsassortiment in koffer 408

VDE-gereedschapsset 406, 407

VDE-Kabelmes 398, 410

VDE-Kunststof klem 410

VDE-Momentsleutel 390

VDE-Omschakelbare ratel 1/2" 393

VDE-Omschakelbare ratel 3/8" 391

VDE-Ringsleutel 390

VDE-Rondbektang 404

VDE-Schroevendraaier 393, 394, 395, 396, 397

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE 394, 395

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE PlusMinus 396

VDE-Schroevendraaierset 60, 70, 397

VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE 395, 396

VDE-Sleuteltang 398

VDE-Soksleutel 390

VDE-Steeksleutel 390

VDE-Stiftsleutel 393

VDE-Stiftsleutel met T-greep 393

VDE-Tangenset 60, 70, 406, 407

VDE-Telefoontang 400, 405, 406

VDE-Verlengstuk 1/2" 392

VDE-Verlengstuk 3/8" 391

VDE-Zijsnijtang 400, 402

VDE-Zijsnijtang POWER 401, 402, 403

Veerspanner 332

Veerspreider 332

Veiligheidsfolie Gr. 1 312

Ventilator-trekker 317

Verlengpijp 94

Verlengstuk (paar) 322

Verlengstuk 1" 151, 168

Verlengstuk 1/2" 142, 143, 161

Verlengstuk 1/4" 113, 114, 154

Verlengstuk 3/4" 148, 164

Verlengstuk 3/8" 124, 125, 156

Verlengstuk voor hydraulische spindel 310

Verloopstuk 1" - 3/4" 152, 168

Verloopstuk 1.1/2" - 1" 169

Verloopstuk 1/2" - 3/4" 144, 160

Verloopstuk 1/2" - 3/8" 144, 160

Verloopstuk 1/4" auf 3/8" 114

Verloopstuk 2.1/2" - 1.1/2" 170

Verloopstuk 3/4" - 1" 148, 163

Verloopstuk 3/4" - 1/2" 148, 163

Verloopstuk 3/8" - 1/2" 125, 156

Verloopstuk 3/8" - 1/4" 125, 156

Verrijdbare werkbank 12, 14, 15

Verrijdbare werkbank extra breed 13

Verrijdbare werkbank met extra brede laden 13

Verzet-ponstang 371

V-GRIP-borgringtang 280

V

Vijl	373
Vijlborstel	374
Voegbeitel	351
Voelermaat	376
Voorhamer	344
Voorhamer ROTBAND-PLUS - Het origineel	344
Vuist	343, 344
Vuist ROTBAND-PLUS - Het origineel	343

W

Warmschroot hamer	350
Waterpomptang	287, 288
Werfpuntratel	153
Werkbank opklapbaar	15
Werkbank, jaloeziekast en hakensortiment	14
Werkhandschoen FastFit	385
Werkhandschoen M-Pact	385
Werkmes	383, 384
Werkplaats-Trekkerset tbv vrachtwagens Componenten-systeem	336
Wielgewichttang	361
Wielmoersleutel	361
Wielnaaftrekker	329, 330
Wringstaaf	97
Wringstaaf, getrapt	99, 100

Z

Zakmes	383
Zet-ijzer	355
Zijsnij- en striptang	252
Zijsnijtang	252
Zijsnijtang POWER	253
Zuigerveerspanband	364
Zuigerveertang	364

0059 - 0067	383
19	128
100	285, 353
101	354
103	351
104	351
106	355
109	352
110	352
111	352
112	352
113	355
115	354
116	354
117	383
119	354
120	288, 357
122	289
125	364
126	364
127	364
130	380
131	380
132	364, 380
133	96
134	365, 381
135	356, 361
137	281, 282
138	284
139	283
140	379
141	357
142	287
145	288
146	288
149	247
152	287
169	177
175	285
176	286
179	384
183	287
1000	45
1090	46
1091	47
1277	384
1335	28
1430	11
1440	29
1502	15
1504	14
1505	12
1578	11
1580	11
1930	144
1932	144
1985	141
1987	142
1990	142
1994	144
1995	144
1998	141
126008	422
1 B (AF)	82
1 B (MM)	81
1 B (MM) / 1 B (AF)	82
1 B (WW)	82
1.04	298
1.04/B	298
1.04/HP	299
1.04/HP-B	299
1.04/ST	300
1.04/ST-HP-B	300
1.06	301
1.06	302
1.06/AS	303
1.06/B	301
1.06/E	302
1.06/H	321
1.06/HSP	310
1.06/HSP-D	311
1.06/HSP-V	310
1.06/S-E	302
1.06/ST	303
1.07	304
1.07/4	305
1.07/4-B	305
1.07/AS	306
1.07/B	304
1.07/E	304
1.07/K	306
1.07/K-B	307
1.07/K-SE	307
1.07/K-SE S	307
1.07/S-E	305
1.09	313
1.10	313
1.11	314
1.12	314, 315
1.13	314, 315
1.14	316
1.14/L	317
1.15	316
1.15/HSP	316
1.15/L	317
1.16	317
1.17	317
1.17/H	321
1.17/HSP	318
1.18	318, 319
1.18/1.19	335
1.18/XS	319
1.19	318, 319
1.19/XS	319
1.20	320
1.23	320
1.23/XS	320
1.26	333
1.26/HYD	333
1.26/K	333
1.28	333
1.29	325
1.30/0-9	326

1.30/10	327
1.30/N	327
1.31	328
1.32/1-2	329
1.34/1 - 1.34/4	326
1.34/10	326
1.35	327
1.36	328
1.37	328
1.38	322
1.38/V	322
1.40	322
1.41	323
1.50	321
1.50/1	321
1.51	321
1.55	311
1.61	329
1.62	330
1.64	331
1.68	331
1.70	332
1.72	330
1.73	330
1.74	330
1.75	331
1.76/1	331
1.78/P	332
1.78/S	332
1.79	332
1.80	312
1.81/1 + 2	334
1.81/10 + 20	334
1.81/K	335
1.85/1	312
1.90	334
1.91	333
1.92	324
100 A	354
104/TE	308
1041-001	45
1041-002	44
1041-003	408
106/B	308
106/E	308
106/N	308
106/S - 108/XS	308
106/SE	308
106/VB	308
106/XSE	308
1-07/4-B-HSP	306
108 UNI	350
110 HS	352
1100 CT1-19	37
1100 CT1-20	37
1100 CT1-350	37
1100 CT1-7	37
1100 L	40
1100 R	41
1100 W-001	40
1100 W-002 VDE	40
1100-01	31
1100-02	33
1100-03	34
1100-1.04	35
1100-1.04/12A	35
1100-1.30	36
1100-1.41/2A	36
1100-1094	408
1100-2431	426
1100-2456	430
1100-2786	428
1100-2788	428
1100-BASIC	34
1101 L	41
1101-001	295
1101-002	293
1101-003 VDE	406
1101-004	295
1101-1.04/SEB-08	300
1101-1.29/1K	39
1101-1.29/3K	39
1101-142-2150	38
1101-19	38
1101-233301	420
1101-2340	420
1101-2785	427
1101-5705	382
1101-7-7 R	38
1101-D 20	38
1102 L	41
1102-001	295
1102-002 VDE	406
1102-003	293
1102-004 VDE	407
1102-005 VDE	407
1102-006 VDE	407
1102-007	293
1102-008	293
1110 WM 221	23
1110 WM 24	23
1110 WM 321	24
1110 WM 34	24
1110 WMHP 2	24
1110 WMHP 3	24
1110 WMR 23	25
1110 WMR 24	25
1110 WMR 34	25
1110 WMS 23	24
1110 WMSB 3	25
1110 WMT 23	25
1110 WMW-2	23
1110 WMW-3	23
112 S	353
119 L	355
121 G	366
121 G-3	366
121-2	366
121-3	366
125 B	356
126 0-60	364
1263 L	28
1265 L	28

132 CLIC 365
132-2 364
132-3 364
132-4 365
133 D 381
133 F 381
133 H 381
133 K 381
134 B 365
134 K 381
136 BM 283
136 K 284
136-500 356
137 KR 283
137 MSP 283
137 P 283
137 T 283
137-600 356
138 X 284
138 Y 284
138 Z 284
138-400 356
139-400 356
1400 L 17
140-380 357
142-430 357
1440 Z 28
1450 L 17
146 B 288
1500 CT1-142 70
1500 CT1-19 67
1500 CT1-19 IS 67
1500 CT1-1993 T 68
1500 CT1-1993 U-20 68
1500 CT1-2 64
1500 CT1-20 66
1500 CT1-2133 66
1500 CT1-2150 PH 69
1500 CT1-2150 PZ 69
1500 CT1-2163 TX 69
1500 CT1-2163 TXB 70
1500 CT1-30 67
1500 CT1-350 71
1500 CT1-400 64
1500 CT1-534 66
1500 CT1-6 64
1500 CT1-7 R 65
1500 CT1-7 RA 65
1500 CT1-7 UR 65
1500 CT1-7 URA 65
1500 CT1-711 71
1500 CT1-8000 70
1500 CT1-D 19 67
1500 CT1-IN 19 LKM 68
1500 CT1-INX 19 LK 68
1500 CT1-ITX 19 LKP 68
1500 CT1-ITX 30 67
1500 CT1-K 1900 69
1500 CT1-VDE 142 70
1500 CT1-VDE 2170 PZ 70
1500 CT2-1 B 64
1500 CT2-7 64
1500 CT2-7-32 65
1500 CT2-DT 2142 69
1500 CTD-20 BIT 66
1500 ED-150 K 63
1500 ED-230 CT 63
1500 ED-30 62
1500 ED-70 62
1500 ED-70 K 62
1500 ED-70 S 62
1500 ED-70 XL 63
1500 ED-85 63
1500 ES-1 B 56
1500 ES-1.07 61
1500 ES-137 61
1500 ES-145 60
1500 ES-19 58
1500 ES-19 IS 58
1500 ES-1993 T 59
1500 ES-1993 U-20 59
1500 ES-2 56
1500 ES-20 57
1500 ES-2133 57
1500 ES-2150 PH 59
1500 ES-2150 PZ 60
1500 ES-2163 TX 60
1500 ES-2163 TXB 60
1500 ES-30 57
1500 ES-34 57
1500 ES-350 61
1500 ES-400 56
1500 ES-534 57
1500 ES-6 56
1500 ES-7 56
1500 ES-7 R 57
1500 ES-711 61
1500 ES-7-32 56
1500 ES-8000 61
1500 ES-D 19 58
1500 ES-DT 2142 59
1500 ES-IN 19 LKM 58
1500 ES-ITX 19 LKP 58
1500 ES-ITX 30 58
1500 ES-K 19 L 59
1500 ES-K 1900 59
1500 ES-VDE 145 60
1500 ES-VDE 2170 PZ 60
1500 H 0 17
1500 H 1 18
1500 H 10 21
1500 H 13 16
1500 H 18 18
1500 H 19 19
1500 H 2 - 1500 H 3 17
1500 H 20 18
1500 H 21 19
1500 H 22 19
1500 H 23 19
1500 H 24 20
1500 H 25 20
1500 H 25-8 20
1500 H 27 20

1500 H 28	21
1500 H 29	18
1500 H 30	18
1500 H 31	19
1500 H 33	19
1500 H 34	20
1500 H 37	20
1500 H 38	20
1500 H 39	19
1500 H 4	17
1500 H 40	21
1500 H 5	18
1500 H 9	21
1504 XL	13
1506 XL	13
1507 XL	13
156 S	247
164 IN	239
19 DMU 183	136
19 DMU-20	136
19 EMU / D 19 EMU	137
19 IMU / D 19 IMU	138
19 JMU	137
19 KMU / D 19 KMU	137
19 L	129
19 SK	135
19 SK-19V	135
19 SK-8Bit	135
19 SKU-20	135
19 TX 20	141
19 V20U-10	138
19 V20U-20	139
19 VMU / D 19 VMU	137
1981 K	142
1987 A	142
1990 A	142
1990 KR	143
1990 M	143
1993 ALU-10	127
1993 GU-10 XL	128
1993 GU-3	127
1993 TU-10	127
1993 U-10 L	126
1993 U-10 T	127
1993 U-20	126
1993 U-20 G	126
1993 U-20 SK	135
1993 U-3	127
1993 Z-94	128
1996 - 1997	142
2	86
25	98
27	361
29	153
208	355
220	415
222	415
224	368
225	286
227	286
230	291
231	292
233	292
239	418
246	384
251	370
260	371
261	370
269	369
277	371
278	371
280	371
291	384
298	362
299	362
2004	8
2005	6
2030	114
2087	113
2088	113
2090	113
2094	114
2095	114
2098	113
2099	113
2104	351
2132	152
2133	235
2150	232
2153	232
2180	415
2187	151
2190	151
2194	152
2195	151
2250	417
2268	419
2270	418
2300	417
2325	416
2330	420
2415	426
2423	426
2430	11
2456	430
2675	172
2785	427
2786	428
2787	429
28070	431
210015	414
226100	419
230311	416
231000	418
232001	416
2 AR	94
2 ATM	94
2.20	336
2.30	336
2.40	337
2.50	337
20 (AF)	106
20 (MM)	105

20 EM	112
20 F	343
20 H	343
20 IMU-3	112
20 ITU-3	112
20 L (AF)	106
20 L (MM)	106
20 LMU-10	112
20 ST	344
2004 / 2005 HP	12
2004 0511 E	8
2005 0511 E	6
2005 CT2-119	74
2005 CT2-2133 T	75
2005 CT2-2142 TX	75
2005 CT2-2143 KTX	75
2005 CT2-2160	74
2005 CT2-25PK	73
2005 CT2-D 19	72
2005 CT2-D 19L	75
2005 CT2-D 20	73
2005 CT2-D 30	72
2005 CT2-DT 2142	75
2005 CT2-TX 30	74
2005 CT3-32	73
2005 CT4-2160-119	74
2005 CT4-2-7	73
2005 CT4-7 XL	73
2005 CT4-8000	74
2005 CT4-U-20	72
2005-TS-147	6
2005-TS-190	7
2005-TS-308	7
2090 A	114
2090 KR	114
2093 U-10	104
2093 U-20	104
2093 U-3	105
2093 U-3 T	105
2093 Z-94	105
2098 T	113
2133 T	241
2142 T (AF)	240
2142 T (MM)	239
2142 T-008	237
2142 TX	240
2142 TX-007	237
2150-2160 PH	236
2150-2160 PZ-06	236
2154SK	238
2160 PH	233
2160 PHZ-06	236
2160 PZ	233
2160SK PH	238
2160SK PZ	238
2161 PH	233
2161 PZ	233
2163 K	234
2163 KTX	234
2163 TX	234
2163 TXB	235
2163 TXB-05	237
2163 TXIP	235
2169-012	172
2193 U-10	150
2193 U-3	150
2193 Z-94	150
2200 - 2201	372
224 E	348
225 E	349
226 E	349
227 E	349
247 H	348
248 F	347
248 H	346
248 ST	347
25 PK	98
25 PK-012	99
25 V	98
252 - 297	369
26 D	97
26 R	100
26 RS	100
269 F	369
272 - 273	370
275 - 276	370
28 CU	360
28 LM - LV	360
28 LR + 28 LRV	360
28 PR + 28 PRV	360
28 PU + 28 PUV	360
289 - 291	370
292 - 293	370
298-04	362
2A	93
32	146
34	98
36	362
37	363
38	361, 383
39	361
304	289
305	289
308	96
312	421
314	421
376	423
380	423
3019	125
3020	125
3081	124
3087	124
3090	124
3094	125
3095	124
3096	124
3098	123
3114	97
3165	422
3170	421
3171	422
3173	422
3175	421

3219	148
3221	148
3287	147
3290	148
3294	148
3295	148
3296	147
3785	423
3810	423
320000	422
30 (AF)	116
30 (MM)	116
30 GMU / D 30 GMU	122
30 HMU / D 30 HMU	121
30 IMU-10	122
30 JMU / D 30 JMU	121
304 (MM)	88
306 (MM) / 306 (AF)	94
306 G	96
3090 KR	124
3090 M	125
3093 GU-3	115
3093 U-10	115
3093 U-20	115
3093 U-3	115
3093 Z-94	116
31 K	152
31 KR	152
31 R	153
32 EM / D 32 EM	149
32 FM / D 32 FM	149
3293 U-10	145
3293 U-2	145
3293 U-3	145
3293 Z-94	145
3549 UK - 3550 UK	202
36 Z	363
37 E	350
38 E	350
4	87
40	101
42	383
43	246
44	101
401	374
403	374
404	375
406	375
407	375
409	375
411	375
420	382
421	382
422	382
423	382
424	383
425	383
4528	411
4529	268
4534	378
4589	368
4610	365
4611	365
4612	365
4615	397
4629	411
4 E	342
4 R (MM)	85
40 Z	101
400 (MM)	88
41 - 41 B	153
41 E	346
41 V - 41 BV	153
4100 - 4301	202
4150 - 4151	203
42 (AF)	245
42 (MM)	244
42 A (AF)	245
42 DKEL	242
42 EL (AF)	244
42 EL (MM)	243
42 KEL	243
42 X	246
42 Z	245
43 TX	247
43 TX-09	247
4400 - 4485	201
45 S	101
4533-2	378
4549 - 4550	201
4549 - 4550 - 4551	200
513	384
534	97
5700	381
5703	382
5.10	312
50 - 57	367
50 MH - 57 MH	367
56 E	350
63	383
614	369
626	99
641	367
643	361
644	374
645	374
652	363
653	363
654	363
670	175
671	176
673	176
676	177
680	172
685	172
686	173
690	173
699	177
6952	384
6 (AF)	90
6 (MM)	89, 90
60 CP	92
60 P	92

60 S	93
600 E + 600 H	340
600 IH	341
609 H	344
62 P	93
620 - 630	175
620 E + 620 H	343
620-024	174
622 H	350
626 S	99
640-120	366
640-500	366
642 SP	367
647 - 648	374
65 E	342
666-006	174
666-032-A	174
666-032-J	175
666-042	175
670 K	176
673 K	176
673 L	176
677 H	345
685 X	173
687 TX	173
689 TS	174
690 PZD	173
699 L	177
700	177
702	376
706	376
708	247
710	376
711	376
717	377
718	377
720	377
745	377
746	377
753	191
754	190
763	191
7112	219
7118	220
7212	219
7218	221
7312	219
7412	219
7418	221
7612	220
7618	221
7812	220
7912	220
7918	221
7 (AF)	84
7 (MM)	83
7 (MM) / 7 (AF)	85
7 R	79
7 R-005	79
7 R-012	80
7 RA	80
7 RA 183	80
7 RB	81
7 UR	79
7 UR-005	80
7 UR-012	80
7 XL	84
703 M	376
705 M	376
722-1	377
722-2	377
7460 Z - 7471 Z	194
7480 SE - 7482 SE	194
75 GSTM	345
75 ST	345
75 STKM	345
7554 AM A+S - 7572 F A+S	193
77 E	346
77 ST	346
880	178
885	178
890	178
895	91
8007	280
8090	255
8092	255
8093	255
8094	255
8096	384
8097	260
8098	260
8099	260
8120	256
8122	256
8132	256
8133	257
8134	369
8136	258
8137	258
8138	258
8139	268
8140	270
8141	269
8142	269
8146	268
8147	267
8148	268
8150	269
8151	269
8154	260
8155	270
8156	270
8157	270
8159	267
8178	291
8179	291
8200	215
8210	250
8245	251
8248	250
8250	251
8276	361
8313	252

8314 252, 253
8315 252
8316 253
8317 259
8318 254
8340 290
8367 254
8368 254
8370 254
8380 254
8385 289
8532 371
8533 371
8551 379
8552 378
8553 380
8577 191
8601 342
8612 214
8701 373
8719 373
8722 373
8725 373
8726 361
8728 373
8729 373
8730 374
8754 217
8756 217
8794 218
8795 217
8796 218
8797 217
8798 218
8799 218
8801 209
8 (MM) 90
8000 A 0 - A 4 275
8000 A 01 - A 41 276
8000 A 01G - A 21G 275
8000 A 02 - A 42 276
8000 A 0G - A 2G 275
8000 A 4 - A 6 276
8000 A 41 - A 61 276
8000 AE 0 - AE 4 274
8000 AE 01 - AE 41 274
8000 J 0 - J 4 277
8000 J 01 - J 41 277
8000 J 02 - J 42 277
8000 J 4 - J 6 278
8000 J 41 - J 61 279
8000 JE 0 - JE 4 276
8000 JE 01 - JE 41 277
8005 A 279
8005 J 280
8-0100 91
8-011 91
8132 AB 257
8136 AB 258
8140-01/-02 270
8140-03/-04/-05 271
8140-06/-07/-08 271
8140-09/-10/-11 271
8140-12 271
8140-14 271
8140-18 272
8140-20 272
8140-21/-22 272
8140-23 272
8140-24/-25 272
8152 - 8153 269
8250-225 TL 252
8305-2 264
8305-6 264
8305-7 265
8305-9 265
8306-1 261
8306-10 263
8306-2 261
8306-4 262
8306-5 262
8306-6 262
8306-7 262
8306-8 262
8306-9 263
8307-3 264
8307-4 264
8307-7 264
8308-1 263
8308-3 263
8308-4 263
8320 JC 259
8340 Z 290
8350-2 265
8350-3 265
8350-5 267
8350-6 266
8350-7 266
8350-8 266
8350-9 266
8351-1 266
8352-3 265
8353-1 265
8353-2 267
8354-1 267
8460 Z - 8471 Z 192
8480 SE - 8482 SE 192
8551 S 379
8551 TG 380
8551 TGZ 380
8554 AM - 8559 AML 184
8560 A - 8565 AL 185
8561 B - 8566 BL 186
8562 C - 8567 CL 186
8563 D - 8568 DL 187
8563 DR - 8568 DRL 188
8564 - 8572 190
8564 E - 8569 EL 189
8570 CD - 8575 CDL 187
8571 DX - 8576 DXL 188
8572 F 189
8573 BC - 8578 BCL 186
8574 DS - 8579 DSL 187

8581 EK - 8586 EKL 188
8790 - 8793 217
8791 (AF) 216
8791 (MM) 215
8792 (AF) 216
8792 (MM) 216
885 X 179
887 TX 179
890 PZD 178
894 (MM) / (AF) 92
95 351
96 353
97 351
98 353
99 353
905 372
906 372
907 372
920 385
922 385
9144 288
9 E 344
9 F 344
90 HS 355
900 20 378
94 ST 344
ADS - EDS 210
AGSE9 220
B 1500 L 14
B 1525 15
BR 1504 14
CH 213
CL 213
D 19 (AF) 130
D 19 (MM) 129
D 19 (WW) 130
D 19 L (AF) 131
D 19 L (MM) 130
D 19 L-015 139
D 19 TMU-10 136
D 19 WAU-20 141
D 19 XMAU-20 141
D 20 (AF) 107
D 20 (MM) 107
D 20 DMU-3 110
D 20 EMU-3 110
D 20 KAU-20 111
D 20 KMU-20 110
D 20 L (AF) 107
D 20 MOT 111
D 20 TMU-10 111
D 21 (AF) 151
D 21 (MM) 150
D 21 EMU-10 150
D 30 (AF) 117
D 30 (MM) 117
D 30 KMU-20 122
D 30 L (AF) 118
D 30 L (MM) 118
D 30 TX20 U-20 123
D 32 (AF) 146
D 32 (MM) 146
D 32 EA 149
D 32 EMAU-2 149
D 55 368
DG 30 118
DMK 194
DMKPK 196
DMSE 197
DMUK 196
DMZ 197
DT 2142 240
DT 2142-008 237
DT 2143 KTX 241
DT 2143 KTX-007 241
DTT 42 241
DVI-20L/Z - DVI-28L/Z 228
DVV-13Z 229
DVV-40Z - DVV-40ZRS 226
DVV-540RS 227
DVV-60ZRS - DVV-130ZRS 227
E 120 288
E 122 289
E 126208 423
E 20 H 343
E 210 414
E 220 - E 222 415
E 224 349, 368
E 224 E 349
E 225 349
E 2250 3 A 417
E 226 E 350
E 2261 419
E 2270 419
E 2300 417
E 2303 416
E 2310 418
E 2330 420
E 234 421
E 243 426
E 245 430
E 2457 - E 2458 430
E 247 348
E 247 H 348
E 248 348
E 248 H 346
E 2785 427
E 2786 429
E 2787 429
E 280 431
E 4 E 342
E 5 341
E 600 E + E 600 H 341
E 609 H 344
E 620 E + E 620 H 343
E 9 E + E 9 H 344
E-100 / E-175 / E-9100 286
E-1101 BT 41
E-1500 - E-2500 16
E-1580 16
E-2005 CT 16
E-2180 415
E-2268 419

E-251 H 345
E-3000 16
E-36 362
E-36 Z 363
E-411 375
E-4528 411
E-4529 268
E-8000 J 4 - J 6 278
E-8005 A 280
E-8005 J 280
E-8007V 281
E-8099 260
E-8178 291
E-8179 291
E-8320 259
E-8601 342
E-S 1507 XL SF1 16
E-S 1507 XL SF2-5 16
ESD 25 FH 203
ET-1100 W 40
ET2SA 212
E-TP 214
H 42 CKEL-09 242
H 42 DKEL-88 242
H 42 EL-88 243
H 42 EL-88 A 243
H 42 KEL-88 243
H 42-10 244
H 42-88 A 245
H 43 KTX-07 247
H 43 TX 246
H 6 21
IKS 19 132
IKS 19 PZD 132
IKS 20 109
IKS 20 PZD 109
IKS 30 119
IKS 30 PZD 119
IN 19 (AF) 133
IN 19 (MM) 133
IN 19 K 134
IN 19 L 133
IN 19 LK 134
IN 19 LKM 140
IN 19 PA 141
IN 19 PM 139
IN 19 Q 138
IN 19-009 139
IN 20 109
IN 20 K 109
IN 20 L 109
IN 21 151
IN 30 (AF) 120
IN 30 (MM) 120
IN 30 L 120
IN 30 LK 120
IN 30 LKM 123
IN 32 147
IN 32 L 147
IN 34 98
IN K 19 160
IN K 21 167
IN K 32 163
INR 19 L 134
INS 20 PM 110
INX 19 134
INX 19 L 134
INX 19 PM 140
INX 30 120
INX 30 L 121
IS 19 132
IS 20 108
IS 30 119
ITX 19 131
ITX 19 B 132
ITX 19 INU-20 138
ITX 19 L 131
ITX 19 LKP 140
ITX 19 PM 140
ITX 19 TX-017 140
ITX 20 108
ITX 20 K 108
ITX 20 TX-015 110
ITX 30 119
ITX 30 L 119
ITX 30 PM 123
ITX 30 TX-015 123
ITX 32 147
ITX K 19 160
K 19 (AF) 158
K 19 (MM) 157
K 19 L 158
K 19 LS 159
K 19 LS-004 157
K 1900 171
K 1900-018 171
K 19-028 157
K 20 (AF) 154
K 20 (MM) 154
K 21 (AF) 167
K 21 (MM) 166
K 21 L 167
K 21 S 164
K 21 SL 166
K 30 155
K 32 (AF) 162
K 32 (MM) 162
K 32 L 163
K 32 S 161
K 32 SL 162
K 37 169
K 37 L 169
K 64 170
KB 1930 160
KB 1932 160
KB 1970 161
KB 1975 161
KB 1990 161
KB 1995 161
KB 2070 154
KB 2075 154
KB 2090 154
KB 2132 168

KB 2137 168
KB 2170 168
KB 2175 168
KB 2190 168
KB 2195 168
KB 3019 156
KB 3020 156
KB 3070 156
KB 3075 156
KB 3090 156
KB 3095 156
KB 3219 163
KB 3221 163
KB 3270 164
KB 3275 164
KB 3290 164
KB 3295 164
KB 3721 169
KB 3764 170
KB 3770 170
KB 3775 170
KB 619 - KB 630 174
KB 6437 170
KB 6470 171
KB 6475 171
KB 819 - KB 830 179
KD 26 R 100
KD 626 99
KR 19 159
PH 42-88 244
PRIME FH 203
PRO FH 204
QSN 205
Quickset 206
R 1500 L 17
R 1504 L 15
R 1504 XL-L 15
R 2004 L 12
RF 214
RT 1504 L 15
RT 2004 L 12
S 1007 49
S 1072-001 47
S 1151 48
S 1151 A 50
S 1400 G 48
S 141-3 357
S 1500 ES-01 50
S 1500 ES-02 51
S 1500 ES-03 52
S 2032-05 114
S 8000 294
S 8000 AE 275
S 8000 JE 277
S 8003 JC 292
S 8003 TL 291
S 8007 294
S 8008 294
S 8028 295
S 8100 294
S 8140 A 273
S 8140 E 273
S 8140 J 273
S 8140 PN 273
S 8200 JC 292
S 8303 JC 292
S 8303 TL 292
S 8305 ESD 261
S 8393 293
SCL 42-70 246
SCL 42-90 A 246
SCL 43 TX-80 246
SK 2154 PH-06 238
SL 1916 144
SL 2013 115
SL 3014 126
SUKSE 220
TBN 209
TF-K 199
TF-SE 199
TF-Z 200
TLS 204
TS-147 53
TS-190 53
TS-308 53
TSC 208
TSN 206, 207
TT 206
TT3KH 212
TX 19 131
TX 19 E-09 140
TX 20 108
TX 30 118
TX 4 87
TX K 19 159
TX K 30 155
V 180 398
V 2160 MS PH 2 394
V 406 411
V 60 CP 390
V 8091 398
V 913 410
V 915 409
V 917 410
VDE 1001 407
VDE 146 399
VDE 183 398
VDE 19 392
VDE 1990 392
VDE 1993 U 393
VDE 2 E 390
VDE 2133 390
VDE 2160 PH 394
VDE 2160 PZ 395
VDE 2162 PH 395
VDE 2162 PZ 395
VDE 2162-2172 PH-02 395
VDE 2162-2172 PM-06 396
VDE 2162-2172 PZ-06 396
VDE 2163 K 396
VDE 2163 TX 397
VDE 2164 396
VDE 2170 393

VDE 2170-2160 PH-077	397
VDE 2172	394
VDE 30	391
VDE 3090	391
VDE 3093 U	391
VDE 42	393
VDE 42 T	393
VDE 4508	390
VDE 4522	410
VDE 4527	410
VDE 4616	397
VDE 8092 H	398
VDE 8094	398
VDE 8098	399
VDE 8098 H	399
VDE 8099	399
VDE 8099 H	399
VDE 8120	403
VDE 8120 H	404
VDE 8122	404
VDE 8122 H	404
VDE 8131 AB	400
VDE 8132	405
VDE 8132 AB	405
VDE 8132 AB H	406
VDE 8132 H	405
VDE 8250	400
VDE 8250 H	400
VDE 8314	400
VDE 8314 H	402
VDE 8314-180 H	401
VDE 8315 H	402
VDE 8316	402
VDE 8316 H	403
VDE 8367	403
VDE 894	390
VDE 910	409
VDE 911	409
VDE 912	409
VDE 914	410
VDE IN 19	392
VDE INX 30	391
VDE S 8003	406
VDE S 8003 H	406
VH 19	145
VH 30	126
VS 1582	21
VS 19 H	21
VS 245 H	21
WHL-L7	10
WK 1000 L	29
WK 1040 L	29
WK 1041 L	29
WK 1072 L	28
WK 1091 L	29
WSL-L7	9
WSL-L-TS-147	9
WSL-L-TS-190	9
WSL-L-TS-308	10
WSL-M6	8
WT 1056 1	385
WT 1056 10	387
WT 1056 11	387
WT 1056 12	387
WT 1056 13	387
WT 1056 2	385
WT 1056 3	385
WT 1056 4	386
WT 1056 5	386
WT 1056 6	386
WT 1056 7	386
WT 1056 8	386
WT 1056 9	387

COLOFON

Deze catalogus vervangt alle voorafgaande uitgaven.
Foto's en technische informatie zijn conform de huidige stand van zaken.

Veranderingen en/of verbeteringen ten aanzien van uiterlijk, afmetingen (altijd in mm, tenzij anders aangegeven), gewicht, eigenschappen en prestaties, bijvoorbeeld als gevolg van technische ontwikkelingen, behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Wijzigingen verplichten ons niet tot aanpassing of herlevering van reeds geleverde artikelen. Artikelen kunnen bovendien op ieder moment, zonder verdere verplichtingen onzerzijds, uit de productie worden genomen.

Alle aanwijzingen ten aanzien van gebruik en veiligheid zijn vrijblijvend en vervangen nimmer eventuele wettelijke veiligheidsmaatregelen of gebruiksvoorschriften.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. In de leveringsomvang is geen decoratie-materiaal (gereedschap etc.) inbegrepen.

Nadruk van, of overname van gedeelten uit, deze catalogus is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEDORE.
Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Levering geschiedt via de vakhandel.

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

Algeheel concept, grafische realisatie en ontwerp:

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid
Deze catalogus is gedrukt op recyclebaar en chloorvrij gebleekt papier.


HIGH QUALITY TOOLS
DIN / ISO
GEDORE
MADE BY GEDORE

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

Gedore Torque Ltd
(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton , North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vicentina Maria Fidélis, 275
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC
4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Verkrijgbaar bij:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

3426637_KAT_GED_GTE_NL_OP_2022