

HIKOKI

NEW

EEN NAGELAAR VOOR ELK PROJECT

GA ZE BEKIJKEN



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



LATEN WE SAMEN NAGELEN

Met een reeks nieuwe nagelaars in drie categorieën bouwen we voort op het erfgoed van innovatie sinds 1964, aangedreven door de precisie van Japanse engineering. Van framing tot afwerking en dakbedekking, onze veelzijdige nagelaars zijn ontworpen voor elk project en tillen uw productiviteit tot grote hoogten.



5 NIEUWE NAGELAARS IN 3 CATEGORIEËN



FRAMING NAGELAAR

De lichtste
nagelaars in hun
categorie



ROOFING NAGELAAR

Eerste snoerloze
daknagelaar met 'Air
Spring Drive System'



FINISHING NAGELAAR

Lichter en
preciezer dan
ooit

DE GLOEDNIEUWE REEKS NAGELAARS

Met trots introduceren we onze nieuwe reeks nagelaars. Of het nu gaat om framing, afwerking of dakbedekking, deze veelzijdige nagelaars bieden snoerloos gemak met een pneumatisch gevoel. Hun lichte, ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabel gebruik, terwijl ze de vrijheid bieden om te werken zonder het gedoe van snoeren of compressoren. Deze combinatie van innovatie en praktisch nut maakt ze het ultieme gereedschap voor elk project.



SHINGLE NAGELAARS

- Eerste snoerloze shingle nagelaar met luchtveeraandrijving
- Moeiteloze dakreparaties zonder gedoe met slangen en compressoren
- Krachtig om gemakkelijk daknagels tot 45 mm lengte aan te drijven



NV1845DAWXZ

18V Coil Shingle Nagelaar
O-kop – Ø10,5 - L25-45 mm
2.7 nagels/sec - 4.3 kg
Incl. 2x accu BSL1820M
en lader UC18YFSL in HSC IV
koffer.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar in NV1845DAW9Z
In HSC IV, exclusief accu's en lader

CONSTRUCTIE NAGELAARS

- Compact ontwerp en laag gewicht van slechts 3,7 kg
- Krachtig om gemakkelijk nagels tot 90 mm lengte te slaan
- Verbeterde neus voorkomt uitglijden bij schuine nagels



NR1890DCAWQZ

18V Constructie Nagelaar - 34°
50-90 mm - 2.7 nagels/sec - 4.4 kg
Incl. 2x accu BSL1820MA
en lader UC18YSL3 en rubberen
neus in HSC IV koffer.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar in NR1890DCAW9Z
In HSC IV, exclusief accu's en lader



NR1890DRAWQZ

18V Constructie Nagelaar - 21°
50-90 mm - 2.7 nagels/sec - 4.5 kg
Incl. 2x accu BSL1820MA
en lader UC18YSL3 en rubberen
neus in HSC IV koffer.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar in NR1890DRAW9Z
In HSC IV, exclusief accu's en lader

AFWERKING NAGELAARS

- Compact ontwerp en een laag gewicht van slechts 2,7 kg
- Krachtig om gemakkelijk afwerknagels in hardhout te slaan
- Slank duwhendelontwerp verbetert de zichtbaarheid voor nauwkeurig nagelen



NT1865DAAWXZ

18V Afwerking Nagelaar - 15 Ga - DA
32-64 mm - 3 nagels/sec - 3.1 kg
Incl. 2x accu BSL1820M
en lader UC18YSL3 en rubberen
neus in HSC IV koffer.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar in NT1865DAAW9Z
In HSC IV, exclusief accu's en lader



NT1865DSAWXZ

18V Afwerking Nagelaar - 16 Ga - Brad
32-64 mm - 3 nagels/sec - 3.0 kg
Incl. 2x accu BSL1820M
en lader UC18YSL3 en rubberen
neus in HSC IV koffer.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar in NT1865DSAW9Z
In HSC IV, exclusief accu's en lader

INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING

NEW

SHINGLE TROMMELNAGELAAR NV1845DA

EERSTE SHINGLE TROMMELNAGELAAR MET AIR SPRING DRIVE SYSTEM



- Eenvoudige en veilige dakreparaties - geen slangen of compressoren
- Krachtig voor 45 mm ringnagels
- Zijwaarts magazijn met 15° spoel voor eenvoudig bijvullen van nagels
- 2,7 nagels/sec. voor snelle werkvoortgang
- Geavanceerde stofafvoer en motoraangedreven terugloop van het driverblad zorgen voor onberispelijke prestaties en voorkomen verstoppingen door teerafzetting



Verbeterde duidelijke gebruikersinterface



Gereedschapsloze diepte-instelling



15° spoel zijlaadmagazijn

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEW

CONSTRUCTIE NAGELAARS
NR1890DCA / NR1890DRA

LICHTSTE NAGELAARS IN HUN CATEGORIE

- Compact en lichtgewicht (3,7* kg) voor eenvoudig gebruik - **10% minder gewicht** dan zijn voorganger
- **Krachtige 120 J**: 10 % meer aandrijf-energie om gemakkelijk 90 mm ringnagels te bevestigen
- **25 % sneller**: 2,7 nagels/sec. in vergelijking met de voorganger met 2,2 nagels/sec.
- Agressief neusontwerp zorgt voor betere hoekschoten
- Duurzaam, lichtgewicht aluminium magazijn voor snel laden en eenvoudig schoonmaken
- Krachtig LED-licht voor precisie bij weinig licht

* zonder batterij

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



Nagelhoek:
NR1890DCA: 30 - 34°
NR1890DRA: 20 - 21°



Verbeterde duidelijke gebruikersinterface



Gereedschapsloze diepte-instelling



Dakhaak voor eenvoudig ophangen



Lichtgewicht metalen magazijn



Agressieve neus voor betere grip



Geïntegreerde sleutel voor snel verwijderen van magazijn

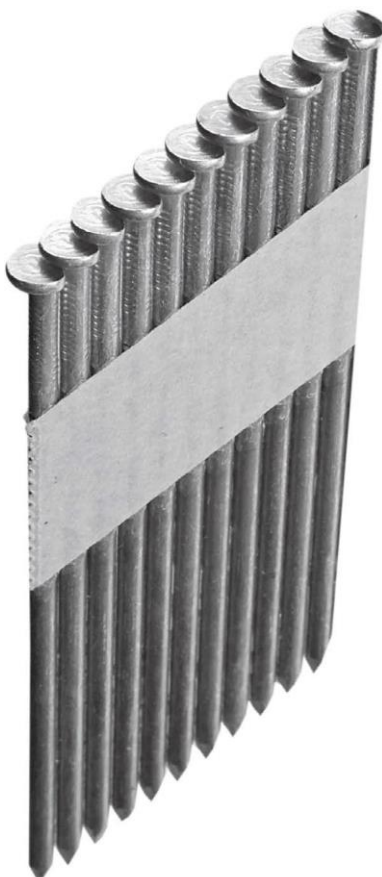


LED-lamp voor nauwkeurig werken

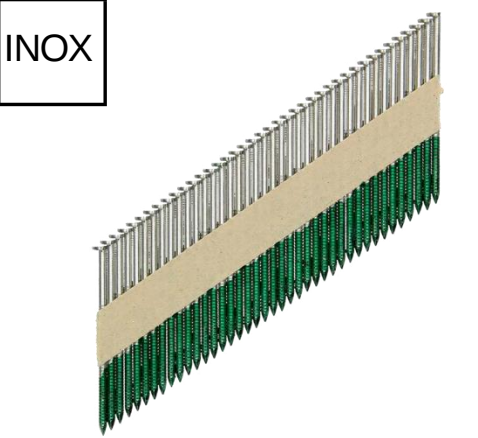


Bescherming van het oppervlak

CONSTRUCTIE NAGELS

	Afm. (mm)	Type	Afwerking	Stuks	MOQ	Art. nr.	Barcode
	Constructie nagel 34° - D-kop - papier band						
	2,8 x 50	Ring	Blank	3.000	1	753631	8717574059069
	2,8 x 50	Ring	Verzinkt	3.000	1	753611	8717574053128
	2,8 x 50	Glad	Verzinkt	3.000	1	4100401	8717574059595
	3,1 x 50	Ring	Vuurverzinkt	4.800	1	705453	8717472817648
	2,8 x 55	Ring	Blank	3.000	1	753632	8717574059076
	2,8 x 55	Ring	Verzinkt	3.000	1	753612	8717574053135
	2,8 x 55	Glad	Verzinkt	3.000	1	4100402	8717574059601
	3,1 x 63	Ring	Vuurverzinkt	4.800	1	705456	8717472817679
	2,8 x 65	Ring	Blank	3.000	1	753633	8717574059083
	2,8 x 65	Ring	Verzinkt	3.000	1	753613	8717574053142
	2,8 x 65	Glad	Verzinkt	3.000	1	4100403	8717574059618
	2,8 x 75	Ring	Blank	2.500	1	753634	8717574059090
	2,8 x 75	Ring	Verzinkt	2.500	1	753614	8717574053159
	2,8 x 75	Glad	Verzinkt	2.500	1	4100404	8717574059625
	3,1 x 75	Ring	Vuurverzinkt	2.500	1	705459	8717472817709
	3,1 x 82	Glad	Verzinkt	2.500	1	4100405	8717574059632
	3,1 x 90	Ring	Blank	2.500	1	753636	8717574059106
	3,1 x 90	Ring	Verzinkt	2.500	1	753616	8717574053166
3,1 x 90	Glad	Verzinkt	2.500	1	4100406	8717574059649	

CONSTRUCTIE NAGELS

	Afm. (mm)	Type	Afwerking	Stuks	MOQ	Art. nr.	Barcode
Constructie nagel 34° inox - D-kop - papier band							
	2,8 x 65	Ring	Inox	3.000	1	4100413	8717574065176

	Afm. (mm)	Type	Afwerking	Stuks	MOQ	Art. nr.	Barcode
Constructie nagel 21° - O-kop - plastic band							
	2,8 x 50	Ring	Blank	3.000	1	753641	8717574059014
	2,8 x 50	Ring	Verzinkt	3.000	1	753621	8717574053173
	2,8 x 55	Ring	Blank	3.000	1	753642	8717574059021
	2,8 x 55	Ring	Verzinkt	3.000	1	753622	8717574053180
	2,8 x 65	Ring	Blank	3.000	1	753643	8717574059038
	2,8 x 65	Ring	Verzinkt	3.000	1	753623	8717574053197
	2,8 x 75	Ring	Blank	2.500	1	753644	8717574059045
	2,8 x 75	Ring	Verzinkt	2.500	1	753624	8717574053203
	3,1 x 90	Ring	Blank	2.500	1	753646	8717574059052
	3,1 x 90	Ring	Verzinkt	2.500	1	753626	8717574053210

NEW

AFWERKINGS NAGELAARS
NT1865DAA / NT1865DSA

LICHTER EN PRECIEZER DAN OOIIT

- Compact en lichtgewicht (2,7* kg) voor eenvoudig gebruik - **15% minder gewicht** dan voorganger (3,2 kg)
- Krachtig: **tot 30 % meer aandrijfenergie** dan het vorige model
- Drijft moeiteloos afwerknagels in hardhout
- Hoogste precisie en snelheid gecombineerd
 - Slanke duwhendel voor zeer precies en nauwkeurig nagelen
 - 3 nagels/sec. voor snelle werkvoortgang

* Zonder accu

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



NT1865DAA: 15 gauge afwerkings nagels 34°
NT1865DSA: 16 gauge afwerkings nagels recht



Verbeterde duidelijke gebruikersinterface



Gereedschapsloze diepte-instelling



Eenvoudige nagelverwijdering



Slanke neus voor meer precisie


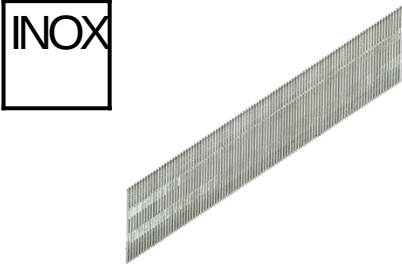


LED-lampje voor nauwkeurig werken

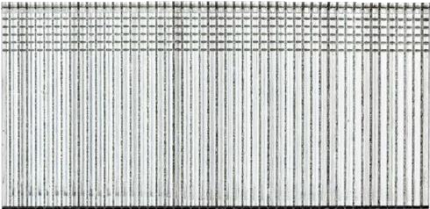



Beschermende rubberen doppen en opbergmogelijkheden

AFWERKINGS NAGELS 15 GAUGE

		Dikte (mm)	Lengte (mm)	Stuks	MOQ	Art. Nr.	Barcode
15 Gauge afwerkings nagel DA 34° - verzinkt							
		1,8	25	2.000	1	750681	8717574058048
		1,8	32	2.000	1	750682	8717574058055
		1,8	38	2.000	1	750683	8717574058062
		1,8	44	2.000	1	750684	8717574058079
		1,8	50	2.000	1	750685	8717574058086
		1,8	56	2.000	1	750686	8717574058093
		1,8	63	2.000	1	750687	8717574058109
15 Gauge afwerkings nagel DA 34° inox							
		1,8	32	2.000	1	750692	8717574067521
		1,8	38	2.000	1	750693	8717574058116
		1,8	50	2.000	1	750695	8717574058123
		1,8	63	2.000	1	750697	8717574058130

AFWERKINGS NAGELS 16 GAUGE

		Dikte (mm)	Lengte (mm)	Stuks	MOQ	Art. Nr.	Barcode
16 Gauge afwerkings nagel recht - verzinkt							
		1,6	25	5.000	1	705565	5017658059385
		1,6	32	2.500	1	705566	5017658059392
		1,6	38	2.500	1	705568	5017658059415
		1,6	35	2.500	1	705567	5017658059408
		1,6	40	2.500	1	705569	5017658059422
		1,6	45	2.500	1	705570	5017658059439
		1,6	50	2.500	1	705571	5017658059446
		1,6	63	2.500	1	705572	5017658059453
16 Gauge afwerkings nagel recht - inox							
		1,6	38	2,500	1	750593	8717574059137
		1,6	50	2,500	1	750595	8717574059144
		1,6	63	2,500	1	750597	8717574059151

VOEL DE KRACHT VAN LUCHT



HiKOKI Air Spring Drive biedt een gasloze, dampvrije werking met stabiele prestaties en een soepel, pneumatisch gevoel zonder het gedoe en de gevaren van slangen of compressoren.

Onderhoudsvrije, milieuvriendelijke werking zonder dure gaspatronen, wat tijd en geld bespaart.

 **AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**



HIKOKI

**NEVER
STOP
BUILDING**

MAKE. MOVE. *GO*