

DE MEEST COMPLETE REINIGINGS CATALOGUS OOT.



STOF EN WATERZUIGERS HARDWARE



Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

STOFZUIGERS

FOX	4
LEO ECO B	6
YS 1/20 W&D TC	8
NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT	10
NRG 1/30 CLEAN S TC SL PT	10
GC 1/35 DUST	12
GC 1/35 TC DUST	12
GS 2/62 FM	14
GC 3/90 ECOMET	16
GS 1/41 SUB	18
GC 2/90 SLURRY	20
GC 1/35 EXT	22
GS 2/62 EXT GARAGE	24
GS 1/33 H	26
GS 2/62 H	27
GS 3/78 OIL	28
PLANET 60	29
PLANET 140 GL	29



PROFESSIONELE STOFZUIGERS

FOX

VERMOGEN

1200
W

ONDERDRUK

1940
mmH₂O

LUCHTDEBIET

108
m³/h

KETEL INHOUD

6
l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ ZUIGKRACHTREGELING OP DE ZUIGSLANG
- ▶ VERSTELBARE SCHOUDERRIEM
- ▶ FILTERREINIGINGSSYSTEEM
- ▶ UITBLAASFILTER



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

HORECA



RETAIL



LANDBOUWSECTOR



HARDWARE



AUTOMOTIVE SECTOR



SPECS



EASY PUSH - MET DE "EASY PUSH" FUNCTIE KAN U EENVOUDIG DE FILTER SCHOONMAKEN.



OPBERGING TOEBEHOREN



DRAAGBAAR EN LICHT
UITGERUST MET
SCHOUDERRIEM

TECHNISCHE DATA

Code		FOX
TECHNISCHE GEGEVENS		ASD005743
Type		stof
Motor		1
Vermogen	W	1200 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mmH ₂ O	1940
Luchtdebiet	m ³ /u	108
Ketel inhoud	l	6/plastic
Lengte kabel	m	5
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	69
Ø Toebehoren	mm	32
Afmetingen (LxBxH)	mm	390x280x330
Gewicht	kg	3

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: TBFX00985

ZUIGSLANG 1 m MET
GEBOGEN HANDGREEP
MET LUCHTREGELAAR



CODE: MPVR10345

KIERZUIGER EN RONDE
BORSTEL



CODE: PVVR00343

SCHOUDERRIEM



CODE: FTDP00626

PATROONFILTER



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: MPVR07311

KUNSTSTOF
TELESCOPISCHE ZUIGBUIS
Ø32 mm



CODE: SPPV01765

VLOERBORSTEL Ø32 mm





PROFESSIONELE STOFZUIGERS

LEO ECO B

VERMOGEN

900
W

ONDERDRUK

2260
mmH₂O

LUCHTDEBIET

158
m³/h


KETEL INHOUD

16
l



EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ INDICATOR VOLLE FILTERZAK
- ▶ TOEBEHOREN
- ▶ RUBBERENWIELEN
- ▶ NIEUWE ECO-MOTOR
- ▶ NIEUWE ECO-BORSTEL
- ▶ GERUISLOOS
- ▶ ALU ZUIGBUIZEN MET KUNSTSTOF OVERTROKKEN

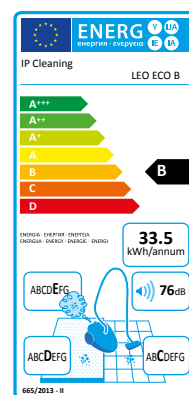

DAGDAGELIJKS GEBRUIK

HORECA



RETAIL



LANDBOUWSECTOR



HARDWARE



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



ECODESIGN
FOR
PROFESSIONALS



BLACK
IS
GREEN™

SPECS



INDICATOR VOLLE FILTERZAK



OPBERGING TOEBEHOREN



KABELHAAK

TECHNISCHE DATA

		LEO ECO B	
Code		ASD013448	
TECHNISCHE GEGEVENS			
Type		stof	
Motor		1	
Vermogen	W	900 max	
Volt	V	220-240	
Onderdruk	mm H ₂ O	2260	
Luchtdebiet	m³/u	158	
Ketelinhoud	l	16/polypropyleen	
Lengte kabel	m	8,5	
Geluidssterkte (EN 60704-1; EN 60704-2-1; ref. 665/2013/666/2013)	dB(A)	76	
Ø Toebehoren	mm	36	
Afmetingen (LxBxH)	mm	400x400x300	
Gewicht	kg	5,75	

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP40011
PATROONFILTER



CODE: MPVR06276
GORDIJNBORSTEL
Ø36 mm



CODE: TTBB00509
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø36 mm



CODE: TPPB00509
ALUMINIUM
POLYPROPYLEEN
ZUIGBUIS 2X0,5 m
Ø36 mm



CODE: MPVR06278
GEBOGEN HANDGREEP
MET LUCHTREGELAAR
Ø36 mm



CODE: SPPV01990
ECO COMBI VLOER &
TAPIJTBORSTEL Ø36 mm



CODE: MPVR06277
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: MPVR06275
RONDE BORSTEL
Ø38 mm



CODE: MPVR10281
HOUDER TOEBEHOREN



CODE: -
PAPIEREN FILTERZAK



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: KTRI04767
MICROVEZEL ZAK 10
STUKS



X10

CODE: LAFN10867
VERCHROOMDE ZUIGBUIS
Ø32 mm



CODE: FTDP40017
POLYESTER
PATROONFILTER



CODE: FTDP00305
HEPA PATROONFILTER H13



CODE: FTDP40009
SCHUIMRUBBER
UITLAATFILTER



CODE: FTDP00507
POLYESTER UITLAATFILTER



CODE: FTDP00680
MICROVEZEL STOFZAK
10 STUKS



X10

CODE: MPVR06274
TELESCOPISCHE ZUIGBUIS



CODE: KTRI02732
PAPIEREN FILTERZAK
10 STUKS



X10



PROFESSIONELE STOF & WATERZUIGERS

YS 1/20 W&D TC

VERMOGEN

1400
W

ONDERDRUK

1735
mmH₂O

LUCHTDEBIET

108
m³/h

KETEL INHOUD

20
l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ INSCHAKELAUTOMAAT
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
- ▶ MICROVEZEL ZAK
- ▶ BETROUWBARE
CONSTRUCTIE
- ▶ BLAASFUNCTIE



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



AUTOMOTIVE SECTOR



SPECS



STOPCONTACT VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
START/STOP



MICROVEZEL STOFZAK



BLAASFUNCTIE

TECHNISCHE DATA

Code		YS 1/20 W&D TC	
TECHNISCHE GEGEVENS		ASD013049	
Type		water & stof	
Motor		1	
Vermogen	W	1200-1400 max (2000 W stopcontact)	
Volt	V	220-240	
Onderdruk	mmHzO	1735	
Luchtdebiet	m³/h	108	
Ketel inhoud/Materiaal	l	20/RVS	
Lengte kabel	m	5	
Filteroppervlakte	cm²	2000	
Geluidsdruk	dB(A)	78	
Ø Toebehoren	mm	32	
Afmetingen (LxBxH)	mm	420x380x490	
Gewicht	kg	6,0	

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP00764
HEPA PATROONFILTER



CODE: -
MICROVEZEL ZAK



CODE: TBFX00994
1,5 m ZUIGSLANG
MET HANDGREEP EN
ZUIGKRACHT REGELAAR
Ø 32 mm



CODE: TBFX00988
ALUMINIUM ZUIGBUIS
3 STUKS



CODE: SPPV02203
COMBI ZUIVOET
NAT & DROOG



CODE: KTRI02538
KIERZUIGER EN RONDE
BORSTEL



CODE: MPVR11515
PIRAMIDE KOPPELING



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: KTRI04755
MICROVEZEL ZAK 5 STUKS



X5

CODE: MPVR11542
AFDEKPLAAT VOOR
BOORMACHINE





PROFESSIELE STOF & WATERZUIGERS

NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT

NRG 1/30 CLEAN S TC SL PT

VERMOGEN

1400
W

ONDERDRUK

2270
mmH₂O

LUCHTDEBIET

119
m³/h

KETEL INHOUD

30
l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- INSCHAKELAUTOMAAT
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
- MICROVEZEL ZAK
- BETROUWBARE
CONSTRUCTIE
- SEMI AUTOMATISCHE
FILTERREINIGING
- BLAASFUNCTIE
- ZUIGKRACHT REGELAAR



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



ENERGETIC
CLEAN

SPECS



DRUKTOETS OM FILTER TE
REINIGEN



STOPCONTACT VOOR
AUTOMATISCH INSCHAKELING
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



PATROONFILTER H13
FILTEROPPERVLAK 3.500 CM²

TECHNISCHE DATA

		NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT	NRG 1/30 CLEAN S TC SL PT
Code		ASD012995	ASD013048
TECHNISCHE GEGEVENS			
Type		water & stof	water & stof
Motor		1	1
Vermogen	W	1200-1400 max	1200-1400 max
Volt	V	220-240	220-240
Onderdruk	mmH ₂ O	2270	2270
Luchtdebiet	m ³ /h	119	119
Ketel inhoud/Materiaal	l	30/polypropyleen	30/RVS
Lengte kabel	m	8,5	8,5
Filteroppervlakte	cm ²	3500	3500
Geluidsdruk	dB(A)	76	76
Ø Toebehoren	mm	35	35
Afmetingen (LxBxH)	mm	460x405x670	460x405x670
Gewicht	kg	13,5	14,0

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP00758
AFWASBARE
PATROONFILER
HEPA H13 3.500cm²



CODE: -
MICROVEZEL ZAK



CODE: MPVR11461
BLAAS KOPPELING



CODE: TBFX01159
ANTISTATISCHE
ZUIGSLANG 2,5m
Ø35mm



CODE: LAFN10880
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR Ø35mm



CODE: LAFN11097
ZUIGBUIZEN SET
CHROOM Ø35mm



CODE: SPPV02192
COMBI ZUIGVOET NAT &
DROOG



CODE: SPPV02193
KIERZUIGER Ø35mm



CODE: SPPV02194
RONDE BORSTEL Ø35mm



CODE: MPVR06998
PIRAMIDE KOPPELING



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: KTRI04967
MICROVEZEL ZAK
10 STUKS



X10

CODE: MPVR11542
AFDEKPLAAT VOOR
BOORMACHINE





PROFESSIONELE STOF & WATERZUIGERS

GC 1/35 DUST (115/35)

GC 1/35 TC DUST (115/35 RC)

VERMOGEN	ONDERDRUK	LUCHTDEBIET	KETEL INHOUD
1400 W	2400 mmH ₂ O	210 m ³ /h	35 l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ SLAGVASTE KETEL, PIRAMIDE VORM, STABIEL
- ▶ CILINDRISCHE FILTER
- ▶ PATROONFILTER
- ▶ CARBON FILTER 12 MICRON
- ▶ MICROVEZEL ZAK
- ▶ 4-DUBBELE FILTERING
- ▶ KAN EENVOUDIG OMGEBOUWD WORDEN TOT EEN WATERZUIGER
- ▶ RC = MET INSCHAKELAUTOMAAT VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



INNOVATIES



BLACK
IS
GREEN™



SANIFILTER



AP TUBE

SPECS



SLAGVASTE KETEL DEUKVRIJ



STOPCONTACT VOOR
AUTOMATISCH INSCHAKELING
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



PATROONFILTER

TECHNISCHE DATA

		GC 1/35 DUST	GC 1/35 TC DUST
Code		ASD013267	ASD013270
TECHNISCHE GEGEVENS			
Type		water & stof	water & stof
Motor		1 x 2 turbines	1 x 2 turbines
Vermogen	W	1200 - 1400 w	1200 – 1400 W
Volt	V	220-240	220-240
Onderdruk	mmH ₂ O	2400	2400
Luchtdebiet	m³/h	210	210
Ketel inhoud/Materiaal	l	35/polyethyleen	35/polyethyleen
Lengte kabel	m	8,5	8,5
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	72
Ø Toebehoren	mm	38	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	380x380x660	380x380x660
Gewicht	kg	10	10
Inschakelautomaat			ja

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: TBFX00542
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048
ALU ZUIGBUIS 2 X 0,5
Ø38 mm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR
Ø 38 mm



CODE: SPPV43050
VLOERBORSTEL
Ø38 mm



CODE: SPPV43051
WATERZUIVOET
Ø38 mm



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL Ø38 mm



CODE: MPVR43049
ADAPTER



CODE: KTRI03005
COMPLETE FILTERKIT



CODE: SPPV01206
METALEN KIERZUIGER
50 cm Ø40 mm



CODE: FTDP28620
PATROONFILTER



CODE: MPVR28723
SLUITING PATROONFILTER



CODE: FTDP00222
CARBONFILTER



CODE: FTDP00463
MICROVEZEL ZAK
5 STUKS



X5

CODE: TBFX00786
ZUIGSLANG 4 m MET
KOPPELINGEN Ø 29 mm
(ALLEEN BIJ TC/RC MODEL)



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: MPVR11542
AFDEKPLAAT VOOR
BOORMACHINE





PROFESSIONELE STOF & WATERZUIGERS

GS 2/62 FM

VERMOGEN	ONDERDRUK	LUCHTDEBIET	KETEL INHOUD
2600 W	3800 mmH ₂ O Flowmix On	400 m ³ /h Flowmix Off	62 l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ EXCLUSIEVE DICHTING ONDER DE MOTORKOP
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET LICHTSCHAKELAARS
- ▶ VLOTTERSISTEEM
- ▶ AFVOERSLANG
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ DOUBLE TURBINES MOTORS
- ▶ DUURZAME ZUIGSLANG



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

LANDBOUWSECTOR



BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



BLACK
IS
GREEN™



FLOWMIX



SANIFILTER



AP TUBE

SPECS



FLOWMIX - ONDERDRUK EN PRESTATIES VERHOGEN MET 60%.



AFVOERSLANG



VLOTTERHUIS EENVOUDIG TE DEMONTEREN

TECHNISCHE DATA

Code		GS 2/62 FM
TECHNISCHE GEGEVENS		ASD015047
Type		water & stof
Motor		2
Vermogen	W	2200 / 2600 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mm H ₂ O	FM Off: 2380 - FM On: 3800
Luchtdebiet	m ³ /u	FM Off: 400 - FM On 220
Ketelinhoud	l	62/RVS
Lengte kabel	m	8,5
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Ø Toebehoren	mm	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	550x600x960
Gewicht	kg	21,0

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP28733
COMPLETE FILTERKIT



CODE: TBFX00542
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048
ALUMINIUM/PLASTIC
ZUIGBUIS 2 X 0,5 Ø38 mm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR
Ø38 mm



CODE: SPPV43050
VLOERBORSTEL
Ø38 mm



CODE: SPPV43051
WATERZUIGVOET
Ø38 mm



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL
Ø38 mm



CODE: MPVR43049
ADAPTER



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: SPPV01336
TAPIJTBORSTEL Ø 38 mm



CODE: MPVR10391
HOUDER TOEBEHOREN



CODE: KTRI04796
MICROVEZEL ZAK 10
STUKS



CODE: FTDP00223
CARBONFILTER



CODE: MPVR28723
SLUITING PATROONFILTER



CODE: FTDP00528
PATROONFILTER



CODE: FTDP28844
HEPA PATROONFILTER H13



CODE: FTDP28755
VUILWATERFILTER



CODE: SPPV28248
VASTE WATERZUIGMOND
55 cm AFSTELBAAR



CODE: SPPV28247
VASTE STOFZUIGMOND
55 cm AFSTELBAAR



CODE: SPPV30894
60 cm VASTE STOF &
WATERZUIGMOND,
VORTEX





STOF&WATERZUIGER - SPECIALE TOEPASSING - OLIE&METAALSPAANDERS

GC 3/90 ECOMET

VERMOGEN

3500
W

ONDERDRUK

2500
mmH₂O

LUCHTDEBIET

645
m³/h

KETEL INHOUD

90
l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ EXCLUSIEVE DICHTING ONDER DE MOTORKOP
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET LICHTSCHAKELAARS
- ▶ VLOTTERSYSTEEM
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ FILTER IN SEPARATE FILTERKAMER
- ▶ METALEN KETELINGANG
- ▶ KANTELKETEL



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

LANDBOUWSECTOR



BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



BLACK
IS
GREEN™

SPECS



ALUMINIUM INLAAT



ROBUUSTE ACHTERWIELEN
EN GROTE ZWENWIELEN
VOORAAN



SLAGVASTE KETEL DEUKVRIJ

TECHNISCHE DATA

		GC 2/90 ECOMET
Code		ASD015220
TECHNISCHE GEGEVENS		
Type		water & stof
Motor		3 x 2 turbines
Vermogen	W	3500 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mm H2O	2500
Luchtdebiet	m³/u	645
Ketelinhoud	l	90/polyethyleen
Lengte kabel	m	8,5
Ketelinlaat ø	mm	60
Standaard filter		afwasbaar patroonfilter
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Afmetingen (LxBxH)	mm	540 x 660 x 970
Gewicht	kg	30

PMDT00086 STANDAARD TOEBEHOREN

TOEBEHOREN KIT 38 MM BESTAANDE UIT:

CODE: MPVR28723

SLUITING VUILWATERFILTER
/ PATROONFILTER



CODE: FTDP44260

AFWASBAAR
FILTERPATROON



CODE: FTDP28755

VUILWATERFILTER



CODE: TBFX88583

ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



OPTIONELE TOEBEHOREN

PMDT00454 TOEBEHOREN KIT RESISTANT TEGEN OLIE Ø38 MM:

CODE: TBFX00478

OLIEBESTENDIGE
ZUIGSLANG 3 m Ø38 mm



CODE: LAFN28240

VERLENGBUIJS CHROME
Ø38mm



CODE: SPPV37132

WATERZUIGVOET
Ø38 mm



CODE: SPPV72080

CHROME KIERZUIGER
Ø38 mm





WATERZUIGER - SPECIALE TOEPASSING - DOMPELPOMP

NIEUW

GS 1/41 SUB

VERMOGEN

1200
W

ONDERDRUK

2470
mmH₂O

LUCHTDEBIET

210
m³/h

KETEL INHOUD

41
l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ AP TUBE
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ VLOTTERSYSTEEM
- ▶ BETROUWBARE
CONSTRUCTIE VOOR
- ▶ INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ DOMPELPOMP
- ▶ 2 TRAPS MOTOR

DAGDAGELIJKS GEBRUIK

HORECA EN GEZONDHEIDSZORG



LANDBOUW



BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



INNOVATIES



SPECS



DOMPELPOMPMET VLOTTER



MESSING SNELKOPPELING
VOOR AFVOERSLANG



STOPCONTACT VOOR
DOMPELPOMP



PUMP
OUT

TECHNISCHE DATA

Code		GS 1/41 SUB
TECHNISCHE GEGEVENS		ASD013245
Type		water
Motor		1 x 2 turbines
Vermogen	W	1200 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mmH ₂ O	2470
Luchtdebiet	m ³ /u	210
Ketelinhoud	l	41/RVS
Lengte kabel	m	8,5
Geluidsdruk	dB(A)	72
Vermogen pomp	kW	0.37
Debiet pomp	l/min	180
Opvoer hoogte	m	7
Ø Toebehoren	mm	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	380 x 380 x 900
Gewicht	kg	20

STANDAARD TOEBEHOREN

KTRI03856 - TOEBEHOREN KIT Ø38 MM:

CODE: TBFX00393
ZUIGSLANG 5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048
ALU ZUIGBUIS 2 X 0,5 m
Ø38 mm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR Ø38 mm



CODE: SPPV43051
WATERZUIGVOET Ø38 mm



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL Ø38 mm



CODE: MPVR43049
ADAPTER Ø38 mm



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: TBBP00719
VORSTVRIJE
AFVOERSLANG 5 m
Ø30 mm



CODE: FSVR00129
SPANBAND 30X45



Te monteren op de messing snelkoppeling



WATERZUIGER - SPECIALE TOEPASSING - DOMPELPOMP

GC 2/90 SLURRY

VERMOGEN

2400
W

ONDERDRUK

2470
mmH₂O

LUCHTDEBIET

420
m³/h

KETEL INHOUD

90
l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ AP TUBE
- ▶ EXCLUSIEVE DICHTING ONDER DE MOTORKOP
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET LICHTSCHAKELAARS
- ▶ VLOTTERSISTEEM
- ▶ AFVOERSLANG
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ RVS DOMPELPOMP MET BESCHERMING



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

LANDBOUWSECTOR



BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



SPECS



RVS DOMPELPOMP MET VLOTTERSISTEEM EN METALEN PLAAT



MESSING SNELKOPPELING VOOR AFVOERSLANG



STOPCONTACT VOOR DOMPELPOMP

TECHNISCHE DATA

		GC 2/90 W&D SLURRY	
Code		ASD015219	
TECHNISCHE GEGEVENS			
Type		Water	
Motor		2 x 2 turbines	
Vermogen	W	2400 max	
Volt	V	220-240	
Onderdruk	mm H ₂ O	2470	
Luchtdebiet	m³/u	420	
Ketelinhoud	l	90/polyethyleen	
Lengte kabel	m	8,5	
Ketelinlaat ø	mm	60	
Geluidsdruk	dB(A)	74	
Ø Toebehoren	mm	38	
Afmetingen (LxBxH)	mm	450x500x950	
Gewicht	kg	26,0	
POMP			
Type		RVS	
Vermogen pomp	W	370	
Debiet pomp	l/min	220	
Opvoer hoogte pomp	M	10	
FILTRES / FILTERS			
Zak	nylon zak 700 micron		

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP00559

NYLON ZAK 700 MICRON



PMDT00350 TOEBEHOREN KIT Ø 38 MM BESTAAND UIT:

CODE: SPPV43051

WATERZUIGVOET
Ø 38 mm



CODE: TBFX28237

ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048

ALU ZUIGBUIJS 2 X 0,5
Ø38 mm



CODE: MPVR43047

GEBOGEN HANDGREEP
MET LUCHTREGELAAR
Ø38 mm



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: FTDP00556

NYLON ZAK 200 MICRON



CODE: FTDP00557

NYLON ZAK 300 MICRON



CODE: FTDP00558

NYLON ZAK 500 MICRON



CODE: FTDP00555

NYLON ZAK 1000 MICRON





INJECTIE / EXTRACTIE MACHINES

GC 1/35 EXT

VERMOGEN

1200
W

ONDERDRUK

2470
mmH₂O

LUCHTDEBIET

210
m³/h

KETEL INHOUD

16
l

POMP VERMOGEN

48 W

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ SLAGVASTE KETEL
POLYETHYLEEN
- ▶ SANIFILTER
- ▶ HI-TECH KLEMMEN
- ▶ PIRAMIDE VORMIG MET
6 ZWENKWIELEN
- ▶ TOTAL STOP TER
BESCHERMING POMP
- ▶ 2-TRAPS MOTOREN



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

HORECA



RETAIL



LANDBOUWSECTOR



HARDWARE



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



BLACK
IS
GREEN™



SANIFILTER

SPECS



INTERN DETERGENT
RESERVOIR



KABELHAAK



SPECIALE
REINIGINGSTOEBEHOREN

TECHNISCHE DATA

Code		GC 1/35 EXT
TECHNISCHE GEGEVENS		ASD015242
Type		extractie/stof&waterzuiger
Motor		1 x 2 turbines
Vermogen	W	1000 / 1200 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mm H ₂ O	2470
Luchtdebiet	m ³ /u	210
Ketelinhoud	l	35 polyethyleen
Reinigingsproduct reservoir		intern
inhoud reinigingsproduct reservoir	l	11
Lengte kabel	m	8,5
Vermogen pomp	W	48
Debiet pomp	l/min	0,8
Druk pomp	bar	2
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	72
Ø Toebehoren	mm	36
Afmetingen (LxBxH)	mm	380x380x660
Gewicht	kg	11

STANDAARD TOEBEHOREN - TOEBEHOREN KIT INJECTIE/EXTRACTIE Ø36 MM - PMDT00889

CODE: TBFX01198
PRODUCT & ZUIGSLANG
2 m Ø36 mm



CODE: SPPV28251
INJECTIE HANDTOOL
Ø36 mm



CODE: SPPV72123
COMPLETE VLOER EN
TAPIJTBORSTEL Ø36 mm



STANDAARD TOEBEHOREN - TOEBEHOREN STOFZUIG KIT Ø36 MM - KTRI28254

CODE: SPPV28430
VLOER & TAPIJT
COMBIZUIGVOET Ø36 mm



CODE: SPPV28242
KIERZUIGER Ø36 mm



CODE: SPPV28243
RONDE BORSTEL Ø36 mm



CODE: MPVR00141
GORDIJNBORSTEL
Ø36 mm



CODE: FTDP87147
COMPLETE FILTERKIT





INJECTIE / EXTRACTIE MACHINES

GS 2/62 EXT GARAGE

VERMOGEN

2400

W

ONDERDRUK

2470

mmH₂O

LUCHTDEBIET

420

m³/h

KETEL INHOUD

62

l

POMP VERMOGEN

48

W

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ SANIFILTER
- ▶ EXCLUSIEVE DICHTING ONDER DE MOTORKOP
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ AP TUBE
- ▶ DUURZAME ZUIGSLANG
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET LICHTSCHAKELAARS
- ▶ VLOTTERSYSTEEM
- ▶ AFVOERSLANG
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR CONTINUE GEBRUIK
- ▶ 2-TRAPS MOTOREN
- ▶ EENVOUDIG OM TE BOUWEN NAAR STOF EN WATERZUIGERS



DAGDAGELIJKS GEBRUIK

HORECA




KANTOOR



SCHOLEN & COMMUNES



AUTOMOTIVE SECTOR



INNOVATIES



BLACK IS GREEN™



SANIFILTER



AP TUBE

SPECS



EXTERN DETERGENT RESERVOIR



AFVOERSLANG



INJECTIE HANDTOOL

TECHNISCHE DATA

		GS 2/62 EXT GARAGE
Code		ASD012939
TECHNISCHE GEGEVENS		
Type		extractie/stof&waterzuiger
Motor		2 x 2 turbines
Vermogen	W	2000 / 2400 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mm H ₂ O	2470
Luchtdebiet	m ³ /u	420
Ketelinhoud	l	62 RVS
Reinigingsproduct reservoir		extern
inhoud reinigingsproduct reservoir	l	25
Lengte kabel	m	8,5
Vermogen pomp	W	48
Debiet pomp	l/min	0,8
Druk pomp	bar	2
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	74
Ø Toebehoren	mm	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	550x600x960
Gewicht	kg	21

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: TBFX01112
ZUIGSLANG MET
2,5 m PRODUCTSLANG



CODE: SPPV28251
INJECTIE HANDTOOL



CODE: LAFN43048
ALUMINIUM/PLASTIC
ZUIGBUIS 2 X 0,5 Ø38 mm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR Ø38 mm



CODE: SPPV43050
VLOERBORSTEL
Ø38 mm



CODE: SPPV43051
WATERZUIGVOET
Ø38 mm



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL Ø38 mm



CODE: MPVR43049
ADAPTER



CODE: FTDP28733
COMPLETE FILTERKIT



OPTIONELE TOEBEHOREN

CODE: SPPV72103
SCHROBBORSTEL 1
SPROEIER Ø38 mm



CODE: SPPV86673
TAPIJTBORSTEL 1
SPROEIER Ø38 mm



CODE: SPPV01336
TAPIJTBORSTEL Ø38 mm





GS 1/33 H

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ GESCHIKT VOOR HET OPZUIGEN VAN GEZONDHEIDSGEVAARLIJKE STOFFEN
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ DRAAIBARE SLANGMOF
- ▶ KLASSE M & H FILTER
- ▶ MICROVEZEL STOFZAK
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ 2-TRAPS MOTOR
- ▶ IN NALEVING MET KLASSE H-CERTIFICAAT
- ▶ HEPA H13 PATROONFILTER
- ▶ FILTERINDICATOR
- ▶ VEILIGHEIDS AFVOERSYSTEEM
- ▶ RESISTENT FRAME EN SLUITING KETELINGANG VOOR VEILIGE OVERDRACHT
- ▶ SCHOKBESTENDIG ONDERSTEL

Code		GS 1/33 H
TECHNISCHE GEGEVENS		ASD015102
Type		stof
Motor		1 x 2 turbines
Vermogen	W	1200 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mmH ₂ O	2470
Luchtdebiet	m ³ /u	210
Ketelinhoud	l	33/RVS
Lengte kabel	m	8,5
Filteroppervlakte	cm ²	10.500
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Ø Toebehoren	mm	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	380x380x650
Gewicht	kg	12,0

STANDAARD TOEBEHOREN (PMDT00565 TOEBEHOREN KIT Ø38 MM)

CODE: TBFX28237
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048
ALUMINIUM
POLYPROPYLEEN TUBES
2X50 cm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR Ø38
mm



CODE: SPPV43050
VLOER EN
TAPIJTBORSTEL



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL



CODE: MPVR43049
ADAPTER



CODE: FTDP40006
HEPA H13
PATROONFILTER



CODE: FTDP00327
AFSLUITBARE VEILIGHEIDS
TEXTIEL OPVANGZAK
(VOOR GS 1/33 H)



CODE: RCVR00936
STOP VOOR AFLSUITEN
KETEL "H"-STOFZUIGERS



OPTIONELE TOEBEHOREN

Microvezel zak Class M 10 stuks

KTRI05204



GS 2/62 H

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ GESCHIKT VOOR HET OPZUIGEN VAN GEZONDHEIDSGEVAARLIJKE STOFFEN
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ DRAAIBARE SLANGMOF
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET LICHTSCHAKELAARS
- ▶ KLASSE M & H FILTER
- ▶ MICROVEZEL STOFZAK
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ 2-TRAPS MOTOREN
- ▶ COMPLIANCE WITH CLASS H-CERTIFICAAT
- ▶ HEPA H13 PATROONFILTER
- ▶ FILTERINDICATOR
- ▶ VEILIGHEIDS AFVOERSYSTEEM
- ▶ RESISTENT FRAME EN SLUITING KETELINGANG VOOR VEILIGE OVERDRACHT

GS 2/62 H

ASD015103

Code

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	stof
Motor	2 x 2 turbines
Vermogen	W 2400 max
Volt	V 220-240
Onderdruk	mmH ₂ O 2470
Luchtdebiet	m ³ /u 420
Ketel inhoud	l 62/RVS
Lengte kabel	m 8,5
Filteroppervlakte	cm ² 10.500
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A) 74
Ø Toebehoren	mm 38
Afmetingen (LxBxH)	mm 550x600x960
Gewicht	kg 21,0

STANDAARD TOEBEHOREN (PMDT00565 TOEBEHOREN KIT Ø38 MM)

CODE: TBFX28237
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048
ALUMINIUM
POLYPROPYLEEN TUBES
2x50 cm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR
Ø38 mm



CODE: SPPV43050
VLOER EN
TAPIJT BORSTEL



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL



CODE: MPVR43049
ADAPTER



CODE: FTDP40006
HEPA H13
PATROONFILTER



CODE: FTDP40008
AFSLUITBARE VEILIGHEIDS
TEXTIEL OPVANGZAK
(VOOR GS 2/62 H)



CODE: RCVR00936
STOP VOOR AFLSUITEN
KETEL "H"-STOFZUIGERS



OPTIONELE TOEBEHOREN

Microvezel zak Class M 5 stuks

FTDP00567



GS 3/78 OIL

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ EXCLUSIEVE INGEBOUWDE AFDICHTINGSRING
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN
- ▶ DFS - DUBBEL FILTERING SYSTEEM
- ▶ AFNEEMBARE KETEL MET ROBUUST ONDERSTEL
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ ZIJWAARTSE INGANG IN METAAL
- ▶ 2-TRAPS MOTOREN MET HOGE ONDERDRUK
- ▶ VLOTTER - EN GEÏNTEGREERD ANTI-SCHUIM SYSTEEM
- ▶ AFTAPKRAAN
- ▶ KANTELKETEL

GS 3/78 OIL
ASD015122

Code

TECHNISCHE GEGEVENS

Type		water & stof
Motor		3 x 2 turbines
Vermogen	w	3500 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mm H ₂ O	2500
Luchtdebiet	m ³ /u	645
Ketelinhoud	l	78 RVS AISI 430
Lengte kabel	m	8.5
Ketelinlaat ø	mm	60
Geluidsdruk	dB(A)	76
Afmetingen (LxBxH)	mm	550x600x980
Gewicht	kg	28

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP00285
POLYESTER
PATROONFILTER

CODE: FTDP28755
VUILWATERFILTER

CODE: SECC00116
SEPARATORZEEF
(METAALSPAANDERS)



OPTIONELE TOEBEHOREN

Olie toebehoren kit ø38-60 mm
Olie toebehoren kit ø50-60 mm

PMDT00928
PMDT00447



PLANET 60

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ UITRIJDBARE KETEL
- ▶ MANUELE FILTERREINIGING
- ▶ LATERALE METALEN INGANG
- ▶ 2 X GELUIDSDEMPERS
- ▶ 2 TURBINES : EXTREEM LUCHTDEBIET
- ▶ DUBBELE FILTERING

Code	PLANET 60
ASID00479	
TECHNISCHE GEGEVENS	
Type	water & stof
Motor	2 x 3 turbines
Vermogen	6000 max
Volt	400
Onderdruk	mm H ₂ O 2100
Luchtdebiet	m ³ /u 700
Geluidsdruk	dB(A) 79
Ketelinhoud	l 60 RVS AISI 430
Ketelinlaat ø	mm 60
Filteroppervlakte	cm ² 3.740 +13.900
Afmetingen (LxBxH)	mm 1130x680x1360
Gewicht	kg 130

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP37744
COMPLETE STANDAARD
FILTER 3.740 cm²



CODE: MPVR37739
CONE: STOF-TOEPASSING



CODE: FTDP37747
PATROONFILTER 13.900 cm²



CODE: TBFX72134
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø50 mm



CODE: KTRI04157
VLOTTERSISTEEM



PLANET 140 GL

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ UITRIJDBARE KETEL
- ▶ MANUELE FILTER REINIGING
- ▶ LATERALE METALEN INGANG
- ▶ GROTE WIELEN MET REMFUNCTIE
- ▶ VLOTTERHUIS
- ▶ TURBINE MET UITSTEKENDE PRESTATIES

Code	PLANET 140 GL
ASID00364	
TECHNISCHE GEGEVENS	
Type	stof & water
Motor	3-fase
Vermogen	4000 max
Volt	400
Onderdruk	mm H ₂ O 3000
Luchtdebiet	m ³ /u 330
Geluidsdruk	dB(A) 76
Ketelinhoud	l 60
Ketelinlaat ø	mm 60
Filteroppervlakte	cm ² 3.740 + 13.900
Afmetingen (LxBxH)	mm 580x700x1350
Gewicht	kg 72

STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP37744
COMPLETE STANDAARD
FILTER 3.740 cm²



CODE: MPVR37739
CONE: STOF-TOEPASSING



CODE: FTDP37747
PATROONFILTER
13.900 cm²



CODE: KTRI04157
VLOTTERSISTEEM
(OM WATER OP TE
ZUIGEN)



KTRI85443 TOEBEHOREN KIT Ø 38 MM BESTAAND UIT:

CODE: TBFX72134
ZUIGSLANG 4,5 m
Ø 38 mm



CODE: SPPV00156
KIEZUIGER Ø 38 mm
(2 STUKS)



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL



OPTIONELE TOEBEHOREN

Basis toebehoren kit Ø50-60 mm	PMDT00443
Antistatische toebehoren kit Ø50-60 mm	PMDT00436
Antistatische anti-olie toebehoren kit Ø50-60 mm	PMDT00447

OPTIONELE TOEBEHOREN

Basis toebehoren kit Ø50-60 mm	PMDT00443
Antistatische toebehoren kit Ø50-60 mm	PMDT00436

OPTIONELE TOEBEHOREN KIT VOOR INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

CODE: PMDT00443 BASIS TOEBEHOREN KIT VOOR KETELINGANG 60MM (TOEBEHOREN 50MM)

CODE: TBFX01027
ZUIGSLANG MET KOPPELINGEN
3 m Ø50-60 mm



CODE: LAFN49581
S - ZUIGBUIS IN ALUMINIUM
Ø50-60 mm



CODE: SPPV01960
VLOERBORSTEL Ø50-60 mm



CODE: SPPV49600
CHROMED KIERZUIGER Ø50mm



CODE: MPVR40232
RUBBERS VOOR WATERZUIGVOET



ANTISTATISCHE TOEBEHOREN KIT VOOR KETELINGANG 60 MM (TOEBEHOREN 50) - PMDT00436

CODE: TBFX00931
ANTISTATISCHE ZUIGSLANG MET
KOPPELINGEN



CODE: LAFN49581
S - ZUIGBUIS IN ALUMINIUM
Ø50-60 mm



CODE: SPPV01960
VLOERBORSTEL Ø50-60 mm



CODE: SPPV49597
CONISCHE KIERZUIGER RUBBER



OLIEBESTENDIGE TOEBEHOREN KIT VOOR KETELINGANG 60 (TOEBEHOREN 38) - PMDT00928

CODE: TFBX00945
OLIEBESTENDIGE ZUIGSLANG
MET KOPPELINGEN 38 mm 3 m



CODE: LAFN28240
VERCHROOMDE S-BUIS 38 mm



CODE: SPPV01217
MULTIFUNCTIONELE
STOF&WATERZUIGVOET 38 mm



CODE: SPPV72080
VERCHROOMDE KIERZUIGER
Ø38 mm



OLIEBESTENDIGE TOEBEHOREN KIT VOOR KETELINGANG 60 MM (TOEBEHOREN 50MM) - PMDT00447

CODE: TBFX00480
OLIEBESTENDIGE ZUIGSLANG
MET KOPPELINGEN 3 m



CODE: LAFN49581
S - ZUIGBUIS IN ALUMINIUM
Ø50-60 mm



CODE: SPPV49592
WATERZUIGVOET Ø50-60 mm



CODE: SPPV01654
BORSTELSTRIPS VOOR
BORSTELZUIGVOET



CODE: SPPV49594
ZUIGMOND RUBBER Ø50-60 mm



