

RIDGID®



Inhoud

Over Ridge Tool – 0.2

Garantie – 0.4

Alfabetische index – 15

Modelnummerindex – 15

Catalogusnummerindex – 15

Nieuwe producten

STRAPLOCK-Spanbandtang • p. 1.6
Uitschuifbare Wastafelmoertang • p. 1.8
Pijptang voor Binnenbuis • p. 1.10



B-500 Draagbare Afschuinmachine • p. 3.8
460-6 Draagbare TRISTAND® pijpklem • p. 2.2
C-Style Buizensnijders • p. 3.11



600-I/690-I Draadsnijmachines • p. 4.14
RP 240 & RP 241 Compact Persgereedschap • p. 10.4



Professioneel Opbergsysteem voor Gereedschap • p. 7.9



Gereedschap voor de Elektro-Installateur:
RE 60 • p. 11.2, RE 600-Serie • p. 11.7
RE 60-MLR Handbediende Hydraulische
Krimptang • p. 11.9
Manuele Kabelscharen • p. 11.10



LM-400 Geavanceerde Laserafstandsmeter • p. 12.28
IR-200 Infraroodthermometer • p. 12.26
CA-350x Inspectiecamera • p. 12.24



PowerClear • p. 13.7
K-5208 Segmentveermachine • p. 13.24
FlexShaft™ Machines • p. 13.31



A-Frame • p. 12.40
MR-10 Magnetische Plaatsbepaler • p. 12.41
SR-24 Plaatsbepaler met Bluetooth® & GPS • p. 12.37



SeeSnake® Compact C40 & M40 Systemen
met TruSense® • p. 12.9-12.10
SeeSnake® CS6x VERSA, CS12x & CS65XR
Digitale Opnamemonitors • p. 12.16-12.18



Pijpsleutels | 1.1 – 1.10

Pijpklemmen en -standaards | 2.1 – 2.6

Afkorten en voorbereiden van buis/pijp | 3.1 – 3.18

Draadsnijgereedschap | 4.1 – 4.34

Rolgroeven | 5.1 – 5.14

Zaag- en boorgereedschap | 6.1 – 6.20

Gereedschap voor algemene
toepassingen | 7.1 – 7.16

Buigen en vormen | 8.1 – 8.12

Leidingreparatie en -onderhoud | 9.1 – 9.6

Persen | 10.1 – 10.10

Gereedschap voor elektro-installateur | 11.1 – 11.12

Diagnose, inspectie en opsporing | 12.1 – 12.46

Ontstopping | 13.1 – 13.40

Veilige opbergsystemen | 14.1 – 14.15





Of u nu zelfstandig werkt of deel uitmaakt van een internationaal team, u hebt veel tijd en moeite gestoken in de opbouw van een bedrijf waar u trots op bent. Hoewel individuele prestaties de basis vormen, wordt het succes uiteindelijk bepaald door de ervaringen van de klant en de zichtbare resultaten. Zo wordt een reputatie opgebouwd.

Een goede reputatie leidt tot aanvragen en contracten. Het getuigt van hard werken en zakelijk inzicht. Een reputatie groeit in de loop der tijd. Maar hij kan ook in een oogwenk teniet gedaan worden. Misgelopen gesprekken en verstreken deadlines kunnen immers funest zijn. Daarom belooft RIDGID® het volgende te leveren:

- Het vertrouwen dat RIDGID-producten steeds beantwoorden aan de zware eisen voor professionele werklocaties.
- Efficiëntie die leidt tot snellere uitvoering van de werkzaamheden, meer opdrachten en een hogere winst.
- Bedrijfsinnovaties die onze klanten helpen nieuwe diensten en inkomstenbronnen te creëren.

Het streven van RIDGID is dat u een concurrentievoordeel behaalt door maximalisatie van de inzetbaarheid, zowel via de tools als de informatieverstrekking. Of u nu jarenlang actief werkzaam bent of net begint, de gereedschappen en services van RIDGID helpen u datgene op te bouwen wat echt belangrijk is: uw goede naam.

Als groep zijn we er trots op te beseffen dat onze individuele inspanningen dit hogere doel dienen. Van drinkwater tot een betrouwbare infrastructuur: alleen samen kunnen we deze wereld aan de gang houden. Voor onszelf, voor onze bedrijven en voor de gehele sector...

De keuze van ervaren professionals

Waarom kiezen zoveel professionals voor RIDGID-gereedschap? Het antwoord is eenvoudig... vertrouwen. Miljoenen RIDGID-gereedschappen worden elke dag gebruikt in fabrieken, op bouwplaatsen en in talloze andere veeleisende omgevingen.


Deze gereedschappen werken bij extreme hitte en kou, zijn bestand tegen vuil en modder en presteren dag in dag uit op betrouwbare wijze. RIDGID-gereedschappen staan wereldwijd bekend als toonaangevende producten waarmee professionals zoals u opdrachten sneller en betrouwbaarder kunnen uitvoeren.

Een efficiënte werking is een van de ontwerpvoorwaarden voor de ontwikkeling van RIDGID-gereedschappen. In ieder product bouwen wij gebruiksgemak in. Maar ook innovatieve functies die ervoor zorgen dat onze gereedschappen en machines zo snel mogelijk werken zonder de kwaliteit in het gedrang te brengen.

Het ontwikkelen en produceren van innovatieve producten waarmee aan de steeds veranderende eisen van uw werk kan worden voldaan, is een continu proces bij RIDGID. Onze evoluerende technologieën helpen u niet alleen bij het oplossen van de problemen van vandaag, ze zijn ook ontworpen om aan uw toekomstige behoeften te voldoen.

Als betrouwbare partner voor professionals luisteren we naar uw behoeften en vragen we om uw feedback. Die informatie gebruiken we vervolgens om u de gereedschappen, apparatuur en ondersteuning te bieden waar u om gevraagd hebt. De intuïtieve aard van onze producten helpt u uw arbeidskosten te drukken. Zo is onze serie opsporingsapparaten voor buizen en afvoerleidingen ontworpen voor krachtige prestaties, terwijl ze toch eenvoudig te gebruiken zijn. Met RIDGID hebt u minder tijd nodig om uw medewerkers te trainen en kunt u meer tijd besteden aan uw bedrijf.

Hoewel onze activiteit bestaat in de verkoop van gereedschap, stellen wij u in staat het met minder gereedschap te doen. Efficiënt gereedschap zorgt voor meer jobs, hogere inkomsten en meer klanttevredenheid. Wij stellen alles in het werk om u nieuwe manieren aan te hand te doen om uw bedrijf te doen groeien en bloeien.

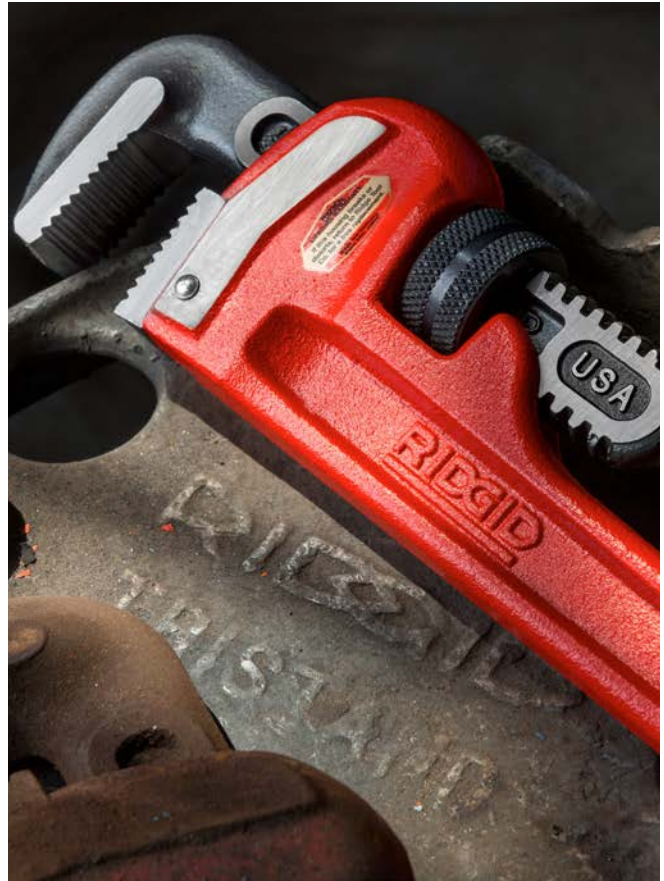

Onze mensen maken het verschil

Wereldwijde aanwezigheid

De getalenteerde, toegewijde medewerkers van RIDGID delen de gemeenschappelijke visie om van ons bedrijf de beste te maken. Samen streven we naar de beste kwaliteit, productinnovaties, technische ondersteuning, training en klantenservice.

Onze lokale RIDGID-teams over de hele wereld bieden onze eindgebruikers en distributeurs de commerciële en technische ondersteuning die ze nodig hebben in hun werk. Vriendelijke, deskundige en hoffelijke ondersteuning helpt hen bij het selecteren, aanschaffen en gebruiken van de juiste gereedschappen om hun werk zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

Wereldwijde ondersteuning

RIDGID zet zich in om producten en ondersteuning in alle delen van de wereld te leveren. Klanten kiezen ons voor ons internationale netwerk van eigen en onafhankelijke geautoriseerde servicecentra. Lokale ondersteuning helpt onze klanten om de maximale levensduur uit hun gereedschap en machines te halen. Daarnaast zorgt ons internationale netwerk van RIDGID-distributiecentra ervoor dat klanten de producten krijgen die ze willen, wanneer en waar ze dat willen. Deze centra zijn voorzien van de nieuwste logistieke technologieën op het vlak van supply chain, zodat onze productvoorraad voldoet aan de vraag.

Voor meer informatie over RIDGID en haar toonaangevende producten, gaat u naar RIDGID.com. Neem rechtstreeks contact met ons op: aan het einde van deze productcatalogus vindt u alle contactgegevens per land.

Professionele opleidingscentra

RIDGID besteedt veel aandacht aan opleidingsprogramma's voor verdelers, eindgebruikers én zijn eigen werknemers.

Binnen Europa zijn er opleidingscentra in:

- Sint-Truiden, België
- Karlslunde, Denemarken
- Gevelsberg, Duitsland
- Sissach, Zwitserland
- Istanbul, Turkije
- Moskou, Rusland

Alle opleidingsprogramma's worden aangepast aan de behoeften en eisen van onze klanten.



Locaties wereldwijd	Productie	Distributie	Verkoop en ondersteuning
Azië			
Kangawa (pref.), Japan			•
Shanghai, China	•	•	•
Australië			
Campbellfield, Victoria		•	•
Europa			
Cluj, Roemenië		•	•
Sint-Truiden, België		•	•
Gevelsberg, Duitsland	•	•	•
Sissach, Zwitserland	•	•	•
Latijns-Amerika			
Mexico City, Mexico		•	•
Zuid-Amerika			
Guarulhos SP, Brazilië		•	•
Verenigde Staten			
Elyria, Ohio	•	•	•
Cambridge, Ohio	•	•	•
Erie, Pennsylvania	•	•	•
Orange, Virginia	•	•	•



Over Emerson

Emerson (NYSE: EMR), met hoofdkantoor in St. Louis, Missouri (VS), is een wereldwijd bedrijf dat technologie en engineering samen brengt om innovatieve oplossingen te bieden voor de industriële, commerciële en residentiële markten. Onze divisie Emerson Automation Solutions helpt de proces- en maakindustrie bij het maximaliseren van de productie, het beschermen van het personeel en het milieu en het tegelijkertijd optimaliseren van hun energie- en bedrijfskosten. Onze divisie Emerson Commercial and Residential Solutions helpt het comfort en de gezondheid van de mens te waarborgen, de kwaliteit en veiligheid van voedsel te beschermen, de energie-efficiëntie te verbeteren en een duurzame infrastructuur te creëren. Ga voor meer informatie naar Emerson.com.



Over RIDGID

RIDGID is een wereldwijde fabrikant van meer dan 300 betrouwbare en innovatieve gereedschappen, waarop vakmensen in meer dan 14 landen vertrouwen. RIDGID-producten zijn ontworpen om professionals in de veeleisende commerciële, industriële en energiemarkten te helpen bij het installeren en onderhouden van de wereldwijde infrastructuur met meer zekerheid en efficiëntie. RIDGID is een divisie van Emerson™ met hoofdkantoor in Elyria, Ohio (VS), en staat bekend als een wereldwijde innovator op het vlak van technologie en engineering.

Investeer in RIDGID®-gereedschap en wij beschermen uw investering

Gereedschappen van het merk RIDGID staan wereldwijd bekend als de beste gereedschappen in hun klasse waarmee de eindgebruiker opdrachten sneller en betrouwbaarder kan uitvoeren.

De REPUTATIE VAN RIDGID is het resultaat van een consistente productkwaliteit, gecombineerd met ons jarenlange vakmanschap. De strenge controles, van grondstoffen tot verpakt product, staan garant voor het vertrouwen van professionals in het product en de goede naam van het merk. Daarom wordt LEVENSLANGE GARANTIE geleverd op de producten van RIDGID.

Wat is gedekt?

De garantie op het RIDGID-gereedschap biedt dekking tegen materiaal- en productiefouten.

Hoe lang is de dekking geldig?

Deze garantie geldt voor de levensduur van het RIDGID gereedschap, met uitzondering van elektrische en elektronische componenten waarvoor een dekking van één jaar geldt, gerekend vanaf de verkoopdatum. De garantiedekking loopt ten einde wanneer het product onbruikbaar wordt omwille van andere redenen dan gebreken aan het materiaal en de uitvoering.

Hoe kunt u van deze garantie genieten?

Om optimaal van deze garantie te kunnen profiteren, dient u het volledige product via vooraf betaald transport naar een erkend RIDGID SERVICE CENTER te sturen. Pijptangen en ander handgereedschap moeten worden teruggebracht naar het verkooppunt.

Wat doen wij om de problemen op te lossen?

Producten die onder de garantie vallen, worden naar inzicht van RIDGE TOOL gerepareerd of vervangen en kosteloos geretourneerd.

Wat is niet gedekt?


Defecten als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. RIDGE TOOL is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade.

Invloed van de lokale wetgeving op de garantie

In sommige landen is het verboden om bijkomstige schade of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, zodat de bovenvermelde beperking of uitsluiting wellicht niet van toepassing is voor uw situatie. U kunt aan deze garantie specifieke rechten ontnemen, en mogelijk hebt u ook andere rechten die per rechtsgebied verschillen.

Er geldt geen andere expliciete waarborg

Deze LEVENSLANGE GARANTIE is de enige en exclusieve garantie voor RIDGID-producten. Geen enkele werknemer, agent, handelaar of andere persoon heeft het recht deze garantie aan te passen of een andere garantie te geven in naam van RIDGE TOOL COMPANY.

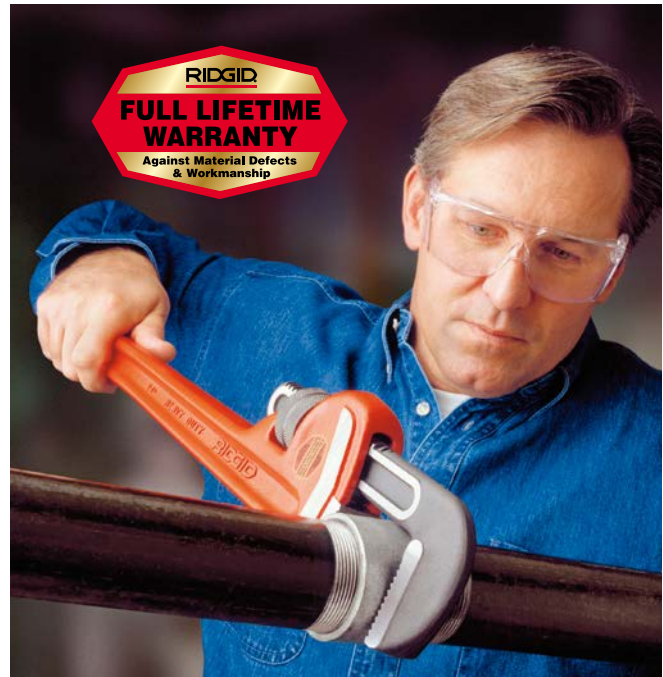

- **1923** Oprichting van Ridge Tool Company met de introductie van de RIDGID pijpsleutel.

- **1940** Ridge Tool Company introduceert elektrisch aangedreven draadsnijmachines.

- **1943** Het hoofdkantoor van Ridge Tool Company wordt gevestigd in Elyria, Ohio, VS.

- **1946** Ridge Tool Company start met export voor de wederopbouw van Europa.

RIDGID.com – Volledige ondersteuning, 24/7

Maak kennis met het complete aanbod van RIDGID® gereedschappen en ondersteuning

Onze website heeft een dynamisch, multi-platformontwerp dat automatisch de beste schaal- en oriënterende weergave mogelijk maakt op basis van het type apparaat dat wordt gebruikt: smartphone, tablet of desktop. Hier vindt u de meest recente informatie en ondersteuning van RIDGID:

- Nieuwe en bestaande producten
- Gebruiksaanwijzingen
- Aanvraag voor een demonstratie
- Forums en gereedschapstips
- Beschikbare training
- Productfoto's & -video's
- Onderdelenlijsten
- En meer...

Ga voor deze waardevolle informatie naar www.RIDGID.com

Online ondersteuning in meerdere talen

Op RIDGID.com selecteert u eenvoudigweg uw taal & land bovenaan om in de taal van uw voorkeur te zoeken. Wij ondersteunen momenteel 18 talen (CN, DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PO, RO, RU, SE, TH & TR).

Een distributeur bij u in de buurt zoeken

Wij hebben het zoeken naar een verdeler in uw buurt eenvoudiger gemaakt. Ga naar 'Overzicht distributeurs' op RIDGID.com, selecteer uw locatie, een zoekradius en welke productcategorie u zoekt. Alle vestigingen met contactgegevens worden weergegeven op een handige Google-kaart voor een gemakkelijke keuze.

Koop RIDGID-gereedschap online

RIDGID heeft online distributeurs geselecteerd die onze producten op voorraad hebben en ook online verkopen via onze nieuwe NU KOPEN-functionaliteit die in sommige landen actief is. Wij doen ons uiterste best om voortdurend meer verdelers en landen aan onze site toe te voegen. Ga naar een productpagina en daar ziet u NU KOPEN-knoppen als het product in uw land online wordt verkocht.

RIDGID-service voor de vakman


Voor een optimale service van uw RIDGID-gereedschap en -machines kunt u nergens beter terecht dan bij een erkend RIDGID Service Center. Om een servicecentrum bij u in de buurt te vinden, gaat u naar het item Ondersteuning bovenaan RIDGID.com.

Deze catalogus als PDF ontvangen

Ga naar RIDGID.eu/catalog. Controleer rechtsboven of u zich op de juiste landen- en taalpagina bevindt. Klik op de link 'Catalogus aanvragen' en u wordt doorverwezen naar onze online cataloguspagina waar u de hele catalogus of een specifiek hoofdstuk van uw interesse kunt downloaden.

Download RIDGID Link

Registreer uw gereedschap op de RIDGID Link App om toegang te krijgen tot honderden technische documenten, productvideo's en het dichtstbijzijnde servicecentrum.

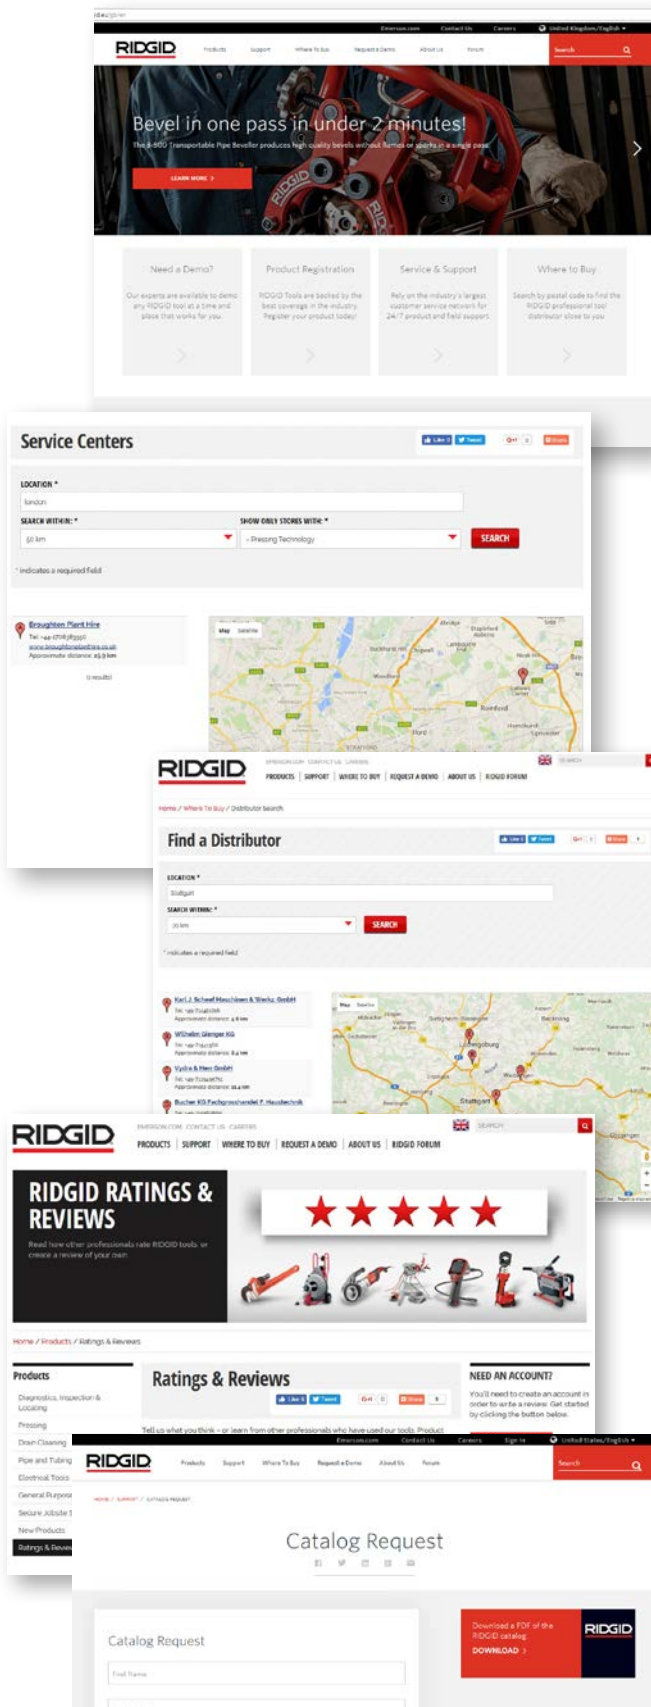

• **1964** Opening van een nieuwe verkoop- en productievestiging in St.Truiden, België.

• **1966** Ridge Tool Company wordt onderdeel van Emerson Professional Tools™.

• **1967** De Kollmann-serie afvoerreinigings- en diagnoseapparatuur gaat deel uitmaken van Ridge Tool.

• **1972** Opening van een nieuwe verkoop- en productievestiging in São Paulo, Brazilië.

Eis steeds originele RIDGID®-reserveonderdelen

RIDGID-producten worden ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, met het doel specifieke taken doeltreffend en duurzaam uit te voeren. De verschillende productcomponenten vullen elkaar aan tot een optimaal werkend "systeem". Net als bij alle machines moeten bepaalde onderdelen echter nu en dan worden vervangen. Om te blijven voldoen aan de hoge prestatienormen die u van RIDGID-producten gewend bent, is het belangrijk uitsluitend reserveonderdelen van het geregistreerde merk RIDGID te gebruiken.

Let daarom altijd op het label "Genuine RIDGID Replacement Parts" en vraag hierom bij de aanschaf van onderdelen. Het staat garant voor prestatievermogen, efficiëntie en duurzaamheid.

Onderdelen- en reserveonderdelencatalogi

Geïllustreerde catalogi voor handgereedschap, machines en afvoerontstoppingsproducten zijn op verzoek verkrijgbaar. Ze behandelen alle gereedschappen en machines die in deze catalogus staan vermeld. Om er zeker van te zijn dat u de juiste onderdelen ontvangt, dient u ze te bestellen aan de hand van de catalogusnummers in de onderdelencatalogus. Ook dient u eventuele aanvullende gegevens te vermelden om te voorkomen dat u de verkeerde onderdelen ontvangt.

Informatie over herstellingen en herstellkosten zal worden verstrekt bij aankomst van het gereedschap of de machine in ons eigen of een onafhankelijk erkend RIDGID servicecentra. Alle gereedschappen en machines dienen franco te worden geretourneerd.

Let op

Als gevolg van technische ontwikkelingen kan de informatie in deze catalogus aan wijzigingen onderhevig zijn. Neem contact op met uw RIDGID-verdeler voor de actuele gegevens. Gebruik RIDGID-gereedschap en -machines uitsluitend voor de beoogde toepassing. Gebruik het niet voor andere doelen en houd u aan de gebruiksspecificaties. Volg altijd de aanwijzingen en waarschuwingen die met het gereedschap en de machines van RIDGID worden meegeleverd.

Blijf in contact

RIDGID op sociale media – Ontmoet collega's en lees de laatste RIDGID-berichten, tips en tricks en nog veel meer op een van onze interessante sociale mediasites. Zoek gewoon naar RIDGID Europe of RIDGID op Facebook, Youtube, Twitter en Instagram.


Sociale media

Follow/Like/Watch/Tweet en neem contact met ons op via het socialmediakanaal (of kanalen) van uw voorkeur:

- Facebook Europe
- Regionale Facebook-pagina's (Benelux, Duitsland, Midden-Oosten, Polen, Turkije, Roemenië, Rusland)
- Youtube: RIDGID Tools - kies de "Europese" afspelijst
- Twitter: RIDGID Europe
- Instagram: RIDGID Europe

Ontvang als eerste informatie over de nieuwste productintroductions, blijf op de hoogte van de laatste trends in de branche en ontvang exclusieve RIDGID-aanbiedingen.

RIDGID.eu/signup

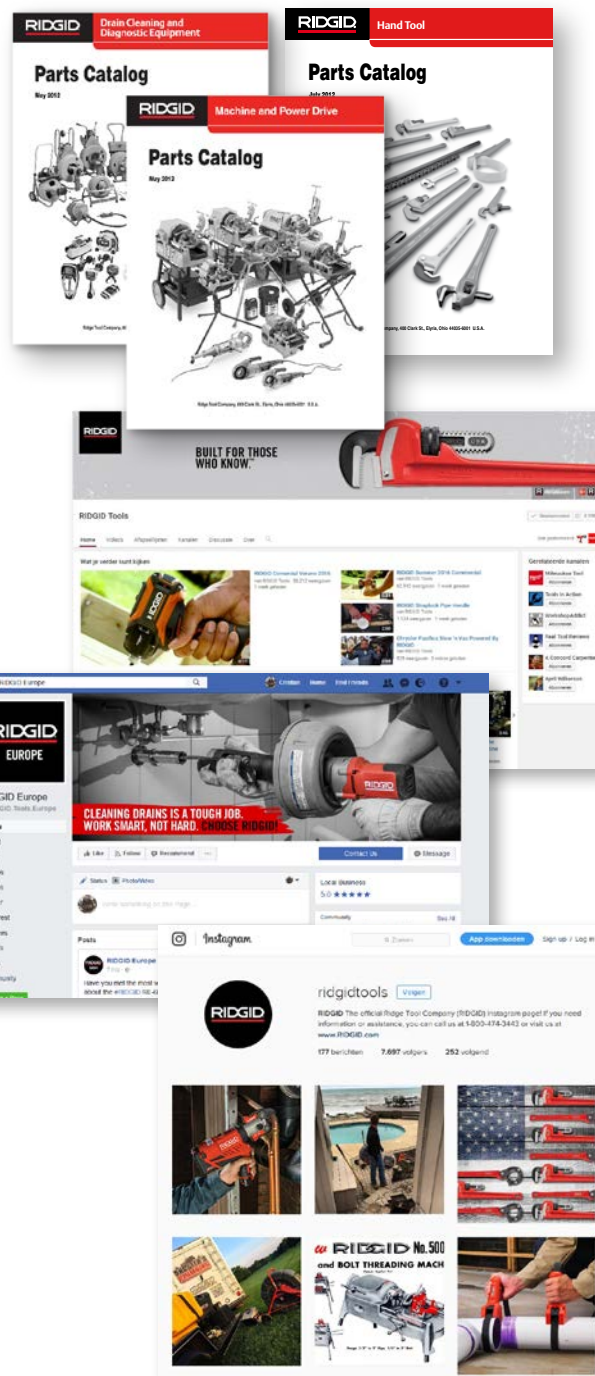

Gebruik "Vind ik leuk" en "Volgen" om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij RIDGID!

• **1991** Ridge Tool Company richt een Europees hoofdkantoor en distributiecentrum op in Leuven, België.

• **1996** Ridge Tool Company neemt Peddinghaus over in Gevelsberg, Duitsland.

• **2002** Ridge Tool Company neemt Von Arx over uit Sissach, Zwitserland.

• **2016** Ridge Tool Europe verhuist zijn EMEA-hoofdkantoor en distributiecentrum van Leuven naar Sint-Truiden, België



CE-markering van overeenstemming

Alle RIDGID®-machines zijn geïnspecteerd en voldoen aan de volgende richtlijnen van het Europees Parlement.

- Machinerichtlijn 2006/42/EC.
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
- Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit.
- Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur.
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
- AEEA-richtlijn 2012/19/EU.

Ridge Tool Company heeft voor elke machine een technisch constructiedossier opgesteld waarin door middel van tests en de toepassing van Europese normen wordt aangetoond dat het product aan de eisen van bovengenoemde richtlijnen voldoet. Elke machine is voorzien van een CE-markering en wordt geleverd met een verklaring van overeenstemming.

Ridge Tool Company heeft een gedocumenteerd kwaliteitssysteem in overeenstemming met de eisen van ISO 9001 en heeft certificering door derden voor Ridge Tool Company, Elyria, VS, Urick Foundry, Erie, VS en RIDGID-producten, Orange, VS. Zoals bepaald in de richtlijn zijn de geluids- en trillingsgegevens van toepassing op de machines die gespecificeerd zijn volgens de geldende normen.

Let op

Als gevolg van technische ontwikkelingen kan de informatie in deze catalogus aan wijzigingen onderhevig zijn. Neem contact op met uw RIDGID-verdeler voor de actuele gegevens. Gebruik RIDGID-gereedschap en -machines uitsluitend voor de beoogde toepassing. Gebruik het niet voor andere doelen en houd u aan de gebruiksspecificaties. Volg altijd de aanwijzingen en waarschuwingen die met het gereedschap en de machines van RIDGID worden meegeleverd.

Geluids- en trillingswaarden

RIDGID Model	dB(A) (1)* K=3	dB(A) (2)* K=3	m/s ² ** K=1,5
122	75		
300	83		
550	86	89	16
700	85	98	<2,5
1224	77		
1233	80		
1460E	83	93	
300 Compact	79,5		
530-2	85		
535A en 535M	82		
590L	100	113	
600-I, 690-I	92	97,3	<2,5
918-I	79		
B-500	92	105	
SeekTech® plaatsbepalers, zenders, SeeSnake® micro™, SeeSnake® CA-25, CA-150, CA-350, CA-350x inspectiecamera's	N.v.t.		
DP13, DP24	80		
HB38E, 3800E buigmachine	83		
HC-300	93	110	
HC-450	92	104	
K-1000	89	102	
K-1500 G	90,8	104	
K-1500 SP	72		
K-3800	73		
K-40	74		
K-40B	74		
K-45	88	102	<2,5
K-45B	80		<2,5
K-50	75		
K-60SP	75		
K-5208	78	84	
K-750	74		
K-7500	83		
KJ-1590 II	71		
KJ-2200	104	116	
KJ-3100	105	117	
RB-208	83	96	
RB-214	83	101	
RB-3W, HC-2W	90	103	<2,5
RBC 10	nb		
RE-60, RE-600	65	76	<2,5
RP 240	69	80	<2,5
RP 241	64	75	<2,5
RP-300	85	98	<2,5
RP-300B, RP 210-B	76		<2,5
SF-2300, SF-2500	75		
Vacuumpomp	75		

*Het gespecificeerde geluidsniveau is gemeten volgens EN 60745-1. (1) = geluidsdrukniveau (2) = geluidsvermogeniveau.

**De gespecificeerde vibratiewaarden zijn vastgesteld conform EN 60745-1 en mogen worden gebruikt voor vergelijking met andere werktuigen.

• **OP DIT MOMENT** beschikt Ridge Tool over productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië • Producten van Ridge Tool worden wereldwijd in meer dan 150 landen geleverd via een netwerk van toonaangevende distributeurs • Ridge Tool biedt meer dan 300 soorten gereedschappen en machines aan in meer dan 4000 modellen en maten.

RIDGE TOOL COMPANY

Ridge Tool Company U.S. Patents*

Pijpsleutels

RapidGrip®-tang	6,523,440 6,742,419; 7,044,030; D474,380 D560,986
-----------------	---

Pijpklemmen & -steunen

460-6 Draagbare TRISTAND®-pijpklem	8,727,330; D645,319; 8,967,606
460-12 Draagbare TRISTAND®-pijpklem	8,727,330; 8,777,205; D645,319; D657,933; 8,967,606 D657,933

VJ-98 Lage pijpsteun met V-kop	
VJ-98 Lage pijpsteun met V-kop	
VJ-99 Hoge pijpsteun met V-kop	
VF-99 Inklapbare hoge pijpsteun met V-kop	
RJ-98 Lage pijpsteun met rolkop	
RJ-99 Hoge pijpsteun met rolkop	

Pijp-/buisnijden en voorbereiding

226 Ter plaatse te gebruiken rioolbuisnijder	6,141,876
117 Buisensnijder	6,393,700; D485,150
118 Buisensnijder	
2-in-1 pijpsnijder voor beperkte ruimten	
PC-1375 ML Enkelwerkende snijder	7,716,840
RC-1625 Schaar met ratelmechanisme	7,743,509
RC-2375 Schaar met ratelmechanisme	
PTEC 3000 Pijpsnijder voor kunststof afvoerpijp	D626,812; D660,116
PTEC 5000 Pijpsnijder voor kunststof afvoerpijp	

Draadsnijgereedschap

418 Koeloliesysteem	7,090,054; D498,487
Rolgroeven	
915 Handbediende rolgroever	6,591,652
920 Elektrische rolgroever	6,272,895; 6,688,150
975 Combinatierolgroever	6,272,895; 6,591,652

Persverbindingen

RP 340 Persgereedschap	5,611,228; 8,151,703
RP 210-B Persgereedschap	5,611,228; 8,151,703; 8,316,685; D593,828
Compact serie persbekken	6,434,998
Standaard serie persbekken	
V2 persringbek	
V1 persringbek	
C1 persringbek	
MegaPress-bekken	
½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" ProPress-ringen	6,694,586; 6,729,009
½" ProPress standaard serie bekken	7,000,448
¾" ProPress standaard serie bekken	
1" ProPress standaard serie bekken	
1-¼" ProPress standaard serie bekken	
ProPress-ringen	7,146,839
ProPress XLC-ringen	
MegaPress-ringen	
¾", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" Compacte PureFlow-bekken	7,578,159
½", ¾", 1", 1-¼" Compacte ASTM F 1807-bekken	
½", ¾", 1", 1-¼" Compacte ProPress-bekken	
C1 persringbek	
Compacte ProPress-bekken	7,665,343; D562,098
Compacte ASTM 5 1807-bekken	
Standaard ProPress-bekken	
¾", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" Compacte PureFlow-bekken	
V2 persringbek	
V1 persringbek	
C1 persringbek	
MegaPress-bekken	
Framesets voor JMA-connectors	7,979,980
Press Snap™ rioolbuisnijder	8,225,511
½" traditioneel PEX-krimpgereedschap	8,276,429; D728,336
¾" traditioneel PEX-krimpgereedschap	
1" traditioneel PEX-krimpgereedschap	
½", ¾" Traditioneel PEX combo-gereedschap	
RP 200-B Persgereedschap	8,316,685; D729,602

½"Handmatig PEX-krimpgereedschap voor beperkte ruimten	8,590,352; D728,336
¾"Handmatig PEX-krimpgereedschap voor beperkte ruimten	
½" tot 1" MegaPress-eindvoorbereidingsgereedschap	8,613,642
1-¼" tot 2" MegaPress-eindvoorbereidingsgereedschap	
RE-6 Krimpgereedschap	D729,602
RE-60 Krimpgereedschap	

Digitale inspectie & opsporing

micro IR-100 contactloze infraroodthermometer	D567,123; D573,042; D573,903; D578,906
micro CA-300 hand-held video-inspectie	D668,561
micro CA-100 hand-held video-inspectie	D668,566
micro CD-100 ontlambare-gassendetector	D668,567
	D668,568

Ontstopping

K-60SP segmentveermachine	5,657,505
K-40 gootsteenmachine	6,009,588; 6,243,905; 6,412,136
Power Spin handspinner	6,158,076
K-400 trommelmachine	6,360,397; 8,060,968; D579,612; D595,911
	8,060,968
	6,412,136; 7,478,451; D570,558
	7,478,451; 7,685,669; D629,271

K-45 gootsteenmachine	
-----------------------	--

Kwik-Spin handspinner	8,826,483
-----------------------	-----------

Ridge Tool Handelsmerken* Geregistreerde handelsmerken *

AUTOFEED	RIDGID PEDDINGHAUS
AUTO-SPIN	RIDGID-ROSCA CORTE
CHEVRON DESIGN	RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM
JOBMAX	RIDGID. POWERFUL. DURABLE.
KWIK-SPIN	ROFESSIONAL.
MAXCORE	RIDGID TOOL
MICRO CG-100	RIDGID TOOLS
MICRODRAIN	RIDGIDCONNECT
MICROEXPLORER	RIDGIDSKETCH
NAVITRACK	RIKO
NAVITRACK SCOUT	RITCO & ontwerp
OIL LESS GOLD	ROSCA-CORTE
ONHAND.COM.BR	ROOT RANGER
POWER SPIN	SCOUT
POWERFUL. DURABLE. PROFESSIONAL.	SEE IT. FIND IT. SOLVE IT.
QCS	SOFT-TOUCH
QUICK-FEED	STRONGER. FASTER. LONGER LIFE.
RAPIDGRIP	THE RIDGE TOOL COMPANY & ontwerp
RAPRENCH	TRIBENDER
REPEAT-A-CUT	TRISTAND
RIDG-BACK	UNIVERSAL GOLD
RIDGE	WARRANTY MEDALLION Design (gearceerd)
RIDGE TOOL	WARRANTY MEDALLION Design(niet gearceerd)
RIDGID	WE BUILD REPUTATIONS
RIDGID (gestileerd) (D & G naast elkaar met doorlopende balk)	X-CEL
RIDGID (gestileerd) (D & G naast elkaar)	
RIDGID (Gestileerd) (D & G naast elkaar) & Rode Balk	Andere handelsmerken
RIDGID (gestileerd) (D & G aan elkaar)	4PIN
RIDGID AIR MOVER (gestileerd)	PRESS SNAP
RIDGID CROSSCHEK	PRESSING TECHNOLOGY
RIDGID KOLLMANN & ontwerp	RIDGID PRESSING TECHNOLOGY
	THE RIDGE TOOL COMPANY
	Wrench Design

*Geldig op het moment van drukken. De geregistreerde merken zijn geregistreerd in de V.S. en/of elders.

Contactgegevens

Africa	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 630 Fax: +32 (0)11 598 631 RIDGID.africa@emerson.com	Italy	RIDGID Italia s.r.l. Strada per Cernusco 19 20041 Bussero (MI) Italia	Tel: 800 977 491 RIDGID.italy@emerson.com
Albania Bosnia Hungary Macedonia Serbia Slovenia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.ee@emerson.com	Middle East	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 630 Fax: +32 (0)11 598 631 RIDGID.me@emerson.com
Austria Germany	Ridge Tool GmbH & Co. oHG Haßlinghauser Str. 150 58285 Gevelsberg Germany	Tel. D: 0800 5888076 Tel. A: 0800 677221 RIDGID.germany@emerson.com RIDGID.austria@emerson.com	Poland	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel.: 00800 1218694 RIDGID.poland@emerson.com
Benelux	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 620 Fax: +32 (0)11 598 621 RIDGID.benelux@emerson.com	Portugal Spain	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: 00800 35310680 RIDGID.iberia@emerson.com
Croatia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.croatia@emerson.com	Romania	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +40 (0)364 723 484 RIDGID.romania@emerson.com
Czech Republic Slovakia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.ee@emerson.com	Russia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Тел: 8 800 500 90 10 (Россия) Тел: +32 (0)11 598 650 (другие страны СНГ) RIDGID.ru@emerson.com
Denmark Finland Estonia Lithuania Norway Sweden	RIDGE Scandinavia A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel (DK): 80 88 73 55 Tel (FI): 0800 918090 Tel (NO): 800 15443 Tel (SE): 0200 883467 RIDGID.scandinavia@emerson.com	Switzerland	RIDGID Werkzeuge AG Gelterkinderstrasse 24 Postfach 293 4450 Sissach, Switzerland	Tel: +41 (0)61 971 95 62 RIDGID.switzerland@emerson.com
France	RIDGID France S.A.S. 25, Rue de Villeneuve Silic 40434 94583 - Rungis Cedex, France	Tél : 0805 63 99 43 RIDGID.france@emerson.com	Turkey	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belçika	Tel: +90 (0)216 576 54 42 Fax: +90 (0)216 576 65 68 RIDGID.turkey@emerson.com
Great Britain	Ridge Tool UK c/o Emerson Electric UK Ltd 2 nd Floor Accurist House 44 Baker Street London W1U 7AL	Tel (UK): +44 (0) 808 238 9869 Tel (IRL): +353 (0)1 800 936 397 RIDGID.gb@emerson.com			
Greece	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Τηλ: +32 (0)11 598 640 RIDGID.greece@emerson.com			

PIJPSLEUTELS

RIDGID®-pijpsleutels zijn wereldberoemd voor hun onovertroffen stevigheid en doeltreffendheid. De hieronder afgebeelde originele heavy-duty pijpsleutel geniet al meer dan 80 jaar het vertrouwen van loodgieters en andere professionals die met leidingen werken, omdat hij iedere klus van de eerste keer klaart, telkens opnieuw. RIDGID pijpsleutels zijn ook verkrijgbaar in een hele reeks configuraties voor specifieke toepassingen, en ze bestaan in uitvoeringen met handgrepen van gegoten aluminium die gemiddeld 40% minder wegen.

Ontleding van een legende

Beweeglijke gesmede haakse bek voor een snelle ratelwerking.

Geribde stelmoer voor gemakkelijke bediening met één hand.



Maataanduidingen op haakse bek tonen geschatte openingsmaat voor verschillende pijpmaten.



Extra grote zelfreinigende draad.

Brede handgreep voor meer comfort.



Vervangbare bekken van tweemaal geharde staallegering. Precisiegefreesd, schuin tandontwerp voor een maximale gripkracht en levensduur.



Grote flens voorkomt dat stelmoer ongewild wordt bewogen wanneer tang wordt neergelegd.

I-profielhandgreep voor maximale kracht en minimaal gewicht.

Handig ophanggat voor gemakkelijk opbergen. Verbreed handgreepind helpt wegglijden tegen te gaan.



Levenslange RIDGID-garantie.

Met trots vervaardigd in de RIDGID-hoofdzetel in Elyria, Ohio, U.S.A.

RIDGID® pijpsleutels

- Beproefde designs.
- Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.
- Efficiënte designs ter verbetering van de productiviteit.
- Innovatief in het aanreiken van nieuwe oplossingen voor oude problemen.

Tangtype	Aantal modellen	Nominale maat		Capaciteit		Pagina
		duim	mm	duim	mm	
Heavy-duty pijpsleutels						
Rechte pijptang	10	6 - 60	150 - 1500	¾ - 8	20 - 200	1.2
RapidGrip®	2	10 - 14	250 - 350	1½ - 2	40 - 50	1.2
Gebogen pijptang	8	6 - 36	150 - 900	¾ - 5	20 - 125	1.2
Raprench®	1	10	250	1½	40	1.3
Haakse pijptang	3	14 - 24	350 - 600	2 - 3	50 - 80	1.3
Pijptang met meervoudige hefboomwerking	4	—	—	2 - 8	50 - 200	1.3
Aluminium pijptangen						
Rechte pijptang	7	10 - 48	250 - 1200	1½ - 6	40 - 150	1.4
Haakse pijptang	3	14 - 24	350 - 600	2 - 3	50 - 80	1.4
RapidGrip	2	14 - 18	350 - 450	2 - 3	50 - 80	1.4
Aluminium gebogen	4	10 - 24	250 - 600	1½ - 3	40 - 80	1.5
Tangen voor specifieke taken						
Kettingtang	5	—	—	4 - 7½	100 - 185	1.5
Spanbandtang	8	—	—	2 - 5	50 - 125	1.5
STRAPLOCK spanbandtang	2	—	—	3-8	80 - 200	1.6
Kettingtang	6	—	—	¼ - 18	13 - 457	1.6
Zeskantsleutel	3	9½ - 20	240 - 500	5/8 - 25/8	16 - 67	1.7
Tang met lange smalle bekken	1	12	300	3/8 - 25/8	10 - 67	1.7
Verstelbare moersleutel	8	6 - 24	150 - 600	¾ - 27/16	20 - 60	1.7
Inwendige sleutel	1	4½	113	1 - 2	25 - 50	1.8
Wastafelmoertang	3	10 - 17	250 - 425	3/8 - 2½	10 - 65	1.8
Universele Zweedse pijptang	5	8½ - 28½	215 - 720	¾ - 3½	20 - 90	1.8
Zweedse pijptang	15	9½ - 29½	245 - 750	½ - 4	15 - 100	1.9
Waterpomptang met opgelegd scharnier	6	7½ - 16	190 - 406	¾ - 4¼	19 - 108	1.9
Waterpomptang met doorgestoken scharnier	3	6¾ - 11¾	175 - 300	1 - 1½	25 - 40	1.9
Pijptang voor binnenbuis	8	—	—	—	—	1.10
Tangonderdelen	—	—	—	—	—	1.10

Heavy-duty pijpsleutels

Rechte pijptang

- Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¾	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1

RapidGrip®

- Dankzij de snelle éénhandige bediening kunt u vlugger werken.
- Het veerbelast bekontwerp zorgt voor een snellere werking.
- Het unieke ontwerp met getande haakse en hielbek "bijt" zich vast in het werkstuk voor een stevige grip.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijp-capaciteit ⁽²⁾		Fitting-capaciteit ⁽³⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
10348	10	10	250	1½	40	1	25	1,6	0,7	1
10358	14	14	350	2	50	1½	40	3,1	1,4	1

Gebogen pijptang

- Zorgt voor stevig en gemakkelijk klemmen bij pijpwerk in nauwe ruimten of dicht bij een muur.
- Verschaft een snellere, eenvoudigere manier om grip te krijgen en een lange handgreepdraaibeweging.
- Ideaal voor pijpwerk vlak tegen een muur, in beperkte ruimten of parallelle leidingen die vlak tegen elkaar liggen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31050	E-6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31060	E-10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31075	E-18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	80	9¾	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	125	19	8,7	1

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

(3) Fittingcapaciteit = maximale nominale diameter van fitting.

(TOOLTIP)

Bij gebruik van een pijptang moet er een opening worden gelaten tussen de schacht van de haakse bek en de pijp of fitting. Daardoor kunnen de twee inspanpunten (de hiel en de tanden van de haakse bek) de inspanwerking van de tang tot stand brengen.

Raprench®-pijpsleutel

- Een hogere en bredere haakse bek met een mooi effen oppervlak zodat de pijpsleutel occasioneel als hamer kan worden gebruikt.
- Vertoont al de uitmuntende kwaliteiten die je mag verwachten van een RIDGID® heavy-duty pijpsleutel.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijp-capaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31395	10	10	250	1½	40	2	0,9	6

Heavy-duty haakse pijpsleutel

- Heeft een bek-opening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse-bek.
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
89435	14	14	350	2	50	2¼	1,0	6
89440	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
89445	24	24	600	3	80	9¾	4,4	6

Pijpsleutel met meervoudige hefboomwerking

- Een uniek ontwerp vergroot de op een pijp uitgeoefende kracht.
- Ideaal voor het losmaken van door ouderdom of schade geblokkeerde koppelingen en verbindingen.
- Vervangbare bekken zijn van een geharde staallegering.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31375	S-2	—	—	2	50	7¼	3,3	1
31380	S-4A	—	—	5	125	33½	15,2	1
31385	S-6A	—	—	6	150	45½	20,6	1
31390	S-8A	—	—	8	200	68½	31,1	1

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.



Voor tangvervangonderdelen, zie pagina 1.10.

Aluminium pijptangen

- Bijna 40% lichter dan vergelijkbare gietijzeren tangen.
- Bekken en alle andere onderdelen identiek aan die van de RIDGID® heavy-duty pijpsleutels.

Aluminium rechte pijptang

- Professionele sterkte in lichtgewicht aluminium.
- Biedt dezelfde duurzaamheid en hetzelfde gebruiksgemak als alle andere RIDGID heavy-duty pijpsleutels.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijp- capaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31090	810	10	250	1½	40	1	0,4	6
47057	812	12	300	2	50	2½	1,1	6
31095	814	14	350	2	50	2½	1,1	6
31100	818	18	450	2½	65	3½	1,7	6
31105	824	24	600	3	80	6	2,7	6
31110	836	36	900	5	125	11	5,0	1
31115	848	48	1200	6	150	18½	8,4	1

Aluminium haakse pijptang

- Heeft een bek-opening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse-bek.
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31120	14	14	350	2	50	2	0,9	6
31125	18	18	450	2½	65	3½	1,6	6
31130	24	24	600	3	80	6	2,7	6

Aluminium RapidGrip® pijpsleutel

- Al de geweldige voordelen van de heavy-duty RapidGrip pijpsleutel.
- 35% lichter dan heavy-duty modellen.
- Ideaal voor werk boven het hoofd.



Catalogusnr.	Modelnr.	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijp- capaciteit ⁽²⁾		Fitting- capaciteit ⁽³⁾		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
12693	14	14	350	2	50	1½	40	2,1	0,9	6
12698	18	18	450	3	80	2½	65	4,3	1,9	6

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

(3) Fittingcapaciteit = maximale nominale diameter van fitting.

Aluminium gebogen pijptang

- Ideaal voor werk in beperkte ruimten en toepassingen boven het hoofd.
- Ontworpen voor gemakkelijke bereikbaarheid van parallelle leidingen die dicht bij elkaar liggen.
- 40% lichter dan heavy-duty pijpsleutels.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
90107	E-910	Aluminium gebogen	10	250	1½	40	1	0,4	6
90117	E-914	Aluminium gebogen	14	350	2	50	2	0,9	6
90122	E-918	Aluminium gebogen	18	450	2½	65	3	1,4	6
90127	E-924	Aluminium gebogen	24	600	3	80	5	2,2	6

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

Kettingtangen



- Dubbele bek zorgt voor snelle ratelvormige beweging in beide richtingen.
- Het heavy-duty model heeft verwisselbare bekken van gelegeerd staal.
- Het light-duty-model is voorzien van een uit één stuk gesmede handgreep en bek. Ideaal voor gebruik in beperkte ruimten.

Onderdelen

Modelnr.	Handgreepgedeelte	Bekgedeelte	Pen	Kettinggedeelte
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale pijpcapaciteit ⁽⁴⁾		Werkelijke B.D. capaciteit ⁽⁵⁾		Kettinglengte		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31310	C-12	Light-duty	2	50	4	100	15¼	390	1¼	0,8	1
31315	C-14	Heavy-duty	2	50	5	125	18½	460	2¼	1,2	1
31320	C-18	Heavy-duty	2½	60	5	125	20¼	500	6	2,7	1
31325	C-24	Heavy-duty	3	75	5	125	20¼	500	8¼	3,7	1
31330	C-36	Heavy-duty	4½	110	7½	185	29	725	15¼	7,1	1

(4) Nominale pijpcapaciteit = nominale diameter die correct kan worden aangedraaid.

(5) Werkelijke B.D. capaciteit = werkelijke B.D. die kan worden geklemd.

Spanbandtangen

- Best voor om het even welke gepolijste pijp.
- Sterke, geweven nylon spanband zorgt voor een stevige greep.
- Twee modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp.
- Spanband met polyurethaan coating.



Vervangspanbanden

Catalogusnr.	Spanbandlengte		Spanbandbreedte		Tangmodel
	duim	mm	duim	mm	
31990	17	425	½	12	31335
32015	17	425	1½	30	31340
32020	24	600	1½	30	31345
32025	30	760	1½	30	31350
32050	29¼	750	1¾	45	31360
32055	48	1200	1¾	45	31365
32035	17	425	1⅞	27	31355
32065	30	760	1¾	45	31370

Catalogusnr.	Modelnr.*	Handgriplengte		Spanbandlengte		Spanbandbreedte		Pijpcapaciteit		B.D. buiscapaciteit		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	duim	mm	duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31335	1	11¼	300	17	425	½	12	2	50	3½	90	1¼	0,5	1
31340	2	11¼	300	17	425	1½	30	2	50	3½	90	1¼	0,8	1
31345	2	11¼	300	30	760	1½	30	2	50	5½	135	1¼	0,8	1
31350	2	11¼	300	24	600	1½	30	2	50	5½	135	1¼	0,8	1
31355	2P**	11¼	300	17	425	1⅞	27	2	50	3½	90	1¼	0,8	1
31360	5	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	7	175	2	0,9	1
31365	5	18	450	48	1200	1¾	45	5	125	12	300	2	0,9	1
31370	5P**	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	5½	135	2½	1,0	1

*Model 1 is gemaakt van gietijzer. Modellen 2, 2P, 5, 5P zijn gemaakt van aluminium.


**Spanband ontworpen voor gebruik met kunststof pijp.

STRAPLOCK spanbandtang

Zorgt voor een stevige grip op kunststof buizen van 3" tot 8" (80 mm – 200 mm), waardoor de gebruiker met vertrouwen kracht kan zetten in alle richtingen. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van toepassingen met kunststof buizen van grote diameter



Catalogusnr.	Beschrijving	Spanbandlengte		Pijpcapaciteit		Gewicht		Standaard verpakking
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
42478	STRAPLOCK spanbandtang	31	800	3 - 8	80 - 200	0.73	0.33	1
51778	Vervangspanband	31	800	–	–	0.1	0.05	1

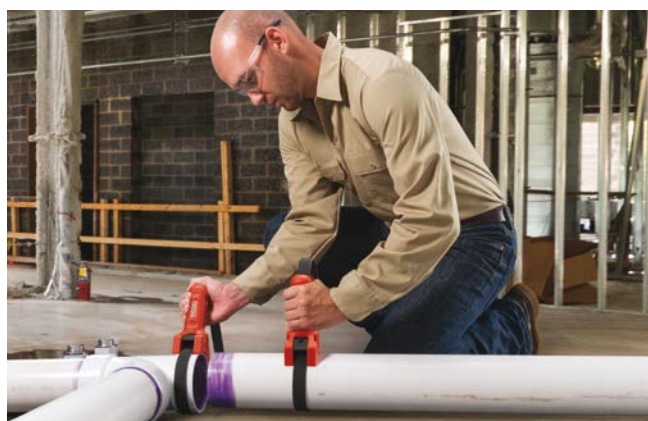

Kettingtang

- Ontworpen om extra hefboomkracht te geven voor de meest zware taken.
- Alle modellen hebben dubbelzijdige bekken die kunnen worden omgekeerd, behalve model 3215, wat een enkelzijdige tang is.




Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Totale lengte		Pijpcapaciteit		Kettinglengte		Kettingbreukbelasting*		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	duim	mm	lb.	kg	lb.	kg	
92660	3215	Enkelzijdig	87	2209	4 - 18	114 - 457	74½	1892	56,000	25.401	156	71	1
92665	3229	Dubbelzijdig	27	686	¼ - 2½	13 - 73	17½	445	13,800	6.260	11	5	1
92670	3231	Dubbelzijdig	37	939	¾ - 4	26 - 114	22½	572	17,600	7.983	21	10	1
92675	3233	Dubbelzijdig	44	1117	1 - 6	33 - 168	32	813	20,100	9.117	29	13	1
92680	3235	Dubbelzijdig	50	1270	1½ - 8	48 - 219	40½	1029	22,000	9.979	39	18	1
92685	3237	Dubbelzijdig	64	1625	2 - 12	60 - 323	55½	1410	31,000	14.061	67	30	1

*Alle kettingen worden getest tot 2/3 van hun breeksterkte.

Zeskantsleutels

- Het zeskantige bekontwerp zorgt voor een stevige, meerzijdige greep op alle zeskantmoeren, vierkantmoeren, koppelingen en klepsluitmoeren.
- Het gebogen model met extra grote sleutelwijdte is ideaal voor het vastklemmen van afsluiters aan gootstenen en wastafels.
- Smalle, gladde bekken bieden toegang tot de meest nauwe ruimten.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat		Capaciteit		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31305	E-110	Gebogen zeskant	9½	240	1½ - 2½	29 - 67	1½	0,6	6
31275	17	Rechte zeskant	14½	362	¾ - 1¼	16 - 30	4½	2,0	6
31280	25	Rechte zeskant	20	500	1 - 2	25 - 50	8¾	4,0	6

Tang met lange smalle bekken

- Deze 12" tang heeft lange smalle bekken voor gebruik in nauwe ruimtes.
- Gladde bekken zonder tanden, ideaal voor vierkant of rechthoekig stafmateriaal.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat		Capaciteit		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31400	—	Tang met lange smalle bekken	12	300	¾ - 2½	10 - 67	2½	1,1	6

Verstelbare moersleutels

- Hoogwaardig chroomvanadiumstaal.
- Gesmeed en gehard voor meer duurzaamheid.
- Met roest- en corrosiewerende kobaltcoating.
- Metrieke en SAE-schaalverdeling voor een snelle instelling van de bek.
- Verstelbare loodgieterstang met wijde bek heeft lange conische klauwen en een compact handvat voor moeilijk bereikbare plaatsen.



Verstelbare moersleutels

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Capaciteit		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
86902	756	6" Verstelbare moersleutel	6	150	¾	20	¼	0,1	1
86907	758	8" Verstelbare moersleutel	8	200	1	25	½	0,2	1
86912	760	10" Verstelbare moersleutel	10	250	1¼	32	¾	0,3	1
86917	762	12" Verstelbare moersleutel	12	300	1½	38	1½	0,6	1
86922	765	15" Verstelbare moersleutel	15	375	1¾	44	3	1,3	1
86927	768	18" Verstelbare moersleutel	18	450	2½	55	5½	2,3	1
86932	774	24" Verstelbare moersleutel	24	600	2¾	60	9¼	4,2	1

Inwendige sleutel

- Geschikt voor het vastklemmen van bad-, wastafel- en gootsteenaflopen van max. 2". Voor het monteren of demonteren van 1" tot 2" nippels.
- Bekken zetten uit door excentrische beweging en zijn omkeerbaar voor uiteenlopende maten.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31405	342	Inwendig	4½	113	1 - 2	25 - 50	1½	0,7	1

Wastafelmoertangen

- Ingebouwde, waterdichte LED voor directe verlichting van het werkgebied.
- Draaibare, uitneembare T-hendel biedt betere toegang waar de werkruimte beperkt is.
- Nieuw ontwerp voor probleemloos uitschuiven van 12" tot 17".
- ¾ vierkante adapter voor gebruik met een ratel of verlengstuk.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
46753	2017	Uitschuifbare wastafelmoertang LED	12 - 17	305 - 425	½ - 1¼	12 - 32	2,5	1,2	1
31175	1017	Telescopische wastafelmoertang	10 - 17	250 - 425	¾ - 1¼	10 - 32	2	0,9	1
31180	1019	Telescopische wastafelmoertang	10 - 17	250 - 425	1¼ - 2½	32 - 65	2	0,9	1

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

Universele Zweedse pijptang

- Zweedse pijptang met heavy-duty bekken.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
18371	1140	Universele Zweedse pijptang	8½	215	¾	20	0,9	0,4	6
18381	1141	Universele Zweedse pijptang	11	280	1	25	1,5	0,7	6
18391	1142	Universele Zweedse pijptang	14¾	375	1½	40	2,9	1,3	6
18401	1143	Universele Zweedse pijptang	21½	545	2½	65	6,2	2,8	6
27931	1144	Universele Zweedse pijptang	28½	720	3½	90	11,7	5,3	1

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

Zweedse pijptang

- Chroomvanadiumstaal.
- Inductiegeharde bekken.



Model met 'S'-bekken

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
19261	S-1/2"	"S"-bekken Zweedse pijptang	9 1/2	245	1/2	15	0.9	0,4	6
19271	S-1"	"S"-bekken Zweedse pijptang	12 1/2	320	1	25	1.8	0,8	6
19281	S-1 1/2"	"S"-bekken Zweedse pijptang	16 1/2	415	1 1/2	40	3.1	1,4	6
19291	S-2"	"S"-bekken Zweedse pijptang	21	534	2	50	5.7	2,6	6
19301	S-3"	"S"-bekken Zweedse pijptang	25	630	3	80	9.3	4,2	6

Model met 45° bek

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
19211	45°-1/2"	45°-bekken Zweedse pijptang	9 1/2	245	1/2	15	0.9	0,4	6
19221	45°-1"	45°-bekken Zweedse pijptang	12 1/2	320	1	25	1.8	0,8	6
19231	45°-1 1/2"	45°-bekken Zweedse pijptang	16 1/2	415	1 1/2	40	3.1	1,4	6
19241	45°-2"	45°-bekken Zweedse pijptang	21	534	2	50	6	2,7	6
19251	45°-3"	45°-bekken Zweedse pijptang	25	630	3	80	7.7	3,5	6

Model met 90° bek

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
19161	90°-1"	90°-bekken Zweedse pijptang	12	310	1	25	1.8	0,8	6
19171	90°-1 1/2"	90°-bekken Zweedse pijptang	16 1/2	420	1 1/2	40	3.1	1,4	6
19181	90°-2"	90°-bekken Zweedse pijptang	22	560	2	50	6	2,7	6
19191	90°-3"	90°-bekken Zweedse pijptang	24 1/2	625	3	80	9	4,1	6
19201	90°-4"	90°-bekken Zweedse pijptang	29 1/2	750	4	100	10.8	4,9	6

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

Waterpomptang met opgelegd scharnier

- De waterpomptang met opgelegd scharnier vertoont een verzonken-klingsnagelontwerp.
- Zorgt voor meer sterkte en een vlottere bereikbaarheid van nauwe plaatsen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
62347	707	Waterpomptang met opgelegd scharnier	7 1/2	190	3/4	19	0.75	0,34	6
62352	709	Waterpomptang met opgelegd scharnier	9 1/2	241	1 3/16	30	1.0	0,45	6
62362	716	Waterpomptang met opgelegd scharnier	16	406	4 1/4	108	2.75	1,25	1
80475	734	Waterpomptang met doorgestoken scharnier	10	254	2	51	0.9	0,4	6

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

Waterpomptang met doorgestoken scharnier

- Uiterst duurzaam chroomvanadiumstaal.
- Nieuw bekontwerp voor onmiddellijke greep op pijp.
- Men hoeft niet continu kracht uit te oefenen op beide handgrepen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Nominale maat ⁽¹⁾		Pijpcapaciteit ⁽²⁾		Gewicht		Standaard verpakking
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
18681R	175	Waterpomptang met doorgestoken scharnier	6 3/4	175	1	25	0.4	0,2	6
18691	240	Waterpomptang met doorgestoken scharnier	9 1/2	240	1 1/4	32	7.6	0,3	6
18701	300	Waterpomptang met doorgestoken scharnier	11 3/4	300	1 1/2	40	15.2	0,6	6

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.

(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

Pijptang voor binnenbuis

- Verwisselbare inzetstukken met carbide coating zorgen voor een superieure grip op de buis, met minimale beschadiging van het kernbuisoppervlak.
- De verwisselbare inzetstukken resulteren in een aanzienlijk langere levensduur van het gereedschap.
- Dubbele torsieveer voorkomt ontkoppeling en laat de gebruiker met één hand ratelen.
- Lengte van de hendel is geoptimaliseerd in functie van de weerstand van de kernbuis.
- Scharnierende koppelingen beperken beweging voor groter gebruiksgemak.



Maat speciaal voor N, H, B en P kernbuizen

Afmetingen pijptangen

Benaming	Maat kernbuis	Buitendiameter (mm) van binnenbuis
WLB-IT	B	42,9
WLN-IT	N	55,7
WLH-IT	H	73,1
WLP-IT	P	95,3

Catalogusnr.	Beschrijving	Binnenbuis B.D. (mm)	Gewicht		Standaard verpakking
			lb.	kg	
46373	Pijptang voor binnenbuis, maat B	42,9	6.15	2,8	1
46378	Pijptang voor binnenbuis, maat N	55,7	6.8	3,1	1
46363	Pijptang voor binnenbuis, maat H	73,1	10.8	4,9	1
46368	Pijptang voor binnenbuis, maat P	95,3	13.55	6,1	1
48713	Inzetstukken, maat B Binnenbuis	—	0.30	0,2	1
48323	Inzetstukken, maat N Binnenbuis	—	0.35	0,1	1
48358	Inzetstukken, maat H Binnenbuis	—	0.45	0,2	1
48718	Inzetstukken, maat P Binnenbuis	—	0.90	0,4	1

Tangonderdelen: eis altijd originele RIDGID® onderdelen



Tangmaat		Pijpcap.	Handgreepgedeelte				Moer	Pen	Hielbek & pen	Spiraal en platte veer	Haakse bek
Recht	Geb.		Recht gietijzer	Recht aluminium	Gebogen gietijzer	Gebogen aluminium	Catalogusnr.	Catalogusnr.	Catalogusnr.	Catalogusnr.	Catalogusnr.
			Catalogusnr.	Catalogusnr.	Catalogusnr.	Catalogusnr.					
6	E-6	¾	31420	—	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	—	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1½	31430	31510	31480	—	31615	31625	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	49972	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31515	31490	—	31665	31650	31635	31660	31655
18	E-18	2½	31445	31520	31495	—	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31525	—	93922	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31530	31505	—	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	31535	—	—	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	—	31785	31790	31775*	31780	31770
10 Raprench		1½	32775	—	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

*Gebruiken met 60" haakse bek catalogusnummer 31770.

Voor bijkomende pijptang-onderdelen verwijzen wij u naar de RIDGID-catalogus voor handgereedschaponderdelen.

Pijpklemmen & -steunen

- Ruime keuze op elkaar afgestemde pijptoebehoren.
- Robuuste constructie voor jaren betrouwbare dienst.



	Aantal modellen	Pijpcapaciteit inch	Pijpcapaciteit mm	Hoogteverstelling inch	Hoogteverstelling mm	Pagina
Klemmen						
Draagbare Tristand®	4	1/8 - 12	6 - 300	—	—	2.2
Pionierwerkbank met kettingklem	1	1/8 - 5	6 - 125	—	—	2.2
Kettingklem	9	1/8 - 8	6 - 200	—	—	2.2
Openslaande pijpklem	5	1/8 - 6	6 - 150	—	—	2.3
Draagbare ketting- en openslaande pijpklemmen	2	1/8 - 5	6 - 125	—	—	2.3
Pijplasklem	4	1/2 - 12	15 - 300	—	—	2.3
Steunen						
Snelwerkende Pijpklem voor Laswerk	2	12	300	—	—	2.4
Pijpsteun met V-kop	2	12	300	20 - 53	51 - 132	2.4
Kop met kogels	2	12	300	—	—	2.4
Pijpsteun met rolkop	2	12	300	23 - 55	59 - 140	2.5
Pijpsteun voor materiaaltransport	1	12	300	29 - 44	74 - 112	2.5
Verstelbare pijpsteunen	2	6	150	23 - 41	59 - 104	2.5
Pijpsteun voor rolgroevers	1	12	300	26 - 42	66 - 107	2.5
Verstelbare steun met rollen	1	36	900	—	—	2.6
Steun voor grote diameters	1	24	610	16 - 31	41 - 79	2.6

Pijpklemmen



425 draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem



460-12 draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem



40-A Draagbare pionierwerkbank TRISTAND openslaande klem

Draagbare TRISTAND®-pionierwerkbanken

- Modellen 460 en 40-A hebben geïntegreerde poten en invouwbaar bovenblad voor gemakkelijk dragen en opstellen. Grote klembasis die over de voorste poten hangt zodat het gereedschap vrij kan bewegen.
- Modellen 460 en 40-A hebben openingen voor het ophangen van gereedschap, pijpsteun, drie pijpbuigers en plafondklemschroef.
- Model 460-6 is voorzien van een optimaal onderstel om het werkoppervlak te maximaliseren, een handige nok om de lasaarding aan vast te klemmen, robuuste ketting voor de poten en een stevige bak voor gereedschap.
- Model 460-12 beschikt over alle eigenschappen van de 460-6 maar met een capaciteit van 12" en een instelbare achterste poot.
- Model 425 beschikt over een zelfsluitende "snelgrijphendel" en een handvat voor gemakkelijk transport.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
40130	40-A	Draagbare pionierwerkbank TRISTAND openslaande klem	1/8 - 2 1/2	6 - 60	48 1/2	22,0	1
16703	425	Draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem	1/8 - 2 1/2	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	Draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem*	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* Voor model 460-6, bek voor kunststof pijp, catalogusnr. 41280 verkrijgbaar; afzonderlijk bestellen.

Kettingklem met bovenschroef



Pionierwerkbank met kettingklem

- Handige, draagbare kettingklem.
- Robuust gietijzeren frame.
- Uitgerust met pijpsteun, richtmal en gereedschapplaat. Pijp voor poten en verbindingspijp niet bijgeleverd. Gebruik 1 1/4" (32 mm) pijp voor voorpoten en het verbindingstuk en 1" (25 mm) pijp voor de achterpoten.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
40165	560	Kettingklem met bovenschroef	1/8 - 5	6 - 125	25 3/4	11,7	1

Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef



Kettingklemmen

- Zwengel is verankerd aan basis.
- Robuuste gietijzeren basis heeft handige pijpsteun en -buiger. Capaciteiten van 1/8" (6 mm) tot en met 8" (200 mm).
- Twee modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp. De tandeloze bekken hebben een neopreen coating ter voorkoming van krassen in de pijp.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
40185	BC210A	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef	1/8 - 2 1/2	6 - 60	7 3/4	3,5	1
40195	BC410A	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef	1/8 - 4	6 - 100	14 3/4	6,7	1
40190	BC210PA	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef*	1/2 - 2 1/2 U.D.	15 - 70	7 3/4	3,5	1
40200	BC410PA	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef*	1/2 - 4 1/2 U.D.	15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510A	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef	1/8 - 5	6 - 125	14 3/4	6,7	1
40210	BC610A	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef	1/4 - 6	8 - 150	24 1/2	11,1	1
40215	BC810A	Werkbankkettingpijpklem met bovenschroef	1/2 - 8	15 - 200	37 1/4	16,9	1
40175	BC2A	Werkbankkettingpijpklem met onderschroef	1/8 - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Werkbankkettingpijpklem met onderschroef	1/8 - 4	6 - 100	13 3/4	6	1

*Voor kunststof pijp en buis.

(TOOLTIP) TRISTAND®-pijpklemmen hebben een verstelfunctie om de stijfheid van de steun te verhogen. Model 460-12 heeft een verstelbare achterpoot om de steun waterpas te zetten.



Openslaande pijpklem

Openslaande pijpklemmen

- Juk en basis vervaardigd van sterk, betrouwbaar ijzer. Inclusief bekken van geharde staallegering en handige pijpsteun en -buiger.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
40080	21	Openslaande pijpklem	1/8 - 2	6 - 50	8 3/4	4,0	1
40090	23	Openslaande pijpklem	1/8 - 3	6 - 80	19 3/4	9,0	1
40100	25	Openslaande pijpklem	1/8 - 4	6 - 100	27 3/4	12,6	1
40110	27	Openslaande pijpklem	1/8 - 6	6 - 150	65	29,6	1



Draagbare openslaande klem




Paalkettingpijpklem met bovenschroef

Draagbare ketting- en openslaande pijpklemmen

- Lichte, sterke, draagbare paalkettingklem is geschikt voor om het even welke vorm of type van paal.
- Model 640 heeft een bakje voor een oliebus, plus een handige pijpbuiger.
- Draagbare openslaande pijpklem kan gemakkelijk worden bevestigd aan plank, werkbank of paal.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
40125	39	Draagbare kit openslaande klem	1/8 - 2 1/2	6 - 65	15 1/2	7,0	1
40170	640	Paalkettingpijpklem met bovenschroef	1/8 - 5	6 - 125	23 1/2	10,7	1



Pijplasklem voor rechte pijpverbindingen



Pijplasklem voor hoekvormige pijpverbindingen

Pijplasklemmen

- Vervaardigd van beproefd duurzaam materiaal en ontworpen om hitte, druk en vervorming te weerstaan.
- Bewerkte wartelmoeren en pennen zorgen samen met speciale kettingschroeven voor een soepele probleemloze bevestiging van de klem op de pijp.



Pijplasklem voor elleboogpijpverbindingen



Pijplasklem voor flenspijpverbindingen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
40220	461	Pijplasklem voor rechte pijpverbindingen	1/2 - 8	15 - 200	15 1/2	7,0	1
40225	462	Pijplasklem voor hoekvormige pijpverbindingen	1/2 - 12	15 - 300	18 3/8	8,4	1
40230	463	Pijplasklem voor elleboog- pijpverbindingen	2 1/2 - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Pijplasklem voor flens- pijpverbindingen	2 1/2 - 8	65 - 200	17 1/4	7,8	1

Snelwerkende Pijpklem voor Laswerk

NIEUW



- Snelle ontgrendeling voor vlot aanpassen en uitlijnen op uiteenlopende pijpdiameters.
- Geïntegreerde draaghendel voor eenvoudige set-up en handig transport van buis naar buis.
- Maataanduiding om klem aan te passen aan de gewenste diameter.
- Heavy-duty stalen constructie geschikt voor zwaar gebruik.
- Veerbeladen vleugelschroeven voor nauwkeurige driepunts-uitlijning.
- Trapezijschroefdraad geeft grote klemkracht door.
- Twee maten: 2" - 6" (50 - 150 mm) en 4½" - 12" (112 - 300 mm).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			inch	mm	lb.	kg	
57258	QA-206	Snelwerkende Pijpklem voor Laswerk	2 - 6	50 - 150	48½	22,0	1
57263	QA-412	Snelwerkende Pijpklem voor Laswerk	4½ - 12	112 - 300	32	14,5	1



Pijpsteunen

Een complete reeks heavy-duty verstelbare pijpsteunen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende configuraties met capaciteiten van ½" (6 mm) - 36" (900 mm). Deze steunen zijn geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers, enz.

Pijpsteun met V-kop

NIEUW: VF-99 inklapbare pijpsteun (nr. 22168): 70% minder opslagruimte nodig!



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			incha	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
56657	VJ-98	Lage pijpsteun met V-kop	20 - 38	51 - 96	12	300	2500	1134	21	9,5
56662	VJ-99	Hoge pijpsteun met V-kop	28 - 52	71 - 132	12	300	2500	1134	23	10,4
22168	VF-99	Inklapbare hoge pijpsteun met V-kop	28 - 53	71 - 132	12	300	2500	1134	24	10,9

Nieuwe VF-99: ingeklapt

Kop met kogels



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
60007	BTH-9	Kop met kogels voor VJ/VF-pijpsteunen	—	—	12	300	1000	454	5	2,3
33531	VFB-1	VF-99 pijpsteun + BTH-9	28 - 53	71 - 132	12	300	1000	454	29,1	13,2

(TOOLTIP)

Voor een maximale stabiliteit van het werkstuk moet er om de meter een pijpsteun worden gebruikt.



Pijpsteun met rolkop

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
56667	RJ-98	Lage pijpsteun met rolkop	23 - 41	59 - 104	12	300	1000	454	24	10,9
56672	RJ-99	Hoge pijpsteun met rolkop	32 - 55	82 - 140	12	300	1000	454	27	12,3



Pijpsteun voor materiaaltransport

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
56682	CJ-99	Hoge pijpsteun voor materiaaltransport	29 - 44	74 - 112	12	300	1000	454	19	8,6

Nr. 46



Verstelbare pijpsteunen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
42505	46	Verstelbare pijpsteun	23 - 33	59 - 84	6	150	2500	1134	23	10,4
42510	92	Verstelbare pijpsteun	32 - 41	81 - 104	6	150	2500	1134	28	12,7

Nr. 92



Pijpsteun voor rolgroefmachines

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
83380	965	Steun voor rolgroefmachines	26 - 42	66 - 107	12	300	2500	1134	29	13,2



Verstelbare steun met stalen rollen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogte		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
64642	AR99	Verstelb. steun met stalen rollen	34	86	36	900	2500	1134	30	13,6




Pijpsteun voor grote diameters

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. pijpcapaciteit		Max. gewichtscapaciteit		Gewicht	
			inch	cm	inch	mm	lb.	kg	lb.	kg
96372	RJ-624	Pijpsteun voor grote diameters	16 - 31	41 - 79	24	610	4500	2041	167	75,7

Afkorten en voorbereiden van buis/pijp

- Uitgebreide keuze bij één leverancier.
- Duurzaam ontwerp.
- Exclusieve eigenschappen voor maximale productiviteit.

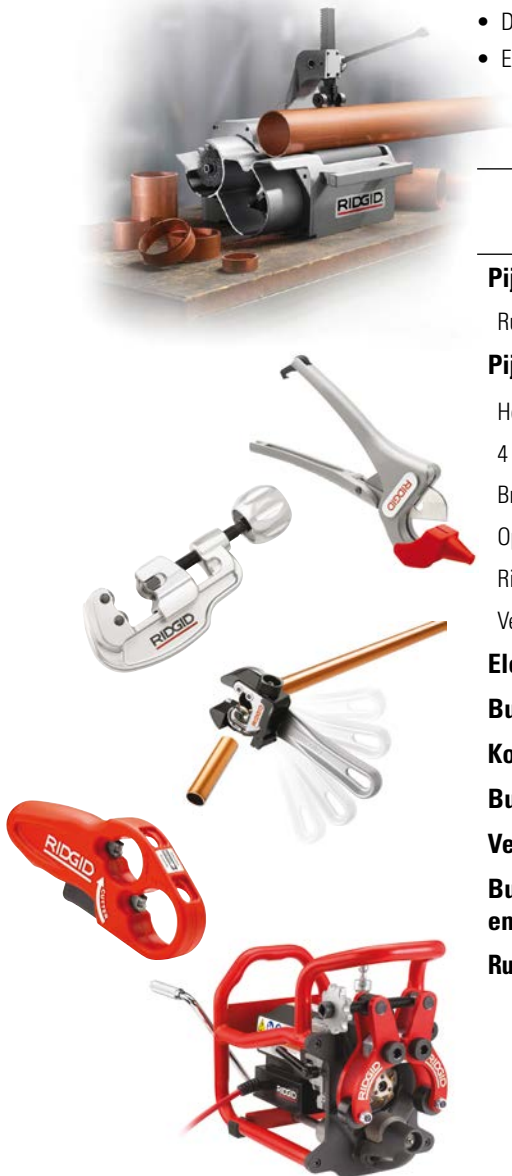

Type	Aantal modellen	Pijpcapaciteit inch	mm	Pagina
Pijpruimers				
Ruimers	4	¼ - 4	8 - 100	3.2
Pijpsnijders				
Heavy-Duty	7	⅛ - 6	3 - 150	3.2
4 snijwieltjes	2	¾ - 4	20 - 100	3.3
Brede rol	1	⅛ - 2	3 - 50	3.3
Openslaand	12	2 - 12	50 - 300	3.3
Rioolbuis	5	1½ - 8	40 - 200	3.4
Vervangingsnijwieltjes	21	–	–	3.5
Elektrische pijpsnijders	4	2½ - 12	65 - 300	3.6
Buizen afschuinen	6	4" (100 mm) en groter, vlakke plaat		3.8
Koper/rvs afkorten en voorb.	1	½ - 2	12 - 60	3.9
Buizensnijders	37	⅛ - 6⅝	3 - 171	3.10
Vervangingssnijwieltjes	21	⅛ - 6⅝	3 - 171	3.14
Buizensnijders voor kunststof- en meerlagenbuizen	8	⅛ - 2⅝	3 - 60	3.15
Ruimers en ontbraamgereedschappen	7	¼ - 4	6 - 100	3.18

Pijpruimers



Pijpruimers

- Model 2-S spiraalvormige ratelruimer – Spiraalruimer met automatische voeding om extrasnel en gemakkelijk handmatig te ruimen. Model 2-S ruimer is niet geschikt voor elektrisch ruimen.
- Modellen 2 en 3 ratelruimers – Lang conisch ontwerp dat zich niet ingraaft. Geschikt voor gebruik met elektrische aandrijvingen.
- Model 254 spiraalvormige ratelruimer – Holle kern voor gewichtsbesparing. Grote drukplaat. Kegel van gehard gelegeerd staal kan worden verwijderd om te scherpen. Niet geschikt voor elektrisch ruimen.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht		Std. verpak.	Vervangingskegel cat. Nr.
			inch	mm	lb.	kg		
34955	2-S	Spiraalvormige ruimer	¼ - 2	6 - 50	7¼	3,3	1	35020
34945	2	Rechte ruimer	¼ - 2	3 - 50	7	3,2	1	34975
34950	3	Rechte ruimer	¾ - 3	9 - 75	11½	5,2	1	35090
34960	254	Spiraalvormige ruimer	2½ - 4	62 - 100	14	6,4	1	35135

Opmerking: alle ruimers worden met hendel geleverd.

Pijpsnijders

Keuze pijpsnijder

Pijpsnijders											
		Heavy-Duty		4 snijwieltjes		Brede rol		Scharnierend		Rioolbuis	
		Pagina 3.2		Pagina 3.3		Pagina 3.3		Pagina 3.3		Pagina 3.4	
Materiaal / diameter	Staal / rvs	✓	1/8" - 6" (3 - 150 mm)	✓	3/4" - 4" (20 - 100 mm)	✓	1/8" - 2" (30 - 50 mm)	✓	2" - 12" (50 - 300 mm)	–	–
	Dikwandig staal	✓		✓		✓		✓		–	
	Gietijzer	–	–	–	–	–	–	✓		✓	1½" - 8" (40 - 200 mm)

Heavy Duty pijpsnijders

- Snel en schoon pijpsnijden, met de hand of elektrisch aangedreven.
- Extra lange schacht om de schroefdraad van de stelschroef te beschermen en een extra lange hendel om snel en gemakkelijk te verstellen.
- Kan worden omgevormd tot een pijpsnijder met 3 snijwieltjes door de rollen door snijwieltjes te vervangen. De Modellen 2-A en 4-S kunnen als model met 3 wieltjes worden besteld, voor gebruik in ruimten waar geen volledige slag mogelijk is.
- Tweede hendel meegeleverd bij de Modellen 3-S, 4-S en 6-S, zodat het gereedschap met twee personen kan worden bediend bij grotere pijpmaten.

Catalogusnr.	Modelnr.	Omschrijving pijpsnijder	Pijpcapaciteit* nominale maat		Gewicht	
			inch	mm	lb.	kg
32820	2-A	Heavy-Duty	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2
32825	2-A	2-A 3-Heavy-Dutysnijwieltjes	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2
32830	3-S	Heavy-Duty	1 - 3	25 - 80	15	6,9
32840	4-S	Heavy-Duty	2 - 4	50 - 100	18	8,2
32845	4-S	4-S 3 Heavy-Duty snijwieltjes	2 - 4	50 - 100	18	8,2
32850	6-S	Heavy-Duty	4 - 6	100 - 150	22	10,0

* Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp



AFKORTEN EN VOORBEREIDEN VAN BUIS/PIJP



Nr. 42-A

Nr. 44-S

Pijpsnijder met 4 snijwieltjes

- Voor ruimten waar geen volledige slag mogelijk is.
- Model 42-A heeft een korte hendel voor gebruik in beperkte ruimten.
- Tweede hendel meegeleverd bij Model 44-S, zodat het gereedschap met twee personen kan worden bediend bij grotere pijpmaten.
- Beide modellen zijn uitgerust met vier Heavy-Duty snijwieltjes.

Catalogusnr.	Modelnr.	Omschrijving pijpsnijder	Pijpcapaciteit** nominale maat		Gewicht	
			inch	mm	lb.	kg
32870	42-A	4 Heavy-Duty snijwieltjes	¾ - 2	20 - 50	6¾	3,1
32880	44-S	4 Heavy-Duty snijwieltjes	2½ - 4	65 - 100	20	9,1



Nr. 202

Pijpsnijder met brede rollen

- Deze snijder, die is voorzien van extra brede rollen, is ontwikkeld voor gebruik met elektrische aandrijvingen.
- De brede rollen zorgen voor een rechte geleiding en zuiverder sneden.

Catalogusnr.	Modelnr.	Omschrijving pijpsnijder	Pijpcapaciteit** nominale maat		Gewicht	
			inch	mm	lb.	kg
32895	202	Brede Heavy-Duty rollen	¼ - 2	3 - 50	8	3,5



Openslaande pijpsnijders

- Ontwikkeld om stalen pijp, dikwandige stalen pijp en gietijzeren pijp met een diameter van 50 mm (2") tot 300 mm (12") snel af te korten.
- In verband met de beperkte ruimte werken de 12 modellen met zo min mogelijk rotatie van de pijpsnijder.
- Tweede hendel meegeleverd bij 466, 472 en 468, zodat het gereedschap met twee personen kan worden bediend bij grotere pijpmaten.

Catalogusnr.	Modelnr.	Omschrijving pijpsnijder	Pijpcapaciteit** nominale maat		Gewicht	
			inch	mm	lb.	kg
73162	424-S*	Voor stalen pijp	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Voor gietijzer/nodulair gietijzer	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	Voor SML-pijp	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Voor stalen pijp	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Voor dikwandige stalen pijp	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Voor gietijzeren pijp	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Voor stalen pijp	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Voor dikwandige stalen pijp	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Voor gietijzeren pijp	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Voor stalen pijp	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Voor dikwandige stalen pijp	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Voor gietijzeren pijp	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Voorzien van X-tra scherp snijwiel om tot 40% sneller af te korten.

**Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp

(TOOLTIP) Pijpsnijders met drie en vier snijwieltjes moeten alleen worden gebruikt als de snijder geen volledige slag om de pijp kan maken.

Rioolbuisnijders



Nr. 226 ter plaatse te gebruiken rioolbuisnijder

- Het ter plaatse te gebruiken RIDGID Model 226 rioolbuisnijder is een compact, lichtgewicht gereedschap dat is bedoeld om in nauwe ruimten rioolbuis van 40 mm (1½") tot 150 mm (6") met of zonder naaf af te korten.
- Met een lengte van slechts 43 cm (17") is Model 226 ideaal voor het afkorten van buizen van gietijzer, cement en gres op locaties met weinig plaats.
- Model 226 is vooral geschikt voor toepassingen bij muren en in beperkte ruimten.
- Elk onderdeel van Model 226 is ontworpen voor een maximale productiviteit, zoals het compacte design en het unieke vergrendelingsmechanisme met ketting.



Nr. 246, 246-S, 246-L en 248 rioolbuisnijders

- De rioolbuisnijders Model 246 zijn geschikt voor het afkorten van buizen van gres, gietijzer of cement met een diameter van 50 mm (2") tot 300 mm (12").
- Hendel met ratelwerking in de lengte van de buis, voor toepassingen in sleuven met beperkte breedte.
- Compleet met handbescherming om de knokkels van uw hand te beschermen tijdens het afkorten.
- Model 248 heeft snijwieltjes met een grotere diameter en een langere hendel. Ontworpen voor het afkorten van beton- en gresbuis tot 450 mm (18").



Nr. 228 gereedschap voor het assembleren van rioolbuizen

- Geschikt voor alle rioolbuizen met pakkingen van 40 mm (1½") tot 200 mm (8") zonder extra losse bevestigingen.
- Gemakkelijke assemblage van Y-, T- en elleboogkoppelingen, alsook rechte stukken, ongeacht de hoek.
- Dun en compact gebouwd, zodat één persoon zelfs grotere buizen snel en eenvoudig kan assembleren.
- Door de hendel te verwijderen, kunnen verticale en bovengrondse pijpen worden geassembleerd.



Nr. 238 Aangedreven rioolbuisnijder

- Twee aandrijfmogelijkheden: Werkt met een kopschroevendraaier met een vierkante aandrijfkop van ½" of met een ratel.
- Grote capaciteit: Sniijdt in combinatie met een kopschroevendraaier (koppel minimaal 340 nm) rioolbuizen met een diameter van 8" (200 mm) of handmatig een diameter van 4" (100 mm).
- Lichtgewicht: Met een gewicht van 6,1 kg kan het gereedschap eenvoudig op moeilijke locaties gemonteerd worden.
- Zuivere snede: De werking in twee richtingen maakt het mogelijk om de buis geleidelijk door te snijden voor een zuivere snede.

Bestelgegevens


Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht		Std. verpak.	Vervang. ketting cat. nr.
			inch	mm	lb.	kg		
69982	226	Ter plaatse te gebruiken rioolbuisnijder	1½ - 6	40 - 150	18	8,2	1	33670
32900	246	Rioolbuisnijder	1½ - 6	40 - 150	25	11,3	1	34575
14991	246-S	Rioolbuisnijder	2 - 8	50 - 200	26	12	1	1*
10531	246-L	Rioolbuisnijder	2 - 12	50 - 300	33	15	1	2*
62797	248	Rioolbuisnijder	2 - 18	50 - 450	42	19	1	63287
32905	228	Gereedschap voor het assembleren van rioolbuizen	1½ - 8	40 - 200	22¼	10,3	1	—
42878	238-P	Aangedreven rioolbuisnijder	8	200	13.5	6,1	1	

1* = 34575 + 2 × 34570 / 2* = 2 × 34575

Vervangingswieltjes voor pijpsnijders



Gebruik altijd originele RIDGID-snijwieltjes. Deze snijwieltjes zijn nauwkeurig machinaal vervaardigd uit hooggelegeerd staal en ontwikkeld voor een lange levensduur en maximale snij nauwkeurigheid.

[illegible]

• *Betreft snijwieltjes die met het oorspronkelijke product worden meegeleverd.* ▲ *Betreft vervangend snijwieltje * snijdiepte = dikte in mm.*

Elektrische pijpsnijders

Elektrische pijpsnijder / Model 258

Pijpdiameter van 65 mm (2½") tot 200 mm (8").

Het RIDGID model 258 elektrische pijpsnijder snijdt stalen pijpen, gegalvaniseerde pijpen, stijve buizen enz. van 2½" (65 mm) tot 8" (200 mm) schedule 10*/40 zowel op de werklocatie als in de werkplaats. De 258 wordt aangedreven door de RIDGID 700 elektrische aandrijving en is een pijpsnijder met draaiende pijp die haakse sneden maakt. De gebruiker regelt de snijsnelheid door tijdens de bewerking met de hydraulische voetpomp te pompen. Een haakse snede met een minimale braamvorming op 6 m of nippellengte van de pijp wordt snel bereikt** zonder slijpstof, vonken of open vuur. Daarnaast kan de RIDGID pijpsteun met rollen voor afschuinen worden gebruikt om de pijp te draaien terwijl een tweede persoon een slijpmachine gebruikt om de pijp af te schuinen. Enkele voordelen van de 258:

- Moeiteloos een haakse snede maken in een pijplengte van 6 m of een nippellengte.
- Snijdt gemakkelijk pijpstukken door het pijpmateriaal te verplaatsen in plaats van te verwijderen.
- Geen slijpstof, gevaarlijke vonken of open vuur.
- Snijdt staal snel met minimale braamvorming.
- Ideaal voor het afkorten van pijp voor een verbinding met groefnaden.
- Heavy-Duty ontwerp, uitermate geschikt voor gebruik ter plaatse of in de werkplaats.
- Aanpasbaar voor afschuinen.

Technische beschrijving

- Snijcapaciteit: 65 mm (2½") tot 200 mm (8") stalen schedule 10*/40-pijp.
- Elektrische aandrijving Model 700 (inbegrepen bij cat.nr. 17871 en 17881).
- Toerental elektrische aandrijving: 26 - 30 omw/min (onbelast).
- Gewicht: 48 kg (105 lbs) (exclusief elektrische aandrijving nr. 700, zie pagina 4.15).

Standaarduitrusting

- Eén RIDGID 774-vierkantadapter.
- Eén compleet Heavy-Duty snijwiel van 215 mm (8½").
- Eén hydraulische plunjer en voetpomp.
- Twee pijpsteunen met kogels voor pijpen van 65 mm (2½") tot 300 mm (12").

** Gebruik het dunwandige snijwiel voor de beste resultaten.*

*** Snijsnelheid afhankelijk van de wanddikte (schedule) en diameter van de pijp.*

Opmerking: Model 258 wordt afgeraden voor het afkorten van gietijzeren pijpen.

Gebruik voor een optimale levensduur van het wiel altijd de pijpsteunen met kogels om het werkstuk goed te ondersteunen (zie accessoires op pagina 3.7).



Model 700, gereed voor montage op de eenheid Model 258. Zie pagina 4.15



Model 258 met pijpsteun met rollen voor het afschuinen. Geadviseerd wordt om deze handeling met twee medewerkers uit te voeren.



Model 258 pijpsnijder met elektrische aandrijving nr. 700 in gebruik voor het afkorten.

(TOOLTIP) Voorkom dat teveel vloeistof wordt bijgevuld bij de hydraulische pomp van de machinaal aangedreven pijpsnijders. De overtollige olie zal wegstroomen via de afdichtingen van de pomp en de plunjer.



Elektrische pijpsnijder / Model 258-XL 8" (200 mm) tot 12" pijpdiameter (300 mm)

De RIDGID 258-XL biedt een snijcapaciteit van 8" (200 mm) tot 12" (300 mm) pijpdiameter. Door de technologie waarbij het snijwiel de pijp laat ronddraaien kunnen pijpen met een grotere diameter worden afgekort. De 258-XL maakt tevens gebruik van de RIDGID 700 elektrische aandrijving om het Heavy-Duty snijwiel te laten draaien.

Nu kan één persoon gemakkelijk een 12" pijp van schedule 40 in enkele minuten afkorten.

Technische beschrijving

- Snijcapaciteit, Model 258-XL: 8" (200 mm) tot 12" (300 mm) stalen pijp, schedule 10*/40.
- Toerental elektrische aandrijving Model 700 (niet meegeleverd): 26 - 30 omw/min (onbelast).
- Gewicht: 63 kg (140 lbs) (exclusief elektrische aandrijving nr. 700, zie pagina 4.15).

Standaarduitrusting

- Eén RIDGID 774-vierkantadapter.
- Eén compleet Heavy-Duty snijwiel van 8½" (215 mm).
- Eén hydraulische plunjer en voetpomp.
- Twee pijpsteunen met kogels voor pijpen van ½" (65 mm) tot 12" (300 mm).

** Gebruik het dunne snijwiel voor de beste resultaten.*

Opmerking: gebruik voor een optimale levensduur van het wiel de standaard pijpsteunen met kogels om het werkstuk goed te ondersteunen (zie hieronder).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit in inch			Gewicht		Std. verpak.
			Max. wanddikte mm					
			Staal 8,2	PVC 12,7	Koper 3,1	lb.	kg	
50767	258	Pijpsnijder	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258 Snijder met nr. 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258 Snijder met nr. 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Pijpsnijder	8 - 12"	—	—	145	66	1



Pijpsteun met kogels

Transportwagentje



Pijpsteun met rollen voor het afschuiven (alleen model 258)

Accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
66687	—	Compleet HD-snijwiel van 215 mm (8½"). (inclusief Heavy-Duty snijwiel, naaf met pennen, afdekplaat)	13	5,9
50812	E-258	Alleen HD-snijwiel van 215 mm (8½")	2	0,9
58222	E-258-T	Alleen dunwandig snijwiel van 215 mm (8½") (PVC en staal)	2	0,9
54397	—	Transportwagentje	24	11,0
60002	258-PS	Pijpsteun met kogels voor pijpen van 2½" (65 mm) tot 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Vervangingskop met kogels	5½	2,5
61757	—	Pijpsteun met rollen voor het afschuiven (alleen Model 258)	13	5,9

(TOOL TIP)

Bij gebruik van de buizensnijders 258 en 258-XL met lange buislengten is het uiterst belangrijk de pijp goed te ondersteunen om schade aan het snijwiel te voorkomen. Er kunnen extra pijpsteunen nodig zijn en het werkkoppervlak moet waterpas zijn.

Buizen afschuinen



B-500 draagbare afschuinmachine

De B-500 draagbare afschuinmachine produceert binnen 45 seconden* afschuiningen van hoge kwaliteit zonder vlammen of vonken. Het compacte ontwerp kan snel worden gemonteerd op buizen van 4" (100 mm) en groter met een maximale wanddikte van 1/2" (12,7 mm), en maakt gelijkmatige afschuiningen in één werkgang.

*Getimed bij een 10"-buis met schedule 40-wanddikte.

EFFICIENCY

- Snel geïnstalleerd en snel in gebruik. In minder dan 2 minuten is een 12"-buis (300 mm) met een wanddikte van schedule 40 opgesteld en afgeschuind.
- De buis is onmiddellijk na het afschuinen koel genoeg om aan te raken en te lassen.
- Gemakkelijk te gebruiken ongeacht het vaardigheidsniveau; snelheidsindicatoren met leds bewaken de optimale prestaties.
- Minder schoon te maken, zonder slijpstof & grotere spanen verspreid binnen een kleiner spaanveld.

CONSISTENTIE

- Fabrieksafwerking door gelijktijdig gebruik van 6 messen.
- Nauwkeurige afschuiningshoek rondom de buis maakt het mogelijk om in één rondgang een afschuining te maken.
- Keuze uit 3 afschuiningshoeken (37,5°, 30°, 45°) om aan alle lasvoorwaarden te voldoen.
- Instelbare randbreedte van 0" tot 3/16" (4,8 mm) om aan de eisen van de lasser te voldoen.

VEILIGHEID

- Geen kans om de controle te verliezen.
- Het klemstelsel met aangevraagd patent zet het gereedschap stevig vast aan de buis.
- Geen vlammen of vonken.

Technische beschrijving

- Capaciteit: 3 1/2" (100 mm) buis en groter, vlakke plaat; staal & roestvast staal.
- Buiswand/plaatdikte: min 0.188" (4,8 mm)/max 0.50" (12,7 mm).
- Afschuinhoeken: 37,5°, 30° & 45°.
- Snijkop: Geschikt voor de meeste soorten staal en roestvast staal.**
- Randbreedte: 0" - 3/16" (4,8 mm) in stappen van ongeveer 1/32" (0,8 mm).
- Motortype: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universeel.
- Toerental: 950 omwentelingen per minuut (onbelast).
- Gewicht: 24 kg.
- Afmetingen: 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (l x b x h).
- Standaardpakket: afschuiner, handzwengel, snijkop 37,5°, 30°, 45°, 6-4-hoekige messen, verstelbare sleutel, schroeven.

**Gebruik, materiaal, pijpdiameter, wanddikte, buiscoatings, bedieningsfunctie, zijn allemaal belangrijke factoren die de levensduur van de inzetstukken bepalen. Snijkop van de afschuiner en inzetstukken zijn geoptimaliseerd voor standaard A53 zacht stalen pijpen; bij andere materialen zal de levensduur van de inzetstukken naar verwachting korter zijn.



TBM-36 vaste bevestigingsbeugel

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
55098	B-500	Draagbare afschuinmachine met 30°-snijkop, 230 V	56½	24
49303	B-500	Draagbare afschuinmachine met 37,5°-snijkop, 230 V	56½	24
55093	B-500	Draagbare afschuinmachine met 45°-snijkop, 230 V	56½	24
56823	B-500	Draagbare afschuinmachine met 30°-snijkop, 115 V	56½	24
53543	B-500	Draagbare afschuinmachine met 37,5°-snijkop, 115 V	56½	
56828	B-500	Draagbare afschuinmachine met 45°-snijkop, 115 V	56½	
48858	—	30°-snijkop met 6 inzetstukken, 1 tube antivastloopvet, 8 schroeven	2½	1,1
48863	—	37,5°-snijkop met 6 inzetstukken, 1 tube antivastloopvet, 8 schroeven	2½	1,1
48868	—	45°-snijkop met 6 inzetstukken, 1 tube antivastloopvet, 8 schroeven	2½	1,1
48873	—	Pakket met 6 inzetstukken, 1 tube antivastloopvet, 2 schroeven, doos	0.17	0,09
55023	TBM-36	Vaste bevestigingsbeugel (adapter voor vast afschuinen)	5.90	15

Machine voor het snijden en afwerken van roestvaststalen pijpen



Capaciteit van Model 122

- ½" (12 mm) tot 2" (54 mm).

Deze machine is ontworpen voor het snel en professioneel afkorten, schoonmaken, ruimen en ontbramen van koperen en roestvaststalen buizen en fittings. Model 122 weegt slechts 23 kg en beschikt over een handig geplaatst handvat, ideaal om de machine direct naar de werklocatie te verplaatsen. Het stevige huis uit spuitgegoten aluminium en de krachtige inductiemotor van 360 W garanderen een lange levensduur.

Kenmerken

- Krachtige inductiemotor van 230 V en 360 W voor rollenaandrijving met 450 omw/min.
- Robuuste B.D. reinigingsborstel reinigt de buizen snel met minimale inspanning.
- Kernruimer verwijdert eenvoudig bramen die turbulentie kunnen veroorzaken.
- Snijhandel kan worden aangepast aan verschillende buismaten.
- Koper-snijwieltje is getest voor meer dan 10.000 sneden.
- Rolgeleiders zorgen voor een zuivere, haakse snede.
- Grote draaghandel om de machine gemakkelijk naar de werklocatie te transporteren.
- Ingebouwde oplopende schaalverdeling van ½" (12 mm) voor een snelle en eenvoudige aflezing.
- Borstelkit voor aansluitstukken bevat zes borstels, een opbergrek en een spantang.

Technische specificaties


- Motor: inductiemotor van 230 V, 360 W.
- Toerental rolgeleiders: 450 omw/min.
- Schakelaar: AAN/UIT-tuimelschakelaar.
- Ruimer: enkelvoudige gegroefde conus, ½" (12 mm) tot 2" (54 mm).
- Snijwieltje: model 122-SS voor roestvast staal.

Standaarduitrusting

- Een snijwieltje voor roestvast staal



De Heavy-Duty B.D. reinigingsborstel reinigt de buitendiameter van ½" of 2" (12 - 54mm) buizen snel en gemakkelijk



De binnenruimer verwijdert snel en gemakkelijk bramen die turbulentie kunnen veroorzaken.



De fittingborstel kan worden gebruikt om fittingen snel schoon te maken



De optionele ontbraamschijf wordt gebruikt voor het slijpen van de B.D.rand om krappe fittingen passend te krijgen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
96362	122	Afkortmachine voor roestvast staal	50	22,68

Accessoires voor roestvast staal

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
33551	122-SS	Snijwieltje voor roestvast staal	¼	0,01
10343	E-2192	Set met 2 pennen voor snijwieltje	-	-
33541	-	Binnenruimer (roestvast staal)	1.1	0,5

Accessoires voor koper

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
93717	-	½" borstel voor aansluitstukken van 12 mm (3 per set)	½	0,24
93722	-	¾" borstel voor aansluitstukken van 18 mm (3 per set)	½	0,26
93727	-	1" borstel voor aansluitstukken van 25 mm (3 per set)	¾	0,27
93732	-	1¼" borstel voor aansluitstukken van 32 mm (3 per set)	¾	0,29
93737	-	1½" borstel voor aansluitstukken van 40 mm (3 per set)	1¾	0,77
93742	-	2" borstel voor aansluitstukken van 50 mm (3 per set)	1¾	0,79
94682	-	B.D. reinigingsborstel	1	0,44
46105	-	B.D. ontbraamschijf	1¼	0,57
93747	-	Snelwisselspantang	2¼	0,95
93712	-	Fittingborstelhouder	6	2,63
93707	-	Opbergkit voor borstel voor aansluitstukken omvat: monteerkbaar opbergrek, snelwisselspantang, reservesnijwieltje en borstels (½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2")	3	1,39
33175	E-2191	Snijwieltje voor koper	¼	0,01
34360	-	Snijwielpen (10 per set)	¼	0,01
94687	-	Binnenruimer (koper)	1.7	0,76

Buizensnijders

Keuze buizensnijder

		Buizensnijder									
											
		Leidingen in beperkte ruimte		Buizensnijder met ingebouwde voedingsschroef		Buizensnijders met schroefspindel		Snelwerkend		Kunststof / meerlagenbuizen	
		Pagina 3.10		Pagina 3.11		Pagina 3.11		Pagina 3.12		Pagina 3.14	
Materiaal / diameter	Staal / rvs	–	(3 - 28 mm)	✓	(3 - 60 mm)	✓	(3 - 79 mm)	✓	(6 - 170 mm)	–	–
	Koper	✓		✓		✓		✓		–	–
	Kunststof / PVC / meerlagenbuizen	✓		✓		✓		✓		✓	(3 - 63 mm)
	Aluminium	✓		✓		✓		✓		–	–

AFKORTEN EN VOORBEREIDEN VAN BUIS/PIJP



Model 101

Minibuizensnijders voor leidingen in beperkte ruimten.

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik in nauwe ruimte, geschikt voor hard- en zacht koperen, aluminium, messing en kunststof buismateriaal. Rollen met groeven voor "close-to-flare"-smeden.
- Sterke, lichtgewicht slede en wielbehuizing en grote gegroefde schroefknop waarmee u de snijdruk gemakkelijk kunt afstellen voor zuivere sneden.
- De modellen 117 en 118 zijn uitgerust met een snijwiel met automatische voeding waarmee de buis automatisch wordt afgekort nadat de knop eenmaal is vastgedraaid (AUTOFEED®).
- Model 118 heeft een speciale knop om de voedingsschroef gemakkelijker aan te draaien.
- Model 101-ML is alleen geschikt voor meerlagenbuizen.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Std. wielje	Capaciteit	Gewicht		Std. verpak.
				mm	lb.	kg	
40617	101	Minibuizensnijder*	E-3469	6 - 28	½	0,23	1
32975	103	Minibuizensnijder	E-3469	3 - 16	⅓	0,15	1
32985	104	Minibuizensnijder	E-3469	5 - 24	⅓	0,15	1
97787	117	AUTOFEED minibuizensnijder	E-3469	5 - 24	⅓	0,15	1
32573	118	AUTOFEED 2-in-1 minibuizensnijder (incl. hendel met ratel)*	E-3469	6 - 28	1 ⅙	0,48	1
32933	118	Alleen hendel met ratel: voor minibuizensnijders Model 118 en 101	—	—	⅝	0,26	1
21938	101-ML	Minibuizensnijder voor meerlagenbuizen	E-2155	6 - 28	⅓	0,15	1

* Bij de Modellen 101 en 118 is een reservesnijwiel in de knop meegeleverd.



AUTOFEED 2-in-1 minibuizensnijder

NIEUW



Model C15/22




Model C28

C-Style buizensnijders voor leidingen in beperkte ruimte

RIDGID C-Style buizensnijders snijden koperen buizen van 15/22 of 28 mm en beschikken over unieke functies waarmee u het snijden van koperen buizen naar een hoger niveau tilt. Deze C-Style buizensnijders voor koperen buizen zijn perfect voor het snijden in krappe ruimtes en zijn geschikt voor de 3 meest voorkomende formaten van koperen buizen, met slechts twee snijwieljes uit de gereedschapskoffer van de professional.

2 maten in 1

- Model C15/22 is 's werelds eerste speciale C-Style buizensnijder waarmee koperen buizen van zowel 15 als 22 mm kunnen worden afgekort met de unieke functie "snelle aanpassing maat".
- Opklemfunctie voor snelle verbinding met de buis en geen instelling van de maat, waardoor kostbare tijd wordt bespaard.
- Veerbelast snijwiel biedt een constante druk op de buis en levert altijd snelle en rechte snijranden.
- RIDGID's X-CEL® wielpin voor het snel vervangen van snijwielen. Geen gereedschap of demontage van de behuizing noodzakelijk.
- Sleuven voor de schroevendraaier in de behuizing zorgen voor extra hefboomwerking om te snijden in extreem nauwe ruimten.

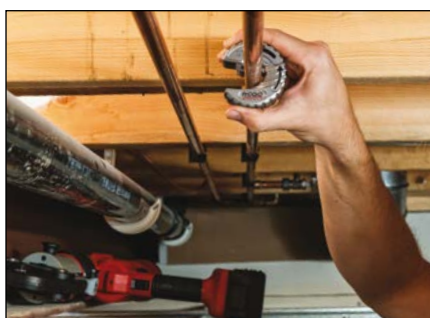

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit	Std. wielje	X-CEL-pin	Snelle opklemfunctie	Sleuven voor schroevendraaier	Snelle aanpassing maat	Gewicht		Std. verpak.
			mm						lb.	kg	
57018	C15/22	C-Style buizensnijder voor 15 & 22 mm koperen buizen	15 & 22	E-3410	•	•	•	•	-	0,23	1
60668	C28	C-Style buizensnijder voor 28 mm koperen buizen	28	E-3410	•	•	•	•	-	0,21	1

(TOOLTIP) Vervang voor de beste snijresultaten de pen van het snijwielje minimaal elke tweede keer dat het snijwielje wordt vervangen.

AFKORTEN EN VOORBEREIDEN VAN BUIS/PIJP

X-CEL® zorgt voor snelheid

Veel van onze populairste buizensnijders beschikken voortaan over verschillende X-CEL-functies om uw werk sneller en gemakkelijker uit te kunnen voeren.

- X-CEL-knop: sneller en gemakkelijker afkorten dankzij ons robuuste ergonomische ontwerp.
- X-CEL-wielpen: vervang uw snijwieltje snel met behulp van ons nieuwe kogelvergrendeling. Geen gereedschap nodig en geen klemmetjes die kwijtraken!
- Reservesnijwieltjes bijgesloten voor een maximale inzetbaarheidsduur.



Buizensnijders met afgeschermd schroefspindel en nieuwe X-CEL-functies

- Door de telescopische schroefspindel blijft de lengte van de snijder gelijk, ongeacht de diameter van de buis. Ideaal voor beperkte ruimten.
- Beschikt over een volledig afgeschermd voedingsschroef om verstopping en blokkering te voorkomen, over gegroefde rollen voor "close-to-flare"-smeden en over een wegklapbare ruimer.
- Nu met een X-CEL-knop en X-CEL-pen, om sneller af te korten en het wieltje in een handomdraai te vervangen.
- Vervaardigd van een zinklegering met hoge sterkte.
- Reservesnijwieltje in de knop.
- Snijdt hard-/zacht koperen, aluminium, messing en meerlagenbuizen.
- Model 205/205-S beschikt over een snelwerkend mechanisme voor de afstelling van de maat.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Std. wiel ­ tje	Capaciteit	Gewicht		Std. verpak.
				mm	lb.	kg	
Voor koperen buizen							
66737	150-L	Buizensnijder met schroefspindel	E-3469	6 - 35	1	0,44	1
33055	205*	Buizensnijder met ratelwerking	E-3469	6 - 60	2	0,91	1
Voor stalen buizen							
66742	150-LS	Als boven, met Heavy-Duty snijwiel ­ tje	E-4546	6 - 35	1½	0,47	1
33070	205-S**	Als boven, met Heavy-Duty snijwiel ­ tje	E-4546	6 - 60	2	0,91	1

* Model 205 is uitgerust met een snelverstelling

** Model 205-S is geschikt voor roestvast staal.

Buizensnijders met schroefspindel en nieuwe X-CEL-functies

- Zuivere, haakse sneden eenvoudig aan te brengen in koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen.
- Nu met X-CEL-knop om sneller af te korten.
- Modellen 10(S), 15(S) en 20(S) zijn voorzien van een handige, wegklapbare ruimer.
- De Modellen 65-S en 35-S zijn speciaal ontwikkeld voor roestvaststalen buizen. Inclusief 12 (65-S)/6 (35-S) aparte lagers en een Heavy-Duty snijwieltje om het afkorten van roestvaststaal te vergemakkelijken.
- Model 65-S beschikt over een snelwerkend mechanisme.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Std. wieltje	Capaciteit	Gewicht		Std. verpak.
				mm	lb.	kg	
32910	10	Buizensnijder met schroefspindel	F-158	3 - 25	⅞	0,40	1
32915	10-S	Idem, met Heavy-Duty wieltje (voor staal)	E-1240	3 - 25	⅞	0,40	1
32920	15	Buizensnijder met schroefspindel	F-158	5 - 28	½	0,68	1
32925	15-S	Idem, met Heavy-Duty wieltje (voor staal)	E-1240	5 - 28	½	0,68	1
32930	20	Buizensnijder met schroefspindel	F-158	16 - 54	1¾	0,79	1
32935	20-S	Idem, met Heavy-Duty wieltje (voor staal)	E-1240	16 - 54	1¾	0,79	1
32940	30	Buizensnijder met schroefspindel	E-2558	25 - 79	3½	1,60	1
32950	30-S	Idem, met Heavy-Duty wieltje (voor staal)	E-2191	25 - 79	3½	1,60	1
97212	15-SI	Buizensnijder voor roestvast staal	E-1525	5 - 28	1½	0,68	1
29963	35-S	Buizensnijder voor roestvast staal	E-635	6 - 35	⅞	0,40	1
31803	65-S	Snelwerkende buizensnijder voor roestvast staal	E-635	6 - 65	1½	0,68	1

Snelwerkende buizensnijder met nieuwe X-CEL-functies

- De Modellen 151-156 beschikken over een snelverstelling, constructie met I-profiel, geharde slijtvaste oppervlakken en slede met druklager voor een soepele werking.
- Alle modellen zijn nu uitgerust met een X-CEL-knop en X-CEL-pen, om sneller af te korten en het wielkje in een handomdraai te vervangen.
- Beschikbaar als model voor metalen (koper, aluminium enz.) of kunststof buismateriaal.
- Modellen 151 en 152 zijn uitgerust met een wegklapbare ruimer.
- Model 151-ML is geschikt voor het afkorten van meerlagenbuizen.
- Model 151 CSST is ontworpen voor het afkorten van gebilde roestvaststalen buizen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Std. wielkje	Capaciteit	Gewicht		Std. verpak.
				mm	lb.	kg	
31632	151	Buizensnijder met snelverstelling	E-3469	6 - 42	1¼	0,56	1
31637	151-P	Idem, met wielkje voor kunststof buizen	E-2155	10 - 40	1¼	0,56	1
66747	151-ML	Idem, met wielkje voor meerlagen buis	E-545	10 - 50	1	0,5	1
31642	152	Buizensnijder met snelverstelling	E-3469	6 - 66	2	0,92	1
31647	152-P	Idem, met wielkje voor kunststof buizen	E-2155	10 - 63	2	0,92	1
36597	153	Buizensnijder met snelverstelling	E-3469	32 - 90	2	0,92	1
36592	153-P	Idem, met wielkje voor kunststof buizen*	E-2155	32 - 90	2	0,92	1
31652	154	Buizensnijder met snelverstelling	E-2558	48 - 116	3½	1,72	1
31657	154-P	Idem, met wielkje voor kunststof buizen*	E-2156	50 - 110	3½	1,72	1
59202	154-PE	Idem, met wielkje voor PE-buizen	E-2880	50 - 110	3½	1,72	1
31662	156	Buizensnijder met snelverstelling	E-2558	100 - 170	5	2,23	1
31667	156-P	Idem, met wielkje voor kunststof buizen*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1
39957	156-PE	Idem, met wielkje voor PE-buizen	E-2880	110 - 160	5	2,23	1
32078	151 CSST	CSST-snijder met snelverstelling	E-4546	9,5 - 25,4	1	0,50	1

* Modellen voor kunststof buizen bevatten geen reservesnijwieljes

De RIDGID® snelwerkende kunststofsniijders zijn eenvoudig aan te passen om koperen of andere metalen buizen af te korten.

1. Haal het koperen reservewielkje uit de knop.
2. Draai de knopstand linksom zodat "Cu" in de knop zichtbaar is.
3. Schroef de knop terug op de handgreep.
4. Met behulp van de X-CEL-wielpen kunt u snel het bestaande snijwielkje voor kunststof vervangen door een snijwielkje voor koper. U kunt nu ook koperen, aluminium en messing buismateriaal afkorten.
5. Volg dezelfde aanwijzingen als wanneer u weer kunststof wilt afkorten. Zorg er echter voor dat de knop wordt teruggezet, zodat "PE" en "PVC" zichtbaar zijn in de knop.

Vervangingswieltjes voor buizensnijders

Gebruik altijd originele RIDGID®-snijswieltjes. Deze snijswieltjes zijn nauwkeurig machinaal vervaardigd uit hooggelegeerd staal en ontwikkeld voor een lange levensduur en maximale snienuwkeurigheid.

[illegible]

• Betreft snijwieltjes die met het oorspronkelijke product worden meegeleverd. ▲ Betreft vervangend snijwieltje. * Snijdiepte = wanddikte in mm **Geleverd met 2 snijwieltjes in standaardverpakking

Scharen voor kunststof- en meerlagenbuizen



Model PC-1250



Model PC-1375 ML

Enkelwerkende snijders

- Voor kunststof- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) en meerlagenbuizen.
- Veerbelaste hendels om sneller te positioneren. Ononderbroken snijcyclus, gemakkelijke snede.
- De PC-1250 beschikt over een omkeerbaar snijblad waardoor het blad twee maal zo lang meegaat. Niet geschikt voor het afkorten van meerlagenbuizen.
- PC-1375 ML: duurzame aluminium constructie voor Heavy-Duty gebruik. Eenvoudig koppelbare ML-adapter voor het verbeterd afkorten van meerlagenbuizen en het ogenblikkelijk weer rond maken van buismateriaal.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit (buitendiameter)	Gewicht		Std. verpak.
			mm	lb.	kg	
23488	PC-1250	Buizensnijder met ononderbroken snijcyclus	3 - 42	½	0,22	1
26803	PCB-1250	PC-1250 vervangingsblad	—	½	0,05	1
23493	PC-1375 ML	Buizensnijder met ononderbroken snijcyclus*	3 - 35*	¾	0,34	1
25588	PCB-1375	PC-1375 vervangingsblad	—	¾	0,05	1

* 3-25 mm indien gebruikt met ML-adapter

(TOOLTIP) Wanneer de PC-1375 ML wordt gebruikt voor het afkorten van meerlagenbuizen, wordt aanbevolen om de meegeleverde meerlagenadapter te gebruiken om gemakkelijker en met minder vervorming te kunnen afkorten.

AFKORTEN EN VOORBEREIDEN VAN BUIS/PIJP



Snijders met ratelwerking en ergonomische greep

- Onderste handgreep heeft nokken met een tussenafstand van ½" voor een snelle meting van de pijpafmeting en een betere grip.
- X-CEL® snel verwisselbaar snijblad.
- "Braamvrij" afkorten zorgt voor een haakse snede.
- Geschikt voor: kunststof- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meerlagenbuizen.
- 1435N en 1442N zijn niet geschikt voor meerlagenbuizen.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit (buitendiameter)	Gewicht		Std. verpak.
			mm	lb.	kg	
23498	RC-1625	Buizensnijder met ratelmechanisme voor kunststof	3 - 42	1 3/16	0,52	1
27858	RCB-1625	RC-1625 vervangingsblad	—	1/8	0,03	1
30088	RC-2375	Buizensnijder met ratelmechanisme	12 - 63	1 1/8	0,90	1
30093	RCB-2375	RC-2375 vervangingsblad	—	1/4	0,10	1
26821	1435N	Kunststofschaar met ratelmechanisme	6 - 35	1 1/4	0,56	1
68616	1435N-B	1435N vervangingsblad	—	1/2	0,04	1
20191	1442N	Kunststofschaar met ratelmechanisme	3 - 42	1 5/8	0,74	1
42126	1442N-B	1442N vervangingsblad	—	1/8	0,06	1



Model 1442N

AFKORTEN EN VOORBEREIDEN VAN BUIS/PIJP



P-TEC 3240

P-TEC 5000



ZUIVER



SNEL



RECHT

Pijpsnijder voor kunststof afvoerpijp

De RIDGID® P-TEC pijpsnijder is de eerste snijder in zijn klasse waarmee u probleemloos en snel een zuivere, haakse snede kunt maken in dunwandige (< 2,5 mm) kunststof buizen. Deze veelzijdige snijder kan worden gebruikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en dunwandige PVC-buizen met twee standaard buitendiameters: 32 en 40 mm, beide maten met hetzelfde gereedschap. Daarnaast is de P-TEC 5000 beschikbaar voor het afkorten van kunststof afvoerpijp van 50 mm. De P-TEC-snijder vormt een nieuwe uitbreiding op de RIDGID-serie gereedschappen voor buizen en is van grote waarde voor alle werkzaamheden waarbij PVC-, PP- of PE-buizen worden gebruikt en geïnstalleerd.

Unieke kenmerken en voordelen

- Automatisch schoon ontbramen: deze snijder produceert een snede met een minieme kunststof braam, dit in tegenstelling tot de rafels die ontstaan met een ijzerzaag. Deze snijder ontbraamt parallel aan de snijactie, zodat er geen tweede gereedschap nodig is om te ontbramen.
- Automatisch afschuinen: u kunt direct andere onderdelen van de afvoer eenvoudig aansluiten.
- Snel snijden: gemiddeld zijn zes omwentelingen nodig om één snede te maken, vier keer sneller dan een ijzerzaag.
- Rechte snede: door de opening hebt u goed zicht op de buis, zodat u de gemarkeerde buis steeds haaks kunt afkorten.

Schoon: automatisch ontbramen en afschuinen.

Snel: afkorten in 6 omwentelingen of minder, vier keer zo snel als een ijzerzaag.

Recht: de opening biedt goed zicht, voor een nauwkeurige snede op de markering.

Ontwerp met open boring. De constructie met de open boring van de P-TEC 5000 biedt de volgende voordelen:

- Minder handkracht nodig om de buis af te korten.
- Het gereedschap hoeft niet meer over de buis geschoven te worden.
- Mogelijk om een kunststof afvoerpijp van 50 mm met een dubbele flens af te korten.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit (buitendiameter)	Gewicht		Std. verpak.
			mm	lb.	kg	
37463	P-TEC 3240	Pijpsnijder voor kunststof afvoerpijp	32 & 40	0.44	0,2	1
40868	P-TEC 5000	Pijpsnijder voor kunststof afvoerpijp	50	0.44	0,2	1



*Snede met een ijzerzaag (links)
en met de P-TEC 3240 (rechts).*

Ruimers en ontbraamgereedschappen



Kunststof binnen-buitenruimer

- Handig voor het snel, schoon en gemakkelijk ruimen van binnendiameter en afschuiven van buitendiameter van ¼" (6 mm) tot 1½" (40 mm) buizen.
- Gemaakt van kunststof met duurzame snijbladen van gelegeerd staal.
- Ontbraamt snel en professioneel buizen van koper, aluminium en messing.

Catalogusnr.	Modelnr.	Capaciteit	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	g	
34965R	127	6 mm tot 40 mm	¼	113	1

223-S Gereedschap voor het in- en uitwendig ontbramen



Geharde stalen binnen-/buitenruimer

- 46 snijkanten op de binnenconus om op snelle en schone wijze de binnendiameter te ruimen en de buitendiameter af te bramen/af te schuiven bij koperen en roestvaststalen buizen van 12 mm (½") tot 50 mm (2").
- Gehard staal.

Catalogusnr.	Modelnr.	Capaciteit	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	g	
29983	223-S	Koperen en roestvaststalen buizen van 6 mm tot 36 mm	¾	340	1
29993	227-S	Koperen en roestvaststalen buizen van 12 mm tot 50 mm	1¼	560	1

Ontbraamgereedschappen

- Ontbraamgereedschap voor kunststof pijpen en buizen.
- Vervaardigd van hooggelegeerd staal met speciaal ontwikkelde duurzame snijkanten.
- Antislip vinyl handgreep.
- Ideaal voor het verwijderen van randen aan de buitenkant en bramen aan de binnenkant van kunststof pijpen en buizen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit kunststof pijp	Std. verpak.
			mm	
35155	72	Ontbraamgereedschap	12 - 40	1
64962	73	Ontbraamgereedschap	40 - 76	1
64967	74	Ontbraamgereedschap	110	1

Binnen-/buitenborstel voor koperen buizen

- Combineert een borstel voor het reinigen van de buitendiameter en een borstel voor het reinigen van de binnendiameter van aansluitstukken in één handgereedschap.
- Borstels met een hoog koolstofstaalgehalte om snel buizen en fittingen met een nominale diameter van ½" (12 mm) tot ¾" (19 mm) te reinigen ter voorbereiding op solderen en hardsolderen.
- Duurzame kunststof constructie, ontworpen voor gemakkelijke borstelvervangning.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			oz.	g	
34142	4100	Binnen-/buitenborstel voor koperen buizen	3¼	90,7	1
34147	—	Set vervangborstels	1½	45,3	1

Draadsnijgereedschap

- Betrouwbare heavy-duty-machines voor een maximale productieve tijd, hoogwaardige schroefdraad en een minimale draadsnijtijd.
- De meest uitgebreide keuze manuele en elektrische draadsnijapparatuur in de industrie.
- Handmatige klauwplaat van het hamertype en automatische klauwplaatmodellen.



Type	Aantal modellen	Pijpcapaciteit*		Pagina
		in	mm	
Manuele rateldraadsnij-ijzers				
Open rateldraadsnij-ijzersets	6	1⁄8 - 2	6 - 50	4.3
Gesloten rateldraadsnij-ijzersets	5	3⁄8 - 2	10 - 50	4.3
Alleen ratel en handgreep	5	—	—	4.4
Drieweg draadsnij-ijzers	3	1⁄2 - 1	12 - 25	4.4
Draagkoffer	1	—	—	4.4
Snijkoppen voor handdraadsnij-ijzers	—	1⁄8 - 2	6 - 50	4.5
Snijkussens voor handdraadsnij-ijzers	—	1⁄8 - 2	6 - 50	4.7
Wijkende handdraadsnij-ijzers				
Wijkende handdraadsnij-ijzers	4	1 - 2	12 - 50	4.8
Snijkussens voor wijkende draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging	—	2 1⁄2 - 6	65 - 150	4.8
Elektrisch draadsnijden met snij-ijzers met tandwieloverbrenging	—	—	—	4.9
Wijkende draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging	3	2 1⁄2 - 6	65 - 150	4.10
Hulpstukken voor draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging	—	—	—	4.10
Draadsnijkussens	—	—	—	4.11
Accessoires				
Draadsnijolie	9	—	—	4.12
Koeloliesysteem	4	—	—	4.12
Aandrijfmachines				
Model 600-I	6	1⁄8 - 1 1⁄4	6 - 32	4.13
Model 690-I	6	1⁄8 - 2	6 - 50	4.14
Model 700	4	1⁄8 - 2	6 - 50	4.15
Model 300	4	1⁄8 - 2	6 - 50	4.16
Draadsnijmachines				
Model 300 compleet	4	1⁄8 - 2	6 - 50	4.17
Model 535A automatische draadsnijmachine	8	1⁄8 - 2	6 - 50	4.18
Model 535 draadsnijmachine	8	1⁄8 - 2	6 - 50	4.20
Model 300 Compact draadsnijmachine	3	1⁄8 - 2	6 - 50	4.22
Onderstellen voor draadsnijmachine	4	—	—	4.24
Optionele draadsnijkoppen	11	1⁄8 - 2	6 - 50	4.25
Model 1233 draadsnijmachine	3	1⁄4 - 3	8 - 80	4.26
Draadsnijkoppen voor 1233	9	2 1⁄2 - 3	65 - 80	4.27
Model 1224 draadsnijmachine	3	1⁄4 - 4	8 - 100	4.28
Draadsnijkoppen voor 1224	7	1⁄4 - 4	8 - 100	4.29
Draadsnijkussens voor machinesnijkoppen	—	1⁄8 - 2	6 - 50	4.30
Nippelhouders/adapters	—	—	—	4.33

* Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp

Draadsnij-ijzerselectie

Gasdraad (duim)				Boutendraad				Model		Paginanr.
NPT	BSPT	NPSM	BSPP	ISO/ Metrisch	UNC/UNF	ACME				
—	—	—	—	—	¼ - 1	—	Manuele rateldraadsnij-ijzers		00-RB	4.4
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 1¼	⅜ - 1¼	20 - 40*	—	—			11-R	4.3
⅜ - 2	⅜ - 2	½ - 2	¼ - 2	—	—	—			12-R	4.3
½ - 1	½ - 1	½ - 1	½ - 1	—	—	—			31-A-serie**	4.4
1 - 2	1 - 2	—	—	—	—	—	Draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging		65-R	4.8
2½ - 4	2½ - 4	—	—	—	—	—			141	4.10
4 - 6	4 - 6	—	—	—	—	—			161	4.10
⅜ - 1¼	⅜ - 1¼	⅜ - 1¼	⅜ - 1	20 - 40*	—	—	Aandrijfmachines		600-I	4.13
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	20 - 40*	—	—			690-I	4.14
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	—	¼ - 1	—			700	4.15
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	—	¼ - 2	¾ - 1¾			300	4.16
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾	Draadsnijmachines		300 Compleet	4.17
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	8 - 52	⅝ - 2	⅝ - 2			535-A	4.18
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			535	4.20
⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 2	¼ - 2	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			300 Compact	4.22
⅜ - 3	⅜ - 3	⅜ - 2	⅜ - 3	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			1233	4.26
¼ - 4	¼ - 4	⅜ - 4	¼ - 4	6 - 52	¼ - 2	¾ - 1¾			1224	4.28

* ISO-leiding

** Standaardconfiguratie maar kan om het even welke 12-R-snijkkussens gebruiken.

Manuele rateldraadsnij-ijzers

Alle bijbehorende draadsnij-ijzersets omvatten snijkoppen, rateleenheid, ratelhendel en snijkussens in metaallegering. Alle draadsnij-ijzersets gebruiken dezelfde 12-R-snikkussens in snijkop.



Open rateldraadsnij-ijzersets

- Model 12-R: capaciteit 1/8" - 2" met draagkoffer.

Catalogusnr.			Modelnr.	Capaciteit	Gewicht	
NPT	BSPT	NPSM		inch	lb.	kg
36480	—	—	12-R	1/2 - 1 1/4	23 3/4	10,8
36475	65255	36510	12-R	1/2 - 2	34 3/4	15,8
36505	65285	—	12-R	1/8 - 2	45 1/2	20,7



Gesloten rateldraadsnij-ijzersets

- Capaciteit model 11-R : 1/8" - 2"

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Draadtype	Gewicht	
				lb.	kg
13073	11-R	3/8 - 1 1/4" rechtse draadsnijder & kunststof koffer	BSPT	24 1/4	11
13078	11-R	3/8 - 2" rechtse draadsnijder & kunststofkoffer	BSPT	33	15
13083	11-R	1/2 - 1 1/4" rechtse draadsnijder & kunststof koffer	BSPT	22	10
13088	11-R	1/2 - 2" rechtse draadsnijder & kunststof koffer	BSPT	31 1/4	14,2
13093	11-R	3/8 - 2" linkse-rechtsedraadsnijder & kunststof koffer	BSPT	61 1/2	28



Manuele rateldraadsnij-ijzers



Alleen ratel & handgreep

Ratelknop vermeldt vooruit en achteruit. Snijkoppen worden langs beide kanten ingebracht en vastgeklit.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving
38540	00-RB	Alleen ratel & handgreep
38540	00-R	
37777	11-R	
38550	111-R	
30118	12-R	
39177	—	Alleen ratel



Drieweg draadsnij-ijzers

Ieder model snijdt drie draadmaten en gebruikt 12-R-draadsnij-kussens.

Modelnr.	R Gelegeerd	R Sneldraaistaal	R Sneldraaistaal voor RVS	Capaciteit inch	Gewicht	
					lb.	kg
31-A NPT	—	36550	36555	½, ¾, 1	10	4,6
31-A BSPT	65320	—	—	½, ¾, 1	10	4,6
31-A NPSM	36560	—	—	½, ¾, 1	10	4,6



Catalogusnr.	Beschrijving	Draadtype	Lengte x breedte x hoogte (duim)	Gewicht	
				lb.	kg
21218	Plastic koffer (bevat geen snijkoppen)	12-R 11-R	25 x 5 x 14	6	2,5

Draagkoffer

- Helpt de snijkoppensets op orde te houden.

Draadsnijkoppen

Manuele draadsnij-ijzers – modellen 00-R, 12-R, 11-R & 00-RB



North American Standards

	Catalogusnr.									
	Nominale pijpmaat (duim)									
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
Modelnr. 00-R										
(NPT)										
Gelegeerd R	36875	36880	36885	36890R	36895	36900	–	–	–	
Sneldraaistaal R	36935	36940	36945	36950	36955	36960	–	–	–	
Sneldraaistaal voor roestvrij staal R	36965	36970	36975	36980	36985	36990	–	–	–	
(NPSM)										
Gelegeerd R	36995	37000	37005	37010	37015	37020	–	–	–	
API Sneldraaistaal	–	–	83435	68775	68780	–	–	–	–	
Modelnr. 12-R										
(NPT)										
Gelegeerd R	37375	37380	37385	37390	37395	37400	37405	37410	37415	
Sneldraaistaal L	–	–	–	37435	37440	37445	37450	37455	37460	
Sneldraaistaal R	37465	37470	37475	37480	37485	37490	37495	37500	37505	
Sneldraaistaal voor roestvrij staal R	37510	37515	37520	37525	37530	37535	37540	37545	37550	
Sneldraaistaal voor PVC R	–	–	–	83460	83465	–	83475	83480	83485	
Sneldraaistaal voor geplastificeerde pijp	–	–	–	51857	51862	51867	51872	51877	51882	
Gelegeerd voor IMC R	–	–	–	92690	92695	92700	92705	92710	92715	
(NPSM)										
Gelegeerd R	37555	37560	37565	37570	37575	37580	37585	37590	37595	
Modelnr. 11-R										
(NPT)										
Gelegeerd R	37025	37030	37035	37040	37045	37050	37055	20923	20943	
Sneldraaistaal R	37095	37100	37105	37110	37115	37120	–	20928	20948	
Sneldraaistaal voor roestvrij staal R	–	37135	37140	–	–	–	37160	–	–	
(NPSM)										
Gelegeerd R	37165	37170	37175	37180	37185	37190	37195	20938	20958	
	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Modelnr. 00-RB										
	20 TPI	18 TPI	16 TPI	14 TPI	13 TPI	12 TPI	11 TPI	10 TPI	9 TPI	8 TPI
(UNC)										
Gelegeerd R	37610	37615	37620	37625	37630	37635	37640	37645	37650	37655
Gelegeerd L	–	–	–	37675	–	–	–	37695	–	–
(UNF)										
	28 TPI	24 TPI	24 TPI	20 TPI	20 TPI	18 TPI	18 TPI	16 TPI	14 TPI	14 TPI
Gelegeerd R	37710	37715R	37720	37725	37730	37735	37740	37745	–	37755
Gelegeerd L	–	–	–	–	37780	37785	37790	37795	37800	37805

Behalve de vetjes gedrukte worden alle snijkoppen compleet geleverd met geselecteerde snijkussens en worden ze ingesteld in de fabriek.

■ In grijs gearceerde snijkoppen vereisen montage met bijgeleverde snijkussens.

Alle bijbehorende draadsnij-ijzersets omvatten snijkoppen, rateleenheid, ratelhendel en bijpassende snijkussens.



Zie pagina 4.12



Voor 418 koeloliesysteem, zie pagina 4.12

Draadsnijkoppen

Rateldraadsnijders – modellen 00-R, 12-R, 11-R



British & International Standards

	Catalogusnr.								
	Nominale pijpmaat (duim)								
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Modelnr. 00-R									
(BSPT)									
Gelegeerd R	65705	65710	65715	65720	65725	65730	–	–	–
Sneldraaistaal R	65765	–	65775	65780	65785	65790	–	–	–
Modelnr. 12-R									
(BSPT)									
Gelegeerd R	65950	65955	65960	65965	65970	65975	65980	65985	65990
Sneldraaistaal R	–	–	–	66040	66045	66050	66055	66060	66065
Geplastificeerd	–	–	–	83677	83682	83687	83692	83697	83702
(BSPP)									
Gelegeerd R	–	49932	49937	49942	49947R	49952	–	49962	49967
Modelnr. 11-R									
(BSPT)									
Gelegeerd R	65550	65555	65560	65565	65570	65575	65580	12553	12558
Sneldraaistaal R	–	–	65620	65625	65630	65635	65640	–	–
Sneldraaistaal L	13028	13033	13038	13043	13048	13053	13058	13063	13068
(BSPP)									
Gelegeerd R	–	–	–	65685	65690	65695	–	–	–

British & International Standards

	Catalogusnr.			
	Nominale pijpmaat (mm)			
	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Modelnr. 11-R				
(ISO) Gelegeerd R	75005	75010	75015	75020

Alle draadsnijkoppen worden compleet geleverd met geselecteerde snijkussens en worden in de fabriek ingesteld.

■ In grijs gearceerde snijkoppen vereisen montage met bijgeleverde snijkussens.

Alle bijbehorende draadsnij-ijzersets omvatten snijkoppen, rateleenheid, ratelhendel en bijpassende snijkussens.



Pijpsnijkkussens

Modellen 00-R, 11-R, 12-R, 0-R, rateldraadsnijders
of 30A, 31A 3-weg pijpdraadsnijders



Snijkussenmateriaal of -type	Catalogusnr.								
	Nominale pijpmaat - draden per duim								
	1/8 - 27	1/4 - 18	3/8 - 18	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11 1/2	1 1/4 - 11 1/2	1 1/2 - 11 1/2	2 - 11 1/2
(NPT) National Pipe Taper									
Gelegeerd R	37810	37815	37820	37825	37830	37835	37840	37845	37850
Sneldraaistaal R	37855	37860	37865	37870	37875	37880	37885	37890	37895
Sneldraaistaal L	—	38050	38055	38060	38065	38070	38075	38080	38085
Sneldraaistaal voor roestvast staal R	37900	37905	37910	37915	37920	37925	37930	37935	37940
Sneldraaistaal Voor PVC R	—	—	70685	70690	70695	70700	70705	70710	70715
Sneldraaistaal omkeerbaar R*	—	—	—	49707	49712	49717	49722	49727	—
(NPSM) National Pipe Straight Mechanical									
Gelegeerd R	37945	37950	37955	37960	37965	37970	37975	37980	37985
(BSPT) British Standard Pipe Taper**									
	1/8 - 28	1/4 - 19	3/8 - 19	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11	1 1/4 - 11	1 1/2 - 11	2 - 11
Gelegeerd R	45848	45853	45858	45863	45868	45873	45878	45883	45888
Sneldraaistaal R	66310	66315	66320	66325	66330	66335	66340	66345	66350
Sneldraaistaal L	66405	66410	66415	66420	66425	66430	66435	—	66445
* Sneldraaistaal omkeerbaar R	—	—	—	56342	56347	56352	—	—	—
Sneldraaistaal voor kunststof beklede pijp	—	—	—	92482	92477	92487	92492	92497	92542

* Snijkussens kunnen worden omgekeerd in de snijkop om tot vlakbij een muur te snijden.

** Vereist Britse snijkop.

ISO International Standards Organization	Nominale leidingmaat in mm - Draadspeed in mm			
	20 - 1,5	25 - 1,52	32 - 1,5	40 - 1,5
Gelegeerd R	85830	76305	85835	76315

Vereist 11-R ISO snijkop, zie pagina 4.6

BEC British Electrical Conduit (1)	Nominale leidingmaat - draden per duim					
	1/2 - 18	5/8 - 8	3/4 - 16	1 - 16	1 1/4 - 16	1 1/2 - 14
Gelegeerd R	66155	66160	—	—	66175	—

Vereist 11-R BEC snijkop



Zie pagina 4.12



Voor 418 koeloliesysteem, zie pagina 4.12

Wijkende handdraadsnij-ijsers



Model 65R-TC

- Snijdt draad op 1" - 2" pijp.
- Exact centrerende werkstukhouder.
- Beveiligd tegen vastlopen.
- Alleen voor rechtse draad.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit nominale pijp- maat	Gewicht	
			inch	lb.	kg
36570	65R-TC	NPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	1 - 2	27	12,3
65345	65R-TC	BSPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	1 - 2	27	12,3
96720	—	Metalen draagkoffer voor draadsnij-ijsers van de 65R-serie	—	8	3,7



Model 65R-C

- Snijdt draad op 1" - 2" pijp.
- Tegen vastlopen beveiligde aandrijfpal.
- Directe instelbare nokkenwerkstukhouder.
- Alleen voor rechtse draad.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit nominale pijp- maat	Gewicht	
			inch	lb.	kg
36565	65R-C	NPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	1 - 2	25	11,4
65340	65R-C	BSPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	1 - 2	25	11,4
96720	—	Metalen draagkoffer voor draadsnij-ijsers van de 65R-serie	—	8	3,7

Snijkussens voor modellen 65R-C & 65R-TC wijkende rateldraadsnij-ijsers

Snijkussenmateriaal of -type	Catalogusnr.	
	(NPT) National Pipe Taper	(BSPT) British Std. Pipe Taper
	1" tot en met 2" - 11½ TPI	1" tot en met 2" - 11 TPI
Sneldraaistaal R	38100	66450*
Sneldraaistaal voor roestvast staal R	38105	—
Sneldraaistaal Voor gietijzeren pijp R	38110	—

*Vereist BSPT-draadsnijmachine

Snijkussens voor Model 4PJ draadsnij-ijsers met tandwieloverbrenging

Snijkussenmateriaal of -type	Catalogusnr.			
	(NPT) National Pipe Taper Nominale pijpmaat - draden per duim			
	2½ - 8	3 - 8	3½ - 8	4 - 8
Sneldraaistaal R	38220	38225	38230	38235
Sneldraaistaal Voor gietijzeren pijp R	38240	38245	—	38255R

Snijkussenmateriaal of -type	Catalogusnr.			
	(BSPT) British Standard Pipe Taper Nominale pijpmaat - draden per duim			
	2½ - 11	3 - 11	3½ - 11	4 - 11
Sneldraaistaal R	66535*	66540*	—	66550*

*Vereist BSPT-draadsnijmachine

Configuraties voor draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging

Elektrisch draadsnijden met snij-ijzers met tandwieloverbrenging model 141 en 161



300 frontale montage



535 montage achteraan

300 aandrijfmachine frontale montage

Toepassing voor 141 en 161 snij-ijzers met tandwieloverbrenging vereist:

- 1206 onderstel (pg. 4.17)
- Pijpsteun (pg. 2.5)
- 418 oliekoelsysteem (pg. 4.12)
- 844 drijfjas (pg. 4.10)
- 758 lus – voor 141 (pg. 4.10)
- 346 steunarmen – voor 161 (pg. 4.10)

300 aandrijfmachine voor montage achteraan

Toepassing voor 141 en 161 snij-ijzers met tandwieloverbrenging vereist:

- 1206 onderstel (pg. 4.17)
- 460 TRISTAND (pg. 2.2)
- 418 oliekoelsysteem (pg. 4.12)
- 840A universele drijfjas (pg. 4.10)

535 draadsnijmachine frontale montage

(pg. 4.21)

535 draadsnijmachine voor montage achteraan (alleen manuele klauwplaat)

Toepassing voor 141 en 161 snij-ijzers met tandwieloverbrenging vereist:

- 460 TRISTAND (pg. 2.2)
- 418 oliekoelsysteem (pg. 4.12)
- 840A universele drijfjas (pg. 4.10)

300 Compact draadsnijmachine frontale montage

Toepassing voor 141 snij-ijzer met tandwieloverbrenging vereist:

- 343 kit (pg. 4.10)

1233 draadsnijmachine frontale montage

Toepassing voor 141 snij-ijzer met tandwieloverbrenging vereist:

- 343 kit (pg. 4.10)

1224 draadsnijmachine voor montage achteraan

Toepassing voor 161 snij-ijzer met tandwieloverbrenging vereist:

- 840A universele drijfjas (pg.4.10)
- 460 TRISTAND (pg. 2.2)
- 418 oliekoelsysteem (pg. 4.12)



Wijkende draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging



Modellen 141/161

- Model 141 snijdt draad op 2½", 3", 3½", 4" pijp met één stel snijkussens.
- Model 161 snijdt draad op 4", 4½", 5", 6" pijp met één stel snijkussens.(alleen NPT)
- Klauwkoppeling voorkomt vastlopen.
- Gemakkelijke verstelling voor conische of paralleldraad.
- Directe instelbare geleider met nokkenplaat.
- Volledig ommanteld drijfwerk.
- Alleen voor rechtse draad.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit nominale pijp-maat	Gewicht	
			inch	lb.	kg
36620	141	NPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	2½ - 4	88	40
65380	141	BSPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	2½ - 4	88	40
36630	161	NPT met 1 set sneldraaistalen snijkussens	4 - 6	141	64
39380	D-1440	Ratel en handgreep	—	9½	4,3
96725	—	Metalen draagkoffer voor 141 draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging	—	17	7,7

Hulpstukken voor draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging



Model 840A universele drijfas

Een uitschuifbare (104 - 127 cm) aandrijfas voor het aandrijven van de nrs. 141 en 161 draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging.

Werking van snij-ijzer met tandwieloverbrenging

In combinatie met deze hulpstukken stellen de draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging nr. 141 en 161 aandrijfmachines en draadsnijmachines in staat draad te snijden op pijp tot 4" en 6". Zie pagina 4.9



Model 46 pijpsteun



Model 346 met steunarmen



Nr. 758 Blokkeerring



Model 844 aandrijfas

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
42505	46	Verstelbare pijpsteun (pagina 2.5)	23	10,4
61122	840A	Universele aandrijfas	26	11,8
19366	758	Lus (141 met 300 aandrijfmachines)	1¼	0,6
40005	346	Steunarmen (161 met 300 aandrijfmachines)	10½	4,8
42405	844	Drijfas (300, 535M & oude stijl)	5¾	2,6
42415	768	Verbindingsset voor aandrijfas (535, 535M & oude stijl)	2½	1,1
54587	343	Kit 343 op 300 Compact en 1233 draadsnijmachine (drijfas bijgeleverd)	9	4,1
97882*	—	Kit 141 op 535 automatische klauwplaat met slede met grote toegangsruimte	12	5,4
16723**	—	Kit 141 op 535 manuele klauwplaat met slede met grote toegangsruimte	12	5,4

*Kits omvatten al de nodige hulpstukken voor draadsnijden met een 141 gemonteerd op een 535 met een slede met grote toegangsruimte.

**Drijfas 844 niet bijgeleverd.

Pijpsnijkkussens

Model 141 draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging

Snijkussenmateriaal of -type	Catalogusnr.		
	(NPT) National Pipe Taper	(BSPT) British Std. Pipe Taper	Afschuinkussens
	2½" tot en met 4" - 8 TPI	2½" tot en met 4" - 11 TPI	2½" tot en met 4"
Sneldraaistaal R	38120	66625*	—
Sneldraaistaal voor roestvast staal R	70640	70645*	—
Sneldraaistaal Voor gietijzeren pijp R	38125	—	—
Sneldraaistaal Voor PVC R	38130	—	—
Sneldraaistaal 37½° afschuining	—	—	38140

(NPSM) National Pipe Straight Mechanical – Gebruik (NPT) draadsnijkkussens en draai de draadsnijgeleidestang 180°

(BSPP) British Standard Pipe Parallel – Gebruik (BSPT) draadsnijkkussens en draai de draadsnijgeleidestang 180°

* Vereist BSPT-draadsnijmachine

Model 161 draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging

Snijkussenmateriaal of -type	Catalogusnr.	
	(NPT) National Pipe Taper	(BSPT) British Std. Pipe Taper
	4" tot en met 6" - 8 TPI	4" tot en met 6" - 11 TPI
Sneldraaistaal R	38155	66620*
Sneldraaistaal voor roestvast staal R	70655	—

(NPSM) National Pipe Straight Mechanical – Gebruik (NPT) draadsnijkkussens en draai de draadsnijgeleidestang 180°

(BSPP) British Standard Pipe Parallel – Gebruik (BSPT) draadsnijkkussens en draai de draadsnijgeleidestang 180°

* Vereist BSPT-draadsnijmachine



Snijolie



Draadsnijolie

- Koelt schroefdraad en pijp tijdens de bewerking.
- Versnelt het verwijderen van metaal.
- Verbeter de schroefdraadkwaliteit.
- Vermindert draadsnijkracht.

RIDGID-draadsnijoliën zijn vrij van chloor en andere halogenen, PCB's en zware metalen. Compleet materiaalveiligheidsinformatieblad verkrijgbaar.

Catalogusnr.	Containerinhoud	Gewicht		Std. verpak.
		lb.	kg	
11931	5 liter	51	23,2	4
11531	25 liter	51½	23,5	1
18251	240 liter (48 × 5 L)	573	260	48
16681	480 liter (96 × 5 L)	1,228	557	96
15681	600 ml spray	9¼	4,2	12
11091	5 liter synthetisch	51	23,2	4
11441	5 liter synthetisch (alleen voor Denemarken)	51	23,2	4
19611	500 ml synthetische spray	14	6,4	12
41585	208 liter	465	211	1

Koeloliesysteem



Model 418 oliesysteem

Het handbediende model 418 koeloliesysteem is robuuster dan ooit tevoren. De pompeenheid en het heavy-duty-reservoir van de 418 werden ontworpen om de productiviteit te verhogen.

Pompeenheid

- De pompeenheid levert 50% meer olie per slag dan andere hand-held koeloliesystemen voor een langere levensduur van het snijkussen.
- Een ergonomisch 2-vingertrekkersysteem vermindert vermoeidheid van de gebruiker.
- Heavy-Duty spuitgiethuis met draaimondstuk zonder blootliggende onderdelen voor een langere levensduur.

Heavy Duty-reservoir

- Het oliekoelsysteem model 418 heeft een gepatenteerde twist-&-lock-opvangbak zonder bevestigingen die gemakkelijk wordt geïnstalleerd.
- Het materiaal is slijtvast, lichter dan metaal en roest niet.
- Het reservoir kan niet barsten of lekken.
- Materiaal is zo sterk dat het niet kan worden ingedeukt en dat het niet vervormd raakt na verloop van tijd. Daardoor zal de opvangbak altijd perfect blijven passen op het reservoir.
- Integraal gegoten huis voorkomt lekken ter hoogte van de slang-reservoirverbinding.
- Handige antislipgreep met geïntegreerde haak om op te hangen.
- Afmetingen: spaanbak diameter 362 mm; diepte 212 mm; slanglengte 1,4 m.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draadsnijolie	20½	9,4
72342	402	Eenvoudig koeloliesysteem (bestaat uit pomp, slang en hulpstukken om op een 5 liter oliekan te schroeven. Oliebus en olie niet bijgeleverd)	2½	1,2
72332	#4	Alleen manueel bediend oliekoelsysteem	1¼	0,5
72327	#4	Manueel bediend oliekoelsysteem met 1,4 m slang en slangfittings	2¼	1,0

Handbediende aandrijfmachines



Model 600-I aandrijfmachine

De lichtste en gemakkelijkst te hanteren RIDGID® aandrijfmachine.

- Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren voor onderhoud en reparatie.
- Gegoten handgreep en ergonomisch gevormde greep bieden optimale controle.
- Inschroefbaar koolborsteldekseel vermindert de onderhoudsduur.
- Duurzaam gegoten tandwielhuis en glasvezelversterkte kunststofbehuizing zijn bestand tegen de zware omstandigheden op werklocaties.
- Steunarm met dubbele V-vormige bek voorkomt wegglijden.

Technische specificaties

- Motor: universeel 1020 watt, 230 of 115 V, 50/60 Hz.
- Schakelaar: heavy-duty-veiligheidsschakelaar. Afzonderlijke LINKS/RECHTS-schakelaar (FORWARD/REVERSE).
- Tandwielhuis: gegoten aluminium.
- Overbrenging: vertragsdrijfwerk met wormwiel en tandwieloverbrenging.
- Behuizing & handvat: duurzaam, heavy-duty, glasvezelversterkt plastic.
- Spindelsnelheid: 32 RPM (onbelast).
- Capaciteit: 1/8 - 1 1/4" (6 - 32 mm) pijp.
- Snijkoppen bijgeleverd: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 (type 11-R).
- Inclusief model 602 steunarm.
- Gewicht: 12.7 lbs. (5,8 kg) alleen aandrijfmachine.
- Lengte: 20 inch (51 cm).



Model 600-I met steunarm.
Snijkoppen en draagkoffer



Model 602 steunarm,
(Standaarduitrusting)

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Draadtype	Gewicht	
				lb.	kg
44883	600-I	230 V machine alleen	—	12.7	5,8
44878	600-I	230 V 1/2 - 1 1/4" met steunarm en draagkoffer	BSPT	41.0	18,6
Accessoires					
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draad-snijolie		20 1/2	9,4
45923	602	Steunarm		—	1,80
46668	—	Draagkoffer voor 600-I		—	5,5



Voor 11-R-snikkoppen, zie pagina 4.5 - 4.6
Voor snijkussens, zie pagina 4.7

DRAADSNIJGEREEDSCHAP



Model 690-I aandrijfmachine

De aandrijfmachine model 690-I is een lichtgewicht en krachtige handbediende aandrijfmachine. Ze is bestemd voor het draadsnijden van 1/4 - 2" (6 - 50 mm) pijp met behulp van 11-R snijkoppen. Het model 690-I is uitgerust met een compleet stel 11-R snijkoppen, 1/2 - 2", de 692 steunarm en een duurzame draagkoffer. De 690-I aandrijfmachine is de perfecte lichtgewicht en draagbare aandrijfmachine voor onderhouds- en reparatietechnici, alsook voor loodgieters die 2" pijpcapaciteit nodig hebben.

- Capaciteit: 1/8" - 2" (6 - 50 mm) pijp.
- Gewicht: 21.1 lbs. (9,59 kg) alleen aandrijfmachine.
- Lengte: 24 inch (61 cm).
- Motor: universeel 1020 watt, 230 of 115 V, 50/60 Hz.
- Schakelaar: Heavy-Duty-veiligheidsschakelaar met veiligheidsvergrendelsysteem (wordt automatisch vergrendeld na het loslaten). Afzonderlijke FORWARD/RELEASE-schakelaar (links/rechts).
- Overbrenging: met rechte tandwielen en kroonwielaandrijving. Alle assen lopen in kogel- en naaldlagers. Permanent gesmeerde tandwielkast.
- Tandwielhuis: gegoten aluminium.
- Behuizing & handvat: duurzaam, heavy-duty, glasvezelversterkt, industrieel plastic.
- Spindelsnelheid: 32 RPM (onbelast).
- Meegeleverde draadsnijkoppen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" (type 11-R).
- Geleverd met steunarm: model 692.
- Snijkopadapter: gebruikt met snijkoppen van 1/8" t/m 1 1/4".
- Draagkoffer.



Model 690-I met steunarm.
Snijkoppen en draagkoffer



Model 692 met steunarm

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Draadtype	Gewicht	
				lb.	kg
44953	690-I	230 V machine alleen	—	21.1	9,6
44948	690-I	115 V machine alleen	—	21.1	9,6
44958	690-I	230 V machine alleen (alleen voor Zwitserland)	—	21.1	9,6
44933	690-I	230 V 1/2 - 2" met steunarm en draagkoffer	BSPT	57.2	26,0
44938	690-I	230 V 1/2 - 2" met steunarm en draagkoffer (alleen Zwitserland)	BSPT	57.2	26,0
44943	690-I	115 V 1/2 - 2" met steunarm en draagkoffer	BSPT	57.2	26,0
Accessoires					
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draad-snijolie		20 1/2	9,4
45928	692	Steunarm voor 690-I		7	3,2
46673	—	Draagkoffer voor 690-I		13 3/4	6,0
39187	—	Ratelring		1 1/16	0,5

Voor 11-R-snijkoppen, zie pagina 4.5 - 4.6
Voor snijkussens, zie pagina 4.7



Zie pagina 4.12





Model 700 aandrijfmachine

- Heavy-duty handbediende aandrijfmachine.
- Voorzien van omkeerbare 1100 W, 115 V of 230 V universele motor.
- Capaciteit ½ - 2" (6 - 50 mm) pijp, ¼"-1" (8 - 25 mm) bout met OO-RB snijkoppen. Ontworpen voor RIDGID nr. 12-R snijkoppen. Andere RIDGID snijkoppen (OO-R, OO-RB, 11-R) maken gebruik van adapters. Worden ook gebruikt met 258/258XL buissnijders.

Technische specificaties

- Motor: universeel, 1100 W, 115 V of 230 V 50/60 Hz.
- Schakelaar: omkeerbare tweestandenschakelaar.
- Overbrenging: met rechte tandwielen en kroonwielaandrijving. Adapterpallen met veer. Spindel van gehard staal.
- Behuizing: gegoten aluminium.
- Spindelsnelheid: 26 - 30 RPM (onbelast).
- Capaciteit: ½ - 2" pijp (6 - 50 mm). ¼ - 1" (8 - 25 mm) bout (gebruikt bij OO-RB snijkoppen).
- Gewicht: 25 lbs. (11 kg) alleen aandrijfmachine.
- Lengte: 28¼" (71,7 cm).



Optionele draagkoffer



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Draadtype	Gewicht	
				lb.	kg
46832	700	Alleen aandrijfmachine, 115 V, 25 - 60 Hz	BSPT	30¾	14
12651	700	Alleen aandrijfmachine, 230 V, 25 - 60 Hz	BSPT	30¾	14
16251	700-C	115 V, 25 - 60 Hz ½ - 2" BSPT	BSPT	81½	37
16241	700-C	230 V, 25 - 60 Hz ½ - 2" BSPT	BSPT	81½	37
Accessoires					
42600	770	Adapter voor OO-R en OO-RB		4¾	2
42605	771	Adapter voor O-R		4¾	2
42610	772	Adapter voor 11-R en R-200 (⅝" - 1¼")		4¾	2
42615	773	Adapter voor 111-R		2⅜	1
42620	774	Vierkantadapter - (⅝") 24 mm		4¾	2
42625	775	Steunarm voor nr. 700		11	5
42950	B-171-X	Metalen draagkoffer voor nr. 700 en toebehoren		28¾	13

700-C omvat 12-R snijkoppen (½" - 2"), draagkoffer en nr. 775 steunarm.

(TOOLTIP) Gebruik de model 775 steunarm om de torsie tegen te werken die wordt gegenereerd bij het draadsnijden van pijp met een diameter van minstens 1".



Zie pagina 4.12

Model 300 aandrijfmachine



Alleen Model 300 aandrijfmachine


- RIDGID snel klauwplaat.
- Universele, 1,5 kW omkeerbare motor, eenfasig.
- Capaciteit: 1/8 - 2" (6 - 50 mm) pijp, 2 1/2 - 4" (65 - 100 mm) met 141 en 4 - 6" (100 - 150 mm) met 161 snij-ijzers met tandwieloverbrenging; 1/4 - 2" (6 - 52 mm) staaf.
- Verzonken aan/uit/achteruit-schakelaar (On/Off/Reverse).
- Ideaal voor gebruik met RIDGID-rolgroevers, zie pagina 5.1.
- Vorm een 300 aandrijfmachine om tot een draagbare draadsnijmachine, zie pagina 4.17.

Technische specificaties

- Motor: universele, 1,5 kW omkeerbare motor, eenfasig, 230 V of 115 V, 50/60 Hz.
- Schakelaar: Heavy-duty LINKS/UIT/RECHTS (FOR/OFF/REV) en veiligheidsvoetschakelaar.
- Klauwplaat: RIDGID snelklauwplaat met verwisselbare inzetbekken.
- Spindeltoerental: 38 RPM.
- Achtercentreerplaat: nokwerking draait met klauwplaat.
- Steunarm: heavy-duty (2).

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Capaciteit	Snelheid RPM	Gewicht	
			inch		lb.	kg
60082	300	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	96	43,5
60077R	300	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	96	43,5
10031	300A	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	95	43
10041R	300A	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	95	43
Accessoires						
42360	1206	Standaard voor 300 aandrijfmachine			31	14,1
42575	32	Transporteur (voor aandrijfmachines en TRISTAND-klemmen)			14 1/4	6,5
68815	311	Slede met nr. 312 hendel			15	6,8
42385	312	Slede-invoerhendel			3	1,4
42365	341	Ruimer voor nr. 311 Slede met hendel			7	3,2
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draadsnijolie			21 1/2	9,8
42370	360	Snijkop voor nr. 311 slede			8 1/2	3,9
97070	811A	Universele BSPT S.O. alleen snijkop, alleen rechts			12 1/2	5,7
97080	815A	Alleen automatisch openende snijkop, alleen rechts			13 1/2	6,1
22638	1452	Vastklembare materiaallegger			6	2,7
44715	E1666X	Stel inzetbekken			1/2	0,2
97365	—	Inzetbekken voor pijp met coating			1/2	0,2
46660	E-863	L/R ruimerconus			7	3,2

Model 300 aandrijfmachine compleet

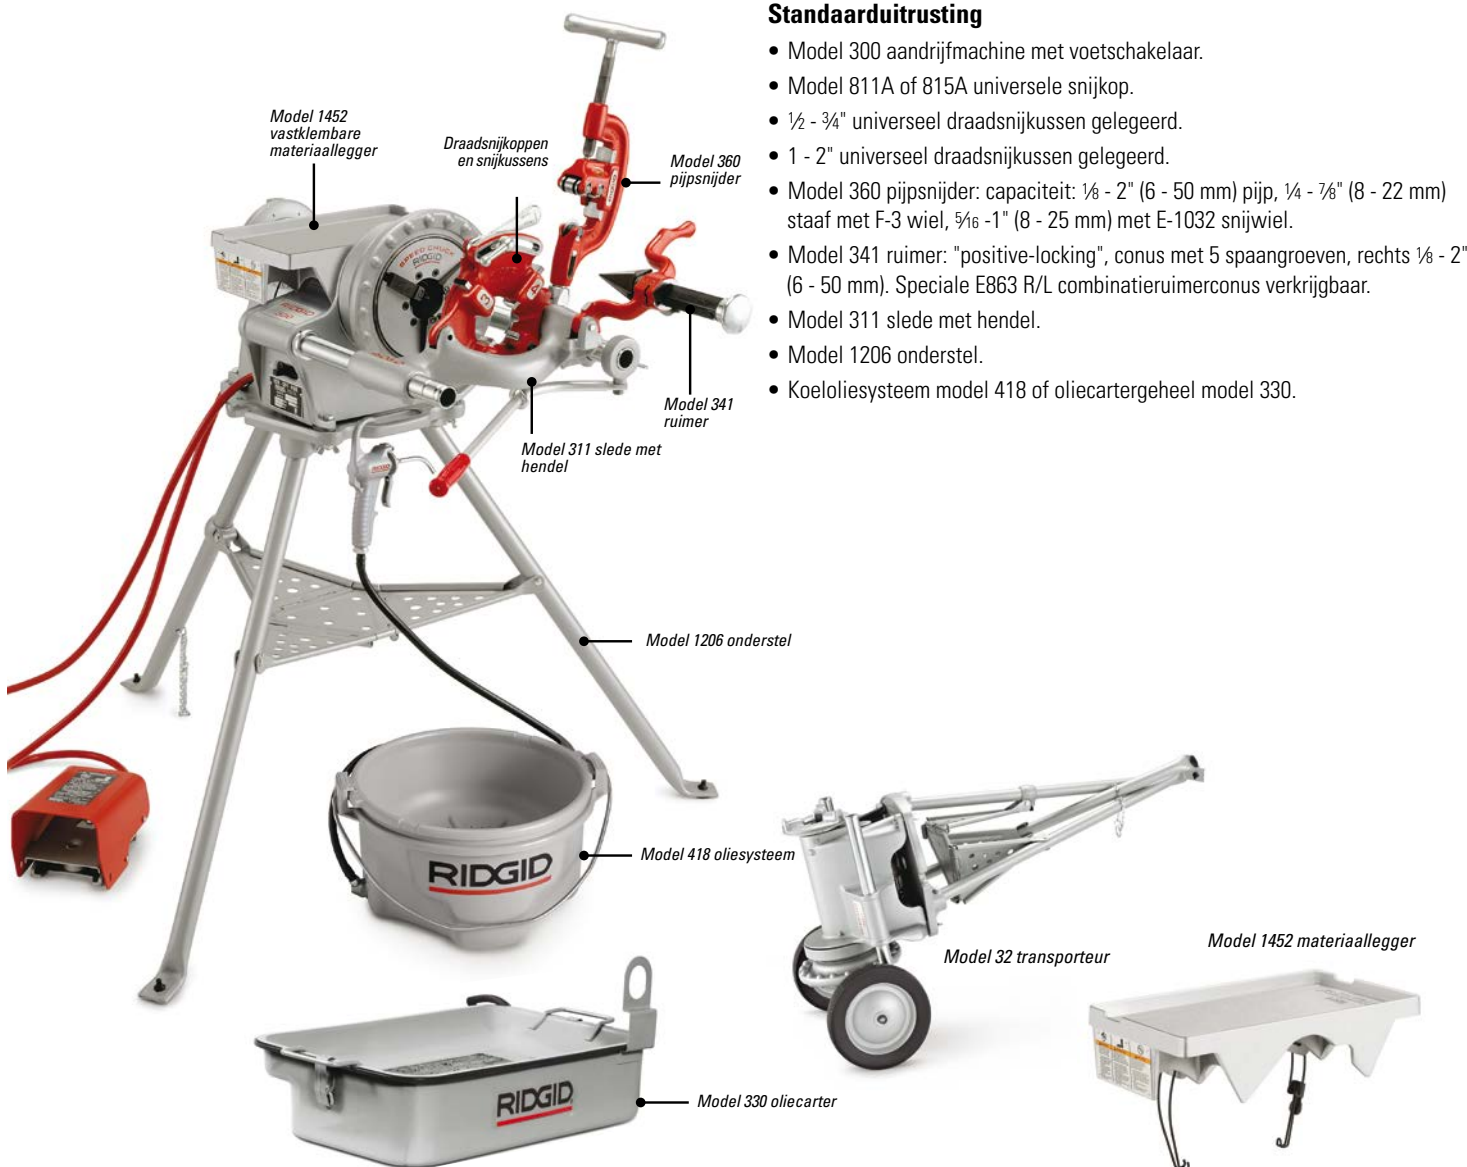

Standaarduitrusting

- Model 300 aandrijfmachine met voetschakelaar.
- Model 811A of 815A universele snijkop.
- 1/2 - 3/4" universeel draadsnijkkussen gelegeerd.
- 1 - 2" universeel draadsnijkkussen gelegeerd.
- Model 360 pijpsnijder: capaciteit: 1/8 - 2" (6 - 50 mm) pijp, 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) staaf met F-3 wiel, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) met E-1032 snijwiel.
- Model 341 ruimer: "positive-locking", conus met 5 spaangroeven, rechts 1/8 - 2" (6 - 50 mm). Speciale E863 R/L combinatieruimerconus verkrijgbaar.
- Model 311 slede met hendel.
- Model 1206 onderstel.
- Koeloliesysteem model 418 of oliecartergeheel model 330.

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Koeloliesysteem	Pijpdraadsnijcapaciteit	Snelheid RPM	Draadsnijkop		Gewicht	
				inch		Snel openend 811A	Automatische opening 815A	lb.	kg
12891	300C	115 V, 25 - 60 Hz universeel, manuele smering	418	1/8 - 2	38	•	—	187	85
12881	300CA	230 V, 25 - 60 Hz universeel, manuele smering	418	1/8 - 2	38	—	•	185	84
13181	300AC	115 V, 25 - 60 Hz universeel, automatische smering	330	1/8 - 2	38	•	—	209 1/2	95
13191	300AAC	230 V, 25 - 60 Hz universeel, automatische smering	330	1/8 - 2	38	—	•	209 1/2	95



Zie pagina 4.12



Voor snijkoppen, zie pagina 4.16
Voor snijkussens, zie pagina 4.30 - 4.32

Model 535A automatische draadsnijmachine



535A met optioneel 200A machineonderstel

Standaarduitrusting: aandrijfmachine alleen:

- Pijpsnijder: model 820
- Ruimer: model 341
- Olie: 5 l draadsnijolie
- Reserve E-1032 snijwiel
- 2 zeskantsleutels ($\frac{5}{32}$ ", $\frac{3}{16}$ ")

Machine compleet: alleen machine, plus:

- Draadsnijkop: model 811-A of 815-A
- Snijkussens: $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " BSPT gelegeerd, 1" - 2" BSPT gelegeerd (universeel), $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (inductie)

Capaciteiten

- Pijp: $\frac{1}{8}$ " - 2" (6 - 50 mm) $2\frac{1}{2}$ " - 4" (65 - 100 mm) met 141 snij-iijzers met tandwieloverbrenging.
- Bout: $\frac{1}{4}$ " - 2" (8 - 52 mm).

De model 535A behoudt de robuustheid van het industriële werkpaard en vertoont daarnaast een aantal eigenschappen die het draadsnijden productiever maken. Een groot spaanbakje en oliereservoir maken de model 535A ideaal voor langer ononderbroken draadsnijden. De model 535A heeft een slede met grote toegangsruimte wat het draadsnijden gemakkelijker maakt en een ruime bovenafdekking die ideaal is om gereedschap en ander materiaal op te leggen. De model 535A werd ontworpen voor een maximale productieve tijd met de verbeteringen waar de professionele pijpwerker het meest aan heeft. Gebruikers genieten ook van onderdeelnemerschappelijkheid tussen de manuele model 535, de model 535A Automatic en andere RIDGID-apparatuur.

Kenmerken

- Automatische klauwplaat.
- Spindelsnelheid: 36 (universeel) of elektrisch geschakeld 35/70 (3-fasig).
- Groot oliereservoir van 6,6 l.
- Grote spaanbak.
- Ruime bovenafdekking om gereedschap en fittings bij de hand te hebben.
- Slede met grote toegangsruimte.
- Kan worden gebruikt met snij-iijzers met tandwieloverbrenging modellen 141.
- Gebruikt automatisch openende (model 815A) of snel openende (model 811A) draadsnijkoppen.
- Lengtemaat voor snel, accuraat afzagen.

Technische specificaties

- Motor: keuze uit universele (1,5 kW) of driefasige inductiemotoren (1,35/1,7 kW).
- Schakelaars: links/uit/rechts (FOR/OFF/REV) en veiligheidsvoetschakelaar.
- Klauwplaat: automatisch met vier omkeerbare gesmede klauwen.
- Achtercentreerplaat: automatisch, uitsluitend centrering.
- Pijpsnijders: zelfcentrerend, "full-floating". Twee modellen verkrijgbaar:
 - één standaard. Model 820 wieltype-pijpsnijder, pijpcapaciteit $\frac{1}{8}$ " - 2" (6 - 50 mm), boutcapaciteit $\frac{1}{4}$ " - 1" (8 - 25 mm).
 - twee optionele. Model 821 wieltype-pijpsnijder, pijpcapaciteit $\frac{1}{2}$ " - 2" (15 - 50 mm). Zie bestelschema.
- Spindelsnelheid: 36 (universeel) of elektrisch geschakeld 35/70 (3-fasig).
- Ruimer: kegel met 5 spaangroeven, R, $\frac{1}{8}$ " - 2" (6 - 50 mm).
- Oliepomp: zelfaanzuigende gerotor-oliepomp.
- R/L-combinatieruimer verkrijgbaar.

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Pijpdraadsnijcapaciteit	Snelheid RPM	Draadsnijkop		Gewicht	
			inch		Snel openend 811A	Automatische opening 815A	lb.	kg
96067	535 Automatische klauwplaat Alleen	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	—	—	255 3/4	116
96072	535 Automatische klauwplaat Alleen	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	—	—	255 3/4	116
96057	535 Automatische klauwplaat Alleen	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	—	255 3/4	152
33471	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	•	—	269	122
33481	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	•	—	269	122
33491	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	—	•	269	122
33501	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	•	—	348 1/4	158
33511	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	•	348 1/4	158

Optionele machineonderstellen



Model 100A



Model 150A



Model 200A met stalen kast

Model 535A Machinetoebereiden

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
42365	341	Ruimer	6 3/4	3,1
42390	820	Pijpsnijder van het wieltype	8 1/2	3,9
92457	100A	Universeel onderstel met poten & gereedschapslegger	75	34,5
92462	150A	Universeel onderstel met wielen & gereedschapslegger	103	46,7
92467	200A	Universeel onderstel met wielen & kast	104	74,5
35867	839	Adapterkit voor 819 nippelhouder	16 1/2	7,5
97882	535A	141 montagekit	12	5,4
12138	535A	Draadsnijkit voor linkse draad	2 1/2	1,2
42485	4U	Draadsnijkoprek	8 1/2	3,9
42490	6U	Draadsnijkoprek	12 1/2	5,7
97065	811A	NPT draadsnijkop snel openend R.	12 1/2	5,7
97075	815A	NPT draadsnijkop automatisch openend R.	13	5,9
23297	856	BSPT draadsnijkop snel openend L.	12 1/2	6,7
97070	811A	BSPT draadsnijkop snel openend R.	12 1/2	6,7
97080	815A	BSPT draadsnijkop automatisch openend R.	13	6,9
97045	531	Boutdraadsnijkop snel openend R./L. 1/4" - 1"	7 1/2	3,4
97050	532	Boutdraadsnijkop snel openend R./L. 1 1/8" - 2"	9	4,1

Snijkussens: alle universele pijp- en boutsnijkussens; alle 500B snijkussens, zie pagina's 4.31 - 4.32

Kenmerken van stalen kast

- Stalen wanden met een dikte van 1,4 mm en gelaste constructie.
- Twee inwendige en één extern aflegblad(en).
- Overmaatse dubbele vouwdeur met stalen gesp.
- Uitsnijdingen voor opbergen van voedingssnoer voetschakelaar.
- Twee aftappluggen voor een gemakkelijke reiniging.



Zie pagina 4.12

(TOOLTIP) Gebruik sneldraaistalen snijkussens bij het draadsnijden met 45 RPM of meer.

Model 535 draadsnijmachine



Model 535

Standaarduitrusting: aandrijfmachine alleen:

- Pijpsnijder: model 820
- Ruimer: model 341
- Olie: 5 l draadsnijolie
- Reserve E-1032 snijwiel
- 2 zeskantsleutels ($\frac{5}{32}$ ", $\frac{3}{16}$ ")

Machine compleet: alleen machine, plus:

- Draadsnijkop: model 811-A of 815-A
- Snijkussens: $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " BSPT gelegeerd, 1" - 2" BSPT gelegeerd (universeel), $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (inductie)

Capaciteiten

- Pijp: $\frac{1}{8}$ " - 2" (6 - 50 mm) $2\frac{1}{2}$ " - 4" (65 - 100 mm), 4" - 6" (100 - 150 mm) met draadsnij-ijsers met tandwieloverbrenging 141 en 161.
- Bout: $\frac{1}{4}$ " - 2" (6 - 52 mm).

De model 535 behoudt de robuustheid van het industriële werkpaard en vertoont daarnaast een aantal eigenschappen die het draadsnijden productiever maken. Een groot spaanbakje en oliereservoir maken de model 535 ideaal voor langer ononderbroken draadsnijden. De model 535 heeft een slede met grote toegangsruimte wat het draadsnijden gemakkelijker maakt en een ruime bovenafdekking die ideaal is om gereedschap en ander materiaal op te leggen. De model 535 werd ontworpen voor een maximale productieve tijd met de verbeteringen waar de professionele pijpwerker het meest aan heeft. Gebruikers genieten ook van onderdeelgemeenschappelijkheid tussen de model 535, de model 535A Automatic en andere RIDGID-apparatuur.

Kenmerken

- Groot oliereservoir van 6,6 l.
- Grote spaanbak.
- Ruime bovenafdekking om gereedschap en fittings bij de hand te hebben.
- Sled met grote toegangsruimte.
- Snelklauwplaat met verwisselbare inzetbekken en grijpt werkstuk onmiddellijk.
- Kan worden gebruikt met draadsnij-ijsers met tandwieloverbrenging modellen 141 en 161.
- Gebruikt automatisch openende (model 815A) of snel openende (model 811A) draadsnijkoppen.
- Lengtemaat voor snel, accuraat afzagen.

Technische specificaties

- Motor: keuze uit universele (1,5 kW) of driefasige inductiemotoren (1,35/1,7 kW).
- Schakelaars: links/uit/rechts (FOR/OFF/REV) en veiligheidsvoetschakelaar.
- Klauwplaat: snelklauwplaat met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken (3).
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking, draait met klauwplaat.
- Pijpsnijders: zelfcentrerend, "full-floating". Twee modellen verkrijgbaar:
 - één standaard. Model 820 pijpsnijder van het wieltype, pijpcapaciteit $\frac{1}{8}$ " - 2" (6 - 50 mm), boutcapaciteit $\frac{1}{4}$ " - 1" (8 - 25 mm).
 - twee optionele. Model 821 pijpsnijder van het bladtype, pijpcapaciteit $\frac{1}{2}$ " - 2" (15 - 50 mm). Zie besteltabel.
- Spindelsnelheid: 36 (universeel) of elektrisch geschakeld 35/70 (3-fasig).
- Ruimer: kegel met 5 spaangroeven, R, $\frac{1}{8}$ " - 2" (6 - 50 mm).
- Oliepomp: zelfaanzuigende gerotor-oliepomp.
- R/L-combinatieruimer verkrijgbaar.

(TOOLTIP) Gebruik altijd hoogwaardige, schone olie voor optimale draadsnijresultaten.



Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Pijpdraadsnijcapaciteit	Snelheid RPM	Draadsnijkop		Gewicht	
			inch		Snel openend 811A	Automatische opening 815A	lb.	kg
96052	535 Handbediende klauwplaat alleen	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	—	—	255 3/4	116
96062	535 Handbediende klauwplaat alleen	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	—	—	255 3/4	116
96047	535 Handbediende klauwplaat alleen	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	—	255 3/4	116
96512	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	•	—	251	114
10971	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	•	—	251	114
10981	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	—	•	251	114
12441	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	•	—	348	158
12451	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	•	348	158

Optionele machineonderstellen



Nr. 100A



Nr. 150A



Nr. 200A met stalen kast

Model 535 Machinetoebehoren

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
42365	341	Ruimer	6 3/4	3,1
42390	820	Pijpsnijder van het wieltype	8 1/2	3,9
97365	—	Inzetbekken voor pijp met coating	1/2	0,2
92457	100A	Universeel onderstel met poten & gereedschapslegger	75	34,5
92462	150A	Universeel onderstel met wielen & gereedschapslegger	103	46,7
92467	200A	Universeel onderstel met wielen & kast	104	74,5
58007	—	Machineondersteladapter beugel voor 535's van vóór 1996	17	7,7
96517	MJ-1	535M draadsnijkit voor linkse draad	3 1/2	1,6
42415	768	Verbindingsset voor aandrijfas voor 141 (model 535)	2 1/2	1,1
16723	4135	Verbindingsset voor aandrijfas voor slede met grote toegangsruimte voor 141 (model 535M)	12	5,5
42405	844	Aandrijfas voor 141	5 3/4	2,6
51005	819	Nippelhouder compleet 1/2 - 2"	10 1/2	4,8

Kenmerken van stalen kast

- Stalen wanden met een dikte van 1,4 mm en gelaste constructie.
- Twee inwendige en één extern aflegblad(en).
- Overmaatse dubbele vouwdeur met stalen gesp.
- Uitsnijdingen voor opbergen van voedingssnoer voetschakelaar.
- Twee aftappluggen voor een gemakkelijke reiniging.

Accessoires

- Draadsnijkoppen en snijkussens. (pagina 4.25 - 4.30)
- Draadsnijkoprekken. (pagina 4.25)
- Onderstellen – drie modellen verkrijgbaar.
- Draadsnijolie. (pagina 4.12)
- Nippelhouder. (pagina 4.33)



Zie pagina 4.12

Model 300 Compact draadsnijmachine



Capaciteit

- Pijp: 1/8 - 2" (6 - 50 mm).
- Bout: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Kenmerken

- Bewezen heavy-duty-prestaties.
- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp.
- Snel transporteerbaar en inzetbaar.
- Onafhankelijk oliesysteem met debietregeling.
- Veelzijdig inzetbaar voor draadsnijden en groeven.
- Werkt geruisloos.

Technische specificaties


- Motor: universele motor 1,7 kW, 25 - 60 Hz.
- Motorregeling: heavy duty-draaischakelaar LINKS/UIT/RECHTS (FOR/OFF/REV) met veiligheidsvoetschakelaar.
- Spindeltoerental: 38 RPM.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Koeloliesysteem: door de snijkop, met ingebouwd oliereservoir. Zelfaanzuigende gerotor-pomp met constant debiet.
- Pijpsnijder: model 360, rolsnijtype, zelfcentrerend, "full-floating".
- Ruimer: model 344, 1/8 - 2", conus met vijf spaangroeven, alleen rechts.

Standaarduitrusting

Model 300 Compact draadsnijmachine met voetschakelaar:

- Eén model 815A (BSPT) 1/8 - 2" automatisch openende snijkop.
- Eén set 1/2 - 3/4" universele draadsnijkussens gelegeerd.
- Eén set 1" - 2" universele draadsnijkussens gelegeerd.
- Eén model 360 pijpsnijder met E-1032 snijwiel.
- Een model 344 ruimer.
- Olie: 5 l draadsnijolie.

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Pijpdraadsnijcapaciteit	Snelheid RPM	Draadsnijkop automatisch openend 815A	Gewicht	
			inch			lb.	kg
50697	300 Compact	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	•	154	70,0
50692	300 Compact	115 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	•	154	70,0
20391	300 Compact (DK)	230 V, 25 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	38	•	154	70,0

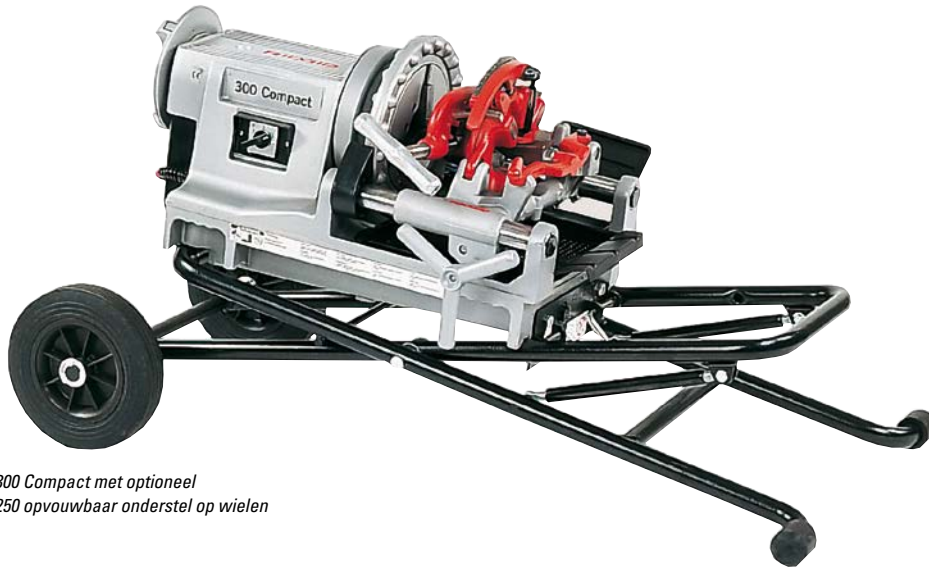

Model 300 Compact met optioneel
Model 250 opvouwbaar onderstel op wielen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
Draadsnijkoppen				
97080	815A	1/8 - 2" BSPT, automatisch openend, R	13	5,9
45322	815A	1/8 - 2" BSPT, automatisch openend, R. Eur. RT	13	5,9
97075	815A	1/8 - 2" NPT, automatisch openend, R	13	5,9
97070	811A	1/8 - 2" BSPT, snel openend	12	5,4
97065	811A	1/8 - 2" NPT, snel openend, R	13	5,9
97045	531	1/4 - 1"-bout, snel openend, R/L	8	3,6
97050	532	1/4 - 2"-bout, snel openend, R/L	9	4,1
Accessoires				
67662	—	916 groeveradapterbeugel voor 300 krachtaangedreven versie van 916	30	13,6
Onderstellen (zie pagina 4.24)				
58077	250	Opvouwbaar onderstel op wielen	45	21,0
92457	100A	Universeel onderstel met poten & gereedschapslegger	75	34,5
92462	150A	Universeel onderstel met wielen & gereedschapslegger	103	46,7
92467	200A	Universeel onderstel met wielen & kast	164	74,5



Onderstellen voor draadsnijmachines



Model 100A



Model 150A



Model 200A met stalen kast



Model 250



Onderstellen

Er bestaan onderstellen voor iedere bedrijfssituatie. Het opvouwbare onderstel op wielen model 250 verschaft meer manoeuvreerbaarheid en productiviteit. Dankzij pneumatische zuigers kan de machine snel naar de werkhoogte worden bewogen met minimale inspanning. (Niet geschikt voor gebruik met rolgroever of 141 draadsnij-ijzer met tandwieloverbrenging.)

Onderstellen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
92457	100A	Universeel onderstel met poten & gereedschapslegger	75	34,1
92462	150A	Universeel onderstel met wielen & gereedschapslegger	103	46,7
92467	200A	Universeel onderstel met wielen & kast	104	47,2
58077	250	Opvouwbaar onderstel met wielen (voor RIDGID 300 Compact en 1233)	45	21,0
22563	—	Stalen kast	42	19,3

Optionele draadsnijkoppen

Catalogusnr.	Modelnr.	Snijkopbeschrijving	Opent	Draadrichting	Olie door kop	Gebruikte snijkussens	Pijpcap.	Boutcap.	Gebruikt op	Gewicht	
										lb.	kg
Machine NPT-draadsnijkoppen											
97065	811A	Universeel	S.O.	R	Ja	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	12½	5,7
97075	815A	Universeel	A.O.	R	Ja	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
23282	842	Universeel	S.O.	L	Ja	Univ.	1/8 - 2"	—	R	12½	5,7
10491	555	555	S.O.	R	Ja	Dubbel/Bout	1/8 - 3/4"	—	R	8	3,6
Machine BSPT-draadsnijkoppen											
97070	811A	Brits universeel	S.O.	R	Ja	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	12½	5,7
97080	815A	Brits universeel	A.O.	R	Ja	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
45322	815A	Brits universeel Eur. RT	A.O.	R	Ja	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
23297	856	Brits universeel	A.O.	L	Ja	Univ.	1/8 - 2"	—	R	12½	5,7
10491	555	555	S.O.	R	Ja	Dubbel/Bout	1/4 - 3/4"	—	R	8	3,6
Machine boutendraadsnijkoppen											
97045	531	Boutendraad	S.O.	R/L	Ja	500B	—	1/4 - 1"	R	7½	3,4
97050	532	Boutendraad	S.O.	R/L	Ja	500B	—	1 1/4 - 2"	R	9	4,1



Nr. 815A
Automatisch
openende snijkop



Nr. 811A
Snel openende
snijkop



Nr. 532
Snijkoppen voor
boutendraad



Nr. 856/842
Universele snijkop



Nr. 555 snijkop

R 1233 535-535A-machines en 300, 300 Compact en 300-A m/slede.

S.O. = Snel Openend – Door de manuele afslag van de snijkophendel worden de snijkussens uit het materiaal genomen zodra de gewenste draadlengte is bereikt.

A.O. = Automatisch Openend – De afslag zet de snijkussens automatisch terug zodra de draadlengte is bereikt.

Snijkop nr. 811A vervangt de snijkoppen nr. 811 en nr. 841.

Snijkop nr. 815A vervangt de snijkoppen nr. 815 en nr. 845.

Snijkop nr. 555 vervangt nr. 515.

Opmerking: Britse snijkoppen gebruiken uitsluitend Britse snijkussens.

Opmerking: snijkoppen 531 en 532 vervangen snijkop 500B.

Afzonderlijke machinesnijkoppen omvatten geen snijkussens.

Snijkopverschillen

- Automatisch openend – automatische ontgrendeling voor herhaalbaar aantal schroefdraden.
- Snelopenend – manuele ontgrendeling voor gebruikersspecifieke schroefdraadlengten.
- Bout – speciaal voor boutendraadsnijmachine.

Snijkoprekken voor alle machinesnijkoppen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
42485	4U	4 koppen	8 1/2	3,9
42490	6U	6 koppen	12 1/2	5,7



Model 1233 draadsnijmachine



Capaciteiten

- Pijp: 1/4 - 3" (8 - 80 mm) 2 1/2 - 4" (65 - 100 mm) met 141 snij-ijzers met tandwieloverbrenging.
- Boutendraad: 10 - 52 mm tot 30 RC.

Kenmerken

- Snijdt draad 1/4 - 3"-pijp bij 36 RPM.
- Constante en eigen smering van snijkussens en werkstuk met smering door de kop.
- Geschikt voor gebruik met RIDGID 916, 918 & 975 rolgroevers.

Technische specificaties

- Motor: universele motor 1,7 kW, 50 - 60 Hz.
- Schakelaars: heavy-duty-draaischakelaar voor links / stop / rechts (Reverse / Off / Forward), plus integrale voetschakelaar.
- Spindeltoerental: 36 RPM.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Pijpsnijder: model 763, 1/4 - 3", zelfcentrerend, met E-1032-snijwielkje.
- Ruimer: model 743, 1/4 - 3", met 5 spaangroeven.
- Koeloliesysteem: instelbaar debiet; door de snijkop, met ingebouwd oliereservoir. Zelfaanzuigende gerotor-pomp met constant debiet.

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Capaciteit (BSPT)	Snelheid RPM	Draadsnijkop		Gewicht	
			inch		Automatisch openend 815A	Automatisch openend 928	lb.	kg
20215	1233	230 V, 50 - 60 Hz universeel	1/8 - 3	36	•	•	178 1/2	81
20220	1233	115 V, 50 - 60 Hz universeel	1/8 - 3	36	•	•	178 1/2	81
55212	1233	230 V, 50 - 60 Hz universeel	1/8 - 2	36	•	—	156 1/2	71

Standaarduitrusting

- Draadsnijkoppen: model 815A 1/8 - 2", BSPT; model 928A 2 1/2 - 3", BSPT.
- Snijkussens: 1/2 - 3/4" BSPT gelegeerd. 1 - 2" BSPT gelegeerd. 2 1/2 - 3" BSPT sneldraaistaal.
- Pijpsnijder: model 763, 1/4 - 3", zelfcentrerend, met E-1032-snijwielkje.
- Ruimer: model 743, 1/4 - 3", met 5 spaangroeven.
- Olie: 5 liter draadsnijolie.



Optionele machineonderstellen



Nr. 100A



Nr. 150A



Nr. 200A met stalen kast



Nr. 250, optioneel

Model 1233 onderstellen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
92457	100A	Universeel onderstel met poten & gereedschapslegger	75	34,1
92462	150A	Universeel onderstel met wielen & gereedschapslegger	103	46,7
92467	200A	Universeel onderstel met wielen & kast	104	47,2
58077	250	Opvouwbaar onderstel met wielen (voor RIDGID 300 Compact en 1233)	45	21,0
22563	—	Stalen kast	42	19,3

Snijkoppen voor model 1233

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
97080	815A	1/8 - 2" BSPT, automatisch openend, R	13	5,9
45322	815A	1/8 - 2" BSPT, automatisch openend, R. Eur. RT	13	5,9
97075	815A	1/8 - 2" NPT, automatisch openend, R	13	5,9
97070	811A	1/8 - 2" BSPT, snel openend	12	5,4
97065	811A	1/8 - 2" NPT, snel openend, R	13	5,9
97045	531	1/4 - 1"-bout, snel openend, R/L	8	3,6
97050	531	1/4 - 2"-bout, snel openend, R/L	9	4,1
93562	928	2 1/2 - 3" BSPT, automatisch openend, R	18	8,2
54437	728	2 1/2 - 3" NPT, automatisch openend, R	18	8,2

Pijpsnijkussens 2 1/2" - 3" (voor 1/4" - 2" zie pagina's 4.30 - 4.31)

Snijkussenmateriaal of -type	BSPT	NPT
Nominale pijpmaat duim x TPI	2 1/2" x 3" x 11 TPI	2 1/2" x 3" x 8 TPI
Sneldraaistaal R	51377	54452



Model 1224 draadsnijmachine



Model 1224

Capaciteiten

- Pijp: ¼ - 4" (8 - 100 mm) 4 - 6" (100 - 150 mm) met 161 snij-ijzers met tandwieloverbrenging.
- Bout: ¼ - 2" (6 - 52 mm).

Kenmerken

- Snijdt draad op ¼ - 2"-pijp bij 36 RPM en 2½ - 4" bij 12 RPM.
- Het model 1224 snijdt draad op een hele reeks verschillende pijptypes met inbegrip van zwarte, gegalvaniseerde en geplastificeerde pijp, samen met roestvrij stalen, IMC- en dikwandige leiding, alsook stafmateriaal tot 30 Rockwell C.
- Een inductiemotor staat garant voor geluidsniveaus die ruimschoots voldoen aan de wettelijke eisen.
- Een speciale capacitor-start/capacitor-run-motor stelt de model 1224 in staat draad te snijden op een complete reeks materiaal waarbij spanningsdalingen voorkomen.
- ¼ - 2" universele snijkop; 2½ - 4" wijkende draadsnijkop voor het snijden van tapse of rechte NPT/NPSM of BSPT/BSPP draad.
- Constante en eigen smering van snijkussens en werkstuk met smering door de kop.

Technische specificaties

- Motor: 1,7 kW, eenfasig, 50 Hz inductie.
- Schakelaars: heavy-duty-draaischakelaar voor LINKS/UIT/RECHTS (Reverse / Off / Forward), en veiligheidsvoetschakelaar.
- Spindeltoerental: 36/12 RPM.
- Tandwielkast: twee versnellingen, overbrengingsverhouding 3:1.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Pijpsnijder: model 764 full-floating, zelfcenterend ¼ - 4" met F-229-snijwieltje.
- Ruimer: model 744, ¼ - 4" bladtype.
- Smering: door snijkop.
- Pomp: zelfaanzuigend, gerotor-type, automatisch omkerend, met constant debiet.

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Capaciteit (BSPT)	Snelheid RPM	Draadsnijkop		Gewicht	
			inch		Automatisch openend 911	Automatisch openend 914	lb.	kg
26107	1224	230 V, 50 Hz Inductie (BSPT)	¼ - 4	36/12	•	•	463	210
26112	1224	115 V, 50 Hz Inductie (BSPT)	¼ - 4	36/12	•	•	463	210
29858	1224	230 V, 50 Hz Inductie (NPT)	¼ - 4	36/12	711 snijkop	714 snijkop	463	210

Model 1224 onderstellen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
92457	100A	Universeel onderstel met poten & gereedschapslegger	75	34,5
92462	150A	Universeel onderstel met wielen & gereedschapslegger	103	46,7
92467	200A	Universeel onderstel met wielen & kast	164	74,5
22563	—	Stalen kast	42	19,3

Standaarduitrusting

Model 1224 draadsnijmachine met voetschakelaar:

- Eén model 714 (914) 2½ - 4" wijkend automatisch openende draadsnijkop.
- Eén model 711 (911) ¼ - 2" universele automatisch openende draadsnijkop.
- Eén set ½ - ¾" universele draadsnijkussens gelegeerd.
- Eén set 1 - 2" universele draadsnijkussens gelegeerd.
- Eén set 2½ - 4" 1224 sneldraaistalen snijkussens.

- Een model 764 pijpsnijder.
- Een model 744 ruimer.
- Een reserve F-229-snijwieltje.
- Olie: 5 liter draadsnijolie.
- Drie (3) zeskantsleutels.
- Gereedschap en apparatuur: 4 zeskantsleutels, heavy-duty F-229-snijwiel, ¾" combinatiesleutel, gereedschapskist.

Snijkoppen voor model 1224



Model 541
Model 542



Model 713
Model 913



Model 714 (914) wijkende draadsnijkop.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit	Gewicht	
			inch	lb.	kg
26132	711	Universeel automatisch openend R, NPT	¼ - 2	12¼	5,6
26152	714	Wijkend automatisch openend R, NPT	2½ - 4	30	13,6
26137	911	Universeel automatisch openend R, BSPT	¼ - 2	12¼	5,6
26157	914	Wijkend automatisch openend R, BSPT	2½ - 4	30	13,6
26162	541	Snijkop voor boutendraad L./R.	¼ - 1	7½	3,4
26167	542	Snijkop voor boutendraad L./R.	1½ - 2	9¼	4,2
55447	725	Snijkop voor verspanend groeven (omvat geen snijkussens)	2½ - 4	30	13,6
57497	—	Stel 2½ - 3½" groefkussens	2½ - 3½	2¼	1,0
57507	—	Alleen 2½ - 3½" groefbeitel	—	—	—
57492	—	Stel 4" groefkussens	4	2¼	1,0
57502	—	Alleen 4" groefbeitel	—	—	—
55452	766	Pijpsnijder van het bladtype	¾ - 4	21	9,5

Opmerking: draadsnijkoppen omvatten geen snijkussens. Alle draadsnijkoppen hebben smering door de kop.

Draadsnijkussens 2½" - 4" (voor ¼" - 2" zie pagina's 4.30 - 4.31)

Catalogusnr.	Beschrijving	Capaciteit	Gewicht	
		inch	lb.	kg
26192	1224 Sneldraaistaal Snijkussens NPT	2½ - 4	2¼	1,0
33642	1224 Sneldraaistaal Snijkussens BSPT	2½ - 4	2¼	1,0
31827	1224 Sneldraaistaal NPT-snijkussens voor buis met kunststofbekleding	2½ - 4	2¼	1,0
31832	1224 Sneldraaistaal BSPT-snijkussens voor buis met kunststofbekleding	2½ - 4	2¼	1,0
32237	1224 Sneldraaistaal Snijkussens NPT voor PVC	2½ - 4	2	1,0
32242	1224 Sneldraaistaal Snijkussens BSPT voor PVC	2½ - 4	2	1,0
33057	1224 Sneldraaistaal Snijkussens NPT voor roestvast staal	2½ - 4	2	1,0
33072	1224 45° Afschuinkussens	2½ - 4	2	1,0
33077	1224 37½° Afschuinkussens	2½ - 4	2	1,0
44992	1224 Stel afschuingeleders	2½ - 4	2	1,0
44997	Uitsluitend 1224 37½° afschuinbeitel	—	—	—
45002	Uitsluitend 1224 45° afschuinbeitel	—	—	—

Opmerking: NPSM/BSPP-draad wordt gemaakt met NPT/BSPT door het afstellen van de snijkop.
Zie handleiding voor meer details.

Accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit	Gewicht	
			inch	lb.	kg
26212	764	¼" - 4" wieltype-pijpsnijder	—	19	8,6
26217	744	¼" - 4" bladtype-ruimer	—	13	5,9
34577	—	¼" - 4" ruimerblad	—	½	0,2
26187	—	Inzetbek en rolgroefset voor PE-gecoate pijp	—	¼	0,1
51005	819	Nippelhouder 2½ - 2" NPT (zie pagina 4.33)	½ - 2	10½	4,8
34157	419	Nippelhouder 2½" NPT	—	5½	2,5
34162	419	Nippelhouder 3" NPT	—	5½	2,5
34167	419	Nippelhouder 4" NPT	—	5½	2,5
34172R	419	Nippelhouder 2½" BSPT	—	5½	2,5
34177R	419	Nippelhouder 3" BSPT	—	5½	2,5
34182	419	Nippelhouder 4" BSPT	—	5½	2,5
61122	840A	Universele aandrijfjas	—	31	14,1
26707	—	Tandwielvet (1224 & 1822)	—	1	0,5



Draadsnijkussens voor machinesnijkoppen



Draadsnijkussens voor gebruik in universele snijkoppen (modellen 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 en 842)*

	(NPT)				(NPSM)			
	Nominale pijpmaat - draden per duim				Nominale pijpmaat - draden per duim			
Snijkussenmateriaal of -type	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11 1/2	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11 1/2
Gelegeerd R	47735	47740	47745	47750	—	—	—	—
Sneldraaistaal R	47755	47760	47765	47770	47845	47850	47855	47860
Sneldraaistaal • L	39587	47810	47815	47820	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor roestvast staal R	47775	47780	47785	47790	—	—	—	—
Sneldraaistaal Voor gietijzer	—	—	—	70740	—	—	—	—
Sneldraaistaal Voor PVC R	—	—	70745	70750	—	—	—	—
Sneldraaistaal Voor buis met kunststofbekleding R	—	—	50012	31822	—	—	—	—

• Vereist snijkop voor linkse draad.

Opmerking: gebruik sneldraaistaal voor PVC en R voor koperen pijp.

* Vereist NPT-snikkopmodel.

Draadsnijkussens voor gebruik in Britse universele snijkoppen (modellen 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 en 913)*

	(BSPT)				(BSPP)			
	Nominale pijpmaat - draden per duim				Nominale pijpmaat - draden per duim			
Snijkussenmateriaal of -type	1/8" - 28	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11	1/8" - 28	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11
Gelegeerd R	66655	66660	18951	18961	—	—	—	—
Sneldraaistaal R	66750	66755	18971	18981	66795	66800	66805	66810
Sneldraaistaal voor roestvast staal rechts (goud)	66770	66775	57082	57087	—	—	—	66830
Sneldraaistaal L	—	—	66845	66850	—	—	—	—
Sneldraaistaal Voor PVC R	—	—	70755	70760	—	—	—	—
Sneldraaistaal Voor PE-coating R	—	—	23996	23986	—	—	—	—

* Vereist Brits snijkopmodel.

Leidingsnijkussens voor universele draadsnijkoppen

	(ISO)		(BEC)		
	Nominale leidingmaat - spoed in mm		Nominale leidingmaat - draden per duim		
Snijkussenmateriaal of -type	16 - 32 mm - 1,5	40 - 63 mm - 1,5	1/2" - 5/8" - 18	3/4" - 1 1/4" - 16	1 1/2" - 2 1/2" - 14
Gelegeerd R	50645	50650	66700	66705	66710

Pijpsnijkussens voor modellen 514 (L), 515 (R), 555 (R) en 1/2" - 3/4" dubbele draadsnijkoppen

	(NPT)			(BSPT)	
	Nominale pijpmaat - draden per duim			Nominale pijpmaat - draden per duim	
Snijkussenmateriaal of -type	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14
Gelegeerd R	—	—	47880	66955	66880
Sneldraaistaal R	47885	47890	47895	66905	23297
Sneldraaistaal voor roestvast staal R	47900	47905	47910	—	66920

(TOOLTIP) Draadsnijkussens mogen niet worden vermengd. Ze zijn gesneden als een set.

Draadsnijkussens, snijkussens voor machinesnijkoppen



Draadsnijkussens voor universele snijkoppen (snijkopmodellen 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 en 911)

(UNC)		(UNF)		(BSW)	
Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraastaal	Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraastaal	Diameter stafmateriaal – R TPI	Sneldraastaal
1/4" - 20	48215	1/4" - 28	48295	1/4" - 20	*67880
5/16" - 18	48220	—	—	5/16" - 18	*67885
3/8" - 16	48225	3/8" - 24	48305	3/8" - 16	—
7/16" - 14	48230	7/16" - 20	48310R	7/16" - 14	—
1/2" - 13	48235	1/2" - 20	48315	1/2" - 12	*67900
9/16" - 12	48240	9/16" - 18	48320	9/16" - 12	*67905
5/8" - 11	48245	5/8" - 18	48325	5/8" - 11	*67910
3/4" - 10	48250	3/4" - 16	48330	3/4" - 10	*67915
7/8" - 9	48255	7/8" - 14	48335	7/8" - 9	67920
1" - 8	48260	1" - 14NS	48340	1" - 8	*67925
1 1/8" - 7	48265	1" - 12	48375	1 1/8" - 7	—
1 1/4" - 7	48270	1 1/8" - 12	48345	1 1/4" - 7	*67935
1 3/8" - 6	48275	1 1/4" - 12	48350	1 3/8" - 6	—
1 1/2" - 6	48280	1 3/8" - 12	48355	1 1/2" - 6	*67945
1 3/4" - 5	48285	1 1/2" - 12	48360R	1 3/4" - 5	—
2" - 4 1/2	48290	—	—	2" - 4 1/2	—

* Vereist Brits snijkopmodel.

Snijkussens voor draadsnijkoppen 500B, 532 en 542

(8 UN)	
Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraastaal
1 1/8" - 8	49215
1 1/4" - 8	49220
1 3/8" - 8	49225
1 1/2" - 8	49230
1 3/4" - 8	49240
1 7/8"	49245
2" - 8	49250
(12 UN)	
2" - 8	49345

Afschuinkussens

Voor het afschuiven van de pijp voorafgaand aan het lassen. Een set afschuinkussens bestaat uit drie geleidersegmenten en een snijsegment.

Catalogusnr.	Beschrijving	Pijpmaat	Past in snijkop	Gewicht	
		inch		lb.	kg
52192	Stel 37 1/2° afschuinkussens	1/2 - 3/4	Universeel	1	0,5
50960	Stel 37 1/2° afschuinkussens	1 - 2	Universeel	1	0,5
52202	Stel 45° afschuinkussens	1/2 - 3/4	Universeel	1	0,5
50965	Stel 45° afschuinkussens	1 - 2	Universeel	1	0,5

Snijkussens voor verspanend groeven

Voor het verspanend groeven van pijpen voor mechanische koppelingen; raadpleeg tabel voor afmetingen en snijkopgegevens.

Catalogusnr.	Beschrijving	Pijpmaat	Past in snijkop	Gewicht	
		inch		lb.	kg
52217	Set groefkussens	1/2 - 3/4	Universeel	1	0,5
50985	Set groefkussens	1 - 2	Universeel	1	0,5

Opmerking: 2 1/2 - 4 afschuinkussens zijn verkrijgbaar voor model 1224 draadsnijmachine. Zie hulpstukken voor model 1224.

Opmerking: universele draadsnijkussens passen bij alle universele snijkoppen.

(TOOLTIP)

Houd draadsnijkussens voor roestvrij staal apart van draadsnijkussens voor zwart ijzer om verontreiniging te voorkomen.



Zie pagina 4.12

DRAADSNIJGEREEDSCHAP



Snijkussens voor draadsnijkoppen 500B en 531, 532, 541 en 542 (vervolg)

(UNC)			(UNF)	
Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraaistaal	L Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraaistaal
1/4" - 20	48605	—	1/4" - 28	48690
5/16" - 18	48610	—	5/16" - 24	48695
3/8" - 16	48615	48920	3/8" - 24	48700
7/16" - 14	48620	—	7/16" - 20	48705
1/2" - 13	48625	48930	1/2" - 20	48710
9/16" - 12	48630	48935	9/16" - 18	48715
5/8" - 11	48635	48940	5/8" - 18	48720
3/4" - 10	48640	48945	3/4" - 16	48725
7/8" - 9	48645	48950	7/8" - 14	48730
1" - 8	48650	48955	1" - 12	48735
1 1/8" - 7	48655	48960	1" - 14NS	49305
1 1/4" - 7	48660	48965	1 1/8" - 12	48740
1 3/8" - 6	48665	48970	1 1/4" - 12	48745
1 1/2" - 6	48670	48975	1 3/8" - 12	—
1 3/4" - 5	48675	—	1 1/2" - 12	48755
2" - 4 1/2	48680	48985	—	—

Voor gebruik met
modellen 531, 541
en 500B 1/4" - 1"
draadsnijkoppen

Voor gebruik met
modellen 532, 542
en 500B 1" - 1 1/8" - 2"
draadsnijkoppen

(BSW)	
Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraaistaal
1/4" - 20	—
5/16" - 18	—
3/8" - 16	67615
7/16" - 14	67620
1/2" - 12	67625
9/16" - 12	—
5/8" - 11	67635
3/4" - 10	67640
7/8" - 9	67645
1" - 8	67650
1 1/8" - 7	67655
1 1/4" - 7	67660
1 3/8" - 6	67665
1 1/2" - 6	—
1 5/8" - 5	67675
1 3/4" - 5	—
1 7/8" - 4 1/2	67685
2" - 4 1/2	—

Voor gebruik met
modellen 531, 541
en 500B 1/4" - 1"
draadsnijkoppen

Voor gebruik met
modellen 532, 542
en 500B 1" - 1 1/8" - 2"
draadsnijkoppen

Snijkussens voor betonstaal, voor gebruik in draadsnijkoppen 500B, 531, 532, 541 en 542

Cat. nr.			
(UNC)			
R Sneldraaistaal	Betonstaaldiameter – TPI	R Sneldraaistaal	Betonstaaldiameter – TPI
34077	3/8" - 16	79120	1 1/8" - 7
34082	1/2" - 13	85855	1 3/8" - 6
34087	5/8" - 11	—	—
34092	3/4" - 10	—	—
85850	1" - 8	—	—

Voor gebruik met
modellen 531, 541
en 500B 1/4" - 1"
draadsnijkoppen

Voor gebruik met
modellen 532, 542
en 500B 1" - 1 1/8" - 2"
draadsnijkoppen

Acme		(S.I.) Metrische draad A			Metrische draad B		(ISO =) Internationale normen Org.	
Diameter stafmateriaal – TPI	R Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal inch mm	R Sneldraaistaal	L Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal inch mm	R Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal inch mm	R Sneldraaistaal
—	—	M6-1.0	49795	49845	—	—	M6-1.0	50040
—	—	M7-1.0	—	49850	—	—	M7-1.0	—
—	—	M8-1.25	49805	—	—	—	M8-1.25	50050
—	—	M9-1.25	—	—	—	—	M9-1.25	—
—	—	M10-1.5	49815	—	M10-1.0	50560	M10-1.5	50060
—	—	M11-1.5	49820	49870	—	—	M11-1.5	—
3/4" - 6	49610	M12-1.75	49825	49875	M12-1.5	—	M12-1.75	50070
—	—	M14-2.0	49830	—	M14-1.5	—	M14-2.0	50075
—	—	M16-2.0	49835	—	M16-1.5	50575	M16-2.0	50080
—	—	M18-2.5	49840	49890	—	—	M18-2.5	50085
—	—	M20-2.5	50480	49895	M20-1.5	50585	M20-2.5	50090
—	—	M22-2.5	50485	49900	M22-1.5	50590	M22-2.5	50095
1" - 5	49585	M24-3.0	50490	49905R	M24-2.0	85870	M24-3.0	50100
—	—	M25-3.0	50495	—	—	—	M27-3.0	50105
—	—	M26-3.0	76797	—	—	—	M30-3.5	50110
—	—	M27-3.0	50500	—	M27-2.0	—	M33-3.5	50115
—	—	M30-3.5	50505	49915	M30-2.0	—	M36-4.0	50120
1 1/4" - 5	49600	M33-3.5	50510	—	—	—	M39-4.0	50125
—	—	M36-4.0	50515	49925	—	—	M42-4.5	50130
1 3/8" - 4	—	M39-4.0	50520	49930	—	—	M45-4.5	—
—	—	M42-4.5	50525	—	—	—	M48-5.0	50140
—	—	M45-4.5	50530	—	—	—	M52-5.0	—
—	—	M48-5.0	50540	—	—	—	—	—
—	—	M50-5.0	50545	—	—	—	—	—
—	—	M52-5.0	50550	—	—	—	—	—

Voor gebruik met
modellen 531, 541
en 500B 1/4" - 1"
draadsnijkoppen

Voor gebruik
met modellen
532, 542 en
500B 1" - 1 1/8" - 2"
draadsnijkoppen

Nippelhouders / adapters



819 Nippelhouder

- Houdt korte nippels vast voor draadsnijden.
- Voor gebruik met Model 300 aandrijfmachine, 300 Compact, 535 en 1822 (met adapterkit) en 1224 draadsnijmachines.
- Standaardnippelhouder omvat vulstuk en 5 spanhouders: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" en 1 1/2". (Nippelhouderhuis doet dienst als 2" adapter.)

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
51005	819	NPT nippelhouder 1/2 - 2"	10	4,5
51020	D-380-X	Sleutel voor nippelhouder	1/4	0,1
35867	839	Adapterkit voor model 1822/535A machine	16 1/2	7,5

Pijpadapters NPT

Voor gebruik met model 819 nippelhouder om korte nippels te maken van alle pijpen kleiner dan 2 duim.

maat (duim)	Modelnr.		Gewicht	
	Catalogusnr.	Modelnr.	lb.	kg
1/8	51040	E-729	1/2	0,23
1/4	51045	E-730	1/2	0,23
3/8	51050	E-731	1/2	0,23
1/2	51055	E-732	1/2	0,23
3/4	51060	E-733	1/2	0,23
1	51065	E-734	1/2	0,23
1 1/4	51070	E-735	1/2	0,23
1 1/2	51075	E-736	1/2	0,23



Rolgroefapparatuur

- Ontwikkeld om de snelheid en efficiency te verhogen bij de aanleg van sprinklersystemen en andere industriële installaties.
- Breed gamma aan mechanische en hydraulische systemen voor toepassingen met een diameter tot 24".



Type	Aantal modellen	Pijpcapaciteit		Pagina
		duim	mm	
915 Handbediende rolgroever	1	1¼ - 12	32 - 300	5.2
975 Combinatierolgroever	1	1¼ - 6	32 - 150	5.4
916 Aangedreven Rolgroever	4	1 - 6	50 - 150	5.6
918 Hydraulische Rolgroever	5	1 - 12	25 - 300	5.8
918-I Elektrische Rolgroever	2	1 - 12	25 - 300	5.10
920 Aangedreven Rolgroever	1	2 - 24	50 - 600	5.12

Keuze rolgroefmachine

	975	916	915	918	918-I	920
						
	Pagina 5.4	Pagina 5.6	Pagina 5.2	Pagina 5.8	Pagina 5.10	Pagina 5.12
Capaciteit	1¼" - 6"	1" - 6"	1¼" - 12"	1" - 12"	1" - 12"	2" - 24"
Gewicht	26 lbs. (12 kg)	33 lbs. (15 kg)	23 lbs. (10 kg)	81 lbs. (37 kg)	185 lbs. (84 kg)	160 lbs. (73 kg)
"In-situ"-rolgroevers	•		•			
Hydraulisch bediend				•	•	•
Geschikt voor rvs, pvc, alu	•	•	•	•	•	•
Rolgroefsets voor koper		•	•	•	•	•
Aandrijfeenheden	RIDGID 300 / Pagina 4.16	RIDGID 300 / Pagina 4.16	Manueel	RIDGID 300 / Pagina 4.16	Bijgeleverd	RIDGID 300 / Pagina 4.16
	RIDGID 300 Compact / Pagina 4.22	RIDGID 300 Compact / Pagina 4.22	—	RIDGID 300 Compact / Pagina 4.22	—	—
	RIDGID 1233 / Pagina 4.26	RIDGID 1233 / Pagina 4.26	—	RIDGID 1233 / Pagina 4.26	—	—
	of handbediend	RIDGID 535* / Pagina 4.20	—	RIDGID 535* / Pagina 4.20	—	—
	—	—	—	RIDGID 1224 / Pagina 4.28	—	—
Toepassing	Op locatie	Werkplaats / op locatie	Op locatie	Werkplaats / op locatie	Werkplaats / op locatie	Werkplaats / op locatie

* Adapterstukken vereist.

Opmerking: controleer de gegevens in de tabellen.

Compatibiliteit rolgroefmachine/draadsnijder

Model rolgroefmachine	Model draadsnijder					
	300 elektr. aandr.	300 Compact	535	535A	1233	1224
916	45007	48307R	60382	—	48307R	—
975	33033	33588	—	—	33588	—
918	48297	57092 (1); 19131 (2)	48387	—	57092 (1); 19131 (2)	48382R
920	95782	—	—	—	—	—

(1) met rolgroefset 2" - 12"

(2) met rolgroefset 2" - 6"

Handbediende rolgroevers Model 915



Model 915

De RIDGID®-rolgroevers Model 915 is een handbediende rolgroevers voor gebruik op geïnstalleerde buizen. Model 915 heeft slechts 3½" (9 cm) vrije ruimte nodig om rondom de buis te kunnen bewegen en slechts 2¾" (7 cm) vrijliggende buis om de groef te kunnen vormen. Met de juiste rolgroefset kunt u hiermee groefbewerkingen uitvoeren op buizen van 1¼" tot 12", het grootste bereik in zijn klasse! De gegoten handgreep van de 915 vergemakkelijkt het transport of het vastketenen van de rolgroevers om diefstal te voorkomen. De 915 is onmisbaar voor servicewerkzaamheden.

Kenmerken

- Lichtgewicht constructie: weegt slechts 10,4 kg (23 lbs).
- Gemakkelijke rolsetvervanging door een uniek spindelbloksysteem: pijpcapaciteit tot 12" in één eenheid voor veelzijdige service.
- Gegoten handgreep: gemakkelijk te vervoeren of vast te zetten om diefstal te voorkomen.
- Ratel meegeleverd: haaks naar binnen gebogen handvat om gemakkelijker groeven te vormen.
- Gereedschapskist op maat leverbaar: bevat de rolgroevers Model 915 en alle beschikbare rolgroefsets.
- Gemakkelijk te gebruiken diepte-instelsysteem: voor nauwkeurige groeven.

Standaarduitrusting

- Model 915 Rolgroevers met 2" - 6" sch. 10 (2" - 3½" schedule 40).
- Rolgroefset, ratelsleutel.



Sommige onderdelen worden separaat aangeboden.

Bestelinformatie en accessoires Model 915

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
88232	915	915 rolgroefmachine met 2" - 6" sch. 10 (2" - 3½" Sch. 40) Rolgroefset	23	10,4
92437	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor 1¼" - 1½" sch. 10 of 40 staal, roestvast staal, pvc	2	0,9
92447	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor 4" - 6" Sch.40 Staal, roestvast staal, pvc	4,5	1,9
92442	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor 8" - 12" Sch.10 Staal, roestvast staal, pvc	4,5	1,9
92452	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor koperen buizen van 2" - 8", type K, L, M en DWV	2	0,9
93642	—	Groefrol 2" - 6"	0,9	0,4
93757	—	Aandrijfrol 2" - 6"	1,3	0,6
93497	—	915 gereedschapskist	21,5	9,7
76827	—	Diametermeetlint (metrisch)	0,5	0,1
76822	—	Diametermeetlint (in duim)	0,5	0,1

Opmerking: een rolgroefset bestaat uit een groefrol en een aandrijfrol.

De rolgroefset voor koperen buizen bevat een zwarte reactiearm en één koperen stabilisatieblok.

Capaciteiten

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12		
	Schedule 10 duim (mm.)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)		
	Schedule 40 duim (mm.)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)		
Leidingdiameter	Nominaal metrisch mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00		
	Werkelijke B.D. metrisch	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85		
Modelnr.	Machine	Materiaal												
915	Draagbaar hand-bediend	Staal - dunwandig mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximaal 5,4 wanddikte					Max. 4,5		DIN 2458 max. 5,4				
		Roestvast staal mm	Tot maximaal 4,5 wanddikte											
		Gebruik rolset	92437		Standaarduitrusting/ 93642 + 93757						92442			
		Staal - dikwandig mm							Tot 7,1 wand					
		Gebruik rolset							92447					
		Koper					ISO 274 / EN 1057							
		Gebruik rolset					92452							

(TOOLTIP) Zorg voor een goede voorbereiding van de uiteinden van buizen. Rechte sneden zijn namelijk essentieel voor nauwkeurige en betrouwbare groeven.

Combinatierolgroever Model 975



Model 975

Met de combinatierolgroever Model 975 hebt u twee gereedschappen in één. Net zoals andere RIDGID®-rolgroefmachines kan de 975 bevestigd worden op een RIDGID® 300 PD om machinaal aangedreven te rolgroeven, maar hij is ook ontworpen voor het manueel vormen van groeven op reeds aangelegde buizen in gebouwen.

Eenvoudiger te gebruiken door automatische geleiding en diepte-instelsysteem

De 975 combinatierolgroever beschikt over een nieuwe, gepatenteerde en automatische geleidingstechnologie die het werk aanzienlijk verlicht. Of u de groeven nu met elektrische aandrijving of met de hand maakt, het AutoTrack-kaliber zorgt er automatisch voor dat de buis tijdens de groefvorming steeds in contact blijft met de groefmachine. De 975 beschikt ook over een instelsysteem voor een uniforme vaste diepte dat u snel op de gewenste waarde kunt instellen.

Minder handkracht nodig

Wanneer u de rolgroeven handbediend vormt, biedt de 975 een overbrengingsverhouding die 55% groter is. Dit betekent dat minder handkracht nodig is in vergelijking met de handbediende rolgroefmachines van concurrenten. Dit is vooral handig als u groeven boven het hoofd moet maken.

Duurzaamheid en mobiliteit

De 975 is gemaakt van taai, nodulair gietijzer, waardoor het op de werklocatie tegen een stootje kan en een nauwkeurige groefvorming steeds is gewaarborgd. Een gegoten handgreep zorgt ervoor dat de 975 gemakkelijk naar en van de werklocatie kan worden vervoerd.



Bestelinformatie en accessoires Model 975

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
33033	975	975 Combinatierolgroever (staal) voor 300 PD	26.1	11,9
33588	975	975 Combinatierolgroever (staal) voor 300 Compact en 1233	56.1	25,5
33038	975	975 Combinatierolgroever (koper) voor 300 PD	26.1	11,9
67662	—	Adapterbeugel voor 300 Compact	15.9	7,2
33043	—	Rolgroefset voor 2" - 8" koperen buizen	4.5	2,1
76822	—	Diametermeetband (in duim)	0.5	0,1
76827	—	Diametermeetlint (metrisch)	0.5	0,1
30708	—	Verlengstuk, ½" aandrijving, met vergrendeling	0.5	0,1
92202	—	Ratel, ½" aandrijving met een draaihoek van 90°	1.7	0,8



Voor onderstellen zie pagina 2.4.



Capaciteiten

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 duim (mm.)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 duim (mm.)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Leidingdiameter	Nominaal metrisch mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Werkelijke B.D. metrisch	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Modelnr.	Machine	Materiaal										
975	300 300 Compact 1233	Staal mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximaal 5,4 wanddikte									
		Roestvast staal mm	Tot maximaal 4,5 wanddikte									
		Gebruik rolset	Standaarduitrusting									
		Koper	ISO 274 / EN 1057									
		Gebruik rolset	Standaarduitrusting met 33038 / 33043									

Machine-aangedreven Model 916 Rolgroefer



Model 916
300 elektrische
aandrijfmachine niet
meegeleverd in de
standaarduitrusting.

De RIDGID®-rolgroefer Model 916 is het meest duurzame en efficiënte draagbare lichtgewicht systeem dat beschikbaar is. Dankzij het stevige, duurzame gietijzeren huis is het bestand tegen intensief gebruik, maar toch licht genoeg om het te vervoeren. Het beschikt over een gepatenteerd, stapsgewijs werkend toevoermechanisme dat nauwkeurig, snel en moeiteloos kan worden bediend.

Kenmerken

- Speciaal ontworpen voor rolgroeven op de bouwplaats.
- Snel en gemakkelijk te monteren op RIDGID® model 300 elektrische aandrijving, model 535-, model 300 Compact- en Model 1233-machines. Zie hoofdstuk 4 van de catalogus.
- Voorzien van nokaandrijving, voor minimale inspanning van de gebruiker bij het maken van rolgroeven.
- Duurzaam gietijzeren huis, bestand tegen intensief gebruik op locatie.
- Diepte-instelschroef gescheiden van het toevoermechanisme voor een constante groefdiepte.
- Lichtgewicht, weegt slechts 15 kg (33 lbs), gemakkelijk te transporteren en op te slaan.
- Ingebouwde voedingshendel maakt deel uit van de machine. Geen extra gereedschap nodig.
- Optionele rolgroefset voor: koperen buizen 2" - 6" (type K, L, M, DWV), 1" Sch. 10, 40 stalen buizen.
- Optionele 1 1/4" - 1 1/2" en 2" - 6" rolgroefsets voor AWWA (American Water Works Association).
- Onderhoudsvriendelijk: aandrijf- en groefrollen zijn eenvoudig te vervangen.

Standaarduitrusting

- Eén 1 1/4" - 6" rolgroefset voor staal. (1 1/4" - 6" schedule 10, 2" - 3" schedule 40).

Bestelinformatie en accessoires Model 916

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
45007	916	Rolgroefmachine voor 300 elektrische aandrijving	33	15
60382	916	Rolgroefmachine voor 535	33	15
48307R	916	Rolgroefmachine voor 300 Compact / 1233	33	15
Accessoires				
45397	—	Standaard aandrijfas met lager 1 1/4" - 6"	4.6	2,1
45587	—	Standaard groefrol met lagers 1 1/4" - 6"	1.4	0,6
45347	—	Rolgroefset voor 1" Sch. 10, 40 (optie)	6	2,6
45352	—	Rolgroefset voor koper (optie)	6	2,6
69667	—	Rolgroefset voor 1 1/4" - 1 1/2" AWWA (optie)	6	2,6
69692	—	Rolgroefset voor 2" - 6" AWWA (optie)	6	2,6
67662	—	Adapterbeugel voor 300 Compact*	30	13,6
76822	—	Diametermeetlint (in duim)	0.5	0,1
76827	—	Diametermeetlint (metrisch)	0.5	0,1

Opmerking: een rolgroefset bestaat uit een groefrol en een aandrijfrol.

* Met de adapterbeugel kan de 916 rolgroefmachine voor de elektrische aandrijving 300 (#45007) op een 300 Compact worden gemonteerd.



Capaciteiten

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 duim (mm.)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 duim (mm.)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Leidingdiameter	Nominaal metrisch mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Werkelijke B.D. metrisch	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Modelnr.	Machine	Materiaal										
916	300 300 Compact 1233 535	Staal	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximaal 5,4 wanddikte									
		Roestvast staal mm	Tot maximaal 4,5 wanddikte									
		Gebruik rolset	45347	69667	Standaarduitrusting / 69692							
		Koper	ISO 274 / EN 1057									
		Gebruik rolset	45352									

Hydraulische rolgroefmachine Model 918



Model 918

De RIDGID® hydraulische rolgroefmachine Model 918 beschikt over een krachtige hydraulische plunjer van 15 ton, ingebouwd in een compacte, gemakkelijk te vervoeren eenheid. De machine kan door één persoon worden opgesteld en bediend, waardoor de groefer volledig beantwoordt aan de eisen van bouwlocaties. Het Model 918 kan snel worden gemonteerd op de RIDGID® 300 elektrische aandrijfmachine, 535, 300 Compact, 1233 of 1224-draadsnijmachines. (Zie pagina's 4.16, 4.20, 4.22, 4.26 en 4.28.) Omdat de rolgroefmachine ontworpen is om maximaal rendement te leveren, kan hij 12"-buizen van schedule 10 en 8"-buizen van schedule 40 groeven. De vervanging van de rolgroefset is een kwestie van seconden.

Standaarduitrusting

- Eén 2" - 6" Schedule 10/40 rolgroefset.
- Eén 8" - 12" Schedule 10 (8" Schedule 40) rolgroefset.
- Gereedschap voor vervanging rolgroefset.
- Eén draagkoffer voor rolgroefsets.

Bestelinformatie en accessoires Model 918

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
48297	918	918 rolgroefmachine met 300 montagekit voor machinale aandrijving 2" - 12"	104	47,2
57092	918	918 rolgroefmachine met 1233/300 montagekit voor compacte slede 2" - 12"	128	58
19131	918	918 rolgroefmachine met 1233/300 montagekit voor compacte slede 2" - 6"	112	51
48382R	918	918 rolgroefmachine met 1224 sledemontagekit 2" - 12"	131	59,5
48387	918	918 rolgroefmachine met 535 sledemontagekit 2" - 12"	117	53,1
47222	Alleen 918	Alleen 918 rolgroefmachine 2" - 12"	95	43,1
58682	Alleen 918	Alleen 918 rolgroefmachine 2" - 6"	71	32
Alleen montagekit				
48292	911	Alleen montagekit voor 300 PD	9	4
56607	—	Alleen montagekit voor 1233/300 compacte slede	22	10
48397	914	Alleen montagekit voor 1224 slede	36	16,4
48402	915	Alleen montagekit voor 535 slede	22	10
Accessoires				
48405	—	Rolgroefset voor 8" - 12" sch. 10 (8" sch. 40) met transportkist.	18	8,2
48407	—	Rolgroefset voor 1¼" tot 1½" Sch. 10/40. Gereedschapskist bevat aandrijfas, bout en gereedschap.	10	4,5
48412	—	Rolgroefset voor 1" Sch. 10/40, en 1¼" tot 1½" Sch. 10/40. Gereedschapskist bevat aandrijfas, bout en gereedschap.	20	9
48417	—	Rolgroefset voor koper (2" - 6")	10	4,5
51432	—	Aandrijfrol 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Groefrol 2" - 6"	22	10
59992	—	2½" - 12" stabilisator voor het groeven van nippels. Voor 918 met 300, 300 Compact, 1233 montagekit of 918-I	11	5
49662	—	Gereedschapskist	5	2
76822	—	Diametermeetlint (in duim)	0,5	0,1
76827	—	Diametermeetlint (metrisch)	0,5	0,1

Opmerking: een rolgroefset bestaat uit een groefrol en een aandrijfrol.
"Maak geen groeven in stalen buizen van 8" schedule 40 met een Brinellhardheid van meer dan 150".



Capaciteiten

Pijpwanddikte		Nominaal (inch)	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
		Schedule 10 duim (mm.)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
		Schedule 40 duim (mm.)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Leidingdiameter		Nominaal metrisch mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
		Werkelijke B.D. metrisch	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Modelnr.	Machine	Materiaal											
918	300 300 Compact 1233 535 1224	Staal mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximaal 7,1 wanddikte										
		Roestvast staal mm	Tot maximaal 5,6 wanddikte										
		Gebruik rolset			48407		Standaarduitrusting/ 49217 + 51432					48405	
				48412									
		Koper					ISO 274/ EN 1057						
		Gebruik rolset					48417						

Rolgroever Model 918-I



De RIDGID®-rolgroever Model 918-I kan sneller dan alle andere groefmachines in zijn klasse, groeven aanbrengen in 1"- tot 8"-buizen van schedule 40 en 1"- tot 12"-buizen van schedule 10. Model 918-I wordt aangedreven door een universele motor van 1,2 pk en een transmissie voor zwaar gebruik, waarmee moeiteloos steeds dezelfde kwalitatief hoogwaardige groeven kunnen worden gevormd.


De machine is standaard voorzien van een stevig onderstel op wielen, voor mobiliteit in de werkplaats zonder verlies van stabiliteit. De bak van het onderstel is robuust genoeg om 200 lbs. (91 kg) te dragen. Het model 918-I maakt gebruik van een op maat gemaakte, tweetraps hydraulische pomp die verbreding van de buis, vermoeidheid van de gebruiker en lekkage van hydraulische vloeistof tot een minimum beperkt.

Kenmerken

- Snelste rolgroeftijd in zijn klasse. (Zie rolgroeftijdgrafiek hieronder).
- Maximale veelzijdigheid in capaciteiten voor rolgroeven (zie onderstaande specificaties).
- Speciaal ontworpen tweetraps hydraulische pomp en plunjer van 15 ton, om gemakkelijker groeven te vormen met minder verbreding van de buis en geringere inspanning van de gebruiker.
- Produceert eenvormige, kwalitatief hoogwaardige groeven.

Standaarduitrusting

- Eén 2" - 6" Schedule 10/40 rolgroefset.
- Eén 8" - 12" Schedule 10 (8" Schedule 40) rolgroefset.
- Eén gereedschap voor vervanging van rolgroefset.
- Eén transportkist voor rolgroefsets.
- Eén onderstel op wielen voor zwaar gebruik, met bak.
- Eén voetschakelaar.
- Eén 2½" - 12" stabilisator voor het groeven van nippels.

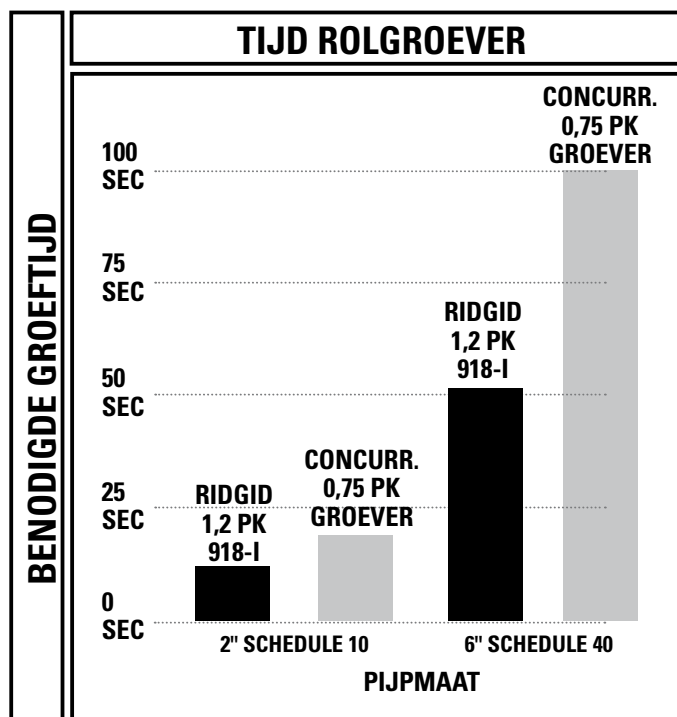

Voor onderstellen zie pagina 2.4.



Bestelinformatie en accessoires Model 918

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
64977	918-I	Rolgroefmachine compleet.115 V lage standaard - alleen export	185	84,1
65902	918-I	Rolgroefmachine compleet.230 V lage standaard	185	84,1
56723	918-I	Rolgroefmachine compleet, 230 V, hoge standaard	262	119
Accessoires				
48405	—	Rolgroefset voor 8" - 12" Sch 10 (8" Sch 40) met transportkist	18	8,2
48407	—	Rolgroefset voor 1¼" - 1½" Sch 10/40 met transportkist	10	4,5
48412	—	Rolgroefset voor 1" Sch 10/40 en 1¼" - 1½" Sch 10/40 met transportkist	20	9
48417	—	Rolgroefset voor 2" - 6" koper	10	4,5
51432	—	Aandrijfrol 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Groefrol 2" - 6"	22	10
59992	—	2½" - 12" stabilisator voor het groeven van nippels	11	5
76822	—	Diametermeetlint (in duim)	0,5	0,1
76827	—	Diametermeetlint (metrisch)	0,5	0,1

Opmerking: een rolgroefset bestaat uit een groefrol en een aandrijfrol.

Opmerking: Maak geen groeven in stalen 8"-buizen van schedule 40 met een Brinellhardheid van meer dan 150."

Capaciteiten

Pijpwanddikte		Nominaal (inch)	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
		Schedule 10 duim (mm.)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
		Schedule 40 duim (mm.)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Leidingdiameter		Nominaal metrisch mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
		Werkelijke B.D. metrisch	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Modelnr.	Machine	Materiaal											
918	Integrale rolgroever	Staal mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximaal 7,1 wanddikte										
		Roestvast staal mm	Tot maximaal 5,6 wanddikte										
		Gebruik rolset		48407		Standaarduitrusting / 49217 + 51432					48405		
				48412									
		Koper		ISO 274 / EN 1057									
		Gebruik rolset		48417									

Rolgroever Model 920



De RIDGID®-rolgroever Model 920 geeft een nieuwe dimensie aan het vormen van groeven. Met een capaciteitsbereik van 2" tot 24", heeft dit model de grootste capaciteit van alle RIDGID®-rolgroevers. Het model 920 past op de RIDGID® 300 aandrijfmachine, voor gebruik op locatie of in de werkplaats. Daarnaast is de pijpsteun voor grote diameters tot 24" leverbaar: Model RJ-624. Dit vormt een perfecte aanvulling op de rolgroever Model 920 (zie pagina 2.5).

Voordelen van Model 920

- Het grootste diameterbereik in zijn klasse.
- Transportwijze: dankzij de verwijderbare wielen kan Model 920 gemakkelijk door één persoon op de werklocatie worden verplaatst.
- Gepatenteerde diepte-instelsysteem: gemakkelijk en accuraat instellen van de groefdiepte, zonder aanpassing van de beschermkappen.
- Ingebouwde drukmeter: helpt de gebruiker om de hydraulische druk te bewaken om verbreding van de buis tegen te gaan en de groeftijd te optimaliseren.
- Vervanging van de rolgroefset vooraan: de gebruiker kan snel en gemakkelijk van rolgroefset verwisselen.
- Gemakkelijk in te stellen steunpoten: handig om de rolgroefmachine waterpas te zetten op een oneffen ondergrond.

Standaarduitrusting

- Rolgroever Model 920 met steunpoten.
- 2" - 6" Schedule 10/40 rolgroefset met doos.
- 8" - 12" Schedule 10/40 rolgroefset.
- 14" - 16" standaard wanddikte (0,375), rolgroefset met doos.
- Model 920 instructievideo en gebruikshandleiding.
- Transportwielen.

Bestelinformatie en accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
95782	920	920 rolgroefmachine met 2" - 6" sch. 40, 8" - 12" sch. 40 en 14" - 16" stand. wanddikte, sets	199	90,3
96987	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor 18" - 20" Sch.10 Staal of roestvast staal	21	9,5
96992	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor 22" - 24" Sch.10 Staal of roestvast staal	22	10
96997	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor 4" - 6" Sch.40 Staal of roestvast staal	20	9
96982	—	Aandrijfrol- en groefrolset voor koperen buizen van 2" - 8", type K, L, M en DMV	20	9
96372	RJ-624	RJ-624 pijpsteunen voor grote diameters	167	75,7
76827	—	Diametermeetlint (metrisch)	0.5	0,1
76822	—	Diametermeetlint (in duim)	0.5	0,1

Opmerking: zie buissteunen op pagina 2.4.



Voor onderstellen zie pagina 2.4.



Capaciteiten

Pijpwand dikte		Nominaal (inch)	2	2½	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		Schedule 10 duim (mm.)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	
		Schedule 40 duim (mm.)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	–	–	–	–	–	–	
Buis diameter		Nominaal metrisch mm	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	
		Werkelijke B.D. metrisch	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	355,60	406,40	457,20	508,00	559,00	609,90	
Modelnr.	Machine	Materiaal															
920	Rolgroever	Staal mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximaal 7,1 wanddikte								Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	
		Gebruik rolset	Standaarduitrusting / 10843					Standaarduitrusting / 10848			10853		96987		96992		
		Roestvast staal mm	Tot maximaal 4,5 wanddikte								Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	
		Gebruik rolgroefset mm	Standaarduitrusting / 10843			96997		Standaarduitrusting / 10848			10853		96987		96992		
		Koper	ISO 274 / EN 1057														
		Gebruik rolset	96982														

Zaag- en boorgereedschap

- Uitgebreide keuze bij één leverancier.
- Duurzaam ontwerp.



Type	Aantal modellen	Capaciteit		Pagina
		in	mm	
Handzagen en zaagbladen	1	12	300	6.2
Droogzaagmachines	1	—	—	6.3
Pendelzaagbladen				
Universele zaagbladen	17	—	—	6.4
Heavy-Duty-zaagbladen	7	—	—	6.5
Gatenzaagmachines				
Model HC300	1	Tot 3	76	6.6
Model HC450	2	Tot 4¾	120	6.7
Gatenzagen	51	Tot 6	152	6.8
Gatenzaagkits	3	Tot 2½	Tot 67	6.9
Gatenzaaghouders	9	—	—	6.9
Verlengstuk	1	½	12	6.9
Centreerboor	2	⅛	6,4	6.9
Diamantboormachines				
HC-2W	2	5¼	132	6.10
RB-3W	4	6½	162	6.12
RB-214/3	3	13¾	350	6.14
Accessoires voor boormachines				
Kernboren	—	—	—	6.15
Kroonsegment	19	Tot 4¼	Tot 112	6.16
Gesegmenteerd (nat)	37	Tot 17¾	450	6.17
Gesegmenteerd (droog)	18	Tot 12	300	6.18
Accessoires voor boormachines	—	—	—	6.19

Handzagen

RIDGID®-zaagmachines en -zagen zijn ontwikkeld door professionals voor professionals. Het RIDGID®-programma zaaggereedschap biedt de oplossing voor elke zaagtoepassing, ongeacht wat u moet zagen.



Nr. 212 Pro Arc-handzaag

Kenmerken

- Ontworpen voor maximale kracht en controle in een lichtgewicht handzaag.
- Grote spanknop voor een snelle vervanging van het zaagblad.
- Met rubber beklede handgrepen voor een maximaal comfort.
- Twee montagestanden voor het zaagblad (voor zaaghoeken van 45° en 90°).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Bladlengte		Gewicht		Std. verpak.
			in.	mm	lb.	kg	
20238	212	Pro Arc-handzaag	12	300	1.3	0,6	1

Bimetaal handzaagbladen

Leverbaar met 18 en 24 tanden per duim en een lengte van 300 mm.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Lengte		TPI	Gewicht		Std. verpak.
			in.	mm		lb.	kg	
56847	1218-BM	Zware toepassingen > 3 mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Algemene toepassingen	12	300	24	3.3	1,5	100

Model 590L droogzaagmachine



Kenmerken

- Krachtige 2,200 W-motor.
- Onbelast toerental 1,300 omw/min.
- Standaard uitgerust met een 14" (355 mm) TCT-zaagblad met 80 tanden voor een lange levensduur.
- Maakt zuivere, nagenoeg braamvrije sneden in staal, koper, aluminium en kunststoffen.
- Verstek instelbaar: 45° - 90°.
- Snelspansysteem voor een snelle werking.
- Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
26641	590L	Droogzaagmachine 230 V 50 Hz	50	23,0	1
26651	590L	Droogzaagmachine 115 V 50 Hz	50	23,0	1

Ongeschikt voor het zagen van roestvast staal

Toepassingsdiagram (mm)

Profiel	Maximale afmetingen		Maximale wanddikte bij maximale afmetingen				
	<32 Rc 90°	<32 Rc 45°	Ferrometalen	Koper/ zink	Messing	Aluminium	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 × 115	90 × 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	95 × 180	90 × 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 × 85	75 × 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

De opgegeven materiaaldikte is een richtlijn voor profielen bij een maximale afmeting en een bepaalde hardheid (Rc).

Zaagbladen met hardmetalen punten (TCT)




Professioneel TCT-zaagblad, bestemd voor het zagen van staal, koper, aluminium en kunststoffen met een maximale wanddikte van 6 mm.

Kenmerken

- Vastek 0°.
- Vrijloophoek 13°.
- Groefhoek 45°.

Catalogusnr.	Beschrijving	Centrale opening mm	Diameter mm	Z	Gewicht		Std. verpak.
					lb.	kg	
58466	TCT-zaagblad voor 590	25,4	305	70	2,5	1,12	1
58476	TCT-zaagblad voor 590L	25,4	355	80	3,7	1,70	1
71976	TCT-zaagblad voor 570	20,0	185	36	0,7	0,3	1

Universele bimetaal pendelzaagbladen met enkelvoudige opname



Ruwe houtbewerking



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	200	6	3

Algemeen gebruik, inclusief hout met nagels



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	9	229	10	3
83246	D-975	12	300	5/8	5

Non-ferrometalen, plaatstaal

Wanddikte > 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm).



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Non-ferrometalen, verzinkt stalen buizen

Wanddikte > 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm).



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	10	250	18	5
80520	D-988	2 1/2	65	18	5

Plaatstaal en buizen

Wanddikte > 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm).



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5


Slijpmaterialen

Wanddikte > 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm).



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
74266	D-1015	8	200	—	5

Heavy-duty pendelzaagbladen



Dikwandige stalen pijp

Wanddikte > 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm).



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5

Stalen pijp, hout met nagels en universele toepassingen

Wanddikte > 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm).



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5

Ruwe houtbewerking



Catalogusnr.	Modelnr.	Lengte		Tanden per inch	Std. verpak.
		in.	mm		
35786	D-1011	12	300	6	5

Gatenzaagmachines



Technische beschrijving

- Motor: universeel, 230 V/11 A, 1200 W.
- Toerental: 360 omw/min (onbelast).
- Gatenzaagcapaciteit: tot 76 mm (3").
- Boorkopmaat: 1,6 - 13 mm (1/16" - 1/2").
- Montagebereik buisdiameter: 38 tot 200 mm (1 1/2" tot 8").
- Gewicht: 14 kg (31 lb).
- Hoogte: 12.8" (32,5 cm).
- Lengte: 11.9" (30 cm).
- Breedte: 13.2" (33,5 cm).
- De basis kan los van de booreenheid worden aangebracht voor een gemakkelijke montage.

Model HC300

De RIDGID gatenzaagmachine model HC300 is ontwikkeld voor het zagen van gaten tot een diameter van 3" (76 mm) in stalen buizen. Dankzij de verschillende diameters is het gebruik mogelijk van fittingen als Mechanical T®, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ en andere merken voor het aftakken van drukvrije buisleidingen.

De HC300 beschikt over een boorkop met een capaciteit van 1/2" (13 mm) voor het boren van gatdiameters tot 3" (76 mm) en het gebruik van gatenzaaghouders tot 7/16" (11 mm). Een ingebouwde motor en tandwielvertraging optimaliseren de prestaties en de levensduur van de zaag binnen het vermogensbereik. De met één hand bedienbare hendel en AAN/UIT-schakelaar bieden veel gebruiksgemak. Dankzij het compacte tweedelige ontwerp kan de HC300 worden gebruikt in beperkte ruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen.

Het Model HC300 beschikt over een aantal fantastische eigenschappen voor ongeëvenaarde prestaties in de werkplaats of op locatie.

- Tweedelig snelontgrendelingsontwerp. Dit unieke ontwerp is gemakkelijk te monteren en te transporteren. De slechts 14 kg (31 lb) wegende machine kan bovendien in twee lichtere eenheden worden gesplitst voor een maximaal transport- en bedieningscomfort. Dat is vooral handig bij werkzaamheden op een ladder of aan bovenleidingen.
- Met één hand bedienbare kettingvergrendeling. Het Model HC300 is uitgerust met een gepatenteerde tijdbesparende veerketting die het instellen en bedienen aanzienlijk vereenvoudigt.
- Ergonomisch ontwerp. Alle bedieningselementen van de machine zijn goed toegankelijk, voor een maximale productiviteit.
- Hoog toerental. Met zijn krachtige motor (1200 W/11 A) draait model HC300 met 360 omwentelingen per minuut voor een supersnelle zaagwerking en een lange levensduur van de zaag.
- Horizontale en verticale vlakken om loodrecht te kunnen boren.

Standaarduitrusting

- Een gatenzaagmachine (basis en motor).
- Een boorkopsleutel.

Accessoires

- Gatenzagen.
- R2S houder met massieve schacht.
- Draagkoffer.

Bestelgegevens

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
76787	HC300	3" (76 mm) gatenzaagmachine 230 V, 50/60 Hz	31	14
16671	R2S	Houder met massieve schacht	3/4	0,3
84427	—	HC-450/HC-300 draagkoffer	19	8,6
77017	—	Boorkopsleutel	1/4	0,1

Opmerking: de HC300 is niet geschikt voor het doorboren van leidingen die onder druk staan.
Opmerking: gebruik de R2S-houder voor het boren van gaten van 32 mm (1 1/4") en groter.



Technische beschrijving

- Motor: universeel, 115 V of 230 V, 1800 W.
- Toerental: 110 omw/min (onbelast).
- Gatenzaagcapaciteit: tot 4¾" (120 mm).
- Boorkopmaat: ⅛" (3 mm) - ⅝" (16 mm).
- Montagebereik buisdiameter: 32 tot 200 mm (1¼" tot 8").
- Gewicht: 19 kg (42 lb).
- Hoogte: 29 cm (11½").
- Lengte: 43 cm (17").
- Breedte: 43 cm (17").

Model HC450

Het RIDGID model HC450 is ontwikkeld voor het continu zagen van gaten met een diameter van ¼" (6 mm) tot 4¾" (120 mm) in drukvrije pijpleidingen met een diameter tot 8" (203 mm).

De ingebouwde waterpas staat borg voor de uitlijning van meerdere gaten tijdens het vertakken van leidingen met behulp van Mechanical T[®] of Vic-O-Let[™] fittingen of gelaste zadels. Dankzij de twee draaghendels aan beide zijden is hij gemakkelijker te bedienen vanuit elke hoek. Daarnaast is de heavy-duty boorkop van de HC450 geschikt voor houders van ⅛" (3 mm) tot ⅝" (16 mm). De HC450 is bij uitstek geschikt voor aannemers die actief zijn in de werktuigbouw, het industrieel onderhoud of de brandbeveiliging, omdat het gaten kan boren in vele soorten buismaterialen. Geen enkele uit voorraad leverbare boormachinegatenzaag kan tippen aan de prestaties en duurzaamheid van het speciaal ontwikkelde robuuste Model 450:

- De 13A/1800W-motor met wormwielaandrijving levert een ongeëvenaard gatenzaagvermogen voor zowel dun- als dikwandige buizen.
- Ontworpen voor het continu droog of oliegesmeerd zagen van gaten van ¼" (6 mm) tot 4¾" (120 mm).
- Snel te monteren op een buis met een diameter van 32 tot 200 mm (1¼" tot 8").
- Door het toerental wordt de levensduur van de gatenboor gemaximaliseerd, is geen sproeismering vereist en komen er geen spaanders vrij.
- Slechts 29 cm (11½") hoog voor werkzaamheden met een beperkte beschikbare ruimte.
- Bedieningselementen langs weerszijden voor gebruiksgemak.
- Aardlekschakelaar en ingebouwde afscherming voor bescherming van de gebruiker.
- De boorkop is geschikt voor houders van 3 tot 16 mm (⅛" tot ⅝").
- Twee draaghendels voor een vlotte montage en uitlijning.
- Ingebouwde waterpas om meerdere gaten op één lijn te leggen.

Standaarduitrusting

- Een gatenzaagmachine.
- Een 16 mm (⅝") houder, uitsluitend voor gatenzagen.
- Een boorkopsleutel.

Bestelgegevens

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
57597	HC450	120 mm (4¾") gatenzaagmachine 230 V	42,0	19,0
25668	HC450	120 mm (4¾") gatenzaagmachine 115 V	42,0	19,0

Opmerking: de HC450 is niet geschikt voor het doorboren van leidingen die onder druk staan.

Accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
84427	—	HC-450/HC-300 draagkoffer	19,0	8,6
59502	R4	16 mm (⅝") houder, uitsluitend voor gatenzagen	¼	0,1
59132	—	Boorkopsleutel	¼	0,1

Gatenzagen

De nieuwe RIDGID bimetaal-gatenzagen zijn net opnieuw ontwikkeld zodat ze nu een twee keer zo lange levensduur hebben als de oude, terwijl ze de maximale zaagprestaties leveren!

Ze zijn nu gemaakt met een tandstrook van eersteklas M42 HSS-staal en voorzien van een tandensetontwerp waarvoor patent is aangevraagd. Externe tests tonen aan dat de RIDGID bimetaal-gatenzagen sneller zagen dan vergelijkbare gatenzagen van de 5 grootste concurrenten, met:

- 39% in 16 G 304 roestvast staal
- 10% in 1/2" OSB-houtvezelplaten
- 12% in 1/4" in zacht staalplaat

Kenmerken

- Tandstrook van eersteklas M42 HSS-staal
- Tandensetontwerp waarvoor patent is aangevraagd, geoptimaliseerd om materiaal sneller te verwijderen.
- Verbeterde productlevensduur – 2 x de levensduur van de oude gatenzagen
- Zaagdiepte 1-15/16" (49 mm)
- Zijlsleuf voor verbeterde hefboomwerking voor snel en gemakkelijk verwijderen van spanen.
- Robuuste zijwand van .050" (voorkomt invallen)
- Kap voorkomt slingeren en trillingen.
- Externe coating verlaagt de wrijving van de zijwand voor efficiënt zagen.

Opmerking: gebruik RIDGID®-draadsnijolie voor alle metalen, uitgezonderd gietijzer.



Houder R0 / R5

Catalogusnr.	Modelnr.	maat		Staal omw/min	RVS omw/min	Gietijzer omw/min	Messing omw/min	Aluminium omw/min	Std. verpak.
		in.	mm						
52755	M14	9/16	14	580	300	400	790	900	1
52760	M16	5/8	16	550	275	365	730	825	1
52765	M17	11/16	17	500	250	330	665	750	1
52770	M19	3/4	19	460	230	300	600	690	1
15561	M20	25/32	20	425	210	280	560	630	1
52775	M21	13/16	21	390	195	260	520	585	1
52780	M22	7/8	22	370	185	245	495	555	1
52785	M24	15/16	24	350	175	235	470	525	1
52790	M25	1	25	325	160	215	435	480	1
52795	M27	1 1/16	27	310	155	210	420	465	1
52800	M29	1 1/8	29	300	150	200	400	450	1
52805	M30	1 3/32	30	285	145	190	280	425	1

Houder R2S / R6 / R7

Catalogusnr.	Modelnr.	maat		Staal omw/min	RVS omw/min	Gietijzer omw/min	Messing omw/min	Aluminium omw/min	Std. verpak.
		in.	mm						
52810	M32	1 1/4	32	275	140	180	360	410	1
52815	M33	1 9/32	33	260	135	175	345	390	1
52820	M35	1 3/8	35	250	125	165	330	375	1
52825	M37	1 15/32	37	240	120	160	315	360	1
52830	M38	1 1/2	38	230	115	150	300	345	1
52835	M40	1 9/16	40	220	110	145	290	330	1
52840	M41	1 5/8	41	210	105	140	280	315	1
52845	M43	1 11/16	43	205	100	135	270	305	1
52850	M44	1 3/4	44	195	95	130	260	295	1
52855	M46	1 13/16	46	190	95	125	250	285	1
52860	M48	1 7/8	48	180	90	120	240	270	1
52865	M51	2	51	170	85	115	230	255	1
52870	M52	2 1/16	52	165	80	110	220	245	1
52875	M54	2 1/8	54	160	80	105	210	240	1
52880	M57	2 1/4	57	150	75	100	200	225	1
52885	M59	2 5/16	59	145	75	100	195	225	1
52890	M60	2 3/8	60	140	70	95	190	220	1
52895	M64	2 1/2	64	135	65	90	180	205	1
52900	M65	2 9/16	65	130	65	85	175	200	1
52905	M67	2 5/8	67	130	65	85	175	200	1
52910	M70	2 3/4	70	125	60	80	160	185	1
52915	M73	2 7/8	73	120	60	80	160	180	1
52920	M76	3	76	115	55	75	150	170	1
52925	M79	3 1/8	79	110	55	70	140	165	1
52930	M83	3 1/4	83	105	50	70	140	155	1
52935	M86	3 3/8	86	100	50	70	130	150	1
52940	M89	3 1/2	89	95	45	65	130	145	1
52945	M92	3 5/8	92	95	45	60	120	140	1
52950	M95	3 3/4	95	90	45	60	120	135	1
52955	M98	3 7/8	98	90	45	60	120	135	1
52960	M102	4	102	85	40	55	110	130	1
52965	M105	4 1/8	105	80	40	55	110	120	1
52970R	M108	4 1/4	108	80	40	50	100	120	1
52975	M110	4 3/8	110	80	40	55	100	120	1
52980	M114	4 1/2	114	75	35	50	100	105	1
52985	M121	4 3/4	121	70	35	45	90	95	1
52990	M127	5	127	65	30	40	85	90	1
52995	M140	5 1/2	140	60	30	35	80	85	1
53000	M152	6	152	55	25	35	75	85	1

Gatenzaagkits

De kits voor loodgieters, elektriciens en universeel gebruik bevatten elk een selectie RIDGID-gatenzagen en gatenzaaghouders voor het zagen in hout, kunststof, bewerkbare metalen, roestvaststalen legeringen en hout met nagels.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4 1/4"	Houders		Gewicht		
			19 mm	22 mm	25 mm	29 mm	32 mm	35 mm	38 mm	44 mm	51 mm	54 mm	57 mm	64 mm	67 mm	76 mm	92 mm	114 mm	R2S	R5
81490	1248	Loodgieterskit		•		•		•	•			•		•			•	•	3%	1,5
81495	1249	Elektricienskit		•		•		•	•	•		•		•			•	•	3%	1,5
81500	1250	Kit voor algemeen gebruik	•	•		•		•	•	•		•	•				•	•	6%	2,8
26991	1251	Zweedse kit			•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	5	2,3

Gatenzaaghouders

Gatenzaaghouders met hogesnelheids-centreerboren zijn gebouwd voor gebruik met draagbare boren en boorpersgereedschappen. De zagen zijn gemakkelijk te vervangen zonder gereedschappen en zonder de houder uit de boorkop te verwijderen.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Boorkopmaat		Geschikt voor zagen	Houdermaat			Gewicht		Std. verpak.
			in.	mm		in.	Type	mm	lbs.	kg	
53065	R0	Gatenzaaghouder	1/8 - 3/8	6 - 10	M 14 - M 30	1/4	Rond	6	1/4	0,1	1
16671	R2S	Heavy-Duty-gatenzaaghouder	1/2	12	M 32 - M 152	7/16	Zeskant	11	3/4	0,3	1
59502	R4	Gatenzaaghouder	1/2	16	M 76 - M 152	1/2	Zeskant	16	1/2	0,2	1
16286	R5	Gatenzaaghouder	3/8	10	M 14 - M 30	3/8	Zeskant	10	1/4	0,1	1
16296	R6	Gatenzaaghouder	1/2	10	M 32 - M 38	3/8	Zeskant	10	1/4	0,1	1
53090	R7	Gatenzaaghouder	3/8	10	M 32 - M 152	3/8	Zeskant	10	1/4	0,1	1

Opmerking: de R2S W / Heavy-Duty-gatenzaaghouder wordt aanbevolen voor boorkoppen > 1/2" (13 mm).

Verlengstuk



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Boorkopmaat		Houdermaat			Gewicht		Std. verpak.
			in.	mm	in.	Type	mm	lbs.	kg	
81505	—	Verlengstuk	1/2	12	7/16	Zeskant	12	1	0,4	1

Geschikt voor houdernrs. R2S - R5 - R6.

Centreerboren



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Houdermaat		Gewicht		Std. verpak.
			in.	mm	lbs.	kg	
53085	—	Centreerboor (115 mm)	1/4	6,4	1/4	0,1	3
16276	—	Centreerboor (75 mm)	1/4	6,4	1/4	0,1	3

Diamantboormachines



Model HC-2W boormachine/-systeem

Kenmerken motor

- Veelzijdig: geschikt voor droog en nat boren.
- Uit de vrije hand boren in baksteen tot 132 mm (5¼"), nat boren uit de vrije hand in beton tot 82 mm (3¼"), nat boren in gewapend beton tot 132 mm (5¼") met het statief (cat. nr. 59016).
- Regeling van de watertoevoer op de handgreep, voor een optimale controle tijdens het boren uit de vrije hand.
- Overbelastingsindicator (led) geeft visuele feedback tijdens het boren.
- Externe waterafdichtingen voor gemakkelijke vervanging.
- Geleverd in metalen draagkoffer.

Technische specificaties motor

- 1800 W-motor met 2 snelheden (800 / 1570 omw/min).
- Spindel: 12,7 mm (½") BSP (M).
- Adapter van 12,7 mm (½") (F) naar 12,7 mm (½") (F) meegeleverd (cat. nr. 68426).
- Gebruik van stofafzuiging (cat. nr. 68416) en centreerboor aanbevolen bij droog boren.
- Mechanische slipkoppeling.
- Lange voedingskabel met ingebouwde aardlekschakelaar (PRCD) voor de veiligheid van de gebruiker.
- Vervangbare koolstofborstels.
- Gereedschapsgewicht: 13¼ lb. (6,0 kg).



Kenmerken statief

- Aanbevolen voor stabiel boren met HC-2(W).
- Boorgatmiddelpuntindicator en boordiepte-indicator voor nauwkeurig boren.
- Ingebouwde luchtbelwaterpassen en 4 stelschroeven voor loodrecht boren.
- Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.

Technische specificaties statief

- Max. capaciteit 5¼" (132 mm).
- Max. boordiepte: 17¾" (450 mm).
- Boorhoek tot 45°.
- Geleverd met rubberen afdichting voor vacuümvoet.
- Afmetingen van statief (L × B × H): 400 × 230 × 700 mm (15¾" × 9" × 27½").
- Laag gewicht: 18¾ lb. (8,5 kg.).

Bestelgegevens

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
26721	HC-2W	HC-2W, handboor voor droog en nat boren, 230 V, PRCD	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	230 V, compleet met stofafzuiging en sleutelset	14	6,4	1
59016	—	HC-2 statief + verankeringsset	15½	7,0	1
26381	—	HC-2W, 230 V + statief + verankeringsset	28½	13,0	1
53036	HC-2C I	Handboor voor droog en nat boren, 230 V, PRCD	28½	13,0	1

Accessoires

Catalogusnr.		Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
68526		Wateropvang voor nat boren uit de vrije hand tot 4¾" (112 mm). Opmerking: voor de wateropvang zijn inzetstukken vereist, zie pagina 6.18 voor meer informatie.	—	—	—
68956		Reserverubber voor vacuümvoet	¼	0,1	1
75566		Wateropvang, ø 5¼" (ø 132 mm) voor boren met statief, met bijgeleverde bevestigingsklem, geleverd met 1 rubberen afdichting	2¼	1,0	1
75576		Rubberen afdichting voor HC-2(W)-wateropvangring	¼	0,1	1

Diamantboormachines



Model RB-3W boorsysteem

Kenmerken

1. Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.
2. 4 Stelschroeven voor loodrecht boren.
3. 2 Steunarmen voor extra stijfheid.
4. Ingebouwde luchtbelwaterpassen.
5. Torsiestijve aluminium kolom om te boren in hoeken tot 45°.
6. Plafondspanschroef voor verankering tegen het plafond.
7. Motortandwielkast met geïntegreerde oliepomp voor een permanente smering.
8. Externe watertoevoer voor nat boren.
9. Boorgatmiddelpuntindicator voor nauwkeurig boren.

Optionele apparatuur:

(zie pag. 6.15 - 6.18 voor meer informatie).

10. Vacuümluchtslang (cat. nr. 51447).
11. Vacuümpomp voor bevestiging van statief (cat. nr. 27471).
12. Waterdruktank (cat. nr. 46783).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
34501	RB-3W System	RB-3W-motor, 230 V + statief + verankeringsset	44	19,9	1
34611	RB-3W-C	RB-3W, 230 V compleet Omvat: motor, stofafzuiging, sleutelset, statief, verankeringsset, vacuümpomp en vacuümluchtslang	59	26,8	1
34521	RB-3W-statief	Statief voor RB-3W	30½	13,8	1
34511	RB-3W-motor	RB-3W-motor voor droog en nat boren, 230 V, PRCD	13½	6,1	1

RB-3W-motor wordt standaard geleverd met combiadapter van ½" (F) naar ½" (F) en 1¼" (M) en adapter van ½" (F) naar ½" (F).

RB-3W-accessoires

Catalogusnr.		Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
88916		Wateropvang voor nat boren uit de vrije hand tot 3¼" (82 mm). Opmerking: voor de wateropvang zijn inzetstukken vereist, zie pagina 6.18 voor meer informatie.	½	0,2	1
66466		Reserverubber voor vacuümvoet	¼	0,1	1
84186		Wateropvang, ø 6" (ø 152 mm) voor boren met statief, met bijgeleverde bevestigingsklem, geleverd met 1 rubberen afdichting	2¼	1,0	1
84196		Rubberen afdichting voor RB-3W-wateropvangring	½	0,2	1



Kenmerken statief

- Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.
- Snelle bevestiging van de machine.
- Plafondspanschroef bovenop kolom.
- 2 ingebouwde luchtbelwaterpassen en 4 stelschroeven voor loodrecht boren.
- Boorgatmiddelpuntindicator en boordiepte-indicator voor nauwkeurig boren.
- Draaghendel.
- Steunarmen voor optimale stevigheid.

Technische specificaties statief

- Max. capaciteit: 162 mm.
- Max. boordiepte: 540 mm.
- Boorhoek tot 45°.
- Geleverd met rubberen afdichting voor vacuümvoet.
- Afmetingen van statief (L x B x H): 480 x 280 x 995 mm.
- Gewicht van statief: 13,8 kg.

Kenmerken motor van Model RB-3W

- Geschikt voor droog of nat boren, uit de vrije hand of op een statief.
- Uit de vrije hand boren in baksteen tot 162 mm; nat boren uit de vrije hand in beton tot 82 mm, nat boren tot 162 mm met het statief.
- Regeling van de watertoevoer op de handgreep, voor een optimale controle tijdens nat boren uit de vrije hand.
- Snelle bevestiging van de machine op het statief zonder gereedschap.
- Overbelastingsindicator (led) geeft visuele feedback tijdens het boren.
- Tandwielkast met geïntegreerde oliepompe voor een permanente smering.
- Het voor het boren gebruikte koppel past zichzelf aan op basis van de geselecteerde versnelling.
- Geleverd in metalen draagkoffer.
- Externe waterafdichtingen voor gemakkelijke vervanging.
- Watertoevoer is fysiek gescheiden van stofuitlaat en rest van de machine, voor een langere levensduur van de machine en meer veiligheid voor de gebruiker.



Technische specificaties motor

- 1900W-motor met 3 snelheden (450 / 1250 / 2700 omw/min).
- Spindel: 1/2" BSP (M).
- Adapter van 1/2" BSP (F) naar 1/2" BSP (F) meegeleverd.
- Combiadapter van 1/2" BSP (F) naar 1/2" BSP (F) en 1 1/4" UNC (M) meegeleverd.
- Gebruik van stofafzuiging (cat. nr. 68416) aanbevolen bij droog boren.
- Mechanische slipkoppeling.
- Full wave-elektronica (handhaving van het toerental bij belasting) met softstart en mechanische en thermische beveiliging.
- Lange voedingskabel met ingebouwde aardlekschakelaar (PRCD).
- Vervangbare koolstofborstels.
- Machinegewicht: 6,1 kg.

Diamantboormachines



RB-214/3 boorsysteem

Kenmerken motor

- Snelle bevestiging van de motor op het statief.
- Overbelastingsindicator (led) geeft visuele feedback tijdens het boren.
- Externe waterafdichting voor gemakkelijke vervanging.
- Vervangbare koolstofborstels.
- Motorkoelsysteem voor zware toepassingen.
- Tandwielkast met geïntegreerde oliepomp voor een permanente smering.
- Draaghendel op de motor.

Technische specificaties motor

- Max. capaciteit tot 13 $\frac{3}{4}$ " (350 mm) met wateropvang.
- 3000W-motor met 3 snelheden (230 / 500 / 1030 omw/min).
- Mechanische, elektrische en thermische beveiliging.
- Lange voedingskabel met ingebouwde aardlekschakelaar (PRCD).
- Motorgewicht: 30 $\frac{1}{4}$ lb. (13,7 kg.).

Kenmerken statief

- Robuuste, torsiestijve aluminium kolom.
- Stevig voetstuk voor ankerbevestiging.
- Plafondspanschroef bovenop kolom.
- Wieltjes voor optimale mobiliteit.

Technische specificaties statief

- Max. capaciteit 13 $\frac{3}{4}$ " (350 mm).
- Max. boordiepte: 560 mm (22").
- Boorhoek tot 45°.
- Horizontale en verticale luchtbelwaterpassen en vier stelschroeven voor loodrecht boren.
- Boorgatmiddelpuntindicator en boordiepte-indicator voor nauwkeurig boren.
- Optioneel: vacuümplaat.
- Afmetingen van statief (L x B x H): 430 x 250 x 1100 mm (17" x 9 $\frac{7}{8}$ " x 43 $\frac{1}{4}$ ").
- Gewicht van statief: 37 $\frac{1}{2}$ lb. (17,0 kg.).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
35091	RB-214/3	RB-214/3, 230V-motor + statief + verankeringsset + sleutelset	68 $\frac{1}{4}$	31,0	1
35101R	RB-214/3-C	RB-214/3, 230V-motor + statief + verankeringsset + vacuümplaat, -pomp en -luchtslang + sleutelset	75	34,0	1

Accessoires voor RB 214- statief

Catalogusnr.	—	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
68346		Vacuümplaat voor RB-214/3 (L x W x H): 13 $\frac{3}{8}$ " (340 mm), 20 $\frac{1}{2}$ " (520 mm), 1 $\frac{1}{2}$ " (40 mm)	11 $\frac{3}{4}$	5,3	x
74526		Reserverubber voor vacuümplaat	$\frac{1}{4}$	0,1	1
84736		Wateropvangring voor RB-214/3; geleverd met bevestigingsklem en één rubberen afdichting	$\frac{5}{8}$	0,3	1
84746		Rubberen afdichting voor RB-214/3-wateropvangring	$\frac{5}{8}$	0,3	1

Accessoires voor kernboormachines

Accessoires voor nat boren

Cat. nr.		Beschrijving	HC-2W	RB-3W	RB-214
46783		Waterdruktank (10 l)	•	•	•
88916		Wateropvangring voor RB-3W	—	•	—
75586		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 10 mm	•	—	—
75596		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 12 mm	•	—	—
75606		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 14 mm	•	—	—
75616		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 16 mm	•	—	—
75626		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 18 mm	•	—	—
75636		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 20 mm	•	—	—
75646		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 22 mm	•	—	—
75656		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 25 mm	•	—	—
75666		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 28 mm	•	—	—
75676		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 30 mm	•	—	—
75687		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 32 mm	•	—	—
75696		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 35 mm	•	—	—
75706		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 40 mm	•	—	—
75716		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 52 mm	•	—	—
88926		Inzetstuk voor wateropvang, 52 cm voor RB-3W	—	•	—
75726		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 62 mm	•	—	—
75736		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 72 mm	•	—	—
88946		Inzetstuk voor wateropvang, 72 cm voor RB-3W	—	•	—
75746		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 82 mm	•	—	—
88956		Inzetstuk voor wateropvang, 82 cm voor RB-3W	—	•	—
75846		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 91 mm	•	—	—
75856		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvang, 112 mm	•	—	—

Accessoires voor bevestiging van statief

Cat. nr.		Beschrijving	HC-2W	RB-3W	RB-214
27471		Vacuümpomp, 230 V	•	•	•
84206		Vacuümpomp, 115 V	•	•	•
51447		Vacuümluchtslang	•	•	•
60796		Stempel voor snelle plaatsing, max. 1.102 lb. (500 kg)	•	•	•
83386		Verankeringsset voor zacht materiaal (baksteen,...)	•	•	•
84606		Set van 2 ankerpluggen (herbruikbaar) voor zacht materiaal	•	•	•
75526		Verankeringsset voor hard materiaal (beton,...)	•	•	•
75796		Set van 10 ankerpluggen voor hard materiaal	•	•	•

Algemene accessoires

Cat. nr.		Beschrijving	HC-2W	RB-3W	RB-214
53066		Sleutelset (22, 24, 26, 28, 32 mm)	•	•	—

Booronderdelen

Nat



Adapter van 1/2" naar 1/2" (F)
Cat. Nr. 68426

Natboor 1/2" (M)


Natboor 1 1/4" (F)

Combiadapter van 1/2" (F) naar 1 1/4" (M) + 1/2" (F) Cat. nr. 83616

Cat. nr. 68426 standaard met HC-2
Cat. nr. 68426 en 83616 standaard met RB-3W

Hoe boren met HC-2(W), RB-3W?

Droog



Centreerspiraalboor

Droogboor 1/2" (F)

Centreerboorpunt

Stofafzuiging
Cat. Nr. 68416

Centreerboorhouder
1/2" (F) tot 1 1/2" (M)
Cat. Nr. 52566

Uitstootpen
Cat. Nr. 52626

Wanneer gaten van > 3/4" (82 mm) droog worden gezaagd, wordt aanbevolen om een centreerboor te gebruiken.

Nat boren uit de vrije hand met diamantboren met kroonsegment

1/2" BSP (M)-koppeling past op:

- Alle kernboormachines met een 1/2" (F)-koppeling (12,7 mm).
- Huidige RIDGID®-modellen: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Vroegere RIDGID®-modellen: RB-204, RB-125.



Maat (mm)	Catalogusnr.	Totale lengte		Segment: H x B	
		in.	mm	in.	mm
10	42246	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
12	42256	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
14	42266	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
16	42276	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
18	42286	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
20	42296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
22	42306	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
25	42316	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
28	42336	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
30	42346	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
32	52066	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
35	57296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
40	52076	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
52	52086	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
72	52096	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
112	52536	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0

Maten tot 30 mm zijn ook geschikt voor nat boren met statief.



Nat boren op statief met gesegmenteerde diamantboren

1/2" BSP (M)-koppeling past op:

- Alle kernboormachines met een 1/2" (F)-koppeling (12,7 mm).
- Huidige RIDGID-modellen: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Vroegere RIDGID-modellen: RB-204, RB-125



1/2" BSP (M)

Maat (mm)	Catalogusnr.	Totale lengte		Segment: L x H x B		Aantal
		in.	mm	in.	mm	
32	42356	13 3/4	350	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
40	42366	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	5
42	52876	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	5
52	42376	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
57	52886	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
60	42386	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
62	52896	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
65	42396	13 3/4	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
72	51646	13 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
78	51656	13 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
82	51666	13 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
91	51676	13 3/4	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
102	51686	13 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	8
112	51706	13 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	9
127	52936	13 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	11
132	64316	13 3/4	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	11

1 1/4" UNC (F)-koppeling past op:

- Alle kernboormachines met een 1 1/4" (M)-koppeling (32 mm).
- Huidige RIDGID-modellen: RB-3W en 214/3.
- Vroegere RIDGID-modellen: RB-206, RB-206/3, RB-208/3, RB-212 en RB-215.



1 1/4" UNC (F)

Maat (mm)	Catalogusnr.	Totale lengte		Segment: L x H x B		Aantal
		in.	mm	in.	mm	
52	58306	17 3/4	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
60	58316	17 3/4	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
65	58326	17 3/4	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
72	51636	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
78	42406	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
82	42416	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
91	42426	17 3/4	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
102	42436	17 3/4	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	8
112	42456	17 3/4	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	9
127	42466	17 3/4	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	11
132	51716	17 3/4	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	11
142	42916	17 3/4	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	12
152	42476	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	12
162	42486	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	12
178	42496	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	13
182	52916	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	14
200	42506	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	15
225	42516	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	17
250	42526	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	18
300	42536	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	19
350	42546	17 3/4	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	22





Droog boren met gesegmenteerde diamantboren

Droogboren voor hard materiaal,

1/2" BSP (F)-koppelingen:

- Alle kernboormachines met een 1/2" (M)-koppeling (12,7 mm).
- Huidige RIDGID-modellen: HC-2, HC-2W, RB-3W.



Maat (mm)	Werklengthe 8" (200 mm) Cat. nr.	Werklengthe 12" (300 mm) Cat. nr.	Segment: L x H x B		Aantal
			in.	mm	
28	—	52646	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
32	70286*	52656	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
38	52666	62876	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
42	52676	62886	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	4
52	52686	62896	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	5
65	52696	62906	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	6
68	52706*	62916	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	6
82	52726	62926	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	8
91	52756	62936	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	9
102	52766	62946R	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	10
112	52776	62956	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
117	—	63186	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
122	52796	62966	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
127	52806	62976	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	12
132	52816	62996	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	12
152	52826	63006R	1/2 x 9/32 x 3/16	12 x 7 x 4,5	14
162	52836	63016	1/2 x 9/32 x 3/16	12 x 7 x 4,5	15

* 70 mm lengte voor schakeldozen

Accessoires voor diamantkernboren



Cat. nr.	Beschrijving
Spindeladapters	
68426	Adapter van 1/2" BSP (F) naar 1/2" BSP (F)
84576	Adapter van M16 (F) naar 1/2" (F) BSP
83616	Combiadapter van 1/2" (F) naar 1 1/4" (M) extern, 1/2" (F) intern
42716	Adapter van 1 1/4" UNC (F) naar 1/2" BSP (F)
42726	Adapter van 1 1/4" UNC (M) naar 1/2" BSP (M)
68516	Adapter van 1/2" BSP (F) naar M16 (M)
57936	Adapter 2" x 1/2" BSP (M)
Adapters voor Hilti-machines	
52786	Boorkopadapter naar 1/2" BSP (M)
66956	Adapter voor Hilti DD100 naar 1/2" BSP (F)
1/2" verlengstukken voor HC-2W, RB-3W	
52366	Verlengstuk, 6" lengte, ø 1 3/16" 1/2" (M) -- > 1/2" (F)
42766	Verlengstuk, 12" lengte, ø 1 3/16" 1/2" (M) -- > 1/2" (F)
1 1/4" verlengstukken voor RB-208, RB-212, RB-214	
42806	Verlengstuk, lengte 12", ø 1 1/8" 1 1/4" (F) -- > 1 1/4" (M)
Algemene accessoires	
42936	Koperen ring om boor gemakkelijk te verwijderen, 1 1/4"
57236	Tube kopervet
42946	Slijpsteen voor het slijpen van diamantsegmenten
Accessoires centreerboor voor droog boren met HC-1, HC-2 (W), RB-3W	
68416	Stofafzuiging voor droog boren
52566	Centreerboorhouder
57866	Boorpunthouder en ø 5 mm boorpunt voor 200 mm-boor
57876	Boorpunthouder en ø 5 mm boorpunt voor 200 mm-boor
57916	Boorpunthouder en ø 5 mm boorpunt voor 300 mm-boor
57886	ø 5 mm vervangboorpunt voor bovengenoemde centreerboren
52606	Centreerboor 10 x 210 mm voor 200 mm boor
52616	Centreerboor 10 x 300 mm voor 200 mm boor
52626	Uitstootpen


Gereedschap voor algemene toepassingen

- Uitgebreide keuze aan accessoires en uitrusting.
- Bewezen duurzaam ontwerp.



Type	Aantal modellen	Pagina
RIDGID® / Peddinghaus®-bankschroeven	10	7.2
RIDGID® / Peddinghaus®-accessoires	43	7.3
Multiplus-bankschroeven	2	7.5
Pijpklemmen en -standaards	5	7.6
Aambeelden	3	7.7
Werktafels	4	7.8
Professioneel opbergsysteem voor gereedschap	1	7.9
Laserwaterpassen/-uitlijnen	1	7.10
Waterpas	1	7.11
Zaaggereedschap	1	7.12
Zaagbladen	2	7.12
Blikscharen	5	7.13
Boutenscharen	6	7.14
Draadstangenknipper	2	7.14
Tapeinduithalers	12	7.15
Spiraalboren	9	7.15
Vervangboorgeleiders	10	7.16
Tapeinduithalerssets	2	7.16

RIDGID® / Peddinghaus®-bankschroeven

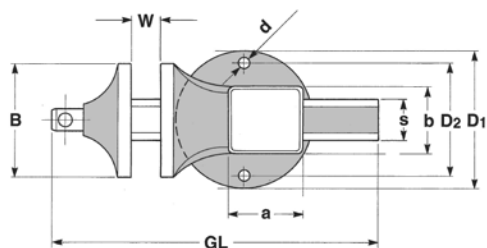

- Deze bankschroeven zijn vermaard om hun kwaliteit en duurzaamheid. Vervaardigd in Duitsland sinds meer dan 110 jaar.
- Volledig smeedstalen constructie, 3 keer sterker dan gietijzer.
- Geharde en gekartelde bekken voor een maximale duurzaamheid.
- Groot gehard aanbeeldoppervlak dat u daadwerkelijk kunt gebruiken.
- Bewerkte en geharde glijdoppervlakken.
- Gewalste dubbelgangige trapeziumvormige schroefdraad voor een nauwkeurige werking en een lange levensduur.
- Uitneembare stalen spindelmoer.
- Maatverdeling.



Matador

- Professionele bankschroef voor de werkplaats.

Cat.-nr.	Modelnr.	Pijpcapaciteit	Matador: afmetingen in mm (zie tekening)								Gewicht	
			B	W	GL	S	a×b	D1	D2	d	lb.	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 × 60	120	90	11	13.0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22.0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39.7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55.2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 × 110	180	145	14	57.4	26,0



Superior

- Professionele bankschroef met ingebouwde pijpbekken voor de installatieindustrie

Cat.-nr.	Modelnr.	Pijpcapaciteit	Superior: afmetingen in mm (zie tekening)								Gewicht	
			B	W	GL	S	a×b	D1	D2	d	lb.	kg
10814	120	—	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22.0	10,0
10815	140	—	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39.7	18,0
10816	160	—	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55.2	25,0



GEREEDSCHAP VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN



Junior

- Bankschroef voor middelzware toepassingen, bestemd voor de vakman en veeleisende doer-het-zelver.

Cat.-nr.	Modelnr.	Pijpcapaciteit	Junior: afmetingen in mm (zie tekening)								Gewicht	
			B	W	GL	S	a×b	D1	D2	d	lb.	kg
10808	120	—	120	130	330	50	75 × 70	150	115	14	22.0	10,0
10809R	140	—	140	180	430	55	95 × 85	180	145	14	39.7	18,0

RIDGID® / Peddinghaus®-accessoires

360° draaiplateaus

- Maakt het mogelijk de bankschroef stevig in elke positie te blokkeren.



Cat.-nr.	Type	Gewicht kg		Std. verpak.
		lbs.	kg	
10213	Draaiplateau - Matador 100	2	0,9	1
10214	Draaiplateau - Matador 120	2.9	1,3	1
10215	Draaiplateau - Matador 140 / 180	6.6	3,0	1
10217	Draaiplateau - Junior 120	2.9	1,3	1
10218	Draaiplateau - Junior 140	6.6	3,0	1
10616	Draaiplateau - Superior 120	2.9	1,3	1
10617	Draaiplateau - Superior 140 / 160	6.6	3,0	1

Klemschroeven

- Om bankschroeven op een werkbank te bevestigen.



Cat.-nr.	Type	Gewicht kg		Std. verpak.
		lbs.	kg	
10223	Klemschroef - Matador 100	3.1	1,4	1
10224	Klemschroef - Matador 120	4.6	2,1	1
10225	Klemschroef - Junior 120	4.6	2,1	1
10730	Klemschroef - Superior 120	4.6	2,1	1

Mechanische hoogteverstelling

- Om de bankschroef op de juiste werkhoogte te brengen.



Hoogteverstelling: 200 mm.

Cat.-nr.	Type	Gewicht kg		Std. verpak.
		lbs.	kg	
10313	Mechanische hoogteversteller - Matador 100	29	13,0	1
10314	Mechanische hoogteversteller - Matador 120	29	13,0	1
10315	Mechanische hoogteversteller - Matador 140 / 180	29	13,0	1
10725	Mechanische hoogteversteller - Superior 120	29	13,0	1
10726	Mechanische hoogteversteller - Superior 140 / 160	29	13,0	1
10733	Mechanische hoogteversteller - Junior 120	29	13,0	1
10734	Mechanische hoogteversteller - Junior 140	29	13,0	1

GEREEDSCHAP VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

Automatische hoogteverstelling



Cat.-nr.	Type	Gewicht kg		Std. verpak.
		lbs.	kg	
10323	Autom. hoogteverstelling - Matador 100	33.1	15,0	1
10324	Autom. hoogteverstelling - Matador 120	33.1	15,0	1
10325	Autom. hoogteverstelling - Matador 140	33.1	15,0	1
10335	Autom. hoogteverstelling - Matador 160 / 180	33.1	15,0	1
10727	Autom. hoogteverstelling - Superior 120	33.1	15,0	1
10728	Autom. hoogteverstelling - Superior 140	33.1	15,0	1
10729	Autom. hoogteverstelling - Superior 160	33.1	15,0	1
10731	Autom. hoogteverstelling - Junior 120	33.1	15,0	1
10732	Autom. hoogteverstelling - Junior 140	33.1	15,0	1

Peddi-Lift

- Mechanische hoogteversteller die onder de werkbank kan worden weggeborgen om het werkblad vrij te maken.



Cat.-nr.	Type	Gewicht kg		Std. verpak.
		lbs.	kg	
40913	Peddi-Lift zonder bankschroef	15.5	7,0	1
10337	Peddi-Lift met Matador 120	37.5	17,0	1

Opzetbekken

Met de RIDGID® Peddinghaus-opzetbekken kunt u uw Matador-bankschroef aanpassen voor het stevig vastklemmen van om het even welk werkstuk.



Stalen opzetbekken voor pijpen

Kunststof opzetbekken



Gladde stalen opzetbekken



Stalen prismatische opzetbekken

Cat.-nr.	Type	Gewicht kg		Std. verpak.
		lbs.	kg	
10834	Pijpbek - 120	1.1	0,5	1
10835	Pijpbek - 140	1.5	0,7	1
10836	Pijpbek - 160	2.0	0,9	1
10837	Pijpbek - 180	2.2	1,0	1
10844	Set van 2 kunststof bekken - 120	0.8	0,4	1
10845	Set van 2 kunststof bekken - 140	1.1	0,5	1
10846	Set van 2 kunststof bekken - 160	1.1	0,5	1
10847	Set van 2 kunststof bekken - 180	1.3	0,6	1
10874	Set van 2 stalen bekken - 120	3.3	1,5	1
10875	Set van 2 stalen bekken - 140	4.0	1,8	1
10876R	Set van 2 stalen bekken - 160	4.6	2,1	1
10884	Set van 2 prismatische bekken - 120	2.2	1,0	1
10885	Set van 2 prismatische bekken - 140	2.9	1,3	1
10886	Set van 2 prismatische bekken - 160	4.0	1,8	1



Multiplus-bankschroeven

- Professionele, veelzijdige bankschroef met buig- en richtgereedschap.
- Geschikt voor het buigen van staal, roestvast staal en hydraulische leidingen en voor het rechte van staalstrips.
- Door de spil van de Multiplus 120 / 160 wordt een kracht van 2,5 / 3,5 ton uitgeoefend, wat het buigen van roestvaststalen buizen AISI 304 van max. 22 / 28 mm met een wanddikte van 1,5 mm mogelijk maakt.
- Compleet en gebruiksklaar geleverd met mallen van 15 mm, 18 mm en 22 mm, richtaambeeld en 2 hoeksteunen.
- Dankzij zijn unieke ontwerp en ingebouwde kwaliteitskenmerken behoort deze bankschroef tot het meest begeerde handgereedschap van de afgelopen decennia. Een echt 3-in-1-werktuig waarmee je kunt vastklemmen, buigen en richten.

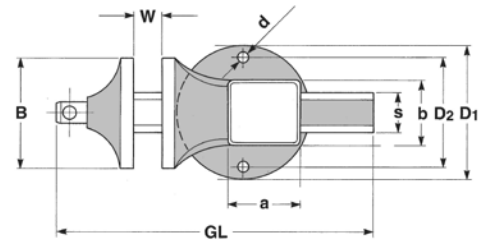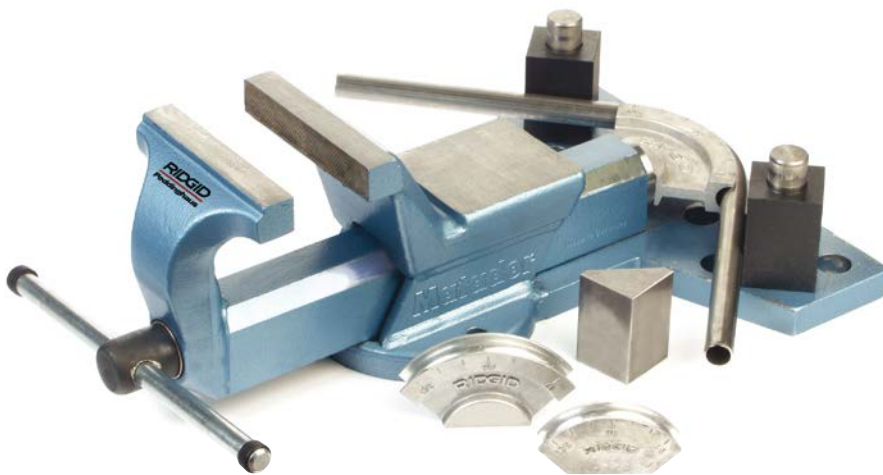

Cat.-nr.	Modelnr.	Multiplus: afmetingen in mm (zie tekening)								Gewicht	
		B	W	GL	S	a x b	D1	D2	d	lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44.1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81.6	37,0

Accessoires

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Straal	Multiplus 120	Multiplus 160	Gewicht kg		Std. verpak.
						lbs.	kg	
83636	—	Buigmål 12 mm	62 mm	+	+	1.8	0,8	1
83556	—	Buigmål 15 mm	62 mm	x	x	2.2	1,0	1
83566	—	Buigmål 18 mm	77 mm	x	x	4.4	2,0	1
83576	—	Buigmål 22 mm	114 mm	x	x	4.4	2,0	1
83646	—	Buigmål 28 mm	114 mm	nb	+	4.4	2,0	1
83606	—	Richtgereedschap	—	x	x	3.6	1,5	1

x = standaard, + = optie, nb = niet beschikbaar



Bankschroeven



Pionier openslaande pijpklemmen

- Vervaardigd van hoogwaardig gietijzer.
- Verwisselbare bekken van gehard staal.
- Gewalste spindeldraad.
- Leverbaar in drie uitvoeringen (2" - 3" - 4").

Cat.-nr.	Modelnr.	Type	Capaciteit		Gewicht	
			duim	mm	lbs.	kg
11052	2	Pionier-pijpklem	½ - 2	10 - 60	9.1	4,3
11053	3	Pionier-pijpklem	½ - 3	10 - 89	3.6	6,5
11054	4	Pionier-pijpklem	½ - 4	10 - 114	22.1	10,0



Draagbare standaard met pijpklem

- Pijpbuigplaat.
- Aflegblad voor gereedschap en scharnierende vloerplank voor stabiliteit.
- Speciaal veiligheidsslot voorkomt dat de standaard naar voren kan vallen.

Cat.-nr.	Modelnr.	Type	Capaciteit		Gewicht	
			duim	mm	lbs.	kg
12202	2	Pionier-standaard	½ - 2	10 - 60	50.7	23,0
12203	3	Pionier-standaard	½ - 3	10 - 89	60.1	30,0

- Model nr. 2 buigt pijpen van ½" tot 1½".
- Model nr. 3 buigt pijpen van 1" tot 2".

Accessoires

Cat.-nr.	Modelnr.	Type	Gewicht	
			lbs.	kg
12022	—	Bankschroefklem voor model nr. 2*	3.1	1,4
12223	—	Bankschroefklem voor model nr. 3*	3.1	1,4

* Beide modellen kunnen worden uitgerust met Matador of Superior Model 120 bankschroeven (vereist bankschroefklem).

Aambeelden



Aambeeld met twee hoornen

- Smeedstalen constructie. Bewerkt en gehard bovenvlak.
- Verkrijgbaar in gewichten van 35 kg tot 125 kg.
- De modellen 9 en 12 beschikken over werktuigfixeergaten.
- Afmetingen van de schrooibitelgaten: rond 22 mm, vierkant 28 mm.

Aambeeld met twee hoornen Modelnr.		5	9	12
Cat.-nr.		14165	14169	14190
Gewicht	lb.	77.2	165.4	275.5
	kg	35	75	125
Breedte van oppervlak	mm	95	125	130
Lengte van oppervlak	mm	205	265	300
Lengte van hoorn	mm	135	185	210
Totale lengte	mm	475	635	720
Totale hoogte	mm	200	265	310
Voetstuk	mm	170 × 195	235 × 275	270 × 345



Draagbare standaard voor alle
aambeelden
380 × 460 × 550 mm
Cat.-nr. 14200

Werktafels

- Robuuste constructie.
- Stevig houten werkblad dat speciaal is behandeld om het water- en vuilafstotend te maken.
- De constructie met buisvormige poten is ontworpen om zware lasten te dragen.
- De werkbanken zijn in een handomdraai op te stellen en uit elkaar te nemen en ze zijn gemakkelijk te transporteren.
- Leverbaar in 4 maten.



Model 1100 werktafel

Cat.-nr.	Modelnr.	Afmetingen cm	Dikte werkblad mm	Hoogte cm	Gewicht		Std. verpak.
					lb.	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1



Model 1300 werktafel

Cat.-nr.	Modelnr.	Afmetingen cm	Dikte werkblad mm	Hoogte cm	Gewicht		Std. verpak.
					lb.	kg	
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1



Model 1400 werktafel

Cat.-nr.	Modelnr.	Afmetingen cm	Dikte werkblad mm	Hoogte cm	Gewicht		Std. verpak.
					lb.	kg	
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



Model Matador

Cat.-nr.	Modelnr.	Afmetingen cm	Dikte werkblad mm	Hoogte cm	Gewicht		Std. verpak.
					lb.	kg	
27481	Matador	100 × 61	22	81,0	40,0	20,0	1

Professioneel opbergsysteem voor gereedschap

Het opbergsysteem voor gereedschap is de keuze van professionals voor het eenvoudig bij de hand hebben van de juiste gereedschappen op ieder moment.

Kenmerken

- Gemaakt van slagvast kunsthar.
- Water- en stofdicht voor de bescherming van uw uitrusting.
- Heavy-Duty constructie voor professioneel gebruik.
- Afsluitbaar systeem (slot niet inbegrepen)
- Metalen stop voorkomt dat het deksel omlaag valt.
- Accessoires binnenin voor comfortabel gebruik



Meerdere configuraties zijn mogelijk, voor elke taak de juiste combinatie



Robuuste metalen vergrendelingen



Alle-terrein wielen



PRO TOOL TOP ORGANIZER

Handig opbergen en uitrapen van kleine onderdelen en accessoires.

Omvat

- 6 verwijderbare bakjes
- 2 tussenschotten, geschikt voor elke job



PRO MEDIUM TOOL BOX

Ruime opbergmogelijkheden voor elektrisch gereedschap, handgereedschap en accessoires.

Omvat

- 2 handgrepen aan de zijkant
- 1 centrale handgreep
- Klein gereedschap altijd bij de hand in de uitneembare opbergbak



PRO MOBILE TOOL TROLLEY

Brede opbergruimte. Vergrendelingssysteem met staaf. Afneembaar deksel.

Omvat

- Robuuste uitschuifbare metalen hendel
- Alle-terrein wielen
- Geïntegreerde gereedschapshouder

Cat.-nr.	Beschrijving	Afmetingen (cm) (L x B x H)	Gewicht		Capaciteit		Std. verpak.
			lb.	kg	l	kg	
54358	Professioneel opbergsysteem voor gereedschap	56,4 x 46,5 x 85,9	35,7	16,2	106,5	180	1

Laserwaterpassen/-uitlijnen



micro CL-100 Zelfnivellerende Kruislijnlaser

- Bediening met één enkele knop, uiterst handig in gebruik.
- Nivellerings- en uitlijnwerkzaamheden in een fractie van een seconde.
- Directe projectie van uiterst heldere verticale en horizontale lijnen.
- Laserklasse 2, 630 - 670 nm.
- Voeding: 3x AAA batterijen (inbegrepen).
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,6$ mm/m.
- Verhoogde reikafstand binnen van 30 meter.
- Automatische nivellering binnen $\pm 6^\circ$.
- Beschermingsklasse: IP54.
- Geïntegreerde 360° draaibare voet.
- Verpakt in een stevige kunststof draagkoffer.
- Inclusief gratis in hoogte verstelbaar statief en bril om het laserlicht beter zichtbaar te maken!

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Projectie	Diode nm	Bereik m	Gewicht		Std. verpak.
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Kruislijnlaser*	Horizontaal en verticaal	630-670	30	5,5	2,50	1

*Deze kit omvat: draagkoffer, in de hoogte verstelbaar statief, bril om laserlicht beter zichtbaar te maken en 3x AAA batterijen.

Accessoires

41383	—	In hoogte verstelbaar statief voor micro CL-100/DL-500	2,2	1	1
41378	—	Bril om het laserlicht beter zichtbaar te maken voor micro CL-100/DL-500	.22	0,1	1
41373	—	Magnetische richtplaat voor micro CL-100/DL-500	.22	0,1	1



Waterpas



Model 395E
magnetische torpedowaterpas

Magnetische torpedowaterpas

- Licht en compact, ideaal voor algemene toepassingen en werkzaamheden in nauwe ruimtes.
- Geëxtrudeerd aluminiumprofiel.
- Inzetstukken voor de libellen die oplichten op donkere plaatsen.
- Buisvormige libellen, 180° - 45° - 90°.
- Drie sterke zeldzame-aardmagneten.
- Zijde met V-groef voor gebruik op buizen.
- Grote libel aan de bovenkant.
- Nauwkeurigheid: 1,0 mm/m.

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Lengte		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	lb.	kg	
22398	395E	Magnetische torpedowaterpas	9	230	0.33	0,15	1

Zaaggereedschap



Model 212
Pro Arc-handzaag

Model 212 Pro Arc-handzaag

Ontworpen voor maximale kracht en maximale controle, gecombineerd in een professionele lichtgewicht handzaag. Het geëxtrudeerde boogvormige frame levert zowel meer sterkte als een verbeterde toegang tot het werkstuk. Vervanging van het zaagblad is eenvoudig dankzij de grote spanknop en met de aan beide zijden met rubber beklede handgrepen kunt u gecontroleerd en snel zagen. Model 212 Pro Arc heeft twee montagestanden voor het blad (voor zaaghoeken van 45° en 90°).

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
20238	212	Pro Arc aluminium handzaag (inclusief 12" zaagblad)	1.3	0,6	1



Bimetaal-handzaagbladen

Bimetaal-handzaagbladen

Bimetaal-zaagbladen beschikken over sneldraaistalen tanden die met een elektronenstraal zijn gelast voor een uiterst sterke maar toch flexibele strip van matrijzenstaal. Het is een eersteklas zaagblad dat de best mogelijke prestaties levert. Leverbaar met 18 en 24 tanden per duim en een lengte van 300 mm.

Cat.-nr.	Modelnr.	Type en toepassing	Lengte zaagblad		Tanden per inch	Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm		lb.	kg	
56847	1218-BM	Zware toepassingen > 3 mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Algemene toepassingen	12	300	24	3.3	1,5	100

Blikscharen



Model 786 Figuurscharen
(rechtsknippend)



Model 788 Figuurscharen
(rechtdoor knippend)



Model 787 Figuurscharen
(linksknippend)



Model 796 Gebogen scharen
(rechtsknippend)



Model 797 Gebogen scharen
(linksknippend)

Alle RIDGID-blikscharen beschikken over gesmede, warmtebehandelde bladen voor een verhoogde kwaliteit en verbeterde prestaties.

Figuurscharen en gebogen scharen

Ideaal voor het knippen van koudgewalst plaatstaal van 1,2 mm of lichter. Samengestelde werking zorgt voor een maximale kracht met een minimale inspanning. Dankzij de bekkenschroef van de figuurscharen kunnen de bladen na langdurig gebruik opnieuw worden uitgelijnd.

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Lengte		Snijlengte		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
54115R	786	Schaar - rechtsknippend	10½	267	1¾	35	1	0,5	6
54120R	787	Schaar - linksknippend	10½	267	1¾	35	1	0,5	6
54125	788	Schaar - rechtdoor knippend	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16202	796	Gebogen schaar - rechtsknippend	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16207	797	Gebogen schaar - linksknippend	10½	267	1½	38	1	0,5	6

Boutenscharen



Boutenscharen

- De bekken van gehard gelegeerd staal zijn ontworpen en geproduceerd voor een maximale levensduur van de messen.
- Het interne eentraps-nokmechanisme biedt de snelste en eenvoudigste manier om de snijbladen nauwkeurig uitgelijnd te houden.
- Hendels en handgrepen, ontworpen voor een grotere hefboomwerking om moeiteloos te knippen.

Bestelgegevens

Cat.-nr.	Modelnr.	Omschrijving boutenschaar	Capaciteit/Metaalsoorten						Totale lengte		Gewicht		Std. verpak.
			Zacht (15RC) ¹		Middelhard (31RC) ²		Hard (42RC) ³						
			duim	mm	duim	mm	duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
14213	S14	Centraal knippend	5/16	7,9	1/4	6,4	3/16	4,8	15	379	1 1/4	1,0	1
14218	S18	Centraal knippend	3/8	9,5	5/16	7,9	1/4	6,4	19	485	3 3/8	1,5	1
14223	S24	Centraal knippend	7/16	11,0	3/8	9,5	5/16	7,9	26	652	5 7/8	2,7	1
14228	S30	Centraal knippend	1/2	12,7	7/16	11,0	3/8	9,5	31	800	8 7/8	4,0	1
14233	S36	Centraal knippend	9/16	14,3	1/2	12,7	7/16	11,0	38	958	13 1/2	6,1	1
14238	S42	Centraal knippend	1 1/16	17,5	9/16	14,3	1/2	12,7	44	1.115	18 1/4	8,3	1

¹Zacht staal en non-ferrometalen, bouten, schroeven, klinknagels, draad.

²Ijzer en staal.

³Roestvast staal, verenstaal, warmtebehandeld rondstaal, versterkt rondstaal.

Vervangende knipkoppen

Cat.-nr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
		lb.	kg	
18363	S14 knipkop	7/8	1,0	1
18368	S18 knipkop	1 1/4	1,5	1
18373	S24 knipkop	2 1/4	2,7	1
18378	S30 knipkop	8 7/8	4,0	1
18383	S36 knipkop	13 1/2	6,1	1
18388	S42 knipkop	18 1/4	8,3	1

Draadstangenknippers



Model 1390M draadstangenknipper

- Voor het knippen van draadstangen die worden gebruikt om leidingen voor airconditioning- en sprinklerinstallaties en andere lichtgewicht frames op te hangen aan het plafond.
- Knipt zonder de draad te beschadigen.

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
20271	—	Draadstangenknipper met 8 mm mesjes	12,1	5,4	1
26891	—	Draadstangenknipper met 10 mm mesjes	12,1	5,4	1


Vervangende knipkoppen

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
58406	—	Set van 6 mm mesjes			1
57116	—	Set van 8 mm mesjes			1
57126	—	Set van 10 mm mesjes			1


Tapeinduithalers




Tapeinduithalers
(met verschuifbare moer)



STAP 1: Boor een klein gat precies door het afgebroken uiteinde. Gebruik hiervoor een goed passende RIDGID-boorgeleider voor nauwkeurige centrering. Dit centergat wordt hierna gebruikt voor de grotere boor.



STAP 2: Verwijder de boorgeleider. Boor het kleine boorgat uit zodat de diameter geschikt is voor de 'longrip'-tapeinduithaler.



STAP 3: Drijf de 'longrip'-tapeinduithaler in de dunne, holle huls en draai het tapeind eruit.

Cat.-nr.	Modelnr.	Boutdiameter		Te gebruiken boor		Groefdiameter		Totale lengte		Maximale uithaaldiepte		Gewicht		Std. verpak.
		duim	mm	duim	mm	duim	mm	duim	mm	duim	mm	oz.	g	
35535	1	1/4	6	1/8	3	0.139	3,5	2 5/16	59	1	25	1/2	14	1
35540	2	5/16	8	3/16	5	0.205	5,2	2 3/4	70	1	25	1	28	1
35545	3	3/8	9,5	1/4	6	0.272	6,9	3 1/16	78	1	25	1 1/4	35	1
35550	4	7/16	11	5/16	8	0.338	8,6	3 5/16	84	1	25	1 3/4	50	1
35555	5	1/2 - 9/16	13 - 14	1 1/32	9	0.374	9,5	3 3/4	95	1	25	2 1/4	64	1
		(Zonder moer)												
35560	6	5/8	16	7/16	11	0.471	12,0	4 1/8	105	2	51	3	85	1
35565	7	3/4	19	1/2	13	0.538	13,7	4 1/2	114	2	51	4	113	1
35570	8	7/8 - 1	22 - 25	5/8	16	0.665	16,9	4 3/4	121	3	76	6 1/2	184	1

Tapeinduithalers
(in sets)



Tapuithalersets. Meer sets op 7.16

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			oz.	g	
35575	—	Omvat nr. 3, 4 en 5	8	227	1
35580	—	Omvat nr. 1, 2, 3, 4 en 5	8	227	1


Spiraalboren



HSS-spiraalboren

Cat.-nr.	Modelnr.	Diameter		Totale lengte		Gewicht		Std. verpak.
		duim	mm	duim	mm	oz.	g	
35720R	1	1/8	3	2 1/2	63	1/4	7	1
35725	2	3/16	5	3	73	1/2	14	1
35730R	3	1/4	6	3 1/2	89	3/4	21	1
35735	4	5/16	8	4	102	1 1/4	35	1
35740	5	1 1/32	9	4 1/2	114	1 1/2	43	1
35745	6	7/16	11	4 3/4	121	2 1/2	71	1
35750R	7	1/2	13	5	127	3 1/2	99	1
35755	8	5/8	16	5 1/2	139	5 1/2	156	1
35760	36	1/4	6	6	152	1 1/2	43	1

Vervangboorgeleiders



Vervangboorgeleiders
(eendelig type)

Cat.-nr.	Modelnr.	Diameter B.D.		Totale lengte		Te gebruiken boor		Gewicht		Std. verpak.
		duim	mm	duim	mm	duim	mm	oz.	g	
35765	921	9/32	7,1	1 3/16	30	1/8	3	1/4	7	1
35770	1021	5/16	7,9	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35775	1121	1 1/32	8,7	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35780	1221	3/8	9,5	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35785	1321	13/32	10,0	1 3/16	30	3/16	5	1/2	14	1
35790	1421	7/16	11,1	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35795	1521	15/32	11,9	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35800	1621	1/2	12,7	1 3/16	30	3/16	5	1	28	1
35805	1721	17/32	13,5	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1
35810	1821	9/16	14,3	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1

Tapeinduithalersets



Model 10 tapeinduithalerset

De set Model 10 bevat 20 precisiewerktuigen, met elk van de tapeinduithalers Model 1 t/m 5 met moer, de boren Model 1 t/m 5 en de boorgeleiders Model 921 t/m 1821. Voorgevormde kunststof doos om de werktuigen handig in op te bergen.

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	lb.	kg	
35585	10	Tapeinduithalerset	1/4 - 1/2	6 - 13	1 1/4	0,6	1
35695	10	Losse doos	—	—	3/10	0,16	1



Model 25 tap- en pijspeinduithalerset

De set Model 25 bevat elk van de tapeinduithalers Model 1 t/m 8 (Model 1 t/m 5 tapeinduithalers met moer), de boren Model 1 t/m 8, één Model 36 en een complete set boorgeleiders en opvulstukken. Maximale uithaaldiepte van 1" tot 3". Pijspeinduithalers model 80 tot 85 maken ook deel uit van deze set. Deze precisiewerktuigen worden verpakt in een doos met compartimenten.

Cat.-nr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit			Gewicht		Std. verpak.
			Type	duim	mm	lb.	kg	
35590	25	Tap- en pijspeinduithalerset	Tapeind Pijspeind	1/4 - 1 1/8 - 1	6 - 25 3 - 25	9 1/4	4,2	1
35700	25	Losse doos	—	—	—	1	0,5	1

Buigen en vormen

- Uitgebreide keuze aan speciale buig- en vormapparaten.
- Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.



Type	Aantal modellen	Capaciteit duim	mm	Pagina
Buigapparaten met hefboom				
Loodgieterswerk	7	5⁄8 - 3⁄4	10 - 18	8.2
Instrumentmakersmodel	8	3⁄16 - 1⁄2	6 - 12	8.2
Buigapparaat voor 3 maten	1	1⁄4 - 3⁄8	—	8.3
Heavy-Duty instrumentmakersmodel	8	3⁄16 - 1⁄2	6 - 12	8.3
Ratelbuigtangen	3	3⁄8 - 7⁄8	10 - 32	8.4
Uitzettangen	6	3⁄8 - 1 3⁄4	8 - 54	8.5
Felsapparaten				
Rateltype	6	1⁄8 - 1	4 - 16	8.6
Standaard	2	3⁄16 - 1⁄2	—	8.6
Hydraulische buigmachines				
Open vleugel	6	3⁄8 - 2	—	8.7
Opklapbare vleugel	13	3⁄8 - 4	—	8.8
Verschuifbare vleugel	2	3⁄8 - 2	—	8.8
Mallen	64	3⁄8 - 4	13,5 - 130	8.9
Accessoires	34	—	—	8.11

Buigapparaten met hefboom



Serie 300 buigapparaten met hefboom

- Ontworpen voor het buigen van zacht koperen buis tot 180°.
- De ver uit elkaar staande ergonomische handgrepen en een starthoek van 90°, gecombineerd met een speciaal ontworpen kunststofslede verlichten de buiginspanning.

Catalo- gusnr.	Model- nr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht	
			Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius	lb.	kg
36962*	310	Buigapparaat met hefboom	5/8"	2 1/4"	6.5	2,86
36972	312	Buigapparaat met hefboom	3/4"	2 7/8"	7	3,13
36942	310M	Buigapparaat met hefboom	10 mm	42 mm	4	1,81
36947	312M	Buigapparaat met hefboom	12 mm	42 mm	4	1,81
36952	314M	Buigapparaat met hefboom	14 mm	56 mm	6.5	2,86
36957	315M	Buigapparaat met hefboom	15 mm	56 mm	6.5	2,86
36962*	316M	Buigapparaat met hefboom	16 mm	56 mm	6.5	2,86
36967	318M	Buigapparaat met hefboom	18 mm	72 mm	7	3,13

*Dit product heeft een dubbele schaalverdeling: Duims en metrisch.

Serie 400 buigapparaten met hefboom

- Combineert nauwkeurigheid met gebruiksgemak.
- Ontworpen voor het buigen van koper, staal en roestvast staal ($\leq 1,5$ mm) tot 180°.
- Ver uit elkaar staande ergonomische handgrepen voor een beter comfort tijdens het maken van 180° bochten. Een starthoek van 90°, gecombineerd met een unieke olieabsorberende slede, vergemakkelijkt de buigwerkzaamheden tijdens het vormen van nauwkeurige bochten in koperen en stalen buizen.



Catalo- gusnr.	Model- nr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht	
			Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius	lb.	kg
36117	403	Buigapparaat met hefboom	3/16"	5/8"	1.5	0,86
36122	404	Buigapparaat met hefboom	1/4"	5/8"	1.5	0,86
36092*	405	Buigapparaat met hefboom	5/16"	5/8"	2.75	1,18
36097	406	Buigapparaat met hefboom	3/8"	5/8"	2.75	1,18
36132	408	Buigapparaat met hefboom	1/2"	1 1/2"	5.5	2,45
36112	406M	Buigapparaat met hefboom	6 mm	16 mm	1.5	0,68
36092*	408M	Buigapparaat met hefboom	8 mm	24 mm	2.75	1,18
36102	410M	Buigapparaat met hefboom	10 mm	24 mm	2.75	1,18
36127	412M	Buigapparaat met hefboom	12 mm	38 mm	5.5	2,45

*Dit product heeft een dubbele schaalverdeling: Duims en metrisch.



Buigapparaat 456 voor 3 maten

- Ontworpen voor het buigen van drie verschillende maten zacht koperen buizen met één gereedschap: 1/4", 5/16" en 3/8". Ideaal voor loodgieterswerk en toepassingen voor verwarmings-, ventilatie- en aircosystemen.
- Door een starthoek van 90° is minder kracht nodig om bochten te vormen. Handige referentiemarkeringen geven de hoek aan om snel bochten tot 90° te maken.

Catalo- gusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit	Gewicht	
				lb.	kg
44852	456	Buigapparaat voor 3 maten	1/4", 5/16", 3/8"	14	0,4

Serie 600 Heavy-Duty buigapparaten met hefboom

- De specialist voor roestvast staal!
- Kwalitatief hoogwaardige bochten in roestvaststalen buizen en ander hard leidingmateriaal, zoals staal en titanium.
- Tweetrapsstelsel om op locatie bochten van 90° tot 180° te maken zonder dat de hendels elkaar kruisen. Vergrendelen/ontgrendelen door de buighendel een halve slag te draaien.
- Minder kracht nodig vanwege extra lange hendels van 40 cm (16") voor de hefboomwerking en een buigmal met ronde mallen.
- Ingebouwde bankschroefklem in de buigmal voor extra stabiliteit.



Catalo- gusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht	
			Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius	lb.	kg
38028	603	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	3/16"	5/8"	1,68	0,76
38033	604	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	1/4"	5/8"	1,68	0,76
38038*	605	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	5/16"	1 5/16"	4	1,84
38043	606	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	3/8"	1 5/16"	4	1,84
38048	608	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	1/2"	1 1/2"	6	2,76
38053	606M	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	6 mm	16 mm	1,68	0,76
38038*	608M	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	8 mm	24 mm	4	1,84
38058	610M	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	10 mm	24 mm	4	1,84
38063	612M	Heavy-Duty buigapparaat met hefboom	12 mm	38 mm	6	2,76

*Dit product heeft een dubbele schaalverdeling: duims en metrisch.

Ratelbuigtangen



Model 326 ratelbuigtang

- Ontworpen voor het buigen van bochten in zacht koperen en beklede zacht koperen buis van 10 mm tot 22 mm en meerlagenbuis tot 32 mm.
- Uniek bewegingsmechanisme brengt mallen snel in de juiste stand voor de buisdiameter.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
18741	326	Buigtang met mallen voor koperen buizen van 10, 12, 14, 15, 16, 18 en 22 mm	3.49	3,85
35861	326-P	Buigtang met mallen voor meerlagenbuizen van 16, 20, 25, 26 en 32 mm	7.10	3,22
19061	326	Buigtang met mallen voor koperen buizen van 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	1.43	3,22
42096	—	Glijframe voor koper metrisch	1.43	0,65
43736	—	Glijframe voor koper Brits		
42826	—	Glijframe voor meerlagen materiaal		
18751	—	Buigframe 16, 20, 26 mm mallen voor meerlagenbuizen		
89106	—	Glijframe voor 32 mm mallen voor meerlagenbuizen		

Accessoires

Catalogusnr.	Capaciteit in mm	Beschrijving	Buigradius	Gewicht	
				lb.	kg
Mallen voor zacht koperen en beklede zacht koperen buis					
41976	10	10 mm mal	35 mm	.11	0,05
41986	12	12 mm mal	40 mm	.13	0,06
41996	14	14 mm mal	48 mm	.15	0,07
42006	15	15 mm mal	50 mm	.17	0,08
42016	16	16 mm mal	58 mm	.17	0,08
42026	17	17 mm mal	60 mm	.17	0,08
42036	18	18 mm mal	69 mm	.20	0,09
42046	20	20 mm mal	76 mm	.20	0,09
42056	22	22 mm mal	76 mm	.22	0,10
43686	3⁄8"	3⁄8" buigmal	1 3⁄8" mm	.11	0,05
43696	1⁄2"	1⁄2" buigmal	1 7⁄8" mm	.13	0,06
43706	5⁄8"	5⁄8" buigmal	2 3⁄32" mm	.17	0,08
43716	3⁄4"	3⁄4" buigmal	2 3⁄4" mm	.20	0,09
43726	7⁄8"	7⁄8" buigmal	3 11⁄32" mm	.22	0,10
Mallen voor meerlagenbuizen					
42016	16	16 mm mal	58 mm	.17	0,08
42046	20	20 mm mal	76 mm	.20	0,09
89086	25	25 mm mal	89 mm	.22	0,10
42086	26	26 mm mal	91 mm	.44	0,20
89096	32	32 mm mal	132 mm	.44	0,20

Uitzettangen

- Handbediende eentraps uitzettang voor het snel uitzetten van buismateriaal, voor snelle, accurate verbindingen in zachtkoperen, aluminium en zachtstalen buizen zonder het gebruik van fittingen.
- Vrijzwevend en zelfcentrerend uitzetmechanisme. Uitzetsegmenten zijn van hoogwaardig gehard staal.

Losse uitzettang



Uitzettangsets



Metrische uitzetkoppen



Britse uitzetkoppen




Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
15071	S	Buisuitzettang	1.54	0,70	1

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
10411	A	Uitzettangset 12, 15, 18, 22 mm	7	3,2	1
15181	T	Uitzettangset 12, 14, 16, 18, 22 mm	5.5	2,5	1
16051	U	Uitzettangset 12, 15, 22, 28 mm	5.5	2,5	1
16971	W	Uitzettangset 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 40 mm	9.5	4,3	1
17411	X	Uitzettangset 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"	7	3,2	1
58747	—	Koffer	—	—	—

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
10371	—	Uitzetkop 8 mm	.44	0,20	1
10051	—	Uitzetkop 10 mm	.44	0,20	1
10061	—	Uitzetkop 12 mm	.44	0,20	1
10071	—	Uitzetkop 14 mm	.44	0,20	1
10081	—	Uitzetkop 15 mm	.53	0,24	1
10091	—	Uitzetkop 16 mm	.53	0,24	1
10101	—	Uitzetkop 17 mm	.53	0,24	1
10111	—	Uitzetkop 18 mm	.53	0,24	1
10121	—	Uitzetkop 20 mm	.53	0,24	1
10131	—	Uitzetkop 22 mm	.57	0,26	1
10191	—	Uitzetkop 25 mm	.57	0,26	1
10141	—	Uitzetkop 28 mm	.57	0,26	1
10231	—	Uitzetkop 32 mm	.66	0,30	1
10241	—	Uitzetkop 34 mm	.66	0,30	1
10151	—	Uitzetkop 35 mm	.57	0,26	1
10221	—	Uitzetkop 36 mm	.57	0,26	1
10201	—	Uitzetkop 40 mm	.57	0,26	1
10161	—	Uitzetkop 42 mm	.66	0,30	1
10171	—	Uitzetkop 45 mm	.66	0,30	1
10211	—	Uitzetkop 54 mm	.57	0,26	1

10251	—	Uitzetkop 3/8"	.57	0,26	1
10261	—	Uitzetkop 1/2"	.57	0,26	1
10271	—	Uitzetkop 5/8"	.57	0,26	1
10281	—	Uitzetkop 3/4"	.57	0,26	1
10291	—	Uitzetkop 7/8"	.57	0,26	1
10301	—	Uitzetkop 1"	.57	0,26	1
10311	—	Uitzetkop 1 1/8"	.57	0,26	1
10321	—	Uitzetkop 1 1/4"	.57	0,26	1
51206	—	Uitzetkop 1 3/8"	.57	0,26	1
10341	—	Uitzetkop 1 1/2"	.57	0,26	1
10351	—	Uitzetkop 1 5/8"	.57	0,26	1
10361	—	Uitzetkop 1 3/4"	.57	0,26	1

Felsapparaten

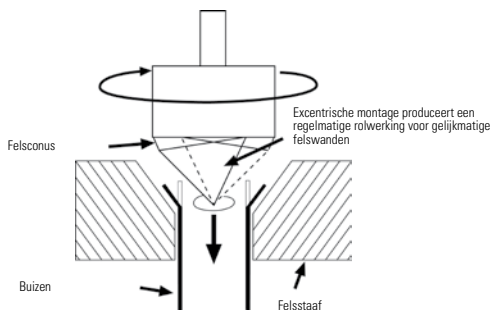

Model 458R felsapparaat met ratel

- Dit precisieapparaat vormt gladde uniforme felsen met een minimale inspanning.
- De nieuwe toevoerhendel met ratelbeweging is gemakkelijk te verdraaien en vereist minder kracht en beweging dan een gewone hendel.
- Gehard stalen felsconus, excentrisch gemonteerd in naaldlagers, produceert een rolwerking voor een gelijkmatige vervorming waardoor gelijkmatige felswanden ontstaan die niet knellen.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Maat (inch)	Gewicht		Std. verpak.
				lb.	kg	
83037	458 R	45° SAE Felsen	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	3 1/2	1,6	1
41295	454-W	45° SAE-felsen voor nominale waterbuis	3/8, 1/2, 3/4, 1	6 1/4	2,8	1
41300	455	45° SAE Felsen	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	6 3/4	3,1	1
41162	377	37° SAE Felsen	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	3 1/2	1,6	1
41285	375	37° SAE Felsen	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	6 3/4	3,1	1
Metrisch model			Maten (mm)			
50257	458MM*	45° SAE Felsen	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16	3 1/2	1,6	1

* Model 458MM beschikt niet over een ratel.

Alle genoemde felsapparaten worden aanbevolen voor zachte materialen, zoals aluminium en zacht koper. Model 454W, Model 455 en Model 375 zijn ook geschikt voor het felsen van staal, roestvast staal, hard koper en messing. Model 458R, Model 458MM en Model 377 zijn geschikt voor het felsen van staal, roestvast staal, hard koper en messing tot een wanddikte van 0,035" (0,9 mm).



Model 345 standaard felsapparaat

- Model 345 is een precisieapparaat voor het vormen van felsen van 45° in zacht koperen, messing, aluminium en zachtstalen buizen.
- Een geharde, gladde conus produceert snel felsen van 45° met een enkelvoudige of dubbele felsrand.
- Een enkelvoudige klem Schroef zorgt voor het gemakkelijk vastklemmen en uitnemen van buizen.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Maat (inch)	Gewicht		Std. verpak.
				lb.	kg	
23332	345	45° SAE Felsen	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8	2 3/4	1,2	1
23337	345-DL	45° SAE-(Dubbele felsen)	Als boven, met adapters voor dubbele felsranden; buizen met buitendiameter van 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	3	1,3	1

RIDGID® hydraulische buigmachines



Model HBO382E

Handbediende en elektrisch-hydraulische buigmachines voor precisiekoudbuigen van standaardgasleidingen tot 4". Veelzijdige, draagbare buigmachines, ideaal voor buigtoepassingen op locatie alsook voor machinebouw- en ketelbouwtoepassingen en algemene industriële toepassingen.

Leverbaar met open, opklapbare of verschuifbare vleugel, met een zuigerkracht van 50 kN tot 200 kN.

- Hydraulisch systeem met één circuit en een contraveer voor een betere controle van de zuiger en een accurate buigwerking.
- Overdrukventiel om het hydraulisch systeem te beschermen tegen overdruk (alleen elektrische modellen).
- Geleverd in een houten kist met een set buigmallen voor standaard gasbuistoepassingen en hoekmallen.
- Voor speciale buigtoepassingen is een uitgebreide reeks accessoires verkrijgbaar.

Open-vleugelbuigmachines

Voor meer overzicht op het buigproces en een betere bereikbaarheid.



Model HBO382

Catalogusnr.	Modelnr.	Capaciteit duim	Perskracht pomp kN	Volt	Motor	Kw	Mallen										Gewicht	
							3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4	lb.	kg
Handbediend																		
13701	3801	¾ - 1¼	50	—		—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	123.5	56
42468	HBO382	¾ - 2	90	—		—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	194	88
Elektrohydraulisch																		
13721	3801E	¾ - 1¼	50	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	167.5	76
13731	3801E	¾ - 1¼	50	400 V	3 PH	1,4	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	167.5	76
42473	HBO382E	¾ - 2	90	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	244.7	111
13751	3802E	¾ - 2	80	400 V	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	253.5	115

Buigmachines met opklapbare vleugel

- Bieden extra stijfheid tijdens het buigproces als bijkomend voordeel.
- Ideaal voor toepassingen op locatie.



Model HB382



Model HB382E

Catalogo- gnr.	Modelnr.	Capaciteit duim	Perskracht pomp kN	Volt	Motor	Kw	Mallen										Gewicht	
							¾	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	lb.	kg
Handbediend																		
40383	HB382	¾ - 1¼	90	—		—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	134.5	61
36518	HB382	¾ - 2	90	—		—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	158.7	72
36523	HB383	¾ - 3	146	—		—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	344.0	156
14921	3814	¾ - 4	200	—		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	904.0	410
27911	3814	¾ - 4	200	—		—	•	•	•	•	•	½	•	•	•	•	926.0	420
Elektrohydraulisch																		
14871	3812E	¾ - 2	80	115	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	220.4	100
39243R	HB382E	¾ - 2	90	230	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	211.6	96
13771	3812E	¾ - 2	80	400	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	220.4	100
14881	3813E	¾ - 3	130	115	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	458.5	208
39268	HB383E	¾ - 3	146	230	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	401.2	182
13781	3813E	¾ - 3	130	400	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	458.5	208
14931	3814E	¾ - 4	200	230	1 PH	1,4	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	970.0	440
14941	3814E	¾ - 4	200	400	3 PH	1,5	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	970.0	440

Buigmachines met verschuifbare vleugel

Gebruikt voor het maken van meerdere bochten met verschillende hoeken.



Model 3812S

Catalogusnr.	Modelnr.	Capaciteit duim	Perskracht pomp kN	Mallen										Gewicht	
				3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	lb.	kg
16401	3811S	3/8 - 1 1/4	50	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	101.4	46
16411	3812S	3/8 - 2	80	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	176.3	80

Mallen voor vleugelbuigmachines

Mallen voor standaardbuis volgens EN 10255 (DIN 2440, BS 1387)



Catalo- gusnr.	Beschrijving	Maat		Radius mm	Gewicht	
		duim	metrisch (buitendiam.)		lb.	kg
37223	Mal voor gasbuis	3/8	17,2	45	1.8	0,8
37228	Mal voor gasbuis	1/2	21,3	50	2.4	1,1
37233	Mal voor gasbuis	3/4	26,9	80	4.0	1,8
37238	Mal voor gasbuis	1	33,7	110	4.0	1,8
37243	Mal voor gasbuis	1 1/4	42,4	135	4.6	2,1
37248	Mal voor gasbuis	1 1/2	48,3	155	9.5	4,3
37253	Mal voor gasbuis	2	60,3	220	14.4	6,5
37258	Mal voor gasbuis	2 1/2	76,1	320	38.5	17,5
37263	Mal voor gasbuis	3	88,9	390	59.5	27,2
28756	Mal voor gasbuis	4	114,3	600	220	100

Mallen voor buis met kunststofbekleding volgens EN 10255 (DIN 2440, BS 1387)



Catalo- gusnr.	Beschrijving	Maat		Radius mm	Gewicht	
		duim	metrisch (buitendiam.)		lb.	kg
22276	Mal voor buis met kunststofbekleding	3/8	17,2	110	—	—
22286R	Mal voor buis met kunststofbekleding	1/2	21,3	110	—	—
22296R	Mal voor buis met kunststofbekleding	3/4	26,9	137	—	—
22306	Mal voor buis met kunststofbekleding	1	33,7	140	—	—
22316	Mal voor buis met kunststofbekleding	1 1/4	42,4	170	—	—
22326	Mal voor buis met kunststofbekleding	1 1/2	48,3	220	—	—
22336	Mal voor buis met kunststofbekleding	2	60,3	270	—	—

Opmerking: voor het buigen van 2" buizen met kunststofbekleding dient u hydraulische buigmachines met een capaciteit van 3" te gebruiken.

Metrische mallen voor standaardleidingen en -buizen volgens EN 10255 (DIN 2440, BS 1387)



Catalo- gusnr.	Beschrijving	Maat		Radius mm	Gewicht	
		duim	metrisch (buitendiam.)		lb.	kg
27816	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	18,0	60	—	—
27826	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	20,0	70	—	—
27836	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	22,0	80	—	—
22116	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	25,0	115	—	—
35066	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	28,0	70	—	—
22126	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	30,0	140	—	—
22136	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	32,0	140	—	—
35076	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	35,0	100	—	—
22146	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	38,0	170	—	—
35086	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	40,0	125	—	—
35096	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	42,0	125	—	—
22156	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	44,5	190	—	—
35106	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	50,0	140	—	—
22176	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	51,0	220	—	—
22186	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	57,0	250	—	—
22206	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	63,6	270	—	—
22216	Mal voor standaardleidingen en -buizen	—	70,0	315	—	—

Mallen voor vleugelbuigmachines

Mallen voor buizen met hoge treksterkte

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Maat		Radius mm	Gewicht	
		duim	metrisch (buitendiam.)		lb.	kg
22236	Mal voor buizen met hoge treksterkte	½	21,3	110	6,6	3
22246	Mal voor buizen met hoge treksterkte	¾	26,9	137	8,8	4
22256	Mal voor buizen met hoge treksterkte	1	33,7	190	6,6	3
22266	Mal voor buizen met hoge treksterkte	1¼	42,4	220	20	9
22166	Mal voor buizen met hoge treksterkte	1½	48,3	220	18,7	8,5
22196	Mal voor buizen met hoge treksterkte	2	60,3	270	30	13,5
22226	Mal voor buizen met hoge treksterkte	2½	76,1	420	67,2	30,5

Mallen voor 180°-bochten



Catalo- gusnr.	Beschrijving	Maat		Radius mm	Gewicht	
		duim	metrisch (buitendiam.)		lb.	kg
22376	Mal voor 180°-bochten	¾	17,2	130	–	–
22386	Mal voor 180°-bochten	½	21,3	130	–	–
22396	Mal voor 180°-bochten	¾	26,9	130	–	–
22406	Mal voor 180°-bochten	1	33,7	130	–	–
22416	Mal voor 180°-bochten	1¼	42,4	130	–	–
22426	Mal voor 180°-bochten	1½	48,3	140	–	–
28766	Mal voor 180°-bochten	2	60,3	190	–	–

Opmerking: mallen voor 180°-bochten, te gebruiken met 180°-buighulpstuk.

Accessoires

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
22346	180°-buighulpstuk voor HB382 (1½ max.)	37,4	17,0
22356	180°-buighulpstuk voor HB383 (2 max.)	37,4	17,0
22366	180°-buighulpstuk voor HB3802 (1½ max.)	37,4	17,0

Mal voor 180°-bochten in platijzer (max. 40 mm × 8 mm)



Catalo- gusnr.	Beschrijving	Radius mm	Gewicht	
			lb.	kg
22466	Mal voor 180°-bochten in platijzer	60	4,4	2,0
22476	Mal voor 180°-bochten in platijzer	70	5,5	2,5
22486	Mal voor 180°-bochten in platijzer	80	6,6	3,0
22496	Mal voor 180°-bochten in platijzer	90	8,8	4,0
22506	Mal voor 180°-bochten in platijzer	100	8,8	4,0
22516	Mal voor 180°-bochten in platijzer	110	12,1	5,5
22526	Mal voor 180°-bochten in platijzer	120	13,2	6,0
22536	Mal voor 180°-bochten in platijzer	130	15,4	7,0

Opmerking: mallen voor 180°-bochten in platijzer, te gebruiken met 180°-buighulpstuk voor platijzer.

Accessoires

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
22436	180°-buighulpstuk voor HB382	–	–
22446	180°-buighulpstuk voor 3802	–	–
22456	180°-buighulpstuk voor HB383	–	–

Accessoires voor vleugelbuigmachines

Accessoires voor hydraulische buigmachines van 1 1/4"

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
26896	Afstelgereedschap voor slag 3801E 230 V	9.9	4,5
26906	Afstelgereedschap voor slag 3801E 400 V	3.3	1,5
21976	Hoekmallen 3801	3.3	1,5
22026	Hoekmalpen 3801	2.2	1,0
28796	Buigframe 3801	32.1	14,6
28846	Houten kist 3801	23.3	10,6
28876	Houten kist 3801E	39.6	18,0

Accessoires voor hydraulische buigmachines van 2"



Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
26916	Afstelgereedschap voor slag 3802E 230 V	9.9	4,5
26926	Afstelgereedschap voor slag 3802E/3812E 400 V	7.7	3,5
37273	Hoekmallen HB382/HB382E	6.8	3,1
42533	Hoekmallen HBO382/HBO382E	12.1	5,5
37293	Hoekmalpen HB382/HB382E	0.8	0,4
42543	Hoekmalpen HBO382/HBO382E	4.4	2,0
38083	Buigframe HB382/HB382E	28.6	13,0
42523	Buigframe HBO382/HBO382E	65.0	29,5
28856	Houten kist 3802/HB382	29.9	13,6
28876	Houten kist 3802E/HB382E	39.6	18,0

Accessoires voor hydraulische buigmachines van 3"

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
26916	Afstelgereedschap voor slag 3813E 230 V	9.9	4,5
26926	Afstelgereedschap voor slag 3813E 400 V	7.7	3,5
37278	Hoekmallen HB383/HB383E	22.0	10,0
38078	Buigframe HB383/ HB383E	80.4	36,5
28866	Houten kist HB383	46.2	21,0
28886	Houten kist HB383E	63.9	29,0
38568R	Verlenging voor 3"	—	—

Accessoires voor vleugelbuigmachines

Accessoires voor hydraulische buigmachines van 4"

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
28776	Hoekmallen 3814E / 2"	12.1	5,5
28786	Hoekmallen 3814E / 4"	41.8	19,0
28836	Buigframe 3814	273.3	124,0
28896	Houten kist 3814	143.3	65,0

Accessoires voor alle RIDGID® hydraulische buigmachines

Catalo- gusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37813	Draaibare driepoot (voor alle modellen tot 3")	16.5	7,5
14061	2,5 l hydraulische olie	5.5	2,5
37618	Richtmal	2.2	1,0
37828	Set transportwielen (voor modellen HB382, HB383, HB382E en HB383E)	4.8	2,2



Leidingreparatie en -onderhoud

- Uitgebreide keuze bij één leverancier.
- Uniek duurzaam ontwerp.
- Betrouwbare prestaties en snel.



Type	Aantal modellen	Pagina
Druktestpompen	2	9.2
Pijpbeveizers	2	9.3
Ontkalkingspompen	2	9.5

Druktestpompen

Voor het testen van alle installatietypes zoals verwarmingen, koelsystemen, olie-installaties, brandleidingen en pijpleidingen met een geringe doorlaat. Dankzij de automatische drukhandhavingskleppen kan de gebruiker het systeem gemakkelijk onder druk zetten. Compatibele vloeistoffen zijn onder meer water, olie, ethyleenglycol. Kan op de watertoevoer worden aangesloten om snel te vullen.

Model 1450 handbediende testpompen



Kenmerken

- Vereist zeer weinig kracht om te bedienen.
- Druk wordt automatisch gehandhaafd, dus er hoeft geen klep handbediend te worden gesloten.
- Filter op inlaat en uitlaat voor meer betrouwbaarheid.
- Tweekranks hefboomwerking om het systeem snel te vullen en op druk te brengen.
- Kunststof reservoir met een inhoud van 13,5 l (water, olie, ethyleenglycol).
- Waterverplaatsing/slag: 38 cm³.
- Vervaardigd van een aluminium en koolstofversterkte PTFE-zuigerpomp voor een langere levensduur.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
50072	1450	Druktestpomp, 50 bar	14.1	6,4	1
18811	1450C*	Druktestpomp, 50 bar	14.1	6,4	1

*1450C is een model zonder manometer (1/4" NPT-aansluiting).

Model 1460-E elektrische testpomp



Kenmerken

- Zuigerpomp met 3 keramische zuigers voor een langzame drukopbouw en een langere levensduur.
- Snelkoppeling waarmee het bedieningsblok en de meter snel zijn los te koppelen. Het bedieningsblok kan op de geteste kring worden gelaten. De pomp kan worden gebruikt voor het onder druk zetten van een andere kring met een tweede bedieningsblok.
- Roestvaststalen reservoir (niet-zuurhoudende vloeistoffen).
- Waterdebiet: 9 l/min.
- Olie (SAE 30).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
19021	1460-E	Elektrische testpomp 230 V, 40 bar, 1.580 W	44	20,0	1
19031	1460-E	Elektrische testpomp 115 V, 40 bar	44	20,0	1
19041	1460-E	Elektrische testpomp 230 V (Zwits.), 40 bar	44	20,0	1
33591	1460-E	Elektrische testpomp 230 V, 60 bar	44	20,0	1

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
43666	—	Bedieningsblok 40 bar	4.4	2,0	1
43676	—	Bedieningsblok 60 bar	4.4	2,0	1
50236	—	Manometer 40 bar	0.2	0,4	1
50246	—	Manometer 60 bar	0.2	0,4	1


Elektrische pijpbevroezers

Snel elektrisch bevrozen van leidingen voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Zo hoeft het buizensysteem niet eerst te worden afgetapt. De RIDGID® SF-2300 en SF-2500 zijn autonome minikoeleenheden.

Model SF-2300

Pijpbevroezer

Voor het bevrozen van stalen leidingen van 12 tot 35 mm en koperen leidingen van 12 tot 42 mm.

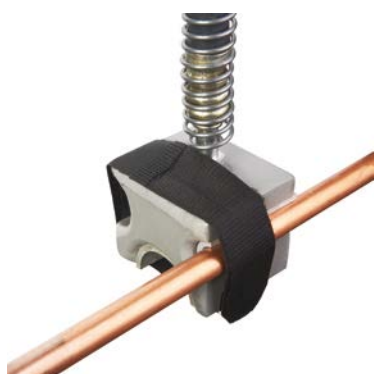

Snel. De krachtige compressor zorgt er samen met de direct werkende vrieskop met 3 uitsparingen voor dat binnen enkele minuten ijsproppen in de leidingen ontstaan.

Draagbaar en stevig. Geen omvangrijke gascilinders. De zelfstandig werkende eenheid in een sterke metalen koffer met transportbestendige compressor, is gemakkelijk verplaatsbaar.

Veilig. Geen gevaarlijk droogijs of giftige dampen. Bevat CFK-vrije koelvloeistof.

Handig. Reparaties kunnen op enkele centimeters van de bevroren plek worden uitgevoerd zonder dat u het hele circuit hoeft af te tappen.

Ontworpen voor frequent gebruik. Geen gevaar dat u tijdens reparaties zonder droogijs komt te zitten.

Kenmerken

- Krachtige compressor van 296 W.
- Direct werkende vrieskop met 3 uitsparingen om leidingen snel en doeltreffend te bevrozen.
- Meer flexibiliteit dankzij het gebruik van adapters op de kop met 3 uitsparingen, voor stalen en koperen leidingen van 12, 15, 22 en 35 mm.
- Slang loodrecht aangesloten op de vrieskop. Dit maakt het mogelijk gemakkelijker te werken in beperkte ruimtes en op buizen die zich dicht bij een muur of een vloer bevinden.
- Rubberslang, 2,5 mm dik en 2 m lang, met beschermingsveren tegen slijtage, voor een langere levensduur van de slang.
- Unieke samenstelling van de Freeze Gel die aan de vrieskop kleefst zonder na te druppelen, waardoor de vriestijden worden verkort.

Standaarduitrusting

- SF-2300 SuperFreeze-eenheid.
- Vrieskop met uitsparingen van 18-28-42 mm.
- Set van 2 x 12/15/22/35 mm adapters voor koperen/stalen leidingen.
- Set van 2 Velcro®-sluitingen.
- 1 klemstang.
- 1 spuitfles.
- 1 fles Freeze Gel (237 ml).

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
41078	SF-2300	Pijpbevroezer, 230 V	58	26,3	1
42838	—	Set 12 mm adapters (2)	—	—	1
42853	—	Set 15 mm adapters (2)	—	—	1
42843	—	Set 22 mm adapters (2)	—	—	1
42833	—	Set 35 mm adapters (2)	—	—	1
69707	—	Velcro-sluitingen (2)	—	—	1
65942	—	Klemstang	—	—	1
74946	—	Freeze Gel (fles, 237 ml)	—	—	1
60776	—	Spuutfles	—	—	1

Opmerking: zorg er altijd voor dat de SuperFreeze-koppen en -slangen volledig ontdooid zijn voordat ze van de leiding worden verwijderd.

Verwijder ze NIET geforceerd van de leiding met behulp van een gereedschap, aangezien de kop en slangen dan onherstelbaar kunnen beschadigen.

(TOOLTIP) De SF-2300 is ontworpen voor frequent gebruik in commerciële toepassingen bij leidingen met een geringe diameter: stalen pijpen tot 1 1/4" (32 mm en koperen pijpen tot 42 mm). Om buizen met een grote diameter sneller te bevrozen, bevelen we model SF-2500 aan (zie volgende pagina).

Model SF-2500 SuperFreeze

Voor het snel bevriezen van buizen tot 2½" (65 mm).



Model SF-2500

Dit hulpmiddel voor het bevriezen van leidingen voorkomt kosten en ongemak, veroorzaakt door de uitschakeling en het aftappen van het systeem.

De SuperFreeze-pijpbevroezer is een eenvoudig te gebruiken systeem voor het bevriezen van leidingen waarmee watercircuits in bedrijf kunnen blijven tijdens reparaties door aannemers. Het RIDGID Model SF-2500 is een minikoeleenheid met een autonome koelmiddelcirculatie naar de aluminium vrieskop. Hierdoor wordt in slechts 6 minuten een ijsprop gevormd in een koperen buis van ½" (12 mm). Het systeem kan eveneens worden gebruikt bij koperen buizen van 2½" (65 mm) of stalen pijpen van 2" (50 mm). Zodra het leidingdeel bevroren is, kunnen reparaties worden uitgevoerd terwijl het systeem voorkomt dat de ijsprop smelt. Het systeem wordt geleverd met een fles vriesgel met een speciale samenstelling om de leiding snel in te vriezen. Breng de gel aan op de vrieskoppen, voordat deze op de leiding worden geplaatst.

Model SF-2500

Capaciteit: koperen buis: ½ - 2½" (12 - 65 mm). Stalen pijp: ½ - 2" (12 - 50 mm).

Compressor: roterend, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 505 W.

Koelmiddel: R-507.

Gewicht: 25 kg (55 lbs).

Slanglengte: 2,6 m (spanwijdte van 5,2 m).

Afmetingen: 58 cm (22½") × 28 cm (11") × 37 cm (14½") (L × B × H).

Standaarduitrusting

- SuperFreeze-systeem.
- 2 Velcro®-sluitingen.
- 1 spuitfles.
- 1 klemstang.
- 1 fles Freeze Gel (237 ml).
- Set met 2 adapters voor leiding van ½" en ¾" (12 en 20 mm).
- Standaardmaten op vrieskop: 1" (25 mm), 1¼" (32 mm), 1½" (40 mm) en 2" (50 mm).



Bestelgegevens

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
68832	SF-2500	Pijpbevroezer, 230 V	55	25

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving
68862	Set van 2 eindadapters ½" Fe (22 mm)
72422	Set van 2 eindadapters ¾" Fe (28 mm)
65942	Klemstang
69707	Velcro-sluitingen (set van 2)
74946	Freeze Gel (1 fles, 237 ml)
60776	Spuutfles

Opmerking: zorg er altijd voor dat de SuperFreeze-koppen en -slangen volledig ontdooid zijn voordat ze van de leiding worden verwijderd. Verwijder ze NIET geforceerd van de leiding met behulp van een gereedschap, aangezien de kop en slangen dan onherstelbaar kunnen beschadigen.

(TOOL TIP) Wikkel in situaties met een hoge omgevingstemperatuur isolatiemateriaal om het te bevriezen leidingdeel om de vrieswerking van de koppen te concentreren.

Ontkalkingspompen

Voor het ontkalken en herstellen van installaties.



Kenmerken

- Reinigt doeltreffend elk systeem met een gesloten circuit.
- Met krachtige omkeerlep, zodat kalk langs twee kanten kan worden verwijderd.
- Ideaal voor het ontkalken van warmwaterketels, warmtewisselaars en gesloten verwarmingscircuits.
- Kalkaanslag in een gesloten circuit belemmert de doorstroming in hoge mate. Voor uw onderhoudsbehoeften zijn twee pompen beschikbaar.
- Beide pompen beschikken over een verticale as voor een krachtigere doorstroming met een groter debiet.

Catalogusnr.	Modelnr.	Motor	Toepassingen		Gewicht		Std. verpak.
			Ontkalken	Herstellen	lb.	kg	
57276	DP-13	0,15 HP, 110 W, 230 V	•	—	13¼	6,0	1
34051	DP-24	0,45 HP, 330 W, 230 V	•	•	19¾	9,0	1

Catalogusnr.	Modelnr.	Debiet l / min	Druk-hoogte m	Reservoir l	Slang-lengte m	Aansluiting inch	Adapters incl. Duims	Maximum temp. °C
57276	DP-13	40	10	13	2 × 2	½"	¾", ¾"	50
34051	DP-24	90	20	35	2 × 2	½"	¾", ¾"	50

(TOOLTIP) Het is belangrijk dat u de juiste ontkalkingsvloeistoffen gebruikt voor een verticale aspomp. Vraag uw leverancier naar een lijst van de correcte vloeistoffen. Controleer altijd of ze antischuimmiddelen bevatten. Volg de instructies van de fabrikant voor een veilige omgang en een veilig gebruik van chemische producten.

Persgereedschappen

- Vergrendelt bij cycluseinde, zodat u steeds verzekerd bent van een betrouwbare, waterdichte verbinding.
- Ontwikkeld voor superieure kwaliteit en duurzaamheid, ondersteund door de levenslange garantie van RIDGID.



Type	Aantal modellen	Capaciteit mm	Pagina
Compact 24 kN snoerloos	14	12 - 35	10.4
Compact persbekken	24	12 - 35	10.6
Standaard 32 kN snoerloos	8	10 - 108	10.7
Standaard 32 kN met snoer	8	10 - 108	10.8
Standaard persbekken	27	12 - 54	10.9



Keuzetabel

Persgereedschappen

RP 240 pagina 10.4	Bekken	Perskracht	Vermogen	Koper/staal/ rvs mm	PEX/meerlaags capaciteit mm	Gewicht met batterij kg	Kenmerken
	Compact serie bekken: • Voor V / TH / U / RF Pressfit-systemen.	24 kN	12V Li-Ion batterij	12 - 35	14 - 32	2,4	Dit lichte, compacte ontwerp dat 15% kleiner en 10% lichter is dan zijn voorganger (RP 210-B), is ergonomisch ontworpen zodat u gemakkelijk kunt werken onder de lastigste omstandigheden op de werklocatie. De RP 240 biedt daarnaast veel unieke kenmerken, zoals Bluetooth®-verbinding, waarmee gebruikers het aantal cycli, batterij-informatie en nog veel meer kunnen controleren.
RP 241 pagina 10.5	Bekken	Perskracht	Vermogen	Koper/staal/ rvs mm	PEX/meerlaags capaciteit mm	Gewicht met batterij kg	Kenmerken
	Compact serie bekken: • Voor V / TH / U / RF Pressfit-systemen.	24 kN	12V Li-Ion batterij	12 - 35	14 - 32	2,4	De RP 241 is de nieuwste inline tool in de RIDGID-familie van compacte persgereedschappen. Dit lichte inline-ontwerp is 25% kleiner en 10% lichter dan zijn voorganger en is ergonomisch ontworpen, zodat u gemakkelijk aan bovenleidingen en in krappe ruimtes kunt werken. Is tevens voorzien van Bluetooth-technologie, zodat gebruikers via hun mobiele apparatuur toegang hebben tot kritische gereedschapsgegevens.
RP 340-B pagina 10.6							Kenmerken
	Standaard serie bekken: • Voor V / TH / U Pressfit-systemen.	32 kN	18V Li-Ion batterij. Optioneel: voeding met snoer, met voedingsadapter	12 - 108	10 - 75	3,2	Met een gewicht dat 30% minder is en een omvang die 15% kleiner is dan het vorige apparaat, biedt de RP 340-B dezelfde functionaliteit en duurzaamheid als de voorgaande modellen, maar dan in een veel lichter en compacter ontwerp. De RP 340-B is tevens voorzien van een ledlamp en een sterk verbeterd service-interval van 42.000 cycli.
RP 340-C pagina 10.7							Kenmerken
	Standaard serie bekken: • Voor V / TH / U Pressfit-systemen.	32 kN	Voeding met snoer, met voedingsadapter. Optioneel: 18V Li-Ion batterij	12 - 108	10 - 75	3,53	Kies het RP 340-C persgereedschap met voedingsadapter voor de zekerheid van een gereedschap met snoer. Het RP 340-C persgereedschap is het werkpaard op de bouwplaats, met dezelfde functies, functionaliteit en duurzaamheid als de uitvoering met batterijvoeding. De RP-340-C, die 23% minder weegt dan ons vorige model met snoer, is het lichtste persgereedschap met snoer dat we ooit hebben ontwikkeld. De voedingsadapter met snoer van de RP 340-C kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen door een (optionele) afneembare 18 V Li-Ion batterij, waardoor de gebruiker van het persgereedschap van zowel de voordelen van de voeding met snoer als die van de batterijvoeding kan profiteren.

Persbekken

Compact serie persbekken voor gebruik met RP 100-B, RP 210-B, RP 240 en RP 241													
Compact serie bekken	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm
V-profiel	22588	22593	22598	22603	22608	—	22613	—	—	22618R	—	—	33158
TH-profiel	—	24708	—	24713	24718	24723	—	—	24728	—	24733	24738*	—
U-profiel	—	22908	—	22913	22918	22923	—	22928	—	—	22933	—	—
RF-profiel	—	—	—	45688	45693	45698	—	45703	—	—	45708	—	—

*Voor Henco-systemen.

Standaard serie persbekken voor gebruik met RIDGID RP 330-B, RP 330-C, RP 300, RP 300-B, RP 10-S, RP 340-B, RP 340-C															
Standaard serie bekken	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm	42 mm	54 mm
V-profiel	83096	86256	83106	86266	83116	—	83126	—	—	83136	—	—	83146	83156	83166
TH-profiel	—	86536	—	86546	86556	86566	—	—	86576	—	86586	86596*	—	—	—
U-profiel	—	86616	—	86626	86636	86646R	—	86656	—	—	86666	—	—	—	—

*Voor Henco-systemen.

(TOOLTIP) De RIDGID nr. 227S in-/uitwendige ruimer is vervaardigd van gehard staal, ideaal om koperen, stalen of roestvaststalen buizen van 12 - 54 mm snel inwendig te ruimen en uitwendig te ontbramen (zie p. 3.17).

De snelste en betrouwbaarste persgereedschappen

		Compact 24 kN		Standaard 32 kN	
					
Kenmerken	Voordelen	RIDGID RP 240	RIDGID RP 241	RIDGID RP 340-B	RIDGID RP 340-C
Gewicht (gereedschap en batterij)	Lichtgewicht voor maximaal comfort.	2,4 kg	2,4 kg	3,2 kg	3,53 kg
Voeding	Voor comfort en maximale mobiliteit.	12V Li-Ion batterij	12V Li-Ion batterij	18V Li-Ion batterij (Optioneel: voedingsadapter)	Voeding met snoer, voedingsadapter (Optioneel: 18V Li-Ion batterij)
Geschatte cyclustijd	Snelste cyclustijden, voor maximale snelheid bij elke verbinding die wordt gemaakt.	4 seconden	4 seconden	4 seconden	4 seconden
Service-interval	Het onderhoudsinterval is verstreken en een onderhoudsbeurt is vereist.	32.000 perscycli	32.000 perscycli	42.000 perscycli	42.000 perscycli
Vergrendelt bij cycluseinde	De cyclus wordt automatisch voltooid zodra de persactie start, zodat u steeds verzekerd bent van een betrouwbare verbinding.	✓	✓	✓	✓
Plunjer trekt automatisch terug	De plunjer keer automatisch terug naar de startpositie, voor maximale snelheid bij elke verbinding.	✓	✓	✓	✓
Sensor voor sluiten klauwpen	Voorkomt dat de cyclus start als de pen niet volledig gesloten is, om schade aan het gereedschap te voorkomen.	✓	✓	✓	✓
Automatische onderhoudsherinnering	Automatische herinnering voor kalibratie voor optimale prestaties na 30.000 cycli (RP 240 / RP 241) en 40.000 cycli (RP 340-B / RP 340-C).	✓	✓	✓	✓
Extremetempatuursensor	Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C	✓	✓	✓	✓
Sensor "batterij bijna leeg"	Waarschuwt de gebruiker voor onvoldoende batterijspanning, voor maximale betrouwbaarheid bij elke verbinding.	✓	✓	✓	✓
Type met pistoolgreep	Zeer goed uitgebalanceerd, minder inspanning van de gebruiker.	✓		✓	✓
Inline-ontwerp	Ergonomisch design zodat de gebruiker met slechts één hand gemakkelijk aan bovenleidingen en in zeer krappe ruimtes kan werken.		✓		
Bluetooth®-verbinding & RIDGID Link-app	Hiermee kunnen gebruikers het aantal perscycli, batterij/gereedschapsinformatie en nog veel meer bekijken op hun mobiele apparatuur met de gratis RIDGID Link-app.	✓	✓		

Ridge Tool is wereldwijd marktleider van Pressing Technology™ en de hoogwaardige RIDGID-gereedschappen bieden de snelheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt bij het maken van persverbindingen met koperen, roestvrijstalen, PEX- en meerlaagse buizen.

Compact 24 kN-persgereedschap - met pistoolgreep

Capaciteit van 12 tot 35 mm voor koper, staal en roestvast staal

Capaciteit van 14 tot 32 mm voor PEX- en meerlaagse buizen



Compact serie bekken voor koperen, stalen, roestvaststaal, PEX- en meerlaagse buizen. Zie pagina 10.6

Voor een uitstekende balans & ergonomisch gebruik!

Model RP 240 Compact Persgereedschap met Pistoolgreep

De RP 240 is de nieuwste tool met pistoolgreep in de RIDGID-familie van compacte persgereedschappen. Dit lichte, compacte ontwerp dat 15% kleiner en 10% lichter is dan zijn voorganger (RP 210-B), is ergonomisch ontworpen zodat u op de werklocatie gemakkelijk kunt werken onder de lastigste omstandigheden. De RP 240 biedt daarnaast veel unieke kenmerken, zoals Bluetooth®-verbinding (verbinding van het gereedschap met de RIDGID Link-app), waarmee gebruikers het aantal cycli, batterij-informatie en nog veel meer kunnen controleren.

Technische beschrijving

- Modeltype: pistoolgreep; handgreep ontworpen voor extra balans en de beste controle over het gereedschap.
- Capaciteit: 12 tot 35 mm voor koper, staal en roestvast staal; 14 - 32 mm voor PEX/ meerlaags.
- Te gebruiken met alle persbekken uit de RIDGID® Compact-serie.
- Batterij: 12 V Advanced Lithium-batterij, 2,5 Ah.
- 230V-batterijlader.
- 150+ persingen per batterijlading (RP 240 wordt geleverd met 2 batterijen).
- Hydraulische plunjer: 24 kN.
- Gewicht: 2,4 kg met batterij.
- Bluetooth®-verbinding en gratis app (RIDGID Link voor Android en iOS) voor directe diagnose en beheer van de tool.
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C - 50°C.
- Geschatte cyclustijd: 4 seconden.
- Groot ledlicht voor omgevingen zonder of met slecht licht.
- Extra lang service-interval. Herinnering bij 30.000 / uitschakeling bij 32.000 perscycli.
- Standaardkit bevat: RP 240 persgereedschap, 2x Li-Ion batterij, batterijlader en draagkoffer.

RP 240 bestelinformatie

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
59228	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader	10,8	1
59198	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + V 15 - 22 - 28 mm bekken	13,9	1
59203	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + V 16 - 22 - 28 mm bekken	13,9	1
59208	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + V 14 - 16 - 22 mm bekken	13,9	1
59213	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + TH 16 - 20 - 26 mm bekken	14,0	1
59218	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + U 16 - 20 - 25 mm bekken	14,1	1
59223	RP 240 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + RF-s 16 - 20 - 25 mm bekken	14,0	1

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
55198	230 V-snellader.	1,1	1
55183	12 V Advanced Lithium-batterij, 2,5 Ah	0,2	1

Compact 24 kN-persgereedschap - inline-ontwerp

Capaciteit van 12 tot 35 mm voor koper, staal en roestvast staal

Capaciteit van 14 tot 32 mm voor PEX- en meerlaagse buizen

NIEUW



Open de persbek en haal de trekker over met dezelfde hand, bespaar tijd en inspanning!



Compact serie bekken voor koperen, stalen, roestvaststaal, PEX- en meerlaagse buizen. Zie pagina 10.6

Model RP 241 Compact Persgereedschap - Inline

Het model RP 241 is het nieuwe inline-persgereedschap in de RIDGID-familie van compacte persgereedschappen. De RP 241 is een van de kleinste en lichtste compacte inline-persgereedschappen op de markt en ontworpen voor de hoogste ergonomische normen zodat u moeiteloos aan bovenleidingen en in de krapste ruimtes kunt werken. De RP 241 biedt tevens een aantal unieke kenmerken, zoals Bluetooth®-verbinding, waarmee gebruikers via de gratis app RIDGID Link (beschikbaar voor Android en iOS) toegang hebben tot kritische gegevens van het persgereedschap, zoals het aantal perscycli en statusinformatie over gereedschap en batterij.

Technische beschrijving

- Modeltype: inline; ontworpen voor gemakkelijke bediening met één hand in krappe ruimtes en boven het hoofd.
- Capaciteit: 12 tot 35 mm voor koper, staal en roestvast staal; 14 - 32 mm voor PEX/ meerlaags.
- Te gebruiken met alle persbekken uit de RIDGID® Compact-serie.
- Batterij: 12 V Advanced Lithium-batterij, 2,5 Ah.
- 230 V-batterijlader.
- 150+ persingen per batterijlading (RP 241 wordt geleverd met 2 batterijen).
- Hydraulische plunjers: 24 kN.
- Gewicht: 2,4 kg met batterij.
- Bluetooth®-verbinding en gratis app (RIDGID Link voor Android en iOS) voor directe diagnose en beheer van de tool.
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C - 50°C.
- Geschatte cyclustijd: 4 seconden.
- Groot ledlicht voor omgevingen zonder of met slecht licht.
- Extra lang service-interval. Herinnering bij 30.000 / uitschakeling bij 32.000 perscycli.
- Standaardkit bevat: RP 241 persgereedschap, 2x Li-Ion batterij, snellader en draagkoffer.

RP 241 bestelinformatie

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
59188	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader	10,7	1
59158	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + V 15 - 22 - 28 mm bekken	13,9	1
59163	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + V 16 - 22 - 28 mm bekken	13,9	1
59168	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + V 14 - 16 - 22 mm bekken	13,9	1
59173	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + TH 16 - 20 - 26 mm bekken	14,0	1
59178	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + U 16 - 20 - 25 mm bekken	14,2	1
59183	RP 241 + koffer + 2 x 12 V-batterij + snellader + RF-s 16 - 20 - 25 mm bekken	14,0	1

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
55198	230V-snellader.	1,1	1
55183	12 V Advanced Lithium-batterij, 2,5 Ah	0,2	1

Compact serie persbekken

Persbekken uit de RIDGID Compact-serie zijn 40% lichter en 33% kleiner dan de bekken uit de Standaard-serie, waardoor ze in krappe ruimtes passen. Persbekken uit de RIDGID Compact-serie zijn alleen te gebruiken voor persgereedschappen uit de RIDGID Compact-serie (RP 100-B, RP 210-B, RP 240 en RP 241).

Koper, staal en roestvast staal

Compact V

Compact bekken voor V-systemen



Compact serie V-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
22588	V 12 mm Compact	0,94	1
22593	V 14 mm Compact	0,98	1
22598	V 15 mm Compact	0,98	1
22603	V 16 mm Compact	0,98	1
22608	V 18 mm Compact	1,00	1
22613	V 22 mm Compact	1,00	1
22618R	V 28 mm Compact	1,00	1
33158	V 35 mm Compact	1,10	1

PEX/meerlaags

Compact TH

Compact bekken voor TH-systemen



Compact serie TH-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
24708	TH 14 mm Compact	1,16	1
24713	TH 16 mm Compact	1,16	1
24718	TH 18 mm Compact	1,16	1
24723	TH 20 mm Compact	1,16	1
24728	TH 26 mm Compact	1,36	1
24733	TH 32 mm Compact	1,36	1
24738*	TH 32HE mm Compact*	1,36	1

* Voor Henco-systemen

PEX/meerlaags

Compact U

Compact bekken voor U-systemen



Compact serie U-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
22908	U 14 mm Compact	1,04	1
22913	U 16 mm Compact	1,04	1
22918	U 18 mm Compact	1,04	1
22923	U 20 mm Compact	1,04	1
22928	U 25 mm Compact	1,26	1
22933	U 32 mm Compact	1,26	1

PEX/meerlaags

Compact RF

Compact bekken voor RF-systemen



Compact serie RF-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
45688	RF 16 mm Compact	1,10	1
45693	RF 18 mm Compact	1,10	1
45698	RF 20 mm Compact	1,10	1
45703	RF 25 mm Compact	1,32	1
45708	RF 32 mm Compact	1,32	1

Standaard 32 kN persgereedschap met batterijvoeding

Capaciteit van 12 tot 108 mm voor koper, staal, roestvast staal

Capaciteit van 10 tot 75 mm voor PEX- en meerlaagse buizen



RP 340-B kit

Standaard bekken voor V-, U- of TH-systemen. Zie pagina 10.8.



RP 340-B



Standaard bekken voor V-, U- of TH-systemen

Model RP 340-B persgereedschap met batterijvoeding

Nieuwe generatie ultracompact 32 kN-persgereedschap, bijna het formaat en het gewicht van een compact gereedschap. Service-interval pas na 42.000 perscycli!

Met een gewicht dat 30% minder is en een omvang die 15% kleiner is dan het vorige apparaat, biedt de RP 340-B dezelfde functionaliteit en duurzaamheid als de voorgaande modellen, maar dan in een veel lichter en compacter ontwerp. De RP 340-B is tevens voorzien van een ledlamp en een sterk verbeterd service-interval van 42.000 cycli.

Technische beschrijving

- Capaciteit: 10 - 108 mm.
- Hydraulische plunjer: 32 kN.
- Gewicht: 3,2 kg (incl. 18 V Lithium-Ion batterij).
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 50°C (15 tot 122°F).
- Geschatte cyclustijd: 4 seconden.
- Ledlamp om zonder onderbreking te kunnen werken in slecht- of niet-verlichte ruimtes.
- Extreem lang service-interval. Herinnering bij 40.000 / uitschakeling bij 42.000 perscycli.
- Standaardkit bevat: RP 340 persgereedschap, 230 V-lader, 1x 18 V 2.5 A Lithium-Ion batterij en draagkoffer.
- Compatibel met alle Standaard serie persbekken van RIDGID en van andere fabrikanten.
- Te gebruiken met koperen, stalen, roestvaststalen, PEX- en meerlaagse buizen.

Model RP 340-B persgereedschap met batterijvoeding en bekkensets

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
43238	RP 340-B + koffer + batterij + lader	8,6	1
43243	RP 340-B + koffer + batterij + lader + V 15 - 18 - 22 mm bekken	14,1	1
43248	RP 340-B + koffer + batterij + lader + V 15 - 22 - 28 mm bekken	14,1	1
43253	RP 340-B + koffer + batterij + lader + V 18 - 22 - 28 mm bekken	14,1	1
43258	RP 340-B + koffer + batterij + lader + TH 16 - 18 - 20 mm bekken	14,1	1
43263	RP 340-B + koffer + batterij + lader + TH 16 - 20 - 26 mm bekken	14,1	1
43268	RP 340-B + koffer + batterij + lader + U 16 - 18 - 20 mm bekken	14,1	1
43273	RP 340-B + koffer + batterij + lader + U 16 - 20 - 25 mm bekken	14,1	1

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
56523	230 V-lader	0,70	1
43378	Kunststof draagkoffer	4,68	1
56513	Batterij, 18 V 2.5 Ah Li-Ion	0,49	1
61743	Set van 2 x 18 V 2.5 Ah Advanced Lithium-batterijen en 1 lader (230 V)	2,30	1
56518	Batterij, 18 V 5.0 Ah Li-Ion	0,72	1
43338*	230 V-voedingsadapter (5 m snoer)	0,80	1

* Optioneel

(TOOLTIP) Zorg voor optimale prestaties door de batterijen op te laden bij een temperatuur tussen 10°C (50°F) en 40°C (104°F).

Standaard 32kN-persgereedschap met snoer

Capaciteit van 12 tot 108 mm voor koper, staal, roestvast staal

Capaciteit van 10 tot 75 mm voor PEX- en meerlaagse buizen



RP 340-C kit



Standaard serie bekken voor
(metallic) V-systemen
Zie pagina 10.8



Standaard bekken voor U- of TH-systemen

Model RP 340-C persgereedschap met snoer

Ons nieuwe, ultracompacte 32 kN persgereedschap met snoer is het lichtste persgereedschap met snoer dat we ooit hebben ontwikkeld.

Service-interval pas na 42.000 perscycli!

Kies het RP 340-C persgereedschap met voedingsadapter voor de zekerheid van een gereedschap met snoer (5 meter kabel). Het RP 340-c persgereedschap is het werkpaard op de bouwplaats, met dezelfde functies, functionaliteit en duurzaamheid als de uitvoering met batterijvoeding, de RP 340 B. De RP-340-C, die 23% minder weegt dan ons vorige model met snoer, is het lichtste persgereedschap met snoer dat we ooit hebben ontwikkeld. De voedingsadapter met snoer van de RP 340-C kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen door een (optionele) afneembare 18 V Lithium-Ion batterij, waardoor de gebruiker van het persgereedschap van zowel de voordelen van de voeding met snoer als die van de batterijvoeding kan profiteren.

Technische beschrijving:

- Capaciteit: 10 - 108 mm.
- Hydraulische plunjer: 32 kN.
- Gewicht: 3,53 kg (incl. 230V-voedingsadapter).
- Kabellengte: 5 m.
- Bedrijfstemperatuur: 15°F tot 122°F (-10°C tot 50°C).
- Geschatte cyclustijd: 4 seconden.
- Ledlamp om zonder onderbreking te kunnen werken in slecht- of niet-verlichte ruimtes.
- Extreem lange service-interval. Herinnering bij 40.000 / uitschakeling bij 42.000 perscycli.
- Standaardkit bevat: RP 340 persgereedschap, 230 V-voedingsadapter en draagkoffer.
- Compatibel met Standaard serie persbekken van RIDGID en persbekken van andere fabrikanten.
- Te gebruiken met koperen, stalen, roestvaststalen, PEX- en meerlaagse buizen.

Model RP 340-C persgereedschap met snoer en bekkensets

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
43283	RP 340-C + voedingsadapter + koffer	8,20	1
43288	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + V 15 - 18 - 22 mm bekken	13,70	1
43293	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + V 15 - 22 - 28 mm bekken	13,70	1
43298	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + V 18 - 22 - 28 mm bekken	13,70	1
43303	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + TH 16 - 18 - 20 mm bekken	13,70	1
43308	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + TH 16 - 20 - 26 mm bekken	13,70	1
43313	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + U 16 - 18 - 20 mm bekken	13,70	1
43318	RP 340-C + voedingsadapter + koffer + U 16 - 20 - 25 mm bekken	13,70	1

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
43378	Kunststof draagkoffer	4,68	1
43338	230V-voedingsadapter (5 m snoer)	0,80	1
56513	Batterij, 18 V 2.5 Ah Li-Ion	0,49	1
56518	Batterij, 18 V 5.0 Ah Li-Ion	0,72	1
56523	230 V-lader	0,70	1



Controleer en reinig de bekken regelmatig om opgehoopt materiaal bij het uiteinde van de bekken te verwijderen. Dit voorkomt dat bramen op de fittingen ontstaan en de bekken na het persen aan de fitting blijven hangen.

Standaard serie persbekken

De Standaard serie persbekken zijn in samenwerking met de leverancier van de fittings ontwikkeld, waardoor beide op elkaar zijn afgestemd. Alle RIDGID-persbekken uit de Standaard serie kunnen worden gebruikt in combinatie met alle RIDGID-persgereedschappen voor de Standaard serie (RP 300, RP 300-B, RP 330-B, RP 330-C, RP 10-S, RP 340-B en RP 340-C).

Koper, staal en roestvast staal



Standaard bekken voor V-systemen

Standaard serie V-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
83096	V 12 mm Standaard	1,70	1
86256	V 14 mm Standaard	1,72	1
83106	V 15 mm Standaard	1,72	1
86266	V 16 mm Standaard	1,78	1
83116	V 18 mm Standaard	1,78	1
83126	V 22 mm Standaard	1,86	1
83136	V 28 mm Standaard	1,92	1
83146	V 35 mm Standaard	2,02	1
83156	V 42 mm Standaard	2,98	1
83166	V 54 mm Standaard	4,28	1

Standaard serie V-bekken Sets

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
34221	V 15 - 18 - 22 - 28 mm bekken in kunststof koffer	8,40	1
35381	V 12 - 15 - 22 - 28 mm bekken in kunststof koffer	8,40	1
55438	V 42 en 54 mm bek in kunststof koffer	8,43	1

PEX/meerlaags

Standaard TH



Standaard bekken voor TH-systemen

Standaard serie TH-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
86536	TH 14 mm Standaard	1,70	1
86546	TH 16 mm Standaard	1,72	1
86556	TH 18 mm Standaard	1,78	1
86566	TH 20 mm Standaard	1,86	1
65393	TH 25 mm Standaard	2,30	1
86576	TH 26 mm Standaard	1,92	1
86586	TH 32 mm Standaard	2,02	1
86596	TH 32HE mm Standaard*	2,98	1
65398	TH 40 mm Standaard	2,08	1
65403	TH 50 mm Sta Standaard ndard	3,37	1

* Voor Henco-systemen

Standaard serie TH-bekken Set

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
35331	TH 16 - 18 - 20 - 26 mm bekken in plastic koffer	8,40	1

PEX/meerlaags

Standaard U



Standaard bekken voor U-systemen

Standaard serie U-bekken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
86616	U 14 mm Standaard	1,70	1
86626	U 16 mm Standaard	1,72	1
86636	U 18 mm Standaard	1,78	1
86646R	U 20 mm Standaard	1,86	1
86656	U 25 mm Standaard	1,92	1
86666	U 32 mm Standaard	2,02	1
65408	U 40 mm Standaard	2,13	1
65413	U 50 mm Standaard	3,10	1

Standaard serie U-bekken Set

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
35341R	U 16 - 18 - 20 - 25 mm bekken in koffer	8,40	1

Gereedschap voor de elektro-installateur

RIDGID® gereedschap voor de elektro-installateur combineert innovatie met efficiency, zodat het knippen van draden, het krimpen van kabelschoenen en het ponsen van doorvoergaten in een handomdraai is gedaan.




Type	Aantal modellen	Pagina
RE 60 gereedschap voor de elektro-installateur	1	11.2
Verwisselbare koppen	4	11.4
RE 600 tools voor de elektro-installateur		11.7
Manuele hydraulische krimptangen		
RE 130-M	1	11.8
RE 60-MLR	1	11.9
Manuele Kabelscharen	8	11.10


Het RIDGID® Quickchange System™




Zo werkt het RIDGID Quickchange System™




1. Kies de juiste uitwisselbare kop voor het uit te voeren werk.



2. Trek de koker terug. Bevestig de kop tot u een klik hoort die de verbinding bevestigt.



3. Voer het werk uit - snijden, krimpen of ponsen.



4. Verwijder de kop door de koker naar achteren te trekken.

RE 60 3-in-1-gereedschap voor de elektro-installateur

De RE 60 is wereldwijd het meest veelzijdige gereedschap voor elektro-installateurs, dat voorzien is van het innovatieve 3-in-1 QuickChange System™.

Met ons unieke QuickChange System™ kunt u snel en gemakkelijk wisselen tussen de verwisselbare koppen voor snijden, krimpen en ponsen. Nu kunt u uw meest kritische taken uitvoeren met slechts één innovatief gereedschap. Het heen en weer naar de bestelwagen lopen om verschillende gereedschappen uit te zoeken, is vanaf nu verleden tijd. Of u nu draad knipt, kabelschoenen krimpt of gaten pons, de RE 60 helpt u uw productiviteit en efficiency op de werklocatie te maximaliseren.

Technische beschrijving

- Beschikbare hydraulische krachtuitvoer van 60 kN voor het doorknippen van kabels met een diameter tot 50 mm, het krimpen van Cu/Al-kabelschoenen tot 400 mm² en het ponsen van ronde gaten tot 100,5 mm.
- Automatische zuigerintrekking tijdens het knippen en krimpen.
- Rubberbekte handgrepen voor superieur comfort en superieure controle.
- 360-rotatie van de kop.
- Helderwitte led verlicht de werkplek.
- Aan/uit-knop om het gereedschap uit te schakelen voor het verwisselen van koppen of voor transport.
- Nylon banden voor een groter gebruiksgemak.
- Geschatte cyclustijd: 5 seconden.
- Langste service-interval in de branche: 32.000 cycli.
- Geïntegreerde diagnose met ingebouwde sensoren en ledindicatoren om de werking van het gereedschap te garanderen.
- Gewicht: 3,2 kg met batterij.
- Kit bevat: RE 60 Tool, 2x 18 V Advanced Lithium-batterijen 2.5 Ah, 230 V-snellader en voorg gevormde koffer; meerdere kopconfiguraties beschikbaar.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
43633	RE 60	RE 60 tool kit met SC-60C snijkop, LR-60B vergrendelbare ronde krimpkop en PH-60C Swiv-L-ponskop	29.8	13,5
43628	RE 60	RE 60 tool kit met SC-60C snijkop en LR-60B vergrendelbare ronde krimpkop	25.8	11,7
43623	RE 60	RE 60 tool kit met PH-60C ponskop	21.4	9,5
43618	RE 60	RE 60 tool kit met SC-60C snijkop	22.0	10
43613	RE 60	RE 60 tool kit met LR-60B vergrendelbare ronde krimpkop	22.0	10
55328	RE 60	RE 60 tool kit met 4P-6 krimpkop zonder messen	25.8	11,7
55333	RE 60	RE 60 tool kit met 4P-6 krimpkop zonder messen en SC-60C snijkop	29.5	13,4
55338	RE 60	RE 60 tool kit met 4P-6 krimpkop zonder messen, SC-60C snijkop en PH-60C Swiv-L-ponskop	32.8	14,9
52138	RE 60	Alleen koffer voor RE 60	11.2	5,1
47753	LR-60B	Alleen vergrendelbare ronde krimpkop	3.3	1,5
52078	PH-60C	Alleen Swiv-L-Punch™-ponskop	4.6	2,1
47918	SC-60C Al/Cu	Alleen SC-60C snijkop met snijbladen voor koper/aluminium draad	4.6	2,1
47923	—	Verwisselbare snijbladen voor koper/aluminium kabel	0.2	0,1
49408	SC-60C ACSR	Alleen SC-60C snijkop met ACSR-bladen	4.6	2,1
47928	—	Verwisselbare snijbladen voor ACSR-kabel	0.2	0,1
56513	—	18 V Advanced Lithium-batterij, 2,5 Ah	1.1	0,5
56518	—	18 V Advanced Lithium-batterij, 5,0 Ah	1.5	0,7
61743	—	Set van 2 x 18 V 2,5 Ah Advanced Lithium-batterijen en 1 lader (230 V)	5.1	2,3
56523	—	230V-batterijlader voor Advanced Lithium	1.5	0,7

Verwisselbare koppen voor RE 60



LR-60B VERGRENDELBARE RONDE KRIMPKOP

Krimpkop voor de opname van ronde krimpmessen binnen het capaciteitsbereik. Voorzien van een dun en ergonomisch vergrendelsysteem, voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Voordelen

- Krimp kabelschoenen tot 300 mm² met de LR-60B
- Dun, ergonomisch vergrendelsysteem waarmee het gereedschap in krapere ruimtes kan worden gebruikt.
- 360°-rotatie van de kop vergroot de wendbaarheid
- Combineer met andere koppen dankzij het RIDGID® QuickChange System™ om het rendement en de productiviteit op de werklocatie te maximaliseren
- LR-60B is geschikt voor ronde ponsmessen binnen het capaciteitsbereik

Technische beschrijving

- Krimp tot 300 mm² koperen en aluminium kabelschoenen
- Verwisselbare krimpkoppen zijn compatibel met de RE 60 tool voorzien van het QuickChange System™
- Geschatte krimp tijd: 5 seconden.
- Gewicht krimpkoppen: 1,5 kg
- Beschikbaarheid: LR-60B Vergrendelbare Ronde Krimpkop is leverbaar in een RE 60 gereedschapskit en kan tevens apart worden aangeschaft.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
47753	LR-60B	Alleen vergrendelbare ronde krimpkop	3.3	1.5

Krimpmessen voor LR-60B krimpkop

Ronde krimpmessen voor het krimpen van koperen kabelschoenen en connectors van het type DIN

Ronde krimpmessen voor het krimpen van koperen buisvormige kabelschoenen en connectors van het type Standaard/Klauke

Ronde krimpmessen voor het krimpen van aluminium kabelschoenen en connectors van het type DIN

Catalogusnr.	Doorsnede mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

54723 - Set messen Cu DIN: 6-300 mm²
(13 bekken)

Catalogusnr.	Doorsnede mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

54303R - Set messen Cu STD
(13 messen)

Catalogusnr.	Doorsnede mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Verwisselbare koppen voor RE 60



4P-6 4PIN™ KRIMPKOP ZONDER MESSEN

4P-6 4PIN™ krimpkop zonder messen voor het krimpen van kabelschoenen zonder krimplessen.

Voordelen

- Krimpt standaard koperen kabelschoenen tot 400 mm² zonder krimplessen
- Een krimpkop zonder messen voor alle gebruikelijke, standaard Cu-kabelschoenmaten; geen gedoe met het verwisselen van krimplessen, sneller werken.
- Smal, ergonomisch vergrendelsysteem waarmee het gereedschap in krapere ruimtes kan worden gebruikt.
- 360°-rotatie van de kop vergroot de wendbaarheid.
- Combineer met andere koppen dankzij het RIDGID® QuickChange System™ om de efficiency en de productiviteit op de werklocatie te maximaliseren.

Technische beschrijving

- Krimpt standaard koperen kabelschoenen van 10 mm² tot 400 mm².
- Verwisselbare kop is te gebruiken met de 60 kN RE 60 tool voorzien van het RIDGID QuickChange System.
- Geschatte krimp tijd: 5 seconden.
- Gewicht: 2,6 kg.
- Omvat 4P-6 4PIN krimpkop zonder messen en met instructieblad; leverbaar als losse kop of in een RE 60 tool kit.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
52283	4P-6	4PIN krimpkop zonder messen	5,7	2,6



SC-60C SNIJKOP

De SC-60C van hoogsterk staal is ontworpen voor het gemakkelijk knippen van 50 mm koperen & aluminium kabels voor vaste aanleg en flexibele (fijnradige) koperen kabels. Voor het doorknippen van ACSR-kabel van maximaal 30 mm is een aparte SC-60C snijkop met verwisselbare snijbladen leverbaar.

De SC-60C wordt standaard geleverd met een snijbladenset voor koperen en aluminium kabels voor vaste aanleg.

Voordelen

- Verwisselbare koppen en snijbladen voor het knippen van standaard koperen/aluminium kabels voor vaste aanleg en flexibele (fijnradige) koperen kabels tot een diameter van 50 mm of ACSR-kabel tot een diameter van 30 mm.
- 360°-rotatie van de kop vergemakkelijkt bewegingen in krappe ruimtes.
- Combineer met andere koppen uit het RIDGID® QuickChange System™ om de efficiency en de productiviteit op de werklocatie te maximaliseren.

Technische beschrijving

- Max. snijcapaciteit koperen en aluminium kabels voor vaste aanleg & flexibele (fijnradige) koperen kabels: 50 mm (incl. kabelisolatie) 4 × 120 mm² koperen en aluminium kabels.
- Max. snijcapaciteit ACSR-kabel: 30 mm.
- Verwisselbare kop is te gebruiken voor de 60 kN RIDGID® tool voorzien van het RIDGID QuickChange System.
- Gemaakt van een hoogsterke staallegering voor een verhoogde duurzaamheid en levensduur van de snijkop.
- Geschatte kniptijd: 5 seconden.



Vervangsnijbladen voor SC-60C

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
47918	SC-60C	SC-60C snijkop met snijbladen voor koper/aluminium kabels	4,7	2,1
49408	SC-60C	SC-60C snijkop met ACSR-bladen	4,7	2,1
47923	—	SC-60C vervangsnijbladen voor Cu/Al-kabels	1,1	0,5
47928	—	SC-60C vervangsnijbladen voor ACSR	1,1	0,5

Verwisselbare koppen voor RE 60



PH60-C SWIV-L PONSKOP

De nieuwe 360° draaibare ponskop is ontworpen voor gebruik met RIDGID® en andere in de handel verkrijgbare ponsbekken, en is bij uitstek geschikt voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten in stalen ST37-platen tot 3 mm en in roestvaststalen platen tot 2 mm.

Voordelen

- Moeiteloos gaten ponsen tot 100,5 mm zonder vermoeiend ratelen of pompen.
- Geschikt voor ponsmessen van RIDGID en andere fabrikanten.
- Kop kan in bijna elke stand worden gedraaid voor gebruik in krappe ruimtes.
- Combineer met andere koppen uit het RIDGID® QuickChange System™ om de efficiency en de productiviteit op de werklocatie te maximaliseren.

Technische beschrijving

- Capaciteit: 63,5 mm ronde gaten in max. 3 mm ST37-staal; > 63,5 mm tot 100,5 mm: max. 2,65 mm ST37-staal; tot 63,5 mm ronde gaten in max. 2 mm roestvaststalen platen (met in de handel verkrijgbare ponsmessen voor roestvast staal).
- Verwisselbare kop is te gebruiken met de 60 kN RIDGID tool voorzien van het RIDGID QuickChange System.
- De ponskop draait 360° en roteert 360° in het RIDGID QuickChange System.
- Geschatte ponsstijd: 5 seconden.
- Gewicht: 2,1 kg.
- Leverbaar als aparte kop of in een RE 60 tool kit.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
52078	PH-60C	Alleen Swiv-L-ponskop	4,6	2,1
44098		9,5 mm-trekbout nodig voor ST16/20/PG13/PG16/ST25-ponsen	-	0,10
44103		19 mm-trekbout nodig voor ST32/40/50/63-ponsen	-	0,24
44108		Set vulstukken nodig voor alle gatenponsformaten	-	0,29

Aparte gatenpons & mes

Catalogusnr.	Gatenponsen voor het ponsen van ronde gaten door max 3 mm dikke stalen ST37-platen
44058	Gatenpons ST16 (16,2 mm)
44063	Gatenpons ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Gatenpons ST25 (25,4 mm)
44073	Gatenpons ST32 (32,5 mm)
44078	Gatenpons ST40 (40,5 mm)
44083	Gatenpons ST50 (50,5 mm)
44088	Gatenpons ST63 (63,5 mm)
44093	Gatenpons PG16 (22,5 mm)

- Voor gatenponsen tot 25,4 mm moet de 9,5mm-trekbout (44098) worden gebruikt en 1 x vulstuk nr. 4 die bij de set vulstukken (44108) wordt geleverd
- Voor gatenponsen groter dan 25,4 mm moet de 19mm-trekbout (44103) worden gebruikt en vulstuk nr. 1 en 2 die bij de set vulstukken (44108) wordt geleverd.

Gatenponsset

Catalogusnr.	Gatenponsset voorzien van ST16/20/25/32/40-gatenponsen en -messen
44113	Gatenponsset

RE 600 tools voor de elektro-installateur

Belangrijkste kenmerken

- Vaste kop voor maximale efficiency wanneer slechts één taak wordt uitgevoerd.
- Geoptimaliseerde lengte en gewicht.
- 360°-rotatie van de kop voor meer flexibiliteit in krappe ruimtes.

Technische beschrijving

- 60 kN (6 ton) hydraulische krachttuitvoer.
- Geschatte cyclustijd: 5 seconden.
- Temperatuurbereik: -10 °C tot 50 °C.
- Voeding: RIDGID® 18 V Advanced Lithium-batterijplatform.
- Alle tools worden geleverd met twee batterijen, lader en draagkoffer.

RE 600 SC CU/AL

Ontwikkeld voor het knippen van koperen of aluminium kabels voor vaste aanleg met een diameter van max. 50 mm en flexibele (fijnradige) koperen kabels met een max. diameter van 50 mm.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
57638	RE 600 SC CU/AL snijgereedschap	10.4	4,7

RE 600 SC ACSR

Ontwikkeld voor het knippen van ACSR tot 30 mm.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
57608	RE 600 SC ACSR-snijgereedschap	10.4	4,7

RE 600 RDH

- Ontwikkeld voor het krimpen van kabelschoenen en connectors tot 300 mm².
- Voorzien van een smalle, vergrendelbare ronde krimpkop voor de opname van 60 kN ronde krimpessen.
- Te gebruiken met 60kN-messen van RIDGID en andere fabrikanten.
- Zie pagina 11.4 (krimpessen voor LR-60B krimpkop) voor een volledige lijst met beschikbare RIDGID 60kN-krimpessen.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
57578	RE 600 RDH krimpgereedschap	9.2	4,2

RE 600 4PI

Ontworpen voor 4-punts krimpen van standaard koperen kabelschoenen van 10 tot 400 mm² zonder het gebruik van krimpessen.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
57668	RE 600 4PI krimpgereedschap	10.4	4,7

Manuele hydraulische krimp tangen



RE 130-M handbediende hydraulische krimp tang

's Werelds lichtste en eenvoudigst te gebruiken 130 kN handmatige hydraulische krimp tang met C-frame

Voordelen

- 'S WERELDS LICHTSTE 130KN-GEREEDSCHAP* – zeer gemakkelijk te gebruiken & te vervoeren.
- HENDEL MET GERINGE BEDIENINGSKRACHT – verlaagt de belasting van de handen & vermindert vermoeidheid bij de gebruiker.
- EXCLUSIEVE STEUN VOOR KOP – eenvoudig door een persoon te bedienen.
- RIDGID® RapidAdvance System™ – in slechts 2 pompbewegingen wordt de kabelschoen gepositioneerd!
- STICKERS VOOR KRIMPMESSEN – snel identificeren & vinden van de krimp messen.

* In het segment van handbediende hydraulische krimp tangen met C-frame met een capaciteit van 400 mm² Cu.

Technische beschrijving

- 130 kN hydraulische krachtuitvoer en een slag van 42 mm voor gemakkelijke verwerking van grote kabelschoenen en connectors (tot 400 mm² Cu).
- RIDGID® RapidAdvance System™ positioneert de kabelschoen in slechts 2 pompbewegingen om overbodig pompen te voorkomen.
- Ingebouwd overdrukventiel geeft aan wanneer de maximale kracht bereikt is en het krimpen voltooid is.
- Handmatige zuigerintrekking wanneer de krimp bewerking voltooid is of in geval van nood.
- 330°-rotatie van de kop voor betere bereikbaarheid in krappe ruimten.
- Rubberen handgrepen voor uitstekend comfort en uitstekende controle.
- Lengte: 557 mm; gewicht: 5.3 kg.
- Capaciteit: max. 400 mm² Cu; max. 240 mm² Al.

*Kit 48378 bevat: RE 130-M tool; steun voor kop; stickers voor RIDGID-krimp messen; gevormde koffer; handleiding

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
48378	RE 130-M	RE 130-M + koffer (geen messen)	25.3	11,5	1
48968	–	Koffer	12.7	5,80	1
48988	–	Steun voor kop	0.6	0,30	1
51698	RE 130-M	Kit, RE 130-M + RD CU DIN set messen (tot 300 mm)	32.1	14,6	1
51708	RE 130-M	Kit, RE 130-M + RD CU STD set messen (tot 400 mm)	32.8	14,9	1

Ronde krimp messen 130 kN voor het krimpen van koperen DIN-kabelschoenen

Cat. nr.	Beschrijving
51518	Rond, zeskantig krimp mes DIN 10 mm² - CU
51523	Rond, zeskantig krimp mes DIN 16 mm² - CU
51528R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 25 mm² - CU
51533R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 35 mm² - CU
51538R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 50 mm² - CU
51543R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 70 mm² - CU
51553R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 120 mm² - CU
51558R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 150 mm² - CU
51563R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 185 mm² - CU
51568R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 240 mm² - CU
51573R	Rond, zeskantig krimp mes DIN 300 mm² - CU

Ronde krimp messen 130 kN voor het krimpen van koperen standaard-/Klauke-kabelschoenen

Cat. nr.	Beschrijving
51453R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 10 mm² - CU
51458R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 16 mm² - CU
51463R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 25 mm² - CU
51468R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 35 mm² - CU
51473R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 50 mm² - CU
51478R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 70 mm² - CU
51483R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 95 mm² - CU
51488R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 120 mm² - CU
51493R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 150 mm² - CU
51498R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 185 mm² - CU
51503R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 240 mm² - CU
51508R	Rond, zeskantig krimp mes standaard 300 mm² - CU
51513	Rond, zeskantig krimp mes standaard 400 mm² - CU

Manuele hydraulische krimp tangen



RE 60-MLR handmatige hydraulische krimp tang

Gemakkelijk & moeiteloos krimpen tot 300 mm²

Voordelen

- VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT & BEREIKBAARHEID – kleine krimpkop en 330°-rotatie van de kop.
- MAXIMALE PRODUCTIVITEIT – RIDGID RapidAdvance System™ – één pompbeweging om de kabelschoen te positioneren.
- GEMAKKELIJKE BEDIENING DOOR ÉÉN PERSOON – licht en compact 60 kN-krimpgereedschap, slechts 2,8 kg.
- EXTREEM GERINGE BEDIENINGSKRACHT – moeiteloos krimpen tot 300 mm²

Kenmerken en voordelen

- Hydraulische krachtuitvoer van 60 kN en een slag van 18 mm voor de eenvoudige verwerking van kabelschoenen en connectors tot 300 mm² (Cu) en 240 mm² (Al).
- RIDGID® RapidAdvance System™ positioneert de kabelschoen in slechts één pompbeweging om overbodig pompen te voorkomen.
- Ingebouwd overdrukventiel geeft aan wanneer de maximale kracht bereikt is en het krimpen voltooid is.
- Handmatige zuigerintrekking wanneer de krimp bewerking voltooid is of in geval van nood.
- 330°-rotatie van de kop met een kleine, vergrendelbare krimpkop voor maximale flexibiliteit en gemakkelijke bereikbaarheid in krappe ruimtes.
- Rubberen handgrepen voor uitstekend comfort en uitstekende controle.
- Beste in zijn klasse door zijn afmeting (lengte) van 425 mm en zijn gewicht: 2,8 kg.
- Stickers voor krimp messen in de koffer voor sneller identificeren en vinden van krimp messen.

*Set bevat: RE 60-MLR-tool; stickers voor RIDGID-krimp messen; gevormde koffer.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
53118	RE 60-MLR	RE 60-MLR + koffer (geen messen)		7,40	1
53123	RE 60-MLR	Set, CU STD-messen (incl. 11 x mes, 16-300 mm ²)		8,80	1
53128	RE 60-MLR	Set, CU DIN-messen (incl. 11 x mes, 16-300 mm ²)		8,80	1
53133	RE 60-MLR	Set, Al DIN-messen (incl. 8 x mes, 16-240 mm ²)		7,60	1
53283	—	Koffer		4,40	1

Krimp messen

Ronde krimp messen voor het krimpen van koperen kabelschoenen en connectors van het type DIN

Ronde krimp messen voor het krimpen van standaard/Klauke koperen buisvormige kabelschoenen en connectors

Ronde krimp messen voor het krimpen van aluminium kabelschoenen en connectors van het type DIN

Catalogusnr.	Doorsnede mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Catalogusnr.	Doorsnede mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Catalogusnr.	Doorsnede mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

54723 - Set messen DIN Cu: 6-300 mm² (13 messen)

54303R - Set messen STD Cu (13 messen)

Manuele kabelscharen



Kabelscharen met ratelwerking

Voordelen

- Licht & compact ontwerp voor ergonomisch gebruik.
- Speciaal sikkelvormige en gepolijste snijbladen vervaardigd uit extra gecoat staal voor duurzamer gebruik en langere levensduur.
- Robuust ontwerp met schokbestendige, gecoate handgrepen voor intensief gebruik.

Technische beschrijving

- Gemakkelijk en moeiteloos knippen dankzij het speciale & duurzame ratelmechanisme.
- Lange ergonomische handgrepen (RC-70) maken het knippen van dikkere kabels gemakkelijker.
- Met de RC-40 en RC-55 knipt u moeiteloos kabels met één hand.
- Veilig en gemakkelijk gebruik dankzij de speciale ontgrendelfunctie waardoor de snijbladen op elk gewenst moment tijdens het knippen worden ontgrendeld.
- Veiliger gebruik dankzij het vergrendel/ontgrendelmechanisme.
- Speciale ergonomische, zachte handgrepen voor comfortabel gebruik.
- Speciaal ontworpen snijbladen met de langste levensduur.
- NIEUW: De modellen RC-336 en RC-556 zijn speciaal ontworpen voor het gemakkelijk en snel knippen van ACSR-kabel tot een BD van 18 mm.



Modelnr.	RC-40	RC-55	RC-70	RC-336	RC-556
Cat. Nr.	54288	54293	54298	59273	59278
Materiaal geleider	Koper en aluminium			ACSR	
Max. kabelcapaciteit (met isolatie)	40 mm	55 mm	70 mm	13 mm	18 mm
Gewicht	0,7 kg	1,5 kg	2,9 kg	0,8 kg	1,7 kg
Lengte	240 mm	310 mm	550 mm	240 mm	310 mm
Kabeltype	Klasse 2 meerdradige geleider en klasse 5 flexibele geleider volgens DIN VDE 57295			ACSR	

Manuele kabelscharen



Manuele kabelscharen met hefboomwerking

Voordelen

- Licht & compact ontwerp voor ergonomisch gebruik.
- Speciaal sikkelvormige en gepolijste snijbladen vervaardigd uit extra gecoat staal voor duurzamer gebruik en langere levensduur.
- Robuust ontwerp met schokbestendige, gecoate handgrepen voor intensief gebruik.

Technische beschrijving

- Langere handgrepen voor een grotere hefboomwerking en moeiteloos kabels knippen.
- Speciale ergonomische handgrepen voor comfortabel gebruik.
- Ontworpen voor zwaar gebruik met slagvaste handgrepen
- Duurzame snijbladen met een lange levensduur, ontworpen voor de lastigste knipbewerkingen



Modelnr.	MC-20	MC-30	MC-50
Cat. Nr.	54273	54278	54283
Materiaal geleider	Koper en aluminium		
Max. kabelcapaciteit (met isolatie) in mm ² en dia.	120 mm ² en 20 mm	250 mm ² en 31 mm	500 mm ² en 50 mm
Gewicht	0,7 kg	1,4 kg	3,0 kg
Lengte	360 mm	525 mm	770 mm
Kabeltype	Klasse 2 meerdradige geleider en klasse 5 flexibele geleider volgens DIN VDE 57295		

Diagnose, inspectie en opsporing

Het assortiment RIDGID®-diagnoseapparatuur bestaat uit producten die toonaangevend zijn voor wat betreft robuustheid en stevigheid, uitgerust met de vereiste technologie om een klus te klaren. Deze producten omvatten:

- RIDGID SeeSnake®-inspectiecamerasystemen die de norm zijn ten aanzien van betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid.
- De NaviTrack Scout®-plaatsbepalers zijn het gemakkelijkst te leren en te gebruiken. Ideaal voor de opsporing van sondes.
- Hand-held RIDGID-inspectiecamera's, waarmee u problemen in beperkte ruimten kunt onderzoeken en verhelpen.
- RIDGID hand-held-diagnoseapparatuur waarmee u eenvoudig, snel en nauwkeurig gegevens kunt aflezen.



Inspectiecamera's voor afvoerleidingen en rioleringen	Leidingdiameter inch (mm)	Kabellengte ft. (m)	Paginanr.
Selectie	-	-	12.5-12.6
SeeSnake Standard	2-12 (50-300)	200/325 (61/99)	12.7
SeeSnake Mini	1½-8 (40-200)	200 (61)	12.8
SeeSnake Compact M40	1½-8 (40-200)	125 (40)	12.9
SeeSnake Compact C40	1½-6 (40-150)	125 (40)	12.10
SeeSnake Compact2	1½-6 (40-150)	100 (30)	12.11
SeeSnake Max rM200	1½-8 (40-200)	165/200 (50/61)	12.12
SeeSnake microReel™	1½ tot 4/5 (40-110/125*)	100 (30)	12.13
SeeSnake microDrain™	1¼ tot 3/4 (32-75/110*)	65 (20)	12.14
SeeSnake nanoReel™	1-2 (25-50)	85 (25)	12.15
Monitors en recorders	-	-	12.16-12.18
HQ-softwareplatforms	-	-	12.19

*De kleine diameter is van toepassing bij gebruik van een micro CA-350(x), de grote diameter geldt voor gebruik van een SeeSnake-monitor.

Hand-held inspectiecamera's	Kabellengte m (ft.)	Cameradiameter mm (inch)	Paginanr.
micro CA-25	0,90 (3)	17 (0.7)	12.21
micro CA-150	0,9-9 (3-30)	17 (0.7)	12.22
micro CA-350	0,9-9 (3-30)	17 (0.7)	12.23
micro CA-350x	0,9-9 (3-30)	17 (0.7)	12.24

Hand-held diagnose	Paginanr.
micro IR-200 Contactloze Infraroodthermometer	12.26
micro LM-100 Laserafstandsmeter	12.27
micro LM-400 Geavanceerde Laserafstandsmeter	12.28
micro CD-100 Ontvlambare-Gassendetector	12.29
micro DM-100 Digitale Multimeter	12.30
micro CM-100 Stroomtang	12.31
micro HM-100 Temperatuur- en Vochtigheidsmeter	12.32
micro CL-100 Zelfnivellerende Kruislijnlasers	12.33

Opsporen	Paginanr.
Selectie	12.34-12.35

Opsporen van nutsleidingen	Aantal frequenties			Paginanr.
	Passief	Leidingtracering	Sonde	
SeekTech® SR-20	5	4	7	12.36
SeekTech® SR-24				12.37
SeekTech® SR-60	5	8	7	12.39
A-Frame Kabelfoutlokalisatiesysteem				12.40
MR-10 Magnetische Plaatsbepaler				12.41


Opsporen van sanitairleidingen	Aantal frequenties			Paginanr.
	Passief	Leidingtracering	Sonde	
NaviTrack Scout®	1	3	4	12.42

Zenders	Paginanr.
	12.43-12.45

DIAGNOSE, INSPECTIE EN OPSPORING

RIDGID®-gereedschap levert winst op. Elk apparaat beschikt over eenvoudig te gebruiken functies die vereist zijn om de werkzaamheden snel en op de juiste wijze uit te voeren voor een verhoogde winstgevendheid. U kunt vertrouwen op de hoogwaardige kwaliteit en de lange levensduur, zodat u optimaal profiteert van uw investering. Ook kunt u rekenen op RIDGID. Wij bieden een uitgebreide keuze aan accessoires en opties waarmee uw bedrijf nieuwe klanten kan werven en bestaande klanten kan binden, wat de omzet ten goede komt.

Of het nu gaat om de populaire serie SeeSnake®-inspectiecamerasystemen en digitale visualisatiemiddelen, de SeekTech®- en NaviTrack®-systemen voor nutsleidingen en loodgieterswerk, of de hand-held diagnoseapparatuur: wij leveren de hulpmiddelen waarmee u uw inkomsten kunt vergroten. Bekijk zelf wat er allemaal mogelijk is!



Bekijken

Inspectiecamerasystemen

Er is een RIDGID-inspectiesysteem voor elke situatie, ongeacht waarin, waaromheen of waarachter de inspectie moet plaatsvinden. Dankzij de uitgebreide keuze aan camera's, duwkabels, haspels en monitors is er een systeem beschikbaar dat aan uw wensen beantwoordt. Elk systeem is eenvoudig te gebruiken en duurzaam – eigenschappen die u van RIDGID kunt verwachten.

Meer informatie vanaf pagina 12.7

Registreren en uitwisselen

Digitale registratie, opslag en gegevensuitwisseling

De eenduidige vastlegging van gegevens, de communicatie met klanten en de onderlinge samenwerking waren nog nooit zo eenvoudig dankzij de registratie en uitwisseling van inspectievideo's. Nu kunt u inspectievideo's bekijken, opslaan en delen via USB, op een laptop of rechtstreeks streamen via de HQx Live-app op smartphone of tablet. RIDGID helpt op verschillende manieren om de winstgevendheid, het professionalisme en de efficiency te vergroten.

Meer informatie vanaf pagina 12.16



Beheren

Hardware en software voor digitale hulpmiddelen

Of u nu rechtstreeks de inspectie op uw aangesloten RIDGID SeeSnake-monitor volgt en bewerkt, via een tablet of smartphone via de HQx-app of exporteert via USB om alles later in de krachtige en volwaardige SeeSnake HQ-inspectiesoftware te beheren. Alle opties zijn beschikbaar om uw productiviteit en winstgevendheid te verhogen.

Meer informatie vanaf pagina 12.19

Onderzoeken

Hand-held meetgereedschap

U kunt vertrouwen op de RIDGID®-diagnoseapparaten. Zij leveren de benodigde functies en het gebruiksgemak dat u nodig hebt om de verschillende meetactiviteiten uit te kunnen voeren. Elk apparaat beschikt over een LCD-scherm met achtergrondverlichting dat zowel binnen als buiten gemakkelijk afleesbaar is.

Meer informatie vanaf pagina 12.21

Opsporen

Opsporingsapparatuur

Een volledige serie RIDGID-plaatsbepalers en -zenders, aangepast aan uw eisen voor een snelle en nauwkeurige lokalisering van ondergrondse elektriciteitsleidingen, kabels, water-, gas-, olie-, telecom- en afvoerleidingen en rioleringen. Elk apparaat is eenvoudig te gebruiken, biedt flexibiliteit voor de verschillende toepassingen en vormt een ideale aanvulling op de RIDGID-inspectiecamerasystemen.

Meer informatie vanaf pagina 12.34

SEESNAKE® TRUSENSE™ TECHNOLOGIE

True Data Enabled Inspectiecamera's



HDR




LEVERT SUPERIEURE
HELDERHEID EN DETAILS

SeeSnake TruSense™



CONSTANTE VERNIEUWING
DANKZIJ GRATIS SOFTWARE
UPDATES

TiltSense™



GEEFT HELLINGSHOEK
VAN DE CAMERA WEER

Het verschil zit in de details

SeeSnake® camera's met TruSense™ technologie voegen krachtige data toe aan inspecties van leidingen en buizen.

- Tweewegs-datacommunicatie tussen de camera en SeeSnake CSx monitoren met Wi-Fi.
- High Dynamic Range (HDR) beeldsensor biedt een helder, duidelijk beeld van de binnenkant van de leiding in slecht verlichte omstandigheden.
- TILTSENSE™ geeft de hellingshoek van de camera weer op een geconnecteerde CSx monitor.
- Zelfnivellerende camerakop voor een altijd rechtopstaand beeld.
- Sterke, heldere led's voor een uitzonderlijk beeld en lange levensduur.
- Krachtige FLEXMITTER® sonde heeft een lang bereik en belemmert de camera niet in het nemen van bochten.
- Set inbegrepen centreergeleiders centreren de camera voor een beter beeld in de buis.

- De High Dynamic Range (HDR) beeldsensor kan in- en uitgeschakeld worden op SeeSnake CSx monitoren.
- HDR geeft een betere verhouding op zwart, waardoor meer contrast wordt gecreëerd.
- Het TiltSense icoontje op de CSx monitor verandert van kleur op basis van negatieve hellingshoek (bruin) en positieve hellingshoek (blauw).
- Haal alles uit je TruSense™ haspel en combineer met een SeeSnake CSx monitor.



NON-HDR IMAGE



HDR IMAGE & TiltSense™

Productoverzicht

Keuze uit SeeSnake®-haspels en -camera's

Het SeeSnake-kabelhaspel- en camerasysteem is de beste keuze voor het inspecteren van leidingen met een doorsnede van 1" tot 12" (25 mm tot 300 mm). Al deze producten bieden gebruiksgemak, toepassingsspecifieke functies en een ongeëvenaarde duurzaamheid en levensduur.

	MET TRUSENSE TECHNOLOGIE				SeeSnake Compact2	SeeSnake Max rM200	SeeSnake microReel™ L100/L100C	SeeSnake microDrain™ D65S	SeeSnake nanoReel™ N85S
	SeeSnake Standard	SeeSnake Mini	SeeSnake Compact M40	SeeSnake Compact C40					
									
Toepassingen	63583 of 63603	63628	63673	63668	48098	42353 of 47533	35138, 35148, 35213 of 35218	37513 of 37518	40013 of 40003
PAGINANUMMER	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15
Leidingcapaciteit	2" – 12" 50 – 300 mm	1½" – 8" 40 – 200 mm	1½" – 8" 40 – 200 mm	1½" – 6" 40 – 150 mm	1½" – 6" 40 – 150 mm	1½" – 8" 40 – 200 mm	1½" – 4" / 5"* 40 – 110 / 125 mm*	1½" – 3" / 4"* 32 – 75 / 110 mm*	1" – 2" 25 – 50 mm
Maximumlengte	200' / 61 m of 325' / 99 m	200' / 61 m	131' / 40 m	131' / 40 m	100' / 30 m	165' / 50 m 200' / 61 m	100' / 30 m	65' / 20 m	85' / 25 m
Zender van de sonde	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz
Afstandsmeting	Ingebouwde 2-way data counter	Ingebouwde 2-way data counter	Ingebouwde 2-way data counter	Ingebouwde 2-way data counter	Ingebouwde 2-way data counter	Ingebouwde 2-way data counter	Optioneel	–	–
Inclinometer (TiltSense)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
HDR Beeldkwaliteit	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
MECH. SPECIFICATIES									
Gewicht (excl. monitor)	53 lbs / 19.5 kg	24.5 lbs / 11.1 kg (haspel)	22 lbs / 9.8 kg (haspel)	17.2 lbs / 7.8 kg (haspel)	16.6 lbs / 7.5 kg (haspel)	34 lbs / 15.4 kg (haspel)	10.3 lbs / 4.7 kg	9.8 lbs / 4.4 kg	9.5 lb / 4.1 kg
Diameter haspel/frame	32" / 81 cm	20" / 51 cm	14" / 35.6 cm	14" / 35.6 cm	14" / 35.6 cm	20" / 51 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm
Cameradoorsnede	1.365" / 35 mm zelfnivellerend	1.18" / 30 mm zelfnivellerend	1" / 25 mm zelfnivellerend	1" / 25 mm zelfnivellerend	1" / 25 mm zelfnivellerend	1" / 25 mm zelfnivellerend	.98" / 25 mm vast	.87" / 22 mm vast	.61" / 15.5 mm vast
Cameralengte	1.68" / 42 mm	1.68" / 42 mm	1.25" / 32 mm	1.25" / 32 mm	1.25" / 32 mm	1.25" / 32 mm	1.17" / 37 mm	1" / 26 mm	.88" / 22.5 mm
Doorsnede duwkabel	.44" / 11 mm	.31" / 8 mm	.26" / 6.6 mm	.26" / 6.6 mm	.26" / 6.6 mm	.30" / 7.5 mm	.26" / 6.6 mm	.33" / 8.3 mm	.25" / 6.3 mm
OMGEVING									
Bedrijfstemperatuur	32° tot 104° F (0° tot 40° C)	32° tot 104° F (0° tot 40° C)	14° tot 122°F (-10° tot 50°C)	14° tot 122°F (-10° tot 50°C)	14° tot 122° F (-10° tot 50° C)	-40° tot 130°F (-40° tot 55° C)	32° tot 115° F (0° tot 46° C)	32° tot 115° F (0° tot 46° C)	32° tot 115° F (0° tot 46° C)
Waterdicht tot	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m
Videoresolutie	640(H) x 480(V)	640(H) x 480(V)	640(H) x 480(V)	640(H) x 480(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* De kleine diameter is van toepassing bij gebruik van een micro CA-350(x); de grote diameter geldt voor gebruik van een SeeSnake-monitor.

Keuze uit bewakings- en registratieapparatuur

Het assortiment RIDGID®-monitoren en -recorders staat voor innovatie. De CS65XR digitale opnamemonitor is bijvoorbeeld voorzien van een bij daglicht afleesbaar display en een grote interne vaste schijf in een zeer compacte behuizing. En daarnaast is er de micro CA-350 inspectiecamera. Het is een volwaardig weergave- en registratiehulpmiddel voor SeeSnake microDrain- en microReel-haspels, maar kan ook worden gebruikt met een kabel met camerakop om kleine gebieden te inspecteren vanaf 1" (25 mm).

	CS6x VERSA	CS12x	CS65XR	micro CA-350 inspectiecamera	micro CA-350x inspectiecamera
					
PAGINANUMMER	64943 of 65163	57283 of 57293	68768 of 69958	55903	63888
Registratiefunctie	12.16	12.17	12.18	12.23	12.24
Schermgrootte	Digitale video / afbeeldingen	Digitale video / afbeeldingen	Digitale video / afbeeldingen	Digitale video / afbeeldingen	Digitale video / afbeeldingen
Schermtyp	5.7" kleur	12.1" kleur	6.4" kleur	3.5" kleur	3.5" kleur
Batterijen	LCD-kleurenscherm	LCD-kleurenscherm	LCD-kleurenscherm	Kleuren-TFT	Kleuren-TFT
Gebruiksdur batterij	18 V LI / AC-adapter	18 V LI / AC-adapter	18 V LI / AC-adapter	12 V LI / AC-adapter	12 V LI / AC-adapter
Geïntegreerde leidingtracering	2,5 tot 3 uur	4,5 uur (2 batterijen)	2,5 tot 3 uur	4 uur	4 uur
Bediening sonde 512 Hz	Ja	Ja	Ja	–	–
Regeling verlichting	Druknop	Druknop	Druknop	Ja	Ja
Bedrijfstemperatuur	10 niveaus digitaal	10 niveaus digitaal	10 niveaus digitaal	Digitaal	Digitaal
Opslagtemperatuur	14°F tot 122°F (-10°C tot 50°C)	14°F tot 122°F (-10°C tot 50°C)	14°F tot 122°F (-10°C tot 50°C)	32°F tot 113°F (0°C tot 45°C)	32°F tot 113°F (0°C tot 45°C)
Resolutie	-4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C)	-4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C)	-4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C)	-4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C)	-4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C)
Aansluitmogelijkheden	640 x 480, VGA	1024 x 768, XGA	1024 x 768, XGA	320 x 240	320 x 240
Opslag/gegevensoverdracht	Wifi, Bluetooth	Wifi, Bluetooth, GPS	Wifi, Bluetooth, GPS	–	Wi-Fi, Bluetooth
	1x USB	2x USB	128 GB SSD interne HDD, 2x USB	235 MB, 1x SD	235 MB, 1x SD

* Accessoire voor registratie leverbaar. Zie pagina 12.25.

DIAGNOSE, INSPECTIE EN OPSPORING

STEL UW EIGEN INSPECTIESYSTEEM SAMEN

KIES UW HASPEL

MET TRUSENSE TECHNOLOGIE								
STANDAARD LEIDINGEN 2"-12" (50-300 MM) 200' (61 M) OF 325' (99 M) LENGTE	MINI LEIDINGEN 1½"-8" (40-200 MM) 200' (61 M) LENGTE	COMPACT M40 LEIDINGEN 1½"-8" (40-200 MM) 131' (40 M) LENGTE	COMPACT C40 LEIDINGEN 1½"-6" (40-150 MM) 131' (40 M) LENGTE	COMPACT2 LEIDINGEN 1½"-6" (40-150 MM) 100' (30 M) LENGTE	MAX RM200 LEIDINGEN 1½"-8" (40-200 MM) 165' (50 M) OF 200' (61 M) LENGTE	MICROREEL LEIDINGEN 1½"-4" / 5" (40-110 / 125 MM) 100' (30 M) LENGTE	MICRODRAIN LEIDINGEN 1¼"-3" / 4" (32 - 75 / 110 MM) 65' (20 M) LENGTE	NANOREEL LEIDINGEN 1"-2" (25-50 MM) 85' (25 M) LENGTE
63603, 200' (61 m), zelfnivellerend, kleurenhaspel, met TruSense™ 63583, 325' (99 m), zelfnivellerend, kleurenhaspel, met TruSense™	63628, 200' (61 m), zelfnivellerend, kleurenhaspel, met TruSense™	63673, 131' (40 m), M40 zelfnivellerend, kleurenhaspel, met TruSense™	63668, 131' (40 m), C40 zelfnivellerend, kleurenhaspel, met TruSense™	48098, 100' (30 m), zelfnivellerend, kleurenhaspel	42353, rM200A, 200' (61 m), zelfnivellerend, kleurenhaspel 47533, rM200B, 165' (50 m), zelfnivellerend, kleurenhaspel	L100-haspel met sonde 35138, voor SeeSnake 35148, voor micro CA-350(x) L100C-haspel met sonde & meterteller 35213, voor SeeSnake 35218, voor micro CA-350(x)	D65S (65' / 20 m) haspel met sonde 37513, voor SeeSnake 37518, voor micro CA-350(x)	N85S (85' / 25 m) haspel met sonde 40013, voor SeeSnake 40003, voor micro CA-350(x)
								

* Raadpleeg de desbetreffende productpagina's voor volledige specificaties

KIES UW DIGITALE MONITOR OF OPNAMEAPPARAAT

CS6X VERSA, WIFI, 5.7" LCD, DIGITAAL, OPNAME RECHTSTREEKS OP USB, USB-OVERDRACHT, VIDEOBEELDEN	CS12X, WIFI, 12.1" LCD, DIGITAAL, 2x USB-DRIVES, VIDEOBEELDEN	CS65XR, WIFI, 6.4" LCD, DIGITAAL, 2x USB-DRIVES, 128 GB SSD INTERNE HDD, VIDEOBEELDEN, RAPPORTEN	MICRO CA-350, 3.5" KLEUREN-TFT, 12 V LI-BATTERIJ	MICRO CA-350X, WI-FI, 3.5" KLEUREN-TFT, 12 V LI-BATTERIJ
65163 (230 V) met 1 batterij en 1 lader	57293 (230 V) met 2 batterijen en 1 lader	69958 (230 V) met 2 batterijen en 1 lader	55903 micro CA-350 met 1 batterij en 1 lader	63888 micro CA-350x met 1 batterij en 1 lader
				

KIES UW PLAATSBEPALER

OPSPOREN VAN NUTSLEIDINGEN

SEEKTECH® SR-60	SEEKTECH® SR-24	SEEKTECH® SR-20
30123	46393	21943
		

A-FRAME KABELFOOTLOKALISATIESYSTEEM
56613


LEIDING OPSPORING

NAVITRACK® SCOUT
19243


(TOOL TIP) RIDGID® diagnose- & inspectieapparatuur - Wist u dat u uw inspecties live kunt streamen naar een tablet of smartphone (iOs of Android) dankzij de wifi en Bluetooth functie van onze geconnecteerde monitors? Ideaal om ter plaatse in realtime gegevens te delen met uw klanten.

Ga naar RIDGID.com voor meer informatie.

RIDGID® SeeSnake® Standard met TruSense™

NIEUW



TruSense™



Set van 35 mm centreergeleiders meegeleverd met SeeSnake Standard haspel

Leidingen van 2" tot 12" (50 - 300 mm) met een lengte tot 325' (99 m).

De Standard heeft de stijfste duwkabel en is beschikbaar in lengtes tot 325' (99 m) – wat het uitermate geschikt maakt voor inspecties over lange afstand, vooral in grote leidingen met weinig bochten.

- De SeeSnake Standard-camerahaspel biedt ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestaties in een robuuste verpakking.
- Nu verkrijgbaar met TruSense™-technologie.
- Robuuste heldere leds voor uitzonderlijk goed beeld en een lange levensduur.
- Door de zelfnivellerende camerakop blijft het beeld rechtop.
- De krachtige Flexmitter®-sonde heeft een groot bereik en behoudt de mogelijkheid om de camera te gebruiken in bochten.
- De High Dynamic Range (HDR) beeldsensor geeft helder, duidelijk beeld in de buis bij slechte verlichting.
- TiltSense geeft de helling van de camera in de buis weer op een verbonden SeeSnake-monitor uit de CSx-serie.

Specificaties

- Camerakop: 35 mm TruSense™ Zelfnivellerend.
- Lichtbron: Zeer intense LED.
- Lengte duwkabel: 99 m (325') / 61 m (200').
- Diameter duwkabel: 11.2 mm (0.44").
- Minimale buigradius duwkabel: 114 mm (4.5").
- Leidingcapaciteit: 50 tot 300 mm (2" tot 12").
- 512 Hz Sonde: Krachtige Flexmitter.
- Afmetingen (L x W x H): 635 x 356 x 432 mm (25" x 14" x 17").
- Gewicht (kg / lb): 24 kg (54 lb) / 19 kg (42 lb).
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C.
- Opslagtemperatuur: -10°C tot 70°C.
- Bescherming (zonder monitor): IPx5.

Cat. N°	Beschrijving	Spanning (V)	Gewicht	
			lb.	kg
63583	325' (99 m) Standard 35 mm SL TruSense	230	65	29,5
63603	200' (61 m) Standard 35 mm SL TruSense	230	55	25,0

Cat. N°	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
64497	75 mm Centreerstergelider, voor 35 mm camerakop, Set van 20	0.77	0,35
97852	85 mm Bolvormige mini-centreergeleiding, voor 35 mm camerakop, Set van 10	0.77	0,35
64502	150 mm Bolvormige mini-centreergeleiding, voor 35 mm camerakop, Set van 10	0.66	0,30
97832	75 mm Wagentje, tot 6" buis	0.33	0,15
17563	Camerakopsleutel, 35 mm	0.04	0,02
93387	Mini-geleidingshoepel, 35 mm Camera, Set van 4	0.5	0,23

Reserveonderdelen

Cat. N°	Beschrijving
63833	Camerakop, TruSense 35 mm, Zelfnivellerend
63838	Camerakop, TruSense 35 mm, Vast
64607	200' (61 m) standaard SeeSnake-duwkabel, compleet
64612	99 m (325') standaard SeeSnake-duwkabel, compleet

RIDGID® SeeSnake® Mini met TruSense™

NIEUW



TruSense™



Set van 30 mm centreegeleiders meegeleverd met SeeSnake Mini haspel

Leidingen van 1½" tot 8" (40 - 200 mm) met een lengte tot 200' (61 m).

De Mini heeft een matig stijve duwkabel 200' (61 m) met een goede balans tussen stijfheid en de mogelijkheid om door bochten te gaan.

- De SeeSnake Mini-camerahaspel is de kleinere versie van het SeeSnake Standard-systeem.
- Nu verkrijgbaar met TruSense™-technologie.
- Robuuste heldere leds voor uitzonderlijk goed beeld en een lange levensduur.
- Door de zelfnivellerende camerakop blijft het beeld rechtop.
- De krachtige Flexmitter®-sonde heeft een groot bereik en behoudt de mogelijkheid om de camera te gebruiken in bochten.
- De High Dynamic Range (HDR) beeldsensor geeft helder, duidelijk beeld in de buis bij slechte verlichting.
- TiltSense geeft de helling van de camera in de buis weer op een verbonden SeeSnake-monitor uit de CSx-serie.

Specificaties

- Camerakop: 30 mm TruSense™ Zelfnivellerend.
- Lichtbron: Zeer intense LED.
- Lengte duwkabel: 61 m (200').
- Diameter duwkabel: 9.1 mm (0.36").
- Minimale buigradius duwkabel: 76 mm (3").
- Leidingcapaciteit: 40 tot 200 mm (1½" tot 8").
- 512 Hz Sonde: Krachtige Flexmitter.
- Afmetingen (L x W x H): 519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22").
- Gewicht (kg / lb): 11.8 kg (26 lb).
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C.
- Opslagtemperatuur: -10°C tot 70°C.
- Bescherming (zonder monitor): IPx5.

Cat. N°	Beschrijving	Spanning (V)	Gewicht	
			lb.	kg
63628	200' (61 m) Mini 30 mm SL TruSense	230	35	15,9

Cat. N°	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
67312	101 mm Centreerstergeleider, voor 30 mm camerakop, Set van 20	0.66	0,30
95507	75 mm Centreerstergeleider, voor 30 mm camerakop, Set van 6	0.18	0,08
97462	Bolvormige mini-centreegeleiding, voor 30 mm camerakop, Set van 6	0.44	0,20
93392	Mini-geleidingshoepel, voor 30 mm camerakop, Set van 4	0.4	0,02
17558	Camerakopsleutel, 30 mm	0.4	0,02

Reserveonderdelen

Cat. N°	Beschrijving
63843	Camerakop, TruSense 30 mm, Zelfnivellerend
63848	Camerakop, TruSense 30 mm, Vast
67327	200' (61 m) SeeSnake Mini-duwkabel compleet

SeeSnake® Compact M40, met TruSense™

NIEUW



TruSense™



Inspecteer leidingen van 1½" tot 8" (40 tot 200 mm) (tot 40 m).

De Compact M40 combineert het beste van de SeeSnake Mini en SeeSnake Compact. Voeg TruSense technologie toe aan dit pakket en je krijgt een ruim inzetbare, eenvoudig te gebruiken inspectiecamera. De matig stijve duwkabel biedt een goede balans tussen stijfheid en de mogelijkheid om door bochten te gaan.

- 40 m matig stijve duwkabel.
- Ideaal voor zijdelingse afvoerleidingen met enkele bochten.
- Alles-in-één systeem (met CS6x VERSA).
- Camerakop met TruSense technologie, inclusief HDR en TiltSense.
- Compatibel met alle SeeSnake CSx monitoren.

Specificaties

- Toepassing: Ideaal voor zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen met enkele bochten.
- Capaciteit: 40 mm tot 200 mm (1½ tot 8 in).
- Camerakop: 25 mm (1 in) Zelfnivellerend met TruSense technologie.
- Belichting: Zeer intensieve LED.
- Lengte duwkabel: 40 m (131 ft).
- Diameter duwkabel: 9,1 mm (0.36 in).
- Diameter glasvezelversterkte duwkabel: 3.5 mm (0.14 in).
- Omhulsel duwkabel: Polypropyleen.
- Minimum buigradius duwkabel: 76 mm (3 in).
- Sonde: 512 Hz, krachtige Flexmitter.
- Gewicht (zonder monitor): 9,8 kg (22 lb).
- IP-klasse (zonder monitor): IPx6.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
63673	SeeSnake Compact M40 (enkel haspel)	22.0	9,8
64213	SeeSnake Compact M40 met CS6x VERSA Monitor, Batterij en Lader	26.5	12,0

Accessoires SeeSnake Compact M40

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Digitale Opnamemonitor met Wi-Fi	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA Digitale Opnamemonitor met 1 batterij en 1 lader	8.7	3,9

Geleiders

Catalogusnr.	Beschrijving
47793	36 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 1)
35338	45 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
40598	60 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
46708	85 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
46713	125 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
63868	Set van 5 geleiders, voor 25 mm camerakop



Een set met 25 mm-geleiders wordt meegeleverd.

SeeSnake® Compact C40, met TruSense™

NIEUW



TruSense™



Inspecteer leidingen van 1½" to 6" (40 tot 150 mm) (tot 40 m).

De Compact C40 biedt gelijkaardige prestaties als de SeeSnake Compact2, en beschikt over TruSense technologie. Krijg duidelijk beeldmateriaal met High Dynamic Range beelden en gebruik TiltSense om de hellingsgraad van de camera te bepalen.

- 40 m Flexibele duwkabel.
- Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten.
- Alles-in-één systeem (met CS6x VERSA).
- Camerakop met TruSense technologie, inclusief HDR en TiltSense.
- Compatibel met alle SeeSnake CSx monitoren.

Specificaties

- Toepassing: Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten, of korte inspecties in hoofdafvoerleidingen.
- Capaciteit: 40 mm tot 150 mm (1½ tot 6 in).
- Camerakop: 25 mm (1 in) Zelfnivellerend met TruSense technologie.
- Belichting: Zeer intensieve LED.
- Lengte duwkabel: 40 m (131 ft).
- Diameter duwkabel: 6,7 mm (0.26 in).
- Diameter glasvezelversterkte duwkabel: 3 mm (0.12 in).
- Omhulsel duwkabel: Polypropyleen.
- Minimum buigradius duwkabel: 64 mm (2.5 in).
- Sonde: 512 Hz, krachtige Flexmitter.
- Gewicht (zonder monitor): 7,8 kg (17.2 lb).
- IP-klasse (zonder monitor): IPx6.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
63668	SeeSnake Compact C40 (enkel haspel)	17.2	7,8
64208	SeeSnake Compact C40 met CS6x VERSA Monitor, Batterij en Lader	22.0	10,0

Accessoires SeeSnake Compact C40

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Digitale Opnamemonitor met Wi-Fi	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA Digitale Opnamemonitor met 1 batterij en 1 lader	8.7	3,9

Geleiders

Catalogusnr.	Beschrijving
47793	36 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 1)
35338	45 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
40598	60 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
46708	85 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
46713	125 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
63868	Set van 5 geleiders, voor 25 mm camerakop



Een set met 25 mm-geleiders wordt meegeleverd.

SeeSnake® Compact2 Camerasysteem



Een set met 25 mm-geleiders wordt meegeleverd.

Inspecteer leidingen van 1½" to 6" (40 tot 150 mm) (tot 30 m).

De Compact2 heeft een flexibele duwkabel om gemakkelijk door meerdere nauwe bochten te gaan. Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten, of korte inspecties in hoofdafvoerleidingen.

- 30 m flexibele duwkabel duwt gemakkelijk verder.
- Compact formaat.
- Alles-in-één systeem (met CS6x VERSA).
- Compatibel met alle SeeSnake monitoren.

Specificaties

- Toepassing: Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten, of korte inspecties in hoofdafvoerleidingen.
- Capaciteit: 40 mm tot 150 mm (1½ tot 6 in).
- Camerakop: 25 mm (1 in) Zelfnivellerend.
- Belichting: Zeer intensieve LED.
- Lengte duwkabel: 30 m (100 ft).
- Diameter duwkabel: 6,7 mm (0.26 in).
- Diameter glasvezelversterkte duwkabel: 3 mm (0.12 in).
- Omhulsel duwkabel: Nylon.
- Minimum buigradius duwkabel: 64 mm (2.5 in).
- Sonde: 512 Hz, Krachtige Flexmitter.
- Gewicht (zonder monitor): 7,7 kg (17.0 lb).
- IP-klasse (zonder monitor): IPx6.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
48098	SeeSnake Compact2 (enkel haspel)	17.0	7,7
48118	SeeSnake Compact2 met CS6x VERSA Monitor, Batterij en Lader	22.0	10,0

Accessoires SeeSnake Compact2

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Digitale Opnamemonitor met Wi-Fi	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA Digitale Opnamemonitor met 1 batterij en 1 lader	8.7	3,9

Geleiders

Catalogusnr.	Beschrijving
47793	36 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 1)
35338	45 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
40598	60 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
46708	85 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
46713	125 mm-geleider, past op een 25 mm-camerakop (set van 2)
63868	Set van 5 geleiders, voor 25 mm camerakop

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
48143	Compact2/CS6xPak-Monitor handgreep	0.7	0,3
48148	Compact2 monitorzijplaat reserveset	1.3	0,6
48153	SeeSnake monitorzijplaat-upgradeset	1.3	0,6

SeeSnake® MAX rM200 camerasysteem



Een set met 25 mm-geleiders wordt meegeleverd.

Leidingen van 1½" tot 8" (40 - 200 mm), met een lengte tot 200' (61 m).

Het MAX rM200-camerasysteem combineert mobiliteit met de veelzijdigheid van de D2-trommel en biedt verschillende combinaties van duwkabelstijfheid en veerflexibiliteit om elke inspectietaak aan te kunnen.

- De D2-trommelserie is uitwisselbaar en bestaat uit twee trommels. De MAX rM200 wordt geleverd met uw keuze van trommel en ze kunnen afzonderlijk worden gekocht. Schaf ze allebei aan, zodat u snel en gemakkelijk uw trommels kunt uitwisselen om flexibel te kunnen werken.
- Duwbaarheid, de trommels zijn voorzien van verschillende duwkabellengtes, diameters, stijfheid en veren.
- Mobiliteit, dankzij de wielen of het handvat zijn de haspels gemakkelijk te transporteren. Bevestig uw CS6x VERSA, CS65XR of CS12x digitale monitor voor gemakkelijk transport, bediening en opslag.
- Zelfnivellerende camera voor een duidelijk, helder beeld in de leiding dat altijd rechtop staat.

Technische beschrijving

	rM200A	rM200B
• Trommelmodel	D2A	D2B
• Leidingcapaciteit*	1½" tot 8" (40 mm tot 200 mm)	2" tot 8" (50 mm tot 200 mm)
• Maximale lengte	200' (61 m)	165' (50 m)
• Sonde	ingebouwd, Flexmitter®, 512 Hz.	
• Diameter haspelframe	24" / 61 cm	24" / 61 cm
• Cameradiameter	1" (25 mm)	1" (25 mm)
• Cameralegte	1" (26 mm)	1" (26 mm)
• Diameter duwkabel	0.3" / 7,5 mm	0.4" / 9 mm
• Bedrijfstemperatuur	-40°F tot 131°F / -40°C tot 55°C	
• Opslagtemperatuur	-40°F tot 149°F / -40°C tot 65°C	
• Gewicht trommel	16.4 lb (7,4 kg)	19.2 lb (8,7 kg)
• Minimale buigstraal	2.8" (70 mm)	3.5" (89 mm)
• Videoresolutie	768 × 576 px.	
• Verlichting	6 leds	
• IP-beschermingsgraad	IPx5 (zonder monitor)	
• Meterteller	ja	

* Indien gebruikt als een 5" (12,5 cm) geleider.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
42353	Haspel rM200A (met D2A-trommel)	36.3	16,5
47533	Haspel rM200B (met D2B-trommel)	39.2	17,8
47553	D2A voor rM200-haspel (alleen trommel)	16.4	7,4
47543	D2B voor rM200-haspel (alleen trommel)	19.2	8,7
47163	SeeSnake MAX rM200A-systeem met 1x D2A-trommel, 1x batterij & 1x lader & AC-adaptor, met CS6x VERSA-monitor	39	18

Geleiders

Catalogusnr.	Beschrijving
47793	36 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 1)
35338	45 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)
40598	60 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)
46708	85 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)
46713	125 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)
63868	Set van 5 geleiders, voor 25 mm camerakop

Accessoires/reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving
45443	rM200 / Compact2 zelfnivellerende camerakop PAL
44038	rM200 opbergbak

SeeSnake® microReel™ inspectiecamera- systeem



Leidingen van 1½" tot 4 / 5" (40 tot 110 / 125 mm)*, met een lengte tot 100' (30 m).

Het SeeSnake microReel-video-inspectiesysteem beschikt over kleine afmetingen en een grote manoeuvreerbaarheid, geschikt voor de inspectie van leidingen met een geringe diameter en leidingbochten met een kleine straal. Passeert bochten van 90° in de meeste leidingen van 2" (50 mm).

- Compact lichtgewicht ontwerp, slechts half zo groot als de gangbare inspectiesystemen, eenvoudig op te bergen in een bedrijfswagen en gemakkelijk naar de werklocatie te dragen.
- Geschikt voor meerdere monitors, waaronder bestaande SeeSnake-monitors, en de micro CA-350 digitale inspectiecamera.
- Duurzaam en betrouwbaar ontwerp met geharde roestvaststalen camerakop met veer voor een lange levensduur en heldere leds die lang meegaan voor een uitzonderlijk goed beeld.
- Dankzij de uitwisselbare trommels kunt u de inwendige trommel vervangen, afhankelijk van de toepassing voor nog meer flexibiliteit. (L100-serie, D65S & N85S).
- Stuggere duwkabel dan microDrain, voor leidinginspecties tot 100' (30 m).

Technische beschrijving

- Leidingcapaciteit: 1½" tot 4 / 5" (40 tot 110 / 125 mm)*.
- Maximale lengte: 100' (30 m).
- Sonde: Ingebouwd, 512 Hz.
- Diameter haspelframe: 12.75" / 32 cm.
- Cameradiameter: 0.98" / 25 mm.
- Cameralengte: 1.48" / 37,6 mm.
- Diameter duwkabel: .265" / 6,7 mm.
- Bedrijfstemperatuur: 32°F tot 115°F / 0°C tot 46°C.
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 158°F / -20°C tot 70°C.
- Videoresolutie: 768 × 576 px.
- Verlichting: 6 leds.
- Max. diepte voor waterdichtheid: 266' (81 m) (zonder monitor).
- Meterteller: Optioneel (L100C).
- Geleiders: Set van 2 stuks inbegrepen.

*4" (110 mm) indien gebruikt met een micro CA-350(x)-inspectiecamera. 5" (125 mm) indien gebruikt met een SeeSnake-monitor.

100' (30 m) microReel L100 met sonde

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
35138	microReel L100 (SeeSnake) (PAL)	10.30	4,70
35148	microReel L100 (CA-350) (PAL)	10.30	4,70
40803	microReel L100 met micro CA-350-inspectiecamera (PAL)	11.60	5,30
56668	microReel L100 met micro CA-350x-inspectiecamera (PAL)	11.60	5,30

100' (30 m) microReel L100C met sonde en meterteller

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
35213	microReel L100C (SeeSnake) met meterteller (PAL)	10	4,70
35218	microReel L100C (CA-350) met meterteller (PAL)	10	4,70
40813	microReel L100C met micro CA-350-inspectiecamera & meterteller (PAL)	12	5,30
56673	microReel L100C met micro CA-350x-inspectiecamera & meterteller (PAL)	12	5,30

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
33108	Verbindingskabel voor SeeSnake-monitor	0.65	0,31
33113	Verbindingskabel voor CA-350-inspectiecamera	0.65	0,31
35228	Alleen microReel L100-haspel met sonde (230 V) (PAL)	5.50	2,50
35248	Alleen microReel L100C-haspel met sonde & meterteller (230 V) (PAL)	5.50	2,50

(SeeSnake) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een verbindingkabel voor een SeeSnake-monitor
(CA-350) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een CA-350-monitor

Geleiders

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
47793	36 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 1)	—	—
35338	45 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)	—	—
40598	60 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)	—	—
46708	85 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)	—	—
46713	125 mm-geleider, past op een 25 mm-camera (set van 2)	—	—

SeeSnake® microDrain™ - inspectiecamera- systeem



1 1/4" tot 3 / 4" (32 - 75 tot 110 mm)*.

Het SeeSnake microDrain™-video-inspectiesysteem beschikt over kleine afmetingen en een grote manoeuvreerbaarheid, geschikt voor de inspectie van leidingen met een geringe diameter en leidingbochten met een kleine straal.

- Compact lichtgewicht ontwerp, slechts half zo groot als de gangbare inspectiesystemen, eenvoudig op te bergen in een bedrijfswagen en gemakkelijk naar de werklocatie te dragen.
- Geschikt voor meerdere monitors, waaronder bestaande SeeSnake-monitors, en de micro CA-350 digitale inspectiecamera*.
- Duurzaam en betrouwbaar ontwerp met geharde roestvaststalen camerakop met veer voor een lange levensduur en heldere leds die lang meegaan voor een uitzonderlijk goed beeld.
- Ideaal voor inspecties met scherpe bochten, zoals reukafsluiters in toiletten en P-afsluiters.
- Dankzij de uitwisselbare trommels kunt u de inwendige trommel vervangen, afhankelijk van de toepassing voor nog meer flexibiliteit. (L100-serie, D65S & N85S)

Technische beschrijving

- Leidingcapaciteit: 1 1/4" tot 3 / 4" (32 - 75 tot 110 mm)*.
- Maximale lengte: 65' (20 m).
- Sonde: Ingebouwd, 512 Hz.
- Diameter haspelframe: 12.75" / 32 cm.
- Cameradiameter: 0.87" / 22 mm.
- Cameralengte: 0.87" / 22 mm.
- Diameter duwkabel: .33" / 8,3 mm.
- Bedrijfstemperatuur: 32°F tot 115°F / 0°C tot 46°C.
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 158°F / -20°C tot 70°C.
- Videoresolutie: 768 × 576 px.
- Verlichting: 6 leds.
- Max. diepte voor waterdichtheid: 266' (81 m) (zonder monitor).
- Meterteller: Niet beschikbaar.
- Geleiders: Set van 2 stuks inbegrepen.

* 3" (75 mm) indien gebruikt met een micro CA-350(x) inspectiecamera. 4" (110 mm) indien gebruikt met een SeeSnake-monitor.

65' (20 m) microDrain met sonde

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37513	microDrain D65S-haspel (SeeSnake) (PAL)	9.8	4,4
37518	microDrain D65S-haspel (CA-350) (PAL)	9.8	4,4
40793	microDrain D65S-haspel met micro CA-350-inspectiecamera (PAL)	11.1	5,0
56683	microDrain D65S-haspel met micro CA-350x-inspectiecamera (PAL)	8.6	3,9

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
33108	Verbindingskabel voor SeeSnake-monitor	0.6	0,3
33113	Verbindingskabel voor CA-350(x)-inspectiecamera	0.6	0,3
37528	Alleen microDrain D65S-haspel, PAL	5.3	2,4
40593	36 mm-geleider, past op een 22mm-camera (set van 2)	0.2	-
34318	42 mm-geleider, past op een 22mm-camera (set van 2)	0.2	-

(SeeSnake) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een verbindingkabel voor een SeeSnake-monitor
(CA-350) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een verbindingkabel voor een CA-300- / CA-350-monitor

SeeSnake® nanoReel™ - inspectiecamera- systeem



Leidingen van 1" tot 2" (25 tot 50 mm), met een lengte tot 85' (25 m).

De SeeSnake nanoReel biedt nieuwe mogelijkheden bij inspecties van lange leidingstukken met een geringe diameter. Toepassingen die voorheen alleen bereikbaar waren voor boroscopen, kunnen nu met behulp van de nanoReel worden geïnspecteerd. Met de nieuwe nanoReel kunt u voortaan inspecties uitvoeren bij buizen van ketels, toevoerleidingen, sprinklerinstallaties en een breed scala aan gespecialiseerde toepassingen.

- Compact lichtgewicht ontwerp, slechts half zo groot als de gangbare inspectiesystemen, eenvoudig op te bergen in een bedrijfswagen en gemakkelijk naar de werklocatie te dragen.
- Geschikt voor meerdere monitors, waaronder bestaande SeeSnake-monitors, en de micro CA-350 digitale inspectiecamera.
- Dankzij de uitwisselbare trommels kunt u de inwendige trommel vervangen, afhankelijk van de toepassing voor nog meer flexibiliteit. (L100-serie, D65S & N85S).
- nanoReel-standaardtrommel maakt inspectie mogelijk in bijzonder kleine diameters van 1" tot 2" (25 - 50 mm) tot een lengte van 85' (25 m). In veel leidingstelsels kunnen bochten van 90° met een straal vanaf 30 mm worden gepasseerd.

Technische beschrijving

- Leidingcapaciteit: 1" tot 2" (25 tot 50 mm).
- Maximale lengte: 85' (25 m).
- Sonde: Ingebouwd, 512 Hz.
- Diameter haspelframe: 12.75" / 32 cm.
- Cameradiameter: 0.61" / 15,5 mm.
- Cameralegte: 0.88" / 22,5 mm.
- Diameter duwkabel: .25" / 6,3 mm.
- Bedrijfstemperatuur: 32°F tot 115°F / 0°C tot 46°C.
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 158°F / -20°C tot 70°C.
- Videoresolutie: 768 x 576 px.
- Verlichting: 6 leds.
- Max. diepte voor waterdichtheid: 225' (70 m) (zonder monitor).
- Meterteller: Niet beschikbaar.
- Geleiders: Set van 2 stuks inbegrepen.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
40003	nanoReel N85S (CA-350) (PAL)	9.5	4,1
40013	nanoReel N85S (SeeSnake) (PAL)	9.5	4,1
40823	nanoReel N85S met micro CA-350-inspectiecamera (PAL)	10.8	4,7
56688	nanoReel N85S met micro CA-350x-inspectiecamera (PAL)	10.8	4,7
42778	24mm-pijpgeleider en 29mm-geleiders passen op een 15,5mm-camera (set van 2)	0.05	0,1

(SeeSnake) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een verbindingkabel voor een SeeSnake-monitor
(CA-350) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een CA-350-monitor

CS6x VERSA Digitale opnamemonitor met Wi-Fi

NIEUW



Uitstekend draagbare, digitale registratiemonitor met Wi-Fi

De RIDGID® SeeSnake® CS6x VERSA™ is de flexibele, efficiënte oplossing voor leidinginspecties. De CS6x VERSA werkt met alle SeeSnake haspels en kan gemakkelijk geplaatst worden op de Compact haspels. Dankzij het frame kan de monitor gekanteld worden in de optimale kijkhoek, en snel in een hoge of lage stand gezet worden om alle omstandigheden aan te kunnen.

- Creëer de optimale kijkhoek voor uw inspecties, en combineer met de Compact haspels voor een alles-in-één-oplossing.
- Streamen of opnemen van inspecties met een iOS of Android toestel met de gratis HQx Live app.
- Leg beelden en video's vast op een USB drive, en bezorg ze aan klanten direct vanop de werf.
- Bewerken, archiveren en afleveren van rapporten in gedrukt formaat, via e-mail, YouTube™, en meer.

Specificaties

- Gewicht (zonder batterij): 2.2 kg (4.9 lb).
- Afmetingen (L x W x H): 332 x 233 x 309 mm (13.1" x 9.2" x 12.2").
- Stroombron: 18 V Geavanceerde Lithium Batterij of AC Stroomkabel.
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C (14°F tot 122°F).
- Scherm: 145 mm (5.7") kleuren LCD.
- Video-formaat : MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Autolog-formaat: MPEG4 (H.264).
- PhotoTalk™: MPEG4 (H.264).
- Foto-formaat: JPEG.
- Audio: Geïntegreerde microfoon en luidspreker.
- Overdracht gegevens: USB Drive.
- IP-score: IPx5 (excl. Batterijen & AC Adapter).
- Inbegrepen: SeeSnake CS6x VERSA, AC Adapter, 8 GB USB Drive (met HQ geïnstalleerd).

Cat. N°	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Digitale Opmamemonitor met Wi-Fi	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA Digitale Opmamemonitor met 1 batterij en 1 lader	8.7	3,9

Accessoires

Cat. N°	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
45368	AC-adapter, 230 V	1.4	0,6
56518	18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterij	1.5	0,7
56523	230 V-lader voor Advanced Lithium-batterij	1.5	0,7
45433	Set van 2 x 18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterijen en 1 lader (230 V)	6.0	2,5
66483	CS6x VERSA™ Carrying Case	4.6	2,10



SeeSnake® CS12x digitale registratiemonitor

NIEUW



Digitale registratiemonitor met wifi.

De SeeSnake CS12x is de nieuwste uitbreiding van het RIDGID-assortiment van geconnecteerde monitoren en combineert RIDGID® duurzaamheid met uitzonderlijk gebruiksgemak. Met één druk op de knop kunt u snapshots en video direct op USB opnemen. Met de aansluitmogelijkheden van de CS12x kunt u inspecties streamen naar en/of opnemen op de nieuwste iOS- of Android-apparaten via de gratis HQx Live-app.

- Dankzij de uitgebreide verbindingsopties is het mogelijk om inspecties te streamen naar of op te nemen op een iOS- of Android-telefoon of tablet met de gratis HQx Live-app.
- Groot display van 12.1" dat bij daglicht goed afleesbaar is, bijvoorbeeld tijdens inspecties bij helder licht buitenshuis.
- Opslagopties maken het mogelijk om beelden en video direct en gelijktijdig op twee USB-stations vast te leggen.
- Interne GPS, geotag-media met positie-informatie, indien beschikbaar.
- Dubbel batterijvermogen, er kunnen twee batterijen worden geplaatst voor een maximale gebruiksduur op de werklocatie
- Krachtige processor, zorgt voor korte opstarttijden en goede prestaties.

Technische beschrijving

- Aansluitmogelijkheden: Wifi, Bluetooth.
- Lengte: 16" (40,6 cm).
- Breedte: 12.5" (31,9 cm).
- Hoogte: 9.5" (24,4 cm).
- Display: 12.1" LCD-scherm leesbaar bij daglicht.
- Resolutie: 1024 × 768, XGA.
- Voeding: 1 of 2 RIDGID 18V Advanced Lithium-batterijen of AC-adaptor.
- Audio: Geïntegreerde microfoon en luidspreker.
- Video: MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Beeldformaat: JPEG.
- Overdracht: 2x USB-stick (incl. 1 USB 8 Gb).
- Autolog-formaat: MPEG4 (H.264) variabele beeldsnelheid.
- IP-beschermingsgraad: IP65 (excl. batterijen & AC-adaptor).
- Software: SeeSnake HQ-software (meegeleverd).
- Streamen naar/opnemen op mobiele apparaten via gratis HQx-app.
- Inbegrepen: SeeSnake CS12x, AC Adapter, 8 GB USB Drive (met HQ op).

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
57283	CS12x digitale registratiemonitor met wifi	13.9	6,3
57293	CS12x met 2 batterijen en 1 lader	17.7	8,0

Batterijen en laders

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
45368	AC-adaptor voor batterijen, 230 V	1.4	0,6
56518	18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterij	1.5	0,7
56523	230 V-lader voor Advanced Lithium-batterij	1.5	0,7
45433	Set van 2x 18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterijen en 1 lader (230 V)	6.0	2,5

SeeSnake® CS65XR digitale opnamemonitor

NIEUW



SeeSnake rM200 met CS65XR
bevestigd voor gemakkelijk transport



Maak rapporten direct op de werklocatie.

De RIDGID® SeeSnake® CS65XR is een krachtige, alles-in-één oplossing om rapporten te maken van leidinginspecties. Verder bouwend op het degelijke platform van de SeeSnake CS65x Monitor, biedt de CS65XR nu een helder, bij daglicht leesbaar scherm met hoge resolutie (1024 × 768 XGA) voor uitzonderlijk beeld op de werf.

- Dankzij geïntegreerde Wi-Fi en Bluetooth live streaming van inspecties naar iOS® of Android™ toestellen met de gratis HQx® Live app, of gebruik de SeeSnake HQ software op een Windows toestel.
- Duurzame, 128 GB interne SSD voor uitgebreide opslagmogelijkheid van meerdere inspecties.
- Dubbele USP poorten zorgen ervoor dat twee exemplaren tegelijkertijd kunnen gemaakt worden.
- Ondersteunt SeeSnake camera haspels met TrueSense® technologie voor superieure beeldkwaliteit en waardevolle informatie over de binnenkant van de leiding.
- Ingebouwde GPS zorgt voor geo-tagging indien GPS signaal beschikbaar is.
- Waterbestendig toetsenbord en uitgebreide software voor snelle, efficiënte rapportering ter plaatse

Technische beschrijving

- Aansluitmogelijkheden: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
- Lengte: 16" (40,6 cm).
- Breedte: 12.5" (31,9 cm).
- Hoogte: 9.5" (24,2 cm).
- Display: 6.4" (162 mm) LCD-kleurenscherm.
- Resolutie: 1024 × 768 (XGA).
- Voeding: 1 RIDGID 18V Advanced Lithium-batterij of AC-adapter.
- Audio: Geïntegreerde microfoon en luidspreker.
- Video: MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Beeldformaat: JPEG.
- Media Transfer: USB drive of Wi-Fi dankzij HQx® Live app of SeeSnake HQ®.
- Opslag: 128 GB Solid State-schijf (SSD).
- Autolog-formaat: MPEG4 (H.264) zwaar geïmprementeerd formaat dat gebruik maakt van plaatsbesparende rastersnelheid voor optimale inspecties.
- IP-beschermingsgraad: IP65 (excl. batterijen & AC-adapter).
- Software: SeeSnake HQ-software (meegeleverd).
- Streamen naar/opnemen op mobiele apparaten via gratis HQx-app.
- Bedrijfstemperatuur: 14°F tot 122°F (-10°C tot 50°C).
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C).
- Inbegrepen: SeeSnake CS65XR, AC Adapter, 8 GB USB Drive (met HQ op).

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
68768	CS65XR digitale registratiemonitor met wifi	9.7	4,4
69958	CS65XR met 1 × batterij en 1 × lader	25.0	11,0

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
45368	AC-adapter voor batterijen, 230 V	1.4	0,6
56518	18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterij	1.5	0,7
56523	230 V-lader voor Advanced Lithium-batterij	1.5	0,7
45433	Set van 2 × 18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterijen en 1 lader (230 V)	6.0	2,5

HQ-software platformen



**Laptop, Tablet & Telefoon niet inbegrepen.*

SeeSnake HQ™ digitale inspectiesoftware

HQ is een gratis softwaretool die u helpt digitale pijpinspectiegegevens te verzamelen waarmee u indruk maakt bij uw klanten met eenvoudig te maken, professioneel ogende rapporten.

SeeSnake HQ-software stroomlijnt kritische en routinematige updates die de levensduur van uw apparatuur helpen verbeteren en verlengen. HQ geeft u ook de mogelijkheid om opdrachten te beheren en rapporten te genereren voor klanten. HQ Software bevindt zich al op de 8 GB USB-drive, meegeleverd met alle CSx-monitoren.

Streaming

Stream live video's van een geconnecteerde SeeSnake CSx monitor naar HQ Desktop Software. Opslaan en opnemen van gegevens over de hellingshoek, alsook datum/tijd en afstand.

Rapporteren

Gebruik HQ om taken te documenteren, te organiseren en te bewerken, klantgegevens op te slaan, rapporten in meerdere formaten aan te passen en te distribueren en de software van de apparatuur bij te werken. Rechtstreeks opladen van videomateriaal naar Cloud drives met één klik van de muis.

Compatibel

HQ kan worden geïnstalleerd op pc's met Windows 7 of later. De software is vertaald in meer dan 15 talen en aangepast voor gebruik over de hele wereld. HQ bevindt zich al op de 8 GB USB-drive van alle SeeSnake-monitoren. Steek de USB-drive in een pc om de installatie te beginnen.

HQx Live-app

HQx Live is een gratis mobiele app voor uw tablet of smartphone en verbetert de mogelijkheden van uw SeeSnake CSx-monitor.

Stream live inspectievideo's via wifi naar een tweede scherm, neem beelden op en bekijk deze, maak foto's en maak PhotoTalk-media (foto's met audiocommentaar). Deel media rechtstreeks vanuit de app met uw klanten voor een snelle, efficiënte workflow. Beheer opdrachten onderweg om uw inspectieresultaten bij te houden. Leg media vast vanaf de camera's aan de voorzijde en achterzijde van uw apparaat, naast de CSx-monitor.

HQx Live kan een tablet/smartphone ook aansluiten op een CSx-monitor via Bluetooth, waarmee u de monitor op afstand kunt bedienen met behoud van een aparte wifi-verbinding voor gegevensoverdracht. Met deze gratis app krijgt u meer dan alleen een tweede scherm; HQx Live plaatst de kracht van uw CSx in de palm van uw hand:

- Profiteer van streamen zonder vertragingen rechtstreeks van uw CSx-monitor naar uw Android-toestel.
- Leg beelden in hoge definitie vast op uw Android-apparaat en voeg die toe aan uw inspectieverslag.
- Voeg gesproken Phototalk™-opmerkingen toe aan stilstaande beelden en deel de inspectieresultaten via e-mail.
- Bekijk de inspectiemedia in de galerij en bewaar een lokale versie op uw apparaat.
- Hou uw SeeSnake CSx monitoren up to date met draadloze updates.

(TOOL TIP)

Door uw monitorsoftware & HQ-software regelmatig bij te werken, krijgt u de beschikking over extra functies en herstelt u mogelijke fouten in de software

En het is volledig GRATIS!

Ga naar: www.RIDGID.eu/gb/en/software-updates

Hand-held inspectiecamera's



Overall treft u ruimtes en onderdelen aan die zich net buiten het bereik of het gezichtsveld bevinden. In veel gevallen kost het meer tijd om de problemen te lokaliseren dan om ze daadwerkelijk te verhelpen. Met de RIDGID®-serie hand-held visuele inspectiecamera's hoeft u niet meer te gissen en hebt u minder tijd nodig om onbereikbare plaatsen te detecteren en te onderzoeken. Of het nu om een gebarsten warmtewisselaar, een gesprongen hydraulische leiding, een gecompliceerde installatie of de kwaliteitsinspectie van onderdelen gaat, RIDGID biedt een visuele inspectiecamera die aan uw behoeften beantwoordt.

Alle hand-held RIDGID-inspectiecamera's zijn uitgerust met een camera en lichtbron die aan het einde van een flexibele kabel van 3' (90 cm) zijn bevestigd. Deze kabel kan in de meest ontoegankelijke ruimtes worden gebogen en verdraaid. Bij gedetailleerde visuele inspecties in moeilijk bereikbare ruimtes stuurt de camera live-beelden terug naar een helder, digitaal LCD-scherm.

Vergelijkend schema	micro CA-25	micro CA-150	micro CA-350	micro CA-350x
Schermgrootte	2.7"	3.5"	3.5"	3.5"
Cameradoorsnede	17 mm (0.7")	17 mm (0.7")	17 mm (0.7")	17 mm (0.7")
Verlichting	4 Leds	4 Leds	4 Leds	4 Leds
Kabellengte	4' (120 cm) – vast	3' (90 cm) tot 30' (9 m)	3' (90 cm) tot 30' (9 m)	3' (90 cm) tot 30' (9 m)
Waterdicht	Camera en kabel	Camera en kabel	Camera en kabel	Camera en kabel
Voeding	4AA	4AA	12 V lithium-ion-batterij & AC-adapter 5 V, 1,5 A	12 V lithium-ion-batterij & AC-adapter 5 V, 1,5 A
Lader	Nee	Nee	Ja	Ja
Sleuf voor SD-kaart	Nee	Nee	Ja, 8 GB incl. SD	Ja, 8 GB incl. SD
Intern geheugen	Nee	20 beelden	Ja, 235 MB	Ja, 235 MB
Beeld- / video- / audioregistratie	Nee	Alleen beeldopname	Ja	Ja
USB-poort	Nee	Nee	Ja	Ja
Video out-aansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja
Zoom	Nee	Nee	Ja	Ja
Beeldrotatie	Ja, 2 × 180°	Ja, 2 × 180°	Ja, 4 × 90°	Ja, 4 × 90°
Koffer	Kunststof met harde schaal	Kunststof met harde schaal	Kunststof met harde schaal	Kunststof met harde schaal
Haak, magneet en spiegel	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth / wifi	Nee	Nee	Nee	Ja
RIDGID View (app):	Nee	Nee	Nee	Ja

Hand-held inspectiecamera's



micro CA-25 digitale inspectiecamera

De RIDGID® micro CA-25 is een compacte hand-held inspectiecamera met een vaste 17 mm waterdichte beeldkop en een verlengd kabelbereik van 1,2 m voor basisinspectiewerkzaamheden en over relatief korte afstanden.

De micro CA-25 is voorzien van een 17 mm aluminium camerakop met 4 zeer heldere leds waardoor het 2.7" LCD-kleurenscherm een superieure beeldkwaliteit biedt. Het beschikt ook over Video Out voor het overbrengen van live beelden naar externe apparaten en 180° Digital Image Rotation voor het verkrijgen van rechtopstaande beelden. De micro CA-25 wordt geleverd in een harde kunststof koffer inclusief een haak, magneet, spiegel en RCA-kabel.


Technische beschrijving

- Display: 2.7" LCD-kleurenscherm (resolutie 320 × 240).
- Camerakop: 17 mm diameter, aluminium constructie.
- Verlichting: 4 leds met instelbare helderheid.
- Kabellengte: 4' (1,2 m), niet verlengbaar.
- Video-uitgang: 3' (90 cm) RCA-kabel (meegeleverd).
- Beeldrotatie: 2x 180°.
- Waterbestendig: Camerakop & kabel tot 4' (1,2 m).
- Voeding: 4 AA-batterijen.
- Accessoires: Spiegel, haak & magneet.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
40043	micro CA-25 inspectiecamera	4,7	2,1

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37123	Spiegel, haak & magneet voor 17mm-camerakop	0,1	0,11

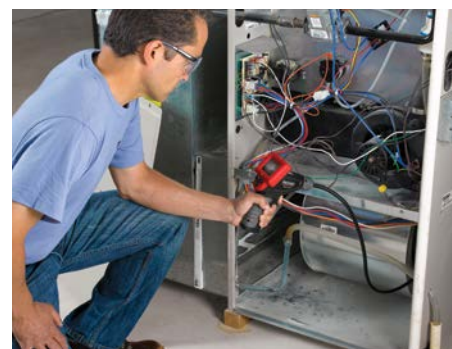

Hand-held inspectiecamera's



micro CA-150 inspectiecamera

De nieuwe RIDGID® micro CA-150-inspectiecamera, de opvolger van de SeeSnake® micro CA-100-inspectiecamera, stelt u in staat om meer gedetailleerde visuele inspecties uit te voeren, zelfs op lastig toegankelijke plaatsen. Dankzij het comfortabele ontwerp van de pistoolgreep, de met één hand te bedienen knoppen en het grote scherm kunt u eenvoudig schijnbaar onbereikbare plekken bekijken. Tot 20 stilstaande beelden kunnen tijdens de inspectie worden vastgelegd om later opnieuw weer te geven op het scherm. De micro CA-150 wordt standaard geleverd met een robuuste 0,7" (17 mm) geanodiseerde aluminium camerakop met vier superheldere leds om in de donkere ruimtes te kijken. Draai het actieve beeld eenvoudig tegen de klok in om elke situatie te kunnen bekijken. Met het beschikbare 6mm-camera-accessoire kunt u met de micro CA-150 inspectiecamera op meer plaatsen onderhoud uitvoeren en problemen identificeren. De RIDGID micro CA-150 inspectiecamera biedt oplossingen waar en wanneer u ze nodig hebt.

Technische beschrijving

- Display: 3.5" LCD-kleurenscherm (resolutie 320 × 240).
- Camerakop: 17 mm diameter, aluminium constructie.
- Intern geheugen: 20 beelden.
- Verlichting: 4 leds met instelbare helderheid.
- Bereik kabel: 3' (90 cm), uitbreidbaar tot 30' (9 m) met optionele verlengstukken.
- Video-uitgang: 3' (90 cm) RCA-kabel (meegeleverd).
- Beeldrotatie: 2x 180°.
- Waterbestendig: Camerakop & kabel tot 10' (3 m).
- Voeding: 4 AA-batterijen.
- Hulpstukken: Spiegel, haak & magneet.
- Meegeleverd: micro CA-150 met 17mm-camerakop, 4x AA-batterijen, lader, haak, magneet en spiegel, RCA-kabel, draagkoffer.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
36848	micro CA-150 inspectiecamera	5.5	2,5

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37108	Kabelverlenging 3' (90 cm)	0.8	0,3
37113	Kabelverlenging 6' (180 cm)	1.5	0,7
37098	6mm-camerakop met 1 m kabel*	0.2	0,1
37093	6mm-camerakop met 4 m kabel*	0.9	0,4

* Inclusief accessoires.

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37103	17 mm reservecamerakop 3' (90 cm)	0.7	0,3
37123	Spiegel, haak & magneet voor 17 mm-camerakop	0.1	0,11

Hand-held inspectiecamera's

micro CA-350 inspectiecamera

Inspectie en gegevens vastleggen worden vereenvoudigd met de RIDGID micro CA-350 inspectiecamera, nu met het nieuwe RIDGID 12 V lithium-ion-batterijplatform voor veel langere gebruikstijden en sneller opladen van de batterij.

- Neem eenvoudig stilstaande beelden en video's op van problemen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Oplaadbare 12V-lithium-ion-batterij zorgt voor een langere gebruiksduur voor uitgebreide inspecties
- Comfortabel pistoolgreepontwerp, groot scherm en gemakkelijk te gebruiken interface
- Verlicht donkere ruimtes met vier heldere leds op de waterdichte aluminium camerakop
- Verkrijg een perfect beeld met extra functies, zoals beeldrotatie en digitale zoom.
- Te gebruiken met SeeSnake MicroReel, MicroDrain en NanoReel voor inspecties dieper in afvoerleidingen of luchtkanalen.

Technische beschrijving

- Display: 3.5" TFT-kleurenscherm (resolutie 320 x 240).
- Camerakop: 17 mm diameter, aluminium constructie.
- Verlichting: 4 leds met instelbare helderheid.
- Bereik kabel: 3' (90 cm), uitbreidbaar tot 30' (9 m) met optionele verlengstukken.
- Beeld/videoformaat: Stilstaand beeld - JPEG (640 x 480) / video - MP4 (640 x 480).
- Video-uitgang: 3' (90 cm) RCA-kabel (meegeleverd).
- Waterbestendig: Camera en kabel tot 10' (3 m), indien op de juiste wijze samengebouwd.
- Voeding: 12 V lithium-ion-batterij / AC-adapter 12 V, 3 A.
- Beeldrotatie: 360° (4 stappen van 90°).
- Digitale zoom: Ja.
- Intern geheugen: 235 MB.
- SD-kaart: tot 32 GB (8GB-kaart meegeleverd).
- Audiorecorder: ja, geïntegreerd.
- Inbegrepen: micro CA-350 met 17 mm-camerakop, batterij, lader, USB-kabel, haak, magneet en spiegel als accessoires, RCA-kabel, AC-adapter, headset met microfoon, 8 Gb-SD-kaart, draagkoffer.



Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
55903	micro CA-350-inspectiecamera	2	0,9

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37098	6mm-camerakop met 1 m kabel*	0.2	0,1
37093	6mm-camerakop met 4 m kabel*	0.9	0,4
37108	Kabelverlenging 3' (90 cm)	0.8	0,3
37113	Kabelverlenging 6' (180 cm)	1.5	0,7
33113	Verbindingskabel voor SeeSnake Micro- & nanoReel-series	0.65	0,31

* Inclusief accessoires.

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37103	17mm reservecamerakop 3' (90 cm)	0.7	0,3
37123	Spiegel, haak & magneet voor 17mm-camerakop	0.1	0,0
55183	12 V lithium-ion-batterij	0.34	0,15
55198	12 V lithium-ion-batterij 230 V lader	1.7	0,77

Hand-held inspectiecamera's

NIEUW



Download de GRATIS
RIDGID View App!



micro CA-350x Inspectiecamera

De nieuwe micro CA-350x inspectiecamera met Wi-Fi™ en Bluetooth™ om onmiddellijk beelden en video's te delen en om live op een tweede scherm te bekijken!

- Eenvoudig opnemen van beelden en video's van problemen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Connecteer met een mobiel apparaat om op een tweede scherm live te kijken en om direct foto's en video's te delen.
- Comfortabele pistoolgreep, groot scherm, superieure beeldkwaliteit en gemakkelijke interface.
- Belicht donkere plaatsen met vier heldere LED's op de stevige aluminium camerakop met 90 cm kabel. (verlengbaar met optionele verlengstukken tot 9 meter).
- Draadloze opname van audio commentaar met een Bluetooth™ headset.
- 12 V Advanced Lithium Batterij en Lader voor meer inspecties zonder onderbreking en snelle herlading van de batterij.

Specificaties

- Scherm: 3.5" Kleur TFT (Resolutie: 320 x 240).
- Diameter Camera: 17 mm, met 4 LEDs met regelbare helderheid.
- Bereik kabel: 90 cm (verlengbaar tot 9 m met optionele verlengstukken; ook compatibel met microDrain, microReel en nanoReel).
- Foto's / Video: JPG: 640 x 480, MP4: 640 x 480.
- Wi-Fi / Bluetooth Bereik: 9 m / 5 m.
- Data Output: USB Data Kabel, SD Kaart en Draadloos (Wi-Fi).
- Extern geheugen: SD Kaart tot 32 GB (8 GB meegeleverd).
- Stroombron: Herlaadbare 12 V Advanced Lithium Batterij of AC Adapter Digitaal 5 V, 1,5 Amp
- Zoom / Video Out: 2x / PAL & NTSC.
- Inbegrepen: micro CA-350x met 17 mm camerakop, 12 V Advanced Lithium Batterij, 230 V Snellader, USB kabel, haak, magneet en spiegel, RCA kabel, AC adapter, headset met microfoon, 8 Gb SD kaart, gevormde draagkoffer.

Bestelinformatie

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
63888	micro CA-350x Inspectiecamera	5.5	2,5

Toebehoren

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37098	6 mm camerakop met 1 m kabel*	0.2	0,1
37093	6 mm camerakop met 4 m kabel*	0.9	0,4
37108	Verlengstuk 90 cm	0.8	0,3
37113	Verlengstuk 180 cm	1.5	0,7
33113	Verbindingskabel voor SeeSnake Micro- & nanoReel-series	0.65	0,31

* Inclusief accessoires.

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37103	17 mm reservecamerakop 3' (90 cm)	0.7	0,3
37123	Spiegel, haak & magneet voor 17 mm-camerakop	0.1	0,0
55183	12 V Li-Ion batterij	0.3	0,15
55198	12 V Li-Ion 230 V Lader	1.7	0,8

Hand-held inspectiecamera's



6 mm-camerakop met 1 m kabel



6 mm-camerakop met 4 m kabel



Spiegel, haak en magneet voor
6 mm-camerakop

Mini-camerakop, diameter 6 mm, accessoire

- Bijna een derde van de grootte van de standaard camerakop.
- Maakt het mogelijk om gedetailleerde inspecties uit te voeren in zeer nauwe ruimtes.
- 4 leds leveren heldere beelden.
- Volledig flexibele kabels die gemakkelijk zijn te geleiden.
- Gladde aluminium constructie die geschikt is voor veeleisende toepassingen.
- Compatibel met: RIDGID® micro CA-100, micro CA-150, micro CA-300, micro CA-350, micro CA-350x, microEXPLORER en SeeSnake micro*.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37093	6 mm-camerakop met 4 m kabel*	0,9	0,4
37098	6 mm-camerakop met 1 m kabel*	0,2	0,1

* Niet compatibel met originele micro-inspectiecamera 25643 (type met ronde aan-uitknop).
Meegeleverd: haak, magneet en spiegel als accessoires

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving
45358	Spiegel, haak & magneet voor 6mm-camerakop

Testen en meten



micro IR-200 contactloze infraroodthermometer

Met de RIDGID® micro IR-200 contactloze infraroodthermometer kunt u snel en eenvoudig de oppervlaktetemperatuur aflezen met een druk op de knop. Knijp de trekker in en richt de ultrascherpe dubbele klasse II-laserstraal op het te meten oppervlak. De micro IR-200 toont de temperatuurmeting onmiddellijk op een duidelijk en gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm met achtergrondverlichting. Naast tal van andere toepassingen stelt dit robuuste en compacte instrument vakmensen in staat verwarmings- en ventilatieproblemen te onderzoeken, preventieve inspecties uit te voeren op elektromotoren en elektrische systemen, problemen met stoomafsluiters te verhelpen en zekeringen of stroomkringonderbrekers snel en volledig contactloos te controleren op oververhitting.

- De ultrascherpe dubbele klasse II laserstralen markeren duidelijk het oppervlak dat wordt opgemeten.
- "Distance to spot"-verhouding van 30:1 voor nauwkeurige metingen op grotere afstand.
- Instelbare emissiviteit om nauwkeurig de temperatuur van bijna elk oppervlak te meten.
- Akoestische en visuele hoge en lage alarmmeldingen om u direct te waarschuwen als de temperatuur buiten het door u ingestelde bereik komt.
- Helder scherm met achtergrondverlichting dat ingeschakeld kan worden in slecht verlichte ruimtes.
- Driepoot, geschikt voor herhaalbare accurate temperatuurmetingen.



Technische beschrijving

- Temperatuurbereik -50°C tot 1200°C.
- Nauwkeurigheid van de meting -50°C ~20°C : $\pm 2,5^\circ\text{C}$, 20°C ~1200°C : $\pm 1,0\%$ of $\pm 1,0^\circ\text{C}$.
- Distance to spot-verhouding: 30:1.
- Reactietijd: <150 ms.
- Emissiviteit: instelbaar, 0,10 - 1,00.
- Temperatuurweergave: Huidige temperatuur, max. temperatuur.
- Meeteenheden: Fahrenheit, Celsius.
- Voeding: Batterij (1x 9 V).
- Wordt geleverd met zacht etui en 1x 9 V-batterij.



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
36798	micro IR-200	Contactloze infraroodthermometer	0.5	0,20

Testen en meten



micro LM-100 laserafstandsmeter

De RIDGID® micro LM-100 laserafstandsmeter verschaft eenvoudige, snelle en nauwkeurige afstandsaflezings met een druk op de knop. U hoeft alleen op de meetknop te drukken om de ultrascherpe klasse II-laserstralen in te schakelen, het apparaat op het te meten punt te richten en nogmaals op de meetknop te drukken. De afstandsaflezing verschijnt op het gemakkelijk afleesbare LCD-scherm. Dit robuuste en compacte draagbare instrument stelt vakmensen in staat om snel leidinglengtes op te meten voor offertes en om de afstand van leidingstukken, probleemlocaties in de leiding en de ruimtes voor naleving van de normen te bepalen.

- De ultrascherpe klasse II-laserstralen markeren duidelijk het gemeten punt.
- Uitzonderlijk afstandsbereik maakt nauwkeurige metingen tot 70 m mogelijk.
- Tijdens het werk kunt u de instelbare meeteenheden gemakkelijk aflezen, in voeten, inches of meters.
- Helder scherm met achtergrondverlichting voor gebruik in slecht verlichte ruimtes.
- Snelle en nauwkeurige berekeningen op locatie.
- Weergave van de laatste drie metingen, opslag van de laatste 20 metingen.
- Rubberen buitenmantel biedt een goede grip.

Technische beschrijving

- Meetnauwkeurigheid: $\pm 1/16"$, (1,5 mm).
- Bereik: 70 m.
- Meeteenheden: Inch, voet, meter.
- Meetberekeningen: Berekening van oppervlak, inhoud en indirecte meting.
- Voeding: Batterijen (2 x AAA).
- IP-beschermingsgraad: IP 54.
- Wordt geleverd met zacht etui en 2x AAA-batterij.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
36158	micro LM-100	Laserafstandsmeter	0,5	0,2

Testen en meten



micro LM-400 geavanceerde laserafstandsmeter

- Bekijken, opslaan en delen.
- Snelle aflezings van de afstand en geavanceerde berekeningen binnen handbereik. Sluit een smartphone of tablet aan om metingen op een foto of schets te overlappen en te delen met anderen.
- Duidelijke weergave van de metingen op het grote display met achtergrondverlichting en 4 regels.
- Hellingshoekmeting maakt indirecte metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.
- Stel de eenheden direct in op inch, voet of meter.
- Bluetooth®-verbinding met smartphones en tablets om gegevens te bekijken, op te slaan en te delen.
- Android®- en iOS®-apps om metingen over een foto of tekening te plaatsen.

Technische beschrijving

- Meetnauwkeurigheid: $\pm 1/16$ inch ($\pm 1,5$ mm).
- Bereik: 100 m.
- Meeteenheden: Inch, voet, meter.
- Hoekbereik: $\pm 65^\circ$.
- Hoeknauwkeurigheid: $\pm 0,5$.
- Bluetooth-bereik: 33 ft (10 m).
- Robuustheid: IP 54 stof- en spatwaterbestendig.
- Geheugenopslag: 20 metingen.
- Batterijen: 2x AA (meegeleverd).
- Wordt geleverd met zacht etui en twee AA-batterijen.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
36813	micro LM-400 laserafstandsmeter	0.44	0.22

RIDGID Sketch

RIDGID Sketch is een hulpmiddel voor mobiele apparaten waarmee u metingen voor uw project kunt berekenen en communiceren. Het kan zelfstandig worden gebruikt of in combinatie met een RIDGID LM-400 laserafstandsmeter. De app maakt via Bluetooth® verbinding met uw LM-400 en ontvangt draadloos de exacte metingen van het apparaat. RIDGID Sketch werkt zowel in tekenmodus als in foto-overlaymodus, zodat u nauwkeurige ruimteplannen kunt ontwikkelen of aantekeningen kunt maken binnen een foto.



RIDGID is het handelsmerk van Emerson Electric Co. of haar gelieerde ondernemingen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en elders. Alle handelsmerken van derden zijn die van hun respectieve eigenaars.

Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merktekens door Emerson Electric Co. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

iOS is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.

Android en het Android logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Testen en meten



micro CD-100 ontvlambare-gassendetector

De RIDGID® micro CD-100 ontvlambare-gassendetector verschaft snel en eenvoudig afleesbare gegevens om vast te stellen of ontvlambare gassen aanwezig zijn. Het is ontwikkeld om methaan, propaan, butaan, ethanol, ammoniak, waterstof en vele andere ontvlambare gassen te detecteren. Dankzij de instelbare gevoeligheid kunnen zelfs lage meetdrempelniveaus van gassen in enkele seconden worden gedetecteerd.

Met de RIDGID micro CD-100 gasdetector kunt u controleren of gasleidingen in orde zijn, vaststellen of onderhoud of reparatie nodig is en snel detecteren waar zich gaslekken bevinden.

- Het robuuste, ergonomische ontwerp is comfortabel te gebruiken, terwijl het toch tegen een stootje kan.
- Tri-Mode Detection™ biedt de gebruiker de flexibiliteit om gealarmeerd te worden door middel van een visueel signaal, een akoestisch alarm of een geruisloze trilling, afhankelijk van de situatie instelbaar.
- Instelbare gevoeligheid voor een accurate opsporing van de lekkage met een druk op een knop.
- Flexibele sonde van 16" (40 cm) voor detectie en lokalisering van lekkages in moeilijk bereikbare plaatsen en nauwe ruimtes.
- Op locatie uitwisselbare sensor voor een langere inzetbaarheidsduur en een kortere wachttijd bij reparaties.

Technische beschrijving

- Detectiebereik: 0 tot 6400 ppm (methaan).
- Alarmgevoeligheid: 40 ppm (methaan).
- Kalibratie: Automatisch.
- Alarmering: Visueel, akoestisch, trillingen.
- Voeding: Batterijen (4x AA).
- Gedetecteerde gassen*: Methaan, waterstof, propaan, ethyleen, ethaan, n-hexaan, isobutaan, benzeen, ethanol, acetaldehyde, toluen, P-xyleen, ammoniak, waterstofsulfide.
- Wordt geleverd met zacht etui en 4 x AA-batterij.

**Bekende mengsels die meer dan één van deze gassen bevatten of uitstoten, zijn onder meer aardgas, verfdunners, industriële oplosmiddelen, droge reinigingsvloeistoffen en benzine.*



Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
36163	micro CD-100	Ontvlambare-gassendetector	1.0	0,45
31948	CD-100 RS	Vervangsensor	-	-

Testen en meten



micro DM-100 Digitale Multimeter

De RIDGID® micro DM-100 digitale multimeter zet de nieuwe standaard voor het oplossen van de meeste elektrische problemen! Voorzien van een dubbel gegoten waterbestendige (1m) IP67-behuizing is de micro DM-100 ook valbestendig en perfect geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden op de werklocatie.

De micro DM-100 is een True RMS- en AutoRanging-apparaat dat de meest nauwkeurige en snelle metingen in alle toepassingen levert. Het beschikt over 11 verschillende elektrische functies, variërend van AC/DC-spanning & stroom (1000 V) tot temperatuurmetingen. De micro DM-100 is ook geschikt voor industrieel gebruik (CAT III-1000V & IV-600V) en beschikt over een extra groot LCD-scherm met achtergrondverlichting voor eenvoudige en duidelijke metingen.

Kenmerken


- IP 67 waterbestendig & valbestendig.
- 11 functies in één.
- True RMS / AutoRanging.

Technische beschrijving

- Voeding: 9 V-batterij (meegeleverd).
- Display: LCD met achtergrondverlichting en 4000 counts.
- Bescherming tegen overbelasting: CAT III & IV 1000 V/600 V.
- Zekeringen: 2x 0,5 A & 10 A - 1000 V.
- Isolatie: Klasse II, dubbele wand.
- IP-beschermingsgraad: IP-67 waterbestendig (1 m).
- Aanduiding van de polariteit: Ja, automatisch.
- Auto. uitschakeling: Ja, na 15 minuten.
- AutoRanging: Ja.
- Handmatige bereikinstelling: Ja (afzonderlijke knop).
- True RMS: Ja.
- Wordt geleverd met aansluitpennen, meetkabels met bescherming, zwart en rood, K-type adapter en temperatuursonde, zacht etui, 1x 9 V-batterij.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37423	micro DM-100 Digitale Multimeter	0,82	0,38

Testen en meten

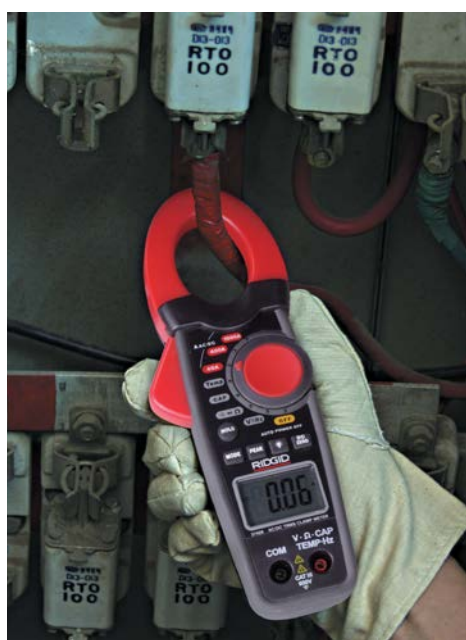

micro CM-100 Stroomtang

De micro CM-100 is een True RMS & AutoRanging digitale stroomtang met een grote capaciteit en een groot meetbereik.

Hij kan om kabels klemmen met een buitendiameter van max. 30 mm en stroomwaarden meten tot 1000 A AC/DC. Naast het meten van AC/DC-stroom, kan de micro CM-100 ook worden gebruikt als een multimeter voor 8 andere functies en zal duidelijke en nauwkeurige metingen leveren op het grote LCD-scherm met achtergrondverlichting.

Het slanke en dubbelgevormde ontwerp zorgt voor een eenvoudige bediening met één hand en kan gemakkelijk worden gebruikt in kleine kabelcompartimenten.

Kenmerken

- Grote capaciteit & meetbereik.
- 10 functies in één.
- AutoRanging / true RMS.

Technische beschrijving

- Voeding: 9 V-batterij (meegeleverd).
- Display: LCD met achtergrondverlichting en 4000 counts.
- Klemgrootte: Max. 30 mm buitendiameter kabel.
- Bescherming tegen overbelasting: CAT III 600 V.
- Aanduiding van de polariteit: Ja, automatisch.
- Auto. uitschakeling: Ja, na 20 minuten.
- AutoRanging: Ja.
- True RMS: Ja.
- AC/DC-stroombereik: 40 A/400 A/1000 A.
- Data & piek vasthouden: Ja.
- Staafdiagram-weergave: Ja.
- Functies & bereik.
- Spanning AC/DC: 400 mV: 600 V.
- Stroom AC/DC: 40 A – 1000 A.
- Weerstand: 400 Ω – 40 M Ω .
- Capaciteit: 4 nF – 40 mF.
- Frequentie: tot 4 kHz.
- Diodetest: 1,5 V.
- Doorgangstest: 35 Ω .
- Temperatuur: -40°C – 1000°C.
- Wordt geleverd met aansluitpennen, meetkabels met bescherming, zwart en rood, K-type adapter en temperatuursonde, zacht etui, 1x 9 V-batterij.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37428	micro CM-100 Stroomtang	0,67	0,30

Testen en meten

micro HM-100 Temperatuur- en Vochtigheidsmeter

De micro HM-100 temperatuur- en vochtigheidsmeter is een professioneel en eenvoudig te gebruiken apparaat voor het nauwkeurig meten van luchtvochtigheid en temperatuur. Beide meetwaarden (%RH en °C of °F) worden onmiddellijk en gelijktijdig weergegeven op het LCD-scherm met dubbele achtergrondverlichting.

De beoordeling van de luchtkwaliteit binnenshuis, airconditioningsystemen, ventilatie en opslagomstandigheden is nu slechts een kwestie van 'op de knop drukken'.

De micro HM-100 berekent ook automatisch de dauwpunt- en de natteboltemperatuur, terwijl de capaciteitssensor gemakkelijk de effecten van condensatie en hoge temperaturen kan weerstaan, waardoor hij perfect geschikt is voor elke HVAC-omgeving.

Kenmerken

- Gemakkelijke & nauwkeurige metingen van luchttemperatuur & -vochtigheid.
- Dauwpunt- en nattebolberekening.

Technische beschrijving

- Voeding: 9 V-batterij (meegeleverd),.
- Display: LCD-scherm met dubbele achtergrondverlichting en 4½ regel.
- Metingen: Luchtvochtigheid, temperatuur, dauwpunt, natte bol.
- Luchtvochtigheidsbereik: 0% tot 100% RH.
- Nauwkeurigheid luchtvochtigheid: ±2% RH.
- Temp.-bereik: -30°C – 100°C.
- Temp.-nauwkeurigheid: ±0,5°C.
- Reactietijd: 30 seconden.
- Sensortype: Capaciteit.
- Data vasthouden: Ja.
- MAX/MIN-waarden: Ja.
- Auto. uitschakeling: Ja, na 15 minuten (kan worden uitgeschakeld).
- Wordt geleverd met zacht etui en 1x 9 V-batterij..

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
37438	micro HM-100 Temperatuur- en Vochtigheidsmeter	0.44	0,20



Testen en meten



micro CL-100 zelfnivellerende kruislijnlasers

De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijnlasers. Dankzij de bediening met één enkele knop is de micro CL-100 heel gemakkelijk te gebruiken en helpt u bij het waterpas stellen of uitlijnen in een fractie van een seconde!

De micro CL-100 projecteert meteen een bijzonder zichtbare verticale en horizontale laserlijn tot op de millimeter nauwkeurig en compenseert automatisch voor uitlijnfouten, zelfs op helling van 6°. Hij kan worden gebruikt tot een verhoogde reikafstand binnen van 30 meter en hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld dankzij zijn geïntegreerde 360° draaibare voet.

Kenmerken

- Bediening met één enkele knop, heel gemakkelijk te gebruiken.
- Nivellerings- en uitlijnwerkzaamheden in een fractie van een seconde.
- Directe projectie van uiterst heldere verticale en horizontale lijnen.
- Laserklasse 2, 630-670 nm.
- Voeding: 3x AAA batterijen (inbegrepen).
- Nauwkeurigheid: 0,6 mm / 1 m.
- Verhoogde reikafstand binnen van 30 meter.
- Automatische nivellering tot $\pm 6^\circ$.
- Beschermingsklasse: IP54.
- Geïntegreerde 360° draaibare voet.
- Verpakt in een stevige kunststof draagkoffer.
- Inclusief gratis in hoogte verstelbaar statief en bril om het laserlicht beter zichtbaar te maken!

Catalogusnr.	Beschrijving	Projectie	Diode (nm)	Bereik (m)	Gewicht	
					lb.	kg
38758	micro CL-100 kruislijnlasers*	Horizontaal en verticaal	630 - 670	30	5,5	2,5

*Deze kit omvat: draagkoffer, in de hoogte verstelbaar statief, bril om laserlicht beter zichtbaar te maken en 3x AAA batterijen.

Accessoires


Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
41373	Magnetische richtplaat voor micro CL-100/DL-500	0-22	0-1
41378	Bril om het laserlicht beter zichtbaar te maken voor micro CL-100/DL-500	0-22	0-1
41383	In hoogte verstelbaar statief voor micro CL-100/DL-500	1-68	0-76

Opsporingsapparatuur

RIDGID® -ontvangers – RIDGID-plaatsbepalers bieden een eenvoudig te gebruiken visuele kaartweergave waarmee u probleemloos nutsleidingen en sondes/bakens kunt opsporen. Gebruik deze met een SeeSnake-camera, uitgerust met een sondezender om de camerakop te lokaliseren tijdens een inspectie, of maak gebruik van een leidingzender om ondergrondse nutsleidingen op te sporen. Deze plaatsbepalers kunnen ook een doorspoelbare drijvende sonde of een op een duwstang of afvoerkabel bevestigde zender terugvinden.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24	SeekTech® SR-60	NaviTrack Scout®
				
	21943	46393	30123	19243
PAGINANUMMER	12.36	12.37	12.39	12.42
Bluetooth® & GPS	Nee	Ja	Nee	Nee
Kaartweergave in alle richtingen	Ja	Ja	Ja	Ja
Door gebruiker vastgestelde frequenties	Ja, tot 35 kHz	Ja, tot 35 kHz	Ja - Alle beschikbaar	Nee
Aantal frequenties voor actieve leidingtracing	Alle tot 35 kHz	Alle tot 35 kHz	Alle tot 93 kHz	3
Sondefrequenties	Alle tot 35 kHz	Alle tot 35 kHz	Alle tot 93 kHz	4
Passieve leidingtracing	Omni-Seek (spoort alle passieve banden tegelijk op)	Omni-Seek (spoort alle passieve banden tegelijk op)	Omni-Seek (spoort alle passieve banden tegelijk op)	50/60 Hz
Diepte	Continu	Continu	Continu	Drukknop
Gewicht met batterijen	1,6 kg / 3.5 lb.	1,8 kg / 4 lb.	2,3 kg / 5.1 lb.	1,4 kg / 3 lb.


RIDGID-zenders – Nauwkeurige opsporing van ondergrondse nutsleidingen door het genereren van een signaal met een RIDGID-leidingzender. De zenders beschikken allemaal over meerdere frequenties en ze zijn in staat om een signaal af te geven door middel van rechtstreekse aansluiting of inductie. De krachtige zenders van 5 en 10 W geven een sterk signaal af, wat de opsporing gemakkelijker maakt.

	SeekTech ST-510	SeekTech ST-305	NaviTrack externe sonde
			
	21953	21948R	16728
PAGINANUMMER	12.44	12.44	12.45
Bluetooth® & GPS	Nee	Nee	Nee
Max. uitgangsvermogen	10 W	5 W	
Digitaal display	Ja	Nee	Nee
Leidingtraciefrequenties	5*	4	512 Hz
Inductieve frequenties	5*	3	1
Gelijktijdig met 2 lijnfrequenties uitzenden	Nee	Ja	Nee
Gewicht met batterijen	4,1 kg / 9 lb.	1,2 kg / 2.5 lb.	100 g. / 0.22 lb.


* De ST-510 zender kan ook worden ingesteld op frequenties die door apparatuur van andere fabrikanten wordt gebruikt.




Wek een signaal op om leidingen te lokaliseren.

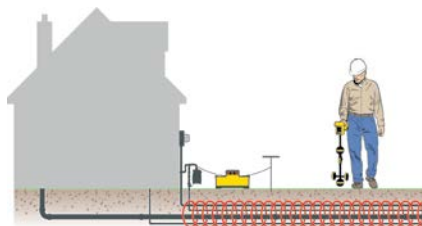

Directe aansluiting op nutsleidingen.




Spoor kunststof buizen op met de ingebouwde leidingtracing.



Lokaliseer sondes/bakens.

SeekTech® plaatsbepalers voor nutsleidingen

De grote schermen op de SeekTech-ontvangers tonen alle benodigde informatie wanneer u snel en nauwkeurig op betrouwbare wijze leidingen wilt opsporen.

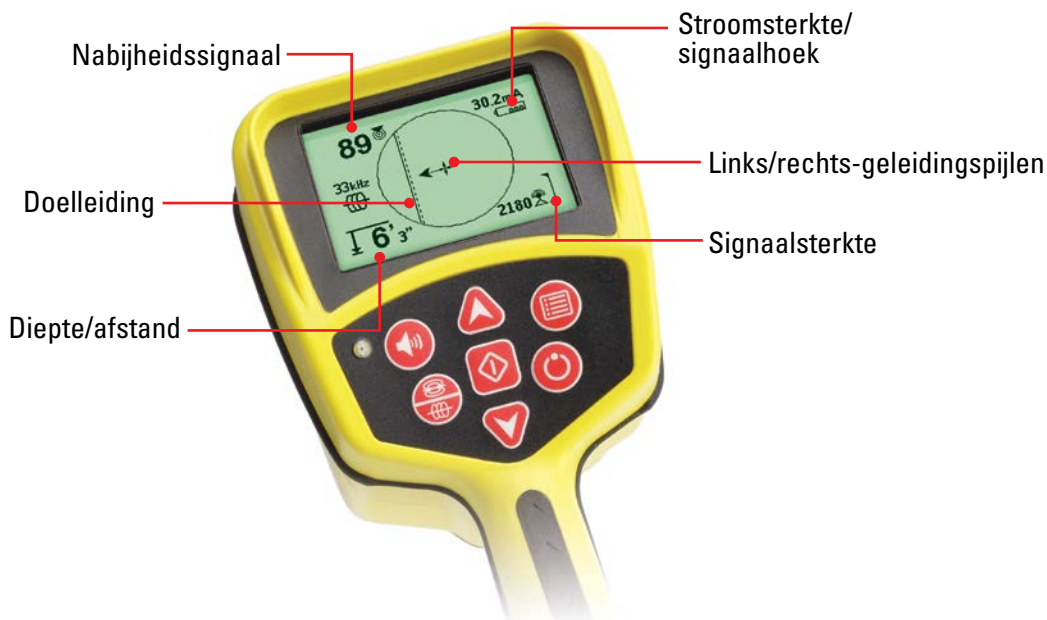

Werking

De kaartweergave bevestigt het juiste plaatsbepalingssignaal en identificeert vervormingen op plaatsen met veel leidingen met behulp van:

- Doelleiding – Leidt de gebruiker langs de leiding en toont richtingswijzigingen.
- Links/rechts-geleidingspijlen – Leiden de gebruiker naar de doelleiding.
- Nabijheidssignaal en signaalsterkte – Helpen de gebruiker om de plaatsbepaler dichterbij het doel te richten voor een meer trefzekere plaatsbepaling.

Andere kenmerken

- Doorlopende diepteweergave – Verhoogt de productiviteit door in realtime dieptewijzigingen te tonen.
- Omni-Seek® – Verhoogt de nauwkeurigheid en efficiency wanneer in de passieve modus wordt gezocht. Zoekt continu naar passieve voedingsleidingen en radiofrequenties om onbekende metalen leidingen te lokaliseren en te ontwijken.
- Door gebruiker vastgestelde frequenties – RIDGID SeekTech-ontvangers kunnen met maximaal 30 door de gebruiker vastgestelde frequenties worden geconfigureerd.
 - De SeekTech SR-60-plaatsbepaler kan op elke frequentie tussen 10 en 93 kHz ingesteld worden, wat hem tot een universele ontvanger maakt.
 - De SeekTech SR-20- en SR-24-plaatsbepaler kan op elke frequentie tussen 10 en 35 kHz ingesteld worden.

Vergelijking van de kenmerken

	SR-20-plaatsbepaler	SR-24-plaatsbepaler	SR-60-plaatsbepaler	Standaard
Kaartweergave in alle richtingen	Ja	Ja	Ja	Nee
Door gebruiker vastgestelde frequenties (frequenties van concurrenten)	Ja, tot 35 kHz	Ja, tot 35 kHz	Ja – tot 93 kHz	Beperkt of geen
Omni-Seek™ (gelijktijdig meerdere leidingen traceren)	Ja - Alle passieve banden tegelijk	Ja - Alle passieve banden tegelijk	Ja - Alle passieve banden tegelijk	Nee
Diepte	Continu	Continu	Continu	Drukknop of driehoeksmeting
Meting stroomsterkte	Continu	Continu	Continu	Drukknop en gemiddelde
Indicatie vervorming op één scherm	Ja	Ja	Ja	Nee
Simultrace™ (gelijktijdige sonde & leidingtracering)	Nee	Nee	Ja	Nee
Stereobegeleiding (met koptelefoon)	Nee	Nee	Ja	Nee
Geïntegreerde Bluetooth en GPS	Nee	Ja	Nee	Nee

SeekTech SR-20-plaatsbepaler



Spoor ondergrondse nutsleidingen snel, nauwkeurig en op betrouwbare wijze op.

Een lichtgewicht maar toch robuuste plaatsbepaler die alle benodigde informatie verschaft om leidingen sneller en nauwkeuriger te lokaliseren.

- Vervorming is snel vast te stellen met de doelleiding en geleidingspijlen.
- Het nabijheidssignaal en de signaalsterkte ondersteunen het lokaliseren op lastige plaatsen.
- Elke frequentie tussen 10 Hz en 35.000 Hz kan worden opgespoord.
- Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse A.

Technische beschrijving

- Actieve leidingtraceerfrequenties*: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz en 33 kHz.
- Opsporen van passieve voedingsleidingen: 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz breedband.
- Opsporen van passieve radiofrequenties: 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
- Sondefrequenties: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
- Programmeerbare leiding- & sondefrequenties: 30 door de gebruiker in te stellen, 10 Hz tot 35 kHz.
- Voeding: 4 C-celbatterijen.
- Batterijlevensduur: Ongeveer 16 uur.
- Gewicht: 3.5 lbs. (1,6 kg).
- Lengte: 11.2" (28,4 cm).
- Breedte: 4.3" (10,9 cm).
- Hoogte: 31" (79 cm).
- Bedrijfstemperatuur: -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C).
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C).
- Inbegrepen: SeekTech SR-20, instructie DVD, 4x C-Cel alkaline batterijen, markeerchips, mini-B USB kabel.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
21943	SeekTech SR-20 plaatsbepaler (inclusief koffer)	4,0	1,8

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
21948R	SeekTech ST-305 zender (5 watt)	2,5	1,9
21953	SeekTech ST-510 zender (10 watt)	9,0	4,1
20973	SeekTech 4" (100 mm) inductieve signaalklem	2,0	0,9

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
22173	SR-20/SR-24 koffer	5	2,2

SeekTech SR-24-plaatsbepaler



RIDGIDtrax



Downloaden op
www.ridgid.com/sr24

Onze plaatsbepaler met Bluetooth® & GPS-functie

De SR-24 is een precisieplaatsbepalingsapparaat met GPS en Bluetooth®-technologie voor gemakkelijke integratie in externe gegevensopslagapparaten.

- Het grote display toont de geschatte positie, richting en diepte van de leiding, waardoor de plaatsbepaling intuïtief kan verlopen. Vervorming is snel vast te stellen met de doelleiding en geleidingspijlen.
- De omnidirectionele antennes leggen het complete signaalveld vast zodat het vinden van het signaal en volgen van het traject eenvoudig is.
- Ingebouwde GPS houdt locatiecoördinaten bij voor kaartweergave en GIS-toepassingen.
- Data Output-functie slaat de locatiegegevens op een SD-kaart op, of stuurt ze naar een Bluetooth-apparaat als er een beschikbaar is, of naar beide tegelijk. Bluetooth®-technologie streamt gegevens naar smartphones, tablets of zeer nauwkeurige GPS-instrumenten.
- Smartphone/tablet-app brengt meerdere routes en tussenpunten in kaart en exporteert ze naar GIS-software.
- Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse A.

Technische beschrijving

- Actieve leidingtraceringfrequenties*: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz en 33 kHz.
- Opsporen van passieve voedingsleidingen: 50 Hz, 60 Hz,
- Passieve radiotracing: <4kHz, 4kHz – 15kHz, 15kHz – 30kHz.
- Sondefrequenties: 16Hz, 512Hz, 33kHz.
- Programmeerbare leiding- & sondefrequenties: Willekeurig van 10 Hz tot 35 kHz.
- Programmeerbare leidingtraceringfrequenties: Tot 35 kHz.
- Draadloze technologie: Bluetooth® klasse 1.
- Draadloos bereik: 183 meter (200 yard).
- Gemiddelde GPS-nauwkeurigheid: Minder dan 2,5 m (8.2 ft).
- Voeding: 4 C-celbatterijen.
- Gewicht:: 3.5 lbs. (1,6 kg).
- Lengte: 11.2" (28,4 cm).
- Breedte: 4.3" (10,9 cm).
- Hoogte: 31" (79 cm).
- Bedrijfstemperatuur: -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C).
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C).
- Inbegrepen: SeekTech SR-24, instructie DVD, 4x C-Cel alkaline batterijen, markeerchips en mini-B USB kabel.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
46393	RIDGID SR-24 plaatsbepaler met Bluetooth® en GPS	4	1,8

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
21948R	SeekTech ST-305 zender (5 watt)	2.5	1,9
21953	SeekTech ST-510 zender (10 watt)	9.0	4,1
20973	SeekTech 4" (100 mm) inductieve signaalklem	2.0	0,9

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
22173	SR-20/SR-24 koffer	5	2,2

*Telefoon en GPS niet inbegrepen.

RIDGID® TraX



Via de gratis
RIDGIDTRAX

RIDGIDtrax maakt het mogelijk om de ondergrondse nutsvoorzieningen in real time in kaart te brengen.

Sluit een Android- of iOS-apparaat draadloos aan op een RIDGID® SR-24 plaatsbepaler voor nutsleidingen en RIDGIDtrax geeft de GPS-positie en diepte van de gezochte nutsleiding weer.

- Stel het type nutsleiding (water, gas, elektriciteit, enz.) vast en geef meerdere nutsleidingen op dezelfde kaart weer.
- Een voltooide kaart kan worden opgeslagen en bekeken in de app of worden geëxporteerd naar een *.KMZ-bestand voor gebruik met populaire GIS-programma's zoals Google Earth®.

Kenmerken

1. Draadloos gegevens streamen naar gebruikelijke Bluetooth®-compatibele GPS-apparaten, inclusief producten van Trimble® en Leica®. Daarnaast integreert de SR-24 met Spectrum XLI™-hulpmiddelen en software om het verzamelen en verwerken van GPS- en GIS-gegevens te stroomlijnen.
2. Download de RIDGIDtrax-app voor uw mobiele telefoon of tablet en stream draadloos lokalisatie- en GPS-gegevens van de SR-24 naar uw apparaat via Bluetooth.
3. Steek een microSD™-kaart in de SR-24 en sla zowel lokalisatie- als GPS-gegevensstromen op de kaart op.

**Telefoon niet inbegrepen.*

SeekTech SR-60-plaatsbepaler



De snelste, eenvoudigste en meest veelzijdige plaatsbepaler die verkrijgbaar is.

Kies de SR-60-plaatsbepaler voor een trefzekere plaatsbepaling, zelfs onder lastige lokaliseringomstandigheden (slechte geleiders, slechte bodemomstandigheden, slechte aarding enz.).

- Spoort elke frequentie op tussen 10 Hz en 490 kHz*.
- Spoort gelijktijdig zowel leidingen op met behulp van een leidingzender als sondes (bakens).
- Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse A.
- Beschikt over het gebruiksgemak en de nauwkeurigheid van de SR-20, nu echter voor ALLE lokaliseerbare frequenties.

Technische beschrijving

- Actieve leidingtracingsfrequenties: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz, 200 kHz, 262 kHz*.
- Opsporen van passieve voedingsleidingen: 50 Hz, 60 Hz,
- Passieve radiofrequenties: 4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
- Sondefrequenties: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
- Programmeerbare leiding- & sondefrequenties: Willekeurig van 10 Hz tot 490 kHz*.
- Programmeerbare leidingtracingsfrequenties: Tot 490 kHz*.
- Voeding: 4 C-celbatterijen.
- Gewicht: 4.7 lbs. (2,1 kg). (zonder batterijen)
- Lengte: 14" (35,6 cm).
- Breedte: 7" (18 cm).
- Hoogte: 31" (79 cm).
- Bedrijfstemperatuur: -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C).
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C).
- Inbegrepen: SeekTech SR-60, instructie DVD, 4x C-Cel alkaline batterijen, markeerchips.

* Tot 93 kHz voor apparaten die in Europa worden verkocht.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
30123	SeekTech SR-60 plaatsbepaler (inclusief koffer)	5.1	2,3

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
21948R	SeekTech ST-305 zender (5 watt)	2.5	1,9
21953	SeekTech ST-510 zender (10 watt)	9.0	4,1
20973	SeekTech 4" (100 mm) inductieve signaalklem	2.0	0,9

A-Frame kabelfoutlokalisatie- systeem



Standaarduitrusting

- FR-30 A-frame-plaatsbepaler
- FT-103 zender
- Aardingspen
- Rode en zwarte meetkabels
- Draagtassen
- Batterijen
- Handleidingpakket

Het RIDGID® A-Frame kabelfoutlokalisatiesysteem is speciaal ontwikkeld om fouten in ondergrondse geïsoleerde draden op te sporen.

- Speciaal ontworpen om kabelfouten op te sporen.
- Lokaliseert isolatiefouten tot maximaal 2 megohm.
- Aflezing waarden om foutlocatie te bepalen.
- Duurzaam, lichtgewicht gepoedercoat aluminium frame.
- Weerbestendige membraanknoppen.

Technische beschrijving

Zender FT-103:

- Operationele frequenties: Rechtstreeks storingzoeken: 797 Hz - "dFF" weergegeven
Traject opsporen: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Directe verbinding: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Inductieve klem: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Uitzenden signaal: 33 kHz, 93 kHz.
- Weerstandsbereik: 5 Ω tot 2M Ω.
- Uitgangsvermogen: tot 3 watt (instellingen laag, normaal en hoog).
- Uitgangsspanning: 5 volt - 600 volt.
- Voeding: 8x C-batterijen (meegeleverd).
- Afmetingen (l x b x h): 21,6 x 14,7 x 6,4 cm (8.5" x 5.8" x 2.5").

A-frame-plaatsbepaler FR-30:

- Diepte opsporen fouten: tot 6 m (20') (afhankelijk van de omstandigheden).
- Lengte opsporen fouten: tot 4,8 km (3 mijl) (afhankelijk van de omstandigheden).
- Display: Zwart/wit-lcdscherm.
- Voeding: 6x AA-batterijen (meegeleverd).
- Afmetingen (l x b x h): 77,0 x 77,2 x 3,8 cm (30.3" x 30.4" x 1.5").

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
56613	A-Frame plaatsbepaler (FR-30) en zender (FT-103)	5.2	2.3

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
30123	SeekTech SR-60-plaatsbepaler	5.1	2.3
46393	SeekTech SR-24 Line plaatsbepaler met Bluetooth & GPS	4.0	1.8
21943	SeekTech SR-20-plaatsbepaler	4.0	1.8
20973	SeekTech 4" (100 mm) inductieve signaalklem	2.0	0.9

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
57753	Zender, FT-103 3 watt	2.2	1.0
57758	A-Frame plaatsbepaler, FR-30 kabelfoutlokalisatiesysteem	3.0	1.3
57763	Aardingspen, FT-103	0.2	0.9
57768	Rode en zwarte meetkabels, FT-103	0.2	0.9

MR-10 magnetische plaatsbepaler



De RIDGID® MR-10 magnetische plaatsbepaler is een zeer gevoelige hand-held plaatsbepaler die speciaal is ontworpen om magnetische velden van ijzerhoudende objecten te detecteren, zoals hoofdafsluiters, perceelmarkeringen, kleppenkasten, mangat- of putdeksels, boorputten en andere ijzeren en stalen objecten.

- Zoek snel ondergrondse ijzeren of stalen voorwerpen zoals: straatputten, mangatdeksels, gietijzeren buizen, stalen behuizingen, boorputten, versterkte septische putten, grenspalen.
- Ergonomisch, robuust ontwerp inclusief draagkoffer en batterijen.
- Zeer gevoelig instrument met hoorbare en visuele feedback.
- AutoNull-functie blokkeert nabijgelegen metaalinterferentie, zoals interferentie van een auto of gaashekwerk.

Technische beschrijving

- Display: Zwart/wit-lcdscherm
- Luidspreker: duurzame Mylar-luidspreker
- Behuizingsmateriaal/constructie: aluminium buis met verzonken bedieningselementen
- Lengte: 39.25" (100 cm)
- Bedrijfstemperatuur: 0°F tot +120°F (-18°C tot +49°C)
- Opslagtemperatuur: -13°F tot +140°F (-25°C tot +60°C)
- IP-beschermingsgraad: IP54
- Voeding: 6x AA-batterijen (meegeleverd)
- Gewicht: 1.7 lbs. (0,77 kg)

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
53068	MR-10 magnetische plaatsbepaler met koffer	1.7	0,77



NaviTrack Scout®-plaatsbepaler



NaviTrack Scout®-plaatsbepaler

De NaviTrack Scout-plaatsbepaler is ontwikkeld om de meest veeleisende afstandsfinder (sonde) op te sporen met behulp van multidirectionele plaatsbepalingstechnologie.

- De multidirectionele antennetechnologie van de NaviTrack Scout registreert continu het volledige signaal. Zoek de maximale signaalsterkte om te bepalen waar zich het doel bevindt. Geen nullecties of valse piekwaarden die de plaatsbepaling bemoeilijken.
- Deze plaatsbepaler controleert lokaliseringssituatie met behulp van een micro-kaartweergave om onderscheidende punten voor en achter het doel te markeren, zodat u verzekerd bent van een nauwkeurige plaatsbepaling.
- Boven het doel wordt de diepte automatisch berekend en weergegeven.

Technische beschrijving

- Sondefrequenties: 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz en 33 kHz.
- Actieve leidingtraceerfrequenties: 512 Hz, 8 kHz en 33 kHz.
- Opsporen van passieve voedingsleidingen: 50 Hz, 60 Hz.
- Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse B en EN 55022 klasse B.
- Voeding: 4 C-celbatterijen. (meegeleverd)
- Batterijlevensduur: Ongeveer 24 uur.
- Gewicht: 3.0 lbs. (1,4 kg).
- Lengte: 11.2" (28,4 cm).
- Breedte: 4.3" (10,9 cm).
- Hoogte: 22" (56 cm).
- Bedrijfstemperatuur: -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C).
- Opslagtemperatuur: -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C).
- Inbegrepen: NaviTrack Scout, instructie video, 4x C-cel alkaline batterijen, markeerchips, houder.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
19243	NaviTrack Scout-plaatsbepaler	3.00	1,4

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
16728	Afstandsfinder, 512-AAA	0.40	0,18

Reserveonderdelen

Catalogusnr.	Beschrijving
12543	Oppervlaktemarkeringen en klem
20248	Draagkoffer voor Scout

SeekTech®-zenders voor nutsleidingen

RIDGID® levert een serie zenders voor het opsporen van ondergrondse metalen leidingen en kabels.

Alle RIDGID-zenders genereren een signaal op de ondergrondse kabels volgens een van de drie volgende manieren:

- Rechtstreekse aansluiting met behulp van aansluitsnoeren.
- Inductie met de optionele inductieve signaalklem.
- Inductie vanuit de zender.

Vergelijking van de kenmerken

	 ST-510	 ST-305
Bluetooth®	Nee	Nee
Rechtstreeks aansluitbare frequenties	5*	4
Inductieve frequenties	4*	4
Frequenties van concurrenten	In de fabriek ingesteld	Nee
Gelijktijdig met 2 lijnfrequenties uitzenden	Nee	Ja
Automatische afstemming van impedantie	Ja	Ja
Digitaal uitgangsniveau display	Ja	Nee
Max. uitgangsvermogen	10W	5W
Variabel instelbare voeding	Volledig instelbaar	Laag, middelhoog, hoog
Voeding	8 D-celbatterijen	6 C-celbatterijen
Batterijcontrole	Continu	Bij het opstarten
Gewicht (zonder batterijen)	9 lb. / 4,1 kg	2.5 lb. / 1,9 kg
FCC en EN 55022 eisen	Klasse B	Klasse A

*Plus frequenties van concurrentie.

SeekTech-leidingzenders



SeekTech ST-510 leidingzender

Met de SeekTech ST-510 leidingzender kunt u metalen leidingen onder spanning zetten om deze met een plaatsbepaler op te sporen.

- Volledig variabel uitgangsvermogen van tien watt.
- LCD-scherm verschaft direct visuele feedback voor de leidingweerstand en stroomsterkte.
- Twee kabels van 25' (7,62 m) met zwaar uitgevoerde klemmen.
- Audio-feedback bevestigt voorafgaand aan de opsporing dat het circuit in orde is.

Frequenties

- Rechtstreekse aansluiting: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz en 262 kHz*.
- Inductie: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.
- Frequenties van concurrenten: leverbaar voor zowel rechtstreekse aansluiting als inductie.
- Inbegrepen: SeekTech ST-510, 8x D-cel alkaline batterijen, aardingspin, rechtstreekse aansluitkabels en clips.

** Tot 93 kHz voor apparaten die in Europa worden verkocht.*

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
21953	SeekTech ST-510-zender (10 watt)	8	3,4



SeekTech ST-305 leidingzender

Met de SeekTech ST-305 leidingzender van 5 watt kunt u metalen leidingen onder spanning zetten om ze op te sporen.

- Lichtgewicht compacte zender die een vermogen tot 5 watt levert.
- Kan twee frequenties gelijktijdig uitzenden.
- Audio-feedback bevestigt voorafgaand aan de opsporing dat het circuit in orde is.

Frequenties

- Rechtstreekse aansluiting: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.
- Inductie: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.
- Inbegrepen: SeekTech ST-305, 6x C-cel alkaline batterijen, aardingspin, rechtstreekse aansluitkabels en clips

** Tot 93 kHz voor apparaten die in Europa worden verkocht.*

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
21948R	SeekTech ST-305 zender	2,5	1,9



SeekTech inductieve signaalklem

- Stelt gebruikers in staat om een signaal op een kabel of leiding aan te brengen indien rechtstreekse aansluiting niet mogelijk is.
- Te gebruiken voor alle RIDGID®-zenders.
- Inbegrepen: SeekTech inductieve signaalklem, vastgemaakte kabel met jack plug.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
20973	SeekTech 4" (100 mm) inductieve signaalklem	2	0,9

NaviTrack®-zenders



Afstandszender (512Hz-sonde)

Kan worden bevestigd aan een ontstoppingsveer of een spoelslang om de afstandszender in een leiding te lokaliseren.

- 512Hz-signaal.
- Met batterijvoeding.
- Knipperende led geeft aan dat de sonde een signaal uitzendt.
- Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse B en EN 55022 klasse B.
- Inbegrepen: Afstandszender, 1x AAA-cel alkaline batterij.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
16728	Afstandszender, 512-AA	0,4	0,18

Accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving
19258	Adapter voor 1¼" (32 mm) segmentveer
19263	Adapter voor 5/8" & ¾" (16 mm & 20 mm) veren van trommelmachines
19268	Adapter voor 7/8" (22 mm) sec. & 1½" (12 mm) veren van trommelmachines
19273	Adapter voor 5/8" (16 mm) sec. & 3/8" (10 mm) veren van trommelmachines
86246	Adapter voor ½" (12 mm) spoelslang



SeeSnake FleXmitter®-sonde

Met een SeeSnake FleXmitter 512 Hz kunt u een camera in een leiding zoeken.

- Standaard bij alle SeeSnake-haspels: SeeSnake Mini, SeeSnake Standard en SeeSnake zelfnivellerend (Mini en Standard).
- Als uw SeeSnake-camera niet is uitgerust met een sonde, kunt u uw camera uitbreiden met een FleXmitter-zender.
- Beantwoordt aan de eisen van FCC-klasse A en EN 55022 klasse B.

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
15323	Standard SeeSnake FleXmitter	0,6	0,3
15828	Mini SeeSnake FleXmitter	1,0	0,5

Ontstopping

- Van kleine verstoppingen in huizen tot zwaarbelaste rioleringen; van gootstenen tot rioleringen, RIDGID® bouwt afvoerontstoppers die elke serviceverzoek kunnen afhandelen.
- RIDGID levert al tientallen jaren betrouwbare prestaties voor professionals.



Type	Aantal modellen	Lengte*		Paginanr.
		ft	m	
Handgereedschap				
Gecombineerde toiletontstopper	1	4	1,2	13.4
Toiletontstoppers	2	3 - 6	1 - 2	13.5
Grijphaak	1	6	2	13.5
Platte stalen reinigingsveer	10	25 - 100	7,6 - 30	13.5
Handspinners	4	25 - 35	7,6 - 11	13.6
Gootsteenmachines				
PowerClear™	1	30	9	13.7
K-45AF	2	25	7,6	13.8
K-40AF	1	35	11	13.10
Trommelmachines				
Capaciteit tot 4" (110 mm)	7	50 - 75	15 - 23	13.12
Capaciteit tot 8" (200 mm)	5	75 - 100	23 - 30	13.16
Capaciteit tot 10" (250 mm)	4	75 - 100	23 - 30	13.18
Segmentveermachines				
Capaciteit tot 4" (110 mm)	4	Tot 100	Tot 30	13.20
Capaciteit tot 6" (150 mm)	4	Tot 150	Tot 46	13.22
Capaciteit tot 10" (250 mm)	4	Tot 300	Tot 91	13.25
Segmentstangmachines				
Capaciteit tot 2" (50 mm)	2	Tot 500	Tot 150	13.28
Capaciteit tot 4" (110 mm)				
FlexShaft™ Machines				
Capaciteit tot 4" (110 mm)	2	50 - 70	15 - 21	13.30
Hogedruk-rioolreinigers				
Capaciteit tot 6" (150 mm)	2	65 - 100	20 - 33	13.32
Capaciteit tot 10" (250 mm)	1	200	61	13.36
Gereedschap	—	—	—	13.38
Veren	—	—	—	13.40

* Standaardleiding, lengte zoals geleverd. Zie cataloguspagina voor extra informatie.

ONTSTOPPING

Handgereedschap



	Pagina
Toiletontstoppers	13.5
Grijphaak	13.5
Platte stalen reinigingsveer	13.5
Handspinners	13.6

Gootsteenmachines

Gemakkelijk draagbaar, compact en lichtgewicht.



Leidingmaat		Toepassing	Model	Pagina
inch	mm			
¾ tot 1½	20 - 40	Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en doucheleidingen.	PowerClear™	13.7
¾ tot 2½	20 - 75		K-45AF	13.8
¾ tot 2½	20 - 75		K-40AF	13.10

Trommelmachines

Leveren een hoog koppel om obstakels te verwijderen.

- Vermogen en koppel.
- Veerbesparende kenmerken.
- Hoge wendbaarheid.



Leidingmaat		Toepassing	Model	Pagina
inch	mm			
1½ tot 4	40 - 110	Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en doucheleidingen, urinoirs, spoelbakken, ventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	K-400	13.12
¾ tot 4	20 - 110	Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en doucheleidingen, urinoirs, spoelbakken, ventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	K-3800	13.14
3 tot 8	90 - 200	Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen voor de handel en industrie.	K-750	13.16
3 tot 10	90 - 250	Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen voor de handel en industrie.	K-7500	13.18

Segmentveermachines

Specifiek ontworpen voor leidingen met een grote diameter.

- Kracht en snelheid met veerbewaking.
- Lichtgewicht en draagbaar.



Leidingmaat		Toepassing	Model	Pagina
inch	mm			
¾ tot 4	20 - 110	Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en doucheleidingen, urinoirs, spoelbakken, ventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	K-50	13.20
1½ tot 6	40 - 150	Gootsteenleidingen, ventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	K-60SP	13.22
2 tot 8	50 - 200	Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen in handel en industrie.	K-5208	13.24
2 tot 10	50 - 250	Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen in handel en industrie.	K-1500SP	13.25
2 tot 10	50 - 250	Zijdelingse- en hoofdafvoerleiding, leidingen in handel en industrie, aangedreven door benzinemotor voor afgelegen plaatsen.	K-1500G	13.26

Segmentstangmachines

Specifiek ontworpen voor leidingen met een grote diameter.



Leidingmaat		Toepassing	Model	Pagina
inch	mm			
8 tot 24	200 - 600	Werk aan rechte hoofdleidingen in gemeenten, instellingen en industriële complexen.	K-1000	13.28

FlexShaft™ Machines.

Reinigen aan hoge snelheid

Lichtgewicht, compact en uiterst efficiënt reinigen van wand tot wand



Leidingmaat		Toepassing	Model	Pagina
inch	mm			
1¼ tot 2	32 - 50	Wastafels in badkamer/toilet, Gootstenen, Leidingen bad/douche/ wasplaatsen, Ventilatiekanalen en Vloerafvoerleidingen (binnen)	K9-102	13.30
2 tot 4	50 - 100	Gootstenen, Ventilatiekanalen en Vloerafvoerleidingen (binnen), Zijdelingse Afvoerleidingen	K9-204	13.30

Hogedruk rioolreinigers

Hogedruk-rioolreinigers zijn bij uitstek geschikt voor het reinigen van met vet, modder of zeepresten verstopte leidingen.



Leidingmaat		Toepassing	Model	Pagina
inch	mm			
1¼ tot 6	32 - 150	Gootsteen-/vloer-/secundaire afvoerleidingen.	KJ-1590 II	13.32
1¼ tot 6	32 - 150	Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse afvoerleidingen.	KJ-2200	13.34
2 tot 10	50 - 250	Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse-/hoofdafvoerleidingen.	KJ-3100	13.36

Gecombineerde toiletontstopper



De K-1 gecombineerde toiletontstopper biedt een alles-in-één oplossing voor het verwijderen van verstoppingen van urinoirs en doucheafvoeren.

- Twee aandrijfmogelijkheden, een boorhulpstuk levert extra kracht wanneer handkracht niet volstaat om lastige verstoppingen te verwijderen.
- Uitschuifbaar ontwerp, biedt extra veerlengte om verstoppingen verderop in de leiding te verwijderen.
- C-vormige snijkop voor het doorbreken van harde verstoppingen.
- Linksom gewikkelde veer versterkt de veer en voorkomt knikken.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.	Vervang. veren
			lb.	kg		
46683	K-1	4' (1,2 m) Gecombineerde toiletontstopper	3	1,4	6	48223

**Boor wordt niet meegeleverd*



Toiletontstoppers



Gereedschap van hoge kwaliteit, leverbaar in lengte van 3' (1 m) en 6' (2 m), om verstoppingen in de toiletafvoer snel en veilig te verhelpen. Kenmerken:

- Afscherming van vinyl om het porselein te beschermen.
- Duurzame, knikbestendige veer met kern van 1/2" (12,7 mm) die met samengedrukte wikkelingen is omwikkeld.
- Grote, ergonomische handgrepen.
- Gaat gemakkelijk door watersparend toilet.
- K-6P kan worden gebruikt met een boorhulpstuk voor meer vermogen.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.	Verv. Veren
			lb.	kg		
59787	K-3	Toiletontstopper van 1 m (3') met bolvormige avegaar	4 1/2	1,9	6	—
56658	K-6P	Toiletontstopper van 2 m (6') met bolvormige avegaar	5 1/2	2,5	6	60362

*Boor wordt niet meegeleverd

Grijphaak



K-5 grijphaak

- Voor het terughalen van stenen, gereedschap en voorwerpen.
- Vergroot uw bereik met 6' (2 m), zelfs bij de diepste sifons.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
59190	K-5	Grijphaak	5	2,3

Rioollint



Platte stalen reinigingsveer uit een stuk

- Maten en gewichten zijn van toepassing op riool- en afvoerleidingen met een diameter tot 8" (200 mm) en een lengte tot 100' (30,4 m).
- Houder inbegrepen, met uitzondering van model van 25' (7,6 m).
- Alle modellen zijn voorzien van een handgreep en een speerpunt aan het ene uiteinde en van een kogelrol aan het andere uiteinde.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving						Leidingcapaciteit		Gewicht	
		Breedte		Dikte		Lengte					
		inch	mm	inch	mm	ft.	m	inch	mm	lb.	kg
62530	E-2724	½	12	⅙	2	25	7,6	¾ tot en met 1½	20 tot en met 40	3	1,4
62535	E-2725					50	15,2			6	2,7
62540	E-2726					75	22,8			9	4,1
62545	E-2727					100	30,4			12	5,4
62555	E-2729	¾	20	⅙	2	50	15,2	2 tot en met 4	50 tot en met 110	8	3,6
62565	E-2731					100	30,4			18	8,2
62595	E-2737	¾	20	⅛	3	50	15,2	4 tot en met 6	110 tot en met 150	16	7,3
62605	E-2739					100	30,4			34	15,4
62615	E-2741	1	25	⅙	3	50	15,2	4 tot en met 8	110 tot en met 200	22	10,0
62625	E-2743					100	30,4			45	20,4

Power Spin+ met AUTOFEED®



- Voor het reinigen van leidingen van maximaal 40 mm (1½").
- Twee aandrijfmogelijkheden, snel wisselen tussen boor of handaandrijving.
Kan met eender welke boormachine worden gebruikt tot 500 omw./min.
- Tweeweg AUTOFEED® voert de veer gemakkelijk automatisch in de afvoerleiding.
- Werken zonder de handen vuil te maken – geen rotzooi. Uw handen raken de veer niet aan.
- Uitgerust met een knikbestendige ¼" (6,3 mm) × 25' (7,6 m) duurzame MaxCore®-veer met bolvormige avegaar.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Diameter × lengte		Gewicht		Std. verpak.
			inch × ft.	mm × m	lb.	kg	
57043	Power-Spin+	Handspinner met bolvormige avegaar	¼" × 25'	6,3 × 7,6	5	2,2	24
42163	MaxCore®-veer	MaxCore®-reserveveer	¼" × 25'	6,3 × 7,6	3	1,4	1

*Boor wordt niet meegeleverd

Kwik-Spin+ handspinner met AUTOFEED®



- Product voor lichte toepassingen, voor afvoerleidingen tot 40 mm (1½").
- Comfortabele handgreep vereist minder inspanning.
- Uitgerust met ¼" × 25" (6,3 mm × 7,6 m) MaxCore-veer met bolvormige avegaar.
- Tweeweg AUTOFEED® voert de veer gemakkelijk in de afvoerleiding.
- Werken zonder de handen vuil te maken – geen rotzooi. Uw handen raken de veer niet aan.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Diameter × lengte		Gewicht		Std. verpak.
			inch × ft.	mm × m	lb.	kg	
57038	Kwik-Spin+	Handspinner met C-11C veer voor bolvormige avegaar	¼" × 25'	6,3 × 7,6	3,5	1,6	6

K-25-handspinner



Voor afvoerleidingen van 20 tot 40 mm (¾" tot 1½")

De K-25 handspinner biedt de beste kwaliteit en wordt al vele jaren aanbevolen door professionals. Dit gereedschap is ideaal voor gebruikers die hoge eisen stellen. Kenmerken:

- Eersteklas, nauwkeurig bewerkte spankop met 3 klauwen om de veren stevig vast te zetten. De veren zijn in een handomdraai los te maken.
- Geribde handgreep uit spuitgegoten aluminium voor extra grip.
- Centrifugaal gegoten, eenvoudig te reinigen kunststof trommel die niet kan indeuken of roesten.
- Leverbaar met bolvormige avegaar en bewegende avegaar. ⅝" (8 mm) × 25' (7,6 m) knikbestendige veren met vinyl omwikkelde binnenste kern.
- Goed uitgebalanceerd voor een comfortabele bediening.
- Trommelinhoud: ⅝" (8 mm) × 25' (7,6 m).
- Gaat door reukafsluiters en bochten in gootstenen, badkuipen, drinkfonteinjes, wasbakken, urinoirs, standpijpen enz.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Diameter × lengte		Gewicht	
			inch × ft.	mm × m	lb.	kg
58890	K-25-BP	Handspinner met C-11C veer met bolvormige avegaar	⅝" × 25'	8 × 7,6	8	3,6
58895	K-25 DH	Handspinner met C-21C veer met bewegende avegaar	⅝" × 25'	8 × 7,6	8	3,6

PowerClear™-afvoerontstoppingsmachine



Voor afvoerleidingen van 20 tot 40 mm (3/4" tot 1 1/2")

De krachtige, compacte en veelzijdige PowerClear™ afvoerontstopper verhelpt moeiteloos badkuip-, douche- of wasbakverstoppingen in leidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm) diameter.

- Dankzij de AUTOFEED®-technologie houdt u uw handen schoon en vrij van contact met de veer tijdens het inbrengen en terugtrekken.
- Veer met Heavy-Duty binnenkern, voor een lange levensduur, verhoogde sterkte en knikbestendigheid.
- Dankzij de transparante afdekking kan de gebruiker zien hoeveel veer er nog resteert.
- Tweedelige geleidings slang. Gebruik een deel voor toepassingen dichtbij en het verlengstuk voor ruimten waar de toegang beperkt is.
- Eenvoudige afvoertap. Door overtollig water na elk gebruik af te voeren, wordt de levensduur van de veer verlengd.
- Geleidings slang zorgt ervoor dat het werkgebied schoon blijft.

Technische beschrijving

- Leidingcapaciteit: 3/4" – 1 1/2" (20 mm - 40 mm).
- Gewicht: 5,4 kg.
- Invoersnelheid: 5,4 m/min.
- Bedrijfssnelheid: 450 omw/min.
- Veer: 6 mm x 9 m (1/4" x 30') MAXCORE™ 50.
- Motor: 230 V.
- Standaarduitrusting: PowerClear™, slangverlengstuk.



Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
59143	PowerClear™-afvoerontstoppingsmachine 230 V	12	5,4
60753	PowerClear™-afvoerontstoppingsmachine 230 V, Britse stekker	12	5,4
55983	1/4" x 30 ft (6 mm x 9 m) vervangveer	5,3	2,4

K-45AF gootsteenmachine



Dankzij de veer van 3/8" (10 mm) van Model K-45AF-5 wordt de capaciteit van de machine vergroot tot afvoerleidingen van 2 1/2" (75 mm).



Met Model K-45AF worden verstopte afvoerleidingen snel ontstopt. Schuif de veer in en uit zonder de draairichting van de motor te veranderen.

Voor afvoerleidingen van 3/4" (20 mm) tot 2 1/2" (75 mm)

De K-45AF is bij uitstek geschikt voor reinigen van dunne leidingen. Ontstopt verstopte wastafel- en gootsteenleidingen, urinoirs en badkuip-/doucheafvoerleidingen.

- Gebruik een veer van 1/4" (6 mm) voor leidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm).
- Gebruik een veer van 5/16" (8 mm) voor leidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm).
- Gebruik een veer van 3/8" (10 mm) voor leidingen van 1 1/2" (40 mm) tot 2 1/2" (75 mm) .
- Geavanceerde tweeweg AUTOFEED® houdt handen en werkgebied schoon en vermindert de werktijd. Inbrengen en terugtrekken van de veer door bediening van de hendel, zonder de motor te stoppen.
- Lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken, geen installatie nodig.
- Elektrische aandrijfeenheid met variabele snelheid: 0-600 omw/min.
- Tweedelige bus met draaivergrendeling en verwisselbare binnentrommel.
 - Veren zijn handig te verwisselen: eenvoudig om de veer af te stemmen op de klus.
 - De binnentrommel voorkomt lekkage van water en zorgt ervoor dat de veer in de trommel vrijwel niet kan kantelen.
 - De trommels zijn levenslang schokbestendig en roestvrij.
- Trommelinhoud: 50' (15 m) van 5/16" (8 mm) of 35' (11 m) van 3/8" (10 mm).
- Inclusief RIDGID®-afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Catalogusnr.		Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
110 V (UK)	230 V			lb.	kg
37338	36033* of 63703**	K-45AF	Machine met: – C-1 veer met kern van 8 mm × 7,6 m (5/16" × 25), met binnentrommel.	13,8	6,5
37343	36043* of 63698**	K-45AF-5	Machine met: – C-1 veer met kern van 8 mm × 7,6 m (5/16" × 25), met binnentrommel. – C-6 veer van 10 mm × 10,7 m (3/8" × 25'), met binnentrommel. – T-250, vijfdelige gereedschapset voor veer van 10 mm (3/8") – C-6429 draagkoffer	34	15,4

*230 V-eenheden uitgerust met CEE 7/17 Euro-stekker.

**230 V machines voorzien van UK plug.



Veren met kern


(Modellen C-11C, C-61C, C-131C, C-21C en C-231C)

- Met vinyl afgeschermd binnenkern om te voorkomen dat de kern aan de veer vastroest: langere levensduur van veer.
- Omwikkeld met samengedrukte wikkelingen voor meer sterkte.
- Bestand tegen knikken, kan bochten en sifons passeren.
- Biedt goede flexibiliteit en ontstoppingskracht aan het uiteinde van de veer.

Veren

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	4,6 m (15') met trechtervormige avegaar	2¼	1,0
		50652	S-2	7,6 m (25') met trechtervormige avegaar	3½	1,6
		50657	S-3	10,7 m (35') met trechtervormige avegaar	5	2,2
5/16" (8 mm)		62225	C-1	7,6 m (25') met bolvormige avegaar	3½	1,6
		56782	C-11C	7,6 m (25') kern met bolvormige avegaar	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) bolvormige avegaar	7	3,2
		56792	C-131C	35' (10,7 m) kern met bolvormige avegaar	5½	2,5
		62235	C-2	7,6 m (25') met bewegende avegaar	3½	1,6
		56787	C-21C	7,6 m (25') kern met bewegende avegaar	4	1,8
		89405	C-22	15,2 m (50') met bewegende avegaar	7	3,2
		56797	C-231C	35' (10,7 m) kern met bewegende avegaar	5½	2,5
3/8" (10 mm)	  	62245	C-4	7,6 m (25') met mannelijke koppeling	4½	2,0
		62250	C-5	10,7 m (35') met bolvormige avegaar	8¼	3,8
		62260	C-6	10,7 m (35') met mannelijke koppeling	8¼	3,8
		96037	C-61C	10,7 m (35') kern met mannelijke koppeling	8½	4,0

Gereedschap – Geschikt voor veren C-4, C-6 en C-61C

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62990	T-201	Rechte avegaar, 125 mm (5") lang	–
	62995	T-202	Bolvormige avegaar, 1 1/4" (30 mm)	–
	63000	T-203	Bolvormige avegaar, B.D. 7/8" (22 mm)	–
	54837	T-204	C-vormige snijkop, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-vormige snijkop, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trechtervormige avegaar, 80 mm (3") lang	–
	63030	T-210	Schopvormige snijkop, 25 mm (1")	97905
	63035	T-211	Schopvormige snijkop, 35 mm (1 1/2")	97825
	63040	T-212	Schopvormige snijkop, 45 mm (1 3/4")	92850
	63045	T-213	Snijkop met 4 bladen, 25 mm (1")	97795
	63050	T-214	Snijkop met 4 bladen, 35 mm (1 1/2")	97910
	63055	T-215	Snijkop met 4 bladen, 45 mm (1 3/4")	97915
	63065	T-217	Bewegende avegaar, 110 mm (4") lang	–
	55457	T-225	Terughaalavegaar	–
	52812	T-230	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 2" (50 mm)	92815
	52817R	T-231	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Gereedschapset, bestaat uit: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–



Bovenstaande K-45AF-5 bevat de T-250 gereedschapset met:

- T-203 bolvormige avegaar.
- T-217 bewegende avegaar.
- T-205 C-vormige snijkop.
- A-13 ontkoppelingspen.
- T-210 schopvormige snijkop.



De veren zijn snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij de trommelvoorkant en de binnentrommel.

Accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving
68917		K-45 binnentrommel
89410	C-6429	Draagkoffer
76817		C-6 verenset, incl. Binnentrommel, krachttarm voor C-6 veer, T-250 gereedschapset
98072		C-61C verenset, inclusief: binnentrommel, C-61C veer, krachttarm, T-250 gereedschapset
23908	A-45AF	Trommelvoorkant en AUTOFEED®-eenheid
23913		Vervangend AUTOFEED®-element
41937	–	RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen
70032	–	RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen

K-40AF gootsteenmachine



Model K-40AF



Model K-40AF in verticale stand

Voor afvoerleidingen van 20 tot 75 mm (¾" tot 2½")

Het Model K-40AF gootsteenmachine is ideaal voor de reiniging van kleine zijafvoerleidingen van ¾" (20 mm) tot 2½" (75 mm).

- Gebruik een veer van ¼" (6 mm) voor leidingen van ¾" (20 mm) tot 1½" (40 mm).
- Gebruik een veer van ⅝" (8 mm) voor leidingen van ¾" (20 mm) tot 1½" (40 mm).
- Gebruik een veer van ¾" (10 mm) voor leidingen van 1½" (40 mm) tot 2½" (75 mm).

De K-40 bevindt zich direct op vloerhoogte of het aanrechtblad en is ook op zijn kant te zetten voor een gemakkelijke toegang tot met water gevulde gootstenen en badkuipen. Met de K-40 is het opruimen van de werklocatie eigenlijk verleden tijd dankzij de gepatenteerde tweeweg geleidingsslang AUTOFEED®. Deze neemt de draaiende veer volledig op en vermijdt eventueel weglekkend of wegs pattend afvalwater.

- De stille inductiemotor van 170 W levert voldoende koppel om zelfs de lastigste verstoppingen te verwijderen. Draait de veer rond met 340 omw/min.
- De eersteklas veer met kern die met samengedrukte wikkelingen is omwikkeld, combineert sterkte en flexibiliteit om het knikken van de veer tegen te gaan.
- Het tweedelige trommelhuis met bajonetsluiting is schok- en corrosiebestendig en de inwendige haspel en veer in de haspel zijn goed bereikbaar.
- Dankzij het speciale ontwerp van de binnenkant van de trommel kan de veer vrijwel niet kantelen in de trommel en is lekken van de trommel nagenoeg uitgesloten.
- Met de automatische 2-wegveer invoer AUTOFEED® kan de reinigingsveer worden uitgeschoven en ingetrokken door bediening van een hendel, zodat u en de werkruimte schoon blijven. Lucht-bedienende voetschakelaar waarmee eenhandbediening mogelijk is.
- Inclusief RIDGID®-afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Catalogusnr.		Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
71717	71742	K-40AF	Machine met: AUTOFEED® – Geleidingsslang – Montagebeugel – C-13IC-SB, Speedbump-veer van ⅝" (8 mm) × 35' (10,7 m) met binnentrommel	33	15

Model K-40 verlicht het werk en houdt de werklocatie schoon.



Compact ontwerp met een gemakkelijke toegang tot moeilijk te bereiken ruimtes, zoals badkuipen en gootstenen in onderkasten, terwijl de veer wordt vrijgehouden van alle afwerklagen.



Druk de hendel in om de veer in de afvoer te leiden. De combinatie van de unieke geleidingslang en AUTOFEED® zorgt ervoor dat u zich volledig op het probleem kunt richten.

Veren

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	4,6 m (15') met trechtervormige avegaar	2 1/4	1,0
		50652	S-2	7,6 m (25') met trechtervormige avegaar	3 1/2	1,6
		50657	S-3	10,7 m (35') met trechtervormige avegaar	5	2,2
3/8" (8 mm)		62225	C-1	7,6 m (25') met bolvormige avegaar	3 1/2	1,6
		56782	C-11C	7,6 m (25') kern met bolvormige avegaar	4	1,8
		89400	C-21	15,2 m (50') met bolvormige avegaar	7	3,2
		56792	C-131C	10,7 m (35') kern met bolvormige avegaar	5 1/2	2,5
		95847	C-131CSB	Speedbump-veer met kern van 35' (10,7 m) met bolvormige avegaar	5 1/2	2,5
		62235	C-2	7,6 m (25') met bewegende avegaar	3 1/2	1,6
		56787	C-21C	7,6 m (25') kern met bewegende avegaar	4	1,8
		89405	C-22	15,2 m (50') met bewegende avegaar	7	3,2
		56797	C-231C	10,7 m (35') kern met bewegende avegaar	5 1/2	2,5
3/4" (10 mm)		62245	C-4	7,6 m (25') met mannelijke koppeling	4 1/2	2,0
		62250	C-5	10,7 m (35') met bolvormige avegaar	8 1/4	3,8
		62260	C-6	10,7 m (35') met mannelijke koppeling	8 1/4	3,8
		96037	C-61C	10,7 m (35') kern met mannelijke koppeling	8 1/2	4,0

Gereedschap – Geschikt voor veren C-4, C-6 en C-61C

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62990	T-201	Rechte avegaar, 125 mm (5") lang	–
	62995	T-202	Bolvormige avegaar, 30 mm (1 1/8")	–
	63000	T-203	Bolvormige avegaar, B.D. 22 mm (7/8")	–
	54837	T-204	C-vormige snijkop, 25 mm (1")	54832
	63005	T-205	C-vormige snijkop, 35 mm (1 3/8")	97835
	63010	T-206	Trechtervormige avegaar, 80 mm (3") lang	–
	63030	T-210	Schopvormige snijkop, 25 mm (1")	97905
	63035	T-211	Schopvormige snijkop, 35 mm (1 3/8")	97825
	63040	T-212	Schopvormige snijkop, 45 mm (1 3/4")	92850
	63045	T-213	Snijkop met 4 bladen, 25 mm (1")	97795
	63050	T-214	Snijkop met 4 bladen, 35 mm (1 3/8")	97910
	63055	T-215	Snijkop met 4 bladen, 45 mm (1 3/4")	97915
	63065	T-217	Bewegende avegaar, 110 mm (4") lang	–
	55457	T-225	Terughaalavegaar	–
	52812	T-230	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 50 mm (2")	92815
	52817R	T-231	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 65 mm (2 1/2")	92820
	52822	T-232	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 80 mm (3")	92835
	48482	T-250	Gereedschapssset, bestaat uit: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

Accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving
26558	A-40G AF	AUTOFEED®-eenheid en geleidingslang voor K-40, inclusief montagebeugel
23913	–	Vervangend AUTOFEED®-element
71757	A-40G	Geleidingslang
72702	A-40B	Montagebeugel
71847	–	Krachtarm
68917	–	Binnentrommel
76597	–	Bovenste geheel met rollagerhuis
76817	–	C-6 verenset, inclusief inwendige haspel, C-6 veer, spanhendel, T-250 gereedschapssset
98072	–	C-61C verenset, inclusief binnentrommel, C-61C veer, spanhendel, T-250 gereedschapssset
41937	–	RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen
70032	–	RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen

K-400 trommelmachine



Model K-400 met AUTOFEED®

Voor afvoerleidingen van 1½" (40 mm) tot 4" (110 mm)

De K-400 biedt verschillende unieke gebruiksvriendelijke functies waarmee de lastigste ontstoppingswerkzaamheden eenvoudig en probleemloos verlopen.

- Gebruik een veer van ¾" (10 mm) voor leidingen van 1½" (40 mm) tot 3" (90 mm).
- Gebruik een veer van ½" (12 mm) voor leidingen van 3" (90 mm) tot 4" (110 mm).

Model K-400 heeft een verzorgd uiterlijk en is bij uitstek geschikt voor afvoerontstoppingsbedrijven, loodgieters, onderhoudsafdelingen van overheidsinstellingen en andere faciliteiten en bedrijven voor vastgoedbeheer en beschikt over de volgende kenmerken:

- Geïntegreerd verrijdbaar frame om het toestel gemakkelijker te transporteren. Grote Heavy-Duty wielen die gemakkelijk over oneffenheden en tegen trappen op rijden.
- Geïntegreerde telescopische handgreep die kan worden uitgetrokken tijdens het transport.
- Veercontrolesysteem dat ervoor zorgt dat de trommel stopt met draaien wanneer het blad vast komt te zitten in een verstopping. Dit beperkt het risico van een gekantelde veer in de trommel en helpt de gebruiker te bepalen wanneer een verstopping wordt bereikt.
- Veer met massieve kern: een stevige, volledig omwikkelde (IW), knikbestendige veer van ¾" (10 mm) of ½" (12 mm).
- AUTOFEED® is optioneel leverbaar. Deze gepatenteerde automatische veertoevoer voert de veer in en uit de afvoerleiding. Als u de draairichting van de AUTOFEED® omdraait, wordt de veer teruggevoerd in de trommel.

Technische beschrijving

- Trommelinhoud: 100' (30,5 m) veer met een diameter van ¾" (10 mm) of 75' (22,5 m) veer met een diameter van ½" (12 mm).
- Motor: de 380 W, 230 V motor roteert de veer met een toerental van 165 omw/min.
- Gewicht (alleen machine): 20,4 kg (45 lbs).
- Afmetingen: lengte 21" (53 cm) 24" (61 cm) met AUTOFEED®, hoogte 23" (58,5 cm), breedte 17" (43,2 cm).


Alle machines van Model K-400 worden geleverd met RIDGID®-afvoerontstopper-handschoenen, handleiding en instructievideo.

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
27028	K-400 met C-32 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – C-32 IW 10 mm × 23 m (¾" × 75') volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset, inclusief: – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – T-211 schopvormige snijkop – A-13 ontkoppelingspen	68	31
28098	K-400 AF met C-32 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – AUTOFEED® – C-32 IW 10 mm × 23 m (¾" × 75') volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset	79	36
27033	K-400 met C-45 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – C-45 IW ½" (12 mm) × 75' (23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset	81	37
28103	K-400 AF met C-45 IW	K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen – AUTOFEED® – C-45 IW 12 mm × 23 m (½" × 75') volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern – T-260 gereedschapset	93	42




Model K-400

GEREEDSCHAP BEVESTIGEN



SCHUIF IN ELKAAR

GEREEDSCHAP VERWIJDEREN



STEEK DE PEN GOED IN

Voor C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 en alle IW-veren.

Veren met volledig omwikkelde massieve kern (IW)

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		87577	C-31IW	IW-veer van 15 m (50')	18	8,2
		87582	C-32IW	IW-veer van 23 m (75')	26	11,8
		87587	C-33IW	IW-veer van 30 m (100')	34	15,4
		91037	—	Reparatie-uiteinde voor IW-veer van 10 mm ($\frac{3}{8}$ ")	0.5	0,2
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		87592	C-44IW	IW-veer van 15 m (50')	27	12,2
		87597	C-45IW	IW-veer van 23 m (75')	39	17,7
		91042	—	Reparatie-uiteinde voor IW-veer van 12 mm ($\frac{1}{2}$ ")	0.6	0,3

Gereedschap – Geschikt voor C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW en C-45IW

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62990	T-201	Rechte avegaar, 125 mm (5") lang	—
	62995	T-202	Bolvormige avegaar, B.D. 30 mm (1 $\frac{1}{8}$ ")	—
	63000	T-203	Bolvormige avegaar, B.D. 22 mm ($\frac{7}{8}$ ")	—
	63005	T-205	C-vormige snijkop, 35 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")	97835
	63010	T-206	Trechtersvormige avegaar, 80 mm (3") lang	—
	63015	T-207	Spiraalvormige snijkop, 32 mm (1 $\frac{1}{4}$ ")	97840
	63020	T-208	Spiraalvormige snijkop, 40 mm (1 $\frac{1}{2}$ ")	97895
	63025	T-209	Spiraalvormige snijkop, 50 mm (2")	97900
	63030	T-210	Schopvormige snijkop, 25 mm (1")	97905
	63035	T-211	Schopvormige snijkop, 35 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")	97825
	63040	T-212	Schopvormige snijkop, 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")	92850
	63045	T-213	Snijkop met 4 bladen, 25 mm (1")	97795
	63050	T-214	Snijkop met 4 bladen, 35 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")	97910
	63055	T-215	Snijkop met 4 bladen, 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")	97915
	63060	T-216	Kettingklopper, 50 mm (2")	98000
	63065	T-217	Bewegende avegaar, 110 mm (4") lang	—
	49002	T-260	Gereedschapsset [10 mm ($\frac{3}{8}$ ") - K-400], bestaande uit: – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – T-211 schopvormige snijkop – A-13 ontkoppelingspen	—

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	41937	—	RIDGID afvoerontstopper-handschoenen, leder	$\frac{1}{2}$	0,2
	70032	—	RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen	$\frac{1}{2}$	0,2
	59230	A-13	Ontkoppelingspen voor $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " veer	—	—
	26773	—	K-400 AUTOFEED®-eenheid	2	0,9
	27048	—	K-400 trommeleenheid	10	4,5
	92607	—	$\frac{3}{8}$ " × $\frac{1}{2}$ " gereedschapsadapter	$\frac{1}{2}$	0,2
	92682	—	$\frac{3}{8}$ " × $\frac{1}{2}$ " adapter voor bewegende avegaar	$\frac{1}{2}$	0,2
	92687	—	Koppeling $\frac{1}{2}$ " gereedschap voor bewegende avegaar	$\frac{1}{2}$	0,2
	26778	—	Geleidingslang	2	0,9
	51317	C-9	Geleider voor sifons/stankafsluiters	5	2,2

K-3800 trommelmachine

Voor afvoerleidingen van 3/4" (20 mm) tot 4" (110 mm)

De K-3800 is een krachtige, gemakkelijk te transporteren, veelzijdige trommelmachine voor het reinigen van afvoerleidingen binnenshuis. Snel op te stellen, geschikt voor het reinigen van gootsteenafvoerleidingen, vloerafvoerleidingen en ventilatiekanalen en beschikt over de volgende kenmerken:

- Sterke, schokbestendige, corrosievaste, gegoten veertrommel. De helling van de trommel is instelbaar voor een optimale veerinvloerhoek. De binnentrommel beschermt tegen het kantelen van de veer in de trommel.
- Snel te openen veertrommel met ingebouwde handvatten om de vervanging en het transport van de veer te vergemakkelijken
- De maximale trommelcapaciteit bedraagt 100' (30,5 m) voor een doorlopende veer van 3/8" (10 mm) of 90' (27 m) voor een doorlopende veer van 1/2" (12 mm).
 - Gebruik een veer van 3/8" (10 mm) voor leidingen van 1 1/2" (40 mm) tot 3" (75 mm), tot een lengte van 100' (30,5 m).
 - Gebruik een veer van 1/2" (12 mm) voor leidingen van 2" (50 mm) tot 4" (110 mm), voor een lengte van 90' (27 m).
- De optionele trommel voor sifons bevat tot 50' (15 m) veer van 5/16" (8 mm) of veer van 1/4" (6 mm).
 - Ideaal voor de reiniging via sifons/stankafsluiters van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm).
- Krachtige 175 W universele motor roteert de veer met 240 omw./min. Wanneer de veer een verstopping raakt, schakelt de motor automatisch omlaag om meer kracht te leveren en de controle voor de gebruiker te verbeteren.
- Gereedschap is in een handomdraai op de veer te bevestigen
- Inclusief een Heavy-Duty AUTOFEED®-systeem (alle modellen, uitgezonderd uitvoering met alleen machine).
- Inclusief RIDGID® lederen afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.



Het optionele transportwagentje (55017) om de K-3800 op te monteren voor gemakkelijk transport naar de werklocatie


Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
61502	K-3800	K-3800 machine met RIDGID-handschoenen	42	19,0
61482	K-3800 met C-32	K-3800 machine met: – C-32, veer van 10 mm × 23 m (3/8" × 75') – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – T-211 schopvormige snijkop – A-13 ontkoppelingspen – RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen	71	32,2
61487	K-3800 met C-45	K-3800 machine met: – C-45, veer van 1/2" (12 mm) × 75' (23 m) – T-102 trechtervormige avegaar – T-142 mesbladsnijkop – T-107 schopvormige snijkop – A-12 ontkoppelingspen – RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen	83	37,7

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	55002	A-380	Standaardtrommel voor veer van 3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm)	12 1/2	5,6
	55007	A-381	Sifontrommel voor veer van 5/16" (8 mm), 1/4" (6 mm)	12 1/2	5,6
	55012	A-381-A	Sifontrommel met veer met binnenkern (IC) van 25' (7,6 m) × 5/16" (8 mm) met bolvormige avegaar	16 1/2	7,5
	41937	–	RIDGID afvoerontstopper-handschoenen, leder	1/2	0,2
	70032	–	RIDGID afvoerontstopper-handschoenen, PVC	1/2	0,2
	59230	A-13	Ontkoppelingspen voor veer van 3/8" (10 mm)	1/2	0,2
	59225	A-12	Ontkoppelingspen voor veer van 1/2" (12 mm)	1/2	0,2
	55017	–	Transportwagentje	18	8,2
	60087	A3800 PF	AUTOFEED®-eenheid	7 3/4	3,3
	62412	–	Geleidingsslangadapter voor sifontrommel	3 1/2	1,6



Veren met kern (IC)

Goede flexibiliteit en groter reinigingsvermogen aan het uiteinde van de veer.

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		37842	C-31	Veer met binnenkern (IC) van 15 m (50')	18	8,2
		37847	C-32	Veer met binnenkern (IC) van 23 m (75')	26	11,8
		37852	C-33	Veer met binnenkern (IC) van 30 m (100')	34	15,4
		51752	T-122	Reparatie-uiteinde	1	0,5
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		37857	C-44	Veer met binnenkern (IC) van 15 m (50')	27	12,2
		37862	C-45	Veer met binnenkern (IC) van 23 m (75')	39	17,7
		37867	C-45HC	Veer met holle kern van 23 m (75')	38	17,2
		55467	C-46	Veer met binnenkern (IC) van 28 m (90')	47	21,2
		59917	T-121	Reparatie-uiteinde	$\frac{3}{4}$	0,8

IW-veren (Integral Wound)

Veren met bijzonder dichte windingen om de kern waardoor een stevig geheel ontstaat.

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		87577	C-31IW	IW-veer van 15 m (50')	18	8,2
		87582	C-32IW	IW-veer van 23 m (75')	26	11,8
		87587	C-33IW	IW-veer van 30 m (100')	34	15,4
		91037	—	Reparatie-uiteinde voor IW-veer	$\frac{1}{2}$	0,2
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		87592	C-44IW	IW-veer van 15 m (50')	18	8,2
		87597	C-45IW	IW-veer van 23 m (75')	26	11,8
		91042	—	Reparatie-uiteinde voor IW-veer van $\frac{1}{2}$ " (12 mm)	$\frac{3}{4}$	0,3

Veren voor sifontrommel

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
$\frac{1}{4}$ " (6 mm)		50652	S-2	7,6 m (25') met trechtervormige avegaar	$3\frac{1}{2}$	1,6
		50657	S-3	10,7 m (35') met trechtervormige avegaar	5	2,2
$\frac{3}{16}$ " (8 mm)		56782	C-11C	7,6 m (25') kern met bolvormige avegaar	4	1,8
		56792	C-131C	10,7 m (35') met bolvormige avegaar	$5\frac{1}{2}$	2,5
		56787	C-21C	7,6 m (25') kern met bewegende avegaar	4	1,8
		56797	C-231C	10,7 m (35') met bewegende avegaar	$5\frac{1}{2}$	2,5


Gereedschap geschikt voor binnenkern van $\frac{3}{8}$ " (10 mm) en IW-veren van $\frac{3}{8}$ " (10 mm) en $\frac{1}{2}$ " (12 mm)

C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW en C-45IW


	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervang. blad(en)
	62990	T-201	Rechte avegaar, 125 mm (5") lang	—
	62995	T-202	Bolvormige avegaar, B.D. 29 mm (1 $\frac{1}{8}$ ")	—
	63000	T-203	Bolvormige avegaar B.D. 22 mm (7 $\frac{1}{8}$ ")	—
	54837	T-204	C-vormige snijkop, 25 mm (1")	54832
	63005	T-205	C-vormige snijkop, 35 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")	97835
	63010	T-206	Trechtersvormige avegaar, 75 mm (3") lang	—
	63015	T-207	Spiraalvormige snijkop, 32 mm (1 $\frac{1}{4}$ ")	97840
	63020	T-208	Spiraalvormige snijkop, 40 mm (1 $\frac{1}{2}$ ")	97895
	63025	T-209	Spiraalvormige snijkop, 50 mm (2")	97900
	63030	T-210	Schopvormige snijkop, 25 mm (1")	97905
	63035	T-211	Schopvormige snijkop, 35 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")	97825
	63040	T-212	Schopvormige snijkop, 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")	92850
	63045	T-213	Snijkop met 4 bladen, 25 mm (1")	97795
	63050	T-214	Snijkop met 4 bladen, 35 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")	97910
	63055	T-215	Snijkop met 4 bladen, 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")	97915
	63060	T-216	Kettingklopper, 50 mm (2")	98000
	63065	T-217	Bewegende avegaar, 110 mm (4") lang	—
	49002	T-260	Gereedschapset, bestaat uit: — T-202 bolvormige avegaar — T-205 C-vormige snijkop — T-211 schopvormige snijkop — A-13 ontkoppelingspen	—

Gereedschap geschikt voor veren met binnenkern (IC) van $\frac{1}{2}$ " (12 mm)

C-44, C-45 en C-46

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervang. blad(en)
	62850	T-101	Rechte avegaar	—
	62855	T-102	Trechtersvormige avegaar	—
	62865	T-104	H-vormige snijkop, 65 mm (2 $\frac{1}{2}$ ")	97800
	62870	T-105	Vetsnijkop, 65 mm (2 $\frac{1}{2}$ ")	97920
	62875	T-106	Vetsnijkop, 87 mm (3 $\frac{1}{2}$ ")	97925
	62880	T-107	Schopvormige snijkop, 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")	92850
	62930	T-112	Snijkop met 4 bladen, 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")	97915
	62935	T-113	Snijkop met 4 bladen, 75 mm (3")	97910
	62940	T-114	Kettingklopper	97985
	54842	T-141	Mesbladsnijkop, 40 mm (1 $\frac{1}{2}$ ")	54847
	54852R	T-142	Mesbladsnijkop, 65 mm (2 $\frac{1}{2}$ ")	97800
	54992	T-270	Gereedschapset: — T-102 trechtersvormige avegaar — T-142 mesbladsnijkop — T-107 schopvormige snijkop — A-12 ontkoppelingspen	—
	92687		Gereedschap voor bewegende avegaar, 12 mm (1/2")	—

GEREEDSCHAP BEVESTIGEN



SCHUIF IN ELKAAR

GEREEDSCHAP VERWIJDEREN



STEЕК DE PEN GOED IN

Voor C-4, C-6, C-61C, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 en alle IW-veren.

K-750 trommelmachine



Veer uit de trommel



Veer in de trommel



Model K-750 met C-100

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 3" (90 mm) tot 8" (200 mm)

De K-750 trommelmachine is een krachtige, op zichzelf staande machine, ideaal voor zijleidingen. Gemakkelijk te transporteren en op te stellen: bevestig een gereedschap en ga aan de slag.

- AUTOFEED® om de veer uit te schuiven en in te trekken door bediening van een hendel, tot 20' (6 m) per minuut.
- Veelzijdige AUTOFEED®-functie, aan te passen voor veren van 5/8" (16 mm) of 3/4" (20 mm) door een schroevendraaier te verdraaien.
 - Aanbevolen 5/8" (16 mm) veer voor afvoerleidingen van 3" (90 mm) tot 6" (150 mm), tot een lengte van 150' (48 m).
 - Aanbevolen 3/4" (20 mm) veer voor afvoerleidingen van 4" (110 mm) tot 8" (200 mm), tot een lengte van 200' (62 m).
- Veer draait met een toerental van 200 omw/min.
- Stevige, corrosiebestendige veertrommel weerstaat ruw gebruik en misbruik. De trommel is schokbestendig en eenvoudig te reinigen.
- De trommel bevat tot 100' (30,5 m) veer van 3/4" (20 mm) of 125' (35 m) veer van 5/8" (16 mm) en is snel en gemakkelijk te verwijderen.
- Goed uitgebalanceerd ontwerp, waardoor de machine licht aanvoelt. Transportwielen vergemakkelijken het inladen in een onderhoudsvoertuig.
- Uitgerust met inductiemotor van 550 W.
- Inclusief RIDGID® PVC-afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Standaard gereedschapsset van 3/4" (20 mm), inclusief:

- T-406 schopvormige snijkop.
- T-407 terughaalavegaar.
- T-411 snijkop van 2" (50 mm).
- T-413 snijkop van 3" (90 mm).
- T-414 snijkop van 4" (110 mm).

Standaard gereedschapsset van 5/8" (16 mm), inclusief:

- T-403 snijkop voor P-afsluiters van 3" (90 mm).
- T-407 terughaalavegaar.
- T-406 schopvormige snijkop.
- T-411 snijkop van 2" (50 mm).
- T-413 snijkop van 3" (90 mm).

Machine-opties - AUTOFEED®

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
44152	K-750 met C-75	Machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen, 230 V, AUTOFEED®, standaard 3/4" (20 mm) gereedschapsset en veer: C-75, 75' x 3/4", (23 m x 20 mm)	206	93,6
44157	K-750 met C-100	Machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen, 230 V, AUTOFEED®, standaard 3/4" (20 mm) gereedschapsset en veer: C-100, 100' x 3/4", (30 m x 20 mm)	234	106,3
44162	K-750 met C-27	Machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen, 230 V, AUTOFEED®, standaard 5/8" (16 mm) gereedschapsset en veer: C-27, 75' x 5/8", (23 m x 16 mm)	182	82,7
44147	K-750	230 V, 50 Hz machine met RIDGID PVC-afvoerontstopper-handschoenen, 230 V, trommelaansluitstuk 3/4"	104	47,3

Veren met kern (IC)

Goede flexibiliteit en groter reinigingsvermogen aan het uiteinde van de veer.

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
$\frac{5}{8}$ " (16 mm)		92460	C-25	7,6 m (25') veer met binnenkern (IC)	24	10,9
		92465	C-26	15,2 m (50') veer met binnenkern (IC)	43	19,5
		92470	C-27	23 m (75') veer met binnenkern (IC)	63	28,6
		43647	C-24	30,5 m (100') veer met binnenkern (IC)	84	38,1
$\frac{3}{4}$ " (20 mm)		92475	C-28	7,6 m (25') veer met binnenkern (IC)	30	13,9
		92480	C-29	15,2 m (50') veer met binnenkern (IC)	60	27,2
		41212	C-75	23 m (75') veer met binnenkern (IC)	93	42,5
		41697	C-100	30,5 m (100') veer met binnenkern (IC)	122	55,3

Veren met holle kern

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
$\frac{5}{8}$ " (16 mm)		32737	C-27HC	23 m (75') HC-veer (met holle kern)	52 $\frac{3}{4}$	23,9
		58192	C-24HC	30,5 m (100') HC-veer (met holle kern)	70 $\frac{1}{2}$	32,1
$\frac{3}{4}$ " (20 mm)		47427	C-75HC	23 m (75') HC-veer (met holle kern)	75	34,0
		47432	C-100HC	30,5 m (100') HC-veer (met holle kern)	100	45,5

Geleiders en trommelaansluitstukken

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	92555	T-458	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) x 2' (50 mm) geleider	2	0,85
	92560	T-468	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) x 2' (50 mm) geleider	2 $\frac{3}{4}$	1,25
	44122	—	$\frac{5}{8}$ " (16 mm) trommelaansluitstuk, 4 $\frac{1}{2}$ " (114 mm) lang	2 $\frac{1}{2}$	1,13
	44117	—	$\frac{3}{4}$ " (20 mm) trommelaansluitstuk, 6" (150 mm) lang	3 $\frac{1}{2}$	1,59


SNELKOPPELVEER EN GEREEDSCHAP

Draai de pen een halve slag naar links of rechts om snel een veer of gereedschap aan te sluiten.

Schroevendraaiergleuf Hash-teken (vergrendelde stand) Hash-teken (ontgrendelde stand) Schroevendraaiergleuf



VERGRENDELD
Hash-teken "DICT" uitgelijnd ten opzichte van gestempelde "L" op koppeling.



ONTGRENDELD
Hash-teken "OPEN" uitgelijnd ten opzichte van gestempelde "O" op koppeling.

De koppeling bestaat uit een roestvaststalen pen en veer. Drevels, steunen of uitzetpennen zijn niet nodig.

Voor C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC en C-100HC.

Gereedschap en vervangingsbladen – Geschikt voor veren van $\frac{5}{8}$ " (16 mm) en $\frac{3}{4}$ " (20 mm)


C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC en C-100HC

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangings-	
				blad(en)	Houder
	92485	T-403	Snijkop voor P-afsluiters, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Snijkop voor P-afsluiters, 3 $\frac{1}{2}$ " (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Schopvormige snijkop, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Terughaalavegaar, 2 $\frac{3}{16}$ " (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Zaagtandsnijkop, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762R	T-409	Heavy-Duty bolvormige avegaar, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Dubbele snijkop, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Dubbele snijkop, 2 $\frac{1}{2}$ " (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Dubbele snijkop, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Dubbele snijkop, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Dubbele snijkop, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Snijkop met 3 bladen, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Snijkop met 3 bladen, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Snijkop met 3 bladen, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Snijkop met 3 bladen, 6" (150 mm)	92875	92895

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	43637	T-458	Trommelaansluitstuk met trommelaansluitstuk van $\frac{5}{8}$ " (16 mm)	33	15
	41982	T-468	Trommelaansluitstuk met trommelaansluitstuk van $\frac{3}{4}$ " (20 mm)	37 $\frac{1}{2}$	17,0
	43642	—	AUTOFEED®-eenheid	8	3,5
	41992	—	C-100HC set met gereedschap, $\frac{3}{4}$ " (20 mm) x 100' (30,5 m)	—	—
	49032	—	Geleidingsslang geheel voor voorzijde	3	1,3
	46015	E-453	Inbusleutel	—	—
	41937	—	RIDGID lederen afvoertopstopperschoenen	$\frac{1}{2}$	0,2
	70032	—	RIDGID PVC afvoertopstopperschoenen	$\frac{1}{2}$	0,2
	59360	A-3	Gereedschapskist	5	2,3
				oz.	g

	31487	A-7570	Verbindingsstuk voor reparaties, $\frac{5}{8}$ " (16 mm)	1 $\frac{1}{2}$	43
	92805	A-6582	Mannelijke koppeling, $\frac{5}{8}$ " (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Vrouwelijke koppeling, $\frac{5}{8}$ " (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Verbindingsstuk voor reparaties, $\frac{3}{4}$ " (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Mannelijke koppeling, $\frac{3}{4}$ " (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Vrouwelijke koppeling, $\frac{3}{4}$ " (20 mm)	2	57

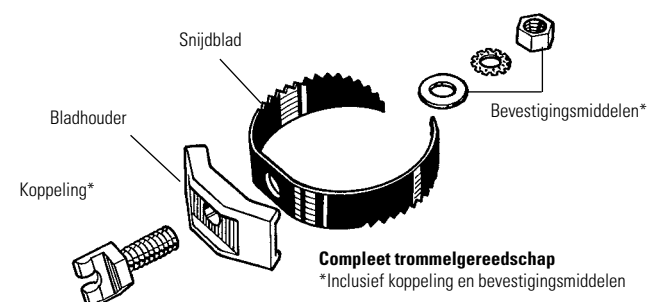

K-7500 trommelmachine



Standaard accessoires

- T-406 – schopvormige snijkop.
 - T-407 – terughaalavegaar.
 - T-411 – dubbele snijkop van 50 mm (2").
 - T-413 – dubbele snijkop van 75 mm (3").
 - T-414B – dubbele snijkop van 110 mm (4") - (alleen blad).
 - T-416B – dubbele snijkop van 150 mm (6") - (alleen blad).
 - T-408 – zaagtandsnijkop.
 - T-403 – snijkop voor P-afsluiters van 75 mm (3").
 - T-468 – flexibele geleider van 20 mm (¾").
- Gereedschapskist, inbussleutel, RIDGID® PVC-afvoerleiding
Afvoerontstopper-handschoenen.

Bij de ¾" (16 mm) machine-uitrusting (art.nr. 61512) is de T-468 geleider vervangen door de T-458 geleider en het 6" (150 mm) blad met dubbele snijkop achterwege gelaten.

Voor leidingen van 3" (90 mm) tot 10" (250 mm)

De K-7500 trommelmachine biedt de prestaties, veercontrole, duurzaamheid en manoeuvreerbaarheid die gevraagd wordt door de professionele gebruikers. Ideaal voor elke lastige klus, zoals wortels – tot een lengte van 250' (76 m).

- Aanbevolen ⅝" (16 mm) veer voor afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 6" (150 mm), tot een lengte van 250' (76 m).
- Aanbevolen ¾" (20 mm) veer voor afvoerleidingen van 4" (110 mm) tot 10" (250 mm), tot een lengte van 250' (76 m).
- Veer draait met een toerental van 200 omw/min.
- De krachtig en toch stille universele motor van 600 W en transmissiesysteem vertragen wanneer de snijkop taaie obstakels tegenkomt.
 - Akoestische en visuele signalen aan de gebruiker.
- De binnentrommel en verdeelarm op de kogellager werken samen met het motor-/transmissiesysteem om het risico op het kantelen van de veer in de trommel te verminderen.
- De hoofd- en binnentrommel kunnen niet roesten, scheuren of indeuken en zijn eenvoudig schoon te maken voor een professionele uitstraling. De hoofdtrommel bevat tot 100' (30,5 m) veer van ¾" (20 mm) of 125' (38 m) veer van ⅝" (16 mm).
- Krachtig AUTOFEED®-mechanisme dat beschikt over smeernippels en een open ontwerp dat gemakkelijk is te onderhouden. De veer kan met een snelheid van 22' (6,7 m) worden uitgerold en opgerold.
- Rupsopzet die in twee posities kan worden geplaatst voor trappentransport en inladen. Dus geen meerkosten voor loopwielen voor het inladen.
- Smal profiel, zodat de machine door badkamerdeuren past.
- In hoogte verstelbare handgrepen voor een uitgebalanceerd transport.
- Inclusief RIDGID® PVC-afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Uitvoeringen – Elektrisch aangedreven

Catalogusnr. 220-240V	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
61542	K-7500	Machine met trommelaansluitstuk van ¾" (20 mm) en standaard accessoires	150	86,2
61522	K-7500	Machine met trommelaansluitstuk van ⅝" (16 mm) en standaard accessoires	149	67,8
61512	K-7500 met C-24	Machine, standaard accessoires en veer met kern van ⅝" (16 mm) × 100' (30,5 m)	233	106
61517	K-7500 met C-100	Machine, standaard accessoires en veer met kern van ¾" (20 mm) × 100' (30,5 m)	272	123,7

Veerbewaking en -prestaties –


Wanneer het gereedschap harde obstakels tegenkomt

Veer trekt samen in de richting van de binnentrommel.

- Biedt extra kracht.
- Extra bescherming tegen het kantelen van de veer in de trommel.

Bij een hoog koppel

Bij normale gebruiksomstandigheden



De motor remt af zodra het koppel toeneemt.

- Zicht- en hoorbare signalen duiden op de toename van het koppel.
- Verlaagde trommelsnelheid biedt meer controle.

De veer loopt door de samengestelde gebogen geleidingsslang.

- Gaat het kantelen van de veer in de trommel tegen.

Veren met kern (IC)

Goede flexibiliteit en groter reinigingsvermogen aan het uiteinde van de veer.

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	25' (7,6 m) veer met binnenkern (IC)	24	10,9
		92465	C-26	50' (15,2 m) veer met binnenkern (IC)	43	19,5
		92470	C-27	75' (22,9 m) veer met binnenkern (IC)	63	28,6
		43647	C-24	100' (30,5 m) veer met binnenkern (IC)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	25' (7,6 m) veer met binnenkern (IC)	30	13,9
		92480	C-29	50' (15,2 m) veer met binnenkern (IC)	60	27,2
		41212	C-75	75' (22,9 m) veer met binnenkern (IC)	93	42,5
		41697	C-100	100' (30,5 m) veer met binnenkern (IC)	122	55,3

Veren met holle kern

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	75' (23 m) HC-veer (met holle kern)	52 3/4	23,9
		58192	C-24HC	100' (30,5 m) HC-veer (met holle kern)	70 1/2	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	23 m (75') HC-veer (met holle kern)	75	34,0
		47432	C-100HC	100' (30,5 m) HC-veer (met holle kern)	100	45,5

Geleiders en trommelaansluitstukken

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	92555	T-458	5/8" (16 mm) x 2' (50 mm) geleider	2	0,85
	92560	T-468	3/4" (20 mm) x 2' (50 mm) geleider	2 3/4	1,25
	44122	—	5/8" (16 mm) trommelaansluitstuk, 4 1/2" (114 mm) lang	2 1/2	1,13
	44117	—	3/4" (20 mm) trommelaansluitstuk, 6" (150 mm) lang	3 1/2	1,59

Gereedschap en vervangingsbladen – Geschikt voor veren van 5/8" (16 mm) en 3/4" (20 mm) C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC en C-100HC

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangings-	
				blad(en)	Houder
	92485	T-403	Snijkop voor P-afsluiters, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Snijkop voor P-afsluiters, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Schopvormige snijkop, 1 3/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Terughaalavegaar, 2 9/16" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Zaagtandsnijkop, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762R	T-409	Heavy-Duty bolvormige avegaar, 1 3/4" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Dubbele snijkop, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Dubbele snijkop, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Dubbele snijkop, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Dubbele snijkop, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Dubbele snijkop, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Snijkop met 3 bladen, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Snijkop met 3 bladen, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Snijkop met 3 bladen, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Snijkop met 3 bladen, 6" (150 mm)	92875	92895

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	60042	A-7534D	Trommelaansluitstuk met trommelaansluitstuk van 3/4" (20 mm)	31	14
	61107	A-7558D	Trommelaansluitstuk met trommelaansluitstuk van 5/8" (16 mm)	30	13,6
	60047R	A-75DR	Trommel alleen	20	9
	60032	A-75PF	AUTOFEED®-eenheid	10	4,5
	60037R		AUTOFEED®-afstandsstukken		
	41992		C-100 IC-set met gereedschap, 20 mm x 30,5 m (3/4" x 100')		
	49032	—	Geleidingsslanggeheel voor voorzijde	3	1,3
	41937	—	RIDGID lederen afvoertopstopperschoenen	1/2	0,2
	70032	—	RIDGID PVC afvoertopstopperschoenen	1/2	0,2
	59360	A-3	Gereedschapskist	5	2,3

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				oz.	g
	31487	A-7570	Verbindingsstuk voor reparaties, 5/8" (16 mm)	1 1/2	43
	92805	A-6582	Mannelijke koppeling, 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Vrouwelijke koppeling, 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Verbindingsstuk voor reparaties, 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Mannelijke koppeling, 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Vrouwelijke koppeling, 3/4" (20 mm)	2	57

SNELKOPPELVEER EN GEREEDSCHAP

Draai de pen een halve slag naar links of rechts om snel een veer of gereedschap aan te sluiten.

Schroevendraaiergleuf

Hash-teken (vergrendelde stand)



Hash-teken (ontgrendelde stand)

Schroevendraaiergleuf



VERGRENDELD hash-teken "DICHT" uitgelijnd ten opzichte van gestempelde "L" op koppeling.

De koppeling bestaat uit een roestvaststalen pen en veer. Drevels, steunen of uitzetpennen zijn niet nodig.

ONTGRENDELD hash-teken "OPEN" tegenovergesteld uitgelijnd ten opzichte van gestempelde "L" op koppeling.

K-50 segmentveermachine



Voor afvoerleidingen van 3/4" (20 mm) tot 4" (110 mm)

De K-50 segmentveermachine is een compacte, veelzijdige en professionele machine. Geschikt voor het gebruik van drie verschillende veerformaten: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) en 5/8" (16 mm). De ideale, universele afvoerontstoppingsmachine voor de gootsteen, douche en vloerafvoerleidingen. Weegt minder dan 40 lbs (18 kg).

- Uniek, eenvoudig te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal bedieningsgemak:
 - Trek de hendel naar beneden om de veer met 400 omw/min te laten draaien.
 - Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
- Gebruikt veersegmenten van 5/8" (16 mm), reinigt leidingen van 1 1/4" (32 mm) tot 4" (110 mm) met een lengte tot 100' (30 m).
 - C-8 is het meest geschikt voor leidingen van 1 1/2" (40 mm) - 3" (90 mm).
 - C-9 is het meest geschikt voor leidingen van 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
- Uitgerust met een A-17 adapter, voor een doorlopende lengte van 50' (15 m) van een 5/16" (8 mm) veer of 35' (11 m) van een 3/8" (10 mm) veer.
 - 5/16" (8 mm) meest geschikt voor leidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm).
 - 3/8" (10 mm) meest geschikt voor leidingen van 1 1/2" (40 mm) tot 2" (50 mm).
- Uitgerust met motor van 300 W.
- Inclusief A-1 RIDGID®-handschoen voor afvoerontstopper en handleiding.



Uitvoeringen

Catalogusnr. 230 V	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
11971	K-50	Machine met A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	37	16,8
11981	K-50-6	Machine met: – A-17-A adapter – A-30 verenset	67	30,4
11991	K-50-7	Machine met: – A-17-B adapter – A-30 verenset	74	33,6
12001	K-50-8	Machine met: – A-17-A adapter – A-17-B adapter – A-30 verenset	67	30,4

Model K-50-8, inclusief:


- K-50 machine.
- A-17-A adapter, inclusief: 7,6 m × 8 mm (25' × 5/16") C-1 veer voor bolvormige avegaar.
- A-17-B adapter, inclusief: 10,7 m × 10 mm (35' × 3/8") C-5 veer voor bolvormige avegaar.
- A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper.

A-30 verenset, inclusief:

- Zes segmenten C-8, 2,3 m × 16 mm (7 1/2' × 5/8") veer [13,7 m (45)].
- A-10 veerhaspel.
- T-201 rechte avegaar.
- T-202 bolvormige avegaar.
- T-205 C-vormige snijkop.
- T-211 schopvormige snijkop.
- A-13 borgpen voor koppeling.
- A-14-6 achterste geleidingslang.
- A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper.



Veren

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
	Bolvormige avegaar	62225	C-1	25' (7,6 m) met bolvormige avegaar	3½	1,6
		56782	C-1IC	25' (7,6 m) kern met bolvormige avegaar	4	1,8
		89400	C-21	15,2 m (50') met bolvormige avegaar	7	3,2
	Bewegende avegaar	62235	C-2	25' (7,6 m) met bewegende avegaar	3½	1,6
		56787	C-2IC	25' (7,6 m) kern met bewegende avegaar	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) met bewegende avegaar	7	3,2
		62245	C-4	25' (7,6 m) met mannelijke koppeling	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) met bolvormige avegaar	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) met mannelijke koppeling	8¼	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) met mannelijke koppeling	8½	4,0
	Segmentveer	62265	C-7	7½' (2,3 m) met dichte wikkeling	4	1,8
		62270	C-8	7½' (2,3 m) met universele wikkeling	3	1,4
		51317	C-9	10' (3,1 m) met Heavy-Duty wikkeling	4¾	2,1

Verensets

Catalogusnr.	Modelnr.	Veer	Gereedschap en accessoires	Gewicht	
				lb.	kg
59365	A-30	Zes segmenten: C-8, 5/8" x 7½" (13,7 m, 45')	T-201 rechte avegaar T-202 bolvormige avegaar T-205 C-vormige snijkop T-211 schopvormige snijkop A-13 borgpen voor koppeling A-10 veerhaspel A-14-6 achterste geleidingsslang A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	20	9,1
59370	A-30TW	Zes segmenten: C-7, 5/8" x 7½" (13,7 m, 45') met dichte wikkeling	Identiek aan A-30	30	13,6
52962	A-40	Zes segmenten: C-9, 5/8" x 10' (18,3 m, 60')	T-206 trechtervormige avegaar T-215 snijkop met 4 bladen T-231 C-vormige snijkop A-13 borgpen voor koppeling A-10 veerhaspel A-14-10 achterste geleidingsslang A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	37	16,8

Adapters

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	59250	A-17-A	Adapter met veer van 7,6 m x 8 mm (25' x 5/16") met bolvormige avegaar	8	3,6
	59255	A-17-B	Adapter met veer van 10,7 m x 10 mm (35' x 3/8") met bolvormige avegaar	13	5,9

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	59235	A-14-6	Achterste geleidingsslang van 6' (1,8 m)	5	2,3
	84325	A-14-10	Achterste geleidingsslang van 10' (3 m)	7	3,2
	59270	A-18	Geleidingsslang geheel voor voorzijde	9	4,1
	59210	A-10	Veerhaspel voor 90' (27 m) C-8, C-9	3¼	1,5
	59205	A-1	Linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	½	0,2
	59295	A-2	Rechter RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	½	0,2
	59230	A-13	Ontkoppelingspen voor veer van 5/8" (16 mm)	¼	0,1
	59450	A-3179	K-50 klauwenset	1½	0,7

Gereedschap – Geschikt voor veren van 3/8" (10 mm) en 5/8" (16 mm) C-4, C-6, C-7, C-8 en C-9

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62990	T-201	Rechte avegaar, 5" (125 mm) lang	–
	62067	T-201A	Rechte flex. avegaar	–
	62995	T-202	Bolvormige avegaar, B.D. 1½" (28 mm)	–
	63000	T-203	Bolvormige avegaar, B.D. 7/8" (22 mm)	–
	54837	T-204	C-vormige snijkop, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-vormige snijkop 1½" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trechtersvormige avegaar, 3" (75 mm) lang	–
	63015	T-207	Spiraalvormige snijkop, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spiraalvormige snijkop, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spiraalvormige snijkop, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Schopvormige snijkop, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Schopvormige snijkop, 1½" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Schopvormige snijkop, 1¾" (44 mm)	92850
	63045	T-213	Snijkop met 4 bladen, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Snijkop met 4 bladen, 1½" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Snijkop met 4 bladen, 1¾" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Kettingklopper, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Bewegende avegaar, 4" (110 mm) lang	–
	63280	T-218	Rookkanaalborstel, 3" (75 mm)	–
	63070	T-219	Rookkanaalborstel, 2½" (65 mm)	–
	63080	T-220	Rookkanaalborstel, 2" (50 mm)	–
	63220	T-221	Rookkanaalborstel, 1½" (40 mm)	–
	55457	T-225	Terughaalavegaar	–
	52812	T-230	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 2" (50 mm)	92815
	52817R	T-231	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Heavy-Duty C-vormige snijkop, 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	Gereedschapset, bestaat uit: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

K-60SP segmentveermachine



Voor afvoerleidingen van 1½" (40 mm) tot 6" (150 mm)

De K-60SP segmentveermachine is een compacte machine voor schoonmaken in instellingen, bedrijven of woningen. Ook ideaal voor gebruikers van kolkenzuigers voor het leegzuigen van septic tanks. Klein genoeg voor nauwe ruimtes, maar toch voldoende krachtig om lastige verstoppingen te ontstoppen.

- Ideaal voor dakventilatiekanalen. De hendel achteraan vergemakkelijkt het transport op ladders en op daken.
- Uniek, eenvoudig te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal bedieningsgemak.
 - Druk de hendel naar beneden om de veer met 600 omw/min te laten draaien.
 - Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
- Met een eenvoudige instelknop kunnen veren van zowel ⅞" (22 mm) als ⅝" (16 mm) worden gebruikt. In te stellen in enkele seconden.
 - Veer van ⅞" (22 mm) (C-10) voor reiniging van leidingen van 2" (50 mm) tot 6" (150 mm) tot een lengte van 150 ft (46 m).
 - Veer van ⅝" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) voor reiniging van leidingen van 1½" (40 mm) tot 4" (110 mm) tot een lengte van 125 ft (38 m).
- U hoeft slechts twee bouten te verwijderen om bij de klauwenset te komen voor reiniging of vervanging. Door dezelfde bouten te verwijderen, verkrijgt u toegang tot een aandrijfriem.
- Uitgerust met motor van 700 W.
- Inclusief A-1 RIDGID®-handschoen voor afvoerontstopper en handleiding.

Uitvoeringen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
220-240 V				
66467	K-60SP	Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A-12 ontkoppelingspen en A-60-12 achterste geleidingslang	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A12 ontkoppelingspen en A-60-12 achterste geleidingslang, plus: A-61 gereedschapsset en A-62 verenset	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A-61 gereedschapsset, A-62 verenset en A-25 verenset	123	56
66477	K-60SP SE A30	Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper en A-60-12 achterste geleidingslang, plus: A-61 gereedschapsset, A-62 verenset en A-30 verenset	127	57,5

De hierboven getoonde K-60SP-SE omvat:

- K-60SP machine.
- A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper.
- A-60-12 achterste geleidingslang.
- A-62 verenset, inclusief:
 - A-8 veerhaspel.
 - Vijf segmenten van C-10 veer van ⅞" (22 mm), totaal 75' (23 m).
- A-61 verenset, inclusief:
 - T-101 rechte avegaar.
 - T-102 trechtervormige avegaar.
 - T-107 schopvormige snijkop.
 - T-125 terughaalavegaar.
 - T-150-1 haaiantandsnijkop.
 - A-3 gereedschapsset.
 - A-12 ontkoppelingspen.


De K-60SP-SE A25 bevat bovendien de A-25 verenset:

- 5 segmenten C-8 veren (16 mm × 2,3 m).
- A-10 veerhaspel.
- T-201 rechte avegaar.
- T-202 trechtervormige avegaar.
- T-205 C-vormige vetsnijkop.
- A-13 ontkoppelingspen.

De K-60SP-SE A30 bevat bovendien de A-30 verenset:

- 6 segmenten C-8 veren (16 mm × 2,3 m).
- A-14-6 slanggeleider.
- T-201 rechte avegaar.
- T-202 trechtervormige avegaar.
- T-205 C-vormige vetsnijkop.
- T-211 schopvormige snijkop.

Veren en geleiders


	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
 Segmentveer	62275	C-10	15' (4,6 m) universele wikkeling	9½	4,3
	30007	T-127	Geleider voor sifons/stankafsluiters van 7/8" (22 mm)	2	0,9
	25036	C-10 IC	15' veer met kern (4,6 m)	—	—
 Segmentveer	51317	C-9	10' Heavy-Duty* (3 m)	5	2,2
	62270	C-8	7½' universele wikkeling* (2,3 m)	3	1,4
	62265	C-7	7½' met dichte wikkeling* (2,3 m)	4	1,8
	25046	C-8 IC	7½' veer met kern (2,3 m)	—	—

*Gereedschap voor C-7, C-8 en C-9 veren: zie pagina 13.27.


Verensets en gereedschapset

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	61630	A-62	Standaarduitrusting verenset voor K-60-SE, inclusief: – Vijf segmenten C-10, veer van 7/8" (22 mm) × 15' (4,6 m) – A-8 veerhaspel	43	19,5
	61625	A-61	Standaarduitrusting gereedschap Set voor K-60-SE, inclusief: – T-101 rechte avegaar – T-102 trechtervormige avegaar – T-107 schopvormige snijkop – T-125 terughaalavegaar – T-150-1 haaiantandsnijkop – A-3 gereedschapset – A-12 ontkoppelingspen	8	3,6
	94492	A-25	Verenset van 5/8" (16 mm), inclusief: Vijf segmenten C-8, 5/8" (16 mm) × 7½' (2,3 m) veer van 37,5' (11,5 m) – A-10 veerhaspel – T-201 rechte avegaar – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – A-13 borgpen voor koppeling	18	8,2
	59365	A-30	Standaarduitrusting verenset voor K-60-SE A30, inclusief: – Zes segmenten C-8, 3/4" (16 mm) × 7½' (2,3 m) veer 45' (13,8 m) – A-10 veerhaspel – T-201 rechte avegaar – T-202 bolvormige avegaar – T-205 C-vormige snijkop – T-211 schopvormige snijkop – A-1 linkerbedieningshandschoen – A-14-6 achterste geleidingsslang, 1,8 m lang – A-13 borgpen voor koppeling	27	12,2

ONTKOPPEL SNEL MET DE TRIDENT SEGMENTVEERONTKOPPELAAR

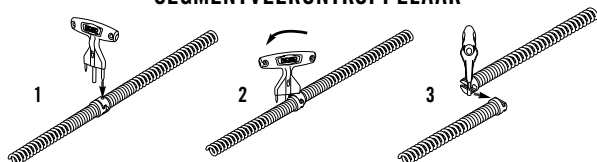


GEREEDSCHAP BEVESTIGEN



SCHUIF IN ELKAAR


GEREEDSCHAP VERWIJDEREN




STEEK DE PEN GOED IN

Voor C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 en alle IW-veren.

Gereedschap – Geschikt voor segmentveer van 7/8" (C-10)

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62850	T-101	Rechte avegaar	—
	62855	T-102	Trechtervormige avegaar	—
	27642	T-125	Terughaalavegaar	—
	62860	T-103	Zaagtandsnijkop, 2½" (65 mm)	98070
	62865	T-104	H-vormige snijkop, 2½" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Vetsnijkop, 2½" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Vetsnijkop, 3½" (89 mm)	97925
	62880	T-107	Schopvormige snijkop, 1¾" (45 mm)	92850
	62915	T-109	Spiraalkantige zaagtandsnijkop, 1½" (45 mm)	97930
	62920	T-110	Spiraalkantige zaagtandsnijkop, 2¼" (57 mm)	97935
	62925	T-111	Spiraalkantige zaagtandsnijkop, 3" (75 mm)	92890
	62930	T-112	Snijkop met 4 bladen, 1¾" (45 mm)	97915
	62935	T-113	Snijkop met 4 bladen, 3" (75 mm)	97940
	62940	T-114	Kettingklopper	97985
	98050	T-150	Haaiantandsnijkop, 3" (75 mm) en 4" (110 mm)	Zie hieronder
	98055	T-150-1	Haaiantandsnijkop, blad van 3" (75 mm)	98005
	98060	T-150-2	Haaiantandsnijkop, blad van 4" (110 mm)	98010
	54842	T-141	Mesbladsnijkop, 1½" (40 mm)	—
	54852R	T-142	Mesbladsnijkop, 2½" (65 mm)	—

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	59360	A-3	Gereedschapskist	5	2,3
	59205	A-1	Linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	½	0,2
	59295	A-2	Rechter RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	½	0,2
	59225	A-12	Ontkoppelingspen voor veer van 7/8" (22 mm)	1/8	0,1
	59230	A-13	Ontkoppelingspen voor veer van 5/8" (16 mm)	1/8	0,1
	61615	A-60-12	12' (3,7 m) achterste geleidingsslang voor K-60	12	5,5
	76575	A-60-16	16' (4,9 m) achterste geleidingsslang voor K-60	15 ½	7,0
	59445	A-5	Vetspuit	½	0,2
	59470	A-8	Veerhaspel (Voor 75' (23 m) veer/C-10 van 7/8" (22 mm))	5½	2,5
	59210	A-10	Veerhaspel (Voor 45' (14 m) veer/C-10 van 7/8" (22 mm)) (Voor 90' (27 m) veer van 5/8" (16 mm)/C-7, C-8, C-9)	3½	1,5
	59425	A-36	Veercaddy	15	6,8
	65687	—	K-60SP vervangende bekkenset	¾	0,3
	61718	—	Trident Segmentveerontkoppelaar	¾	0,3

K-5208 Segmentveermachine

NIEUW



K-5208 Kit



Trident
Segmentveerontkoppelaar

Reinig leidingen van 2" tot 8" (50 - 200 m)

De RIDGID® K-5208 is de krachtigste en meest compacte segmentveermachine op de markt. Combineer met het K-5208 transportwagentje voor het creëren van een alles-in-één mobiel werkstation.

- 1248 W motor roteert 7/8" (22 mm) en 1 1/4" (32 mm) segmentveren aan 700 RPM.
- 71% kleinere voetafdruk en 35% lichter dan voorgaande RIDGID® segmentveermachines.
- Reinig leidingen van 50 tot 200 mm, met een lengte tot 61 m.
- Pas koppeling zonder gereedschap aan om 7/8" (22 mm) of 1 1/4" (32 mm) segmentveren te gebruiken.
- Segmentveerhouder vergemakkelijkt in- en uitladen van de veren.
- Trident Segmentveerontkoppelaar om veren snel te ontkoppelen.
- Intern vloeistofbeheer om rotzooi op de werkplek te beperken.
- Gesloten draagtrommel om werkplek te beschermen.
- Vergrendelpin zorgt ervoor dat achterste slang op zijn plaats blijft.

Specificaties

- Capaciteit Leiding: 50 - 200 mm.
- Veren: 7/8" (22 mm) en 1 1/4" (32 mm).
- Gewicht machine: 24 kg.
- Bedrijfssnelheid: 585 / 700 RPM.
- Motorvermogen: 1248 W.
- Capaciteit houder: (5 x) 7/8" x 15' (22 mm x 4.5 m) of (4 x) 1 1/4" x 15' (32 mm x 4.5 m) veren.
- Capaciteit Trident: 5/8" (16 mm), 7/8" (22 mm), en 1 1/4" (32 mm) segmentveren en gereedschappen.

Uitvoeringen

Catalogusnr.		Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
110V 50Hz	230V 50Hz			lb.	kg
64078	61698	K-5208	Enkel machine. Inclusief Trident Segmentveerontkoppelaar, Achterste Geleidingsslang, RIDGID Afvoerontstopper-handschoen (Links)	82.0	37,7
64083	61703	K-5208	Machine, met C-11 in veerhouder Inclusief Trident Segmentveerontkoppelaar, (1) Veerhouder, (4) C-11 (32 mm) Veren, 7-delige Gereedschapset, Achterste Geleidingsslang, RIDGID Afvoerontstopper-Handschoen (Links)	223.0	101,2
64798	64423	K-5208	Machine, met C-10 in veerhouder Inclusief Trident Segmentveerontkoppelaar, (1) Veerhouder, (5) C-10 (22 mm) Veren, 7-delige Gereedschapset, Achterste Geleidingsslang, RIDGID Afvoerontstopper-Handschoen (Links)	171.5	77,8

Hulpstukken

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
61708	Kit, Segmentveerdrager & Verentrommel (veren niet inbegrepen)	33.0	15,0
61713	Verentrommel, voor gebruik met segmentveerdrager (Enkel Trommel)	15.0	6,8
62368	Kit, 4x C-11 (32 mm)	50.0	22,7
61718	Trident Segmentveerontkoppelaar	3/4	0,3
64863	K-5208 Transportwagentje	74.0	33,5
61723	Kit, K-5208 Gereedschapset met Snijkoppen	8.0	3,6

K-1500SP segmentveermachine



Het hierboven weergegeven Model K-1500PS-A SE omvat:

- K-1500SP-A Machine plus:
- Zeven segmenten van veer van 1 1/4" (C-11), totaal 105' (32 m).
- Twee A-8 veerhaspels.
- Gereedschapset, bestaat uit:
 - T-1 rechte avegaar.
 - T-50-1 haaiantandsnijkop.
 - T-3 trechtervormige avegaar.
 - T-6 terughaalavegaar.
 - T-8 vetsnijkop.
 - A-3 gereedschapset.
 - T-13 zaagtandsnijkop.

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 2" (50 mm) tot 10" (250 mm)

De K-1500SP is de beste universele reinigingsmachine voor rioleringen en afvoerleidingen. Eén persoon kan eenvoudig de lastigste verstoppingen verhelpen, binnen en buiten. De reiniging met hoge snelheid zorgt ervoor dat het werk sneller... én beter wordt uitgevoerd.

- Uniek, eenvoudig te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal bedieningsgemak:
 - Trek de hendel naar beneden om de veer met 600 omw/min te laten draaien.
 - Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
- Kan naar de werkplek worden gereden, is snel op te zetten en reinigt snel.
- Uitgerust voor gebruik van segmenten van 15-ft (4,6 m) voor veren van 1 1/4" (32 mm), voor gemakkelijke reiniging van leidingen van 3" (90 mm) tot 10" (250 mm) tot een lengte van 300' (91 m).
- Gemakkelijk te vervangen klauwen om de K-1500 aan te passen voor de aandrijving van segmenten van 15-ft (4,6 m) van veren van 7/8" (22 mm) door leidingen van 2" (50 mm) tot 4" (110 mm) en een lengte tot 175' (53 m).
- Uitgerust met 1500 W motor en Heavy-Duty draaischakelaar.
- Massieve wielen van 10" op kogellagers.

Uitvoeringen – A-frame

Catalogusnr.		Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
115 V, 60 Hz	240-50Hz			lb.	kg
–	45312R	Alleen K-1500SP-A	Machine met A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A-12 ontkoppelingsspen en A-34-12 achterste geleidingsslang	132	60
45307	45317	ALLEEN K-1500SP-A SE	Machine met A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A-12 ontkoppelingsspen en A-34-12 achterste geleidingsslang, plus SE gereedschapset (zie onder)	254	115

Direct werkende koppeling



Schakel de koppeling in om de veer te laten draaien.



Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.

Verensets en gereedschapset

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	61630	A-62	Verenset van 7/8" (22 mm) inclusief: – Vijf segmenten C-10, veer van 7/8" (22 mm) × 15' (4,6 m) – A-8 veerhaspel	43	19,5
	61625	A-61	Verenset van 7/8" (22 mm) inclusief: – T-101 rechte avegaar – T-102 trechtervormige avegaar – T-107 schopvormige snijkop – T-125 terughaalavegaar – T-150-1 haaiantandsnijkop – A-3 gereedschapset – A-12 ontkoppelingsspen	8	3,6
	62368		Kit, 4x C-11 (32 mm)	50.0	22,7

Voor veren, gereedschap en accessoires van de K-1500SP, zie pagina 13.27-13.28.

K-1500G segmentveermachine



Model K-1500G met uitrusting C-14

Afmetingen machine:

Breedte (breedte van wiel tot wiel): 26" (66 cm)
 Lengte (incl. standaard): 28" (71 cm)
 Hoogte (vloer tot bovenzijde duwbeugel): 38" (97 cm)
 Lengte vanaf achterzijde duwbeugel: 49" (124 cm)
 Hoogte (vloer tot bovenzijde behuizing): 27" (69 cm)

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 2" (50 mm) tot 10" (250 mm)


Dankzij de benzinemotor is de krachtige K-1500G uitermate geschikt voor het reinigen van leidingen op afgelegen plaatsen waar geen netstroom beschikbaar is. Snijdt snel door wortels.

- Uniek, gemakkelijk te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal bedieningsgemak.
 - Trek de hendel naar beneden om de veer met 600 omw/min te laten draaien.
 - Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
- Uitgerust voor gebruik van veren van 1¼" (32 mm) voor reiniging van leidingen van 3" (90 mm) tot 10" (250 mm) tot een lengte van 300 ft (92 m).
- Een 6 pk benzinemotor drijft de veer aan via een transmissie met vier versnellingen. Hierdoor kan de gebruiker de draaisnelheid van de veer aanpassen aan de situatie. Vooruit kan een toerental van 333, 425 of 500 omw/min worden gekozen, het toerental achteruit bedraagt 250 omw/min.
- Gemakkelijk verrijdbaar wagentje met vier wielen en laag zwaartepunt. Voorkomt kantelen van de machine en morsen van brandstof.
- Inclusief A-1 RIDGID®-handschoen voor afvoerontstopper en handleiding.

Uitvoeringen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
44587	K-1500G	Machine met uitsluitend A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A-12 borgpen voor koppeling, A-34-10 achterste geleidingsslang en A-369-X 1¼" (32 mm) klauwenset	190	86,4
48462	K-1500G met C-14	Machine met standaarduitrusting, inclusief: – Tien C-14 veersegmenten, totaal 45,7 m (150 ft) – Drie A-8 veerhaspels – A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper – A-12 borgpen voor koppeling – A-34-12 achterste geleidingsslang – A-2864 inbussleutel – A-3516 inbussleutel – A-3 gereedschapsset – T-2 Heavy-Duty rechte avegaar – T-4 Heavy-Duty trechtervormige avegaar – T-6 terughaalavegaar – T-8 vetsnijkop – T-13 zaagtandsnijkop – T-50 haaiantandsnijkop	350	159

Voor veren, gereedschap en accessoires voor de K-1500G, zie pagina 13.26-13.27.




A-17 geleidingsbuis voor mangat

Geleidt en ondersteunt veren over een afstand van 7' (2,1 m) tot 12' (3,7 m) en is snel in elkaar te zetten.

K-5208, K-1500SP en K-1500G segmentveermachines

Veren, gereedschap en accessoires

Veren, geleiders en verensets

		Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
					lb.	kg
1/8" (22 mm)		62275	C-10	15' (4,6 m) universele wikkeling voor A-368-X bekkenset	9 1/2	4,3
		25036	C-10 IC	15' (4,6 m) veer met kern voor A-368-X klauwenset	10	4,5
1 1/4" (32 mm)		62280	C-11	15' (4,6 m) met standaard universele wikkeling. Spoed van 3/8" (10 mm). Geschikt voor sifons van 4" (110 mm) en leidingen van 3" (75 mm) - 8" (200 mm)	16	7,3
		24226	C-11IC	Veer met kern van 15' (4,6 m)		
		62285	C-12	Extra zware Heavy-Duty wikkeling van 15' (4,6 m). Spoed van 3/8" (10 mm). Aanbevolen voor lange leidingen van 4 - 10" (110 - 250 mm), niet geschikt voor sifons/stankafsluiters van 4" (110 mm)	19	8,6
		62295	C-14	Extrasoepele wikkeling 15' (4,6 m). Spoed van 1/2" (13 mm). Aanbevolen voor leidingen van 75 - 250 mm (3 - 10") via ontstoppingsstuk, niet geschikt voor sifons/stankafsluiters van 110 mm (4")	16	6,8
		62300	C-15	Extrasoepele wikkeling 15' (4,6 m). Spoed van 1/2" (13 mm). Aanbevolen voor leidingen van 3 - 6" (75 - 150 mm) via ontstoppingsstuk	12	5,5
		63090	T-27	Geleider van 1 1/4" (32 mm) x 25" (63,5 cm)	2 3/4	1,2

Om de K-1500 aan te passen aan veren van 1/8" (22 mm) zijn een A-22A-klauwenset 1/8" (22 mm) (art.nr. 59325) en een verenset van 1/8" (22 mm) vereist.

Accessoires

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	59470	A-8	Veerhaspel: 18 m (60 ft) Capaciteit: 1 1/4" (32 mm)	5 1/2	2,5
	59475	A-9	Veerhaspel: 45,7 m (150 ft) Capaciteit: 1 1/4" (32 mm)	14	6,4
	59415	A-34-10	Achterste geleidingslang van 3,1 m (10 ft)	13 3/4	6,2
	59395	A-34-12	Achterste geleidingslang van 3,7 m (12 ft)	20	9,1
	59400	A-34-16	Achterste geleidingslang van 4,9 m (16 ft)	26 1/2	12,0
	59300	A-20	Voorste geleidingslangeenheid van 2,4 m (8 ft)	25	11,4
	59205	A-1	Linker RIDGID-handschoen voor afvoertopper	1/2	0,2
	59295	A-2	Rechter RIDGID-handschoen voor afvoertopper	1/2	0,2
	59360	A-3	Gereedschapskist	5	2,3
	59225	A-12	Borgpen voor koppeling	1/8	0,1
	59440	A-4	Geleidingslepel voor sifon 30" (76 cm)	1 3/4	0,8

	59240	A-17	Geleidingspijp voor mangaten	23	10,4
	59320	A-22	Vervangende klauwenset, 1 1/4" (32 mm)	3/4	0,3
	61708	—	Kit, Segmentveerdager & Verentrommel (veren niet inbegrepen)	33	15,0
	61713	—	Verentrommel, voor gebruik met segmentveerdager (Enkel Trommel)	15	6,8
	61718	—	Trident Segmentveerontkoppelaar	3/4	0,3
	64863	—	K-5208 Transportwagentje	74	33,5
	61723	—	Kit, K-5208 Gereedschapsset met Snijkoppen	8	3,6

Gereedschap – Geschikt voor segmentveren van 1 1/4" (32 mm) (C-11, C-12, C-14 en C-15)

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangingsblad(en)
	62840	T-1	Rechte avegaar	—
	61800	T-2	Heavy-Duty rechte avegaar	—
	63105	T-3	Trechtervormige avegaar	—
	61790	T-4	Heavy-Duty trechtervormige avegaar	—
	63190	T-5	Rechte terughaalavegaar	—
	63195	T-6	Trechtervormige terughaalavegaar	—
	63200	T-7	Haakavegaar	—
	63205	T-8	Vetsnijkop, 2 1/2" (65 mm)	97920
	63210	T-9	Vetsnijkop, 3 1/2" (89 mm)	97925
	62845	T-10	Vetsnijkop, 4 1/2" (114 mm)	97865
	59480	T-11	H-vormige snijkop, 2 1/2" (65 mm)	97800
	59485	T-12	H-vormige snijkop, 3 1/2" (89 mm)	97945
	61970	T-13	Zaagtandsnijkop, 2 1/2" (65 mm)	98070
	61975	T-14	Zaagtandsnijkop, 3 1/2" (89 mm)	98075
	61770	T-15A	Uitzetsnijkop, 4" - 6" (110 - 150 mm)	62970
	61825	T-15B	Uitzetsnijkop, 6" - 8" (150 - 200 mm)	62980
	61960	T-16	Spiraalvormige snijkop, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Spiraalvormige snijkop, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Spiraalvormige snijkop, 8" (200 mm)	97960
	59625	T-21	Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 2 1/2" (65 mm)	97965
	63075	T-23	Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 3" (75 mm)	97970
	63085	T-23	Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	Snijkop met 4 bladen, 2 1/2" (65 mm)	97940
	59770	T-25	Snijkop met 4 bladen, 3 1/2" (89 mm)	97975
	59775	T-26	Snijkop met 4 bladen, 4 1/2" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	Snijkop met 4 bladen, 5 1/2" (140 mm)	97980
	63110	T-31	Kettingklopper, voor buis van 3" - 4" (75 - 110 mm)	97985
	63115	T-32	Kettingklopper, voor buis van 6" (150 mm)	97990
	63120	T-33	Kettingklopper, voor buis van 8" (200 mm)	97995
	63145	T-38	Rookkanaalborstel, 1 1/2" (40 mm)	—
	63150	T-39	Rookkanaalborstel, 2" (50 mm)	—
	63155	T-40	Rookkanaalborstel, 2 1/2" (65 mm)	—
	63160	T-41	Rookkanaalborstel, 3" (76 mm)	—
	63165	T-42	Rookkanaalborstel, 3 1/2" (89 mm)	—
	63170	T-43	Rookkanaalborstel, 4" (110 mm)	—
	63175	T-44	Rookkanaalborstel, 4 1/2" (114 mm)	—
	63240	T-45	Rookkanaalborstel, 5" (127 mm)	—
	63180	T-46	Rookkanaalborstel, 5 1/2" (140 mm)	—
	63145	T-47	Rookkanaalborstel, 6" (150 mm)	—
	98030	T-50	Driebladige snijkop, 3 - 4 - 5" (75 - 110 - 127 mm)	Zie hieronder
	98035	T-50-1	Haaiantandsnijkop, 3" (75 mm)	98005
	98040	T-50-2	Haaiantandsnijkop, 4" (110 mm)	98010
	98045	T-50-3	Haaiantandsnijkop, 5" (127 mm)	98015

K-1000 segmentstangmachine



Voor afvoerleidingen/rioleringen van 8" (200 mm) tot 24" (600 mm)

De K-1000 segmentstangmachine is een krachtige, compacte machine die bij uitstek geschikt is voor rechte hoofdrioolleidingen van gemeenten, instellingen en industriële complexen. Voert stangsegmenten door lange, rechte leidingen met een grote diameter en een lengte tot 500 ft (150 m).

- Uitgerust met een 6 pk benzinemotor en een omkeerbare transmissie. Stang draait bij volgas met 133 omw/min, vooruit en achteruit.
- Handbediende veerbelaste gasklepregeling. Varieert het stangtoerental binnen het bereik. Wanneer de gebruiker de gasklep loslaat, gaat de motor terug naar stationair toerental en wordt de koppeling ontkoppeld.
- Instelbare koppelbegrenzer, minimaliseert de kans op knikken en overbelasting van de stangen door het aandrijfsysteem.
- Grote wielen van 10" (250 mm) op het frame om de machine gemakkelijk te kunnen verplaatsen.




Uitvoeringen


Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
59175	K-1000	Segmentstangmachine, wordt geleverd met: – B-3542 stangdrijver – A-2704 gereedschapshouder – A-3567 aandrijfpen – R-0 stang voor manueel draaien van de stang – A-4558 koppeltstgereedschap – A-12 borgpen voor koppeling – A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper – A-2 rechter RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	160	75
84295	K-1000	Segmentstangmachine, als boven, plus: – 20 segmenten A-2475, 5/16" (8 mm) stang, in totaal 100 ft (30 m) – T-300 speerpuntnijkop – T-317 wormschroef – T-326 terughaalkop	210	95

Stangen

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	60355	A-2474	3' (0,9 m) massieve segmentstang, inclusief: R-1 mannelijke en R-2 vrouwelijke koppeling	1¼	0,6
	60360	A-2475	5' (1,5 m) massieve segmentstang, inclusief: R-1 mannelijke en R-2 vrouwelijke koppeling	1¾	0,8
	60365	A-2476	10' (3,0 m) massieve segmentstang, inclusief: R-1 mannelijke en R-2 vrouwelijke koppeling	3	1,4

Accessoires






	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	59835	K-10	Complete set snelkoppelingen voor stangen: een van elke R-1 en R-2	¾	0,2
	59560	R-1	Mannelijke koppeling v. stangen	¼	0,1
	59555	R-2	Vrouwelijke koppeling v. stangen	¼	0,1
	61875	R-7	Mannelijke koppeling voor gereedschapshouder	½	0,2
	61885	R-8	Vrouwelijke koppeling voor gereedschapshouder	½	0,2
	60700	A-2704	Gereedschapshouder, inclusief R-2 en R-7 koppelingen	2¼	1,0
	62170	B-3542	Stanghouder voor K-1000	3¾	1,5
	62815	R-0	Stangdraaier om stangen handmatig te draaien	3¼	1,5
	59205	A-1	Linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	½	0,2
	59295	A-2	Rechter RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper	½	0,2
	59360	A-3	Gereedschapskist	5	2,3
	59225	A-12	Borgpen voor koppeling	¼	0,1
	61718	—	Trident Segmentveerontkoppelaar	¾	0,3

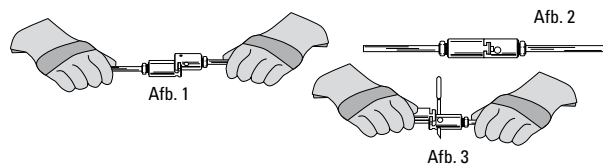



Stangen, gereedschap voor stangen en accessoires


- RIDGID® K-10-snelkoppelingen zorgen ervoor dat de stangen gemakkelijker kunnen worden aangesloten dan bij gewone schroefdraadkoppelingen:
 - Laat de stangen samenvallen en klik ze in elkaar voor een stevige verbinding (afb. 1 en 2).
 - Plaats de ontkoppelingsspen en schuif de koppelingen uit elkaar om deze te ontkoppelen (afb. 3).
- Eén ontkoppelingsspen in plaats van het montagegereedschap en de sleutel die nodig zijn om gewone schroefdraadkoppelingen aan te sluiten. Stangen en gereedschap zijn gemakkelijk aan te brengen. Geen last van volumineuze haspels.
- Pas bestaand gereedschap en stangen aan tot het RIDGID snelkoppelingssysteem:
 - Eén paar R1- en R2-koppelingen ter vervanging van één schroefdraadkoppeling.
 - De R1- en R2-koppelingen worden met standaard stangmoeren met linkse en rechtse draad op de bestaande stangen bevestigd.
 - Met R-8-koppelingen wordt elke stang aangepast aan het snelkoppelingssysteem.
 - Met de A-2704 worden stangkoppelingen aangepast aan koppelingen voor groter gereedschap.
- RIDGID-stangen beantwoorden aan de specificaties van ASTM-270.
- Voor veren van 32 mm (1¼") en de bijbehorende gereedschappen en accessoires, zie pagina 13.26.
- Voor veren van 22 mm (7/8") en de bijbehorende gereedschappen en accessoires, zie pagina 13.26.

Gereedschap

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
	62045	T-300	Speerpunt	1½	0,8
	62050	T-301	Spiraal met ronde steel, 1½" (40 mm)	1¼	0,6
	62055	T-302	Spiraal met ronde steel, 2" (50 mm)	1½	0,7
	62060	T-303	Spiraal met ronde steel, 2½" (65 mm)	1¾	0,8
	62065	T-304	Spiraal met ronde steel, 3" (75 mm)	1¾	0,8
	62075	T-306	Dubbele spiraal, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62080	T-307	Dubbele spiraal, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62095	T-310	Spiraal met vierkante steel, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62105	T-312	Spiraal met vierkante steel, 6" (150 mm)	3¾	1,7
	62370	T-313	Spiraal met vierkante steel, 8" (200 mm)	6½	3,0
	62110	T-316	Avegaar, 3" (75 mm)	3	1,4
	62115	T-317	Avegaar, 4" (110 mm)	3½	1,5
	62125	T-319	Avegaar, 6" (150 mm)	5	2,3
	62385	T-320	Avegaar, 8" (200 mm)	8½	3,9
	62390	T-321	Avegaar, 10" (250 mm)	9½	4,3
	62140	T-326	Terughalkop	1	0,5

Het onderstaande veergereedschap voor het zware werk wordt ook aanbevolen voor gebruik met stang:

	Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Vervangmesjes
	61800	T-2	Heavy-Duty rechte avegaar	—
	61790	T-4	Heavy-Duty trechtervormige avegaar	—
	63200	T-7	Haakavegaar	—
	61960	T-16	Spiraalvormige snijkop, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Spiraalvormige snijkop, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Spiraalvormige snijkop, 8" (200 mm)	97960
	63085	T-23	Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	Snijkop met 4 bladen, 2½ (65 mm)	97940
	59770	T-25	Snijkop met 4 bladen, 3½ (89 mm)	97975
	59775	T-26	Snijkop met 4 bladen, 4½ (114 mm)	97805
	59780	T-26A	Snijkop met 4 bladen, 5½ (140 mm)	97980



FlexShaft™ Machines. Reinigen aan hoge snelheid

NIEUW



REINIGT LEIDINGEN VAN 1¼" TOT 4" (32 - 100 MM)

RIDGID FlexShaft machines zijn lichte, compacte en uiterst efficiënte machines die reinigen van wand tot wand in 1¼" tot 4" (32 tot 100 mm) afvoerleidingen tot 70' (21,3 m). FlexShaft machines kunnen ook samen met een inspectiecamera gebruikt worden zodat u tegelijkertijd kan inspecteren en reinigen. Geen enkele andere expert op het vlak van zachte verstoppingen kan dit.

Kenmerken

- Reinigen van wand tot wand. Kettingkloppers zetten uit voor volledige reiniging van de leiding.
- Gelijktijdig gebruik van een camera. FlexShaft machines geven u de mogelijkheid om de camera in de leiding te houden tijdens het werk.
- Verhoogde productiviteit. Sneller opzetten en opruimen, snel reinigen, en het gemak van snoerloos werken voor bijkomende besparing van tijd.
- Personaliseer je machine. Een volledig aanbod van kettingkloppers, borstels en toebehoren is beschikbaar.

Specificaties

Model	K9-102	K9-204
Capaciteit leiding	1¼" tot 2" (32 - 50 mm)	2" tot 4" (50 - 100 mm)
Diameter kabel (zonder huls)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Diameter kabel geheel (met huls)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Lengte kabel geheel	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Snelheid rotatie	Min. 1800 RPM – Max. 2500 RPM	
Bevestiging boor*	⅝" Hex (8 mm)	
Gewicht (zonder boor/klopper)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Afmetingen (zonder boor)	19,2" × 7,5" × 22,1" (488 × 191 × 562 mm)	21,1" × 10,8" × 24,2" (536 × 274 × 615 mm)
Bedrijfstemperatuur	-6°C tot 60°C	

*Snoerloze boor niet inbegrepen.

Bestelinformatie

Cat. No.	Model No.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" tot 2" (32 - 50 mm) Inclusief: 50' (15,2 m) van ¼" (6 mm) kabel en kit*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" tot 4" (50 - 100 mm) Inclusief: 70' (21,3 m) van ⅝" (8 mm) kabel en kit**	44,4	20,1

* K9-102 omvat: K9-102 1¼" & K9-102 2" Kettingkloppers, FlexShaft 4 oz (118 ml) Smeermiddel, PVC 1¼" & PVC 1½" hulpstukken, Inbussleutel 4 mm T-hendel Tool, Inbussleutel 3 mm T-hendel Tool, RIDGID Gereedschapstas, K9-102 & K9-204 Handleiding.

** K9-204 omvat: K9-204 2" & K9-204 4" Kettingkloppers, FlexShaft 4 oz (118 ml) Smeermiddel, Inbussleutel 4 mm T-hendel Tool, Inbussleutel 3 mm T-hendel Tool, RIDGID Gereedschapstas, K9-102 & K9-204 Handleiding.

Accessoires FlexShaft

Cat. No.	Beschrijving
64293	FlexShaft Kettingklopper, voor 1¼" - 2" (32 - 50 mm) leiding, enkele ketting (gebruik met ¼" (6 mm) kabel)
64298	FlexShaft Kettingklopper, voor 2" (50 mm) leiding, 2 kettingen (gebruik met ¼" (6 mm) kabel)
64283	FlexShaft Kettingklopper, voor 1¼" - 2" (32 - 50 mm) leiding, enkele ketting, hardmetalen tip (gebruik met ¼" (6 mm) kabel)
64288	FlexShaft Kettingklopper, voor 2" (50 mm) leiding, 2 kettingen, hardmetalen tip (gebruik met ¼" (6 mm) kabel)
66568	FlexShaft Kettingklopper, voor 1¼" - 2" (32 - 50 mm) leiding, enkele ketting, penetrerende kop & hardmetalen tippen (te gebruiken met ¼" (6 mm) kabel)
66573	FlexShaft Kettingklopper, voor 1½" - 2" (40 - 50 mm) leiding, 2 kettingen, penetrerende kop & hardmetalen tippen (te gebruiken met ¼" (6 mm) kabel)
64323	FlexShaft Kettingklopper, voor 2" (50 mm) leiding, 2 kettingen (gebruik met ⅝" (8 mm) kabel)
64328	FlexShaft Kettingklopper, voor 3" (75 mm) leiding, 3 kettingen (gebruik met ⅝" (8 mm) kabel)
64333	FlexShaft Kettingklopper, voor 4" (100 mm) leiding, 3 kettingen (gebruik met ⅝" (8 mm) kabel)
64308	FlexShaft Kettingklopper, voor 2" (50 mm) leiding, 2 kettingen, hardmetalen tip (gebruik met ⅝" (8 mm) kabel)
64313	FlexShaft Kettingklopper, voor 3" (75 mm) leiding, 3 kettingen, hardmetalen tip (gebruik met ⅝" (8 mm) kabel)
64318	FlexShaft Kettingklopper, voor 4" (100 mm) leiding, 3 kettingen, hardmetalen tip (gebruik met ⅝" (8 mm) kabel)
66578	FlexShaft Kettingklopper, voor 2" (50 mm) leiding, 2 kettingen, penetrerende kop & hardmetalen tippen (te gebruiken met ⅝" (8 mm) kabel)
66583	FlexShaft Kettingklopper, voor 3" (75 mm) leiding, 3 kettingen, penetrerende kop & hardmetalen tippen (te gebruiken met ⅝" (8 mm) kabel)
66588	FlexShaft Kettingklopper, voor 4" (100 mm) leiding, 3 kettingen, penetrerende kop & hardmetalen tippen (te gebruiken met ⅝" (8 mm) kabel)
64338	RIDGID FlexShaft Smeermiddel, 8 oz (238 ml)
64343	FlexShaft ¼" (6 mm) kabel geheel (bevat 50' (15.2 m) kabel, huls, koppelingen)
64348	FlexShaft ⅝" (8 mm) kabel geheel (bevat 70' (21.3m) kabel, huls, koppelingen)
64363	Wandpijp hulpstuk, voor 1¼" (32 mm) leiding
64368	Wandpijp hulpstuk, voor 1½" (40 mm) leiding
64643	Toebehoren, FlexShaft huls, voor K9-102, ¼" (6 mm), Lengte 12" (30,4 cm)
64648	Toebehoren, FlexShaft huls, voor K9-204, ⅝" (8 mm), Lengte 12" (30,4 cm)

Kettingkloppers

RIDGID® FlexShaft machines gebruiken speciale kettingkloppers die bevestigd zijn op een flexibele kabel die roteert aan hoge snelheid met behulp van een **snoerloze boor met een aanpasbare koppeling (niet inbegrepen)** vastgemaakt aan de middelste aandrijfjas. Omdat de kabel roteert in een duurzame nylon huls die opgeslagen zit in een volledig gesloten trommel, is er minder rotzooi op de werkplek.

Kettingkloppers

- Alle soorten leidingen
- Voor zachte verstoppingen en vet



Kettingkloppers met hardmetalen tip

- Leidingen met harde wanden
- Voor zachte verstoppingen, vet, kalk en wortels



Penetrerende kettingkloppers

- Leidingen met harde wanden
- Voor zachte verstoppingen, vet, kalk, wortels en vochtige doekjes



Borstels

Cat. No.	Beschrijving
68933	Flexshaft nylon borstel, ½" (40 mm) met 0,3 mm haartjes, voor 6 mm kabel (K9-102)
68938	Flexshaft nylon borstel, 2" (50 mm) met 0,3 mm haartjes, voor 6 mm kabel (K9-102)
68943	Flexshaft nylon borstel, 2" (50 mm) met 0,3 mm haartjes, voor 8 mm kabel (K9-204)
68948	Flexshaft nylon borstel, 3" (75 mm) met 0,5 mm haartjes, voor 8 mm kabel (K9-204)
68953	Flexshaft nylon borstel, 4" (100 mm) met 0,5 mm haartjes, voor 8 mm kabel (K9-204)
68973	FlexShaft nylon/stalen borstel, 2" (50 mm) nylon en stalen haartjes voor 8 mm kabel (K9-204)
68978	FlexShaft nylon/stalen borstel, 3" (80 mm) nylon en stalen haartjes voor 8 mm kabel (K9-204)
68983	FlexShaft nylon/stalen borstel, 4" (105 mm) nylon en stalen haartjes voor 8 mm kabel (K9-204)
68923	FlexShaft borstelbevestigingsring, voor 6 mm kabel (K9-102)
68918	FlexShaft borstelbevestigingsring, voor 8 mm kabel (K9-204)

Borstels

Vind de juiste borstel om buizen van wand tot wand te reinigen en voor te bereiden

Nylon borstel

- Nylon materiaal voor zachte reiniging van fragiele buizen
- Geschikt als centreergeleider voor andere tools
- Geschikt als hulpmiddel tijdens spuitcoaten in de buis



Nylon en stalen borstel

- Nylon-stalen materiaal voor reiniging en licht schuren
- Geschikt om relinen van PVC & gietijzeren buizen voor te bereiden



(TOOL TIP)

Het is sterk aanbevolen om de borstel vast te maken met een bevestigingsring (optioneel). Bevestig het op het uiteinde van de kabel en trek de borstelkoker terug om de ring te kunnen bevestigen.

KJ-1590 II elektrische hogedruk-rioolreiniger



Voor afvoerleidingen van 1¼" (32 mm) tot 6" (150 mm)

De KJ-1590 II elektrische hogedrukreiniger is gebouwd voor het reinigen van afvoerleidingen. De erg buigzame lichtgewicht slang spuit door verstoppingen van slib, zeep en vet. Wanneer u de slang terugtrekt, wordt de leiding schoongespoeld en worden vaste delen weggespoeld, zodat de oorspronkelijke afvoercapaciteit van de leidingen volledig wordt hersteld.

- **Krachtig:** een effectieve bedrijfsdruk van 80 bar (1160 psi) en een debiet van 15 l/min (4 gallons/min) voor een snelle en effectieve reiniging van de leidingen.
- **Gemakkelijk te gebruiken:** de stuwkracht zorgt ervoor dat de slang in de leiding wordt getrokken. U hoeft alleen de slang in de leiding te voeren.
- **Pulserende werking:** gebruik de pulserende werking van de KJ-1590 om eenvoudig scherpe bochten in leidingen en sifons/stankafsluiters te passeren.
- **Verplaatsbaar:** dankzij het verrijdbare frame met stevig uitgevoerde wielen rijdt u de rioolreiniger met gemak naar de gewenste locatie.
- **Veelzijdig:** met de optionele hogedrukspuitlans kunt u veren, gereedschap en andere vervuilde uitrusting schoonmaken.

- Krachtige 2,2 kW-motor met bescherming tegen overbelasting.
- Driepunjerpomp met pulserende werking.
- Handig stroomkabelopbergsysteem.
- Bifunctionele inlaatkoppeling met mannelijke tuinslangkoppeling.
- Inlaatfilter, terugslagklep en inlaatklep.
- Heavy-Duty stalen haspel met 20 m slang (¼") (met ¼"-aansluiting).

Catalogusnr.	Modelnr.	Capaciteit in mm	Beschrijving	Gewicht	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	32 - 150	230V-motor Standaardkit KJ-1590: – 58436 zelfvoortstuwende spuitkop ¼" – 58446 penetrerende spuitkop ¼" – 20 m x ¼" slang	115	52

Accessoires

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
87696	—	Hogedrukspuitlans	5.7	2,6
87706	—	Hogedrukspuitlans met aanzuiging van zeep	6.2	2,8
64702	HW-EL	Hogedrukspuitlans (alleen pistool)	—	—
87716	—	Verlengslang 1/8", 15 m*	3.5	1,6
87726	—	Verlengslang 1/8", 25 m*	5.7	2,6
87736	—	Verlengslang 1/4", 15 m*	3.3	1,5
87746	—	1/4" slang van 20 m	7.1	3,2
87756	—	1/4" slang van 45 m	15.4	7,0
48367	H-25	Winterkit	—	—
58436	—	Zelfvoortstuwende spuitkop 1/4" NPT, geschikt voor slang van 1/4"	—	—
58446	—	Penetrerende spuitkop 1/4" NPT, geschikt voor slang van 1/4"	—	—
58416	—	Roterende spuitkop 1/4" NPT, geschikt voor slang van 1/4"	—	—
58426	—	Heavy-Duty spuitkop 1/4" NPT, geschikt voor slang van 1/4"	—	—
47542	H-21	Gereedschap om spuitkoppen te reinigen	—	—
64802	H-81	Zelfvoortstuwende spuitkop 1/8" NPT, geschikt voor slang van 1/8"	—	—
64807	H-82	Penetrerende spuitkop 1/8" NPT, geschikt voor slang van 1/8"	—	—
64812	H-84	Granaatspuitkop 1/8" NPT, geschikt voor slang van 1/8"	—	—

* Deze slangen zijn verbonden met het uiteinde van de slangstandaard die bij de KJ-1590 II wordt geleverd. Te gebruiken slang: Gebruik een slang van 1/8" voor 30 - 75 mm. Gebruik een slang van 1/4" voor 50 - 150 mm.

Spuitkoppen

Zelfvoortstuwende spuitkop

Universele spuitkop voor uiteenlopende toepassingen. Heeft drie achterwaarts gerichte stralen voor een optimale voortstuwing bij het reinigen van lange leidingen.



Penetrerende spuitkop

Deze penetrerende spuitkop heeft een extra naar voren gerichte straal om gaten te spuiten in verstoppingen van modder of ijs. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Granaatspuitkop

Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang gemakkelijker moeilijke bochten en sifons/stankafsluiters kan passeren. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Roterende spuitkop

De rotatie zorgt voor volledige reiniging van de leidingwanden. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



KJ-2200 hogedruk-rioolreiniger



Model KJ-2200-C



Model KJ-2200

Voor afvoerleidingen van 1¼" (32 mm) tot 6" (150 mm)

De KJ-2200 hogedrukrioolreiniger zorgt voor de voortstuwing van een uiterst flexibele slang door leidingen van 1¼" (32 mm) tot 6" (150 mm) die zijn verstopt of vervuild met modder, zeep- of vetresten. Wanneer u de slang terugtrekt, wordt de leiding schoongespoeld en worden vaste delen weggespoeld, zodat de oorspronkelijke afvoercapaciteit van de leidingen volledig wordt hersteld.

- **Krachtig:** een effectieve bedrijfsdruk van 150 bar (2200 psi) en een debiet van 9 l/min (2,4 gallons/min) voor een snelle en effectieve reiniging van de leidingen.
- **Gemakkelijk te gebruiken:** de stuwkracht zorgt ervoor dat de slang in de leiding wordt getrokken. U hoeft alleen de slang in de leiding te voeren.
- **Pulserende werking:** gebruik de pulserende werking van de KJ-2200 om eenvoudig scherpe bochten in leidingen en sifons/stankafsluiters te passeren.
- **Verplaatsbaar:** met het optionele verrijdbare frame, Model H-30, rolt u de rioolreiniger met de slang naar de gewenste locatie. De rioolreiniger kan in een handomdraai van het frame worden verwijderd in geval van moeilijk bereikbare afvoerleidingen, locaties binnenshuis of externe opslag.
- **Handig:** de standaarduitrusting is inclusief FV-1 voetpedaal voor drukregeling. Hierdoor kunt u de installatie veilig en eenvoudig op afstand of binnenshuis bedienen. U regelt zo de spuitdruk in de afvoerleiding terwijl u de rioolreiniger buiten laat staan.
- **Kwaliteit en betrouwbaarheid:** drieplunjerpomp met corrosiebestendige, gesmede messing kop. Gereduceerd aantal aansluitpunten, slangen en onderdelen om de kans op lekkage en reparatietijd te minimaliseren en de machine steeds inzetbaar te houden.
- **Veelzijdig:** met de complete optionele hogedrukspuitlans kunt u veren, gereedschap en andere vervuilde uitrusting schoonmaken.
- **Snelstart:** de 6,5 pk benzinemotor met starttrekkoord kan eenvoudig worden gestart. Kenmerken: AAN/UIT-schakelaar, bedieningshendels voor choke en gasklep, peilstok en gemakkelijk te vullen oliereservoir.

Uitvoeringen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
63877	KJ-2200	KJ-2200 rioolreiniger met pulserend systeem – H-61, H-62 en H-64 ½" NPT-spuitkoppen – H-71 en H-72 ¼" NPT-spuitkoppen – 75' × ¾" slang voor sifon/stankafsluiter – FV-1 voetpedaal voor drukregeling – Gereedschap om spuitkoppen te reinigen – H-1235 slang met wasstaaf ½" × 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Bovenstaande met: – H-30 wagentje – 110' (33 m) × ¼" sproeislang	145	65,8

Spuitskoppen en slangen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving		Slang Bi. D.	Slang Bu. D.
64772	H-61	Zelfvoorstuwende spuitkop	1/8" NPT, geschikt voor slang 3/16"		
64777	H-62	Penetrerende spuitkop			
64782	H-64	Granaatspuitskop			
82842	H-65	Roterende spuitkop			
64787	H-71	Zelfvoorstuwende spuitkop	1/4" NPT, geschikt voor slang 1/4"		
64792	H-72	Penetrerende spuitkop			
82852	H-75	Roterende spuitkop			
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	3/16" slang voor sifon/ stankafsluiter, oranje	3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		3/16"	1/4"
49272R	H-1475	3/16" x 75' (23 m)		3/16"	1/4"
49277R	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		3/16"	1/4"
50002	HL-1	Flexibele geleider, 3/16"		1/8"	3/16"
50007	HL-2	Flexibele geleider, 1/4"		1/8"	3/16"
47607	H-1250	1/4" x 50' (15 m)	1/4" sproeislang, zwart	1/4"	1/2"
51587	H-1211	1/4" x 100' (33 m)		1/4"	1/2"
49487	H-1215	1/4" x 150' (46 m)		1/4"	1/2"
51597	H-1220	1/4" x 200' (61 m)		1/4"	1/2"

Accessoires voor hogedruk-rioolreinigers

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving
62882	H-5	Minislanghaspel (zonder slang)
64737	H-30	H-30 verrijdbaar frame met slanghaspel
62877	H-30 WH	H-30 verrijdbaar frame met slanghaspel en sproeislang van 33 m (110') x 1/4"
64077	HP-22	Hogedrukspuitlans, KJ-2200
64767	HW-22	Wasstaaf, KJ-2200
48157	FV-1	Voetpedaal voor drukregeling
66732	HF-4	Slang met snelkoppeling
48367	H-25	Overwinteringskit
47542	H-21	Gereedschap om spuitkoppen te reinigen
67187	H-32	Jet Vac
70032	—	RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen
41937	—	RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen

Voetpedaal

De AAN/UIT-bediening met het voetpedaal verschaft u volledige controle over de kracht van de waterstraal in de afvoerleiding. Hij zorgt ervoor dat u beide handen vrij hebt om de slang in de afvoeropening en door moeilijke bochten en afsluiters te leiden.

Jet Vac

Te gebruiken met alle RIDGID®-hogedrukrioolreinigers:

De Jet Vac kan op elke draagbare hogedruk-rioolreiniger worden aangesloten om snel water en klein puin op te pompen uit ondergelopen kelders, pompputten, zwembaden, bouwplaatsen, opvangputten voor wasstraten enz. Met dit kosten- en tijdbesparende systeem kunt u tot 227 liter (60 gallons) vloeistof per minuut verpompen.

Spuitskoppen

Model H-61 en H-71 - zelfvoorstuwende spuitkoppen

Universele spuitkop voor uiteenlopende toepassingen. Heeft drie achterwaarts gerichte stralen voor een optimale voortstuwing bij het reinigen van lange leidingen.



Model H-62 en H-72 - penetrerende spuitkoppen

Deze penetrerende spuitkop heeft een extra naar voren gerichte straal om gaten te spuiten in verstoppingen van modder of ijs. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Model H-64 - granaatspuitskop

Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang gemakkelijker moeilijke bochten en sifons/stankafsluiters kan passeren. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Model H-65 en H-75 - roterende spuitkoppen

De rotatie zorgt voor volledige reiniging van de leidingwanden. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Jet Vac-eenheid

KJ-3100 hogedruk-rioolreiniger



Model KJ-3100 met afgenomen slanghaspel.

Voor afvoerleidingen van 2" (50 mm) tot 10" (250 mm)

De KJ-3100 verrijdbare hogedruk-rioolreiniger biedt een effectieve bedrijfsdruk van 3000 psi (205 bar) ten behoeve van grootschalige commerciële en industriële toepassingen. Deze rioolreiniger zorgt voor de voortstuwing van een uiterst flexibele, lichtgewicht slang door leidingen van 2" (50 mm) tot 10" (250 mm) die zijn verstopt of vervuild met modder, zeep- of vetresten of andere afzettingen. Wanneer u de slang terugtrekt, wordt de leiding schoon geschrobd en worden vaste delen weggespoeld, zodat de oorspronkelijke afvoer capaciteit van de leidingen volledig wordt hersteld. Alles zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën.

- **Krachtig:** een effectieve bedrijfsdruk van 3000 psi (205 bar) en een debiet van 5,5 GPM (21 l/min) voor een snelle en effectieve reiniging van de leidingen.
- **Lichtgewicht slang:** de slang met gevlochten nylon bekleding biedt een aanzienlijke gewichtsbesparing en een verhoogde flexibiliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte. De stuwkracht van de waterstraal wordt gebruikt om de slang verder in de leiding te voeren.
- **Volledig uitgerust:** KJ-3100 beschikt over een verwijderbare slanghaspel, zodat u geen kostbare verrijdbare slanghaspel hoeft aan te schaffen. De standaarduitvoeringen zijn voorzien van uitrusting voor binnen- en buitentoeepassingen.
- **Handig:** de slanghaspel is volledig afneembaar zodat u het systeem gemakkelijk kunt inladen in het onderhoudsvoertuig. Draai de slanghaspel eenvoudigweg naar voren om de benzinetank en het luchtfilter van de motor te bereiken.
- **Gemakkelijk te hanteren:** in de categorie Heavy-Duty rioolreinigers van 3000 psi (205 bar) behoort de RIDGID KJ-3100 tot de gemakkelijkst verplaatsbare machines die op de markt zijn te vinden. Dankzij zijn unieke wagentje met 2 wielen, past de machine gemakkelijk door standaarddeuren en kunt u er moeiteloos krappe bochten mee nemen.
- **Pulserende werking:** gebruik de pulserende werking van KJ-3100 om eenvoudig scherpe bochten in leidingen en sifons/stankafsluiters te passeren.
- **Kwaliteit en betrouwbaarheid:** drieplunjerpomp met corrosiebestendige, gesmede messing kop. De tandwielreductor zorgt ervoor dat de pomp met een lager (optimaal) toerental kan draaien. Gereduceerd aantal aansluitpunten, slangen en onderdelen om de kans op lekkage en reparatietijd te minimaliseren en de machine steeds inzetbaar te houden.
- **Veelzijdig:** met de hogedrukspuitlans en het injectiesysteem voor chemicaliën kunt u veren, gereedschap en andere vervuilde uitrusting schoonmaken.
- **Snelstart:** de 16 pk benzinemotor met starttrekkoord kan eenvoudig worden gestart. Kenmerken: AAN/UIT-schakelaar, brandstofafsluiter, bedieningshendels voor choke en gasklep, peilstok en gemakkelijk te vullen oliereservoir.

Uitvoeringen


Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
37413	KJ-3100	KJ-3100 rioolreiniger met pulserend systeem – H-111 en H-112 ¼" NPT-spuitkoppen – H-38 slanghaspel met sproeislang van 200' (61 m) × binnendiameter ¾" – 50' (15 m) × binnendiameter ¾" sproei-/spoelslang – FV-1 voetpedaal voor drukregeling – Gereedschap om spuitkoppen te reinigen – HW-30 wasstaaf – Root Ranger voor het losspreken van wortels – HF-4 slang met snelkoppeling	272 (214 zonder slanghaspel)	125 (97 zonder slanghaspel)

Spuitkoppen en slangen

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving		Slang Bi. D.	Slang Bu. D.
38698	H-101	Zelfvoorstuwende spuitkop	1/8" NPT, geschikt voor slangbinnendiameter 3/16" slang		
38713	H-102	Penetrerende spuitkop			
38703	H-104	Granaatspuitkop			
38723	H-105	Roterende spuitkop			
38693	H-111	Zelfvoorstuwende spuitkop	1/4" NPT, geschikt voor slangbinnendiameter 3/8" slang		
38708	H-112	Penetrerende spuitkop			
38718	H-115	Roterende spuitkop			
16713	RR-3000	Root Ranger voor het losspreien van wortels			
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	3/16" slang voor sifon/stankafsluiter, oranje	3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		3/16"	1/4"
49272R	H-1475	3/16" x 75' (23 m)		3/16"	1/4"
49277R	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		3/16"	1/4"
64732	H-1415	3/16" x 150' (45,5 m)		3/16"	1/4"
64832	H-3850	Binnendiameter 3/8" x 50' (15 m) sproei-/spoelslang	3/8" sproeislang, zwart	3/8"	5/8"
64837	H-3810	Binnendiameter 3/8" x 100' (30 m) sproeislang		3/8"	5/8"
64842	H-3815	Binnendiameter 3/8" x 150' (45,5 m) sproeislang		3/8"	5/8"
64847	H-3820	Binnendiameter 3/8" x 200' (61 m) sproeislang		3/8"	5/8"
64857	H-3830	Binnendiameter 3/8" x 300' (91 m) sproeislang		3/8"	5/8"

Accessoires voor hogedruk-rioolreinigers

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving
62882	H-5	Minislanghaspel
64862	H-38	Slanghaspel (past bij KJ-3100)
64902	H-38 WH	Slanghaspel met slang van 61 m (200') x I.D. 3/8" (geschikt voor KJ-3100)
64797	HW-30	Wasstaaf, KJ-3100
48367	H-25	Overwinteringskit
48157	FV-1	Voetpedaal voor drukregeling
66732	HF-4	Slang met snelkoppeling (haspel aan voetpedaal voor drukregeling)
47542	H-21	Gereedschap om spuitkoppen te reinigen
67187	H-32	Jet Vac
70032	—	RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen
41937	—	RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen

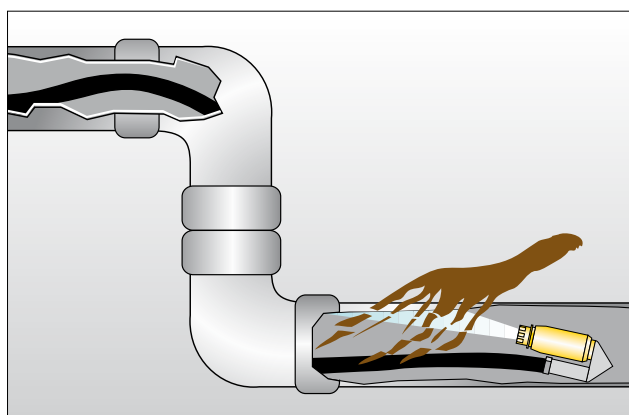

Verwijder hardnekkige verstoppingen en boomwortels met de Root Ranger 3000.

Spuitkoppen

Model H-101 en H-111 - zelfvoorstuwende spuitkoppen

Universele spuitkop met drie achterwaarts gerichte stralen voor een optimale voortstuwing bij het reinigen van lange leidingen.



Model H-102 en H-112 - penetrerende spuitkoppen

Extra naar voren gerichte straal om gaten te spuiten in verstoppingen van modder of ijs. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Model H-104 - granaatspuitkop

Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang gemakkelijker door moeilijke bochten en afsluiters kan. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



Model H-105 en H-115 - roterende spuitkoppen

De rotatie zorgt voor volledige reiniging van de leidingwanden. Drie achterwaartse stralen zorgen voor de voortstuwing.



MODEL RR3300 Root Ranger®-mondstuk

De achterwaartse turbojet produceert een krachtige, geconcentreerde waterstraal die de wortels losmaakt van de leidingwanden.



Voetpedaal

De AAN/UIT-bediening met het voetpedaal verschaft u volledige controle over de kracht van de waterstraal in de afvoerleiding. Hij zorgt ervoor dat u beide handen vrij hebt om de slang in de afvoeropening en door moeilijke bochten en afsluiters te leiden.

Jet Vac













Te gebruiken met alle RIDGID-hogedruk-rioolreinigers:




De Jet Vac kan op elke draagbare hogedruk-rioolreiniger worden aangesloten om snel water en klein puin op te pompen uit ondergelopen kelders, pomputten, zwembaden, bouwplaatsen, opvangputten voor wasstraten enz. Met dit kosten- en tijdbesparende systeem kunt u tot 227 liter (60 gallons) vloeistof per minuut verpompen.



Jet Vac-eenheid

Gereedschap

Bewegende avegaar Ideaal voor het reinigen van met ruggen tegen elkaar gemonteerde fittings, bijv. een gootsteen waarbij de veer in de valpijp moet worden geleid. 	Rechte avegaar Wordt gebruikt voor het zoeken en verhelpen van verstoppingen of voor het nemen van een monster om het aangewezen gereedschap te bepalen. 	Trechtervormige avegaar Te gebruiken na de rechte avegaar. Verwijdert resten die de rechte avegaar heeft achtergelaten. 	Haakavegaar Voor het verhelpen van zware en dichte wortelverstoppingen. 
Terughaalavegaar Voor het terughalen van in de leiding gebroken of verloren geraakte veren. 	Schopvormige snijkop Voor gebruik na een avegaar en voor het openen van vloeraflopen. 	Zaagtandsnijkop met 4 bladen Voor verstoppingen, veroorzaakt door verhard, verglaasd materiaal, zoals chemische afzettingen. 	Vetsnijkop Voor leidingen die ernstig zijn verstopt en/of vervuild door vet of detergenten. 
Spiraalvormige zaagtandsnijkop Voor het openmaken van verstoppingen, veroorzaakt door wortels, vodden, twijgen, enz. 	Zaagtandsnijkop Voor het openmaken van verstoppingen veroorzaakt door wortels. Zijn unieke ontwerp maakt het mogelijk de snijkop uit beschadigde leidingen te verwijderen zonder dat hij blokkeert. 	Spiraalvormige snijkop Voor hoofdriolen die verstopt zijn door wortels, bladeren, twijgen, zaagstof, stof of jute. 	Haaietandsnijkop Voor het verwijderen van algemeen materiaal in leidingen dat tegen de wanden kleeft. 

C-vormige vetsnijkop Verwijdert snel vetverstoppingen die worden veroorzaakt door afvalstations of loospipen.	Afwerkingsuitsnijkoppen Voor het verwijderen van materiaal dat tegen de leidingwanden blijft plakken en van bepaalde vezelachtige wortels.	Kettingklopper Te gebruiken indien ketelsteen in pijpen en in buizen van ketels grondig moet worden verwijderd.	Rookkanaalborstel Voor het nabewerken van gereinigde buizen van ketels en warmtewisselaars.
			
			

Voor afvoerontstoppingspistolen, sifontrommels en kleine segmentveermachines voor leidingen

		Model	Lengte	Specifieke toepassing	Kenmerken	Machine
5/16" (8 mm)		C-1	25' (7,6 m)	Afvoerleidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm). Gootstenen, wastafels, badafvoeren, fonteintjes en urinoirs.	Veren met holle kern voor een maximale flexibiliteit bij scherpe bochten en P-sifon.	K-25 (alleen 25') K-45 K-40 K-50*
		C-21	50' (15,2 m)			
		C-2	25' (7,6 m)	Afvoerleidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2" (40 mm). De bewegende avegaar trekt zich in de afvoerleiding, met name geschikt voor het reinigen van T-stukken en scherpe bochten.		
		C-22	50' (15,2 m)			
		C-11C	25' (7,6 m)	Afvoerleidingen van 1 1/4" (32 mm) tot 2" (50 mm). Gootstenen, wastafels, spoelbakken en afvoerleidingen voor wasmachines.	Veren met kern die een goede flexibiliteit bieden en bestand zijn tegen knikken.	K-25 (alleen 25') K-45, K-40 K-3800, K-50*
		C-131C	35' (10,7 m)			
3/8" (10 mm)		C-21C	25' (7,6 m)	De bewegende avegaar trekt zich in de afvoerleiding, met name geschikt voor het reinigen van T-stukken en scherpe bochten.		
		C-231C	35' (10,7 m)			
		C-4	25' (7,6 m)	Afvoerleidingen van 1 1/4" (32 mm) tot 2 1/2" (65 mm). Keukengootstenen, wastafels, spoelbakken en afvoerleidingen voor wasmachines.	Flexibel en toch sterke 3/8" veer die het meest wordt gebruikt nadat de sifons zijn verwijderd. C-61C iets stijver dan C-6.	K-45 K-40 K-50*
		C-6	35' (10,7 m)			
		C-61C	35' (10,7 m)			
		C-5	35' (10,7 m)	Afvoerleidingen van 1 1/4" (32 mm) tot 2 1/2" (65 mm). Keukengootstenen, wastafels, spoelbakken en afvoerleidingen voor wasmachines.		

*Zie pagina 13.21 voor de juiste adapter of sifontrommel.



Veren



Voor trommelmachines

		Model	Lengte	Specifieke toepassing	Kenmerken	Machine
3/8" (10 mm)		C-31, C-31IW	50' (15,2 m)	Afvoerleidingen van 1 1/2" (30 mm) tot 2 1/2" (65 mm). Keukengootstenen, wastafels, spoelbakken en afvoerleidingen voor wasmachines.	Goede flexibiliteit. Wanneer het koppel toeneemt, wikkelt de buitenveer zich om de veerkern waardoor de veer stugger wordt en er een groter koppel op de snijkop wordt overgebracht.	K-400 K-3800
		C-32, C-32IW	75' (23 m)			
		C-33, C-33IW	100' (30 m)			
1/2" (12 mm)		C-44, C-44IW	50' (15 m)	Afvoerleidingen van 2" (50 mm) tot 4" (110 mm). Was-droogcombinaties, dakventilatiepijpen en vloerafvoeren binnenshuis.	Zelfde eigenschappen als vorig artikel. Uitzonderlijke flexibiliteit én stijfheid voor een veer met kern van 12 mm (1/2").	K-400 K-3800
		C-45, C-45IW	75' (23 m)			
		C-46	90' (27 m)			
5/8" (16 mm)		C-25, C-25HD	25' (7,6 m)	Afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 6" (150 mm). Vloerafvoeren, ventilatiepijpen en zijftakkingen.	Veer voor algemene toepassingen. De kern zorgt bij belasting voor meer stijfheid.	K-750 K-7500
		C-26, C-26HD	50' (15 m)			
		C-27, C-27HD	75' (23 m)			
		C-24, C-24HD	100' (30 m)			
3/4" (20 mm)		C-27HC	75' (23 m)	Afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 6" (150 mm). Vloerafvoeren, ventilatiepijpen en zijftakkingen.	Een veer met holle kern weegt minder en is flexibeler. De veer is hierdoor gemakkelijker door lastige sifons en bochten in lange leidingen te leiden.	K-750 K-7500
		C-24HC	100' (30 m)			
		C-28	25' (7,6 m)			
		C-29	50' (15 m)			
3/4" (20 mm)		C-75	75' (23 m)	Afvoerleidingen van 4" (110 mm) tot 10" (250 mm). Hoofdleidingen inclusief zijftakkingen.	Krachtige veer voor lastige obstakels, zoals boomwortels. Voor extra stijfheid wikkelt de veer zich bij belasting om de kern, zodat de kracht op de snijkop wordt overgebracht.	K-750 K-7500
		C-100	100' (30 m)			
		C-75HC	75' (23 m)			
		C-100HC	100' (30,5 m)			

Voor segmentveermachines

		Model	Lengte	Specifieke toepassing	Kenmerken	Machine
5/8" (16 mm)		C-7	7 1/2' (2,3 m)	Vloerafvoerleidingen van 50 mm (2") en 75 mm (3")	Veer met dichte wikkelingen die een goede stijfheid biedt in een veer met holle kern. Niet geschikt voor boomwortels.	K-50, K-60SP
		C-8	7 1/2' (2,3 m)	Afvoerleidingen van 1 1/4" (30 mm) tot 2" (50 mm)	Veer met open wikkelingen die flexibeler is dan C-7. De open wikkelingen werken als een avegaar om verstoppingen in kleine leidingen grondig te verwijderen.	K-50, K-60SP
		C-8 IC	7 1/2' (2,3 m)	Afvoerleidingen van 1 1/4" (32 mm) tot 4" (110 mm)	Heavy-Duty veer met kern voor extra reinigingsvermogen.	K-50, K-1500SP
		C-9	10' (3 m)	Afvoerleidingen van 2" (50 mm) tot 4" (110 mm). Ideaal voor vloerafvoeren en was-droogcombinaties.	Heavy-Duty veer met open wikkelingen, ideaal voor lange stukken in binnenleidingen.	K-50, K-60SP
7/8" (22 mm)		C-10	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 2" (50 mm) tot 4" (110 mm). Dakventilatiekanalen.	Universele standaardveer met open wikkelingen. Uitstekende flexibiliteit.	K-60SP K-1500
		C-10 IC	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 2" (50 mm) tot 4" (110 mm).	Heavy-Duty veer met kern voor extra reinigingsvermogen.	K-1500SP, K-1500
32 mm (1 1/4")		C-11	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 8" (200 mm). Goed voor universele werkzaamheden. Gemakkelijk door sifons/stankafsluiters van 4" (110 mm) te leiden.	Universele standaardveer met open wikkelingen met een spoed van 10 mm (3/8"). Flexibel, maar voldoende stug om snel door taaie wortels te snijden.	K-1500SP
		C-11 IC	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 8" (200 mm).	Heavy-Duty veer met kern voor extra reinigingsvermogen.	K-1500SP
		C-12	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 4" (110 mm) tot 10" (250 mm). Niet gebruiken in 4" (110 mm) P-afsluiters.	Extra zware Heavy-Duty veer met open wikkelingen met een spoed van 10 mm (3/8"). Geschikt voor lange stukken van een diameter van 110 tot 250 mm (4 tot 10").	K-1500SP
		C-14	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 8" (200 mm). Niet gebruiken in 4" (110 mm) P-afsluiters.	Heavy-Duty veer met open wikkelingen met een spoed van 12 mm (1/2"). In het bijzonder geschikt voor een ontstoppingsstuk van 110 mm (4") of een kniestuk van 200 mm (8"), aangesloten op een leiding van 110 tot 250 mm (4 tot 10").	K-1500SP
		C-15	15' (4,6 m)	Afvoerleidingen van 3" (75 mm) tot 6" (150 mm). Ideaal voor sifons van 4" (110 mm).	Extra zware Heavy-Duty veer met open wikkelingen met een spoed van 12 mm (1/2"). Lichter en iets stijver dan de C-11.	K-1500

RIDGID® KNAACK® opbergssystemen

- Complete serie multifunctionele heavy-duty stalen opbergcontainers.
- Wereldwijd marktleider in de bouwnijverheid en industrie.
- Volledig gelaste naden voor maximale sterkte.
- Poedergelakt voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
- WATCHMAN IV-vergrendelingsstelsel met 3-puntsvergrendeling voor maximale bescherming.



Veilige opbergssystemen	Aantal modellen	Inhoud (m³)	Pagina
MONSTER BOX™	3	0,88 - 1,47	14.4
Klassieke kist	1	0,88	14.5
STORAGEMASTER®-kisten	4	1,00 - 1,63	14.6
JOBMASTER®-kisten	7	0,14 - 0,71	14.8
JOBMASTER® kasten	4	1,34 - 1,72	14.10
Kantoortrailer	1	3,42	14.14
Accessoires	—	—	14.14
Rek voor schuifladder	1	—	14.15

*Maximale belasting in kg.

VEILIGE OPBERGSYSTEMEN

RIDGID® opbergsystemen werken het best van allemaal... en het slimst van allemaal. De kisten en kasten van RIDGID schrikken gereedschapsdieven af. Bovendien verschaffen RIDGID-opbergsystemen voor werklocaties beter toegang tot materiaal en gereedschap en bieden ze meer organisatiemogelijkheden, mobiliteitsgemak en veelzijdigheid.



MONSTER BOX™

Deze kisten bieden optimale veiligheid en maximale belastings- en organisatiemogelijkheden. Ze kunnen ook gemakkelijk naar de hoogste verdieping getakeld worden met ons exclusieve 4-puntshijssysteem.

Zie pagina 14.4 - 14.5



STORAGEMASTER®-kisten

De STORAGEMASTER-kisten zijn de werkpaarden op elke werklocatie. Ze zijn ideaal voor elke activiteit, zoals engineering, loodgieterswerk, verwarmings- en koeltechniek, elektrotechniek en grof en fijn timmerwerk. De kisten zijn voorbereid voor zwenkwielen en beschikken over legplanken over de volledige breedte voor het opbergen van klein en groot gereedschap en andere benodigdheden. Model 91 heeft zelfs een neerklapbare helling om grote, zware voorwerpen te laden.


Zie pagina 14.6 - 14.7



JOBMASTER®-kisten

De kisten zijn leverbaar in verschillende modellen en kunnen werkelijk overal voor gebruikt worden. Ze zijn veelzijdig en gemakkelijk hanteerbaar, vooral met de optionele zwenkwielen, en u kunt er alles in kwijt: van gewoon gereedschap tot elektrische handapparatuur en compressoren.

Zie pagina 14.8 - 14.9

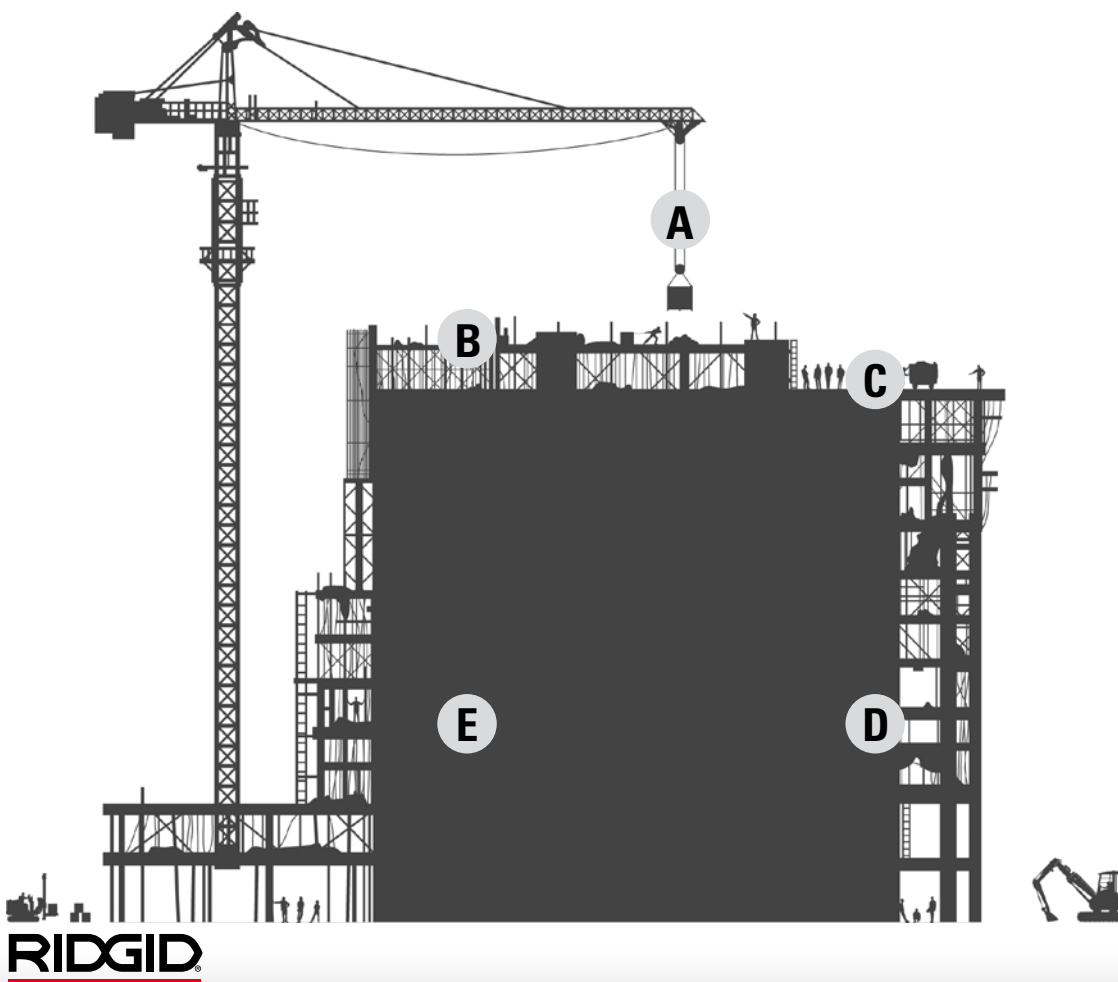



JOBMASTER® kasten

JOBMASTER-kasten zijn ongelooflijk veilig en kunnen volledig naar wens ingedeeld worden. Deze opslagsystemen voor gebruik op verplaatsing zijn zo ingedeeld dat u alles in een oogopslag kunt terugvinden.

Zie pagina 14.10 - 14.11



STORAGEMASTER® mobiele werkbanken

Deze mobiele werkbanken bieden veilige opslag op wielen. Het heavy-duty werkblad is ideaal als werkoppervlak en voor de montage van draadsnijmachines en bankschroeven.

Zie pagina 14.12 - 14.13



RIDGID Beveiliging? Alles achter slot en grendel.

Alle RIDGID opbergsystemen voor gebruik op verplaatsing – met uitzondering van die van de MONSTER BOX-serie – zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met een ABUS 41/50-hangslot of een vergrendelingssysteem met dezelfde afmetingen.

- De snel vervangbare sloten voorkomen dat tijd verloren gaat wanneer sloten worden vernieuwd.
- De dubbele vergrendeling en het Watchman IV-vergrendelingssysteem met verzonken slotkast voorkomen inbraak met behulp van een boutenschaar.

Dubbel vergrendelingssysteem – Klassieke kist



De RIDGID Klassieke kist is ontworpen met een tweepunts-vergrendelingssysteem voor het deksel. Om een dubbel vergrendelingssysteem te bekomen, moet u twee afzonderlijke hangsloten gebruiken.

De RIDGID® opbergsystemen (behalve die uit de Monster Box™ serie) zijn uitgerust met het **WATCHMAN IV-vergrendelingssysteem**, waarbij de 3 grendelpennen voor het deksel worden bediend met één hangslot.

ABUS 41/50 gelamineerd hangslot (Catalogusnr. 73626)

Watchman IV-slotplaatje (Catalogusnr. 80836)

Monster Box-slot (Catalogusnr. 30318)






RIDGID® MONSTER BOX® opbergsystemen

Wat is er zo bijzonder aan een MONSTER BOX?

*Opmerking:
afbeelding van opbergsysteem uitgerust met
Model 600 zwenkwielen.
Zwenkwielen zijn niet inbegrepen*

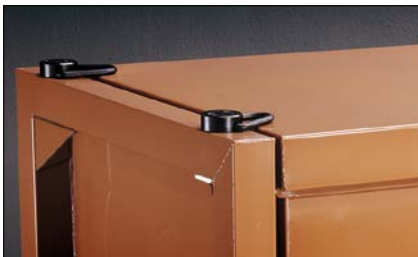

Het exclusieve heavy-duty frame van stalen buizen, voor het eerst gebruikt in de branche, zorgt voor structurele stijfheid en stevigheid en beschermt het deksel voor meer veiligheid.



Het vierpuntshijssysteem vergemakkelijkt de tuigage met een centraal punt, zodat veiliger kan worden getakeld, met een bruto belasting tot 1,100 kg.



Het geïntegreerd verzonken slot is een weersbestendig, tegen uitboren beveiligd slot dat optimaal beschermd is tegen uitboren en inbraak.¹



Over de hele lengte gelaste naden voor verbeterde veiligheid en grotere draagkracht op de werklocatie.

Gepoederlakt voor lange levensduur en bescherming tegen corrosie.



Power Pass™ kabeldoorvoer voor gemakkelijke, weerbestendige aansluiting van de stroomkabel – zodat accu's ook kunnen worden opgeladen wanneer de kist gesloten is.



Het exclusieve niet-lineaire 3-puntsvergrendelingssysteem bestaat uit een verzonken hendel die het haakslot activeert, terwijl de twee andere vergrendelingspunten werken als nachtschoten.



Heavy-duty scharnieren zijn extra duurzaam en bestand tegen uittrekken.



Palletsteunen van 12-gauge staal, voorbereid voor het aanbrengen van optionele zwenkwielen.



Uniek vouwdeursysteem dat vlot opent en beter toegang biedt tot het gereedschap in de kist.

1. RIDGID beveelt aan om de product- en sleutelcodes voor vervangende sleutels te registreren. Sleutels kunnen niet bijgemaakt worden en worden alleen verkocht aan de geregistreerde eigenaar. Opbergcontainers kunnen op verzoek van dezelfde sleutels worden voorzien.

Pianokoffer Model 1000



- Gasveerbeschermingen tegen beschadiging door veranderende belasting.
- Twee legplanken voor meer bergruimte en indelingsmogelijkheden.
- Inwendig opbergrooster voor hangende veiligheidsuitrusting en andere voorwerpen.
- Twee verzonken handgrepen om de kist veilig te sluiten, zelfs met handschoenen aan.

Kist Model 1010



- Versie met diep deksel voor stevigheid en veiligheid.
- Gemakkelijk sluitbare enkelvoudige heavy-duty dekselsteun.

Kast Model 1020



- De bovenste legplank bevindt zich 267 mm van de bovenkant van de kast, de tweede legplank bevindt zich 190 mm van de onderkant van de bovenste legplank. De onderste legplank is verstelbaar, voor de opslag van volumineuze voorwerpen.
- Het lage zwaartepunt zorgt voor stabiliteit.
- Open ontwerp zonder middenkolom, voor maximale opbergruimte en toegankelijkheid.
- Wind- en waterdichte deuren voor een betere weersbestendigheid.

Catalogusnr.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2	m³	
30293	1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020	1680	762	1380	—	1,47	182

Klassieke kist



- Dubbel vergrendelingssysteem.
- Schuine bovenkant voor gemakkelijke toegang.
- Geïntegreerde, vastgelaste gereedschapsbak.

Catalogusnr.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2	m³	
28451	3068	1524	762	760	965	0,88	102



STORAGEMASTER® opbergkisten

Er zijn geen betere systemen dan de STORAGEMASTER-kisten als het gaat om het veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk opbergen van gereedschap en materiaal op werklocaties. Neem de volgende belangrijke kenmerken in overweging wanneer u op zoek bent naar een uiterst robuuste pianokist.



WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast, voor optimale bescherming tegen inbraak.



Power Pass™ kabeldoorvoer voor gemakkelijke, weerbestendige aansluiting van de stroomkabel – zodat accu's ook kunnen worden opgeladen wanneer de kist gesloten is.



Heavy-duty constructie van 1,52 mm plaatstaal, met volledige booglasnaden – de meest robuuste en duurzame constructie die te krijgen is.



Palletsteunen op de vier hoeken, gemaakt van heavy-duty 4,55 mm plaatstaal. Heftrucks hebben toegang aan de vier zijden, zodat het gemakkelijker is om de kisten op de werklocatie of in het magazijn te verplaatsen.



Verzonken hengsels. Aan beide zijden van deze kisten bevindt zich een verzonken aangebracht heavy-duty hengsel, voor meer vervoersgemak.



Emailafwerking voor weerbestendigheid en duurzaamheid.



Palletsteunen van 12-gauge staal, voorbereid met boorgaten voor het aanbrengen van optionele zwenkwielen.



Heavy-duty scharnieren over de volledige lengte, vastgelast om openwrikken te voorkomen.



Deksel met dichtklapbeveiliging. Met gasveer afgeremd deksel, voor gecontroleerde sluiting. Door de dubbel uitgevoerde gasveer is de kist gemakkelijk te openen met één hand. De gasveren zijn beschermd gemonteerd, om beschadiging te voorkomen wanneer de inhoud van de kist aan het schuiven zou gaan.

Kist Model 91



Kist Model 69



Kist Model 89



Met ingebouwde uitklapdeur van staal maat 12 om het laden van grote, volumineuze objecten te vergemakkelijken.



Als het deksel gesloten is, kan kist model 69 worden gebruikt als werkbank.

Kist Model 79



Kist Model 90



Deuren met legplank voor toebehoren



Optionele legplankdeuren bieden u een tweeledig voordeel. Deuren met sloten creëren een veilig gebied terwijl de kist de volledige werkdag open kan blijven staan.

Catalogusnr.	Modelnr.	Geschikt voor
74756	479	79


Catalogusnr.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit m³	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28141	90	1829	762	1245	1981	1,63	172
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186



JOBMASTER® opbergkisten

Veiligheid en duurzaamheid op verplaatsing. De JOBMASTER® opbergssystemen zijn even robuust als gemakkelijk te vervoeren.

Ze zijn compact genoeg om getild te kunnen worden op een bouwplaats en kunnen met weinig inspanning in een voertuig worden geplaatst. Toch beschikken de JOBMASTER-kisten over dezelfde veiligheidskenmerken als STORAGEMASTER® kisten.

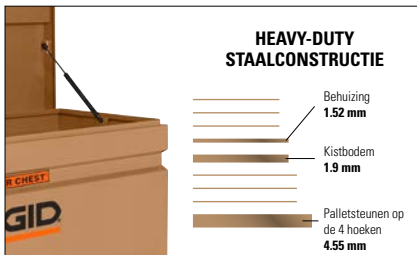

Heavy-duty constructie van 1,52 mm plaatstaal beveiligt tegen diefstal en weersomstandigheden.



WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast, voor optimale bescherming tegen inbraak.



Palletsteunen op de vier hoeken, gemaakt van heavy-duty 4,55 mm plaatstaal. Heftrucks hebben toegang aan de vier zijden, zodat het gemakkelijker is om de kisten op de werklocatie of in het magazijn te verplaatsen.



Volledige booglasnaden voor een ongekend robuuste en duurzame constructie.



Verzonken hengsels. Aan beide zijden van deze kisten bevindt zich een verzonken aangebracht heavy-duty hengsel, voor meer vervoersgemak.




Emailafwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.



Power Pass™ kabeldoorvoer voor gemakkelijke, weerbestendige aansluiting van de stroomkabel – zodat accu's ook kunnen worden opgeladen wanneer de kist gesloten is.



Heavy-duty scharnieren over de volledige lengte, vastgelast om openwrikken te voorkomen.

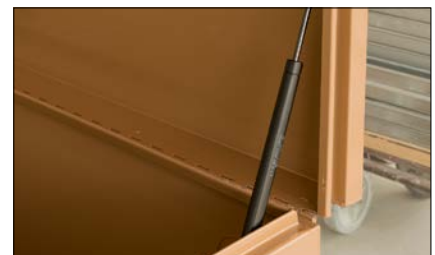

Deksel met dichtklapbeveiliging. Met gasveer afgeremd deksel, voor gecontroleerde sluiting. Door de dubbel uitgevoerde gasveer is de kist gemakkelijk te openen met één hand. De gasveren zijn beschermd gemonteerd, om beschadiging te voorkomen wanneer de inhoud van de kist aan het schuiven zou gaan.

Kist Model 32

Hoogte met gesloten deksel: 480 mm



Kist Model 36

Hoogte met gesloten deksel: 560 mm



Kist Model 42

Hoogte met gesloten deksel: 610 mm



• Heeft geen 3-puntsvergrendeling of Power Pass™.

• Heeft geen 3-puntsvergrendeling of Power Pass™.

Kist Model 4824

Hoogte met gesloten deksel: 735 mm



Kist Model 4830

Hoogte met gesloten deksel: 890 mm



Kist Model 2472

Hoogte met gesloten deksel: 735 mm



Kist Model 60

Hoogte met gesloten deksel: 735 mm




Catalogusnr.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2	m³	
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86



JOBMASTER® opbergkasten

Het maakt niet uit hoe groot de klus is, ruime JOBMASTER-kasten bieden de oplossing. Ze zorgen in een oogwenk voor gemakkelijk toegankelijke opbergmogelijkheden voor klein, groot en middelgroot gereedschap, apparatuur en benodigdheden. Optionele accessoires zoals zwenkwielen en deurvakken creëren oplossingen op maat die nog beter werken.

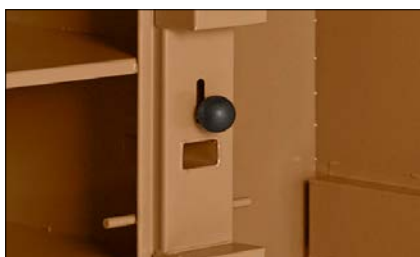

WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast, voor optimale bescherming tegen inbraak.



Verzonken hengsels voor een comfortabele greep, zelfs met handschoenen aan.



De gemakkelijke voetgrendel opent de deuren wanneer u het pedaal intrapt, zodat u uw handen vrij houdt.



Palletsteunen op de vier hoeken, gemaakt van heavy-duty 4,55 mm plaatstaal. Heftrucks hebben toegang aan de vier zijden, zodat het gemakkelijker is om de kisten op de werklocatie of in het magazijn te verplaatsen.



Versie met diepe deur voor maximale weerstand tegen openwrikken en betere mogelijkheden voor organisatie van de inhoud.



Heavy-duty constructie van 1,52 mm dik staal met volledige booglasnaden.



Legplanken over de volledige lengte van de kist, voor het opbergen van langere items.



Afwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.



Optionele legplanken in de deurvakken bieden meer organisatiemogelijkheden (zie pagina 14.13).

Kast Model 112



- Bestaat uit: drie laden van 64 mm diep met een maximale belasting van 22,5 kg, vier laden van 150 mm diep met een maximale belasting van 34 kg.
- Gepoedercoate laden lopen op ladegeleiders met kogellagers.
- Bovenste legplank over de volledige breedte voor meer opbergruimte.
- Ruimte tussen de legplanken van boven naar beneden: 330, 317, 241, 502 mm.
- Het is mogelijk om optionele legplanken in de deurvakken te plaatsen (zie pagina 14.14).

Kast Model 111



- Meer open ruimte voor grote voorwerpen.
- Alleen legplanken aan de linkerkant over de halve breedte.
- De bovenste legplank bevindt zich 330 mm onder de bovenkant van de kast, de tweede legplank bevindt zich 317 mm onder de bovenste legplank, de onderste legplank bevindt zich 241 mm onder de tweede legplank.
- Het is mogelijk om optionele legplanken in de deurvakken te plaatsen (zie pagina 14.14).

Kast Model 139



- De legplanken over de volledige breedte maken het mogelijk om langere voorwerpen op te bergen.
- De bovenste legplank bevindt zich 355 mm van de bovenkant van de kast, de tweede legplank bevindt zich 250 mm van de onderkant van de bovenste legplank.
- Verstelbare onderste legplank.
- Het is mogelijk om optionele legplanken in de deurvakken te plaatsen (zie pagina 14.14).

Catalogusnr.	Modelnr.	Afmetingen (mm)			Capaciteit	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	m ³	
28181	111	1524	610	1524	1,34	175
28191	112	1524	762	1524	1,55	209
28221	139	1524	762	1524	1,68	202



STORAGEMASTER® mobiele werkbanken


Robuust. Mobiel. Veilig. STORAGEMASTER mobiele werkbanken dragen hun last op meer dan één manier. Ze zijn niet alleen bestand tegen een belasting van een halve ton, maar ze zijn ook uiterst efficiënt op de werf en bieden handige werkoppervlakken en opbergmogelijkheden en kunnen verplaatst worden naar de plek waar gewerkt wordt.




WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast, voor optimale bescherming tegen inbraak.



Pianoscharnier over de volledige lengte om openwrikken tegen te gaan.

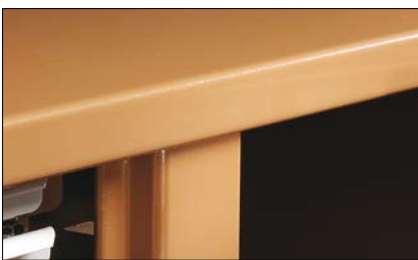

Emailafwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.

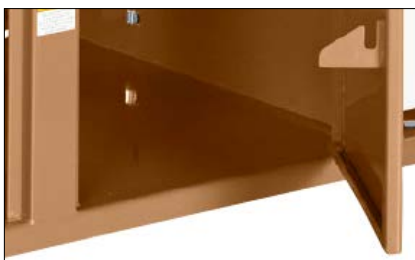

Heavy-duty staalconstructie met volledige booglasnaden.

Werkbank Model 49



- Bestaat uit:
 - (3) Laden Model 471-3.
 - (4) Laden Model 472-3.
 - (1) Laden Model 476-3.
 - (1) Legplank Model 477-3.
 - (1) 150 mm zwenkwielset.
- Maximale belasting: 454 kg.

Voorzichtig:

De wielremmen zijn niet geschikt om de opbergsystemen op hun plaats te houden tijdens transport. Beveilig de opbergsystemen op een andere manier. Gebruik geen zwenkwielen op een ruwe of oneffen ondergrond. Neem geen kisten met wielen op sleeptouw.

Werkbank Model 62

Een zware klus te doen? Deze zware jongen is er klaar voor. Hierin kunt u ruim 2,5 ton aan materiaal, gereedschap of apparatuur kwijt. Dankzij het grote werkoppervlak van 1,2 m² en de lagere werkhoogte, kunt u uw klus gemakkelijker klaren.

- WATCHMAN® IV enkelvoudig vergrendelingssysteem.
- Drie deuren aan de voorkant en drie aan de achterkant voor een optimale toegankelijkheid.
- Constructie van 2,66 mm dik staal, volledig vlambooggelast.
- Werkblad en onderkant van 4,5 mm dik staal.
- Capaciteit standaardlade is 45 kg, capaciteit heavy-duty lade is 90 kg.



- Bestaat uit:
 - (2) Model 471-3, stand.
 - (1) Heavy-Duty lade, Model 486-3.
 - (1) Heavy-Duty lade, Model 490-3.
 - (1) 150 mm zwenkwielset.
- Maximale belasting: 1.542 kg.

Werkbank Model 47




- Basiseenheid zonder laden.
- Gebruik dit model om uw eigen mobiele werkbank te ontwerpen.
- Inclusief: (1) 150 mm zwenkwielset.
- Maximale belasting: 454 kg.


Ontwerp uw eigen pakket

Het is gemakkelijk om de mobiele werkbanken aan te passen aan uw situatie en noden met legplanken, standaardladen of een combinatie van deze twee.

- Begin met Model 47.
- Er zijn vijftien uitsparingen in de ruimte achter de kastdeur voor het monteren van laden.
- U kunt elke willekeurige combinatie van standaardladen kiezen, zolang de som van de uitsparingen niet groter is dan 15.
- Alle laden worden met geleiders geleverd.
- De maximale belasting bedraagt 45 kg per lade.



- 25 mm diepe legplank.
- Model: 477-3 (88727).
- 555 mm L x 445 mm B x 25 mm H.
- Benodigde uitsparing: 1.



- 115 mm diepe lade.
- Model: 474-3 (88722).
- 560 mm L x 410 mm B x 115 mm H.
- Benodigde uitsparingen: 3.



- 25 mm diepe lade.
- Model: 471-3 (88712).
- 560 mm L x 410 mm B x 25 mm H.
- Benodigde uitsparing: 1.



- 155 mm diepe lade.
- Model: 476-3 (74746).
- 560 mm L x 410 mm B x 155 mm H.
- Benodigde uitsparingen: 4.



- 65 mm diepe lade.
- Model: 472-3 (88717).
- 560 mm L x 410 mm B x 65 mm H.
- Benodigde uitsparingen: 2.

Catalogusnr.	Modelnr.	Afmetingen (mm)			Maximale belasting	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	kg	
28281	47	1175	635	953	454	104
28301	49	1175	635	953	454	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

Accessoires

Zwenkwielen

De nominale belastingswaarden gelden voor alle vier de wielen samen. Maximale belasting omvat het gewicht van het RIDGID®-product en de inhoud ervan. Elke wielset bestaat uit twee vaste en twee zwenkwielen inclusief montagebouten. Bij de wielenset met remmen zit het remsysteem op de zwenkwielen. RIDGID (zwenk)wielen worden aanbevolen voor gebruik met RIDGID-producten.



100 mm ZWENKWIELEN (Catalogusnr. 32553)

- Model: 495 (met remmen).
- Stevig polypropyleen met hoge dichtheid.
- Belasting per set: 725 kg.
- Geschikt voor modellen: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

125 mm ZWENKWIELEN (Catalogusnr. 74796)

- Model: 505 (geen remmen).
- Hard Rubber.
- Belasting per set: 560 kg.
- Geschikt voor modellen: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.



150 mm ZWENKWIELEN (Catalogusnr. 74806)

- Model: 516 (met remmen).
- Streeplös polyurethaan.
- Belasting per set: 1016 kg.
- Geschikt voor modellen: alle modellen.



150 mm ZWENKWIELEN (Catalogusnr. 30313)

- Model: 695 (met remmen).
- Stevig polypropyleen met hoge dichtheid.
- Belasting per set: 1180 kg.
- Geschikt voor modellen: alle modellen.



150 mm ZWENKWIELEN (Catalogusnr. 88757)

- Model: 600 (met remmen).
- Fenolhars met hoge dichtheid.
- Belasting per set: 1487 kg.
- Geschikt voor modellen: alle modellen.

Voorzichtig:

De wielremmen zijn niet geschikt om de opbergsystemen op hun plaats te houden tijdens transport. Beveilig de opbergsystemen op een andere manier. Gebruik geen zwenkwielen op een ruwe of oneffen ondergrond. Neem geen kisten met wielen op sleeptouw.



Hijsaccessoires (catalogusnr. 41853)

- Model: 497.
- Heffast (inclusief kist): 1135 kg.
- Geschikt voor modellen: alle modellen, behalve de mobiele werkbanken, de Monster Box-serie, JobMaster kast 100 en Klassieke kist 3068.



Gasveren (catalogusnr. 75866)

- Model: 977-2PK.
- Geschikt voor modellen: 1000, 89, 90, 91, 119.
- Gebruik de gasveren (catalogusnr. 77086) voor modellen 69, 79.
- Gebruik de gasveren (catalogusnr. 56078) voor modellen 4824, 4830, 2472, 60.



Gereedschapsbakken

Deze handige, uitneembare gereedschapsbakken zorgen ervoor dat u uw gereedschap netjes geordend kunt opbergen en snel kan terugvinden. U hoeft niet meer te graven tussen al het gereedschap om te vinden wat u zoekt.

- **Model 21 (catalogusnr. 74706)** geschikt voor: 2472, 4824, 60.
- **Model 41 (catalogusnr. 74726)** geschikt voor: 32, 36, 42.
- **Model 31 (catalogusnr. 74716)** geschikt voor: 4830.

Legplanken

De optionele legplank voor de rechter- of linkerbinnendeur zorgt voor extra opbergruimte en organisatiemogelijkheden. Geschikt voor modellen 111, 112, 139.

- **Model 493 (catalogusnr. 79356)** - links.
- **Model 494 (catalogusnr. 79366)** - rechts.

Rek voor schuifladder Model 250



- Past in de meeste voertuigen, met inbegrip van dichte aanhangers en bestelwagens.
- Geschikt voor de meeste ladders tot 240 cm, inclusief vouwladders.
- Met mogelijkheden voor zijmontage.
- Uniek opspan-/blokkeersysteem. Geen bevestigingsbanden, vergrendelingen of gespen vereist.

Catalogusnr.	Modelnr.	Gewicht (kg)
32588	250	12,2

Alfabetische index

A

A-Frame kabelfoutlokalisatiesysteem	12.40
Aambeelden	7.7
Accessoires	14.14
Accessoires voor diamantkernboren	6.19
Accessoires voor kernboormachines	6.15
Accessoires voor vleugelbuigmachines	8.11
Accessoires voor vleugelbuigmachines	8.12
Afkorten en voorbereiden van buis/pijp	3.1
Aluminium pijptangen	1.4

B

Bankschroeven	7.6
Bimetaal handzaagbladen	6.2
Bliksharen	7.13
Booronderdelen	6.16
Boutenscharen	7.14
Buigen en vormen	8.1
Buigmachines met opklapbare vleugel	8.8
Buigmachines met verschuifbare vleugel	8.8
Buizen afschuiven	3.8

C

Centreerboren	6.9
Compact serie persbekken	10.6
Configuraties voor draadsnij-ijsers met tand- wieloverbrenging	4.9
CS6x VERSA Digitale opnamemonitor met Wi-Fi.. 12.16	

D

Deuren met legplank voor toebehoren	14.7
Diagnose, inspectie en opsporing	12.1
Diamantboormachines	6.10
Diamantboormachines	6.12
Diamantboormachines	6.14
Draadsnij-ijsersselectie	4.2
Draadsnijgereedschap	4.1
Draadsnijkoppen	4.5
Draadsnijkoppen	4.6
Draadsnijkussens, snijkussens voor machinesnij- koppen	4.31
Draadsnijkussens voor machinesnijkoppen	4.30
Draadstangenknippers	7.14
Droog boren met gesegmenteerde diamantboren 6.18	
Druktestpompen	9.2

E

Elektrische pijpbevroezers	9.3
Elektrische pijpsnijders	3.6

F

FlexShaft™ Machines. Reinigen aan hoge snelheid	13.30
--	-------

G

Gasveren	14.15
Gatenzaaghouders	6.9
Gatenzaagkits	6.9
Gatenzaagmachines	6.6
Gatenzagen	6.8
Gecombineerde toiletontstopper	13.4
Gereedschap	13.38
Gereedschapsbakken	14.15
Gereedschap voor algemene toepassingen	7.1
Gereedschap voor de elektro-installateur	11.1
Gootsteenmachines	13.2
Grijphaak	13.5

H

Hand-held inspectiecamera's	12.20
Handbediende aandrijfmachines	4.13
Handgereedschap	13.2
Handzagen	6.2
Heavy-duty pendelzaagbladen	6.5
Heavy-Duty pijpsleutels	1.2
Het RIDGID® Quickchange System™	11.2
Hijssaccessoires	14.15
HQ-software platformen	12.19
Hydraulische buigmachines	8.7

I

Inwendige sleutel	1.8
-------------------------	-----

J

JOBMASTER®-kisten	14.2
JOBMASTER® kasten	14.3
JOBMASTER® opbergkasten	14.10
JOBMASTER® opbergkisten	14.8

K

K-1000 segmentstangmachine	13.28
K-1500G segmentveermachine	13.26
K-1500SP segmentveermachine	13.25
K-25-handspinner	13.6
K-3800 trommelmachine	13.14
K-400 trommelmachine	13.12
K-40AF gootsteenmachine	13.10
K-45AF gootsteenmachine	13.8
K-50 segmentveermachine	13.20
K-5208 Segmentveermachine	13.24
K-60SP segmentveermachine	13.22
K-7500 trommelmachine	13.18
K-750 trommelmachine	13.16
Kast Model 1020	14.5
Kast Model 112	14.11
Kast Model 139	14.11
Kettingtang	1.6
Kettingtangen	1.5
Keuzetabel	10.2
Keuze uit SeeSnake®-haspels en -camera's	12.5
Kist Model 1010	14.5
Kist Model 2472	14.9

Kist Model 32	14.9
Kist Model 36	14.9
Kist Model 42	14.9
Kist Model 4824	14.9
Kist Model 4830	14.9
Kist Model 60	14.9
Kist Model 69	14.7
Kist Model 79	14.7
Kist Model 89	14.7
Kist Model 90	14.7
Kist Model 91	14.7
KJ-1590 II elektrische hogedruk-rioolreiniger	13.32
KJ-2200 hogedruk-rioolreiniger	13.34
KJ-3100 hogedruk-rioolreiniger	13.36
Klassieke kist	14.5
Koeloliesysteem	4.12
Kwik-Spin+ handspinner met AUTOFEED®	13.6

L

Legplanken	14.15
Leidingreparatie en -onderhoud	9.1

M

Mallen voor vleugelbuigmachines	8.10
Mallen voor vleugelbuigmachines	8.9
Manuele draadsnij-ijsers	4.5
Manuele hydraulische krimptangen	11.8
Manuele hydraulische krimptangen	11.9
Manuele kabelscharen	11.10
Manuele kabelscharen	11.11
Manuele rateldraadsnij-ijsers	4.3
Manuele rateldraadsnij-ijsers	4.4
micro CA-150 inspectiecamera	12.22
micro CA-25 digitale inspectiecamera	12.21
micro CA-350 inspectiecamera	12.23
micro CA-350x Inspectiecamera	12.24
micro CD-100 ontvlambare-gassendetector	12.29
micro CL-100 zelfnivellerende kruislijnlasers	12.33
micro CM-100 Stroomtang	12.31
micro DM-100 Digitale Multimeter	12.30
micro HM-100 Temperatuur- en Vochtigheidsme- ter	12.32
micro IR-200 contactloze infraroodthermometer... 12.26	
micro LM-100 laserafstandsmeter	12.27
micro LM-400 geavanceerde laserafstandsmeter. 12.28	
Model 1224 draadsnijmachine	4.28
Model 1233 draadsnijmachine	4.26
Model 1450 handbediende testpompen	9.2
Model 1460-E elektrische testpomp	9.2
Model 250 Rek voor schuifladder	14.16
Model 300 aandrijfmachine	4.16
Model 300 aandrijfmachine compleet	4.17
Model 300 Compact draadsnijmachine	4.22
Model 535A automatische draadsnijmachine	4.18
Model 535 draadsnijmachine	4.20
Model 590L droogzaagmachine	6.3
Model 915 Handbediende rolgroever	5.2
Model 916 Rolgroever Machine-aangedreven	5.6

Alfabetische index

Model 918-I Rolgroever	5.10	RP 241 Compact 24 kN-PERSGEREedschap - inline-ontwerp.....	10.5	Verstelbare moersleutels.....	1.7
Model 918 Hydraulische rolgroefmachine.....	5.8	RP 340-B Standaard 32 kN persgereedschap met batterijvoeding	10.7	Vervangboorgeleiders	7.16
Model 920 Rolgroever	5.12	RP 340-C Standaard 32 kN-persgereedschap met snoer	10.8	Vervangingswieltjes voor pijpsnijders	3.5
Model 975 Combinatierolgroever	5.4			Verwisselbare koppen voor RE 60	11.4
Model SF-2300 Pijpbevierer	9.3			Verwisselbare koppen voor RE 60	11.5
Model SF-2500 SuperFreeze.....	9.4			Verwisselbare koppen voor RE 60	11.6
MONSTER BOX™	14.2				
MR-10 magnetische plaatsbepaler.....	12.41				
Multiplus-bankschroeven.....	7.5				
N		S		W	
Nat boren op statief met gesegmenteerde diamantboren	6.17	SeekTech-leidingzenders	12.44	Wastafelmoertangen	1.8
Nat boren uit de vrije hand met diamantboren met kroonsegment	6.16	SeekTech SR-20-plaatsbepaler	12.36	Waterpas.....	7.11
NaviTrack Scout®-plaatsbepaler	12.42	SeekTech SR-24-plaatsbepaler	12.37	Waterpomptang met doorgestoken scharnier	1.9
NaviTrack®-zenders	12.45	SeekTech SR-60-plaatsbepaler	12.39	Waterpomptang met opgelegd scharnier	1.9
Nippelhouders / adapters	4.33	SeekTech®-zenders voor nutsleidingen.....	12.43	Werkbank Model 47	14.13
O		SeekTech® plaatsbepalers voor nutsleidingen	12.35	Werkbank Model 49	14.12
Onderstellen voor draadsnijmachines	4.24	SeeSnake® Compact2 Camerasysteem	12.11	Werkbank Model 62.....	14.13
Ontkalkingspompen.....	9.5	SeeSnake® Compact C40, met TruSense™.....	12.10	Wijkende draadsnij-ijzers met tandwieloverbren- ging	4.10
Ontstopping.....	13.1	SeeSnake® Compact M40, met TruSense™	12.9	Wijkende handdraadsnij-ijzers.....	4.8
Open-vleugelbuigmachines.....	8.7	SeeSnake® CS12x digitale registratiemonitor.....	12.17		
Opsporingsapparatuur.....	12.34	SeeSnake® CS65XR digitale opnamemonitor.....	12.18	Z	
P		SeeSnake® MAX rM200 camerasysteem	12.12	Zaag- en boorgereedschap	6.1
Peddinghaus®-accessoires.....	7.3	SeeSnake® microDrain™-inspectiecamerasys- teem	12.14	Zaagbladen met hardmetalen punten (TCT)	6.3
Peddinghaus®-bankschroeven	7.2	SeeSnake® microReel-inspectiecamerasysteem... 12.13		Zaaggereedschap.....	7.12
Persgereedschappen	10.1	SeeSnake® Mini met TruSense™	12.8	Zeskantsleutels	1.7
Persgereedschappen	10.2	SeeSnake® nanoReel industrieel inspectiecame- rasysteem.....	12.15	Zweedse pijptang.....	1.9
Pianokoffer Model 1000	14.5	SeeSnake® Standard met TruSense™	12.7	Zwenkwielen.....	14.14
Pijpklemmen & -steunen.....	2.1	SeeSnake® TruSense™ Technologie	12.4		
Pijpklemmen	2.2	Snijolie	4.12		
Pijpruimers	3.2	Snelwerkende Pijpklem voor Laswerk	2.4		
Pijpsleutels	1.1	Spanbandtangen	1.5		
Pijpsnijders	3.2	Spiraalboren	7.15		
Pijpsnijkussens	4.11	Standaard serie persbekken	10.9		
Pijpsnijkussens	4.7	STORAGEMASTER®-kisten	14.2		
Pijpsteunen.....	2.4	STORAGEMASTER® mobiele werkbanken ...	14.12		
Pijptang voor binnenbuis.....	1.10	STORAGEMASTER® mobiele werkbanken	14.3		
PowerClear™-afvoerontstoppingsmachine	13.7	STORAGEMASTER® opbergkisten	14.6		
Power Spin+ met AUTOFEED®	13.6	STRAPLOCK spanbandtang.....	1.6		
Productoverzicht	12.5				
Professioneel opbergsysteem voor gereedschap.....	7.9	T			
R		Tang met lange smalle bekken	1.7		
Rateldraadsnijders	4.6	Tangonderdelen: eis altijd originele RIDGID® onderdelen	1.10		
RE 600 tools voor de elektro-installateur	11.7	Tapeinduthalers.....	7.15		
RE 60 3-in-1-gereedschap voor de elektro-instal- lateur	11.3	Tapeinduthalerssets.....	7.16		
RIDGID Beveiliging? Alles achter slot en grendel. 14.3		Testen en meten.....	12.26		
RIDGID® KNAACK® opbergssystemen	14.1	Toiletontstoppers	13.5		
RIDGID® MONSTER BOX® opbergssystemen	14.4	True Data Enabled Inspectiecamera's.....	12.4		
Ridgid® TraX	12.38				
Rioolbuisnijders	3.4	U			
Rioollint	13.5	Universele bimetaal pendelzaagbladen met enkelvoudige opname	6.4		
Rolgroefapparatuur	5.1	Universele Zweedse pijptang	1.8		
RP 240 Compact 24 kN-persgereedschap - met pistoolgreep	10.4	V			
		Veren	13.40		
		Verlengstuk	6.9		

Modelnummerindex

Modelnr. Paginanr.

#4.....	4.12	1224.....	4.28	154-P.....	3.13	24.....	1.3	3235.....	1.6	42-A.....	3.5
1.....	1.5	1224-BM.....	6.2	154-P.....	3.14	24.....	1.4	3237.....	1.6	44-S.....	3.3
1.....	7.15	1224-BM.....	7.12	154-PE.....	3.13	240.....	1.9	326.....	8.4	44-S.....	3.5
10.....	1.2	122-SS.....	3.14	154-PE.....	3.14	246.....	3.4	326-P.....	8.4	454-W.....	8.6
10.....	1.3	122-SS.....	3.9	156.....	3.13	246.....	3.5	341.....	4.16	455.....	8.6
10.....	3.12	1233.....	4.26	156.....	3.14	246-L.....	3.4	341.....	4.19	456.....	8.3
10.....	3.14	1248.....	6.9	156-P.....	3.13	246-S.....	3.4	341.....	4.21	458 R.....	8.6
10.....	7.16	1249.....	6.9	156-P.....	3.14	2472.....	14.9	342.....	1.8	458MM.....	8.6
100.....	7.2	1250.....	6.9	156-PE.....	3.13	248.....	3.4	343.....	4.10	45°-1½".....	1.9
1000.....	14.5	1251.....	6.9	156-PE.....	3.14	248.....	3.5	345.....	8.6	45°-1".....	1.9
100A.....	4.19	127.....	3.18	15-S.....	3.12	25.....	1.7	345-DL.....	8.6	45°-2".....	1.9
100A.....	4.21	1300.....	7.8	15-S.....	3.14	25.....	2.3	346.....	4.10	45°-3".....	1.9
100A.....	4.23	1321.....	7.16	160.....	7.2	25.....	7.16	35-S.....	3.12	45°-½".....	1.9
100A.....	4.24	139.....	14.11	160.....	7.5	250.....	14.15	35-S.....	3.14	46.....	2.5
100A.....	4.27	14.....	1.2	161.....	4.10	250.....	4.23	36.....	1.2	46.....	4.10
100A.....	4.28	14.....	1.3	1621.....	7.16	250.....	4.24	36.....	14.9	460-12.....	2.2
101.....	3.11	14.....	1.4	17.....	1.7	250.....	4.27	36.....	7.15	460-6.....	2.2
101.....	3.14	140.....	7.2	1721.....	7.16	254.....	3.2	360.....	3.5	461.....	2.3
101-ML.....	3.11	140.....	7.3	175.....	1.9	258.....	3.7	360.....	4.16	462.....	2.3
1010.....	14.5	1400.....	7.8	18.....	1.2	258 / 700.....	3.7	375.....	8.6	463.....	2.3
1017.....	1.8	141.....	4.10	18.....	1.3	258-XL.....	3.7	377.....	8.6	464.....	2.3
1019.....	1.8	1421.....	7.16	18.....	1.4	258-PS.....	3.7	3801.....	8.7	466-CI.....	3.3
1020.....	14.5	1435N.....	3.16	180.....	7.2	27.....	2.3	3801E.....	8.7	466-D.....	3.3
1021.....	7.16	1435N-B.....	3.16	1821.....	7.16	3.....	3.2	3802E.....	8.7	466-D.....	3.5
103.....	3.11	1442N.....	3.16	2.....	1.5	3.....	7.15	3811S.....	8.8	466-HWS.....	3.3
103.....	3.14	1442N-B.....	3.16	2.....	3.2	3.....	7.6	3812E.....	8.8	466-HWS.....	3.5
104.....	3.11	1450.....	10.2	2.....	7.15	3-S.....	3.2	3812S.....	8.8	466-S.....	3.3
104.....	3.14	1450C.....	10.2	2.....	7.6	3-S.....	3.5	3813E.....	8.8	466-S.....	3.5
10-S.....	3.12	1452.....	4.16	2-A.....	3.2	30.....	3.12	3814.....	8.8	466-C.....	3.5
10-S.....	3.14	1460-E.....	10.2	2-A.....	3.5	30.....	3.14	3814E.....	8.8	468-CI.....	3.3
11-R.....	4.3	15.....	3.12	2-S.....	3.2	300.....	1.9	39.....	2.3	468-HWS.....	3.3
11-R.....	4.4	15.....	3.14	2-P.....	1.5	300.....	4.16	395E.....	7.11	468-HWS.....	3.5
11-R.....	4.5	15-SI.....	3.12	20.....	3.12	300 Compact.....	4.22	4.....	7.15	468-S.....	3.3
11-R.....	4.6	15-SI.....	3.14	20.....	3.14	300 Compact (DK).....	4.22	4.....	7.6	468-S.....	3.5
1100.....	7.8	150A.....	4.19	200A.....	4.19	300A.....	4.16	4-S.....	3.2	468-C.....	3.5
111.....	14.11	150A.....	4.21	200A.....	4.21	300AAC.....	4.17	4-S.....	3.5	47.....	14.13
111-R.....	4.4	150A.....	4.23	200A.....	4.23	300AC.....	4.17	40.....	3.14	472-CI.....	3.3
112.....	14.11	150A.....	4.24	200A.....	4.24	300C.....	4.17	40-A.....	2.2	472-HWS.....	3.3
1121.....	7.16	150A.....	4.27	200A.....	4.27	300CA.....	4.17	402.....	4.12	472-HWS.....	3.5
1140.....	1.8	150A.....	4.28	200A.....	4.28	3068.....	14.5	403.....	8.2	472-S.....	3.3
1141.....	1.8	150-L.....	3.12	2017.....	1.8	30-P.....	3.14	404.....	8.2	472-S.....	3.5
1142.....	1.8	150-L.....	3.14	202.....	3.3	30-S.....	3.12	405.....	8.2	472-C.....	3.5
1143.....	1.8	150-LS.....	3.12	202.....	3.5	30-S.....	3.14	406.....	8.2	48.....	1.2
1144.....	1.8	150-LS.....	3.14	205.....	3.12	31-A BSPT.....	4.4	406M.....	8.2	4824.....	14.9
117.....	3.11	151.....	3.13	205.....	3.14	31.....	14.15	408.....	8.2	4830.....	14.9
117.....	3.14	151.....	3.14	205-S.....	3.12	31-A NPSM.....	4.4	408M.....	8.2	49.....	14.13
118.....	3.11	151 CSST.....	3.13	205-S.....	3.14	31-A NPT.....	4.4	41.....	14.15	493.....	14.15
118.....	3.14	151 CSST.....	3.14	206.....	3.5	310.....	8.2	4100.....	3.18	494.....	14.15
12.....	1.2	151-ML.....	3.13	20-S.....	3.12	310M.....	8.2	410M.....	8.2	495.....	14.14
12-R.....	4.3	151-ML.....	3.14	20-S.....	3.14	311.....	4.16	412M.....	8.2	497.....	14.14
12-R.....	4.4	151-P.....	3.13	21.....	2.3	312.....	4.16	4135.....	4.21	4P-6.....	11.5
12-R.....	4.5	151-P.....	3.14	21.....	14.15	312.....	8.2	418.....	4.12	4U.....	4.19
12-R.....	4.6	152.....	3.13	212.....	6.2	312M.....	8.2	418.....	4.13	4U.....	4.25
120.....	7.2	152.....	3.14	212.....	7.12	314M.....	8.2	418.....	4.14	5.....	1.5
120.....	7.3	152-P.....	3.13	223-S.....	3.18	315M.....	8.2	418.....	4.16	5.....	7.15
120.....	7.5	152-P.....	3.14	226.....	3.4	316M.....	8.2	419.....	4.29	505.....	14.14
1206.....	4.16	1521.....	7.16	226.....	3.5	318M.....	8.2	42.....	14.9	512-AAA.....	12.45
1218-BM.....	6.2	153.....	3.13	227-S.....	3.18	32.....	14.9	42-A.....	3.3	516.....	14.14
1218-BM.....	7.12	153.....	3.14	228.....	3.4	32.....	4.16	424-CI.....	3.3	531.....	4.19
1219.....	4.33	153-P.....	3.13	23.....	2.3	3215.....	1.6	424-S.....	3.3	531.....	4.23
122.....	3.14	153-P.....	3.14	238-P.....	3.4	3229.....	1.6	424-CI.....	3.5	531.....	4.25
122.....	3.9	154.....	3.13	238-P.....	3.5	3231.....	1.6	424-S.....	3.5	531.....	4.27
1221.....	7.16	154.....	3.14	24.....	1.2	3233.....	1.6	425.....	2.2	532.....	4.19

Modelnummerindex

Modelnr. Paginanr.

532.....	4.23	763(1233).....	3.5	911.....	4.29	A-34-12.....	13.27	C-10 IC.....	13.40	C-27HC.....	13.40
532.....	4.25	764.....	4.29	911.....	5.8	A-34-16.....	13.27	C-100.....	13.17	C-27HD.....	13.40
535.....	4.19	764(1224).....	3.5	914.....	4.29	A-36.....	13.23	C-100.....	13.19	C-28.....	13.17
535.....	4.21	765.....	1.7	914.....	5.8	A-380.....	13.14	C-100.....	13.40	C-28.....	13.19
535A.....	4.19	766.....	4.29	915.....	5.3	A-381.....	13.14	C-100HC.....	13.17	C-28.....	13.40
541.....	4.29	768.....	1.7	915.....	5.8	A-381-A.....	13.14	C-100HC.....	13.19	C-29.....	13.17
542.....	4.29	768.....	4.10	916.....	5.6	A-4.....	13.27	C-100HC.....	13.40	C-29.....	13.19
555.....	4.25	768.....	4.21	916.....	5.7	A-40.....	13.21	C-11.....	13.27	C-29.....	13.40
555.....	4.25	770.....	4.15	918.....	5.11	A-40B.....	13.11	C-11.....	13.40	C-2IC.....	13.9
560.....	2.2	771.....	4.15	918.....	5.8	A-40G.....	13.11	C-11 IC.....	13.40	C-2IC.....	13.11
590L.....	6.3	772.....	4.15	918.....	5.9	A-40G AF.....	13.11	C-11IC.....	13.27	C-2IC.....	13.15
5P.....	1.5	773.....	4.15	918-I.....	5.11	A-45AF.....	13.9	C-12.....	1.5	C-2IC.....	13.21
6.....	1.2	774.....	1.7	92.....	2.5	A-5.....	13.23	C-12.....	13.27	C-2IC.....	13.39
6.....	7.15	774.....	4.15	920.....	5.12	A-60-12.....	13.23	C-12.....	13.40	C-31.....	13.15
6-S.....	3.2	775.....	4.15	920.....	5.13	A-60-16.....	13.23	C-13IC.....	13.9	C-31.....	13.40
6-S.....	3.5	786.....	7.13	921.....	7.16	A-61.....	13.23	C-13IC.....	13.11	C-31IW.....	13.13
60.....	1.2	787.....	7.13	928.....	4.27	A-61.....	13.25	C-13IC.....	13.15	C-31IW.....	13.15
60.....	14.9	788.....	7.13	965.....	2.5	A-62.....	13.23	C-13IC.....	13.39	C-32.....	13.15
600.....	14.14	79.....	14.7	975.....	5.4	A-62.....	13.25	C-13ICSB.....	13.11	C-32.....	13.40
600-I.....	4.13	796.....	7.13	975.....	5.5	A-6582.....	13.17	C-14.....	1.5	C-32IW.....	13.13
602.....	4.13	797.....	7.13	977-2PK.....	14.15	A-6582.....	13.19	C-14.....	13.27	C-32IW.....	13.15
603.....	8.3	8.....	1.2	A.....	8.5	A-6583.....	13.17	C-14.....	13.40	C-33.....	13.15
604.....	8.3	8.....	7.15	A-1.....	13.21	A-6583.....	13.19	C-15.....	13.27	C-33.....	13.40
605.....	8.3	810.....	1.4	A-1.....	13.23	A-7534D.....	13.19	C-15.....	13.40	C-33.....	13.40
606.....	8.3	811A.....	4.16	A-1.....	13.27	A-7558D.....	13.19	C-18.....	1.5	C-33IW.....	13.13
606M.....	8.3	811A.....	4.19	A-1.....	13.29	A-7570.....	13.17	C-11C.....	13.9	C-33IW.....	13.15
608.....	8.3	811A.....	4.23	A-10.....	13.21	A-7570.....	13.19	C-11C.....	13.11	C-36.....	1.5
608M.....	8.3	811A.....	4.25	A-10.....	13.23	A-7571.....	13.17	C-11C.....	13.15	C-4.....	13.9
610M.....	8.3	811A.....	4.27	A-12.....	13.14	A-7571.....	13.19	C-11C.....	13.21	C-4.....	13.11
612M.....	8.3	812.....	1.4	A-12.....	13.23	A-75DR.....	13.19	C-11C.....	13.39	C-4.....	13.21
62.....	14.13	814.....	1.4	A-12.....	13.27	A-75PF.....	13.19	C-2.....	13.9	C-4.....	13.39
640.....	2.3	815A.....	4.16	A-12.....	13.29	A-8.....	13.23	C-2.....	13.11	C-44.....	13.15
65R-C.....	4.8	815A.....	4.19	A-13.....	13.13	A-8.....	13.27	C-2.....	13.21	C-44.....	13.40
65R-TC.....	4.8	815A.....	4.23	A-13.....	13.14	A-9.....	13.27	C-2.....	13.39	C-44IW.....	13.13
65-S.....	3.12	815A.....	4.25	A-13.....	13.21	A3800 PF.....	13.14	C-21.....	13.9	C-44IW.....	13.15
65-S.....	3.14	815A.....	4.27	A-13.....	13.23	AC-1586.....	3.5	C-21.....	13.11	C-45.....	13.15
69.....	14.7	818.....	1.4	A-14-10.....	13.21	AR99.....	2.6	C-21.....	13.21	C-45.....	13.40
690-I.....	4.14	819.....	4.21	A-14-6.....	13.21	B-171-X.....	4.15	C-21.....	13.39	C-45HC.....	13.15
692.....	4.14	819.....	4.29	A-17.....	13.27	B-3542.....	13.29	C-22.....	13.9	C-45IW.....	13.13
695.....	14.14	819.....	4.33	A-17-A.....	13.21	B-500.....	3.8	C-22.....	13.11	C-45IW.....	13.15
6U.....	4.19	820.....	4.19	A-17-B.....	13.21	B-6840.....	13.17	C-22.....	13.21	C-46.....	13.15
6U.....	4.25	820.....	4.21	A-18.....	13.21	B-6840.....	13.19	C-22.....	13.39	C-46.....	13.40
7.....	7.15	820(535).....	3.5	A-2.....	13.21	B-6841.....	13.17	C-23IC.....	13.9	C-5.....	13.9
700.....	4.15	824.....	1.4	A-2.....	13.23	B-6841.....	13.19	C-23IC.....	13.11	C-5.....	13.11
700-C.....	4.15	836.....	1.4	A-2.....	13.27	BC210A.....	2.2	C-23IC.....	13.15	C-5.....	13.21
707.....	1.9	839.....	4.19	A-2.....	13.29	BC210PA.....	2.2	C-23IC.....	13.39	C-5.....	13.39
709.....	1.9	839.....	4.33	A-20.....	13.27	BC2A.....	2.2	C-24.....	1.5	C-6.....	13.9
711.....	4.29	840A.....	4.10	A-22.....	13.27	BC410A.....	2.2	C-24.....	13.17	C-6.....	13.11
714.....	4.29	840A.....	4.29	A-2474.....	13.28	BC410PA.....	2.2	C-24.....	13.19	C-6.....	13.21
716.....	1.9	842.....	4.25	A-2475.....	13.28	BC4A.....	2.2	C-24HC.....	13.17	C-6.....	13.39
72.....	3.18	844.....	4.10	A-2476.....	13.28	BC510A.....	2.2	C-24HC.....	13.19	C-6429.....	13.9
725.....	4.29	844.....	4.21	A-25.....	13.23	BC610A.....	2.2	C-24HC.....	13.40	C-6IC.....	13.9
728.....	4.27	848.....	1.4	A-2704.....	13.29	BC810A.....	2.2	C-24HD.....	13.40	C-6IC.....	13.11
73.....	3.18	856.....	4.19	A-3.....	13.17	BTH-9.....	2.4	C-25.....	13.17	C-6IC.....	13.21
732(1215).....	3.5	856.....	4.25	A-3.....	13.19	C-1.....	13.9	C-25.....	13.19	C-6IC.....	13.39
734.....	1.9	89.....	14.7	A-3.....	13.23	C-1.....	13.11	C-25HD.....	13.40	C-7.....	13.21
74.....	3.18	90.....	14.7	A-3.....	13.27	C-1.....	13.21	C-26.....	13.17	C-7.....	13.23
744.....	4.29	90°-1½".....	1.9	A-3.....	13.29	C-1.....	13.39	C-26.....	13.19	C-7.....	13.40
756.....	1.7	90°-1".....	1.9	A-30.....	13.21	C-10.....	13.23	C-26HD.....	13.40	C-75.....	13.17
758.....	1.7	90°-2".....	1.9	A-30.....	13.23	C-10.....	13.27	C-27.....	13.17	C-75.....	13.19
758.....	4.10	90°-3".....	1.9	A-30TW.....	13.21	C-10.....	13.40	C-27.....	13.19	C-75.....	13.40
760.....	1.7	90°-4".....	1.9	A-3179.....	13.21	C-10 IC.....	13.23	C-27HC.....	13.17	C-75HC.....	13.17
762.....	1.7	91.....	14.7	A-34-10.....	13.27	C-10 IC.....	13.27	C-27HC.....	13.19	C-75HC.....	13.19

Modelnummerindex

Modelnr. Paginanr.

C-75HC.....	13.40	E-1525.....	3.14	F-367.....	3.5	HB383.....	8.8	M152.....	6.8	OO-R.....	4.4
C-8.....	13.21	E-1740.....	3.14	F-367-S.....	3.5	HB383E.....	8.8	M16.....	6.8	OO-R.....	4.5
C-8.....	13.23	E-18.....	1.2	F-383.....	3.5	HB0382.....	8.7	M17.....	6.8	OO-R.....	4.6
C-8.....	13.40	E-1962.....	3.5	F-3S.....	3.5	HB0382E.....	8.7	M19.....	6.8	OO-RB.....	4.4
C-8 IC.....	13.23	E-2155.....	3.14	F-514.....	3.5	HC-2C I.....	6.11	M20.....	6.8	OO-RB.....	4.5
C-8 IC.....	13.40	E-2156.....	3.14	F-515.....	3.5	HC-2W.....	6.11	M21.....	6.8	P-TEC 3240.....	3.17
C-9.....	13.13	E-2157.....	3.14	F-546.....	3.5	HC-2W-C.....	6.11	M22.....	6.8	P-TEC 5000.....	3.17
C-9.....	13.21	E-2191.....	3.9	FR-30.....	12.40	HC300.....	6.6	M24.....	6.8	PC-1250.....	3.15
C-9.....	13.23	E-2191.....	3.14	FT-103.....	12.40	HC450.....	6.7	M25.....	6.8	PC-1375 ML.....	3.15
C-9.....	13.40	E-2192.....	3.9	FV-1.....	13.33	HF-4.....	13.33	M27.....	6.8	PCB-1250.....	3.15
C15/22.....	3.11	E-2267.....	3.5	FV-1.....	13.35	HF-4.....	13.35	M29.....	6.8	PCB-1375.....	3.15
C15/22.....	3.14	E-24.....	1.2	FV-1.....	13.37	HF-4.....	13.37	M30.....	6.8	PG16.....	11.6
C28.....	3.11	E-2558.....	3.14	H-101.....	13.37	HL-1.....	13.35	M32.....	6.8	PH-60C.....	11.3
C28.....	3.14	E-258.....	3.7	H-102.....	13.37	HL-2.....	13.35	M33.....	6.8	PH-60C.....	11.6
CD-100.....	12.29	E-2632.....	3.5	H-104.....	13.37	HP-22.....	13.35	M35.....	6.8	Power-Spin+.....	13.6
CJ-99.....	2.5	E-2724.....	13.5	H-105.....	13.37	HW-22.....	13.35	M37.....	6.8	PowerClear™.....	13.7
Compact C40.....	12.10	E-2725.....	13.5	H-111.....	13.37	HW-30.....	13.37	M38.....	6.8	QA-206.....	2.4
Compact M40.....	12.9	E-2726.....	13.5	H-112.....	13.37	HW-EL.....	13.33	M40.....	6.8	QA-412.....	2.4
Compact2.....	12.11	E-2727.....	13.5	H-115.....	13.37	K-1.....	13.4	M41.....	6.8	R-1.....	13.29
CS12x.....	12.17	E-2729.....	13.5	H-1211.....	13.35	K-10.....	13.29	M43.....	6.8	R-2.....	13.29
CS65XR.....	12.18	E-2731.....	13.5	H-1215.....	13.35	K-1000.....	13.28	M44.....	6.8	R-7.....	13.29
CS6x VERSA.....	12.16	E-2737.....	13.5	H-1220.....	13.35	K-1500G.....	13.26	M46.....	6.8	R-8.....	13.29
D-1004.....	6.5	E-2739.....	13.5	H-1250.....	13.35	K-1500SP-A.....	13.25	M48.....	6.8	R-O.....	13.29
D-1005.....	6.5	E-2741.....	13.5	H-1400.....	13.35	K-1500SP-A SE.....	13.25	M51.....	6.8	R0.....	6.9
D-1006.....	6.5	E-2743.....	13.5	H-1400.....	13.37	K-25-BP.....	13.6	M52.....	6.8	R2S.....	6.6
D-1007.....	6.5	E-2880.....	3.14	H-1415.....	13.37	K-25-DH.....	13.6	M54.....	6.8	R2S.....	6.9
D-1008.....	6.5	E-2990.....	3.14	H-1435.....	13.35	K-3.....	13.5	M57.....	6.8	R4.....	6.7
D-1009.....	6.5	E-3186.....	3.5	H-1435.....	13.37	K-3800.....	13.14	M59.....	6.8	R4.....	6.9
D-1011.....	6.5	E-3410.....	3.14	H-1450.....	13.35	K-3800.....	13.14	M60.....	6.8	R5.....	6.9
D-1014.....	6.4	E-3469.....	3.14	H-1450.....	13.37	K-400.....	13.12	M64.....	6.8	R6.....	6.9
D-1015.....	6.4	E-3495.....	3.14	H-1475.....	13.35	K-45AF.....	13.8	M65.....	6.8	R7.....	6.9
D-1440.....	4.10	E-36.....	1.2	H-1475.....	13.37	K-40AF.....	13.10	M67.....	6.8	RB-214/3.....	6.14
D-380-X.....	4.33	E-4266.....	3.5	H-21.....	13.33	K-45AF-5.....	13.8	M70.....	6.8	RB-214/3-C.....	6.14
D-971.....	6.4	E-453.....	13.17	H-21.....	13.35	K-5.....	13.5	M73.....	6.8	RB-3W.....	6.12
D-972.....	6.4	E-4546.....	3.14	H-21.....	13.37	K-50.....	13.20	M76.....	6.8	RB-3W-C.....	6.12
D-973.....	6.4	E-5272.....	3.14	H-25.....	13.33	K-50-6.....	13.20	M79.....	6.8	RC-1625.....	3.16
D-974.....	6.4	E-5299.....	3.14	H-25.....	13.35	K-50-7.....	13.20	M83.....	6.8	RC-2375.....	3.16
D-975.....	6.4	E-545.....	3.14	H-25.....	13.37	K-50-8.....	13.20	M86.....	6.8	RC-336.....	11.10
D-980.....	6.4	E-6.....	1.2	H-30.....	13.35	K-5208.....	13.24	M89.....	6.8	RC-40.....	11.10
D-981.....	6.4	E-635.....	3.14	H-30 WH.....	13.35	K-60SP.....	13.22	M92.....	6.8	RC-55.....	11.10
D-984.....	6.4	E-702.....	3.14	H-32.....	13.35	K-6P.....	13.5	M95.....	6.8	RC-556.....	11.10
D-985.....	6.4	E-729.....	4.33	H-32.....	13.37	K-750.....	13.16	M98.....	6.8	RC-70.....	11.10
D-986.....	6.4	E-730.....	4.33	H-38.....	13.37	K-7500.....	13.18	Matador.....	7.8	RCB-1625.....	3.16
D-987.....	6.4	E-731.....	4.33	H-38 WH.....	13.37	K9-102 GLOBAL.....	13.30	MaxCore®.....	13.6	RCB-2375.....	3.16
D-988.....	6.4	E-732.....	4.33	H-3810.....	13.37	K9-204 GLOBAL.....	13.30	MC-20.....	11.11	RE 130-M.....	11.8
D-989.....	6.4	E-733.....	4.33	H-3815.....	13.37	KJ-1590 II.....	13.32	MC-30.....	11.11	RE 60.....	11.3
D-990.....	6.4	E-734.....	4.33	H-3820.....	13.37	KJ-2200.....	13.34	MC-50.....	11.11	RE 60-MLR.....	11.9
D-9999.....	6.4	E-735.....	4.33	H-3830.....	13.37	KJ-2200-C.....	13.34	micro CA-150.....	12.22	RE 600 4PI.....	11.7
D2A.....	12.12	E-736.....	4.33	H-3850.....	13.37	KJ-3100.....	13.36	micro CA-25.....	12.21	RE 600 RDH.....	11.7
D2B.....	12.12	E-8.....	1.2	H-5.....	13.35	Kwik-Spin+.....	13.6	micro CA-350.....	12.23	RE 600 SC ACSR.....	11.7
D65-S.....	12.14	E-863.....	4.16	H-5.....	13.37	L100.....	12.13	micro CA-350x.....	12.24	RE 600 SC CU/AI.....	11.7
DP-13.....	10.5	E-910.....	1.5	H-61.....	13.35	L100C.....	12.13	micro CD-100.....	12.29	RFs 16.....	10.6
DP-24.....	10.5	E-914.....	1.5	H-62.....	13.35	LR-60B.....	11.3	micro CL-100.....	7.10	RFs 18.....	10.6
E-10.....	1.2	E-918.....	1.5	H-64.....	13.35	LR-60B.....	11.4	micro CL-100.....	12.33	RFs 20.....	10.6
E-10279.....	3.14	E-924.....	1.5	H-65.....	13.35	M102.....	6.8	micro CM-100.....	12.31	RFs 25.....	10.6
E-1032.....	3.5	E-1666X.....	4.16	H-71.....	13.35	M105.....	6.8	micro DM-100.....	12.30	RFs 32.....	10.6
E-1032S.....	3.5	E-258-T.....	3.7	H-72.....	13.35	M108.....	6.8	micro HM-100.....	12.32	RJ-624.....	2.6
E-10817.....	3.5	F-119.....	3.5	H-75.....	13.35	M110.....	6.8	micro IR-200.....	12.26	RJ-624.....	5.12
E-109.....	3.5	F-158.....	3.14	H-81.....	13.33	M114.....	6.8	micro LM-100.....	12.27	RJ-98.....	2.5
E-110.....	1.7	F-229.....	3.5	H-82.....	13.33	M121.....	6.8	micro LM-400.....	12.28	RJ-99.....	2.5
E-12.....	1.2	F-229S.....	3.5	H-84.....	13.33	M127.....	6.8	MJ-1.....	4.21	rM200A.....	12.12
E-1240.....	3.14	F-3.....	3.5	HB382.....	8.8	M14.....	6.8	MR-10.....	12.41	rM200B.....	12.12
E-14.....	1.2	F-366.....	3.5	HB382E.....	8.8	M140.....	6.8	N85S.....	12.15	RP 240.....	10.4

Modelnummerindex

Modelnr. Pagin nr.

RP 241	10.5	T-109.....	13.23	T-206.....	13.15	T-231.....	13.9	T-412.....	13.19	U 25.....	10.6
RP 340-B.....	10.7	T-11.....	13.27	T-206.....	13.21	T-231.....	13.11	T-413.....	13.17	U 25.....	10.9
RP 340-C.....	10.8	T-110.....	13.23	T-207.....	13.13	T-231.....	13.21	T-413.....	13.19	U 32.....	10.6
RR-3000.....	13.37	T-111.....	13.23	T-207.....	13.15	T-232.....	13.9	T-414.....	13.17	U 32.....	10.9
S.....	8.5	T-112.....	13.15	T-207.....	13.21	T-232.....	13.11	T-414.....	13.19	V 12.....	10.6
S-1.....	13.9	T-112.....	13.23	T-208.....	13.13	T-232.....	13.21	T-416.....	13.17	V 12.....	10.9
S-1.....	13.11	T-113.....	13.15	T-208.....	13.15	T-24.....	13.27	T-416.....	13.19	V 14.....	10.6
S-1".....	1.9	T-113.....	13.23	T-208.....	13.21	T-24.....	13.29	T-42.....	13.27	V 14.....	10.9
S-1½".....	1.9	T-114.....	13.15	T-209.....	13.13	T-25.....	13.27	T-43.....	13.27	V 15.....	10.6
S-2.....	1.3	T-114.....	13.23	T-209.....	13.15	T-25.....	13.29	T-432.....	13.17	V 15.....	10.9
S-2.....	13.11	T-12.....	13.27	T-209.....	13.21	T-250.....	13.9	T-432.....	13.19	V 16.....	10.6
S-2.....	13.15	T-121.....	13.15	T-21.....	13.27	T-250.....	13.11	T-433.....	13.17	V 16.....	10.9
S-2.....	13.9	T-122.....	13.15	T-210.....	13.9	T-250.....	13.21	T-433.....	13.19	V 18.....	10.6
S-2".....	1.9	T-125.....	13.23	T-210.....	13.11	T-26.....	13.27	T-434.....	13.17	V 18.....	10.9
S-3.....	13.9	T-127.....	13.23	T-210.....	13.13	T-26.....	13.29	T-434.....	13.19	V 22.....	10.6
S-3.....	13.11	T-13.....	13.27	T-210.....	13.15	T-260.....	13.13	T-436.....	13.17	V 22.....	10.9
S-3.....	13.15	T-14.....	13.27	T-210.....	13.21	T-260.....	13.15	T-436.....	13.19	V 28.....	10.6
S-3".....	1.9	T-141.....	13.15	T-211.....	13.9	T-26A.....	13.27	T-44.....	13.27	V 28.....	10.9
S-4A.....	1.3	T-141.....	13.23	T-211.....	13.11	T-26A.....	13.29	T-45.....	13.27	V 35.....	10.6
S-6A.....	1.3	T-142.....	13.15	T-211.....	13.13	T-27.....	13.27	T-458.....	13.17	V 35.....	10.9
S-8A.....	1.3	T-142.....	13.23	T-211.....	13.15	T-270.....	13.15	T-458.....	13.17	V 42.....	10.9
S-½".....	1.9	T-150.....	13.23	T-211.....	13.21	T-3.....	13.27	T-458.....	13.19	V 54.....	10.9
S14.....	7.14	T-150-1.....	13.23	T-212.....	13.9	T-300.....	13.29	T-46.....	13.27	VF-99.....	2.4
S18.....	7.14	T-150-2.....	13.23	T-212.....	13.11	T-301.....	13.29	T-468.....	13.17	VFB-1.....	2.4
S24.....	7.14	T-15A.....	13.27	T-212.....	13.13	T-302.....	13.29	T-468.....	13.17	VJ-98.....	2.4
S30.....	7.14	T-15B.....	13.27	T-212.....	13.15	T-303.....	13.29	T-468.....	13.19	VJ-99.....	2.4
S36.....	7.14	T-16.....	13.27	T-212.....	13.21	T-304.....	13.29	T-47.....	13.27	W.....	8.5
S42.....	7.14	T-16.....	13.29	T-213.....	13.9	T-306.....	13.29	T-5.....	13.27	WLB-IT.....	1.10
SC-60C.....	11.5	T-17.....	13.27	T-213.....	13.11	T-307.....	13.29	T-50.....	13.27	WLN-IT.....	1.10
SC-60C ACSR.....	11.3	T-17.....	13.29	T-213.....	13.13	T-31.....	13.27	T-50-1.....	13.27	WLH-IT.....	1.10
SC-60C Al/Cu.....	11.3	T-18.....	13.27	T-213.....	13.15	T-310.....	13.29	T-50-2.....	13.27	WLP-IT.....	1.10
Scout.....	12.42	T-18.....	13.29	T-213.....	13.21	T-312.....	13.29	T-50-3.....	13.27	X.....	8.5
SF-2300.....	10.3	T-2.....	13.27	T-214.....	13.9	T-313.....	13.29	T-6.....	13.27		
SF-2500.....	10.4	T-2.....	13.29	T-214.....	13.11	T-316.....	13.29	T-7.....	13.27		
SR-20.....	12.36	T-201.....	13.9	T-214.....	13.13	T-317.....	13.29	T-7.....	13.29		
SR-24.....	12.37	T-201.....	13.11	T-214.....	13.15	T-319.....	13.29	T-8.....	13.27		
SR-60.....	12.39	T-201.....	13.13	T-214.....	13.21	T-32.....	13.27	T-9.....	13.27		
ST-305.....	12.44	T-201.....	13.15	T-215.....	13.9	T-320.....	13.29	TBM-36.....	3.8		
ST-510.....	12.44	T-201.....	13.21	T-215.....	13.11	T-321.....	13.29	TCT.....	6.3		
ST16.....	11.6	T-201A.....	13.21	T-215.....	13.13	T-326.....	13.29	TH 14.....	10.6		
ST20/PG13.....	11.6	T-202.....	13.9	T-215.....	13.15	T-33.....	13.27	TH 14.....	10.9		
ST25.....	11.6	T-202.....	13.11	T-215.....	13.21	T-38.....	13.27	TH 16.....	10.6		
ST32.....	11.6	T-202.....	13.13	T-216.....	13.13	T-39.....	13.27	TH 16.....	10.9		
ST40.....	11.6	T-202.....	13.15	T-216.....	13.15	T-4.....	13.27	TH 18.....	10.6		
ST50.....	11.6	T-202.....	13.21	T-216.....	13.21	T-4.....	13.29	TH 18.....	10.9		
ST63.....	11.6	T-203.....	13.9	T-217.....	13.9	T-40.....	13.27	TH 20.....	10.6		
T.....	8.5	T-203.....	13.11	T-217.....	13.11	T-403.....	13.17	TH 20.....	10.9		
T-1.....	13.27	T-203.....	13.13	T-217.....	13.13	T-403.....	13.19	TH 26.....	10.6		
T-10.....	13.27	T-203.....	13.15	T-217.....	13.15	T-404.....	13.17	TH 26.....	10.9		
T-101.....	13.15	T-203.....	13.21	T-217.....	13.21	T-404.....	13.19	TH 32.....	10.6		
T-101.....	13.23	T-204.....	13.9	T-218.....	13.21	T-406.....	13.17	TH 32.....	10.9		
T-102.....	13.15	T-204.....	13.11	T-219.....	13.21	T-406.....	13.19	TH 32HE.....	10.6		
T-102.....	13.23	T-204.....	13.15	T-220.....	13.21	T-407.....	13.17	TH 32HE.....	10.9		
T-103.....	13.23	T-204.....	13.21	T-221.....	13.21	T-407.....	13.19	U.....	8.5		
T-104.....	13.15	T-205.....	13.9	T-225.....	13.9	T-408.....	13.17	U 14.....	10.6		
T-104.....	13.23	T-205.....	13.11	T-225.....	13.11	T-408.....	13.19	U 14.....	10.9		
T-105.....	13.15	T-205.....	13.13	T-225.....	13.21	T-409.....	13.17	U 16.....	10.6		
T-105.....	13.23	T-205.....	13.15	T-23.....	13.27	T-409.....	13.19	U 16.....	10.9		
T-106.....	13.15	T-205.....	13.21	T-23.....	13.29	T-41.....	13.27	U 18.....	10.6		
T-106.....	13.23	T-206.....	13.9	T-230.....	13.9	T-411.....	13.17	U 18.....	10.9		
T-107.....	13.15	T-206.....	13.11	T-230.....	13.11	T-411.....	13.19	U 20.....	10.6		
T-107.....	13.23	T-206.....	13.13	T-230.....	13.21	T-412.....	13.17	U 20.....	10.9		

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

10026.....	3.5	10731.....	7.4	13068.....	4.6	17881.....	3.7	20973.....	12.36	22588.....	10.6
10031.....	4.16	10732.....	7.4	13073.....	4.3	18251.....	4.12	20973.....	12.37	22593.....	10.6
10051.....	8.5	10733.....	7.3	13078.....	4.3	18363.....	7.14	20973.....	12.39	22598.....	10.6
10061.....	8.5	10734.....	7.3	13083.....	4.3	18368.....	7.14	20973.....	12.40	22603.....	10.6
10071.....	8.5	10803.....	7.2	13088.....	4.3	18371.....	1.8	20973.....	12.44	22608.....	10.6
10081.....	8.5	10804.....	7.2	13093.....	4.3	18373.....	7.14	21218.....	4.4	22613.....	10.6
10091.....	8.5	10805.....	7.2	13181.....	4.17	18378.....	7.14	21938.....	3.11	22638.....	4.16
10101.....	8.5	10806.....	7.2	13191.....	4.17	18381.....	1.8	21943.....	12.36	22908.....	10.6
10111.....	8.5	10807.....	7.2	13701.....	8.7	18383.....	7.14	21943.....	12.40	22913.....	10.6
10121.....	8.5	10808.....	7.3	13721.....	8.7	18388.....	7.14	21953.....	12.36	22918.....	10.6
10131.....	8.5	10814.....	7.2	13731.....	8.7	18391.....	1.8	21953.....	12.37	22923.....	10.6
10141.....	8.5	10815.....	7.2	13751.....	8.7	18401.....	1.8	21953.....	12.39	22928.....	10.6
10151.....	8.5	10816.....	7.2	13771.....	8.8	18691.....	1.9	21953.....	12.44	22933.....	10.6
10161.....	8.5	10834.....	7.4	13781.....	8.8	18701.....	1.9	21976.....	8.11	23282.....	4.25
10171.....	8.5	10835.....	7.4	14061.....	8.12	18741.....	8.4	22026.....	8.11	23297.....	4.19
10191.....	8.5	10836.....	7.4	14165.....	7.7	18751.....	8.4	22116.....	8.9	23297.....	4.25
10201.....	8.5	10837.....	7.4	14169.....	7.7	18811.....	9.2	22126.....	8.9	23297.....	4.30
10211.....	8.5	10844.....	7.4	14190.....	7.7	18951.....	4.30	22136.....	8.9	23332.....	8.6
10213.....	7.3	10845.....	7.4	14213.....	7.14	18961.....	4.30	22146.....	8.9	23337.....	8.6
10214.....	7.3	10846.....	7.4	14218.....	7.14	18971.....	4.30	22156.....	8.9	23488.....	3.15
10215.....	7.3	10847.....	7.4	14223.....	7.14	18981.....	4.30	22166.....	8.10	23493.....	3.15
10217.....	7.3	10853.....	5.13	14228.....	7.14	19021.....	9.2	22168.....	2.4	23498.....	3.16
10218.....	7.3	10874.....	7.4	14233.....	7.14	19031.....	9.2	22173.....	12.36	23908.....	13.9
10221.....	8.5	10875.....	7.4	14238.....	7.14	19041.....	9.2	22173.....	12.37	23913.....	13.9
10223.....	7.3	10884.....	7.4	14871.....	8.8	19061.....	8.4	22176.....	8.9	23913.....	13.11
10224.....	7.3	10885.....	7.4	14881.....	8.8	19131.....	5.8	22186.....	8.9	23986.....	4.30
10225.....	7.3	10886.....	7.4	14921.....	8.8	19161.....	1.9	22196.....	8.10	23996.....	4.30
10231.....	8.5	10971.....	4.21	14931.....	8.8	19171.....	1.9	22206.....	8.9	24226.....	13.27
10241.....	8.5	10981.....	4.21	14941.....	8.8	19181.....	1.9	22216.....	8.9	24708.....	10.6
10251.....	8.5	11052.....	7.6	14991.....	3.4	19191.....	1.9	22226.....	8.10	24713.....	10.6
10261.....	8.5	11053.....	7.6	15071.....	8.5	19201.....	1.9	22236.....	8.10	24718.....	10.6
10271.....	8.5	11054.....	7.6	15181.....	8.5	19211.....	1.9	22246.....	8.10	24723.....	10.6
10281.....	8.5	11091.....	4.12	15318.....	7.5	19221.....	1.9	22256.....	8.10	24728.....	10.6
10291.....	8.5	11441.....	4.12	15323.....	12.45	19231.....	1.9	22266.....	8.10	24733.....	10.6
10301.....	8.5	11531.....	4.12	15561.....	6.8	19241.....	1.9	22276.....	8.9	25036.....	13.23
10311.....	8.5	11931.....	4.12	15681.....	4.12	19243.....	12.42	22306.....	8.9	25036.....	13.27
10313.....	7.3	11971.....	13.20	15828.....	12.45	19251.....	1.9	22316.....	8.9	25046.....	13.23
10314.....	7.3	11981.....	13.20	15841.....	7.8	19258.....	12.45	22326.....	8.9	25588.....	3.15
10315.....	7.3	11991.....	13.20	16051.....	8.5	19261.....	1.9	22336.....	8.9	25668.....	6.7
10321.....	8.5	12001.....	13.20	16202.....	7.13	19263.....	12.45	22346.....	8.10	26107.....	4.28
10323.....	7.4	12022.....	7.6	16207.....	7.13	19268.....	12.45	22356.....	8.10	26112.....	4.28
10324.....	7.4	12138.....	4.19	16241.....	4.15	19271.....	1.9	22366.....	8.10	26132.....	4.29
10325.....	7.4	12202.....	7.6	16251.....	4.15	19273.....	12.45	22376.....	8.10	26137.....	4.29
10335.....	7.4	12203.....	7.6	16276.....	6.9	19281.....	1.9	22386.....	8.10	26152.....	4.29
10337.....	7.4	12223.....	7.6	16286.....	6.9	19291.....	1.9	22396.....	8.10	26157.....	4.29
10341.....	8.5	12441.....	4.21	16296.....	6.9	19301.....	1.9	22398.....	7.11	26162.....	4.29
10343.....	3.9	12451.....	4.21	16361.....	7.8	19366.....	4.10	22406.....	8.10	26167.....	4.29
10348.....	1.2	12543.....	12.42	16401.....	8.8	19611.....	4.12	22416.....	8.10	26187.....	4.29
10351.....	8.5	12553.....	4.6	16411.....	8.8	20191.....	3.16	22426.....	8.10	26192.....	4.29
10358.....	1.2	12558.....	4.6	16601.....	7.8	20215.....	4.26	22436.....	8.10	26212.....	3.5
10361.....	8.5	12651.....	4.15	16671.....	6.6	20220.....	4.26	22446.....	8.10	26212.....	4.29
10371.....	8.5	12693.....	1.4	16671.....	6.9	20238.....	6.2	22456.....	8.10	26217.....	4.29
10411.....	8.5	12698.....	1.4	16681.....	4.12	20238.....	7.12	22466.....	8.10	26381.....	6.11
10491.....	4.25	12881.....	4.17	16703.....	2.2	20248.....	12.42	22476.....	8.10	26558.....	13.11
10531.....	3.4	12891.....	4.17	16713.....	13.37	20271.....	7.14	22486.....	8.10	26641.....	6.3
10616.....	7.3	13028.....	4.6	16723.....	4.21	20321.....	6.4	22496.....	8.10	26651.....	6.3
10617.....	7.3	13033.....	4.6	16728.....	12.42	20391.....	4.22	22506.....	8.10	26707.....	4.29
10725.....	7.3	13038.....	4.6	16728.....	12.45	20923.....	4.5	22516.....	8.10	26721.....	6.11
10726.....	7.3	13043.....	4.6	16971.....	8.5	20928.....	4.5	22526.....	8.10	26741.....	6.11
10727.....	7.4	13048.....	4.6	17411.....	8.5	20938.....	4.5	22536.....	8.10	26773.....	13.13
10728.....	7.4	13053.....	4.6	17558.....	12.8	20943.....	4.5	22563.....	4.24	26778.....	13.13
10729.....	7.4	13058.....	4.6	17563.....	12.7	20948.....	4.5	22563.....	4.27	26803.....	3.15
10730.....	7.3	13063.....	4.6	17871.....	3.7	20958.....	4.5	22563.....	4.28	26821.....	3.16

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

26891.....	7.14	30293.....	14.5	31450.....	1.10	31685.....	1.10	32900.....	3.4	33471.....	4.19
26896.....	8.11	30298.....	14.5	31455.....	1.10	31690.....	1.10	32900.....	3.5	33481.....	4.19
26906.....	8.11	30308.....	14.5	31460.....	1.10	31695.....	1.10	32905.....	3.4	33491.....	4.19
26916.....	8.11	30313.....	14.14	31465.....	1.10	31700.....	1.10	32910.....	3.12	33501.....	4.19
26926.....	8.11	30708.....	5.4	31470.....	1.10	31705.....	1.10	32910.....	3.14	33511.....	4.19
26991.....	6.9	31000.....	1.2	31475.....	1.10	31710.....	1.10	32915.....	3.12	33531.....	2.4
27028.....	13.12	31005.....	1.2	31480.....	1.10	31715.....	1.10	32920.....	3.12	33541.....	3.9
27033.....	13.12	31010.....	1.2	31485.....	1.10	31720.....	1.10	32920.....	3.14	33551.....	3.9
27048.....	13.13	31015.....	1.2	31487.....	13.17	31725.....	1.10	32925.....	3.12	33551.....	3.14
27471.....	6.15	31020.....	1.2	31487.....	13.19	31730.....	1.10	32930.....	3.12	33588.....	5.4
27481.....	7.8	31025.....	1.2	31490.....	1.10	31735.....	1.10	32930.....	3.14	33591.....	9.2
27642.....	13.23	31030.....	1.2	31492.....	13.17	31740.....	1.10	32933.....	3.11	33642.....	4.29
27816.....	8.9	31035.....	1.2	31492.....	13.19	31745.....	1.10	32935.....	3.12	34051.....	9.5
27826.....	8.9	31040.....	1.2	31495.....	1.10	31750.....	1.10	32940.....	3.12	34051.....	9.5
27836.....	8.9	31045.....	1.2	31505.....	1.10	31755.....	1.10	32940.....	3.14	34077.....	4.32
27858.....	3.16	31050.....	1.2	31510.....	1.10	31760.....	1.10	32945.....	3.14	34082.....	4.32
27911.....	8.8	31055.....	1.2	31515.....	1.10	31765.....	1.10	32950.....	3.12	34087.....	4.32
27931.....	1.8	31060.....	1.2	31520.....	1.10	31770.....	1.10	32950.....	3.14	34092.....	4.32
28001.....	14.9	31065.....	1.2	31525.....	1.10	31780.....	1.10	32955.....	3.14	34142.....	3.18
28011.....	14.9	31070.....	1.2	31530.....	1.10	31785.....	1.10	32975.....	3.11	34147.....	3.18
28021.....	14.9	31075.....	1.2	31535.....	1.10	31790.....	1.10	32985.....	3.11	34157.....	4.29
28031.....	14.9	31080.....	1.2	31555.....	1.10	31803.....	3.12	33033.....	5.4	34162.....	4.29
28041.....	14.9	31085.....	1.2	31560.....	1.10	31803.....	3.14	33038.....	5.4	34167.....	4.29
28051.....	14.9	31090.....	1.4	31565.....	1.10	31822.....	4.30	33043.....	5.4	34182.....	4.29
28061.....	14.9	31095.....	1.4	31570.....	1.10	31827.....	4.29	33055.....	3.12	34221.....	10.9
28098.....	13.12	31100.....	1.4	31575.....	1.10	31832.....	4.29	33055.....	3.14	34318.....	12.14
28103.....	13.12	31105.....	1.4	31580.....	1.10	31948.....	12.29	33057.....	4.29	34360.....	3.9
28111.....	14.7	31110.....	1.4	31585.....	1.10	31990.....	1.5	33070.....	3.12	34501.....	6.12
28121.....	14.7	31115.....	1.4	31590.....	1.10	32015.....	1.5	33072.....	4.29	34511.....	6.12
28131.....	14.7	31120.....	1.4	31595.....	1.10	32020.....	1.5	33077.....	4.29	34521.....	6.12
28141.....	14.7	31125.....	1.4	31600.....	1.10	32025.....	1.5	33100.....	3.5	34577.....	4.29
28151.....	14.7	31130.....	1.4	31605.....	1.10	32035.....	1.5	33105.....	3.5	34611.....	6.12
28181.....	14.11	31175.....	1.8	31610.....	1.10	32050.....	1.5	33108.....	12.13	34695.....	3.14
28191.....	14.11	31180.....	1.8	31615.....	1.10	32055.....	1.5	33108.....	12.14	34945.....	3.2
28221.....	14.11	31275.....	1.7	31620.....	1.10	32065.....	1.5	33110.....	3.5	34950.....	3.2
28281.....	14.13	31280.....	1.7	31625.....	1.10	32078.....	3.13	33113.....	12.13	34955.....	3.2
28301.....	14.13	31305.....	1.7	31630.....	1.10	32237.....	4.29	33113.....	12.14	34960.....	3.2
28381.....	14.13	31310.....	1.5	31632.....	3.13	32242.....	4.29	33113.....	12.23	35066.....	8.9
28451.....	14.5	31315.....	1.5	31632.....	3.14	32286.....	6.5	33113.....	12.24	35076.....	8.9
28756.....	8.9	31320.....	1.5	31635.....	1.10	32296.....	6.5	33115.....	3.5	35086.....	8.9
28766.....	8.10	31325.....	1.5	31637.....	3.13	32553.....	14.14	33120.....	3.5	35091.....	6.14
28776.....	8.12	31330.....	1.5	31637.....	3.14	32573.....	3.11	33125.....	3.5	35096.....	8.9
28786.....	8.12	31335.....	1.5	31640.....	1.10	32588.....	14.15	33130.....	3.5	35106.....	8.9
28796.....	8.11	31340.....	1.5	31642.....	3.13	32708.....	3.14	33135.....	3.5	35138.....	12.13
28836.....	8.12	31345.....	1.5	31642.....	3.14	32737.....	13.17	33145.....	3.5	35148.....	12.13
28846.....	8.11	31350.....	1.5	31645.....	1.10	32737.....	13.19	33150.....	3.5	35155.....	3.18
28856.....	8.11	31355.....	1.5	31647.....	3.13	32775.....	1.10	33155.....	3.5	35213.....	12.13
28866.....	8.11	31360.....	1.5	31647.....	3.14	32820.....	3.2	33158.....	10.6	35218.....	12.13
28876.....	8.11	31365.....	1.5	31650.....	1.10	32820.....	3.5	33160.....	3.14	35228.....	12.13
28876.....	8.11	31370.....	1.5	31652.....	3.13	32825.....	3.2	33165.....	3.14	35248.....	12.13
28886.....	8.11	31375.....	1.3	31652.....	3.14	32830.....	3.2	33170.....	3.14	35331.....	10.9
28896.....	8.12	31380.....	1.3	31655.....	1.10	32830.....	3.5	33175.....	3.9	35338.....	12.9
29858.....	4.28	31385.....	1.3	31657.....	3.13	32840.....	3.2	33175.....	3.14	35338.....	12.10
29963.....	3.12	31390.....	1.3	31657.....	3.14	32840.....	3.5	33180.....	3.14	35338.....	12.11
29963.....	3.14	31395.....	1.3	31660.....	1.10	32845.....	3.2	33185.....	3.14	35338.....	12.12
29983.....	3.18	31400.....	1.7	31662.....	3.13	32850.....	3.2	33190.....	3.14	35338.....	12.13
29993.....	3.18	31405.....	1.8	31662.....	3.14	32850.....	3.5	33195.....	3.14	35381.....	10.9
30007.....	13.23	31420.....	1.10	31665.....	1.10	32870.....	3.3	33200.....	3.14	35511.....	13.32
30088.....	3.16	31425.....	1.10	31667.....	3.13	32870.....	3.5	33205.....	3.14	35535.....	7.15
30093.....	3.16	31430.....	1.10	31667.....	3.14	32880.....	3.3	33210.....	3.14	35540.....	7.15
30118.....	4.4	31435.....	1.10	31670.....	1.10	32880.....	3.5	33220.....	3.5	35545.....	7.15
30123.....	12.39	31440.....	1.10	31675.....	1.10	32895.....	3.3	33225.....	3.5	35550.....	7.15
30123.....	12.40	31445.....	1.10	31680.....	1.10	32895.....	3.5	33437.....	6.4	35555.....	7.15

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

35560.....	7.15	36880.....	4.5	37140.....	4.5	37550.....	4.5	37895.....	4.7	39187.....	4.14
35565.....	7.15	36885.....	4.5	37160.....	4.5	37555.....	4.5	37900.....	4.7	39268.....	8.8
35570.....	7.15	36895.....	4.5	37165.....	4.5	37560.....	4.5	37905.....	4.7	39380.....	4.10
35575.....	7.15	36900.....	4.5	37170.....	4.5	37565.....	4.5	37910.....	4.7	39587.....	4.30
35580.....	7.15	36935.....	4.5	37175.....	4.5	37570.....	4.5	37915.....	4.7	39957.....	3.13
35585.....	7.16	36940.....	4.5	37180.....	4.5	37575.....	4.5	37920.....	4.7	40003.....	12.15
35590.....	7.16	36942.....	8.2	37185.....	4.5	37580.....	4.5	37925.....	4.7	40005.....	4.10
35695.....	7.16	36945.....	4.5	37190.....	4.5	37585.....	4.5	37930.....	4.7	40013.....	12.15
35700.....	7.16	36947.....	8.2	37195.....	4.5	37590.....	4.5	37935.....	4.7	40043.....	12.21
35725.....	7.15	36950.....	4.5	37223.....	8.9	37595.....	4.5	37940.....	4.7	40080.....	2.3
35735.....	7.15	36952.....	8.2	37228.....	8.9	37610.....	4.5	37945.....	4.7	40090.....	2.3
35740.....	7.15	36955.....	4.5	37233.....	8.9	37615.....	4.5	37950.....	4.7	40100.....	2.3
35745.....	7.15	36957.....	8.2	37238.....	8.9	37618.....	8.12	37955.....	4.7	40110.....	2.3
35755.....	7.15	36960.....	4.5	37243.....	8.9	37620.....	4.5	37960.....	4.7	40125.....	2.3
35760.....	7.15	36965.....	4.5	37248.....	8.9	37625.....	4.5	37965.....	4.7	40130.....	2.2
35765.....	7.16	36967.....	8.2	37253.....	8.9	37630.....	4.5	37970.....	4.7	40165.....	2.2
35766.....	6.5	36970.....	4.5	37258.....	8.9	37635.....	4.5	37975.....	4.7	40170.....	2.3
35770.....	7.16	36972.....	8.2	37263.....	8.9	37640.....	4.5	37980.....	4.7	40175.....	2.2
35775.....	7.16	36975.....	4.5	37273.....	8.11	37645.....	4.5	37985.....	4.7	40180.....	2.2
35780.....	7.16	36980.....	4.5	37278.....	8.11	37650.....	4.5	38028.....	8.3	40185.....	2.2
35785.....	7.16	36985.....	4.5	37293.....	8.11	37655.....	4.5	38033.....	8.3	40190.....	2.2
35786.....	6.5	36990.....	4.5	37338.....	13.8	37675.....	4.5	38043.....	8.3	40195.....	2.2
35790.....	7.16	36995.....	4.5	37343.....	13.8	37695.....	4.5	38048.....	8.3	40200.....	2.2
35795.....	7.16	37000.....	4.5	37375.....	4.5	37710.....	4.5	38050.....	4.7	40205.....	2.2
35800.....	7.16	37005.....	4.5	37380.....	4.5	37720.....	4.5	38053.....	8.3	40210.....	2.2
35805.....	7.16	37010.....	4.5	37385.....	4.5	37725.....	4.5	38055.....	4.7	40215.....	2.2
35810.....	7.16	37015.....	4.5	37390.....	4.5	37730.....	4.5	38058.....	8.3	40220.....	2.3
35821.....	7.5	37020.....	4.5	37395.....	4.5	37735.....	4.5	38060.....	4.7	40225.....	2.3
35861.....	8.4	37025.....	4.5	37400.....	4.5	37740.....	4.5	38063.....	8.3	40230.....	2.3
35867.....	4.19	37030.....	4.5	37405.....	4.5	37745.....	4.5	38065.....	4.7	40235.....	2.3
35867.....	4.33	37035.....	4.5	37410.....	4.5	37755.....	4.5	38070.....	4.7	40383.....	8.8
36097.....	8.2	37040.....	4.5	37413.....	13.36	37777.....	4.4	38075.....	4.7	40593.....	12.14
36102.....	8.2	37045.....	4.5	37415.....	4.5	37780.....	4.5	38078.....	8.11	40598.....	12.9
36112.....	8.2	37050.....	4.5	37423.....	12.30	37785.....	4.5	38080.....	4.7	40598.....	12.10
36117.....	8.2	37055.....	4.5	37428.....	12.31	37790.....	4.5	38083.....	8.11	40598.....	12.11
36122.....	8.2	37093.....	12.22	37435.....	4.5	37795.....	4.5	38085.....	4.7	40598.....	12.12
36127.....	8.2	37093.....	12.23	37438.....	12.32	37800.....	4.5	38100.....	4.8	40598.....	12.13
36132.....	8.2	37093.....	12.24	37440.....	4.5	37805.....	4.5	38105.....	4.8	40617.....	3.11
36158.....	12.27	37093.....	12.25	37445.....	4.5	37810.....	4.7	38110.....	4.8	40793.....	12.14
36163.....	12.29	37095.....	4.5	37450.....	4.5	37813.....	8.12	38120.....	4.11	40803.....	12.13
36273.....	2.2	37098.....	12.22	37455.....	4.5	37815.....	4.7	38125.....	4.11	40813.....	12.13
36278.....	2.2	37098.....	12.23	37460.....	4.5	37820.....	4.7	38130.....	4.11	40823.....	12.15
36475.....	4.3	37098.....	12.24	37463.....	3.17	37825.....	4.7	38140.....	4.11	40868.....	3.17
36480.....	4.3	37098.....	12.25	37465.....	4.5	37828.....	8.12	38155.....	4.11	40913.....	7.4
36505.....	4.3	37100.....	4.5	37470.....	4.5	37830.....	4.7	38220.....	4.8	41078.....	9.3
36510.....	4.3	37103.....	12.22	37475.....	4.5	37835.....	4.7	38225.....	4.8	41162.....	8.6
36518.....	8.8	37103.....	12.23	37480.....	4.5	37840.....	4.7	38230.....	4.8	41212.....	13.17
36523.....	8.8	37103.....	12.24	37485.....	4.5	37842.....	13.15	38235.....	4.8	41212.....	13.19
36550.....	4.4	37105.....	4.5	37490.....	4.5	37845.....	4.7	38240.....	4.8	41285.....	8.6
36555.....	4.4	37108.....	12.22	37495.....	4.5	37847.....	13.15	38245.....	4.8	41295.....	8.6
36560.....	4.4	37108.....	12.23	37500.....	4.5	37850.....	4.7	38540.....	4.4	41300.....	8.6
36565.....	4.8	37108.....	12.24	37505.....	4.5	37852.....	13.15	38540.....	4.4	41373.....	7.10
36570.....	4.8	37110.....	4.5	37510.....	4.5	37855.....	4.7	38550.....	4.4	41373.....	12.33
36592.....	3.13	37113.....	12.22	37513.....	12.14	37857.....	13.15	38693.....	13.37	41378.....	7.10
36592.....	3.14	37113.....	12.23	37515.....	4.5	37860.....	4.7	38698.....	13.37	41378.....	12.33
36597.....	3.13	37113.....	12.24	37518.....	12.14	37862.....	13.15	38703.....	13.37	41383.....	7.10
36597.....	3.14	37115.....	4.5	37520.....	4.5	37865.....	4.7	38708.....	13.37	41383.....	12.33
36620.....	4.10	37120.....	4.5	37525.....	4.5	37867.....	13.15	38713.....	13.37	41585.....	4.12
36630.....	4.10	37123.....	12.21	37528.....	12.14	37870.....	4.7	38718.....	13.37	41697.....	13.17
36798.....	12.26	37123.....	12.22	37530.....	4.5	37875.....	4.7	38723.....	13.37	41697.....	13.19
36813.....	12.28	37123.....	12.23	37535.....	4.5	37880.....	4.7	38758.....	7.10	41853.....	14.14
36848.....	12.22	37123.....	12.24	37540.....	4.5	37885.....	4.7	38758.....	12.33	41937.....	13.9
36875.....	4.5	37135.....	4.5	37545.....	4.5	37890.....	4.7	39177.....	4.4	41937.....	13.11

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

41937.....	13.13	42485.....	4.19	43633.....	11.3	44243.....	11.9	45928.....	4.14	47793.....	12.12
41937.....	13.14	42485.....	4.25	43637.....	13.17	44248.....	11.4	46015.....	13.17	47793.....	12.13
41937.....	13.17	42486.....	6.17	43642.....	13.17	44248.....	11.9	46105.....	3.9	47810.....	4.30
41937.....	13.19	42490.....	4.19	43647.....	13.17	44253.....	11.4	46363.....	1.10	47815.....	4.30
41937.....	13.35	42490.....	4.25	43647.....	13.19	44253.....	11.9	46368.....	1.10	47820.....	4.30
41937.....	13.37	42496.....	6.17	43666.....	9.2	44258.....	11.4	46373.....	1.10	47845.....	4.30
41976.....	8.4	42505.....	2.5	43676.....	9.2	44258.....	11.9	46378.....	1.10	47850.....	4.30
41982.....	13.17	42505.....	4.10	43686.....	8.4	44263.....	11.4	46393.....	12.37	47855.....	4.30
41986.....	8.4	42506.....	6.17	43696.....	8.4	44263.....	11.9	46393.....	12.40	47860.....	4.30
41992.....	13.17	42510.....	2.5	43706.....	8.4	44268.....	11.4	46660.....	4.16	47880.....	4.30
41992.....	13.19	42516.....	6.17	43716.....	8.4	44268.....	11.9	46668.....	4.13	47885.....	4.30
41996.....	8.4	42523.....	8.11	43726.....	8.4	44273.....	11.4	46673.....	4.14	47890.....	4.30
42006.....	8.4	42526.....	6.17	43736.....	8.4	44273.....	11.9	46683.....	13.4	47895.....	4.30
42016.....	8.4	42533.....	8.11	44038.....	12.12	44278.....	11.4	46708.....	12.9	47900.....	4.30
42026.....	8.4	42536.....	6.17	44058.....	11.6	44278.....	11.9	46708.....	12.10	47905.....	4.30
42036.....	8.4	42543.....	8.11	44063.....	11.6	44587.....	13.26	46708.....	12.11	47910.....	4.30
42046.....	8.4	42546.....	6.17	44068.....	11.6	44715.....	4.16	46708.....	12.12	47918.....	11.3
42046.....	8.4	42575.....	4.16	44073.....	11.6	44852.....	8.3	46708.....	12.13	47918.....	11.5
42056.....	8.4	42600.....	4.15	44078.....	11.6	44878.....	4.13	46713.....	12.9	47923.....	11.3
42086.....	8.4	42605.....	4.15	44083.....	11.6	44883.....	4.13	46713.....	12.10	47923.....	11.5
42096.....	8.4	42610.....	4.15	44088.....	11.6	44933.....	4.14	46713.....	12.11	47928.....	11.3
42126.....	3.16	42615.....	4.15	44093.....	11.6	44938.....	4.14	46713.....	12.12	47928.....	11.5
42163.....	13.6	42620.....	4.15	44098.....	11.6	44943.....	4.14	46713.....	12.13	47933.....	11.4
42246.....	6.16	42625.....	4.15	44103.....	11.6	44948.....	4.14	46753.....	1.8	47933.....	11.9
42256.....	6.16	42716.....	6.19	44108.....	11.6	44953.....	4.14	46783.....	6.15	47938.....	11.4
42266.....	6.16	42726.....	6.19	44113.....	11.6	44958.....	4.14	46832.....	4.15	47938.....	11.9
42276.....	6.16	42766.....	6.19	44117.....	13.17	44992.....	4.29	47057.....	1.4	47943.....	11.4
42286.....	6.16	42778.....	12.15	44117.....	13.19	44997.....	4.29	47082.....	6.4	47943.....	11.9
42296.....	6.16	42806.....	6.19	44122.....	13.17	45002.....	4.29	47087.....	6.4	47948.....	11.4
42306.....	6.16	42826.....	8.4	44122.....	13.19	45007.....	5.6	47163.....	12.12	47948.....	11.9
42316.....	6.16	42833.....	9.3	44147.....	13.16	45307.....	13.25	47222.....	5.8	47953.....	11.4
42336.....	6.16	42838.....	9.3	44152.....	13.16	45317.....	13.25	47427.....	13.17	47953.....	11.9
42346.....	6.16	42843.....	9.3	44157.....	13.16	45322.....	4.23	47427.....	13.19	47958.....	11.4
42353.....	12.12	42853.....	9.3	44162.....	13.16	45322.....	4.25	47432.....	13.17	47958.....	11.9
42356.....	6.17	42878.....	3.4	44173.....	11.4	45322.....	4.27	47432.....	13.19	47963.....	11.4
42360.....	4.16	42878.....	3.5	44173.....	11.9	45347.....	5.6	47533.....	12.12	47963.....	11.9
42365.....	4.16	42916.....	6.17	44178.....	11.4	45347.....	5.7	47542.....	13.33	47968.....	11.4
42365.....	4.19	42936.....	6.19	44178.....	11.9	45352.....	5.6	47542.....	13.35	47968.....	11.9
42365.....	4.21	42946.....	6.19	44183.....	11.4	45352.....	5.7	47542.....	13.37	47973.....	11.4
42366.....	6.17	42950.....	4.15	44183.....	11.9	45358.....	12.25	47543.....	12.12	47973.....	11.9
42370.....	3.5	43238.....	10.7	44185.....	3.5	45368.....	12.16	47553.....	12.12	47978.....	11.4
42370.....	4.16	43243.....	10.7	44188.....	11.4	45368.....	12.17	47597.....	13.35	47978.....	11.9
42376.....	6.17	43248.....	10.7	44188.....	11.9	45368.....	12.18	47597.....	13.37	47983.....	11.4
42385.....	4.16	43253.....	10.7	44190.....	3.5	45397.....	5.6	47602.....	13.35	47983.....	11.9
42386.....	6.17	43258.....	10.7	44193.....	11.4	45433.....	12.16	47602.....	13.37	47988.....	11.4
42390.....	3.5	43263.....	10.7	44193.....	11.9	45433.....	12.17	47607.....	13.35	47988.....	11.9
42390.....	4.19	43268.....	10.7	44198.....	11.4	45433.....	12.18	47735.....	4.30	47993.....	11.4
42390.....	4.21	43273.....	10.7	44198.....	11.9	45443.....	12.12	47740.....	4.30	47993.....	11.9
42396.....	6.17	43283.....	10.8	44203.....	11.4	45587.....	5.6	47745.....	4.30	48098.....	12.11
42405.....	4.10	43288.....	10.8	44203.....	11.9	45688.....	10.6	47750.....	4.30	48118.....	12.11
42405.....	4.21	43293.....	10.8	44208.....	11.4	45693.....	10.6	47753.....	11.3	48143.....	12.11
42406.....	6.17	43298.....	10.8	44208.....	11.9	45698.....	10.6	47753.....	11.4	48148.....	12.11
42415.....	4.10	43303.....	10.8	44213.....	11.4	45703.....	10.6	47755.....	4.30	48153.....	12.11
42415.....	4.21	43308.....	10.8	44213.....	11.9	45708.....	10.6	47760.....	4.30	48157.....	13.35
42416.....	6.17	43313.....	10.8	44218.....	11.4	45848.....	4.7	47765.....	4.30	48157.....	13.37
42426.....	6.17	43318.....	10.8	44218.....	11.9	45853.....	4.7	47770.....	4.30	48215.....	4.31
42436.....	6.17	43338.....	10.8	44223.....	11.4	45858.....	4.7	47775.....	4.30	48220.....	4.31
42456.....	6.17	43378.....	10.7	44223.....	11.9	45868.....	4.7	47780.....	4.30	48225.....	4.31
42466.....	6.17	43378.....	10.8	44228.....	11.4	45873.....	4.7	47785.....	4.30	48230.....	4.31
42468.....	8.7	43613.....	11.3	44228.....	11.9	45878.....	4.7	47790.....	4.30	48235.....	4.31
42473.....	8.7	43618.....	11.3	44233.....	11.4	45883.....	4.7	47793.....	12.9	48240.....	4.31
42476.....	6.17	43623.....	11.3	44233.....	11.9	45888.....	4.7	47793.....	12.10	48245.....	4.31
42478.....	1.6	43628.....	11.3	44243.....	11.4	45923.....	4.13	47793.....	12.11	48250.....	4.31

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

48255.....	4.31	48680.....	4.32	49805.....	4.32	50575.....	4.32	52066.....	6.16	52870.....	6.8
48260.....	4.31	48690.....	4.32	49815.....	4.32	50585.....	4.32	52076.....	6.16	52875.....	6.8
48265.....	4.31	48695.....	4.32	49820.....	4.32	50590.....	4.32	52078.....	11.3	52876.....	6.17
48270.....	4.31	48700.....	4.32	49825.....	4.32	50645.....	4.30	52078.....	11.6	52880.....	6.8
48275.....	4.31	48705.....	4.32	49830.....	4.32	50647.....	13.9	52086.....	6.16	52885.....	6.8
48280.....	4.31	48710.....	4.32	49835.....	4.32	50647.....	13.11	52096.....	6.16	52886.....	6.17
48285.....	4.31	48713.....	1.10	49840.....	4.32	50650.....	4.30	52138.....	11.3	52890.....	6.8
48290.....	4.31	48715.....	4.32	49845.....	4.32	50652.....	13.9	52192.....	4.31	52895.....	6.8
48292.....	5.8	48718.....	1.10	49850.....	4.32	50652.....	13.11	52202.....	4.31	52896.....	6.17
48295.....	4.31	48720.....	4.32	49870.....	4.32	50652.....	13.15	52217.....	4.31	52900.....	6.8
48297.....	5.8	48725.....	4.32	49875.....	4.32	50657.....	13.9	52283.....	11.5	52905.....	6.8
48305.....	4.31	48730.....	4.32	49890.....	4.32	50657.....	13.11	52366.....	6.19	52910.....	6.8
48315.....	4.31	48735.....	4.32	49895.....	4.32	50657.....	13.15	52452.....	3.5	52915.....	6.8
48320.....	4.31	48740.....	4.32	49900.....	4.32	50692.....	4.22	52536.....	6.16	52916.....	6.17
48323.....	1.10	48745.....	4.32	49915.....	4.32	50697.....	4.22	52566.....	6.19	52920.....	6.8
48325.....	4.31	48755.....	4.32	49925.....	4.32	50767.....	3.7	52606.....	6.19	52925.....	6.8
48330.....	4.31	48858.....	3.8	49930.....	4.32	50812.....	3.7	52616.....	6.19	52930.....	6.8
48335.....	4.31	48863.....	3.8	49932.....	4.6	50960.....	4.31	52626.....	6.19	52935.....	6.8
48340.....	4.31	48868.....	3.8	49937.....	4.6	50965.....	4.31	52646.....	6.18	52936.....	6.17
48345.....	4.31	48873.....	3.8	49942.....	4.6	50985.....	4.31	52656.....	6.18	52940.....	6.8
48350.....	4.31	48920.....	4.32	49952.....	4.6	51005.....	4.21	52666.....	6.18	52945.....	6.8
48355.....	4.31	48930.....	4.32	49962.....	4.6	51005.....	4.29	52676.....	6.18	52950.....	6.8
48358.....	1.10	48935.....	4.32	49967.....	4.6	51005.....	4.33	52686.....	6.18	52955.....	6.8
48367.....	13.33	48940.....	4.32	49972.....	1.10	51020.....	4.33	52696.....	6.18	52960.....	6.8
48367.....	13.35	48945.....	4.32	50002.....	13.35	51040.....	4.33	52726.....	6.18	52962.....	13.21
48367.....	13.37	48950.....	4.32	50007.....	13.35	51045.....	4.33	52755.....	6.8	52965.....	6.8
48375.....	4.31	48955.....	4.32	50012.....	4.30	51050.....	4.33	52756.....	6.18	52975.....	6.8
48378.....	11.8	48960.....	4.32	50040.....	4.32	51055.....	4.33	52760.....	6.8	52980.....	6.8
48387.....	5.8	48965.....	4.32	50050.....	4.32	51060.....	4.33	52765.....	6.8	52985.....	6.8
48397.....	5.8	48968.....	11.8	50060.....	4.32	51065.....	4.33	52766.....	6.18	52990.....	6.8
48402.....	5.8	48970.....	4.32	50070.....	4.32	51070.....	4.33	52770.....	6.8	52995.....	6.8
48405.....	5.8	48975.....	4.32	50072.....	9.2	51075.....	4.33	52775.....	6.8	53000.....	6.8
48405.....	5.9	48985.....	4.32	50075.....	4.32	51206.....	8.5	52776.....	6.18	53036.....	6.11
48405.....	5.11	48988.....	11.8	50080.....	4.32	51317.....	13.13	52780.....	6.8	53065.....	6.9
48407.....	5.8	49002.....	13.13	50085.....	4.32	51317.....	13.21	52785.....	6.8	53066.....	6.15
48407.....	5.9	49002.....	13.15	50090.....	4.32	51317.....	13.23	52786.....	6.19	53068.....	12.41
48407.....	5.11	49032.....	13.17	50095.....	4.32	51377.....	4.27	52790.....	6.8	53085.....	6.9
48412.....	5.8	49032.....	13.19	50100.....	4.32	51432.....	5.8	52795.....	6.8	53090.....	6.9
48412.....	5.9	49215.....	4.31	50105.....	4.32	51432.....	5.11	52796.....	6.18	53118.....	11.9
48412.....	5.11	49217.....	5.8	50110.....	4.32	51447.....	6.15	52800.....	6.8	53123.....	11.9
48412.....	5.11	49217.....	5.11	50115.....	4.32	51513.....	11.8	52805.....	6.8	53128.....	11.9
48417.....	5.8	49220.....	4.31	50120.....	4.32	51518.....	11.8	52806.....	6.18	53133.....	11.9
48417.....	5.9	49225.....	4.31	50125.....	4.32	51523.....	11.8	52810.....	6.8	53283.....	11.9
48417.....	5.11	49230.....	4.31	50130.....	4.32	51587.....	13.35	52812.....	13.9	53543.....	3.8
48462.....	13.26	49240.....	4.31	50140.....	4.32	51597.....	13.35	52812.....	13.11	54125.....	7.13
48482.....	13.9	49245.....	4.31	50236.....	9.2	51636.....	6.17	52812.....	13.21	54273.....	11.11
48482.....	13.11	49250.....	4.31	50246.....	9.2	51646.....	6.17	52815.....	6.8	54278.....	11.11
48482.....	13.21	49303.....	3.8	50257.....	8.6	51656.....	6.17	52816.....	6.18	54283.....	11.11
48605.....	4.32	49305.....	4.32	50480.....	4.32	51666.....	6.17	52820.....	6.8	54288.....	11.10
48610.....	4.32	49345.....	4.31	50485.....	4.32	51676.....	6.17	52822.....	13.9	54293.....	11.10
48615.....	4.32	49408.....	11.3	50490.....	4.32	51686.....	6.17	52822.....	13.11	54298.....	11.10
48620.....	4.32	49408.....	11.5	50495.....	4.32	51698.....	11.8	52822.....	13.21	54358.....	7.9
48625.....	4.32	49487.....	13.35	50500.....	4.32	51706.....	6.17	52825.....	6.8	54397.....	3.7
48630.....	4.32	49585.....	4.32	50505.....	4.32	51708.....	11.8	52826.....	6.18	54437.....	4.27
48635.....	4.32	49600.....	4.32	50510.....	4.32	51716.....	6.17	52830.....	6.8	54452.....	4.27
48640.....	4.32	49610.....	4.32	50515.....	4.32	51752.....	13.15	52835.....	6.8	54587.....	4.10
48645.....	4.32	49662.....	5.8	50520.....	4.32	51778.....	1.6	52836.....	6.18	54832.....	13.11
48650.....	4.32	49707.....	4.7	50525.....	4.32	51857.....	4.5	52840.....	6.8	54832.....	13.15
48655.....	4.32	49712.....	4.7	50530.....	4.32	51862.....	4.5	52845.....	6.8	54832.....	13.21
48660.....	4.32	49717.....	4.7	50540.....	4.32	51867.....	4.5	52850.....	6.8	54837.....	13.9
48665.....	4.32	49722.....	4.7	50545.....	4.32	51872.....	4.5	52855.....	6.8	54837.....	13.11
48670.....	4.32	49727.....	4.7	50550.....	4.32	51877.....	4.5	52860.....	6.8	54837.....	13.15
48675.....	4.32	49795.....	4.32	50560.....	4.32	51882.....	4.5	52865.....	6.8	54837.....	13.21

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

54842.....	13.15	56782.....	13.9	58306.....	6.17	59360.....	13.27	61625.....	13.23	62260.....	13.21
54842.....	13.23	56782.....	13.11	58316.....	6.17	59360.....	13.29	61625.....	13.25	62265.....	13.21
54847.....	13.15	56782.....	13.15	58326.....	6.17	59365.....	13.21	61630.....	13.23	62265.....	13.23
54992.....	13.15	56782.....	13.21	58406.....	7.14	59365.....	13.23	61630.....	13.25	62270.....	13.21
55002.....	13.14	56787.....	13.9	58416.....	13.33	59370.....	13.21	61698.....	13.24	62270.....	13.23
55007.....	13.14	56787.....	13.11	58426.....	13.33	59395.....	13.27	61703.....	13.24	62275.....	13.23
55012.....	13.14	56787.....	13.15	58436.....	13.33	59400.....	13.27	61708.....	13.24	62275.....	13.27
55017.....	13.14	56787.....	13.21	58446.....	13.33	59415.....	13.27	61708.....	13.27	62280.....	13.27
55023.....	3.8	56792.....	13.9	58466.....	6.3	59425.....	13.23	61713.....	13.24	62285.....	13.27
55093.....	3.8	56792.....	13.11	58476.....	6.3	59440.....	13.27	61713.....	13.27	62295.....	13.27
55098.....	3.8	56792.....	13.15	58657.....	3.5	59445.....	13.23	61718.....	13.23	62300.....	13.27
55183.....	10.4	56797.....	13.9	58682.....	5.8	59450.....	13.21	61718.....	13.24	62347.....	1.9
55183.....	10.5	56797.....	13.11	58747.....	8.5	59470.....	13.23	61718.....	13.27	62352.....	1.9
55183.....	12.23	56797.....	13.15	58890.....	13.6	59470.....	13.27	61718.....	13.29	62362.....	1.9
55183.....	12.24	56823.....	3.8	58895.....	13.6	59475.....	13.27	61723.....	13.24	62368.....	13.24
55198.....	10.4	56828.....	3.8	59016.....	6.11	59480.....	13.27	61723.....	13.27	62368.....	13.25
55198.....	10.5	56847.....	6.2	59132.....	6.7	59485.....	13.27	61743.....	10.7	62370.....	13.29
55198.....	12.23	56847.....	7.12	59143.....	13.7	59502.....	6.7	61743.....	11.3	62385.....	13.29
55198.....	12.24	56852.....	6.2	59158.....	10.5	59502.....	6.9	61757.....	3.7	62390.....	13.29
55212.....	4.26	56852.....	7.12	59163.....	10.5	59555.....	13.29	61770.....	13.27	62412.....	13.14
55328.....	11.3	57018.....	3.11	59168.....	10.5	59560.....	13.29	61790.....	13.27	62530.....	13.5
55333.....	11.3	57028.....	3.14	59173.....	10.5	59625.....	13.27	61790.....	13.29	62535.....	13.5
55338.....	11.3	57038.....	13.6	59175.....	13.28	59765.....	13.27	61800.....	13.29	62540.....	13.5
55438.....	10.9	57043.....	13.6	59178.....	10.5	59765.....	13.29	61825.....	13.27	62545.....	13.5
55447.....	4.29	57082.....	4.30	59183.....	10.5	59770.....	13.27	61850.....	13.27	62555.....	13.5
55452.....	4.29	57087.....	4.30	59188.....	10.5	59770.....	13.29	61850.....	13.29	62565.....	13.5
55457.....	13.9	57092.....	5.8	59190.....	13.5	59775.....	13.27	61855.....	13.27	62595.....	13.5
55457.....	13.11	57116.....	7.14	59198.....	10.4	59775.....	13.29	61855.....	13.29	62605.....	13.5
55457.....	13.21	57126.....	7.14	59202.....	3.13	59780.....	13.27	61875.....	13.29	62615.....	13.5
55467.....	13.15	57236.....	6.19	59203.....	10.4	59780.....	13.29	61885.....	13.29	62625.....	13.5
55903.....	12.23	57258.....	2.4	59205.....	13.21	59787.....	13.5	61960.....	13.27	62797.....	3.4
55983.....	13.7	57263.....	2.4	59205.....	13.23	59835.....	13.29	61960.....	13.29	62797.....	3.5
56342.....	4.7	57276.....	9.5	59205.....	13.27	59917.....	13.15	61970.....	13.27	62815.....	13.29
56347.....	4.7	57276.....	9.5	59205.....	13.29	59992.....	5.8	61975.....	13.27	62840.....	13.27
56352.....	4.7	57283.....	12.17	59208.....	10.4	59992.....	5.11	62045.....	13.29	62845.....	13.27
56513.....	10.7	57293.....	12.17	59210.....	13.21	60002.....	3.7	62050.....	13.29	62850.....	13.15
56513.....	10.8	57296.....	6.16	59210.....	13.23	60007.....	2.4	62055.....	13.29	62850.....	13.23
56513.....	11.3	57492.....	4.29	59213.....	10.4	60007.....	3.7	62060.....	13.29	62855.....	13.15
56518.....	10.7	57497.....	4.29	59218.....	10.4	60032.....	13.19	62065.....	13.29	62855.....	13.23
56518.....	10.8	57502.....	4.29	59223.....	10.4	60042.....	13.19	62067.....	13.21	62860.....	13.23
56518.....	11.3	57507.....	4.29	59225.....	13.14	60082.....	4.16	62075.....	13.29	62865.....	13.15
56518.....	12.16	57578.....	11.7	59225.....	13.23	60087.....	13.14	62080.....	13.29	62865.....	13.23
56518.....	12.17	57597.....	6.7	59225.....	13.27	60355.....	13.28	62095.....	13.29	62870.....	13.15
56518.....	12.18	57608.....	11.7	59225.....	13.29	60360.....	13.28	62105.....	13.29	62870.....	13.23
56523.....	10.7	57638.....	11.7	59228.....	10.4	60365.....	13.28	62110.....	13.29	62875.....	13.15
56523.....	10.8	57668.....	11.7	59230.....	13.13	60382.....	5.6	62115.....	13.29	62875.....	13.23
56523.....	11.3	57753.....	12.40	59230.....	13.14	60668.....	3.11	62125.....	13.29	62876.....	6.18
56523.....	12.16	57758.....	12.40	59230.....	13.21	60700.....	13.29	62140.....	13.29	62877.....	13.35
56523.....	12.17	57763.....	12.40	59230.....	13.23	60753.....	13.7	62170.....	13.29	62880.....	13.15
56523.....	12.18	57768.....	12.40	59235.....	13.21	60776.....	9.3	62225.....	13.9	62880.....	13.23
56607.....	5.8	57866.....	6.19	59240.....	13.27	60776.....	9.4	62225.....	13.11	62882.....	13.35
56613.....	12.40	57876.....	6.19	59250.....	13.21	60796.....	6.15	62225.....	13.21	62882.....	13.37
56657.....	2.4	57886.....	6.19	59255.....	13.21	61107.....	13.19	62235.....	13.9	62886.....	6.18
56658.....	13.5	57916.....	6.19	59270.....	13.21	61122.....	4.10	62235.....	13.11	62896.....	6.18
56662.....	2.4	57936.....	6.19	59295.....	13.21	61122.....	4.29	62235.....	13.21	62906.....	6.18
56667.....	2.5	58007.....	4.21	59295.....	13.23	61482.....	13.14	62245.....	13.9	62915.....	13.23
56668.....	12.13	58077.....	4.23	59295.....	13.27	61487.....	13.14	62245.....	13.11	62916.....	6.18
56672.....	2.5	58077.....	4.24	59295.....	13.29	61502.....	13.14	62245.....	13.21	62920.....	13.23
56673.....	12.13	58077.....	4.27	59300.....	13.27	61512.....	13.18	62250.....	13.9	62925.....	13.23
56682.....	2.5	58192.....	13.17	59320.....	13.27	61517.....	13.18	62250.....	13.11	62926.....	6.18
56683.....	12.14	58192.....	13.19	59360.....	13.17	61522.....	13.18	62250.....	13.21	62930.....	13.15
56688.....	12.15	58222.....	3.7	59360.....	13.19	61542.....	13.18	62260.....	13.9	62930.....	13.23
56723.....	5.11	58227.....	3.7	59360.....	13.23	61615.....	13.23	62260.....	13.11	62935.....	13.15

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

62935.....	13.23	63045.....	13.15	63877.....	13.34	64977.....	5.11	66175.....	4.7	67625.....	4.32
62936.....	6.18	63045.....	13.21	63882.....	13.34	65163.....	12.9	66310.....	4.7	67635.....	4.32
62940.....	13.15	63050.....	13.9	63888.....	12.24	65163.....	12.10	66315.....	4.7	67640.....	4.32
62940.....	13.23	63050.....	13.11	64077.....	13.35	65163.....	12.11	66320.....	4.7	67645.....	4.32
62956.....	6.18	63050.....	13.13	64078.....	13.24	65163.....	12.16	66325.....	4.7	67650.....	4.32
62966.....	6.18	63050.....	13.15	64083.....	13.24	65255.....	4.3	66330.....	4.7	67655.....	4.32
62970.....	13.27	63050.....	13.21	64208.....	12.10	65285.....	4.3	66335.....	4.7	67660.....	4.32
62976.....	6.18	63055.....	13.9	64213.....	12.9	65320.....	4.4	66340.....	4.7	67662.....	4.23
62980.....	13.27	63055.....	13.11	64268.....	13.30	65340.....	4.8	66345.....	4.7	67662.....	5.4
62990.....	13.9	63055.....	13.13	64278.....	13.30	65345.....	4.8	66350.....	4.7	67662.....	5.6
62990.....	13.11	63055.....	13.15	64283.....	13.31	65380.....	4.10	66405.....	4.7	67665.....	4.32
62990.....	13.13	63055.....	13.21	64288.....	13.31	65393.....	10.9	66410.....	4.7	67675.....	4.32
62990.....	13.15	63060.....	13.13	64293.....	13.31	65398.....	10.9	66415.....	4.7	67685.....	4.32
62990.....	13.21	63060.....	13.15	64298.....	13.31	65403.....	10.9	66420.....	4.7	67920.....	4.31
62995.....	13.9	63060.....	13.21	64308.....	13.31	65408.....	10.9	66425.....	4.7	68346.....	6.14
62995.....	13.11	63065.....	13.9	64313.....	13.31	65413.....	10.9	66430.....	4.7	68416.....	6.19
62995.....	13.13	63065.....	13.11	64316.....	6.17	65550.....	4.6	66435.....	4.7	68426.....	6.19
62995.....	13.15	63065.....	13.13	64318.....	13.31	65555.....	4.6	66445.....	4.7	68516.....	6.19
62995.....	13.21	63065.....	13.15	64323.....	13.31	65560.....	4.6	66466.....	6.12	68526.....	6.11
62996.....	6.18	63065.....	13.21	64328.....	13.31	65565.....	4.6	66467.....	13.22	68616.....	3.16
63000.....	13.9	63070.....	13.21	64333.....	13.31	65570.....	4.6	66472.....	13.22	68650.....	3.5
63000.....	13.11	63075.....	13.27	64338.....	13.31	65575.....	4.6	66477.....	13.22	68768.....	12.18
63000.....	13.13	63080.....	13.21	64343.....	13.31	65580.....	4.6	66483.....	12.16	68775.....	4.5
63000.....	13.15	63085.....	13.27	64348.....	13.31	65620.....	4.6	66568.....	13.31	68780.....	4.5
63000.....	13.21	63085.....	13.29	64363.....	13.31	65625.....	4.6	66573.....	13.31	68815.....	4.16
63005.....	13.9	63090.....	13.27	64368.....	13.31	65630.....	4.6	66578.....	13.31	68832.....	9.4
63005.....	13.11	63105.....	13.27	64423.....	13.24	65635.....	4.6	66583.....	13.31	68862.....	9.4
63005.....	13.13	63110.....	13.27	64497.....	12.7	65640.....	4.6	66588.....	13.31	68917.....	13.9
63005.....	13.15	63115.....	13.27	64502.....	12.7	65685.....	4.6	66655.....	4.30	68917.....	13.11
63005.....	13.21	63120.....	13.27	64607.....	12.7	65687.....	13.23	66660.....	4.30	68918.....	13.31
63010.....	13.9	63145.....	13.27	64612.....	12.7	65690.....	4.6	66687.....	3.7	68923.....	13.31
63010.....	13.11	63145.....	13.27	64642.....	2.6	65695.....	4.6	66700.....	4.30	68933.....	13.31
63010.....	13.13	63150.....	13.27	64643.....	13.31	65705.....	4.6	66705.....	4.30	68938.....	13.31
63010.....	13.15	63155.....	13.27	64648.....	13.31	65710.....	4.6	66710.....	4.30	68943.....	13.31
63010.....	13.21	63160.....	13.27	64702.....	13.33	65715.....	4.6	66732.....	13.35	68948.....	13.31
63015.....	13.13	63165.....	13.27	64732.....	13.37	65720.....	4.6	66732.....	13.37	68953.....	13.31
63015.....	13.15	63170.....	13.27	64737.....	13.35	65725.....	4.6	66737.....	3.12	68956.....	6.11
63015.....	13.21	63175.....	13.27	64767.....	13.35	65730.....	4.6	66742.....	3.12	68973.....	13.31
63016.....	6.18	63180.....	13.27	64772.....	13.35	65765.....	4.6	66747.....	3.13	68978.....	13.31
63020.....	13.13	63186.....	6.18	64777.....	13.35	65775.....	4.6	66747.....	3.14	68983.....	13.31
63020.....	13.15	63190.....	13.27	64782.....	13.35	65780.....	4.6	66750.....	4.30	69667.....	5.6
63020.....	13.21	63195.....	13.27	64787.....	13.35	65785.....	4.6	66755.....	4.30	69667.....	5.7
63025.....	13.13	63200.....	13.27	64792.....	13.35	65790.....	4.6	66770.....	4.30	69692.....	5.6
63025.....	13.15	63200.....	13.29	64797.....	13.37	65902.....	5.11	66772.....	3.14	69707.....	9.3
63025.....	13.21	63205.....	13.27	64798.....	13.24	65942.....	9.3	66775.....	4.30	69707.....	9.4
63030.....	13.9	63210.....	13.27	64802.....	13.33	65942.....	9.4	66795.....	4.30	69958.....	12.18
63030.....	13.11	63220.....	13.21	64807.....	13.33	65950.....	4.6	66800.....	4.30	69982.....	3.4
63030.....	13.13	63240.....	13.27	64812.....	13.33	65955.....	4.6	66805.....	4.30	69982.....	3.5
63030.....	13.15	63280.....	13.21	64832.....	13.37	65960.....	4.6	66810.....	4.30	70032.....	13.9
63030.....	13.21	63297.....	3.5	64837.....	13.37	65965.....	4.6	66830.....	4.30	70032.....	13.11
63035.....	13.9	63583.....	12.7	64842.....	13.37	65970.....	4.6	66845.....	4.30	70032.....	13.13
63035.....	13.11	63603.....	12.7	64847.....	13.37	65975.....	4.6	66850.....	4.30	70032.....	13.14
63035.....	13.13	63628.....	12.8	64857.....	13.37	65980.....	4.6	66880.....	4.30	70032.....	13.17
63035.....	13.15	63668.....	12.10	64862.....	13.37	65985.....	4.6	66905.....	4.30	70032.....	13.19
63035.....	13.21	63673.....	12.9	64863.....	13.24	65990.....	4.6	66920.....	4.30	70032.....	13.35
63040.....	13.9	63833.....	12.7	64863.....	13.27	66040.....	4.6	66955.....	4.30	70032.....	13.37
63040.....	13.11	63838.....	12.7	64902.....	13.37	66045.....	4.6	66956.....	6.19	70640.....	4.11
63040.....	13.13	63843.....	12.8	64943.....	12.9	66050.....	4.6	67187.....	13.35	70655.....	4.11
63040.....	13.15	63848.....	12.8	64943.....	12.10	66055.....	4.6	67187.....	13.37	70685.....	4.7
63040.....	13.21	63868.....	12.9	64943.....	12.11	66060.....	4.6	67312.....	12.8	70690.....	4.7
63045.....	13.9	63868.....	12.10	64943.....	12.16	66065.....	4.6	67327.....	12.8	70695.....	4.7
63045.....	13.11	63868.....	12.11	64962.....	3.18	66155.....	4.7	67615.....	4.32	70700.....	4.7
63045.....	13.13	63868.....	12.12	64967.....	3.18	66160.....	4.7	67620.....	4.32	70705.....	4.7

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

70710.....	4.7	75646.....	6.15	83140.....	3.5	86586.....	10.9	92437.....	5.3	92545.....	13.19
70715.....	4.7	75656.....	6.15	83145.....	3.3	86596.....	10.9	92442.....	5.3	92550.....	13.17
70740.....	4.30	75666.....	6.15	83145.....	3.5	86616.....	10.9	92447.....	5.3	92550.....	13.19
70745.....	4.30	75676.....	6.15	83146.....	10.9	86626.....	10.9	92452.....	5.3	92555.....	13.17
70750.....	4.30	75687.....	6.15	83150.....	3.3	86636.....	10.9	92457.....	4.19	92555.....	13.19
70755.....	4.30	75696.....	6.15	83150.....	3.5	86656.....	10.9	92457.....	4.21	92560.....	13.17
70760.....	4.30	75706.....	6.15	83156.....	10.9	86666.....	10.9	92457.....	4.23	92560.....	13.19
71717.....	13.10	75716.....	6.15	83165.....	3.3	86902.....	1.7	92457.....	4.24	92607.....	13.13
71742.....	13.10	75726.....	6.15	83165.....	3.5	86907.....	1.7	92457.....	4.27	92660.....	1.6
71757.....	13.11	75736.....	6.15	83166.....	10.9	86912.....	1.7	92457.....	4.28	92665.....	1.6
71847.....	13.11	75746.....	6.15	83170.....	3.3	86917.....	1.7	92460.....	13.17	92670.....	1.6
71926.....	6.5	75796.....	6.15	83170.....	3.5	86922.....	1.7	92460.....	13.19	92675.....	1.6
71936.....	6.5	75846.....	6.15	83206.....	6.4	86927.....	1.7	92462.....	4.19	92680.....	1.6
71946.....	6.5	75856.....	6.15	83216.....	6.4	86932.....	1.7	92462.....	4.21	92682.....	13.13
71976.....	6.3	75866.....	14.15	83226.....	6.4	87577.....	13.13	92462.....	4.23	92685.....	1.6
72327.....	4.12	76305.....	4.7	83235.....	3.14	87577.....	13.15	92462.....	4.24	92687.....	13.13
72332.....	4.12	76315.....	4.7	83236.....	6.4	87582.....	13.13	92462.....	4.27	92687.....	13.15
72342.....	4.12	76575.....	13.23	83246.....	6.4	87582.....	13.15	92462.....	4.28	92690.....	4.5
72422.....	9.4	76597.....	13.11	83380.....	2.5	87587.....	13.13	92465.....	13.17	92695.....	4.5
72702.....	13.11	76787.....	6.6	83386.....	6.15	87587.....	13.15	92465.....	13.19	92700.....	4.5
73162.....	3.3	76797.....	4.32	83435.....	4.5	87592.....	13.13	92467.....	4.19	92705.....	4.5
73162.....	3.5	76817.....	13.9	83460.....	4.5	87592.....	13.15	92467.....	4.21	92710.....	4.5
73442.....	4.12	76817.....	13.11	83465.....	4.5	87597.....	13.13	92467.....	4.23	92715.....	4.5
73442.....	4.13	76822.....	5.3	83475.....	4.5	87597.....	13.15	92467.....	4.24	92805.....	13.17
73442.....	4.14	76822.....	5.4	83480.....	4.5	87696.....	13.33	92467.....	4.27	92805.....	13.19
73442.....	4.16	76822.....	5.6	83485.....	4.5	87706.....	13.33	92467.....	4.28	92810.....	13.17
74227.....	3.3	76822.....	5.8	83556.....	7.5	87716.....	13.33	92470.....	13.17	92810.....	13.19
74227.....	3.5	76822.....	5.11	83566.....	7.5	87726.....	13.33	92470.....	13.19	92815.....	13.11
74266.....	6.4	76822.....	5.12	83576.....	7.5	87736.....	13.33	92475.....	13.17	92815.....	13.17
74526.....	6.14	76827.....	5.3	83606.....	7.5	87746.....	13.33	92475.....	13.19	92815.....	13.19
74685.....	3.3	76827.....	5.4	83616.....	6.19	87756.....	13.33	92477.....	4.7	92815.....	13.21
74685.....	3.5	76827.....	5.6	83636.....	7.5	88232.....	5.3	92480.....	13.17	92820.....	13.11
74700.....	3.3	76827.....	5.8	83646.....	7.5	88260.....	3.14	92480.....	13.19	92820.....	13.17
74700.....	3.5	76827.....	5.11	83677.....	4.6	88757.....	14.14	92482.....	4.7	92820.....	13.19
74706.....	14.15	76827.....	5.12	83682.....	4.6	88916.....	6.12	92485.....	13.17	92820.....	13.21
74710.....	3.3	77017.....	6.6	83687.....	4.6	88916.....	6.15	92485.....	13.19	92825.....	13.17
74710.....	3.5	79120.....	4.32	83692.....	4.6	88926.....	6.15	92487.....	4.7	92825.....	13.19
74716.....	14.15	79356.....	14.15	83697.....	4.6	88946.....	6.15	92490.....	13.17	92830.....	13.17
74720.....	3.14	79366.....	14.15	83702.....	4.6	88956.....	6.15	92490.....	13.19	92830.....	13.19
74726.....	14.15	80475.....	1.9	84186.....	6.12	89086.....	8.4	92492.....	4.7	92835.....	13.11
74730.....	3.14	80480.....	6.4	84196.....	6.12	89096.....	8.4	92495.....	13.17	92835.....	13.17
74735.....	3.14	80485.....	6.4	84206.....	6.15	89106.....	8.4	92495.....	13.19	92835.....	13.19
74796.....	14.14	80500.....	6.4	84295.....	13.28	89400.....	13.9	92497.....	4.7	92835.....	13.21
74806.....	14.14	80505.....	6.4	84325.....	13.21	89400.....	13.11	92500.....	13.17	92840.....	13.17
74946.....	9.3	80510.....	6.4	84427.....	6.6	89400.....	13.21	92500.....	13.19	92840.....	13.19
74946.....	9.4	80515.....	6.4	84427.....	6.7	89405.....	13.9	92505.....	13.17	92850.....	13.11
75005.....	4.6	80520.....	6.4	84576.....	6.19	89405.....	13.11	92505.....	13.19	92850.....	13.13
75010.....	4.6	81490.....	6.9	84606.....	6.15	89405.....	13.21	92510.....	13.17	92850.....	13.15
75015.....	4.6	81495.....	6.9	84736.....	6.14	89410.....	13.9	92510.....	13.19	92850.....	13.15
75020.....	4.6	81500.....	6.9	84746.....	6.14	89435.....	1.3	92515.....	13.17	92850.....	13.17
75526.....	6.15	81505.....	6.9	85830.....	4.7	89440.....	1.3	92515.....	13.19	92850.....	13.19
75557.....	3.5	82842.....	13.35	85835.....	4.7	89445.....	1.3	92520.....	13.17	92850.....	13.21
75562.....	3.5	82852.....	13.35	85850.....	4.32	90107.....	1.5	92520.....	13.19	92850.....	13.23
75566.....	6.11	83037.....	8.6	85855.....	4.32	90117.....	1.5	92525.....	13.17	92855.....	13.17
75567.....	3.5	83080.....	3.3	85870.....	4.32	90122.....	1.5	92525.....	13.19	92855.....	13.19
75572.....	3.5	83080.....	3.5	86246.....	12.45	90127.....	1.5	92530.....	13.17	92860.....	13.17
75576.....	6.11	83085.....	3.3	86256.....	10.9	90995.....	3.3	92530.....	13.19	92860.....	13.19
75586.....	6.15	83085.....	3.5	86266.....	10.9	90995.....	3.5	92535.....	13.17	92865.....	13.17
75596.....	6.15	83096.....	10.9	86536.....	10.9	91037.....	13.13	92535.....	13.19	92865.....	13.19
75606.....	6.15	83106.....	10.9	86546.....	10.9	91037.....	13.15	92540.....	13.17	92870.....	13.17
75616.....	6.15	83116.....	10.9	86556.....	10.9	91042.....	13.13	92540.....	13.19	92870.....	13.19
75626.....	6.15	83126.....	10.9	86566.....	10.9	91042.....	13.15	92542.....	4.7	92875.....	13.17
75636.....	6.15	83136.....	10.9	86576.....	10.9	92202.....	5.4	92545.....	13.17	92875.....	13.19

Catalogusnummerindex

Catalogusnr. Paginanr.

92880.....	13.17	96987.....	5.13	97855.....	13.27	98050.....	13.23	38568R.....	8.11	63006R.....	6.18
92880.....	13.19	96992.....	5.12	97855.....	13.29	98055.....	13.23	39243R.....	8.8	63698.....	13.8
92885.....	13.17	96992.....	5.13	97865.....	13.27	98060.....	13.23	39957.....	3.14	63703.....	13.8
92885.....	13.19	96992.....	5.13	97882.....	4.19	98070.....	13.23	40617.....	3.14	66450.....	4.8
92890.....	13.17	96997.....	5.12	97895.....	13.13	98070.....	13.27	43338.....	10.7	66535.....	4.8
92890.....	13.19	96997.....	5.13	97895.....	13.15	98072.....	13.9	45312R.....	13.25	66540.....	4.8
92890.....	13.23	97045.....	4.19	97895.....	13.21	98072.....	13.11	48307R.....	5.6	66550.....	4.8
92895.....	13.17	97045.....	4.23	97900.....	13.13	98075.....	13.27	48310R.....	4.31	66620.....	4.11
92895.....	13.19	97045.....	4.25	97900.....	13.15	52706.....	6.18	48360R.....	4.31	66625.....	4.11
92900.....	13.17	97045.....	4.27	97900.....	13.21	70286.....	6.18	48382R.....	5.8	66737.....	3.14
92900.....	13.19	97050.....	4.19	97905.....	13.11	38038.....	8.3	49217.....	5.9	66742.....	3.14
92905.....	13.17	97050.....	4.23	97905.....	13.13	67880.....	4.31	49217.....	5.11	69692.....	5.7
92905.....	13.19	97050.....	4.25	97905.....	13.15	67885.....	4.31	49272R.....	13.35	70645.....	4.11
92910.....	13.17	97050.....	4.27	97905.....	13.21	67900.....	4.31	49272R.....	13.37	86646R.....	10.9
92910.....	13.19	97065.....	4.19	97910.....	13.11	67905.....	4.31	49277R.....	13.35	93642.....	5.3
92915.....	13.17	97065.....	4.23	97910.....	13.13	67910.....	4.31	49277R.....	13.37	93757.....	5.3
92915.....	13.19	97065.....	4.25	97910.....	13.15	67915.....	4.31	49905R.....	4.32	97787.....	3.14
93387.....	12.7	97065.....	4.27	97910.....	13.21	67925.....	4.31	49947R.....	4.6	97882.....	4.10
93392.....	12.8	97070.....	4.16	97915.....	13.11	67935.....	4.31	51432.....	5.9		
93497.....	5.3	97070.....	4.19	97915.....	13.13	67945.....	4.31	51432.....	5.11		
93562.....	4.27	97070.....	4.23	97915.....	13.15	10041R.....	4.16	51453R.....	11.8		
93642.....	5.3	97070.....	4.25	97915.....	13.15	10809R.....	7.3	51458R.....	11.8		
93707.....	3.9	97070.....	4.27	97915.....	13.21	10843.....	5.13	51463R.....	11.8		
93712.....	3.9	97075.....	4.19	97915.....	13.23	10848.....	5.13	51468R.....	11.8		
93717.....	3.9	97075.....	4.23	97920.....	13.15	10876R.....	7.4	51473R.....	11.8		
93722.....	3.9	97075.....	4.25	97920.....	13.23	14200.....	7.7	51478R.....	11.8		
93727.....	3.9	97075.....	4.27	97920.....	13.27	16723.....	4.10	51483R.....	11.8		
93732.....	3.9	97080.....	4.16	97925.....	13.15	21948R.....	12.44	51488R.....	11.8		
93737.....	3.9	97080.....	4.19	97925.....	13.23	21948R.....	12.36	51493R.....	11.8		
93742.....	3.9	97080.....	4.23	97925.....	13.27	21948R.....	12.37	51498R.....	11.8		
93747.....	3.9	97080.....	4.25	97930.....	13.23	21948R.....	12.39	51503R.....	11.8		
93757.....	5.3	97080.....	4.27	97935.....	13.23	22286R.....	8.9	51508R.....	11.8		
93922.....	1.10	97212.....	3.12	97940.....	13.23	22296R.....	8.9	51528R.....	11.8		
94492.....	13.23	97212.....	3.14	97940.....	13.27	22618R.....	10.6	51533R.....	11.8		
94497.....	13.22	97365.....	4.16	97940.....	13.29	24738.....	10.6	51538R.....	11.8		
94682.....	3.9	97365.....	4.21	97945.....	13.27	29973.....	3.14	51543R.....	11.8		
94687.....	3.9	97462.....	12.8	97955.....	13.27	31775.....	1.10	51553R.....	11.8		
95507.....	12.8	97787.....	3.11	97955.....	13.29	32573.....	3.14	51558R.....	11.8		
95782.....	5.12	97795.....	13.11	97960.....	13.27	32915.....	3.14	51563R.....	11.8		
95847.....	13.11	97795.....	13.13	97960.....	13.29	32925.....	3.14	51568R.....	11.8		
96037.....	13.9	97795.....	13.15	97965.....	13.27	32935.....	3.14	51573R.....	11.8		
96037.....	13.11	97795.....	13.21	97970.....	13.27	32975.....	3.14	51762R.....	13.17		
96037.....	13.21	97800.....	13.15	97975.....	13.27	32985.....	3.14	51762R.....	13.19		
96047.....	4.21	97800.....	13.15	97975.....	13.29	33038.....	5.5	52817R.....	13.9		
96052.....	4.21	97800.....	13.23	97980.....	13.27	33043.....	5.5	52817R.....	13.11		
96057.....	4.19	97800.....	13.27	97980.....	13.29	33055.....	3.14	52817R.....	13.21		
96062.....	4.21	97805.....	13.27	97985.....	13.15	33070.....	3.14	52970R.....	6.8		
96067.....	4.19	97805.....	13.29	97985.....	13.23	34172R.....	4.29	54115R.....	7.13		
96072.....	4.19	97825.....	13.11	97985.....	13.27	34177R.....	4.29	54120R.....	7.13		
96362.....	3.9	97825.....	13.13	97990.....	13.27	34965R.....	3.18	54303R.....	11.4		
96362.....	3.14	97825.....	13.15	97995.....	13.27	35101R.....	6.14	54303R.....	11.9		
96372.....	2.6	97825.....	13.21	98000.....	13.13	35341R.....	10.9	54723.....	11.4		
96372.....	5.12	97832.....	12.7	98000.....	13.15	35720R.....	7.15	54723.....	11.9		
96397.....	3.14	97835.....	13.11	98000.....	13.21	35730R.....	7.15	54852R.....	13.15		
96512.....	4.21	97835.....	13.13	98005.....	13.23	35750R.....	7.15	54852R.....	13.23		
96517.....	4.21	97835.....	13.15	98005.....	13.27	36033.....	13.8	57018.....	3.14		
96720.....	4.8	97835.....	13.21	98010.....	13.23	36043.....	13.8	59202.....	3.14		
96720.....	4.8	97840.....	13.13	98010.....	13.27	36092.....	8.2	60037R.....	13.19		
96725.....	4.10	97840.....	13.15	98015.....	13.27	36092.....	8.2	60047R.....	13.19		
96982.....	5.12	97840.....	13.21	98030.....	13.27	36890R.....	4.5	60077R.....	4.16		
96982.....	5.13	97850.....	13.27	98035.....	13.27	36962.....	8.2	60668.....	3.14		
96987.....	5.12	97850.....	13.29	98040.....	13.27	37715R.....	4.5	61800.....	13.27		
96987.....	5.13	97852.....	12.7	98045.....	13.27	38255R.....	4.8	62946R.....	6.18		

Contactgegevens

Africa	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 630 Fax: +32 (0)11 598 631 RIDGID.africa@emerson.com	Italy	RIDGID Italia s.r.l. Strada per Cernusco 19 20041 Bussero (MI) Italia	Tel: 800 977 491 RIDGID.italy@emerson.com
Albania Bosnia Hungary Macedonia Serbia Slovenia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.ee@emerson.com	Middle East	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 630 Fax: +32 (0)11 598 631 RIDGID.me@emerson.com
Austria Germany	Ridge Tool GmbH & Co. oHG Haßlinghauser Str. 150 58285 Gevelsberg Germany	Tel. D: 0800 5888076 Tel. A: 0800 677221 RIDGID.germany@emerson.com RIDGID.austria@emerson.com	Poland	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel.: 00800 1218694 RIDGID.poland@emerson.com
Benelux	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 620 Fax: +32 (0)11 598 621 RIDGID.benelux@emerson.com	Portugal Spain	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: 00800 35310680 RIDGID.iberia@emerson.com
Croatia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.croatia@emerson.com	Romania	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +40 (0)364 723 484 RIDGID.romania@emerson.com
Czech Republic Slovakia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.ee@emerson.com	Russia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Тел: 8 800 500 90 10 (Россия) Тел: +32 (0)11 598 650 (другие страны СНГ) RIDGID.ru@emerson.com
Denmark Finland Estonia Lithuania Norway Sweden	RIDGEID Scandinavia A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel (DK): 80 88 73 55 Tel (FI): 0800 918090 Tel (NO): 800 15443 Tel (SE): 0200 883467 RIDGID.scandinavia@emerson.com	Switzerland	RIDGID Werkzeuge AG Gelterkinderstrasse 24 Postfach 293 4450 Sissach, Switzerland	Tel: +41 (0)61 971 95 62 RIDGID.switzerland@emerson.com
France	RIDGID France S.A.S. 25, Rue de Villeneuve Silic 40434 94583 - Rungis Cedex, France	Tél : 0805 63 99 43 RIDGID.france@emerson.com	Turkey	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belçika	Tel: +90 (0)216 576 54 42 Fax: +90 (0)216 576 65 68 RIDGID.turkey@emerson.com
Great Britain	Ridge Tool UK c/o Emerson Electric UK Ltd 2 nd Floor Accurist House 44 Baker Street London W1U 7AL	Tel (UK): +44 (0) 808 238 9869 Tel (IRL): +353 (0)1 800 936 397 RIDGID.gb@emerson.com			
Greece	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Τηλ: +32 (0)11 598 640 RIDGID.greece@emerson.com			



INNOVATIE TECHNOLOGIE TRADITIE VERTROUWEN **RIDGID**

Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang
exclusieve product updates en promoties:

RIDGID.EU/SIGNUP

Volg ons



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.
© 2021. RIDGID en het Emerson logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.be



FY20 72TA_BE-NL