
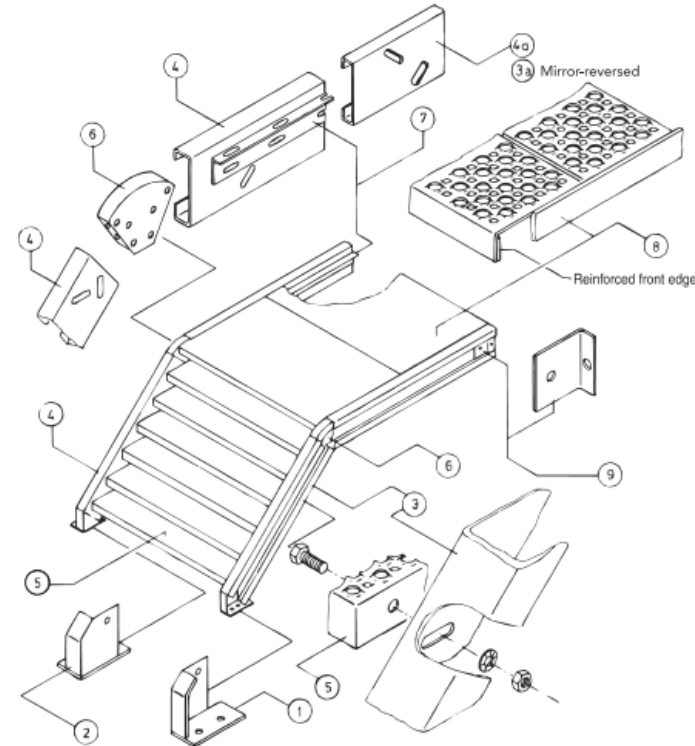


MECANO GALVA TRAP

De snelle oplossing tot het volgend verdiep

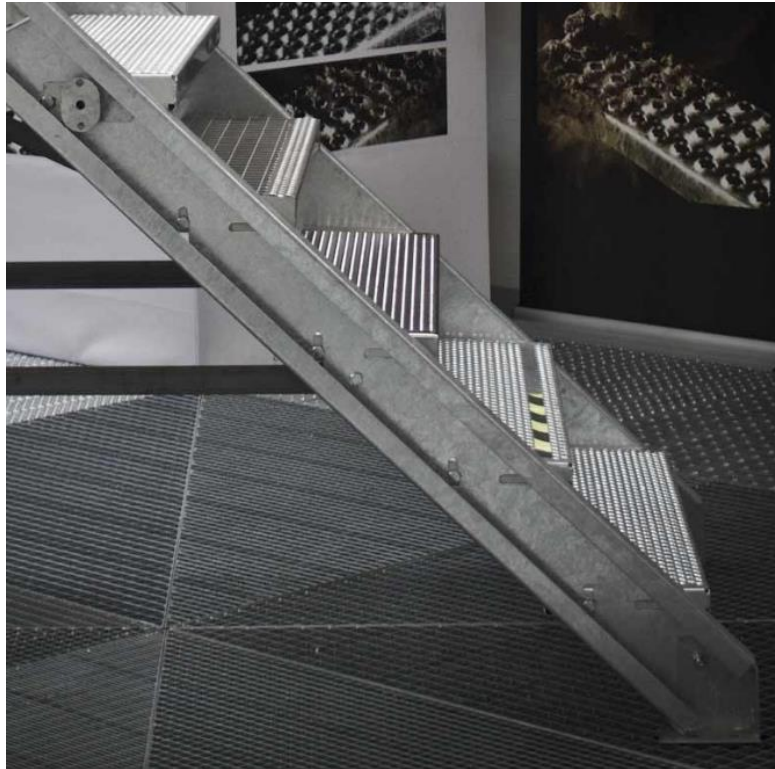

TRAPWANGEN

1. Trapwang met lengte **308cm**

-> Gleuven voorzien voor 11 traptreden


2. Trapwang met lengte **392cm**

-> Gleuven voorzien voor 14 traptreden


- Trapwangen kunnen geplaatst worden in een hoek van 35° tot 50° (B)
- Vb hiernaast, trapwangen onder een hoek van 45°
- Trapwangen kunnen verlengt worden met verbindingstuk
- Trapwangen worden vastgezet met bevestigingsstuk op grond + bovenkant
- Trapwangen kunnen ingekort worden (afzagen)



1.

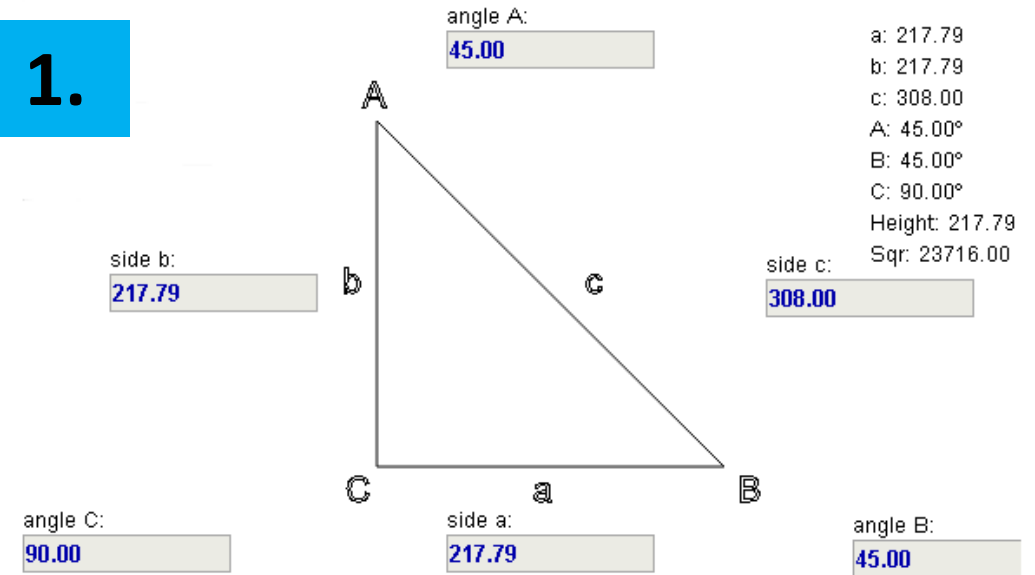

2.

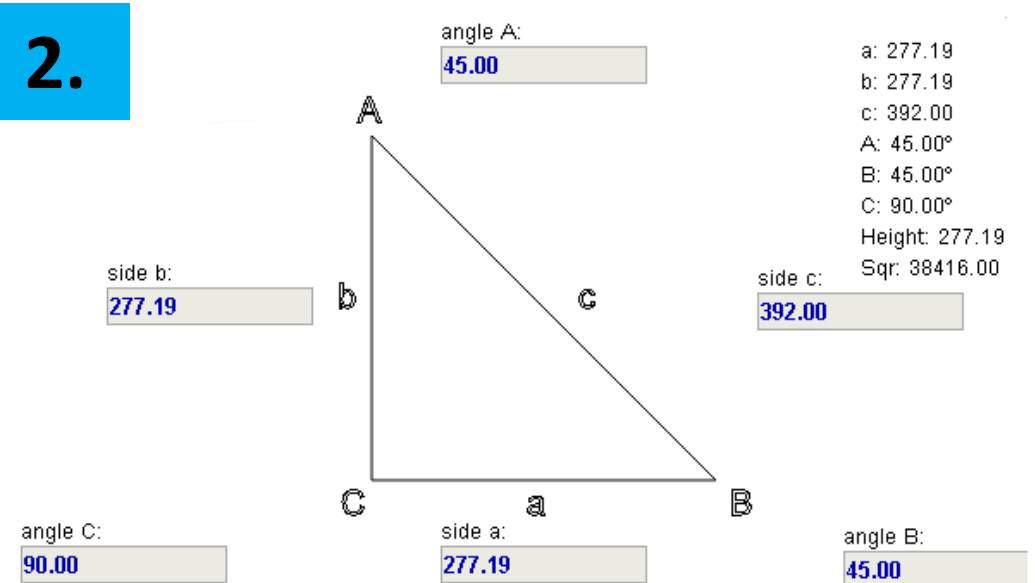

TRAPTREDEN

GEPERFOREERDE TRAPTREDEN 'O2 ACHIL'


Het O2 patroon bestaat uit een oppervlak van harmonisch gecombineerde omhoog gedrukte 9mm diameter gaten en omlaag gedrukte 5 mm afvoergaten. Naast de esthetische kwaliteiten bezit het patroon ook goede antislip-eigenschappen. De afvoergaten voeren het water af, waardoor het oppervlak droog overkomt.



Overspanning (mm)

Afmeting (mm)

	Pw Breedte (mm)						H(mm)
	150	200	225	250	275	300	
400							45
500		X					45
600		X					45
700			X				45
800		X	X	X			45
900		X	X	X	X		45
1000		X	X	X	X		45
1100							57
1200				X	X		57
1300							57
1500				X			57
D	35	45	45	50	62	50	45/57
E	15	15	15	15	15	15	45/57
F	13	13	13	13	13	13	45/57
G	13	13	13	13	13	13	45/57
H	17	17	17	17	17	17	45/57
K	78	102	127	142	143	192	45/57



Bevestigen van de traptreden:

- TAPBOUT VERZINKT M12 x 30mm (V933/12/030)
- SLUITRING VERZINKT M12 (V125A/12)
- BORGMOER VERZINKT M12 (V985/12)

	Leveringstermijn 2/3 weken indien niet voldoende op stock
	Leveringstermijn 3 dagen indien niet op voldoende op stock
X	Altijd een minimum voorraad aanwezig op stock.

LEUNING

Op de trapwangen kunnen trapsteunen worden bevestigd op de daarvoor voorziene sleuven. Deze steunen zijn volledig verzinkt en zijn voorzien van alle materialen:

- Bevestigingsbouten om aan de trapwang te bevestigen
- Bovenaan de staaf is een oog voorzien om een iso verzinkte buis van 5/4' door te steken en deze ook vast te zetten met stelschroef.
- Op de steun zijn 7 bevestigingen voorzien om tussenstaven te monteren. Dit voor de veiligheid naar kinderen toe. Diameter tussenstaven 10mm. Hier kunnen ook stalen kabel voor worden gebruikt.

Leuning om zich aan vast te houden is dus een verzinkte buis van 5/4'. (lengte 6m)

Op de uiteinden kunnen kunststof insteekdoppen worden geplaatst. (MD/40300/D1250/ZW)

INSTEKDOP



**VERZINKTE
BUIS 5/4'**



**TUSSENSTAAF
10MM**



TRAPSTEUN



BORDES



GEPERFOREERDE ANTISLIPROOSTERS 'O2'

Onze producten van geperforeerde plaat zijn verkrijgbaar als onbehandeld of verzinkt S235JR-staal, als roestvast 304- en 316-staal of als onbehandeld of gebeitst. Deze roosters hebben het identieke antislip-oppervlak als de traptreden en kunnen volledig op maat worden gemaakt.

Volgende afmetingen van verzinkte roosters O2 zijn beschikbaar binnen de week.

Afmetingen (mm)	500	600	800	1000	1200	1500
400				x		x
500				x	x	x
600				x	x	x
700				x	x	x
800	x		x	x	x	x
900				x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x
1200		x		x	x	x

Deze roosters worden vastgezet door middel van trapwangen (nr 3 en 4), boogverbinging (nr 6), hoekprofiel (nr 7) en bevestiging bordes aan wand (nr 9)

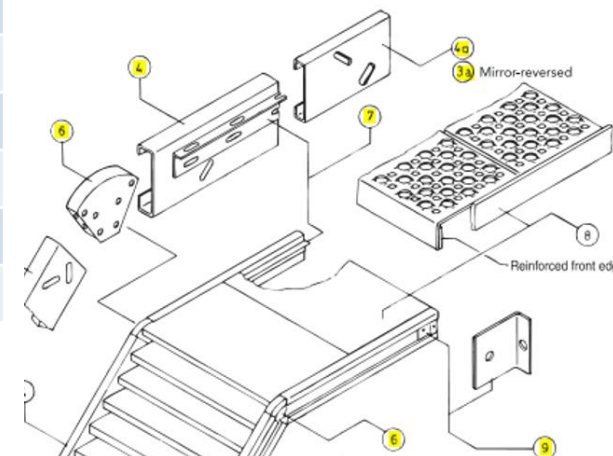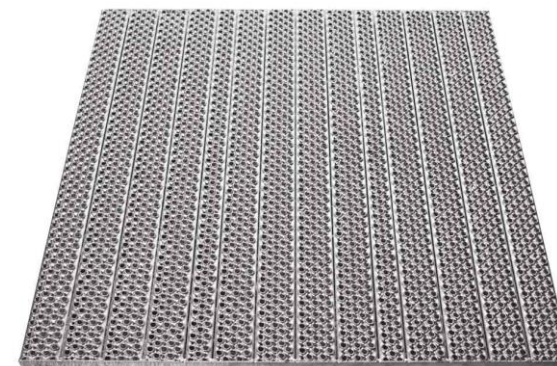

VOORBEELD:

Referentie: een tevreden klant

