



TRAPTREDEN - MARCHES D'ESCALIER

www.vdbm.be

Vandenbroucke Metalen - Statiestraat 116 - 8980 Passendale

Tel: 051/78 00 30 - Fax: 051/77 13 59

info@vdbm.be

Uw idee en onze vakkennis,
de perfecte oplossing!



Wij verhandelen roosters en treden, niet enkel in staal, maar ook in aluminium en roestvaststaal. Door deze jarenlange ervaring zijn wij in staat te voldoen aan de hoge eisen die onze klanten stellen. Mede door onze flexibiliteit, technische uitrusting en vakkennis kunnen wij elk idee die onze klant heeft, snel en concreet omzetten. Onze producten zijn gekend voor hun duurzaamheid en hoge kwaliteit.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
zijn onze sterktes





PRODUCTOVERZICHT




PERSROOSTER-TREDEN 4



TECHNISCHE SPECIFICATIES EN VAKTERMEN 5



VOORRAAD PERSROOSTER-TREDE 6




PERSROOSTER SPILTREDE 7



GEPERFOREERDE TRAPTREDE 'O2 ACHIL' 8

SPECIALE TRAPTREDEN 9

PERSROOSTER-TREDEN

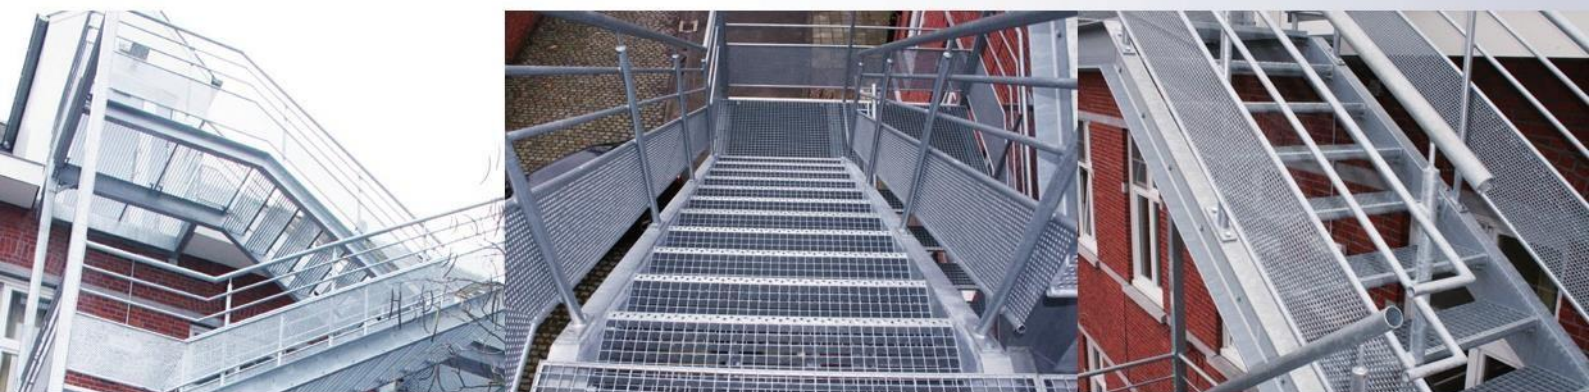

ROOSTERTREDEN PERSROOSTERUITVOERING

Treden zijn verkrijgbaar zowel in persroostertype als in zwaarlast type.


De treden zijn voorzien van een veilig aantredeprofiel en montageplaten voor bevestiging tussen de trapbomen.

TYPE PERSROOSTERTREDE




DRAAGSTAVEN	30 x 2 mm 40 x 2 mm
VULSTAVEN	10x2mm
MAASWIJDTE	33,33 x 33,33

MAATVOERING MONTAGEPLAAT							
Breedte	c	d	e	i	f	g	h
200	35	100	65	55	14	40	70
240	35	120	85	55	14	40	70
270	35	150	85	55	14	40	70

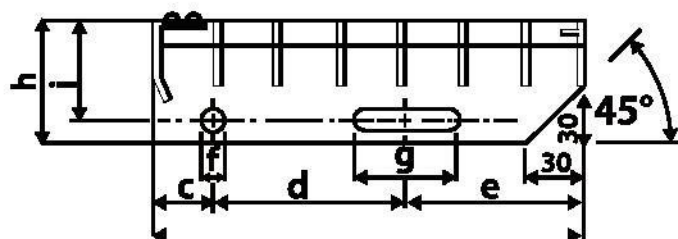


TECHNISCHE SPECIFICATIES EN VAKTERMEN

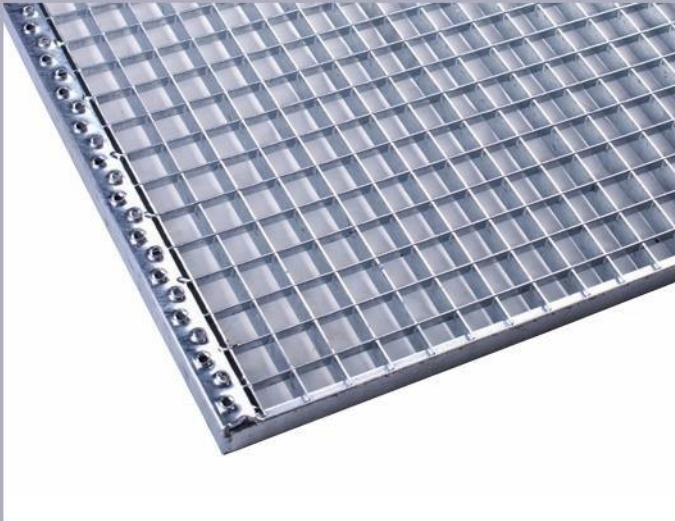


VEILIGHEIDSNEUZEN

Aan het eerste rooster van een bordes bovenaan een trap, kan om veiligheidsredenen een trapneus worden bevestigd.

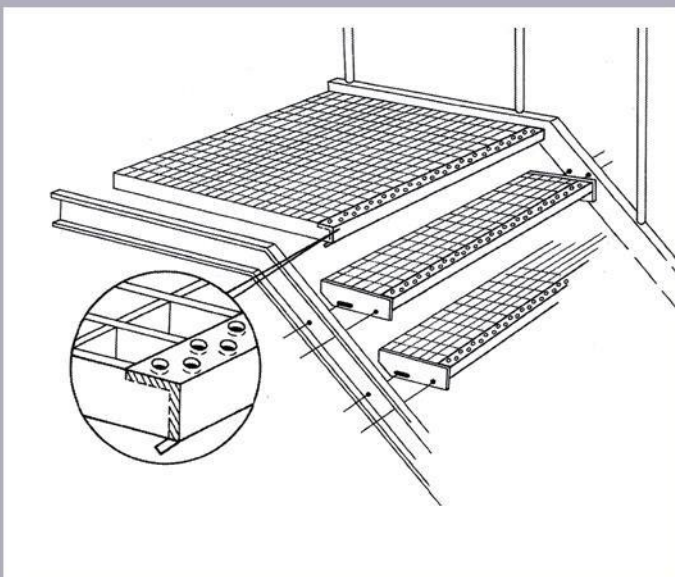


VEILIGHEIDSNEUS EN ZIJPLATEN

Door een veiligheidsneus aan de voorzijde van de treden te voorzien, ontstaat een duidelijke visuele onderscheiding tussen de treden onderling. De aangelaste en voorgeboorde zijplaten dienen voor een snelle en eenvoudige montage aan de trapbomen.

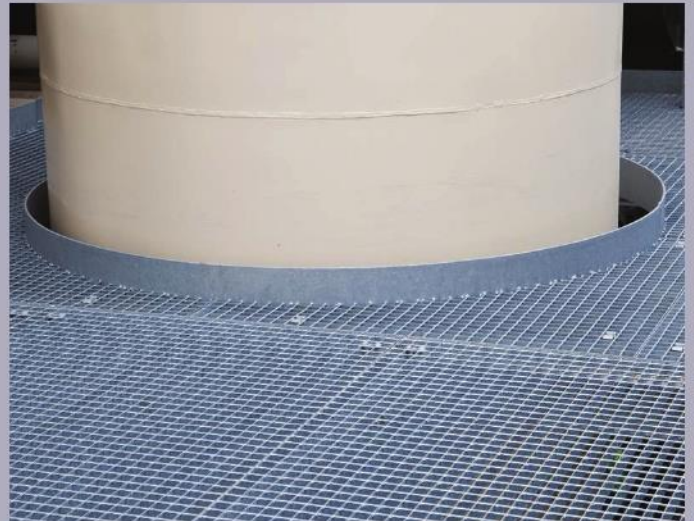

INDIVIDUËLE UITRUSTING


wij kunnen het rooster aanpassen aan de meest uitzonderlijk eisen, die werden gesteld vanuit de veiligheid, montage enz.

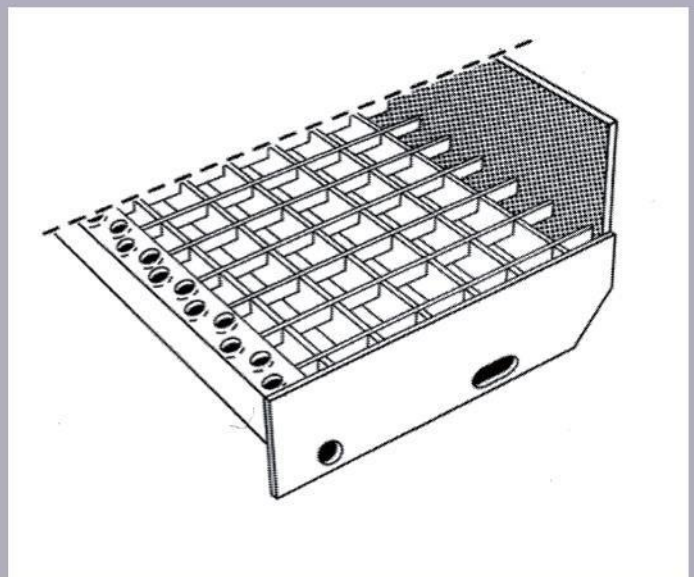


TEGENTREDE TRAPTREDEN

Aan de achterzijde van de trede wordt over de volledige lengte een opstaand platijzer gelast. Dit voorkomt wegglijden of afschuiven tussen twee traptreden.

TRAPTREDEN –Maaswijdte 33 x 33mm

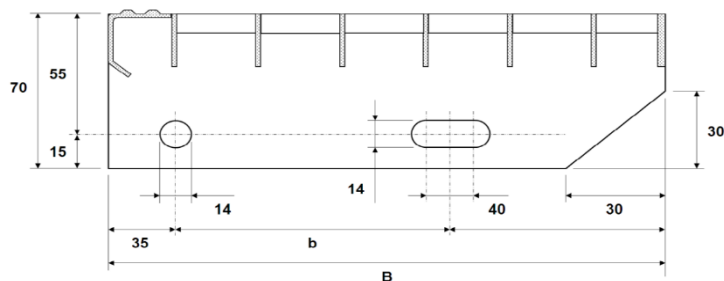


Breedte B	Steekmaat b
200	100
240	120
270	150



Draagstaaf 30/2 (mm)	Gewicht (kg)	Stock VDBM	Draagstaaf 40/2 (mm)	Gewicht (kg)	Stock VDBM
500 x 200	3.1	X	900 x 240	6.2	X
500 x 240	3.52	X	900 x 270	6.9	X
600 x 200	3.2	X	1000 x 240	7.0	X
600 x 240	3.7	X	1000 x 270	7.6	X
700 x 240	4.2	X	1200 x 240	8.0	X
800 x 240	4.8	X	1200 x 270	8.5	X
800 x 270	5.2	X			
ANTISLIP			ANTISLIP		
800 x 240	4.7	X	1000 x 240	6.9	X

* Levertermijn voor bovenstaande rooster indien niet voldoende op voorraad bij VDBM – 1 WEEK

TRAPTREDEN TYPE CL – Maaswijdte 33,33 x 11,11 mm

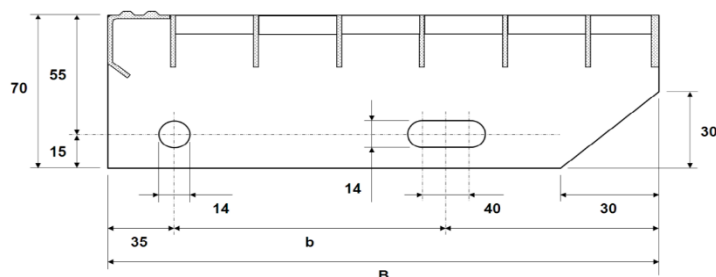

Breedte B	Afstand b
240	120
270	150
305	180



Draagstaaf 30/2 (mm)	Gewicht (kg)	Stock VDBM	Draagstaaf 40/2 (mm)	Gewicht (kg)	Stock VDBM
800 x 240	6.7	X	900 x 240	8.6	X
800 x 270	7.4	X	900 x 270	9.5	X
			900 x 305	10.5	X
			1000 x 270	10.1	X
			1000 x 305	12.1	X
			1200 x 270	11.8	X
			1200 x 305	13.2	X

* Levertermijn voor bovenstaande rooster indien niet voldoende op voorraad bij VDBM – 1 WEEK

PERSROOSTER SPILTREDE



TRAPTREDEN VOORWENTELTRAPPEN




Wij bieden de keuze uit traptreden type persroosters voor het samenstellen van wenteltrappen met diameters 1400, 1600, 2000mm en op maat volgens klantspecificatie. Wenteltrappen worden toegepast in situaties met beperkte ruimte waar een standaard trap niet mogelijk is. Deze kunnen zowel binnen als buiten toegepast worden.

TYPE PERSROOSTER SPILTREDE




Diverse mogelijkheden


- zelfdragend, met conische platijzer
- tussen 2 trapbomen, zonder versteviging
- met of zonder aangelaste mof - met of zonder veiligheidsneus
- links of rechts draaiend

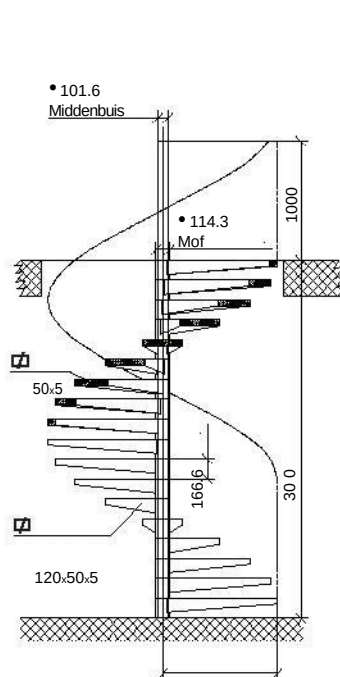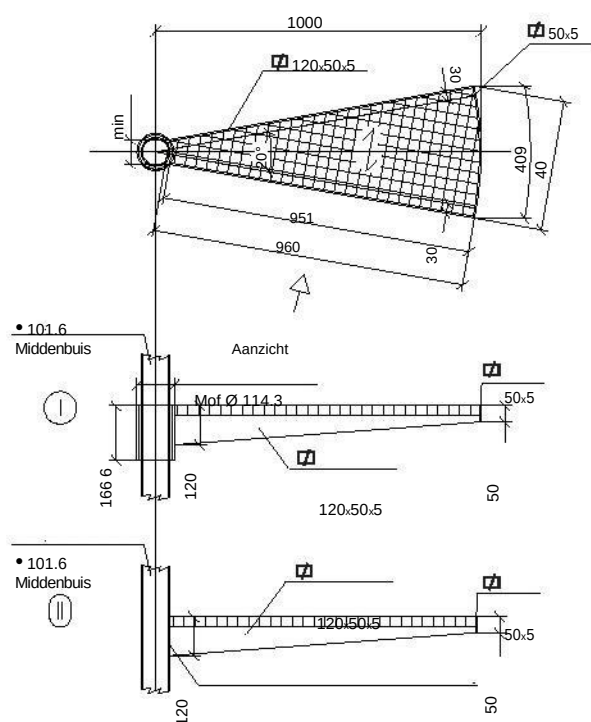

Wenteltrap dia=1400 mm
15 treden/linksdraaiend
Optrede 200 mm
Hoek per trede 24°



Wenteltrap dia=1600 mm
16 treden/linksdraaiend
Optrede 187.5 mm
Hoek per trede 22.5°



Wenteltrap dia=2000 mm
18 treden/linksdraaiend
Optrede 166.66 mm
Hoek per trede 20°


* Levertermijn voor bovenstaande treden indien niet voldoende op voorraad bij VDBM – 4 WEKEN

GEPERFOREERDE TRAPTREDEN 'O2 ACHIL'

De traptrede type O2-ACHIL is een verder ontwikkelde O2 laddersport.


Het O2 patroon bestaat uit een oppervlak van harmonisch gecombineerde omhoog gedrukte 9mm diameter gaten en omlaag gedrukte 5 mm afvoergaten. Naast de esthetische kwaliteiten bezit het patroon ook goede antislip-eigenschappen. De afvoergaten voeren het water af, waardoor het oppervlak droog overkomt.

Luchtdoorlaat: 20-25%

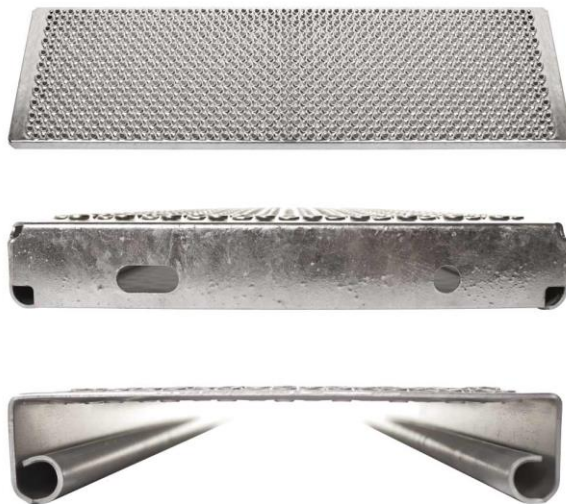

VOORRAADPROGRAMMA

		Pw Breedte (mm)						H(mm)
		150	200	225	250	275	300	
Overspanning (mm)	400							45
	500		X					45
	600		X					45
	700			X				45
	800		X	X	X			45
	900		X	X	X	X		45
	1000	X	X	X	X	X		45
	1100							57
	1200				X	X		57
	1300							57
	1500				X			57
		150	200	225	250	275	300	
Afmeting (mm)	D	35	45	45	50	62	50	45/57
	E	15	15	15	15	15	15	45/57
	F	13	13	13	13	13	13	45/57
	G	13	13	13	13	13	13	45/57
	H	17	17	17	17	17	17	45/57
	K	78	102	127	142	143	192	45/57

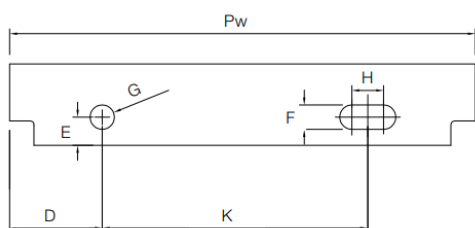

	Leveringstermijn 2/3 weken indien niet voldoende op stock
	Leveringstermijn 3 dagen indien niet op voldoende op stock
X	Altijd een minimum voorraad aanwezig op stock.


SPECIALE TRAPTREDEN (te verkrijgen op aanvraag)

C-CUBE



C-CUBE® traptreden hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte in vergelijking tot de traditionele maasrooster traptreden, hierdoor behoudt de traptrede zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. C-CUBE® traptreden worden geproduceerd met de oyster perforatie tussen de mazen voor optimale antislip. C-CUBE® traptreden worden aanbevolen voor toepassingen in de voeding- en genotmiddelenindustrie waar hygiëne en een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is.

TRAPTREDEN K



Traptreden Type K worden geproduceerd conform geldende standaards en Europese codes. Traptreden Type K worden gekenmerkt door minder gaten dan in de O-serie en worden vaak gebruikt voor trappen en woongebouwen. We staan voor u klaar om u te adviseren over uw volgende aanvraag voor traptreden.

BUILD VISUAL O2



Ontwikkeld voor de vakman die een tijdelijke trap wil bouwen op een bouwplaats. Build™ heeft veel antislip en de afwateringsgaten garanderen een droog oppervlak. Ronde hoeken beschermen de hiel en achillespees en verhogen de belastbaarheid.

WENTELTREDE K



Wenteltraptreden type K, 20° en 24° universele treden, wat betekent dat ze zowel voor rechts- als linksdraaiende wenteltrappen gebruikt kunnen worden. Het patroon bestaat uit 14 mm geponste gaten en 9 mm afwateringsgaten, harmonisch verdeeld over de hoekoppervlakte. De eerste rij gaten ligt 300 mm van af de spil. De wenteltreden zijn uitgevoerd in onbehandeld staal en zonder kopplaten in de naar binnen- en buiten hoeken zodat ze gemakkelijk verder behandeld kunnen worden en in het design van de individuele trap zijn in te passen.

G UNIC



Traptreden G UNIC worden vaak gebruikt in natte omgevingen en worden gekenmerkt door een verhoogde oppervlakte met gaten voor de afwatering of rubber pluggen. Traptreden met rubber pluggen hebben antislip - zelfs op blote voeten.

LADDERSPORT O2




Voor ladders met een helling van 75° tot 90°. Gekenmerkt door een oppervlakte met $\varnothing 9/\varnothing 5$ mm geponste gaten en afwateringsgaten. De laddersport heeft een goede antislip. De laddersport heeft een standaard lengte van 2100 mm, andere lengtes op maat gesneden naar wens, met of zonder uitsparing.
**Beschikbaar op stock in galva en inox.*

Snel een gegalvaniseerde trap plaatsen?


VDBM heeft trapwangen voor 11 en 14 treden beschikbaar op stock. U kan de trap plaatsen met een helling variërend tussen 35° en 50°.

Alle bevestigingsmaterialen, verbindingstukken zoals hieronder afgebeeld zijn beschikbaar.


Een leuning monteren op deze trappen is tevens ook perfect mogelijk.

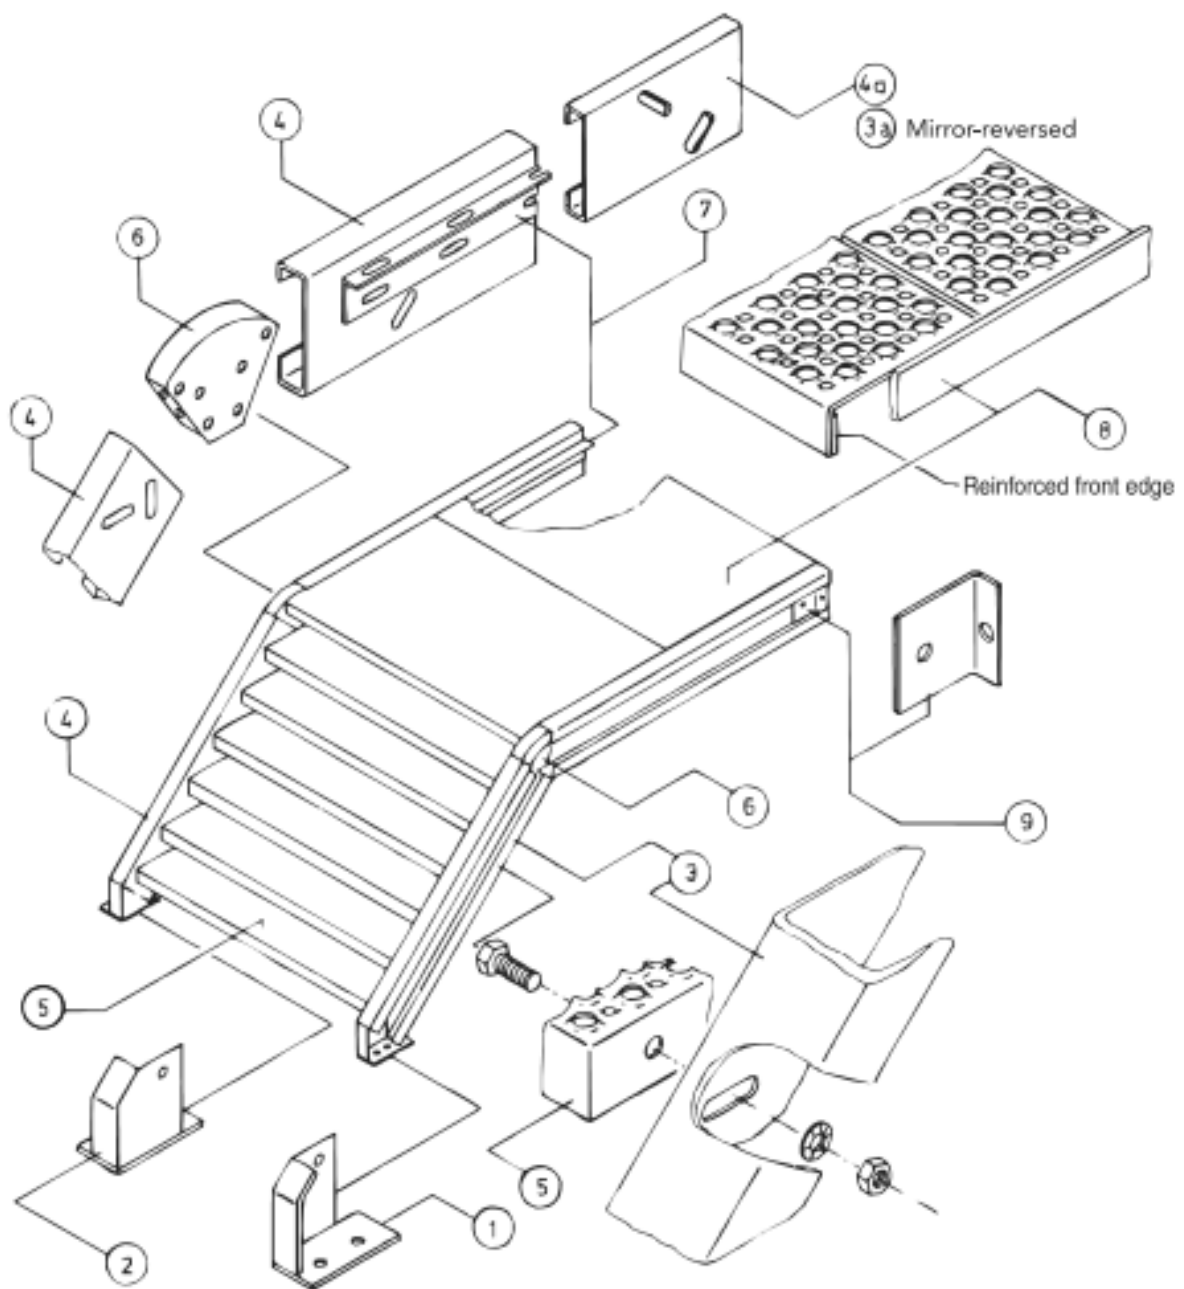

Innovatief - bijzonder - goed

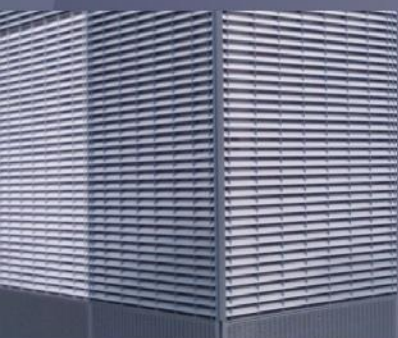

Altijd daar voor u

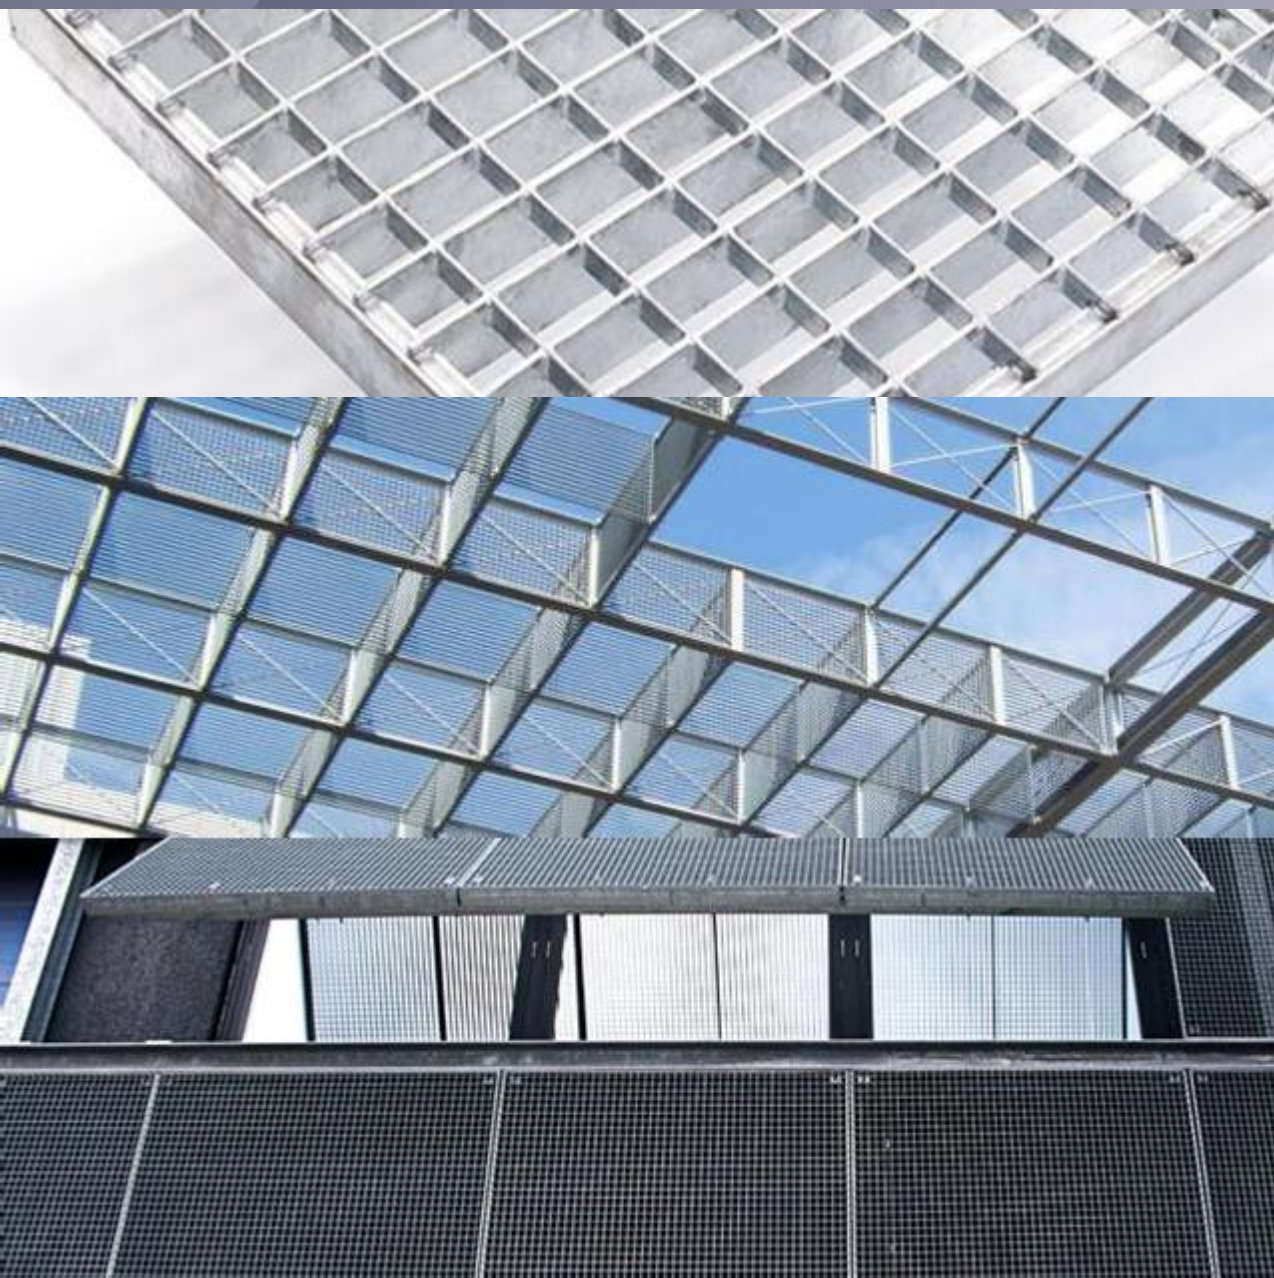

vdbm
vandenbroucke metalen