

MCS MASTER[®]

CLIMATE SOLUTIONS

2026_2027



CATALOGUS KLIMATISATIE

CATALOGUE CLIMATISATION

Prijzen geldig tot 31/01/2027, excl. BTW - Prix valables jusqu'au 31/01/2027, hors TVA
Onder voorbehoud van drukfouten - sous réserve d'erreurs d'impression

KLIMATISATIE CLIMATISATION



MCS MASTER[®]
CLIMATE SOLUTIONS
OFFICIAL RESELLER

INHOUD / SOMMAIRE



- Mazout infrarood verwarming MASTER _____ P. 6
Mazout infra-rouge MASTER



- Mazout verwarming MASTER _____ P. 7
Chauffage à mazout MASTER



- Gasverwarming MASTER _____ P. 8
Chauffage gaz MASTER



- Elektrische verwarming MASTER _____ P. 14
Chauffage électrique MASTER



- Insectenbestrijding _____ P. 19
Lutte contre les insectes nuisible



- Elektrische verwarming BAUGER _____ P. 20
Chauffage électrique BAUGER



- Stationaire mazout _____ P. 21
Mazout stationaire



- Toebehoren _____ P. 22
Accessoires



- Bouwdrogers MASTER _____ P. 24
Déshumidificateurs MASTER



- Ventilatoren en luchtreinigers _____ P. 27
Ventilateurs et purificateur d'air



- Stofwand _____ P. 30
mur anti-poussière



- Luchtkoelers MASTER _____ P. 32
Refroidisseur d'air MASTER

UW GEPASTE VERWARMING KIEZEN / CHOISISSEZ VOTRE CHAUFFAGE APPROPRIÉ

Om het minimum warmtevermogen te berekenen kan u de volgende formule gebruiken: (in kW)

$$V \times \Delta T \times K$$

860

V (m³) = Het volume van de te verwarmen ruimte (oppervlakte x hoogte).

ΔT (°) = Het verschil tussen de gewenste binnen en buitentemperatuur.

K = Het K-peil van de ruimte.

De waarde van K kan geschat worden volgens het type ruimte:

- 3,5: Voor een eenvoudig niet-geïsoleerd gebouw uit bvb metaal.
- 2,5: Voor een gebouw zonder specifieke isolatielaag.
- 1,5: Voor een gebouw met een spouw en weinig ramen.
- 0,7: Voor een modern, geïsoleerd, luchtdicht gebouw.

Voorbeeld

Voor een redelijk geïsoleerde garage is er een minimum vermogen van 1,6 kW nodig, wat het elektrische toestel WD2N uiterst geschikt maakt. Een goed geïsoleerde industriehal van 20 m op 50 m vereist een minimum vermogen van 125 kW, waarvoor de WB360 vereist is.

Eenheidsconversie

1 kW = 860 kcal/u = 3412 btu/u

Pour calculer la puissance minimale, vous pouvez utiliser la formule:

$$V \times \Delta T \times K$$

860

V (m³) = Le volume de l'espace à chauffer (surface x hauteur).

ΔT (°) = La différence entre la température extérieure et la température intérieure désirée.

K = Le coefficient K de l'espace.

La valeur du coefficient K peut être estimée en fonction du type de l'espace:

- 3,5 Pour un bâtiment non isolé, par exemple avec une squelette d'acier.
- 2,5 Pour un bâtiment sans isolation spécifique.
- 1,5 Pour un bâtiment avec isolation limitée.
- 0,7 Pour un bâtiment bien isolé, imperméable à l'air.

Exemple

Pour un garage isolé raisonnablement on a besoin d'une capacité minimale de 1,6 kW. Pour cette capacité le WD2N est le plus adapté. Un bâtiment industriel de 20 m sur 50 m nécessite une capacité de 125 kW, nécessitant le WB360

Conversion d'unité

1 kW = 860 kcal/h = 3412 btu/h



UW GEPASTE DROGER KIEZEN / CHOISISSEZ VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR APPROPRIÉ

Om de aanbevolen lucht volumestroom te berekenen kan u de volgende formule gebruiken:

$$V \times 3 = [m^3/h]$$

V (m³) = Het volume van de te drogen ruimte (oppervlakte x hoogte).

Voorbeeld

Een ruimte van 4 x 4 x 5 meter heeft een aanbevolen luchtstroom van 240 m³/h nodig.

Voor deze is een WDH92 meer als voldoende.

Principes voor de verbetering van het droogproces

- ramen en deuren sluiten
- de machine centraal in de ruimte plaatsen
- de droger ver van de warmtebronnen houden
- de efficiëntie kan verbeterd worden door een verwarmers te plaatsen
- de efficiëntie kan verbeterd worden door een ventilator te plaatsen

Pour calculer le débit d'air recommandé, utilisez la formule suivante:

$$V \times 3 = [m^3/h]$$

V (m³) = la volume d'espace à sécher (surface x hauteur).

Exemple

Une espace de 4 x 4 x 5 mètres a un débit d'air recommandé de 240 m³ / h.

Pour cela, un WDH92 est plus que suffisant.

Principes pour l'amélioration du processus de séchage

- fermez les fenêtres et portes
- placez la machine au centre de l'espace
- gardez le déshumidificateur loin des sources de chaleur
- l'efficacité peut être améliorée avec un chauffage
- l'efficacité peut être améliorée avec un ventilateur



WXL61

Ref: **WXL61** € 999

- Infraroodstraler op mazout of petroleum / Radiateur à infrarouge sur mazout ou pétrole
- 17 kW - 58000 btu/u - 14600 kcal/u
- Verbruik 1,35 kg/u / Consommation 1,35 kg/h
- Autonomie 7 uur / heure
- Tankinhoud 11 L / Réservoir 11 L
- 200 W monofasig 230 V / 200 W monophasé 230 V
- L 5600 x B 345 x H 575 mm - 19 kg

MASTER



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: 4201.159 € 110
Kar / Chariot

WXL91

Ref: **WXL91** € 2700

- Infraroodstraler op mazout of petroleum / Radiateur à infrarouge sur mazout ou pétrole
- 29-43 kW - 99300-46900 btu/u - 25000-37000 kcal/u
- Verbruik 2.3-3,37 kg/u / Consommation 2.3-3,7 kg/h
- Autonomie 14-21 uur / heure
- Tankinhoud 60 L / Réservoir 60 L
- 160 W monofasig 230 V / 160 W monophasé 230 V
- L 710 x B 970 x H 990 mm - 69 kg

MASTER



2 traps brander / brûleur 2 étage

OPTIE / OPTION



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

WXL9SR

Ref: **WXL9SR** € 2990

- Infraroodstraler op mazout of petroleum / Radiateur à infrarouge sur mazout ou pétrole
- 29-43 kW - 99300-46900 btu/u - 25000-37000 kcal/u
- Verbruik 2.3-3,37 kg/u / Consommation 2.3-3,7 kg/h
- Autonomie 14-21 uur / heure
- Tankinhoud 60 L / Réservoir 60 L
- 160 W monofasig 230 V / 160 W monophasé 230 V
- L 1070 x B 700 x H 980 mm - 69 kg

MASTER



2 traps brander / brûleur 2 étage

OPTIE / OPTION



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

WDC61

Ref: **WDC61** € 1700

- Infraroodstraler op mazout of petroleum voeding van batterij of netspanning / Chauffage infrarouge sur mazout ou pétrole alimentation par batterie ou prise
- 17 kW - 58000 btu/u - 14600 kcal/u
- Verbruik 1,35 kg/u / Consommation 1,35 kg/h
- Autonomie 7 uur mazout en 4 uur Batterij / Autonomie 7 heures au fuel et 4 heures de batterie
- Tankinhoud 11 L / Réservoir 11 L
- Met batterij en lader / avec batterie et chargeur
- 200 W monofasig 230 V / 200 W monophasé 230 V
- L 600 x B 380 x H 580 mm - 19 kg

MASTER



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: 4201.159 € 110
Kar / Chariot

WB35CED

OPTIE / OPTION

Ref: **WB35CED** € 520

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 10 kW - 34200 btu/u - 8600 kcal/u
- Debiet 280 m³/u / Débit 280 m³/h
- Verbruik 0,8 kg/u / Consommation 0,8 kg/h
- Autonomie 16 uur / heure
- Tankinhoud 15 L / Réservoir 15 L
- 80 W monofasig 230 V / 80 W monophasé 230 V
- L 810 x B 350 x H 450 mm - 17 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: 4103.925 € 101
Kar / Chariot

WB70CED

OPTIE / OPTION

Ref: **WB70CED** € 535

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 20 kW - 68300 btu/u - 17200 kcal/u
- Debiet 400 m³/u / Débit 400 m³/h
- Verbruik 1,6 kg/u / Consommation 1,6 kg/h
- Autonomie 10 uur / heure
- Tankinhoud 19 L / Réservoir 19 L
- 180 W monofasig 230 V / 180 W monophasé 230 V
- L 810 x B 350 x H 450 mm - 17 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: 4103.925 € 101
Kar / Chariot

WB100CED

OPTIE / OPTION

Ref: **WB100CED** € 770

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 29 kW - 99300 btu/u - 25000 kcal/u
- Debiet 800 m³/u / Débit 800 m³/h
- Verbruik 2,3 kg/u / Consommation 2,3 kg/h
- Autonomie 16 uur / heure
- Tankinhoud 44 L / Réservoir 44 L
- 230 W monofasig 230 V / 230 W monophasé 230 V
- L 1110 x B 400 x H 450 mm - 25 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

WB150CED

OPTIE / OPTION

Ref: **WB150CED** € 899

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 44 kW - 150500 btu/u - 37900 kcal/u
- Debiet 900 m³/u / Débit 900 m³/h
- Verbruik 3,5 kg/u / Consommation 3,5 kg/h
- Autonomie 10 uur / heure
- Tankinhoud 44 L / Réservoir 44 L
- 280 W monofasig 230 V / 280 W monophasé 230 V
- L 1110 x B 400 x H 450 mm - 25 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIËLE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WB300CED

OPTIE / OPTION

Ref: **WB300CED** € 1760

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 44-88 kW - 150500-301000 btu/u - 37900-75800 kcal/u
- Debiet 900-1800 m³/u / Débit 900-1800 m³/h
- Verbruik 4,2-8,4 kg/u / Consommation 4,2-8,4 kg/h
- Autonomie 12-23 uur / heure
- Tankinhoud 105 L / Réservoir 105 L
- 280-560 W monofasig 230 V / 280-560 W monophasé 230 V
- L 1240 x B 670 x H 640 mm - 53 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

MASTER



WB180

OPTIE / OPTION

Ref: **WB180** € 1190

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 48 kW - 165000 btu/u - 41200 kcal/u
- Debiet 1550 m³/u / Débit 1550 m³/h
- Verbruik 3,8 kg/u / Consommation 3,8 kg/h
- Autonomie 8 uur / heure
- Tankinhoud 36 L / Réservoir 36 L
- 300 W monofasig 230 V / 300 W monophasé 230 V
- L 1165 x B 380 x H 550 mm - 30 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

MASTER



WB230

OPTIE / OPTION

Ref: **WB230** € 2155

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 65 kW - 222000 btu/u - 56000 kcal/u
- Debiet 3000 m³/u / Débit 3000 m³/h
- Verbruik 5,2 kg/u / Consommation 5,2 kg/h
- Autonomie 10 uur / heure
- Tankinhoud 65 L / Réservoir 65 L
- 800 W monofasig 230 V / 800 W monophasé 230 V
- L 1235 x B 575 x H 790 mm - 57 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

MASTER



WB360

OPTIE / OPTION

Ref: **WB360** € 2485

- Directe luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage direct sur mazout ou pétrole
- 111 kW - 379000 btu/u - 95460 kcal/u
- Debiet 3300 m³/u / Débit 3300 m³/h
- Verbruik 8,83 kg/u / Consommation 8,83 kg/h
- Autonomie 14,0 uur / heure
- Tankinhoud 105 L / Réservoir 105 L
- 1060 W monofasig 230 V / 1060 W monophasé 230 V
- L 1600 x B 700 x H 640 mm - 84 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat

MASTER



HOGEDRUK INDIRECTE MAZOUTVERWARMING CHAUFFAGE A MAZOUT HAUTE PRESSION COMBUSTION INDIRECTE



WBV77

Ref: **WBV77** € 1380

- Indirecte luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage indirect sur mazout ou pétrole
- 20 kW - 68300 btu/u - 17200 kcal/u
- Debiet 1550 m³/u / Débit 1550 m³/h
- Verbruik 1,67 kg/u / Consommation 1,67 kg/h
- Autonomie 19 uur / heure
- Tankinhoud 36 L / Réservoir 36 L
- 300 W monofasig 230 V / 300 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 120 mm / Cheminée Ø 120 mm
- L 1130 x B 380 x H 660 mm - 33 kg

MASTER



OPTIE / OPTION

- Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat
- Ref: **4515.553** € 198
Flexibel / Flexible
Ø 310 mm x 7.6 m
- Ref: **4034.929** € 159
Bevestigingsring / bague de fixation
Ø 310 mm

WBV110

Ref: **WBV110** € 2200

- Indirecte luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage indirect sur mazout ou pétrole
- 33 kW - 112800 btu/u - 28400 kcal/u
- Debiet 1800 m³/u / Débit 1800 m³/h
- Verbruik 2,71 kg/u / Consommation 2,71 kg/h
- Autonomie 21 uur / heure
- Tankinhoud 65 L / Réservoir 65 L
- 800 W monofasig 230 V / 800 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- L 1235 x B 575 x H 1000 mm - 61 kg

MASTER



OPTIE / OPTION

- Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat
- Ref: **4515.558** € 237
Flexibel / Flexible
Ø 330 mm x 7.6 m
- Ref: **4034.890** € 176
Bevestigingsring / bague de fixation
Ø 330 mm

WBV170

Ref: **WBV170** € 2430

- Indirecte luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage indirect sur mazout ou pétrole
- 47 kW - 160400 btu/u - 40400 kcal/u
- Debiet 1800 m³/u / Débit 3300 m³/h
- Verbruik 3,9 kg/u / Consommation 3,9 kg/h
- Autonomie 14 uur / heure
- Tankinhoud 65 L / Réservoir 65 L
- 650 W monofasig 230 V / 650 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- L 1335 x B 5750 x H 1000 mm - 65 kg

MASTER



OPTIE / OPTION

- Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat
- Ref: **4515.558** € 237
Flexibel / Flexible
Ø 330 mm x 7.6 m
- Ref: **4034.890** € 176
Bevestigingsring / bague de fixation
Ø 330 mm

WBV290

Ref: **WBV290** € 3200

- Indirecte luchtverwarmer op mazout of petroleum / Chauffage indirect sur mazout ou pétrole
- 81 kW - 276300 btu/u - 69600 kcal/u
- Debiet 3300 m³/u / Débit 3300 m³/h
- Verbruik 6,8 kg/u / Consommation 6,8 kg/h
- Autonomie 13 uur / heure
- Tankinhoud 105 L / Réservoir 105 L
- 1060 W monofasig 230 V / 1060 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- L 1600 x B 700 x H 1150 mm - 100 kg

MASTER



OPTIE / OPTION

- Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat
- Ref: **4031.401** € 267
Flexibel / Flexible
Ø 410 mm x 7.6 m
- Ref: **4034.895** € 220
Bevestigingsring / bague de fixation
Ø 410 mm

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPS

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WBV400AP-1 WBV500-13CR

- Clean hot air
- Zeer makkelijk verplaatsbaar
- Laag geluidsniveau (72 dB)
- Zeer hoge luchtdruk (770 Pa)
- Gas uitlaat
- Mogelijkheid tot aanpassing van de verbranding aan de luchtdruk
- Separate Riello brander met makkelijke nozzle vervanging (bij BV500-13CR)
- Gemakkelijke toegang tot de warmtewisselaar voor eventuele reiniging
- Brandstof voorverwarmer
- Zomer-winterschakelaar uitsluitend voor ventilatie
- Aansluiting voor externe thermostaat: analoog of digital
- Warmtewisselaar met grote capaciteit
- Verbrandingskamer vervaardigd uit roestvrij staal
- Sproeier met anti-lek klep
- Vorkheftruck sleuven (optie)
- Robuuste haak voor verplaatsing via kraan (optie)
- Onderstel inbegrepen
- Uniek in de markt, BV 500 CR, is voorzien van een luchtdruk sensor en een temperatuur sensor. De luchtstroom van warme lucht wordt automatisch aangepast aan de gemeten waarden, voor maximaal resultaat en comfort

- Air chaud propre
- Très haut niveau de mobilité
- Très faible niveau sonore (72 dB)
- Pression d'air très élevée (770 Pa)
- Évacuation des gaz de combustion
- Ajustement de la compensation d'altitude
- Brûleur Riello séparé avec remplacement facile des gicleurs (chez BV500-13CR)
- Accès facile à l'échangeur de chaleur pour le nettoyage
- Préchauffage du carburant
- Interrupteur été-hiver pour ventilation uniquement
- Prise pour thermostat à distance : analogique ou numérique
- Échangeur de chaleur à haut rendement
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Prise d'air de type snorkel pour réservoir de carburant anti-goutte
- Passages de fourches pour chariot élévateur (option)
- Crochet robuste pour grue de levage (option) inclus
- Chariot unique sur le marché : le modèle BV 500CR est équipé d'un capteur de pression d'air et d'un capteur de température. Le débit d'air chaud est automatiquement ajusté en fonction des valeurs mesurées, afin de maximiser le résultat et le confort.



WBV400AP-1W

MASTER



Ref: **WBV400AP-1W** € 6090

- 80-110 kW - 237000-375000 btu/u - 68800-94600 kcal/u
- Débit 6200 m³/u / Débit 6200 m³/h
- Verbruik 7,7-10,2 kg/u / Consommation 7,7-10,2 kg/h
- Autonomie 19-14 uur / heure
- Tankinhoud 150 L / Réservoir 150 L
- 1500 W monofasig 230 V / 1500 W monophasé 230 V
- Blaasopening Ø 400 mm / Sortie d'air Ø 400 mm
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- L 2086 x B 717 x H 1233 mm - 200 kg



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



WTH5



WTHD

Omschrijving / Description

- Thermostaat ILME stekker TH5 3 meter kabel
- Thermostaat ILME stekker TH5 10 meter kabel
- Thermostaat digitaal ILME stekker THD 5 meter kabel
- Thermostaat digitaal ILME stekker THD 10 meter kabel

Ref

€

WTH53	€ 79
WTH510	€ 121
WTHD5	€ 343
WTHD10	€ 366

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



4034.480



Diameter / Diamètre

- 2weg uitgang 2 sortie ø310
- ø407 x 7.6m 1weg - 1 sortie
- ø310 x 7.6m 2weg - 2 sortie

Ref

€

4034.480	€ 293
4031.401	€ 267
4515.553	€ 198

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



4035.112



4035.224

Diameter / Diamètre

- Hijskit Kit de levage pour WBV400
- Latten voor forkheftruck passage de fourche pour WBV400

Ref

€

4035.112	€ 495
4035.224	€ 388

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



4031.460



4515.932



4035.232

Diameter / Diamètre

- Brandstofleiding 4m tuyau carburant 4m
- Aanzuigstuk brandstof tuyau d'aspiration de carburant
- Snelkoppeling voor aparte reservoir Raccord rapide pour réservoir séparé BV400

Ref

€

4031.460	€ 58
4515.932	€ 95
4035.232	€ 335

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIËLE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WBV471 - WB691



- Sterk en robuuste stalen frame met metrische bouten
- Krachtige axiale ventilator
- Behaalde druk 250 Pa (400 Pa voor centrifugale versie)
- Digitale controle van de verbranding
- Unieke "koude start" knop voor bij een zeer koude werkomgeving
- Mogelijkheid tot het aansluiten van een thermostaat
- Mogelijkheid van het aansluiten van 4, 2 of 1 flexibele slang
- Met verbrandingslucht uitlaat • Separate Riello verbrander
- Zomer-winterschakelaar uitsluitend voor ventilatie
- Elektronisch controlelampje van de vlam met fotocelbeveiliging
- Thermostaat die de ventilator bestuurt met automatische reset
- Twee diesel filters: dieselpomp filter en aanzuigfilter met voorverwarming
- Snelle connector tot externe tank
- Warmtewisselaar met grote capaciteit
- Verbrandingskamer vervaardigd uit roestvrij staal
- Inclusief robuuste wielen • 4 robuuste kraan haken
- Bescherming: ip 55
- Hoge luchtdruk versie (400 Pa) beschikbaar op aanvraag
- Châssis en acier robuste et solide avec boulons à filetage métrique
- Ventilateur puissant
- Pression d'air 250 Pa (400 Pa pour la version centrifuge)
- Commande numérique de la combustion
- Bouton « démarrage à froid » en cas d'environnement très froid
- Raccordement possible à un thermostat d'ambiance en option - analogique ou numérique
- Raccordement possible à 4, 2 ou 1 gaine(s) flexible(s)
- Évacuation des gaz de combustion • Brûleur à fioul Riello séparé
- Interrupteur été-hiver pour ventilation uniquement
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Thermostat de sécurité pour le ventilateur avec réinitialisation automatique
- Thermostat de sécurité à réarmement manuel
- Deux filtres du carburant réchauffeur: filtre de pompe à carburant et filtre d'aspiration
- Raccord rapide pour le réservoir externe (en option)
- Échangeur de chaleur à haut rendement composé de tubes en acier inoxydable
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Roues robustes comprises • 4 crochets de grue robustes
- Protection du boîtier électronique : IP 55

WBV471FS-1W



OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

MASTER



Ref: **WBV471FS-1W** € 7100

- 136 kW - 464000 btu/u - 116900 kcal/u
- Debiet 8500 m³/u / Débit 3300 m³/h
- Verbruik 12,93 kg/u / Consommation 12,93 kg/h
- 1500 W monofasig 230 V / 1500 W monophasé 230 V
- Blaasopening Ø 600 mm / Sortie d'air Ø 600 mm
- Uitlaat Ø 200 mm / Cheminée Ø 200 mm
- L 1790 x B 880 x H 1360 mm - 270 kg

WBV691S-1W



OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

MASTER



Ref: **WBV691S-1W** € 9200

- 225 kW - 768000 btu/u - 193500 kcal/u
- Debiet 12800 m³/u / Débit 12800 m³/h
- Verbruik 21,44 kg/u / Consommation 21,44 kg/h
- 2800 W monofasig 230 V / 2800 W monophasé 230 V
- Blaasopening Ø 700 mm / Sortie d'air Ø 700 mm
- Uitlaat Ø 200 mm / Cheminée Ø 200 mm
- L 2200 x B 985 x H 1620 mm - 380 kg

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



WTH5



WTHD

Omschrijving / Description

- Thermostaat ILME stekker TH5 3 meter kabel
- Thermostaat ILME stekker TH5 10 meter kabel
- Thermostaat digitaal ILME stekker THD 5 meter kabel
- Thermostaat digitaal ILME stekker THD 10 meter kabel

Ref

€

WTH53	€ 79
WTH510	€ 121
WTHD5	€ 343
WTHD10	€ 366

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



Diameter / Diamètre

- 4weg uitgang 4 sortie 4xø270 WBV471
- 4weg uitgang 4 sortie 4xø320 WBV691
- ø610 x 7.6m
- ø710 x 7.6m
- ø305 x 7.6m
- ø330 x 7.6m

- 1 weg - 1 sortie WBV471
- 1 weg - 1 sortie WBV691
- 4 weg - 4 sortie WBV471
- 4 weg - 4 sortie WBV691

Ref

€

4240.553	€ 297
4240.669	€ 314
4031.038	€ 391
4515.556	€ 445
4515.553	€ 198
4515.558	€ 237

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



4240.560
4240.683



4240.576
4240.681



4240.567
4240.682



4013.245



4013.248



4013.250

Diameter / Diamètre

Ref

€

• Bumper pare-chocs WBV471	4240.560	€ 377
• Bumper pare-chocs WBV691	4240.683	€ 396
• Latten voor forkheftruck passage de fourche pour WBV471	4240.576	€ 362
• Latten voor forkheftruck passage de fourche pour WBV691	4240.681	€ 398
• Kit bevestiging uitlaat kit support echappement WBV471	4240.567	€ 319
• Kit bevestiging uitlaat kit support echappement WBV691	4240.682	€ 344
• Buis tube 1m inox 200mm	4013.245	€ 170
• Bocht uitlaat coude d'échappement 90° inox 200mm	4013.248	€ 148
• Regenkap uitlaat pot de cheminée inox 200mm	4013.250	€ 115

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



ACC281



4031.460



4515.932



4240.580



4240.780

Diameter / Diamètre

Ref

€

• Kit brandstofleiding externe tank	ACC281	€ 190
• Brandstofleiding 4m	4031.460	€ 58
• Aanzuigstuk brandstof	4515.932	€ 95
• Snelkoppeling voor aparte reservoir	4240.580	€ 208
• Reservoir extern BV471	4240.780	€ 1580
• Reservoir extern BV691	4240.800	€ 1675

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIËLE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL


KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WBLP17M

Ref: **WBLP17M** € 195

- Verwarming op gas met manuele ontsteking / Chauffage á gas avec allumage manuel
- 10-16 kW - 34200-54800 btu/u - 8600-13800 kcal/u
- Debiet 300 m³/u / Débit 300 m³/h
- Verbruik 1,16 kg/u / Consommation 1,16 kg/h
- 53 W monofasig 230 V / 53 W monophasé 230 V
- L 471 x B 188 x H 2930 mm - 4,5 kg

MASTER



WBLP33M

Ref: **WBLP33M** € 310

- Verwarming op gas met manuele ontsteking / Chauffage á gas avec allumage manuel
- 18-33 kW - 64500-112800 btu/u - 15500-28400 kcal/u
- Debiet 1000 m³/u / Débit 1000 m³/h
- Verbruik 2,4 kg/u / Consommation 2,4 kg/h
- 60 W monofasig 230 V / 60 W monophasé 230 V
- L 552 x B 220 x H 342 mm - 7,5 kg

MASTER



WBLP53M

Ref: **WBLP53M** € 480

- Verwarming op gas met manuele ontsteking / Chauffage á gas avec allumage manuel
- 36-53 kW - 123000-181000 btu/u - 31000-45600 kcal/u
- Debiet 1450 m³/u / Débit 1450 m³/h
- Verbruik 3,78 kg/u / Consommation 3,78 kg/h
- 110 W monofasig 230 V / 110 W monophasé 230 V
- L 605 x B 276 x H 444 mm - 13 kg

MASTER



WBLP73M

Ref: **WBLP73M** € 550

- Verwarming op gas met manuele ontsteking / Chauffage á gas avec allumage manuel
- 49-73 kW - 167100-249300 btu/u - 42100-62800 kcal/u
- Debiet 2300 m³/u / Débit 2300 m³/h
- Verbruik 5,02 kg/u / Consommation 5,02 kg/h
- 2180 W monofasig 230 V / 2180 W monophasé 230 V
- L 685 x B 276 x H 444 mm - 15 kg

MASTER



WBLP33ET

OPTIE / OPTION

Ref: **WBLP33ET** € 480

- Verwarming op gas met elektronische ontsteking / Chauffage à gas avec allumage électronique
- 18-33 kW - 61500-112800 btu/u - 15500-28400 kcal/u
- Debiet 1000 m³/u / Débit 1000 m³/h
- Verbruik 2,4 kg/u / Consommation 2,4 kg/h
- 74 W monofasig 230 V / 74 W monophasé 230 V
- L 552 x B 220 x H 342 mm - 7,5 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



MASTER



WBLP53ET

OPTIE / OPTION

Ref: **WBLP53ET** € 655

- Verwarming op gas met elektronische ontsteking / Chauffage à gas avec allumage électronique
- 36-53 kW - 123000-181000 btu/u - 31000-45600 kcal/u
- Debiet 1450 m³/u / Débit 1450 m³/h
- Verbruik 3,78 kg/u / Consommation 3,78 kg/h
- 126 W monofasig 230 V / 126 W monophasé 230 V
- L 605 x B 276 x H 44 mm - 13 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



MASTER



WBLP73ET

OPTIE / OPTION

Ref: **WBLP73ET** € 810

- Verwarming op gas met elektronische ontsteking / Chauffage à gas avec allumage électronique
- 49-73 kW - 167100-249300 btu/u - 42100-62800 kcal/u
- Debiet 2300 m³/u / Débit 2300 m³/h
- Verbruik 5,02 kg/u / Consommation 5,02 kg/h
- 230 W monofasig 230 V / 230 W monophasé 230 V
- L 685 x B 276 x H 444 mm - 15 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



MASTER



WBLP103ET

OPTIE / OPTION

Ref: **WBLP103ET** € 1150

- Verwarming op gas met elektronische ontsteking / Chauffage à gas avec allumage électronique
- 57-103 kW - 194500-351700 btu/u - 49000-88600 kcal/u
- Debiet 3260 m³/u / Débit 3260 m³/h
- Verbruik 6,66 kg/u / Consommation 6,66 kg/h
- 230 W monofasig 230 V / 230 W monophasé 230 V
- L 895 x B 324 x H 624 mm - 23 kg



Ref: WTH53 € 79
Thermostaat Thermostat



MASTER



COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WB2EPB



MASTER®

Ref: **WB2EPB** € 105

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1/2 kW - 3400-6800 btu/u - 860-1720 kcal/u
- Debiet 184 m³/u / Débit 184 m³/h
- 8,7 A monofasig 230 V / 8,7 A monophasé 230 V
- L 220 x B 200 x H 330 mm - 3,7 kg

WB3EPB



MASTER®

Ref: **WB3EPB** € 135

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1,65/3,3 kW - 5630-11260 btu/u - 1430-2860 kcal/u
- Debiet 510 m³/u / Débit 510 m³/h
- 14,5 A monofasig 230 V / 14,5 A monophasé 230 V
- L 260 x B 260 x H 410 mm - 5,1 kg

WB5EPB



MASTER®

Ref: **WB5EPB** € 195

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 2,5/5,0 kW - 8530-17000 btu/u - 2150-4300 kcal/u
- Debiet 510 m³/u / Débit 510 m³/h
- 7,2 A driefasig 400 V / 7,2 A triphasé 400 V
- L 310 x B 360 x H 380 mm - 6,4 kg

WB9EPB



MASTER®

Ref: **WB9EPB** € 255

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 4,5/9,0 kW - 515350-30700 btu/u - 3870-7740 kcal/u
- Debiet 800 m³/u / Débit 800 m³/h
- 13 A driefasig 400 V / 13 A triphasé 400 V
- L 340 x B 420 x H 440 mm - 9,3 kg

WB15EPB



MASTER®

Ref: **WB15EPB** € 430

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 7,5-15 kW - 25600-51200 btu/u - 6450-12900 kcal/u
- Debiet 1700 m³/u / Débit 1700 m³/h
- 22 A driefasig 400 V / 22 A triphasé 400 V
- L 350 x B 470 x H 490 mm - 15 kg

WB22EPB



MASTER®

Ref: **WB22EPB** € 730

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 11/22,0 kW - 37530-75100 btu/u - 9460-18900 kcal/u
- Debiet 2400 m³/u / Débit 2400 m³/h
- 32 A driefasig 400 V / 32 A triphasé 400 V
- L 380 x B 540 x H 590 mm - 20 kg

WTR3D



Elektrische verwarming met muurbeugel voor besturing via afstandsbediening.
Chauffage électrique avec support mural, commandé par télécommande.

MASTER

Ref: **WTR3C** € 360

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1,65/3,3 kW - 5630-11260 btu/u - 1430-2860 kcal/u
- Debiet 510 m3/u / Débit 510 m3/h
- 14,5 A monofasig 230 V / 14,5 A monophasé 230 V
- zonder afstandsbediening / sans télécommande
- L 279 x B 251 x H 340 mm - 5,6 kg



ACC92



Ref: **ACC92** € 110

- Bediening voor WTR..D
- Commande pour WTR..D
- Voor het bedienen tot 9 heaters Permet de commander jusqu'à 9 radiateurs
- Draadloos met batterijen Sans fil, fonctionnant sur batteries

WTR9D

Elektrische verwarming met muurbeugel voor besturing via afstandsbediening.
Chauffage électrique avec support mural, commandé par télécommande.

MASTER

Ref: **WTR9C** € 650

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 4,5/9,0 kW - 515350-30700 btu/u - 3870-7740 kcal/u
- Debiet 800 m3/u / Débit 800 m3/h
- 13,5 A driefasig 400 V / 13 A triphasé 400 V
- zonder afstandsbediening / sans télécommande
- L 335 x B 280 x H 385 mm - 11,2 kg



WB18EPR

Ref: **WB18EPR** € 960

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 9-18 kW - 30700-61400 btu/u - 7740-15480 kcal/u
- Debiet 1700 m3/u / Débit 1700 m3/h
- 26 A driefasig 400 V / 26 A triphasé 400 V
- Blaasopening Ø 305 mm / Sortie d'air Ø 305 mm
- Met kabel en stekker 32 A 5p / Avec cable et prise 32 A 5p
- L 600 x B 490 x H 530 mm - 27 kg

MASTER



OPTIE / OPTION



Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: **4515.553** € 198
Flexibel / Flexible
Ø 305 mm x 760 cm

WB30EPR

Ref: **WB30EPR** € 1850

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 15-30 kW - 51200-102400 btu/u - 12900-25800 kcal/u
- Debiet 3500 m3/u / Débit 3500 m3/h
- 43,5 A driefasig 400 V / 43,5 A triphasé 400 V
- Blaasopening Ø 405 mm / Sortie d'air Ø 405 mm
- Met kabel en stekker 63 A 5p / Avec cable et prise 63 A 5p
- L 1030 x B 580 x H 680 mm - 53 kg

MASTER



OPTIE / OPTION



Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: **4031.401** € 267
Flexibel / Flexible
Ø 405 mm x 760 cm

WRS40

Ref: **WRS40** € 2025

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 13-26-40 kW - 44360-136500 btu/u - 11200-34400 kcal/u
- Debiet 3100 m3/u / Débit 3100 m3/h
- 58 A driefasig 400 V / 58 A triphasé 400 V
- Blaasopening Ø 505 mm / Sortie d'air Ø 505 mm
- Met kabel en stekker 63 A 5p / Avec cable et prise 63 A 5p
- L 990 x B 710 x H 800 mm - 46 kg

MASTER



OPTIE / OPTION



Ref: **WTH53** € 79
Thermostaat Thermostat



Ref: **4515.552** € 329
Flexibel / Flexible
Ø 510 mm x 7.6 m



Ref: **4210.180** € 130
Bevestigingsring / bague de fixation
Ø 500 mm

WB2PTC



MASTER®

Ref: **WB2PTC** € 65

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1/2 kW - 3400-6800 btu/u - 860-1720 kcal/u
- Debiet 97 m³/u / Débit 97 m³/h
- 8,7A monofasig 230 V / 8,7 A monophasé 230 V
- L 200 x B 200 x H 200 mm - 1,9 kg

WB3PTC



MASTER®

Ref: **WB3PTC** € 82

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1,5/3 kW - 3400-10200 btu/u - 860-2580 kcal/u
- Debiet 97 m³/u / Débit 97 m³/h
- 13 A monofasig 230 V / 13 A monophasé 230 V
- L 244 x B 240 x H 250 mm - 3,4 kg

WTS3A

Ref: **WTS3A** € 455

- Elektrische Infraroodstraler met keramisch element / Chauffage électrique à element céramique
- 0,8-1,6-2,4 kW - 2700-5500-8200 btu/u - 690-1380-2070 kcal/u
- 10,5 A monofasig 230 V / 10,5 A monophasé 230 V
- L 398 x B 413 x H 240 mm - 7,6 kg



MASTER®



WHALL1500

Ref: **WHALL1500** € 340

- Elektrische infraroodstraler met lamp goud / Chauffage électrique à lampe or
- 1,5 kW - 5100 btu/u - 1290 kcal/u
- 6,5 A monofasig 230 V / 6,5 A monophasé 230 V
- L 735 x B 250 x H 320 mm - 4,8 kg



MASTER®



OPTIE / OPTION



Ref: 4012.321 € 196

Statief
Trépied

WHALL3000

Ref: **WHALL3000** € 660

- Elektrische infraroodstraler met lamp goud / Chauffage électrique à lampe or
- 1,5-3 kW - 5100-10200 btu/u - 1290-2580 kcal/u
- 13 A monofasig 230 V / 13 A monophasé 230 V
- L 590 x B 600 x H 870 mm - 12 kg



MASTER®



WEKO3 - WEKO9



- EKO werkt door het feit dat insecten, larven en eitjes sterven door uitdroging na enkele uren bij een temperatuur boven de 45°C
- Compact en lichtgewicht
- Externe digitale afstandsthermostaat THK inclusief
- Met oververhittingsthermostaat
- Motor met thermische beveiliging
- De MASTER EKO wordt in de ruimte geplaatst en recirculeert de lucht.
- Verhoogt de temperatuur 15°C in stappen
- Aanbevolen om te gebruiken in: hotels, hostels, kleinere kamers, bestelwagens, ziekenhuizen, restaurants, bakkerijen, commerciële keukens
- Het bestrijden van insecten met behulp van warmte is veilig voor mens en milieu

- EKO fonctionne selon le principe suivant : les insectes, les larves et les œufs meurent par déshydratation lorsqu'ils sont maintenus à une température supérieure à 45 °C pendant quelques heures.
- Compact et léger
- Thermostat numérique externe inclus
- Thermostat de surchauffe
- Moteur avec protection thermique et intervention
- Le modèle MASTER EKO est placé à l'intérieur de la pièce et fait recirculer l'air en augmentant la température de 15 °C à la fois.
- Utilisation recommandée dans les secteurs suivants : hôtels, auberges, petites pièces, fourgonnettes, hôpitaux, restaurants, boulangeries, cuisines industrielles
- La lutte contre les insectes nuisibles par le biais de la chaleur est sans danger pour les personnes et l'environnement

WEKO3



OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

MASTER



Ref: **WEKO3** € 1350

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 2,8 kW - 11260 btu/u - 2866 kcal/u
- Debiet 800 m3/u / Débit 800 m3/h
- 12,4 A monofasig 230 V / 12,4 A monophasé 230 V
- L 455 x B 440 x H 600 mm - 19 kg

WEKO9



OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

MASTER



Ref: **WEKO9** € 2800

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 9 kW - 30709 btu/u - 7740 kcal/u
- Debiet 1400 m3/u / Débit 1400 m3/h
- 13,8 A driefasig 400 V / 13,8 A triphasé 400 V
- L 550 x B 606 x H 921 mm - 35 kg

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPS

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIËLE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMES

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WB2PTC



baüger
heating



Ref: **WD2PTC** € 45

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1/2 kW - 3400-6800 btu/u - 860-1720 kcal/u
- Debiet 97 m3/u / Débit 97 m3/h
- 8,7A monofasig 230 V / 8,7 A monophasé 230 V
- L 200 x B 200 x H 200 mm - 1,9 kg

WB3PTC



baüger
heating



Ref: **WD3PTC** € 66

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électrique
- 1,5/3 kW - 3400-10200 btu/u - 860-2580 kcal/u
- Debiet 97 m3/u / Débit 97 m3/h
- 13 A monofasig 230 V / 13 A monophasé 230 V
- L 244 x B 240 x H 250 mm - 3,4 kg

WD2N



baüger
heating

Ref: **WD2N** € 55

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 1/2 kW - 3400-6800 btu/u - 860-1720 kcal/u
- Debiet 184 m3/u / Débit 184 m3/h
- 8,7 A monofasig 230 V / 8,7 A monophasé 230 V
- L 240 x B 220 x H 260 mm - 4,3 kg

WD33N



baüger
heating

BEST
SELLER



Ref: **WD33N** € 75

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 1,65/3,3 kW - 5630-11260 btu/u - 1430-2860 kcal/u
- Debiet 510 m3/u / Débit 510 m3/h
- 14,5 A monofasig 230 V / 14,5 A monophasé 230 V
- L 280 x B 270 x H 440 mm - 5,7 kg

WD3S



baüger
heating



Ref: **WD3S** € 105

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 1,65-3,3 kW - 5630-11260 btu/u - 1430-2860 kcal/u
- Debiet 360 m3/u / Débit 360 m3/h
- 14,3 A monofasig 230 V / 14,3 A monophasé 230 V
- L 410 x B 285 x H 315 mm - 8,6 kg

WD5N



baüger
heating



Ref: **WD5N** € 110

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 2,5/5,0 kW - 8530-17000 btu/u - 2150-4300 kcal/u
- Debiet 510 m3/u / Débit 510 m3/h
- 7,2 A driefasig 400 V / 7,2 A triphasé 400 V
- L 310 x B 370 x H 390 mm - 7,1 kg

WD9N



baüger
heating



Ref: **WD9N** € 175

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 4,5/9,0 kW - 515350-30700 btu/u - 3870-7740 kcal/u
- Debiet 800 m3/u / Débit 800 m3/h
- 13 A driefasig 400 V / 13 A triphasé 400 V
- L 420 x B 330 x H 430 mm - 10,8 kg

WD15N



baüger
heating



Ref: **WD15N** € 260

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 5-10-15 kW - 170600-34120-51200 btu/u - 4300-8600-12900 kcal/u
- Debiet 1700 m3/u / Débit 1700 m3/h
- 22 A driefasig 400 V / 22 A triphasé 400 V
- L 370 x B 480 x H 530 mm - 16 kg

WD22N



baüger
heating



Ref: **WD22N** € 490

- Elektrische luchtverwarmer / Chauffage électriques
- 11/22,0 kW - 37530-75100 btu/u - 9460-18900 kcal/u
- Debiet 2400 m3/u / Débit 2400 m3/h
- 32 A driefasig 400 V / 32 A triphasé 400 V
- L 380 x B 550 x H 630 mm - 22 kg

WCON35

Ref: **WCON35** € 4200

- 27,55 kW - 94782 btu/u - 23695 kcal/u
- Debiet 2700 m³/u / Débit 2700 m³/h
- Verbruik 2,18 kg/u / Consommation 2,18 kg/h
- Autonomie 31,5 uur / heure
- Tankinhoud 80 L / Réservoir 80 L
- 690 W monofasig 230 V / 690 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- Ingebouwde thermostaat / Thermostat intégré
- L 1010 x B 530 x H 1660 mm - 141 kg



WCON70

Ref: **WCON70** € 4950

- 59,53 kW - 204780 btu/u - 51195 kcal/u
- Debiet 6000 m³/u / Débit 6000 m³/h
- Verbruik 4,74 kg/u / Consommation 4,71 kg/h
- Autonomie 20 uur / heure
- Tankinhoud 110 L / Réservoir 110 L
- 1360 W monofasig 230 V / 1360 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- Ingebouwde thermostaat / Thermostat intégré
- L 1045 x B 600 x H 1830 mm - 184 kg



WCON100

Ref: **WCON100** € 5990

- 79,88 kW - 274780 btu/u - 68695 Kcal/u
- Debiet 7800 m³/u / Débit 7800 m³/h
- Verbruik 6,32 kg/u / Consommation 6,32 kg/h
- Autonomie 15 uur / heure
- Tankinhoud 110 L / Réservoir 110 L
- 1800 W monofasig 230 V / 1800 W monophasé 230 V
- Uitlaat Ø 150 mm / Cheminée Ø 150 mm
- Ingebouwde thermostaat / Thermostat intégré
- L 1400 x B 640 x H 1950 mm - 259 kg



COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

BUIGZAME SLANG / TUYAU FLEXIBLE



Diameter / Diamètre

- Ø230 x 7.6m
- Ø305 x 7.6m
- Ø330 x 7.6m
- Ø350 x 6m
- Ø407 x 7.6m
- Ø460 x 6m
- Ø508 x 7.6m
- Ø610 x 7.6m
- Ø710 x 7.6m
- Zak voor slang sac pour tuyau tot à 305mm 7.6m
- Zak voor slang sac pour tuyau tot à 407mm 7.6m
- Zak voor slang sac pour tuyau tot à 610mm 7.6m

WBV77 WB18EPR WJUMBO65M WJUMB200M

WJUMBO65M

WBV110 WBV170 WVI51

WJUMBO65M

WBV290 WVI81 WJUMBO115M

WJUMBO200M

Ref

€

4515.557	€ 165
4515.553	€ 198
4515.558	€ 230
XBI02AC563	€ 350
4031.401	€ 260
XBI02AC565	€ 467
4515.552	€ 329
4031.038	€ 391
4515.556	€ 445
4515.592	€ 30
4515.591	€ 40
4515.593	€ 72

THERMOSTAAT / THERMOSTAT



WTH23



WTH53
TH510



WTHD5
WTHD5



WTHS

Omschrijving / Description

- Thermostaat stopcontact TH2 3 meter kabel
- Thermostaat ILME stekker TH5 3 meter kabel
- Thermostaat ILME stekker TH5 10 meter kabel
- Thermostaat digitaal ILME stekker THD 5 meter kabel
- Thermostaat digitaal ILME stekker THD 10 meter kabel
- Thermostaat simpel zonder kabel

Ref

€

WTH23	€ 85
WTH53	€ 79
WTH510	€ 121
WTHD5	€ 343
WTHD10	€ 366
WTHS	€ 55

TOEBEHOREN GASVERWARMING / ACCESSOIRES CHAUFFAGE À GAZ



4160.656
4160.661



4160.680



4150.052

Omschrijving / Description

- Gasdarm 1/4" BLP17
- Gasdarm 3/8"
- Drukregelaar / Détendeur BLP17
- Drukregelaar regelbaar / Détendeur réglable 0,5 - 1,5 bar

Ref

€

4160.656	€ 25
4160.661	€ 26
4160.680	€ 45
4150.052	€ 85

VERLENGKABEL / RALLONGE



Diameter / Diamètre

- Verlengkabel rallonge 5m 16A stekker 5P rubber
- Verlengkabel rallonge 10m 16A stekker 5P rubber
- Verlengkabel rallonge 5m 32A stekker 5P rubber
- Verlengkabel rallonge 10m 32A stekker 5P rubber
- Verlengkabel rallonge 5m 63A stekker 5P rubber
- Verlengkabel rallonge 10m 63A stekker 5P rubber

WB5EPB WB9EPB WD5N WD9N
WB5EPB WB9EPB WD5N WD9N
WB15EPB WB22EPB W18EPR WD15N WD22N
WB15EPB WB22EPB W18EPR WD15N WD22N
WB30EPR WRS40
WB30EPR WRS40

Ref

€

4515.331 € 93
4515.332 € 128
4515.333 € 200
4515.334 € 300
4511.035 € 320
4511.036 € 505

REGENDEKEN / BACHE DE PLUIE



Diameter / Diamètre

- Regendeken bache de pluie WBV77 WVI21B
- Regendeken bache de pluie WBV110 WBV170 WVI55B
- Regendeken bache de pluie WBV290 VI81B

Ref

€

4514.652 € 117
4514.651 € 171
4514.650 € 223

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



4013.260
4013.243
4013.245



4013.261
4013.247
4013.248



4013.262
4013.249
4013.250

Diameter / Diamètre

Ref

€

- Buis tube 1m inox 120mm
- Buis tube 1m inox 150mm
- Buis tube 1m inox 200mm
- Bocht uitlaat coude d'échappement 90° inox 120mm
- Bocht uitlaat coude d'échappement 90° inox 150mm
- Bocht uitlaat coude d'échappement 90° inox 200mm
- Regenkap uitlaat pot de cheminée inox 120mm
- Regenkap uitlaat pot de cheminée inox 150mm
- Regenkap uitlaat pot de cheminée inox 200mm

4013.260 € 98
4013.243 € 124
4013.245 € 165
4013.261 € 116
4013.247 € 127
4013.248 € 148
4013.262 € 70
4013.249 € 88
4013.250 € 115

WDH720



MASTER

Ref: **WDH720** € 410

- Capaciteit van **20 L/24 u** / Capacité de 20 L/24 h
- Debiet **150 m3/u** / Débit 150 m3/h
- **5 L** waterreservoir / 5 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **5-32°C** température ambiante
- Vochtigheid **35-95%** l'humidité
- **390 W** monofasig 230 V / 390 W monophasé 230 V
- **L 410 x B 210 x H 550 mm** - 12 kg - 48 dB



WDH721



MASTER

Ref: **WDH721** € 490

- Capaciteit van **21 L/24 u** / Capacité de 21 L/24 h
- Debiet **240 m3/u** / Débit 240 m3/h
- **4.7 L** waterreservoir / 4.7 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **5-35°C** température ambiante
- Vochtigheid **35-90%** l'humidité
- **490 W** monofasig 230 V / 490 W monophasé 230 V
- **L 335 x B 305 x H 580 mm** - 19 kg - 42 dB



WDH732



MASTER

Ref: **WDH732** € 710

- Capaciteit van **30 L/24 u** / Capacité de 30 L/24 h
- Debiet **160 m3/u** / Débit 160 m3/h
- **6.5 L** waterreservoir / 6.5 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **5-32°C** température ambiante
- Vochtigheid **35-90%** l'humidité
- **680 W** monofasig 230 V / 680 W monophasé 230 V
- **L 358 x B 338 x H 550 mm** - 20 kg - 42 dB



WDH752



MASTER

Ref: **WDH752** € 1040

- Capaciteit van **47 L/24 u** / Capacité de 47 L/24 h
- Debiet **350 m3/u** / Débit 350 m3/h
- **5.7 L** waterreservoir / 5.7 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **5-35°C** température ambiante
- Vochtigheid **20-90%** l'humidité
- **900 W** monofasig 230 V / 900 W monophasé 230 V
- **L 580 x B 422 x H 820 mm** - 36 kg - 52 dB



WDH792



MASTER

OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

Ref: **WDH792** € 2100

- Capaciteit van **100 L/24 u** / Capacité de 100 L/24 h
- Debiet **1000 m3/u** / Débit 1000 m3/h
- **15 L** waterreservoir / 15 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **5-32°C** température ambiante
- Vochtigheid **35-90%** l'humidité
- **1840 W** monofasig 230 V / 1840 W monophasé 230 V
- **L 620 x B 540 x H 1095 mm** - 70 kg - 69 dB



WDH7160



MASTER

OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

Ref: **WDH7160** € 3600

- Capaciteit van **166 L/24 u** / Capacité de 166 L/24 h
- Debiet **1700 m3/u** / Débit 1700 m3/h
- **Met wateraflaat via leiding** / Avec sortie d'eau par tuyau
- Omgevingstemperatuur **5-32°C** température ambiante
- Vochtigheid **30-90%** l'humidité
- **2920 W** driefasig 400 V / 2920 W triphasé 400 V
- **L 582 x B 410 x H 1700 mm** - 110 kg



WDH26M - PROF

MASTER



Ref: **WDH26M** € 1250

- Capaciteit van **28 L/24 u** / Capacité de 28 L/24 h
- Debiet **350 m3/u** / Débit 350 m3/h
- **8 L** waterreservoir / 8 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **1-42°C** temperatuur ambient
- Vochtigheid **35-99%** l'humidité
- **620 W** monofasig 230 V / 620 W monophasé 230 V
- L 450 x B 470 x H 890 mm - 30 kg - 46 dB



WDH44M - PROF

MASTER



Ref: **WDH44M** € 1680

- Capaciteit van **41 L/24 u** / Capacité de 41 L/24 h
- Debiet **480 m3/u** / Débit 480 m3/h
- **11 L** waterreservoir / 11 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **1-42°C** temperatuur ambient
- Vochtigheid **35-99%** l'humidité
- **780 W** monofasig 230 V / 780 W monophasé 230 V
- L 590 x B 590 x H 840 mm - 43 kg - 53 dB



WDH62M - PROF

MASTER



Ref: **WDH62M** € 1750

- Capaciteit van **52 L/24 u** / Capacité de 52 L/24 h
- Debiet **480 m3/u** / Débit 480 m3/h
- **11 L** waterreservoir / 11 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **1-42°C** temperatuur ambient
- Vochtigheid **35-99%** l'humidité
- **990 W** monofasig 230 V / 950 W monophasé 230 V
- L 590 x B 590 x H 850 mm - 47 kg - 53 dB



WDH92M - PROF

MASTER



Ref: **WDH92M** € 2400

- Capaciteit van **80 L/24 u** / Capacité de 80 L/24 h
- Debiet **1000 m3/u** / Débit 1000 m3/h
- **11 L** waterreservoir / 11 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **1-42°C** temperatuur ambient
- Vochtigheid **35-99%** l'humidité
- **1600 W** monofasig 230 V / 1600 W monophasé 230 V
- L 580 x B 600 x H 1035 mm - 66 kg - 50 dB



WDHP20 - PROF



MASTER



Ref: **WDHP20** € 1300

- Capaciteit van **16 L/24 u** / Capacité de 16 L/24 h
- Debiet **375 m3/u** / Débit 375 m3/h
- **Met ingebouwde pomp** / Avec pompe
- Omgevingstemperatuur **5-32°C** C temperatuur ambient
- Vochtigheid **30-90%** l'humidité
- **395 W** monofasig 230 V / 395 W monophasé 230 V
- L 360 x B 330 x H 490 mm - 21 kg - 60 dB



WDHP55 - PROF

MASTER



Ref: **WDHP55** € 1500

- Capaciteit van **45,9 L/24 u** / Capacité de 45,9 L/24 h
- Debiet **400 m3/u** / Débit 400 m3/h
- **Met ingebouwde pomp** / Avec pompe incorporée
- Omgevingstemperatuur **5-35°C** C temperatuur ambient
- Vochtigheid **20-90%** l'humidité
- **790 W** monofasig 230 V / 790 W monophasé 230 V
- L 600 x B 450 x H 880 mm - 47 kg - 56 dB



WDHP65 - PROF

MASTER



Ref: **WDHP65** € 1900

- Capaciteit van **56 L/24 u** / Capacité de 56 L/24 h
- Debiet **500 m3/u** / Débit 500 m3/h
- **10,5 L** waterreservoir / 10,5 L de réservoir
- Omgevingstemperatuur **3-45°C** C temperatuur ambient
- Vochtigheid **30-70%** l'humidité
- **780 W** monofasig 230 V / 780 W monophasé 230 V
- L 570 x B 530 x H 700 mm - 45 kg - 53 dB

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIËLE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

TROTEC WDPD400 WDPD800



Op basis van decennia aan ervaring en ontworpen en geproduceerd in Europa, is de Porta-Dry 800 condensatieluchtontvochtiger specifiek ontwikkeld voor waterschadeherstel, bouwdroging en permanente droging van grote ruimtes.

Met een gewicht van slechts 66 kg combineert de Porta-Dry 800 uitzonderlijke duurzaamheid met draagbaarheid. Het apparaat is uitgerust met geavanceerde warmtepomptechnologie met energierugwinning, wat niet alleen de energie-efficiëntie optimaliseert, maar ook effectief ruimtes tot 1.600 m³ (verwarmd) en 800 m³ (onverwarmd) kan ontvochtigen.

Voorzien van stevige rubberen wielen en een ergonomische handgreep, is de Porta-Dry 800 ideaal voor verhuurbedrijven en gebruikers die flexibiliteit en eenvoudig transport waarderen.

Basé sur des décennies d'expérience et conçu et fabriqué en Europe, le déshumidificateur à condensation Porta-Dry 800 a été spécialement conçu pour la restauration des dommages causés par l'eau, le séchage des bâtiments et le séchage permanent de grandes pièces.

Avec un poids de seulement 66 kg, le Porta-Dry 800 combine une durabilité exceptionnelle avec une grande portabilité. L'appareil est équipé de la technologie de pompe à chaleur de pointe avec récupération d'énergie, ce qui optimise l'efficacité énergétique tout en permettant de traiter efficacement des espaces jusqu'à 1 600 m³ (chauffés) et 800 m³ (non chauffés).

Équipé de roues en caoutchouc robustes et d'une poignée ergonomique, le Porta-Dry 800 est idéal pour les entreprises de location et les utilisateurs qui privilégient la flexibilité et la facilité de transport.



WDPD400



Ref: **WDPD400** € 2040

- Capaciteit van 76 L/24 u / Capacité de 76 L/24 h
- Debiet 400 m³/u / Débit 400 m³/h
- Met wateraflaat via leiding / Avec sortie d'eau par tuyau
- Omgevingstemperatuur 5-35°C température ambiante
- Vochtigheid 35-90% l'humidité
- 1600 W monofasig 230 V / 1600 W monophasé 230 V
- L 440 x B 470 x H 870 mm - 52 kg - 58 dB

WDPD800



Ref: **WDPD800** € 2700

- Capaciteit van 110 L/24 u / Capacité de 110 L/24 h
- Debiet 850 m³/u / Débit 850 m³/h
- Met wateraflaat via leiding / Avec sortie d'eau par tuyau
- Omgevingstemperatuur 3-40°C température ambiante
- Vochtigheid 25-90% l'humidité
- 2098 W monofasig 230 V / 2098 W monophasé 230 V
- L 500 x B 570 x H 960 mm - 69 kg - 59 dB

WDFX20

OPTIE / OPTION

Ref: **WDFX20**

€ 350

- Debiet **5430-6450 m³/u** / Débit 5430-6450 m³/h
- **2 Snelheden** / 2 vitesses
- Toebehoren flexibel **510 mm** / accessoires flexible 510 cm
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- **195-285 W** monofasig 230 V / 195-285 W monophasé 230 V
- L 525 x B 320 x H 550 mm - 14 kg



Ref: **4031.403** € 240

ø 510 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible

MASTER



WBL4800

OPTIE / OPTION

Ref: **WBL4800**

€ 210

- Debiet **750 m³/u** / Débit 750 m³/h
- **1 Snelheid** / 1 vitesse
- Toebehoren flexibel **210 mm** / accessoires flexible 210 cm
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- **250 W** monofasig 230 V / 250 W monophasé 230 V
- L 340 x B 250 x H 370 mm - 8 kg



Ref: **4160.251** € 120

ø 210 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible

MASTER



Ref: **4515.540** € 72

3m
Filter / Filtre

WBL6800

OPTIE / OPTION

Ref: **WBL6800**

€ 310

- Debiet **3900 m³/u** / Débit 3900 m³/h
- **1 Snelheid** / 1 vitesse
- Toebehoren flexibel **310 mm** / accessoires flexible 310 cm
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- **400 W** monofasig 230 V / 400 W monophasé 230 V
- L 470 x B 370 x H 520 mm - 16 kg



Ref: **4031.406** € 185

ø 310 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible

MASTER



Ref: **4515.541** € 99

3m
Filter / Filtre

WBL8800

OPTIE / OPTION

Ref: **WBL8800**

€ 360

- Debiet **7800 m³/u** / Débit 7800 m³/h
- **1 Snelheid** / 1 vitesse
- Toebehoren flexibel **410 mm** / accessoires flexible 410 cm
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- **750 W** monofasig 230 V / 750 W monophasé 230 V
- L 510 x B 530 x H 580 mm - 20 kg



Ref: **4031.402** € 210

ø 410 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible

MASTER



Ref: **4515.542** € 120

3m
Filter / Filtre

WBLM4800

OPTIE / OPTION

Ref: **WBLM4800**

€ 165

- Debiet **1500 m³/u** / Débit 1500 m³/h
- 1 Snelheid / 1 vitesse
- Toebehoren flexibel **250 mm** / accessoires flexible 250 cm
- Metalen behuizing / boîtier métallique
- **230 W** monofasig 230 V / 230 W monophasé 230 V
- L 250 x B 305 x H 230 mm - 8 kg



Ref: 4515.559 € 155

ø 250 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible



Ref: 4515.540 € 72

3m
Filter / Filtre

MASTER



WBLM6800

OPTIE / OPTION

Ref: **WBLM6800**

€ 205

- Debiet **3900 m³/u** / Débit 3900 m³/h
- 1 Snelheid / 1 vitesse
- Toebehoren flexibel **340 mm** / accessoires flexible 340 cm
- Metalen behuizing / boîtier métallique
- **350 W** monofasig 230 V / 350 W monophasé 230 V
- L 343 x B 383 x H 317 mm - 11 kg



Ref: 4515.560 € 190

ø 340 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible



Ref: 4515.541 € 99

3m
Filter / Filtre

MASTER



WCD5000

Ref: **WCD5000**

€ 315

- Ventilator voor drogen van vloeren / ventilateur pour le séchage des sols
- Debiet **2640 m³/u** / Débit 2640 m³/h
- 3 Snelheden / 3 vitesses
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- **384-452-550 W** monofasig 230 V / 384-452-550 W monophasé 230 V
- L 510 x B 420 x H 480 mm - 16 kg



MASTER



WCDX20

Ref: **WCDX20**

€ 335

- Ventilator voor drogen van vloeren / ventilateur pour le séchage des sols
- Debiet **1270 - 1610 m³/u** / Débit 1270 - 1610 m³/h
- 2 Snelheden / 2 vitesses
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- **161-179 W** monofasig 230 V / 161-179 W monophasé 230 V
- L 520 x B 425 x H 215 mm - 9 kg



MASTER



WDF20

Ref: **WDF20** € 195

- Debiet **6600 m³/u** / Débit 6600 m³/h
- **3** Snelheden / 3 vitesses
- Metalen behuizing / boîtier métallique
- **98-100-107 W** monofasig 230 V / 98-100-107 W monophasé 230 V
- L 960 x B 200 x H 675 mm - 12 kg

MASTER



WDF30

MASTER

Ref: **WDF30** € 575

- Debiet **10200 m³/u** / Débit 10200 m³/h
- **2** Snelheden / 2 vitesses
- Metalen behuizing / boîtier métallique
- **280-315 W** monofasig 230 V / 280-315 W monophasé 230 V
- L 910 x B 350 x H 935 mm - 36 kg



WDF36


MASTER

Ref: **WDF36** € 780

- Debiet **13200 m³/u** / Débit 13200 m³/h
- **2** Snelheden / 2 vitesses
- Metalen behuizing / boîtier métallique
- **392-412 W** monofasig 230 V / 392-412 W monophasé 230 V
- L 1030 x B 380 x H 1100 mm - 45 kg



WDFB16C



OP AANVRAAG
SUR DEMANDE



MASTER

Ref: **WDFB16C** € 365

- Debiet **1200 m³/u** / Débit 1200 m³/h
- **Variabele** snelheid / vitesse variable
- Metalen behuizing / boîtier métallique
- Met batterij en lader / avec batterie et chargeur
- **21 W** monofasig 230 V / 21 W monophasé 230 V
- L 520 x B 264 x H 513 mm - 7 kg



WMAS13

MASTER

Ref: **WMAS13** € 1050

- Ventilator voor lucht te filteren / ventilateur de filtrage d'air
- Debiet **1300 m³/u** / Débit 1300 m³/h
- **Variabele** snelheid / vitesse variable
- Behuizing rotomolded plastic / boîtier plastique rotomoulé
- Met **HEPA filter H13** / avec filtre HEPA H13
- **230 W** monofasig 230 V / 230 W monophasé 230 V
- L 600 x B 365 x H 565 mm - 15 kg



COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION

WHL400 WHL800

- Compact en aantrekkelijk ontwerp
- Filtert bacteriën, virussen, pollen, stof en geuren
- Geleverd met filters voor verschillende toepassingen
- HEPA H14 tegen bacteriën en virussen, EPA E10 tegen stof, Actief koolfilter tegen onaangename geuren en UV-lucht Voor tegen bacteriën (alleen WHL400)
- afhaalbaar deksel voor filter te vervangen
- heel stil (WHL400 nachtmodus 32 dBA/WHL800 nachtmodus 20dBA)
- Kan gecontroleerd worden via WIFI en applicatie
- ideaal voor thuis, op kantoor winkel school en training ruimtes.
- Automatische luchtkwaliteit indicator
- Kindebeveiliging
- Ventilator met meerdere snelheden
- Dag en nachtfunctie



- Conception compacte et attrayante
- Filtre les bactéries, les virus, le pollen, la poussière et les odeurs.
- Fourni avec des filtres pour différentes applications HEPA H14 contre les bactéries et les virus, EPA E10 contre la poussière, Filtre à charbon actif contre les mauvaises odeurs et UV air contre les bactéries
- couvercle amovible pour le remplacement du filtre
- Très silencieux (WHL400 mode nuit 32 dBA/ WHL800 mode nuit 20dBA)
- Peut être contrôlé via WIFI et application
- Idéal pour à domicile, bureau, le magasin, l'école et les salles de formation.
- Indicateur automatique de la qualité de l'air
- Sécurité enfants
- Ventilateur à plusieurs vitesses
- Fonction jour et nuit



WHL400

OPTIE / OPTION

Ref: WHL400 € 530

- Debiet 360 - 285 - 170 m3/u Débit 360 - 285 - 170 m3/h
- Ruimte 30 - 50 m³ espace
- Standaard EPA E10 filter
- met optionele HEPA H14 filter COVID-19 approved avec optional filtre
- 90 W monofasig 230 V / 90 W monophasé 230 V
- L 200 x B 400 x H 600 mm - 10 kg - 44/32 dB



Ref: WHL400FH1 € 208
Combifilter HEPA H14



WHL800

OPTIE / OPTION

Ref: WHL800 € 1100

- Debiet 800 - 682 - 480 m3/u Débit 360 - 285 - 170 m3/h
- Ruimte 66 - 111 m³ espace
- Standaard EPA E10 filter
- met optionele HEPA H14 filter COVID-19 approved avec optional filtre
- 90 W monofasig 230 V / 90 W monophasé 230 V
- L 400 x B 400 x H 665 mm - 14 kg - 42/20 dB



Ref: WHL800FH14 € 272
Combifilter HEPA H14
(2 pcs)



HEYWALL

- Snelle en flexibele bescherming tegen stof
- Voor het scheiden van wanden, plafonds en deelgebieden
- Modulair systeem - individuele modules voor verschillende toepassingen
- Snel op te zetten in een paar minuten
- Gemakkelijke in- of uitgang door een zelfklevende rits



- Protection rapide et flexible contre la poussière
- Pour la séparation des murs, des plafonds et des zones partielles
- Système modulaire - modules individuels pour différentes applications
- Mise en place rapide en quelques minutes
- Entrée ou sortie pratique par une fermeture éclair autocollante



HEYWALL BASIC

Ref: **WHEYWKB** € 285

- Longueur maximale 8m, surface maximale 28.8m2
- 4 barres de système jusqu'à 3,6m de hauteur, y compris plaques de tête et de pied
- 4 adaptateurs d'angle
- 2 fermetures éclair
- 1 sac de transport



HEYWALL PLUS

Ref: **WHEYWKP** € 490

- 4 barres de système extensibles de 3,6 m, y compris les plaques de tête et de pied
- 4 adaptateurs d'angle
- 2 fermetures éclair
- 4 pinces latérales
- 4 rails d'étanchéité, y compris les pinces de plafond
- 1 sac de transport



BIOCOOLER

LUCHTKOELERS HOE WERKT HET?

Een luchtcooler werkt op op het principe van verdamping van water. Water dat verdampt heeft warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken in de omgevingslucht en creëert een temperatuursverlaging. Hoe droger omgevingslucht hoe beter dit systeem werkt.




REFROIDISSEURS D'AIR COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

Un refroidisseur d'air fonctionne sur le principe de l'évaporation de l'eau. L'eau qui s'évapore a besoin de chaleur. Cette chaleur est extraite de l'air ambiant et crée une réduction de la température. Plus l'air ambiant est sec, plus ce système fonctionne.

OPBOUW

De verdampingskussens zijn vervaardigd uit geribbelde celluloseplaten die aan elkaar zijn gelijmd. Het materiaal is chemisch geïmpregneerd met speciale verbindingen om rotting te voorkomen en een lange levensduur samen met gemakkelijk onderhoud te garanderen. Een waterpomp pompt het water door een UV filter (bij BC121, BC221 en BC341) en zo boven de verdampingspad. De grote ventilator zuigt de droge lucht door de pads blaast deze zo de omgeving in.

Het voordeel van deze machines een simpele opbouw en zuinger is qua energieverbruik tov airconditioners.



LA CONSTRUCTION

Les coussins d'évaporation sont constitués de feuilles de cellulose nervurées collées les unes aux autres. Le matériau est imprégné chimiquement avec des composés spéciaux pour empêcher la pourriture et assurer une longue durée de vie et un entretien facile. Une pompe à eau pompe l'eau à travers un filtre UV (sur BC121, BC221 et BC341) et au-dessus de la plaque d'évaporation. Le grand ventilateur aspire l'air sèche à travers les coussinets et l'envoie directement dans l'environnement.

L'avantage de ces machines est leur construction simple et leur consommation d'énergie plus économique que celle des climatiseurs.



WCCX4.0



MASTER

Ref: **WCCX4.0** € 480

- Oppervlakte koelpad **40 dm³** / Surface de refroidissement de 40 dm³
- Debiet **4000 m³/u** / Débit 4000 m³/h
- **50 L** waterreservoir / 50 L de réservoir
- Verbruik **5-10 l/u** / Consommation 5-10 l/h
- Max oppervlakte **80 m²** / surface maximale 80 m²
- **150 W** monofasig 230 V / 150 W monophasé 230 V
- L 640 x B 450 x H 1160 mm - 22 kg - 67 dB

WBC80



MASTER

Ref: **WBC80** € 810

- Oppervlakte koelpad **70 dm³** / Surface de refroidissement de 70 dm³
- Debiet **8000 m³/u** / Débit 8000 m³/h
- **100 L** waterreservoir / 100 L de réservoir
- Verbruik **8 l/u** / Consommation 8 l/h
- Max oppervlakte **180 m²** / surface maximale 180 m²
- **330 W** monofasig 230 V / 330 W monophasé 230 V
- L 500 x B 850 x H 1410 mm - 32 kg - 62 dB

WBC121

OPTIE / OPTION

Ref: **WBC121** € 2010

- Oppervlakte koelpad **120 dm³** / Surface de refroidissement de 120 dm³
- Debiet **12000 m³/u** / Débit 12000 m³/h
- **80 L** waterreservoir / 80 L de réservoir
- Met UV lamp / Avec UV lampe
- Verbruik **8-10 l/u** / Consommation 8-10 l/h
- Max oppervlakte **250 m²** / surface maximale 250 m²
- **450 W** monofasig 230 V / 450 W monophasé 230 V
- L 925 x B 580 x H 1430 mm - 45 kg

MASTER



Ref: **4250.414** € 69
ø 250 - 7,6m
PVC flexibel / PVC flexible

WBC221

OPTIE / OPTION

Ref: **WBC221** € 2420

- Oppervlakte koelpad **180 dm³** / Surface de refroidissement de 180 dm³
- Debiet **22000 m³/u** / Débit 22000 m³/h
- **120 L** waterreservoir / 120 L de réservoir
- Met UV lamp / Avec UV lampe
- Verbruik **10-15 l/u** / Consommation 10-15 l/h
- Max oppervlakte **330 m²** / surface maximale 330 m²
- **750 W** monofasig 230 V / 750 W monophasé 230 V
- L 1130 x B 690 x H 1640 mm - 59 kg

MASTER



Ref: **4250.415** € 97
Voor pour WBC341

WBC341

OPTIE / OPTION

Ref: **WBC341** € 3500

- Oppervlakte koelpad **340 dm³** / Surface de refroidissement de 340 dm³
- Debiet **30000 m³/u** / Débit 30000 m³/h
- **200 L** waterreservoir / 200 L de réservoir
- Met UV lamp / Avec UV lampe
- Verbruik **15-20 l/u** / Consommation 15-20 l/h
- Max oppervlakte **400 m²** / surface maximale 400 m²
- **1300 W** monofasig 230 V / 1300 W monophasé 230 V
- L 1690 x B 920 x H 1910 mm - 120 kg

MASTER



Ref: **4250.416** € 97
Voor pour WBC341

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMPE


LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

INDUSTRIËLE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE / CLIMATISATION



Statiestraat 116 / 8980 Passendale
051 78 00 30 / info@vdlbm.be / vdlbm.be

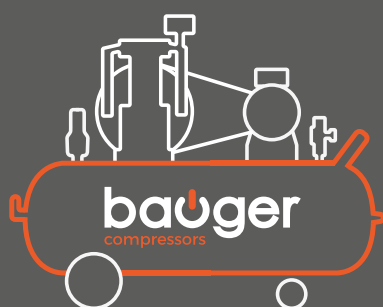

2026_2027

