



vdbm
vandenbroucke metalen

B^{NL}

PROGRAMMA

Vanaf 2023



WWW.Q-RAILING.COM



WELKOM BIJ HET PREMIUM MERK IN RAILINGSYSTEMEN

Wat we verstaan onder premium?
Dat we bij Q-railing alleen het
beste goed genoeg voor u vinden.

ONZE PREMIUM MIX

Alleen het allerbeste

- Constante kwaliteit
- Hoogwaardige materialen
- Perfecte materiaaloppervlaktes en afwerking
- Zeer nauwkeurige afmetingen en minimale toleranties

Altijd razendsnel

- Alles direct uit voorraad leverbaar
- Snelle levering
- Gedetailleerd technisch advies

Eindeloos kiezen

- Talloze producten
- Verschillende designstijlen
- Alles wat u nodig hebt om een complete balustrade of handleuning te creëren
- Mix en match voor een op maat gemaakt design

100% veilig

- Grondige interne testprocedures
- Uitvoerige test- en certificeringsprocedures door internationaal vooraanstaande testinstituten
- Goedkeuring volgens de internationale bouwrichtlijnen

Mooi én slim

- Jaarlijks tal van innovaties en productverbeteringen
- Fraaie tijdloze designs
- Focus op eenvoudige en snelle montage

Handig online : www.q-railing.com

- Montagevideo's, BIM objecten, CAD tekeningen en andere technische documenten
- Q-PAC (Professional Anchor Calculation) software voor het bepalen van het juiste Q-railing anker
- Catalogi, brochures, referentieprojecten en meer



1

GLASRAILING-SYSTEMEN

OVERZICHT SYSTEMEN

6 - 7

VIND UW PRODUCT

8 - 9

ONDERDELEN VOOR RAILINGBASIS

GLAS EN GLASVERBINDERS

ONDERDELEN VOOR GLASLIJSTEN / HANDRAILINGEN

26 - 185



2

FRANSE BALKON-SYSTEMEN

OVERZICHT SYSTEMEN

10 - 11

VIND UW PRODUCT

10 - 11

EASY GLASS® VIEW

EASY GLASS® MOD 6507-6508

MET GLASKLEMMEN

MET GLASADAPTERS

BORSTWERINGSTANGEN

186 - 231



3

Q-LIGHTS SYSTEMEN

OVERZICHT SYSTEMEN

12 - 13

VIND UW PRODUCT

12 - 13

SPOTLIGHT VOOR HANDRAILINGEN

LINEAR LIGHT VOOR U-PROFIELBUIS

LINEAR LIGHT VOOR HANDRAILINGEN

232 - 265



4

BALUSTERRAILING-SYSTEMEN

OVERZICHT SYSTEMEN

14 - 15

VIND UW PRODUCT

16 - 17

ONDERDELEN VOOR BALUSTERS

ONDERDELEN VOOR HANDRAILINGEN

ONDERDELEN VOOR VULLINGEN

266 - 419



5

GLASVULLING-HOUDERS

VIND UW GLASVULLINGHOUDER

423 - 430

GLASKLEMMEN

430 - 442

GLASHOUDERS

444 - 445

GLASVERBINDERS

446 - 448

SLOTEN EN SCHARNIEREN

448 - 449

GLASADAPTERS

451 - 453

420 - 453



6

TOEBEHOREN

OVERZICHT Q-SCREWS

456

VIND HET JUISTE ANKER

457 - 463

ANKERS

464 - 467

SCHROEVEN EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

468 - 474

EXTRA COMPONENTEN VOOR GLASKLEMMEN EN -ADAPTERS

475

BOREN EN TAPPEN

476 - 477

MONTAGETOEBEHOREN

478 - 481

ONDERHOUD EN REINIGING

482

GEREEDSCHAP

483 - 485

SYMBOLINDEX

487

454 - 487



1

GLASRAILING- SYSTEMEN

26 - 185



EASY GLASS® **SMART**

≡ 12 - 21,52 mm


▲ ● H | IHI



EASY GLASS® **SMART+**

≡ 16,76 - 21,52 mm

▲ H | IHI

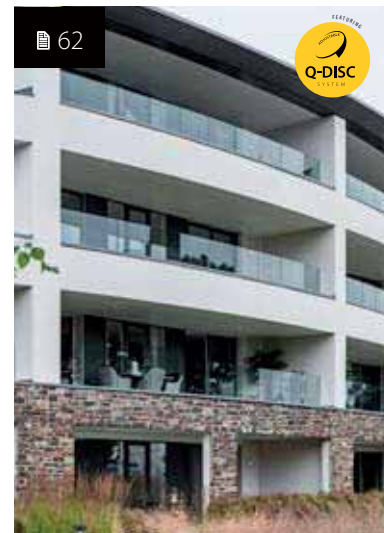

EASY GLASS® **PRIME**

≡ 16,76 - 25,52 mm

▲ H | IHI



EASY GLASS® **MAX**

≡ 19 - 31,52 mm

● IHI | IHI



EASY GLASS® **UP**

≡ 12 - 17,52 mm

● H | IHI



EASY GLASS® **HYBRID**

≡ 8 - 13,52 mm

● H | IHI

Of uw project nu een woonhuis is, een kantoorpand of een stadion, u wilt altijd optimaal gebruikmaken van licht en ruimte. Met een glasrailingsysteem van Q-railing creëert u maximaal uitzicht.



EASY GLASS® **STRONG**

== 21,52 - 33,04 mm ▲ ||| ||| | ||| |||



EASY GLASS® SLIM

== 12 - 21,52 mm ● H



EASY GLASS® PRO

 12 - 21,52 mm
 








EASY GLASS®
VLOERGLASKLEMMEN

== 12 - 21,52 mm ● H | HH



EASY GLASS® AIR

● H | H |



EASY GLASS®
GLASADAPTERS

== 8 - 25,52 mm ▲ ● H | HH



= Glasdikte
 = Instelbaar
 = Niet instelbaar
 = Licht gebruik
 = Medium gebruik
 = Zwaar gebruik
 = Extra zwaar gebruik



1

GLASRAILING-SYSTEMEN

26 - 185




A

GLASRAILINGBASIS

VLOERPROFIELEN

GLASINKLEM-SYSTEMEN

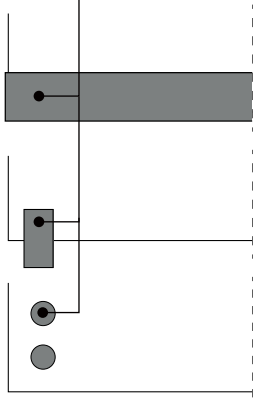


EASY GLASS® SMART	33, 36, 38, 44	31-32
EASY GLASS® SMART+	54, 55	53
EASY GLASS® PRIME	66, 68, 70, 76	65
EASY GLASS® STRONG	86, 88	85
EASY GLASS® SLIM	97, 99, 100	96
EASY GLASS® PRO	108, 110, 112, 114	106-107
EASY GLASS® MAX	119, 121, 122, 124	118
EASY GLASS® UP	130, 131	128
EASY GLASS® HYBRID	136	136
EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN		
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® GLASADAPTERS		

B


GLAS

Q-GLASS

GLASVERBINDERS



GLAS OP MAAT	160	162-164
GLAS UIT VOORRAAD	161	




C

GLASLIJSTEN / HANDRAILINGEN

RANDBESCHERMING



U-PROFIELEN




EASY GLASS® SMART		
EASY GLASS® SMART+		
EASY GLASS® PRIME		
EASY GLASS® STRONG		
EASY GLASS® SLIM		
EASY GLASS® PRO		
EASY GLASS® MAX		
EASY GLASS® UP		
EASY GLASS® HYBRID		
EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN		
EASY GLASS® AIR	166	167
EASY GLASS® GLASADAPTERS		

HOE VIND IK EENVOUDIG EEN PRODUCT


Onze railingsystemen bestaan doorgaans uit drie secties: de railingbases **A**, glas **B** en handrailingen/glaslijsten **C**. Deze secties zijn onderverdeeld in diverse productgroepen. Vind hier uw product onder de desbetreffende sectie en productgroep.

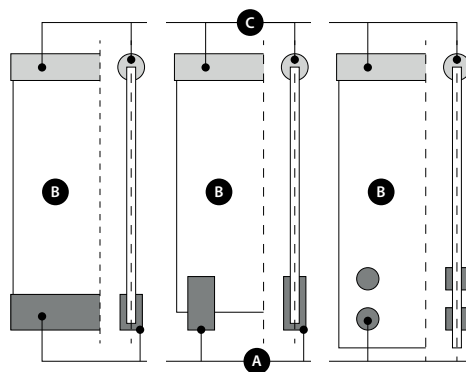


HOEKEN



BEKLEDING



DRAINAGEPROFIELEN




AANSLUITPROFIELEN



VLOERGLASKLEMMEN




GLASADAPTERS



BEVESTIGINGS-
MATERIAAL


34, 37, 38, 45	42, 47	35, 41	37, 48-49			456-463
54-55	57	56	59-60			
66, 69, 70, 77	74, 79	67, 73	80-81			
86, 88	91	87, 90	92-93			
97, 99, 100	102	98				
109, 110, 112, 115	113, 115	109, 112				
123, 121, 122, 124	123, 125					
130, 131	132	133				
				142-145		
				148		
					152-159	



U-PROFIELBUIS



VERBINDERS




HOEKEN




MUURFLENZEN



EINDSTUKKEN



HANDRAILING-
STEUNEN



BUIS

169-170, 174, 176, 178, 180, 182, 184	169, 171- 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367
137-138			137-138			
169-170, 174, 176, 178, 180, 182, 184	169, 171- 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367
	148		149	149		149
	169, 171- 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367



2

FRANSE BALKON- SYSTEMEN

186 - 231




EASY GLASS® **VIEW**

== 12 - 21,52 mm



EASY GLASS® **MOD 6507 / 6508**

== 8 - 21,52 mm



MUURPROFIELEN

MUURFLENZEN

FRANSE BALKONS

EASY GLASS® VIEW	192-193, 195	
EASY GLASS® MOD 6507 / 6508		200-208
MET GLASKLEMMEN		
MET GLASADAPTERS		
BORSTWERINGSTANGEN		220-221, 223-230

Een Frans balkon beïnvloedt de uitstraling van een gevel.
Om de stijl consistent te houden in al uw projecten,
bieden wij verschillende manieren om Franse balkons
met zeer verschillende looks te realiseren.



MET GLASKLEMMEN

== 9,52 - 21,52 mm

● H | HH



MET GLASADAPTERS


== 8 - 31,52 mm

▲ H | HH



BORSTWERINGSTANGEN


● H



U-PROFIELBUIS




GLASKLEMMEN




GLASADAPTERS




STAFHOUDERS



BUISSTEUNEN



STAF EN BUIS



EINDSTUKKEN

						197
200-207, 209						
	211					
		213-217				
			219, 222	221	219-221, 223-231	219, 221-222, 225

== Glasdikte ▲ = Instelbaar ● = Niet instelbaar

H = Licht gebruik HH = Medium gebruik




3


Q-LIGHTS SYSTEMEN 232 - 265



Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**

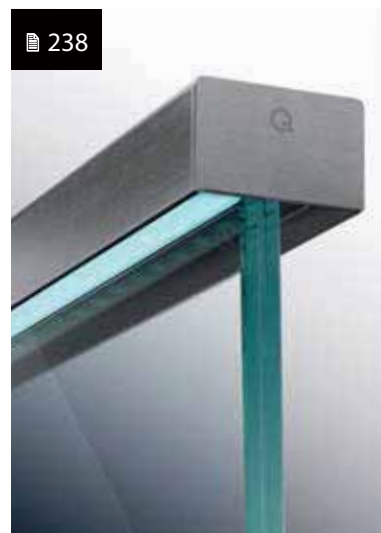

Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**

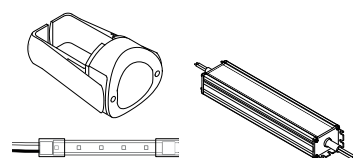








LED STRIPS /
LED SPOTS

TRANSFORMATOREN

PRODUCTSECTIE

Q-LIGHTS SPOTLIGHT	236	237
Q-LIGHTS LINEAR LIGHT	238, 245	239, 246

Geef uw railingproject extra sfeer en veiligheid.
Voeg een lineaire lichtlijn toe.



VERBINDERS

DIMMERS

VOEDINGEN

U-PROFIELBUIS /
HANDRAILINGEN

MUURFLENZEN

HANDRAILING-
STEUNEN / -ADAPTERS

VERBINDERS

			351	265	260-262	352-355
240-242, 247-251	252	252-253	254, 257, 259	254, 265	256, 258, 260-262	255, 263-264



4

BALUSTERRAILING-SYSTEMEN

266 - 419



EASY ALU



SQUARE LINE® 40x10



SQUARE LINE® 40x20



BARRIER LINE



Q-LINE GEPOLIJST



LASONDERDELEN

Geef een trap, balkon of atrium een indrukwekkende designlook met een balusterrailing van Q-railing. In ons ruime assortiment vindt u altijd een systeem dat past bij uw constructie en designwensen.



SQUARE LINE® 40x40



SQUARE LINE® 60x30



Q-LINE



BENDYWOOD



NATURAIL




VULLINGEN



4

BALUSTERRAILING-SYSTEMEN

266 - 419




A


BALUSTERS

BALUSTERS

VERBINDERS /
ADAPTERS



EASY ALU	270, 273	
SQUARE LINE® 40x40	290-291	296, 301
SQUARE LINE® 60x30	304	305
Q-LINE	310-314, 316, 320-322	332-333, 354, 356
BARRIER LINE	361	
Q-LINE GEPOLIJS	363	365, 368




B


HANDRAILINGEN / WANDRAILINGSYSTEMEN

BUIS

HOUTEN
HANDRAILINGEN




EASY ALU	275-276	
SQUARE LINE® 40x10	282	
SQUARE LINE® 40x20	285	
SQUARE LINE® 40x40	300	
SQUARE LINE® 60x30	305, 307	
Q-LINE	351	383-384
Q-LINE GEPOLIJS	367	
BENDYWOOD		383
NATURAIL		384



C

VULLINGEN



GLASVULLINGHOUDERS



EASY ALU	
SQUARE LINE® 40x40	
SQUARE LINE® 60x30	431-453
Q-LINE	
Q-LINE GEPOLIJS	432-434, 438, 452-453

HOE VIND IK EENVOUDIG EEN PRODUCT


Onze railingsystemen bestaan doorgaans uit drie secties: de balusters **A**, handrailingen **B** en vullingen **C**. Deze secties zijn onderverdeeld in diverse productgroepen. Vind hier uw product onder de desbetreffende sectie en productgroep.

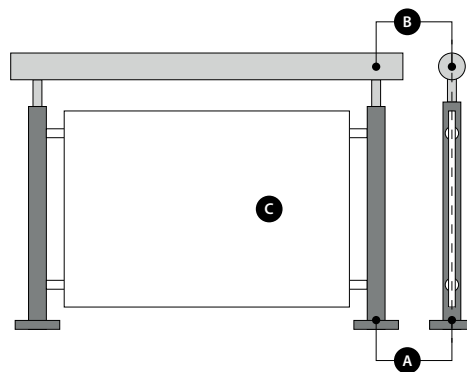

BODEMFLENZEN



AFDEKKAPPEN




TRAPFLENZEN



BALUSTERSTEUNEN




LASONDERDELEN



BEVESTIGINGS-
MATERIAAL

271	274		274		457-473
290, 292	290-292		293	374	
304	304-305		305	374	
310-312, 316	310-312, 315	322-323	317-319	373-374	
312	361		363		




HANDRAILING-
STEUNEN




BUISSTEUNEN



VERBINDERS /
EINDSTUKKEN



MUURFLENZEN



HANDRAILING-
ONDERDELEN



LASONDERDELEN


		277-279	278		375-379
282		283			
286-287		285	285		
297-299	294-295	300-301	301	296	
	306	305, 307	307	305	
338-349	324-326, 328-332, 349	352-358	359	329, 334-337	
365-366	364	367-368	368		
345-346, 349	324-326, 338	385			




GLASFRAMEBUIS




GLAS




STAF EN BUIS



KABEL



NET




PLAATADAPTERS

388-390	386-387	392-394, 396-397, 399, 401-403	405-411	413-414	417-419
		392-393, 395-397, 401-403			370-371
		369			

Easy Glass® Smart+

Op zoek naar een oplossing waarin eenvoudig glas tot 21,52 mm dik geïnstalleerd kan worden en die ook de mogelijkheid biedt om deze individueel uit te lijnen? Easy Glass® Smart+ is dan de oplossing! Dit nieuwe profiel bevat het verstelbare Q-disc® System voor eenvoudige glasuitlijning.

 50

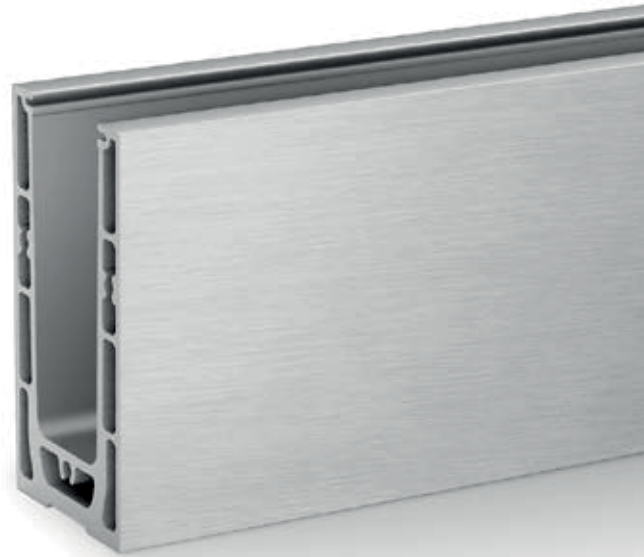

NIEUW 2023



Easy Glass® Strong

Een zeer sterk profiel met maximale verstelbaarheid dankzij ons innovatieve Q-disc® System – dat is wat ons nieuwe Easy Glass® Strong-systeem biedt. De combinatie van kracht en gebruiksgemak is ideaal voor stadions, luchthavens, winkelcentra en andere openbare locaties.

 82

Opties voor Franse balkons

Bekijk de recente toevoegingen aan Easy Glass® View. Met nieuwe voorgeboorde muur- en middenprofielen installeert u snel en eenvoudig nog bredere Franse balkons. Ons assortiment bevat meer oplossingen voor Franse balkons dan u misschien denkt: u kunt ook glasklemmen, glasadapters, borstweringen of het Easy Alu-systeem gebruiken om stijlvolle, robuuste valbeveiligingen te creëren voor plafondhoge ramen.

 188



BLACK LINE



Het Black Line-assortiment biedt alle benodigde artikelen voor een compleet railingsysteem of glazen balustrade in chic zwart.



Handrail-steunen

Ontdek ons verder uitgebreide assortiment van handrailsteunen voor Q-line en Square Line®.

Linear Light LED-strips en -verbinders

Ontdek onze uitgebreide Q-lights Linear Light-serie, waaronder nieuwe LED-strips, verbinders en transformatoren. We hebben meer LEDs per meter toegevoegd, waardoor een leuning met Linear Light de sfeer compleet verandert. Daarnaast wordt een trap veel veiliger voor gebruikers. Linear Light is ook nog eens heel makkelijk toe te voegen aan de door u gekozen Q-railing-balustrade.

238



Meerkleurige LED-strips

Extra kleur nodig? Voeg dan sfeervolle en kleurrijke verlichting toe aan railingen, balustrades, loopbruggen en trappen met onze meerkleurige LED-strips. Verkrijgbaar op aanvraag.

Digitale catalogus

Wilt u een digitale versie van onze catalogus? U vindt hem online op onze site of downloadt eenvoudigweg de PDF-versie via www.q-railing.com.

Ondersteuning of advies nodig?

Q-railing hecht veel waarde aan persoonlijke klantenservice. Wij helpen u graag! Stuur ons een e-mail of bel ons met uw vragen, offerteaanvragen of bestellingen; we zijn er voor u.

QR-codes voor meer informatie

Scan de QR-codes op de systeempagina's! Deze brengen u direct naar de online systeempagina van het betreffende systeem met daarop alle beschikbare informatie. Laat uzelf inspireren door de verschillende projectafbeeldingen en verzamel informatie uit onze video's, producthandleidingen, testrapporten en CAD-objecten.

SCAN ME!



ONZE MATERIALEN, KLEUREN EN OPPERVLAKTEN



304

316

RVS

RVS is een sterk metaal met een elegante oppervlaktefinish en daarmee bijzonder geschikt voor balustrades. Het materiaal is er in meerdere varianten, waarbij het verschil zit in de toegevoegde stoffen om het materiaal roestvast te maken. RVS 304 is de industriële standaard voor binnentoepassingen. RVS 316 daarentegen is geschikt voor de meeste buitentoepassingen; het bevat 2% molybdeen om het staal extra bestand te maken tegen corrosie door scheurtjes, verbuiging of putjes in het oppervlak.



Kunststof


De kunststof dat we gebruiken, heeft een zeer hoge chemische en schokbestendigheid. Bovendien kunnen onze kunststofonderdelen geproduceerd worden in elke RAL-kleur, zodat ze perfect bij uw railingsysteem passen.

Het materiaal is goed bestand tegen schokken, hitte, chemische invloeden en slijtage. Het biedt daarnaast een hoge stabiliteit, treksterkte, oppervlaktehardheid, stijfheid en goede elektrische eigenschappen.



Aluminium

Wie lichtgewicht zegt, zegt aluminium. Het sterke materiaal heeft van nature een beschermende oxidatielaag, waardoor geen corrosie optreedt. Deze bescherming kan worden versterkt met anodisering. Daarom is het grootste deel van Q-railing's aluminium producten gemaakt van aluminium met een extra sterke anodiseringslaag (25µ). De enige uitzondering in deze catalogus zijn de producten waar 'onbewerkt' bij staat.

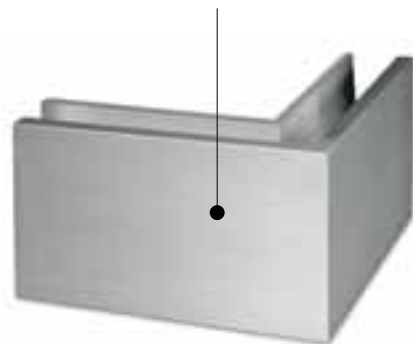

Zamak

Gegoten zamak producten vormen een zeer betaalbaar alternatief voor andere metalen. U wilt de producten er net even iets anders uit laten zien? Bescherm ze met een vernislaag of coating. Wij hebben dit voor het grootste deel van onze zamak producten al voor u gedaan.











Staal



Staal is verkrijgbaar in verschillende legeringen, allemaal met hun eigen kenmerken. De sterkte en breukvastheid hangt af van de mix van ijzer, koolstof en de gebruikte toevoegingen. Door het staal bijvoorbeeld te poedercoaten, kunt u het nog beter laten passen bij de uitstraling van een project.

De beschikbare kleuren en structuren worden hieronder getoond.
De laatste twee cijfers van de meeste artikelnummers geven de
kleur en/of structuur aan.

158238-**36**
133507-033-**12**
168410-050-00-**82**
Beschikbare kleur/structuur

00  Onbewerkt	00  Onbewerkt	00  Onbewerkt	08  Mat zilver effect	10  Gepolijst	12  Geslepen
					
17  Verchroomd	18  Geborsteld, geanodiseerd	19  INDOOR RVS look	20  RVS look	21  RVS look	30  Kathodisch beschermd*
		 			
33 RAL 7016  Antracietgrijs, mat, glad	36 RAL 9006  Aluminium wit, zijdeglans, glad	80 RAL 9005  Zwart, zijdeglans, structuur	Beschikbaar voor  RVS  Aluminium  Zamak  Staal  Kunststof		*Een kathodische laag, ook wel E-coating genoemd, is een dunne laag van 15 µ die staalproducten beschermt. Na E-coating is het product gebruiksklaar voor de laatste oppervlaktebehandeling zoals een laklaag of een poedercoating.
	 	 			

Gepoedercoat

32 RAL 9016  INDOOR Wit, zijdeglans, glad	33 RAL 7016  Antracietgrijs, mat, structuur	34 RAL 7047  Telegrijs 4, zijdeglans, glad	82 RAL 9005  Zwart, mat, structuur	89 RAL 9005  INDOOR Zwart, mat, glad
	 		    	

Alle onbewerkte artikelen, waarvan het artikelnummer eindigt op -00, kunnen gepoedercoat worden in alle mogelijke RAL-kleuren.



NOG MEER KEUZE IN ZWART

BESCHIKBAAR IN VERSCHILLENDE STRUCTUREN

Black Line is een uitgebreide reeks van zwarte (RAL 9005) onderdelen. Er is altijd een geschikte optie voor uw project! Glasklemmen, glasadapters, vloerprofielen voor glazen balustrades, balusters en railingen: ze zijn allemaal verkrijgbaar in de Black Line serie. Gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen, perfect afgewerkt en ontworpen voor optimaal montagegemak.



Reiniging en onderhoud



Hoewel RVS bijzonder bestand is tegen roestvorming en beschadigingen door de samenstelling, heeft het altijd onderhoud nodig, met name in extremere toepassingen. Mechanische en/of chemische invloeden kunnen de levensduur van materialen verkorten. Wij adviseren daarom, na montage, het oppervlak te behandelen met Q-ultra-clean. Hiermee zorgt u voor een sterke beschermlaag die de levensduur van het materiaal verlengt.

Toepassing	
Q-protector	RVS + aluminium
Q-ultra-clean	RVS
Q-cleaner	RVS (+ aluminium)

Q-protector

Gebruik deze langdurig beschermende spray direct na de montage van uw RVS of aluminium balustrade. U ontdoet het hiermee van stof en vuil, maar daarnaast geeft dit het materiaal een natuurlijke beschermlaag die bestand is tegen vingerafdrukken, vocht en weersinvloeden. U kunt direct met het onderhoud beginnen, afnemen met water is niet nodig. Q-protector verzekert u van een blijvend mooie RVS of aluminium balustrade en zorgt ervoor dat u het minder vaak hoeft te reinigen.

Q-ultra-clean

Deze reinigingsspray is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van RVS onderdelen. Deze kan gebruikt worden na de montage, preventief of als er corrosie optreedt en verwijdert hardnekkig vuil en vliegroe. Deze geeft een nieuwe beschermlaag en verlengt hiermee de levensduur van het RVS.

Q-cleaner

Q-cleaner zorgt voor ontvetting en verwijdert vlekken, vingerafdrukken en permanente markeringen. Het is ideaal te gebruiken tijdens montage en als reiniger voor het onderhouden van de balustrade en railing.

Onze overige materialen – staal en zamak – reinigt u eenvoudig met warm water en milde zeep.

Materiaalgebruik

Omgevings-invloeden	Toepassingen	Zamak	Aluminium (geborsteld, geanodiseerd)	Aluminium (onbewerkt)	Aluminium (gepoeder-coat)	RVS 304	RVS 316
Laag	Binnentoepassingen M.u.v. natte ruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Matig	Binnentoepassingen M.u.v. ruimtes met een hoge mate van chloor- en/of zwaveldioxidebelasting (bijv. semi-chemische productiefaciliteiten).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Middel	Buitentoepassingen Met max. matige chloor- en/of zwaveldioxidebelasting (bijv. in het binnenland op min. 25 km van de kust of waterrijke gebieden).	!	✓	✗	✗	✗	✓
Zwaar	Buitentoepassingen Blootgesteld aan een hoge mate van corrosievorming door chloor- en/of zwaveldioxide, hoge luchtvochtigheid of schadelijke stoffen (bijv. in kustgebieden of zwembaden).	✗	✓	✗	✗	✗	✓ 

✓ = Geschikt

! = Geschikt, maar heeft extra aandacht nodig.

✗ = Niet geschikt



PREFIX MAAKT HET U GEMAKKELIJK

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus waarom niet onze hulp inroepen en gebruikmaken van onze tijd- en kostenbesparende Prefix service? U ontvangt alles 100% klaar voor montage.



Prefix-opties beschikbaar.



Buigen

U kunt bij ons terecht voor het 2D en 3D laten buigen van ronde buis, U-profielbuis, U-profielen, glasrandbescherming en zelfs Easy Glass® vloerprofielen. Met onze zorgvuldige buigprocessen kunt u erop rekenen dat u altijd de exacte maten en buigingen krijgt.



Zagen en frezen

Ga voor gemak en laat ons uw RVS, aluminium of houten handrailingen, U-profielbuizen, balusters of Easy Glass® vloerprofielen vooraf op maat zagen, desgewenst in verstek. Kant-en-klare handrailingen met voorgefreesde gaten voor LED spots? Ook dat is geen probleem.



Boren en tapen

Bestel voorgeboorde balusters of handrailingen en u monteert nog makkelijker en sneller. Ook voor draadtappen draaien wij onze hand niet om.



Lassen

Een enkele keer doet zich een situatie voor waarin u ook met Q-railing producten niet zonder laswerk kunt. Dat hoeft echter geen probleem te zijn, want ook laswerk kunnen we vooraf voor u verzorgen. Zo ontvangt u de oplossing perfect passend.



Poedercoaten

Creëer een unieke railing door kleur toe te voegen. Dit is mogelijk voor onbewerkte aluminium vloerprofielen, U-profielen, eindkappen en overige railingonderdelen. Wij leveren in elke gewenste RAL-kleur.

Pre-fabricage

Laat ons uw railingproducten geheel volgens uw specificaties voormonteren. Zo kunt u na ontvangst direct aan de slag met bijvoorbeeld balusters die al voorzien zijn van glasklemmen of stafhouders.


Een prefix-bestelling plaatsen is eenvoudig. Download het formulier en vul het in. Of neem direct op met onze adviseurs, zij helpen u graag.



POEDERCOATEN / 2D BUIGEN



FLOWDRILL

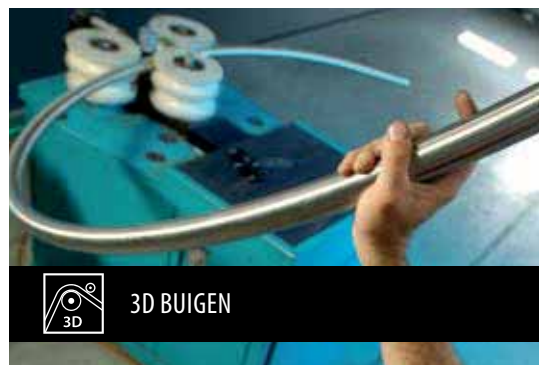

3D BUIGEN



ZAGEN



1


GLAS- RAILING- SYSTEMEN

Easy Glass® Smart	28 - 49
Easy Glass® Smart+	50 - 61
Easy Glass® Prime	62 - 81
Easy Glass® Strong	82 - 93
Easy Glass® Slim	94 - 103
Easy Glass® Pro	104 - 115
Easy Glass® Max	116 - 125
Easy Glass® Up	126 - 133
Easy Glass® Hybrid	134 - 139
Easy Glass® vloerglasklemmen	140 - 145
Easy Glass® Air	146 - 149
Easy Glass® glasadapters	150 - 164



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd, onbewerkt en gepoedercoat in RAL 9005 zwart)
Glasdikte: 12 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Smart online:




<https://q-ne.ws/Smart23>

EASY GLASS® SMART



red dot winner 2020
innovative product

Ongekend montagegemak

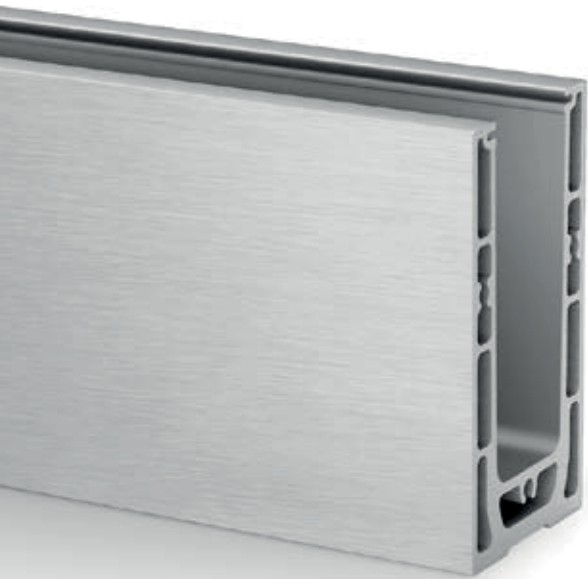

Easy Glass® Smart werkt met het revolutionaire Q-disc® System. Dit bestaat uit een inlay en de innovatieve Q-disc waarmee u glas extreem snel en veilig monteert. U plaatst het vloerprofiel, dan het glas en klemt het glaspaneel met slechts één simpele handbeweging veilig op zijn plek. Met de instelbare versie van het Q-disc System kunt u daarnaast elk afzonderlijk glaspaneel verticaal uitlijnen. Een extra feature is het Easy Glass aansluitprofiel, dat zorgt voor een naadloze aansluiting op de vloer. Het is een stijlvolle afwerking die de balustrade ook meer materiaalbescherming geeft.

Easy Glass® Smart

Max. lijnlast (kN/m)

BE

1,0

Tested at
WTCB.be
& CSTC.be


NBN
803-004

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Met het instelbare Q-disc System kunt u individuele glaspanelen verticaal uitlijnen tot 0,6° ten opzichte van de loodlijn.
- 2 De Q-disc geeft directe feedback in de vorm van 'klikken' bij een juiste montage.
- 3 Geschikt voor glasdiktes van 12 - 21,52 mm.

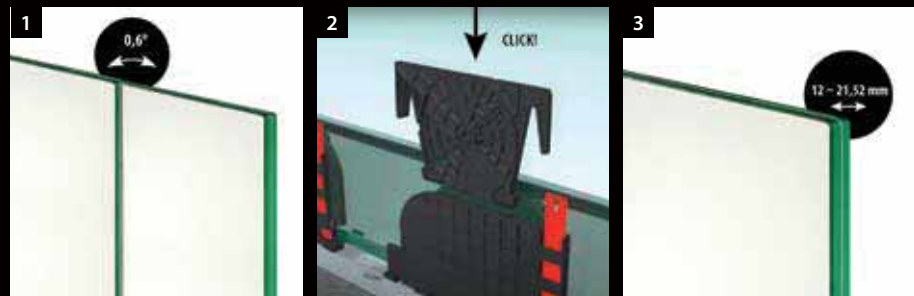


EASY GLASS® SMART VARIANTEN

Smart

Topmontage


- Ook voor ingieten

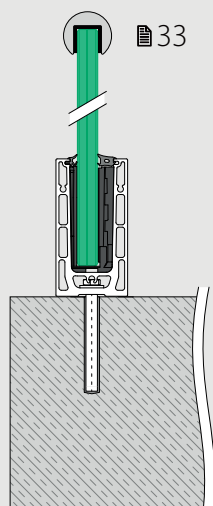

Smart F

Topmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd

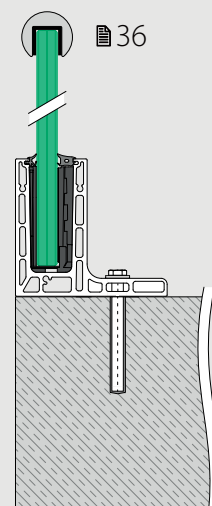

Smart

Zijmontage


- Ook voor montage aan de binnenzijde van borstweringen
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

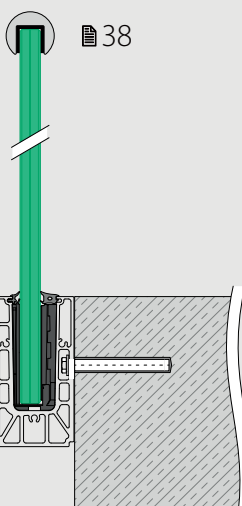

Smart Y

Zijmontage

- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

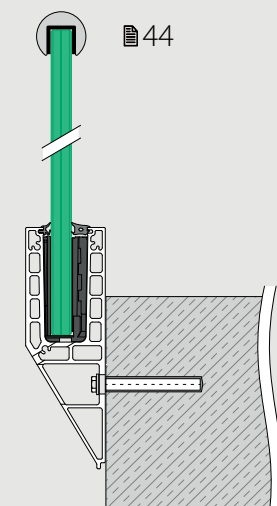




INTELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




HOE WERKT HET?

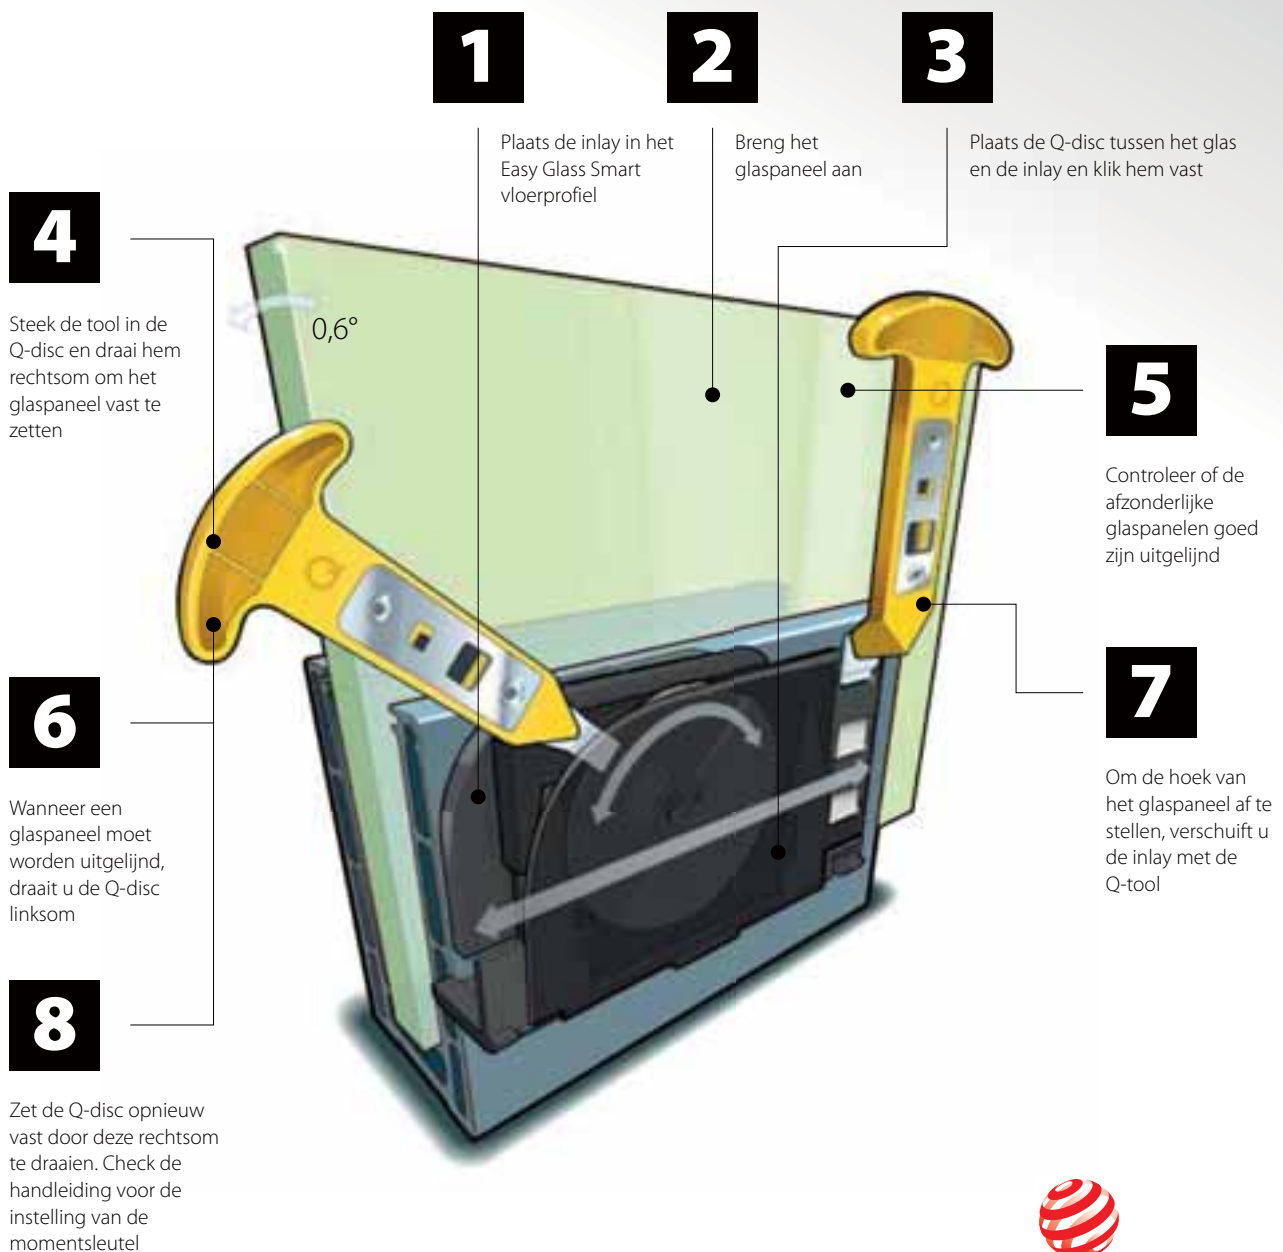

reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming

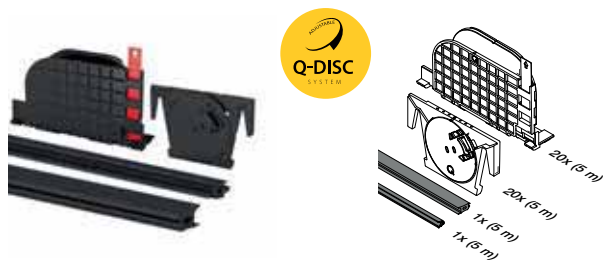

MOD 8201

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m

208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m

208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000

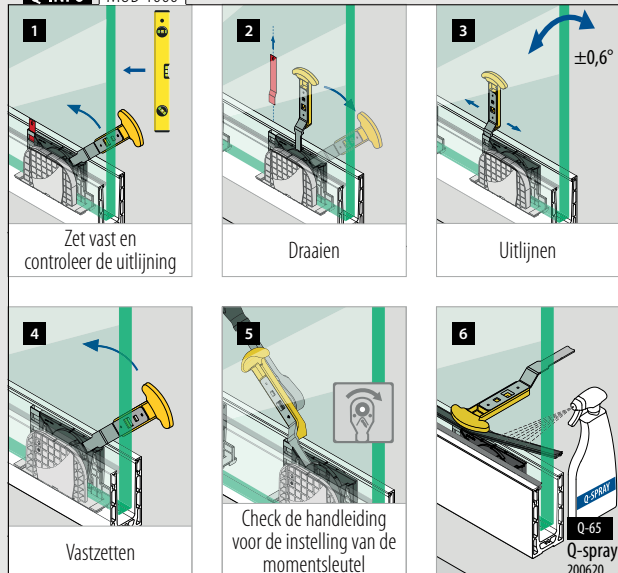

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m

NEW

Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8209

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5

Voor gelaagd glas

208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5

NEW



Q-INFO

Inzettool glas

MOD 1002


480



Glasrailingbasis

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor vaste glasinklemming

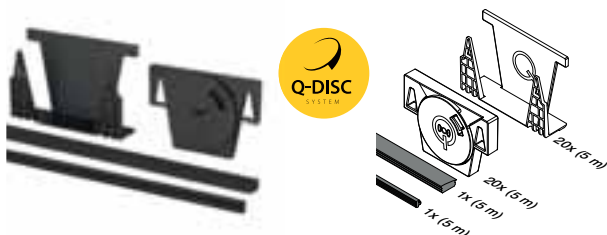

MOD 8200

Toebehoren

Voor monolithisch glas

SELL OUT	T	
208200-050-12	12	L = 5 m
208200-050-15	15	L = 5 m
208200-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

SELL OUT	T	
208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m

SELL OUT	T	
208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool



MOD 1000

Toebehoren

Q	
201000	Q-84

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8206

Toebehoren

208206-250-00

L = 25 m

NEW



MOD 8206

Toebehoren

Voor gelaagd glas

T	
208206-250-13	12,76 - 13,52
208206-250-17	16,76 - 17,52
208206-250-21	20,76 - 21,52

NEW

Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor vaste glasinklemming



MOD 8208

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T	
208208-12	12
208208-15	15
208208-19	19

Voor gelaagd glas

T	
208208-13	12,76 - 13,52
208208-17	16,76 - 17,52
208208-21	20,76 - 21,52

NEW




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | MOD 1000



Vloerprofielen voor topmontage

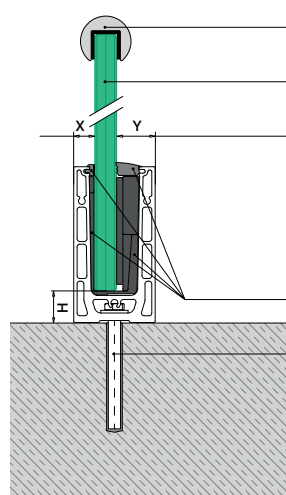

Optioneel: U-profielbuis: ■ 169 - 185
Randbescherming: ■ 166 - 168

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161


Voor instelbare
glasinklemming
X = variabel
Y = 25,5
H = 25

Voor niet-instelbare
glasinklemming
X = 15
Y = variabel
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankers: ■ 457 - 463

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.



Inclusief 6 verbindingstiften

MOD 8210

Aluminium Onbewerkt

	X		
168210-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

168210-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168210-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 168210-050-00-82	100	■ 457 - 463	L = 5 m
----------------------	-----	-------------	---------



International Design
Model Protection



Zonder boorgaten

Inclusief 6 verbindingstiften

MOD 8210

Aluminium Onbewerkt

168210-050-99-00	L = 5 m
------------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

168210-050-99-18	L = 5 m
------------------	---------



International Design
Model Protection

Q-INFO

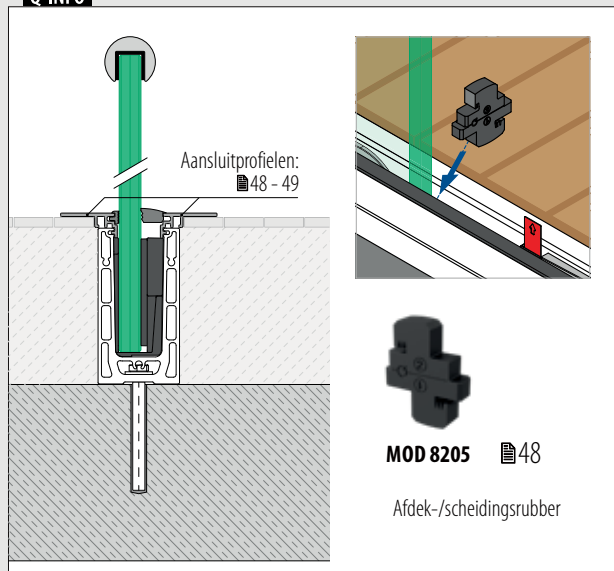


Aansluitprofielen:
■ 48 - 49




MOD 8205 ■ 48

Afdek-/scheidingrubber


Q-INFO



Q-INFO **Aluminium**



Onbewerkt



Geborsteld,
geanodiseerd



Zwart, mat,
structuur

Q-INFO




MOD 3005
■ 478

Extra verbindingstiften

Glasrailingbasis

Hoeken voor topmontage

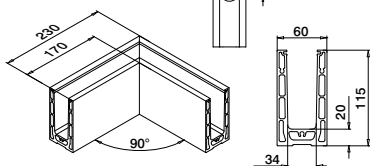Binnen- en
buitenhoek

MOD 8211

Aluminium Onbewerkt

168211-00-00 457 - 463 1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

168211-00-18 457 - 463 1

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 168211-00-82 457 - 463 1




International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage



Links / rechts



MOD 8212

Aluminium Onbewerkt

Tape

168212-00-00 Los bijgeleverd 1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168212-00-18 Voorgemonteerd 1

Aluminium Black Line

OUTDOOR


NEW 168212-00-82 Los bijgeleverd 1

Q-INFO MOD 8212

1




2

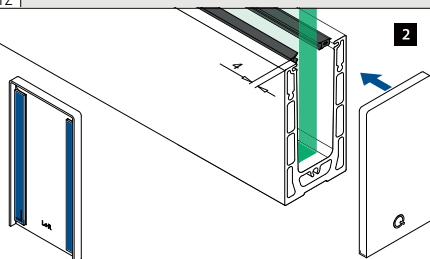


Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd


82

Zwart, mat,
structuur

RAL 9005

Gepoedercoat

Eindkappen voor topmontage

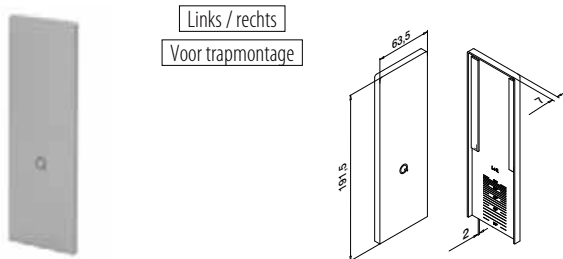


MOD 8213

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168213-00-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168213-00-18	Voorgemonteerd	1



Opvulplaten voor topmontage

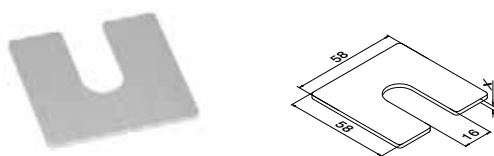


MOD 8216

Aluminium	Onbewerkt	
X		
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Drainageprofielen voor topmontage


4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel

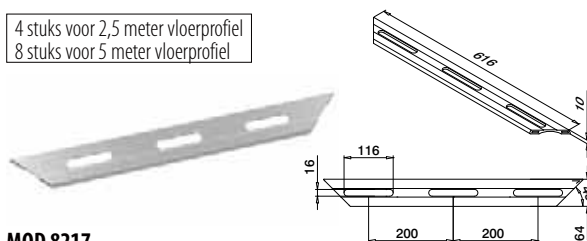


MOD 8217

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168217-18		4


Q-INFO MOD 8213

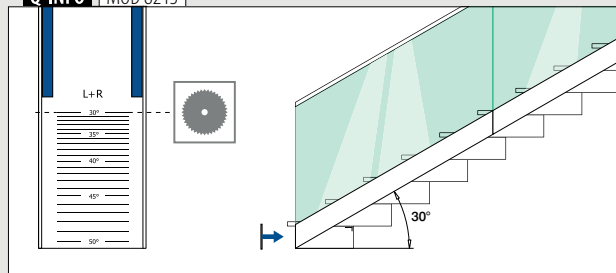


Q-INFO MOD 8216

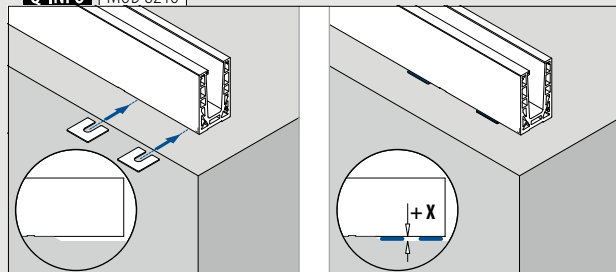

Q-INFO MOD 8217

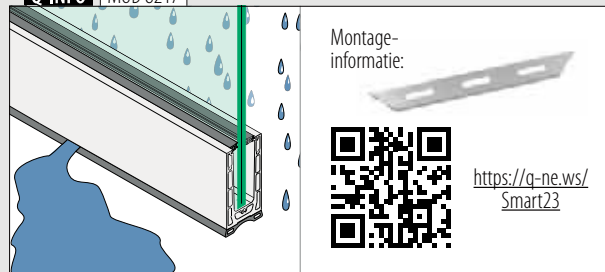

Vloerprofielen voor topmontage

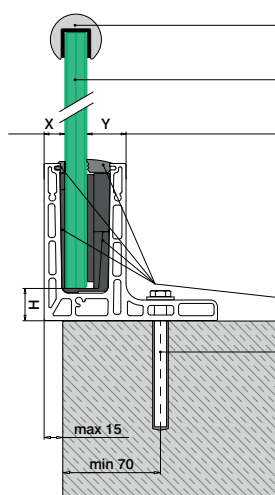

Optioneel: U-profielbuis: ■ 169 - 185
Randbescherming: ■ 166 - 168

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161


Voor instelbare
glasinklemming
X = variabel
Y = 25,5
H = 25

Voor niet-instelbare
glasinklemming
X = 15,5
Y = variabel
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankers: ■ 457 - 463

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.



MOD 8220

Aluminium Onbewerkt


	X		
168220-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168220-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168220-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design
Model Protection

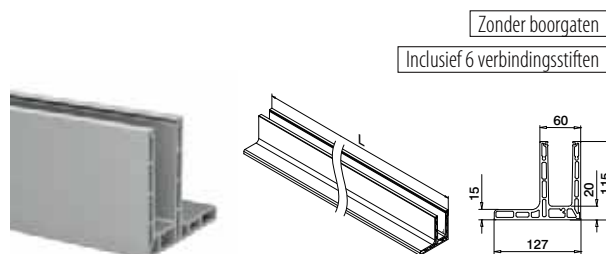

MOD 8220


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

168220-050-99-18	L = 5 m
------------------	---------




International Design
Model Protection

Q-INFO

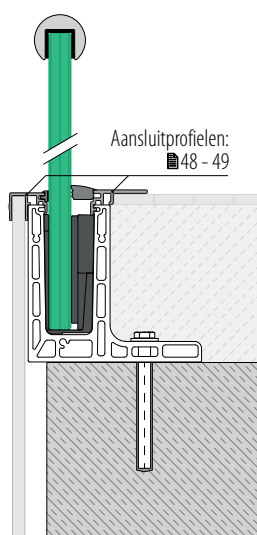


Aansluitprofielen:
■ 48 - 49




MOD 8205 ■ 48

Afdek-/scheidingsrubber

Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Onbewerkt Geborsteld, geanodiseerd


Q-INFO



MOD 3005
■ 478

Extra verbindingstijfen

Hoeken voor topmontage

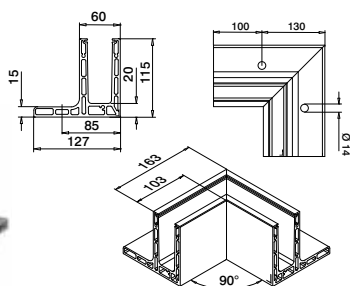

MOD 8221

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


168221-01-18



1



International Design Model Protection



MOD 8221

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168221-02-18



1




International Design Model Protection

Eindkappen voor topmontage



Links



MOD 8222

Aluminium Onbewerkt

Tape
168222-01-00 Los bijgeleverd

1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168222-01-18 Voorgemonteerd

1



Rechts



MOD 8222

Aluminium Onbewerkt

Tape
168222-02-00 Los bijgeleverd


1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168222-02-18 Voorgemonteerd

1

Waterbestendige aansluitprofielen voor topmontage



MOD 6980

Aluminium Onbewerkt

Tape
166980-50-00 Niet inbegrepen*

1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166980-50-18 Niet inbegrepen*

1



*Bestel MOD 1360 (tape)

Dubbelzijdig acryltape




MOD 1360


Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m	1

Q-INFO MOD 8222

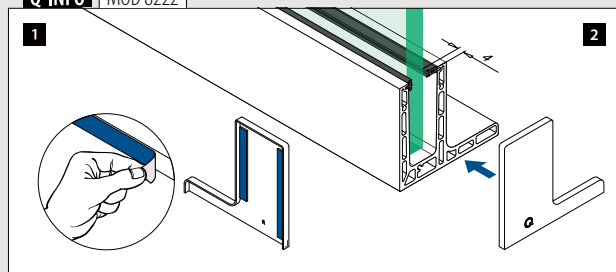


Q-INFO MOD 6980

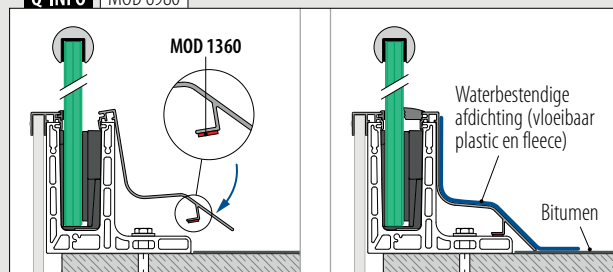

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

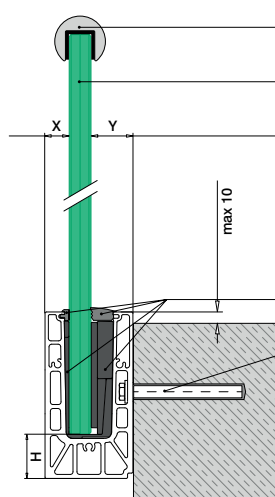

Optioneel: U-profielbuis: ■ 169 - 185
Randbescherming: ■ 166 - 168

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161


Voor instelbare
glasinklemming
X = variabel
Y = 28,5
H = 35

Voor niet-instelbare
glasinklemming
X = 18,5
Y = variabel
H = 33

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankers: ■ 457 - 463

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

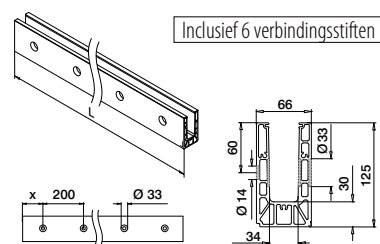

MOD 8230

Aluminium Onbewerkt

	X		
168230-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168230-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168230-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage



MOD 8231

Aluminium Onbewerkt

	W		
168231-01-00	100*	■ 457 - 463	1



Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168231-01-18	100*	■ 457 - 463	1
--------------	------	-------------	---



International Design Model Protection



MOD 8231

Aluminium Onbewerkt

	W		
168231-02-00	100*	■ 457 - 463	1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168231-02-18	100*	■ 457 - 463	1
--------------	------	-------------	---



International Design Model Protection

*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.


Q-INFO MOD 8230

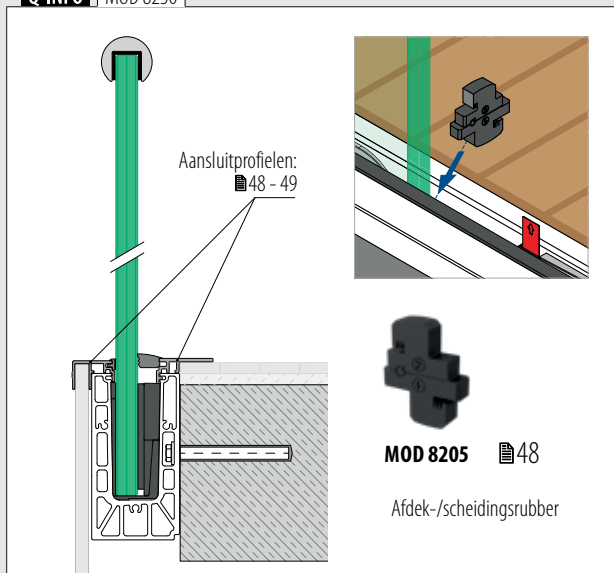

MOD 8205 ■ 48

Afdek-/scheidsrubber

Q-INFO MOD 8230




Q-INFO Aluminium



Onbewerkt

Geborsteld,
geanodiseerd


Q-INFO



MOD 3005
■ 478


Extra verbindingstijfen

Eindkappen voor zijmontage

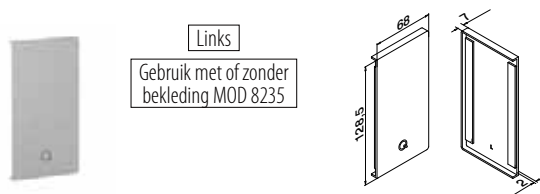


MOD 8232

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168232-01-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168232-01-18	Voorgemonteerd	1

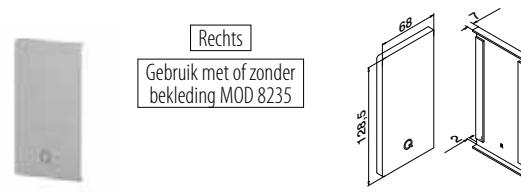


MOD 8232

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168232-02-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168232-02-18	Voorgemonteerd	1

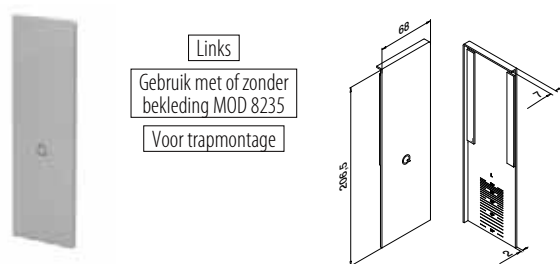

MOD 8233

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168233-01-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168233-01-18	Voorgemonteerd	1

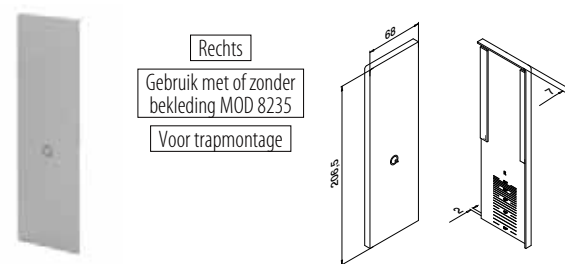


MOD 8233

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168233-02-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168233-02-18	Voorgemonteerd	1



Q-INFO Aluminium

00




Onbewerkt

18


Geborsteld,
geanodiseerd

Q-INFO MOD 8232 / 8233

1





2

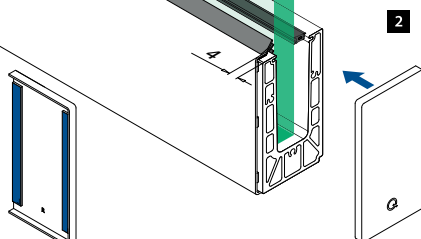

Q-INFO MOD 8233

L


R



Eindkappen voor zijmontage



Links
Voor MOD 8234

**MOD 8232****Aluminium** Onbewerkt**Tape**

168232-41-00 Los bijgeleverd 1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168232-41-18 Voorgemonteerd 1

NEW



Rechts
Voor MOD 8234

**MOD 8232****Aluminium** Onbewerkt**Tape**

168232-42-00 Los bijgeleverd 1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168232-42-18 Voorgemonteerd 1

NEW



Links
Voor MOD 8234
Voor trapmontage

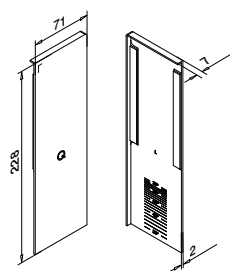
**MOD 8233****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR****Tape**

168233-41-18 Voorgemonteerd 1

NEW



Rechts
Voor MOD 8234
Voor trapmontage

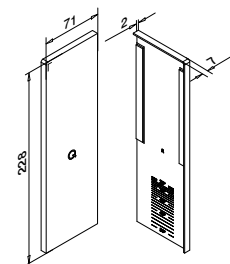
**MOD 8233****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR****Tape**

168233-42-18 Voorgemonteerd 1

NEW

**Q-INFO Aluminium**

00




Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

Drainageprofielen voor zijmontage

4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel



MOD 8237

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168237-18




4

Afdekdoppen voor zijmontage



Gebruik zonder
bekleding



MOD 8238


Kunststof Aluminium wit RAL 9006
INDOOR

158238-36



10

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 8236

Aluminium Onbewerkt

X

168236-001

1

100

168236-002

2

100

168236-003

3

100

Glasstopper



Voor trapmontage

MOD 8204

Toebehoren




208204

1

NEW

Q-INFO MOD 8237





Montage-
informatie:





<https://q-ne.ws/Smart23>






Q-INFO MOD 8236



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8204



Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage



MOD 8235

Aluminium Onbewerkt

Tape

SELL OUT	168235-050-00	Niet inbegrepen*	L = 5 m
----------	---------------	------------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT	168235-050-18	Voorgemonteerd	L = 5 m
----------	---------------	----------------	---------



*Bestel MOD 1360 (tape)



MOD 8234

Aluminium Onbewerkt

168234-050-00	L = 5 m
---------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168234-050-18	L = 5 m
---------------	---------

NEW



Toebehoren

Dubbelzijdig acryltape






MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

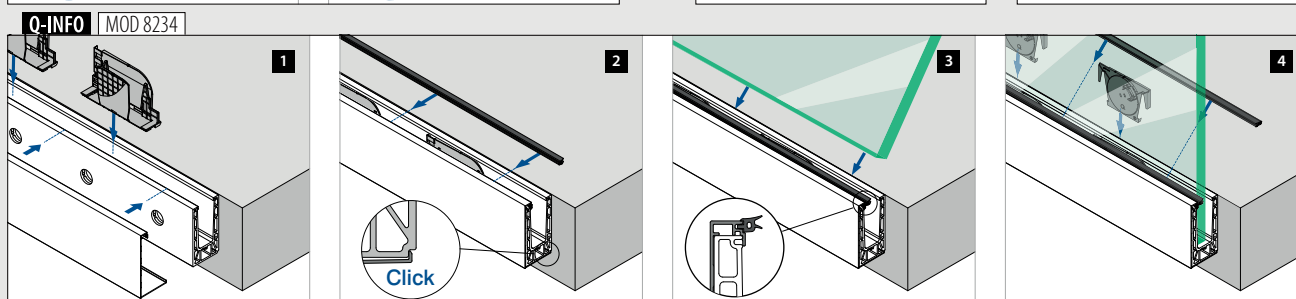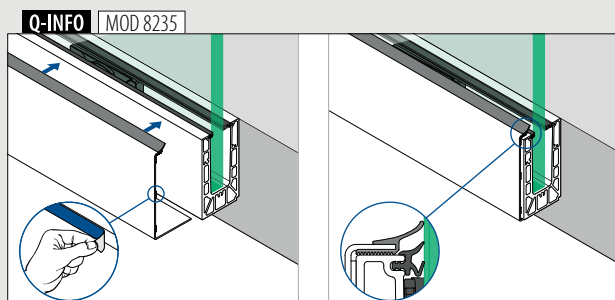




EASY GLASS® SMART

Q-railing

Vloerprofielen voor zijmontage

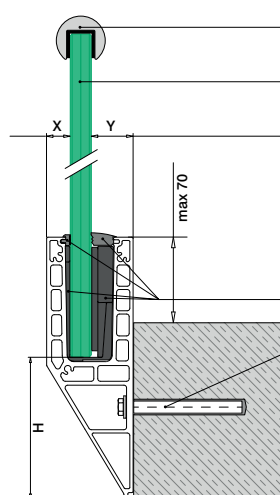

Optioneel: U-profielbuis: ■ 169 - 185
Randbescherming: ■ 166 - 168

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161


Voor instelbare
glasinklemming
X = variabel
Y = 28,5
H = 140

Voor niet-instelbare
glasinklemming
X = 18,5
Y = variabel
H = 138

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankers: ■ 457 - 463

Let op de keurmerkspecificaties en statische
berekeningen voor bevestigingsmiddelen,
glasafmetingen en glastypen.

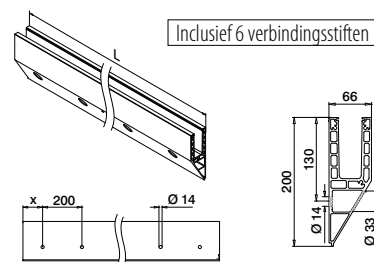

MOD 8240

Aluminium Onbewerkt


	X		
168240-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168240-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168240-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design
Model Protection

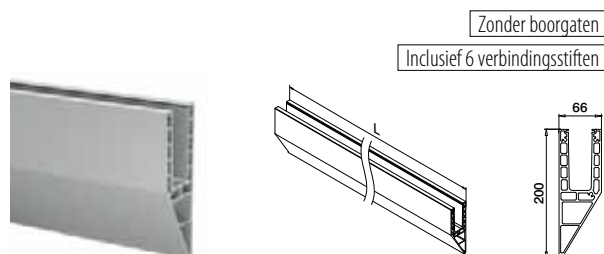

MOD 8240


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

168240-050-99-18	■ 457 - 463	L = 5 m
------------------	-------------	---------



International Design
Model Protection


Q-INFO

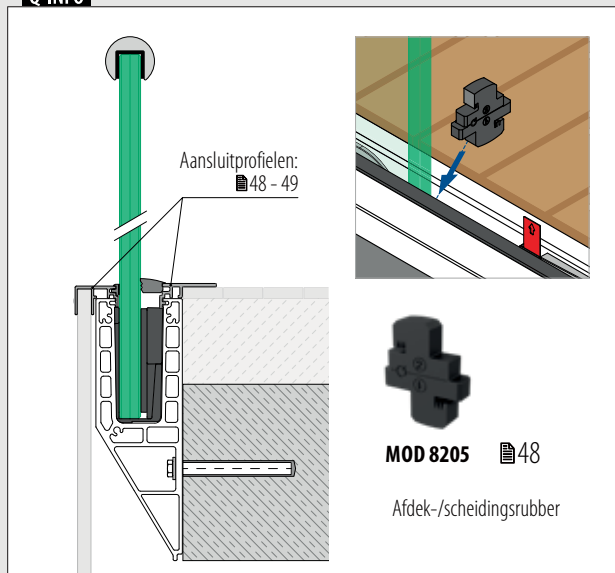

MOD 8205 ■ 48

Afdek-/scheidingsrubber


Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Hoeken voor zijmontage



Binnenhoek

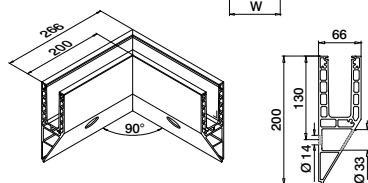

MOD 8241

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	W		
168241-01-18	100*	457 - 463	1



International Design Model Protection



Buitenhoek



MOD 8241

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	W		
168241-02-18	100*	457 - 463	1



International Design Model Protection

*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.


Eindkappen voor zijmontage

Links
Gebruik zonder
bekleding

MOD 8242

Aluminium Onbewerkt


Tape		
168242-01-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR		
168242-01-18	Voorgemonteerd	1

Rechts
Gebruik zonder
bekleding

MOD 8242

Aluminium Onbewerkt


Tape		
168242-02-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR		
168242-02-18	Voorgemonteerd	1

Links
Gebruik met of zonder
bekleding MOD 8245
Voor trapmontage

MOD 8243

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

Tape		
168243-01-18	Voorgemonteerd	1

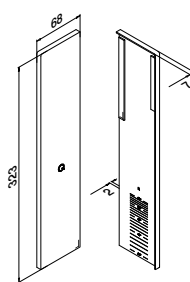Rechts
Gebruik met of zonder
bekleding MOD 8245
Voor trapmontage


MOD 8243

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


Tape		
168243-02-18	Voorgemonteerd	1



Q-INFO MOD 8242 / 8243

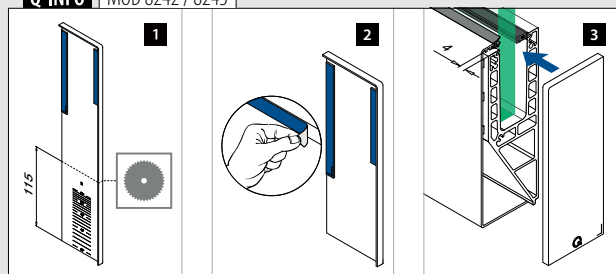


Q-INFO MOD 8243

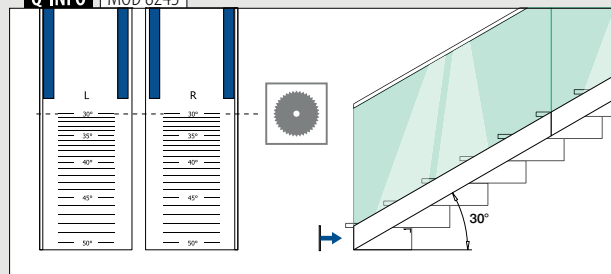

Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage

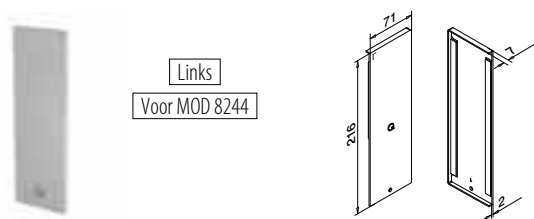


MOD 8242

Aluminium Onbewerkt

Tape

168242-41-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium OUTDOOR	Geborsteld, geanodiseerd	
168242-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW

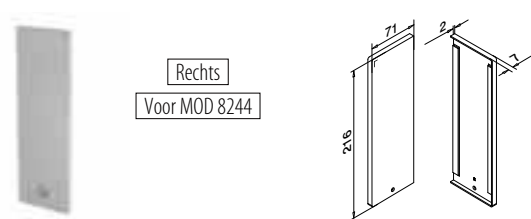


MOD 8242

Aluminium Onbewerkt

Tape

168242-42-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium OUTDOOR	Geborsteld, geanodiseerd	
168242-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW

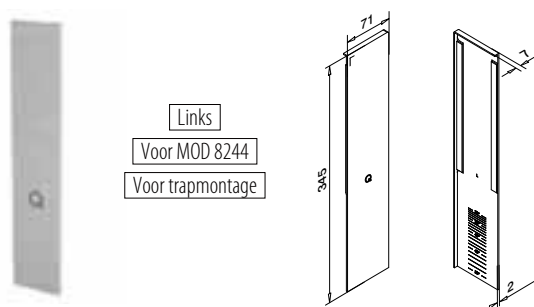


MOD 8243

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

Tape

168243-41-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW

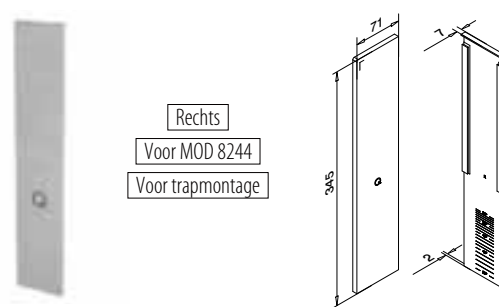

MOD 8243

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

Tape

168243-42-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW



Glasrailingbasis

Glasstopper




MOD 8204

Toebehoren

208204	1
--------	---

NEW

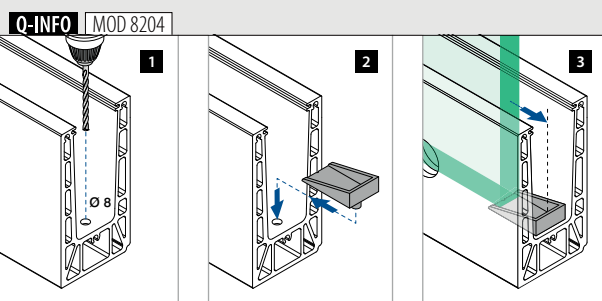

Q-INFO Aluminium




Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde

Idealiter te
monteren **voordat**
u het glas plaatst



MOD 8245

Aluminium Onbewerkt

Tape



SELL OUT 168245-050-00 Niet inbegrepen* L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT 168245-050-18 Voorgemonteerd L = 5 m




*Bestel MOD 1360 (tape)



Bekleding voorzijde

Plaatsing **voor**
montage van het glas

Klikmontage



MOD 8244

Aluminium Onbewerkt



168244-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168244-050-18 L = 5 m

NEW



Toebehoren

Dubbelzijdig acryltape



MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360

Montage-informatie:

00







[https://q-ne.
ws/Smart23](https://q-ne.ws/Smart23)





SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 8245




Q-INFO MOD 8244



Glasrailingbasis

Aansluitprofielen voor topmontage

Voor alle Smart-vloerprofielen


**MOD 6973****Aluminium** Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

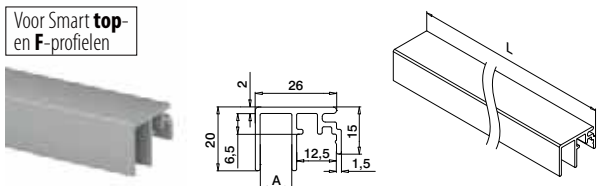Voor Smart **top**-
en **F**-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt**A**


166972-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX

Voor alle Smart-vloerprofielen

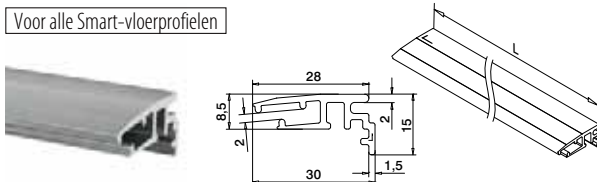**MOD 6979****Aluminium** Onbewerkt


166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

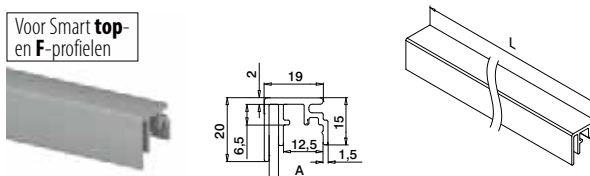
Voor Smart **top**-
en **F**-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt**A**

166972-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIX

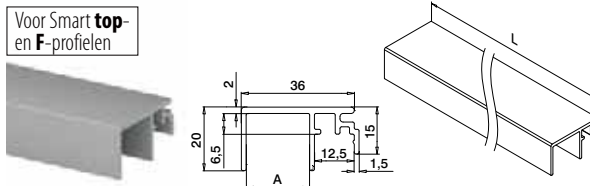Voor Smart **top**-
en **F**-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt**A**

166972-020-50-00 20 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-020-50-18 20 L = 5 m

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber

**MOD 8205****Toebehoren**


208205-010

5



Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18


Geborsteld,
geanodiseerd

Q-INFO

PREFIX




Q-INFO MOD 8205



Aansluitprofielen voor zijmontage

Voor alle Smart-vloerprofielen




MOD 6973

Aluminium	Onbewerkt	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen

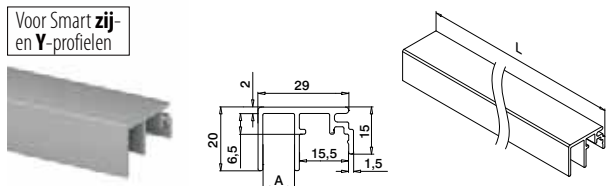


MOD 6970

Aluminium	Onbewerkt	
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen

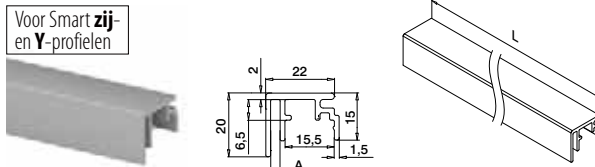


MOD 6970

Aluminium	Onbewerkt	
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen

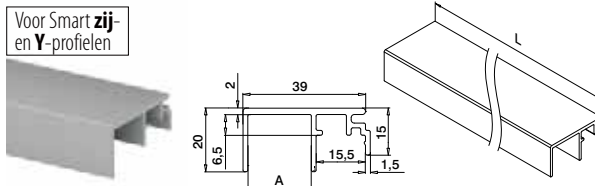


MOD 6970


Aluminium	Onbewerkt	
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979

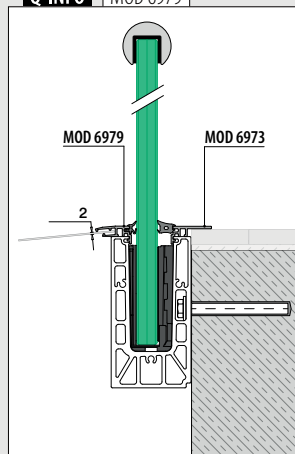


Q-INFO MOD 6972-010 / 6973

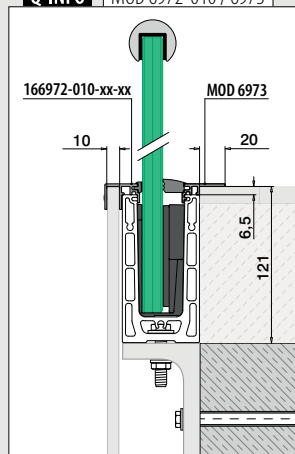

Q-INFO MOD 6972-020 / 6973

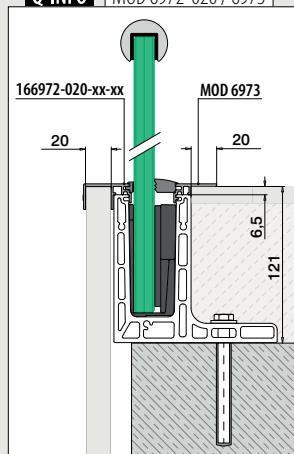

Q-INFO MOD 6970-010 / 6973

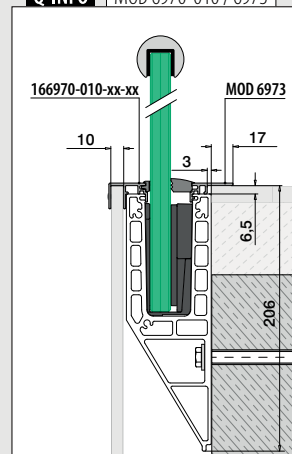



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd en onbewerkt)
Glasdikte: 16,76 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Smart+ online:



[https://q-ne.ws/
SmartPlus23](https://q-ne.ws/SmartPlus23)


EASY GLASS® SMART+

FEATURING



red dot winner 2020
innovative product

16,76 - 21,52 mm gelaagd glas snel en simpel gemonteerd

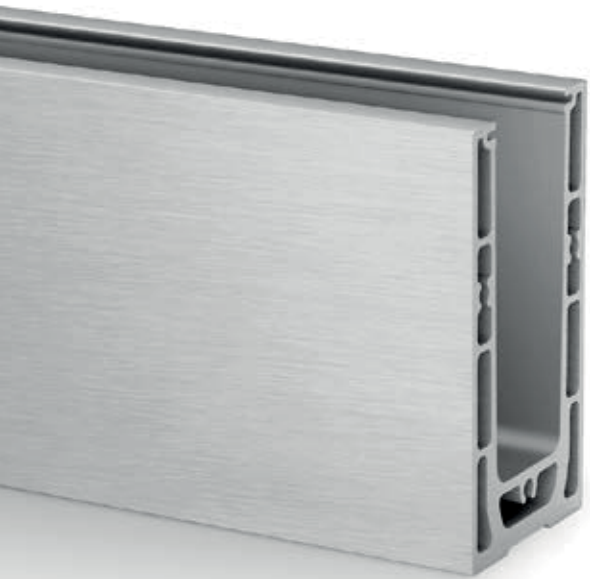

Op zoek naar een oplossing om gelaagd glas met een dikte van 16,76 - 21,52 mm eenvoudig te monteren én elk glaspaneel individueel te kunnen uitlijnen? Easy Glass® Smart+ is het antwoord. Net zoals bij Easy Glass® Smart hoeft u alleen maar het vloerprofiel te monteren en het glas te plaatsen. Vervolgens kunt u met één eenvoudige handbeweging elk glaspaneel nauwkeurig uitlijnen en vastzetten.

Easy Glass® Smart+

Max. lijnlast (kN/m)

BE

1,0

Tested at
WTCB.be
& CSTC.be


NBN
803-004

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Met het instelbare Q-disc System lijnt u individuele glaspanelen uit tot 0,6° ten opzichte van de loodlijn
- 2 De Q-disc 'klikt' zodra het glas juist gemonteerd is
- 3 Geschikt voor gelaagd glas met een dikte van 16,76 - 21,52 mm.




EASY GLASS® SMART+ VARIANTEN

Smart+

Topmontage


- Ook voor ingieten

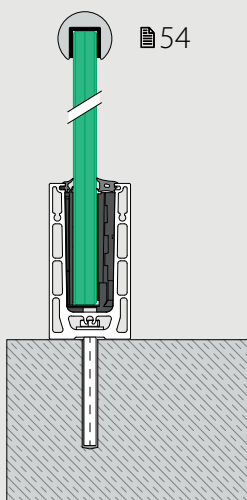

Smart+

Zijmontage

- Ook voor montage aan de binnenzijde van borstweringen
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

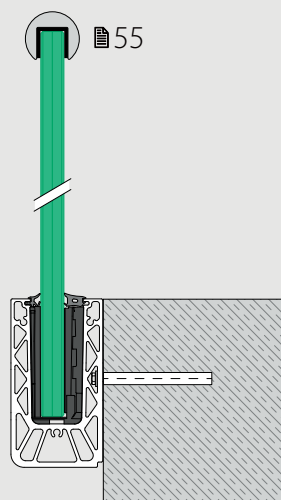


COMING SOON

F en Y vloerprofielen

Smart+ F

Topmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd

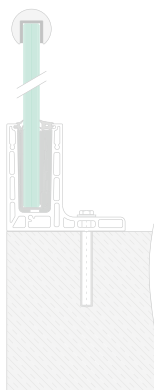

Smart+ Y

Zijmontage

- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd

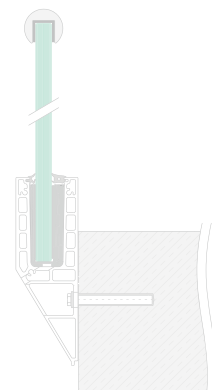




INTELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




HOE WERKT HET?

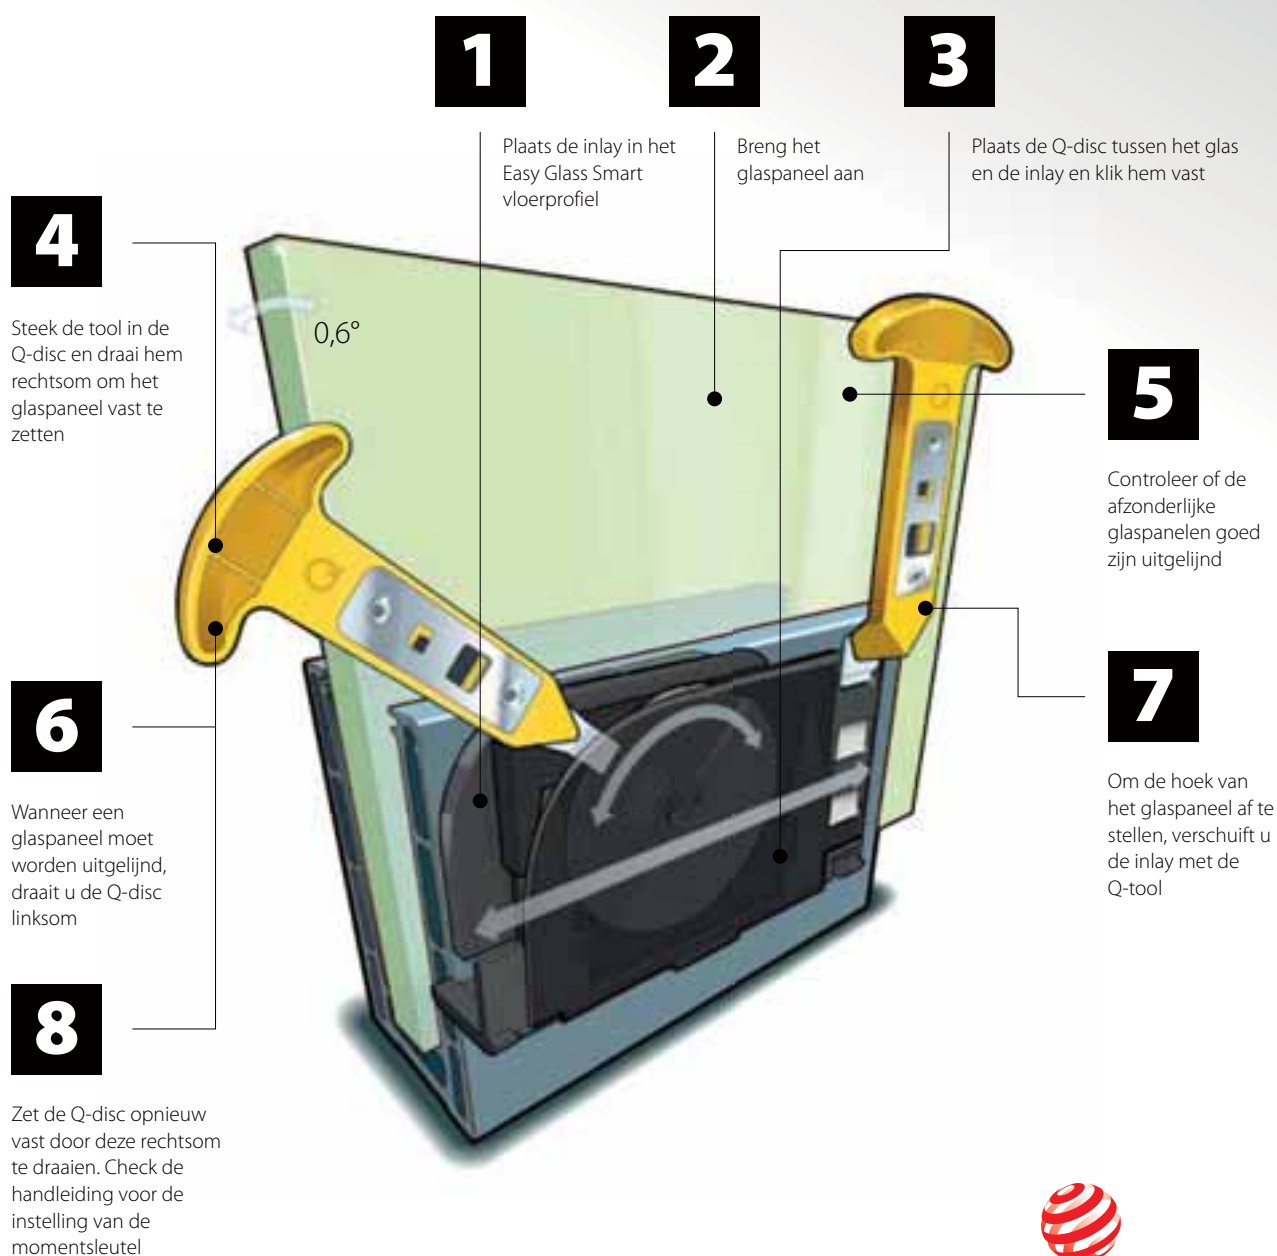

reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming

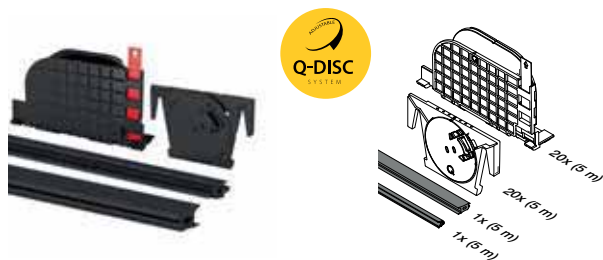

MOD 8301

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------



MOD 8207

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming




MOD 8309

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5



Q-INFO MOD 1000

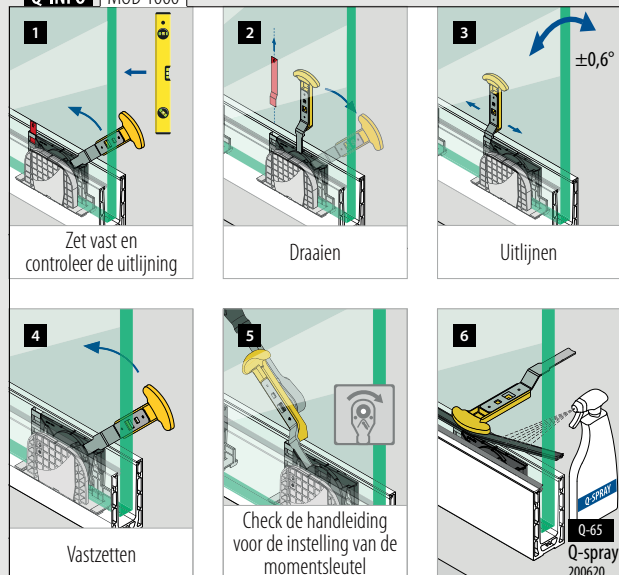

Q-INFO

Inzettool glas



MOD 1002

480



Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor topmontage

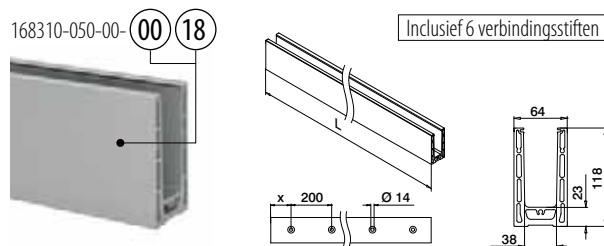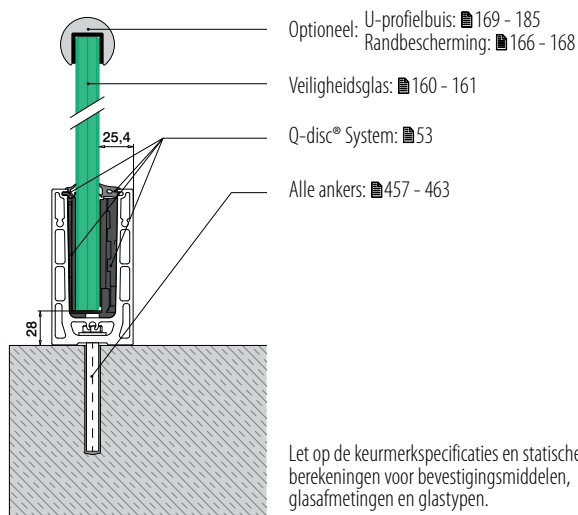

MOD 8310

Aluminium Onbewerkt

	X		
168310-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168310-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168310-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m


NEW

PREFIX

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor topmontage

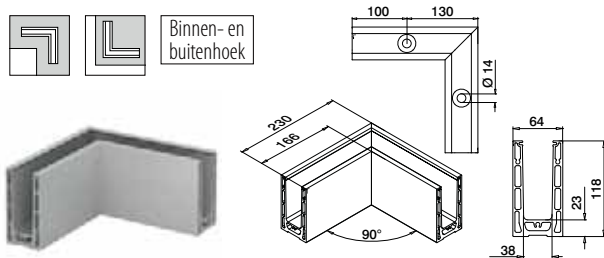

MOD 8311

Aluminium Onbewerkt

168311-00-00	■ 457 - 463	1
--------------	-------------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168311-00-18	■ 457 - 463	1
--------------	-------------	---

NEW



International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage



MOD 8312

Aluminium Onbewerkt

	Tape	
168312-00-00	Los bijgeleverd	1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168312-00-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW


Q-INFO MOD 8310

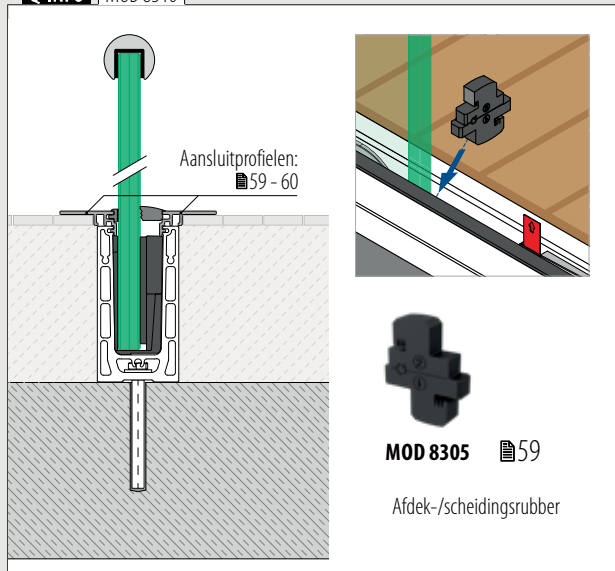


Q-INFO MOD 8310





Q-INFO MOD 8310 / 8311



Q-INFO MOD 8312

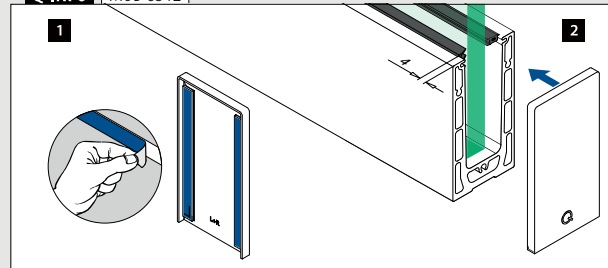

Vloerprofielen voor zijmontage

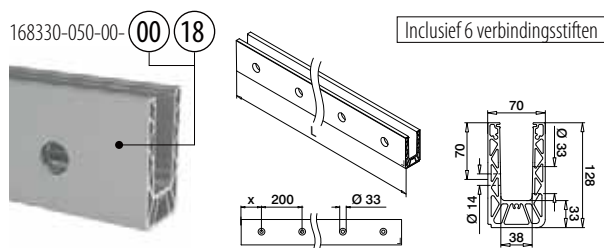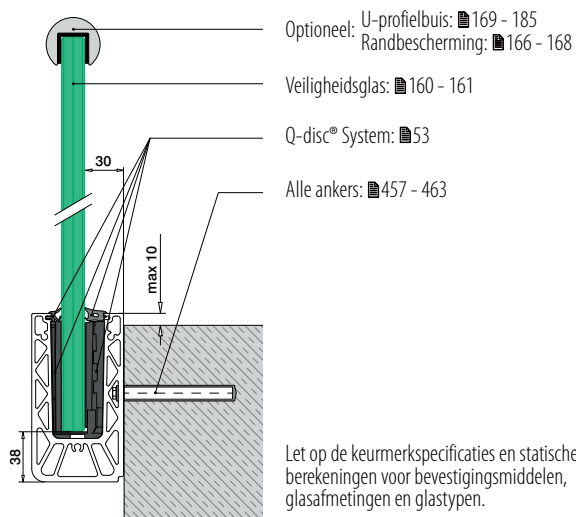

MOD 8330

Aluminium	Onbewerkt	X		
168330-050-00-00	100	457 - 463	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
168330-025-00-18	50	457 - 463	L = 2,5 m	
168330-050-00-18	100	457 - 463	L = 5 m	


NEW

PREFIX



International Design
Model Protection


Hoeken voor zijmontage

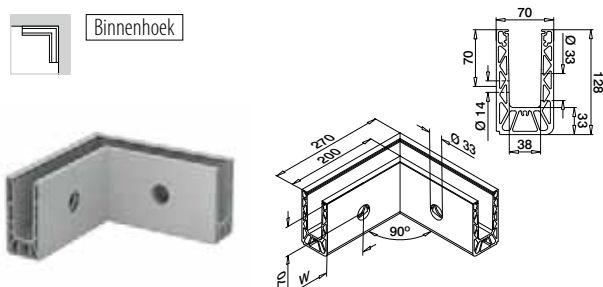

MOD 8331

Aluminium	Onbewerkt	W		
168331-01-00	100*	457 - 463	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
168331-01-18	100*	457 - 463	1	

NEW

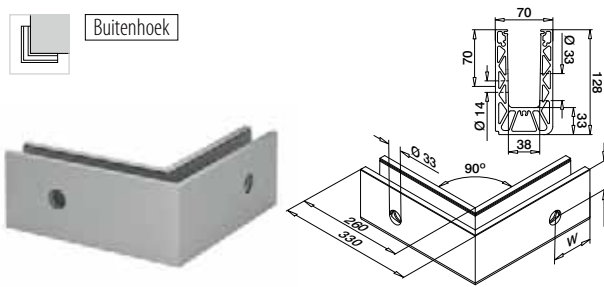

MOD 8331


Aluminium	Onbewerkt	W		
168331-02-00	100*	457 - 463	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
168331-02-18	100*	457 - 463	1	

NEW




*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Q-INFO MOD 8330

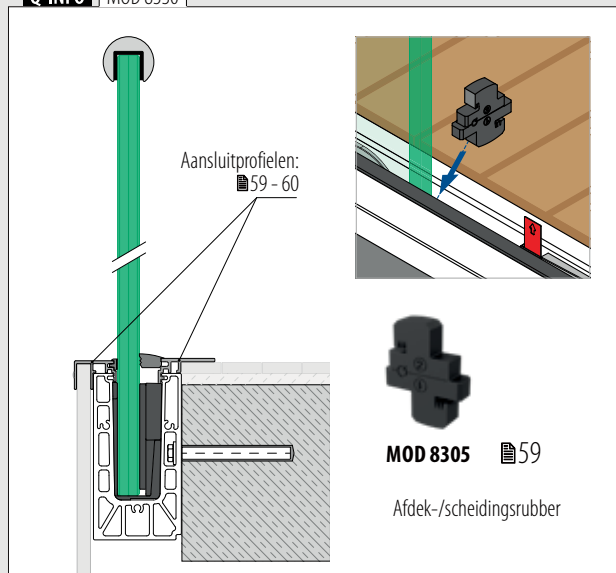

Q-INFO MOD 8330



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage

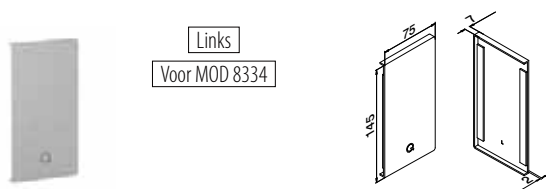Links
Voor MOD 8334


MOD 8332

Aluminium Onbewerkt

Tape

168332-41-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168332-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW

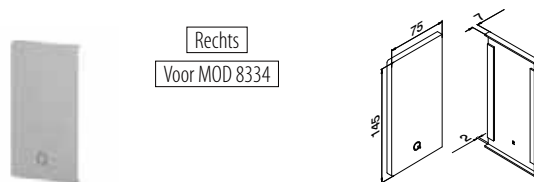Rechts
Voor MOD 8334


MOD 8332

Aluminium Onbewerkt

Tape

168332-42-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168332-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW

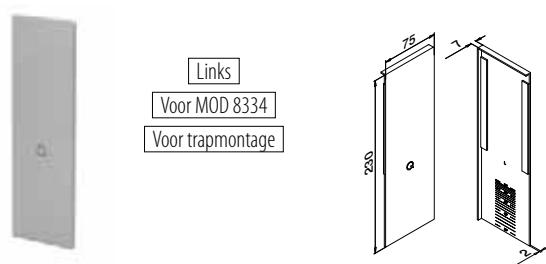Links
Voor MOD 8334
Voor trapmontage

MOD 8333


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape

168333-41-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW

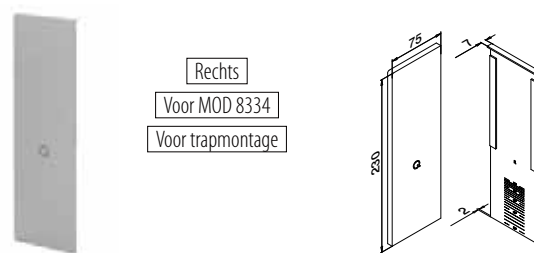Rechts
Voor MOD 8334
Voor trapmontage

MOD 8333

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape


168333-42-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW



Glasrailingbasis

Drainageprofielen voor zijmontage

4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel

MOD 8337

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

168337-18		4
-----------	--	---

NEW

Glasrailingbasis

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 8336


Aluminium Onbewerkt

X



168336-001	1	100
168336-002	2	100
168336-003	3	100

NEW


Q-INFO MOD 8337

Montage-
informatie:[https://q-ne.ws/
SmartPlus23](https://q-ne.ws/SmartPlus23)

Q-INFO MOD 8336



Bekleding voor zijmontage

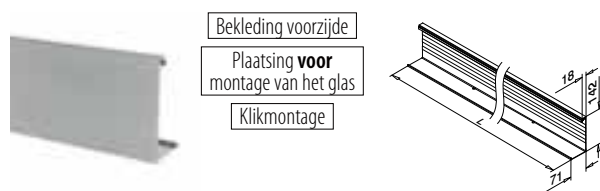

MOD 8334

Aluminium Onbewerkt


168334-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168334-050-18 L = 5 m

NEW

Afdekdoppen voor zijmontage



MOD 8238

Kunststof Aluminium wit RAL 9006

INDOOR

158238-36 10

Glasstopper




MOD 8304

Toebehoren


208304 1

NEW


Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 8334

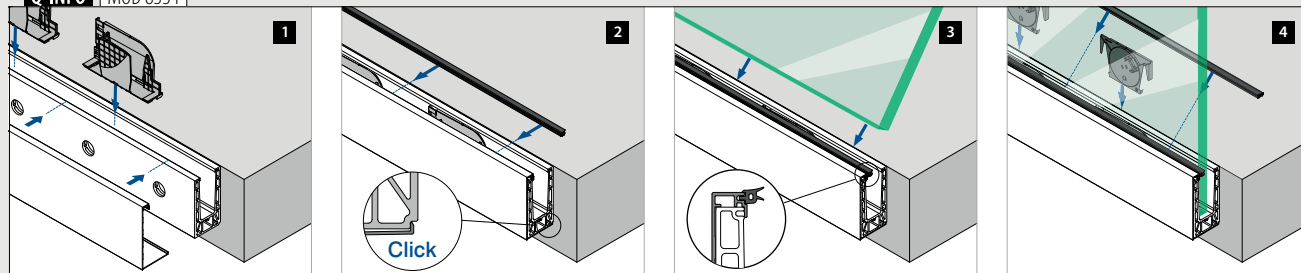


Q-INFO MOD 8238

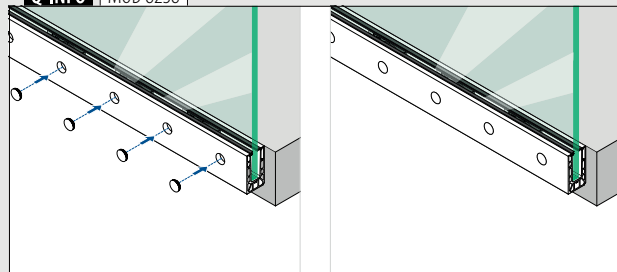

Q-INFO MOD 8304

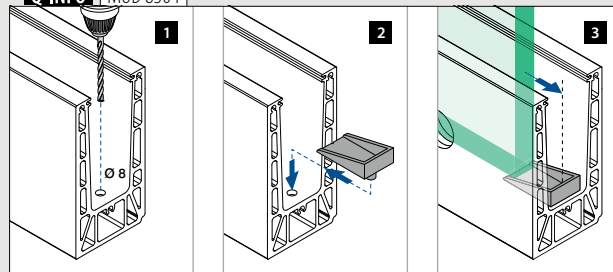


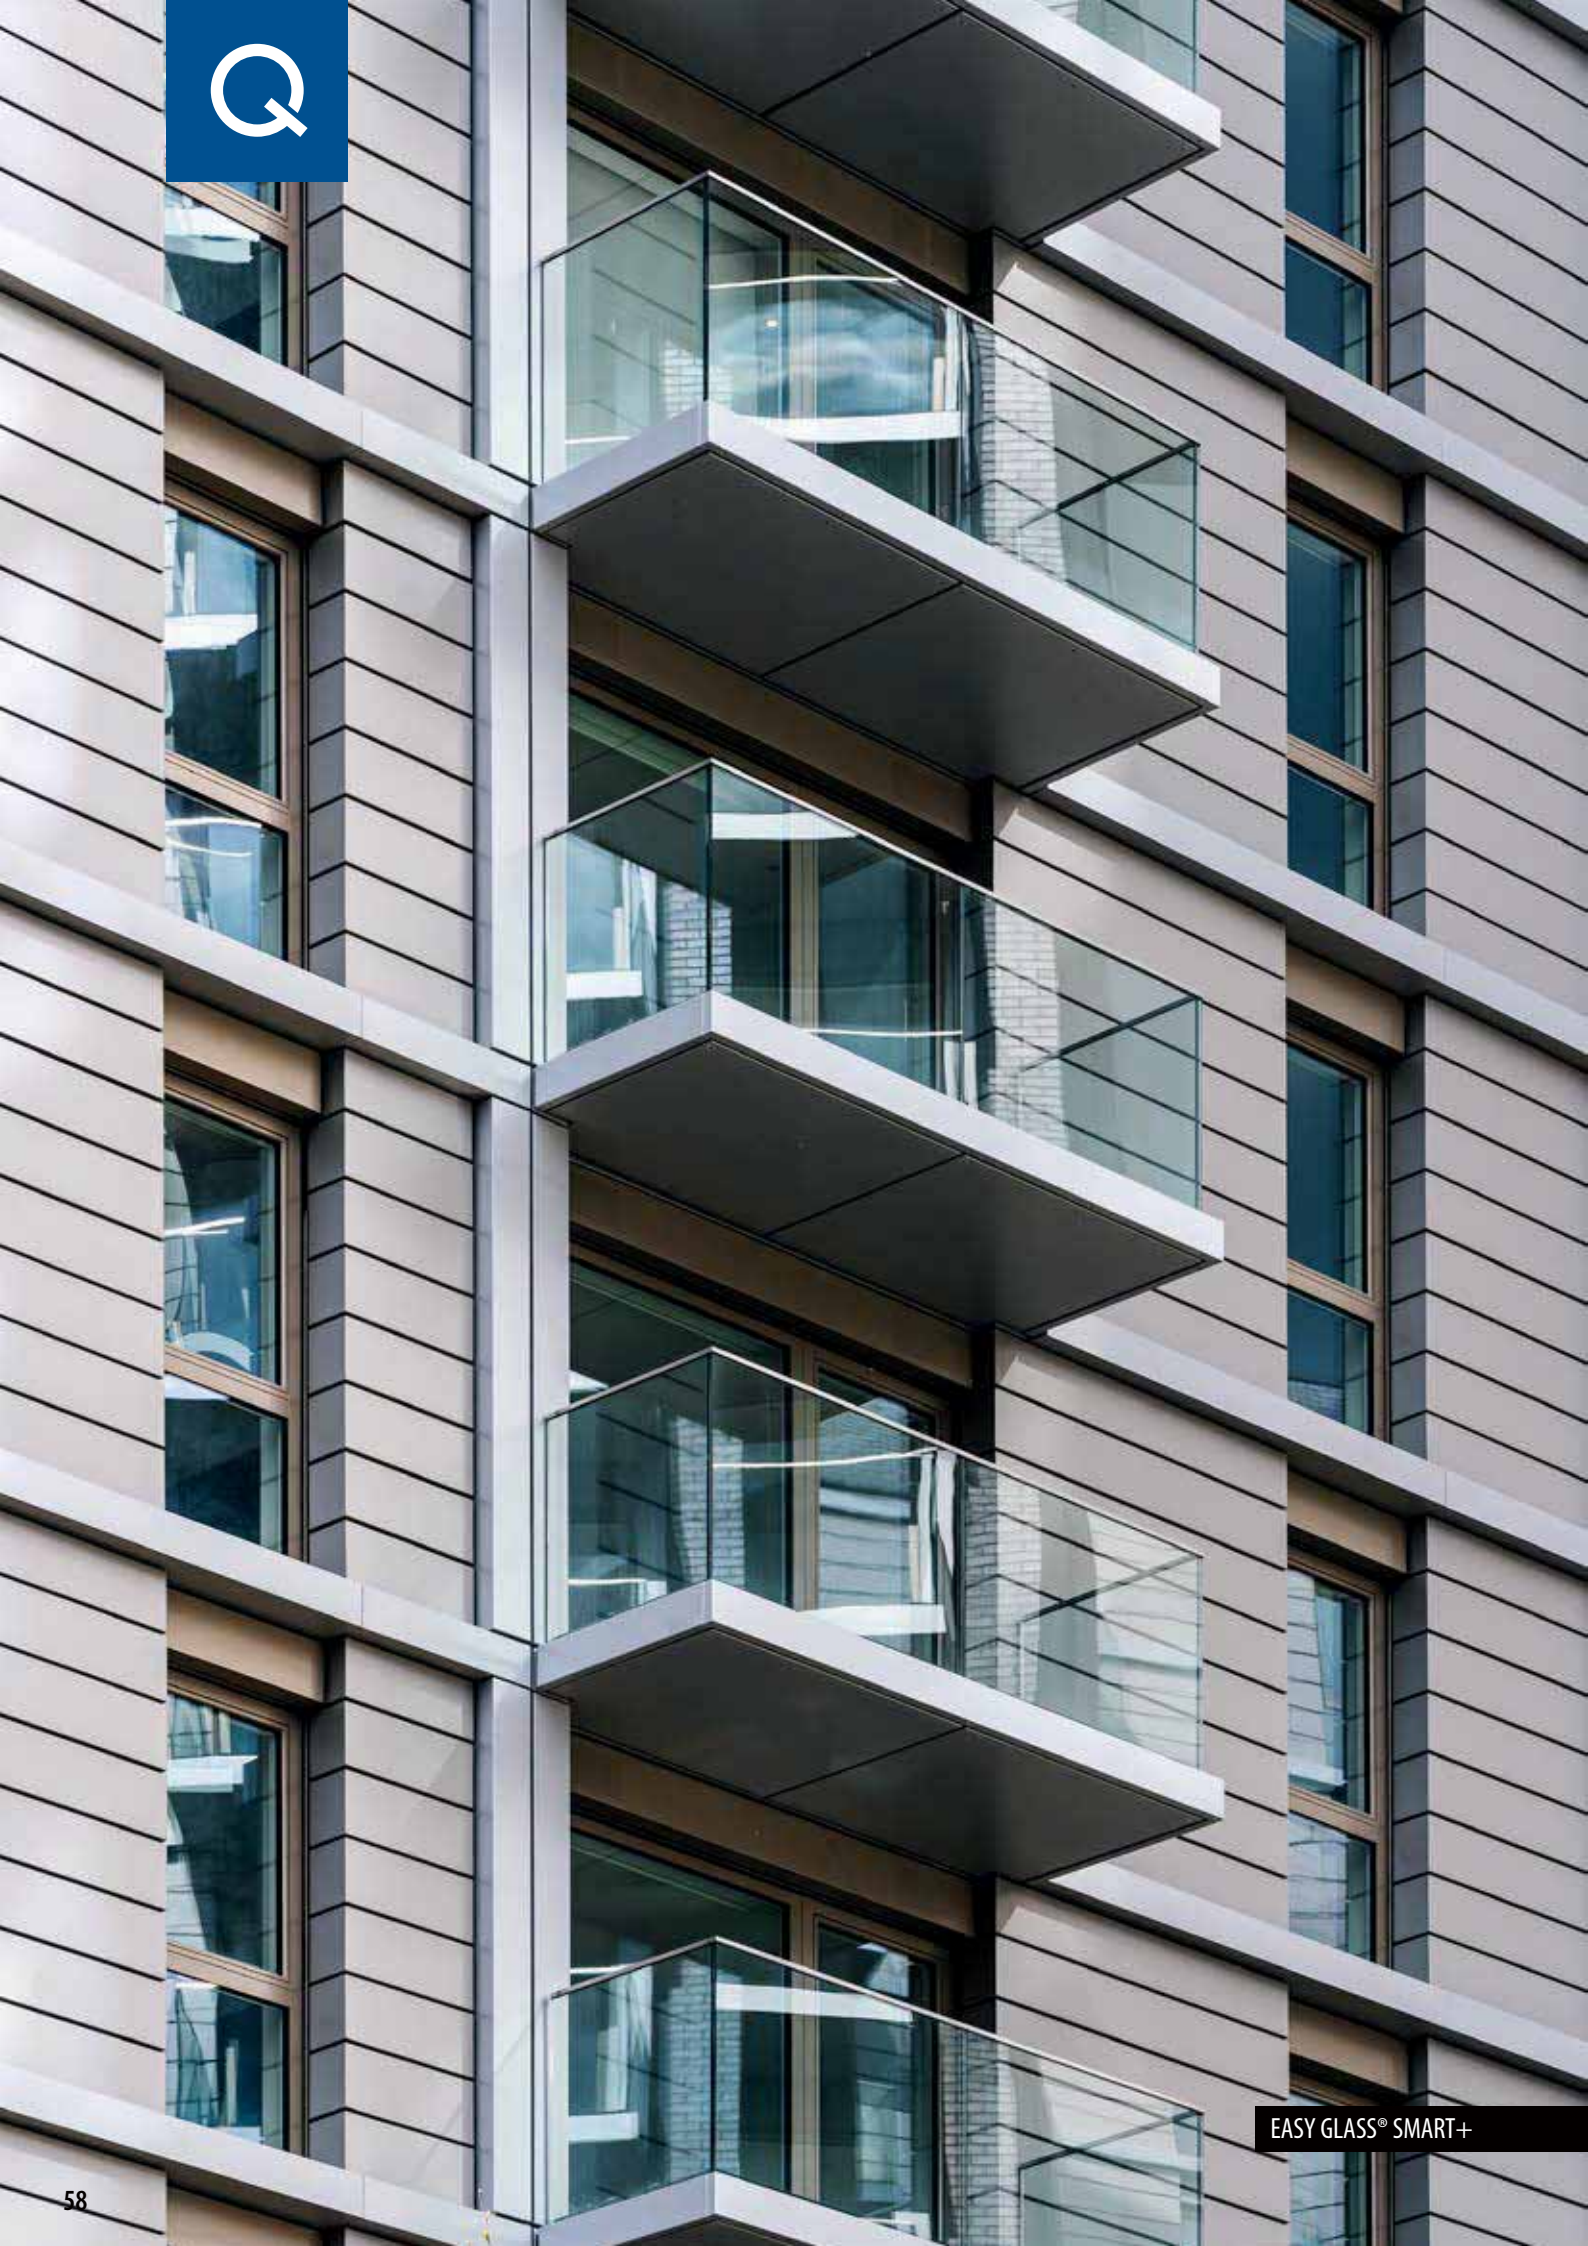

EASY GLASS® SMART+

Aansluitprofielen

Voor alle Smart+-vloerprofielen

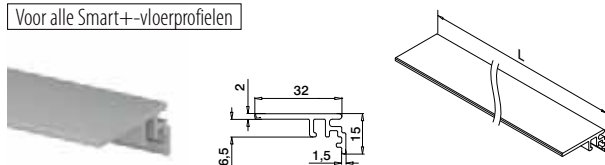

MOD 6973

Aluminium Onbewerkt


166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ topprofielen

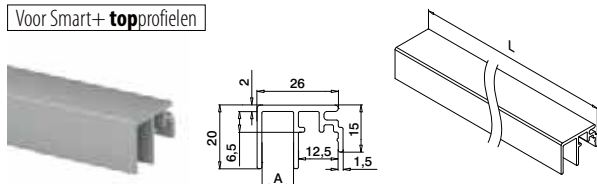

MOD 6972

Aluminium Onbewerkt


A 10 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX

Voor alle Smart+-vloerprofielen

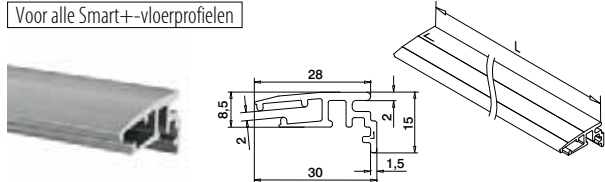

MOD 6979

Aluminium Onbewerkt

166979-002-50-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

Voor Smart+ topprofielen

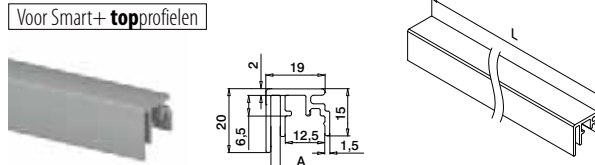

MOD 6972

Aluminium Onbewerkt


A 3 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ topprofielen

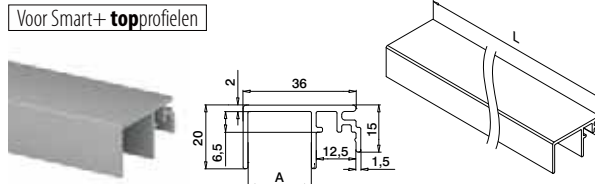

MOD 6972

Aluminium Onbewerkt

A 20 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-020-50-18 20 L = 5 m

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidsrubber



MOD 8305


Toebehoren

208305-010 5


NEW




Q-INFO MOD 6979

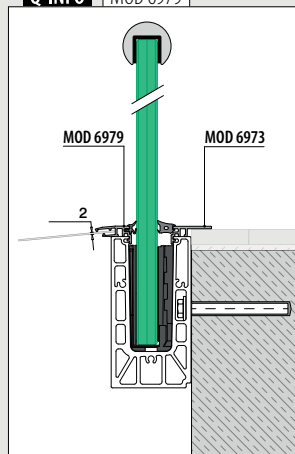

Q-INFO MOD 6972-010 / 6973

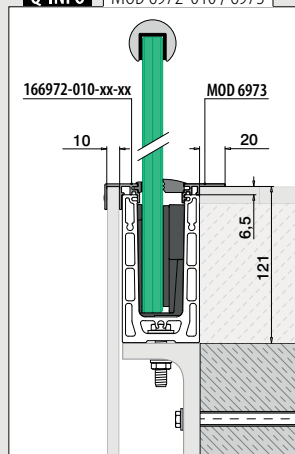


Q-INFO MOD 8305



Aansluitprofielen

Voor alle Smart+-vloerprofielen

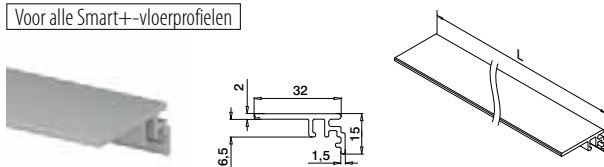**MOD 6973****Aluminium** Onbewerkt


166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ zijprofielen

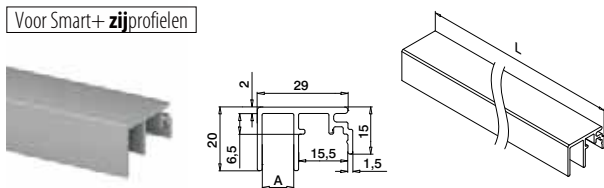**MOD 6970****Aluminium** Onbewerkt**A**


166970-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166970-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ zijprofielen

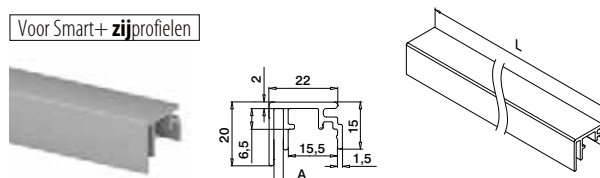**MOD 6970****Aluminium** Onbewerkt**A**


166970-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166970-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIX


Voor Smart+ zijprofielen

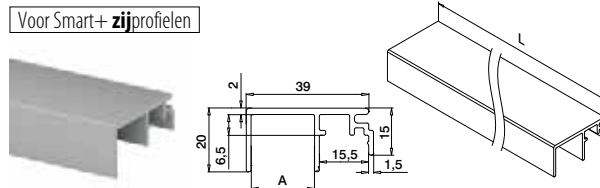**MOD 6970****Aluminium** Onbewerkt**A**


166970-020-50-00 20 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166970-020-50-18 20 L = 5 m

PREFIX**Q-INFO****Q-INFO Aluminium**

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

EASY GLASS® SMART+ **HIGH F + Y** VLOERPROFIELEN

COMING SOON

EASY GLASS® SMART+ **HIGH Y**

Zijmontage

- Voor hoge vloerconstructies tot 180 mm
- Geen onderconstructie nodig bij montage op hoge vloerconstructies
- In hoogte verstelbaar van 160 tot 180 mm vanaf de vloer
- Bekleding over de hele profielhoogte, voor een strakke uitstraling
- Matcht met de aansluitprofielen en accessoires uit onze Easy Glass Smart+ lijn
- Speciaal ontwikkeld voor trappen; er is geen verlenging door bijvoorbeeld platstaal nodig

EASY GLASS® SMART+ **HIGH F**

Topmontage

- Voor hoge vloerconstructies tot 180 mm
- Geen onderconstructie nodig bij montage op hoge vloerconstructies
- Voor binnen- en buitengebruik
- Glad montageoppervlak, bekleding kan later toegevoegd worden
- Matcht met de aansluitprofielen en accessoires van onze Easy Glass Smart+ lijn



Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd, onbewerkt en gepoedercoat in RAL 9005 zwart)
Glasdikte: 16,76 - 25,52 mm

Vind alle informatie over Easy Glass Prime online:



<https://q-ne.ws/Prime23>

EASY GLASS® PRIME



red dot winner 2020
innovative product

Geef uw projecten een turbo boost

Bent u op zoek naar een glasbalustrade met een optische wow-factor? Dan is Easy Glass® Prime precies wat u zoekt. Deze balustrade is geschikt voor dikker glas en de vloerprofielen zijn voorzien van het instelbare Q-disc® System. Hiermee wordt het glas eenvoudig uitgelijnd en vastgezet.



Easy Glass® Prime

Max. lijnlast (kN/m)

BE

1,0

Tested at
WTCB.be
& CSTC.be


NBN
803-004

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Lijn individuele glaspanelen uit tot 1,2° ten opzichte van de loodlijn.
- 2 De instelbare Q-disc geeft u directe feedback in de vorm van indicatiepunten en bevestigende 'klikken' bij een juiste montage.
- 3 Geschikt voor glasdiktes van 16,76 - 25,52 mm.

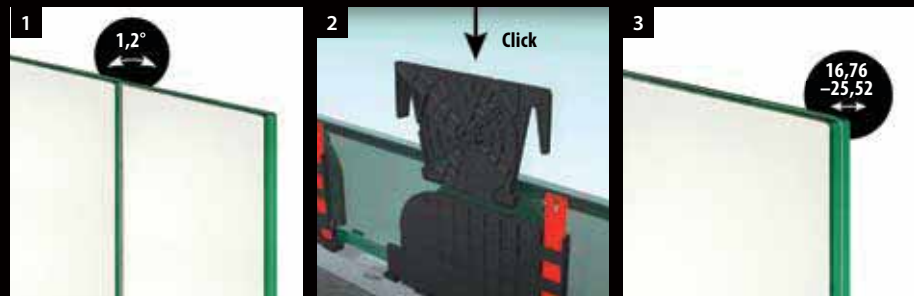


EASY GLASS® PRIME VARIANTEN

Prime

Topmontage


- Symmetrisch vloerprofiel

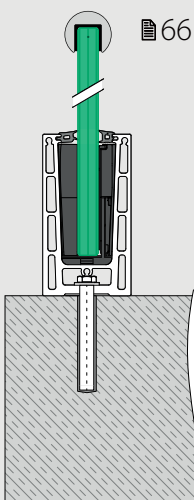

Prime F

Topmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd

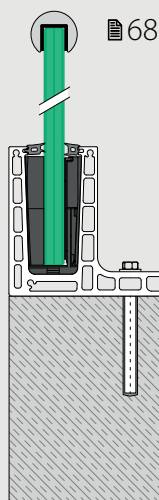

Prime

Zijmontage


- Ook voor montage aan de binnenzijde van borstweringen
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

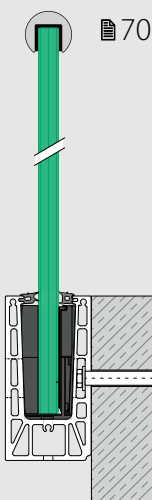

Prime Y

Zijmontage

- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

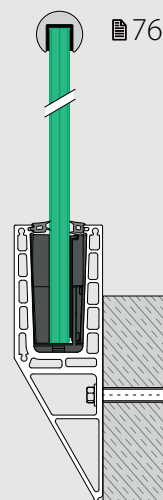




INTELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




HOE WERKT HET?

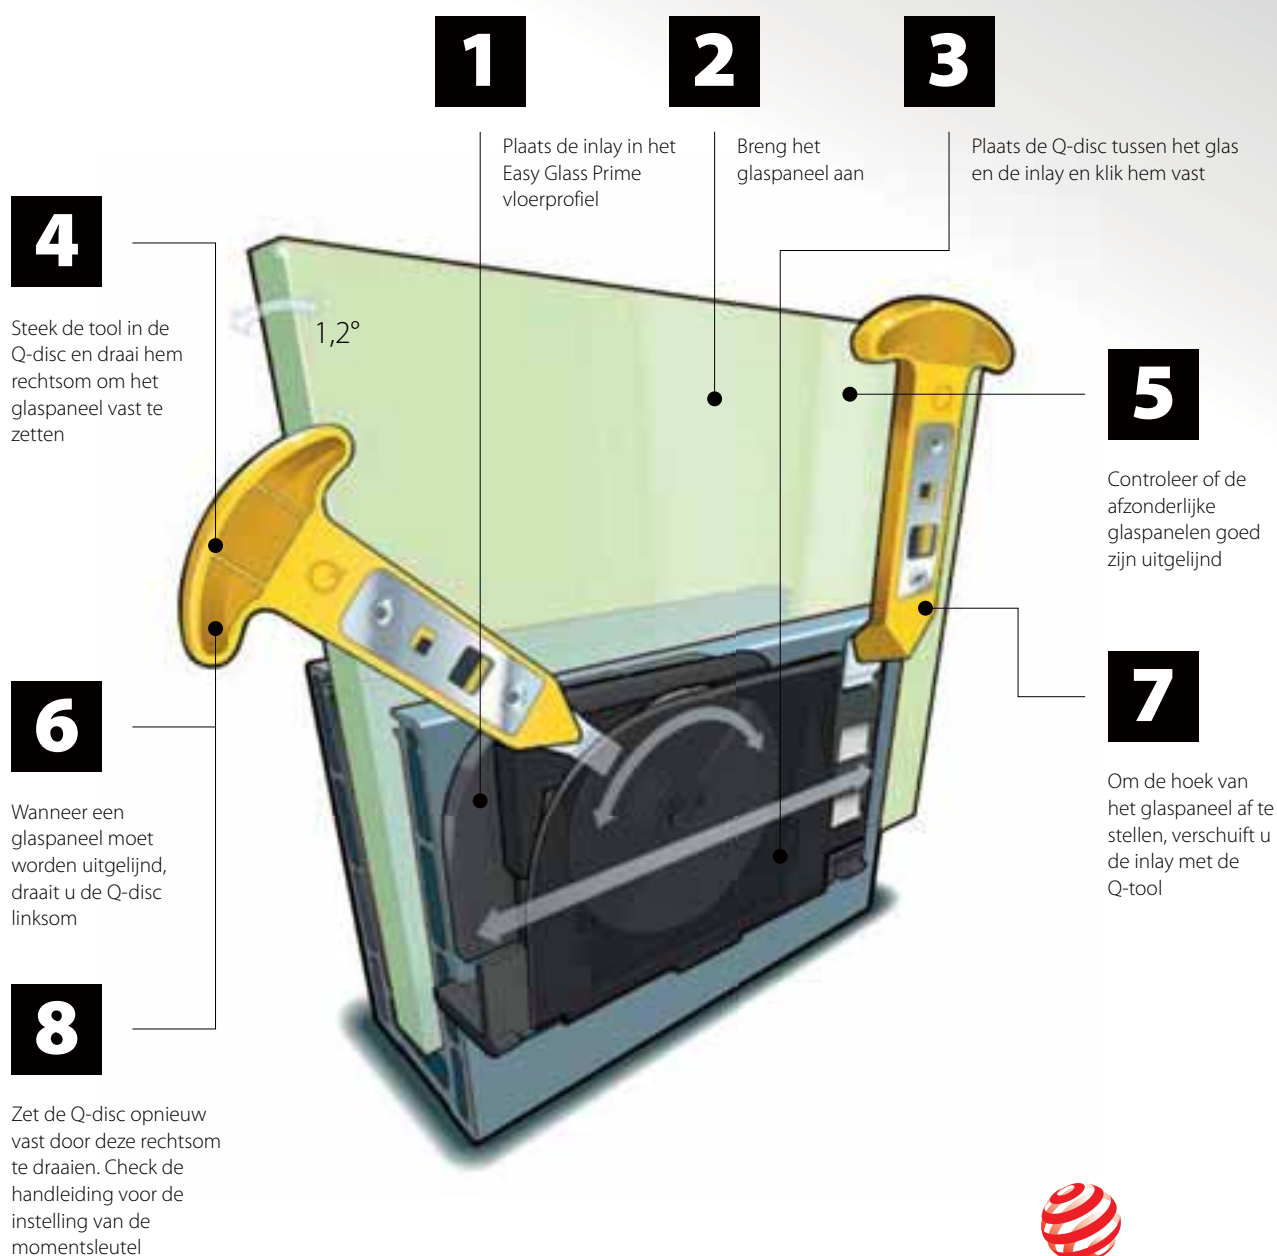

reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming

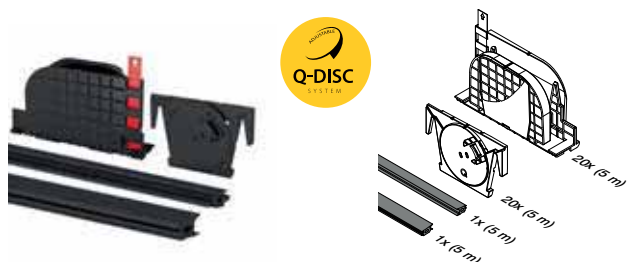

MOD 8401

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208401-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren


	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000

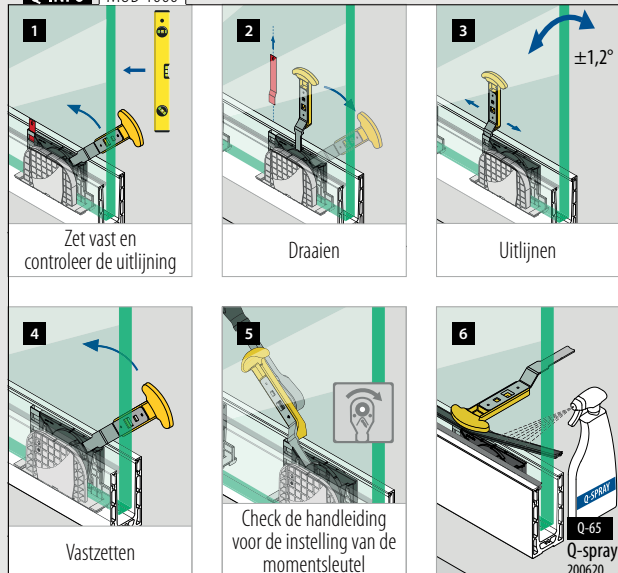

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8407

Toebehoren

208407-250-00	L = 25 m	



MOD 8407

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208407-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8409

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208409-19	19	5

Voor gelaagd glas

208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5



Q-INFO

Inzettool glas


MOD 1002

480




Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor topmontage

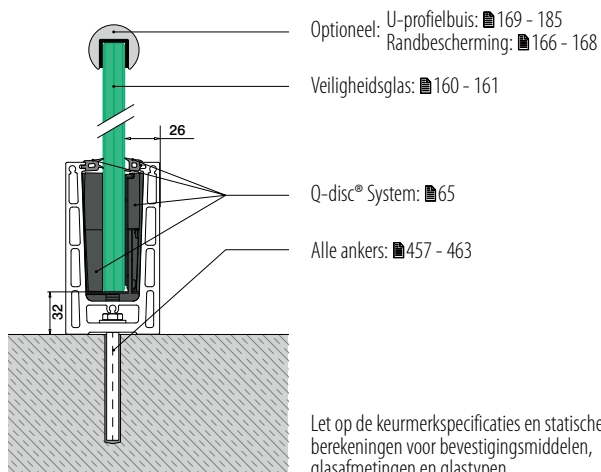


Glasrailingbasis

Hoeken voor topmontage

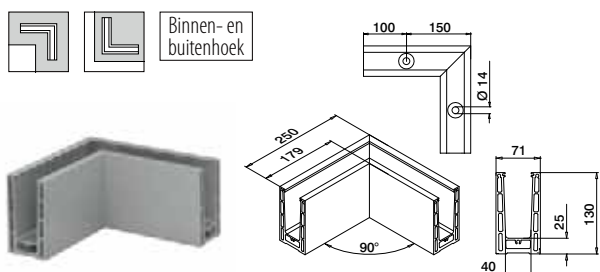


MOD 8411

Aluminium	Onbewerkt		
168411-00-00		457 - 463	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168411-00-18		457 - 463	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	168411-00-82	457 - 463	1

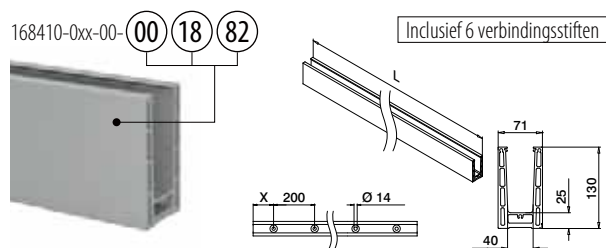

MOD 8410

Aluminium	Onbewerkt		
	X		
168410-050-00-00	100	457 - 463	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168410-025-00-18	50	457 - 463	L = 2,5 m
168410-050-00-18	100	457 - 463	L = 5 m
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	168410-050-00-82	457 - 463	L = 5 m

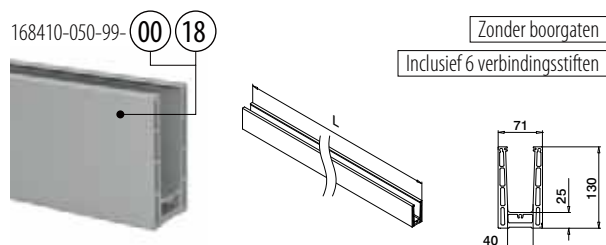
International Design
Model Protection

MOD 8410


Aluminium	Onbewerkt		
168410-050-99-00			L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168410-050-99-18			L = 5 m
NEW	PREFIX		

International Design
Model Protection


Q-INFO MOD 8410

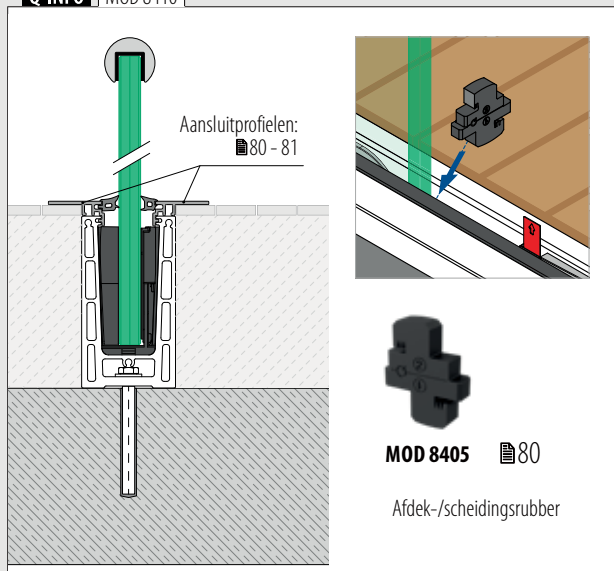

Q-INFO MOD 8410




Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Eindkappen voor topmontage

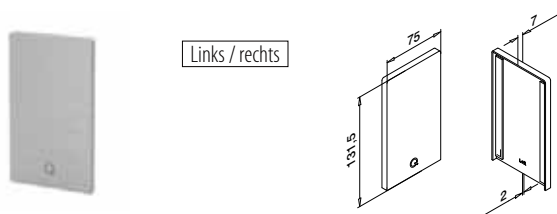

MOD 8412


Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168412-00-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168412-00-18	Voorgemonteerd	1
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW 168412-00-82	Voorgemonteerd	1

Opvulplaten voor topmontage

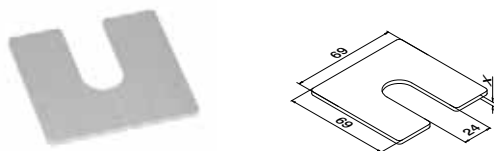

MOD 8416

Aluminium	Onbewerkt	
X		
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100

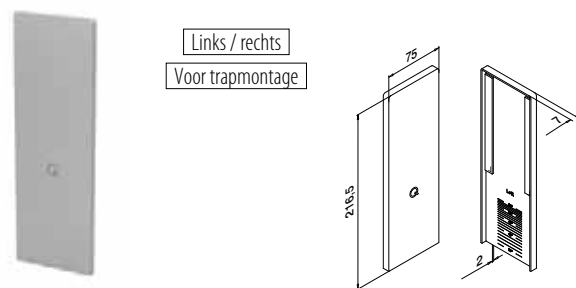


MOD 8413

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168413-00-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168413-00-18	Voorgemonteerd	1



Drainageprofielen voor topmontage


4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel

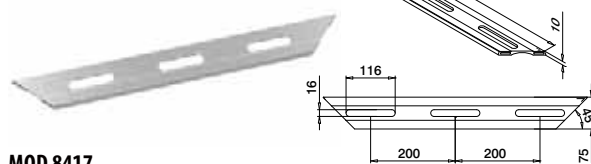


MOD 8417

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168417-18	4	


Q-INFO MOD 8412

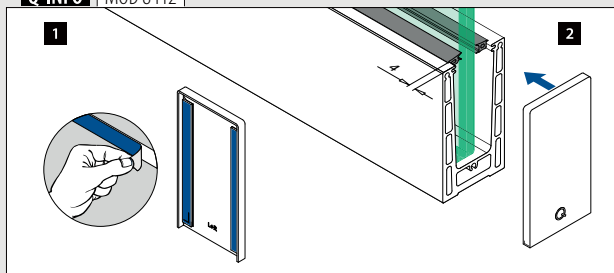


Q-INFO MOD 8416

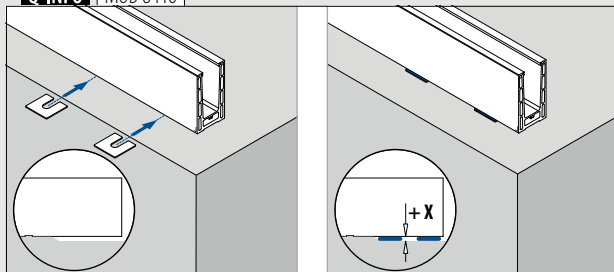

Q-INFO MOD 8413

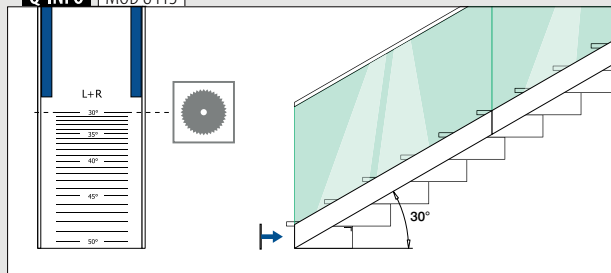

Q-INFO MOD 8417


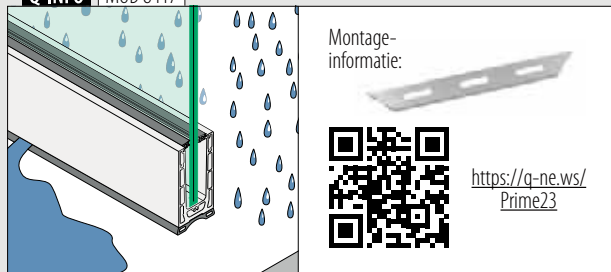


Montage-
informatie:



<https://q-ne.ws/Prime23>

Vloerprofielen voor topmontage

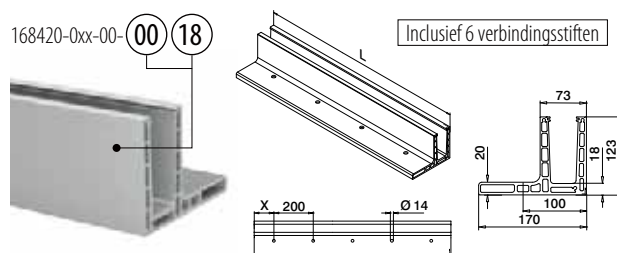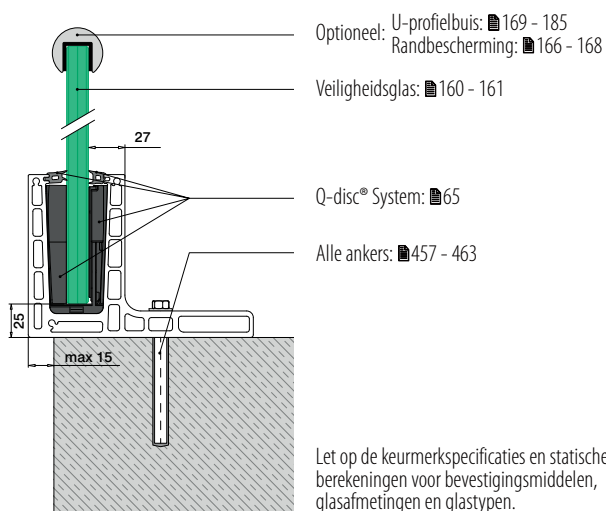

MOD 8420


Aluminium Onbewerkt

	X		
168420-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168420-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168420-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m

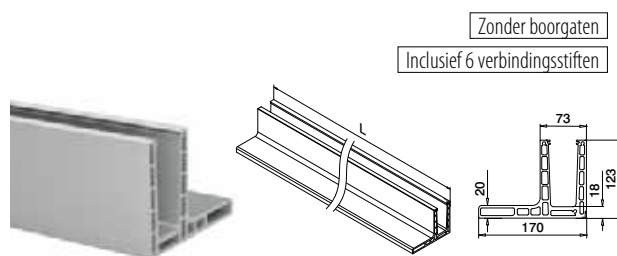International Design
Model Protection

MOD 8420


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168420-050-99-18			L = 5 m
------------------	--	--	---------

International Design
Model Protection

Q-INFO

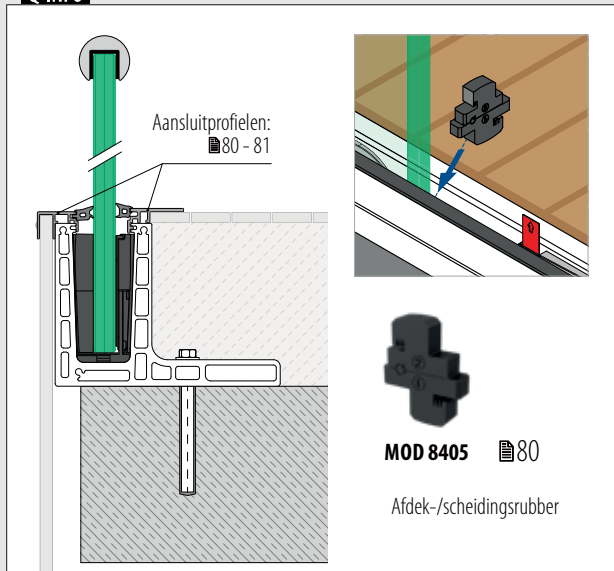


Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Hoeken voor topmontage



Binnenhoek



MOD 8421

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168421-01-18




457 - 463

1



Buitenhoek



MOD 8421

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168421-02-18



457 - 463


1



Eindkappen voor topmontage



Links



MOD 8422

Aluminium Onbewerkt

Tape

168422-01-00

Los bijgeleverd

1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168422-01-18

Voorgemonteerd

1



Rechts



MOD 8422

Aluminium Onbewerkt

Tape

168422-02-00

Los bijgeleverd

1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

168422-02-18

Voorgemonteerd

1


Q-INFO MOD 8422

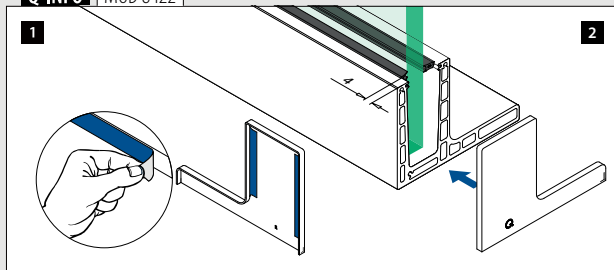

Eindkappen voor zijmontage



Links
Gebruik zonder
bekleding




MOD 8432

Aluminium	Onbewerkt	Tape	
168432-01-00	Los bijgeleverd	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168432-01-18	Voorgemonteerd	1	



Rechts
Gebruik zonder
bekleding




MOD 8432

Aluminium	Onbewerkt	Tape	
168432-02-00	Los bijgeleverd	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168432-02-18	Voorgemonteerd	1	



Links
Gebruik met of zonder
bekleding MOD 8435
Voor trapmontage




MOD 8433

Aluminium	Onbewerkt	Tape	
168433-01-00	Los bijgeleverd	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168433-01-18	Voorgemonteerd	1	



Rechts
Gebruik met of zonder
bekleding MOD 8435
Voor trapmontage




MOD 8433


Aluminium	Onbewerkt	Tape	
168433-02-00	Los bijgeleverd	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168433-02-18	Voorgemonteerd	1	



Q-INFO MOD 8432 / 8433

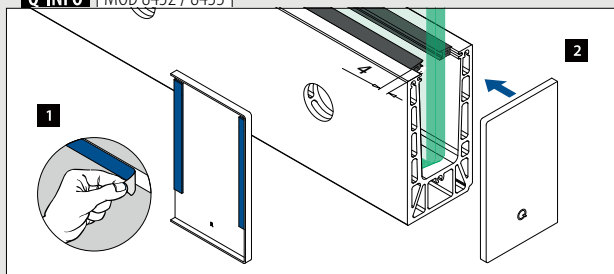


Q-INFO MOD 8433

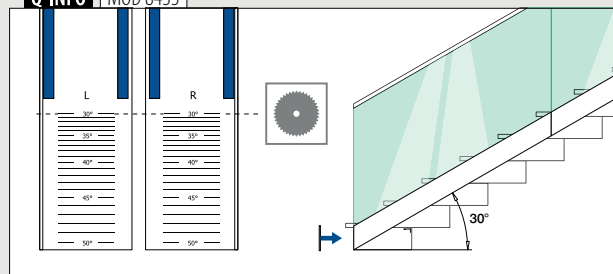

Eindkappen voor zijmontage



Links
Voor MOD 8434

**MOD 8432****Aluminium** Onbewerkt**Tape**

168432-41-00 Los bijgeleverd 1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168432-41-18 Voorgemonteerd 1

NEW



Rechts
Voor MOD 8434

**MOD 8432****Aluminium** Onbewerkt**Tape**

168432-42-00 Los bijgeleverd 1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168432-42-18 Voorgemonteerd 1

NEW



Links
Voor MOD 8434
Voor trapmontage

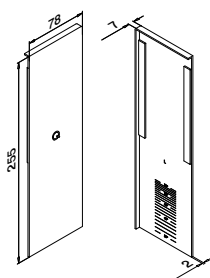
**MOD 8433****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR****Tape**

168433-41-18 Voorgemonteerd 1

NEW



Rechts
Voor MOD 8434
Voor trapmontage

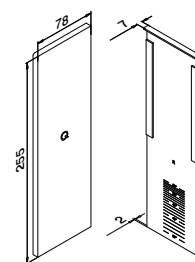
**MOD 8433****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR****Tape**

168433-42-18 Voorgemonteerd 1

NEW

**Q-INFO Aluminium**

00




Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

Drainageprofielen voor zijmontage

4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel



MOD 8437

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168437-18




4

Afdekdoppen voor zijmontage



Gebruik zonder
bekleding



MOD 8238


Kunststof Aluminium wit RAL 9006
INDOOR

158238-36



10

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 8436

Aluminium Onbewerkt

X



168436-001

1

100

168436-002

2

100

168436-003

3

100

Glasstopper



Voor trapmontage

MOD 8404

Toebehoren




208404

1

NEW

Q-INFO MOD 8437





Montage-
informatie:





[https://q-ne.ws/
Prime23](https://q-ne.ws/Prime23)





Q-INFO MOD 8436



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8404



Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage



MOD 8435

Aluminium Onbewerkt

Tape

SELL OUT	168435-050-00	Niet inbegrepen*	L = 5 m
----------	---------------	------------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT	168435-050-18	Voorgemonteerd	L = 5 m
----------	---------------	----------------	---------



*Bestel MOD 1360 (tape)



MOD 8434

Aluminium Onbewerkt

168434-050-00	L = 5 m
---------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168434-050-18	L = 5 m
---------------	---------



Toebehoren

Dubbelzijdig acryltape



MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Montage-informatie:

00


<https://q-nets.com/Prime23>

Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18







Geborsteld, geanodiseerd





SELL OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 8435




Q-INFO MOD 8434




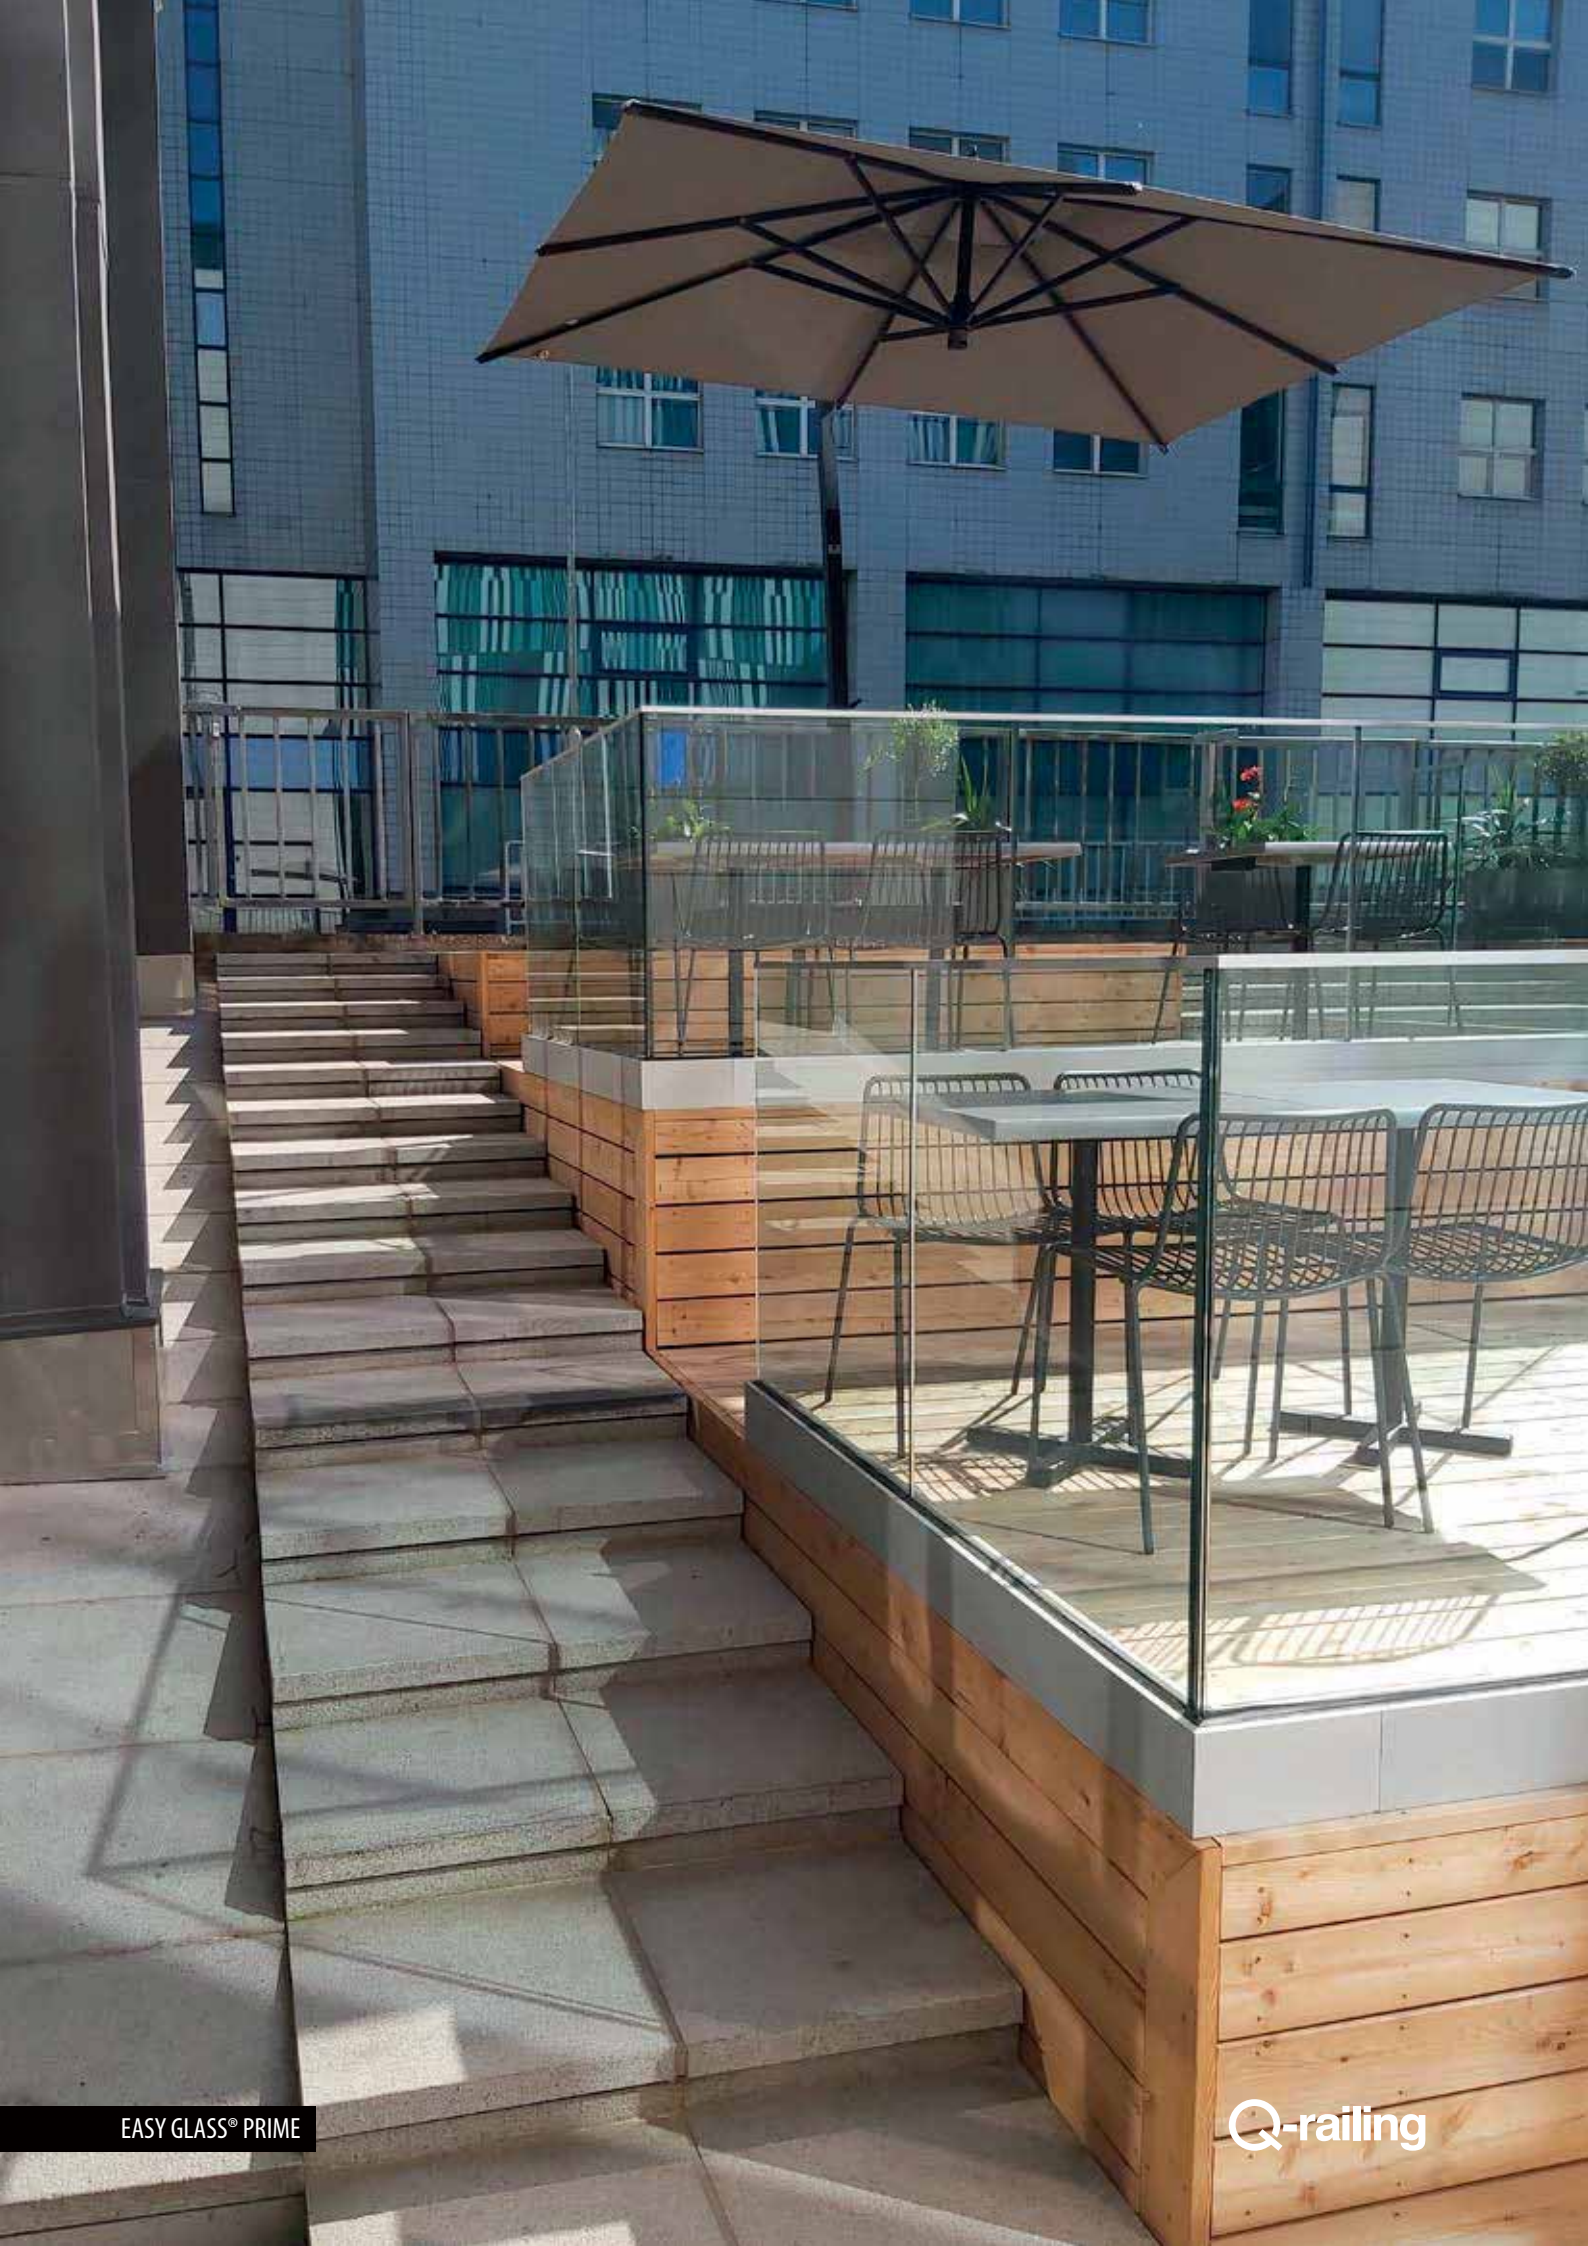

Vloerprofielen voor zijmontage

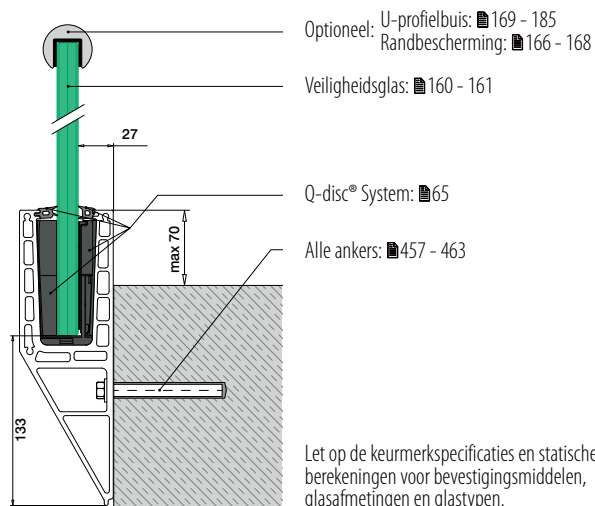

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

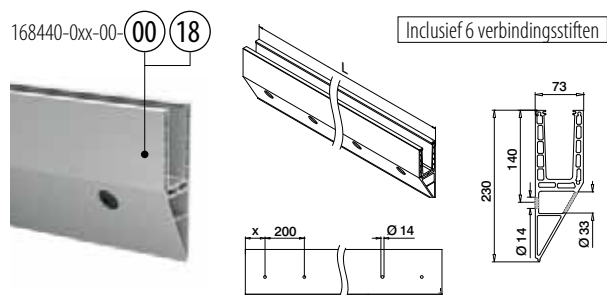

MOD 8440

Aluminium Onbewerkt

	X		
168440-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168440-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168440-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design
Model Protection

Zonder boorgaten

Inclusief 6 verbindingstiften

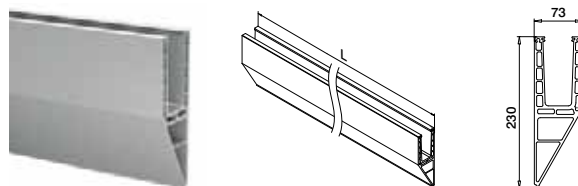

MOD 8440

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

168440-050-99-18	L = 5 m
------------------	---------




International Design
Model Protection

Q-INFO

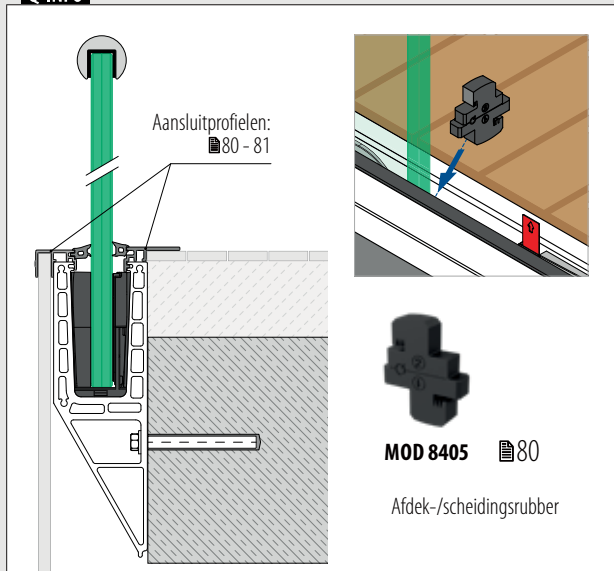


Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Hoeken voor zijmontage

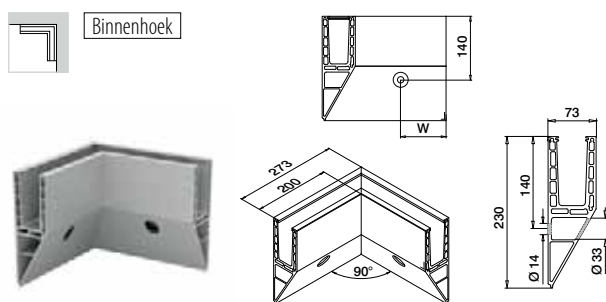

MOD 8441

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR	W		
168441-01-18	100*	457 - 463	1

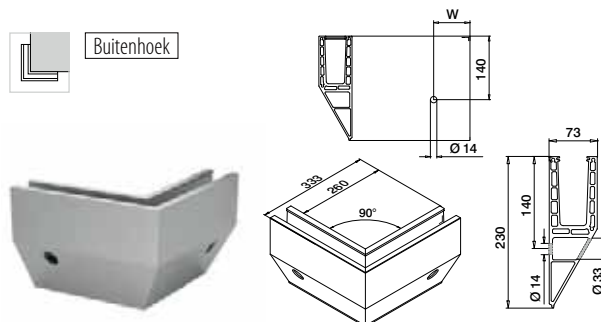

MOD 8441

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR	W		
168441-02-18	100*	457 - 463	1




*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Eindkappen voor zijmontage




MOD 8442

Aluminium	Onbewerkt		
	Tape		
168442-01-00	Los bijgeleverd		1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168442-01-18	Voorgemonteerd		1

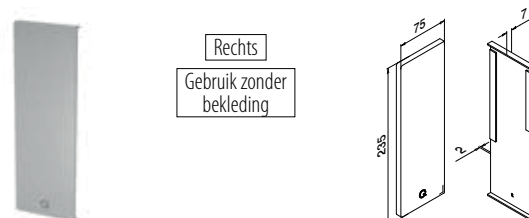


MOD 8442

Aluminium	Onbewerkt		
	Tape		
168442-02-00	Los bijgeleverd		1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
168442-02-18	Voorgemonteerd		1

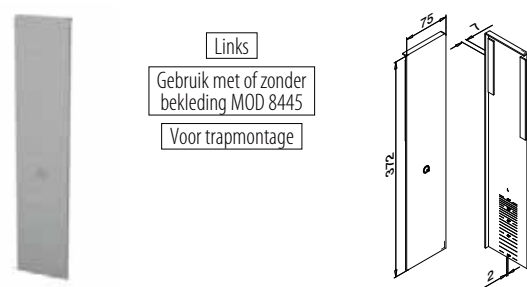

MOD 8443

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR	Tape		
168443-01-18	Voorgemonteerd		1

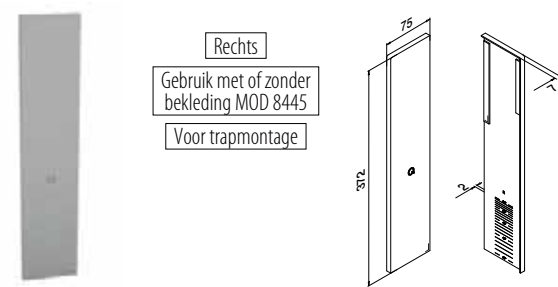


MOD 8443


Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR	Tape		
168443-02-18	Voorgemonteerd		1



Q-INFO MOD 8442 / 8443

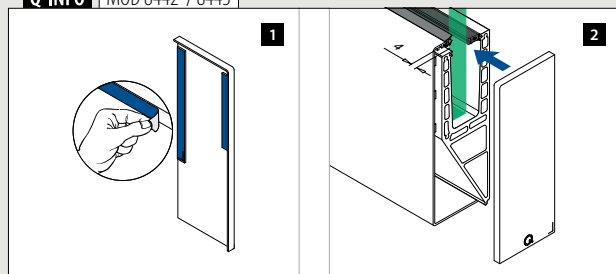

Q-INFO MOD 8443

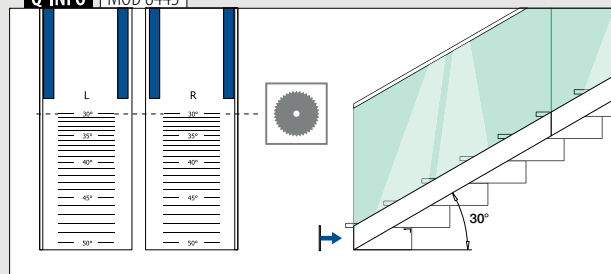


Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage



Links
Voor MOD 8444



MOD 8442

Aluminium Onbewerkt


Tape

168442-41-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium OUTDOOR	Geborsteld, geanodiseerd	
168442-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Rechts
Voor MOD 8444



MOD 8442

Aluminium Onbewerkt


Tape

168442-42-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium OUTDOOR	Geborsteld, geanodiseerd	
168442-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Links
Voor MOD 8444
Voor trapmontage

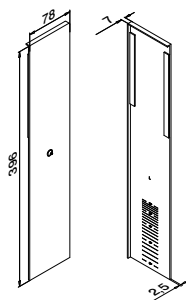

MOD 8443

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


Tape

168443-41-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW



Rechts
Voor MOD 8444
Voor trapmontage



MOD 8443

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape

168443-42-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---

NEW



Glasrailingbasis

Glasstopper



Voor trapmontage


MOD 8404

Toebehoren

208404	1
--------	---

NEW

Q-INFO MOD 8404

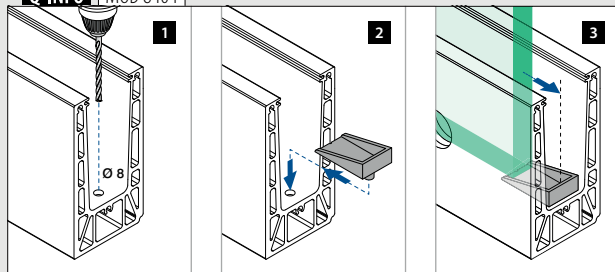

Q-INFO Aluminium

00

Onbewerkt


18

Geborsteld,
geanodiseerd

Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde
Idealiter te
monteren **voordat**
u het glas plaatst



MOD 8445

Aluminium Onbewerkt

Tape



SELL OUT 168445-050-00 Niet inbegrepen* L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


SELL OUT 168445-050-18 Voorgemonteerd L = 5 m



*Bestel MOD 1360 (tape)



Bekleding voorzijde
Plaatsing **voor**
montage van het glas
Klikmontage



MOD 8444

Aluminium Onbewerkt



168444-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168444-050-18 L = 5 m



NEW

Toebehoren

Dubbelzijdig acryltape



MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

Q-INFO MOD 8445-050-00 / 1360

Montage-informatie:

00







<https://q-ne.ws/Prime23>





SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 8445




Q-INFO MOD 8444



Glasrailingbasis

Aansluitprofielen

Voor alle Prime-vloerprofielen



MOD 6973


Aluminium Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

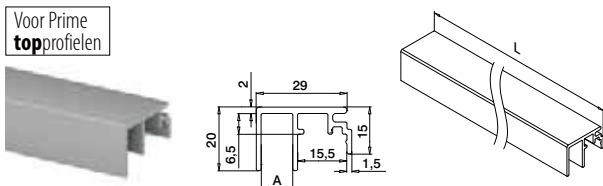Voor Prime
topprofielen

MOD 6970

Aluminium Onbewerkt


A	L = 5 m
10	166970-010-50-00

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

10	166970-010-50-18
----	------------------

PREFIX

Voor alle Prime-vloerprofielen

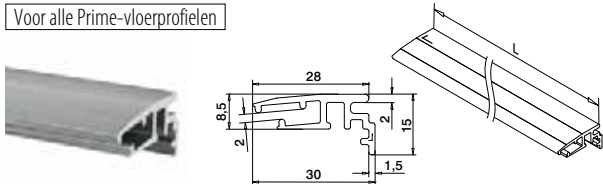

MOD 6979

Aluminium Onbewerkt


166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

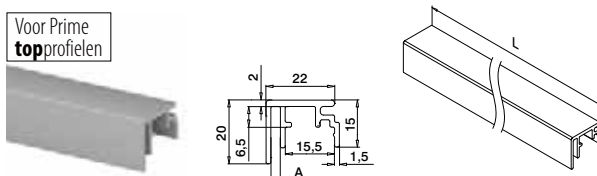Voor Prime
topprofielen

MOD 6970


Aluminium Onbewerkt

A	L = 5 m
3	166970-003-50-00

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

3	166970-003-50-18
---	------------------

PREFIX

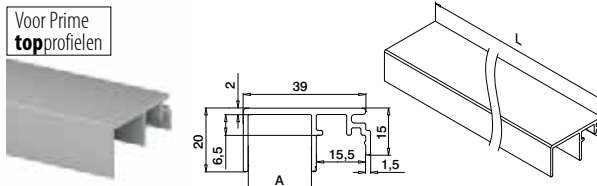Voor Prime
topprofielen

MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

A	L = 5 m
20	166970-020-50-00


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

20	166970-020-50-18
----	------------------

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber



MOD 8405

Toebehoren


208405-010

5



Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18


Geborsteld,
geanodiseerd

Q-INFO

PREFIX




Q-INFO MOD 8405



Aansluitprofielen

Voor alle Prime-vloerprofielen




MOD 6973

Aluminium	Onbewerkt	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Voor Prime **F**, zij-
en **Y**-profielen

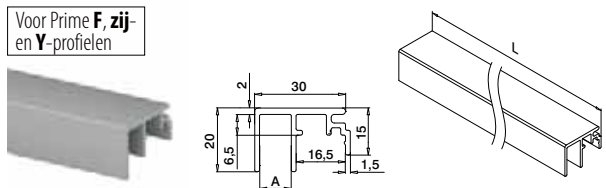


MOD 6974

Aluminium	Onbewerkt	
	A	
166974-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166974-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Voor Prime **F**, zij-
en **Y**-profielen




MOD 6974

Aluminium	Onbewerkt	
	A	
166974-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166974-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Voor Prime **F**, zij-
en **Y**-profielen

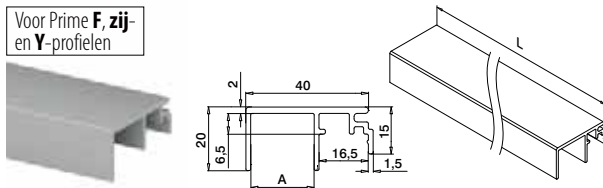


MOD 6974


Aluminium	Onbewerkt	
	A	
166974-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166974-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979

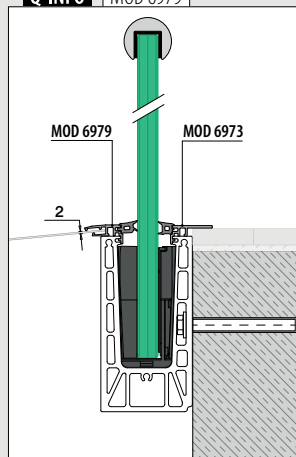


Q-INFO MOD 6970 / 6973

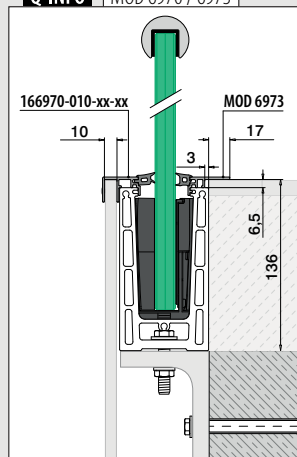

Q-INFO MOD 6974 / 6973

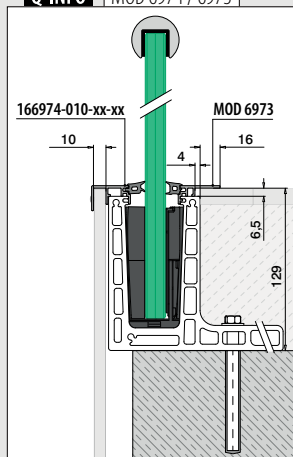

Q-INFO MOD 6974 / 6973

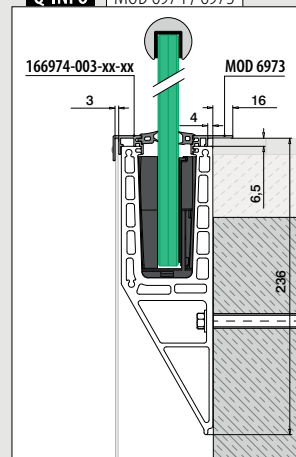



Ontworpen voor: Zwaar en extreem zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen en trappen
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd en onbewerkt)
Glasdikte: 21,52 tot 33,04 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Strong online:



[https://q-ne.ws/
Strong23](https://q-ne.ws/Strong23)

EASY GLASS® STRONG



red dot winner 2020
innovative product



Onze krachtpatser eenvoudig gemonteerd

Extreem zware lasten of een hoge windbelasting (tot 5 kN/m); Easy Glass® Strong is tegen alles bestand. De combinatie van kracht en handzaamheid maakt dit systeem ideaal voor stadions, luchthavens, winkelcentra en andere publieke locaties. Door het innovatieve Q-disc® System is deze krachtpatser nu nog eenvoudiger te monteren. U plaatst het vloerprofiel, dan het glas en klemt het glaspaneel met slechts één simpele handbeweging veilig op zijn plek. Met de instelbare versie van het Q-disc System kunt u daarnaast elk glaspaneel afzonderlijk verticaal uitlijnen. Natuurlijk zijn er ook bijpassende producten voor de afwerking van uw Easy Glass Strong-balustrade.

Easy Glass® Strong

Max. lijnlast (kN/m)

BE

3,0


NBN
803-004

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Met het instelbare Q-disc System lijnt u individuele glaspanelen uit tot 0,3° ten opzichte van de loodlijn
- 2 De Q-disc 'klikt' zodra het glas juist gemonteerd is
- 3 Geschikt voor drielaags glas met PVB-folie (glasdikte tot 33,04 mm)

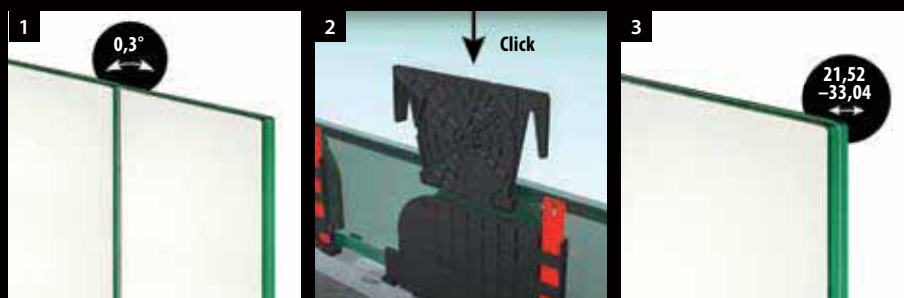


EASY GLASS® STRONG VARIANTEN

Strong

Topmontage


- Ook voor ingieten

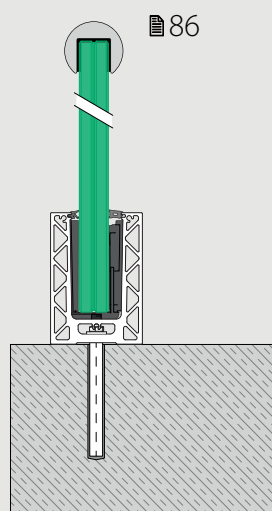

Strong

Zijmontage

- Ook voor montage aan de binnenzijde van borstweringen
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

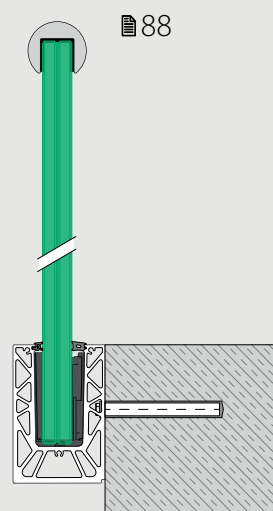


COMING SOON

F en Y vloerprofielen

Strong F

Topmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd

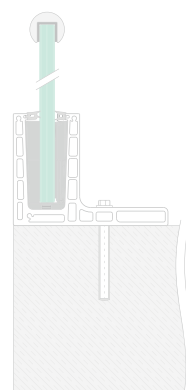

Strong Y

Zijmontage

- Voor onafgewerkte vloeren
- Kan tot of over de betonrand worden gemonteerd

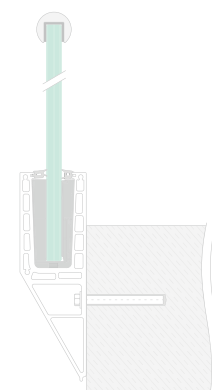




INTELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!



HOE WERKT HET?

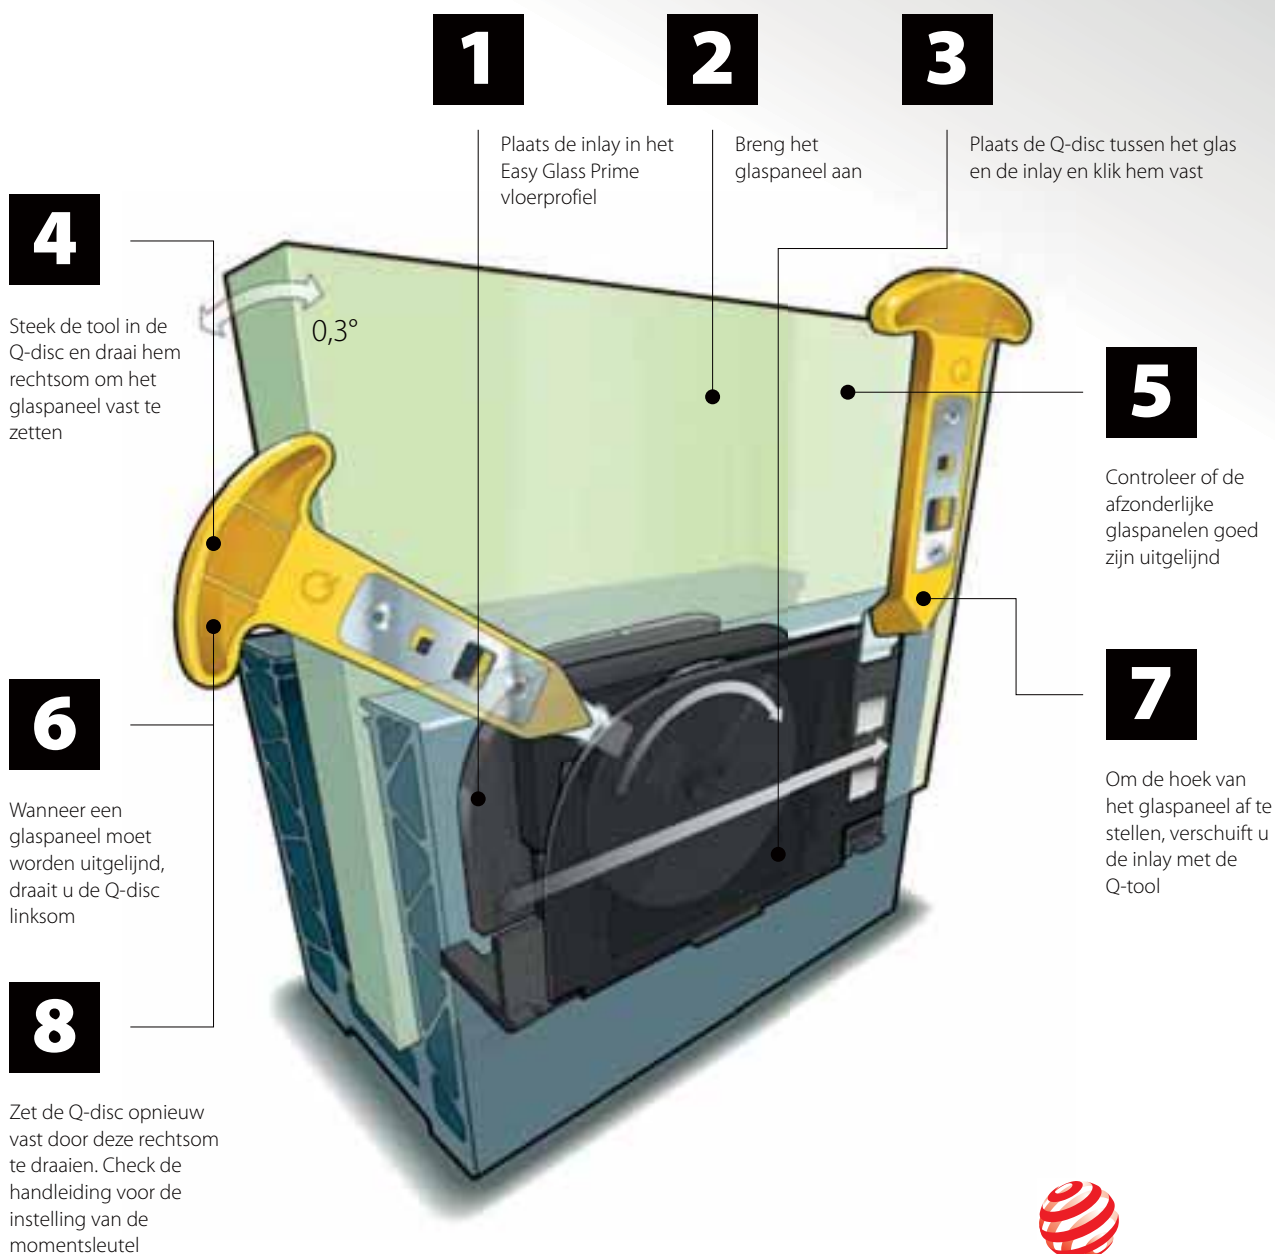

reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8601

Toebehoren		
Voor gelaagd glas	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool



MOD 1000

Toebehoren		
	Q	
201000	Q-84	1

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren		
208207-250-00	L = 25 m	



MOD 8607 / 8207

Toebehoren		
Voor gelaagd glas	T	
208607-250-22	21,52	L = 25 m
208607-250-26	25,52	L = 25 m
208207-250-15	31,52	L = 25 m
208207-250-18	33,04	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming




MOD 8609

Toebehoren		
	T	
208609-22	21,52	5
208609-26	25,52	5
208609-32	31,52	5
208609-34	33,04	5



Q-INFO MOD 1000

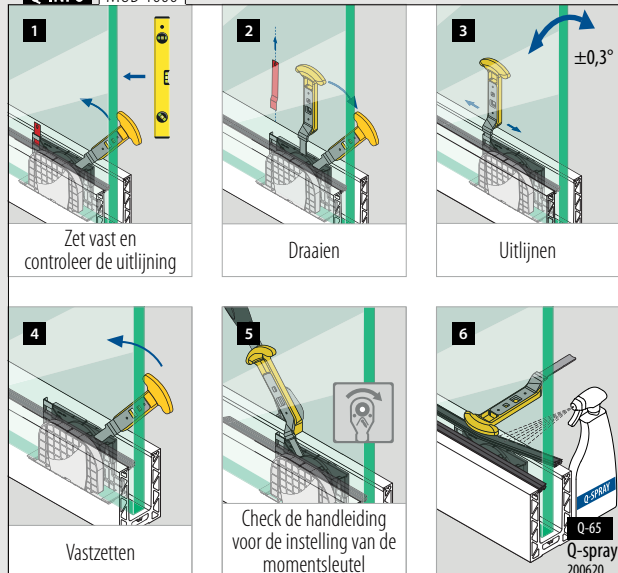

Q-INFO

Inzettool glas



MOD 1002

480



Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor topmontage

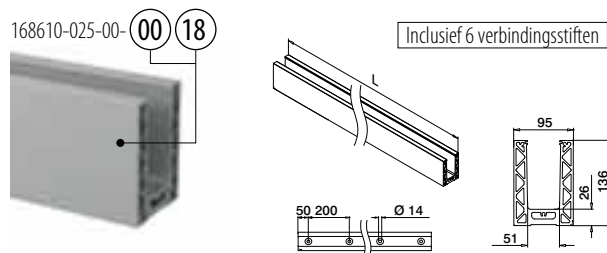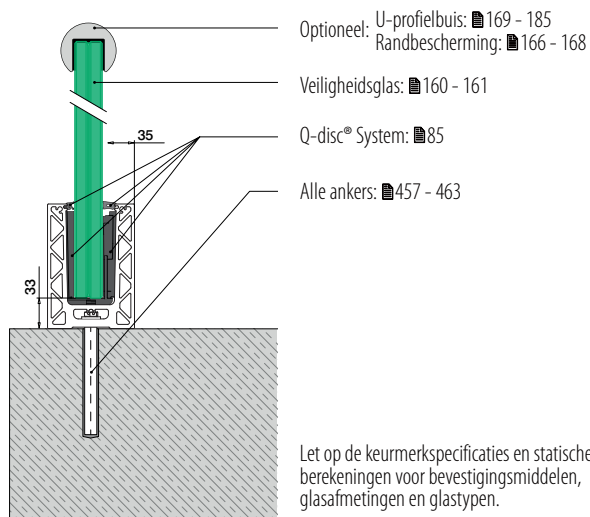

MOD 8610

Aluminium Onbewerkt

168610-025-00-00 457 - 463 L = 2,5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168610-025-00-18 457 - 463 L = 2,5 m


NEW

PREFIX



Glasrailingbasis

Hoeken voor topmontage

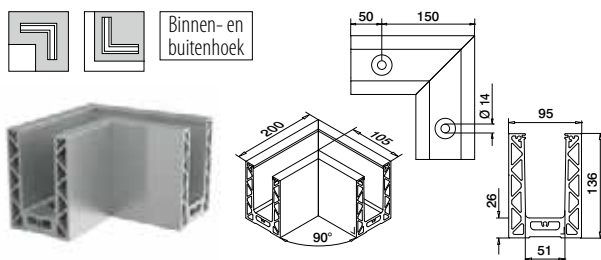

MOD 8611

Aluminium Onbewerkt

168611-00-00 457 - 463 1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


168611-00-18 457 - 463 1

NEW




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 8610

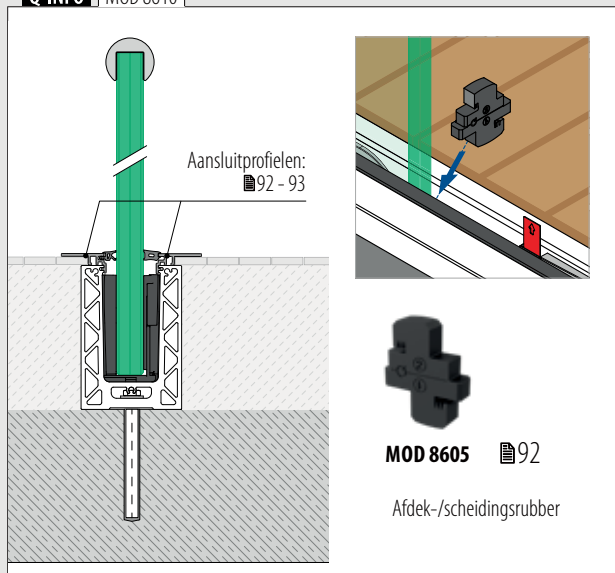


Q-INFO MOD 8610



Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Eindkappen voor topmontage



MOD 8612

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168612-00-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168612-00-18	Voorgemonteerd	1

NEW

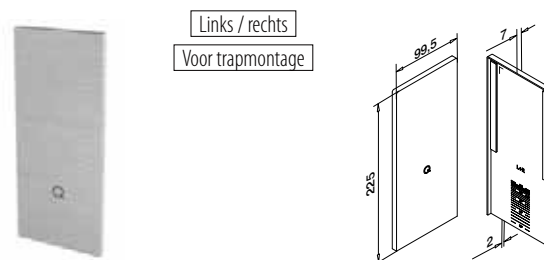


MOD 8613

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168613-00-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168613-00-18	Voorgemonteerd	1

NEW

Opvulplaten voor topmontage

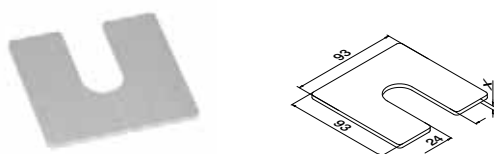


MOD 8616

Aluminium	Onbewerkt	
X		
168616-001	1	100
168616-002	2	100
168616-003	3	100

NEW

Drainageprofielen voor topmontage

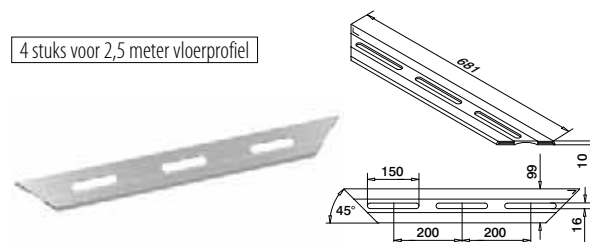


MOD 8617


Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168617-18	4	

NEW


Q-INFO MOD 8612

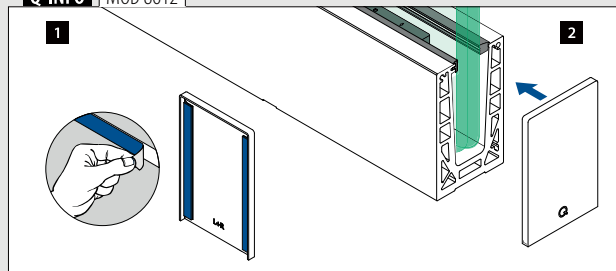


Q-INFO MOD 8616

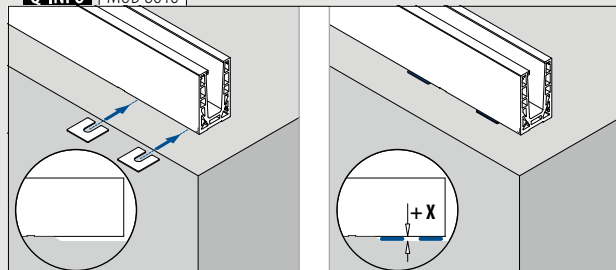

Q-INFO MOD 8613


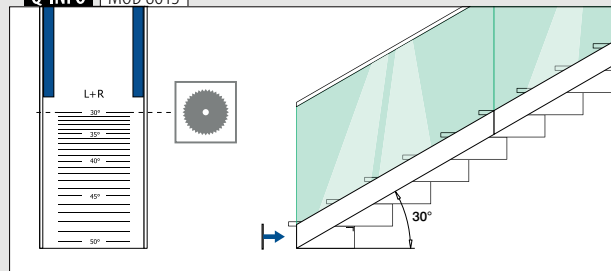


Q-INFO MOD 8617

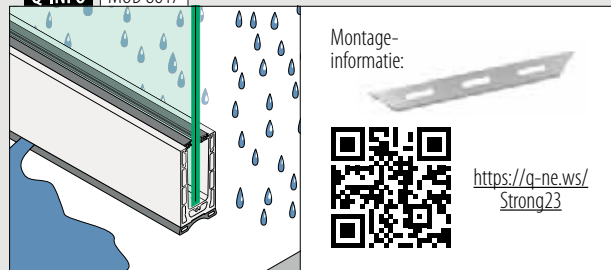Montage-
informatie:
[https://q-ne.ws/
Strong23](https://q-ne.ws/Strong23)

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

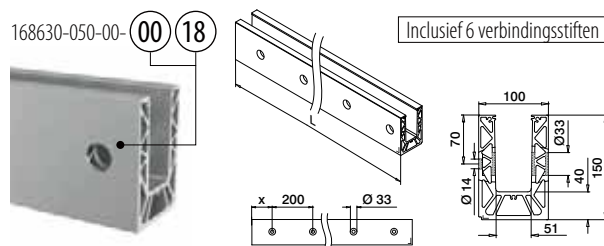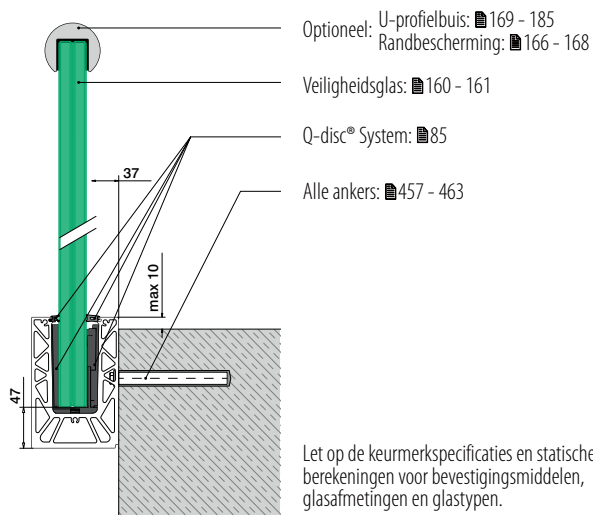

MOD 8630

Aluminium Onbewerkt

	X		
168630-025-00-00	100	■ 457 - 463	L = 2,5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168630-025-00-18	100	■ 457 - 463	L = 2,5 m
------------------	-----	-------------	-----------


NEW

PREFIX

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage

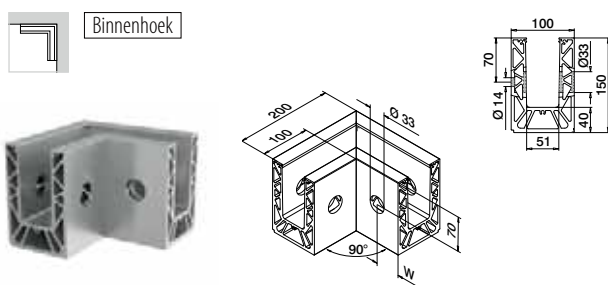

MOD 8631


Aluminium Onbewerkt

	W		
168631-01-00	50*	■ 457 - 463	1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168631-01-18	50*	■ 457 - 463	1
--------------	-----	-------------	---

NEW

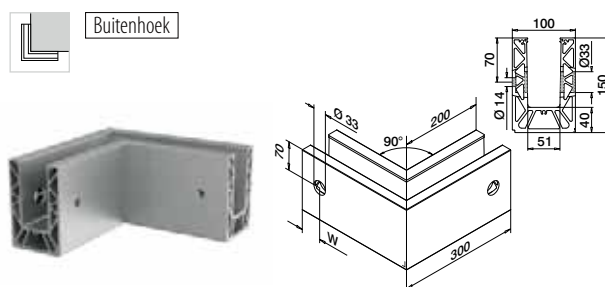

MOD 8631

Aluminium Onbewerkt

	W		
168631-02-00	50*	■ 457 - 463	1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


168631-02-18	50*	■ 457 - 463	1
--------------	-----	-------------	---

NEW




*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Q-INFO MOD 8630

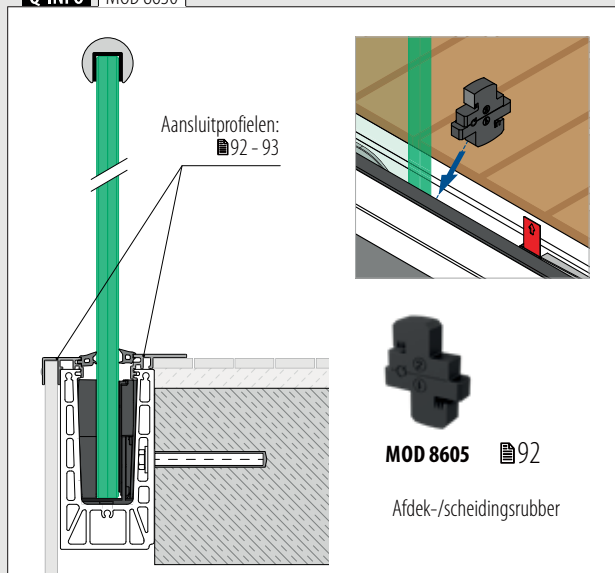


Q-INFO MOD 8630



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Eindkappen voor zijmontage



Links

**MOD 8632****Aluminium** Onbewerkt**Tape**

168632-41-00 Los bijgeleverd

1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


168632-41-18 Voorgemonteerd

1

NEW



Rechts

**MOD 8632****Aluminium** Onbewerkt**Tape**

168632-42-00 Los bijgeleverd

1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168632-42-18 Voorgemonteerd


1

NEW



Links

Voor trapmontage

**MOD 8633****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR****Tape**

168633-41-18 Voorgemonteerd


1

NEW



Rechts

Voor trapmontage

**MOD 8633****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR****Tape**

168633-42-18 Voorgemonteerd

1


NEW



Glasrailingbasis

Drainageprofielen voor zijmontage

4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel



MOD 8637

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


168637-18

4

NEW

Glasrailingbasis

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 8636

Aluminium Onbewerkt**X**

168636-001

1

100

168636-002

2

100


168636-003

3



100

NEW

Q-INFO MOD 8637

Montage-
informatie:
[https://q-ne.ws/
Strong23](https://q-ne.ws/Strong23)


Q-INFO MOD 8636



Afdekkoppen voor zijmontage



Gebruik zonder
bekleding



MOD 8238

Kunststof Aluminium wit RAL 9006

INDOOR



158238-36

10


Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde

Plaatsing **voor**
montage van het glas

Klikmontage



MOD 8634

Aluminium Onbewerkt



168634-050-00

L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168634-050-18

L = 5 m

NEW



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO Aluminium


00

Onbewerkt


18

Geborsteld,
geanodiseerd

Q-INFO MOD 8634




1




2

Click



3




4

Glasrailingbasis

Aansluitprofielen

Voor alle Strong-vloerprofielen



MOD 6973


Aluminium Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

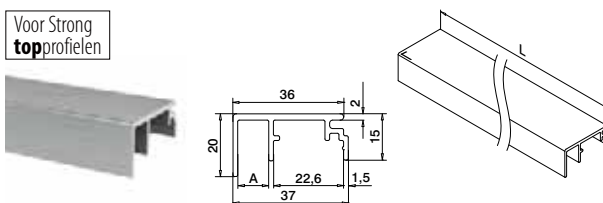Voor Strong
topprofielen

MOD 6975

Aluminium Onbewerkt

A	L = 5 m
10	166975-010-50-00


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

10	166975-010-50-18	L = 5 m
----	------------------	---------

NEW

PREFIX

Voor alle Strong-vloerprofielen

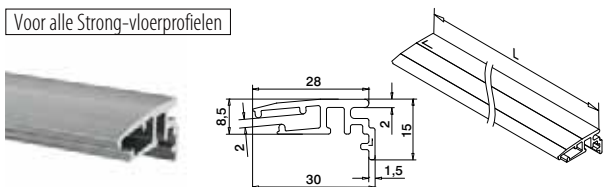

MOD 6979

Aluminium Onbewerkt


166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

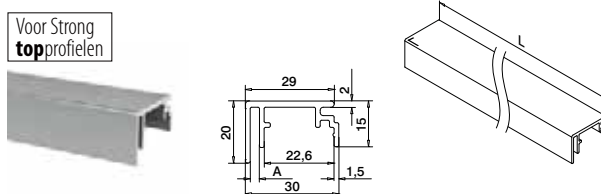Voor Strong
topprofielen

MOD 6975

Aluminium Onbewerkt


A	L = 5 m
3	166975-003-50-00

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

3	166975-003-50-18	L = 5 m
---	------------------	---------

NEW

PREFIX

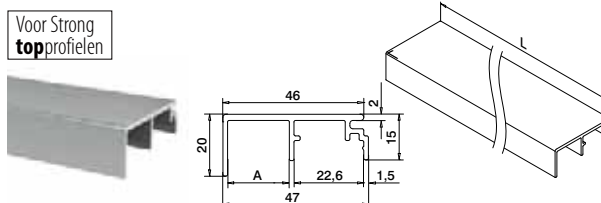Voor Strong
topprofielen

MOD 6975

Aluminium Onbewerkt

A	L = 5 m
20	166975-020-50-00

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


20	166975-020-50-18	L = 5 m
----	------------------	---------

NEW

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber



MOD 8605

Toebehoren

208605-010

5

NEW



Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18



Geborsteld, geanodiseerd


Q-INFO

PREFIX




RAL 00

Q-INFO MOD 8605



Aansluitprofielen

Voor alle Strong-vloerprofielen




MOD 6973

Aluminium	Onbewerkt	
166973-50-00	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166973-50-18	L = 5 m	

PREFIX

Voor Strong **zij**profielen

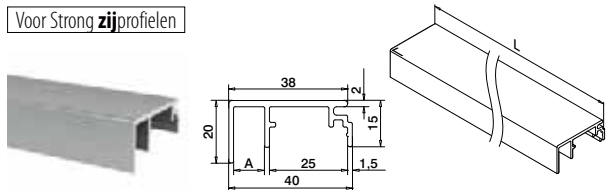


MOD 6977

Aluminium	Onbewerkt	A	
166977-010-50-00	10	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166977-010-50-18	10	L = 5 m	

NEW

PREFIX

Voor Strong **zij**profielen

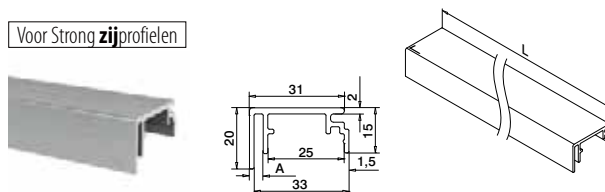


MOD 6977

Aluminium	Onbewerkt	A	
166977-003-50-00	3	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166977-003-50-18	3	L = 5 m	

NEW

PREFIX

Voor Strong **zij**profielen

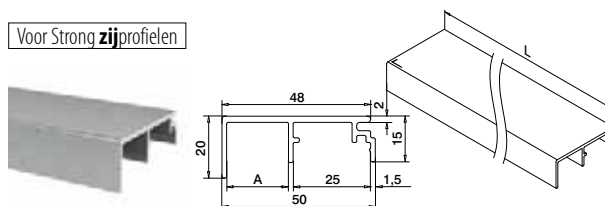


MOD 6977

Aluminium	Onbewerkt	A	
166977-020-50-00	20	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166977-020-50-18	20	L = 5 m	


NEW

PREFIX


Q-INFO MOD 6979

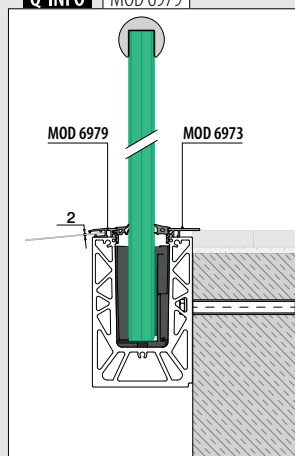

Q-INFO MOD 6975 / 6973

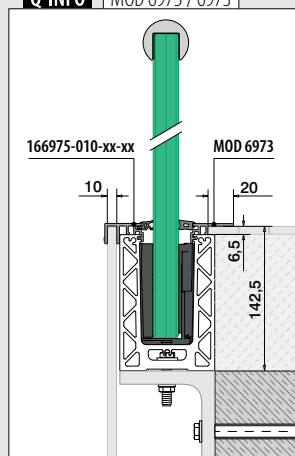

Q-INFO MOD 6977 / 6973

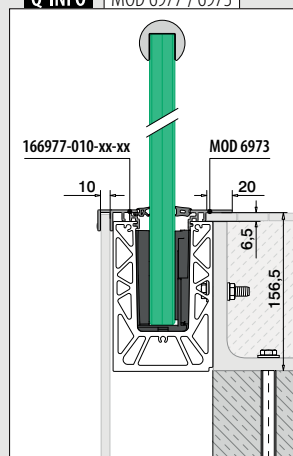



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen en trappen
Materiaal: Aluminium (onbewerkt of geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte: 12 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Slim online:



[https://q-ne.ws/
Slim23](https://q-ne.ws/Slim23)

EASY GLASS[®] SLIM

Populaire slanke en transparante looks



Easy Glass® Slim is een ware klassieker binnen ons glasrailingassortiment. Of u nu een balustrade zoekt voor een woning, kantoor of publieke ruimte, dit systeem is de kostenefficiënte oplossing. Het minimalistische design bestaat onder meer uit een slank vloerprofiel dat helpt om het gewicht laag te houden.


Easy Glass® Slim	BE
Max. lijnlast (kN/m)	1,0

Let op de specificaties zoals bevestigingsmiddelen en glasafmetingen van de desbetreffende keurmerken.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Het topmontage vloerprofiel van Slim is slechts 45 mm breed, wat het een uiterst kosteneffectieve oplossing maakt met een elegante look.
- 2 Het vloerprofiel is licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren - ideaal voor op locatie.




EASY GLASS® SLIM VARIANTEN

Slim

Topmontage

- Ook voor ingieten

97

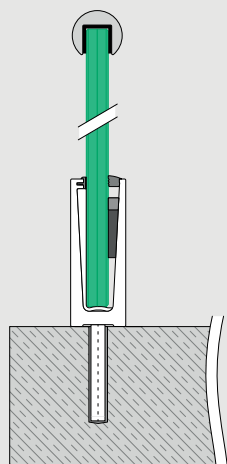


Slim F

Topmontage

- Voor onafgewerkte vloeren
- Ook voor montage tot betonrand

99

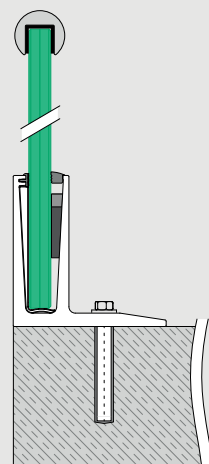


Slim

Zijmontage

- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

100

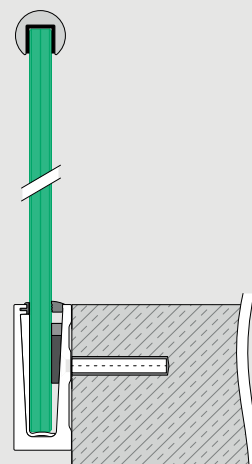

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor vaste glasinklemming



MOD 8000

Toebehoren


Voor monolithisch glas	T	
208000-050-12	12	L = 5 m
208000-050-15	15	L = 5 m
208000-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

208000-050-13	12,76	L = 5 m
208000-050-14	13,52	L = 5 m
208000-050-17	16,76	L = 5 m
208000-050-18	17,52	L = 5 m
208000-050-21	20,76	L = 5 m
208000-050-22	21,52	L = 5 m

Glasrailingbasis

Scheidingsrubber

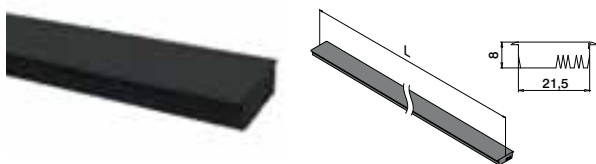

MOD 8105

Toebehoren

SELL OUT	208105-025	L = 2,5 m
----------	------------	-----------



Toebehoren

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Toebehoren


	Q	
201001	Q-71	1

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



Q-INFO MOD 8105

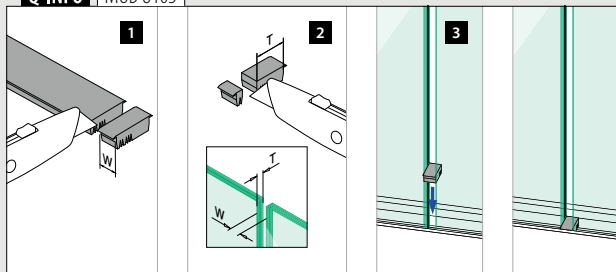

Q-INFO MOD 1001

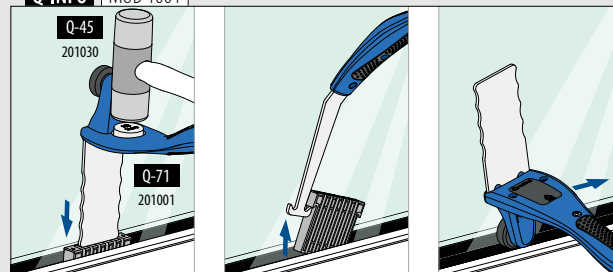

Vloerprofielen voor topmontage

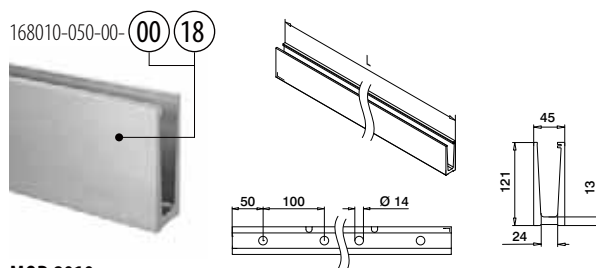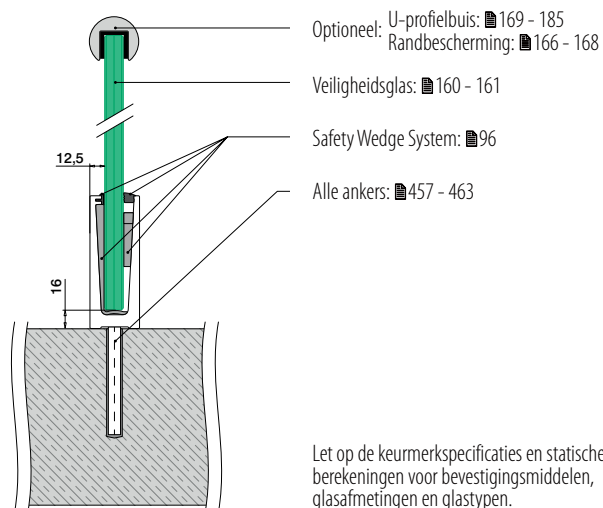


MOD 8010

Aluminium Onbewerkt

NEW 168010-050-00-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT 168010-050-00-18 457 - 463 L = 5 m

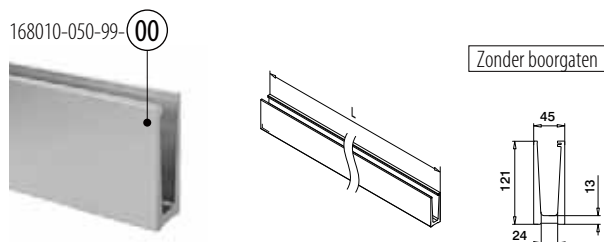


MOD 8010

Aluminium Onbewerkt

SELL OUT 168010-050-99-00 L = 5 m




Hoeken voor topmontage

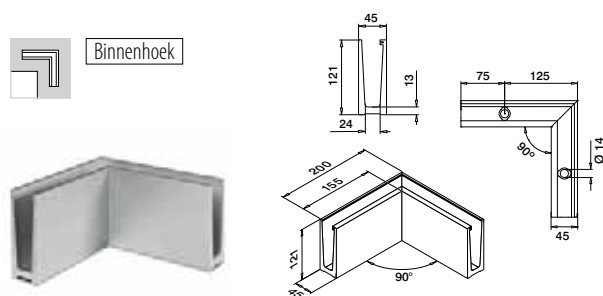

MOD 8011

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT 168011-01-18 457 - 463 1

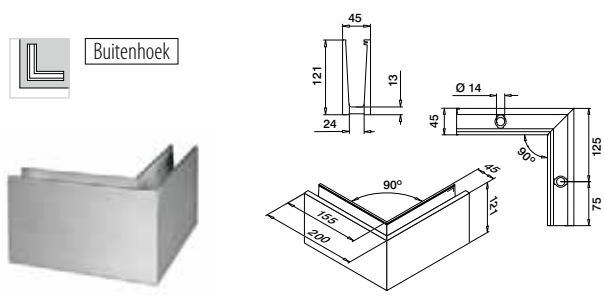

MOD 8011


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT 168011-02-18 457 - 463 1




Q-INFO MOD 8010

PREFIX



*168010-050-99

Q-INFO



Scheidingsrubber

MOD 80105
96

Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18


Geborsteld,
geanodiseerd

Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage



Links / rechts



MOD 8012

Aluminium Onbewerkt

Tape

SELL OUT	168012-00-00	Los bijgeleverd	1
----------	--------------	-----------------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

SELL OUT	168012-00-18	Voorgemonteerd	1
----------	--------------	----------------	---



Links / rechts

Voor trapmontage



MOD 8013

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR Tape


SELL OUT	168013-00-18	Voorgemonteerd	1
----------	--------------	----------------	---



Glasrailingbasis

Drainageprofielen voor topmontage

Voor 2,5 m vloerprofiel



MOD 8017


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT	168017-18		8
----------	-----------	--	---

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 8017



Montage-informatie:


<https://q-ne.ws/Slim23>

Q-INFO Aluminium


00

Onbewerkt


18

Geborsteld, geanodiseerd



Q-INFO MOD 8012

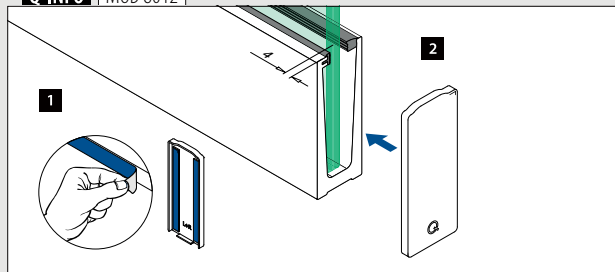

Q-INFO MOD 8013

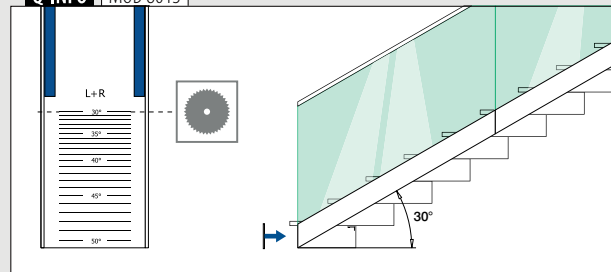

Vloerprofielen voor topmontage

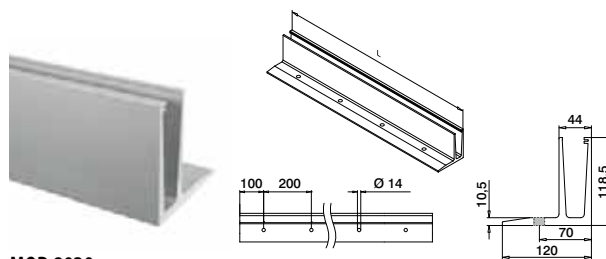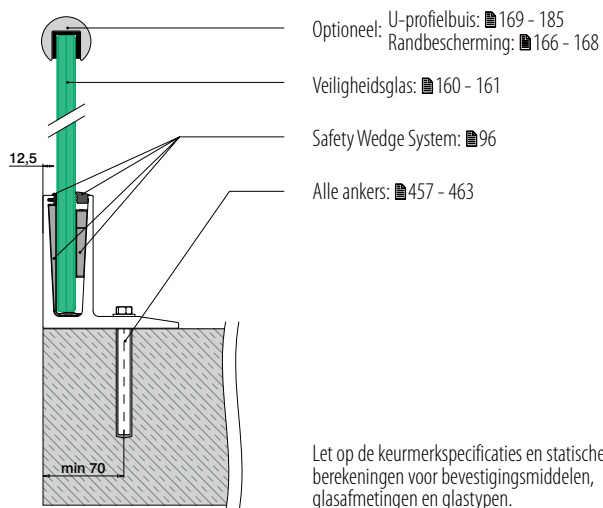

MOD 8020


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT 168020-050-00-18 457 - 463 L = 5 m



Hoeken voor topmontage

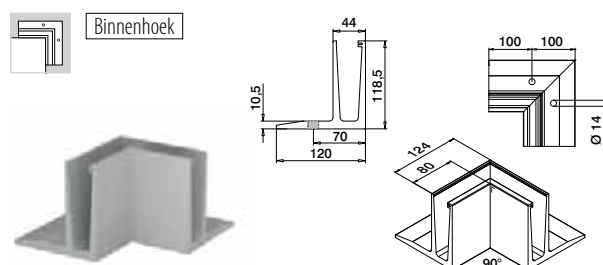


MOD 8021

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT 168021-01-18 457 - 463 1

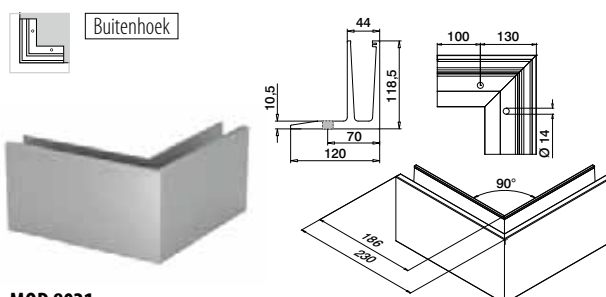

MOD 8021


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT 168021-02-18 457 - 463 1



Eindkappen voor topmontage

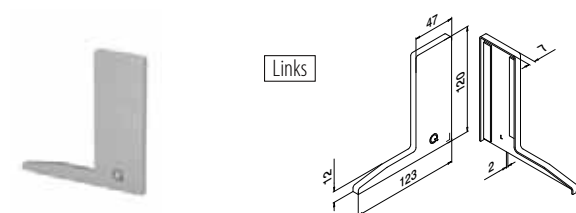


MOD 8022

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape

SELL OUT 168022-01-18 Voorgemonteerd 1

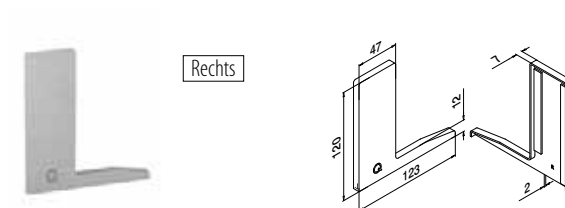

MOD 8022

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape


SELL OUT 168022-02-18 Voorgemonteerd 1

Q-INFO MOD 8020

PREFIX




Q-INFO



MOD 8105
96




Scheidingsrubber

Q-INFO MOD 8022

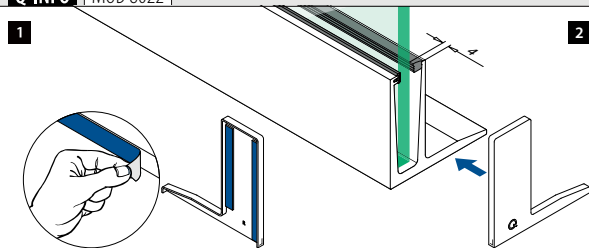

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

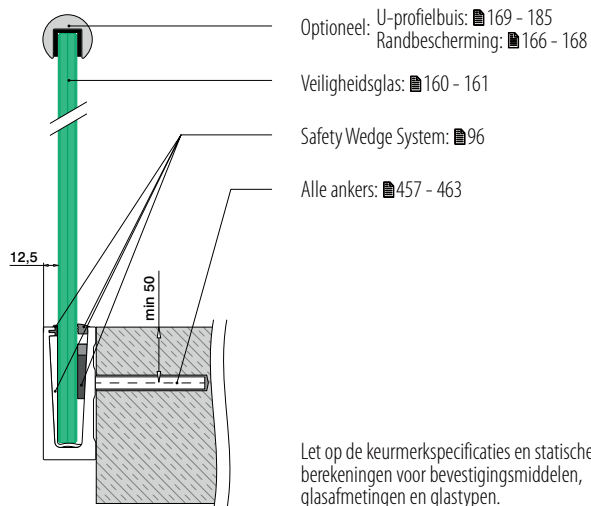

MOD 8030

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL
OUT

168030-050-00-18

457 - 463

L = 5 m




Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage



Binnenhoek

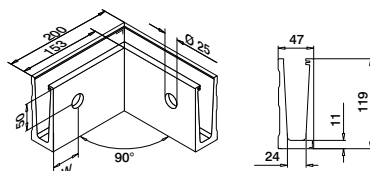

MOD 8031

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

W

SELL
OUT

168031-01-18


100*

457 - 463

1



Buitenhoek



MOD 8031

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

W

SELL
OUT

168031-02-18

100*

457 - 463

1




*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Q-INFO MOD 8030

PREFIX



Q-INFO



MOD 8105

96

Scheidingsrubber

SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Eindkappen voor zijmontage



Links

Gebruik met bekleding



MOD 8034

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT 168034-01-18


Voorgemonteerd

1



Rechts

Gebruik met bekleding



MOD 8034

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT 168034-02-18


Voorgemonteerd

1



Links

Gebruik zonder bekleding



MOD 8032

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT 168032-01-18


Voorgemonteerd

1



Rechts

Gebruik zonder bekleding



MOD 8032

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT 168032-02-18

Voorgemonteerd

1




Links

Gebruik met of

zonder bekleding

Voor trapmontage



MOD 8033

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT 168033-01-18

Voorgemonteerd

1




Rechts

Gebruik met of

zonder bekleding

Voor trapmontage



MOD 8033

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape




SELL OUT 168033-02-18

Voorgemonteerd


1



Q-INFO MOD 8032 / 8034

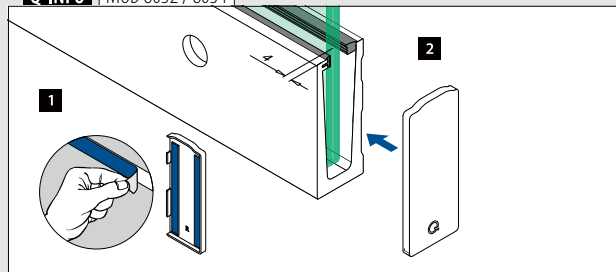

Q-INFO MOD 8033

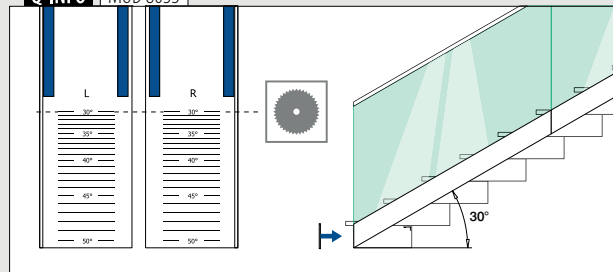

Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage



MOD 8035

Aluminium

Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR**Tape**SELL
OUT


168035-025-18

Voorgemonteerd

L = 2,5 m

Glasrailingbasis

Afdekdooppen voor zijmontage



MOD 8038

Kunststof

Aluminium wit RAL 9006

INDOORSELL
OUT


158038-36

10


SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 8035

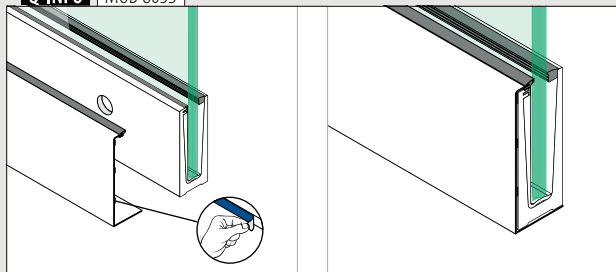

Q-INFO MOD 8038

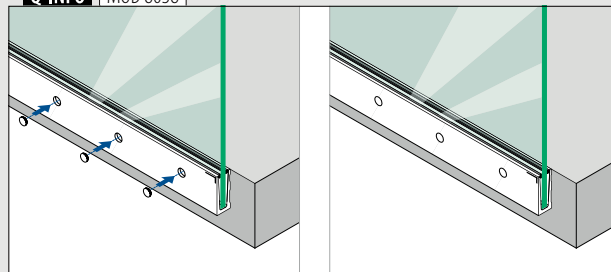



EASY GLASS® SLIM

Q-railing



Ontworpen voor: Gemiddeld tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen en trappen
Materiaal: Aluminium (onbewerkt of geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte: 12 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Pro online:



[https://q-ne.ws/
Pro23](https://q-ne.ws/Pro23)

EASY GLASS® PRO

Voer al het werk vanaf de binnenzijde uit

Easy Glass® Pro monteren is ongecompliceerd. En met de verstelbare rubbers en keggenset van het Safety Wedge System kunt u de glaspanelen ook nog eens individueel tot 10 mm in verticale richting uitlijnen. Kies bovendien uit vier verschillende vloerprofielen. Zo is er altijd een Pro oplossing die bij uw project past.

Easy Glass® Pro

Max. lijnlast (kN/m)

BE

1,0

Tested at
WTCB.be
& CSTC.be


NBN
B03-004

Let op de specificaties zoals bevestigingsmiddelen en glasafmetingen van de desbetreffende keurmerken.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Kies uit 4 verschillende vloerprofielen. Er is er een voor elk type project.
- 2 Elk individueel glaspaneel is in elke richting tot 10 mm (1°) instelbaar - een handeling die vanuit de binnenkant van het balkon kan worden gedaan.

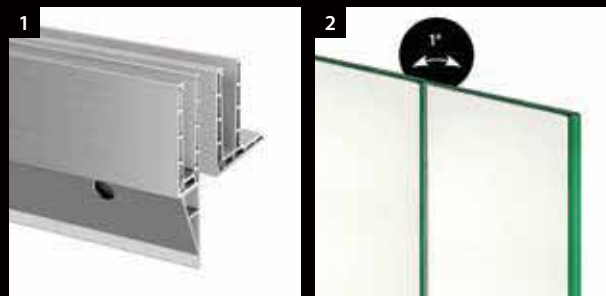


EASY GLASS® PRO VARIANTEN

Pro

Topmontage


- Ook voor ingieten

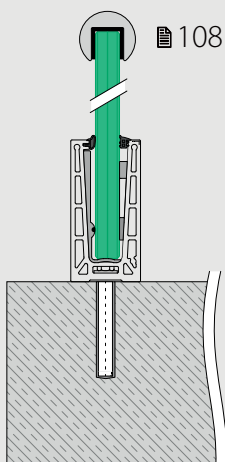

Pro F

Topmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Ook voor montage tot of over de betonrand

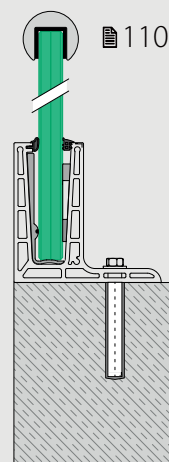

Pro

Zijmontage


- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

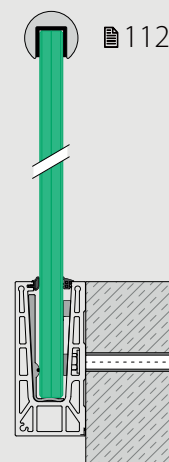

Pro Y

Zijmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Ook voor montage tot of over de betonrand
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

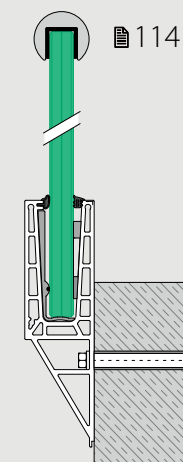

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor instelbare glasinklemming

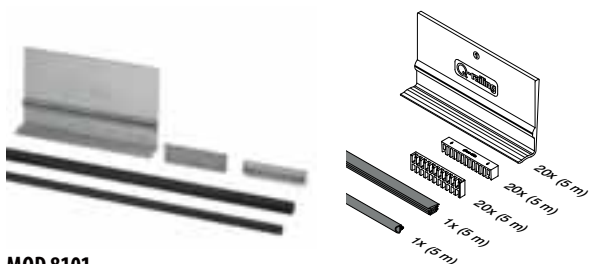

MOD 8101

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



208101-050-12

12

L = 5 m

208101-050-15

15

L = 5 m

208101-050-19

19

L = 5 m

Voor gelaagd glas

208101-050-13

12,76

L = 5 m

208101-050-14

13,52

L = 5 m

208101-050-17

16,76

L = 5 m

208101-050-18

17,52

L = 5 m

208101-050-21

20,76

L = 5 m

208101-050-22

21,52

L = 5 m

International Design Model Protection

Toebehoren

Easy Glass® Multitool



MOD 1001

Toebehoren

Q




201001

Q-71

1


Q-INFO MOD 8101

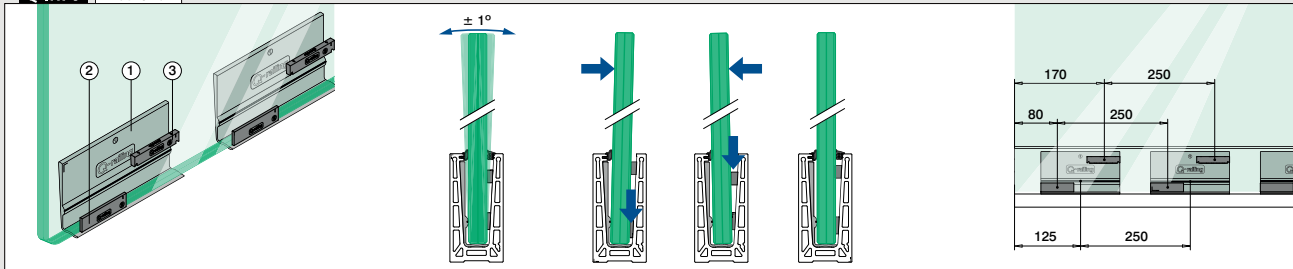

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor vaste glasinklemming

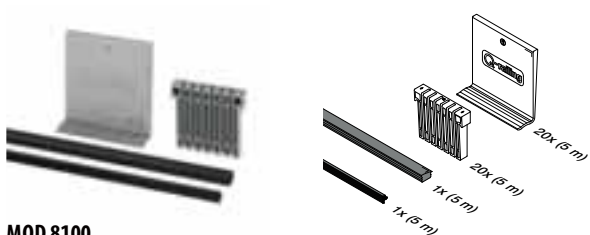

MOD 8100

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



208100-050-12

12

L = 5 m

208100-050-15

15

L = 5 m

208100-050-19

19

L = 5 m

Voor gelaagd glas

208100-050-13

12,76

L = 5 m

208100-050-14

13,52

L = 5 m

208100-050-17

16,76

L = 5 m

208100-050-18

17,52

L = 5 m

208100-050-21

20,76

L = 5 m

208100-050-22

21,52

L = 5 m

International Design Model Protection

Toebehoren

Easy Glass® Multitool



MOD 1001

Toebehoren

Q




201001

Q-71


1

Q-INFO MOD 8100

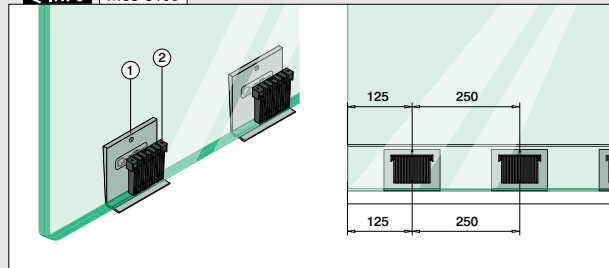

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor instelbare glasinklemming Easy Glass® Pro F

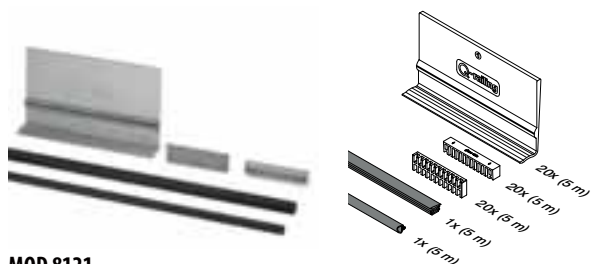

MOD 8121

Toebehoren

Voor monolithisch glas		T	
	208121-050-12	12	L = 5 m
	208121-050-15	15	L = 5 m
	208121-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

SELL OUT	208121-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Toebehoren

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Toebehoren


	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8121

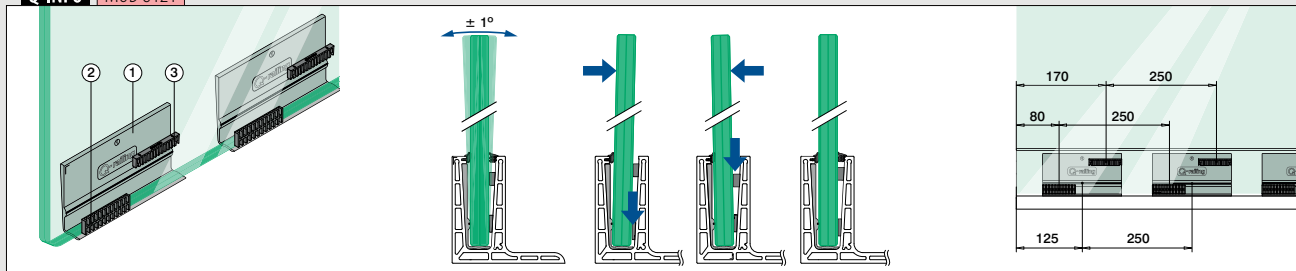

Glasrailingbasis

Verbindungsstiften

**MOD 3005**

316 Onbewerkt


OUTDOOR	
143005	6



SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glasrailingbasis

Scheidingsrubber

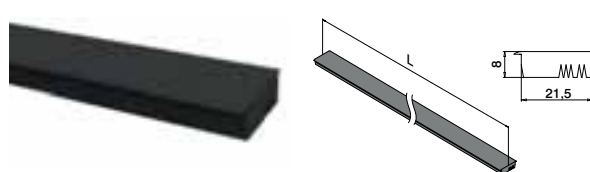
**MOD 8105**

Toebehoren


208105-025  L = 2,5 m





0-INFO MOD 1001

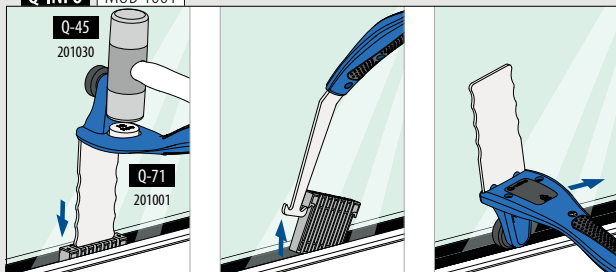

0-INFO MOD 8105

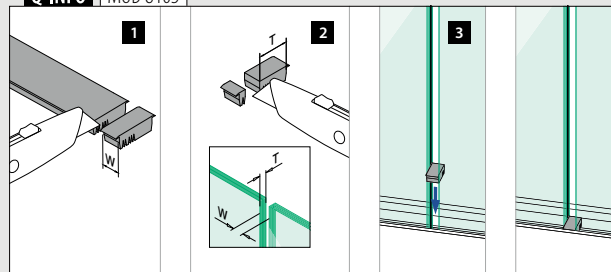

Vloerprofielen voor topmontage

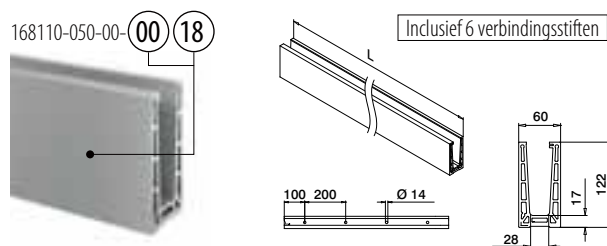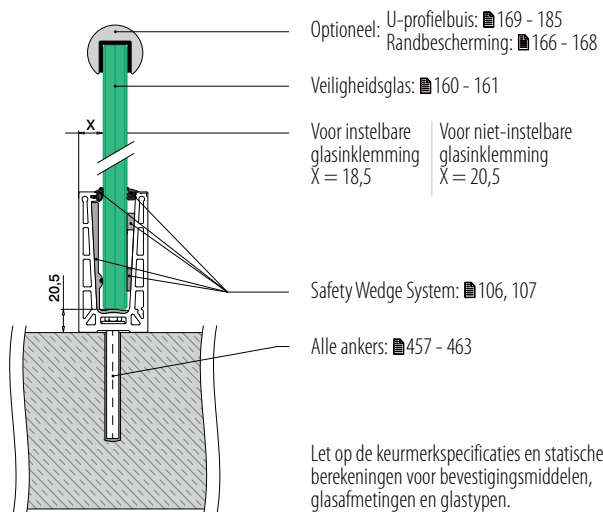

MOD 8110


Aluminium Onbewerkt

SELL OUT	168110-050-00-00	■ 457 - 463	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

SELL OUT	168110-050-00-18	■ 457 - 463	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

PREFIX

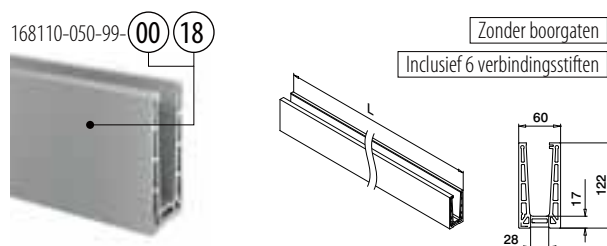International Design
Model Protection

MOD 8110

Aluminium Onbewerkt

SELL OUT	168110-050-99-00	L = 5 m
----------	------------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


SELL OUT	168110-050-99-18	L = 5 m
----------	------------------	---------

PREFIX


International Design
Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Hoeken voor topmontage



MOD 8111

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT	168111-01-18	457 - 463	1
----------	--------------	-----------	---

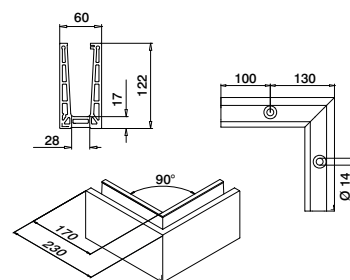

MOD 8111

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


SELL OUT	168111-02-18	457 - 463	1
----------	--------------	-----------	---



Eindkappen voor topmontage



Links / rechts



MOD 8112

Aluminium Onbewerkt
Tape

SELL OUT	168112-00-00	Los bijgeleverd	1
----------	--------------	-----------------	---


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT	168112-00-18	Voorgemonteerd	1
----------	--------------	----------------	---



Links / rechts

Voor trapmontage



MOD 8113


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT	168113-00-18	Voorgemonteerd	1
----------	--------------	----------------	---



Drainageprofielen voor topmontage

8 stuks voor 5 meter vloerprofiel




MOD 8217

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168217-18	4
-----------	---

Q-INFO MOD 8217




Montage-informatie:




<https://q-ne.ws/Pro23>

Q-INFO MOD 8112


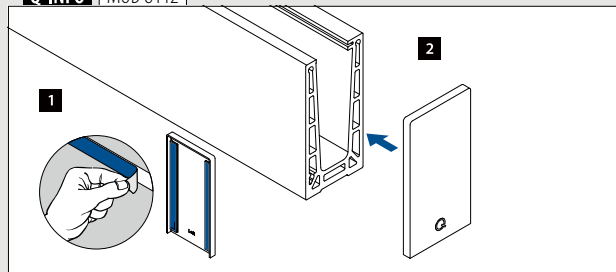


Q-INFO MOD 8113

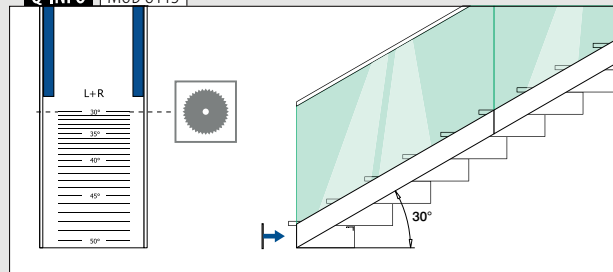

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor topmontage

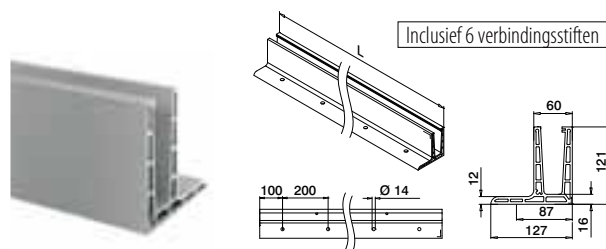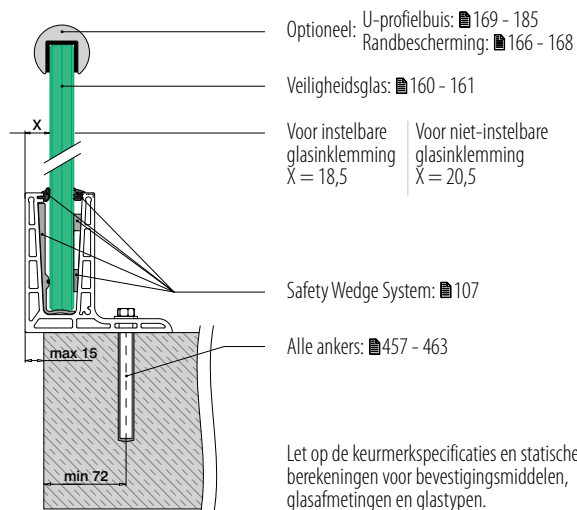

MOD 8120

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

SELL OUT 168120-050-00-18 457 - 463 L = 5 m

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor topmontage

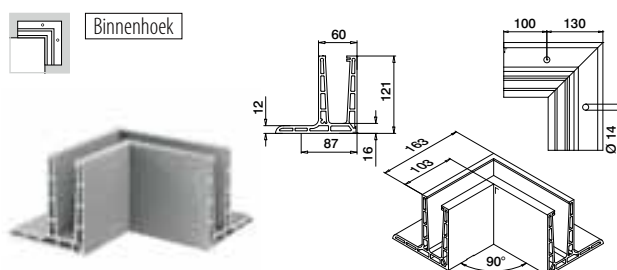


MOD 8121

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT 168121-01-18 457 - 463 1

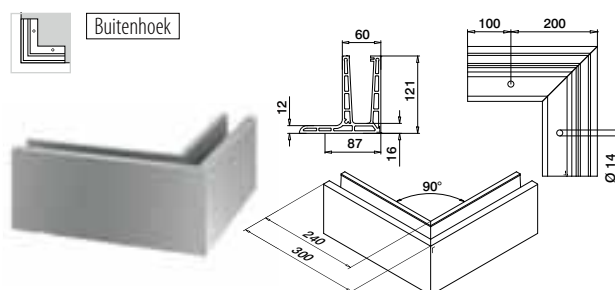

MOD 8121

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

SELL OUT 168121-02-18 457 - 463 1



Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage

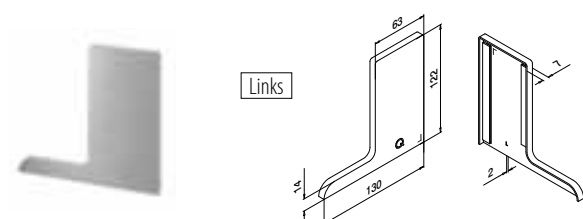

MOD 8122

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

Tape

SELL OUT 168122-01-18 Voorgemonteerd 1



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

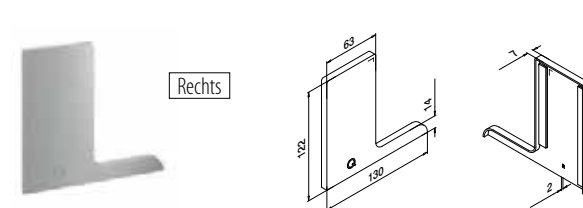

MOD 8122

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape


SELL OUT 168122-02-18 Voorgemonteerd 1

Q-INFO MOD 8120

PREFIX




Q-INFO MOD 8120




Scheidingsrubber

MOD 8105
107

Q-INFO MOD 8122




Q-INFO MOD 8120 / 8121





Extra verbindingstiften

MOD 3005
107

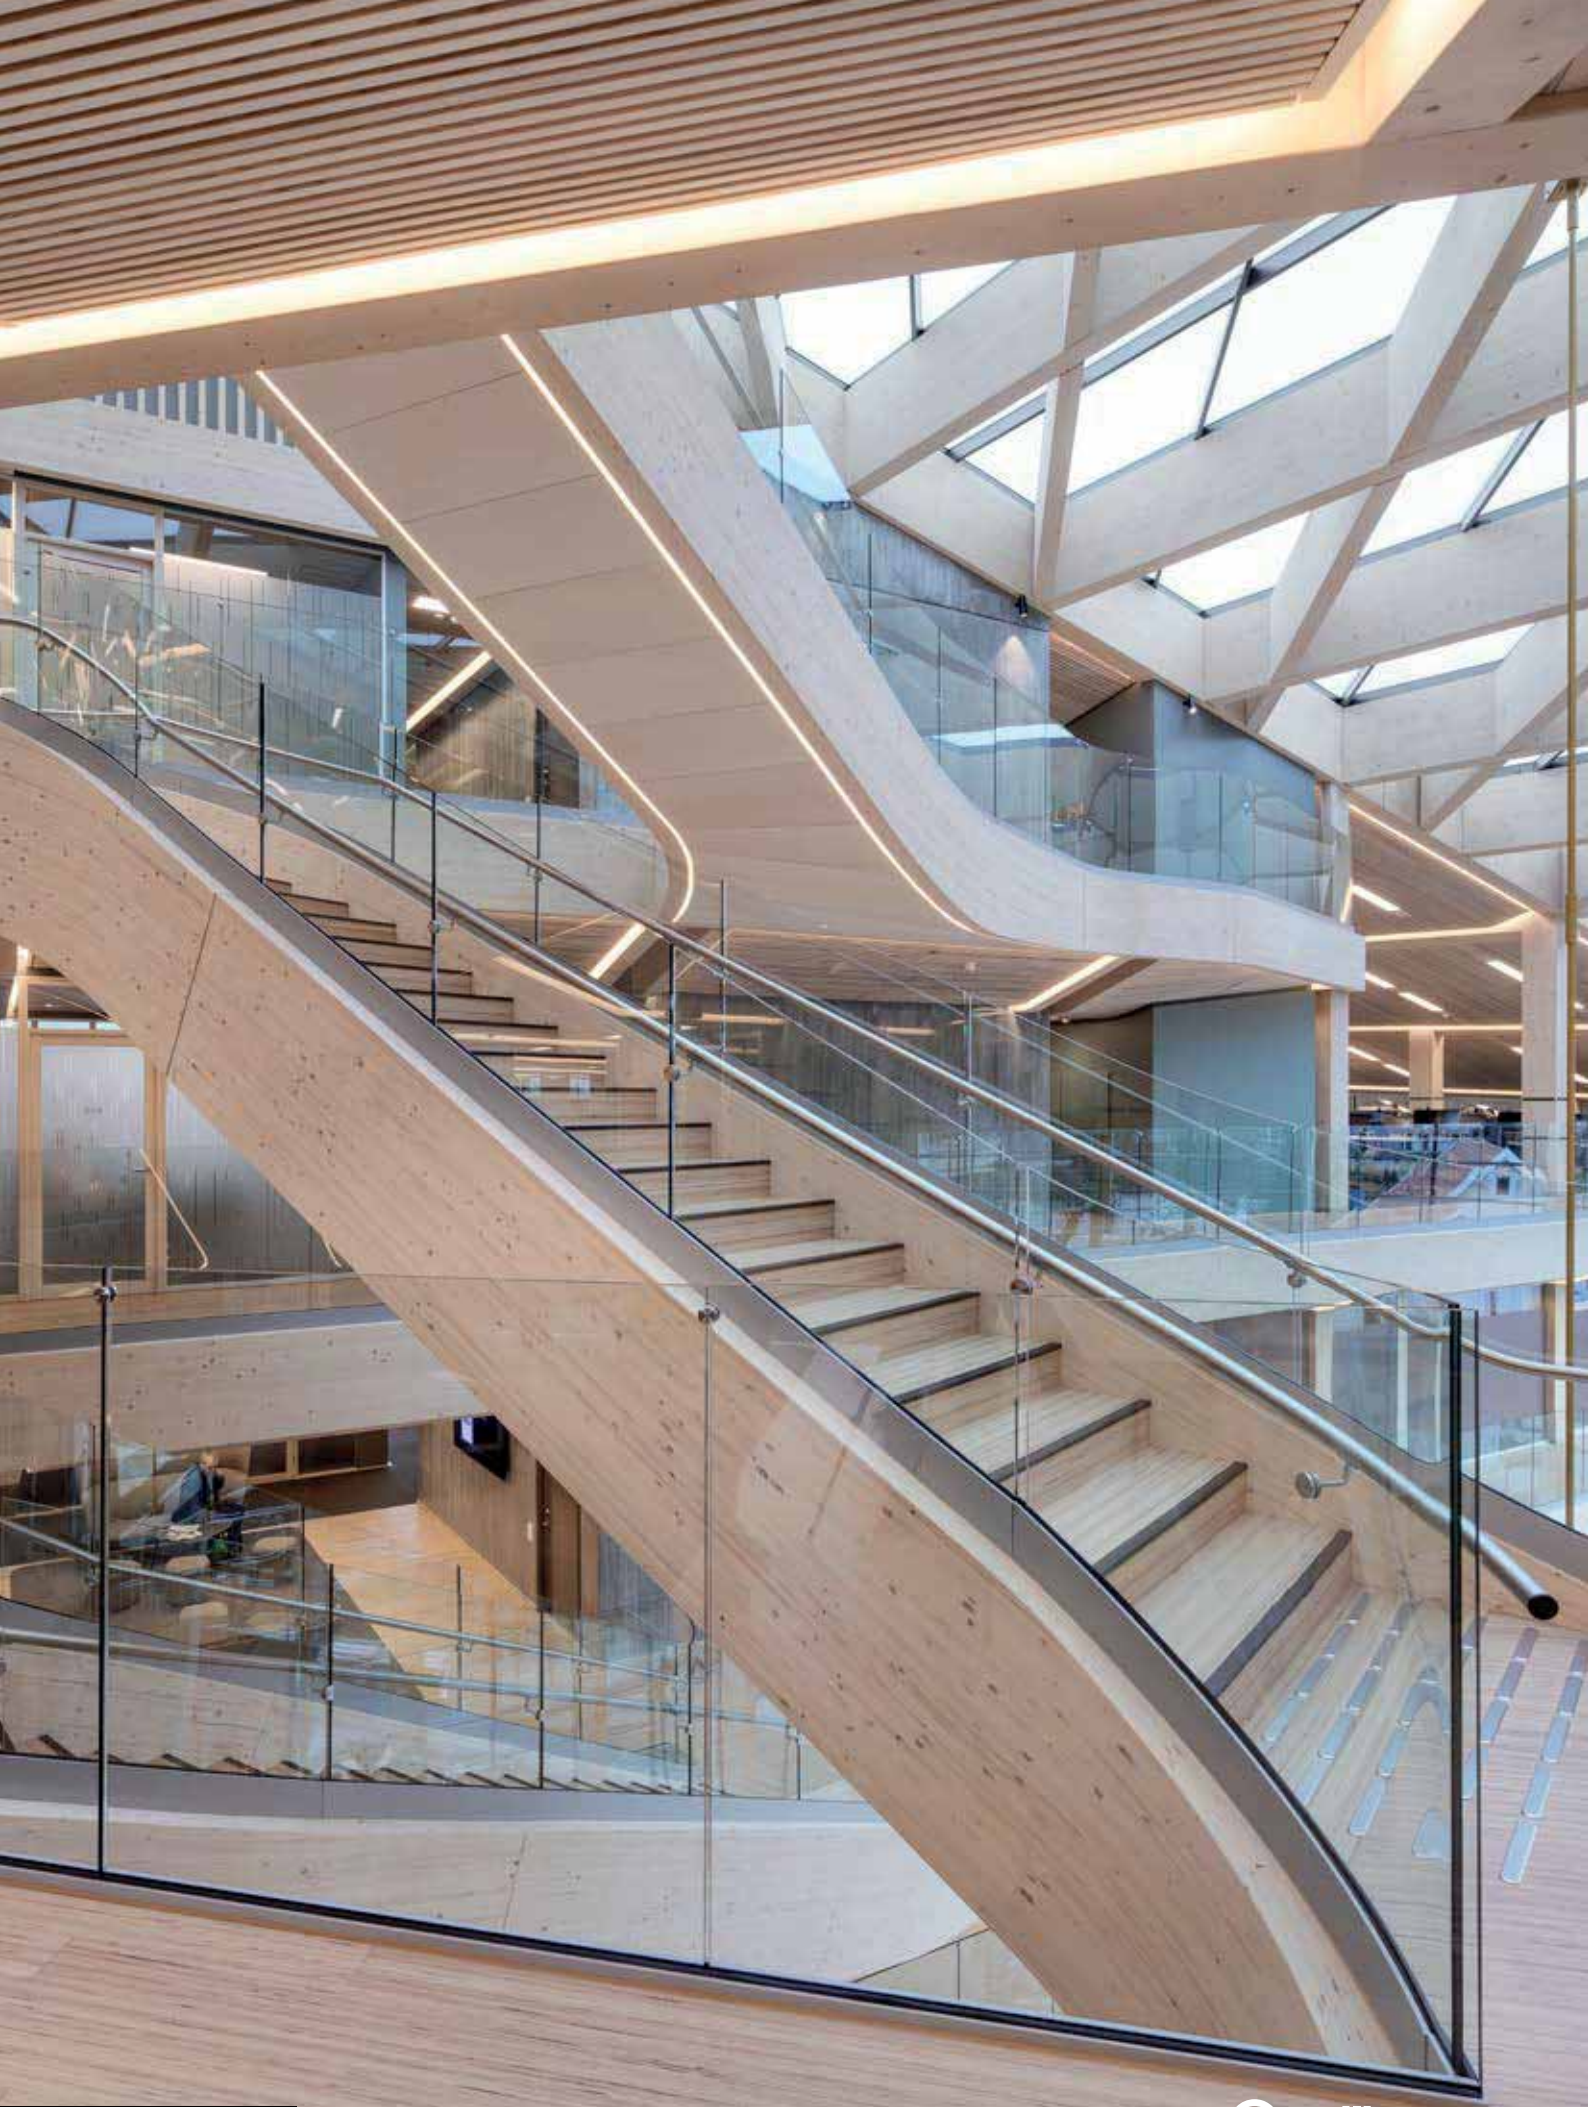

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

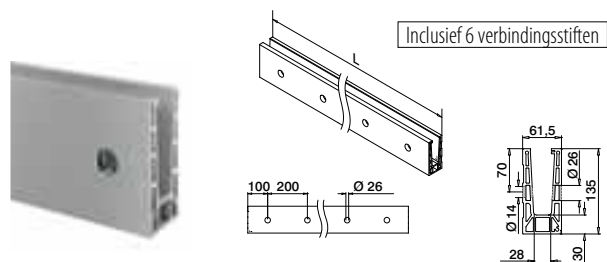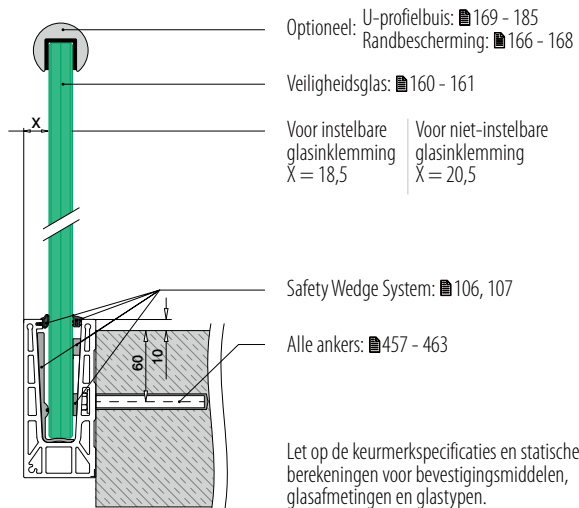

MOD 8130

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


SELL OUT 168130-050-00-18 ■ 457 - 463 L = 5 m

PREFIX

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage

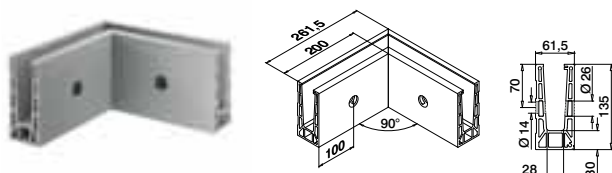



MOD 8131

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT 168131-01-18 ■ 457 - 463

1

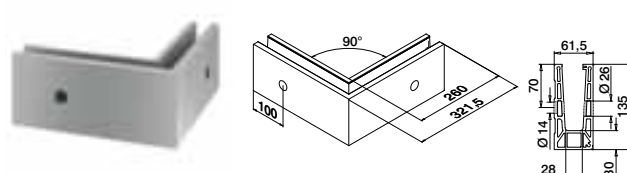

MOD 8131

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


SELL OUT 168131-02-18 ■ 457 - 463

1

Glasrailingbasis

Drainageprofielen voor zijmontage

8 stuks voor 5 meter vloerprofiel

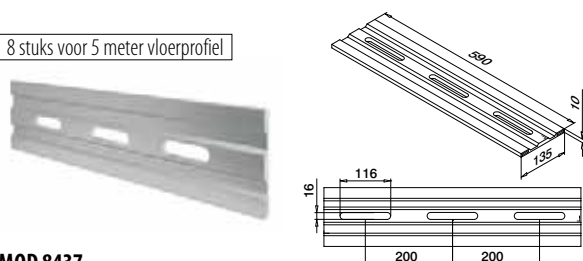

MOD 8437


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

SELL OUT 168437-18

4

Q-INFO MOD 8130 / 8131



MOD 3005

■ 107


Extra verbindingstijfen

Q-INFO MOD 8130

PREFIX



Q-INFO MOD 8130




MOD 8105


■ 107

Scheidingsrubber

Q-INFO MOD 8437

Montage-
informatie:[https://q-ne.ws/
Pro23](https://q-ne.ws/Pro23)

Eindkappen voor zijmontage

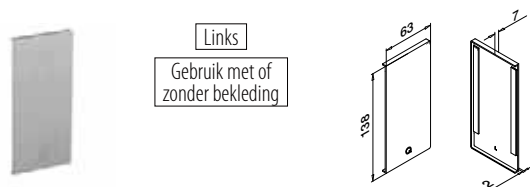

MOD 8132

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape




SELL OUT

168132-01-18

Voorgemonteerd

1

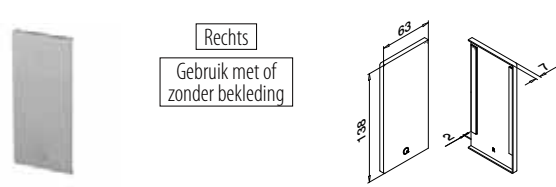

MOD 8132

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape




SELL OUT

168132-02-18

Voorgemonteerd

1

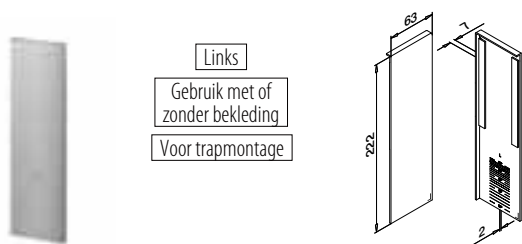

MOD 8133

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape




SELL OUT

168133-01-18

Voorgemonteerd

1

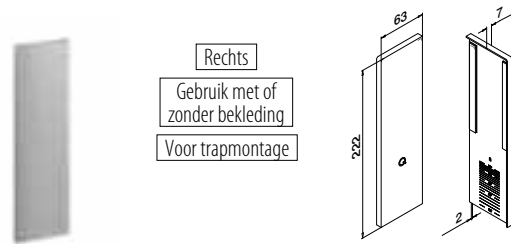

MOD 8133

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT

168133-02-18

Voorgemonteerd

1



Bekleding voor zijmontage



MOD 8135

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



SELL OUT


168135-050-18

Voorgemonteerd

L = 5 m



Afdekdoppen voor zijmontage



MOD 8138

Kunststof Aluminium wit RAL 9006

INDOOR




SELL OUT

158138-36


10




Q-INFO MOD 8135




Q-INFO MOD 8138



Q-INFO MOD 8132

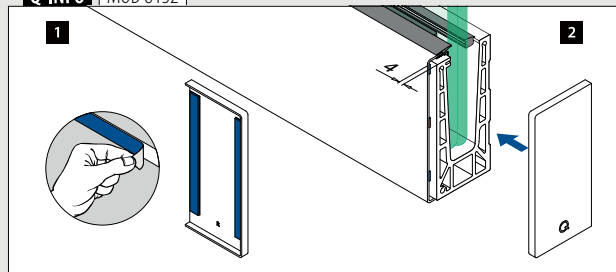



Q-INFO MOD 8133

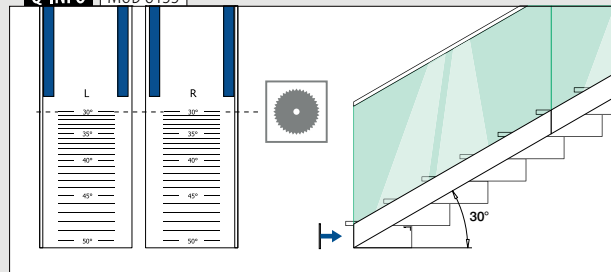

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Vloerprofielen voor zijmontage

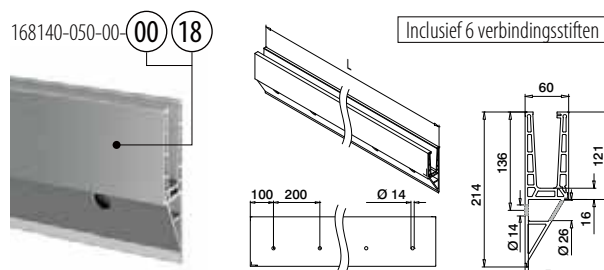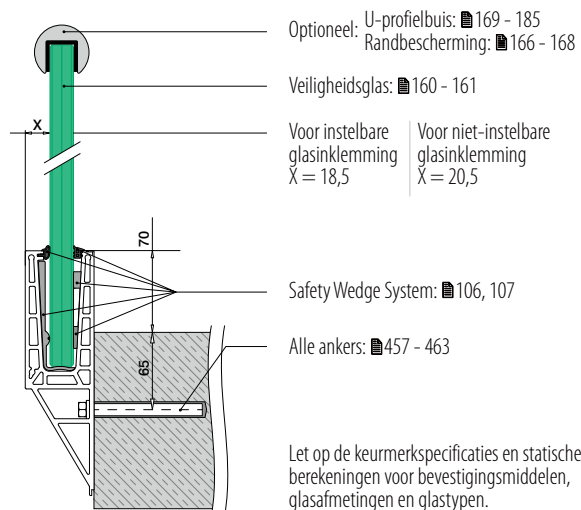


MOD 8140

Aluminium Onbewerkt

SELL OUT	168140-050-00-00	■ 457 - 463	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

SELL OUT	168140-050-00-18	■ 457 - 463	L = 5 m
----------	------------------	-------------	---------

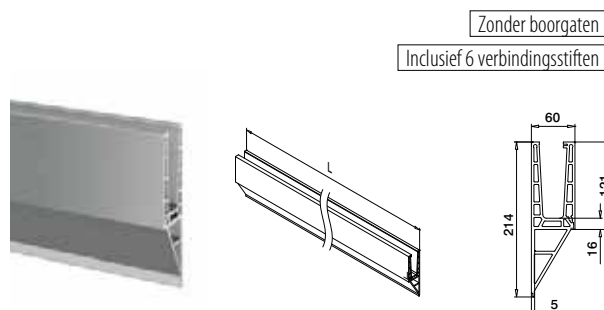International Design
Model Protection

MOD 8140


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

SELL OUT	168140-050-99-18	L = 5 m
----------	------------------	---------


International Design
Model Protection

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Hoeken voor zijmontage



Binnenhoek

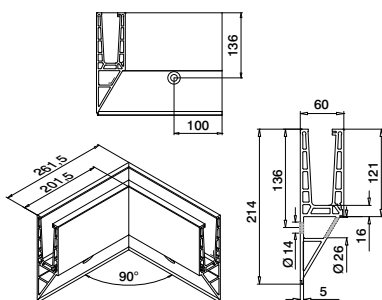

MOD 8141

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR



SELL OUT 168141-01-18

457 - 463

1



Buitenhoek

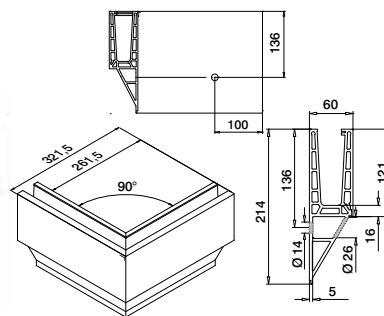

MOD 8141

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


SELL OUT 168141-02-18

457 - 463


1



Eindkappen voor zijmontage



Links

Gebruik met of
zonder bekleding

MOD 8142

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR **Tape**



SELL OUT 168142-01-18

Voorgemonteerd

1



Rechts

Gebruik met of
zonder bekleding

MOD 8142

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR **Tape**


SELL OUT 168142-02-18


Voorgemonteerd

1

Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde



MOD 8145

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR **Tape**



SELL OUT 168145-050-18

Voorgemonteerd


L = 5 m



Q-INFO MOD 8142

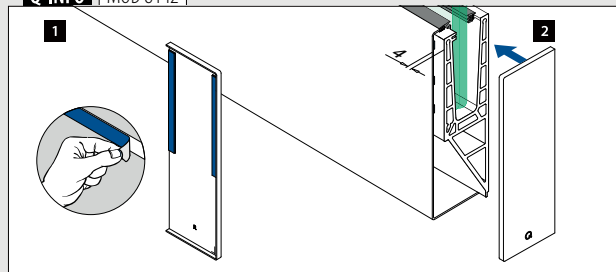

Q-INFO MOD 8145

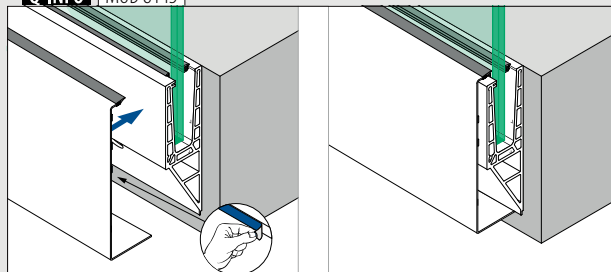



Ontworpen voor: Zwaar en extreem zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen en trappen
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd en onbewerkt)
Glasdikte: 19 tot 31,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Max online:



[https://q-ne.ws/
Max23](https://q-ne.ws/Max23)

EASY GLASS[®] MAX



IJzersterk en bijzonder veilig

Deze elegante krachtpatser is bestand tegen extreem zware lasten en hoge windbelasting. Zijn combinatie van kracht en handzaamheid maken dit systeem ideaal voor bijvoorbeeld stadions, luchthavens, winkelcentra en andere publieke locaties.

Easy Glass® Max	BE
Max. lijnlast (kN/m)	3,0

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 De ideale keuze voor bijvoorbeeld stadions.
- 2 Kan direct op beton worden gemonteerd zonder dat er een staalconstructie nodig is. Met de F- en Y-vormige vloerprofielen plaatst u de balustrade direct op de rand van een betonnen ondergrond.



EASY GLASS® MAX VARIANTEN

Max Topmontage

- Ook voor ingieten

Max F Topmontage





- Voor onafgewerkte vloeren
- Ook voor montage tot of over de betonrand

Max Zijmontage

- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

Max Y Zijmontage


- Voor onafgewerkte vloeren
- Ook voor montage tot of over de betonrand
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar

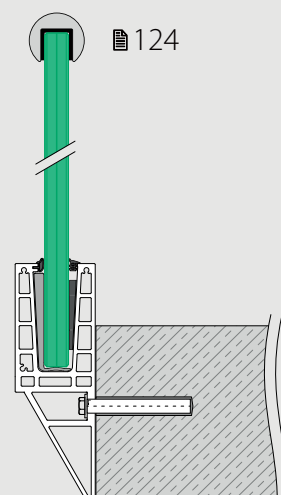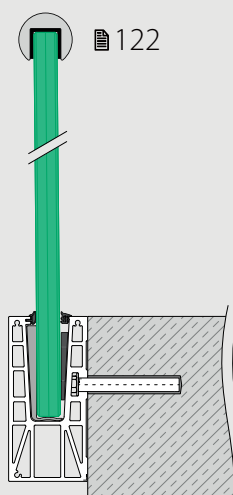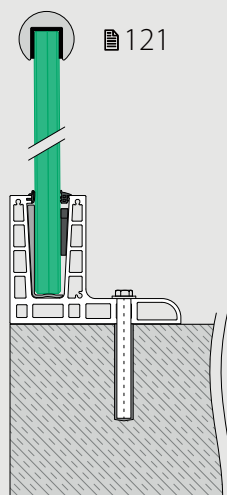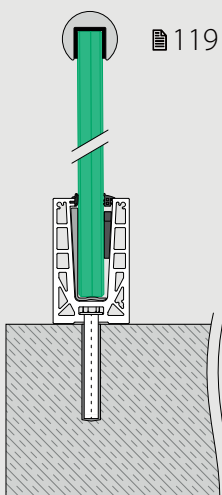

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor vaste glasinklemming

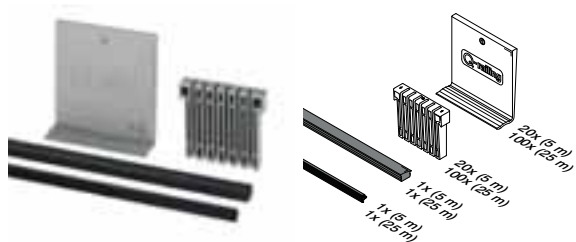

MOD 8500

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208500-050-19	19	L = 5 m
208500-050-25	25	L = 5 m

208500-250-19	19	L = 25 m
---------------	----	----------

Voor gelaagd glas

208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m

208500-250-21	20,76	L = 25 m
208500-250-22	21,52	L = 25 m
208500-250-24	24,76	L = 25 m
208500-250-26	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

International Design Model Protection

Toebehoren

Easy Glass® Multitool




MOD 1001


Toebehoren

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8500

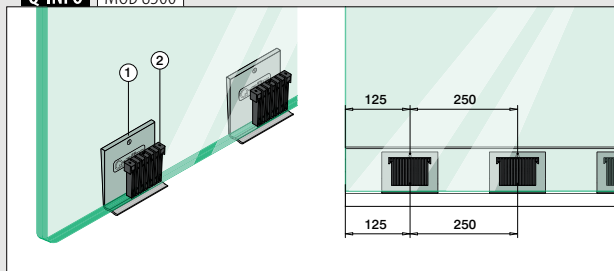

Q-INFO MOD 1001

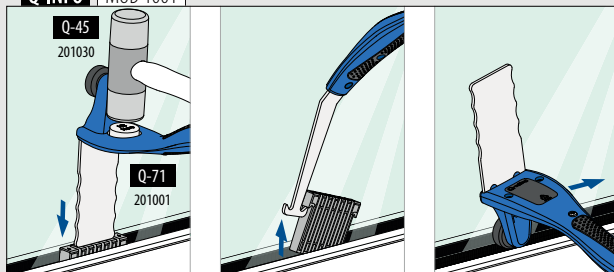

Toebehoren

Losse rubbers

MOD 8506

Toebehoren

208506-250-00		L = 25 m
---------------	---	----------

NEW

MOD 8506

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208506-250-19	19	L = 25 m


Voor gelaagd glas

208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

Glasrailingbasis

Scheidingsrubber

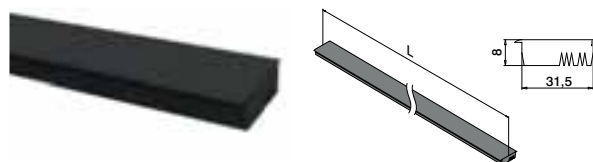


MOD 8505

Toebehoren



208505-025		L = 2,5 m
------------	---	-----------



Q-INFO MOD 8505

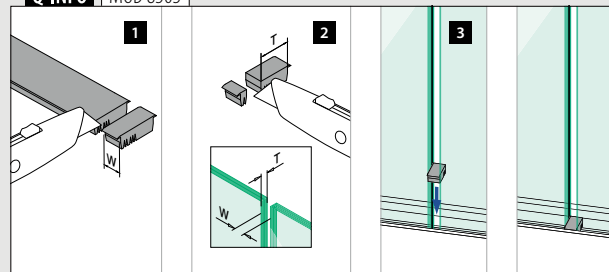

Vloerprofielen voor topmontage

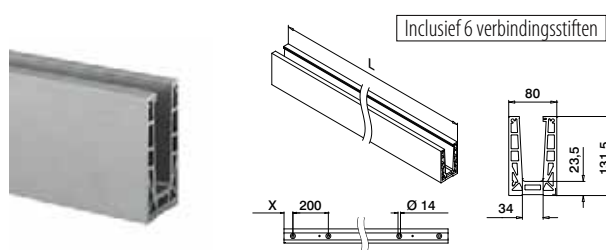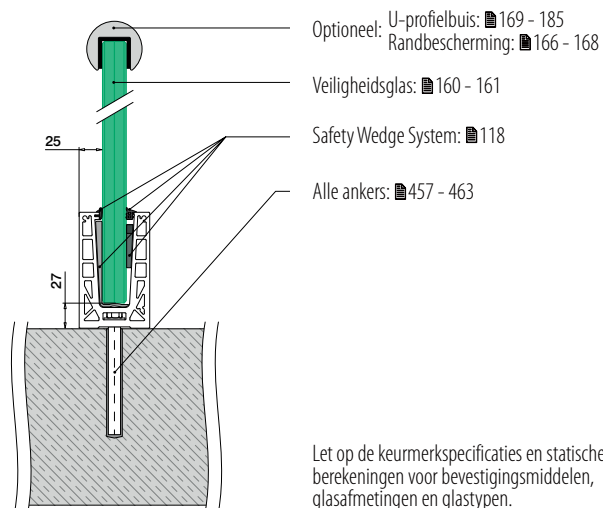

MOD 8510

Aluminium Onbewerkt

		X		
NEW	168510-025-00-00	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

	168510-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m

International Design
Model Protection

Hoeken voor topmontage

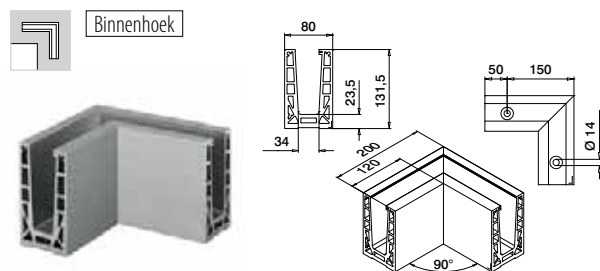


MOD 8511

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168511-01-18	■ 457 - 463	1
--------------	-------------	---

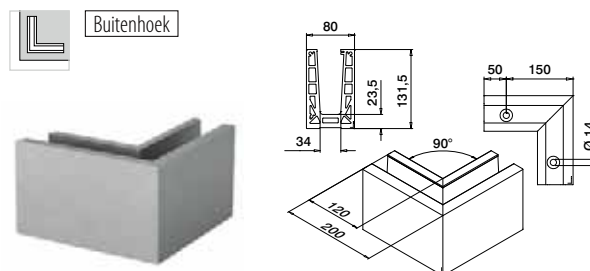

MOD 8511


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168511-02-18	■ 457 - 463	1
--------------	-------------	---



Verbindingstiften



MOD 3005

316


Onbewerkt

OUTDOOR


143005	6
--------	---



Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510



Q-INFO Aluminium




Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage



Links / rechts



MOD 8512

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



168512-00-18


Voorgemonteerd

1



Links / rechts

Voor trapmontage



MOD 8513

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape



168513-00-18


Voorgemonteerd

1



Glasrailingbasis

Opvulplaten voor topmontage



MOD 8516

Aluminium Onbewerkt

X



168516-001

1

100

168516-002

2


100

168516-003


3

100


Q-INFO MOD 8516

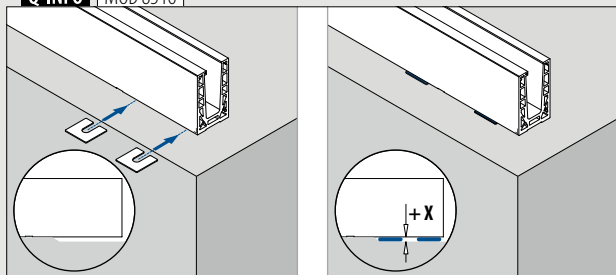


Q-INFO MOD 8512

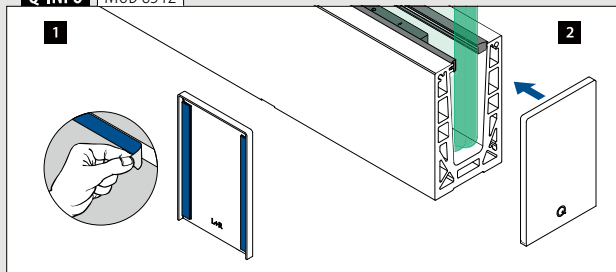

Q-INFO MOD 8513

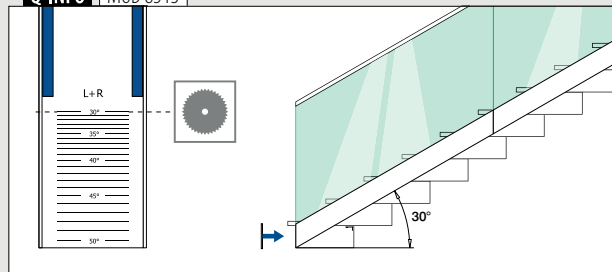

Vloerprofielen voor topmontage

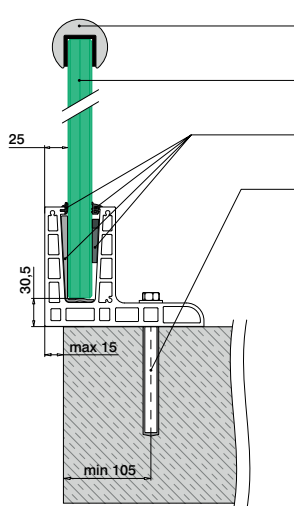


Optioneel: U-profielbuis: ■ 169 - 185
Randbescherming: ■ 166 - 168

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161

Safety Wedge System: ■ 118

Alle ankers: ■ 457 - 463

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

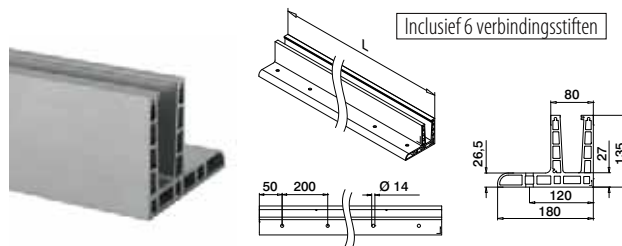

MOD 8520

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168520-025-00-18

■ 457 - 463

L = 2,5 m




International Design
Model Protection

Hoeken voor topmontage



Binnenhoek



MOD 8521

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


168521-01-18

■ 457 - 463

1



Buitenhoek



MOD 8521

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168521-02-18

■ 457 - 463


1



Eindkappen voor topmontage



Links



MOD 8522

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape


168522-01-18

Voorgemonteerd

1



Rechts



MOD 8522

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

Tape

168522-02-18

Voorgemonteerd


1

Q-INFO MOD 8520

PREFIX




Q-INFO MOD 8520



MOD 8505
■ 118



Scheidingsrubber

Q-INFO MOD 8522

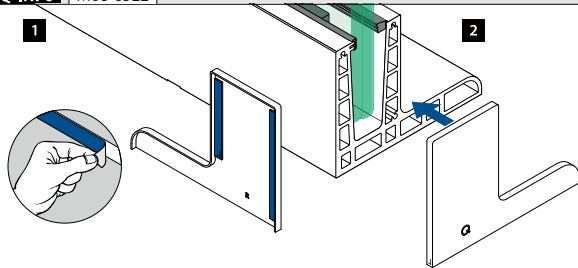

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

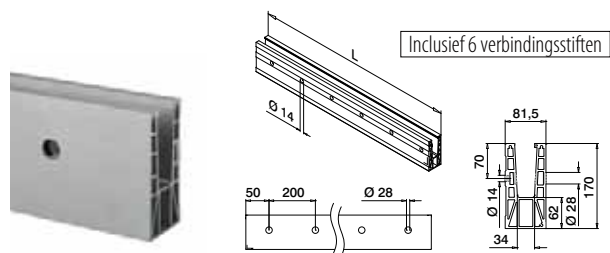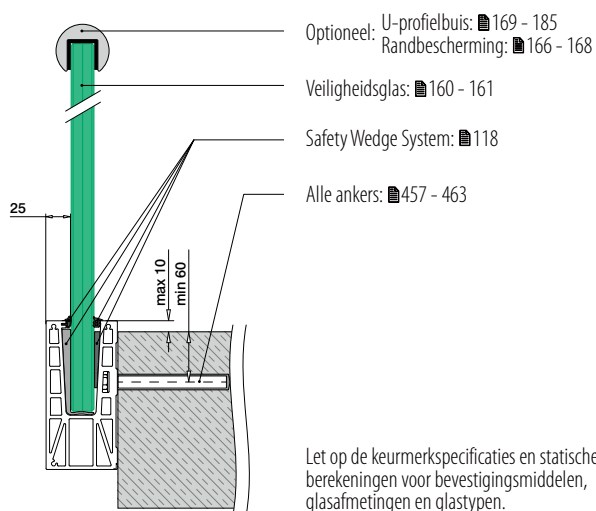

MOD 8530

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168530-025-00-18

457 - 463

L = 2,5 m



International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage



Binnenhoek



MOD 8531

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR



168531-01-18

457 - 463

1



Buitenhoek



MOD 8531

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168531-02-18

457 - 463

1




Q-INFO MOD 8530

PREFIX



Q-INFO MOD 8530



MOD 8505

118

Scheidingsrubber

Eindkappen voor zijmontage




MOD 8532

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168532-01-18	Voorgemonteerd	1




MOD 8532

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168532-02-18	Voorgemonteerd	1

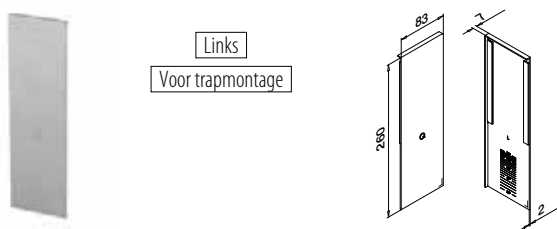

MOD 8533

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168533-01-18	Voorgemonteerd	1

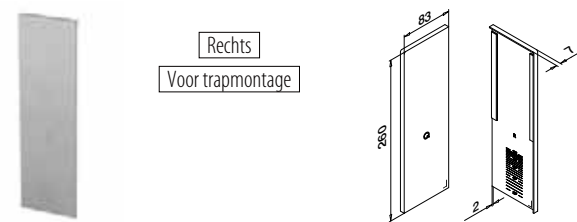


MOD 8533

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168533-02-18	Voorgemonteerd	1



Bekleding voor zijmontage

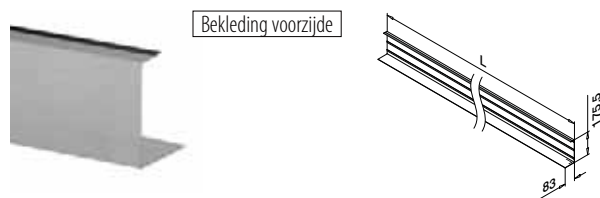


MOD 8535

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168535-050-18	Voorgemonteerd	L = 5 m




Afdekdoppen voor zijmontage




MOD 8538

Kunststof	Aluminium wit RAL 9006	
INDOOR		
158538-36		10


Q-INFO MOD 8532 / 8533

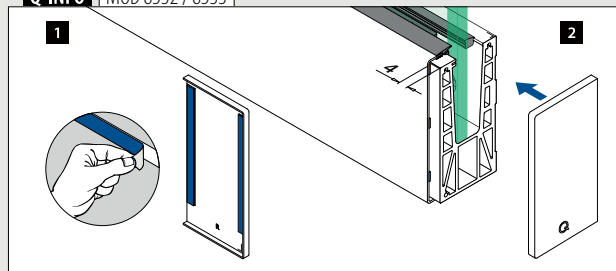


Q-INFO MOD 8535

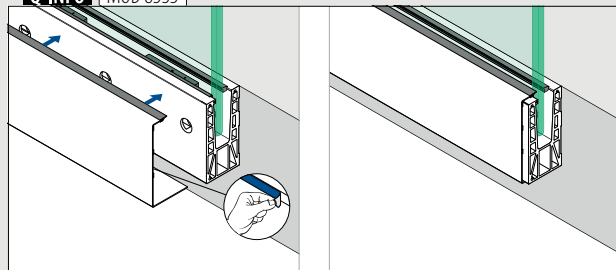

Q-INFO MOD 8533


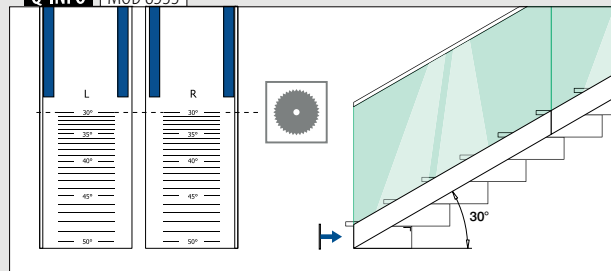


Q-INFO MOD 8538

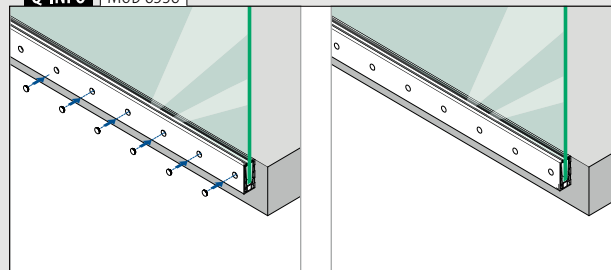

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

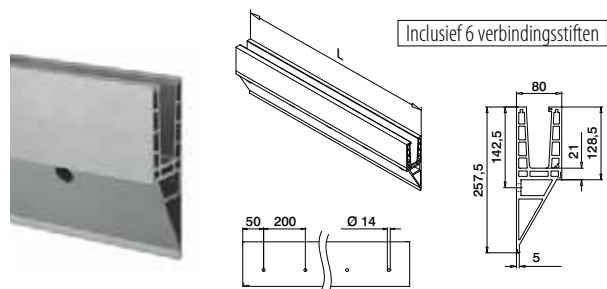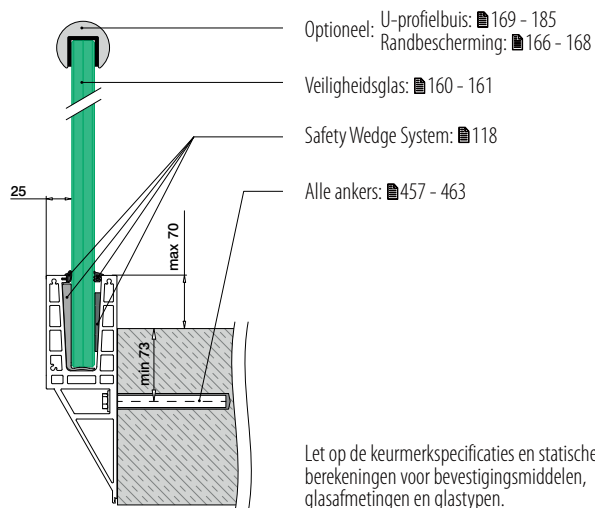

MOD 8540

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168540-025-00-18


■ 457 - 463

L = 2,5 m

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage

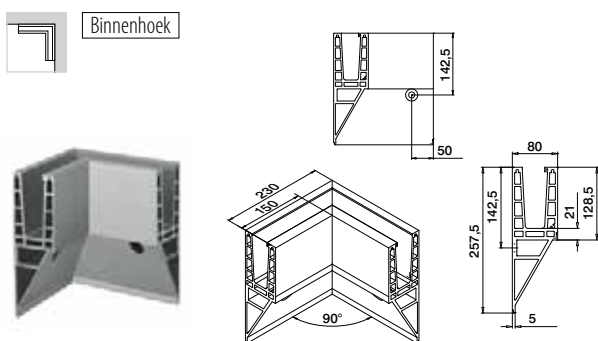

MOD 8541


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168541-01-18

■ 457 - 463

1

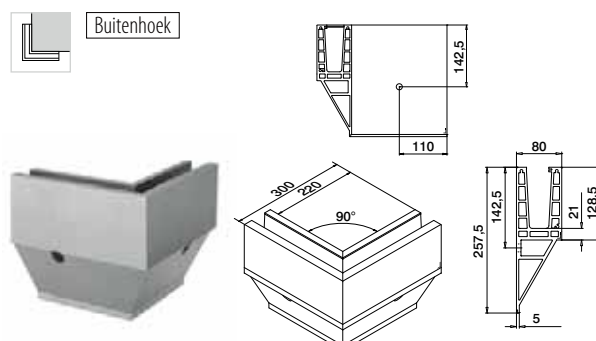

MOD 8541

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168541-02-18

■ 457 - 463

1




Q-INFO MOD 8540

PREFIX



Q-INFO MOD 8540



MOD 8505


■ 118

Scheidingsrubber

Eindkappen voor zijmontage



Links




MOD 8542

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR	Tape
168542-01-18	Voorgemonteerd
	1



Rechts




MOD 8542

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR	Tape
168542-02-18	Voorgemonteerd
	1

Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde




MOD 8545


Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR	Tape
168545-050-18	Voorgemonteerd
	L = 5 m



Q-INFO MOD 8542

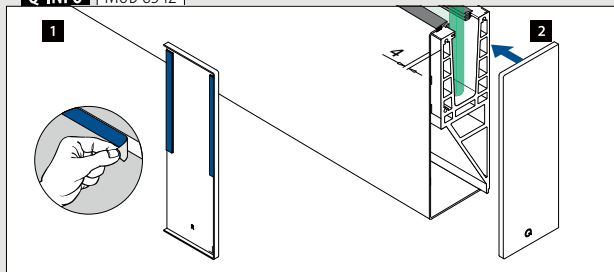

Q-INFO MOD 8545

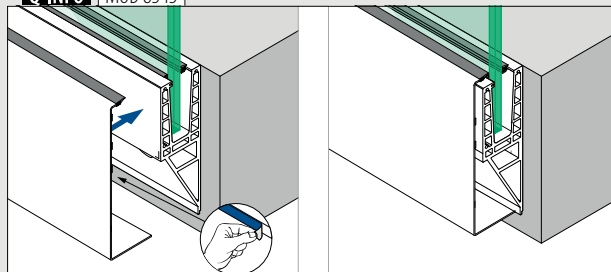



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen en dakterrassen
Materiaal: Aluminium (onbewerkt en geborsteld geanodiseerd)-
Glasdikte: 12 tot 17,52 mm, max. 700 mm hoog

Vind alle informatie over
Easy Glass Up online:



[https://q-ne.ws/
Up23](https://q-ne.ws/Up23)

EASY GLASS® UP



Dé glazen balustrade voor terrassen en balkons met borstweringen

Easy Glass® Up is de ultieme oplossing voor borstweringen. De ultra slanke vloerprofielen – beschikbaar in zowel topmontage als zijmontage - zorgen voor een weids uitzicht. U kunt Up gebruiken om balkonrailingen te creëren met een glasvulling **tot 700 mm hoog**. Kortom, u haalt zo het meeste uit een dakterras!

Easy Glass® Up	BE
Max. lijnlast (kN/m)	1,0

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Met een vloerprofiel van slechts 80 mm hoog biedt Up weids uitzicht vanaf een balkon of dakterras met borstweringen.
- 2 U kunt dit systeem gemakkelijk vanaf de binnenzijde van het balkon monteren, er zijn geen steigers nodig.




EASY GLASS® UP VARIANTEN

Up Topmontage

- Voor borstweringen
- Ook voor ingieten


130

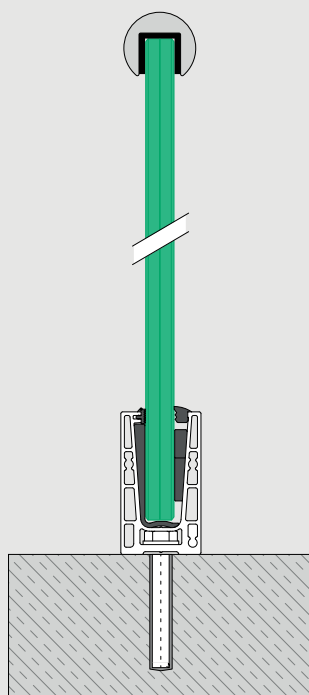

Up Zijmontage

- Voor borstweringen (inverse montage)
- Vloerprofielbekleding verkrijgbaar


131

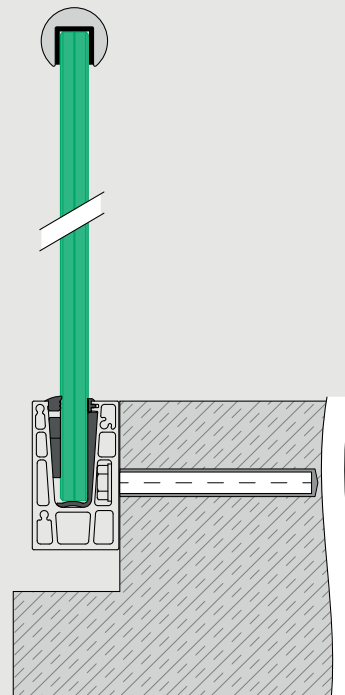

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor vaste glasinklemming

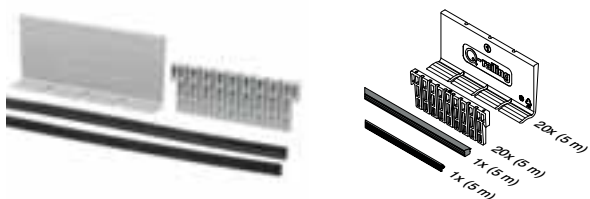

MOD 6600

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
206600-050-12	12	L = 5 m
206600-050-15	15	L = 5 m

Voor gelaagd glas

206600-050-13	12,76	L = 5 m
206600-050-14	13,52	L = 5 m
206600-050-17	16,76	L = 5 m
206600-050-18	17,52	L = 5 m

Toebehoren

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Toebehoren

	Q	
201001	Q-71	1

Glasrailingbasis

Verbindingsstiften



MOD 3005

316


Onbewerkt

OUTDOOR


143005	6
--------	---



Q-INFO MOD 6600

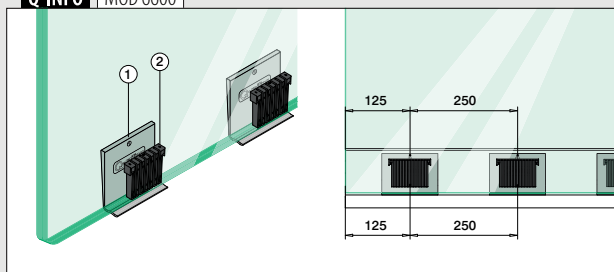



Q-INFO MOD 1001

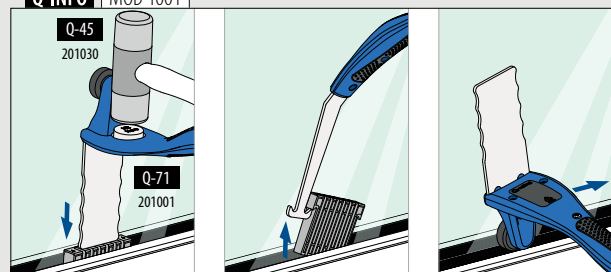



Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor topmontage

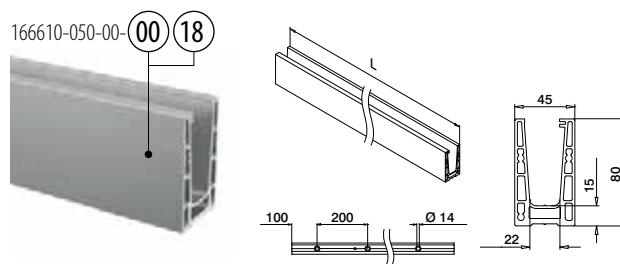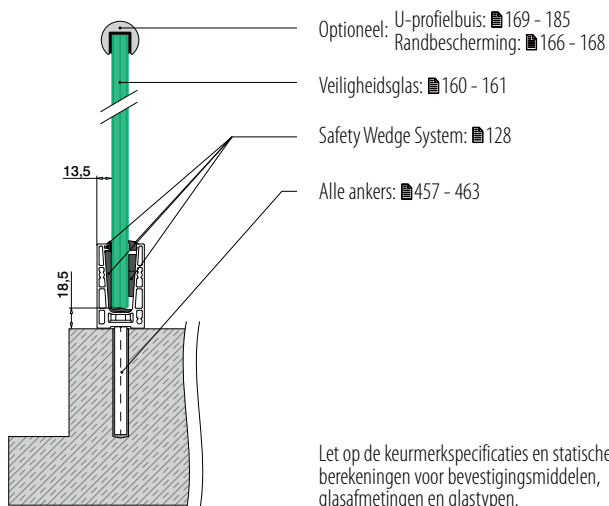

MOD 6610

Aluminium Onbewerkt

166610-050-00-00 457 - 463 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166610-050-00-18 457 - 463 L = 5 m

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis


Hoeken voor topmontage

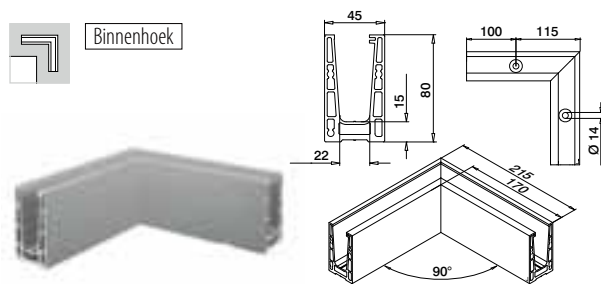

MOD 6611

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166611-01-18 457 - 463 1

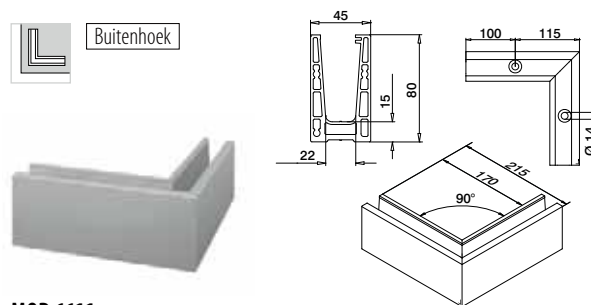

MOD 6611


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166611-02-18 457 - 463 1



Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage

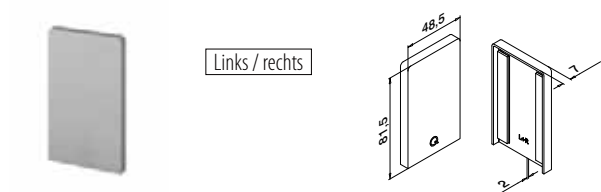

MOD 6612

Aluminium Onbewerkt

Tape

166612-00-00 Los bijgeleverd 1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166612-00-18 Voorgemonteerd 1

Q-INFO MOD 6610

PREFIX




Q-INFO MOD 6610 / 6611

MOD 3005
128


Extra verbindingsstiften

Q-INFO MOD 6612



1



2



Vloerprofielen voor zijmontage

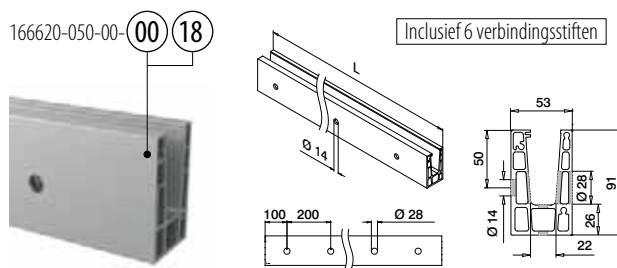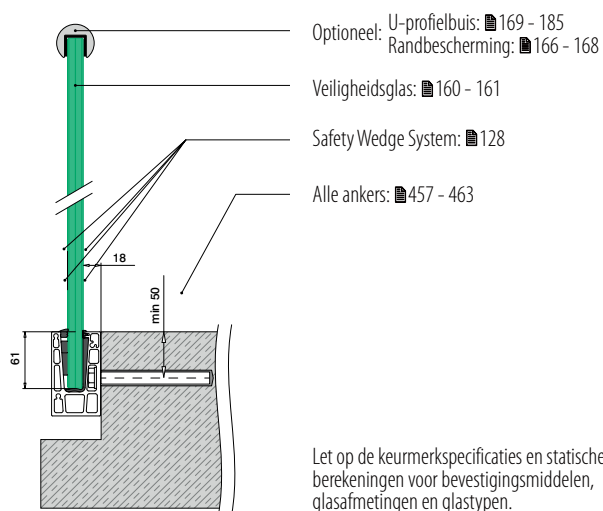


MOD 6620

Aluminium	Onbewerkt	X		
166620-050-00-00	100	457 - 463	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	OUTDOOR		
166620-050-00-18	100	457 - 463	L = 5 m	




International Design
Model Protection

Hoeken voor zijmontage

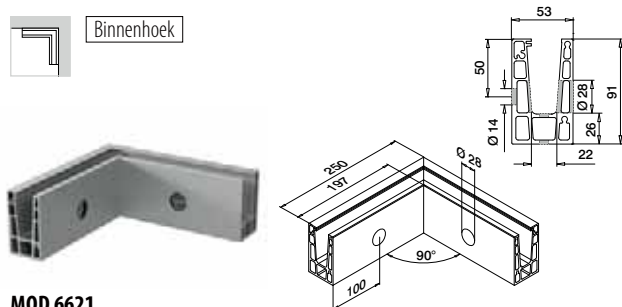

MOD 6621

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	OUTDOOR		
166621-01-18	1	457 - 463		

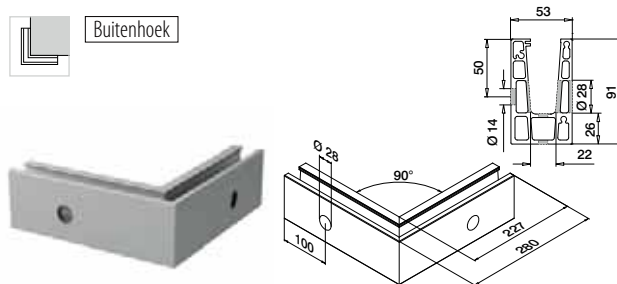


MOD 6621

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	OUTDOOR		
166621-02-18	1	457 - 463		



Q-INFO MOD 6620



Q-INFO Aluminium




Q-INFO




Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage

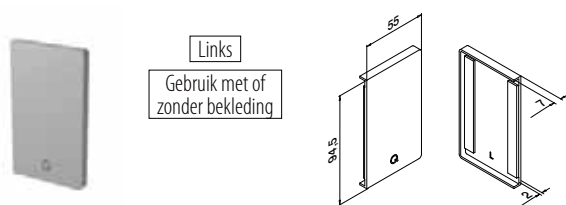

MOD 6622

Aluminium	Onbewerkt	Tape	
166622-01-00	Los bijgeleverd	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166622-01-18	Voorgemonteerd	1	

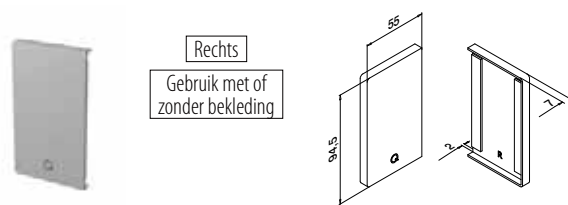

MOD 6622

Aluminium	Onbewerkt	Tape	
166622-02-00	Los bijgeleverd	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166622-02-18	Voorgemonteerd	1	

Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage



MOD 6625

Aluminium	Onbewerkt	Tape	
166625-050-00	Niet inbegrepen*	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166625-050-18	Voorgemonteerd	L = 5 m	



*Bestel MOD 1360 (tape)

Toebehoren


Dubbelzijdig acryltape



MOD 1360

Toebehoren	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

Q-INFO MOD 6625

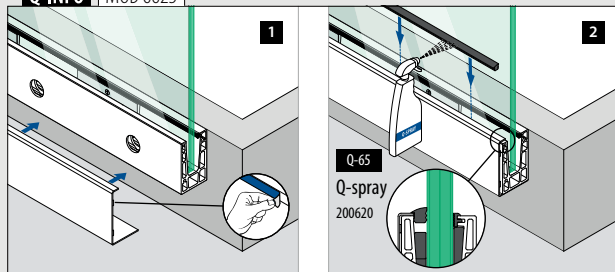


Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Montage-informatie:



<https://q-ne.ws/Up23>

Q-INFO Aluminium



Drainageprofielen voor zijmontage

8 stuks voor 5 meter vloerprofiel

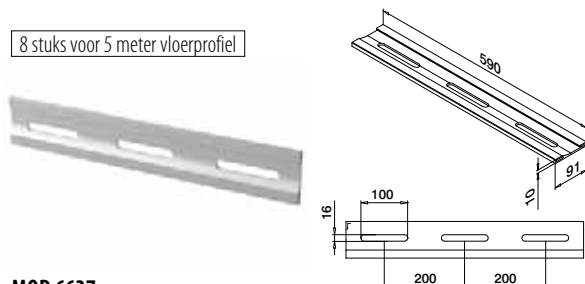

MOD 6637


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166637-18



4

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 6636

Aluminium Onbewerkt
X

166636-001

1

100

166636-002

2


100

166636-003

3

100

Afdekdoppen voor zijmontage

Gebruik zonder
bekleding

MOD 8538


Kunststof Aluminium wit RAL 9006
INDOOR

158538-36



10



Q-INFO MOD 6637





Montage-informatie:


<https://q-ne.ws/Up23>

Q-INFO MOD 8538



Q-INFO MOD 6636





Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Tussen twee wanden
Toepassing: Balkons en Franse balkons
Materiaal: Aluminium (onbewerkt, mat zilverlook, geborsteld geanodiseerd of gepoedercoat in RAL 9005 zwart) en staal (gepoedercoat RAL 7047 of kathodisch beschermd), RVS (geslepen of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)
Glasdikte: 8 tot 13,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Hybrid online:



[https://q-ne.ws/
Hybrid23](https://q-ne.ws/Hybrid23)

EASY GLASS® HYBRID

De logische keuze voor inpandige balkons

Op zoek naar een balustrade te midden van twee wanden, bijvoorbeeld op een inpandig balkon? Dan is Easy Glass® Hybrid ideaal. Met zijn minimalistische vloerprofiel en sterke muuraansluitingen aan beide zijden creëert u een uiterst transparante en toch robuuste constructie voor grotere spanwijdtes.

Easy Glass® Hybrid	BE
Max. lijnlast (kN/m)	1,0
Max. breedte (meter)	3,0

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Hybrid is perfect voor inpandige balkons.
- 2 Creëer ononderbroken spanwijdtes van glas tot 3000 mm.
- 3 De boven- en onderprofielen matchen perfect qua design.




EASY GLASS® HYBRID

Hybrid

Topmontage


- Voor montage tussen twee wanden

136

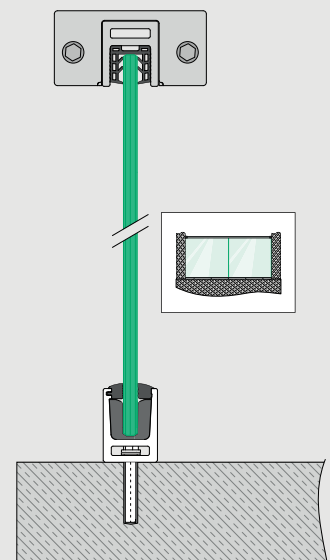

Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor topmontage - muurbevestiging

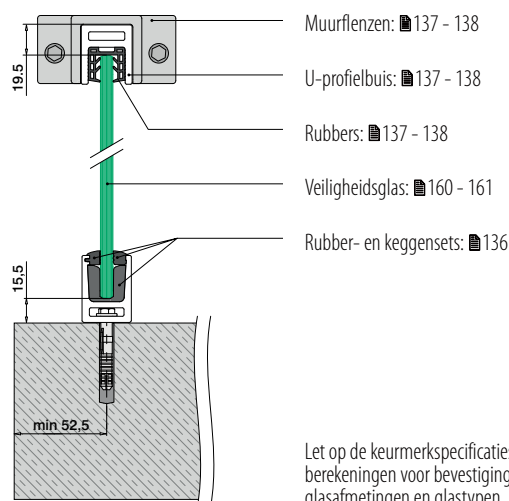

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Glasrailingbasis

Eindkappen



MOD 6912

Aluminium

Onbewerkt

Tape



166912-00-00 Los bijgeleverd

2

Aluminium

Mat zilver effect

OUTDOOR

SELL OUT

166912-00-08 Voorgemonteerd

2

Aluminium

Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

NEW

166912-00-18 Voorgemonteerd

2

Aluminium


Black Line

OUTDOOR

NEW

166912-00-82 Los bijgeleverd

2

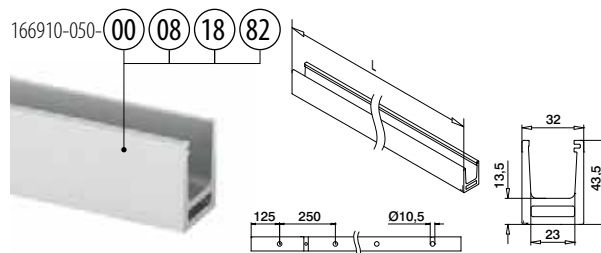

MOD 6910

Aluminium

Onbewerkt

166910-050-00

QS-213 468

L = 5 m

Aluminium

Mat zilver effect

OUTDOOR

SELL OUT

166910-050-08

QS-213 468

L = 5 m

Aluminium

Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

NEW

166910-050-18

QS-213 468

L = 5 m

Aluminium

Black Line

OUTDOOR

NEW

166910-050-82

QS-213 468

L = 5 m




International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Rubber- en keggensets

Voor vaste glasinklemming

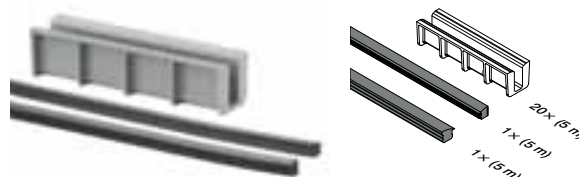

MOD 6910

Toebehooren

Voor monolithisch glas

T



206910-08 8 L = 5 m

206910-10 10 L = 5 m

Voor gelaagd glas

206910-08 8,76 - 9,52 L = 5 m


206910-10 10,76 - 11,52 L = 5 m

206910-13 12,76 - 13,52 L = 5 m

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6910

PREFIX




Q-INFO MOD 6912

1



2



Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

08



Mat zilver effect

18



Geborsteld,
geanodiseerd

82

Zwart, mat,
structuur

RAL 9005

Gepoedercoat

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt**U**

166911-339-50-00 24 L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**

166911-339-50-08 24 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166911-339-50-18 24 L = 5 m


Aluminium Black Line**OUTDOOR**

166911-339-50-82 24 L = 5 m

PREFIX



International Design Model Protection

**MOD 6515****316**

Geslepen

OUTDOOR

146515-339-12 QS-214 468

2

316


Black Line

OUTDOOR

146515-339-82 QS-214 468

2

NEW

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m


Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

Q-INFO MOD 6911

PREFIX

**Q-INFO** 316

12

Geslepen


82

RAL 9005


Gepoedercoat

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO**


1



2



3




Q-65

+ Q-spray

200620



QS-214



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 65x40



MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

166924-654-50-00 65 x 40 L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect

OUTDOOR

166924-654-50-08 65 x 40 L = 5 m




International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 65x40



MOD 6515

Staal Gepoedercoat RAL 7047

OUTDOOR

SELL OUT

116515-654-34 QS-214 468 2

Staal Kathodisch beschermd


SELL OUT

116515-654-30 QS-214 468 2



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924

PREFIX



Q-INFO MOD 6924



Voeg LED verlichting (Linear Light) toe door een MOD 6926 U-profielbuis te gebruiken

Q-INFO Staal MOD 6515

30

Kathodisch beschermd


34 RAL 7047

Gepoedercoat

Telegrijs 4, zijdeglans, glad

Een kathodische laag, ook wel E-coating genoemd, is een dunne laag van 15 µ die staalproducten beschermt. Na E-coating is het product gebruiksklaar voor de laatste oppervlaktebehandeling zoals een laklaag of een poedercoating.

Q-INFO

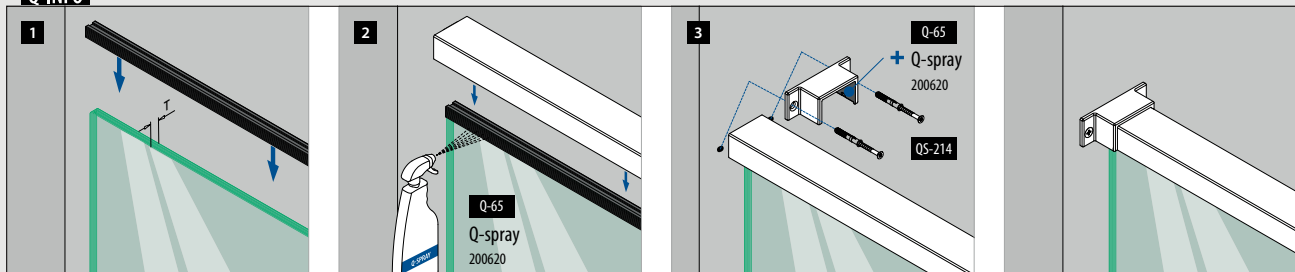





Gebruik:	Binnen en buiten
Toepassing:	Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen en trappen
Materiaal:	RVS (geslepen, gepolijst of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)
Glasdikte:	12 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass vloerglasklemmen
online:



[https://q-ne.ws/
BaseGlassClamps23](https://q-ne.ws/BaseGlassClamps23)

EASY GLASS®

VLOER- GLASKLEMMEN

HET OPVALLENDE
ALTERNATIEF

MOD 6100

144

- Licht gebruik
- Met sleufgaten
- Montage door het glas



MOD 6200

145

- Licht gebruik
- Met sleufgaten
- Montage door het glas

Een glasrailing met een compleet nieuwe look. Alles behalve standaard.



MOD 6000

142

- Licht gebruik
- 1-anker-bevestiging
- Montage met glasklemming
- Borgpen optioneel
- Ingebouwde waterpas
- Onzichtbare bevestiging



MOD 6400

143


- Licht en gemiddeld gebruik
- 2-anker-bevestiging
- Montage met glasklemming
- Geen borgpen nodig
- Onzichtbare bevestiging

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



Glasrailingbasis

Vloerglasklemmen - MOD 6000



MOD 6000

316

Geslepen

OUTDOOR

T



146000-12 Zie T in MOD 5060

457 - 463

1

316

Gepolijst

OUTDOOR

146000-10 Zie T in MOD 5060

457 - 463


1

SELL
OUT

International Design Model Protection

Toebehoren

Borgpennen

Optioneel te gebruiken
voor MOD 6000

MOD 5015

Toebehoren

	L	
205015-24	30	4

Glasrailingbasis

Rubbers voor MOD 6000

2 stuks per
glasklem

MOD 5060

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
205060-12	12	2
205060-15	15	2


Voor gelaagd glas

205060-13	12,76	2
205060-14	13,52	2
205060-17	16,76	2
205060-18	17,52	2

SELL
OUT



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 5015

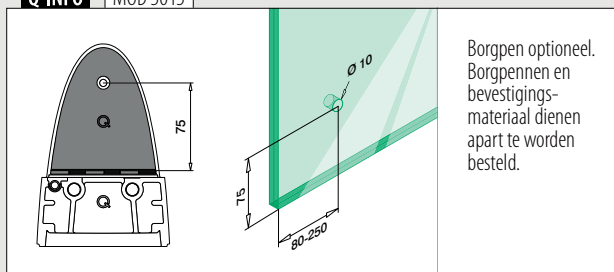Borgpen optioneel.
Borgpennen en
bevestigings-
materiaal dienen
apart te worden
besteld.

MOD 6000

Vloerglasklemmen - MOD 6400

Stalen kern /
RVS behuizing

MOD 6400

316

Geslepen

OUTDOOR

T



146400-12 Zie T in MOD 5064

457 - 463

1

316

Gepolijst

OUTDOOR

146400-10 Zie T in MOD 5064

457 - 463

1

SELL
OUTInternational Design
Model Protection

Rubbers voor MOD 6400

1 set per
glasklem

MOD 5064

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



205064-15

15

1

205064-19

19

1

Voor gelaagd glas

205064-17

16,76

1

205064-18

17,52

1

205064-21

20,76

1


205064-22

21,52

1


Q-INFO 316

10



Gepolijst

12




Geslepen



MOD 6400

Glasrailingbasis

Vloerglasklemmen - MOD 6100



MOD 6100

316

Geslepen

OUTDOOR

T



146100-12 Zie T in MOD 5061

457 - 463

1

316

Gepolijst

OUTDOOR

146100-10 Zie T in MOD 5061

457 - 463

1

SELL OUT



Glasrailingbasis

Rubbers voor MOD 6100

2 stuks per
glasklem

MOD 5061

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



205061-12

12

2

Voor gelaagd glas

205061-13

12,76

2

205061-17

16,76

2

205061-18

17,52


2

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glasrailingbasis

Afdekcapen voor MOD 6100



MOD 0512

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

D



140512-048-12

48,3

105

2

316

Gepolijst

OUTDOOR


140512-048-10

48,3


105

2


SELL OUT

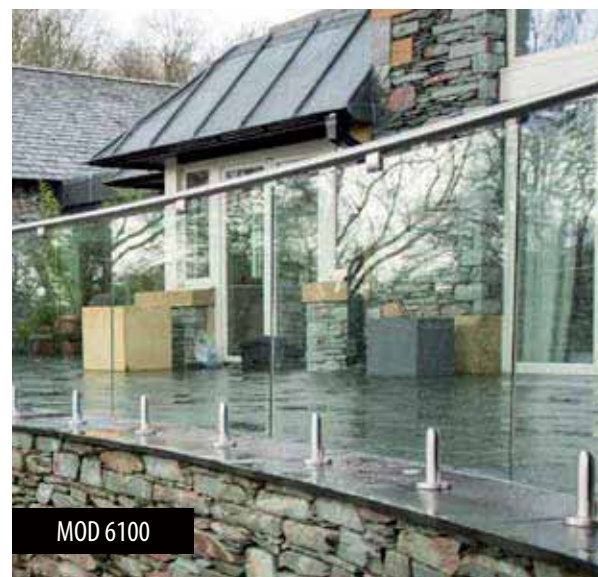

Q-INFO

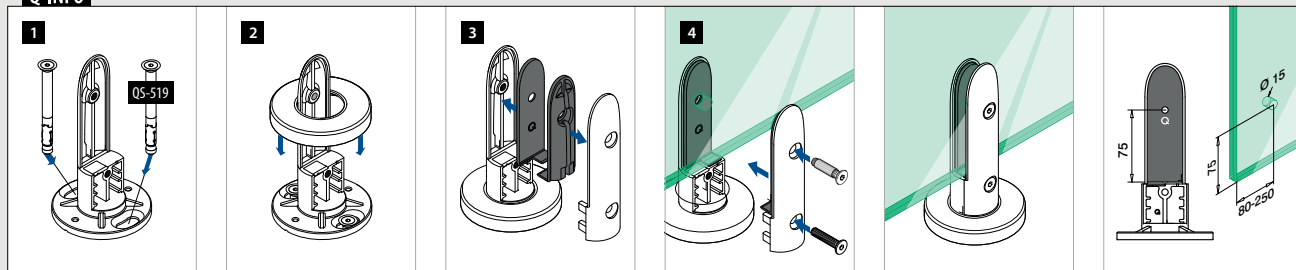

Vloerglasklemmen - MOD 6200

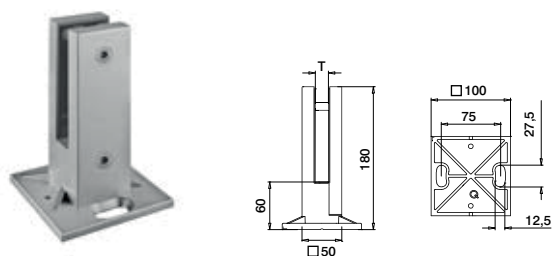

MOD 6200

316	Geslepen	T		
OUTDOOR				
146200-12	Zie T in MOD 5062	457 - 463	1	
316	Gepolijst			
OUTDOOR				
146200-10	Zie T in MOD 5062	457 - 463	1	
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 146200-82	Zie T in MOD 5062	457 - 463	1	



Afdekkappen voor MOD 6200



MOD 4562

316	Geslepen	
OUTDOOR		
144562-12		2
316	Gepolijst	
OUTDOOR		
SELL OUT 144562-10		2
316	Black Line	
OUTDOOR		
NEW 144562-82		2

Rubbers voor MOD 6200




2 stuks per
glasklem

MOD 5062

Toebehoren		
Voor monolithisch glas	T	
205062-12	12	2
205062-15	15	2
Voor gelaagd glas		
205062-13	12,76	2
205062-14	13,52	2
205062-17	16,76	2
205062-18	17,52	2


Q-INFO 316

10



Gepolijst

12




Geslepen

82 RAL 9005



Zwart, mat,
structuur

Q-INFO

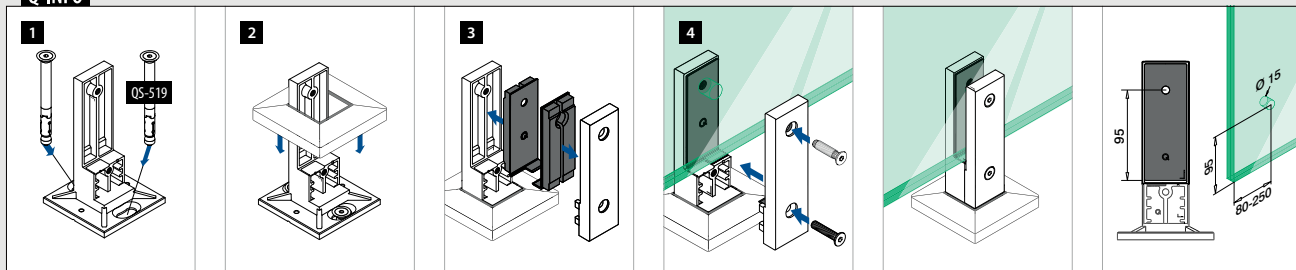



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen en afscheidingen
Materiaal: RVS 316 (glasparelgestraald en geslepen)
Glasdikte: 15 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass Air online:



[https://q-ne.ws/
Air23](https://q-ne.ws/Air23)

EASY GLASS[®] AIR




Ga voor uniek

Easy Glass® Air geeft elk huis een wow-factor. Deze vloerglasklem creëert een luxueus, luchtig effect en is op unieke wijze aanwezig. Het voornaamste kenmerk is het open ontwerp van de vloerglasklem en glasverbinder – daardoor lijken de glaspanelen te zweven. Het resultaat is pure elegantie en maximale transparantie.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:




- 1 Air bestaat uit een prachtig op elkaar afgestemde vloerglasklem en glasverbinder, uniek in de markt.
- 2 Het systeem biedt een eindoplossing voor halve vloerglasklemmen, inclusief eindkappen.

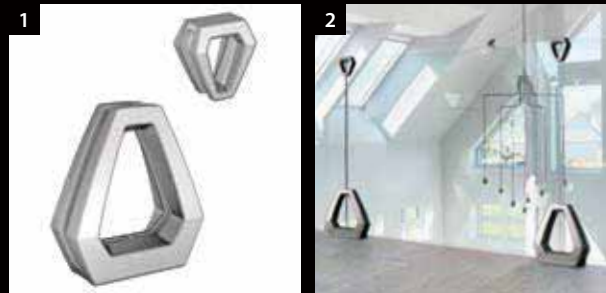


EASY GLASS® AIR DESIGNOPTIES


Air
Vloerglasklem

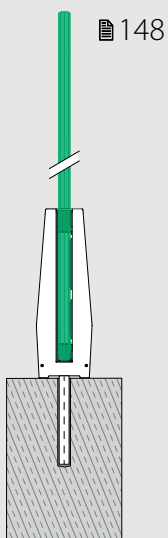


Air
Vloerglasklem met
glasverbinder

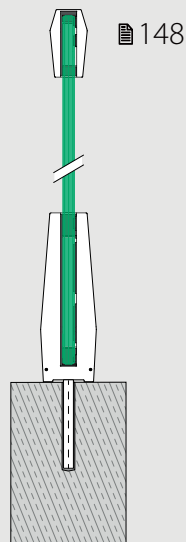

Air
Vloerglasklem met
glasverbinder,
handrailingadapter
en handrailing

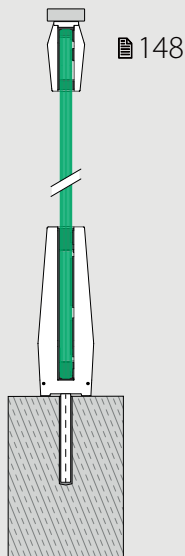


Air
Vloerglasklem met
U-profielbuis,
U-profiel of
randbescherming

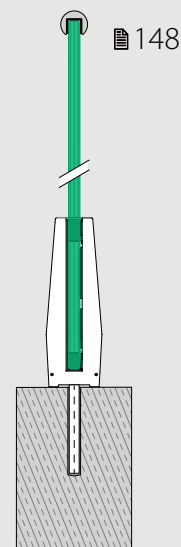


Glasrailingbasis

Vloerlasklemmen

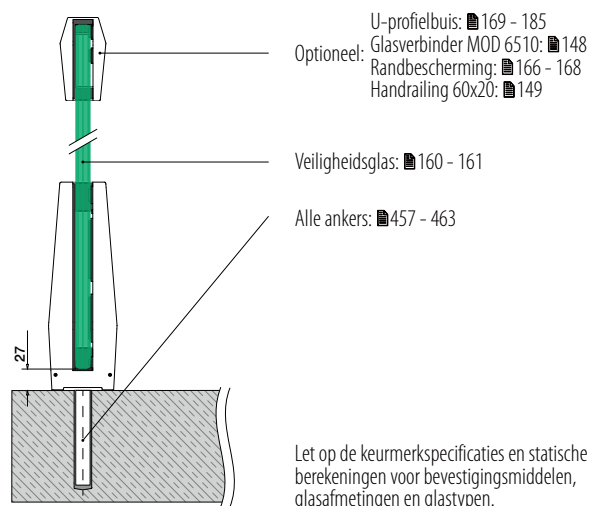

Glasrailingbasis

Vloerlasklemmen

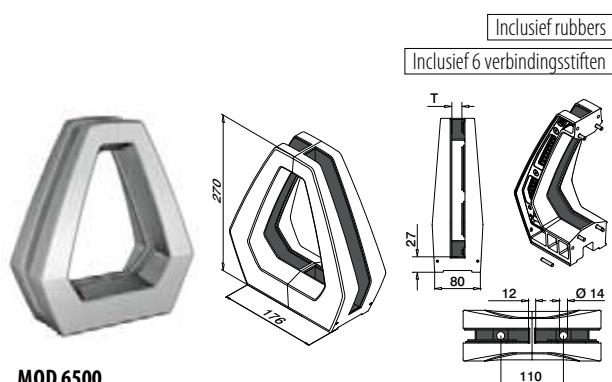

MOD 6500

316
OUTDOOR

Geslepen + glasparelgestraald

T

146500-12

15 - 21,52

■ 457 - 463


1



International Design Model Protection

Handrailingen

Glasverbinders

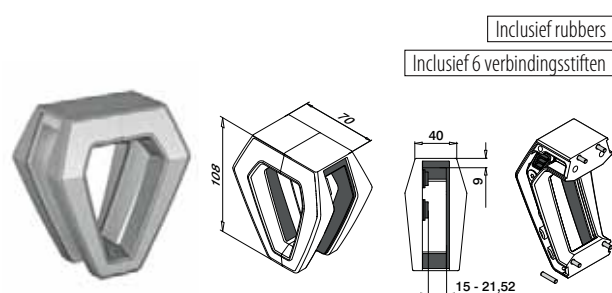

MOD 6510

316
OUTDOOR

Geslepen + glasparelgestraald



146510-12


1



International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Eindkappen voor vloerlasklemmen

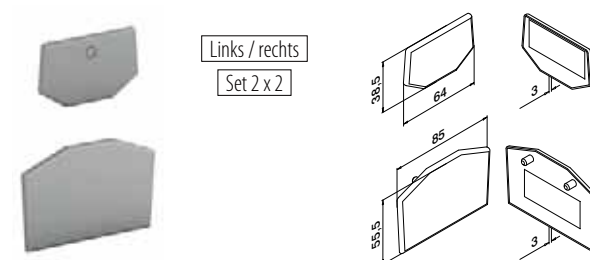

MOD 6502

316

Glasparelgestraald

OUTDOOR

146502-02




Set

International Design Model Protection

Handrailingen

Eindkappen voor glasverbinders

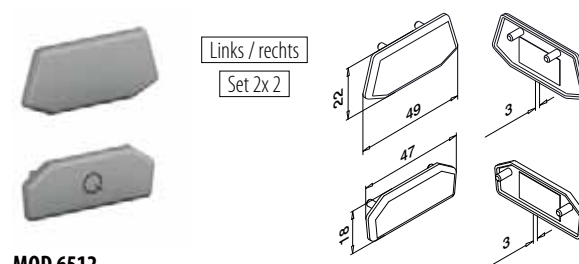

MOD 6512

316

Glasparelgestraald

OUTDOOR

146512-01



Set


International Design Model Protection

Handrailingadapters



Links / rechts

Set (2x)



MOD 6511

316

Glasporelgestraald

OUTDOOR

T



146511-02

15 - 21,52


QS-13 472

Set



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 5728 - EASY HIT®

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor



145728-062-12

60 x 20 x 2,0


2



International Design Model Protection

Buis

Q-TUBE



MOD 4900

316

Geslepen

OUTDOOR



144900-062-25-12

60 x 20 x 2,0

L = 2,5 m

144900-062-50-12


60 x 20 x 2,0

L = 5 m



International Design Model Protection

Muurflenzen



MOD 4504

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor



144504-062-12

60 x 20 x 2,0

QS-55 470 / QS-27 472


2













International Design Model Protection

Q-INFO MOD 4900

PREFIX



Q-INFO MOD 4504





Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS (geslepen, gepolijst of gepoedercoat in RAL 9005 zwart), zamak (onbewerkt of RVS look)
Glasdikte: 12 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over Easy Glass glasadapters online:



<https://q-ne.ws/GlassAdapters23>

EASY GLASS®

GLAS-ADAPTERS

LESS IS MORE

MOD
0745-0748

154 - 155

- Diverse diameters en wandafstanden

MOD 4747

158

- Diverse glasdiktes



MOD 4762

158

- 1-anker-bevestiging (2^e optioneel)
- Ingebouwde waterpas



MOD 0760-0766

156

- 1-anker-bevestiging
- MOD 0766 met instelbare hoek
- MOD 0760, 0761 en 0762 met ingebouwde waterpas

MOD 0749

152

- Glasuitlijning tijdens montage mogelijk
- Ook voor mechanische ankers of bouten





Instelbaar

MOD 0763

159

- 1-anker-bevestiging (2^e optioneel)
- Glasklem en glasadapter in één (montage tussen of onder aan glasvullingen dankzij verstelbare pin)



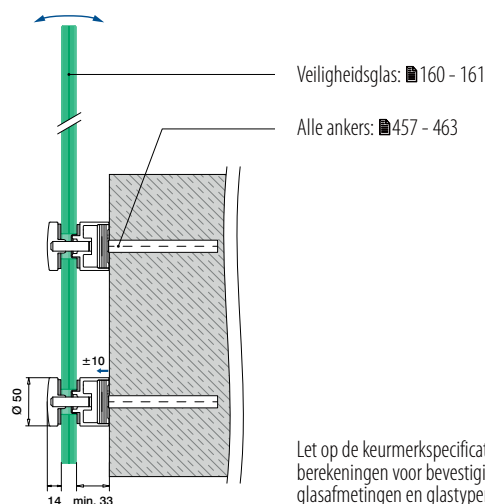

MOD 0749


304	Geslepen			
INDOOR	H	T		
130749-030-12	30	12 - 25,52	457 - 463	2
130749-040-12	40	8 - 25,52	457 - 463	2
130749-050-12	50	8 - 25,52	457 - 463	2

304	Black Line			
INDOOR				
130749-030-82	30	12 - 25,52	457 - 463	2
130749-040-82	40	8 - 25,52	457 - 463	2
130749-050-82	50	8 - 25,52	457 - 463	2

316	Geslepen			
OUTDOOR				
140749-030-12	30	12 - 25,52	457 - 463	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	457 - 463	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	457 - 463	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	457 - 463	2

316	Black Line			
OUTDOOR				
140749-030-82	30	12 - 25,52	457 - 463	2
140749-040-82	40	8 - 25,52	457 - 463	2
140749-050-82	50	8 - 25,52	457 - 463	2

316	Gepolijst			
OUTDOOR				
140749-050-10	50	8 - 25,52	457 - 463	2



MOD 0741


316	Onbewerkt	
OUTDOOR		
140741-150		2



Q-INFO 316 304



Q-INFO MOD 0749




Q-INFO MOD 0741




Extra rubbers voor glasadapters


Q-INFO MOD 0749

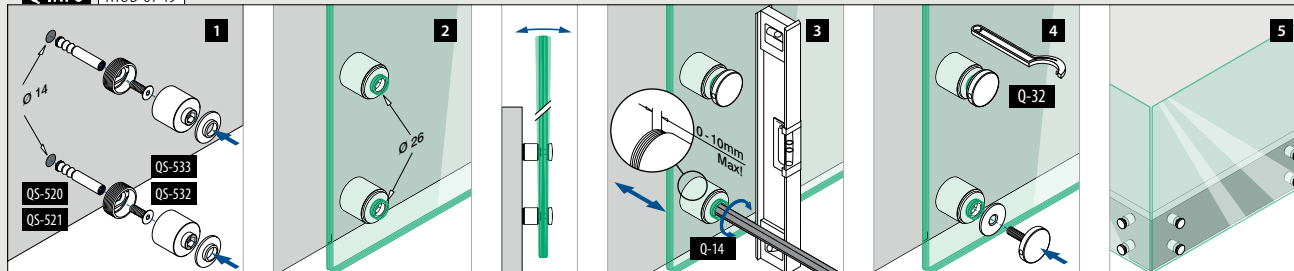

Q-INFO MOD 0741 / 0749

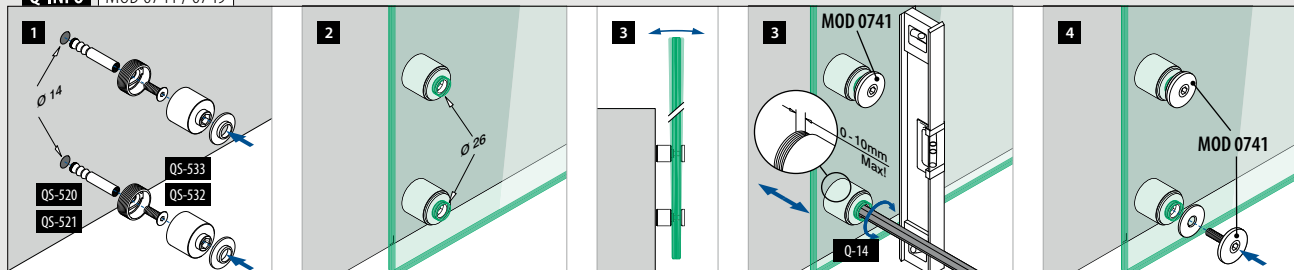



**MOD 0747****304** Geslepen

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

304 Black Line**INDOOR**

130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Geslepen**OUTDOOR**

140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Black Line**OUTDOOR**

140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**


140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
---------------	----	-----------	----	---------	---

Zamak Onbewerkt**INDOOR**

100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
-----------	----	-----------	----	---------	---

Zamak RVS look**OUTDOOR**





100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
-----------	----	-----------	----	---------	---

**MOD 0744****316** Geslepen


OUTDOOR	
140744-12	2




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0747**Q-INFO** MOD 0747**Q-INFO** MOD 0744**Q-INFO** 304**316**

Gepolijst



Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO** Zamak

Onbewerkt




RVS look


Q-INFO**MOD 1013**

483


Haaksleutel

**MOD 0745**


304	Geslepen				
INDOOR	H	L	L1		
130745-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Gepolijst				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-10	10	70	17 - 41	2	

SELL
OUT**MOD 0745**






304	Geslepen				
INDOOR	H	L	L1		
130745-030-12	30	90	17 - 41	2	
130745-050-12	50	110	17 - 41	2	
316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	

**MOD 0748**

304	Geslepen				
INDOOR	H	L	L1		
130748-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	
316	Gepolijst				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-10	10	70	17 - 41	2	


SELL
OUT**MOD 0748**

304	Geslepen				
INDOOR	H	L	L1		
130748-030-12	30	90	17 - 41	2	
130748-040-12	40	100	17 - 41	2	
304	Gepolijst				
INDOOR	H	L	L1		
130748-050-10	50	110	17 - 41	2	
316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	

SELL
OUT**Q-INFO****Q-INFO** MOD 0745-010**Q-INFO** MOD 0745-030 / 050**Q-INFO** MOD 0748-010**Q-INFO** MOD 0748-030 / 040 / 050

Glasrailingbasis

Blokglasadapters



MOD 0762

304
INDOOR

Geslepen



130762-12 457 - 463

1

316
OUTDOOR

Geslepen

140762-12 457 - 463

1




International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Blokglasadapters

Hoek instelbaar



MOD 0766

304
INDOOR

Geslepen




130766 457 - 463

1





International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0766

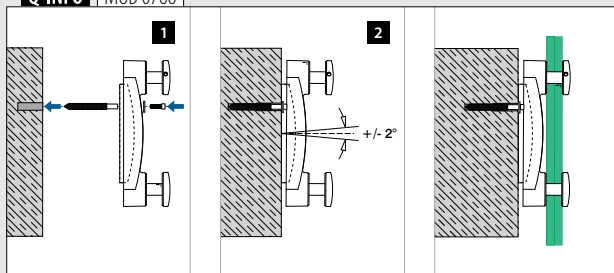

Q-INFO MOD 0762 / 0760

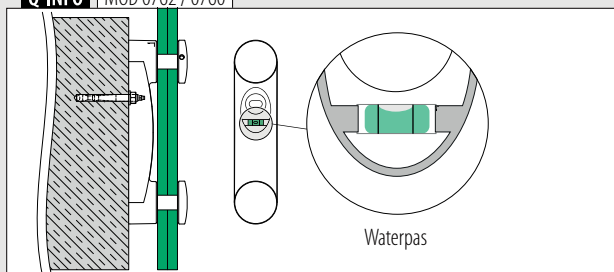

MOD 0760

304
INDOOR

Geslepen



130760 457 - 463

1




International Design Model Protection


SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760






MOD 0760

Q-railing

Glasrailingbasis

Puntglasadapters

Vierkant ☐

MOD 4747

316

Geslepen

OUTDOOR

L

L1



144747-010-12

60

13 - 31


2



International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Blokglasadapters

Rechthoekig ☐

MOD 4762

316

Geslepen

OUTDOOR



144762-12

457 - 463


1



International Design Model Protection

Q-INFO 316

10




Gepolijst

12




Geslepen


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747



Q-INFO MOD 4762

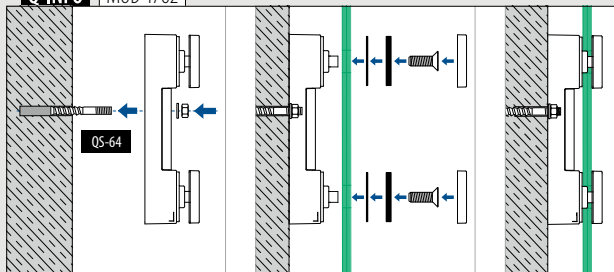


Q-INFO MOD 4762

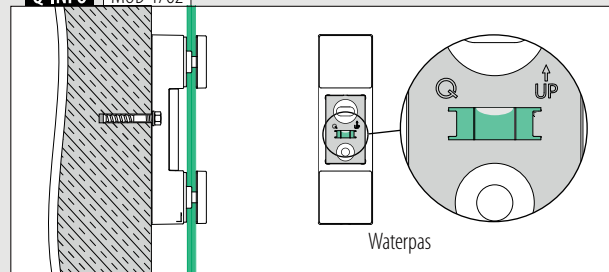


Waterpas

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

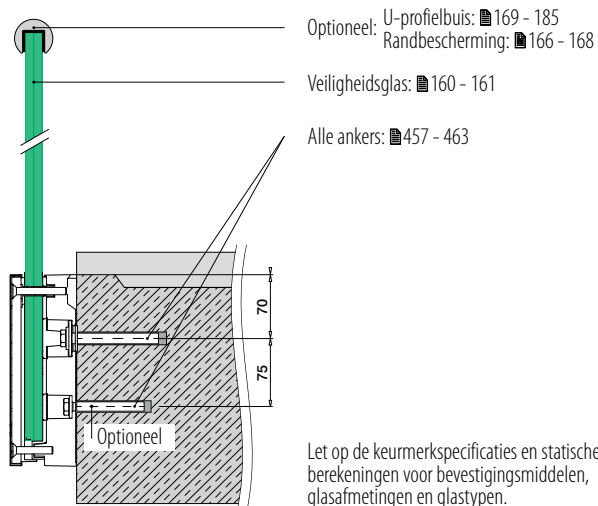

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

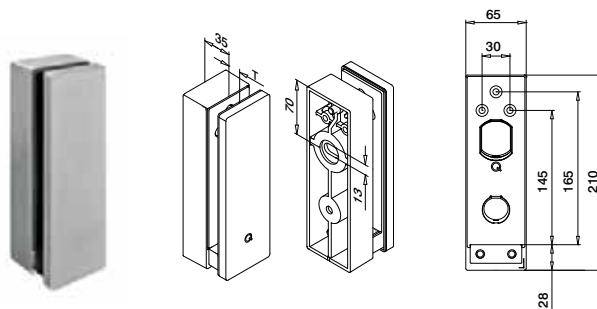**MOD 0763**




304	Geslepen		
INDOOR	T		
130763-12	12 - 21,52	■ 457 - 463	1
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140763-12	12 - 21,52	■ 457 - 463	1






International Design Model Protection

Q-INFO

Optie A

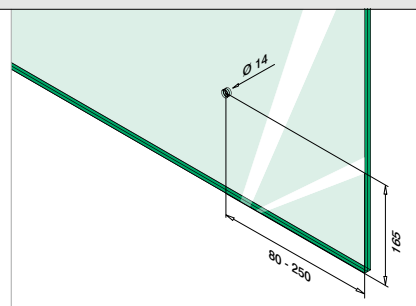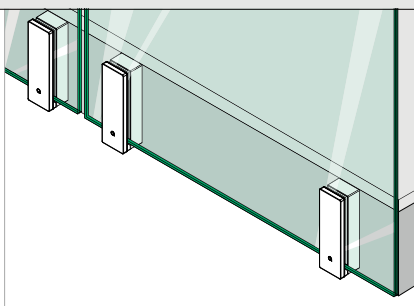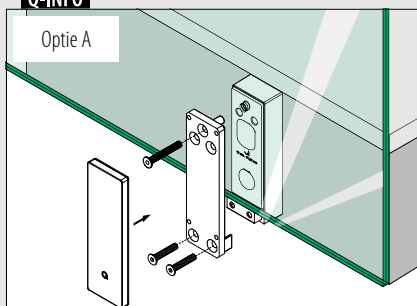

Optie B

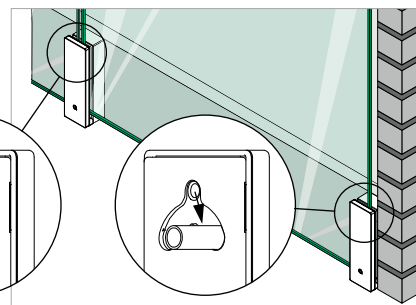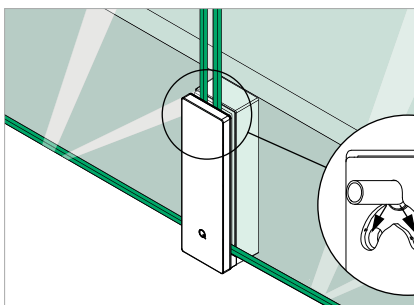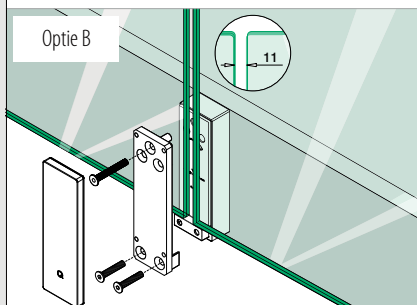



Q-GLASS

GLAS VOOR GLASRAILING- SYSTEMEN

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing


Glas op maat

- Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad


- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken

■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen

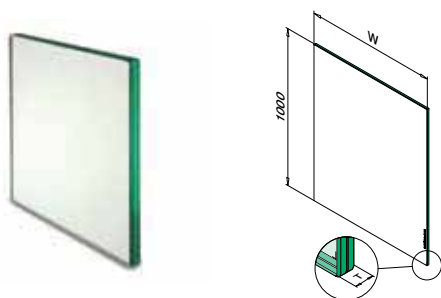**MOD 5017****Veiligheidsglas**


Gehard/gelaagd

OUTDOOR	W	T
195017-040-10	400	16,76
195017-050-10	500	16,76
195017-060-10	600	16,76
195017-070-10	700	16,76
195017-080-10	800	16,76
195017-090-10	900	16,76
195017-095-10	950	16,76
195017-100-10	1000	16,76
195017-100-11	1100	16,76
195017-100-12	1200	16,76

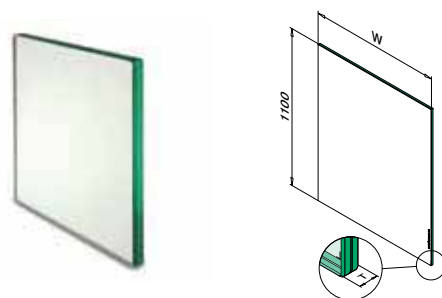**MOD 5017****Veiligheidsglas**


Gehard/gelaagd

OUTDOOR	W	T
195017-040-11	400	16,76
195017-050-11	500	16,76
195017-060-11	600	16,76
195017-070-11	700	16,76
195017-080-11	800	16,76
195017-090-11	900	16,76
195017-095-11	950	16,76
195017-100-11	1000	16,76

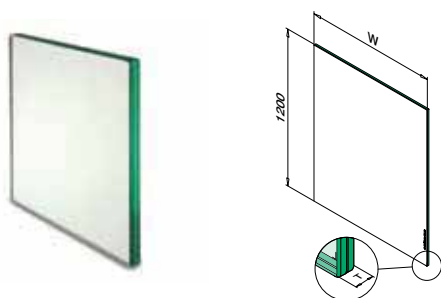**MOD 5017****Veiligheidsglas**

Gehard/gelaagd

OUTDOOR	W	T
195017-040-12	400	16,76
195017-050-12	500	16,76
195017-060-12	600	16,76
195017-070-12	700	16,76
195017-080-12	800	16,76
195017-090-12	900	16,76
195017-095-12	950	16,76
195017-100-12	1000	16,76



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO**Berekening**



$$H \text{ (m)} \times W \text{ (m)} \times 2,5 \times T_g \text{ (mm)} = \text{kg}$$

Voorbeeld

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
$1,1 \times 1,0 \times 2,5 \times 16 = 44,00 \text{ kg}$		

**Q-INFO**

Gelamineerd veiligheidsglas


☒ Geslepen kant

☒ Facetrand


☒ Gepolijste kant

☒ Afgeronde hoeken

Vullingen

Glasverbinders

Ø 50



MOD 0742

304

Geslepen

INDOOR

130742-12

2

316

Geslepen

OUTDOOR

140742-12

2

316

Gepolijst

OUTDOOR

140742-10

2



Vullingen

Rubbers voor MOD 2870 / 2890

4 stuks per
glasverbinder

MOD 5028

Toebehoren

Voor gelaagd glas

T



205028-17

16,76

8

205028-18

17,52

8

205028-21

20,76

8

205028-22

21,52

8





MOD 2870, 2880, 2890

Voor T = 6 - 12,76 mm

446

Vullingen

Glasverbinders - voor glasdikte 16,76 - 21,52 mm



MOD 2870

316

Geslepen

OUTDOOR

T





142870-22-12

Zie T in MOD 5028

2



International Design Model Protection



MOD 2890

316

Geslepen

OUTDOOR

T



142890-22-12

Zie T in MOD 5028


2



International Design Model Protection

Toebehoren

Borgpennen

Optioneel te gebruiken
voor MOD 2870 / 2890

MOD 5015

Toebehoren

L



205015-24


30

4

Q-INFO


316

10



Gepolijst


12



Geslepen


Q-INFO

MOD 0742




Q-INFO

MOD 2870




Q-INFO

MOD 2890




Q-INFO

MOD 2870 / 2890




Glasverbinders - voor glasdikte 16,76 - 21,52 mm

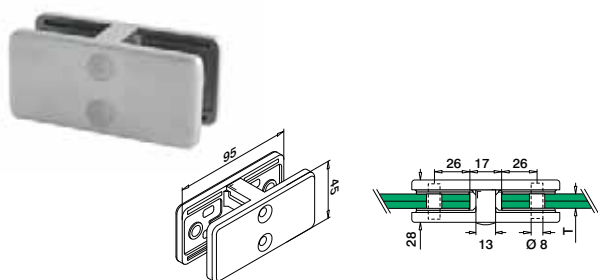**MOD 4270**

316	Geslepen	T	
OUTDOOR			
144270-22-12		Zie T in MOD 5042	2



International Design Model Protection

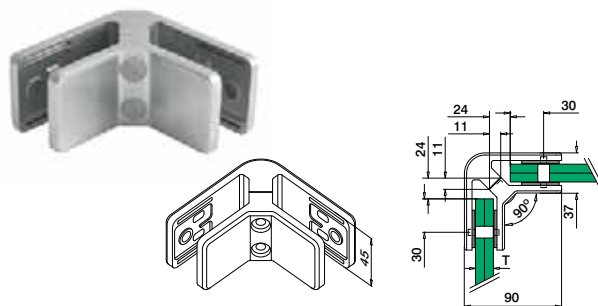**MOD 4290**

316	Geslepen	T	
OUTDOOR			
144290-22-12		Zie T in MOD 5042	2




International Design Model Protection

Rubbers voor MOD 4270 / 4290

4 stuks per
glasverbinder**MOD 5042**

Toebehoren	T	
Voor gelaagd glas		
205042-17	16,76	8
205042-18	17,52	8
205042-21	20,76	8
205042-22	21,52	8

Borgpennen




Optioneel te gebruiken
voor MOD 4270 / 4290**MOD 5015**

Toebehoren	L	
205015-24	30	4

**MOD 4270, 4280, 4290**


Voor T = 6 - 12,76 mm

447

Q-INFO MOD 4270**Q-INFO** MOD 4290**Q-INFO** MOD 4270 / 4290

Toebehoren

Glasverbinders

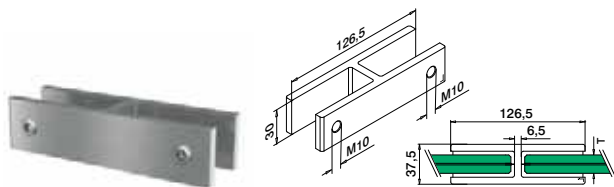

MOD 0291

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


T



160291-22-18 Zie T in MOD 5092

2

NEW

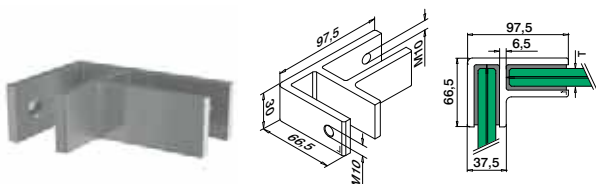

MOD 0292

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


T



160292-22-18 Zie T in MOD 5092

2

NEW



MOD 0293

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


T



160293-22-18 Zie T in MOD 5092

2

NEW

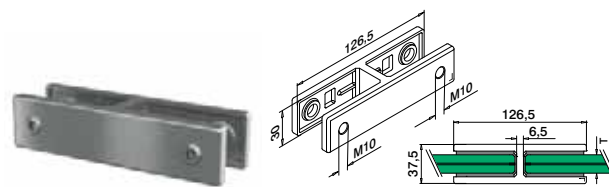

MOD 0291

316 Geslepen

OUTDOOR


T



140291-22-12 Zie T in MOD 5091

2

NEW

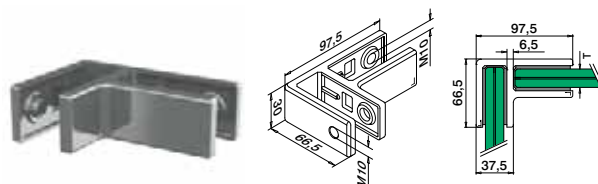

MOD 0292

316 Geslepen

OUTDOOR


T



140292-22-12 Zie T in MOD 5091

2

NEW



MOD 0293

316 Geslepen

OUTDOOR

T



140293-22-12 Zie T in MOD 5091

2

NEW

Vullingen

Rubbers voor MOD 0291 / 0292 / 0293 (aluminium)

4 stuks voor MOD 0291 en 0292
2 stuks voor MOD 00293

Bevestigingsschroeven inbegrepen

MOD 5092

Toebehoren

Voor gelaagd glas

T



205092-18 16,76 + 17,52 4

205092-22 20,76 + 21,52 4

NEW

Vullingen

Rubbers voor MOD 0291 / 0292 / 0293 (RVS)

4 stuks voor MOD 0291 en 0292
2 stuks voor MOD 00293

Bevestigingsschroeven inbegrepen

MOD 5091

Toebehoren

Voor gelaagd glas




T



205091-18 16,76 + 17,52 4

205091-22 20,76 + 21,52 4

NEW





RAND- BESCHERMING

166

U-PROFIELEN

167, 168



U-PROFIELBUIS vierkant / rechthoekig

176



U-PROFIELBUIS rond


169



Q-railing

Randbescherming

Randbescherming

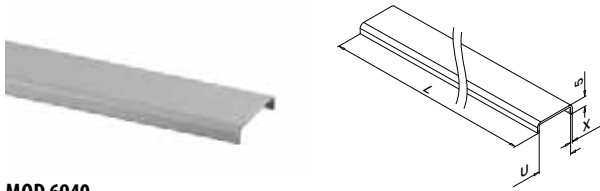


MOD 6940

Aluminium Onbewerkt					
	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd					
OUTDOOR					
166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
Aluminium Black Line					
OUTDOOR					
166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m




Randbescherming

Hoeken

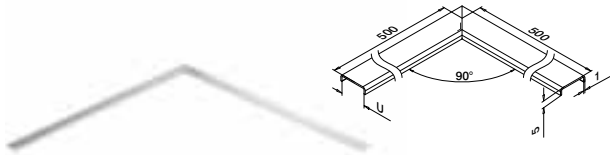


MOD 6340

316 Geslepen			
OUTDOOR	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1

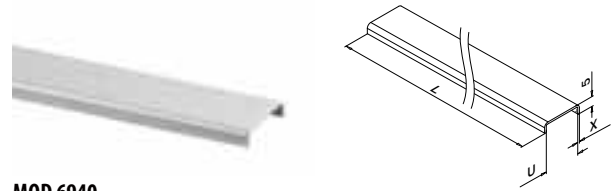

MOD 6940

316 Geslepen					
OUTDOOR	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m

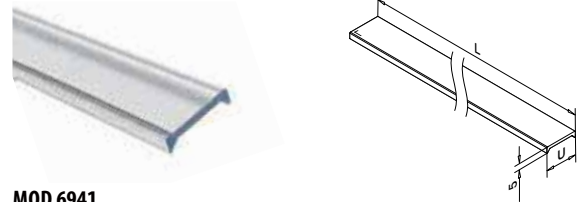


MOD 6941

Kunststof Transparant				
INDOOR	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW


Q-INFO Aluminium MOD 6940

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd


82

Zwart, mat,
structuur


Gepoedercoat

Q-INFO

1


Q-98
Q-99
Q-111
Q-112

2



Q-INFO MOD 6940

PREFIX



Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940


PREFIX




*MOD 6940


Q-INFO

1

Q-98
Q-99
Q-111

2






MOD 6944

Aluminium		Geborsteld, geanodiseerd					
OUTDOOR	U	Q	T	W	H		
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m	
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m	
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m	

Aluminium		Black Line					
OUTDOOR	U	Q	T	W	H		
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m	
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m	
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m	



MOD 6960

304		Geslepen					
INDOOR	U	X	T	W	H		
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m	

316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m	
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m	

316		Black Line					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m	

NEW

MOD 6961

304		Geslepen					
INDOOR	U	X	T	W	H		
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m	


316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m	
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m	




Q-INFO MOD 6944




Q-INFO Aluminium




Q-INFO

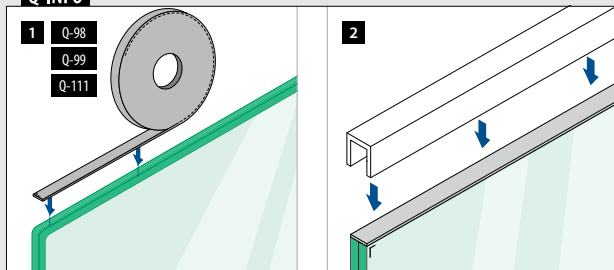


Q-INFO MOD 6960 / 6961



Q-INFO 304 316



Q-INFO MOD 6960 / 6961

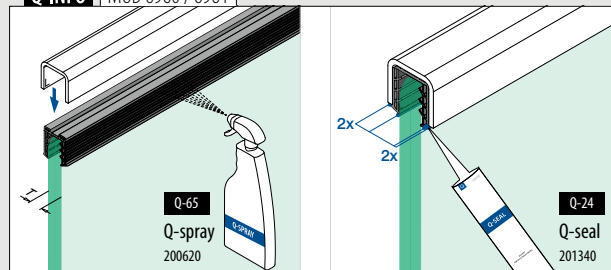

U-profielen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6362

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

NEW


MOD 6361

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

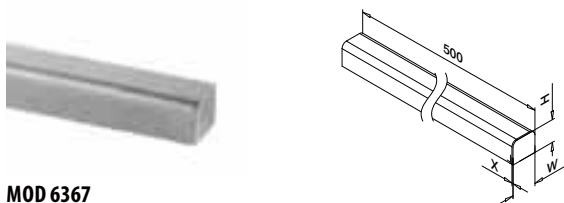Vierkant ☐

MOD 6367

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

NEW

MOD 6366

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen

82




Zwart, mat, structuur


Q-INFO MOD 6366 / 6367

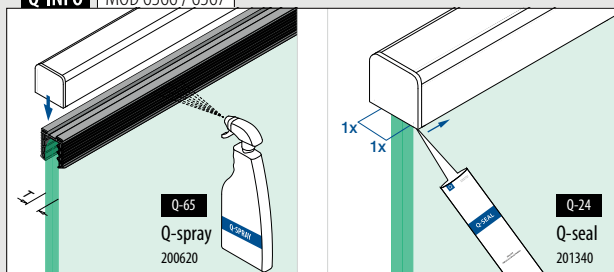

Q-INFO MOD 6361 / 6362

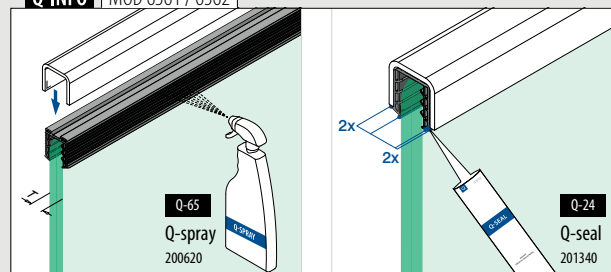

U-profielbuis

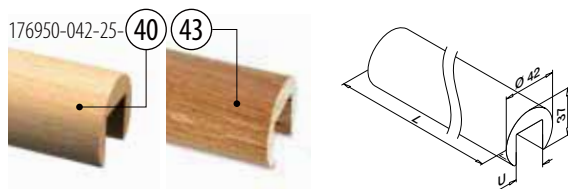

MOD 6950

Beuken	Gelakt		
INDOOR		U	
176950-042-25-40		24	L = 2,5 m
Eiken	Gelakt		
INDOOR			
176950-042-25-43		24	L = 2,5 m

PREFIX

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
176791-042	42,0	QS-49 471	2



Eindkappen



MOD 6729

304	Geslepen		
INDOOR			
176729-042		QS-49 471	2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Toebehoren

Boorsjabloon



MOD 1024


Toebehoren

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950

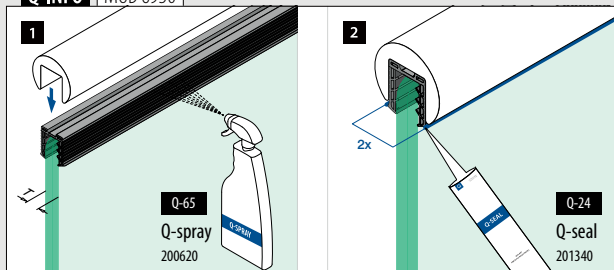


Q-INFO MOD 6729 / 1024

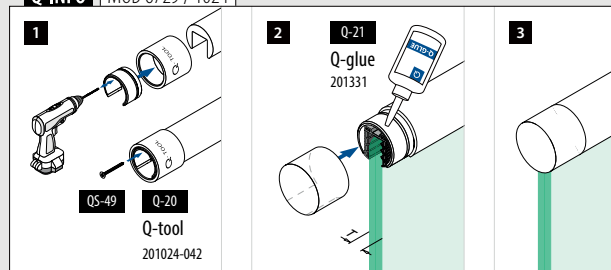

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

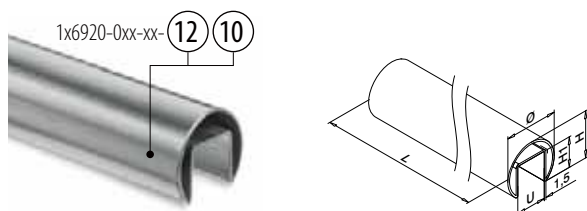

MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
316	Gepolijst				
OUTDOOR					
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	
316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm


304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	
316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Q-INFO 316




Gepolijst




Geslepen

SELL OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

**MOD 6303**


304	Geslepen			
INDOOR	Ø	H		
136303-042-12	42,4 x 1,5	30		2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146303-042-12	42,4 x 1,5	30		2

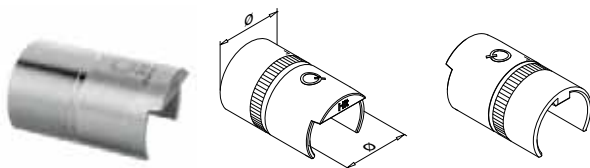**MOD 6792 - EASY HIT®**


304	Onbewerkt			
INDOOR	Voor buis Ø			
136792-042	42,4 x 1,5			2
136792-048	48,3 x 1,5			2
316	Onbewerkt			
OUTDOOR				
146792-042	42,4 x 1,5			2
146792-048	48,3 x 1,5			2
146792-060	60,3 x 1,5			2

**MOD 6313**

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30		2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35		2
136313-060-12	60,3 x 1,5	40		2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146313-042-12	42,4 x 1,5	30		2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35		2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40		2
316	Gepolijst			
OUTDOOR				
146313-042-10	42,4 x 1,5	30		2

**MOD 6790**

304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis Ø			
136790-042-12	42,4 x 1,5			2
136790-048-12	48,3 x 1,5			2
136790-060-12	60,3 x 1,5			2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146790-042-12	42,4 x 1,5			2
146790-048-12	48,3 x 1,5			2
316	Gepolijst			
OUTDOOR				
146790-042-10	42,4 x 1,5			2

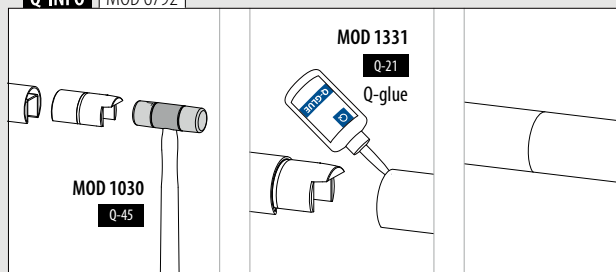**Q-INFO** MOD 6792



25–55°
Neerqaand

MOD 6302**304**

Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316

Geslepen

OUTDOOR

146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316

Gepolijst

OUTDOOR

146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	------------	----	---



25–55°
Opgaand

MOD 6302**304**

Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316

Geslepen

OUTDOOR

146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316

Gepolijst

OUTDOOR

146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	------------	----	---



+40° / -95°
Horizontaal

MOD 6312**304**

Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2


316

Geslepen

OUTDOOR

146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW

**Q-INFO****316**


Gepolijst

Geslepen

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glaslijsten/handrailingen
U-profiel/buisverbinder

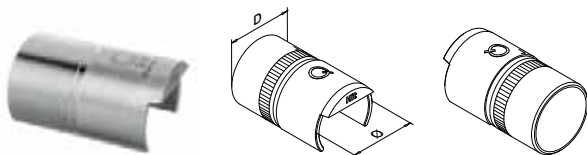

MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen
Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR			
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen
Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL
OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR			
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Glaslijsten/handrailingen
Muurflenzen

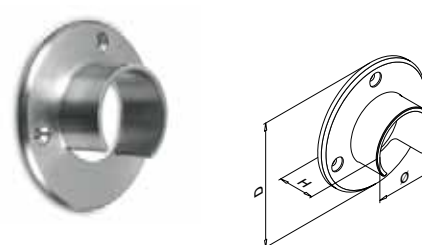

MOD 6505

304	Geslepen				
INDOOR	Voor Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 471	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 471	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 471	2


SELL
OUT

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 471	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 471	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 471	2


316	Gepolijst				
OUTDOOR					
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 471	2



Q-INFO MOD 6738

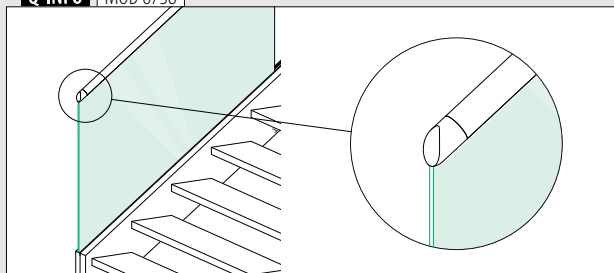


Q-INFO MOD 5793

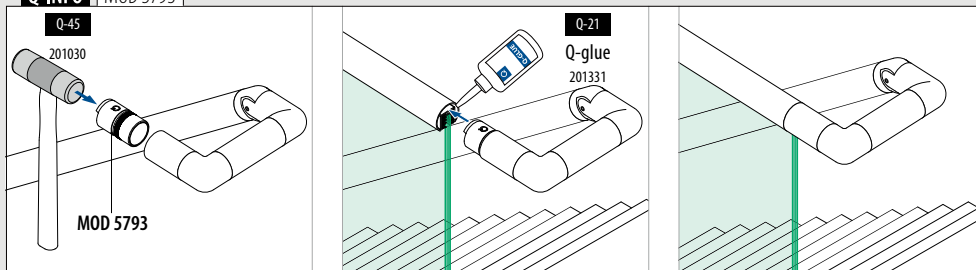

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

166920-042-50-00 18



MOD 6920

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken



MOD 6320

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	Voor Ø	
166732-042-00	42,4 x 1,5	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

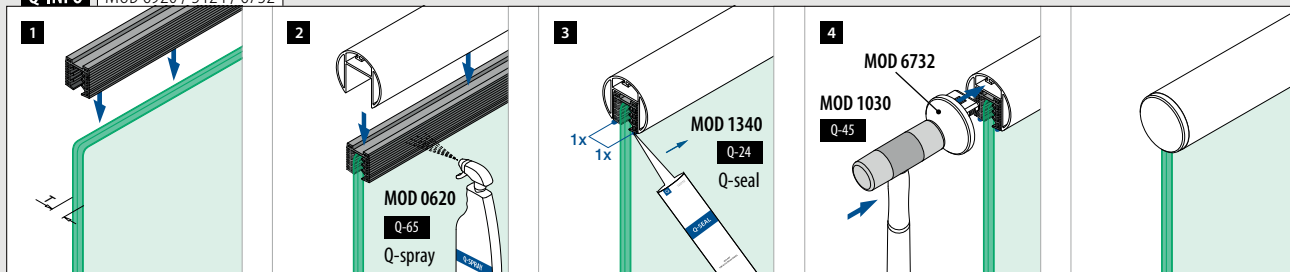




MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339	QS-261 ■ 472	2
------------	--------------	---




MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339	QS-261 ■ 472	2
------------	--------------	---




Horizontaal




MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797	QS-261 ■ 472	2
--------	--------------	---



Verticaal




MOD 6798


Aluminium Onbewerkt

166798	QS-261 ■ 472	2
--------	--------------	---


Q-INFO MOD 6311

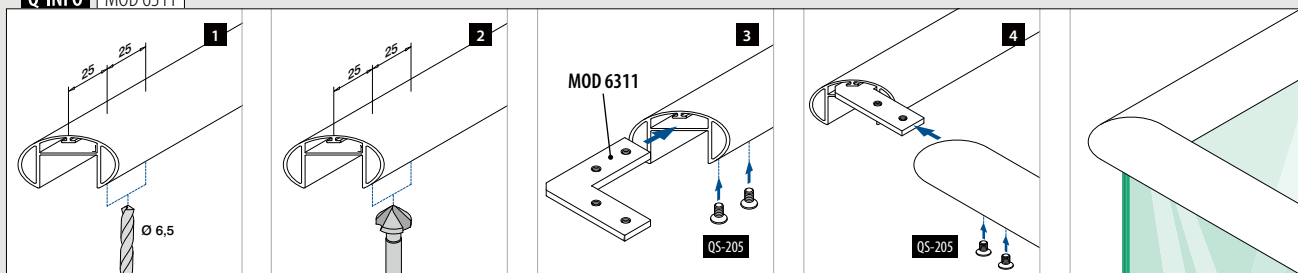

Q-INFO MOD 6797

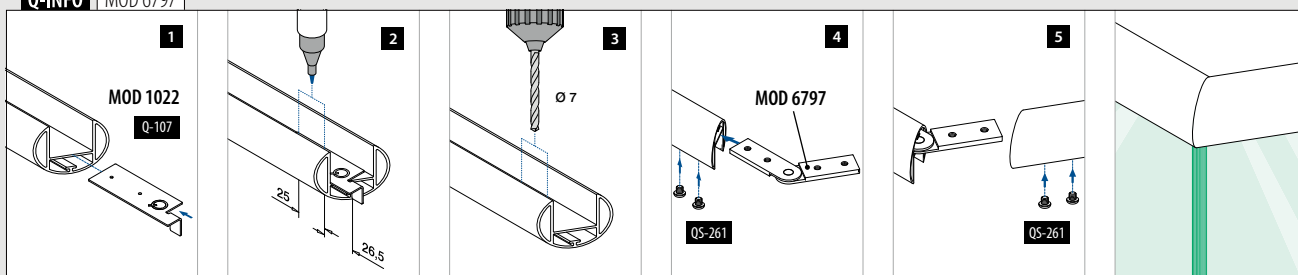

Q-INFO MOD 6798

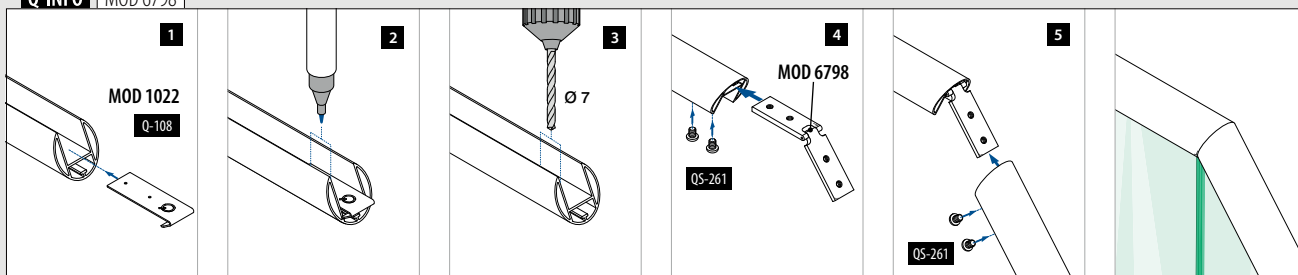


Q-INFO MOD 6798

Opgaand

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neer gaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

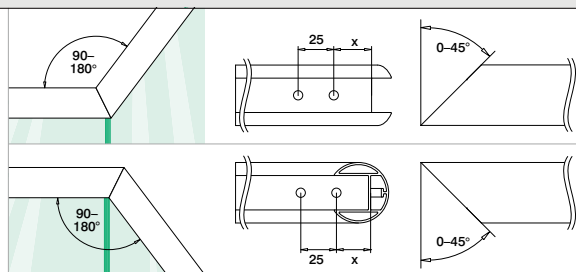

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐**MOD 6924****304**

Geslepen

INDOOR**U**

136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR


146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm


Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m


Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX

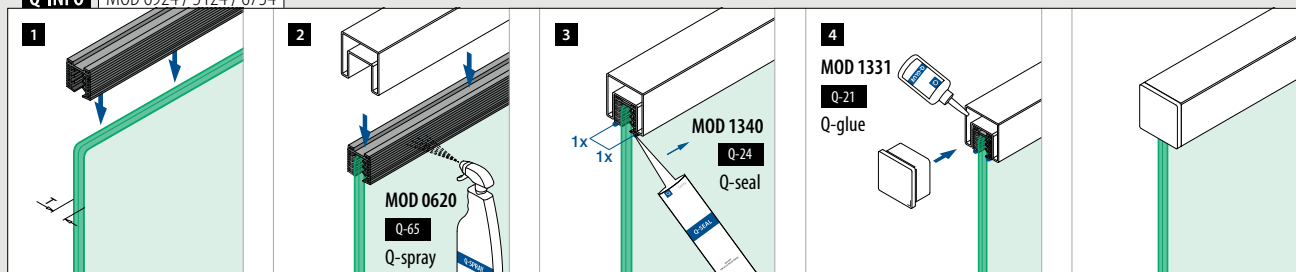**Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

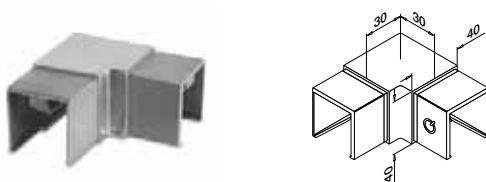**MOD 6343**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146343-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6794**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146794-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6342**


304	Geslepen		
INDOOR	☐	H	☐
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2

**MOD 6342**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	H	☐
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2

**MOD 6734**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136734-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146734-040-12	40 x 40	2	


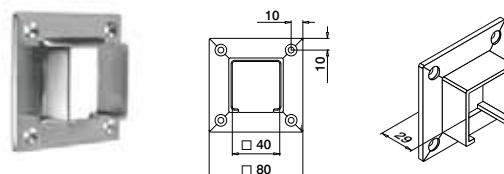
**MOD 6545**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136545-040-12	40 x 40	QS-7 471	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146545-040-12	40 x 40	QS-50 471	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐

MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

U			
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U		
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Black Line


OUTDOOR	U		
166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm


Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

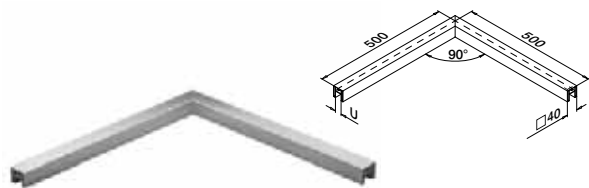Vierkant ☐

MOD 6324

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	U		
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1

Aluminium Black Line

OUTDOOR	U		
166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

U		
166734-040-00	40 x 40	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U	
166734-040-18	40 x 40	2

Aluminium Black Line

OUTDOOR	U	
166734-040-82	40 x 40	2



International Design Model Protection

Q-INFO Aluminium

00

Onbewerkt

18


Geborsteld,
geanodiseerd

82 RAL 9005


Gepoedercoat
Zwart, mat,
structuur


Q-INFO MOD 6924

PREFIX



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

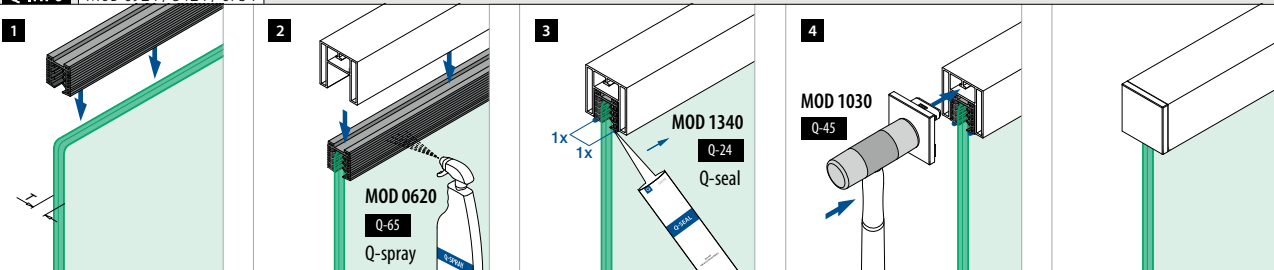


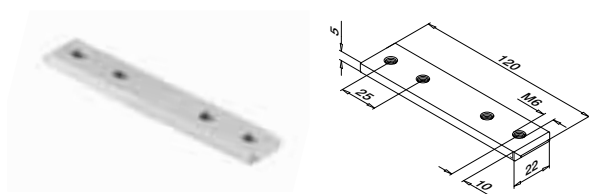

MOD 6795

Aluminium Onbewerkt


166795-339	QS-261 472	2
------------	------------	---

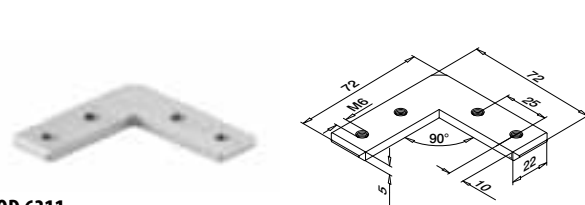

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt


166311-339	QS-261 472	2
------------	------------	---



MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797	QS-261 472	2
--------	------------	---




MOD 6798


Aluminium Onbewerkt

166798	QS-261 472	2
--------	------------	---


Q-INFO MOD 6311

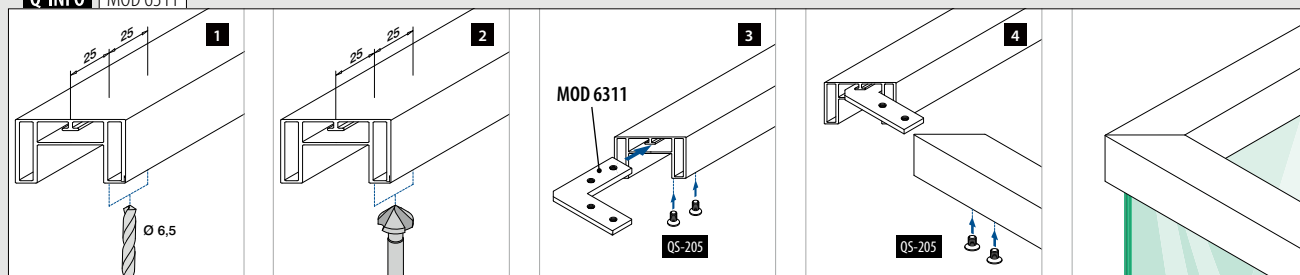

Q-INFO MOD 6797

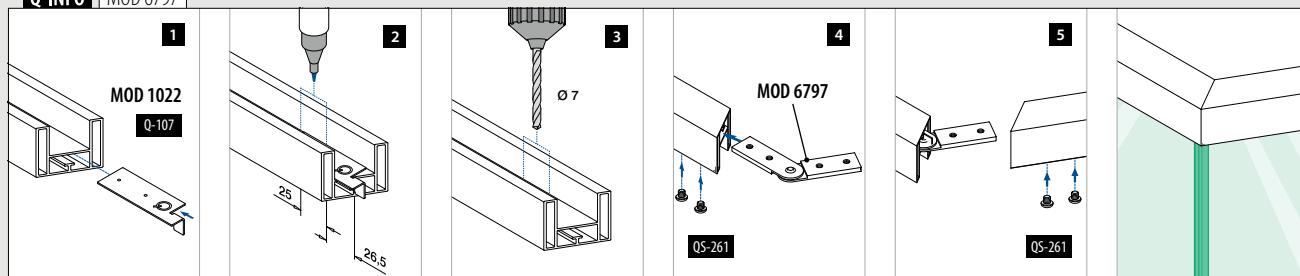

Q-INFO MOD 6798

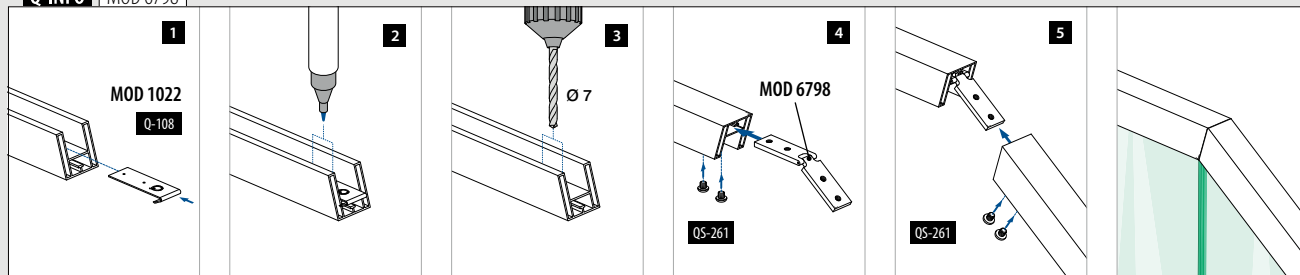


Q-INFO MOD 6798

Opgaand

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neergaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

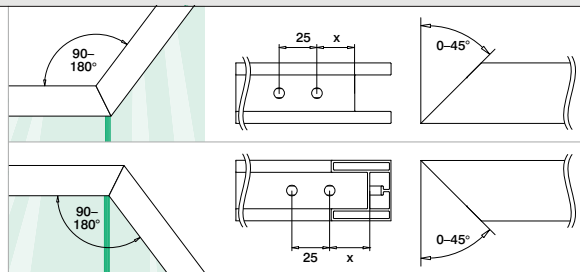

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig **MOD 6924****304**

Geslepen

INDOOR**U**

136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR

146924-640-50-12

24

60 x 40


L = 5 m

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52

L = 25 m

NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1



2



3






4

MOD 1331

Q-21

Q-glue



**MOD 6343****304**

Geslepen

INDOOR**Voor** ☐

SELL OUT

136343-640-12

60 x 40

2

316


Geslepen

OUTDOOR

146343-640-12

60 x 40

2

**MOD 6794****304**

Geslepen

INDOOR**Voor** ☐

SELL OUT

136794-640-12

60 x 40

2

316

Geslepen

OUTDOOR

146794-640-12


60 x 40

2



25–55°

Neergaand

**MOD 6342****304**

Geslepen

INDOOR**Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-02-12

60 x 40

30

2

316

Geslepen

OUTDOOR

146342-640-02-12

60 x 40


30

2



25–55°

Opgaand

**MOD 6342****304**

Geslepen

INDOOR**Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-01-12

60 x 40

30

2

316

Geslepen


OUTDOOR

146342-640-01-12

60 x 40

30

2

**MOD 6734****304**

Geslepen

INDOOR**Voor** ☐

SELL OUT

136734-640-12

60 x 40

2

316



Geslepen

OUTDOOR

146734-640-12

60 x 40

2

**MOD 6545****304**

Geslepen

INDOOR**Voor** ☐**H**

SELL OUT

136545-640-12

60 x 40

29

QS-7

471

2

316

Geslepen

OUTDOOR

146545-640-12

60 x 40

29

QS-50

471

2





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig ☐

166924-654-50-00 00 08

**MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect

	U		
166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m

OUTDOOR


SELL OUT



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig ☐**MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	Voor		
166734-654-00	65 x 40	2	

Aluminium Mat zilver effect

	Voor		
166734-654-08	65 x 40	2	

OUTDOOR


SELL OUT



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Glaslijsten/handrailingen

Muurflezen

Rechthoekig ☐**MOD 6545****Aluminium** Onbewerkt

	Voor		
166545-654-00	65 x 40	Q5-55 470 / Q5-20 472	2



International Design Model Protection

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924

PREFIX

**Q-INFO** Aluminium

Onbewerkt





Mat zilver effect

Q-INFO MOD 6924

254

Voeg LED verlichting (Linear Light) toe door een MOD 6926 U-profielbuis te gebruiken

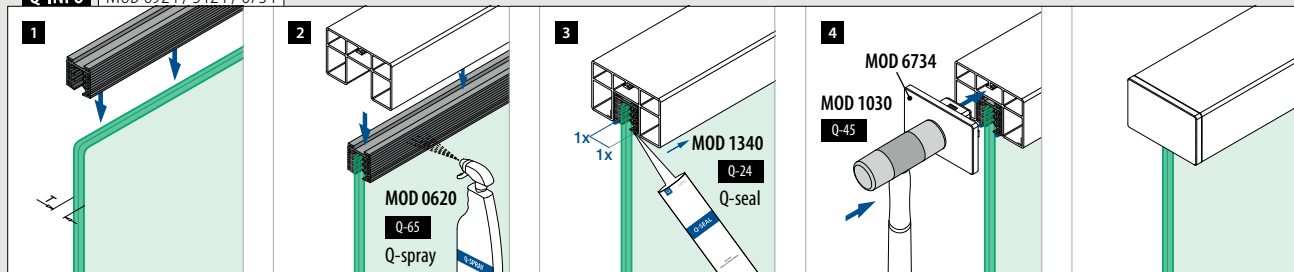
Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

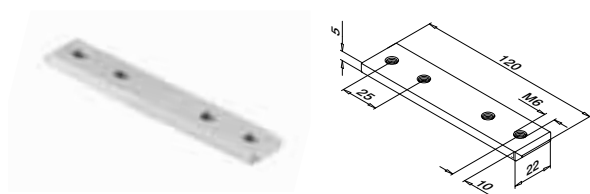

MOD 6795

Aluminium Onbewerkt


166795-339	QS-261 ■ 472	2
------------	--------------	---

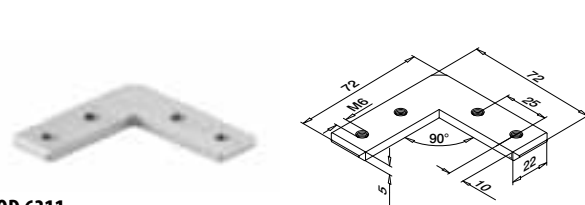

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt


166311-339	QS-261 ■ 472	2
------------	--------------	---

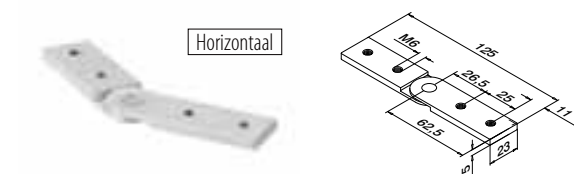

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797	QS-261 ■ 472	2
--------	--------------	---

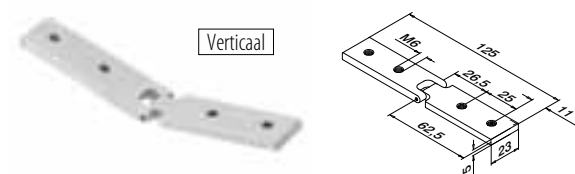


MOD 6798


Aluminium Onbewerkt

166798	QS-261 ■ 472	2
--------	--------------	---


Q-INFO MOD 6311

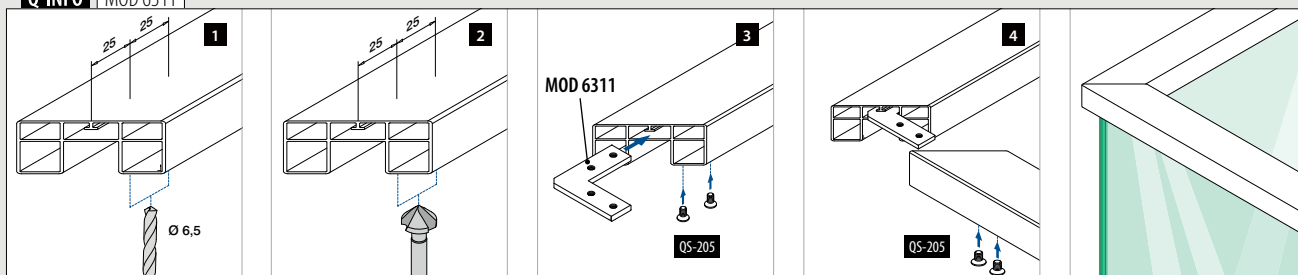

Q-INFO MOD 6797

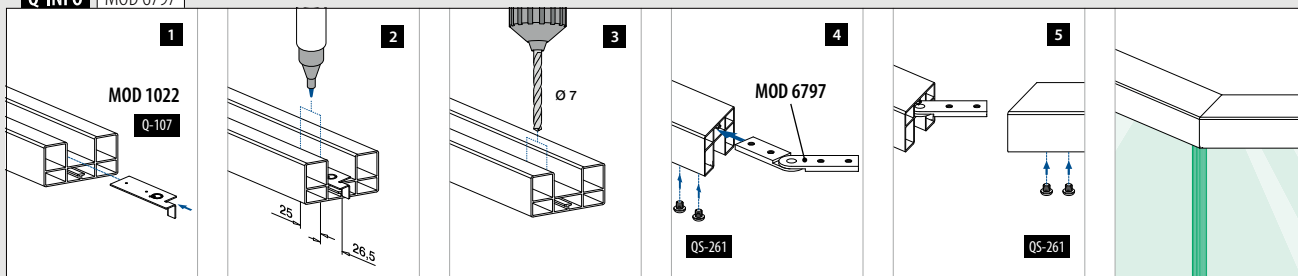

Q-INFO MOD 6798

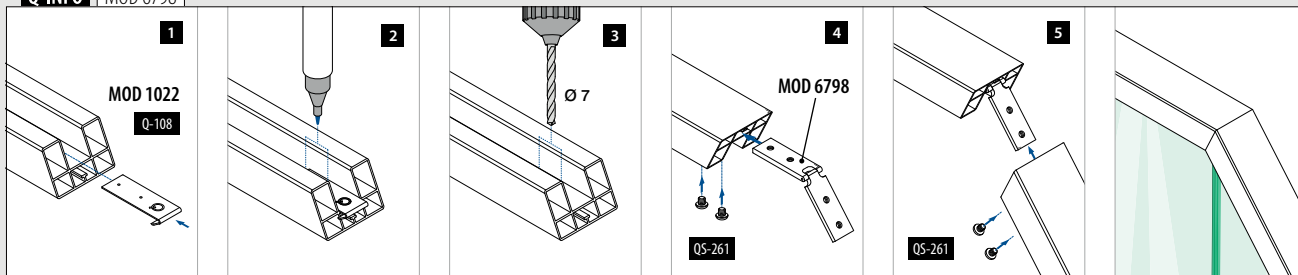


Q-INFO MOD 6798

Opgaand

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neer gaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

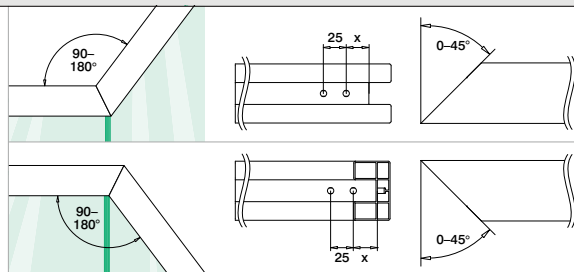


Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82

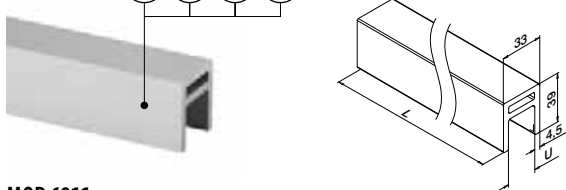

MOD 6911

Aluminium Onbewerkt

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect

	OUTDOOR	
166911-339-50-08	24	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

	OUTDOOR	
166911-339-50-18	24	L = 5 m

Aluminium Black Line


	OUTDOOR	
166911-339-50-82	24	L = 5 m



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39




MOD 6515

316 Geslepen

	OUTDOOR	
146515-339-12	QS-214 468	2

316 Black Line


	OUTDOOR	
146515-339-82	QS-214 468	2

Q-INFO **Aluminium**

Onbewerkt




Mat zilver effect

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuurQ-INFO **316**


Geslepen

Zwart, mat,
structuur

Q-INFO MOD 6911




Q-INFO

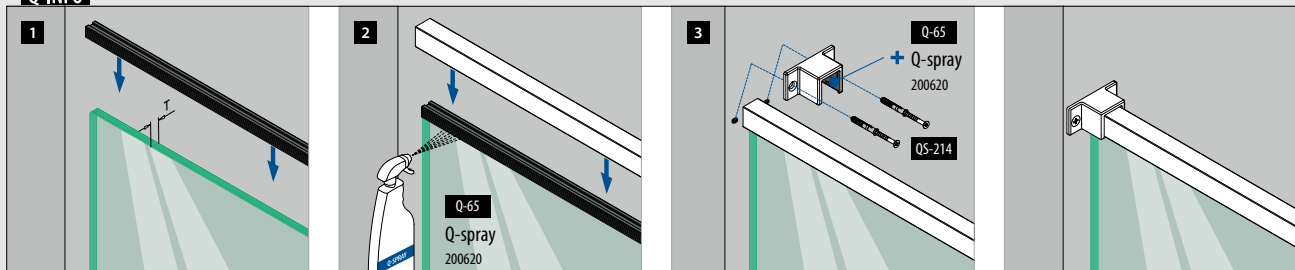



Links / rechts

**MOD 6913****Aluminium** Onbewerkt

166913-339-00	2

Aluminium Mat zilver effect

OUTDOOR	
166913-339-08	2


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	
166913-339-18	2


Aluminium **Black Line**

OUTDOOR	
166913-339-82	2

Verbinders

**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt


166795-339	QS-261 ■ 472	2

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt

166311-339	QS-261 ■ 472	2



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

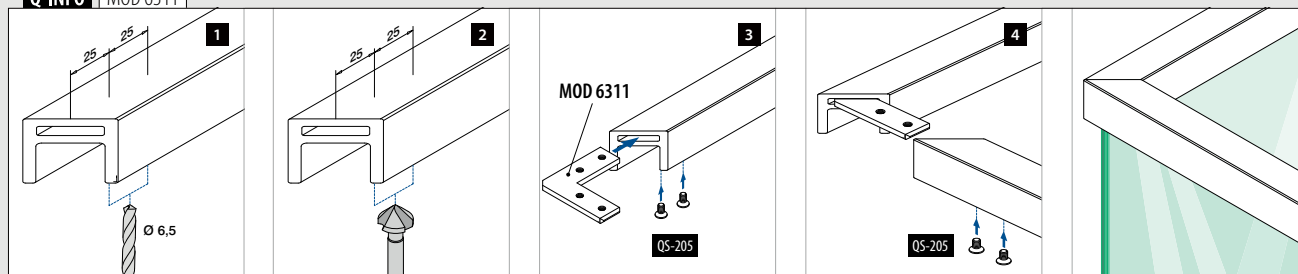Q-INFO MOD 6311



2

FRANSE BALKON- SYSTEMEN

Easy Glass® View	190 - 197
Easy Glass® MOD 6507-6508	198 - 209
Met glasklemmen	210 - 211
Met glasadapters	212 - 217
Borstweringen	218 - 231




EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

198



Vind alle informatie over
Franse balkons online:



[https://q-ne.ws/
JulietBalcony23](https://q-ne.ws/JulietBalcony23)



MET GLAS- ADAPTERS

212


MET GLAS- KLEMMEN

210



BORST- WERINGEN

218

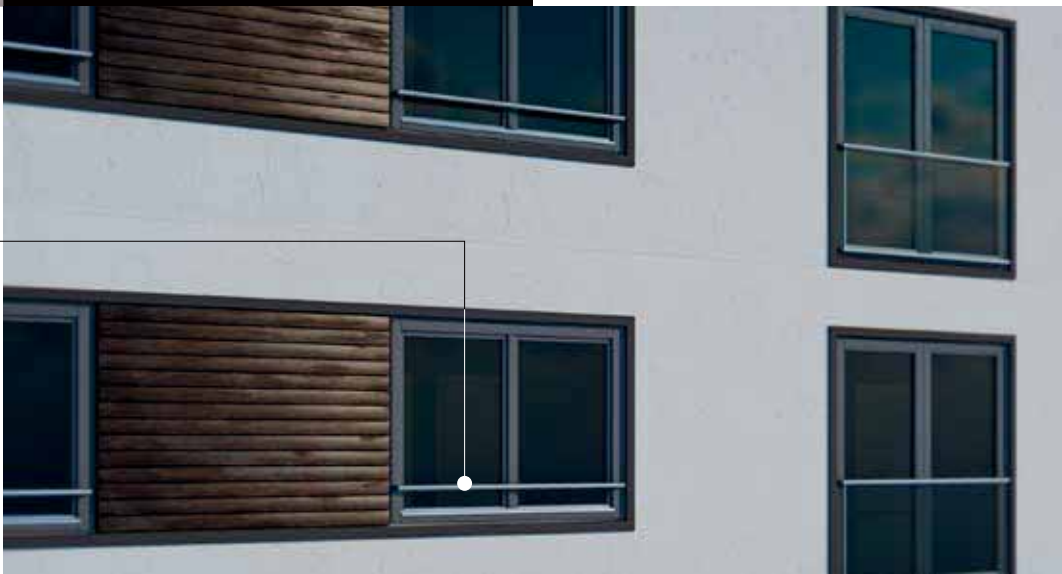

VEELZIJDIG EN VRIJWEL ONZICHTBAAR

Ramen van vloer tot plafond zijn erg populair in zowel particuliere als zakelijke gebouwen, omdat ruimtes zo profiteren van een maximale lichtinval. Deze ramen dienen te worden uitgerust met Franse balkons om een goede valprotectie te garanderen.

In ons assortiment vindt u twee systemen die specifiek voor dit doel zijn ontworpen. Easy Glass® View, kan zowel op de gevel, als in de dag of direct op het kozijn worden gemonteerd. Easy Glass® MOD 6507-6508, biedt u de keuze uit zowel ronde als vierkante muurflenzen en U-profielbuizen.

Q-railing biedt daarnaast meer opties om een modern Frans balkon te creëren. Zo kunt u ook kiezen voor een borstwering als valprotectie voor grotere ramen of voor alternatieve vormen met ronde of vierkante glasklemmen en glasadapters.



EASY GLASS®
VIEW

190




Q-railing



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Muurbevestiging (gevel, kozijn of dag)
Toepassing: Franse balkons
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd, onbewerkt en gepoedercoat)
Glasdikte: 12 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over Easy Glass View online:



<https://q-ne.ws/View23>

EASY GLASS[®] VIEW



Minimalistische Franse balkons met maximale veiligheid

Easy Glass® View is geschikt voor gevelmontage, kozijnmontage of in de dag-montage. De slanke aluminium profielen kunnen gepoedercoat worden, zodat de kleur overeenkomt met het kozijn of de gevel.

Easy Glass® View	BE
Max. lijnlast (kN/m)	1,0
Max. breedte (meter)	3,0

Let op de specificaties zoals bevestigingsmiddelen en glasafmetingen van de desbetreffende keurmerken.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Creëer een nagenoeg onzichtbaar Frans balkon met Easy Glass® View dankzij de extreem slanke profielen en verborgen montagepunten.
- 2 Kies uit verschillende montagemogelijkheden, waaronder montage op de gevel, op het kozijn of direct in de dag.



EASY GLASS® VIEW VARIANTEN





- Montage met ankers of schroeven (ondergrondaafhankelijk)
- Montage op de gevel, in de dag of op het kozijn
- In de dag van binnenuit te monteren
- Profielen en eindkappen te poedercoaten

Gevelmontage

Kozijnmontage

In de dag-montage


Montage met middenprofiel

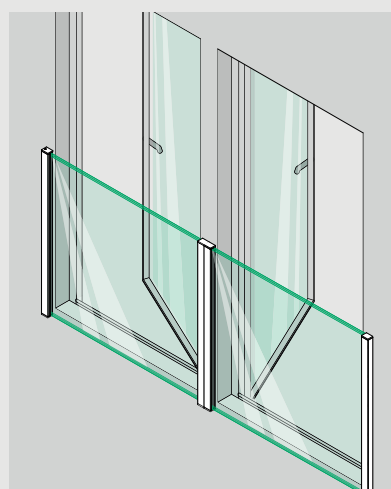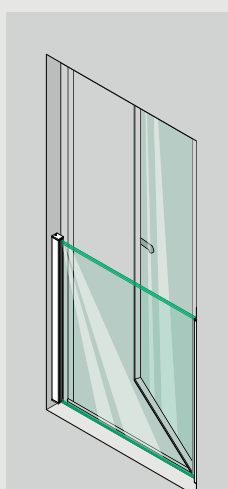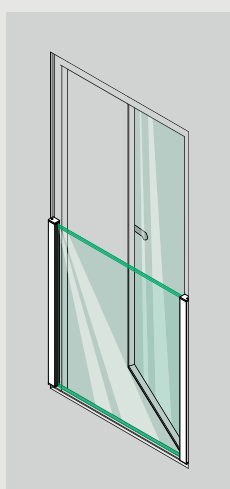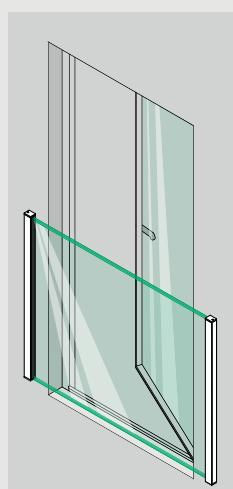

Montage op de gevel

Montage in de dag

Montage op het kozijn

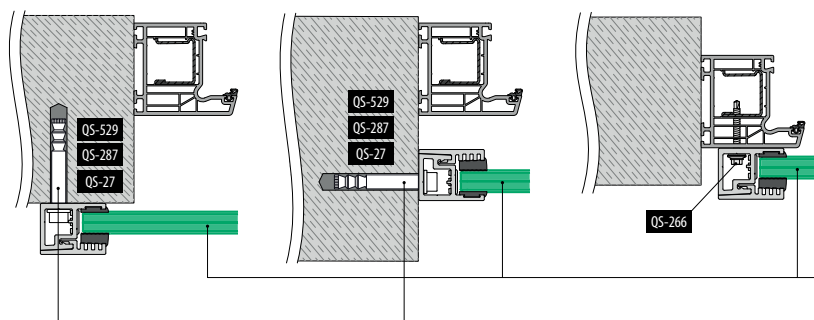


Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Alle ankers: 457 - 463


Montage met middenprofiel

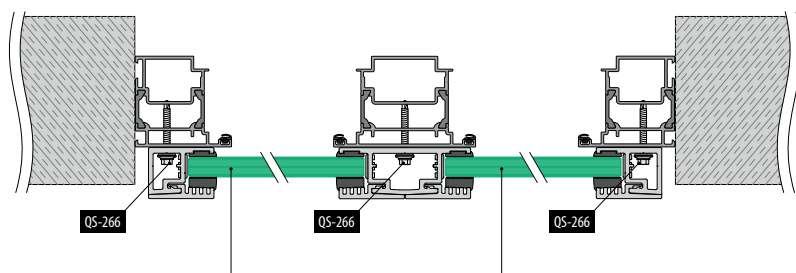

Veiligheidsglas: 160 - 161

Inclusief: 2 profielen voor 1100 mm hoog glas, 4 afdekdoppen en 4 eindkappen

Montage in de dag

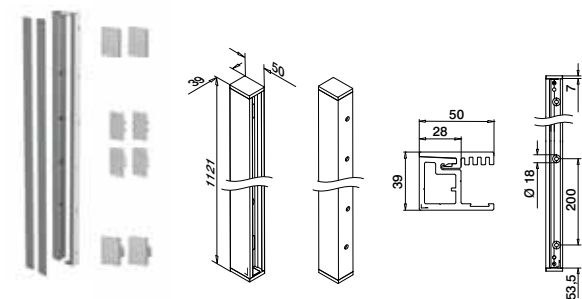**MOD 6839**

Aluminium Onbewerkt

166839-011-02-00 457 - 463 L = 2x 1,1 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166839-011-02-18 457 - 463 L = 2x 1,1 m


NEW

PREFIX



Inclusief: 2 profielen voor 1100 mm hoog glas, 4 afdekdoppen en 4 eindkappen

Montage op de gevel / op het kozijn

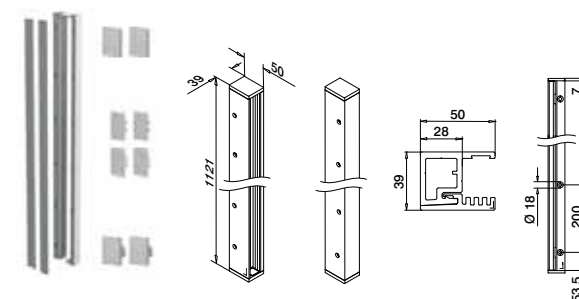**MOD 6839**

Aluminium Onbewerkt

166839-011-01-00 457 - 463 L = 2x 1,1 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


166839-011-01-18 457 - 463 L = 2x 1,1 m

NEW


PREFIX

**Q-INFO**

Voor monolithisch glas		T	a
20683x-xxx-12		12	10,5
20683x-xxx-15		15	10,5
20683x-xxx-19		19	6,5
Voor gelaagd glas		T	a
20683x-xxx-13		12,76	10,5
20683x-xxx-14		13,52	10,5
20683x-xxx-17		16,76	6,5
20683x-xxx-18		17,52	6,5
20683x-xxx-21		20,76	6,5
20683x-xxx-22		21,52	6,5

Q-INFO

Inclusief: 2 profielen voor 1100 mm hoog glas, 4 afdekdoppen en 4 eindkappen

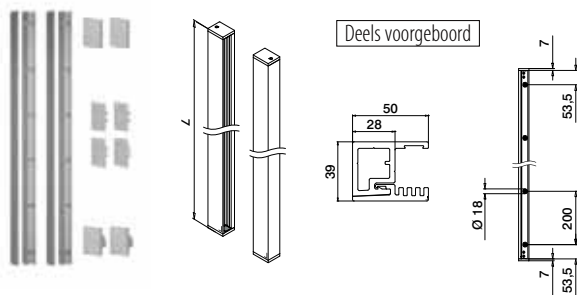
**MOD 6839**

Aluminium	Onbewerkt		
166839-011-00-00	457 - 463	L = 2x 1,1 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166839-011-00-18	457 - 463	L = 2x 1,1 m	
Aluminium	Antracietgrijs RAL 7016		
OUTDOOR			
NEW	166839-011-00-33	457 - 463	L = 2x 1,1 m
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	166839-011-00-82	457 - 463	L = 2x 1,1 m





International Design Model Protection

Inclusief: 1 profiel voor 1100 mm hoog glas, 4 afdekdoppen en 2 eindkappen

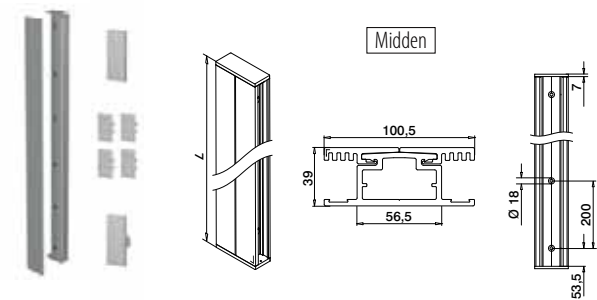
**MOD 6849**

Aluminium	Onbewerkt		
166849-011-00-00	457 - 463	L = 1,1 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166849-011-00-18	457 - 463	L = 1,1 m	
Aluminium	Antracietgrijs RAL 7016		
OUTDOOR			
166849-011-00-33	457 - 463	L = 1,1 m	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
166849-011-00-82	457 - 463	L = 1,1 m	

**Q-INFO Aluminium**


00	18	33 RAL 7016	82 RAL 9005
			
Onbewerkt	Geborsteld, geanodiseerd	Antracietgrijs, mat, glad	Zwart, mat, structuur

Gepoedercoat

Q-INFO



Toepasbaar bij
MOD 6839 en MOD 6849



MOD 6831

Toebehoren


Voor monolithisch glas	T	
206831-211-12	12	L = 2x 1,1 m
206831-211-15	15	L = 2x 1,1 m
206831-211-19	19	L = 2x 1,1 m

Voor gelaagd glas


206831-211-13	12,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-14	13,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-17	16,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-18	17,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-21	20,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-22	21,52	L = 2x 1,1 m

NEW

Q-INFO

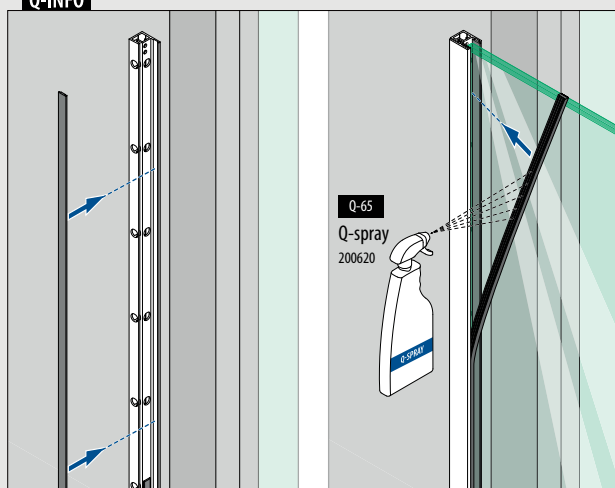

Deels voorgeboord

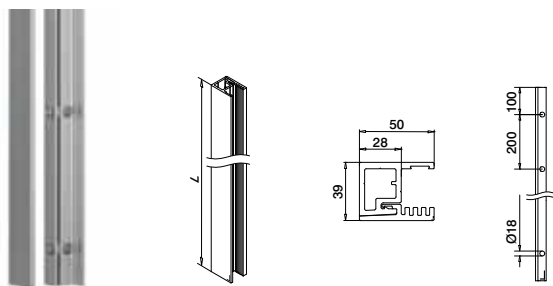

MOD 6830

Aluminium Onbewerkt


166830-050-00-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166830-050-00-18 457 - 463 L = 5 m

International Design
Model Protection

Montage in de dag

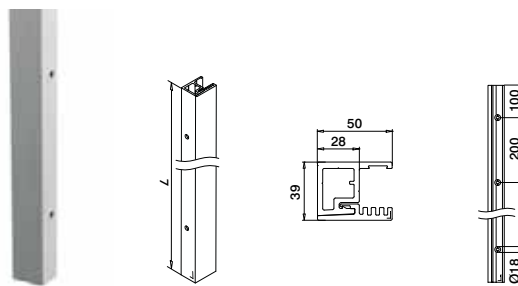

MOD 6830

Aluminium Onbewerkt


166830-050-02-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166830-050-02-18 457 - 463 L = 5 m



Montage op de gevel / op het kozijn

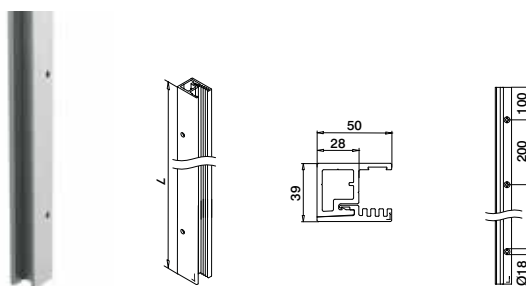

MOD 6830

Aluminium Onbewerkt


166830-050-01-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166830-050-01-18 457 - 463 L = 5 m



Midden

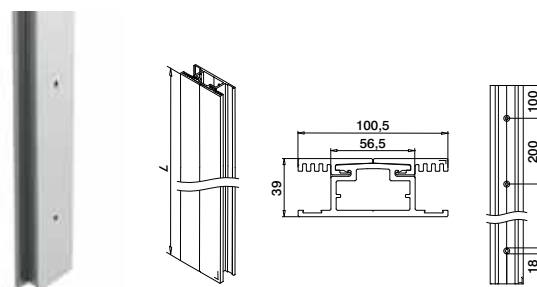

MOD 6840

Aluminium Onbewerkt


166840-050-00-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166840-050-00-18 457 - 463 L = 5 m



Q-INFO



Q-INFO

Aluminium


00

Onbewerkt

18


Geborsteld,
geanodiseerd

Q-INFO




Q-INFO

MOD 6830-050-00




Q-INFO

MOD 6830-050-01





Toepasbaar bij
MOD 6839 en MOD 6849



MOD 6831

Toebehoren


Voor monolithisch glas	T	
206831-050-12	12	L = 5 m
206831-050-15	15	L = 5 m
206831-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

206831-050-13	12,76	L = 5 m
206831-050-14	13,52	L = 5 m
206831-050-17	16,76	L = 5 m
206831-050-18	17,52	L = 5 m
206831-050-21	20,76	L = 5 m
206831-050-22	21,52	L = 5 m

NEW


Q-INFO

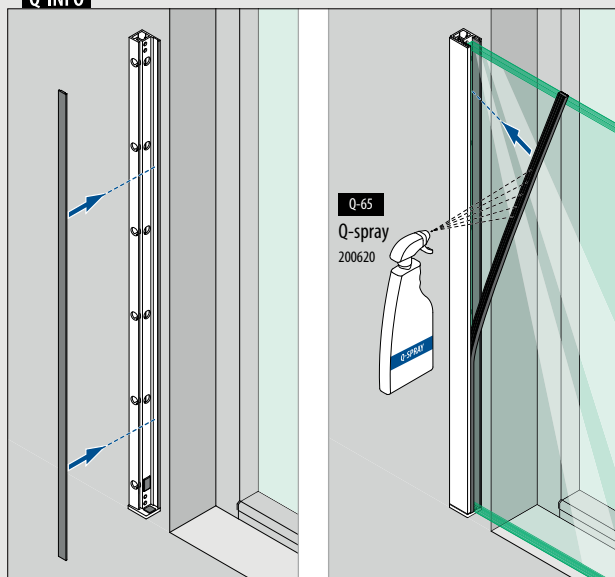

Eindkappen voor MOD 6830 / 6839



Onder
Met veiligheidsslot



MOD 6832


Aluminium	Onbewerkt	
166832-01-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166832-01-18		2



International Design Model Protection



Boven



MOD 6832 - EASY HIT®

Aluminium	Onbewerkt	
166832-02-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166832-02-18		2




International Design Model Protection

Eindkappen voor MOD 6840 / 6849



Onder
Midden



MOD 6842

Aluminium	Onbewerkt	
166842-01-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166842-01-18		2


NEW



International Design Model Protection



Boven
Midden



MOD 6842 - EASY HIT®


Aluminium	Onbewerkt	
166842-02-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166842-02-18		2

NEW



International Design Model Protection

Afdekdoppen



MOD 6838

Kunststof	Aluminium wit RAL 9006	
OUTDOOR		
156838-36		4

Q-INFO Aluminium


00

Onbewerkt


18

Geborsteld, geanodiseerd

Q-INFO MOD 6832-01

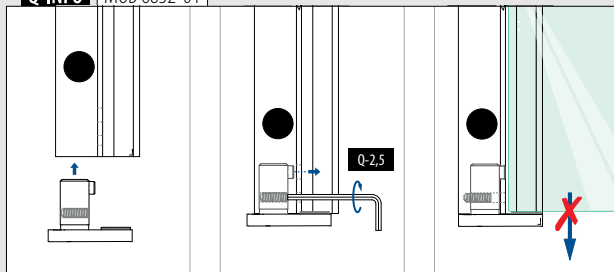


Q-INFO MOD 6842-01

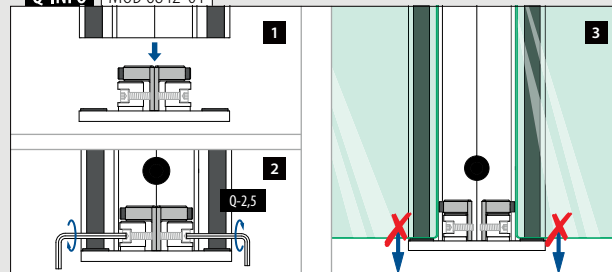



Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Muurbevestiging (gevel)
Toepassing: Franse balkons
Materiaal: Aluminium (geborsteld geanodiseerd en onbewerkt) en geslepen 316 RVS
Glasdikte: 8 tot 21,52 mm

Vind alle informatie over
Easy Glass MOD 6507-6508
online:



<https://q-netherlands.com/6507-6508-23>

EASY GLASS® MOD 6507-6508



Elegante Franse balkons met talrijke mogelijkheden

De Franse balkons Easy Glass® MOD 6507-6508 zijn minimalistisch, maar bieden een veilige valprotectie voor verdiepinghoge ramen. De glazen vulling is eenvoudig te monteren aan de gevel door gebruik te maken van onze muurflenzen en U-profielbuizen. Wij bieden zowel ronde als vierkante balustradecomponenten aan.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:




- 1 De U-profielen kunnen zowel horizontaal als verticaal aan de gevel bevestigd worden.
- 2 Easy Glass MOD 6507-6508 is een stijlvolle toevoeging aan elke gevel.




EASY GLASS® MOD 6507-6508 VARIANTEN

- Montage met chemische ankers
- Horizontale en verticale bevestiging


Gevelmontage
rond

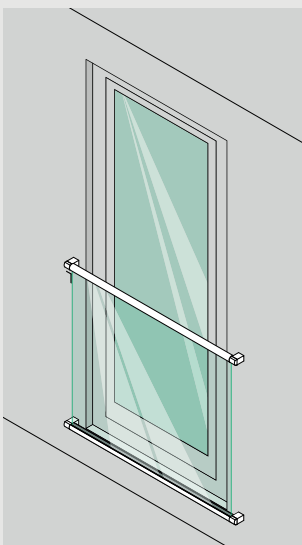


Gevelmontage
vierkant

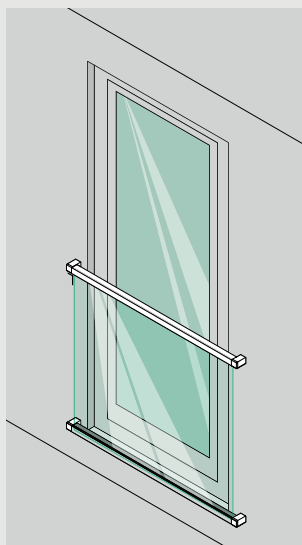

Montage op de gevel



Montage op het kozijn




Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: ■160 - 161

Alle ankers: ■457 - 463

Muurflenzen



MOD 6507

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor Ø

H



SELL OUT

146507-042-01

42,4


37

■457 - 463

2



International Design Model Protection



MOD 6507

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor Ø

H



SELL OUT

146507-042-02

42,4

37


■457 - 463

2



International Design Model Protection

U-profielbuis



MOD 6920

316

Geslepen

OUTDOOR

U

Ø

H

H1



146920-042-50-12

24

42,4


37

24

L = 5 m



Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m

Q-INFO

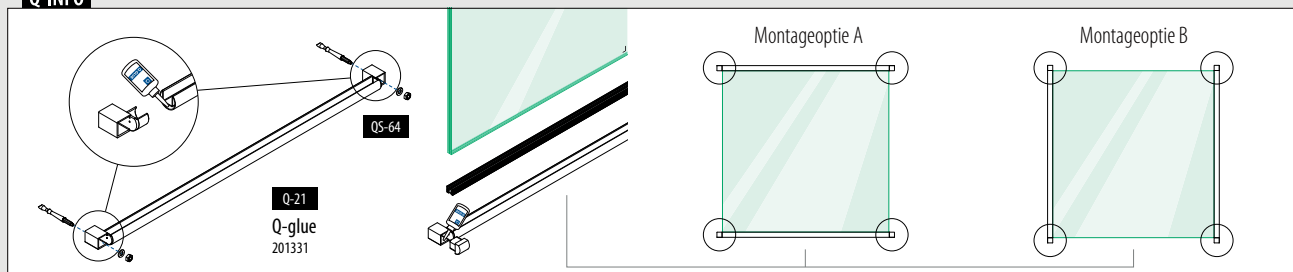

Muurflenzen

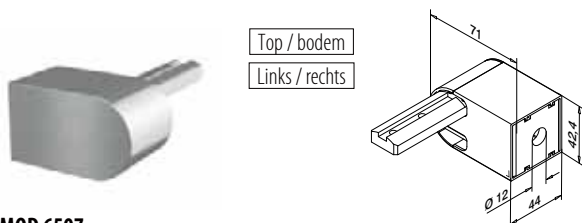


MOD 6507

Aluminium Onbewerkt			
	Ø		
166507-042-00-00	42,4	457 - 463	2
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR			
166507-042-00-18	42,4	457 - 463	2

NEW

U-profielbuis

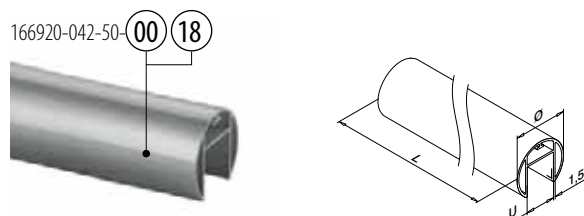

MOD 6920

Aluminium Onbewerkt			
	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR			
166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m

PREFIX



International Design Model Protection

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm


Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium




Q-INFO

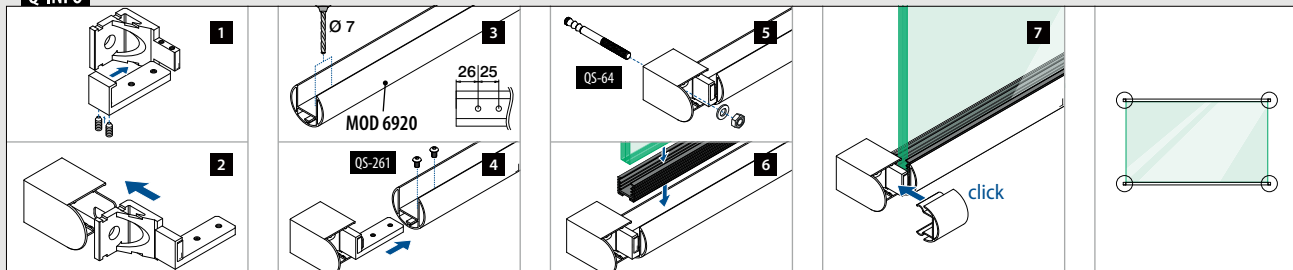

Montage op de gevel

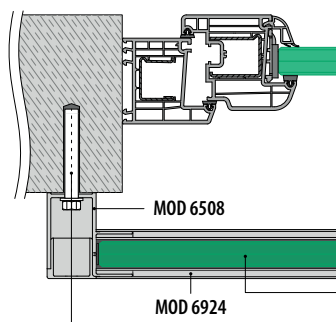

Montage op het kozijn




Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Alle ankers: 457 - 463

Muurflenzen


Vierkant ☐

MOD 6508

316	Geslepen		
OUTDOOR			
146508-040-01	40 x 40	457 - 463	2



International Design Model Protection




MOD 6508

316	Geslepen		
OUTDOOR			
146508-040-02	40 x 40	457 - 463	2



International Design Model Protection

U-profielbuis


Vierkant ☐

MOD 6924

316	Geslepen		
OUTDOOR	U		
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m



Rubbers



MOD 5124

Toebehoren


U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO

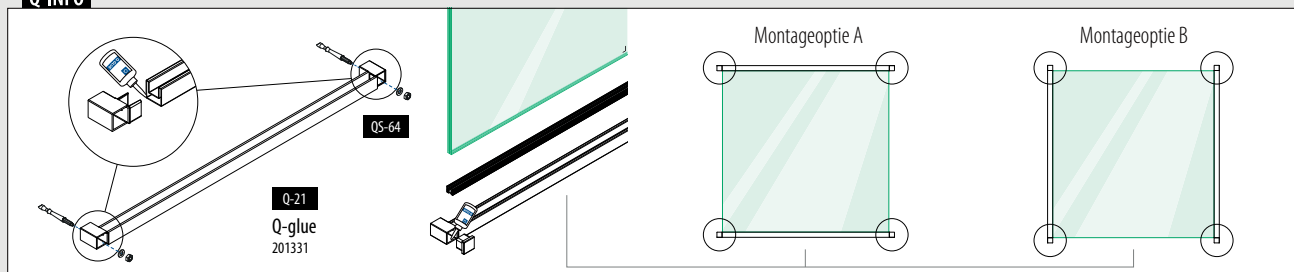

Montageoptie A

Montageoptie B

Muurflenzen

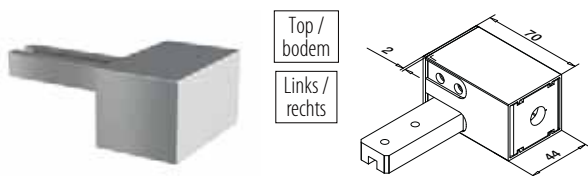


MOD 6508

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166508-040-18	40 x 40	457 - 463	2

NEW

U-profielbuis

Vierkant ☐

MOD 6924

Aluminium	Onbewerkt		
U			
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX



International Design Model Protection

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm


Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW


Q-INFO MOD 6924




Q-INFO Aluminium




Q-INFO

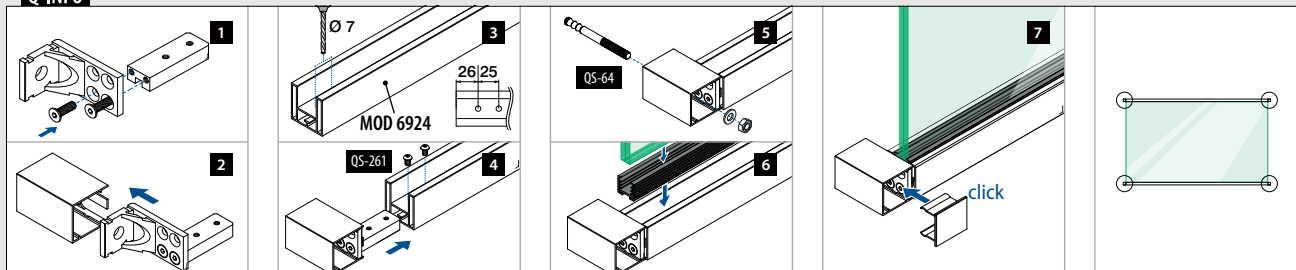

Montage op de gevel



Montage op het kozijn




Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Alle ankers: 457 - 463

Muurflenzen

Rechthoekig ☐

MOD 6508

316

Geslepen

OUTDOOR

146508-640-01

60 x 40



457 - 463

2

NEW

MOD 6508

316

Geslepen

OUTDOOR

146508-640-02

60 x 40




457 - 463

2

NEW

U-profielbuis

Rechthoekig ☐

MOD 6924

316

Geslepen

OUTDOOR

146924-640-50-12

U


60 x 40

L = 5 m

PREFIX



Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

L = 5 m

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m


Q-INFO

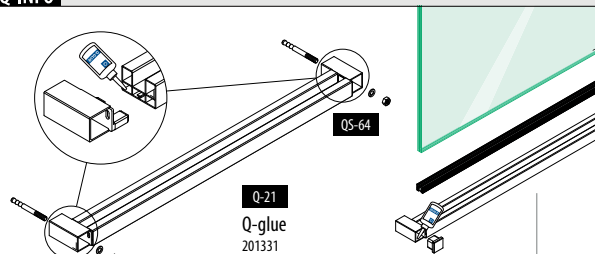


Montageoptie A



Montageoptie B




Montage in de dag



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161

Muurflenzen

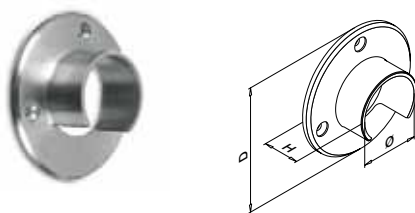

MOD 6505

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

D

H



146505-042-12

42,4

90


30

QS-6 ■ 471

2



U-profielbuis

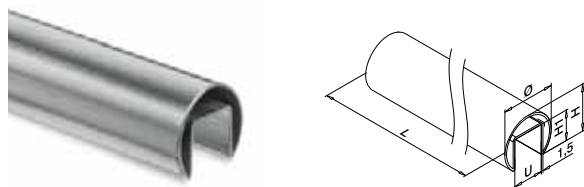

MOD 6920

316

Geslepen

OUTDOOR

U

Ø

H

H1



146920-042-50-12

24

42,4


37

24

L = 5 m



Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

SELL
OUT
SELL
OUT

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52

L = 25 m

NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m

SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Montage in de dag





Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Muurflenzen

Vierkant □



MOD 6545

316

Geslepen

OUTDOOR



146545-040-12

40 x 40


QS-50 471

2



U-profielbuis

Vierkant □



MOD 6924

316

Geslepen

OUTDOOR

U



146924-040-50-12


24

40 x 40

L = 5 m



Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52


L = 5 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX





Montage in de dag



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161

Muurflenzen

Rechthoekig ☐

MOD 6545

316

Geslepen

OUTDOOR



QS-50 ■ 471




2

146545-640-12

60 x 40



U-profielbuis

Rechthoekig ☐

MOD 6924

316

Geslepen

OUTDOOR

U



L = 5 m

146924-640-50-12

24

60 x 40

PREFIX




Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Montage in de dag



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Muurflenzen

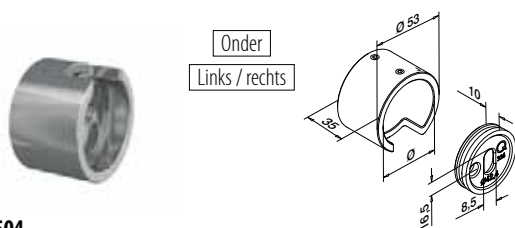

MOD 6504

Aluminium Onbewerkt


	Ø	
166504-042-00-00	42,4	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166504-042-00-18	42,4	2
------------------	------	---

NEW

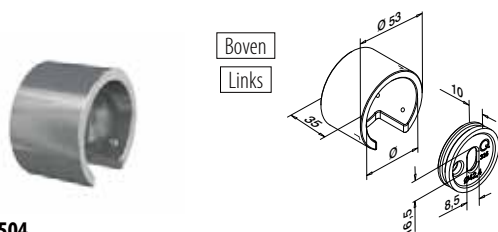

MOD 6504

Aluminium Onbewerkt


	Ø	
166504-042-01-00	42,4	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166504-042-01-18	42,4	2
------------------	------	---

NEW

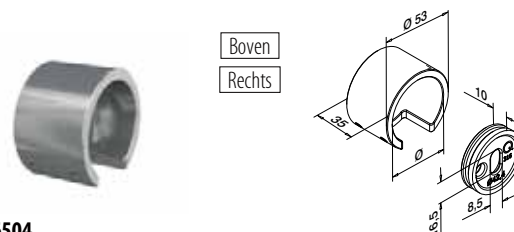

MOD 6504

Aluminium Onbewerkt

	Ø	
166504-042-02-00	42,4	2


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166504-042-02-18	42,4	2
------------------	------	---

NEW

Q-INFO Aluminium




Onbewerkt

Geborsteld,
geanodiseerd

U-profielbuis

166920-042-50-00 18



MOD 6920

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

SELL
OUT
SELL
OUT

Voor gelaagd glas

NEW

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW









205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Q-INFO






FRANSE BALKONS MET GLASKLEMMEN



Glasklemmen - MOD 2300

Montage in de dag




MOD 2300

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161

Glasklemmen - MOD 2300

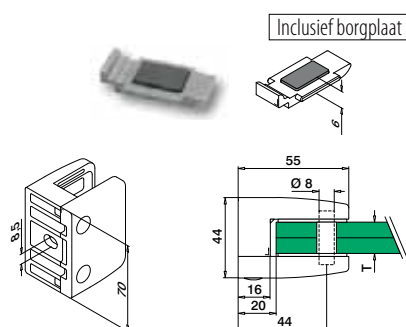

MOD 2300

316
OUTDOOR

Geslepen

T



QS-27 ■ 472

4

142300-000-12

Zie T in MOD 5023



Rubbers voor MOD 2300



2 stuks per
glasklem

MOD 5023

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



NEW

205023-12

12

8

NEW

205023-15

15

8

205023-19

19

8

Voor gelaagd glas

NEW

205023-44

9,52

8

NEW

205023-54

11,52

8

NEW

205023-13

12,76

8

NEW

205023-64

13,52

8

NEW

205023-17

16,76

8

NEW

205023-18

17,52

8

205023-21

20,76


8

205023-22

21,52

8

Borgpennen



Optioneel te gebruiken
voor MOD 2300

MOD 5015

Toebehoren

L




205015-23


34

4

Q-INFO MOD 2300

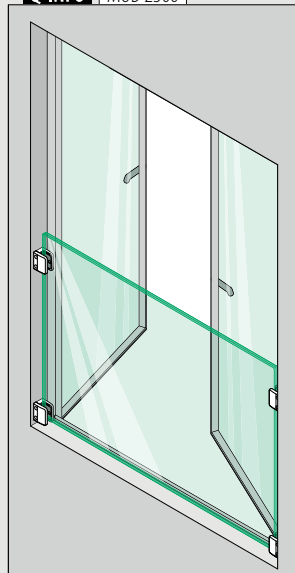


Q-INFO MOD 2300



Plaats het veiligheidsplaatje in de glasklem in plaats van een borgpen. U hoeft dan niet in het glas te boren. Zo bespaart u kosten.

Q-INFO MOD 5015




Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.



FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS

Montage op de gevel




Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Alle ankers: 457 - 463

Puntglasadapters

Instelbaar

Ø 50



MOD 0749

316

Geslepen

OUTDOOR	H	T		
140749-030-12	30	12 - 25,52	457 - 463	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	457 - 463	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	457 - 463	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	457 - 463	2

316


Black Line

OUTDOOR

NEW	140749-030-82	30	12 - 25,52	457 - 463	2
NEW	140749-040-82	40	8 - 25,52	457 - 463	2
NEW	140749-050-82	50	8 - 25,52	457 - 463	2



Rubbers voor glasadapters




MOD 5030

Toebehoren

	Voor MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Montage op de gevel




Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Glasrailingbasis

Puntglasadapters

Ø 50

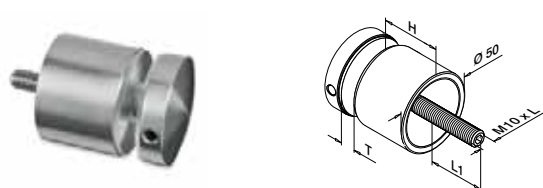

MOD 0747

316 Geslepen

OUTDOOR

	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Black Line

OUTDOOR

NEW	140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW	140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zamak RVS look

OUTDOOR

SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
----------	-----------	----	-----------	----	---------	---




MOD 0744


316 Geslepen

OUTDOOR


140744-12	2
-----------	---




Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0744




Q-INFO 316


12	82 RAL 9005
Geslepen	Zwart, mat, structuur

**MOD 0745**


316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	

**MOD 0745**






316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	

**MOD 0748**


316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	

**MOD 0748**

316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	

**Q-INFO** MOD 0745 / 0748**Q-INFO** MOD 0745-010**Q-INFO** MOD 0745-030 / 050**Q-INFO** MOD 0748-010**Q-INFO** MOD 0748-030 / 040

Montage op de gevel



MOD 4747


Let op de keurmerkspecificaties
en statische berekeningen
voor bevestigingsmiddelen,
glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161

Glasrailingbasis

Puntglasadapters

Vierkant □



MOD 4747

316

Geslepen

OUTDOOR

L

L1

2


144747-010-12

60

13 - 31



International Design Model Protection



MOD 4747

316

Geslepen

OUTDOOR

L

L1

2

144747-030-12


80

13 - 31




International Design Model Protection


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Montage op de gevel




Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Alle ankers: 457 - 463

Blokglasadapters

Rechthoekig □

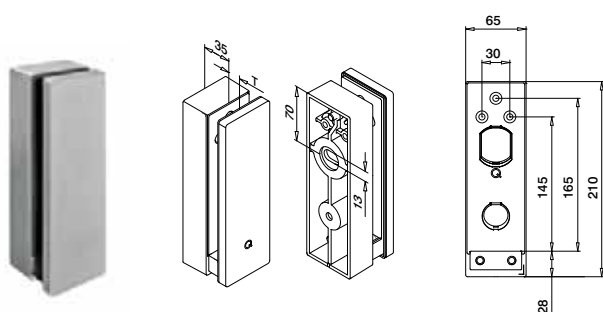

MOD 0763

316

Geslepen

OUTDOOR

T



140763-12

12 - 21,52


457 - 463

1




International Design Model Protection

Q-INFO

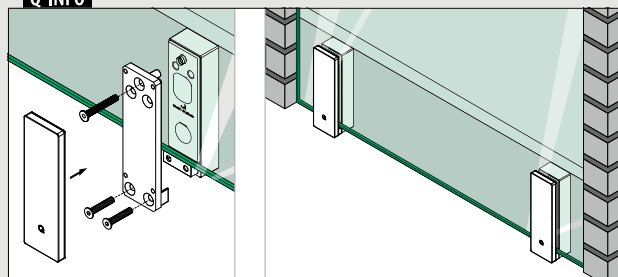

Q-INFO







BORSTWERINGEN

Borstweringen 20x10 - MOD 4828

Montage op de gevel




Montage op het kozijn



Alle ankers: 457 - 463

Borstweringen 20x10 - MOD 4827

Montage op de gevel



Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.


Vullingen

Dwarsstafhouders

Rechthoekig



Links



MOD 4828

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis



QS-20 472




4

NEW



Rechts



MOD 4828

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis




QS-20 472



4

NEW



MOD 4827

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis



QS-16 472



4



International Design Model Protection


Vullingen

Eindkappen

Rechthoekig



In combinatie met
MOD 4827 en MOD 1940



MOD 1712

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis



141712-021-12

20 x 10 x 1,0

4




International Design Model Protection

Handrailingen

Buis

Q-TUBE



MOD 1940

316

Geslepen

OUTDOOR




141940-021-50-12

20 x 10 x 1,0

L = 5 m




Q-INFO MOD 4828

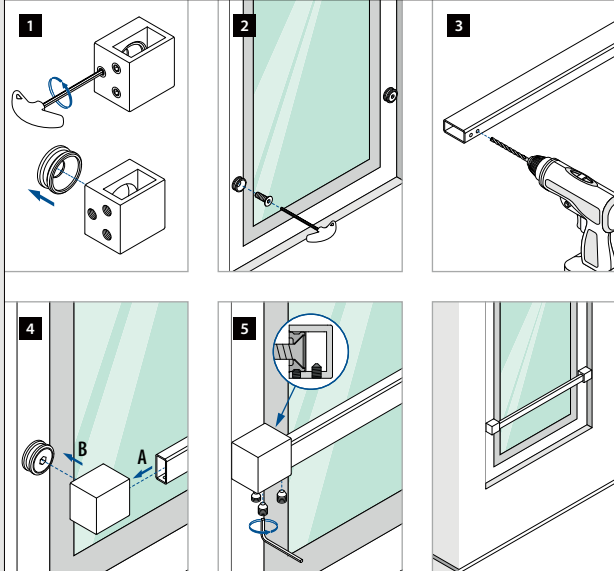


Borstweringen 40x40 - MOD 6518

Montage op de gevel

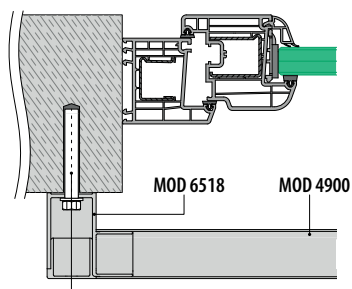

Montage op het kozijn




Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Alle ankers: ■ 457 - 463

Muurflenzen

Vierkant ☐

Links / rechts



MOD 6518

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis ☐

■ 457 - 463




2

NEW

Buis

Q-TUBE



MOD 4900

316

Geslepen

OUTDOOR



40 x 40 x 2,0




L = 5 m


PREFIX



Q-INFO

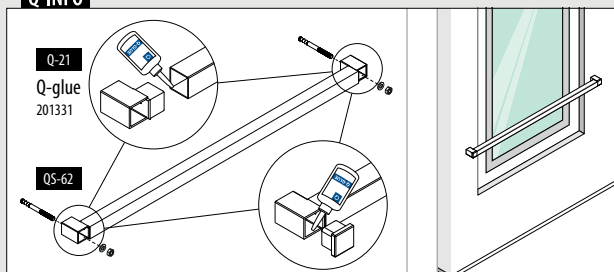


Q-INFO MOD 4900



Borstweringen 40x40 - MOD 4507

Montage op de gevel

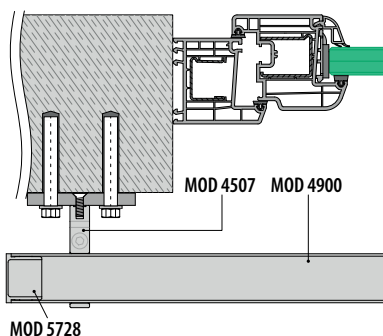


Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

MOD 5728

Glaslijsten/handrailingen

Buissteunen

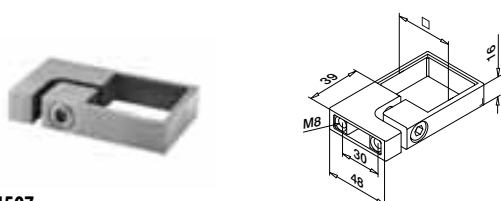
**MOD 4507**

316 OUTDOOR	Geslepen			
144507-040-12	40 x 40		QS-20  472	2
NEW				

Handrailingen

Buis

Q-TUBE

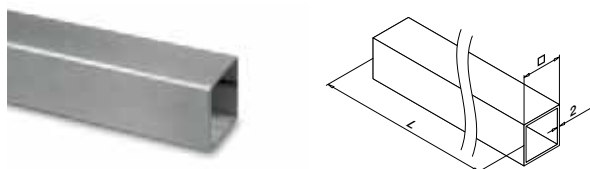
**MOD 4900**

316	Geslepen		
OUTDOOR			
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0		L = 5 m
			

Glaslijsten/handrailingen

Borstweringen 40x40 - MOD 4505


Montage in de dag



Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Handrailingen

Muurflenzen

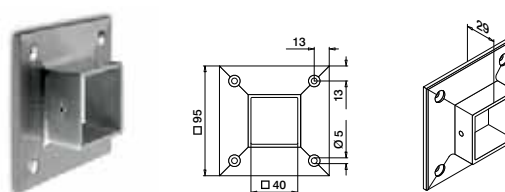**MOD 4505**


316 OUTDOOR	Geslepen			
144505-040-12	40 x 40	QS-6	 471	2
				

Handrailingen

Eindkappen



In combinatie met
MOD 4507 en MOD 4900


**MOD 5728 - EASY HIT®**

316	Geslepen	
OUTDOOR	Voor buis 	
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2


Q-INFO MOD 4900



Montage op de gevel



Montage op het kozijn




Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Vullingen

Stafhouders



Links




MOD 0832

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø			
140832-000-12	12	QS-16 472	4	




Rechts



MOD 0833

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø			
140833-000-12	12	QS-16 472	4	



MOD 0831

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø			
140831-000-12	12	QS-16 472	4	




Vullingen

Eindkappen



In combinatie met
MOD 0831 en MOD 1900




MOD 1759 - EASY HIT®


316	Geslepen			
OUTDOOR				
141759-112-12			4	

NEW

Q-INFO MOD 1759




Q-INFO

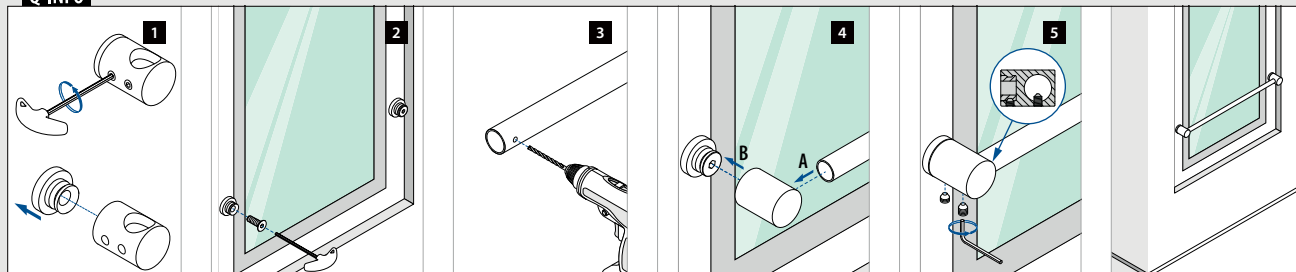

Borstweringen Ø12 - MOD 0504


Montage in de dag



Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Handrailingen

Muurflenzen

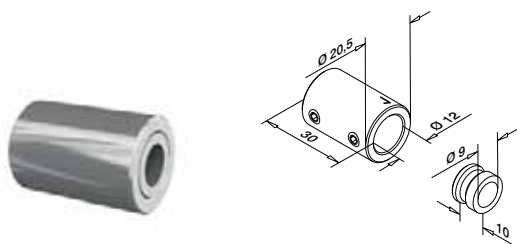

MOD 0504

316

Geslepen

OUTDOOR

140504-012-12

QS-27 472

2

NEW

Vullingen

Staven

Q-TUBE



MOD 1910

316

Geslepen

OUTDOOR

141910-012-25-12

12

L = 2,5 m

141910-012-50-12

12

L = 5 m


PREFIX



Vullingen

Buis

Q-TUBE

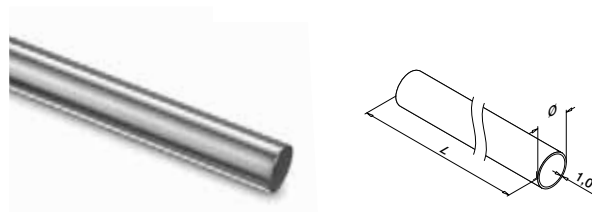

MOD 1900

316

Geslepen

OUTDOOR

141900-012-50-12

12


L = 5 m

NEW


PREFIX




Q-INFO MOD 0504

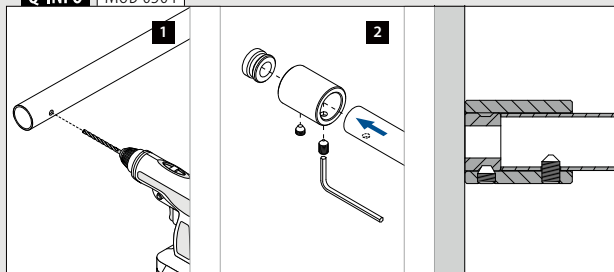

Q-INFO MOD 1900 / 1910




Montage in de dag



Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Handrailingen

Muurflenzen



MOD 0504

316

Geslepen

OUTDOOR

140504-016-12

QS-27 472


2

NEW

Vullingen

Buis

Q-TUBE



MOD 1900

316

Geslepen

OUTDOOR

141900-016-50-12


Ø 16

L = 5 m


PREFIX




Q-INFO

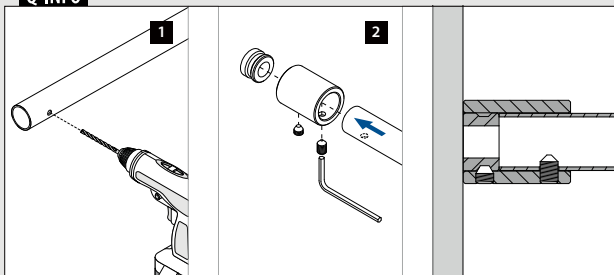


Q-INFO MOD 1900



Montage op de gevel



Montage op het kozijn



Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.


Alle ankers: ■ 457 - 463

Handrailingen

Muurflenzen



Links



MOD 0842

316

Geslepen

OUTDOOR

140842-000-12


QS-22 ■ 472

4

NEW



Rechts



MOD 0843

316

Geslepen

OUTDOOR

140843-000-12

QS-22 ■ 472


4

NEW

Vullingen

Buis

Q-TUBE



MOD 1900

316

Geslepen

OUTDOOR

141900-016-50-12

Ø


L = 5 m

PREFIX



Vullingen

Eindkappen



MOD 1729

316

Geslepen

OUTDOOR

141729-016-12

Voor buis Ø

16,0 x 1,0


H

4

2




Q-INFO MOD 0842 / 0843

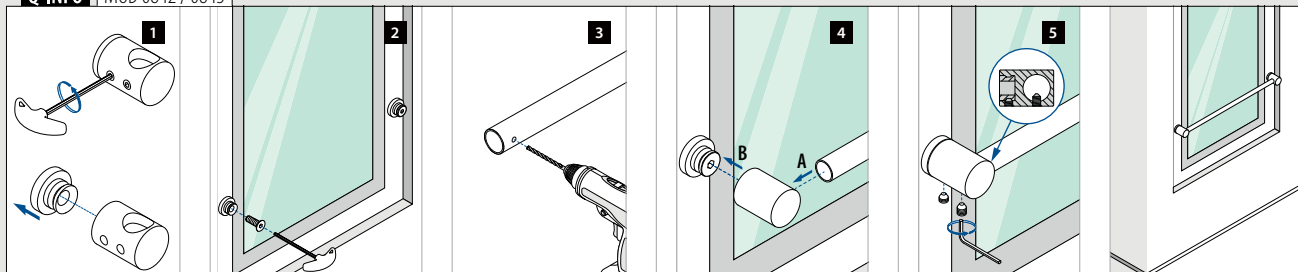

Glaslijsten/handrailingen

Borstweringen Ø33,7 - MOD 0504

Montage in de dag




Let op de keurmerk-specificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen.

Glaslijsten/handrailingen

Borstweringen Ø33,7 - MOD 0505 / 0506


Montage in de dag



Let op de keurmerk-specificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen.


Handrailingen

Muurflenzen



MOD 0504

316	Geslepen					
OUTDOOR	Ø	D	H			
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	470 / QS-22	472 2



MOD 0505

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor buis Ø	D	H			
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	471	2




Handrailingen

Muurflenzen

Instelbaar



0 - 50°



MOD 0506

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor buis Ø	D	H			
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	471	2




International Design Model Protection

Handrailingen

Buis

Q-TUBE




MOD 0900

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	X		
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m	




Q-INFO MOD 0504

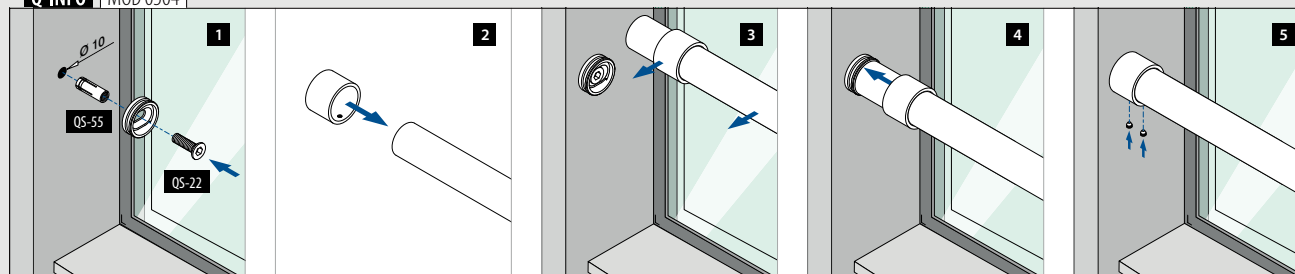


Borstweringen Ø33,7 - MOD 6517

Montage op de gevel



Montage op het kozijn




Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Alle ankers: ■ 457 - 463

Handrailingen

Muurflenzen

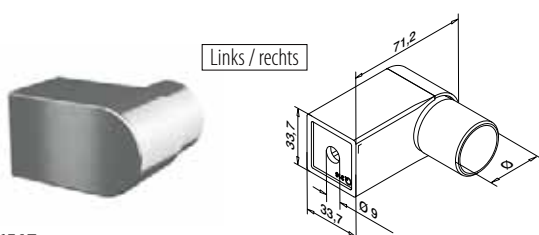

Links / rechts

MOD 6517


316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146517-233-12	33,7 x 2,0	QS-27 ■ 472	2

NEW

Handrailingen

Buis

Q-TUBE

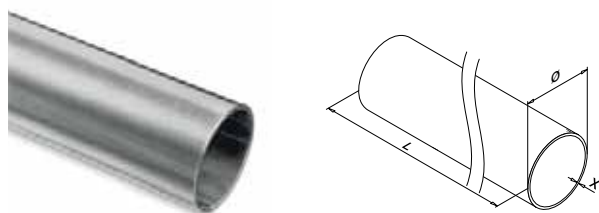


MOD 0900

316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø	X	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m


PREFIX




Q-INFO

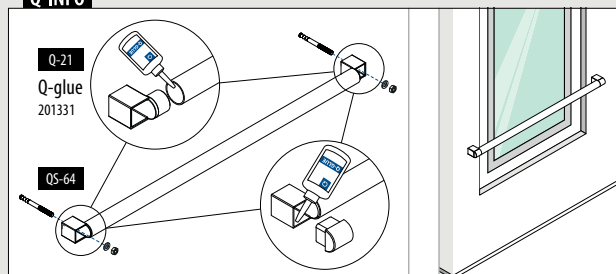

Q-INFO MOD 0900



Montage op de gevel




Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Handrailingen

Muurflenzen



Links / rechts



MOD 0523

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis Ø

140523-033-12

33,7 x 2,0



QS-30 472




2

NEW



Links / rechts



MOD 3523

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis Ø

143523-033-12

33,7 x 2,0




2

NEW

Handrailingen

Buis

Q-TUBE



MOD 0900

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

X



140900-233-50-12

33,7

2,0


L = 5 m

PREFIX




Q-INFO

MOD 0523




Q-INFO

MOD 0900



Borstweringen Ø42,4 - MOD 0504


Montage in de dag



Let op de keurmerk-specificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen.

Borstweringen Ø42,4 - MOD 0505


Montage in de dag



Let op de keurmerk-specificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen.

Handrailingen

Muurflenzen



MOD 0504

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

D


H

QS-55

Ø470 / QS-22

Ø472

2



MOD 0505

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis Ø

D

H

QS-50

Ø471

2




Handrailingen

Muurflenzen

Instelbaar



0 - 50°



MOD 0506

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis Ø

D

H

QS-50

Ø471

2

NEW




International Design Model Protection

Handrailingen

Buis

Q-TUBE



MOD 0900

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø


X

L = 5 m


PREFIX




Q-INFO MOD 0504

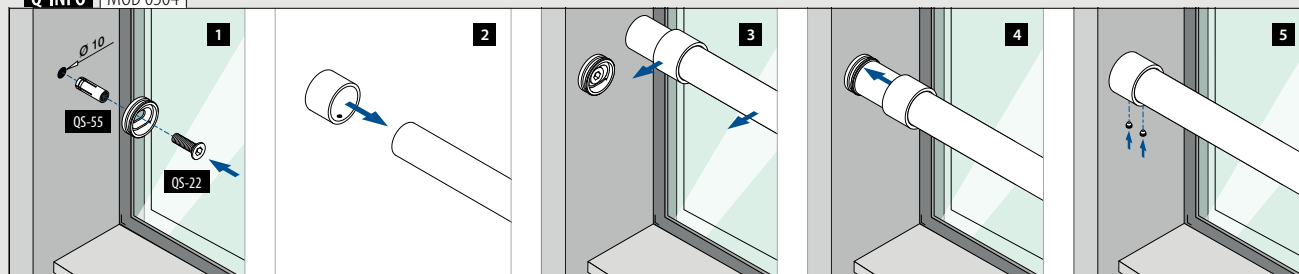

Montage op de gevel



Montage op het kozijn




Let op de keurmerk-
specificaties en statische
berekeningen voor
bevestigingsmiddelen.

Alle ankers: ■ 457 - 463

Handrailingen

Muurflenzen

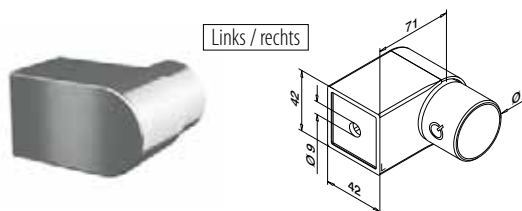

MOD 6517

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis Ø

146517-242-12

42,4 x 2,0



QS-27 ■ 472




2

NEW

Handrailingen

Buis

Q-TUBE

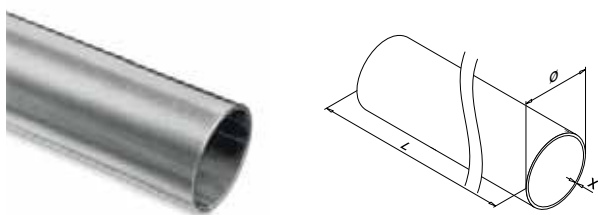

MOD 0900

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

X



140900-242-50-12

42,4


2,0

L = 5 m


PREFIX



Q-INFO

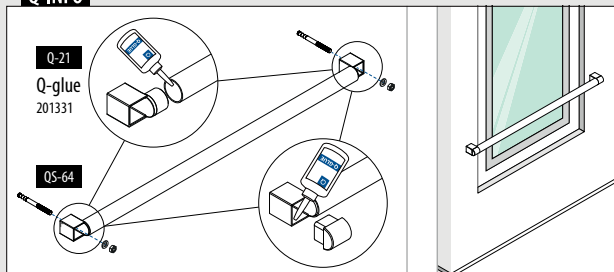


Q-INFO MOD 0900





EASY ALU VERTICALE VULLING

Verticale vullingen van Easy Alu passen in een breed scala van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ze zijn leverbaar in elke gewenste RAL-kleur poedercoating, zodat u zeker weet dat er een match is met het kleurschema van uw klant. Deze optie voor Franse balkons is verkrijgbaar op verzoek.

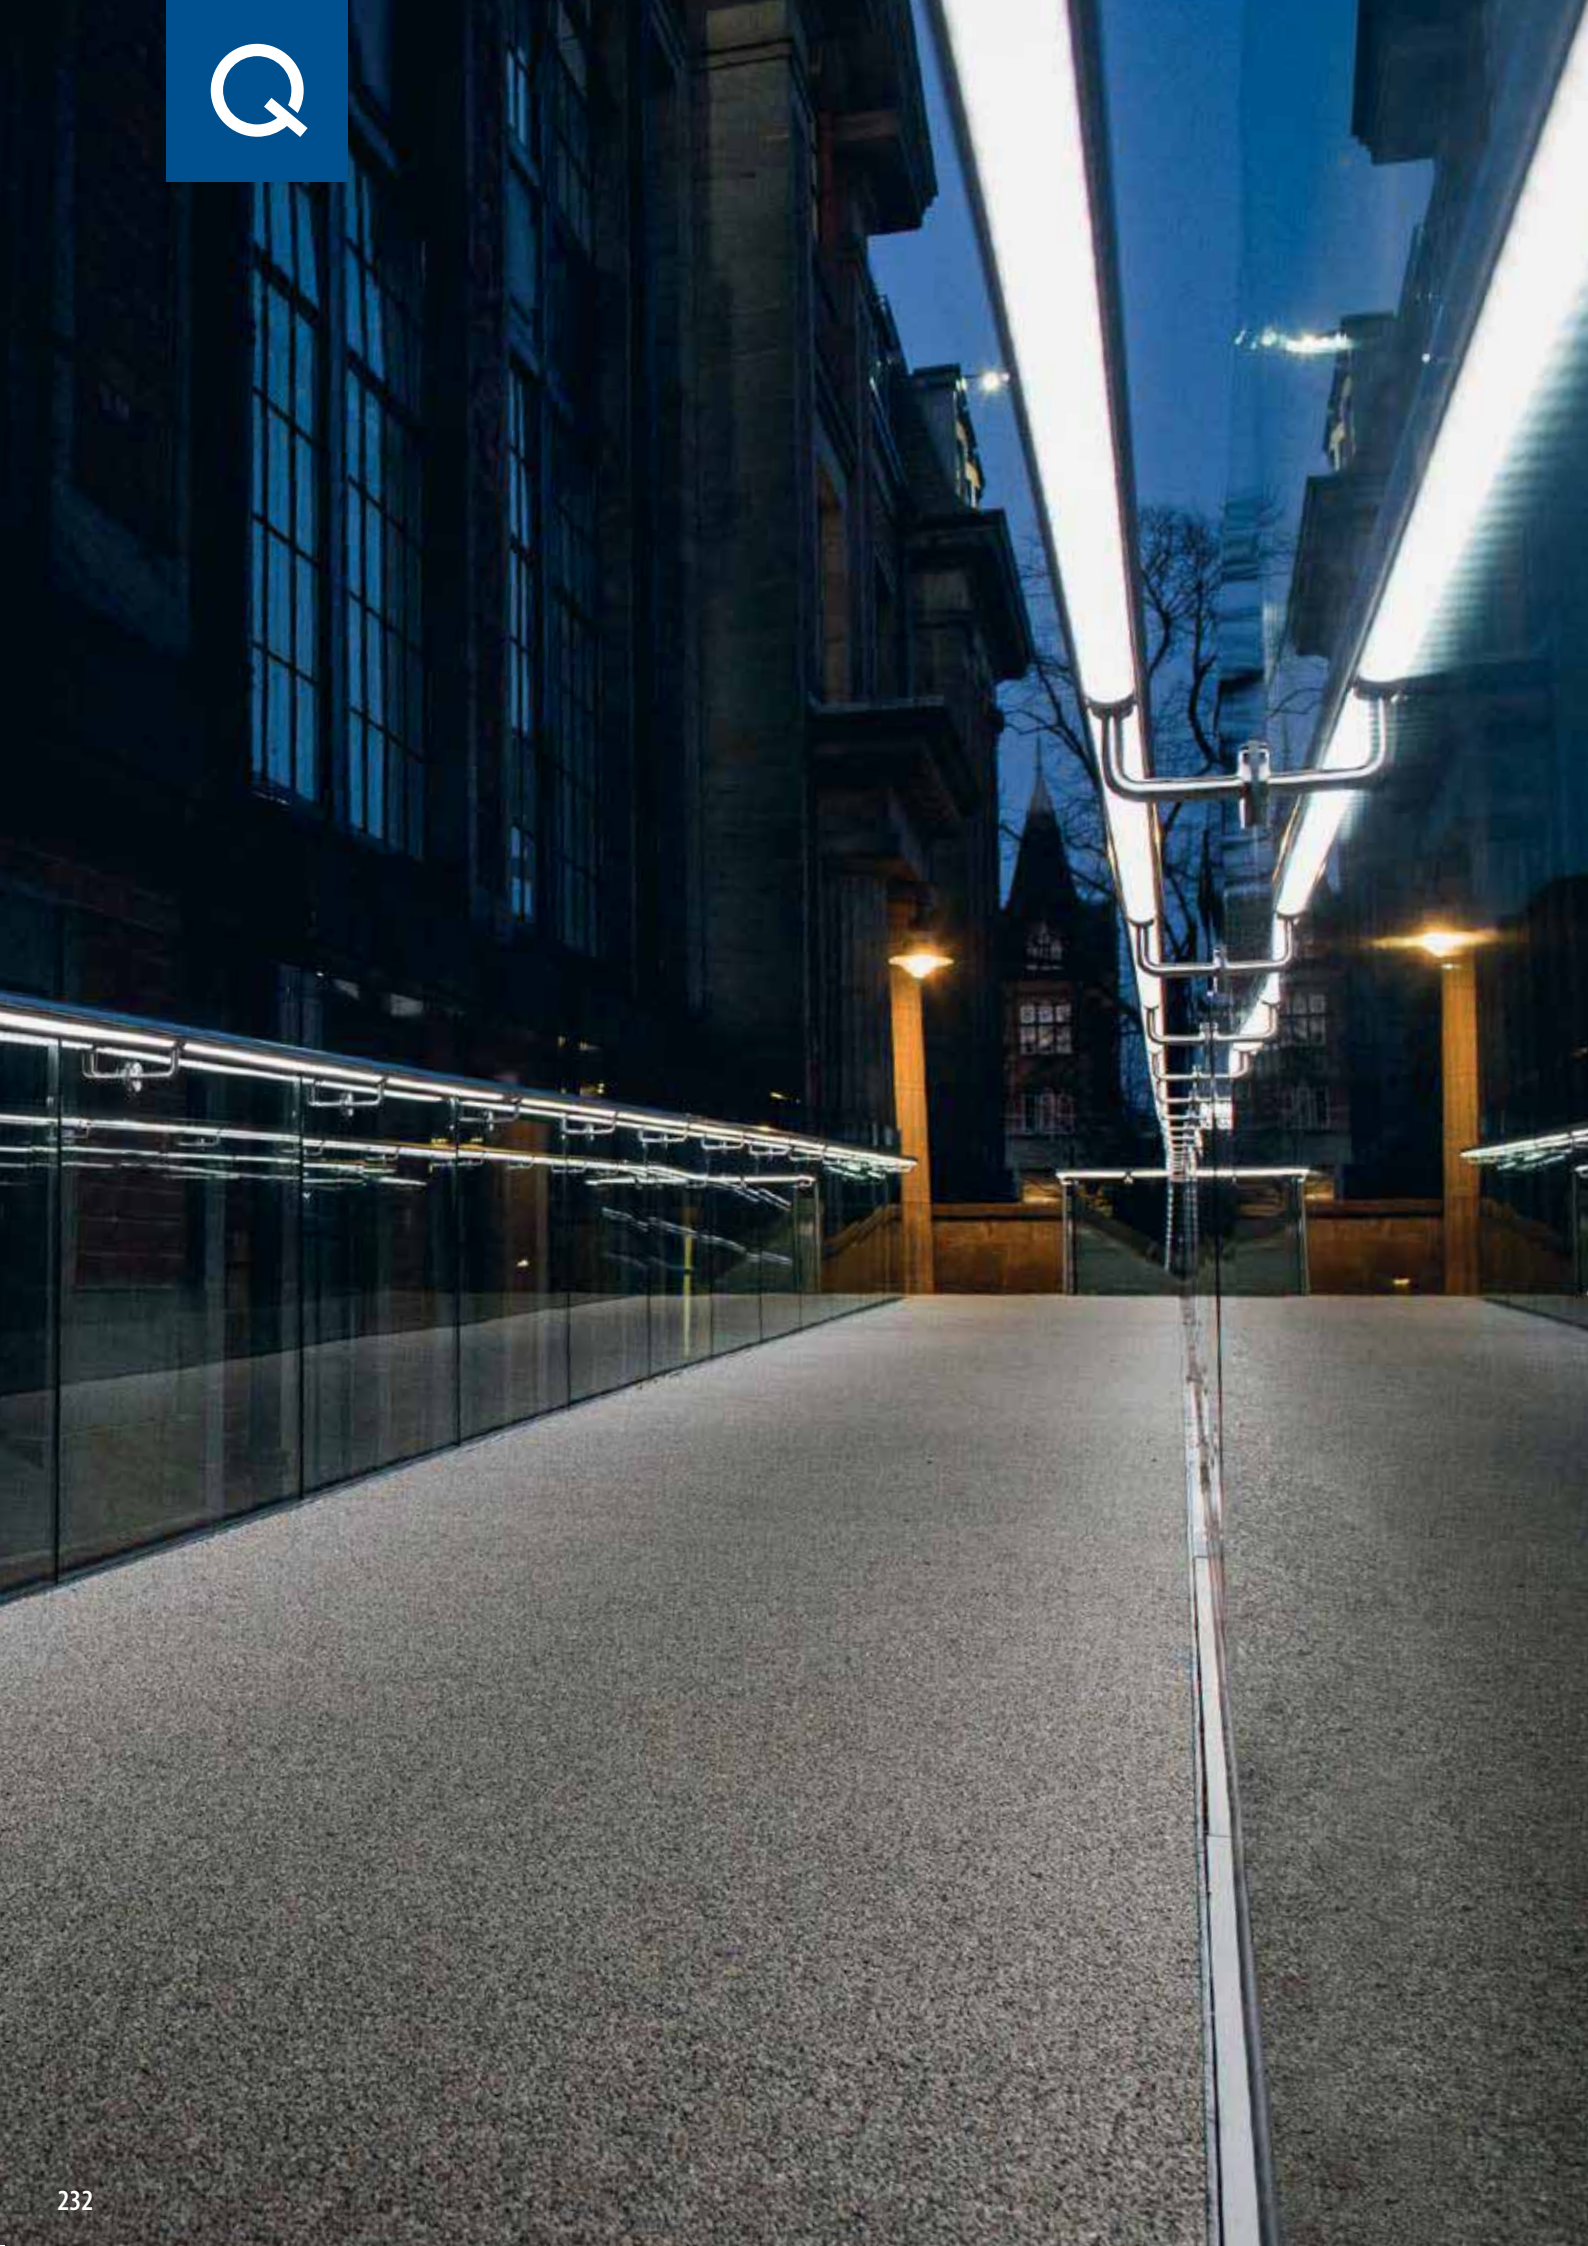

3

Q-LIGHTS SYSTEMEN

Q-lights Spotlight ————— 236 - 237, 260 - 262, 265
Q-lights Linear Light ————— 238 - 265



Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
(IK10 vandalismebestendig)

Gebruik: Binnen en buiten (IP00 - IP66)

Varianten: 24 V en 48 V warm, neutraal en koud
wit licht; RGB op aanvraag (Linear
Light), ook 3000 / 5000 K, 12 V
(Spotlight)

Toepassing: Glasrailingen, balusterrailingen,
wandrailingen

Materiaal: Aluminium, RVS 304 en 316

Vind alle informatie
over Spotlight
online:



[https://q-nl.ws/
Spotlight23](https://q-nl.ws/Spotlight23)

Vind alle informatie
over Linear Light
online:



[https://q-nl.ws/
LinearLight23](https://q-nl.ws/LinearLight23)

Q-LIGHTS SYSTEMEN



Q-lights Spotlight



Q-lights Linear Light

Transformeer uw balustrade en verhoog de veiligheid

Wanneer u een goed ontworpen verlichting toevoegt aan een railing, beïnvloedt u niet alleen de sfeer in een ruimte, maar maakt u deze ook veiliger. Q-lights Spotlight en Q-lights Linear Light bieden u een spannend palet aan licht. Beide LED-systemen zijn eenvoudig te combineren met uw Q-railing balustrade.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

IK09

IK10

- 1 LED-strips hebben extreem zuivere lichtlijnen met een hoge dichtheid.
- 2 LED-strips tot 30 m lang.
- 3 Verhoog veiligheid – verlichte balustrades en looppaden, binnen en buiten, vallen nog meer op.



Q-LIGHTS VARIANTEN

Spotlight voor handrailingen

- Voor ronde RVS buis (Ø 42,4 of 48,3 mm)
- Handrailingsteunen en -adapters en muurflenzen met kabeldoorvoer
- Koud wit licht (5000K, 12V), warm wit licht (3000K, 12V)

236 - 237, 260 - 262, 265

Linear Light voor U-profielbuis

- LED-strips van 5 en 30 meter lang
- LED-strips voor of achter het glas te plaatsen
- Heldere of matte kunststof afdekprofielen
- Warm of koud wit licht (24V en 48V), RGB strips op verzoek verkrijgbaar.

238 - 255


Linear Light voor handrailingen

- LED-strips van 5 en 30 meter lang
- Handrailingsteunen met kabeldoorvoer
- Speciale adapters voor montage op handrailingsteunen
- Heldere of matte kunststof afdekprofielen
- Warm of koud wit licht (24V en 48V), RGB strips op verzoek verkrijgbaar.

238 - 253, 256 - 265

Voor buis Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrische lichtbundel
Kleurtemperatuur 3000K + 5000K
50.000 branduren



MOD 0051

INDOOR	Kleur (K)	Elektr. specificaties	
190051-242-20-30	Warm wit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-242-20-50	Koud wit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1


IP20

CE

IK09

Voor buis Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymmetrische lichtbundel
Kleurtemperatuur 3000K + 5000K
50.000 branduren



MOD 0051

INDOOR	Kleur (K)	Elektr. specificaties	
190051-248-20-30	Warm wit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-248-20-50	Koud wit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1


IP20

CE

IK09

Voor buis Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrische lichtbundel
Kleurtemperatuur 3000K + 5000K
50.000 branduren



MOD 0051

OUTDOOR	Kleur (K)	Elektr. specificaties	
190051-242-66-30	Warm wit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-242-66-50	Koud wit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1

IP66


CE

IK10

International Design
Model Protection

Voor buis Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymmetrische lichtbundel
Kleurtemperatuur 3000K + 5000K
50.000 branduren



MOD 0051

OUTDOOR	Kleur (K)	Elektr. specificaties	
190051-248-66-30	Warm wit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-248-66-50	Koud wit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1


IP66

CE

IK10

International Design
Model Protection

Q-INFO



Wij raden u aan om het gat in de buis te frezen. Is dat niet mogelijk, gebruik dan een stappenboor. Schuur of polijst ieder gat na het boren en verwijder metaalresten om snoerbeschadiging te voorkomen. Start met het installeren van de LED-spots nadat u alle gaten van binnen en van buiten heeft afgebraamd.



MOD 0900


351



MOD 0900

367

Q-INFO

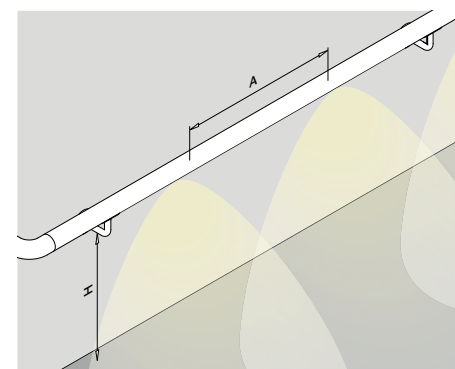


Lichtsterkte van een 900 mm hoge handrailing op een vloer of trap

Hoogte (mm) vanaf de afgewerkte vloer: 900mm

		Afstand (A) tussen LED-spots (mm)					
		400		600		1000	
Afstand vanaf de muur (mm)	0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx
	600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx

Voor het beste lichtresultaat adviseren wij een afstand van 600 mm tussen de LED-spots.


De genoemde waarden zijn indicatief. Wij raden u aan om het systeem samen met een lichtconsultant of elektricien exact op uw project en de parameters ter plaatse af te stemmen.




Transformator 12V
220...240V~, CE, zonder stekker

MOD 0013

IN/OUTDOOR	P	
200013-030-66	30W	1

**Q-INFO****Indoor / outdoor****1**

MOD 0051
1 - 25 LED-spots

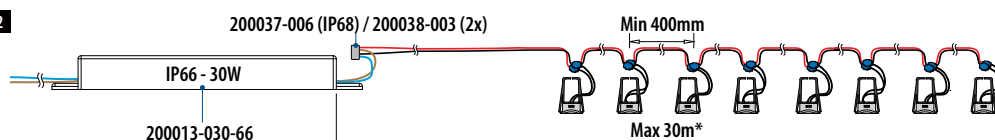
2

MOD 0051
1 - 50 LED-spots


* De EMI/EMC-conformiteit moet in acht worden genomen

**MOD 0070**


INDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190070-050-27	Warm wit	70	14	350	L = 5 m
190070-050-65	Koud wit	70	14	370	L = 5 m

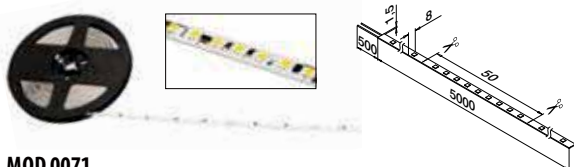**MOD 0071**


INDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190071-050-27	Warm wit	140	27,5	660	L = 5 m
190071-050-65	Koud wit	140	27,5	680	L = 5 m

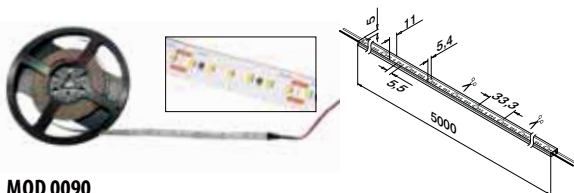**MOD 0090**


INDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190090-050-40	Neutraal wit	180	30	650	L = 5 m

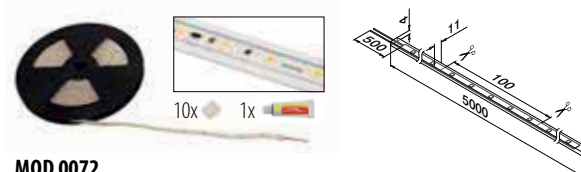**MOD 0072**

OUTDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190072-050-30	Warm wit	70	14	350	L = 5 m
190072-050-65	Koud wit	70	14	360	L = 5 m

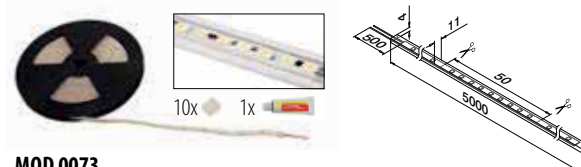**MOD 0073**



OUTDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190073-050-30	Warm wit	140	27,5	640	L = 5 m
190073-050-65	Koud wit	140	27,5	650	L = 5 m

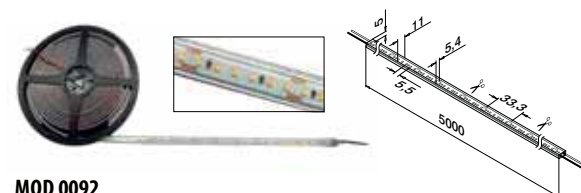**MOD 0092**

OUTDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190092-050-40	Neutraal wit	180	30	650	L = 5 m

**Q-INFO**

MOD 0070 / 0072: 70 LED/m
MOD 0071 / 0073: 140 LED/m
MOD 0090 / 0092: 180 LED/m

Q-INFO MOD 0016**Q-INFO** MOD 0044**Q-INFO**

Geïntegreerd LED-verlichtingssysteem

- Alle strips zijn bekabeld aan één zijde. Gebruik een aansluitkabel (■ 240-242) voor verdere aansluitingen.
- Elke LED-strip kan met een schaar tot de gewenste afmeting worden ingekort.
- LED-strips kunnen ingekort en aangesloten worden via een verbindingsstuk (■ 240-242).
- Alle modellen zijn geschikt voor het aansluiten op LED-stripaansluitkabels in Linear Light U-profielbuizen (■ 254-255) en Linear Light handrailingen (■ 256-265).

Transformatoren

Transformator 24V

voor Q-lights Linear Light IP20
220...240V~



MOD 0015

INDOOR	P	
200015-100-20	100W	1



Transformator 24V

voor Q-lights Linear Light IP67
220...240V~



MOD 0015

OUTDOOR	P	
200015-100-67	100W	1



Transformator met bluetooth controle-eenheid 24V

voor Q-lights Linear Light IP20
220...240V~



MOD 0016

INDOOR	P	
200016-080	80W	1



Transformator 24V met DALI

voor Q-lights Linear Light IP67
220...240V~ CE



MOD 0044

OUTDOOR	P	
200044-100-67	100W	1




Q-INFO | MOD 007x / 009x

Technische specificaties Q-lights Linear Light LED-strips

LED-strips	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{min} (mm)			CRI ...	
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	warm wit	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	koud wit	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	warm wit	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	koud wit	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	warm wit	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	koud wit	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	warm wit	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	koud wit	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190090-050-40	20	24	30	6	4000	neutraal wit	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50
190092-050-40	54	24	30	6	4000	neutraal wit	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50

IP...	Beschermingsgraad	W/m	Nominaal wattage per meter	lm	Lichtstroom	LED/m	Aantal LED's per meter
V	Nominale spanning	K	Kleurtemperatuur	lm/m	Lichtstroom per meter		Dimbaar
W	Nominale vermogen	Colour	Lichtkleur		Stralingshoek		Levensduur

Q-INFO | MOD 007x

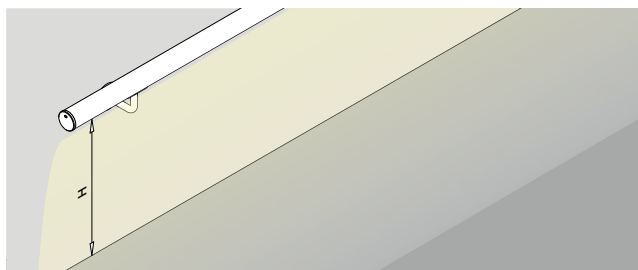

Ter vergelijking

Direct zonlicht = 100.000 lx
Een bewolkte dag = 1.000 lx
Verlichting in een hal = 100 lx

Licht van een straatlantaarn = 10 lx
Kaarslicht op circa 1 meter afstand = 1 lx

De genoemde waarden zijn indicatief.

Wij raden u aan om het systeem samen met een lichtconsultant of elektricien exact op uw project en de parameters ter plaatse af te stemmen.

Lichtsterkte van handrailings op een vloer of trap

	Hoogte (mm) vanaf de afgewerkte vloer			
	900	1000	1100	1200
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx
190090-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx
190092-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx

Universele verbinder, van strip naar strip




MOD 0046

INDOOR	Voor MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Universele flex-verbinder

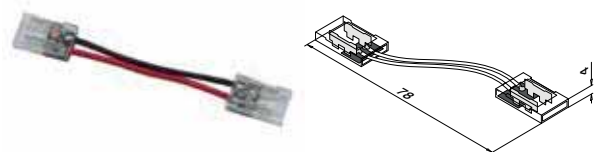


MOD 0048

INDOOR	Voor MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Universele hoekconnector

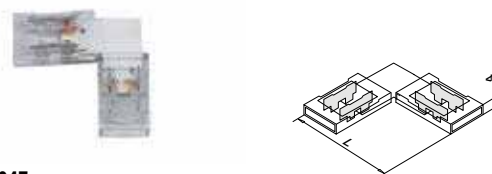


MOD 0047

INDOOR	Voor MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW

IP20

Universele kabelverbinder

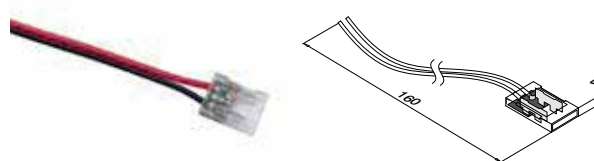


MOD 0049

INDOOR	Voor MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1


NEW

IP20


Q-INFO MOD 0046

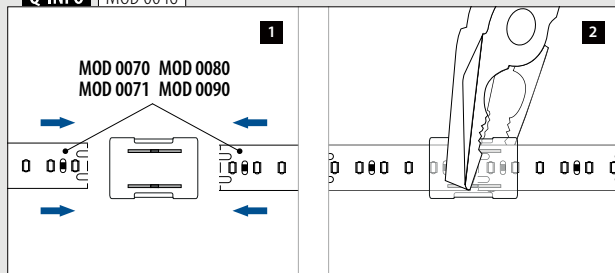


Q-INFO MOD 0048

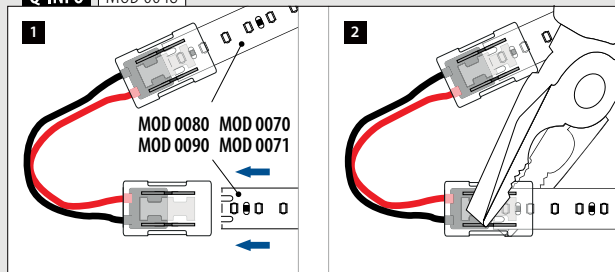


Q-INFO MOD 0047

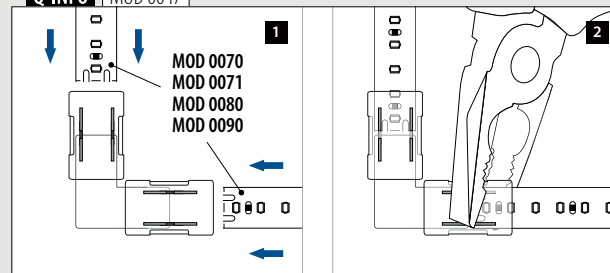

Q-INFO MOD 0049

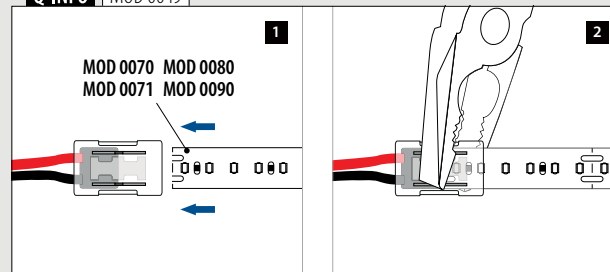

Universele verbinder, van strip naar strip

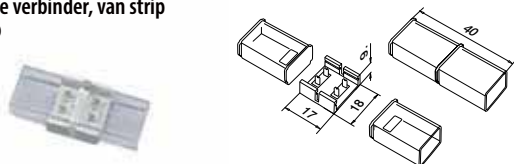

MOD 0053

OUTDOOR	Voor MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Universele flex-verbinder




MOD 0054

OUTDOOR	Voor MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Universele kabelverbinder

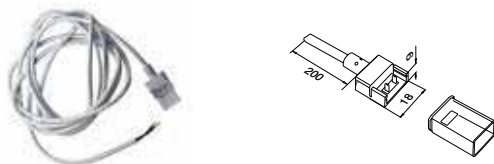


MOD 0055

OUTDOOR	Voor MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68


Silicone + eindkappen

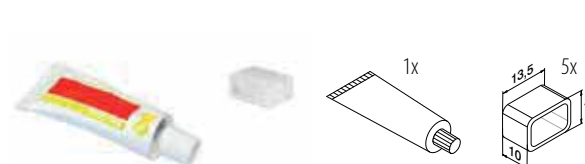


MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Q-INFO MOD 0053 / 0054 / 0055

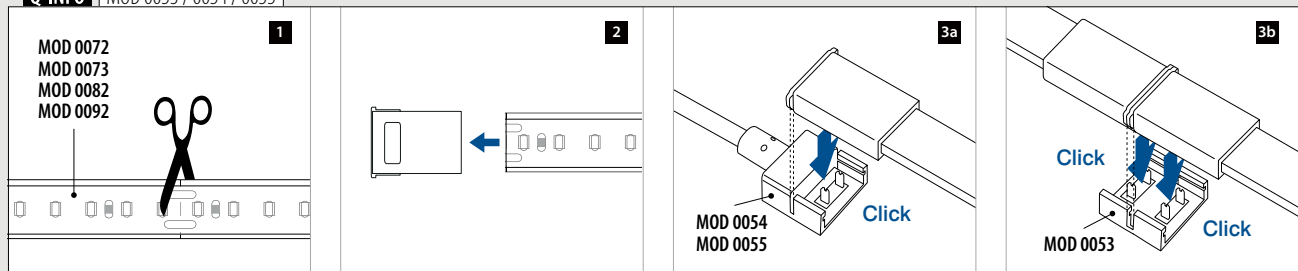


Q-INFO MOD 0039

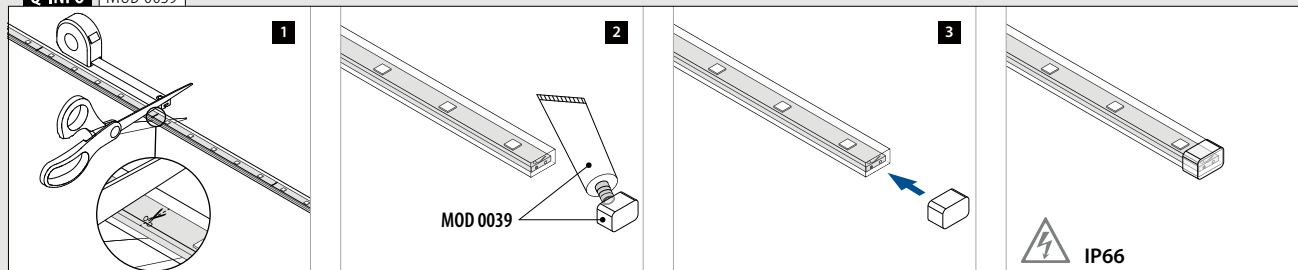

LED-stripaansluitkabel

voor MOD 0070 / 0071

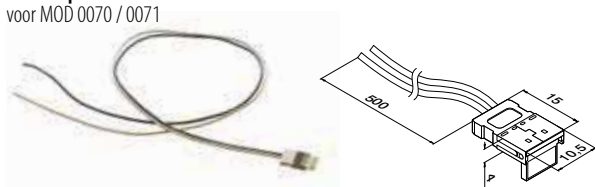


MOD 0020

INDOOR	V	L	
200020-20	24	500	1

IP20

LED-stripaansluitkabel

voor MOD 0072 / 0073

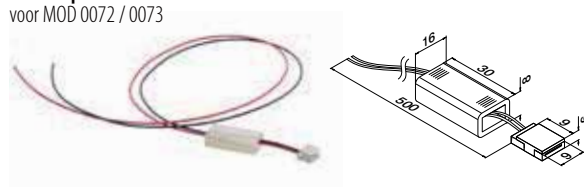

MOD 0020

OUTDOOR	V	L	
200020-54	24V	500	1

IP54

LED-stripverbinder



MOD 0018

INDOOR	
200018	1

IP20

LED-stripaansluitkabel



MOD 0019

INDOOR	
200019	1

SELL
OUT

IP20

LED-stripverbinderhuls

voor LED-strip MOD 0072 / 0073



MOD 0023


OUTDOOR	
200023	1

IP54




**SELL
OUT** Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0020-20

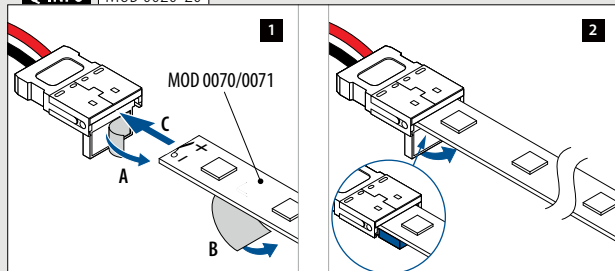


Q-INFO MOD 0018

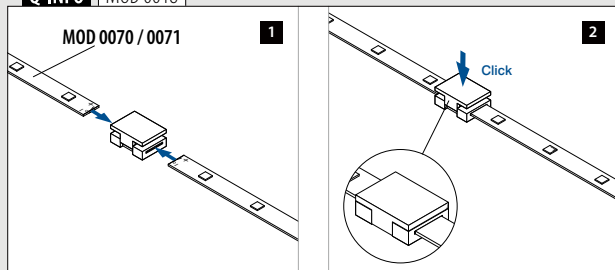

Q-INFO MOD 0020-54 / 0023

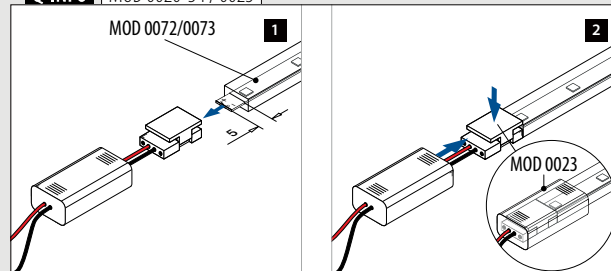


Q-INFO MOD 0018 / 0019

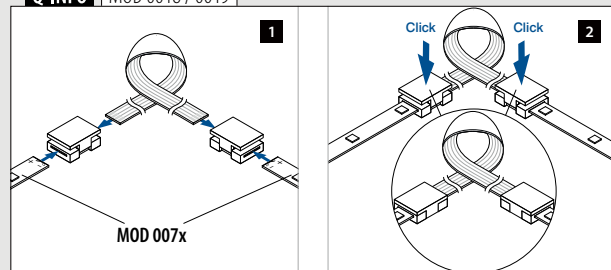


Q-INFO | MOD 0070/0071

Indoor


1

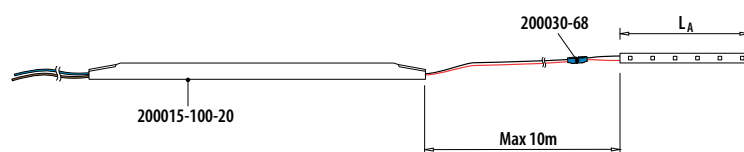MOD 0070/0071
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$


2

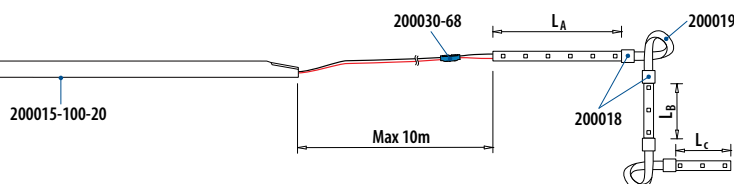MOD 0070/0071
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00 \text{ m}$

3A

MOD 0070/0071
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 20,00 \text{ m}$
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$


3B

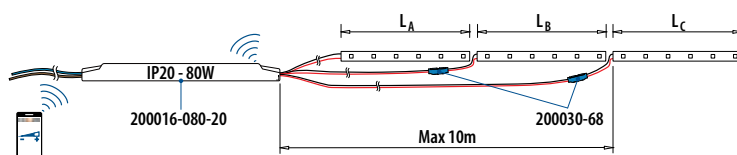MOD 0070/0071
 $L_A + L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_D \leq 5,00 \text{ m}$
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13,50 \text{ m}$


Q-INFO | MOD 0072/0073

Outdoor


4

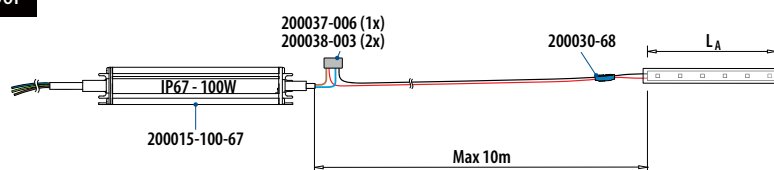MOD 0072/0073
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00 \text{ m}$

5

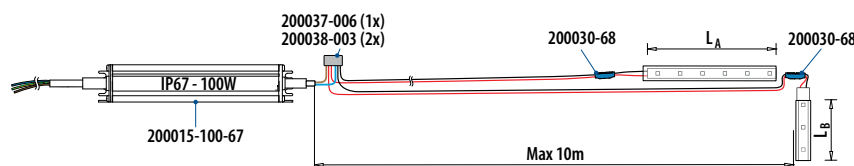MOD 0072/0073
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$


6

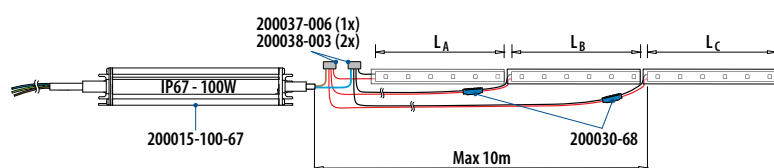MOD 0072/0073
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO MOD 0090

Indoor


1

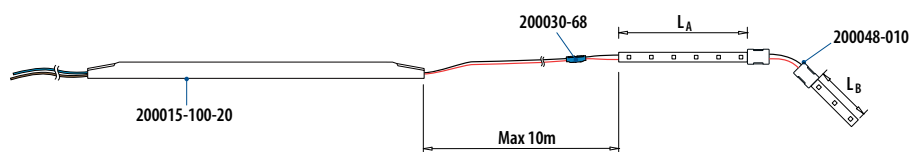

MOD 0090

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$


2



MOD 0090

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

3




MOD 0090

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO MOD 0092

Outdoor


4

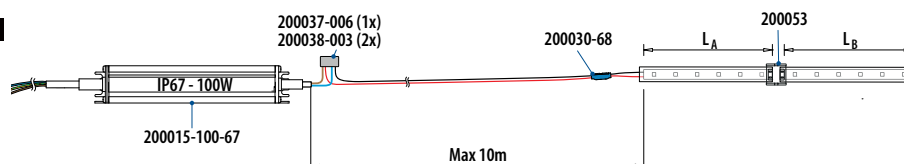

MOD 0092

 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$


5

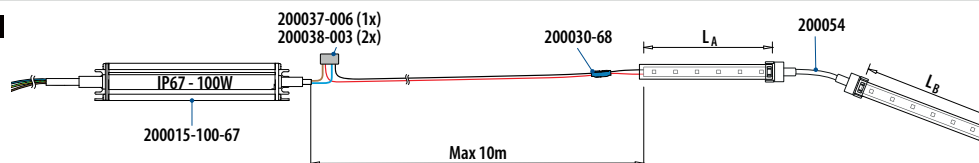

MOD 0092


 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

6

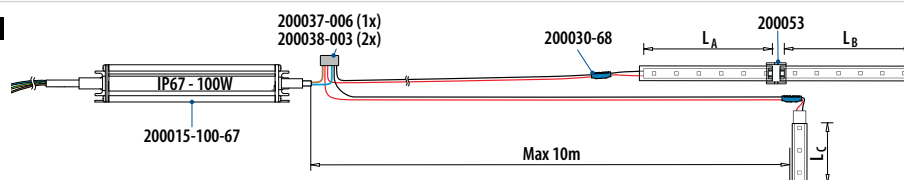


MOD 0092

 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

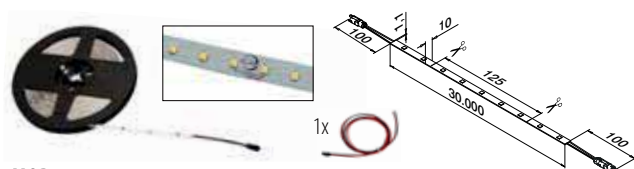**MOD 0080**

INDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190080-300-30	Warm wit	84	117	424	L = 30 m
190080-300-65	Koud wit	84	117	437	L = 30 m

IP20

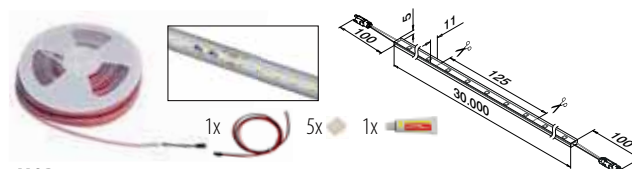**MOD 0082**

OUTDOOR	Kleur (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190082-300-30	Warm wit	84	117	390	L = 30 m
190082-300-65	Koud wit	84	117	402	L = 30 m

IP66


**Q-INFO**

Geïntegreerd LED-verlichtingssysteem

- Alle strips zijn bekabeld aan één zijde. Gebruik een aansluitkabel (■ 247-250) voor verdere aansluitingen.
- Elke LED-strip kan met een schaar tot de gewenste afmeting worden ingekort.
- LED-strips kunnen ingekort en aangesloten worden via een verbindingsstuk (■ 247-250).
- Alle modellen zijn geschikt voor het aansluiten op LED-stripaansluitkabels in Linear Light U-profielbuizen (■ 254-255) en Linear Light handrailingen (■ 256-265).

Transformator 48V


voor Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE

**MOD 0017**

OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1

**Transformator 48V**


voor Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE

**MOD 0045**


OUTDOOR	W	
200045-240-67	240	1

**Transformator 48V**

voor Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE

**MOD 0045**


OUTDOOR	W	
200045-400-67	400	1

**Q-INFO** MOD 0045**Q-INFO** MOD 008x

Technische specificaties Q-lights Linear Light LED-strips

LED-strips	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{min} (mm)			CRI	
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	warm wit	12.720	424	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	koud wit	13.110	437	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	warm wit	11.700	390	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	koud wit	12.060	402	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30

IP...	Beschermingsgraad	W/m	Nominaal wattage per meter	lm	Lichtstroom	LED/m	Aantal LED-'s per meter
V	Nominale spanning	K	Kleurtemperatuur	lm/m	Lichtstroom per meter		Dimbaar
W	Nominale vermogen	Colour	Lichtkleur		Stralingshoek		Levensduur

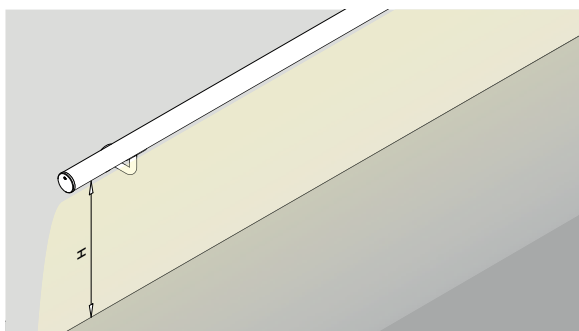Q-INFO MOD 008x

Lichtsterkte van handrailing op een vloer of trap

	Hoogte (mm) vanaf de afgewerkte vloer			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx


Ter vergelijking

Direct zonlicht	= 100.000 lx	Licht van een straatlantaarn	= 10 lx
Een bewolkte dag	= 1.000 lx	Kaarslicht op circa 1 meter afstand	= 1 lx
Verlichting in een hal	= 100 lx		

De genoemde waarden zijn indicatief.

Wij raden u aan om het systeem samen met een lichtconsultant of elektricien exact op uw project en de parameters ter plaatse af te stemmen.

LED-stripaansluitkabel, female




MOD 0032

OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1

IP68


Silicone + eindkappen



MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

LED-stripverbinder




MOD 0028

INDOOR	
200028	1

IP20

LED-stripverbinder




MOD 0031


OUTDOOR	
200031	1

IP66


Q-INFO MOD 0032

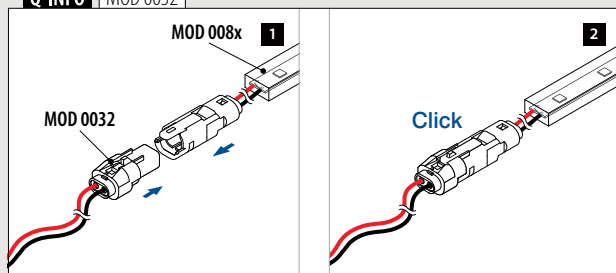

Q-INFO MOD 0028

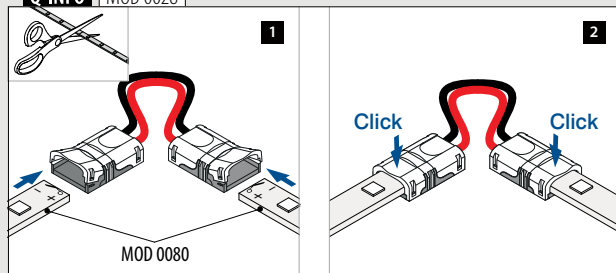

Q-INFO MOD 0039

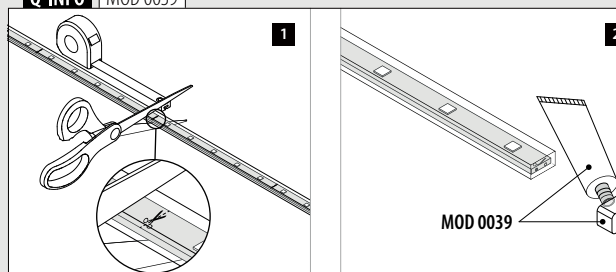


Q-INFO

LED-STRIP INFORMATIE


- Alle strips worden als set geleverd inclusief 1x MOD 0032 en 1x MOD 0039.
- Voor extra aansluitingen gebruikt u een kruisconnector (MOD 0035, ■ 248) en een verbindingskabel.

Q-INFO MOD 0031

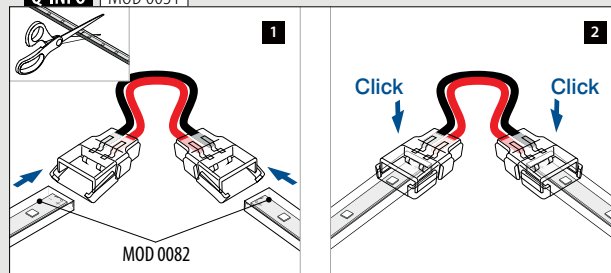

IP66

Dwarsconnector, male-male

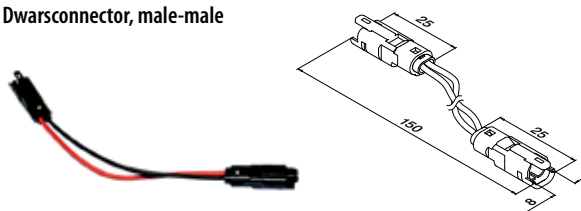

MOD 0035

OUTDOOR




200035

1

IP68

Q-INFO | MOD 0035 / 0032 / 008x

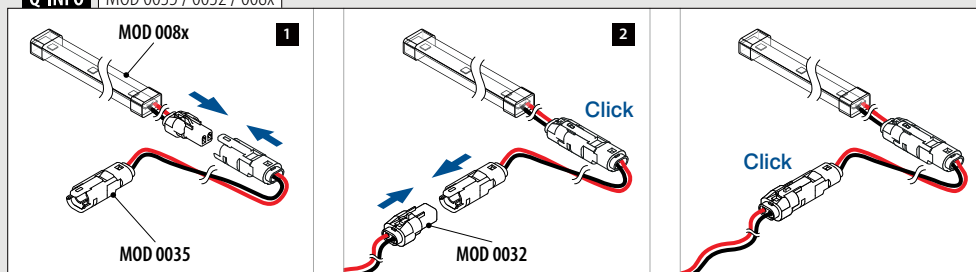

Universele verbinder, van strip naar strip




MOD 0046

INDOOR	Voor MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Universele flex-verbinder

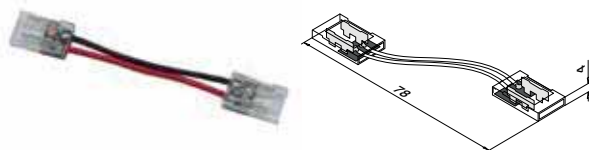


MOD 0048

INDOOR	Voor MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW

IP20

Universele hoekconnector

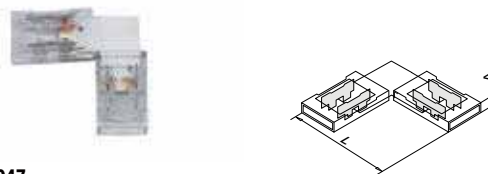


MOD 0047

INDOOR	Voor MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW

IP20

Universele kabelverbinder

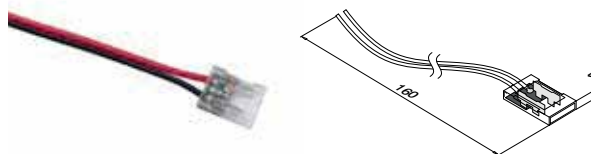


MOD 0049

INDOOR	Voor MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1


NEW

IP20


Q-INFO MOD 0046

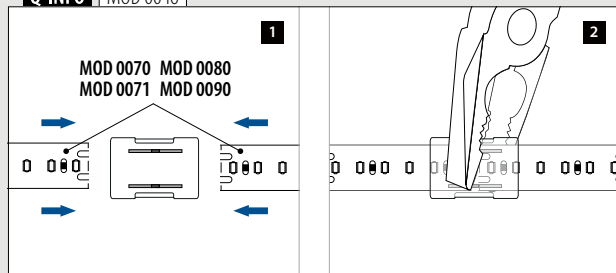


Q-INFO MOD 0048

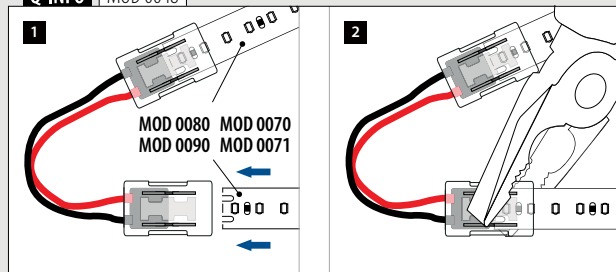


Q-INFO MOD 0047

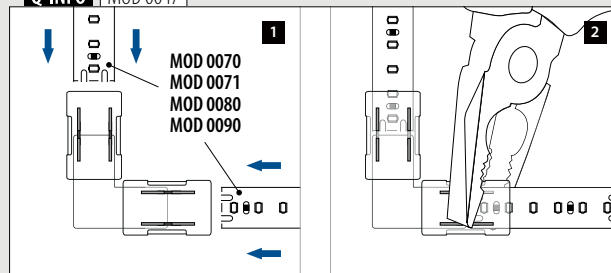

Q-INFO MOD 0049

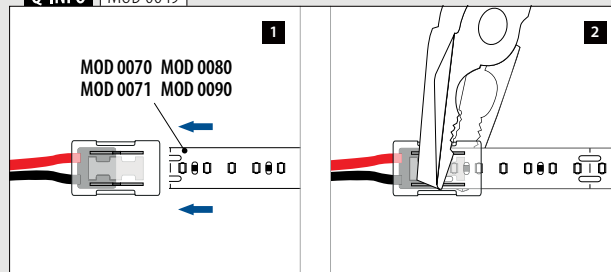

Universele verbinder, van strip naar strip

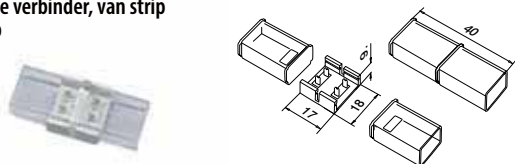


MOD 0053

OUTDOOR	Voor MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Universele flex-verbinder

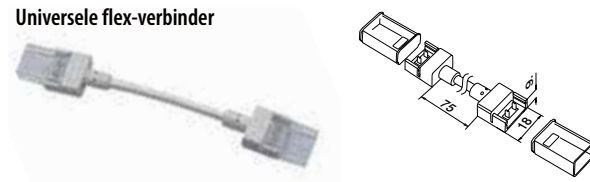


MOD 0054

OUTDOOR	Voor MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68

Universele kabelverbinder

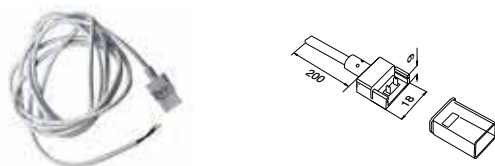


MOD 0055

OUTDOOR	Voor MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW

IP68


MOD 0053 / 0054 / 0055

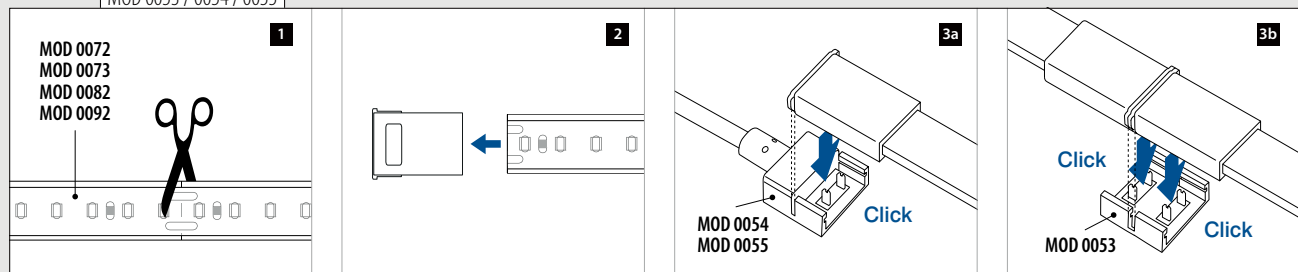


Q-INFO | MOD 008x

Indoor / outdoor


1

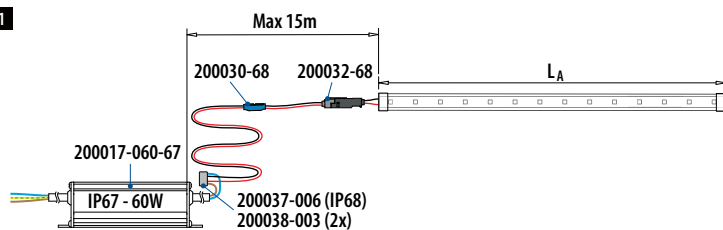MOD 0080/0082
 $L_A \leq 15,00 \text{ m}$


2

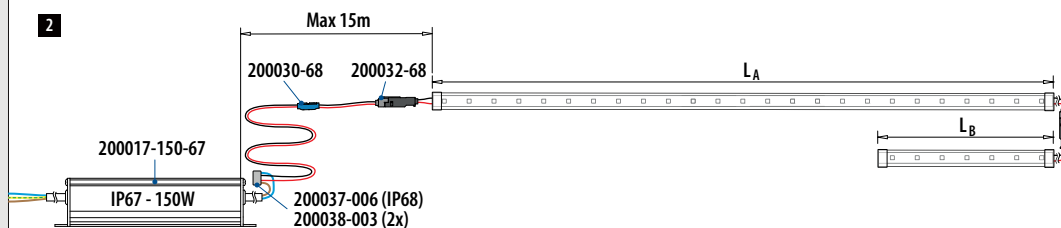MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 38,00 \text{ m}$


3

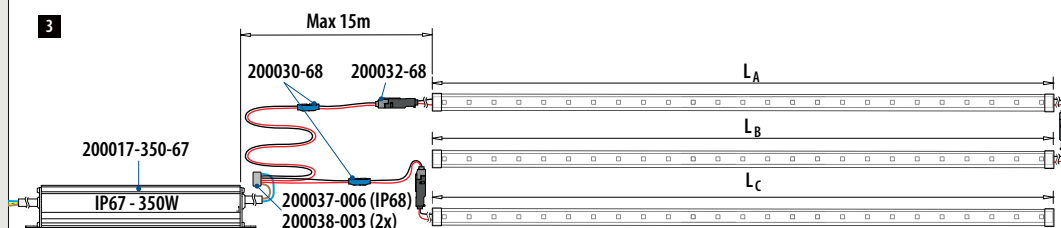MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 60,00 \text{ m}$
 $L_C \leq 30,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 90,00 \text{ m}$


4

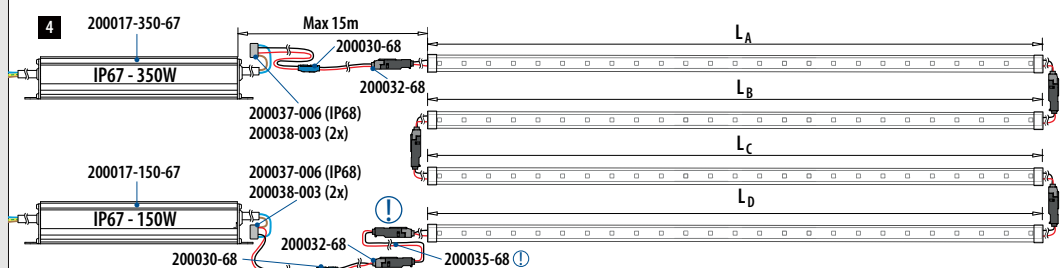MOD 0080/0082
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120,00 \text{ m}$

Q-INFO | MOD 008x

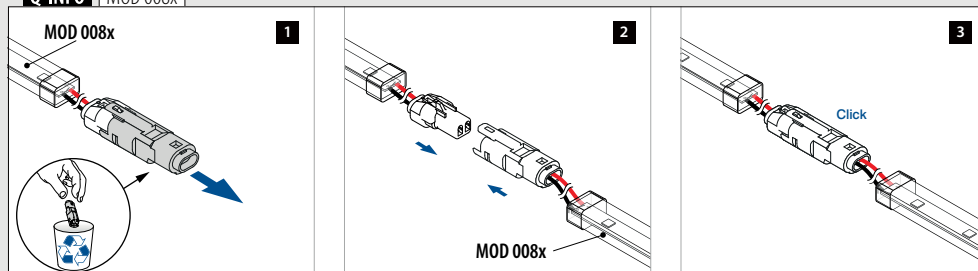


Q-INFO | MOD 0035 / 0032 / 008x

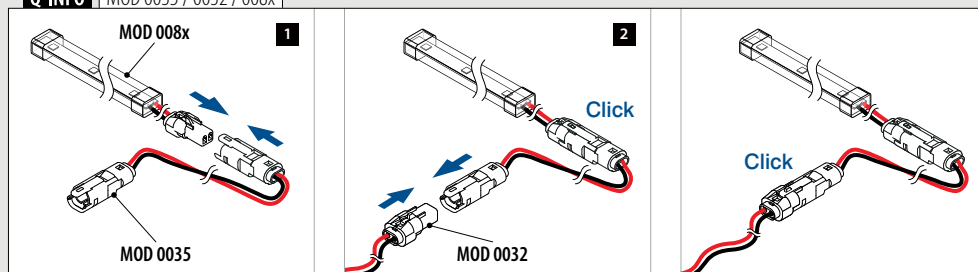

Dimmer

voor 12V en 24V

**MOD 0040****INDOOR**


200040



1

NEW**Dimmer**

voor 24V en 48V

**MOD 0041****INDOOR**

200041



1

NEW

Voedingen

**Zwarte kabel**Halogeenvrij,
145°C, voor 12V, 24V en 48V,
ook voor buitentoepassingen**Rode kabel**Halogeenvrij,
145°C, voor 12V, 24V en 48V,
ook voor buitentoepassingen**MOD 0012****OUTDOOR**

200012-001-01

1 mm²

L = 100 m

200012-003-01

2,5 mm²

L = 100 m

NEW**MOD 0012****OUTDOOR**

200012-001-02



1 mm²

L = 100 m

200012-003-02


2,5 mm²

L = 100 m

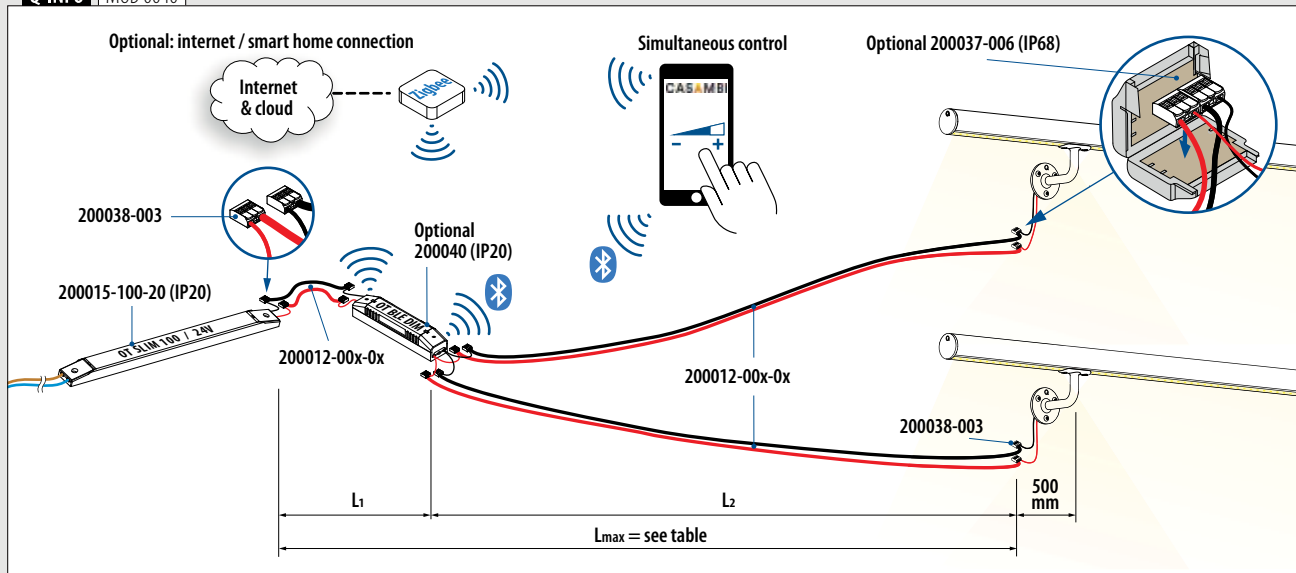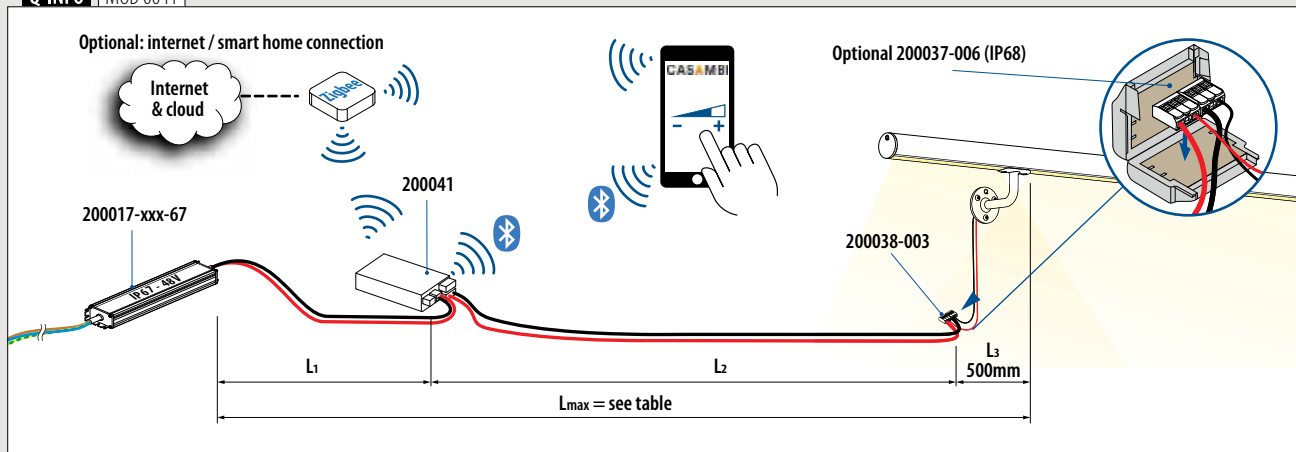NEW**Q-INFO** MOD 0040**Q-INFO** MOD 0041

Voedingen

Kabelverbinder



MOD 0030

OUTDOOR	Ø	AWG	
200030-68	0,5 - 1 mm ²	17 - 20	15

IP68

Gelbox



MOD 0037

OUTDOOR	
200037-006	1

IP68

Kabelsplitter




MOD 0038


INDOOR	Ø	
200038-003	0,14 - 4 mm ²	12

IP20


Q-INFO MOD 0030

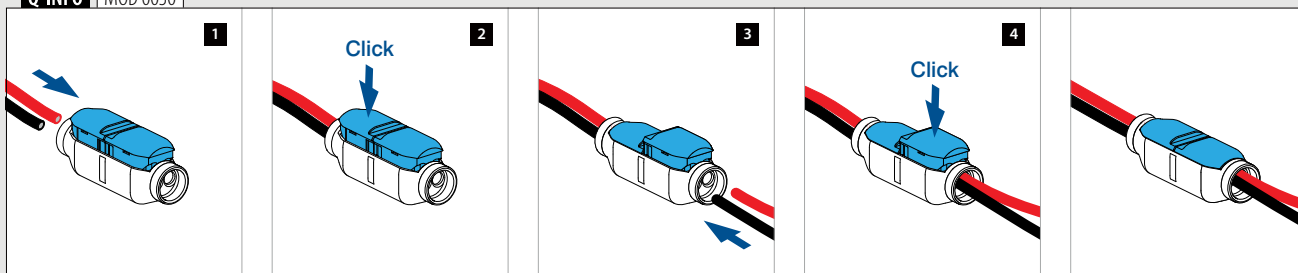


Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038



Q-INFO

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Houd bij de installatie van de modules de gebruikelijke regels op het gebied van elektriciteit en veiligheid in acht. Installatie uitsluitend door een erkende installateur.
- Let bij de installatie goed op de plus- en minpolen. Bij verkeerde aansluiting kan een defect optreden.
- De gebruikte voeding moet aan de volgende veiligheidseisen voldoen:
 - Beveiligd tegen kortsluiting
 - Beveiligd tegen overbelasting
 - Beveiligd tegen oververhitting
 - SELV (Safety Extra Low Voltage oftewel veilige, zeer lage spanning)
- Let op de maximale uitgangsspanning van de elektriciteitsbron.
- Alleen parallel geschakelde circuits garanderen een veilige werking.

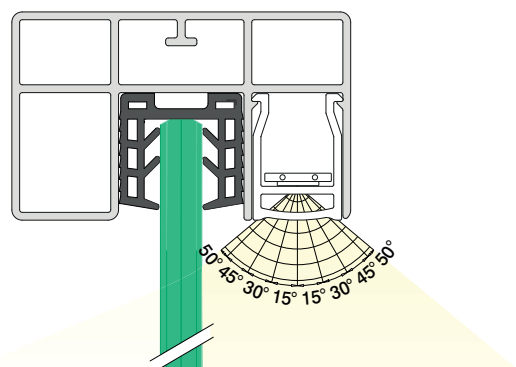**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


NEW

**MOD 5091****INDOOR****Transparantie**

155091-025-03	Helder	L = 2,5 m
155091-025-06	Mat	L = 2,5 m

IK10

International Design Model Protection

**MOD 6926****Aluminium** Onbewerkt

U




166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166926-654-50-18	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------




International Design Model Protection

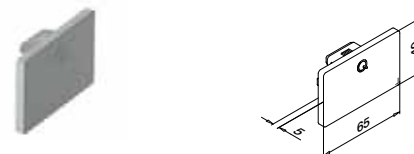**MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** OnbewerktVoor 

166734-654-00	65 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


166734-654-18	65 x 40	2
---------------	---------	---

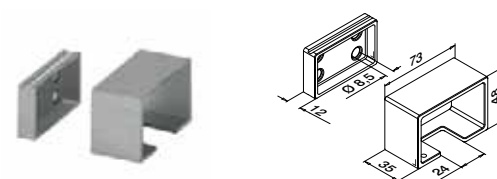
**MOD 6545****Aluminium** OnbewerktVoor 

166545-654-00	65 x 40	QS-55  470 / QS-20  472	2
---------------	---------	---	---


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166545-654-18	65 x 40	QS-55  470 / QS-20  472	2
---------------	---------	---	---

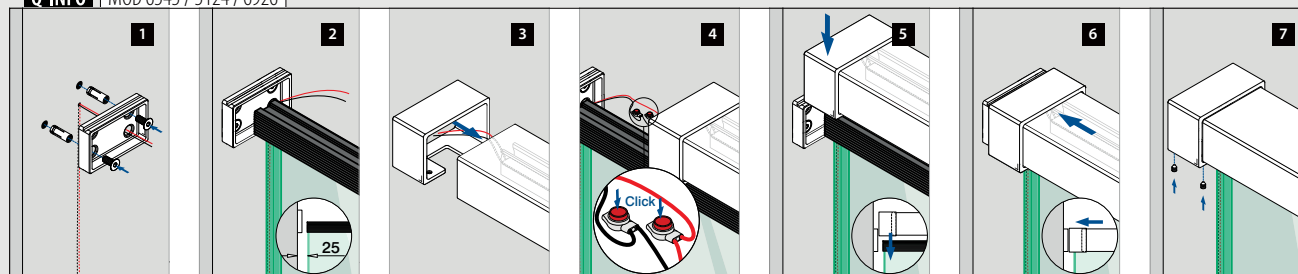

**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt


166795-339	QS-261 ■ 472	2
------------	--------------	---

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt


166311-339	QS-261 ■ 472	2
------------	--------------	---




Horizontaal

**MOD 6797****Aluminium** Onbewerkt




166797	QS-261 ■ 472	2
--------	--------------	---



Verticaal

**MOD 6798****Aluminium** Onbewerkt


166798	QS-261 ■ 472	2
--------	--------------	---

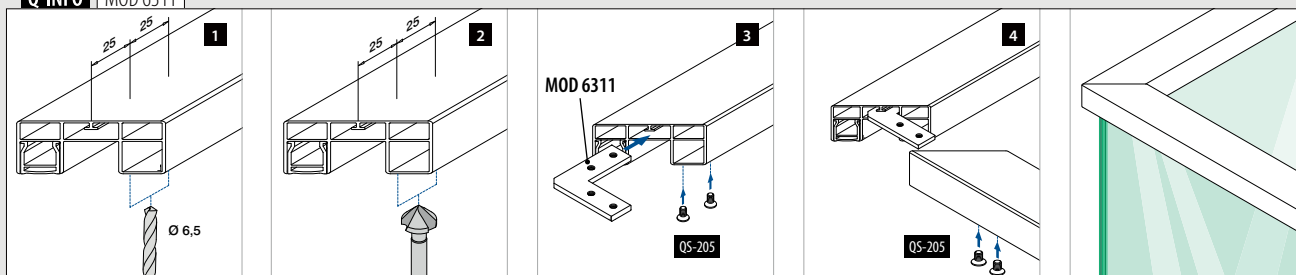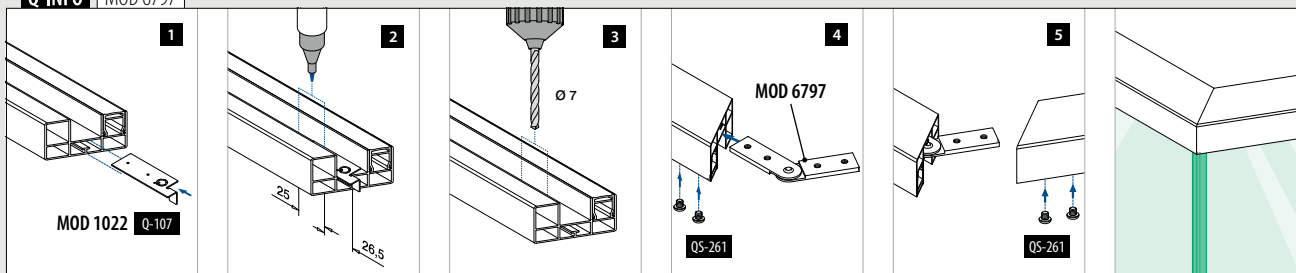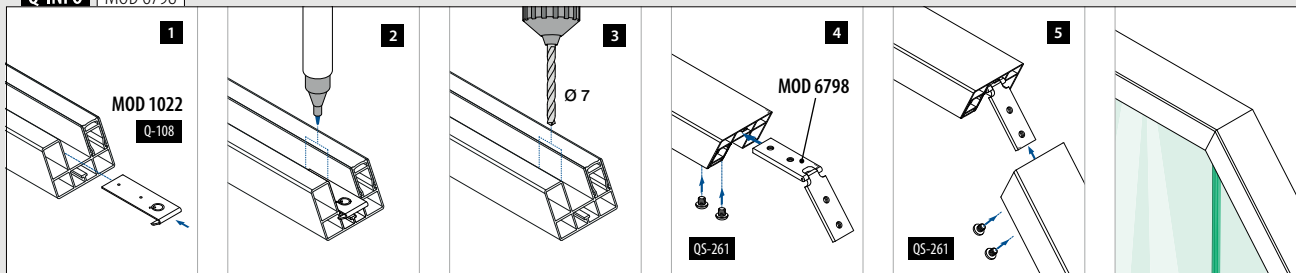
Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Opgaand**

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neer gaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

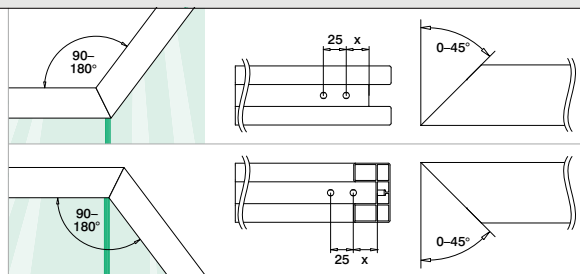

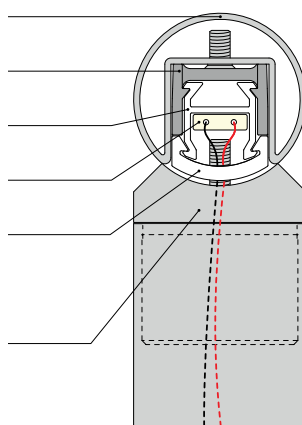

Technical drawing of a cable railing system. The drawing shows two models: MOD 0781 and MOD 0780. The railing consists of a horizontal cable supported by vertical posts. The distance between the posts is indicated as ± 250 . The total length of the railing is indicated as ± 1000 . The drawing also shows the connection of the cable to the posts and the base of the posts.

**MOD 6920**

Ø 42,4 mm

304

Geslepen

INDOOR	U	Ø	H	H1	
136920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

316

Geslepen


OUTDOOR

146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m
------------------	----	------	----	----	---------



U-profielbuis/handrailingen

Draagprofiel

$$U = 24$$
**MOD 5092**

INDOOR




155092-025

$$L = 2,5 \text{ m}$$

International Design Model Protection

U-profielbuis/handrailingen

Afdekprofielen voor LEDstrips

$$U = 24$$
**MOD 5090**

INDOOR

Transparantie




155090-025-24-03	Helder	L = 2,5 m
155090-025-24-06	Mat	L = 2,5 m




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 078x

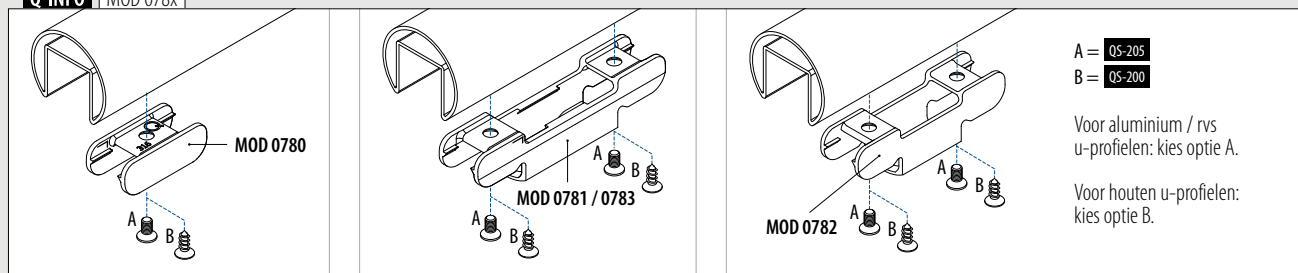

Q-INFO MOD 0783

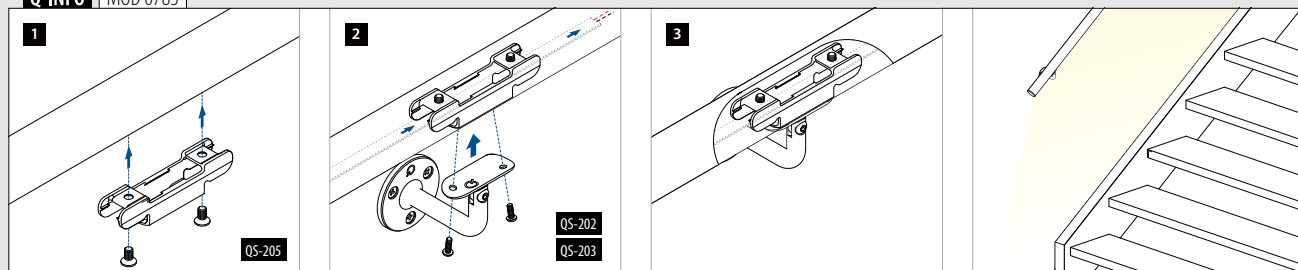



**MOD 6920**

Ø 48,3 mm


304		Geslepen			
INDOOR	U	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m



U-profielbuis/handrailingen

Draagprofiel


$$U = 27$$
**MOD 5092**

INDOOR	
155092-025	L = 2,5 m

International Design Model Protection

U-profielbuis/handrailingen

Afdekprofielen voor LEDstrips


$$U = 27$$
**MOD 5090**

INDOOR	Transparantie	
155090-025-27-03	Helder	L = 2,5 m
155090-025-27-06	Mat	L = 2,5 m




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 078x




MOD 0781 / 0783







MOD 0782



Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 0783



Met kabeldoorvoer

Voor ronde buis

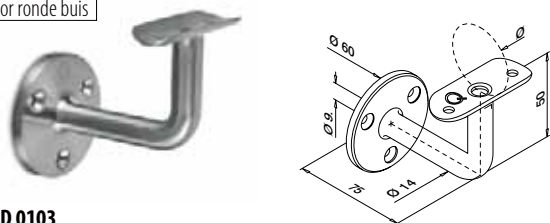**MOD 0103**

304		Geslepen					
INDOOR	Ø						
130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	Q5-7		471 / Q5-202		472 2
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	Q5-7		471 / Q5-202		472 2

316	Geslepen
OUTDOOR	
140103-042-12	42,4 MOD 0781-24 QS-50  471 / QS-203  472 2
140103-048-12	48,3 MOD 0781-27 QS-50  471 / QS-203  472 2




Handrailingen

Handrailingsteunen

Glasmontage

Voor ronde buis

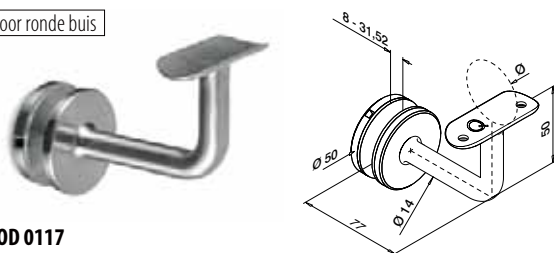
**MOD 0117**

304	Geslepen				
INDOOR	Ø				
130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202  472	2	
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202  472	2	

316		Geslepen			
OUTDOOR					
140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203	472	2
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203	472	2



Voor ronde buis

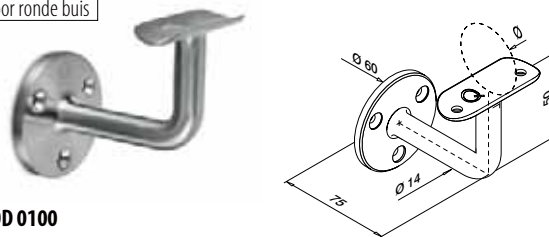**MOD 0100**

304	Geslepen				
INDOOR	Ø				
130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	471 / QS-202 472	2
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	471 / QS-202 472	2

316	Geslepen
OUTDOOR	
140100-042-12	42,4 MOD 0781-24 QS-50 471 / QS-203 472 2
140100-048-12	48,3 MOD 0781-27 QS-50 471 / QS-203 472 2




SPOTLIGHT




LINEAR LIGHT




Q-INFO MOD 0117

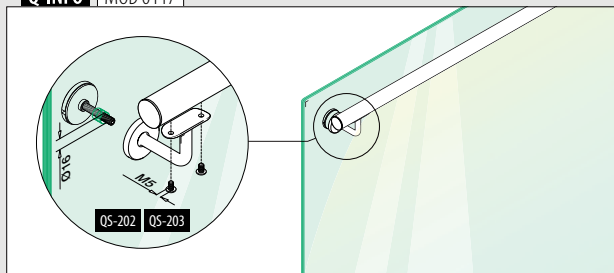


0-INFO MOD 0103




0-INFO MOD 0103 / 0117



0-INFO MOD 0103

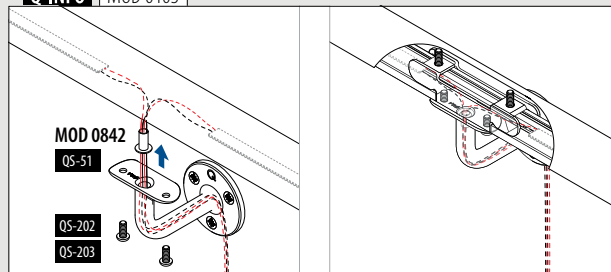

Voor ronde buis
Met kabeldoorvoer

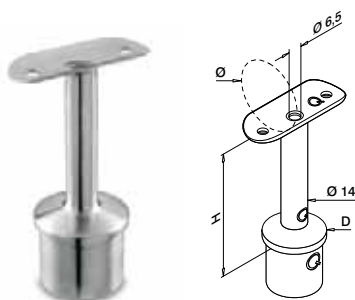

MOD 0710


316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 472		2

MOD 0711

316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 472		2



Voor ronde buis

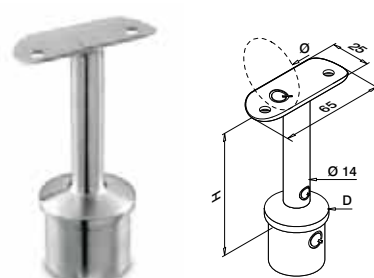

MOD 0710

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø		H			
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 472		2

316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 472		2


MOD 0711

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø		H			
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 472		2

316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 472		2



Voor ronde buis

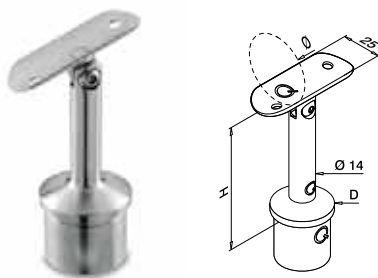

MOD 0718

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø		H			
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 472		2


316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 472		2

MOD 0719


304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø		H			
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 472		2

316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 472		2



Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01



Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO | MOD 0718 / 0719



Met kabeldoorvoer

Voor ronde buis



MOD 0770

304	Geslepen					
INDOOR	D	Ø		H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 472	2

316	Geslepen					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 472	2

MOD 0772

304	Geslepen					
INDOOR	D	Ø		H		
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 472	2

316	Geslepen					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 472	2

MOD 0771

304	Geslepen					
INDOOR	D	Ø		H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 472	2

316	Geslepen					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 472	2

MOD 0773


304	Geslepen					
INDOOR	D	Ø		H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 472	2

316	Geslepen					
OUTDOOR	D	Ø		H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 472	2




International Design Model Protection


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.






Q-INFO




Q-INFO

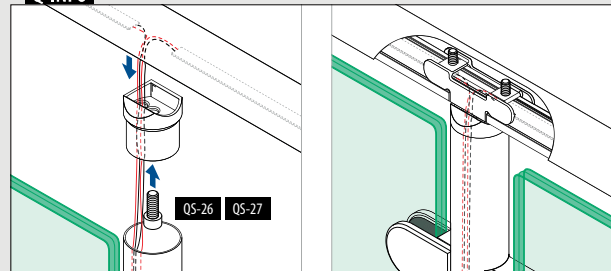

Q-INFO

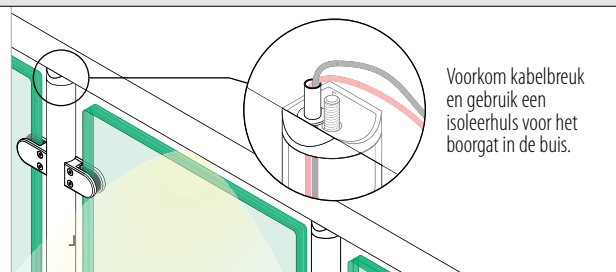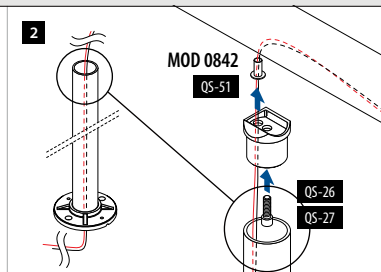

U-profielbuis



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Geslepen			
INDOOR	U	H	H1	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m
316	Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m


Ø 48,3 mm

304	Geslepen			
INDOOR	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m
316	Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m

PREFIX



Buis/U-profielverbinders

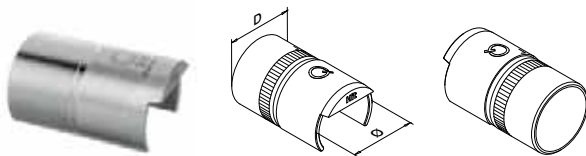

MOD 5793 - EASY HIT®


316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis Ø	Voor buis D	
145793-042	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0	2
145793-048	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0	2



International Design Model Protection

Buis/U-profielverbinders

Instelbaar




MOD 6304




316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	D	H	
146304-242-01-12	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0	27	2
146304-248-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0	30	2
146304-048-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,6	30	2

NEW


Q-INFO MOD 6304




Q-INFO MOD 5793



Q-INFO MOD 6920



Verbinders

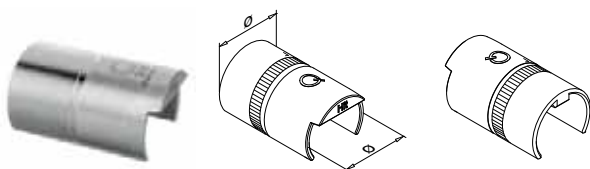

MOD 6792 - EASY HIT®

304	Onbewerkt		
INDOOR	Voor Ø		
136792-042	42,4 x 1,5	2	
136792-048	48,3 x 1,5	2	
316	Onbewerkt		
OUTDOOR			
146792-042	42,4 x 1,5	2	
146792-048	48,3 x 1,5	2	



MOD 6313

304	Geslepen		
INDOOR	Voor Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2



Verbinders

Instelbaar



MOD 6302

304	Geslepen		
INDOOR	Voor Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2



MOD 6302

304	Geslepen		
INDOOR	Voor Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2




MOD 6312

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2



Q-INFO MOD 6792

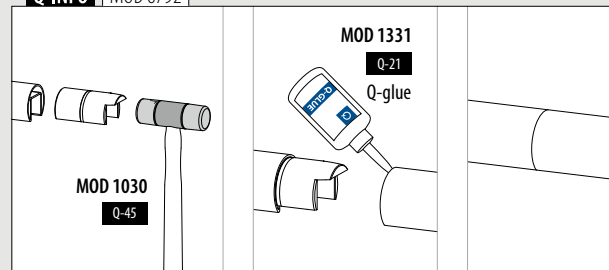

Eindkappen



MOD 6732


304 Geslepen			
INDOOR	Voor Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5	2	
136732-048-12	48,3 x 1,5	2	
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5	2	
146732-048-12	48,3 x 1,5	2	



Gebogen eindkap aan muur

Links / rechts

Met kabeldoorvoer

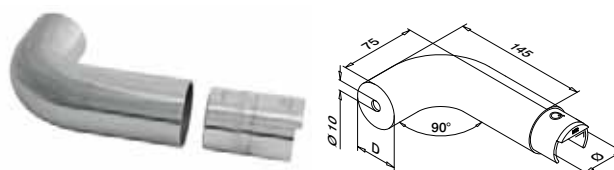


MOD 6739

316 Geslepen			
OUTDOOR	D	Voor Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x 1,5	2
146739-048-12	48,3	48,3 x 1,5	2



Muurflenzen

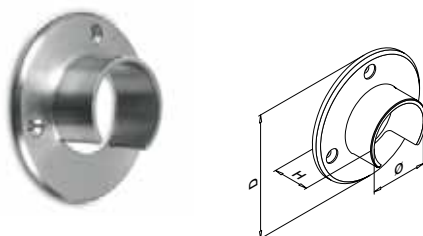


MOD 6505

304 Geslepen						
INDOOR	Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	471	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	471	2
316 Geslepen						
OUTDOOR						
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	471	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	471	2



Met kabeldoorvoer

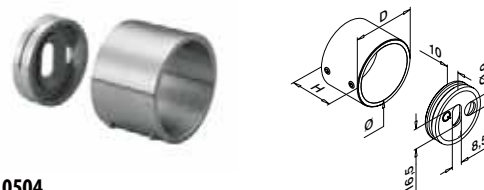


MOD 0504


304 Geslepen						
INDOOR	Ø	D	H			
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-21	472 2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-21	472 2
316 Geslepen						
OUTDOOR						
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-22	472 2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-22	472 2




Q-INFO MOD 6739

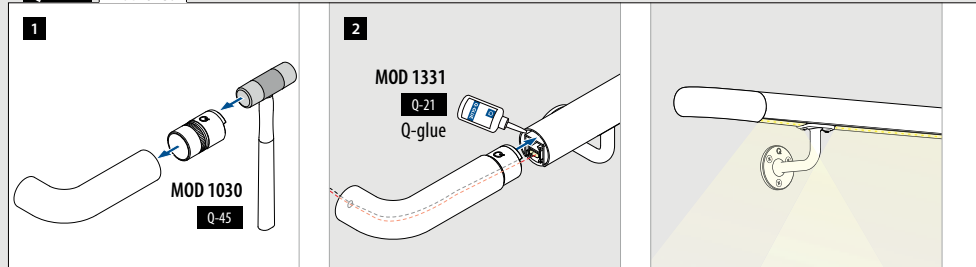


Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 0504

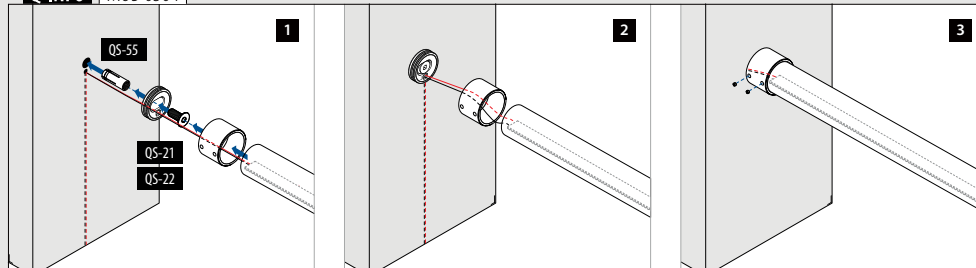

Q-INFO MOD 0504



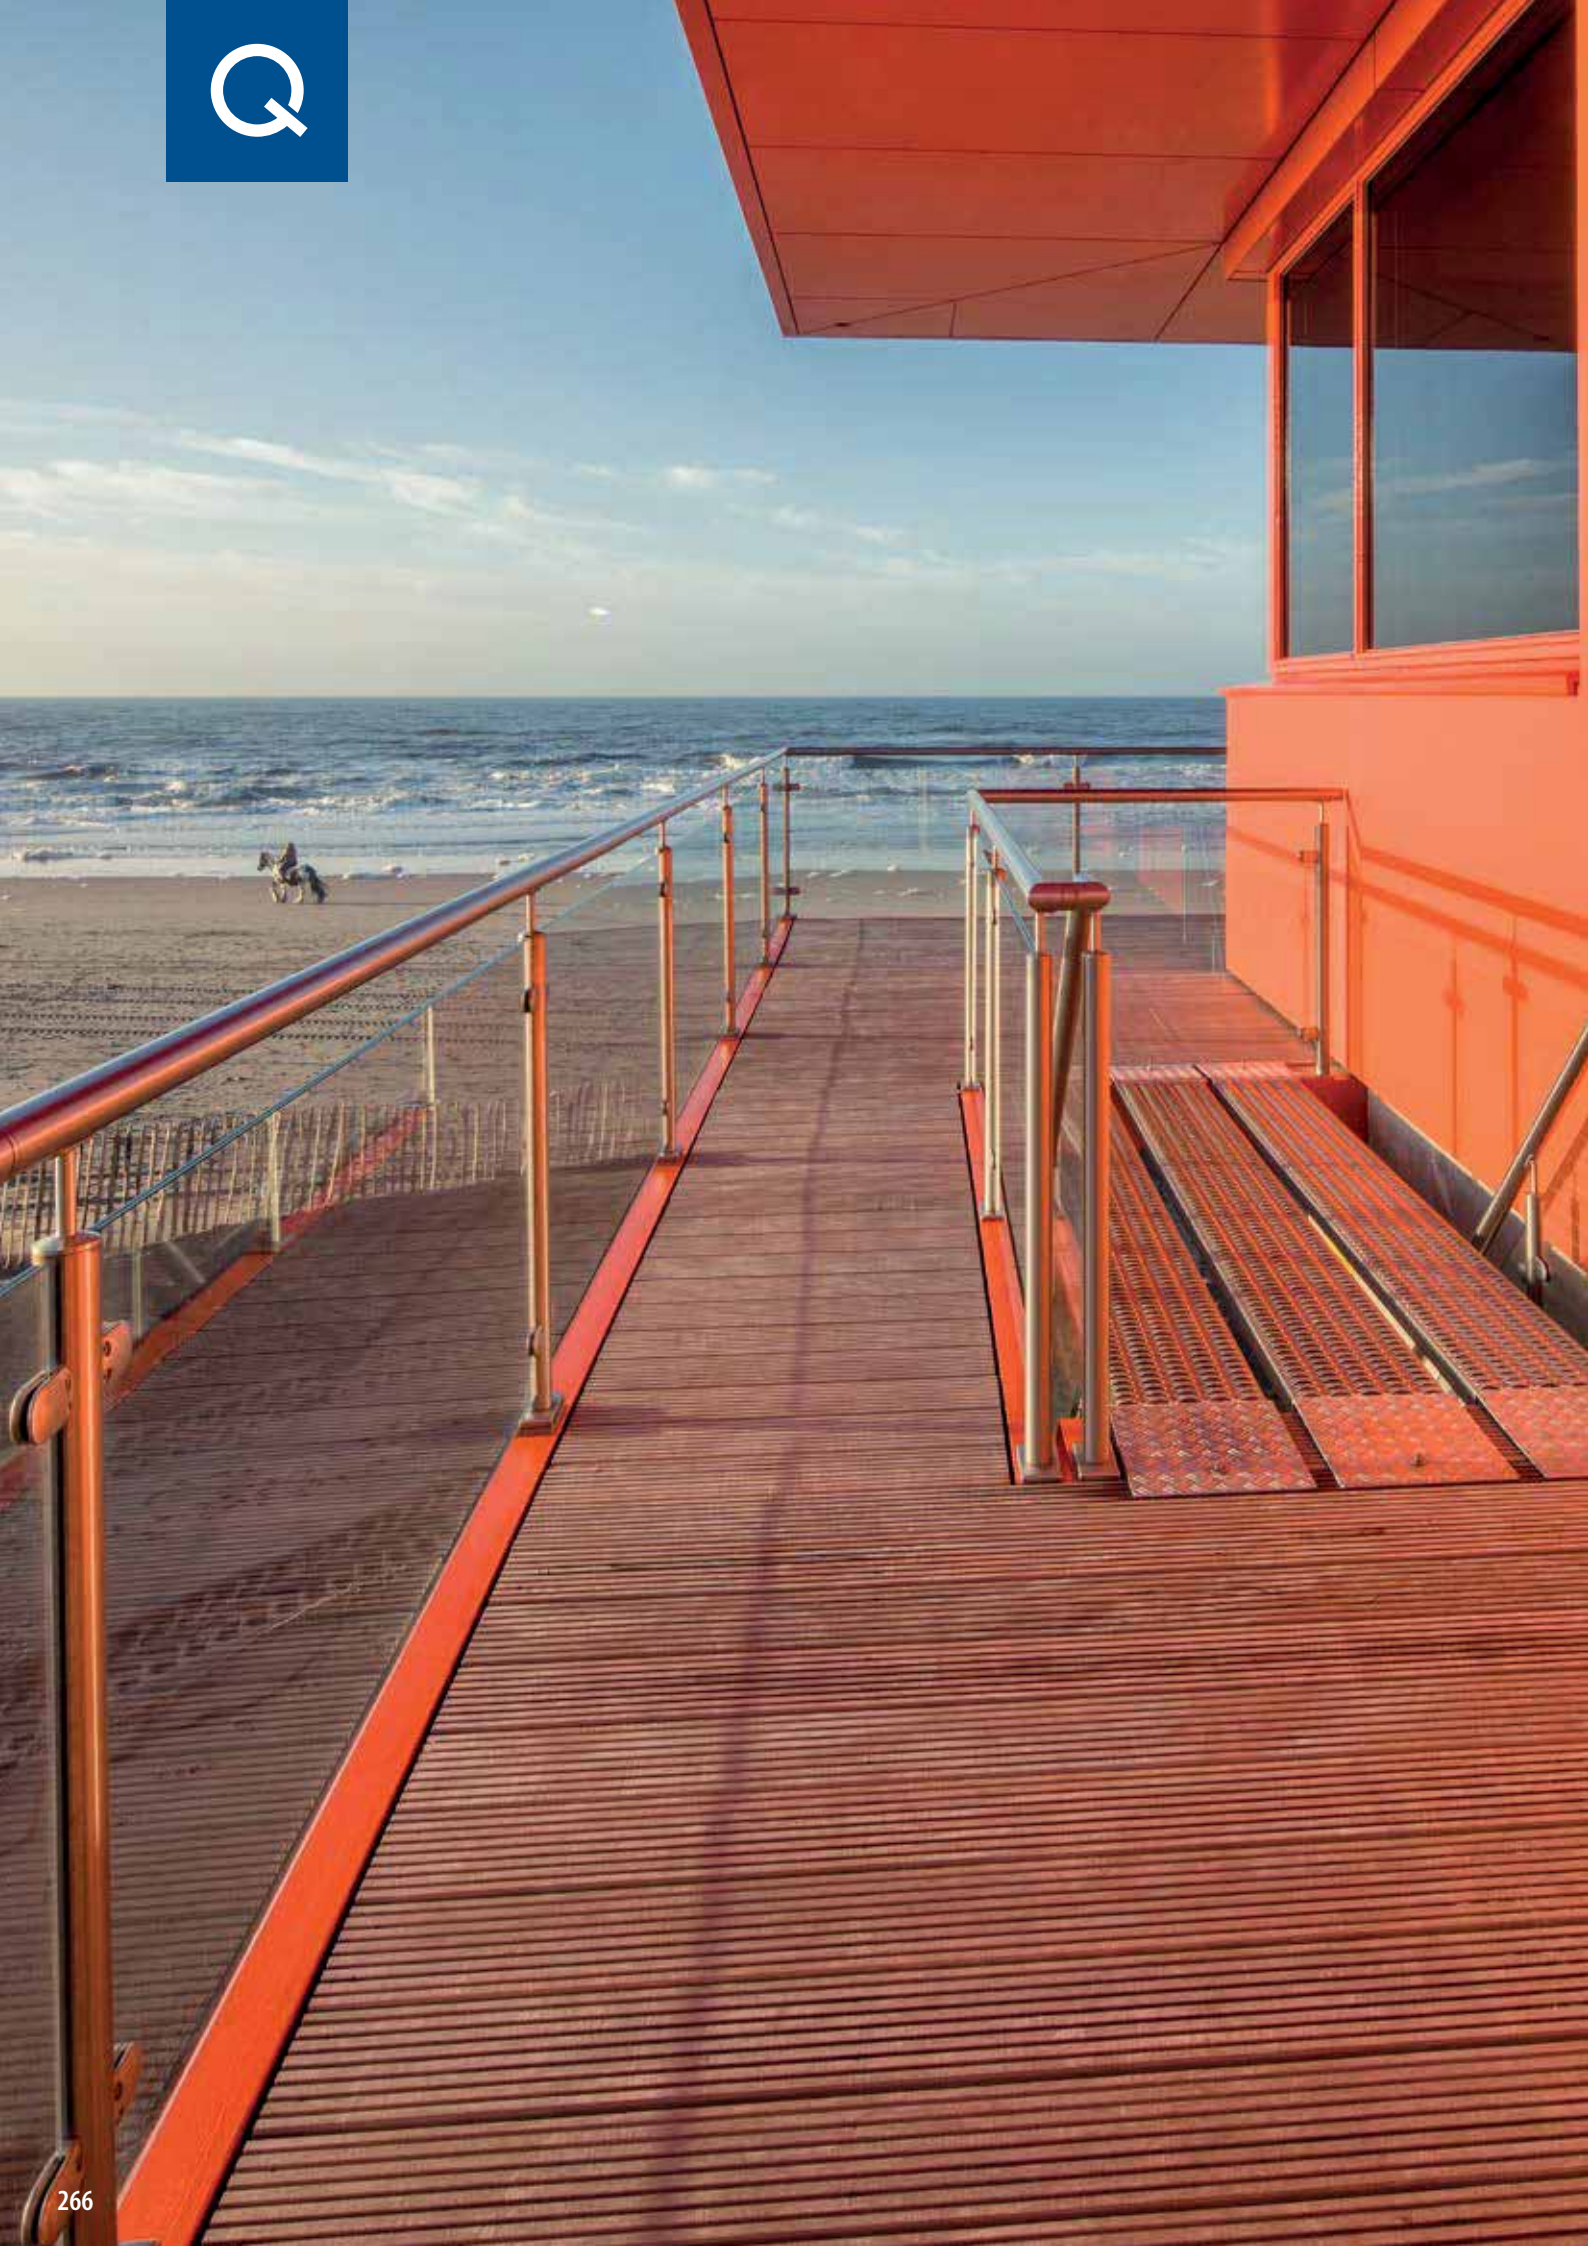

BALUSTER- RAILING- SYSTEMEN

Easy Alu	268 - 281
Square Line® 40x10	282 - 283
Square Line® 40x20	284 - 287
Square Line® 40x40	288 - 301
Square Line® 60x30	302 - 307
Q-line	308 - 359
Barrier Line	360 - 361
Q-line gepolijst	362 - 371
Lasonderdelen	372 - 379
Bendywood	382 - 383
Naturail	384 - 385
Vullingen	386 - 419



EASY ALU

Ontworpen voor:

Licht en gemiddeld gebruik

Gebruik:

Binnen en buiten

Varianten:

Top- en zijmontage

Toepassing:

Balkons, galerijen,
loopbruggen, afscheidingen,
trappen en Franse balkons

Materiaal:

Aluminium (onbewerkt,
geborsteld geanodiseerd of
gepoedercoat)

Glasdikte:

8 tot 10,76 mm

Vind alle informatie over
Easy Alu online:



[https://q-ne.ws/
EasyAlu23](https://q-ne.ws/EasyAlu23)



Snelle montage, maximaal gemak

Easy Alu biedt u alle voordelen van een hoogwaardige aluminium railing met ingebouwde Q-railing kwaliteit. Dit alles wordt gecombineerd met mooie looks, een aantrekkelijke prijsstelling en indrukwekkende maatwerkopties. U kunt ervoor kiezen om de componenten in uw eigen werkplaats voor te monteren tot complete modules. Maar u kunt nog sneller werken door kant-en-klare modules te bestellen die op maat zijn gemaakt volgens uw specificaties. In dat geval hoeft u ze alleen nog maar aan de vloer te bevestigen en een handrailingprofiel te monteren. Zo bent u in no time klaar.

Easy Alu	BE Topmontage	BE Zijmontage
Max. lijnlast (kN/m)	1,0	0,5
Max. staanderafstand (mm)	1272	1072

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen. Kijk voor meer informatie op www.q-railing.com/certificaten

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Voorzien van het Glass Wing-rubber: plaats het glas snel en met weinig druk - het rubber omsluit het glas stevig.
- 2 Kies uit 3 besteloptyes.
- 3 Wordt geleverd met instelblok voor het uitlijnen van de railing.



EASY ALU VULLINGEN

Glas

- Volledig glas
- Glas met tussenregel

- Op aanvraag leverbaar:
- Frans balkon met spijlen
 - Metalen plaatvulling




386 - 387

3 BESTELOPTIES

281




Bodemflenzen, topmontage

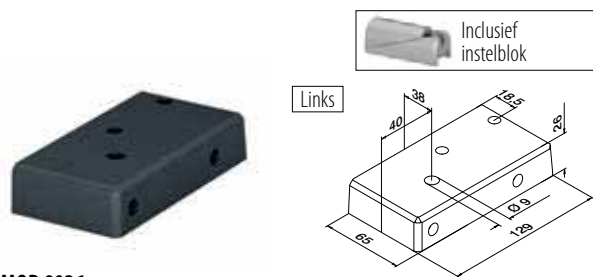


MOD 9026

Aluminium	Onbewerkt		
169026-009-01-00	457 - 463	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
169026-009-01-18	457 - 463	1	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
169026-009-01-33	457 - 463	1	
Aluminium	Black Line		
NEW 169026-009-01-82	457 - 463	1	

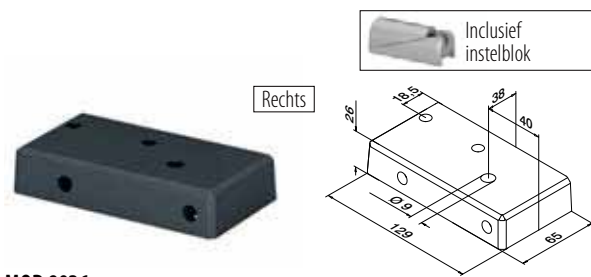


MOD 9026

Aluminium	Onbewerkt		
169026-009-02-00	457 - 463	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
169026-009-02-18	457 - 463	1	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
169026-009-02-33	457 - 463	1	
Aluminium	Black Line		
NEW 169026-009-02-82	457 - 463	1	

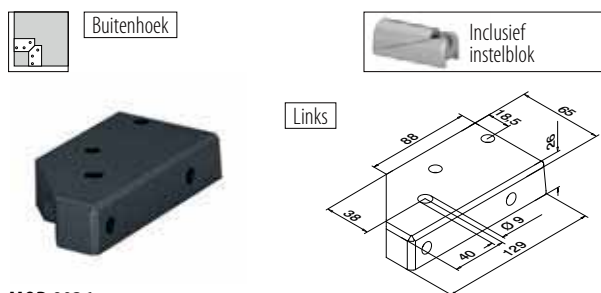




MOD 9026

Aluminium	Onbewerkt		
169026-009-91-00	457 - 463	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
169026-009-91-18	457 - 463	1	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
169026-009-91-33	457 - 463	1	
Aluminium	Black Line		
NEW 169026-009-91-82	457 - 463	1	

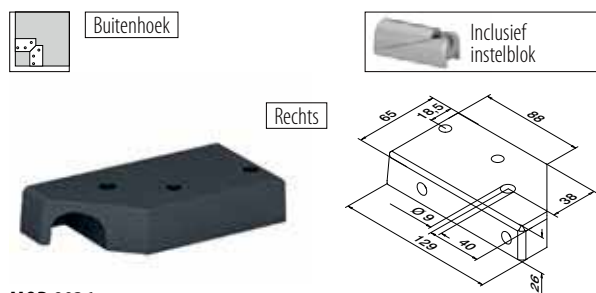


MOD 9026

Aluminium	Onbewerkt		
169026-009-92-00	457 - 463	1	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
169026-009-92-18	457 - 463	1	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
169026-009-92-33	457 - 463	1	
Aluminium	Black Line		
NEW 169026-009-92-82	457 - 463	1	

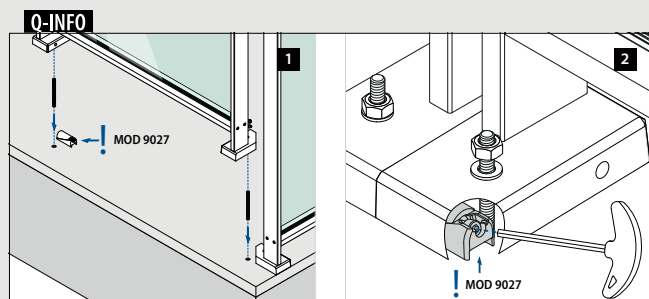



EASY ALU

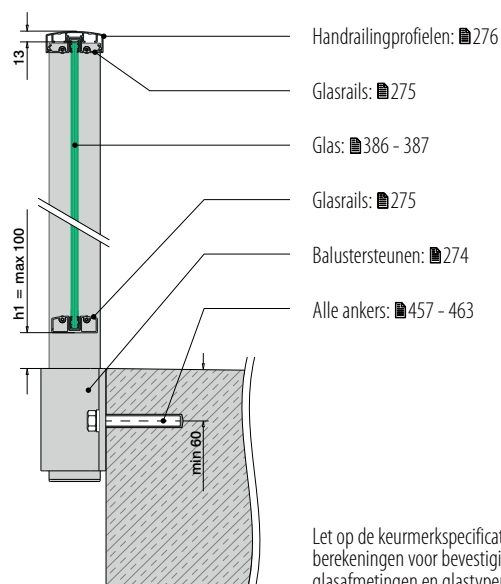


Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Berekeningen - balusters, zijmontage

Balustradehoogte (H) + 140 mm = hoogte baluster (Hp)

Balustradehoogte (H)	Hoogte baluster (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

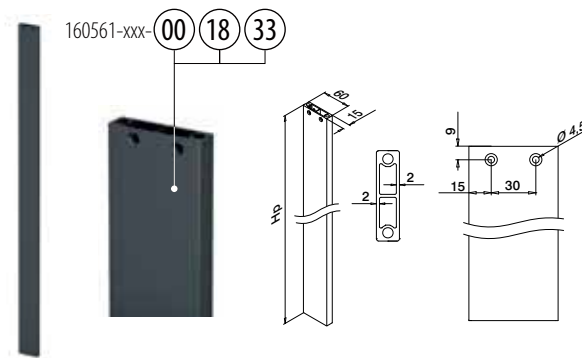

MOD 0561

Aluminium

Onbewerkt

	Hp	
160561-104-00	1040	1
160561-114-00	1140	1
160561-124-00	1240	1
160561-134-00	1340	1

Aluminium

Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

160561-104-18	1040	1
160561-114-18	1140	1
160561-124-18	1240	1
160561-134-18	1340	1

Aluminium

Gepoedercoat RAL 7016

OUTDOOR


160561-104-33	1040	1
160561-114-33	1140	1
160561-124-33	1240	1
160561-134-33	1340	1

PREFIX




Q-INFO

Hg (Glashoogte) = (H) - h1 - 12 mm

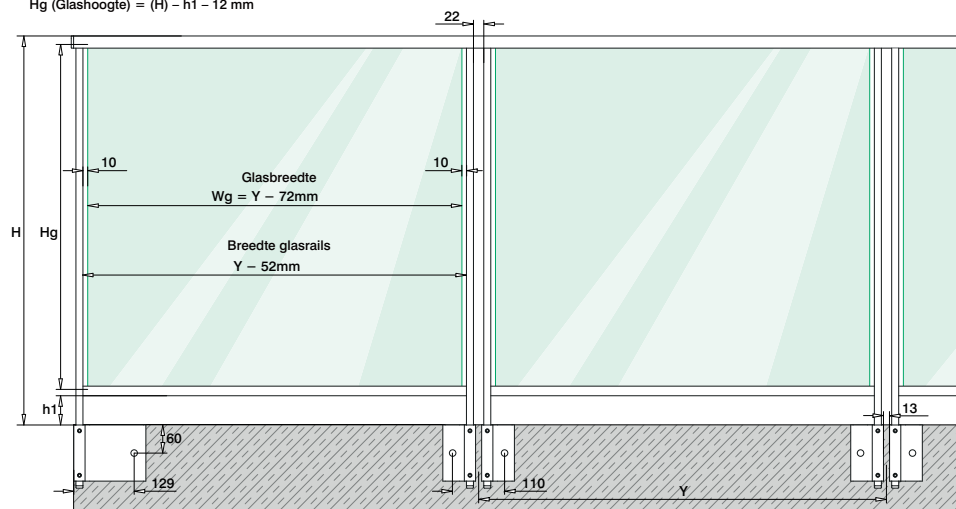

Q-INFO




Balustersteunen, zijmontage



Binnenhoek



Links / rechts



MOD 9028

Aluminium Onbewerkt

169028-120-00-00 457 - 463 1

Aluminium Mat zilver effect
OUTDOOR

169028-120-00-08 457 - 463 1

Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur
OUTDOOR

169028-120-00-33 457 - 463 1


PREFIX



Buitenhoek



Links / rechts



MOD 9028

Aluminium Onbewerkt

169028-120-90-00 457 - 463 1

Aluminium Mat zilver effect
OUTDOOR

169028-120-90-08 457 - 463 1

Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur
OUTDOOR

169028-120-90-33 457 - 463 1


PREFIX



Eindkappen voor balusters, zijmontage



Bodem



MOD 5743 - EASY HIT®

Kunststof Aluminium wit RAL 9006
OUTDOOR


155743-36 2

Kunststof Antracietgrijs RAL 7016
OUTDOOR


155743-33 2




Q-INFO MOD 5743 / 9028

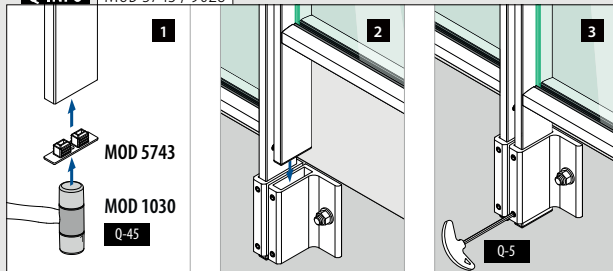

Q-INFO MOD 9028-120-00 / 9028-120-90

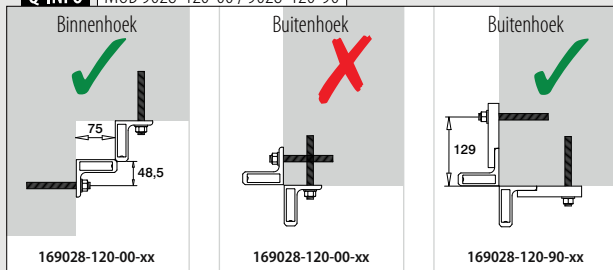

Q-INFO MOD 9028




Q-INFO Kunststof




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 9028-120-90

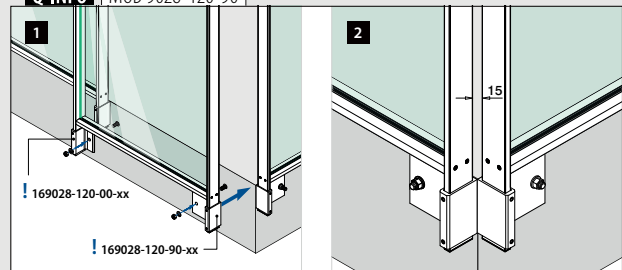


Glasrails

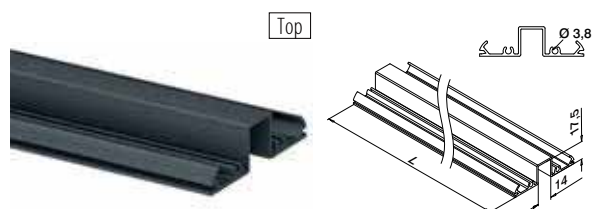

MOD 5951

Aluminium	Onbewerkt		
165951-050-00	QS-267	471	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
165951-050-18	QS-267	471	L = 5 m
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
OUTDOOR			
165951-050-33	QS-267	471	L = 5 m
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165951-050-82	QS-267	471 L = 5 m

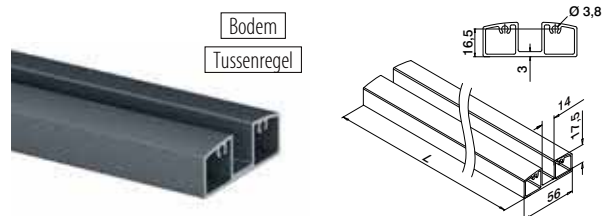


MOD 5952

Aluminium	Onbewerkt		
165952-050-00	QS-267	471	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
165952-050-18	QS-267	471	L = 5 m
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
OUTDOOR			
165952-050-33	QS-267	471	L = 5 m
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165952-050-82	QS-267	471 L = 5 m



Glass Wing rubbers

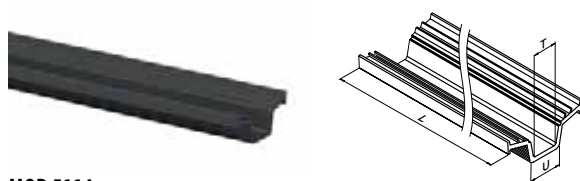


MOD 5114

Toebehoren			
Voor monolithisch glas	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Voor gelaagd glas			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

International Design Model Protection

Adapters voor glasrail

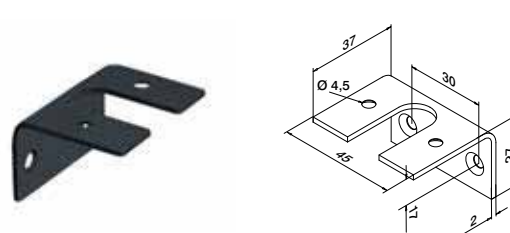


MOD 5960

Aluminium	Onbewerkt		
165960-00	QS-268	471	4
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
165960-18	QS-268	471	4
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
OUTDOOR			
165960-33	QS-268	471	4
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165960-82	QS-268	471 4




Q-INFO MOD 5952

Montage-opties met tussenregel

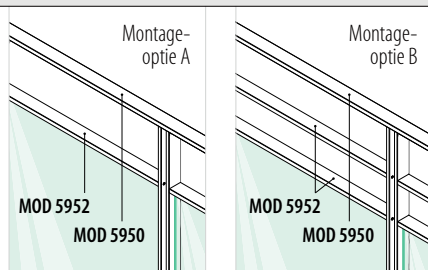

Q-INFO MOD 5951 / 5952 / 5960




Q-INFO MOD 5960

Montage-informatie:


<https://q-nets/EasyAlu23>

Handrailingprofielen

**MOD 5950****Aluminium** Onbewerkt

165950-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


165950-050-18 L = 5 m

Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur**OUTDOOR**

165950-050-33 L = 5 m

Aluminium Black Line**OUTDOOR****NEW** 165950-050-82 L = 5 m

PREFIX

**MOD 5953****Aluminium** Onbewerkt

165953-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

165953-050-18 L = 5 m

Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur**OUTDOOR**

165953-050-33 L = 5 m

Aluminium Black Line**OUTDOOR**


165953-050-82 L = 5 m

NEW

PREFIX


**Q-INFO** Aluminium

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

33 RAL 7016

Antracietgrijs,
mat, structuur

82 RAL 9005


Zwart, mat,
structuur**Q-INFO**


PREFIX

**Q-INFO**

MOD 5950

MOD 5790



**MOD 5790****Kunststof** Aluminium wit RAL 9006**OUTDOOR**


155790-36 2

Kunststof Antracietgrijs RAL 7016**OUTDOOR**

155790-33 2

Kunststof Zwart RAL 9005**OUTDOOR****NEW** 155790-80 2

90° hoek

**MOD 5314****Kunststof** Aluminium wit RAL 9006**OUTDOOR**

155314-36 2


Kunststof Antracietgrijs RAL 7016**OUTDOOR**

155314-33 2

Kunststof Zwart RAL 9005**OUTDOOR****NEW** 155314-80 2

2x per hoek / verbinding

0 - 90°

**MOD 5313****Aluminium** Onbewerkt

165313 2

**Q-INFO Kunststof**



36 RAL 9006

Aluminium wit,
zijdeglans, glad

33 RAL 7016

Antracietgrijs,
mat, glad

80 RAL 9005

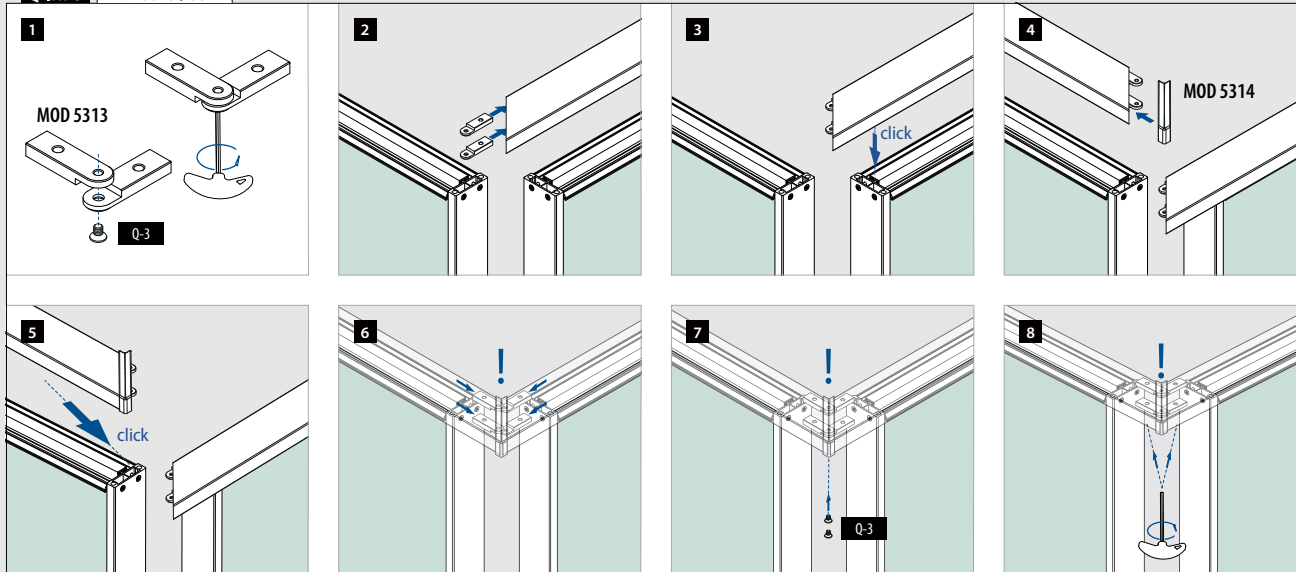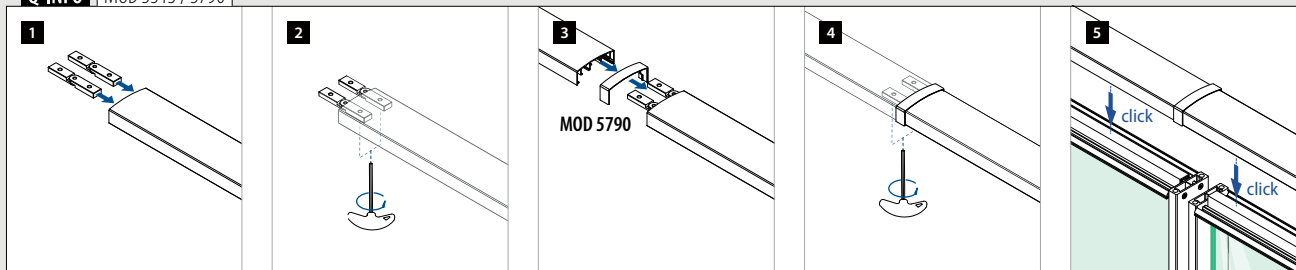Zwart, zijdeglans,
structuur**Q-INFO MOD 5313 / 5314****Q-INFO MOD 5313 / 5790**

Eindkappen voor handrailingprofielen


**MOD 5742 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

165742-00	2
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	
165742-18	2
Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR	
165742-33	2
Aluminium Black Line	
OUTDOOR	
NEW 165742-82	2




PREFIX



Muurflenzen

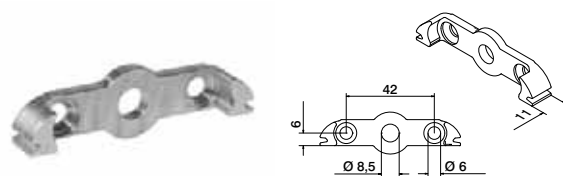**MOD 5505****Aluminium** Onbewerkt


165505	QS-267	471 / QS-87	470	2
--------	--------	-------------	-----	---

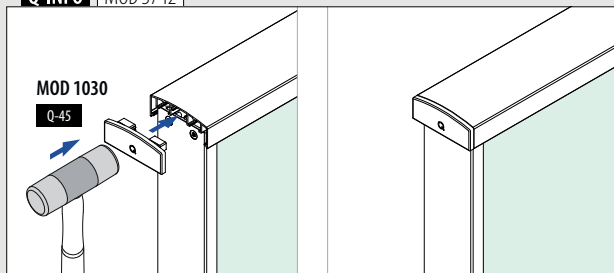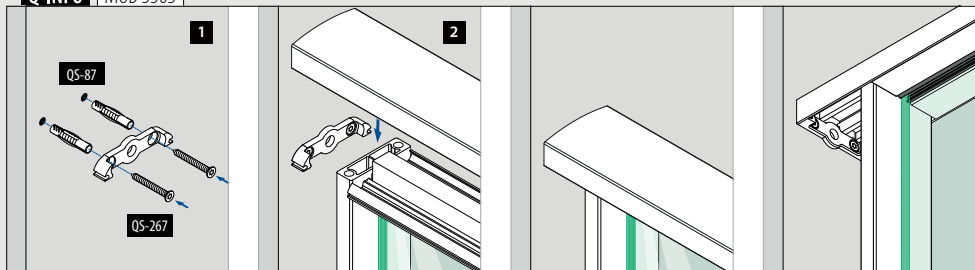**Q-INFO** MOD 5742**Q-INFO** MOD 5505**Q-INFO** MOD 5742

Eindkappen voor handrailingprofielen



Links




MOD 5744

Aluminium	Onbewerkt	
165744-01-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165744-01-18		2
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165744-01-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165744-01-82		2

NEW



Rechts




MOD 5744

Aluminium	Onbewerkt	
165744-02-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165744-02-18		2
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165744-02-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165744-02-82		2

NEW


Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

33

RAL 7016

Antracietgrijs,
mat, structuur

82

RAL 9005

Zwart, mat,
structuur

Q-INFO

PREFIX






Frans balkon met spijlen

Het Easy Alu balustradesysteem is in een handomdraai om te toveren in een Frans balkon met spijlen.

Metalen plaatvulling

Geef uw balustrade een modern en robuust uiterlijk door metalen plaat als vulling toe te voegen.

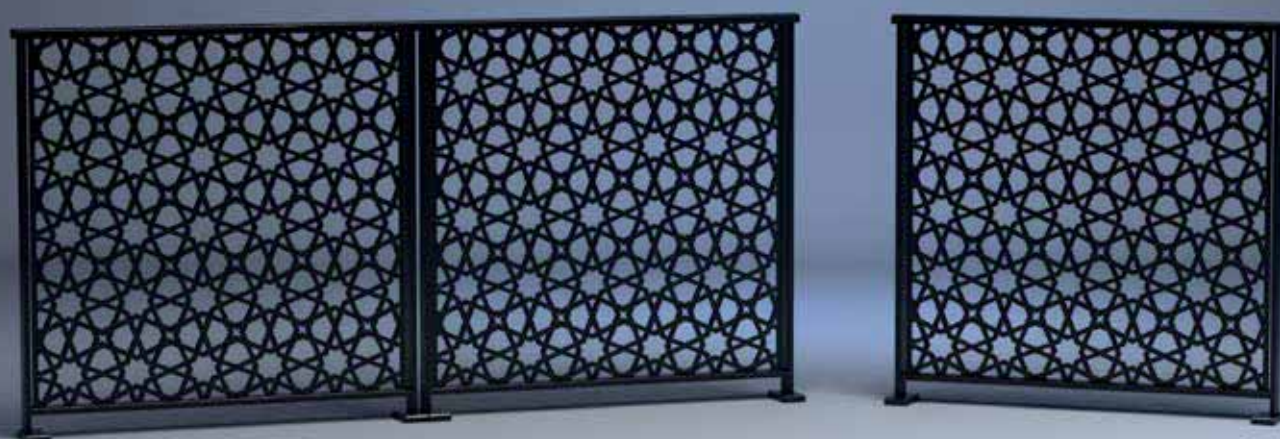

UW BESTELOPTIES

Optie

1

KANT-EN-KLARE MODULES

WIJ:

- Doen al het benodigde zaag- en boorwerk
- Zorgen voor de exacte materiaalafwerking die u nodig hebt (geborsteld geanodiseerd, onbewerkt of gepoedercoat in elke gewenste RAL-kleur)
- Monteren alles voor
- Leveren u de kant-en-klare modules

U:

- Plaatst de modules op de bouw
- Verankert de modules op of aan de vloer
- Klikt de handrailing er bovenop



Optie

2

VOORBEWERKTE LOSSE ONDERDELEN

WIJ:

- Doen al het benodigde zaag- en boorwerk
- Poedercoaten, indien gewenst
- Leveren u de geheel op maat voorbewerkte onderdelen

U:

- Monteert de losse onderdelen tot modules
- Plaatst de modules op de bouw
- Verankert de modules op of aan de vloer
- Klikt de handrailing er bovenop



Optie

3

STANDAARD LOSSE ONDERDELEN

WIJ:

- Leveren u de standaard losse onderdelen

U:

- Doet het benodigde zaag- en boorwerk en eventueel het poedercoaten
- Monteert de losse onderdelen tot modules
- Plaatst de modules op de bouw
- Verankert de modules op of aan de vloer
- Klikt de handrailing er bovenop





Vind alle informatie over
Square Line® 40x10 online:



[https://q-ne.ws/
SquareLine41-23](https://q-ne.ws/SquareLine41-23)


SQUARE LINE® 40x10

Handrailingen

Handrailingsteunen



Wand - buis

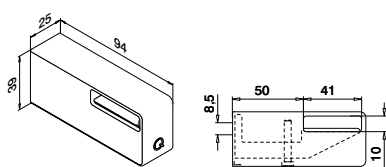

MOD 4134

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134134-041-12 40 x 10 x 1,5 QS-35 467 / QS-3 471 2

304

Black Line

INDOOR

NEW

134134-041-82 40 x 10 x 1,5 QS-35 467 / QS-3 471 2

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT

144134-041-12 40 x 10 x 1,5 QS-34 467 / QS-4 471 2




International Design
Model Protection

Handrailingen

Buis

Q-TUBE



MOD 4900

304

Geslepen

INDOOR



134900-041-25-12 40 x 10 x 1,5 L = 2,5 m

134900-041-50-12 40 x 10 x 1,5 L = 5 m

304

Black Line

INDOOR

NEW

134900-041-50-82 40 x 10 x 1,5 L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT


144900-041-25-12 40 x 10 x 1,5 L = 2,5 m

SELL OUT


144900-041-50-12 40 x 10 x 1,5 L = 5 m





Q-INFO | MOD 4134 / 4900

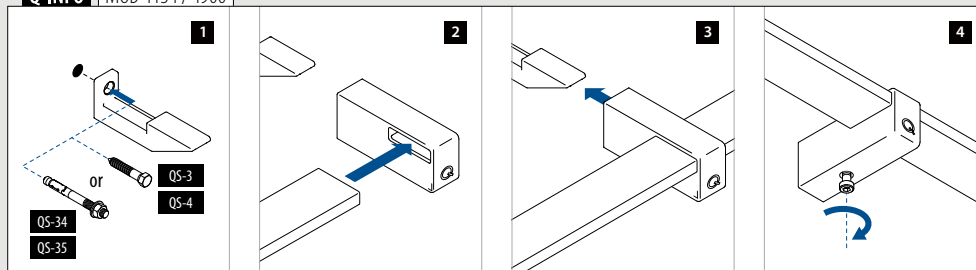

Q-INFO | MOD 4900



Verbinders



MOD 4301

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134301-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304

Black Line

INDOOR

NEW

134301-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316

Geslepen


OUTDOOR

SELL OUT

144301-041-12

40 x 10 x 1,5

2



MOD 4790

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134790-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304

Black Line

INDOOR

NEW

134790-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT

144790-041-12

40 x 10 x 1,5

2




Verbinders

Instelbaar



-70°

+70°



MOD 4312

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134312-041-12

40 x 10 x 1,5

2

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT


144312-041-12

40 x 10 x 1,5

2



Eindkappen



MOD 4732

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134732-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304

Black Line

INDOOR

NEW

134732-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT

144732-041-12


40 x 10 x 1,5

2



Q-INFO 304

12



Geslepen

82



Gepoedercoat

Zwart, mat,
structuur

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.




Vind alle informatie over
Square Line® 40x20 online:



[https://q-ne.ws/
SquareLine42-23](https://q-ne.ws/SquareLine42-23)

SQUARE LINE® 40x20

SLANKE EN ELEGANTE
HANDRAILINGEN



MOD 4900

304

Geslepen

INDOOR



134900-020-50-12 40 x 20 x 2,0

L = 5 m

316


Geslepen

OUTDOOR

NEW 144900-020-50-12 40 x 20 x 2,0

L = 5 m

PREFIX



MOD 5728 - EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



135728-020-12 40 x 20 x 2,0

2


316

Geslepen

OUTDOOR

NEW 145728-020-12 40 x 20 x 2,0

2



MOD 4504

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134504-020-12 40 x 20 x 2,0

QS-55 470 / QS-26 472

2

316

Geslepen


OUTDOOR

144504-020-12 40 x 20 x 2,0

QS-55 470 / QS-27 472

2

NEW



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Onbewerkt

OUTDOOR

Voor buis




145794-020

40 x 20 x 2,0

2

NEW



MOD 4301

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134301-020-12

40 x 20 x 2,0

2

316

Geslepen

OUTDOOR

144301-020-12


40 x 20 x 2,0

2

NEW



0-70°



MOD 4312

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134312-020-12

40 x 20 x 2,0

2

316

Geslepen

OUTDOOR

144312-020-12

40 x 20 x 2,0

2

NEW




Q-INFO MOD 4900

PREFIX



Voor vlakke buis

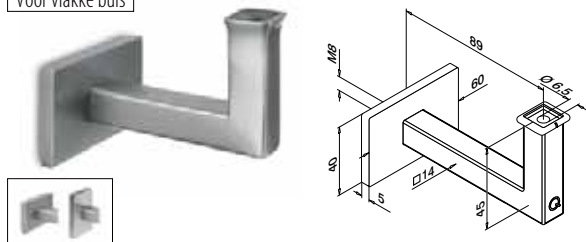**MOD 4111****304**

Geslepen

INDOOR

134111-000-12 QS-1 471 / QS-54 472 2

316


Geslepen

OUTDOOR

NEW 144111-000-12 QS-2 471 / QS-70 472 2



Voor vlakke buis

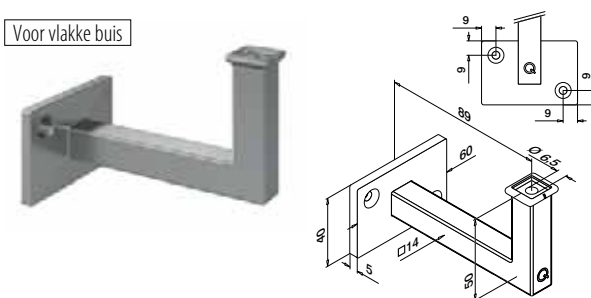**MOD 4112****304**

Geslepen

INDOOR



134112-000-12 QS-5 471 / QS-54 472 2

316

Geslepen

OUTDOOR

NEW 144112-000-12 QS-6 471 / QS-70 472 2

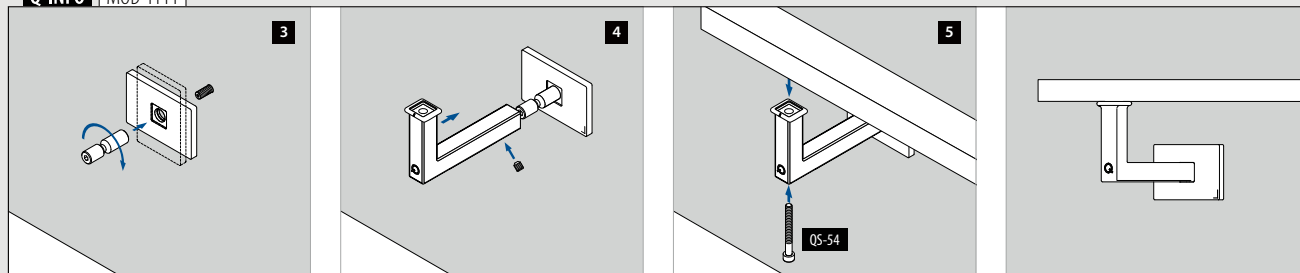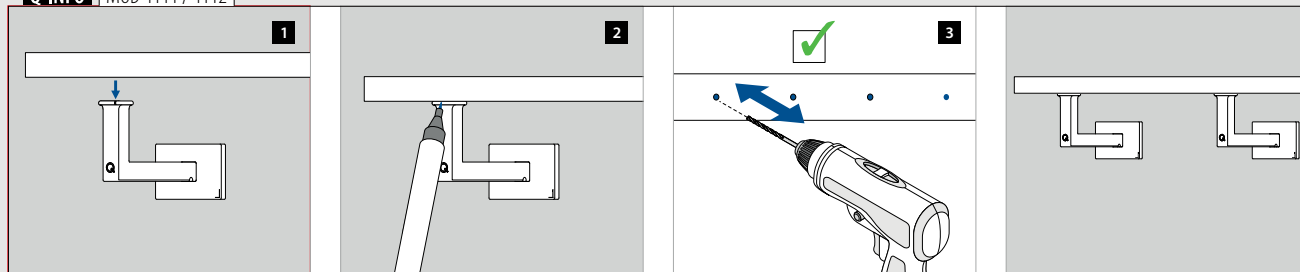**Q-INFO** MOD 4111**Q-INFO** MOD 4111 / 4112



Ontworpen voor: Licht gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, zijmontage en ingieten
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS 304 en 316 (geslepen of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)

Vind alle informatie over
Square Line® 40x40 online:



[https://q-ne.ws/
SquareLine44-23](https://q-ne.ws/SquareLine44-23)

SQUARE LINE® 40x40



Hét antwoord op moderne designvraagstukken

Square Line® 40x40 bewijst hoe eenvoudig goed design kan zijn. De strakke belijning en hoogwaardige RVS afwerking zorgen voor balustrades en trapleuningen in een mooie no-nonsense stijl. U houdt ook van rond? Geen probleem. Square Line is volledig modulair, dus u kunt het systeem naar hartenlust combineren met onderdelen van andere Q-railing balustersystemen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Dit systeem biedt een breed scala aan vullingen, waaronder glas, staf, net en kabel.
- 2 Kies uit verschillende LED-opties voor handrailingen.
- 3 Geeft een moderne look dankzij de industriële vormgeving.



SQUARE LINE® 40x40 VULLINGEN

Glas

- Glasframebuis
- Glasklemmen
- Glasadapters
- Glashouders



386 - 390

Staf en buis


- Horizontale vulling
- Verticale vulling



391 - 403

Kabel


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



404 - 411

Net


- Easy Q-web



412 - 415

Plaat


- Plaatadapters



416 - 419

Balusters

Balusters

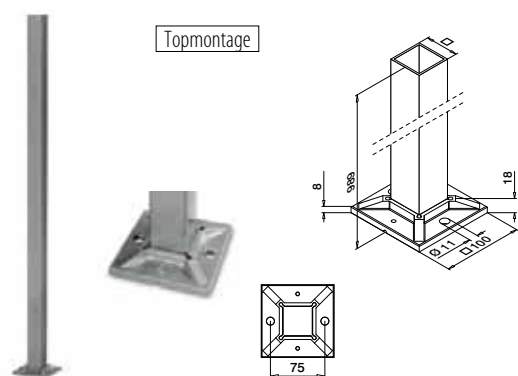

Topmontage


MOD 4921

304	Geslepen		
INDOOR	☐		
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 467	1
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐		
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 467	1



Balusters


Balusterbuizen

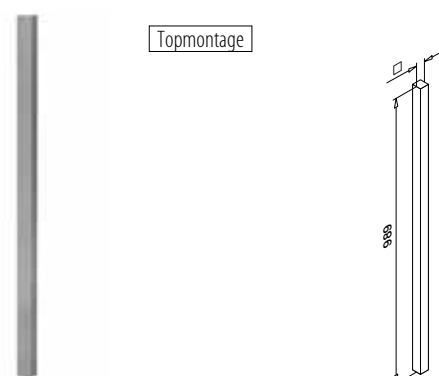

Topmontage

MOD 4901

304	Geslepen		
INDOOR	☐		
134901-040-12	40 x 40 x 2,0		1



Balusters

Afdekkappen



Topmontage


MOD 4511

304	Geslepen		
INDOOR	☐	H	
134511-040-12	108	25	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐		
144511-040-12	108	25	2

Balusters

Bodemflenzen

Voor trappen

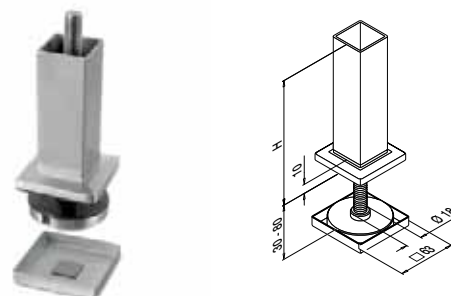


MOD 4546


304	Geslepen		
INDOOR	☐	Voor buis	H
134546-040	40 x 40 x 2,0	100	1




Q-INFO MOD 4921 / 4901 / 4546

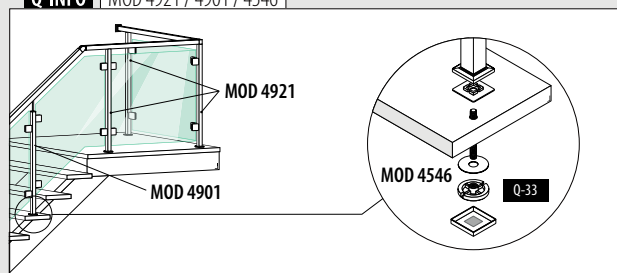


Q-INFO MOD 4921 / 4901



Q-INFO MOD 4546 / 4901

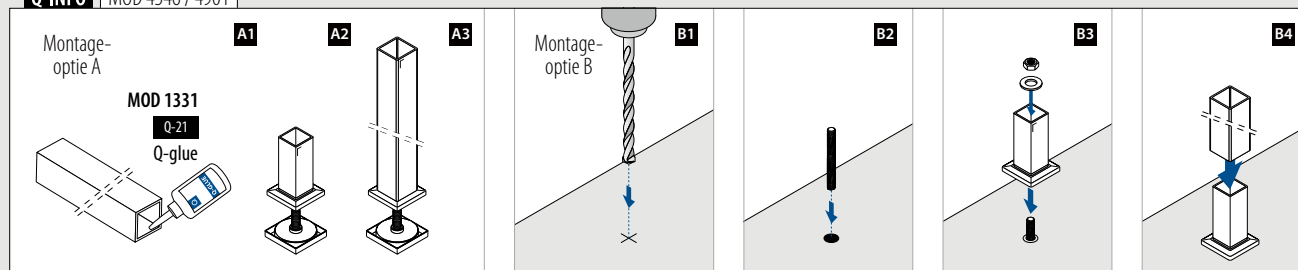

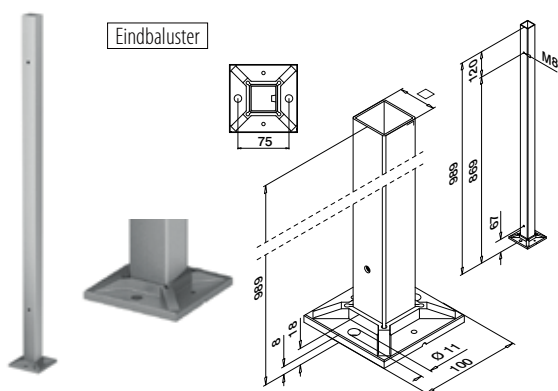

MOD 4972

304 Geslepen

INDOOR

134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 467	1
------------------	---------------	-----------	---

304 Black Line


INDOOR

NEW 134972-040-01-82	40 x 40 x 2,0	QS-59 467	1
----------------------	---------------	-----------	---

316 Geslepen

OUTDOOR

144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 467	1
------------------	---------------	-----------	---

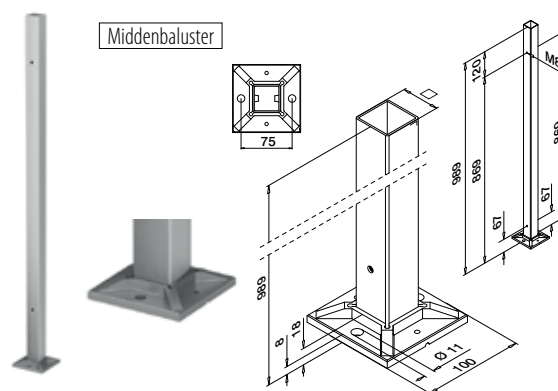

MOD 4972

304 Geslepen


INDOOR

134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 467	1
------------------	---------------	-----------	---

316 Geslepen

OUTDOOR

144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 467	1
------------------	---------------	-----------	---

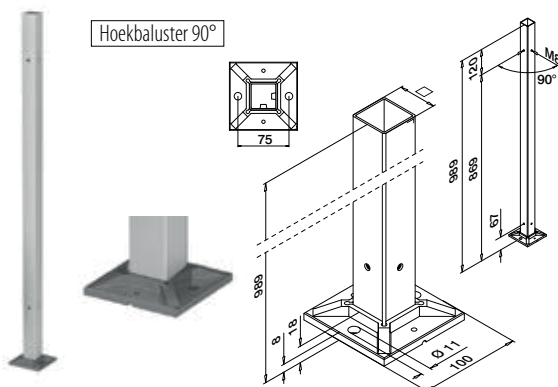

MOD 4972

304 Geslepen

INDOOR

134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 467	1
------------------	---------------	-----------	---

316 Geslepen

OUTDOOR


144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 467	1
------------------	---------------	-----------	---



Afdekkappen



Topmontage



MOD 4511

304 Geslepen

INDOOR

134511-040-12	108	25	2
---------------	-----	----	---

304 Black Line

INDOOR

NEW 134511-040-82	108	25	2
-------------------	-----	----	---

316 Geslepen

OUTDOOR

144511-040-12	108	25	2
---------------	-----	----	---



MOD 4200

434


Q-INFO MOD 4972



399

Staf- en buisvullingen - rechthoekig


Q-INFO

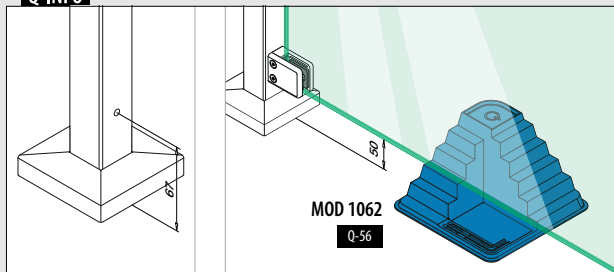

MOD 1062


Q-56

Q-INFO MOD 4972



FLOWDRILL

Q-INFO 304



Geslepen

82 RAL 9005

Gepoedercoat


Zwart, mat, structuur

Balusters

Bodemflenzen

Hoek instelbaar

Voor lijmverbinding

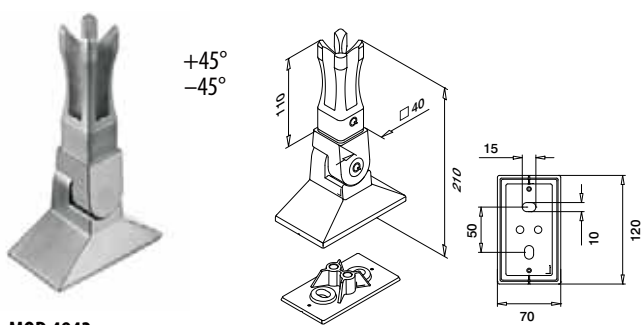

MOD 4943

304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis □			
134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63	464	1
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62	464	1



International Design Model Protection

Balusters

Afdekkappen




MOD 4511

304	Geslepen			
INDOOR	□	H		
134511-040-12	108	25		2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144511-040-12	108	25		2

Balusters

Bodemflenzen

Voor lijmverbinding

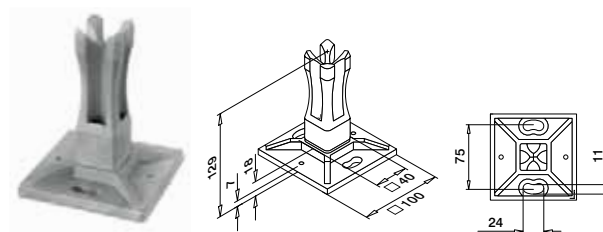

MOD 4942


304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis □			
134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59	467	2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58	467	2



International Design Model Protection

Balusters


Flenzen voor balusters

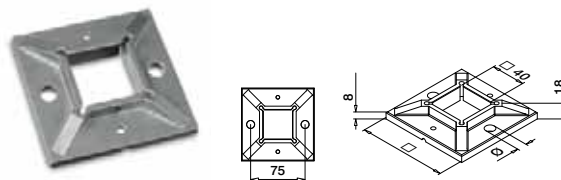

MOD 4940


304	Onbewerkt			
INDOOR	□	Ø		
134940-040	100	11	QS-59	467
316	Onbewerkt			
OUTDOOR				
144940-040	100	11	QS-58	467


Q-INFO MOD 4942 / 4901 / 4511

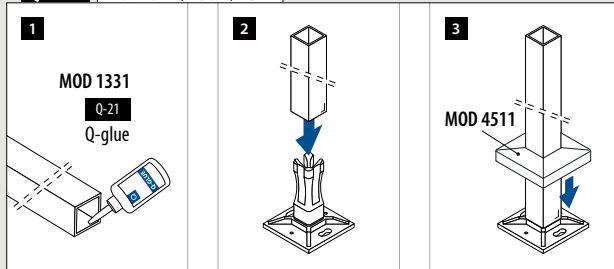


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 4943

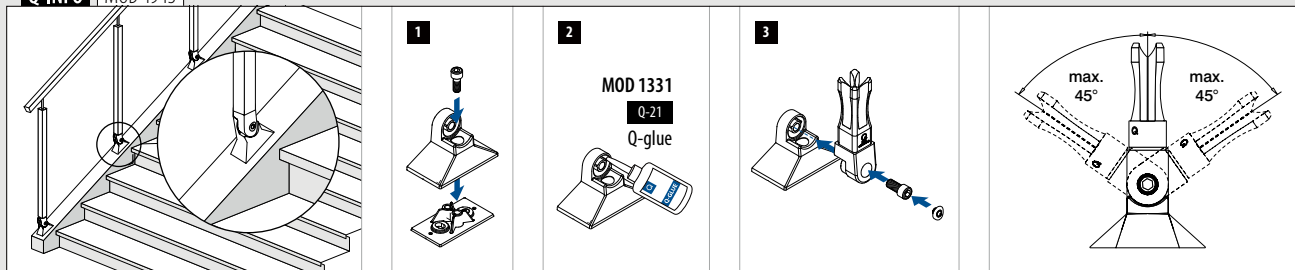

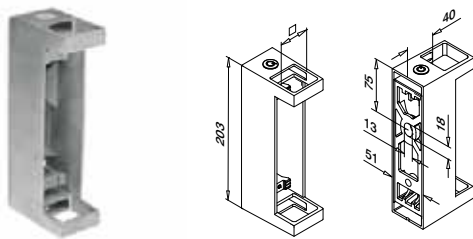**MOD 4558**


304	Geslepen			
INDOOR	☐			
134558-040-12	40 x 40	QS-63	464	1
316	Geslepen			
OUTDOOR	☐			
144558-040-12	40 x 40	QS-62	464	1

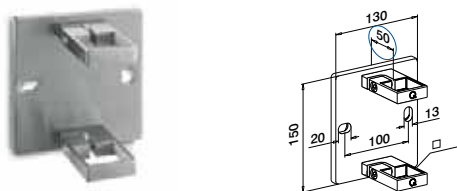**MOD 4551**



304	Geslepen			
INDOOR	☐			
134551-040-12	40 x 40	QS-33	464	1

**MOD 0554**


304	Geslepen			
INDOOR	☐			
130554-040-12	40 x 40			2
316	Geslepen			
OUTDOOR	☐			
140554-040-12	40 x 40			2

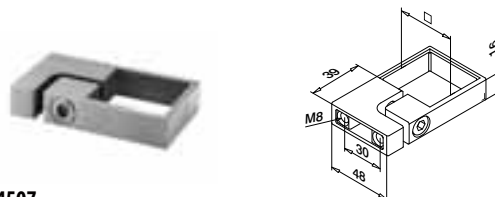**MOD 4507**

304	Geslepen			
INDOOR	☐			
134507-040-12	40 x 40			2
316	Geslepen			
OUTDOOR	☐			
144507-040-12	40 x 40			2

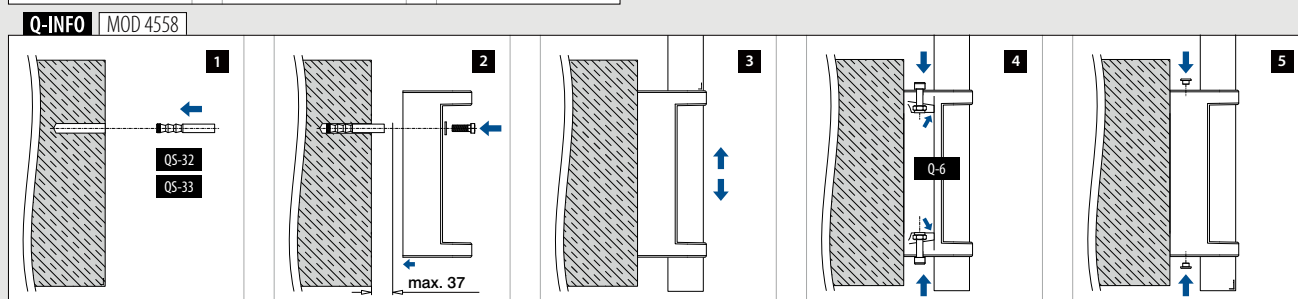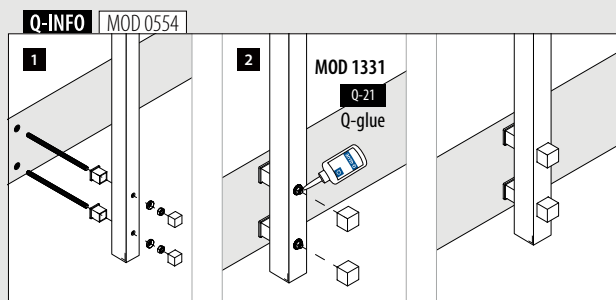


Voor vlakke buis

**MOD 4710**

304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis □			
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
304	Black Line			
INDOOR				
134710-000-00-82	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	472	2




Voor vlakke buis naar ronde buis

**MOD 4710**

304		Geslepen			
INDOOR		Ø	Voor buis □		
SELL OUT	134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10  472	2
	134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10  472	2
316		Geslepen			
OUTDOOR					
SELL OUT	144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11  472	2
	144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11  472	2

SELL
OUTSELL
OUT


Voor vlakke buis

**MOD 4710**



304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis □			
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	472	2





Voor vlakke buis naar ronde buis

**MOD 4710**


304	Geslepen				
INDOOR	Ø	Voor buis □			
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 	472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR					
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 	472	2

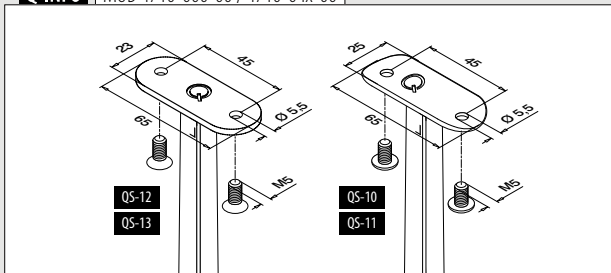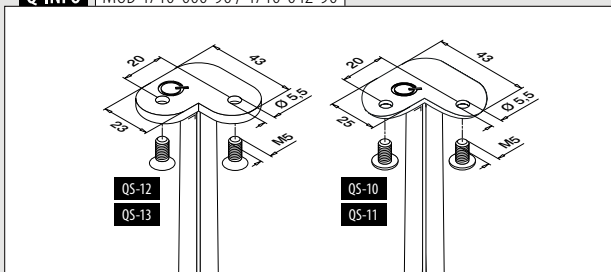**Q-INFO** | MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00**Q-INFO** | MOD 4710-000-90 / 4710-042-90**Q-INFO** | 304

12	82 RAL 9005
Geslepen	Zwart, mat, structuur

Q-INFO | MOD 4710-000-90**Q-INFO** | MOD 4710-042-90


Voor vlakke buis

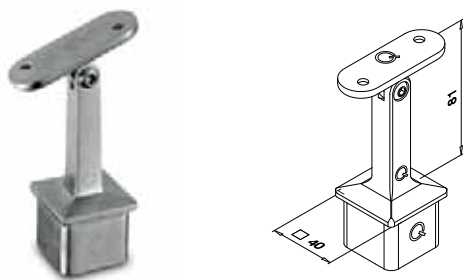**MOD 4718**


304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis □			
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	472	2



Voor vlakke buis naar ronde buis

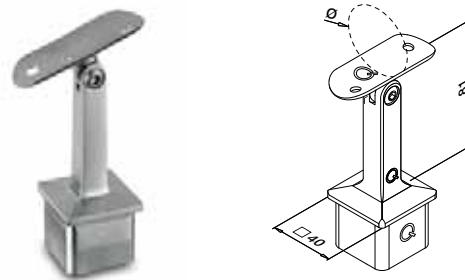**MOD 4718**

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	Voor buis □		
134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	472 2
134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	472 2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	472 2

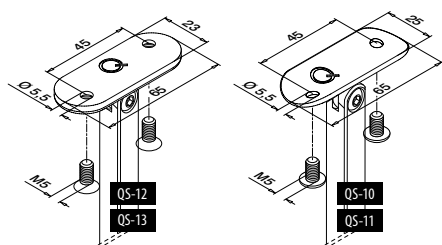SELL
OUT**Q-INFO**SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Handrailingen

Handrailingadapters

Balustrmontage

Voor vlakke buis



MOD 4727

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134727-12

40 x 40 x 2,0

QS-26 472

2

316

Geslepen

OUTDOOR


NEW

144727-12

40 x 40 x 2,0

QS-27 472

2



MOD 4811

304

Geslepen

INDOOR



134811

QS-48 472

2



MOD 1810
337



MOD 1801
337




MOD 1802
337

Handrailingen

Handrailingonderdelen

Balustrmontage



MOD 4733- EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □




134733

40 x 40 x 2,0


2



Q-INFO | MOD 4727

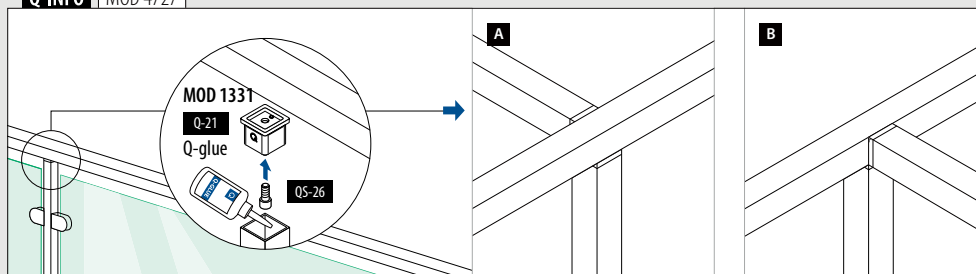

Q-INFO | MOD 4733 / 4811



Voor vlakke buis

**MOD 4133**

304


Geslepen



134133-000-12	QS-55 470 / QS-21 472 / QS-12 472	2
---------------	-----------------------------------	---



Voor vlakke buis
naar ronde buis

**MOD 4133**

304

Geslepen



134133-042-12	42,4	QS-55	470	QS-21	472	QS-10	472	2
---------------	------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	---




Handrailingen

Handrailingsteunen

Instelbaar

Glasmontage

Voor vlakke buis

**MOD 4155**

304


Geslepen




134155-000-12	QS-12 472	2
---------------	-----------	---




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

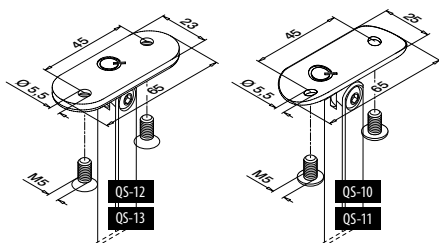Q-INFO

Q-INFO MOD 4155

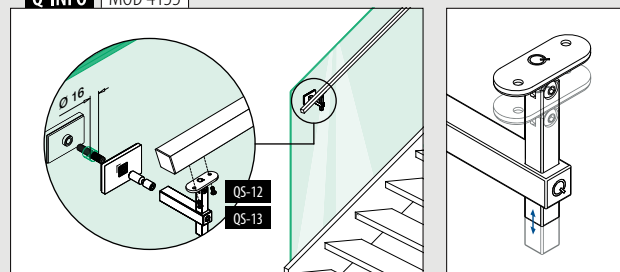

Voor vlakke buis

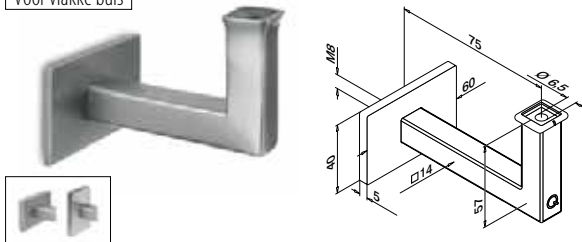**MOD 4121****304**

Geslepen

INDOOR

134121-000-12 QS-1 471 / QS-54 472 2

316

Geslepen


OUTDOOR

144121-000-12 QS-2 471 / QS-70 472 2

NEW



Voor vlakke buis

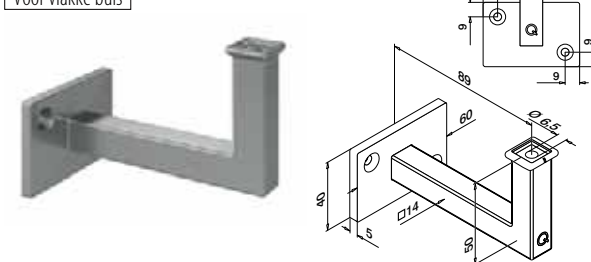**MOD 4112****304**

Geslepen

INDOOR

134112-000-12 QS-5 471 / QS-54 472 2

316


Geslepen

OUTDOOR

NEW 144112-000-12 QS-6 471 / QS-70 472 2



Voor vlakke buis

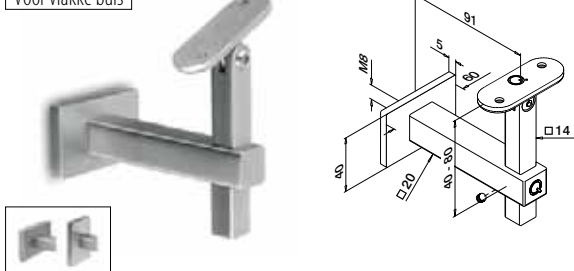**MOD 4145****304**

Geslepen

INDOOR

134145-000-12 QS-1 471 / QS-12 472 2

316


Geslepen

OUTDOOR

144145-000-12 QS-2 471 / QS-13 472 2




Voor ronde buis

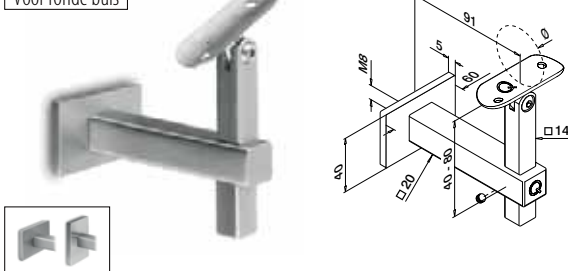**MOD 4145****304**

Geslepen

INDOOR

134145-042-12 42,4 QS-1 471 / QS-10 472 2

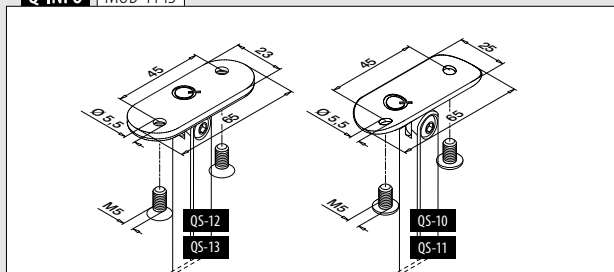**MOD 4900**
300**MOD 0900**
351**Q-INFO** MOD 4145

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Eindkappen



MOD 5728 - EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



135728-040-12

40 x 40 x 2,0

2

304

Black Line

INDOOR

NEW

135728-040-82

40 x 40 x 2,0

2

316

Geslepen

OUTDOOR

145728-040-12


40 x 40 x 2,0

2



Buis

Q-TUBE



MOD 4900

304

Geslepen

INDOOR



134900-040-25-12

40 x 40 x 2,0

L = 2,5 m

134900-040-50-12

40 x 40 x 2,0

L = 5 m

304

Black Line

INDOOR

NEW

134900-040-50-82

40 x 40 x 2,0

L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR

144900-040-25-12

40 x 40 x 2,0

L = 2,5 m

144900-040-50-12


40 x 40 x 2,0

L = 5 m

PREFIX



Verbinders



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Onbewerkt

OUTDOOR

Voor buis □




145794-040

40 x 40 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 4790

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134790-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Geslepen

OUTDOOR


144790-040-12

40 x 40 x 2,0


2



Q-INFO | MOD 5794-040

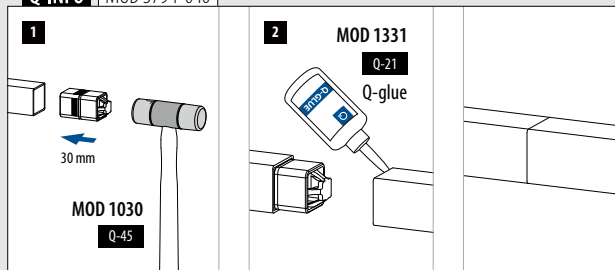


Q-INFO | MOD 4900



Q-INFO | 304



Verbinders



MOD 4301

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134301-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316


Geslepen

OUTDOOR

144301-040-12

40 x 40 x 2,0

2



MOD 4304

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134304-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Geslepen

OUTDOOR

144304-12


40 x 40 x 2,0

2



Verbinders

Instelbaar



MOD 4317

304

Geslepen

INDOOR


Voor buis □



134317-01

40 x 40 x 2,0

2



MOD 4317

304

Geslepen

INDOOR


Voor buis □



134317-02

40 x 40 x 2,0

2



MOD 4312

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134312-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Geslepen

OUTDOOR


144312-040-12

40 x 40 x 2,0

2



Muurflenzen



MOD 4505

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □



134505-040-12

40 x 40 x 2,0

QS-5 471

2

316

Geslepen

OUTDOOR

144505-040-12

40 x 40 x 2,0


QS-6 471

2




Q-INFO MOD 4317-01

MOD 1331
Q-21
Q-glue



Q-INFO MOD 4317-02

MOD 1331
Q-21
Q-glue





Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, zijmontage en ingieten
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS 316 (geslepen of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)

Vind alle informatie over
Square Line® 60x30 online:



[https://q-ne.ws/
SquareLine63-23](https://q-ne.ws/SquareLine63-23)

SQUARE LINE® 60x30



Slanke vormen, robuuste resultaten

Met zijn slanke RVS balusters en bijpassende handrailing heeft Square Line® 60x30 een uitgesproken vormgeving. Ideaal wanneer u een gedurfd design wilt creëren, dat aan hoge veiligheidseisen moet voldoen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 De extra sterke staander maakt Square Line® 60x30 ideaal voor een robuuste balustrade.
- 2 Geeft een moderne look dankzij de industriële vormgeving.



SQUARE LINE® 60x30 VULLINGEN

Glas

- Glasframebuis
- Glasklemmen
- Glasadapters
- Glashouders



386 - 390

Staf en buis


- Horizontale vulling
- Verticale vulling



391 - 403

Kabel


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



404 - 411

Net


- Easy Q-web



412 - 415

Plaat


- Plaatadapters



416 - 419

Balusters

Balusters

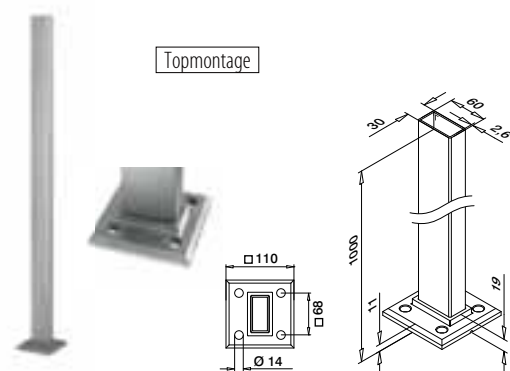

Topmontage

MOD 4901

316

Geslepen

OUTDOOR

144901-063-12 60 x 30 x 2,6 QS-559 465 1

316

Black Line

OUTDOOR


NEW 144901-063-82 60 x 30 x 2,6 QS-559 465 1

PREFIX



Balusters

Balusterbuizen

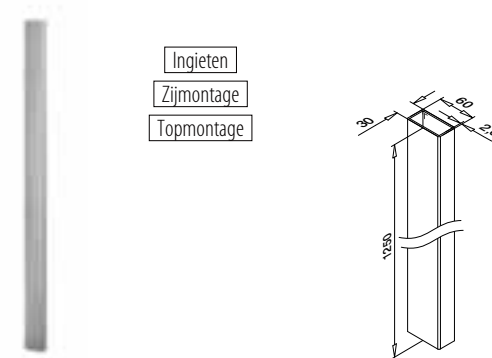

Ingieten

Zijmontage

Topmontage

MOD 4902

316

Geslepen


OUTDOOR

144902-063-12 60 x 30 x 2,6 1

PREFIX

Balusters

Afdekkappen

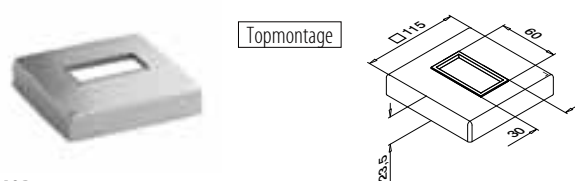

Topmontage

MOD 4513

316

Geslepen

OUTDOOR

144513-063-12 2

316

Black Line

OUTDOOR

NEW 144513-063-82 2



Ingieten

MOD 4512

316


Geslepen

OUTDOOR

144512-063 2

Balusters

Flenzen voor balusters

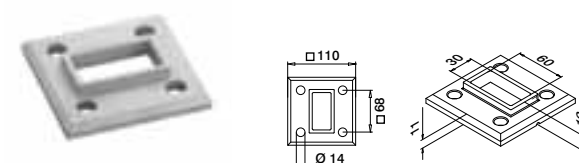

MOD 3503

316

Onbewerkt


OUTDOOR

143503-063 QS-559 465 2



Q-INFO MOD 4901 / 4902

PREFIX



Q-INFO 316

12


Geslepen

82


RAL 9005


Gepoedercoat
Zwart, mat,
structuur

Q-INFO MOD 4901 / 4513

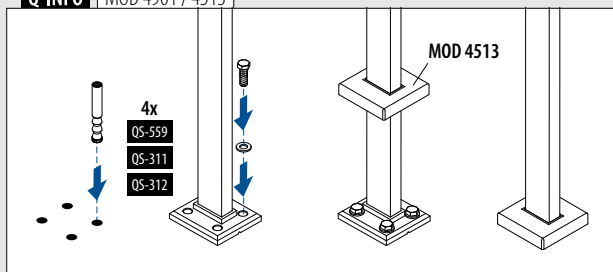

Q-INFO MOD 4902 / 4512

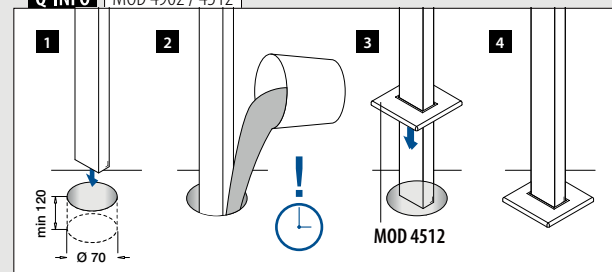

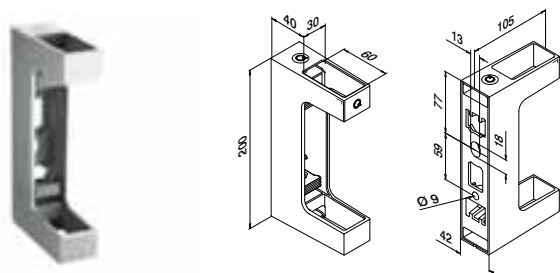

MOD 4558

316	Geslepen			
OUTDOOR				
144558-063-12	60 x 30	QS-559	465	1
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144558-063-82	60 x 30	QS-559	465	1



International Design Model Protection




MOD 5728 - EASY HIT®

316	Geslepen			
OUTDOOR				
145728-063-12	Voor	60 x 30 x 2,6		2




International Design Model Protection

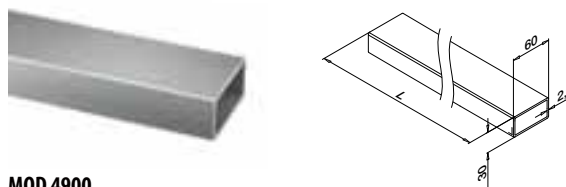

MOD 4900

316	Geslepen			
OUTDOOR				
144900-063-50-12	60 x 30 x 2,6		L = 5 m	

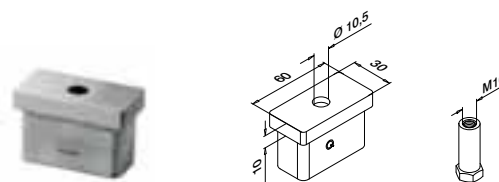

MOD 4725

316	Geslepen			
OUTDOOR				
144725-12	Voor	60 x 30 x 2,6	QS-48	472
				2



MOD 0811

335

MOD 0812

335

MOD 4811

296

MOD 1810

337


MOD 1801

337


MOD 1802

337


Q-INFO MOD 4725




Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4558

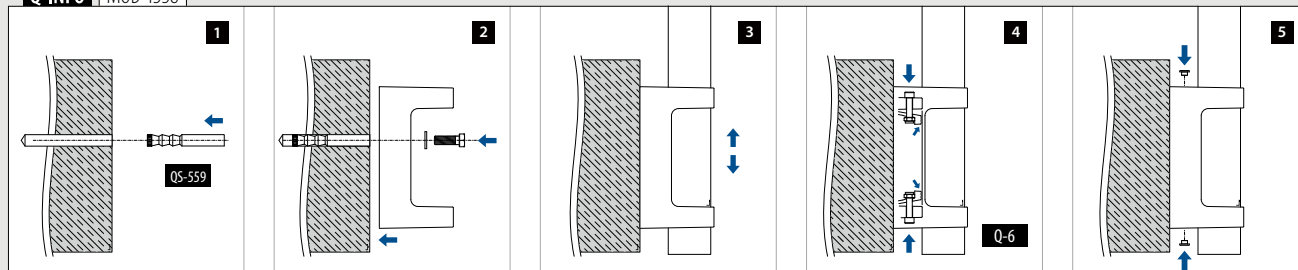


Voor vlakke buis

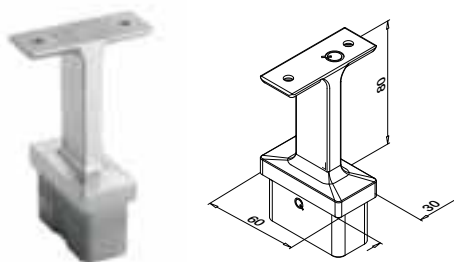

MOD 4711

316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor			
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	472	2
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-000-82	60 x 30 x 2,6	QS-13	472	2

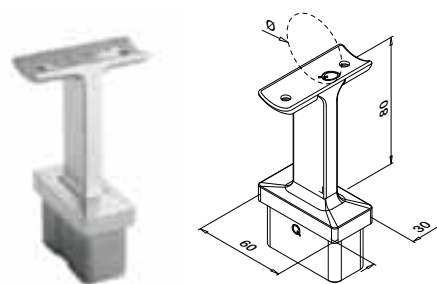
Voor vlakke buis
naar ronde buis

MOD 4711

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	Voor		
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	472
SELL OUT 144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	472
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-042-82	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	472




Voor vlakke buis

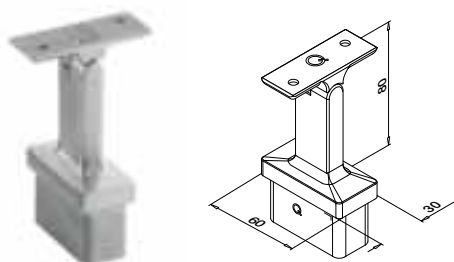

MOD 4719

316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor			
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	472	2

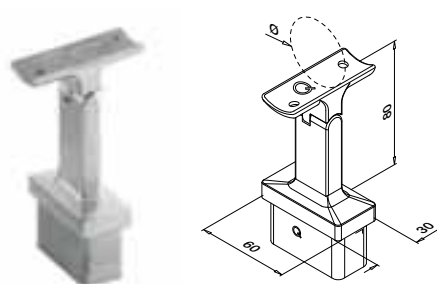Voor vlakke buis
naar ronde buis


MOD 4719

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	Voor		
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	472
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	472


**SELL OUT**


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 4711

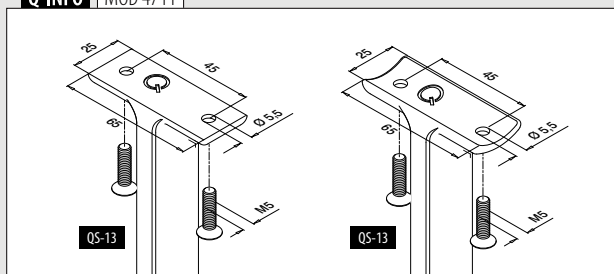

Q-INFO MOD 4719

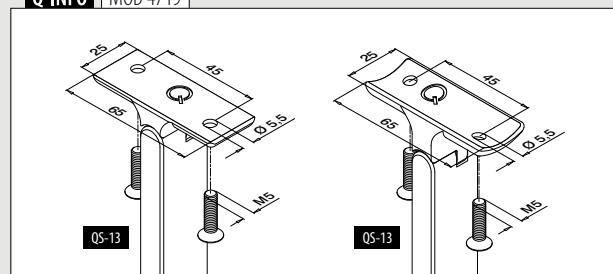



MOD 4900

316

Geslepen

OUTDOOR

144900-062-25-12 60 x 20 x 2,0 L = 2,5 m

144900-062-50-12 60 x 20 x 2,0 L = 5 m

316

Black Line

OUTDOOR


NEW 144900-062-50-82 60 x 20 x 2,0 L = 5 m



International Design Model Protection



0 - 70°



MOD 4312

316

Geslepen

OUTDOOR


Voor buis

144312-062-12 60 x 20 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Onbewerkt

OUTDOOR


Voor buis

145794-062 60 x 20 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 4301

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis

144301-062-12 60 x 20 x 2,0

2


316

Black Line

OUTDOOR

NEW 144301-062-82 60 x 20 x 2,0

2



MOD 5728 - EASY HIT®

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis

145728-062-12 60 x 20 x 2,0

2

316

Black Line


OUTDOOR

NEW 145728-062-82 60 x 20 x 2,0

2



International Design Model Protection



MOD 4504

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis


144504-062-12 60 x 20 x 2,0

QS-55 470 / QS-27 472


2



Q-INFO MOD 5794

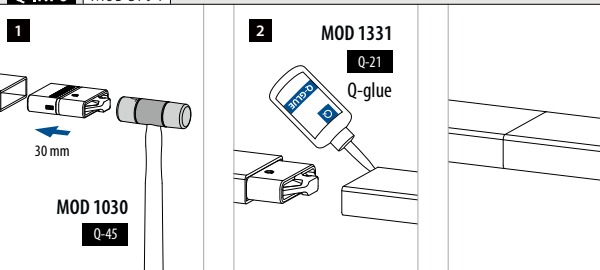

Q-INFO MOD 4900




Q-INFO 316





Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS 304 en 316 (geslepen, gepolijst of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)

Vind alle informatie over
Q-line online:



[https://q-ne.ws/
QLine23](https://q-ne.ws/QLine23)

Q-LINE




Een systeem met eindeloos veel opties

Van alle Q-railing systemen biedt Q-line u het meest uitgebreide assortiment. U heeft keuze uit talloze onderdelen, die stuk voor stuk kunnen dealen met nagenoeg elke constructie-uitdaging en bijzondere wens. Zelfs gepolijste onderdelen zijn er in overvloed. Combineren met onderdelen van andere balustrerailingen? Ook dat kan. Laat uw designfantasie de vrije loop.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Het Q-line assortiment is zeer veelzijdig, met verschillende oppervlakken en vullingsopties, top- en zijmontage en zelfs trapoplossingen.
- 2 Q-line biedt ook een extra sterke, dubbelwandige staander (top en zij) voor hogere lijnlasten.

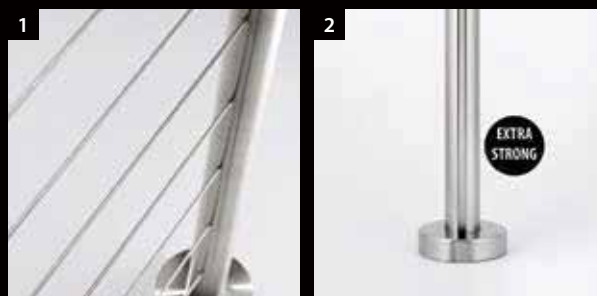

Q-LINE VULLINGEN

Glas

- Glasframebuis
- Glasklemmen
- Glasadapters
- Glashouders



▣ 386 - 390

Staf en buis


- Horizontale vulling
- Verticale vulling



▣ 391 - 403

Kabel


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



▣ 404 - 411

Net


- Easy Q-web



▣ 412 - 415


Plaat

- Plaatadapters



▣ 416 - 419

Balusters

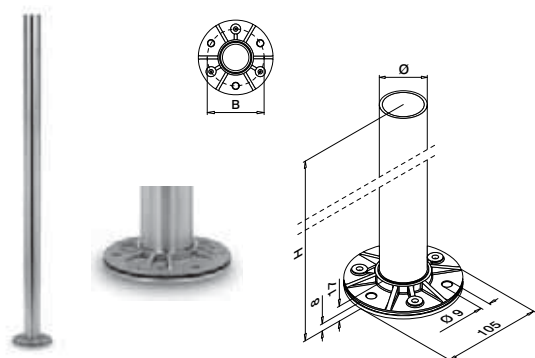

MOD 0912

304

Geslepen

INDOOR	Ø	H	B		
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35 467	1

316


Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	B		
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34 467	1

PREFIX



Flenzen voor balusters



MOD 3502

304

Onbewerkt

INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 467	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 467	2


316

Onbewerkt

OUTDOOR	Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34 467	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 467	2



Afdekkappen

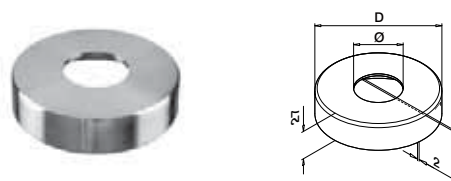

MOD 0511

304


Geslepen

INDOOR	Ø	D	
130511-042-12	42,4	110	2
130511-048-12	48,3	120	2


316

Geslepen


OUTDOOR	Ø	D	
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2

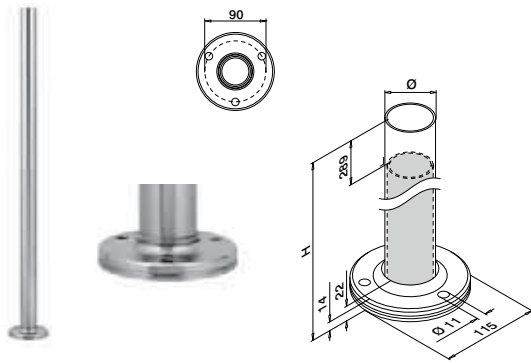**MOD 0916** - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm


304	Geslepen				
INDOOR	$\emptyset$	H			
130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	464	1
316	Geslepen				
OUTDOOR	$\emptyset$	H			
140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	464	1

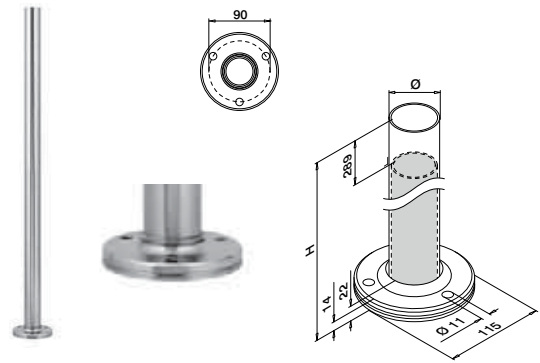**MOD 0917** - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm



316	Geslepen				
OUTDOOR	$\emptyset$	H			
140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	464	1

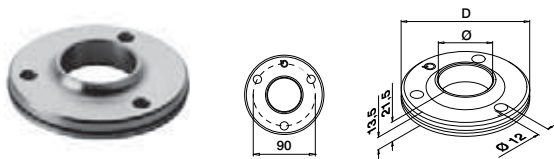
**MOD 3505**

316	Onbewerkt				
OUTDOOR	$\emptyset$	D			
143505-048	48,3	115	QS-273	464	2

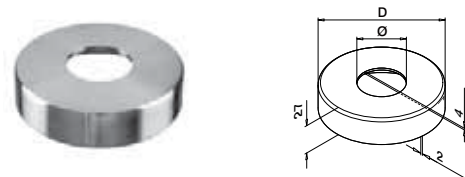**MOD 0511**

304	Geslepen				
INDOOR	$\emptyset$	D			
130511-048-12	48,3	120			2
316	Geslepen				
OUTDOOR	$\emptyset$	D			
140511-048-12	48,3	120			2

Q-INFO MOD 0916 / 0917**Q-INFO** MOD 0916 / 0917

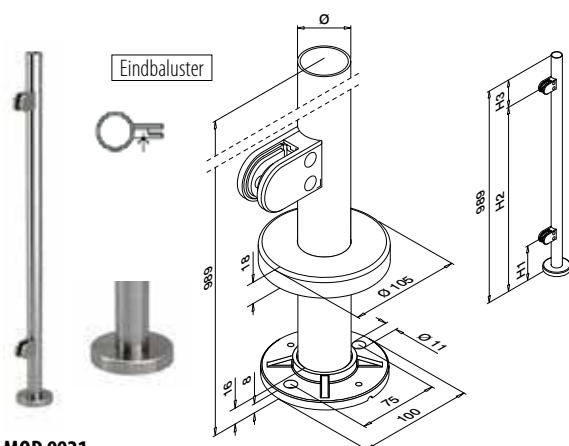

MOD 9921

304

Geslepen

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

QS-59

467


1

316

Geslepen

OUTDOOR

NEW 149921-242-01-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1

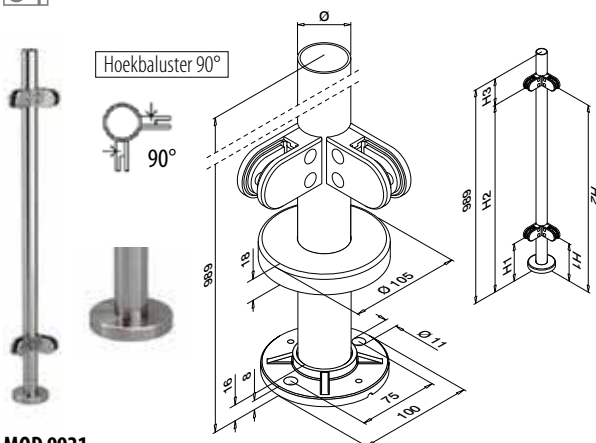

MOD 9921

304

Geslepen

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

QS-59

467


1

316

Geslepen

OUTDOOR

NEW 149921-242-90-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1

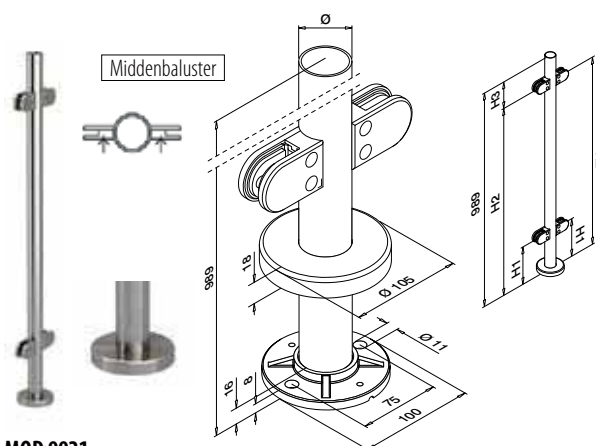

MOD 9921

304

Geslepen

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

QS-59

467

1

316

Geslepen

OUTDOOR

NEW 149921-242-02-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1



Vullingen

Rubbers voor glasklemmen MOD 2500

2 stuks per
glasklem

MOD 5025

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8

Voor gelaagd glas

205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
NEW 205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
NEW 205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8



MOD 0710

324



MOD 0718


326




MOD 5015

474


Q-INFO




Q-INFO

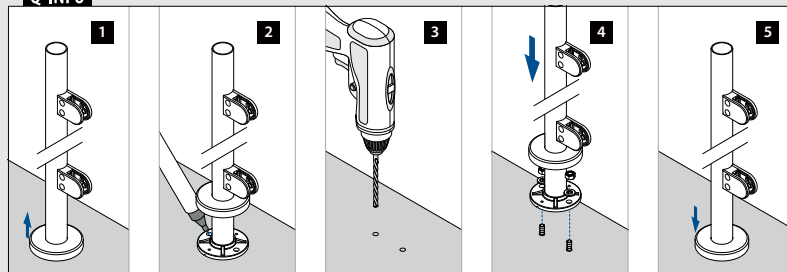

Q-INFO

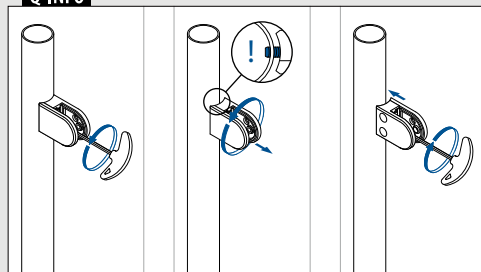


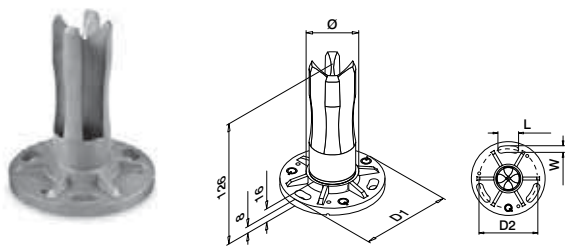**MOD 0942****304** Geslepen


INDOOR	Ø	D1	D2	W x L	Q5-35	Q5-35	Q5-35
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	Q5-35	Q5-35
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	Q5-35	Q5-35
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	Q5-35	Q5-35
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	Q5-35	Q5-35	Q5-35

316 Geslepen**OUTDOOR**

140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-34	Q5-34
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-34	Q5-34
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-34	Q5-34

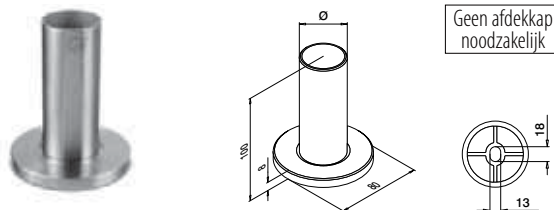International Design
Model ProtectionGeen afdekkap
noodzakelijk**MOD 0946****304** Geslepen

INDOOR	Ø	Q5-33	Q5-33	Q5-33
130946-242-12	42,4 x 2,0	Q5-33	Q5-33	Q5-33

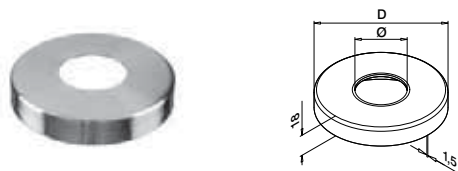**MOD 0512****304** Geslepen

INDOOR	Ø	D	Q5-35
130512-033-12	33,7	105	Q5-35
130512-042-12	42,4	105	Q5-35
130512-048-12	48,3	105	Q5-35

316 Geslepen**OUTDOOR**

140512-033-12	33,7	105	Q5-34
140512-042-12	42,4	105	Q5-34
140512-048-12	48,3	105	Q5-34

316 Gepolijst**OUTDOOR**

140512-042-10	42,4	105	Q5-34
---------------	------	-----	-------

MOD 0513**304** Geslepen



INDOOR	Ø	D	Q5-35
130513-042-12	42,4	125	Q5-35
130513-048-12	48,3	125	Q5-35
130513-060-12	60,3	125	Q5-35

316 Geslepen**OUTDOOR**

140513-042-12	42,4	125	Q5-34
140513-048-12	48,3	125	Q5-34

**MOD 0516****304** Geslepen

INDOOR	Ø	Q5-35
130516-033	33,7	Q5-35
130516-042	42,4	Q5-35

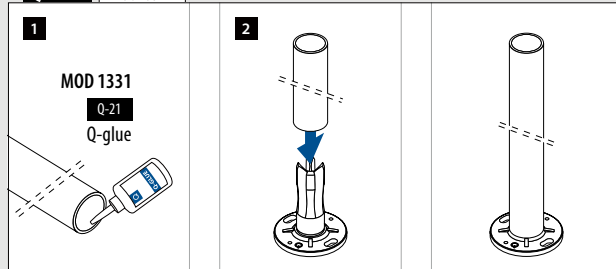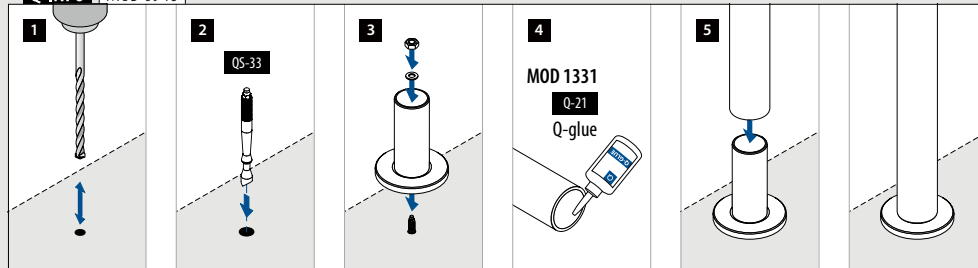Q-INFO MOD 0942**Q-INFO** MOD 0946**Q-INFO** 316


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Balusters

Bodemflenzen

Hoek instelbaar

Voor lijmvverbinding

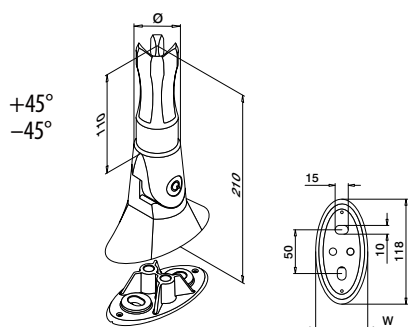


MOD 0945

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	W		
130945-242	42,4 x 2,0	59	QS-65 464	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	QS-65 464	1
316	Geslepen			
OUTDOOR				
140945-242	42,4 x 2,0	59	QS-64 464	1



Balusters

Balusterbuizen




MOD 0901





304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130901-242-12	42,4 x 2,0		1

PREFIX


Q-INFO MOD 0901



Q-INFO MOD 0945

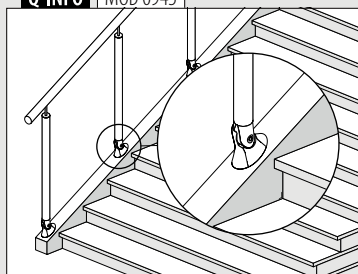

Balustersteunen




MOD 0557

304 Geslepen				
INDOOR		Ø		
130557-042-12	42,4	QS-33	464	1
130557-048-12	48,3	QS-33	464	1
316 Geslepen				
OUTDOOR				
140557-042-12	42,4	QS-32	464	1
140557-048-12	48,3	QS-32	464	1



International Design Model Protection



MOD 0558


304 Geslepen				
INDOOR		Ø		
130558-048-12	48,3	QS-33	464	1
316 Geslepen				
OUTDOOR				
140558-048-12	48,3	QS-275	464	1



International Design Model Protection

Balustersteunen

Hoek instelbaar




MOD 0556

304		Geslepen			
INDOOR		Ø			
130556-042	42,4	QS-505	465 / QS-551	472	1





International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0557 / 0558

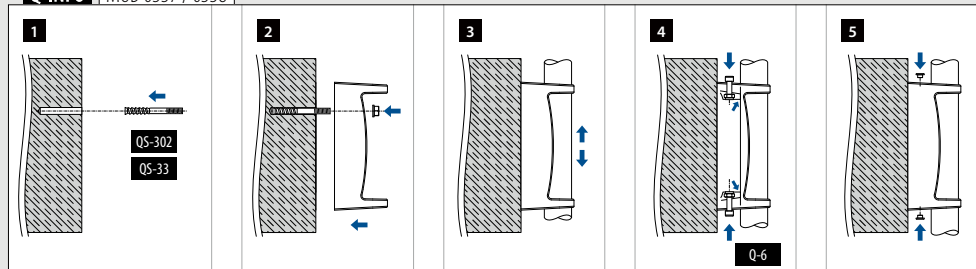

Q-INFO MOD 0556

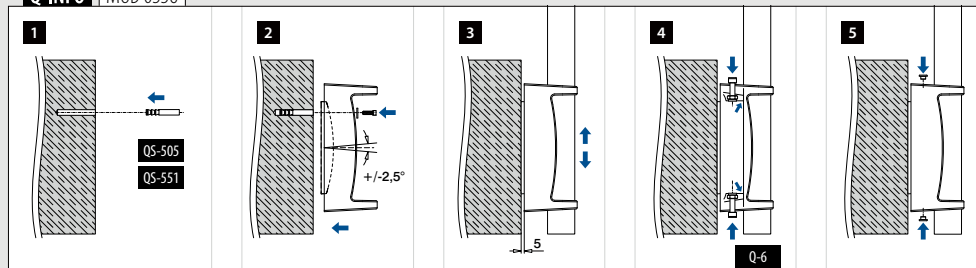

**MOD 0551**

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130551-042-12	42,4	QS-33  464	1

304 **INDOOR** Gepolijst

SELL
OUT

130551-042-10	42,4	QS-33 464	1
---------------	------	---	---

316 **OUTDOOR** Geslepen


140551-042-12	42,4	QS-32 464	1
140551-048-12	48,3	QS-32 464	1

316 Gepolijst

OUTDOOR			
140551-042-10	42.4	QS-32 464	1



Binnen- en
buitenhoek

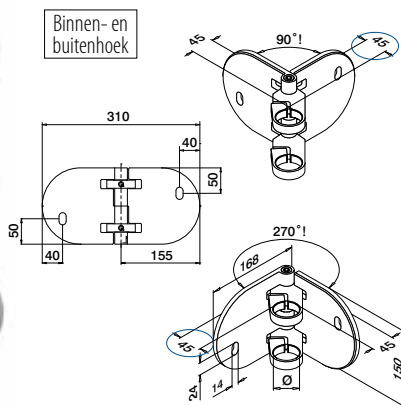**MOD 0555**

304		Geslepen	
INDOOR			
130555-042-12	42,4	QS-33 464	1

316 **OUTDOOR** Geslepen

140555-042-12	42,4	QS-32 464	1
140555-048-12	48,3	QS-32 464	1




316 Gepolijst

OUTDOOR				
140555-042-10	42,4	QS-32	464	1



**SELL
OUT**

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

**MOD 0552**

316 OUTDOOR	Geslepen		
140552-042-12	42,4	QS-32  464	1
140552-048-12	48,3	QS-32  464	1

**MOD 0550**

304	Geslepen	
INDOOR	Ø	
130550-042-12	42,4	2
130550-048-12	48,3	2

316	Geslepen
OUTDOOR	
140550-042-12	42,4 2
140550-048-12	48,3 2




Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555



Q-INFO 316



Q-INFO MOD 0550

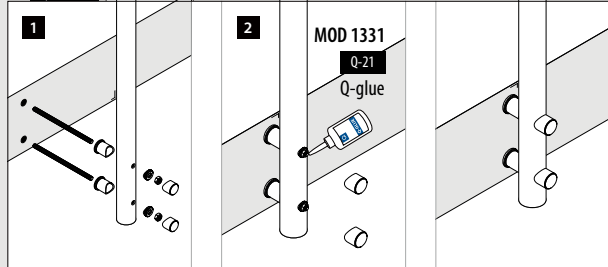

Balustersteunen



MOD 3507

304	Geslepen	
INDOOR	Ø	
133507-033-12	33,7	2



Niet toepasbaar bij MOD 3508




MOD 3507

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	W	
133507-042-12	42,4	50	2
133507-048-12	48,3	55	2

316	Geslepen		
OUTDOOR			
143507-042-12	42,4	50	2
143507-048-12	48,3	55	2



Muurplaat voor MOD 3507

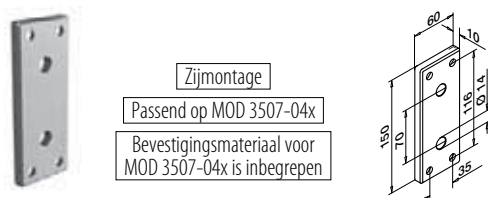

Zijmontage

Passend op MOD 3507-04x


Bevestigingsmateriaal voor MOD 3507-04x is inbegrepen

MOD 3508

304	Geslepen	
INDOOR		
133508-156-12	457 - 463	1

316	Geslepen	
OUTDOOR		
143508-156-12	457 - 463	1

NEW

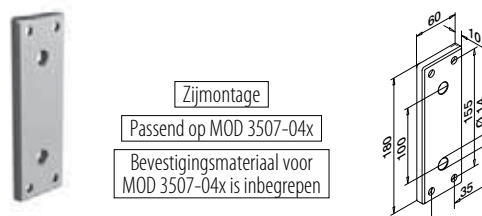

Zijmontage

Passend op MOD 3507-04x


Bevestigingsmateriaal voor MOD 3507-04x is inbegrepen

MOD 3508

304	Geslepen	
INDOOR		
133508-186-12	457 - 463	1

316	Geslepen	
OUTDOOR		
143508-186-12	457 - 463	1

NEW

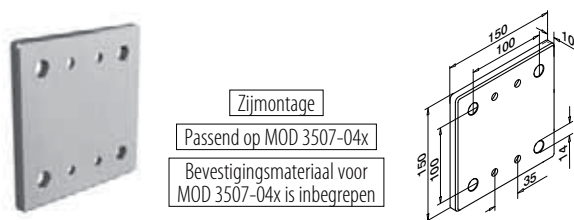

Zijmontage

Passend op MOD 3507-04x

Bevestigingsmateriaal voor MOD 3507-04x is inbegrepen


MOD 3508

304	Geslepen	
INDOOR		
133508-151-12	457 - 463	1

316	Geslepen	
OUTDOOR		
143508-151-12	457 - 463	1


NEW

Q-INFO | MOD 3508-156 / 3507




MOD 3507

Q-INFO | MOD 3508-186 / 3507



MOD 3507


Q-INFO | MOD 3508-151 / 3507



MOD 3507




Zijmontage

**MOD 0951 - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm**

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	H		
130951-548-12	48,3 x 4,6	1250	1	
316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H		
140951-548-12	48,3 x 4,6	1250	1	

EXTRA
STRONG

PREFIX


**MOD 0558**
317**MOD 5735-048**
336**MOD 0713**
324**MOD 0721**
326**MOD 0773**
333**MOD 0952 - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm**

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	H		
130952-548-12	48,3 x 4,6	1350	1	
316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H		
140952-548-12	48,3 x 4,6	1350	1	


EXTRA
STRONG

PREFIX


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO



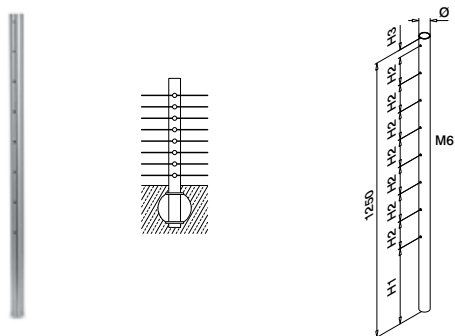


MOD 0935

304	Geslepen					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1	

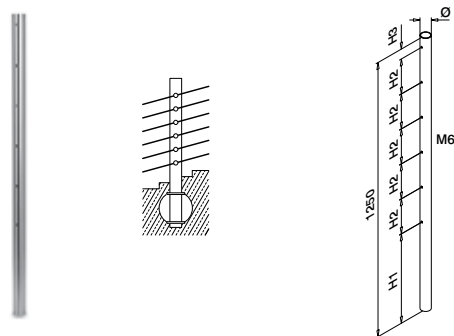


MOD 0935

304	Geslepen					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1	

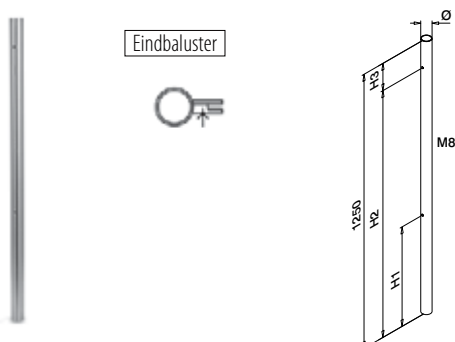MOD 083x, 0840
395


MOD 0937

304	Geslepen					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	

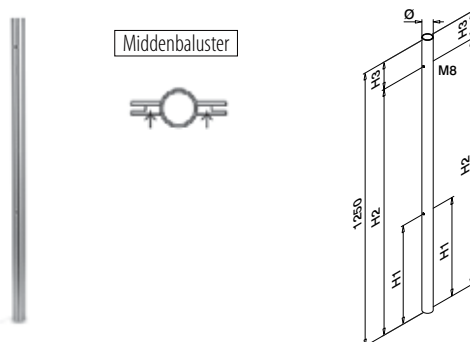

MOD 0937

304	Geslepen					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	

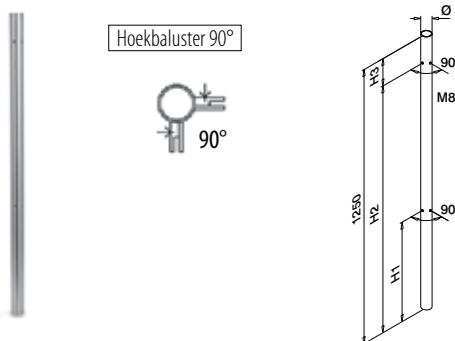


MOD 0937

304	Geslepen					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	

MOD 2800
433MOD 5735-242
336MOD 5736-242
336MOD 0710
324MOD 0718
326MOD 0725, MOD 0770
333MOD 0558
317MOD 0551
318

Q-INFO




FLOWDRILL

Balusters

Balusters

Voor trappen

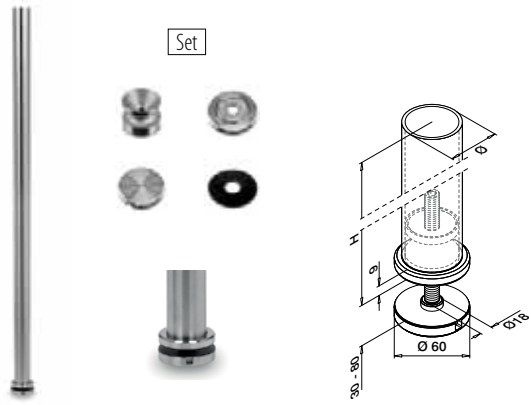

MOD 0545

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	H	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX



Balusters

Trapflenzen

Voor lijmverbinding



MOD 0947

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	B	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1




International Design Model Protection




MOD 0947


Q-INFO MOD 0545

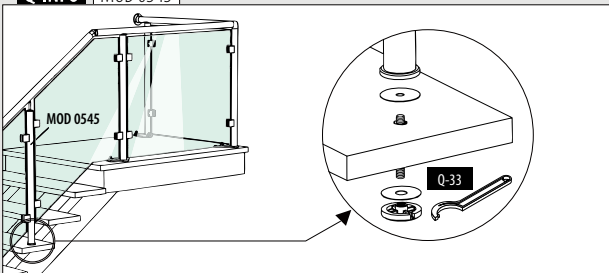


Q-INFO MOD 0947

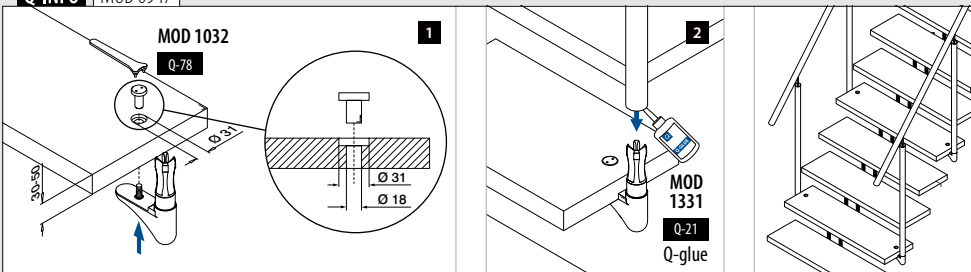

Q-INFO MOD 0545



Binnenkern



MOD 3501

304

Onbewerkt

INDOOR

Ø



133501-242 42,4 x 2,0

QS-274 464

2


133501-042 42,4 x 2,6

QS-274 464

2

SELL
OUT

Rozet



MOD 0501

304

Geslepen

INDOOR


Ø



130501-042 42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6

2

Sluitring



MOD 5080 / 5081

Toebehoren

Ø



205080

18


20

205081

12

20

Afdekkappen



MOD 0731

304

Geslepen

INDOOR




130731

2




Q-INFO MOD 3501

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Voor ronde buis
naar vlakke buis

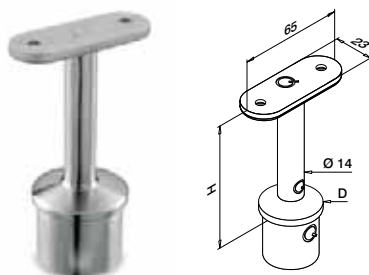**MOD 0709**

304	Geslepen				
INDOOR	D	H			
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	472	2

MOD 0710

304	Geslepen				
INDOOR	D	H			
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	H			
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13	472	2

MOD 0711

304	Geslepen				
INDOOR	D	H			
130711-000-00-12	48,3 x 2,0	82	QS-12	472	2

MOD 0712


304	Geslepen				
INDOOR	D	H			
130712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	H			
140712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-13	472	2

MOD 0713

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	H			
140713-000-00-12	48,3 x 2,6	82	QS-13	472	2



Voor ronde buis

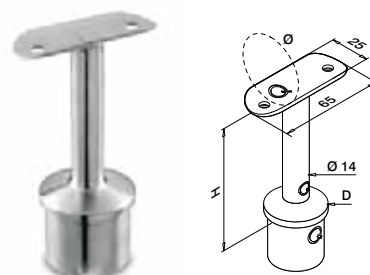**MOD 0709**

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	472 2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	472 2

MOD 0710

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472 2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	472 2

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2

316	Gepolijst				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2

MOD 0711

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	472 2

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472 2

MOD 0712


304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472 2
130712-048-00-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	472 2

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472 2

MOD 0713


304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	472 2
130713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	472 2

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	472 2
140713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472 2

**Q-INFO** 316


Gepolijst

Geslepen

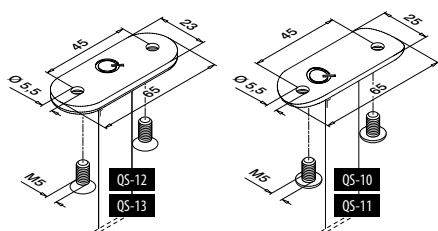Q-INFO

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Voor ronde buis

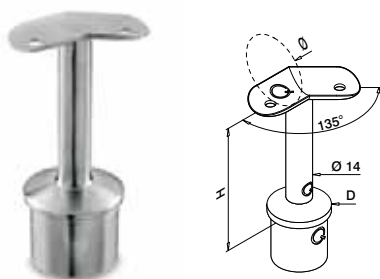

MOD 0710

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472	2	
316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2	

MOD 0711


316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472	2	

MOD 0712


304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472	2	
316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472	2	

MOD 0713

316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472	2	

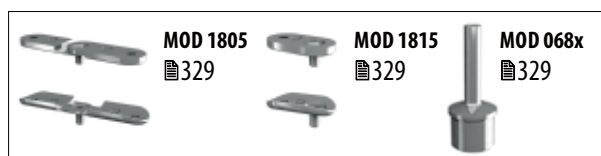

Voor ronde buis

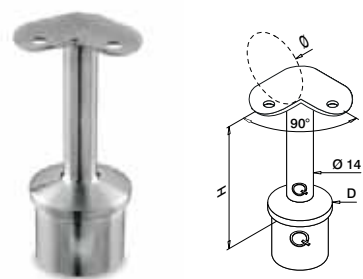

MOD 0709

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	472	2	
130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	472	2	

MOD 0710

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472	2	
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	472	2	
316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2	
316	Gepolijst						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2	

MOD 0711

304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	472	2	
316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472	2	

MOD 0712


304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472	2	
316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472	2	

MOD 0713


304	Geslepen						
INDOOR	D	Ø	H				
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	472	2	
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	472	2	
316	Geslepen						
OUTDOOR	D	Ø	H				
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472	2	




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 07xx-04x-90



Q-INFO MOD 07xx-04x-90



Voor ronde buis
naar vlakke buis

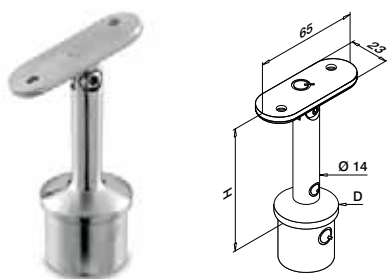**MOD 0717****304** GeslepenSELL
OUT

INDOOR	D	H		
130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	472 2

MOD 0718**304** Geslepen


INDOOR	D	H		
130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	472 2

MOD 0720**304** GeslepenSELL
OUT

INDOOR	D	H		
130720-000-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	472 2



Voor ronde buis

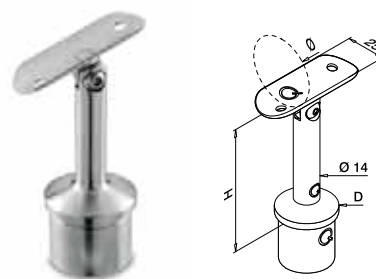**MOD 0717****304** Geslepen

INDOOR	D	Ø	H		
130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	472 2
130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	472 2

MOD 0718**304** Geslepen

INDOOR	D	Ø	H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472 2
130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	472 2

316 Geslepen**OUTDOOR**

140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2
140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	472 2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2
---------------	------------	------	----	-------	-------

MOD 0719**304** Geslepen

INDOOR	D	Ø	H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	472 2

316 Geslepen**OUTDOOR**

140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472 2
---------------	------------	------	----	-------	-------

MOD 0720**304** GeslepenSELL
OUT
SELL
OUT

INDOOR	D	Ø	H		
130720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472 2
130720-048-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	472 2

316 Geslepen**OUTDOOR**

140720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472 2
---------------	------------	------	----	-------	-------


MOD 0721**304** Geslepen

INDOOR	D	Ø	H		
130721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	472 2
130721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	472 2




316 Geslepen**OUTDOOR**

140721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	472 2
---------------	------------	------	----	-------	-------

140721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472 2
---------------	------------	------	----	-------	-------

**Q-INFO** **304** **316**

Gepolijst Geslepen

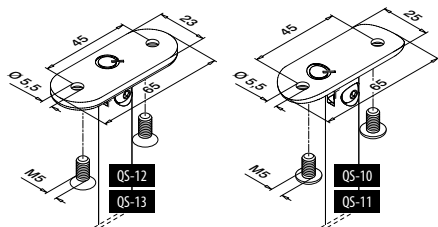
Q-INFO**1****Q-21**
Q-glue
201331**2**Uitsparing
voor Q-glue**Q-INFO**SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



Voor ronde buis

Verstelbare hoogte

**MOD 0697**

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø			
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10  472		2
316	Geslepen				
OUTDOOR					
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11  472		2


MOD 0699

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø			
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10  472		2
316	Geslepen				
OUTDOOR					
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11  472		2



Handrailingen

Handrailingsteunen

**MOD 0695**

304	Geslepen			
INDOOR		D	H	
130695		42,4 x 2,0	79	2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
140695		42,4 x 2,0	79	2


MOD 0696

316	Geslepen		
OUTDOOR	D	H	
140696	48,3 x 2,0	80	2



Voor ronde buis

Verstelbare hoogte



MOD 0714

304		Geslepen		
	INDOOR	D	Ø	
SELL OUT	130714-042	42,4 x 2,6	42,4	2
SELL OUT	130714-048	48,3 x 2,6	48,3	2




Handrailingen


Handrailingsteunen

Balustermontage


Q-INFO MOD 0714



Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0697 / 0699



Voor vlakke buis

Bevestigingsmateriaal voor
MOD 068x is inbegrepen**MOD 1805****304**

Geslepen

INDOOR

131805-000-12	QS-12 472	2
---------------	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

141805-000-12	QS-13 472	2
---------------	-----------	---

NEW

Voor ronde buis

Bevestigingsmateriaal voor
MOD 068x is inbegrepen**MOD 1805****304**

Geslepen

INDOOR

131805-042-12	42,4	QS-10 472	2
131805-048-12	48,3	QS-10 472	2

316

Geslepen


OUTDOOR

141805-042-12	42,4	QS-11 472	2
141805-048-12	48,3	QS-11 472	2

NEW

Handrailingverbindingssplaatjes, eenzijdig

Voor vlakke buis

Bevestigingsmateriaal voor
MOD 068x is inbegrepen**MOD 1815****304**

Geslepen

INDOOR

131815-000-12	QS-12 472	2
---------------	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

141815-000-12	QS-13 472	2
---------------	-----------	---

NEW

Voor ronde buis

Bevestigingsmateriaal voor
MOD 068x is inbegrepen**MOD 1815****304**

Geslepen

INDOOR


131815-042-12	42,4	QS-10 472	2
131815-048-12	48,3	QS-10 472	2

316

Geslepen

OUTDOOR

141815-042-12	42,4	QS-11 472	2
141815-048-12	48,3	QS-11 472	2

NEW**MOD 0685****304**

Geslepen

INDOOR

130685-12	42,4 x 2,0	2
-----------	------------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140685-12	42,4 x 2,0	2
-----------	------------	---

MOD 0686**304**

Geslepen

INDOOR

130686-12	48,3 x 2,0	2
-----------	------------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140686-12	48,3 x 2,0	2
-----------	------------	---

MOD 0687**304**

Geslepen

INDOOR

130687-12	42,4 x 2,6	2
-----------	------------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140687-12	42,4 x 2,6	2
-----------	------------	---

MOD 0688**304**

Geslepen

INDOOR





130688-12	48,3 x 2,6	2
-----------	------------	---


316

Geslepen

OUTDOOR

140688-12	48,3 x 2,6	2
-----------	------------	---

NEW**Q-INFO** MOD 1805 / 068x**Q-INFO** MOD 1815 / 068x

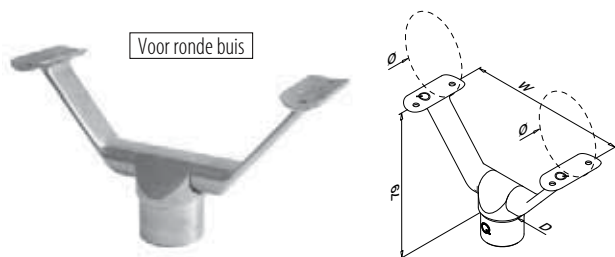

MOD 0693

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	W	Q5-11	Q472
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	170	Q5-11	472
					2


MOD 0694

316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	W	Q5-11	Q472
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	194	Q5-11	472
					2



International Design Model Protection

Bochtstukken

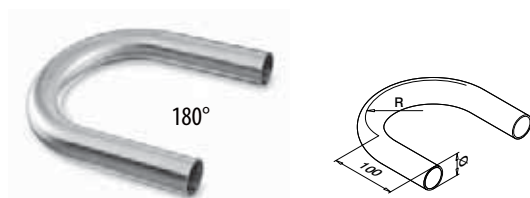


MOD 0906


304	Geslepen		
INDOOR	Ø	R	Q472
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø	R	Q472
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1


Q-INFO MOD 0693 / 0694



Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906

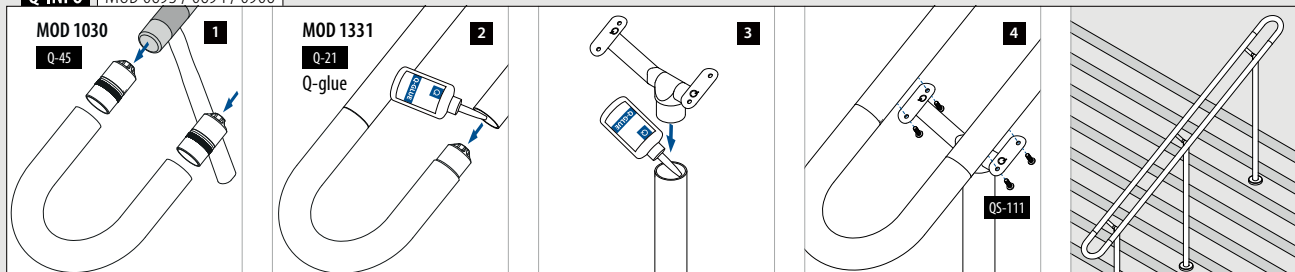

Voor ronde buis

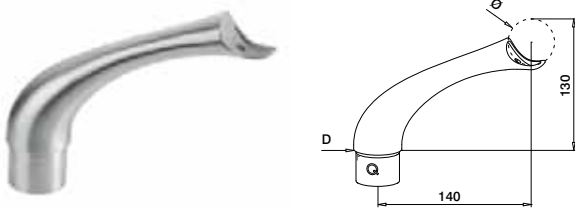


MOD 0706

304	Geslepen			
INDOOR	D	Ø		
130706	42,4 x 2,0	42,4	QS-83 472	2
316	Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø		
140706	42,4 x 2,0	42,4	QS-84 472	2



International Design Model Protection

Voor ronde buis

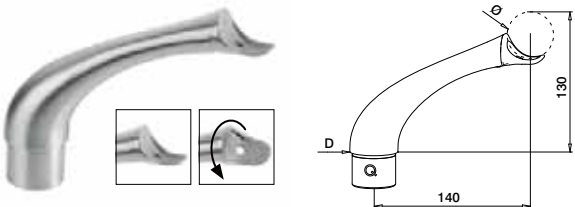


MOD 0704

316	Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø		
140704	42,4 x 2,0	42,4	QS-84 472	2



International Design Model Protection

Voor ronde buis



MOD 0736


304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	L	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2

MOD 0737


316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140737-248	48,3 x 2,0	48,3 x 2,0	100	30	2




Q-INFO MOD 0704

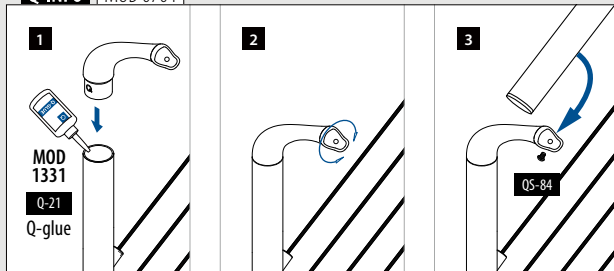


Q-INFO MOD 0706

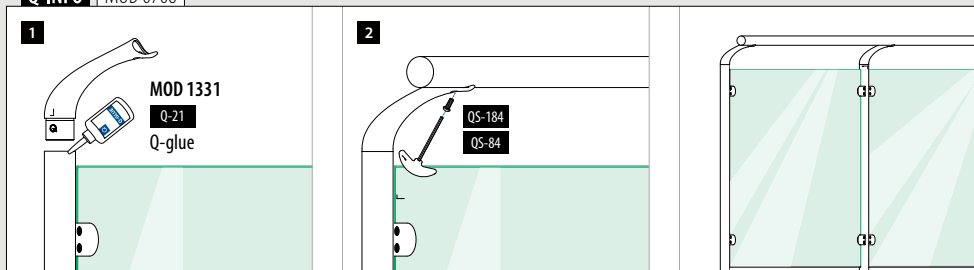

Q-INFO



Voor ronde buis naar vlakke buis



MOD 0730

304

Geslepen

INDOOR

D

130730-000	33,7 x 2,0	QS-26 472	2
------------	------------	-----------	---

MOD 0725

304

Geslepen

INDOOR

D

130725-000	42,4 x 2,0	QS-26 472	2
------------	------------	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140725-000	42,4 x 2,0	QS-27 472	2
------------	------------	-----------	---

MOD 0727

304

Geslepen

INDOOR

D

SELL OUT 130727-000	42,4 x 2,6	QS-26 472	2
---------------------	------------	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT 140727-000	42,4 x 2,6	QS-27 472	2
---------------------	------------	-----------	---

MOD 0726

304

Geslepen

INDOOR

D

130726-000	48,3 x 2,0	QS-26 472	2
------------	------------	-----------	---

MOD 0728

304

Geslepen

INDOOR

D


SELL OUT 130728-000	48,3 x 2,6	QS-26 472	2
---------------------	------------	-----------	---



Voor ronde buis



0-70°



MOD 0776

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø

H1

H2

H

130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-26 472	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-27 472	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---

MOD 0777

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø

H1

H2

H

130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-26 472	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR


140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-27 472	2
---------------	------------	------	----	----	----	-----------	---




International Design Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0730 / 072x

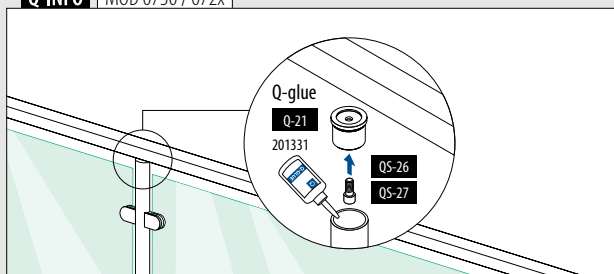

Q-INFO MOD 0776 / 0777




Voor ronde buis

**MOD 0774**

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26 472	2

Toepasbaar bij MOD 0303 verbinders

Voor ronde buis

**MOD 0770**

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26 472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 472	2
316	Gepolijst				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 472	2

MOD 0772

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-26 472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-27 472	2

MOD 0771

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26 472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27 472	2


MOD 0773

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-26 472	2
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-27 472	2



Toepasbaar bij MOD 0303 verbinders

Voor ronde buis

**MOD 0730**

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4	QS-26 472	2	

MOD 0725

304	Geslepen				
INDOOR	D	Ø			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3	QS-26 472	2	
316	Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø			
140725-048	42,4 x 2,0	48,3	QS-27 472	2	



Niet toepasbaar bij MOD 0303 verbinders

Q-INFO 316

10



Gepolijst



12




Geslepen

Q-INFO MOD 077x

MOD 0305

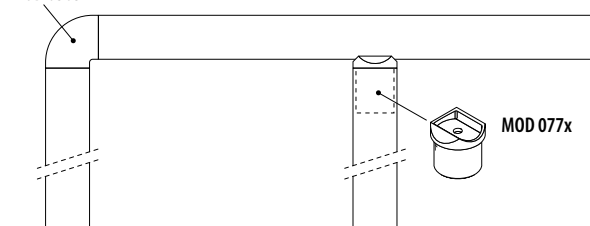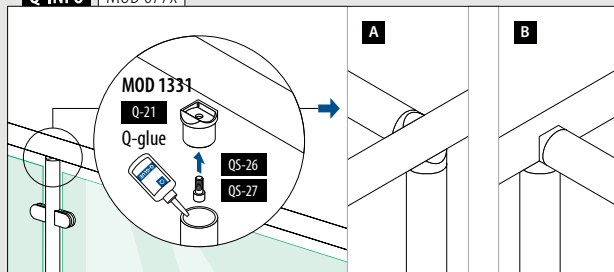**Q-INFO MOD 077x**

Voor vlakke buis

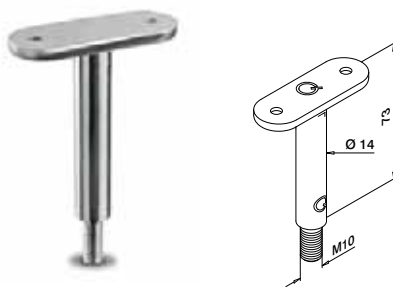**MOD 0810****304**

Geslepen

INDOORSELL
OUT


130810-000-00

QS-12 472

2



Voor ronde buis

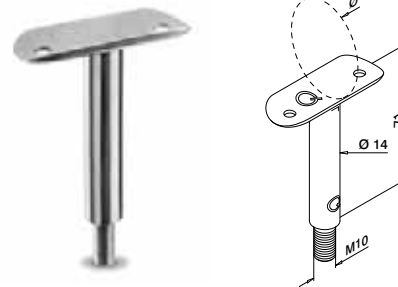**MOD 0810****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

QS-10 472

2

130810-042-00

42,4

QS-10 472

2

130810-048-00

48,3

QS-10 472

2

316

Geslepen

OUTDOOR

140810-042-00

42,4

QS-11 472

2

140810-048-00


48,3

QS-11 472

2



Voor vlakke buis

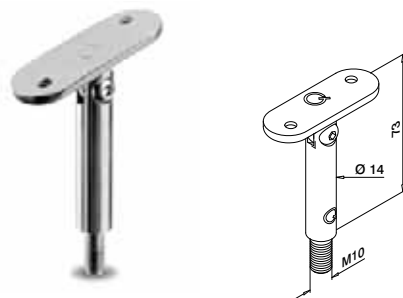**MOD 0818****304**

Geslepen

INDOOR


QS-12 472

2

130818-000



Voor ronde buis

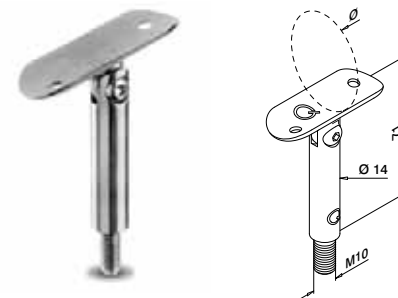**MOD 0818****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

QS-10 472

2

130818-042

42,4

QS-10 472

2

130818-048

48,3

QS-10 472

2

316

Geslepen

OUTDOOR

140818-042

42,4

QS-11 472

2

140818-048



48,3

QS-11 472


2

SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

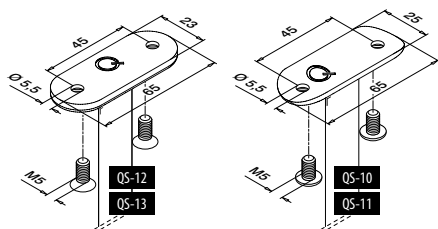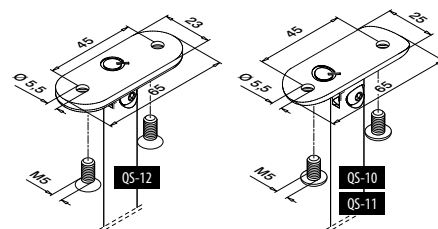Q-INFO | MOD 0810**Q-INFO** | MOD 0818


Voor ronde buis

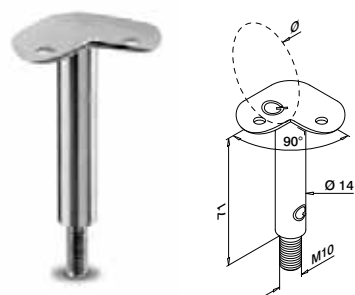**MOD 0810**



	304	Geslepen		
INDOOR	Ø			
130810-042-90	42,4	QS-10	472	2
130810-048-90	48,3	QS-10	472	2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
140810-042-90	42,4	QS-11	472	2
140810-048-90	48,3	QS-11	472	2


**MOD 0811**

	304	Geslepen		
INDOOR				
130811		QS-48	472	2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
140811		QS-89	472	2

**MOD 4811**
296**MOD 4733**
296**MOD 0812**

	304	Geslepen		
INDOOR				
130812		QS-48	472	2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
140812		QS-89	472	2


**Q-INFO** MOD 0810-04x-90**Q-INFO** MOD 0811 / 0812

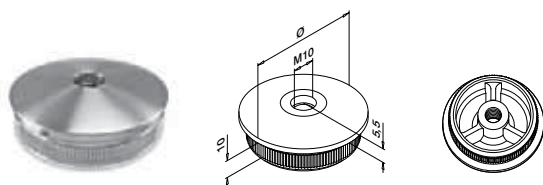**MOD 5735 - EASY HIT®****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	
135735-242	42,4 x 2,0	2
135735-042	42,4 x 2,6	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

145735-242	42,4 x 2,0	2
145735-042	42,4 x 2,6	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x 2,6	2
145735-060	60,3 x 2,0	2

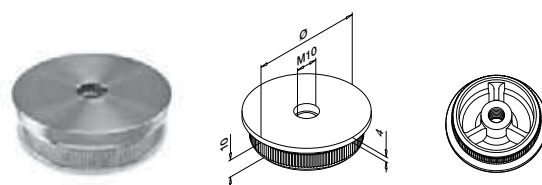SELL
OUTSELL
OUT**MOD 5736 - EASY HIT®****304** Geslepen**INDOOR**


	Ø	
135736-242	42,4 x 2,0	2
135736-042	42,4 x 2,6	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2




Voor vlakke buis

**MOD 3302****316** Geslepen**OUTDOOR**

143302-000-12	QS-12 472	2
---------------	-----------	---



Voor ronde buis

**MOD 3302****316** Geslepen**OUTDOOR**

	Ø	
143302-042-12	42,4	2
143302-048-12	48,3	2



Handrailingverbindingssplaatjes

Voor vlakke buis



MOD 1810

304

Geslepen

INDOOR

131810-000-12	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
---------------	---------------------------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

141810-000-12	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8
---------------	---------------------------	---



Voor ronde buis



MOD 1810

304

Geslepen

INDOOR

131810-033-12	33,7	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131810-042-12	42,4	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131810-048-12	48,3	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8

316


Geslepen

OUTDOOR

141810-042-12	42,4	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8
141810-048-12	48,3	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8



Voor vlakke buis

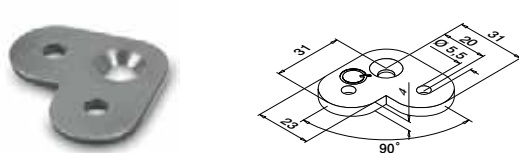

MOD 1802

304


Geslepen

INDOOR

131802-000	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
------------	---------------------------	---



Voor ronde buis

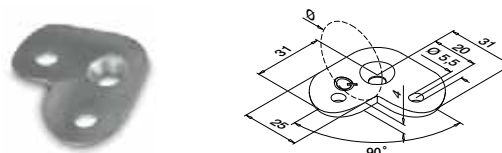

MOD 1802

304


Geslepen

INDOOR

131802-042	42,4	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131802-048	48,3	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8



Voor vlakke buis



MOD 1801

304


Geslepen

INDOOR

131801-000	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
------------	---------------------------	---



Voor ronde buis



MOD 1801

304


Geslepen

INDOOR

131801-042	42,4	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131801-048	48,3	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8

SELL
OUT

Voor ronde buis

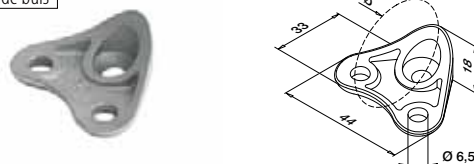

MOD 1820

316


Geslepen

OUTDOOR

141820-042-12	42,4	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8
---------------	------	---------------------------	---

Toepasbaar bij MOD 0305 verbinders
International Design Model Protection

Voor vlakke buis

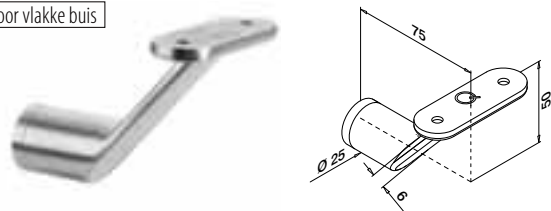**MOD 0123****304**

Geslepen

INDOOR

130123-000-12	QS-12	472 / QS-21	472	2
---------------	-------	-------------	-----	---

316


Geslepen

OUTDOOR

140123-000-12	QS-13	472 / QS-22	472	2
---------------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection

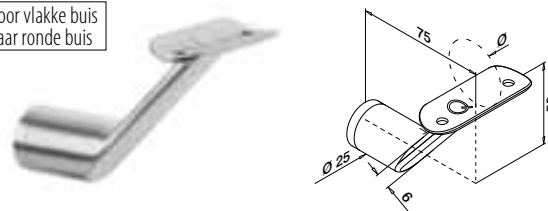Voor vlakke buis
naar ronde buis**MOD 0123****304**

Geslepen

INDOOR

130123-042-12	42,4	QS-10	472 / QS-21	472	2
130123-048-12	48,3	QS-10	472 / QS-21	472	2

316

Geslepen


OUTDOOR

140123-042-12	42,4	QS-11	472 / QS-22	472	2
---------------	------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection

Voor ronde buis

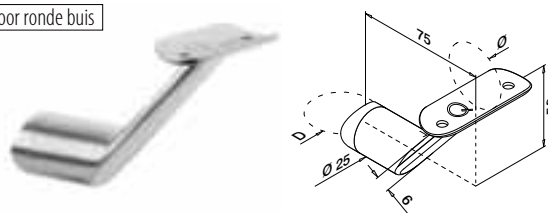**MOD 0124****304**

Geslepen

INDOOR

130124-042-12	42,4	42,4	QS-10	472 / QS-21	472	2
---------------	------	------	-------	-------------	-----	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140124-042-12	42,4	42,4	QS-11	472 / QS-22	472	2
---------------	------	------	-------	-------------	-----	---

MOD 0125**304**

Geslepen

INDOOR

130125-042-12	48,3	42,4	QS-10	472 / QS-21	472	2
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10	472 / QS-21	472	2

316



Geslepen

OUTDOOR

140125-048-12	48,3	48,3	QS-11	472 / QS-22	472	2
---------------	------	------	-------	-------------	-----	---




International Design Model Protection

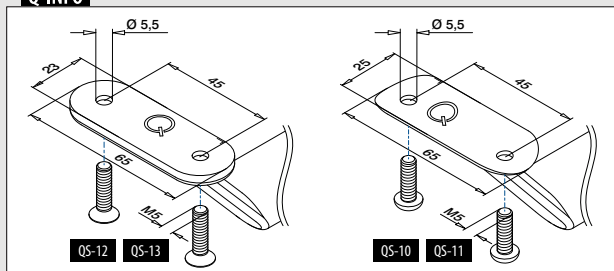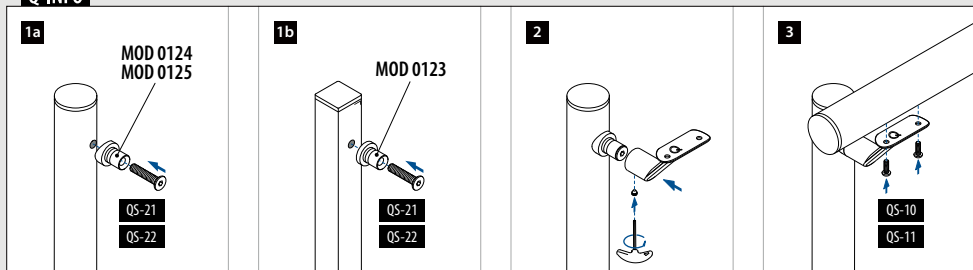Q-INFO**Q-INFO**

Voor vlakke buis naar ronde buis

Verstelbare hoogte

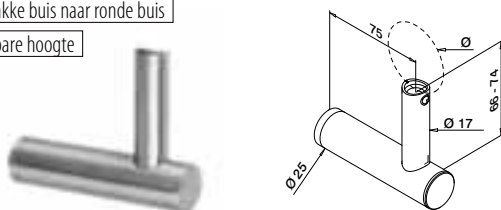**MOD 0147****304**

Geslepen

INDOOR

Ø



SELL OUT

130147-044 42,4 / 48,3 QS-21 472 / QS-25 472 2

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø



SELL OUT


140147-044 42,4 / 48,3 QS-22 472 / QS-71 472 2



International Design Model Protection

Voor ronde buis

Verstelbare hoogte

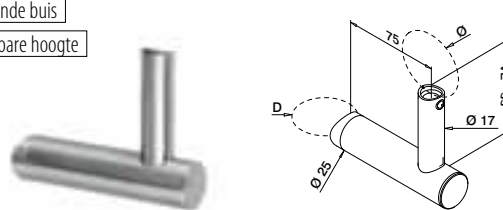**MOD 0143****304**

Geslepen

INDOOR

D

Ø



SELL OUT

130143-044-12 42,4 42,4 / 48,3 QS-21 472 / QS-25 472 2

MOD 0144**304**

Geslepen

INDOOR

D

Ø




SELL OUT

130144-044-12 48,3 42,4 / 48,3 QS-21 472 / QS-25 472 2



International Design Model Protection

Voor ronde buis

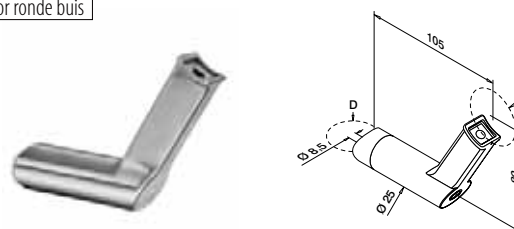**MOD 9330****304**

Geslepen

INDOOR

D




Ø




139330-042 42,4 42,4 QS-21 472 / QS-25 472 2



SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

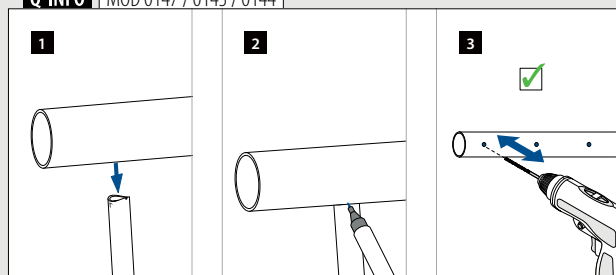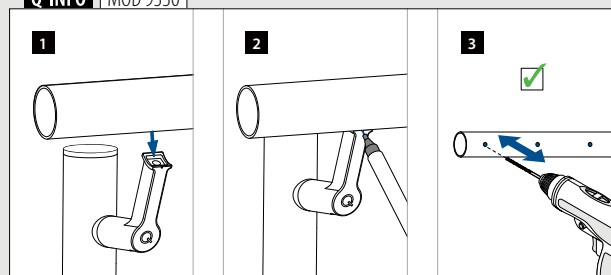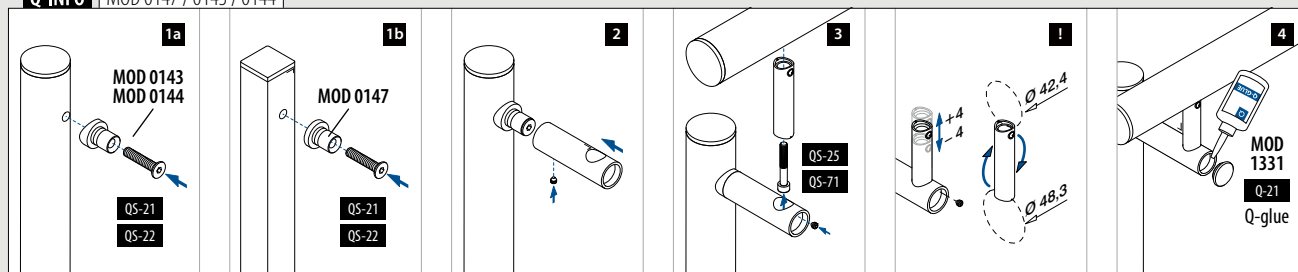Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144**Q-INFO** MOD 9330**Q-INFO** MOD 0147 / 0143 / 0144

Voor vlakke buis
Verstelbare hoogte

**MOD 0148****304**

Geslepen

INDOORSELL
OUT

130148-000-12


QS-24 472

2



International Design Model Protection

Voor ronde buis
Verstelbare hoogte

**MOD 0148****304**

Geslepen

INDOORSELL
OUT

130148-044-12

42,4 / 48,3

QS-25 472

2

316

Geslepen

OUTDOORSELL
OUT

140148-044-12

42,4 / 48,3


QS-71 472

2



International Design Model Protection

Voor ronde buis

**MOD 9350****304**

Geslepen

INDOORSELL
OUT

139350-042

42,4

QS-25 472

2

139350-048

48,3

QS-25 472

2

316

Geslepen

OUTDOORSELL
OUT

149350-042

42,4

QS-71 472

2

SELL
OUT

149350-048








48,3

QS-71 472


2

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

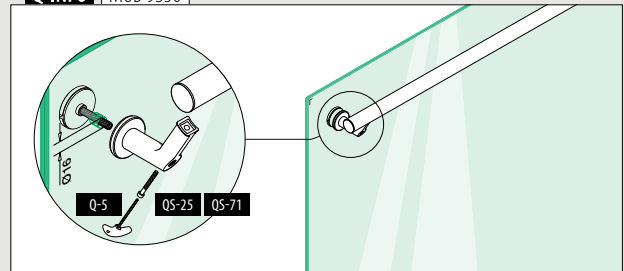Q-INFO MOD 0148-044**Q-INFO** MOD 0148-044**Q-INFO** MOD 0148-044**Q-INFO** MOD 9350**Q-INFO** MOD 0148-044


Voor vlakke buis

**MOD 0117**

304	Geslepen		
INDOOR			
130117-000-12	OS-12 	472	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140117-000-12	OS-13 	472	2



Voor ronde buis



MOD 0117


304		Geslepen		
INDOOR		Ø		
130117-033-12	33,7	QS-10	 472	2
130117-042-12	42,4	QS-10	 472	2
130117-048-12	48,3	QS-10	 472	2

316		Geslepen		
OUTDOOR				
140117-042-12	42,4	QS-11	 472	2
140117-048-12	48,3	QS-11	 472	2

316		Gepolijst		
OUTDOOR				
140117-042-10	42,4	QS-11	 472	2
140117-048-10	48,3	QS-11	 472	2




Voor vlakke buis

**MOD 0129**

304	Geslepen		
INDOOR			
130129-000-12	OS-12	 472	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140129-000-12	OS-13	 472	2



Voor ronde buis




MOD 0129


304		Geslepen		
INDOOR		Ø		
130129-042-12	42,4	QS-10	 472	2
130129-048-12	48,3	QS-10	 472	2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
140129-042-12	42,4	QS-11	 472	2
140129-048-12	48,3	QS-11	 472	2




Q-INFO MOD 0117

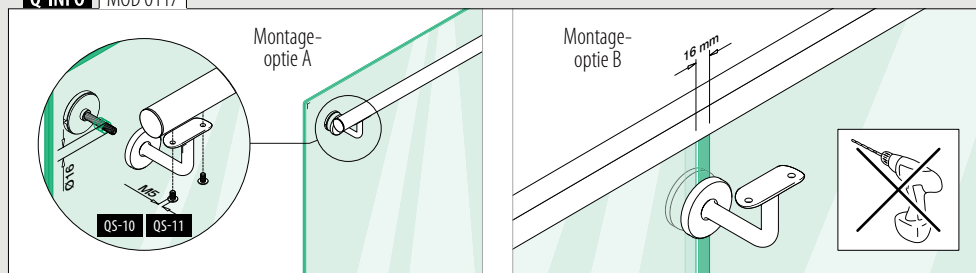


Q-INFO 316




0-INFO	MOD 0129
--------	----------

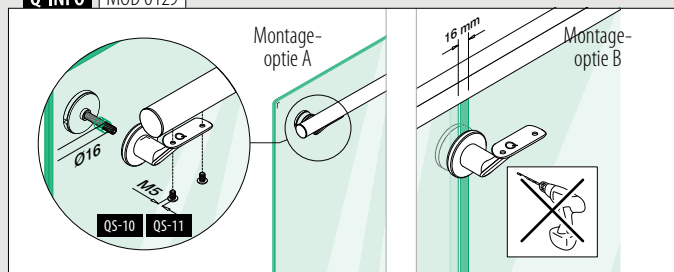

0-INFO

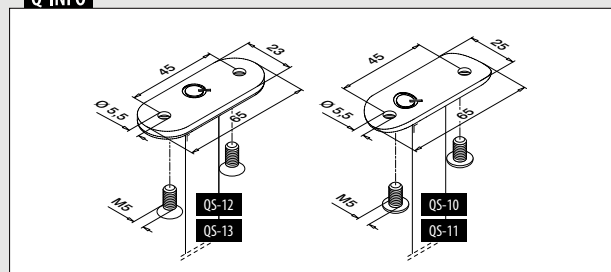

Voor vlakke buis

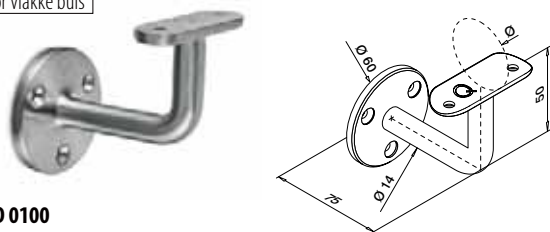**MOD 0100****304**

Geslepen

INDOOR

130100-000-12 QS-7 471 / QS-12 472 / QS-87 470 2

304

Black Line

INDOOR**NEW** 130100-000-82 QS-7 471 / QS-12 472 / QS-87 470 2**316**


Geslepen

OUTDOOR

140100-000-12 QS-50 471 / QS-13 472 / QS-87 470 2



Voor ronde buis

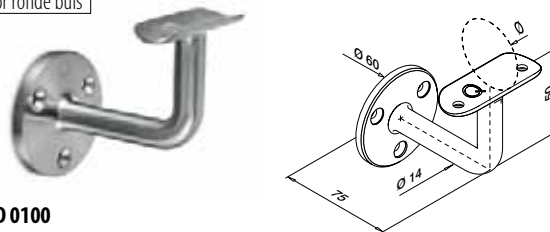**MOD 0100****304**

Geslepen

INDOOR

130100-042-12 42,4 QS-7 471 / QS-10 472 / QS-87 470 2

130100-048-12 48,3 QS-7 471 / QS-10 472 / QS-87 470 2

316

Geslepen


OUTDOOR

140100-042-12 42,4 QS-50 471 / QS-11 472 / QS-87 470 2

140100-048-12 48,3 QS-50 471 / QS-11 472 / QS-87 470 2



Voor vlakke buis

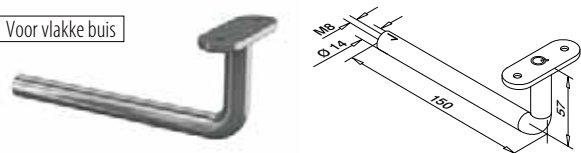**MOD 0809****304**

Geslepen

INDOOR

130809-000-12 QS-12 472 2

316


Geslepen

OUTDOOR

140809-000-12 QS-13 472 2



Voor ronde buis

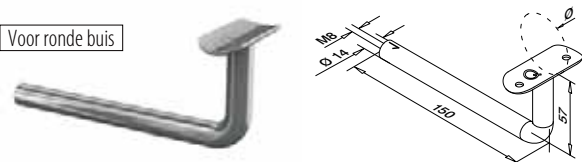**MOD 0809****304**

Geslepen

INDOOR

130809-042-12 42,4 QS-10 472 2

130809-048-12 48,3 QS-10 472 2

316

Geslepen

OUTDOOR

140809-042-12 42,4 QS-11 472 2

140809-048-12 48,3 QS-11 472 2




Handrailingen

Flenzen voor handrailingsteunen MOD 0809



Bevestigingsmateriaal voor MOD 0809 is inbegrepen

**MOD 1938****304**

Geslepen

INDOOR





131938-12 QS-7 471 2

316


Geslepen

OUTDOOR

141938-12 QS-50 471 2

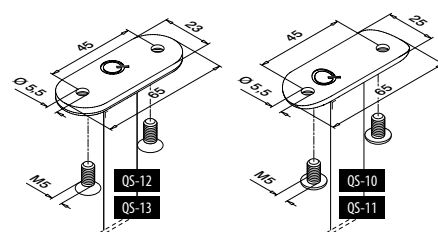
MOD 0100
 Met kabeldoorvoer
 260
Q-INFO MOD 0100 / 0809**Q-INFO** MOD 0809 / 1938**1****2****MOD 1938****MOD 0809****MOD 0100**

Voor ronde buis

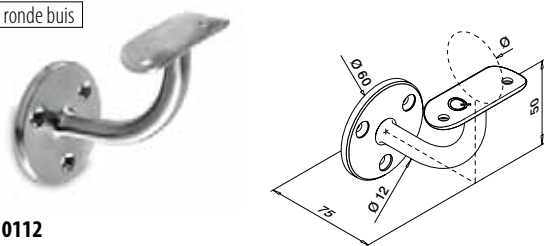**MOD 0112****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

130112-033-12	33,7	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130112-042-12	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130112-048-12	48,3	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2

304

Gepolijst

INDOOR

130112-042-10	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
---------------	------	------	-------------	-------------	-----	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140112-042-12	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2
---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---

316

Gepolijst

OUTDOOR

140112-042-10	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2
---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---

Zamak


RVS look

INDOOR

100112-042	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
------------	------	------	-------------	-------------	-----	---



Voor ronde buis

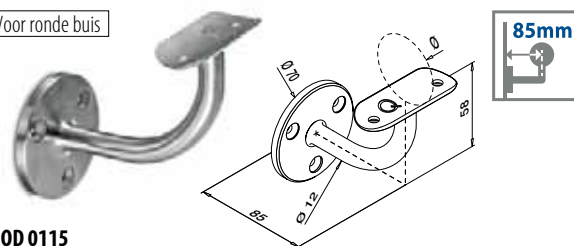**MOD 0115****304**

Geslepen


INDOOR

Ø

130115	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
--------	------	------	-------------	-------------	-----	---



Voor vlakke buis

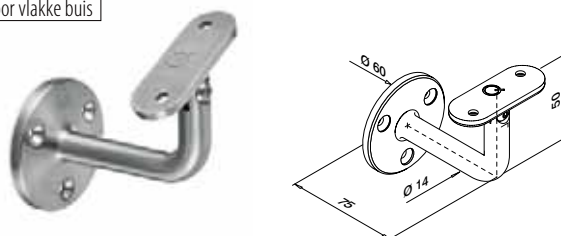**MOD 0102****304**


Geslepen

INDOOR

130102-000-12		QS-7	471 / QS-12	472 / QS-87	470	2
---------------	--	------	-------------	-------------	-----	---



Voor ronde buis

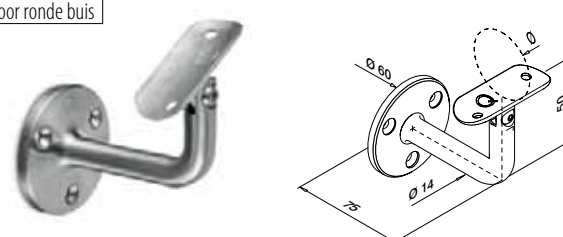**MOD 0102****304**

Geslepen

INDOOR

Ø



130102-042-12	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130102-048-12	48,3	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2

316

Geslepen


OUTDOOR

140102-042-12	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2
140102-048-12	48,3	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2

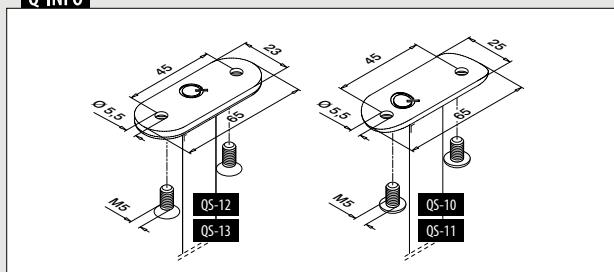**Q-INFO****Q-INFO** **304** **316**

Gepolijst

Geslepen

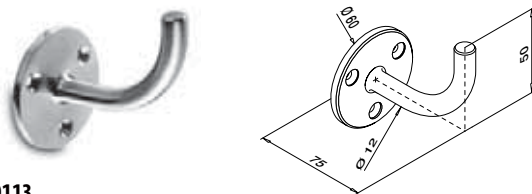**MOD 0113****304**

Geslepen

INDOOR


130113 QS-7 471 / QS-87 470 2

316

Geslepen

OUTDOOR

140113 QS-50 471 / QS-87 470 2

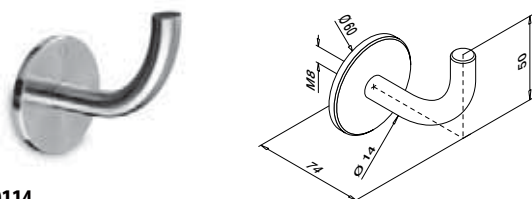**MOD 0114****304**

Geslepen

INDOOR


130114 QS-1 471 2

316

Geslepen

OUTDOOR


140114 QS-2 471 2

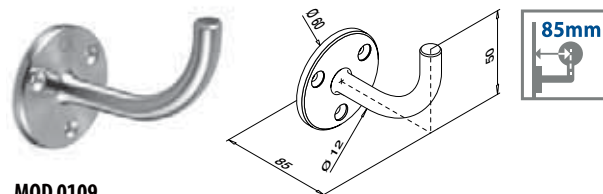**MOD 0109****304**

Geslepen

INDOOR

130109 QS-7 471 / QS-87 470 2

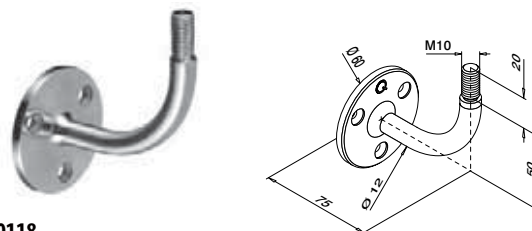**MOD 0118****304**

Geslepen

INDOOR

130118 QS-7 471 / QS-87 470 2

**MOD 0519****316**

Geslepen

OUTDOOR

140519 2

Zamak



RVS look

INDOOR


100519 2



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

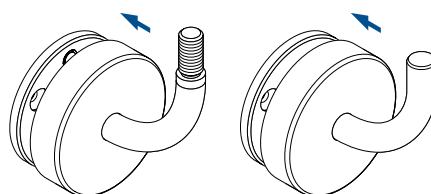Q-INFO MOD 0118**MOD 0801**
QS-40**MOD 0811**
QS-66**Q-INFO** MOD 0519Passend op
MOD 0109,
0118 en 0113

Voor vlakke buis

**MOD 0126****304**

Geslepen

INDOOR

130126-000-12	QS-12 472	2
---------------	-----------	---

316

Geslepen


OUTDOOR

140126-000-12	QS-13 472	2
---------------	-----------	---



International Design Model Protection

Voor ronde buis

**MOD 0126****304**

Geslepen

INDOOR

130126-042-12	42,4	QS-10 472	2
---------------	------	-----------	---


130126-048-12	48,3	QS-10 472	2
---------------	------	-----------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

140126-042-12	42,4	QS-11 472	2
---------------	------	-----------	---

**MOD 0520****304**

Geslepen

INDOOR

130520-12	2
-----------	---

316


Geslepen

OUTDOOR





140520-12	2
-----------	---

Q-INFO MOD 0126


Montage A

A

Montage B

B**1****2****3**

Voor ronde buis

**MOD 0142****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

SELL
OUT

130142-044-12

42,4 / 48,3

QS-25 472

2

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

SELL
OUT

140142-044-12


42,4 / 48,3

QS-71 472

2



Afdekkappen

**MOD 0520****304**

Geslepen

INDOOR

130520-12

2




316

Geslepen


OUTDOOR

140520-12

2

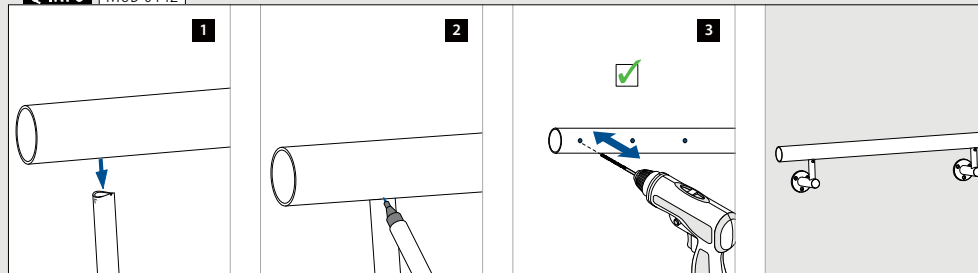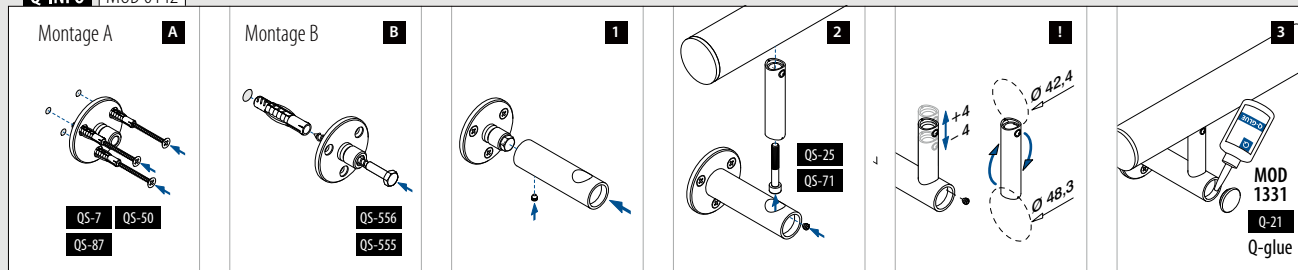Q-INFO MOD 0142**Q-INFO** MOD 0520**Q-INFO** MOD 0142

Voor ronde buis

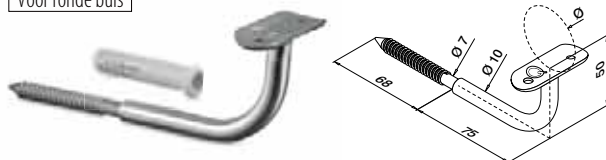
**MOD 0110**

316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø	QS-11	472
140110	42,4		2



International Design Model Protection

Voor ronde buis

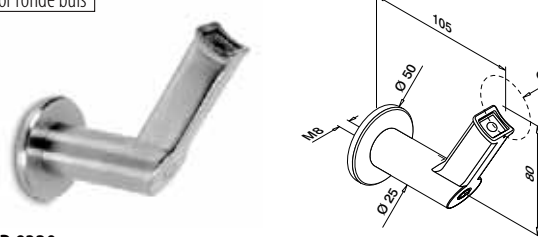
**MOD 9320**

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	QS-1	471 / QS-25
139320-042	42,4		2






Handrailingen

Afdekkappen

**MOD 0509**

316	Geslepen		
OUTDOOR			
140509			2

International Design Model Protection

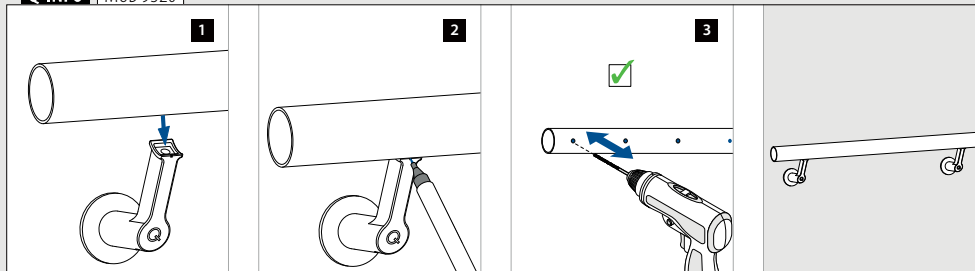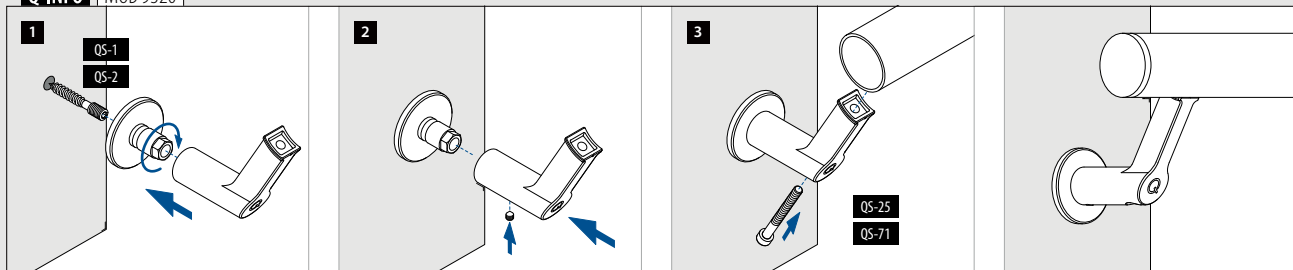Q-INFO MOD 9320**Q-INFO** MOD 0110 / 0509**Q-INFO** MOD 9320




Q-TUBE

RVS BUIZEN VAN Q-RAILING

LAAGSTE TOLERANTIES, PERFECTE AFWERKING.

Q-railing

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

304	Geslepen	
INDOOR	X	
130900-233-50-12	2,0	L = 5 m
316	Geslepen	
OUTDOOR		
140900-233-50-12	2,0	L = 5 m

Ø 42,4 mm

304	Geslepen	
INDOOR	X	
130900-242-25-12	2,0	L = 2,5 m
130900-242-50-12	2,0	L = 5 m
130900-042-50-12	2,6	L = 5 m
304	Gepolijst	
INDOOR		
130900-242-50-10	2,0	L = 5 m
304	Black Line	
INDOOR		
130900-242-50-82	2,0	L = 5 m
316	Geslepen	
OUTDOOR		
140900-242-25-12	2,0	L = 2,5 m
140900-242-50-12	2,0	L = 5 m
140900-042-50-12	2,6	L = 5 m
316	Gepolijst	
OUTDOOR		
140900-242-50-10	2,0	L = 5 m

Ø 48,3 mm

304	Geslepen	
INDOOR	X	
130900-248-25-12	2,0	L = 2,5 m
130900-248-50-12	2,0	L = 5 m
130900-048-50-12	2,6	L = 5 m
316	Geslepen	
OUTDOOR		
140900-248-25-12	2,0	L = 2,5 m
140900-248-50-12	2,0	L = 5 m
140900-048-25-12	2,6	L = 2,5 m
140900-048-50-12	2,6	L = 5 m



Ø 60,3 mm

304	Geslepen	
INDOOR	X	
130900-060-50-12	2,0	L = 5 m


PREFIX

**SPOTLIGHT**
236**MOD 0950**
384

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO**Q-INFO** 316 304

Gepolijst



Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO****Bespaar tijd en geld met Q-tube**

Q-tube heeft een veel lagere tolerantie dan standaard handelsbuis. Ook de lasnaad van Q-tube is speciaal aangepast aan onze fittingen. De buis past daardoor perfect op onze fittingen zodat u snel en effectief kunt werken. Om de kwaliteit te waarborgen en om beschadigingen te voorkomen wordt elke lengte buis apart verpakt.

Verbinders



MOD 5792 - EASY HIT®

304

Onbewerkt

INDOOR

Voor buis Ø



SELL OUT	135792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	42,4 x 2,6	2
SELL OUT	135792-248	48,3 x 2,0	2

316

Onbewerkt

OUTDOOR

145792-233	33,7 x 2,0	2
145792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145792-042	42,4 x 2,6	2
145792-248	48,3 x 2,0	2
145792-048	48,3 x 2,6	2



International Design Model Protection



MOD 0790

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis Ø



130790-233-12	33,7 x 2,0	2
130790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 130790-042-12	42,4 x 2,6	2
130790-248-12	48,3 x 2,0	2
130790-048-12	48,3 x 2,6	2

316

Geslepen

OUTDOOR

140790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 140790-042-12	42,4 x 2,6	2
140790-248-12	48,3 x 2,0	2



Bochtstukken



MOD 0903

304

Geslepen


INDOOR

Ø

R



130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1

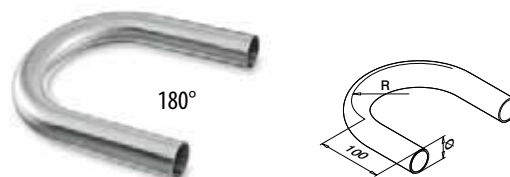

MOD 0906

304

Geslepen

INDOOR

Ø

R



130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1


316

Geslepen


OUTDOOR

140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 5792

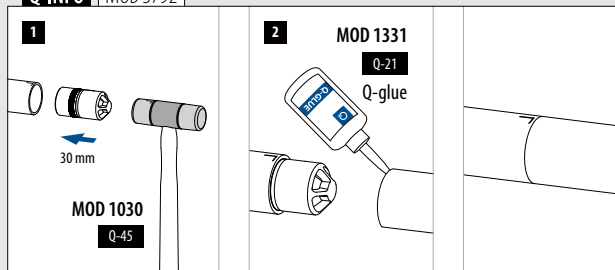

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

**MOD 0303****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H**

130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x 2,6	35	2
130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2

316

Geslepen

OUTDOOR

140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x 2,6	35	2

316


Gepolijst

OUTDOOR

140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2
---------------	------------	----	---



Toepasbaar bij 90° MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen

**MOD 0300****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H**

130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130300-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Geslepen

OUTDOOR

140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

**MOD 0305****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H**


130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Geslepen

OUTDOOR

140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140305-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140305-048-12	48,3 x 2,6	35	2

Toepasbaar bij MOD 1820 handrailingverbindingsplaatjes
Niet toepasbaar bij MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen**MOD 0301****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H**

130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

316

Geslepen

OUTDOOR

140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2



Niet toepasbaar bij 90° MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen

**MOD 1820**

337

**MOD 0710**

325

**MOD 0810**


335

**MOD 4710**

294


Q-INFO | **304** | **316**

10




Gepolijst

12



Geslepen

**MOD 0304****304**

Geslepen

SELL
OUT**INDOOR****Voor buis Ø****H**


130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316

Geslepen

OUTDOORSELL
OUT


140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140304-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140304-048-12	48,3 x 2,6	35	2

**MOD 0309****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H****H/2**

130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
---------------	------------	----	----	---

**MOD 0307****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H****H/2**


130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2

316

Geslepen

OUTDOOR



140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
140307-048-12	48,3 x 2,6	70	35	2

**MOD 0306****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****H****L**


130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2

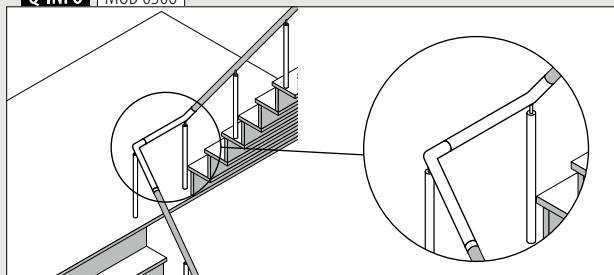**Q-INFO** MOD 0306**Q-INFO****1**

MOD 1331

Q-21

Q-glue

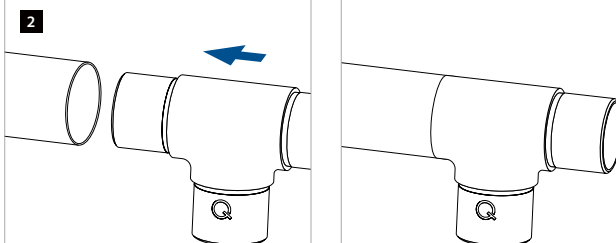
2SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Rechts omhoog
Links omlaag



0 - 70°

**MOD 0317**


304	Geslepen				
INDOOR	Voor buis Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2



Links omhoog
Rechts omlaag




0 - 70°

**MOD 0317**

304	Geslepen				
INDOOR	Voor buis Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2



0 - 90°


**MOD 0791**

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2


316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2

**Q-INFO** MOD 0317-24x-01

MOD
1331
Q-21
Q-glue


**Q-INFO** MOD 0317-24x-02

MOD
1331
Q-21
Q-glue





-90°
+90°

**MOD 0302****304**

Geslepen

INDOOR	Voor buis Ø	H	
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2

316


Geslepen

OUTDOOR

140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2



40 - 70°

**MOD 0319****316**

Geslepen


OUTDOOR	Voor buis Ø	H1	H2	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2



International Design Model Protection



0 - 70°

**MOD 0312****304**

Geslepen

INDOOR	Voor buis Ø	H	
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130312-042-12	42,4 x 2,6	27	2
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
130312-048-12	48,3 x 2,6	30	2

SELL OUT

316

Geslepen

OUTDOOR

140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140312-042-12	42,4 x 2,6	27	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140312-048-12	48,3 x 2,6	30	2
140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2

SELL OUT

316

Gepolijst

OUTDOOR



140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2
---------------	------------	----	---




International Design Model Protection

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

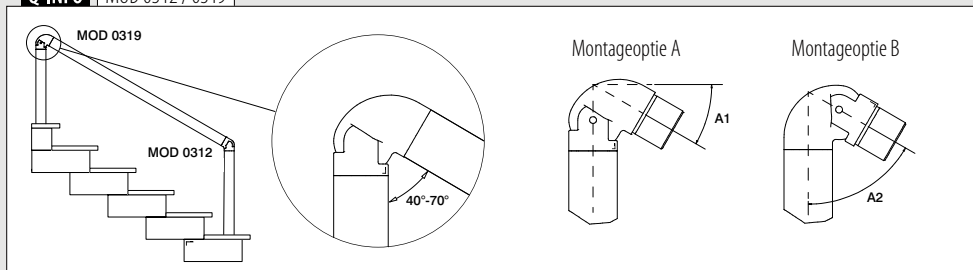Q-INFO | MOD 0312 / 0319**Q-INFO** | **304** | **316**

Eindkappen

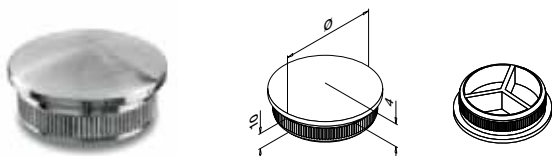

MOD 5729 - EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis Ø



135729-233-12	33,7 x 2,0	2
135729-242-12	42,4 x 2,0	2
135729-042-12	42,4 x 2,6	2
135729-248-12	48,3 x 2,0	2
135729-048-12	48,3 x 2,6	2
135729-060-12	60,3 x 2,0	2


SELL
OUTSELL
OUT

316

Geslepen

OUTDOOR

145729-233-12	33,7 x 2,0	2
145729-242-12	42,4 x 2,0	2
145729-042-12	42,4 x 2,6	2
145729-248-12	48,3 x 2,0	2
145729-048-12	48,3 x 2,6	2

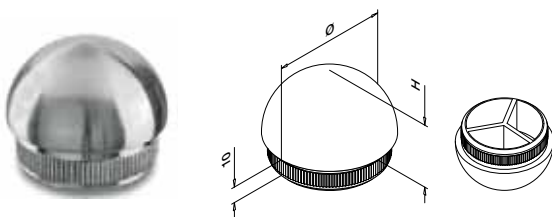SELL
OUT

MOD 5730 - EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis Ø

H



135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
135730-042-12	42,4 x 2,6	21	2
135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2


SELL
OUTSELL
OUT

316

Geslepen

OUTDOOR

145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
---------------	------------	----	---

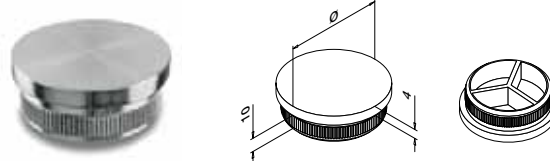

MOD 5732 - EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis Ø



135732-233-12	33,7 x 2,0	2
135732-242-12	42,4 x 2,0	2
135732-042-12	42,4 x 2,6	2
135732-248-12	48,3 x 2,0	2
135732-048-12	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT

304

Black Line

INDOOR

NEW


135732-242-82	42,4 x 2,0	2
---------------	------------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

145732-233-12	33,7 x 2,0	2
145732-242-12	42,4 x 2,0	2
145732-042-12	42,4 x 2,6	2
145732-248-12	48,3 x 2,0	2
145732-048-12	48,3 x 2,6	2

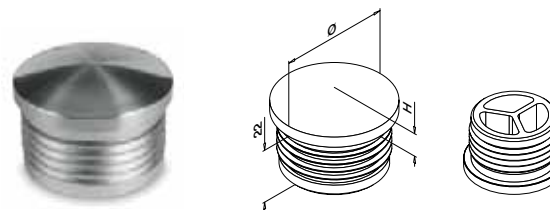SELL
OUT

MOD 5729 - EASY HIT®

Kunststof

RVS look

INDOOR

Voor buis Ø

H



155729-233	33,7 x 2,0	8	2
155729-242	42,4 x 2,0	9	2
155729-248	48,3 x 2,0	9	2



MOD 0729

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis Ø

H

SELL
OUT

130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2
---------------	------------	---	---

316

Gepolijst


OUTDOOR

140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2
---------------	------------	---	---



Q-INFO MOD 5729 / 5730 / 5732

EASY HIT®





Q-INFO MOD 0729

MOD 1331

Q-21

Q-glue



**MOD 0739****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****L**

130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
130739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x 2,6	84	2

316


Geslepen

OUTDOOR

140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
140739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x 2,6	84	2



Voor trapmontage

**MOD 0738****304**

Geslepen

INDOOR**Voor buis Ø****L**

130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2

316


Geslepen

OUTDOOR


140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
---------------	------------	----	---




International Design Model Protection

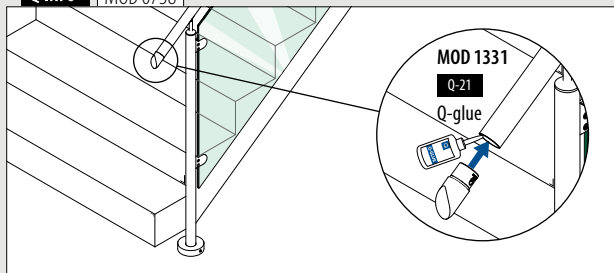Q-INFO MOD 0738**SELL OUT**


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

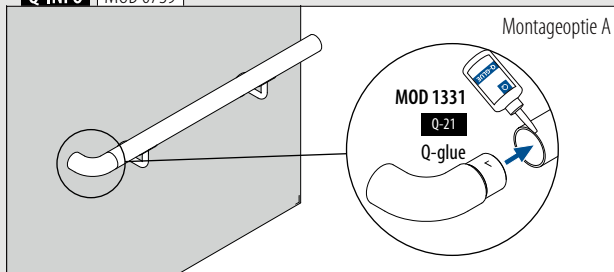Q-INFO MOD 0739

Montageoptie B

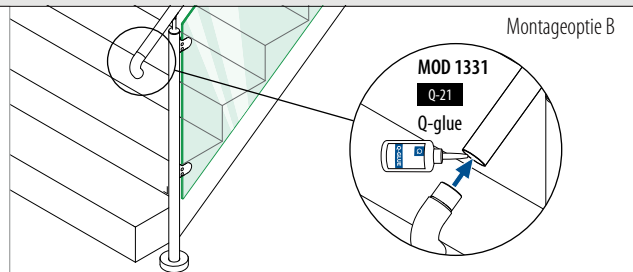

Muurflenzen




MOD 0504

304 Geslepen							
INDOOR	Ø	D	H				
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	470 / QS-21	472	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-21	472	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-21	472	2

316 Geslepen
OUTDOOR

140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	470 / QS-22	472	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-22	472	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-22	472	2



MOD 0505

304 Geslepen							
INDOOR	Voor buis Ø	D	H				
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	471	2	
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	471	2	
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	471	2	
130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	471	2	

SELL
OUT

316 Geslepen

OUTDOOR

NEW

140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	471	2	
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	471	2	
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	471	2	

316 Gepolijst

OUTDOOR

140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	471	2	
---------------	------	----	----	-------	-----	---	--




Muurflenzen

Instelbaar



0 - 50°



MOD 0506

304 Geslepen							
INDOOR	Voor buis Ø	D	H				
130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	471	2	
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	471	2	
130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	471	2	

316 Geslepen
OUTDOOR


140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	471	2	
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	471	2	



International Design Model Protection


Q-INFO 304 316

10




Gepolijst

12



Geslepen

Q-INFO MOD 0504

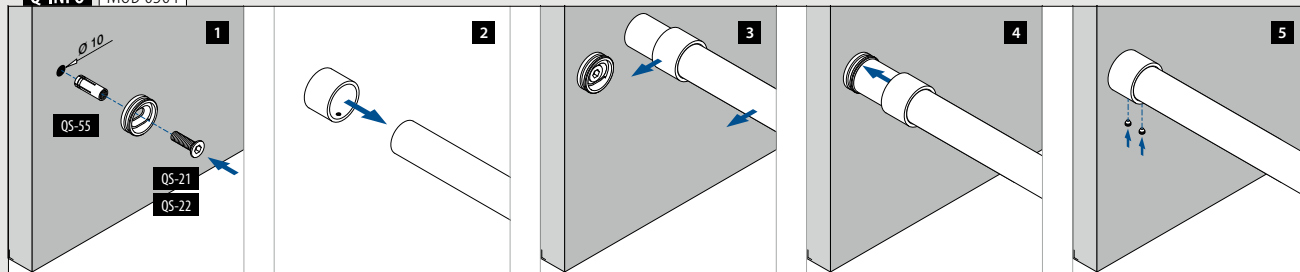




Vind alle informatie over
Barrier Line online:



[https://q-ne.ws/
BarrierLine23](https://q-ne.ws/BarrierLine23)


BARRIER LINE

Geleidehek

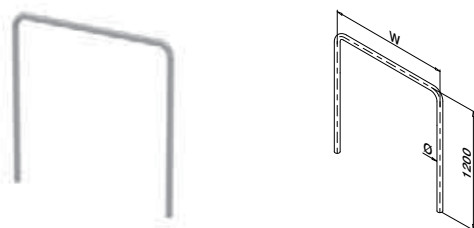

MOD 0090

316	Geslepen			
OUTDOOR	W	Ø		
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	

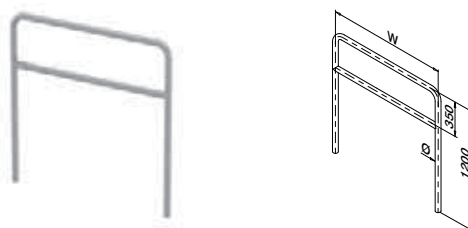

MOD 0091

316	Geslepen			
OUTDOOR	W	Ø		
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	


Afdekkappen



MOD 0511

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12	48,3	120	2	

Q-INFO MOD 0090 / 0091

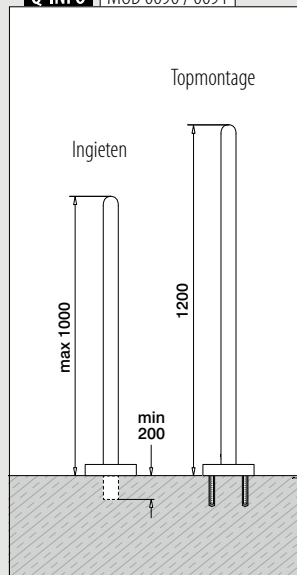


Q-INFO MOD 0090 / 0091


Optioneel:
TopmontageMOD 3505
312

Q-INFO

PREFIX




Q-INFO

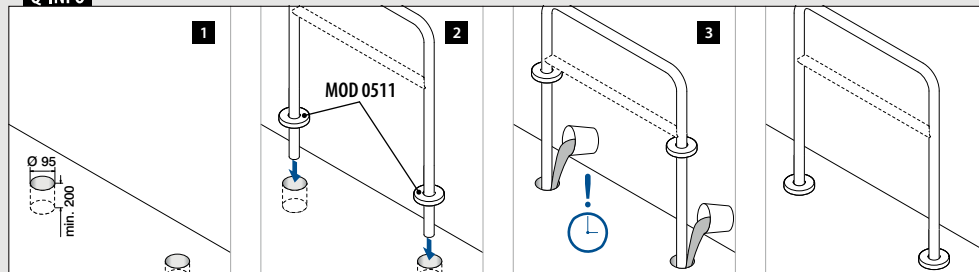



Vind alle informatie over
gepolijst producten
online:




[https://q-ne.ws/
Polished23](https://q-ne.ws/Polished23)

The background of the page is a photograph taken from a balcony or terrace. In the foreground, there is a glass railing with metal posts and a green outdoor lamp hanging from the ceiling. The view through the railing shows a harbor with several sailboats and small boats. In the background, there are buildings and a church with a tall spire. The sky is clear and blue.

GEPOLIJST

Balusters

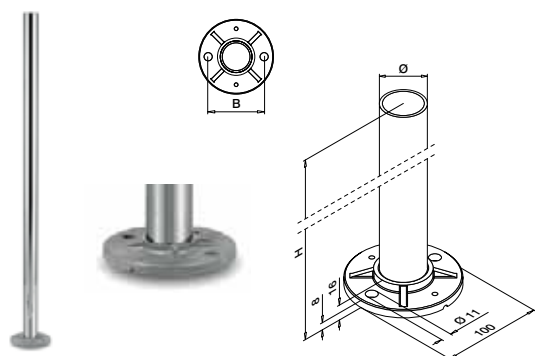

MOD 0921

316	Gepolijst					
OUTDOOR	$\emptyset$	H	B	QS-58	467	1
140921-042-10	42,4 x 2,0	989	75			



Afdekkappen



MOD 0512

316	Gepolijst			
OUTDOOR	$\emptyset$	D		
140512-042-10	42,4	105		2

MOD 0940
310

Balustersteunen




MOD 0551

304	Gepolijst				
INDOOR	$\emptyset$			QS-33	464
130551-042-10	42,4				1
316	Gepolijst				
OUTDOOR	$\emptyset$			QS-32	464
140551-042-10	42,4				1

MOD 0900
367

Balustersteunen

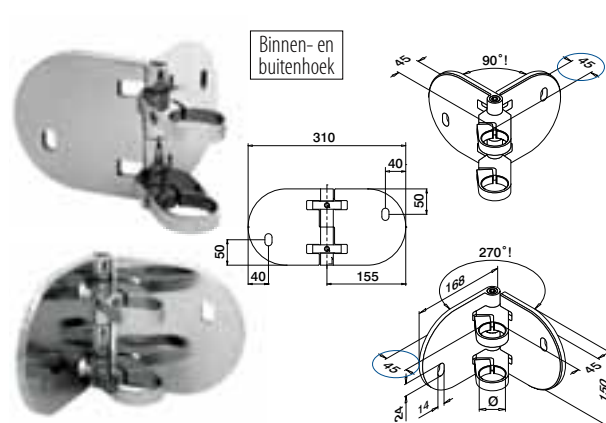


MOD 0555

316	Gepolijst			
OUTDOOR	$\emptyset$			
140555-042-10	42,4		QS-32	464
				1




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0551 / 0555



Q-INFO MOD 0921



Q-INFO MOD 0551 / 0552




Voor ronde buis

**MOD 0710**

316	Gepolijst					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2




Voor ronde buis

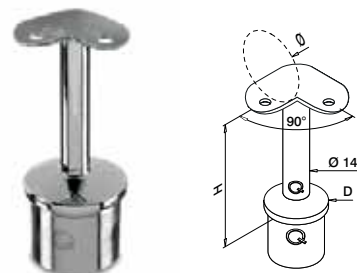**MOD 0710**





316	Gepolijst					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2




Voor ronde buis

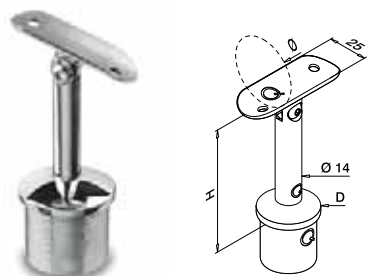**MOD 0718**

316	Gepolijst					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2

**Q-INFO** MOD 071x-042-00**Q-INFO** MOD 0718**Q-INFO** MOD 071x-04x-90**Q-INFO** MOD 071x-04x-90

Voor ronde buis

**MOD 0111****304**

Gepolijst

INDOOR

Ø

SELL
OUT

130111-042-10

42,4



QS-10 472



2

316

Gepolijst

OUTDOOR

140111-042-10


42,4

QS-11 472

2



Voor ronde buis

**MOD 0112****304**

Gepolijst

INDOOR

Ø

SELL
OUT

130112-042-10

42,4

QS-7 471 / QS-10 472 / QS-87 470



2

316

Gepolijst

OUTDOOR

140112-042-10



42,4


QS-50 471 / QS-11 472 / QS-87 470

2

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

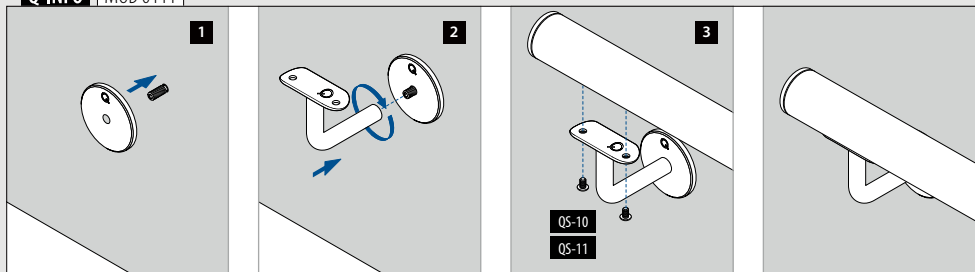Q-INFO | MOD 0111**Q-INFO**

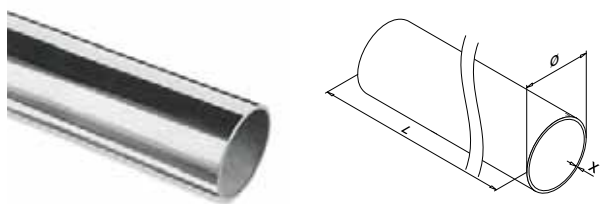

MOD 0900

304

Gepolijst

INDOOR

Ø

X



130900-242-50-10

42,4

2,0

L = 5 m

316

Gepolijst

OUTDOOR

140900-242-50-10

42,4


2,0

L = 5 m

PREFIX

SPOTLIGHT
236

Verbinders



MOD 0303

316

Gepolijst

OUTDOOR

Voor buis Ø

H



140303-242-10


42,4 x 2,0

30

2



Toepasbaar bij MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen



MOD 5792 - EASY HIT®

304

Onbewerkt

INDOOR

Voor buis Ø

SELL
OUT

135792-242

42,4 x 2,0

2

316

Onbewerkt

OUTDOOR

145792-242


42,4 x 2,0

2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5792

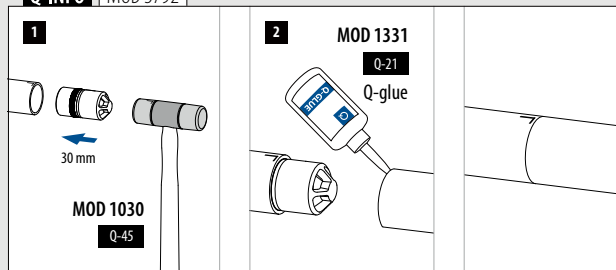


Q-INFO MOD 0900





0-70°

**MOD 0312****316**

Gepolijst

OUTDOOR**Voor buis Ø****H**

140312-242-10


42,4 x 2,0

27

2



International Design Model Protection

Eindkappen**MOD 0729****304**

Gepolijst

INDOOR**Voor buis Ø****H**

130729-242-10

42,4 x 2,0

9

2

316

Gepolijst


OUTDOOR**Voor buis Ø****H**

140729-242-10

42,4 x 2,0

9

2

**Muurflenzen****MOD 0505****316**

Gepolijst

OUTDOOR**Voor Ø****D****H**

140505-042-10

42,4

95


30

QS-50 ■ 471

2



Voor ronde buis

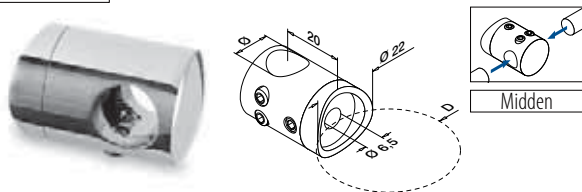

MOD 0831

316

Gepolijst

OUTDOOR

D

Ø

QS-16

472

4

140831-042-10

42,4

12

QS-16

472

4



MOD 1910

316

Gepolijst

OUTDOOR

Ø

L = 5 m

141910-012-50-10

12

L = 5 m




Q-INFO MOD 1910

PREFIX




Q-INFO MOD 0831

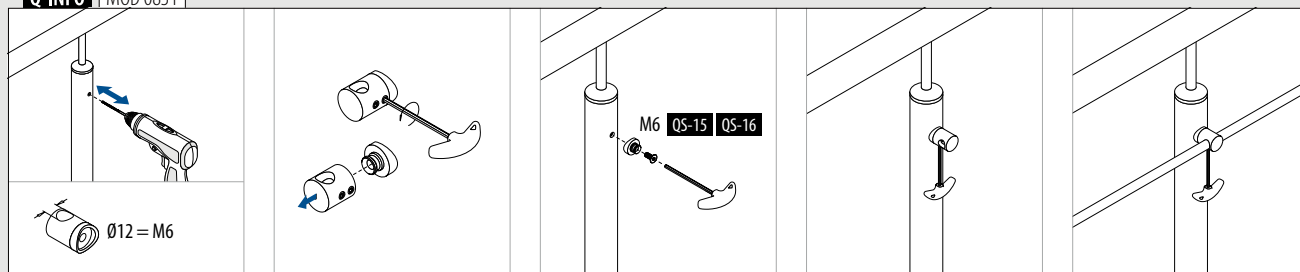

Plaatadapters - MOD 2800

Voor vlakke buis

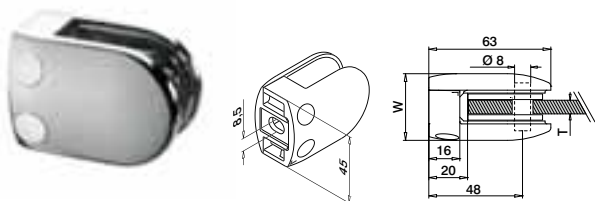

MOD 2800

304

Gepolijst

INDOOR

W

T

SELL
OUT

132800-000-10 34 Zie MOD 5028 QS-26 474 4

316

Gepolijst

OUTDOOR

W

T




142800-000-10 34 Zie MOD 5028 QS-27 474 4



International Design Model Protection

Voor ronde buis

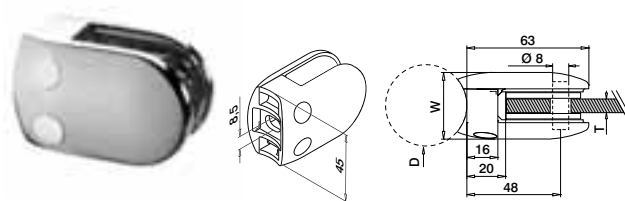

MOD 2800

304

Gepolijst

INDOOR

D

W

T

SELL
OUT

132800-042-10 42,4 34 Zie MOD 5028 QS-47 474 4

316

Gepolijst

OUTDOOR

D

W

T



142800-042-10 42,4 34 Zie MOD 5028 QS-45 474 4



International Design Model Protection

Rubbers voor plaatadapters MOD 2800

2 stuks per
plaatadapter


MOD 5028

Toebehoren

	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8

MOD 2800 Glasklemmen - gepolijst
433

Borgpennen


Optioneel te gebruiken
voor MOD 2800

MOD 5015

Toebehoren

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO



Borgpennen en bevestigingsmateriaal dienen apart te worden besteld.

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.




Vind alle informatie over
lasonderdelen online:



[https://q-ne.ws/
Welding23](https://q-ne.ws/Welding23)


LASONDERDELEN

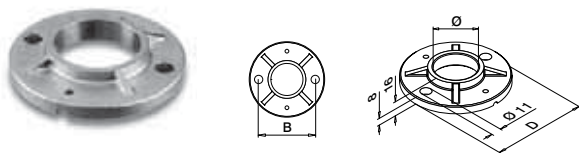**MOD 0940**


304 Onbewerkt					
INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 467	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 467	2
316 Onbewerkt					
OUTDOOR	Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58 467	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 467	2

MOD 0941


316 Onbewerkt					
OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 467	2

**MOD 3504**




304 Onbewerkt					
INDOOR	Ø	B	D		
133504-042	42,4	80	105	QS-272 464 / QS-59 467	2
133504-048	48,3	90	115	QS-272 464 / QS-59 467	2
316 Onbewerkt					
OUTDOOR	Ø	B	D		
143504-042	42,4	80	105	QS-273 464 / QS-58 467	2
143504-048	48,3	90	115	QS-273 464 / QS-58 467	2

**MOD 3502**



304 Onbewerkt					
INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 467	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 467	2
316 Onbewerkt					
OUTDOOR	Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34 467	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 467	2

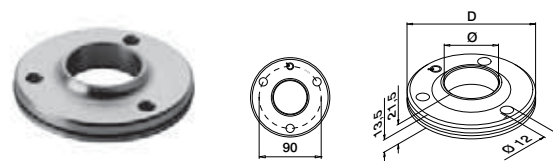**MOD 3505**

316 Onbewerkt					
OUTDOOR	Ø	D			
143505-048	48,3	115	QS-273 464	2	

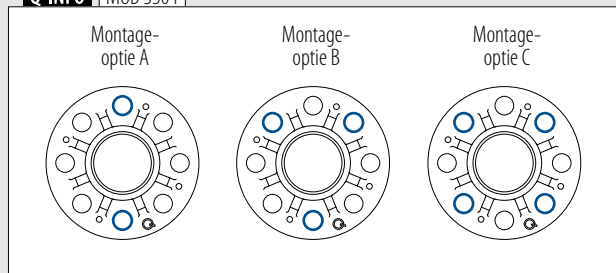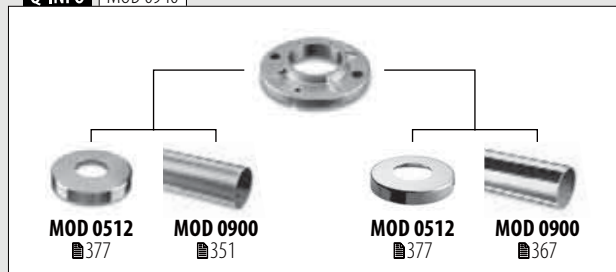
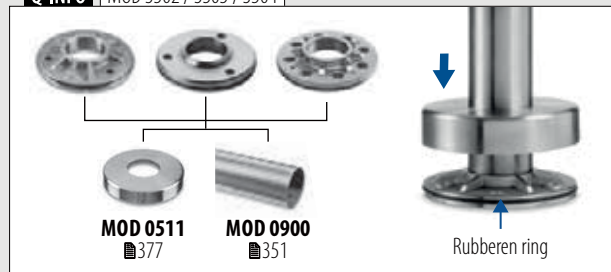
**Q-INFO MOD 3504****Q-INFO MOD 0940****Q-INFO MOD 0941****Q-INFO MOD 3502 / 3505 / 3504**

Flenzen voor balusters


**MOD 4940**

304	Onbewerkt				
INDOOR		Ø	B		
134940-040	100	11	75	QS-59	2


316	Onbewerkt				
OUTDOOR		Ø	B		
144940-040	100	11	75	QS-58	2

**MOD 3503**

316	Onbewerkt				
OUTDOOR		Ø	B		
143503-063				QS-559	2

**MOD 0948**


316	Onbewerkt				
OUTDOOR		Ø	B		
140948-042-00		42,4		QS-225	2
140948-048-00		48,3		QS-225	2

**MOD 0949**

316	Onbewerkt				
OUTDOOR		Ø	B		
140949-042-00		42,4		QS-225	2
140949-048-00		48,3		QS-225	2




Afdekkappen voor MOD 0948

**MOD 0514**


316	Geslepen				
OUTDOOR		Ø	B		
140514-042-12		42,4			2
140514-048-12		48,3			2




Afdekkappen voor MOD 0949

**MOD 0515**

316	Geslepen				
OUTDOOR		Ø	B		
140515-042-12		42,4			2
140515-048-12		48,3			2

**Q-INFO** MOD 4940**MOD 4511**
 377**MOD 4900**
 300**Q-INFO** MOD 3503**MOD 4513**
 377**MOD 4900-063**
 305**Q-INFO** MOD 0948**MOD 0514**
 351**MOD 0900**
 351**Q-INFO** MOD 0949**MOD 0515**
 351**MOD 0900**
 351

Handrailingsteunen



MOD 0113

304

Geslepen

INDOOR



130113 QS-7 471 / QS-87 470

2


316

Geslepen

OUTDOOR

140113 QS-50 471 / QS-87 470

2



MOD 0114

304

Geslepen

INDOOR



130114 QS-1 471

2


316

Geslepen

OUTDOOR

140114 QS-2 471

2



MOD 0109

304


Geslepen

INDOOR



130109 QS-7 471 / QS-87 470

2



MOD 0695

304

Geslepen

INDOOR

D

H



130695 42,4 x 2,0

79

2

316

Geslepen

OUTDOOR

140695 42,4 x 2,0

79

2

MOD 0696

316

Geslepen

OUTDOOR

D

H




140696 48,3 x 2,0

80

2




Flenzen voor handrailingsteunen

**MOD 1937****304** Geslepen**INDOOR**

131937


4

**MOD 1936****304** Geslepen**INDOOR**

131936

QS-56 471

4

**MOD 1939****304** Geslepen**INDOOR**


131939

QS-3 471

8

**MOD 1810**
379**MOD 1801**
379**MOD 1802**
379


Lasonderdelen voor handrailingsteunen

**MOD 0813****304** Geslepen**INDOOR**

130813


QS-14 472

2

**MOD 0814****304** Geslepen**INDOOR**


130814-670

2

**MOD 0815****304** Geslepen**INDOOR**

130815





2


**MOD 0816****304** Geslepen**INDOOR**

130816


QS-14 472

2

**Q-INFO** MOD 0813**Q-INFO** MOD 0814**Q-INFO** MOD 0815**Q-INFO** MOD 0816




Topmontage

**MOD 4511**


304	Geslepen		
INDOOR		H	
134511-040-12	108	25	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2




Topmontage

**MOD 4513**


316	Geslepen		
OUTDOOR			
144513-063-12			2

**MOD 0519**


316	Geslepen		
OUTDOOR			
140519			2
Zamak	RVS look		
INDOOR			
100519			2

**MOD 1514**


304	Geslepen		
INDOOR		Ø	
131514-012		12,0	2
131514-014		14,0	2

**MOD 1515**

304	Geslepen		
INDOOR		Ø	
131515-012		12,0	2

**MOD 0512**

304	Geslepen		
INDOOR		Ø	D
130512-033-12		33,7	105
130512-042-12		42,4	105
130512-048-12		48,3	105
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140512-033-12		33,7	105
140512-042-12		42,4	105
140512-048-12		48,3	105
316	Gepolijst		
OUTDOOR			
140512-042-10		42,4	105
140512-048-10		48,3	105

**MOD 0511**


304	Geslepen		
INDOOR		Ø	D
130511-042-12		42,4	110
130511-048-12		48,3	120
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140511-042-12		42,4	110
140511-048-12		48,3	120

MOD 0513


304	Geslepen		
INDOOR		Ø	D
130513-042-12		42,4	125
130513-048-12		48,3	125
130513-060-12		60,3	125
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140513-042-12		42,4	125
140513-048-12		48,3	125

Q-INFO MOD 0519

Passend op
MOD 0109,
0113 en 0114



MOD 0519



MOD 0519

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



Handrailingverbodingsplaatjes

Voor vlakke buis



MOD 1810

304

Geslepen

INDOOR

131810-000-12	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
---------------	---------------------------	---

316

Geslepen

OUTDOOR

141810-000-12	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8
---------------	---------------------------	---



Voor ronde buis



MOD 1810

304

Geslepen

INDOOR

131810-033-12	33,7	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131810-042-12	42,4	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131810-048-12	48,3	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8

316


Geslepen

OUTDOOR

141810-042-12	42,4	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8
141810-048-12	48,3	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8



Voor vlakke buis

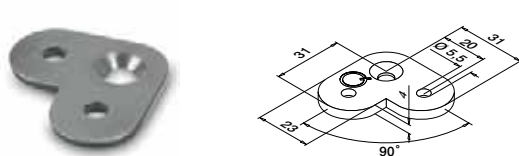

MOD 1802

304


Geslepen

INDOOR

131802-000	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
------------	---------------------------	---



Voor ronde buis

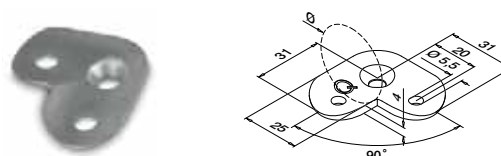

MOD 1802

304


Geslepen

INDOOR

131802-042	42,4	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131802-048	48,3	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8



Voor vlakke buis



MOD 1801

304


Geslepen

INDOOR

SELL OUT 131801-000	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
---------------------	---------------------------	---



Voor ronde buis



MOD 1801

304

Geslepen

INDOOR

SELL OUT 131801-042	42,4	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8
131801-048	48,3	QS-48 █ 472 / QS-10 █ 472	8



MOD 0811

335

MOD 0812

335

MOD 5735, 5736

336

MOD 1936

376

MOD 1937

376

MOD 1939

376


MOD 4811

296

MOD 4733

296

Voor ronde buis

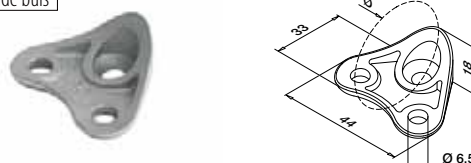

MOD 1820

316

Geslepen

OUTDOOR

141820-042-12	42,4	QS-89 █ 472 / QS-11 █ 472	8
---------------	------	---------------------------	---

Toepasbaar bij MOD 0305 verbinders
International Design Model Protection




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



d line
HANDRAIL SYSTEM

Deens design van *Knud Holscher.*

"De expressieve en minimalistische uitstraling van RVS design komt volledig tot z'n recht in het d line handrailingsysteem. Deze productgroep is prachtig om te zien en functioneel in gebruik. Maar ook zeer eenvoudig te monteren en aan te passen. d line is het handrailingsysteem voor de meest uitdagende ontwerpen, zonder concessies te doen aan schoonheid."



Bekijk de d line catalogus op
<https://q-ne.ws/DLine23>



red**dot**




Q-railing



BENDYWOOD


NATURAIL

Vind alle informatie
over hout online:



[https://q-ne.ws/
Wood23](https://q-ne.ws/Wood23)

Q-railing

**MOD 0990****Beuken** Blank, onbehandeld**INDOOR**

Ø



170990-042-36-39

42,0

L = 3,6 m

170990-042-66-39

42,0

L = 6,6 m

PREFIX




Wij verzoeken u om de meegeleverde montagehandleiding te raadplegen. Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.


Q-INFO

PREFIX

**Q-INFO**Ø 42 R_{min} : 840 mm


Als u het hout in de oorspronkelijke verpakking laat, kunt u het nog vier maanden na ontvangst in de door u gewenste vorm brengen.

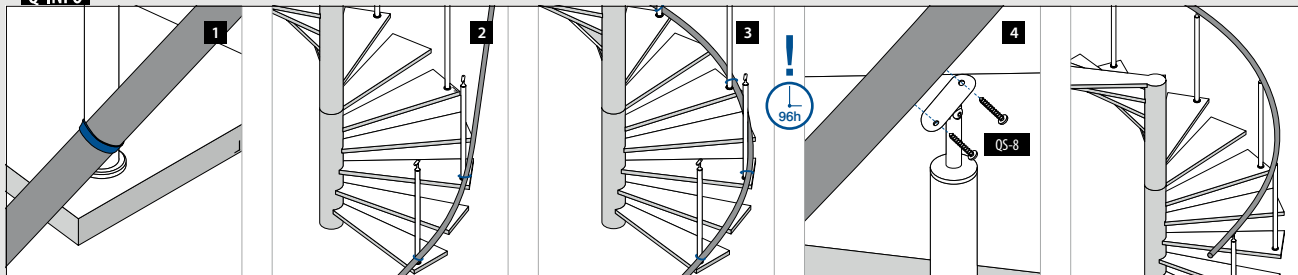Q-INFO

**MOD 0950**

Beuken	Blank, onbehandeld	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-39	42,0	L = 2,5 m

PREFIX


**MOD 0950**

Beuken	Gelakt	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-40	42,0	L = 2,5 m


PREFIX

Toebehoren

Deuvels


**MOD 0203**

Hout		
INDOOR	QS	
200203	QS-512	50

**MOD 0950**

Eiken	Gelakt	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-43	42,0	L = 2,5 m

PREFIX


**MOD 0950**

Kambala	Blank, onbehandeld	
OUTDOOR	Ø	
170950-042-25-47	42,0	L = 2,5 m

PREFIX

Handrailingen





Verbinders

**MOD 0793**

304	Geslepen	
INDOOR	Ø	
170793-042	42,0	QS-7 471 2
316	Geslepen	
OUTDOOR		
180793-042	42,0	QS-50 471 2

**Q-INFO** MOD 0950**Q-INFO**

Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

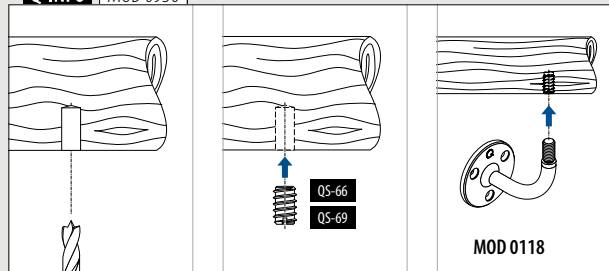Q-INFO MOD 0950 / 0203**Q-INFO** MOD 0950**Q-INFO** MOD 0950

**MOD 0313****316**

Geslepen


OUTDOOR

Ø

QS-50

471

2

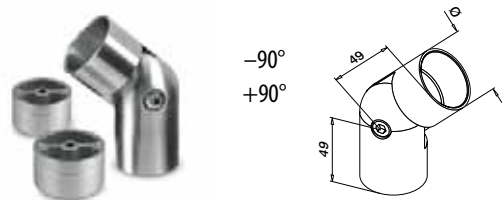**MOD 0308****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

QS-7

471

2

**MOD 0301****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

QS-7

471

2

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

QS-50

471

2



Niet toepasbaar bij MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen.

MOD 0792**304**

Onbewerkt

INDOOR

Ø

QS-7

471

2

316

Onbewerkt

OUTDOOR

Ø

QS-50

471

2

**MOD 0732****304**

Geslepen

INDOOR

Ø

QS-7

471

2

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

QS-50

471

2

**MOD 0739****304**

Geslepen


INDOOR

Ø

QS-7

471

2

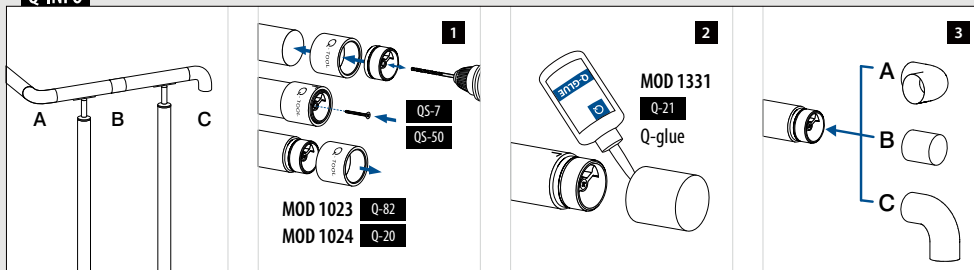**Q-INFO**



Vind alle informatie over
glasvullingen online:



g-ne.ws/lnfills23



Q-GLASS

VULLINGEN - GLAS

Bestel glas tegelijk met de rest van uw balusterrailing


Glas op maat

- 6 mm monolithisch tot 21,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 mm, 6 breedtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken

■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen

**MOD 5009****Veiligheidsglas**

Gehard/gelaagd

OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76
195009-080-08	800	800	8,76
195009-090-08	800	900	8,76
195009-095-08	800	950	8,76
195009-100-08	800	1000	8,76
195009-150-08	800	1500	8,76




Q-glass direct uit voorraad leverbaar.

Q-INFO**Berekening**



$$H(m) \times W(m) \times 2,5 \times 8 = \text{kg}$$

Voorbeeld

H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
$0,8 \times 1,0 \times 2,5 \times 8 = 16,00 \text{ kg}$		


MOD 5017
 (T = 16,76 mm)
 161
Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



Geslepen kant



Facetrand




Gepolijste kant



Afgeronde hoeken

Steunen

Voor vlakke buis

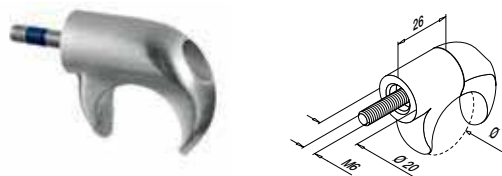


MOD 0860

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130860-000	30	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140860-000	30	2	

International Design
Model Protection

Voor ronde buis

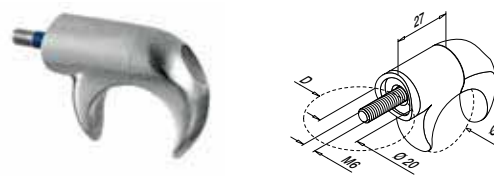


MOD 0860

304	Geslepen		
INDOOR	D	Ø	
130860-042	42,4	30	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140860-042	42,4	30	2
140860-048	48,3	30	2

SELL
OUTInternational Design
Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Glasframebuis

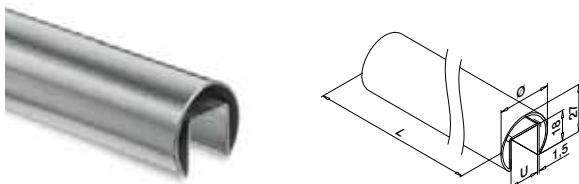

MOD 6930

SELL
OUT


304	Geslepen		
INDOOR	Ø	U	
136930-25-12	30	14	L = 2,5 m
136930-50-12	30	14	L = 5 m
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146930-25-12	30	14	L = 2,5 m
146930-50-12	30	14	L = 5 m

PREFIX

MOD 0921
■ 310MOD 4921
■ 290

Glaslijsten/handrailingen

Glass Wing® rubbers

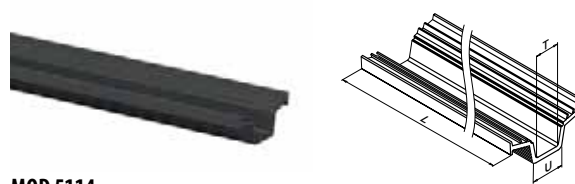

MOD 5114

Toebehoren

Voor monolithisch glas	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m

Voor gelaagd glas


205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5 m
205114-050-10	14	10,76	L = 5 m

International Design Model Protection


SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 6930

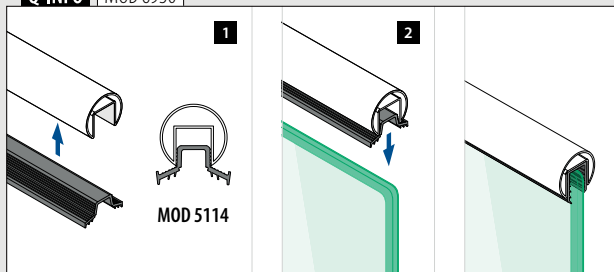

Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 0860





GLASFRAMEBUIJS


Q-railing

Verbinders



MOD 6793

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136793-030-12	30 x 1,5	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146793-030-12	30 x 1,5	2	

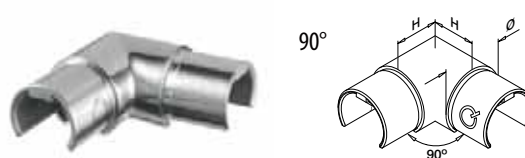

MOD 6333

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	H	
136333-12	30 x 1,5	25	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H	
146333-12	30 x 1,5	25	2



Handrailingen


Verbinders

Instelbaar



MOD 6332

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H	
146332-02-12	30 x 1,5	25	2

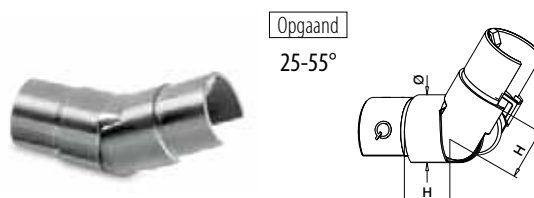

MOD 6332

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H	
146332-01-12	30 x 1,5	25	2



Handrailingen

Eindkappen




MOD 6733

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136733-030-12	30 x 1,5	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146733-030-12	30 x 1,5	2	



Vind alle informatie over
staf- en buisvullingen
online:



q-ne.ws/Infills23

VULLINGEN - STAF EN BUIS

Vullingen

Staven **Q-TUBE**




MOD 1910

304 Geslepen			
INDOOR			
	Ø		
131910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
131910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
141910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
141910-012-50-10	12	L = 5 m	



Vullingen

Buis **Q-TUBE**

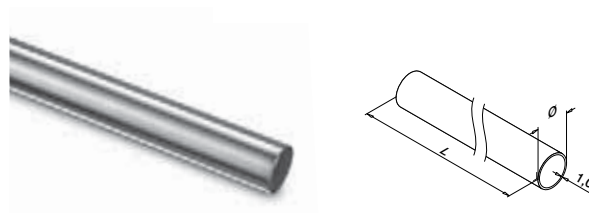


MOD 1900

304 Geslepen			
INDOOR			
	Ø		
131900-112-25-12	12	L = 2,5 m	
131900-112-50-12	12	L = 5 m	
304 Geslepen			
INDOOR			
131900-016-50-12	16	L = 5 m	
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141900-016-50-12	16	L = 5 m	




Vullingen

Verbinders **Instelbaar**

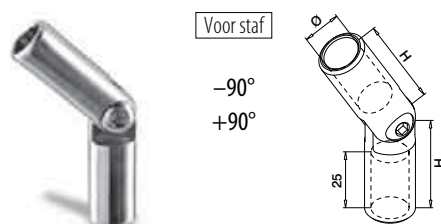

MOD 1312

304 Geslepen			
INDOOR			
	Ø	H	
131312-012-12	12	36	6
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141312-012-12	12	36	6

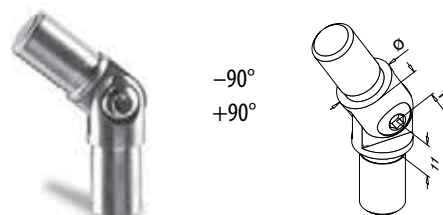

MOD 1302

304 Geslepen			
INDOOR			
	Voor buis Ø		
131302-016-12	16 x 1,0		6
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141302-016-12	16 x 1,0		6



Vullingen

Verbinders




MOD 1790

304 Geslepen			
INDOOR			
	Voor buis Ø	H	
131790-112-12	12 x 1,0	5	4
131790-016-12	16 x 1,0	6	4
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141790-016-12	16 x 1,0	6	4



Q-INFO MOD 1910 / 1900




Eindkappen




MOD 1729

304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis Ø	H		
131729-016-12	16,0 x 1,0	4		2
316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor buis Ø	H		
141729-016-12	16,0 x 1,0	4		2

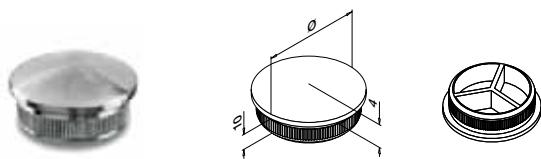

MOD 1759 - EASY HIT®

304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis Ø			
131759-112-12	12 x 1,0			4
316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor buis Ø			
141759-112-12	12 x 1,0			4

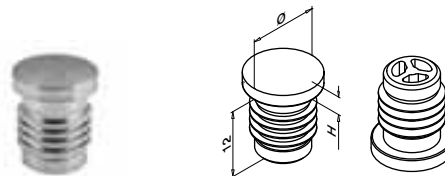

MOD 1759 - EASY HIT®

Kunststof	RVS look			
INDOOR	Voor buis Ø	H		
151759-112	12 x 1,0	3		4
151759-016	16 x 1,0	4		4



MOD 0735

304	Geslepen			
INDOOR	Ø			
130735-012-12	12	QS-5 471		4
316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø			
140735-012-12	12	QS-6 471		4



Eindstukken



MOD 0220


304	Geslepen			
INDOOR	Ø	H	d	
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6
130220-050	50	ca. 48,5	M8	2

SELL OUT

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	d	
140220-020	20	ca. 18,5	M6	6
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6
140220-040	40	ca. 38,5	M8	2

SELL OUT

SELL OUT

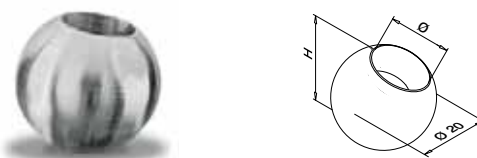


MOD 1221

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	H		
131221-012	12	ca. 17,5		6
316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H		
141221-012	12	ca. 17,5		6





Q-INFO MOD 0735

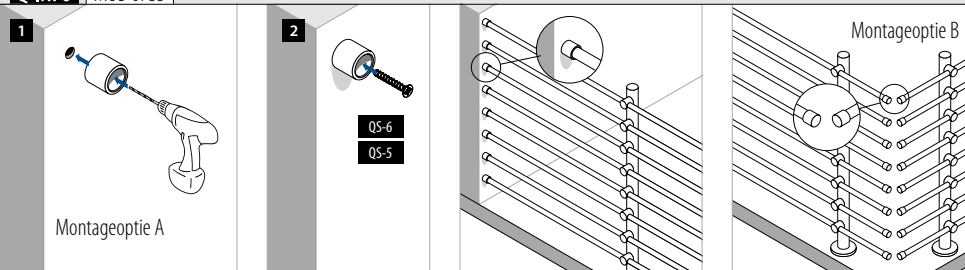

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Voor vlakke buis




Midden

MOD 0830

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130830-000-12	12	QS-15 472	4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140830-000-12	12	QS-16 472	4



Voor vlakke buis





Midden

MOD 0831

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130831-000-12	12	QS-15 472	4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140831-000-12	12	QS-16 472	4



Voor vlakke buis




Midden

MOD 0840

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130840-000-12	16	QS-19 472	4



Voor vlakke buis





Links

MOD 0832

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130832-000-12	12	QS-15 472	4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140832-000-12	12	QS-16 472	4




Voor vlakke buis



Rechts



MOD 0833

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
130833-000-12	12	QS-15 472	4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140833-000-12	12	QS-16 472	4

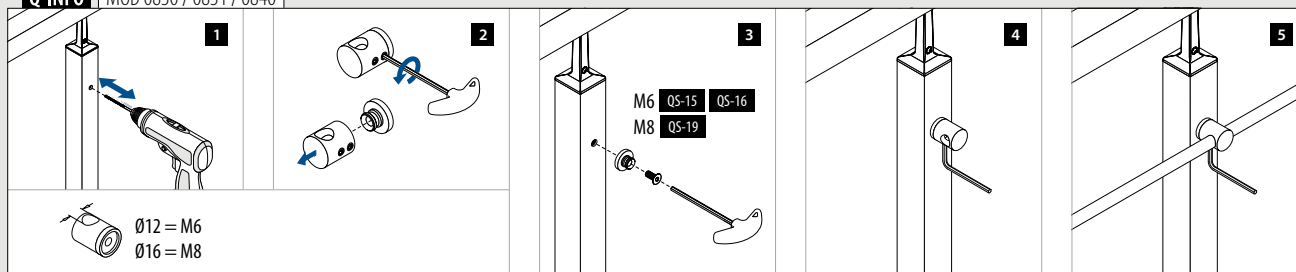**Q-INFO** MOD 0830 / 0831 / 0840

Dwarsstafhouders

Voor ronde buis



MOD 0830

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



SELL OUT	130830-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130830-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
SELL OUT	130830-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316



Geslepen

OUTDOOR

	140830-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
	140830-048-12	48,3	12	QS-16 472	4



Voor ronde buis



MOD 0831

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



SELL OUT	130831-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130831-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
SELL OUT	130831-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316

Geslepen

OUTDOOR

	140831-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
	140831-048-12	48,3	12	QS-16 472	4

316



Gepolijst

OUTDOOR

	140831-042-10	42,4	12	QS-16 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---

MOD 1910
392MOD 1900
392

Voor ronde buis



MOD 0840

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



	130840-042-12	42,4	16	QS-19 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---

316



Geslepen

OUTDOOR

	140840-042-12	42,4	16	QS-20 472	4
	140840-048-12	48,3	16	QS-20 472	4



Voor ronde buis



MOD 0832

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



SELL OUT	130832-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130832-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
SELL OUT	130832-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316



Geslepen

OUTDOOR

	140832-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---



Voor ronde buis



MOD 0833

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



SELL OUT	130833-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130833-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
SELL OUT	130833-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316

Geslepen

OUTDOOR

	140833-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---




Q-INFO 304 316

10



Gepolijst

12




Geslepen



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Dwarsstafhouders

Voor ronde buis



MOD 0834

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



130834-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
130834-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

SELL
OUT

316

Geslepen


OUTDOOR

140834-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16 472	4



International Design Model Protection

Voor ronde buis



MOD 0839

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø



130839-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
130839-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

SELL
OUT

316

Geslepen

OUTDOOR


140839-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16 472	4



International Design Model Protection

Glasadapters

Ø 25 mm



MOD 0755

304

Geslepen

INDOOR

Ø



130755-16	16	4
-----------	----	---

SELL
OUT

316

Geslepen


OUTDOOR

140755-12	12	4
-----------	----	---

SELL
OUT

Dwarsstafhouders

Stafmontage



MOD 0827

304

Geslepen

INDOOR

D

Ø




130827-012	12	12	4
130827-016	16	12	4


SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0834 / 0839

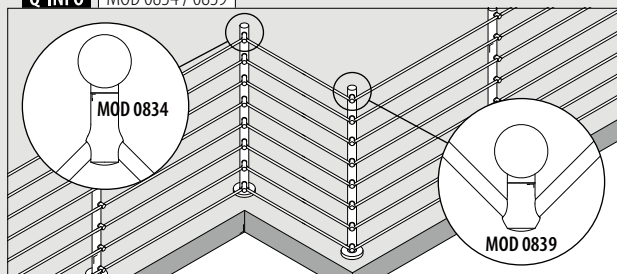

Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Stafhouders

Voor vlakke buis



MOD 0850

304

Geslepen

INDOOR



130850-000 QS-23 472

4

316

Geslepen


OUTDOOR

140850-000 QS-53 472

4

SELL
OUT

Voor ronde buis



MOD 0850

304

Geslepen

INDOOR

D



130850-042 42,4 QS-23 472

4

316

Geslepen

OUTDOOR

140850-042 42,4 QS-53 472


4



Stafhouders

Instelbaar

Voor vlakke buis

-90°
+90°

MOD 0855

304

Geslepen

INDOOR




130855-000 QS-15 472

4



Voor ronde buis

-90°
+90°

MOD 0855

304

Geslepen

INDOOR

D




130855-042 42,4 QS-15 472

4




Q-INFO MOD 0850-042

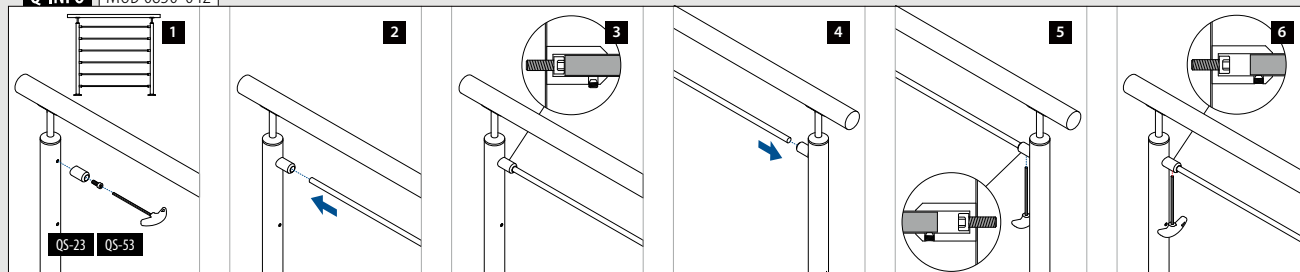



MOD 4827 / 1940



MOD 1940

304

Geslepen

INDOOR

131940-021-50-12

20 x 10 x 1,0

L = 5 m

316

Geslepen


OUTDOOR

141940-021-50-12

20 x 10 x 1,0

L = 5 m

PREFIX



MOD 1712

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □

131712-021-12

20 x 10 x 1,0

4

316

Geslepen

OUTDOOR

141712-021-12



20 x 10 x 1,0

4



International Design Model Protection

Voor vlakke buis



Midden

MOD 4827

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis □

134827-12

20 x 10 x 1,0

QS-15 472

4

316

Geslepen

OUTDOOR

144827-12

20 x 10 x 1,0

QS-16 472


4




International Design Model Protection

Q-INFO

1

QS-15
QS-16

2




3

MOD 1331

Q-21

Q-glue




Q-INFO MOD 1940

PREFIX





Buis voor verticale railingvulling

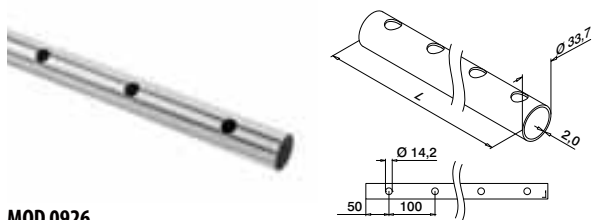

MOD 0926

316

Geslepen


OUTDOOR

140926-233-25-12

L = 2,5 m

PREFIX

Adapter voor verticale railingvulling

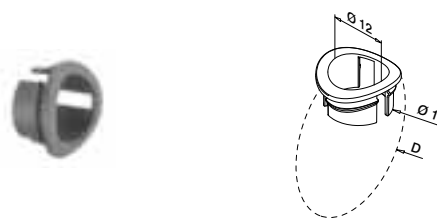

MOD 0521

Kunststof

RVS look

OUTDOOR

D

150521

33,7

50

SELL OUT

Staf voor verticale railingvulling



MOD 1910

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

L

141910-012-25-12

12

L = 2,5 m

141910-012-50-12

12

L = 5 m

PREFIX

L=5000mm

Q-TUBE

Q-INFO MOD 0926

PREFIX



Q-INFO MOD 1910

PREFIX




SELL OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO



1



2




3



Buisadapters

Voor ronde buis



MOD 0629

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø




140629-033	33,7	QS-53	472	4
140629-042	42,4	QS-53	472	4

SELL
OUT

International Design Model Protection

Adapters voor buisadapters MOD 0629

Voor vlakke buis



MOD 0785

316

Geslepen


OUTDOOR



140785-000-12	QS-16	472	4
---------------	-------	-----	---



Voor ronde buis



MOD 0785

316

Geslepen

OUTDOOR


D



140785-042-12	42,4	QS-16	472	4
140785-048-12	48,3	QS-16	472	4



Verbinders



MOD 5792 - EASY HIT®

316

Onbewerkt

OUTDOOR

Voor buis Ø




145792-233	33,7 x 2,0	2
------------	------------	---




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5792

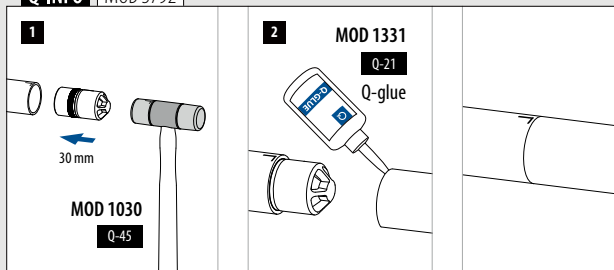SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Eindkappen



MOD 5729 - EASY HIT®

316

Geslepen

OUTDOOR


Voor buis Ø



145729-233-12

33,7 x 2,0

2



MOD 5732 - EASY HIT®

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis Ø




145732-233-12

33,7 x 2,0

2



Muurflenzen



MOD 0504

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

D

H



140504-033-12

33,7

41

30

QS-55






470 / QS-22

472

2



Q-INFO MOD 0504






Vind alle informatie over
kabelvullingen online:




g-ne.ws/lnfills23

VULLINGEN - KABEL

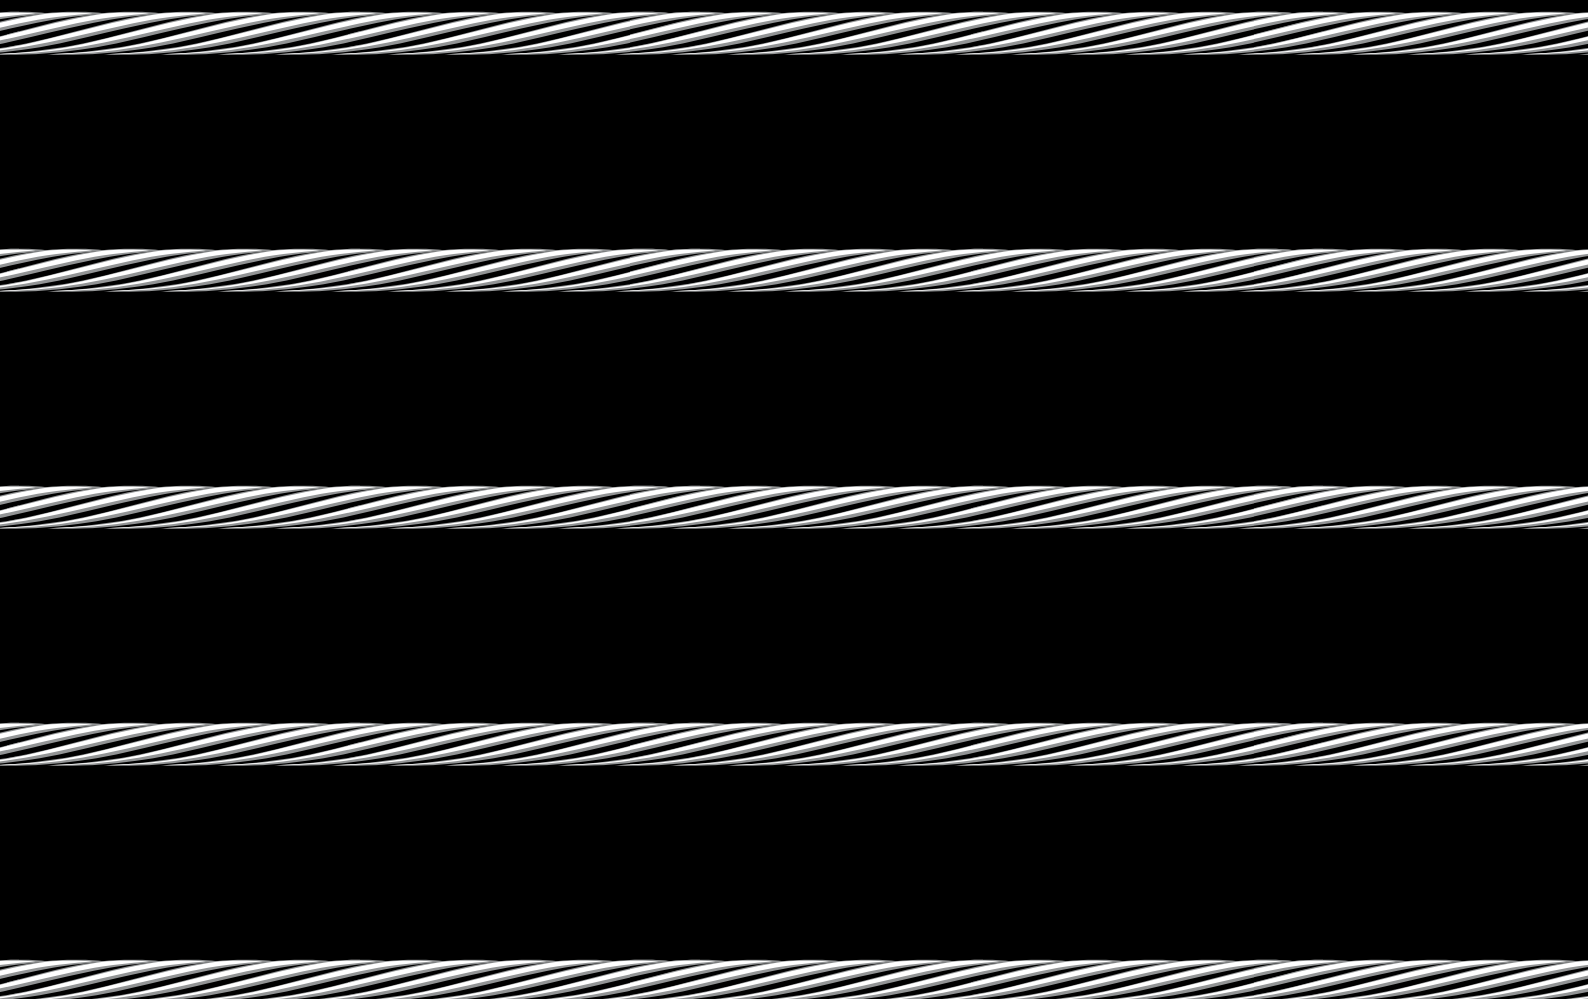

Kabelsysteem, 3,2 mm

Complete set

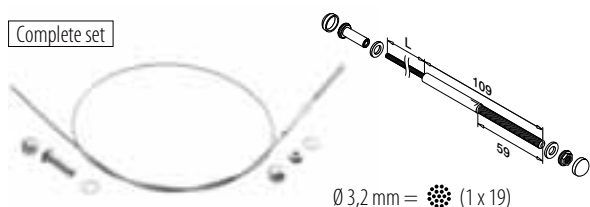

Ø 3,2 mm = (1 x 19)

MOD 7901


316

Geslepen

OUTDOOR	Kabel Ø	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Eindkappen

Passend op MOD 7240



MOD 7245

316

Geslepen

OUTDOOR	
147245	8

Ontkoppelingsgereedschap



MOD 7802

316


Geslepen

OUTDOOR	Voor kabel Ø	
207802-003	3,2	1

Adapters



Zelfklemmend



MOD 7240


316

Geslepen

OUTDOOR	Voor kabel Ø	D	
147240-003	3,2	9,3	2

International Design Model Protection

Kabelstopper



MOD 7400

316

Geslepen


OUTDOOR	Voor kabel Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6



Q-INFO MOD 7400

Gebruik altijd een kabelstopper om de kracht over te dragen op de baluster ernaast.


Q-INFO MOD 7901-003

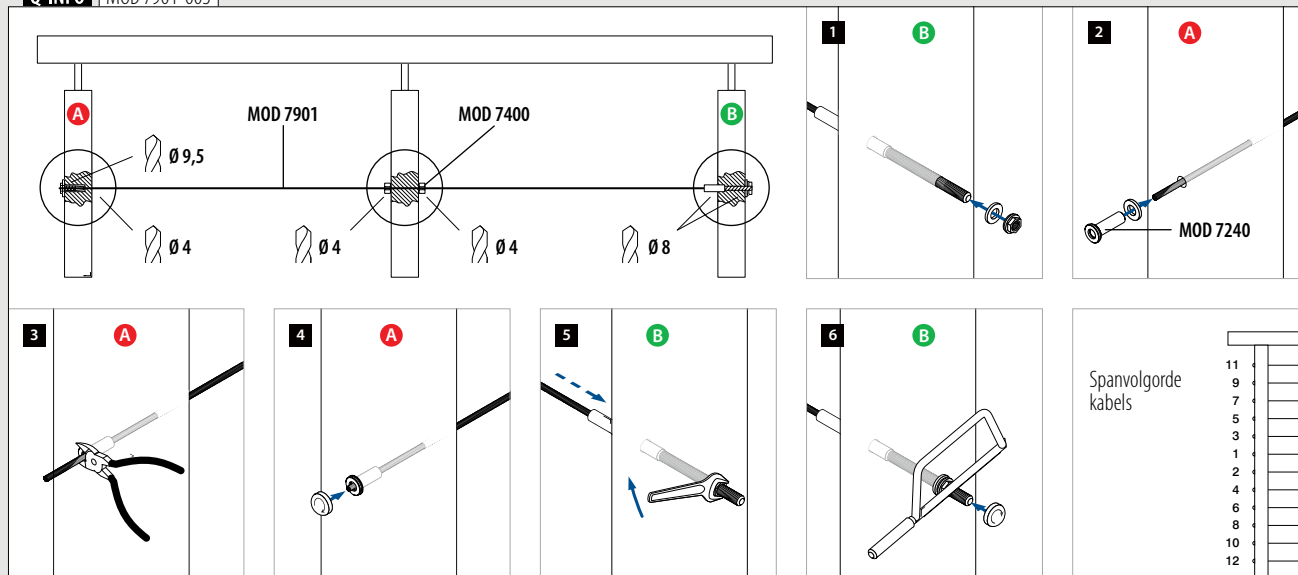

Vullingen

Kabelsysteem, 4,0 mm

Complete set

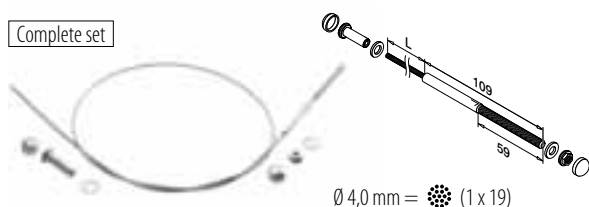

Ø 4,0 mm = (1 x 19)

MOD 7901

316

Geslepen

OUTDOOR

Kabel Ø




	Kabel Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Vullingen

Eindkappen

Passend op MOD 7240



MOD 7245

316

Geslepen

OUTDOOR



147245	8
--------	---

Vullingen

Ontkoppelinggereedschap



MOD 7802

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor kabel Ø




207802-004	4,0	1
------------	-----	---

Vullingen

Adapters



Zelfklemmend



MOD 7240

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor kabel Ø

D




147240-004	4,0	11,3	2
------------	-----	------	---

International Design Model Protection

Vullingen

Kabelstopper



MOD 7400

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor kabel Ø

D




147400-003	3,2 - 4,0	18	6
------------	-----------	----	---



Q-INFO MOD 7400 / 7401



Gebruik altijd een kabelstopper om de kracht over te dragen op de baluster ernaast.

Q-INFO MOD 7901-004

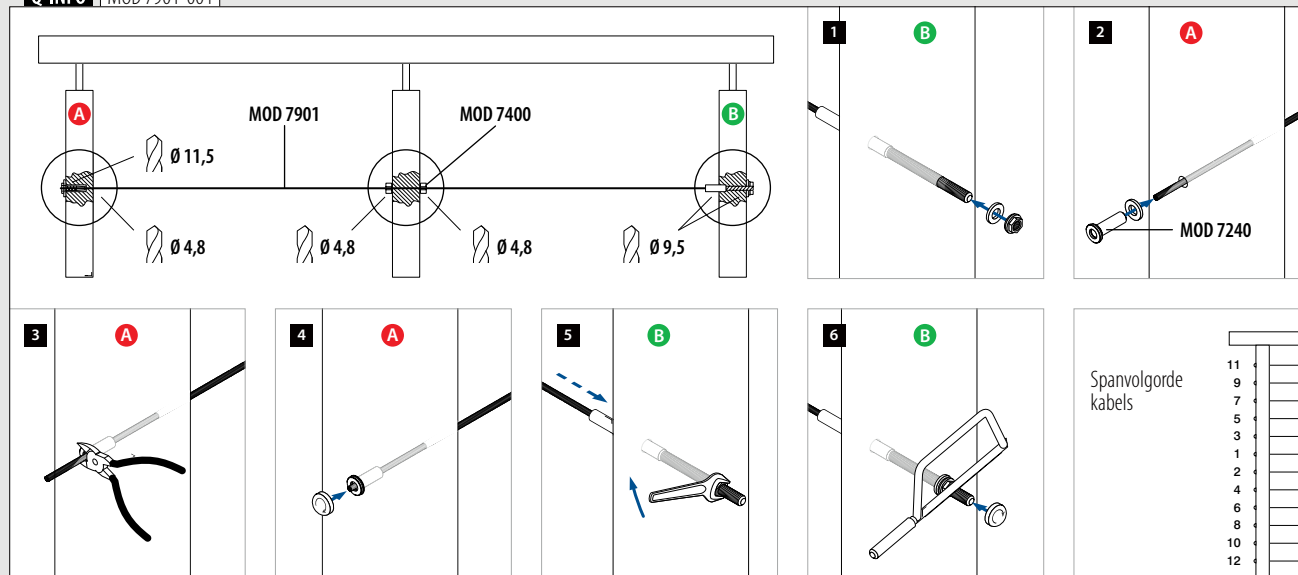

Kabelhouder voor diagonale bevestiging

Voor vlakke buis

Neergaand
+/- 35°

MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

Voor kabel Ø



137401-000-02 3,2 - 4,0 6

316



Geslepen

OUTDOOR

147401-000-02 3,2 - 4,0 6



Voor ronde buis

Neergaand
+/- 35°

MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

D

Voor kabel Ø



137401-042-02 42,4 3,2 - 4,0 6

316



Geslepen

OUTDOOR

147401-042-02 42,4 3,2 - 4,0 6



Voor vlakke buis

Opgaand
+/- 35°

MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

Voor kabel Ø



137401-000-01 3,2 - 4,0 6

316



Geslepen

OUTDOOR

147401-000-01 3,2 - 4,0 6



Voor ronde buis

Opgaand
+/- 35°

MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

D

Voor kabel Ø



137401-042-01 42,4 3,2 - 4,0 6

316

Geslepen

OUTDOOR


147401-042-01 42,4 3,2 - 4,0 6




Adapters voor diagonale bevestiging

Voor vlakke buis

Boven en onder



+/- 35°



A B

MOD 7403

304

Geslepen

INDOOR

Voor kabel Ø



137403-000 3,2 - 4,0 6

316


Geslepen

OUTDOOR


147403-000 3,2 - 4,0 6

Voor ronde buis

Boven en onder



+/- 35°



A B

MOD 7403

304

Geslepen

INDOOR

D

Voor kabel Ø



137403-042 42,4 3,2 - 4,0 6

316

Geslepen


OUTDOOR

147403-042 42,4 3,2 - 4,0 6

International Design Model Protection


International Design Model Protection

Q-INFO MOD 7403

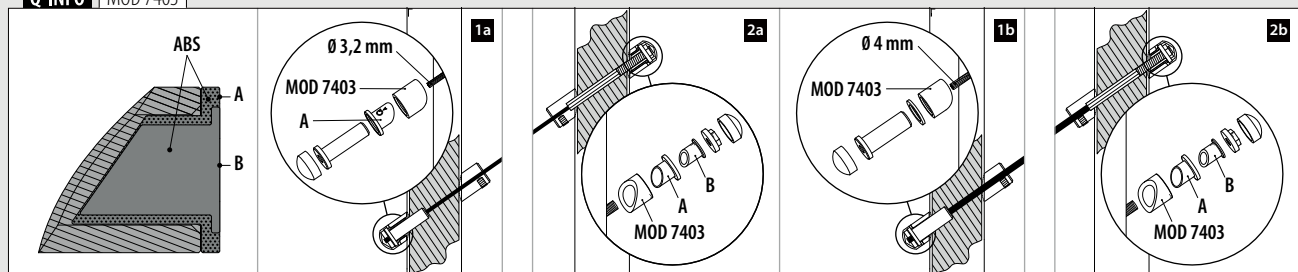

Vullingen

Spanners

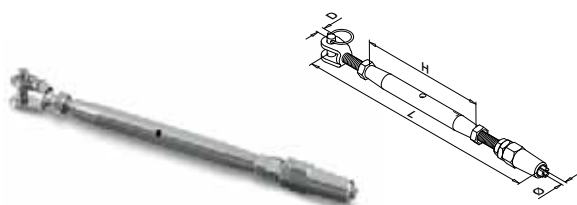


MOD 7250

304	Geslepen				
INDOOR	Voor kabel Ø	D	H	L	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2
316	Geslepen				
OUTDOOR					
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2



Vullingen

Kabels

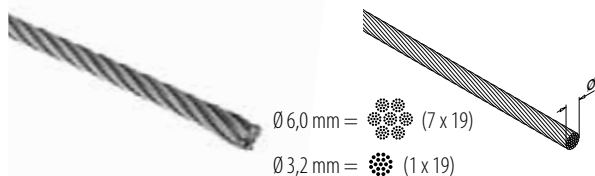

MOD 7900

304	Geslepen	
INDOOR	Ø	
137900-003-10	3,2	L = 10 m
137900-003-50	3,2	L = 50 m
137900-003-01	3,2	L = 100 m
137900-006-10	6,0	L = 10 m
137900-006-50	6,0	L = 50 m
137900-006-01	6,0	L = 100 m
316	Geslepen	
OUTDOOR		
147900-003-10	3,2	L = 10 m
147900-003-50	3,2	L = 50 m
147900-003-01	3,2	L = 100 m
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | MOD 7400

Gebruik altijd een kabelstopper om de kracht over te dragen op de baluster ernaast.

Q-INFO | MOD 7900-006



Q-INFO

Kabelkniptang



MOD 7800

485

Vullingen

Terminals



MOD 7300

304	Geslepen			
INDOOR	Voor kabel Ø	D	L	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2



Vullingen

Oogbouten




MOD 7350

304	Geslepen				
INDOOR	d	Ø	Voor kabel Ø	L	
137350-619	M6	6	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10
316	Geslepen				
OUTDOOR					
147350-619	M6	6	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Vullingen

Kabelstopper

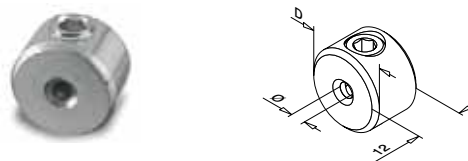


MOD 7400


304	Geslepen		
INDOOR	Voor kabel Ø	D	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6
316	Geslepen		
OUTDOOR			
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6




Q-INFO

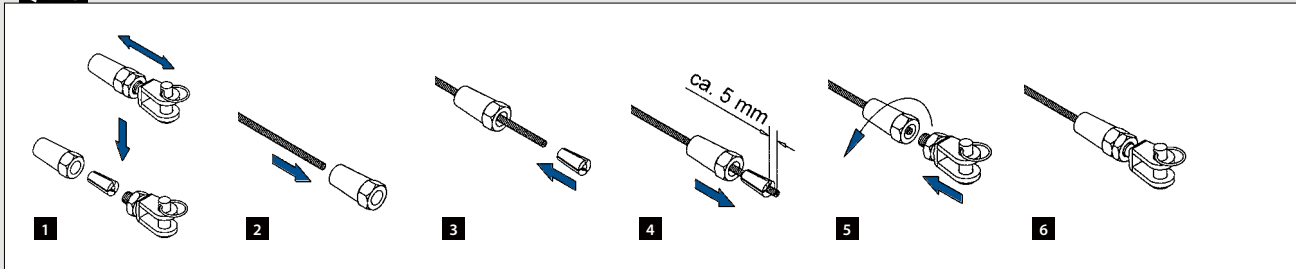


Q-INFO

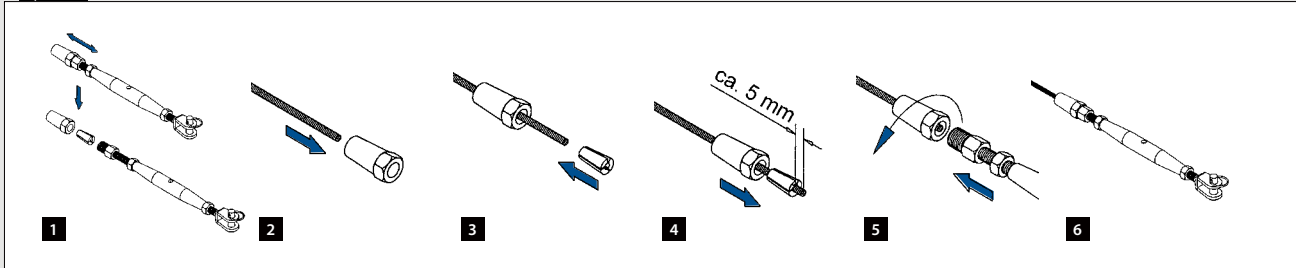



Q-INFO

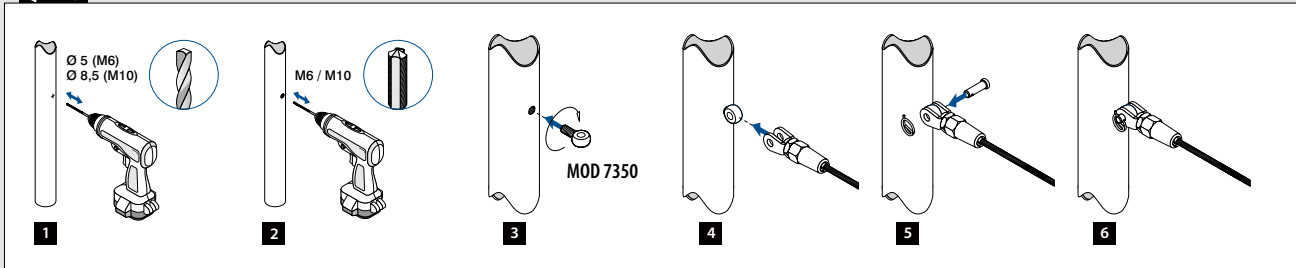

Q-INFO

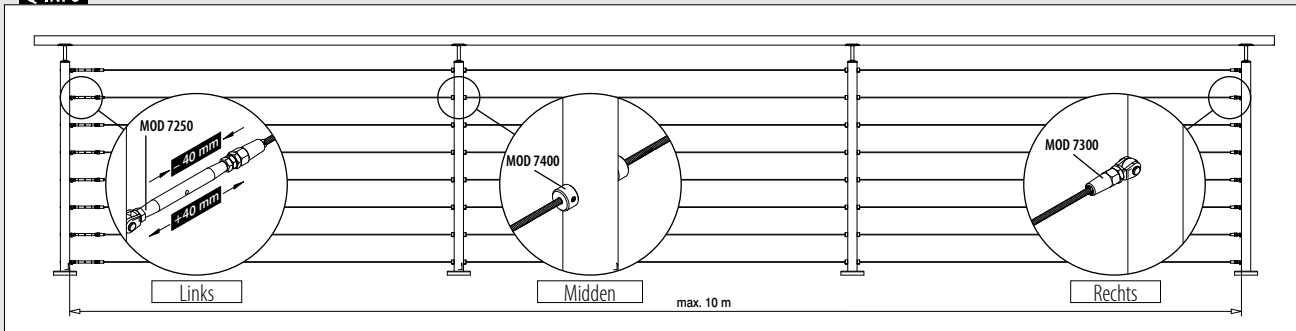



Voor vlakke buis



Neergaand

+/- 35°

Voor ronde buis



Neergaand

+/- 35°

MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

Voor kabel Ø



137401-000-02

3,2

6

316

Geslepen

OUTDOOR

147401-000-02

3,2

6



MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

D

Voor kabel Ø



137401-042-02

42,4

3,2

6

316

Geslepen

OUTDOOR

147401-042-02



42,4

3,2

6





Voor vlakke buis



Opgaand

+/- 35°

Voor ronde buis



Opgaand

+/- 35°

MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

Voor kabel Ø



137401-000-01

3,2

6

316

Geslepen

OUTDOOR

147401-000-01

3,2

6



MOD 7401

304

Geslepen

INDOOR

D

Voor kabel Ø



137401-042-01

42,4

3,2

6

316

Geslepen

OUTDOOR

147401-042-01





42,4


3,2

6



Q-INFO | MOD 7250 / 7401-042 / 7300

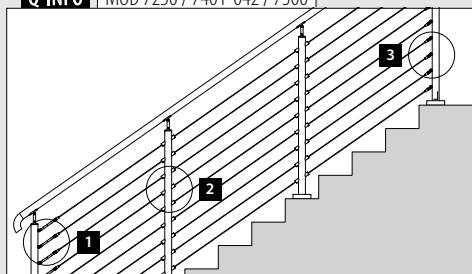



Voor vlakke buis

Links

MOD 7450**304**


Geslepen

INDOOR

137450-000-01

QS-15 ■ 472

4



Voor vlakke buis

Rechts

MOD 7450**304**


Geslepen

INDOOR

137450-000-02

QS-15 ■ 472

4



Voor vlakke buis

Midden

MOD 7450**304**


Geslepen

INDOOR

137450-000-00

QS-15 ■ 472

4

**MOD 7500****304**

Geslepen

INDOOR

137500

4


316

Geslepen

OUTDOOR

147500

4



Voor ronde buis

Links

MOD 7450**304**

Geslepen

INDOOR**D**

137450-042-01

42,4

QS-15 ■ 472

4

316

Geslepen


OUTDOOR

147450-042-01

42,4

QS-16 ■ 472

4



Voor ronde buis

Rechts

MOD 7450**304**

Geslepen

INDOOR**D**

137450-042-02

42,4

QS-15 ■ 472

4

316

Geslepen


OUTDOOR

147450-042-02

42,4

QS-16 ■ 472

4



Voor ronde buis

Midden

MOD 7450**304**

Geslepen

INDOOR**D**

137450-042-00

42,4

QS-15 ■ 472

4

316

Geslepen


OUTDOOR

147450-042-00

42,4

QS-16 ■ 472

4

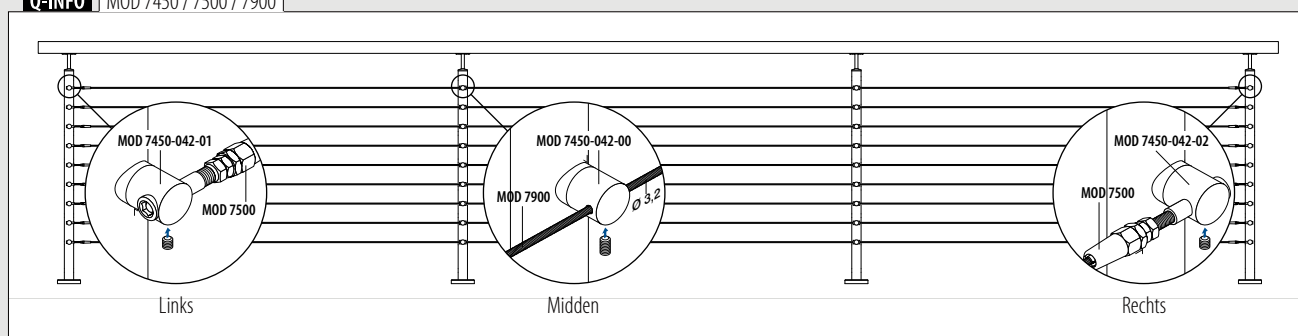**Q-INFO** | MOD 7450 / 7500 / 7900




Vind alle informatie over
netvullingen online:



<https://q-ne.ws/QWeb23>

VULLINGEN - NET

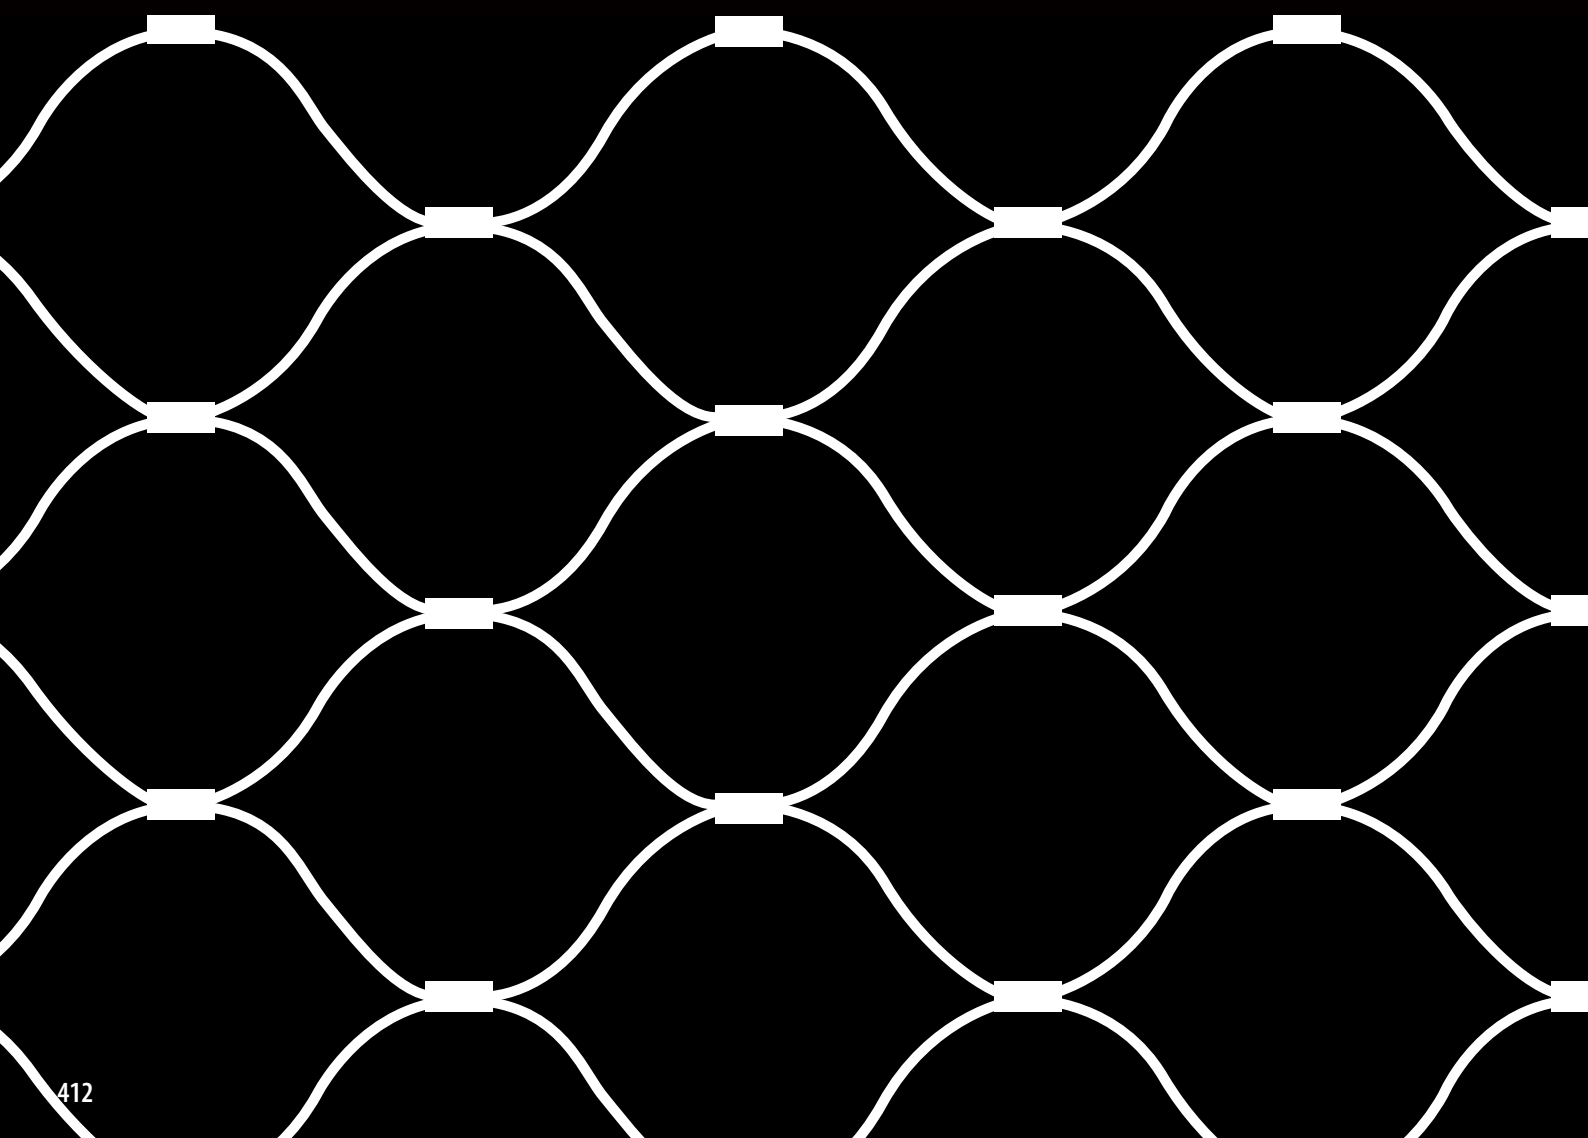

Kabels



MOD 7900

316	Geslepen	
OUTDOOR	Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

Spanners



MOD 7260

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2

Adapters


Voor vlakke buis



MOD 7723

316	Geslepen	
OUTDOOR		
147723-000	12	

Voor ronde buis




MOD 7723

316	Geslepen	
OUTDOOR	D	
147723-042	42,4	12
147723-048	48,3	12

Kabelhouders

Voor ronde buis

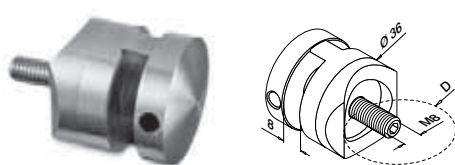


MOD 7356

316	Geslepen	
OUTDOOR	D	
147356-042	42,4	2



Oogbouten

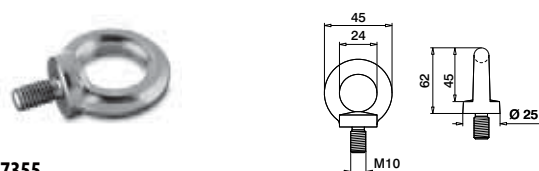

MOD 7355

316	Geslepen	
OUTDOOR		
147355-010	12	


Tie-wraps




MOD 1050

Toebehoren	Q	L	
201050	Q-50	300	100



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723



Vullingen

Net




MOD 7910

316	Geslepen	
OUTDOOR	H	
147910-050-06	600	L = 5 m
147910-100-06	600	L = 10 m
147910-500-06	600	L = 50 m
147910-050-08	800	L = 5 m
147910-100-08	800	L = 10 m
147910-500-08	800	L = 50 m

Vullingen

Kabels

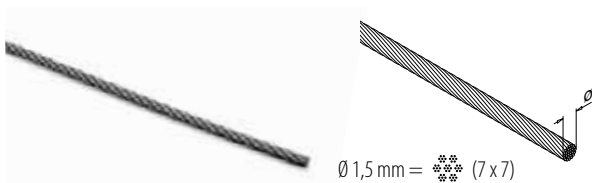


MOD 7911

316	Geslepen	
OUTDOOR	Ø	
147911-100	1,5	L = 10 m
147911-500	1,5	L = 50 m
147911-001	1,5	L = 100 m

Vullingen

Verticale spanners

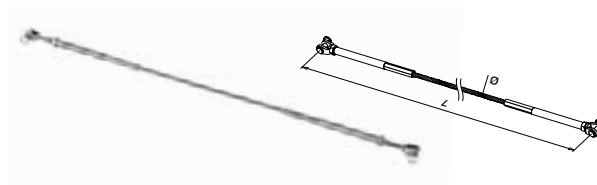


MOD 7780

316	Geslepen	
OUTDOOR	Ø	L
147780	8	800

Vullingen

Dwarsklemmen



MOD 7810

316	Geslepen	
OUTDOOR		
147810		12

Vullingen

Verticale klemmen



MOD 7820

316	Geslepen	
OUTDOOR		
147820		12

International Design Model Protection

Vullingen

Verbinders



MOD 7830

316	Geslepen	
OUTDOOR		
147830		12

Q-INFO | MOD 7260 / 7810 / 7820

Benodigde hoeveelheid

MOD 7260		1 stuk per 10 meter
MOD 7810		20 stuks per meter (10x boven en 10x onder)
MOD 7820	H = 600 mm	10 stuks voor elke zijde (links en rechts)
	H = 800 mm	13 stuks voor elke zijde (links en rechts)





Vind alle informatie over
plaatvullingen online:




q-ne.ws/lnfills23

PRODUCTEN VOOR

VULLINGEN - PLAAT

Plaatadapters - MOD 2800

Voor vlakke buis

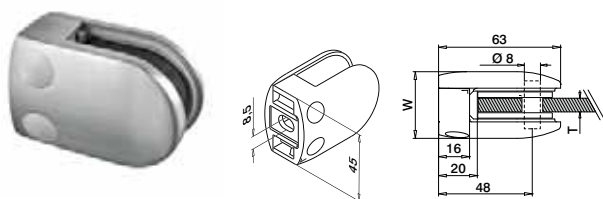


MOD 2800

304 Geslepen					
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Zie MOD 5028	QS-26	474	4
304 Gepolijst					
INDOOR					
132800-000-10	34	Zie MOD 5028	QS-26	474	4
316 Geslepen					
OUTDOOR					
142800-000-12	34	Zie MOD 5028	QS-27	474	4
316 Gepolijst					
OUTDOOR					
142800-000-10	34	Zie MOD 5028	QS-27	474	4
316 Black Line					
OUTDOOR					
142800-000-82	34	Zie MOD 5028	QS-27	474	4
Zamak					
INDOOR					
102800-000-...	36	Zie MOD 5028	QS-28	474	4



International Design Model Protection

Voor ronde buis

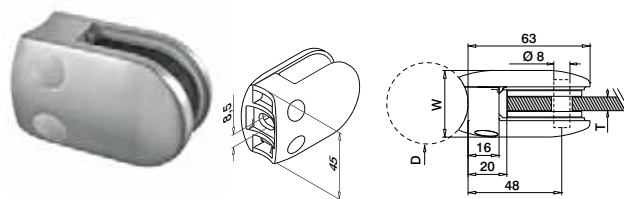

MOD 2800

304 Geslepen					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-47	474 4
132800-048-12	48,3	34	Zie MOD 5028	QS-47	474 4
304 Gepolijst					
INDOOR					
132800-042-10	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-47	474 4
132800-048-10	48,3	34	Zie MOD 5028	QS-47	474 4
316 Geslepen					
OUTDOOR					
142800-042-12	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-45	474 4
142800-048-12	48,3	34	Zie MOD 5028	QS-45	474 4
316 Gepolijst					
OUTDOOR					
142800-042-10	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-45	474 4
142800-048-10	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-45	474 4
Zamak					
INDOOR					
102800-042-...	42,4	36	Zie MOD 5028	QS-46	474 4
102800-048-...	48,3	36	Zie MOD 5028	QS-46	474 4



International Design Model Protection

Rubbers voor plaatadapters MOD 2800

2 stuks per
plaatadapter

MOD 5028


Toebehoren			
	T		
205028-02	2		8
205028-03	3		8
205028-04	4		8




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.


Q-INFO MOD 5015 / 2800



Q-INFO 304 316 MOD 2800 Afwerkingen




Gepolijst




Geslepen

Zwart, mat,
structuur

Q-INFO Zamak MOD 2800 Afwerkingen




Onbewerkt



Verchroomd



RVS look

Zwart, mat,
structuur

Zwart, mat, glad



102800-000-00



102800-04x-00

102800-000-17

102800-000-19

102800-04x-19

102800-000-82

102800-04x-82

102800-000-89

102800-04x-89


Q-INFO

.00 afwerking is gereed voor
poedercoating.

Plaataapters - MOD 4200

Voor vlakke buis

Inclusief borgplaat

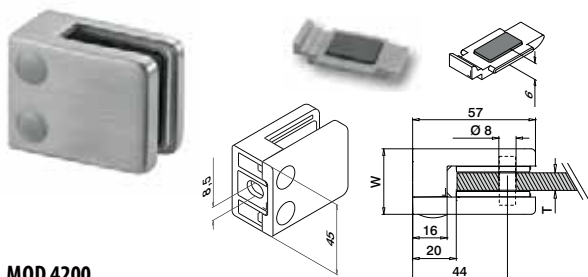

MOD 4200

304 Geslepen

INDOOR	W	T		
134200-000-12	28	Zie MOD 5042	QS-26 474	4

316 Geslepen

OUTDOOR	W	T		
144200-000-12	28	Zie MOD 5042	QS-27 474	4

316 Black Line

OUTDOOR	W	T		
144200-000-82	28	Zie MOD 5042	QS-27 474	4

NEW

316 Gepolijst

OUTDOOR	W	T		
144200-000-10	28	Zie MOD 5042	QS-27 474	4


Zamak

INDOOR	W	T		
104200-000-...	30	Zie MOD 5042	QS-28 474	4

International Design
Model Protection

Voor ronde buis

Inclusief borgplaat

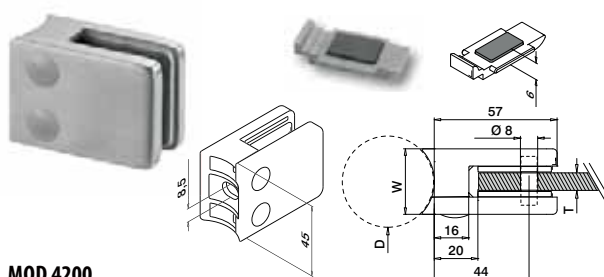

MOD 4200

304 Geslepen

INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-47 474	4

134200-048-12	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-47 474	4
---------------	------	----	--------------	-----------	---

304 Black Line

INDOOR	D	W	T		
134200-042-82	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-47 474	4

NEW

316 Geslepen

OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-12	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-45 474	4

144200-048-12	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-45 474	4
---------------	------	----	--------------	-----------	---

316 Gepolijst

OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-10	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-45 474	4

144200-048-10	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-45 474	4
---------------	------	----	--------------	-----------	---

Zamak

INDOOR	D	W	T		
104200-042-...	42,4	30	Zie MOD 5042	QS-46 474	4

SELL OUT


104200-048-...	48,3	30	Zie MOD 5042	QS-46 474	4
----------------	------	----	--------------	-----------	---

SELL OUT

International Design
Model Protection


Q-INFO 304 316 MOD 4200 Afwerkingen

10



Gepolijst

12



Geslepen

82



Zwart, mat, structuur

Q-INFO Zamak MOD 4200 Afwerkingen

00



Onbewerkt

17



Verchroomd

19



RVS look


32



Wit, zijdeglans, glad

Q-INFO


00



.00 afwerking is gereed voor poedercoating.



Q-INFO MOD 5015 / 4200



MOD 5015

Q-INFO Zamak MOD 4200 Afwerkingen

00



Onbewerkt

17



Verchroomd

19



RVS look

32




Wit, zijdeglans, glad

33



Antracietgrijs, mat, structuur

36



Aluminium wit, zijdeglans, glad

82



Zwart, mat, structuur

89



Zwart, mat, glad



104200-000-00

104200-000-17

104200-000-19

104200-000-32

104200-000-33

104200-000-36

104200-000-82

104200-000-89



104200-04x-00

104200-04x-19

104200-042-82

104200-042-89

Rubbers voor plaatadapters MOD 4200




2 stuks per
plaatadapter

MOD 5042

Toebehoren		
	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Borgpennen




Optioneel te gebruiken
voor MOD 4200

MOD 5015

Toebehoren		
	L	
205015-22	22	4

Plaatadapters - MOD 0743

Voor vlakke buis




MOD 0743

304 Geslepen		
INDOOR		
130743-000	QS-17 472	4



Voor ronde buis



MOD 0743

304 Geslepen		
INDOOR		
	D	
130743-042	42,4	QS-17 472 4
130743-048	48,3	QS-17 472 4





5

GLAS- VULLING- HOUDERS

Vind uw glasvullinghouder 423 - 430

Glasklemmen 430 - 442

Glashouders 444 - 445

Glasverbinders 446 - 448

Sloten en scharnieren 448 - 449

Glasadapters 451 - 453



GLAS- HOUDERS

444 - 445



Vind alle informatie over
glasklemmen online:



[https://q-ne.ws/
GlassClamps23](https://q-ne.ws/GlassClamps23)

GLAS- KLEMMEN

430 - 442



GLAS- VERBINDERS

446 - 448



GLAS- ADAPTERS

451 - 453



SLOTEN EN SCHARNIEREN

448 - 449



GLASHELDER, BUITENGEWOON VEILIG


Een balustrerailing en glas zijn een goede match. En met de glasvullinghouders van Q-railing hebt u vliegensvlug een mooi resultaat. Onze producten blinken allemaal uit in design, maar wellicht nog indrukwekkender is hun hoge veiligheidsgehalte.

Glas lijkt misschien kwetsbaar, toch is het extreem sterk. Dit maakt het uitermate geschikt als railingvulling. Onze glasvullinghouders versterken de constructie bovendien. We testen daarop doorlopend in ons eigen testlaboratorium en via toonaangevende onderzoeksinstituten.

Zo kunt u er van op aan dat onze volgens de EN-12600 norm geteste glasklemmen met gemak bestand zijn tegen een dynamische kracht van 50 kg, zowel bij montage met monolithisch glas als gelaagd gehard glas (6-21,52 mm). Ze voldoen daarmee aan de DIN-normen en zijn BS- en AbZ-goedgekeurd.

CERTIFICERING

Al onze glasklemmen voldoen aan de DIN- en EN 12600- testmethode en zijn AbZ-goedgekeurd.

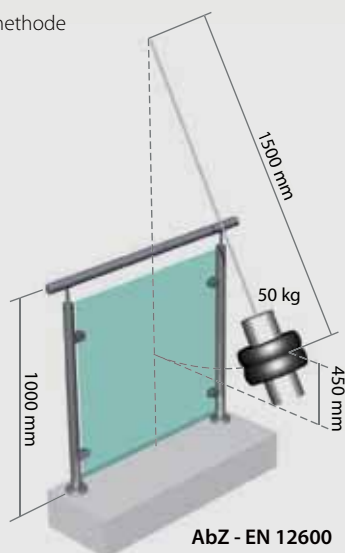

VEILIGHEID

Zijmontage? Veiligheid voorop!


Gebruik borgpennen of borgplaten.




(MOD 5015)



(Meegeleverd bij
MOD 2300, 2400, 2600, 4200)

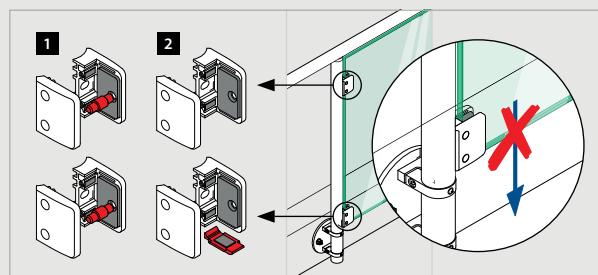

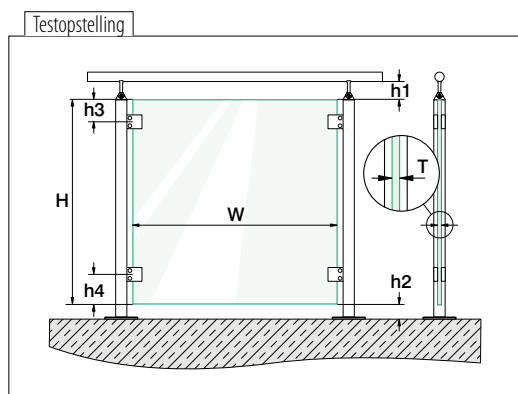

Afmetingen (mm)	min.	max.
W Glasbreedte	500	Zie tabel
T Glasdikte	Zie tabel	Zie tabel
H Glashoogte	800	1000
h1 Afstand handrailing - glas	10	50 zonder kantbescherming 120 met kantbescherming
h2 Afstand vloer - glas	10	50 zonder kantbescherming 120 met kantbescherming
h3 Afstand midden glasklem - bovenkant glas	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Afstand midden glasklem - onderkant glas	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Glasklemmen zonder borgpen en zonder borgplaat.

MOD 2700

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 33,7 mm
Ø 42,4 mm

Glastype

	Mono / ESG-H*		
T (mm)	8		
W _{max} (mm)	1200		

MOD 2500

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype

	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

MOD 2800

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 48,3 mm

Glastype

	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

MOD 2100

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 42,4 mm

Glastype

	VSG / ESG*		
T (mm)	8,76		
W _{max} (mm)	1200		

MOD 4200

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype

	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12		
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800	

¹ Zamak ² RVS 304

MOD 2600

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype

	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12		
W _{max} (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600		

MOD 2400

304

Zamak



Vlak of buis
Ø 48,3 mm

Glastype

	VSG / SPG*					VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15			
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600



OUTDOOR

Maximale glasafmeting voor buitentoepassing, afhankelijk van windlasten, type glas en glasdiktes - zonder borgpen en zonder borgplaat.

MOD 2500

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m ²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m ²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype	VSG / SPG*			VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W _{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Vlak of buis
Ø 48,3 mm


Windlast	Glastype	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

* VSG: Gelaagd glas
Mono: Monolithisch glas

SPG: Floatglas
TVG: Gedeeltelijk voorgespannen glas

ESG: Gehard glas
ESG-H: Gehard glas dat de HST (heat soak test) heeft ondergaan

Testopstelling

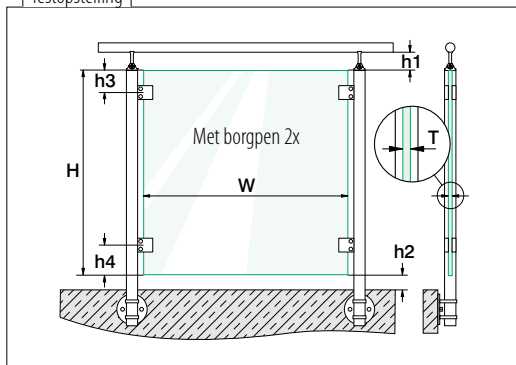

Afmetingen (mm)		min.	max.
W	Glasbreedte	500	Zie tabel
T	Glasdikte	Zie tabel	Zie tabel
H	Glashoogte	800	1000
h1	Afstand handrailing - glas	10	50 zonder kantbescherming /120 met kantbescherming
h2	Afstand vloer - glas	10	50 zonder kantbescherming /120 met kantbescherming
h3	Afstand midden glasklem - bovenkant glas	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Afstand midden glasklem - onderkant glas	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Glasklemmen met borgpen, zonder borgplaat.

MOD 2500

304

Zamak

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / ESG*	
T (mm)	12,76	
W _{max} (mm)	1600	

MOD 2800

304

Zamak

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

304

Zamak

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800

¹ Zamak ² RVS 304

MOD 2400

304

Zamak

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Gelaagd glas
Mono: Monolithisch glasSPG: Floatglas
TVG: Gedeeltelijk voorgespannen glasESG: Gehard glas
ESG-H: Gehard glas dat de HST (heat soak test) heeft ondergaan



OUTDOOR



Maximale glasafmeting voor buitentoepassing, afhankelijk van windlasten, type glas en glasdiktes - met borgpen, zonder borgplaat.

MOD 2500

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype T (mm)	VSG / ESG*
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	12,76
2,00 kN/m ²		1100
1,60 kN/m ²		1200
1,40 kN/m ²		1200
1,04 kN/m ²		1400
1,00 kN/m ²		1400
0,70 kN/m ²		1500

MOD 2800 / 4200

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2400


316



Vlak of buis
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

Testopstelling

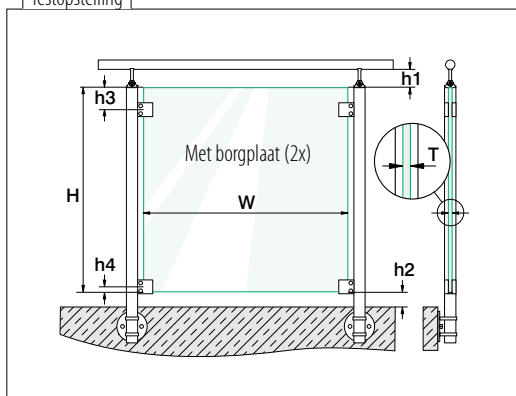

Afmetingen (mm)		min.	max.
W	Glasbreedte	500	Zie tabel
T	Glasdikte	Zie tabel	Zie tabel
H	Glashoogte	800	1000
h1	Afstand handrailing - glas	10	50 zonder kantbescherming / 120 met kantbescherming
h2	Afstand vloer - glas	10	50 zonder kantbescherming / 120 met kantbescherming
h3	Afstand midden glasklem - bovenkant glas	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4	Afstand midden glasklem - onderkant glas	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5 : MOD 4200	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5 : MOD 4200

INDOOR

Glasklemmen zonder borgpen, met borgplaat.

MOD 4200

304

Zamak

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / SPG*	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800

¹ Zamak ² RVS 304

MOD 2600

304

Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

304

Zamak

Vlak of buis
Ø 48,3 mm

Glastype	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Gelaagd glas
Mono: Monolithisch glas

SPG: Floatglas
TVG: Gedeeltelijk voorgespannen glas

ESG: Gehard glas
ESG-H: Gehard glas dat de HST (heat soak test) heeft ondergaan



OUTDOOR



Maximale glasafmeting voor buitentoepassing, afhankelijk van windlasten, type glas en glasdiktes - zonder borgpen en met borgplaat.

MOD 4200

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Vlak of buis
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Vlak of buis
Ø 48,3 mm

Windlast	Glastype T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600


GLASVULLINGHOUDERS – GLASDIKTEN

		Monolithisch glas							Gelaagd glas												
			Glasdikte (mm)						Glasdikte (mm)												
			6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52	25,52
Glasklemmen	MOD 2700	431	■	■	■				■		■		■								
	MOD 2500	432	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■						
	MOD 2800	433	■	■	■	■					■	■	■	■	■						
	MOD 4200	434 - 435	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 2100	436	■	■	■				■		■	■									
	MOD 2600	437		■	■	■					■		■	■	■						
	MOD 2400	438					■	■				■		■	■	■	■	■			
	MOD 2300	439					■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	
	MOD 4400/4600	440		■	■	■					■		■		■						
	MOD 5100/5200	441		■	■						■		■		■						
	MOD 2900	442		■	■	■					■		■		■	■					
Glashouders	MOD 5500	444		■	■	■					■		■	■	■	■					
	MOD 5501	445		■	■	■					■		■	■	■	■					
Glasverbinders	MOD 2870/2880/2890	446	■	■	■	■					■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 4270/4280/4290	447	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 0742	448						■	■						■	■	■	■	■	■	
Sloten en scharnieren	MOD 0283/0281	449	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 0284/0282	448	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
Glasadapters	MOD 0754	451		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0746	452	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0740	452	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0755	452	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■							
	MOD 0747/1747	453		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Het Q-railing assortiment biedt glasvullinghouders in diverse afwerkingen. Bekijk de opties en de bijhorende codes voor producten in zowel zamak, RVS als aluminium op pagina 7.

Glasklemmen - MOD 2700

Voor vlakke buis



MOD 2700

304

Geslepen

INDOOR

W

T



132700-000-12 26 Zie MOD 5027 QS-26 474 4

316

Geslepen

OUTDOOR

W

T



142700-000-12 26 Zie MOD 5027 QS-27 474 4

Zamak

INDOOR

W


T



102700-000-... 28 Zie MOD 5027 QS-28 474 4



Voor ronde buis



MOD 2700

304

Geslepen

INDOOR

D

W

T



132700-033-12 33,7 26 Zie MOD 5027 QS-47 474 4

132700-042-12 42,4 26 Zie MOD 5027 QS-47 474 4

316

Geslepen

OUTDOOR

D

W

T



142700-033-12 33,7 26 Zie MOD 5027 QS-45 474 4

142700-042-12 42,4 26 Zie MOD 5027 QS-45 474 4

Zamak

INDOOR

D

W

T



102700-033-... 33,7 28 Zie MOD 5027 QS-46 474 4

102700-042-... 42,4 28 Zie MOD 5027 QS-46 474 4



Rubbers voor MOD 2700

2 stuks per
glasklem

MOD 5027

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
205027-06	6	8
205027-08	8	8
205027-10	10	8

Voor gelaagd glas

205027-07	6,76	8
205027-09	8,76	8
205027-11	10,76	8




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.


Q-INFO

.00 afwerking is gereed voor
poedercoating.

Q-INFO Zamak MOD 2700 Afwerkingen



Onbewerkt



Verchromd



RVS look



102700-000-00



102700-000-17

102700-000-19




102700-0xx-19

Q-INFO MOD 1062



Glasklemmen - MOD 2500

Voor vlakke buis

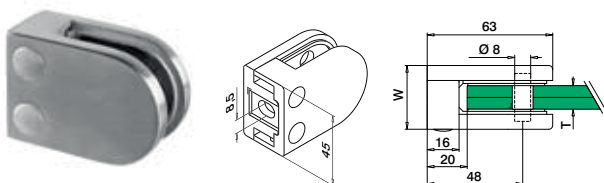


MOD 2500

304	Geslepen			
INDOOR	W	T		
132500-000-12	30	Zie MOD 5025	QS-26 474	4
316	Geslepen			
OUTDOOR				
142500-000-12	30	Zie MOD 5025	QS-27 474	4
316	Gepolijst			
OUTDOOR				
142500-000-10	30	Zie MOD 5025	QS-27 474	4
316	Black Line			
OUTDOOR				
142500-000-82	30	Zie MOD 5025	QS-27 474	4
Zamak				
INDOOR				
102500-000-...	32	Zie MOD 5025	QS-28 474	4



Voor ronde buis

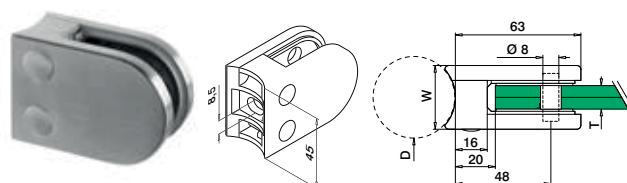

MOD 2500

304	Geslepen			
INDOOR	D	W	T	
132500-042-12	42,4	30	Zie MOD 5025	QS-47 474 4
132500-048-12	48,3	30	Zie MOD 5025	QS-47 474 4
316	Geslepen			
OUTDOOR				
142500-042-12	42,4	30	Zie MOD 5025	QS-45 474 4
142500-048-12	48,3	30	Zie MOD 5025	QS-45 474 4
316	Gepolijst			
OUTDOOR				
142500-042-10	42,4	30	Zie MOD 5025	QS-45 474 4
142500-048-10	48,3	30	Zie MOD 5025	QS-45 474 4
Zamak				
INDOOR				
102500-042-...	42,4	32	Zie MOD 5025	QS-46 474 4
102500-048-...	48,3	32	Zie MOD 5025	QS-46 474 4



Vullingen

Rubbers voor MOD 2500



2 stuks per
glasklem

MOD 5025

Toebehoren		
Voor monolithisch glas	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Voor gelaagd glas		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8

Toebehoren

Borgpennen


Optioneel te gebruiken
voor MOD 2500

MOD 5015


Toebehoren	L	
205015-25	25	4

Uitsluitend zo lang de voorraad
strekt.


Q-INFO Zamak MOD 2500 Afwerkingen



Onbewerkt



Verchroomd



RVS look



Wit, zijdeglaas,
glad

Zwart, mat,
structuur


Zwart, mat, glad

102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-32	102500-000-82	102500-000-89
102500-04x-00		102500-04x-19			


Q-INFO MOD 5015 / 2500



Glasklemmen - MOD 4200

Voor vlakke buis

Inclusief borgplaat

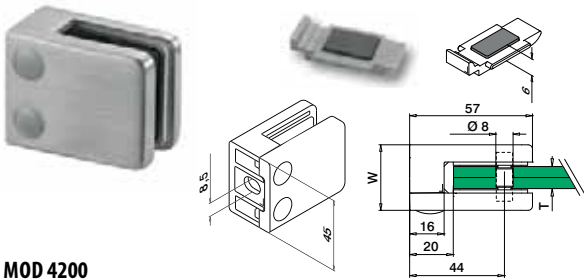


MOD 4200

304	Geslepen				
INDOOR	W	T			
134200-000-12	28	Zie MOD 5042	QS-26	474	4
316	Geslepen				
OUTDOOR					
144200-000-12	28	Zie MOD 5042	QS-27	474	4
316	Gepolijst				
OUTDOOR					
144200-000-10	28	Zie MOD 5042	QS-27	474	4
316	Black Line				
OUTDOOR					
NEW 144200-000-82	28	Zie MOD 5042	QS-27	474	4
Zamak					
INDOOR					
SELL OUT 104200-000-...	30	Zie MOD 5042	QS-28	474	4

International Design
Model Protection

Voor ronde buis

Inclusief borgplaat

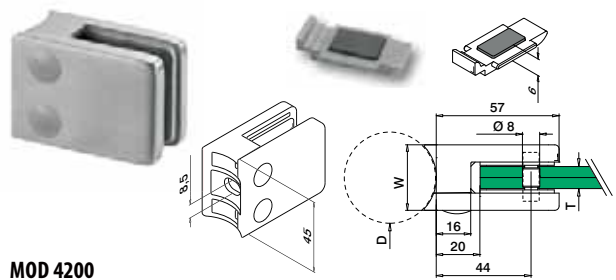


MOD 4200

304	Geslepen				
INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-47	474 4
134200-048-12	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-47	474 4
304	Black Line				
INDOOR					
NEW 134200-042-82	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-47	474 4
316	Geslepen				
OUTDOOR					
144200-042-12	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-45	474 4
144200-048-12	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-45	474 4
316	Gepolijst				
OUTDOOR					
144200-042-10	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-45	474 4
144200-048-10	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-45	474 4
Zamak					
INDOOR					
SELL OUT 104200-042-...	42,4	30	Zie MOD 5042	QS-46	474 4
SELL OUT 104200-048-...	48,3	30	Zie MOD 5042	QS-46	474 4

International Design
Model Protection


Q-INFO 304 316 MOD 4200 Afwerkingen

10



Gepolijst

12



Geslepen

82



Zwart, mat, structuur

Q-INFO

00



.00 afwerking is gereed voor poedercoating.



Q-INFO



418

MOD 4200 is ook als plaatadapter verkrijgbaar


Q-INFO Zamak MOD 4200 Afwerkingen

00



Onbewerkt

17



Verchroomd

19



RVS look

32



Wit, zijdeglans, glad

33



Antracietgrijs, mat, structuur

36



Aluminium wit, zijdeglans, glad

82



Zwart, mat, structuur

89



Zwart, mat, glad



104200-000-00

104200-000-17

104200-000-19

104200-000-32

104200-000-33

104200-000-36

104200-000-82

104200-000-89



104200-04x-00

104200-04x-19


104200-042-82

104200-042-89

Glasklemmen - MOD 4200

Voor vlakke buis

Inclusief borgplaat

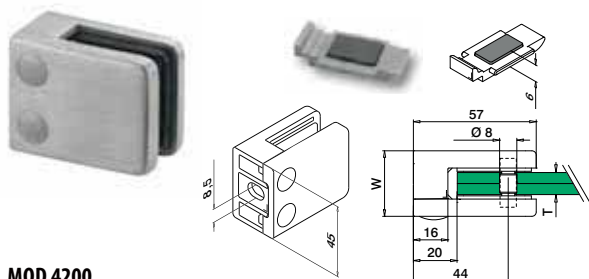

MOD 4200

Aluminium


INDOOR	W	T		
164200-000-...	30	Zie MOD 5042	QS-26 474	4

NEW



Voor ronde buis

Inclusief borgplaat

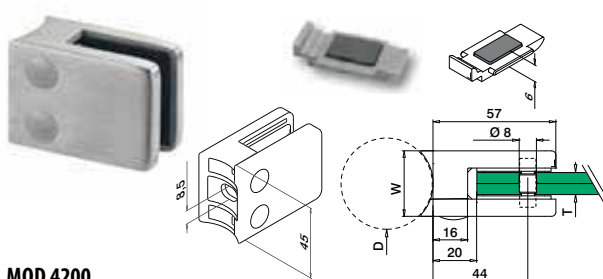

MOD 4200

Aluminium

INDOOR	D	W	T		
164200-042-...	42,4	30	Zie MOD 5042	QS-47 474	4
164200-048-...	48,3	30	Zie MOD 5042	QS-47 474	4

NEW



Rubbers voor MOD 4200

2 stuks per
glasklem

MOD 5042


Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

Voor gelaagd glas

205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Borgpennen

Optioneel te gebruiken
voor MOD 4200

MOD 5015

Toebehoren

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO Aluminium MOD 4200 Afwerkingen

00



Onbewerkt

32

RAL 9016

Wit, zijdeglans,
glad


33

RAL 7016

Antracietgrijs,
mat, glad

36

RAL 9006

Aluminium wit,
zijdeglans, glad

82

RAL 9005

Zwart, mat,
structuur

89

RAL 9005



Zwart, mat, glad



164200-000-00

164200-000-32

164200-000-33

164200-000-36

164200-000-82


164200-000-89



164200-04x-00


164200-04x-82

Q-INFO




Plaats het veiligheidsplaatje in de glasklem in plaats van een borgpen. U hoeft dan niet in het glas te boren. Zo bespaart u kosten.

Q-INFO MOD 5015 / 4200



Glasklemmen - MOD 2100

Voor vlakke buis

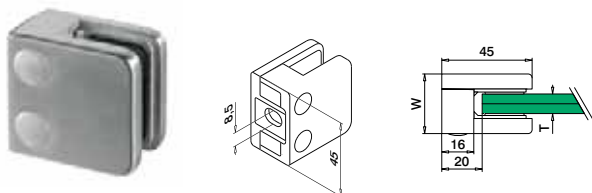

MOD 2100

304

Geslepen

INDOOR

W

T



132100-000-12 27 Zie MOD 5021 QS-26 474 4

304

Black Line

INDOOR

W

T



132100-000-82 27 Zie MOD 5021 QS-26 474 4

316

Geslepen

OUTDOOR

W

T



142100-000-12 27 Zie MOD 5021 QS-27 474 4



MOD 2100 getest voor INDOOR

MOD 2100

Zamak

INDOOR

W


T



102100-000-... 29 Zie MOD 5021 QS-28 474 4



Voor ronde buis

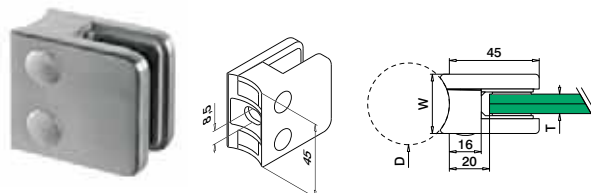

MOD 2100

304

Geslepen

INDOOR

D

W

T



132100-042-12 42,4 27 Zie MOD 5021 QS-47 474 4

316

Geslepen

OUTDOOR

D

W

T



142100-042-12 42,4 27 Zie MOD 5021 QS-45 474 4



MOD 2100 getest voor INDOOR

MOD 2100

Zamak

INDOOR

D

W

T



102100-042-... 42,4 29 Zie MOD 5021 QS-46 474 4



Vullingen

Rubbers voor MOD 2100

2 stuks per
glasklem

MOD 5021

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



205021-06 6 8

205021-08 8 8

205021-10 10 8

Voor gelaagd glas


205021-07 6,76 8

205021-09 8,76 8

205021-44 9,52 8

Q-INFO 304 316 Afwerkingen

12



Geslepen

82 RAL 9005

Zwart, mat,
structuur

Q-INFO

Zamak

MOD 2100

Afwerkingen



Onbewerkt



Verchroomd



RVS look

Wit, zijdeglaas,
gladZwart, mat,
structuur

Zwart, mat, glad



102100-000-00

102100-000-17

102100-000-19

102100-000-32

102100-000-82

102100-000-89



102100-042-00

102100-042-19

Q-INFO


00

.00 afwerking is gereed voor
poedercoating.

Glasklemmen - MOD 2600

Voor vlakke buis

Inclusief borgplaat

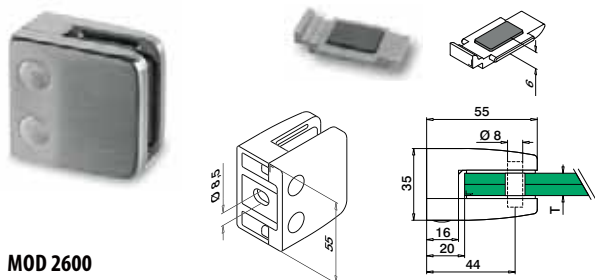

MOD 2600

304

Geslepen

INDOOR

T



SELL OUT	132600-000-12	Zie MOD 5026	QS-26	474	4
-------------	---------------	--------------	-------	-----	---

316

Geslepen


OUTDOOR

SELL OUT	142600-000-12	Zie MOD 5026	QS-27	474	4
-------------	---------------	--------------	-------	-----	---



Voor ronde buis

Inclusief borgplaat

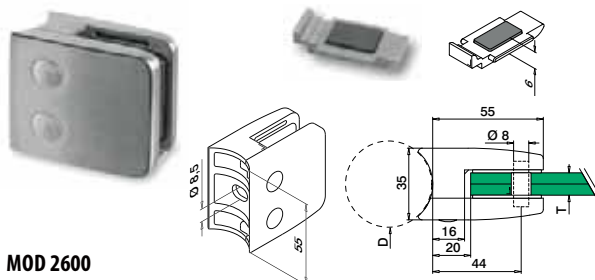

MOD 2600

304

Geslepen

INDOOR

D

T



SELL OUT	132600-042-12*	42,4	Zie MOD 5026	QS-47	474	4
-------------	----------------	------	--------------	-------	-----	---

SELL OUT	132600-048-12	48,3	Zie MOD 5026	QS-47	474	4
-------------	---------------	------	--------------	-------	-----	---

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT	142600-042-12*	42,4	Zie MOD 5026	QS-45	474	4
-------------	----------------	------	--------------	-------	-----	---

SELL OUT	142600-048-12	48,3	Zie MOD 5026	QS-45	474	4
-------------	---------------	------	--------------	-------	-----	---

SELL OUT	142600-060-12	60,3	Zie MOD 5026	QS-45	474	4
-------------	---------------	------	--------------	-------	-----	---



Rubbers voor MOD 2600

2 stuks per
glasklem

MOD 5026

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



SELL OUT	205026-08	8	8
-------------	-----------	---	---

SELL OUT	205026-10	10	8
-------------	-----------	----	---

SELL OUT	205026-12	12	8
-------------	-----------	----	---

Voor gelaagd glas

SELL OUT	205026-09	8,76	8
-------------	-----------	------	---

SELL OUT	205026-11	10,76	8
-------------	-----------	-------	---

SELL OUT	205026-54	11,52	8
-------------	-----------	-------	---


SELL OUT	205026-13	12,76	8
-------------	-----------	-------	---

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.

Toebehoren

Borgpennen

Optioneel te gebruiken
voor MOD 2600


MOD 5015

Toebehoren

	L	
--	---	--

205015-25	25	4
-----------	----	---


Q-INFO MOD 5015 / 2600



Q-INFO



Q-INFO MOD 2600

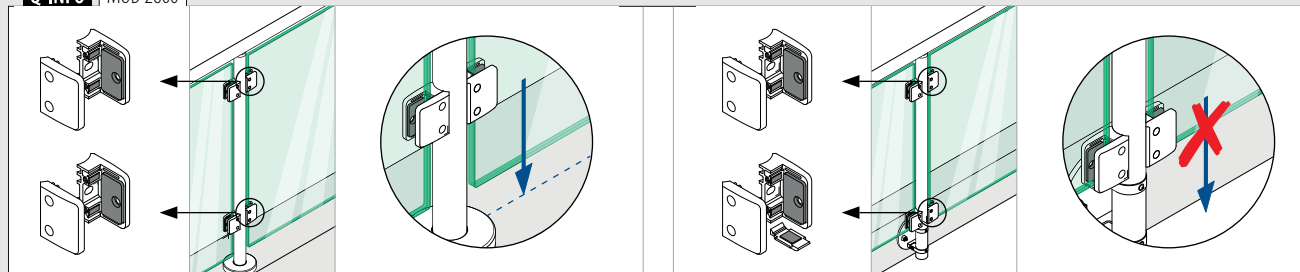


Vullingen

Glasklemmen - MOD 2400

Voor vlakke buis

Inclusief borgplaat

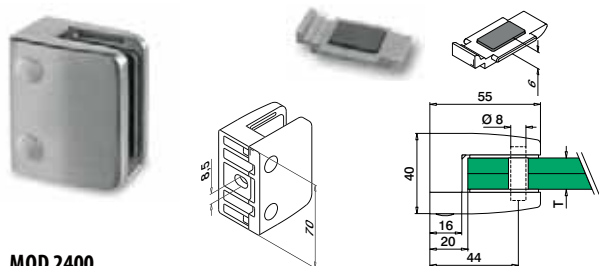

MOD 2400

304

Geslepen

INDOOR

T



SELL OUT	132400-000-12	Zie T in MOD 5024	QS-26	474	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

304

Gepolijst

INDOOR

SELL OUT	132400-000-10	Zie T in MOD 5024	QS-26	474	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT	142400-000-12	Zie T in MOD 5024	QS-27	474	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

316

Gepolijst

OUTDOOR

SELL OUT	142400-000-10	Zie T in MOD 5024	QS-27	474	4
----------	---------------	-------------------	-------	-----	---

Zamak

INDOOR

SELL OUT	102400-000-...	Zie T in MOD 5024	QS-28	474	4
----------	----------------	-------------------	-------	-----	---



Vullingen

Rubbers voor MOD 2400

2 stuks per
glasklem

MOD 5024

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8

Voor gelaagd glas

SELL OUT	205024-44	9,52	8
SELL OUT	205024-54	11,52	8
SELL OUT	205024-13	12,76	8
SELL OUT	205024-64	13,52	8
SELL OUT	205024-17	16,76	8
SELL OUT	205024-18	17,52	8

Q-INFO

Zamak

Afwerkingen



Onbewerkt

INDOOR
RVS look

102400-000-00




102400-048-00

102400-000-19

Voor ronde buis

Inclusief borgplaat

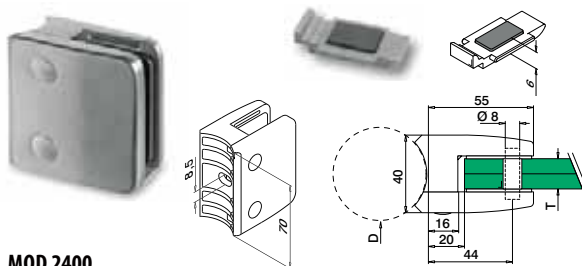

MOD 2400

304

Geslepen

INDOOR

D

T



SELL OUT	132400-048-12	48,3	Zie T in MOD 5024	QS-47	474	4
----------	---------------	------	-------------------	-------	-----	---

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT	142400-048-12	48,3	Zie T in MOD 5024	QS-45	474	4
----------	---------------	------	-------------------	-------	-----	---

Zamak


INDOOR

SELL OUT	102400-048-...	48,3	Zie T in MOD 5024	QS-46	474	4
----------	----------------	------	-------------------	-------	-----	---



Toebehoren

Borgpennen

Optioneel te gebruiken
voor MOD 2400

MOD 5015

Toebehoren


	L	
205015-24	30	4

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO

MOD 5015 / 2400



Q-INFO

Plaats het veiligheidsplaatje in
de glasklem in plaats van een
borgpen. U hoeft dan niet in
het glas te boren. Zo bespaart u
kosten.

Q-INFO

304 316



10

Gepolijst

12

Geslepen

Q-INFO




00

.00 afwerking is gereed voor
poedercoating.

Glasklemmen - MOD 2300

Voor vlakke buis + wandmontage

Inclusief borgplaat

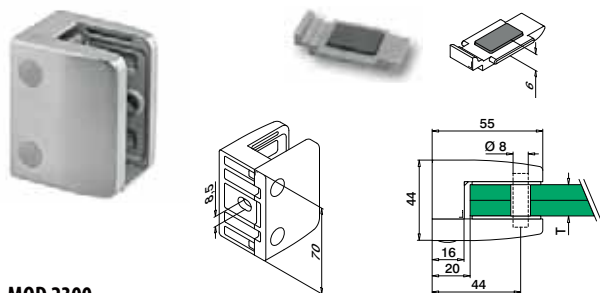

MOD 2300

304

Geslepen

INDOOR

T



132300-000-12

Zie T in MOD 5023

QS-26 474

4

316

Geslepen

OUTDOOR

142300-000-12

Zie T in MOD 5023


QS-27 474

4



Voor ronde buis

Inclusief borgplaat

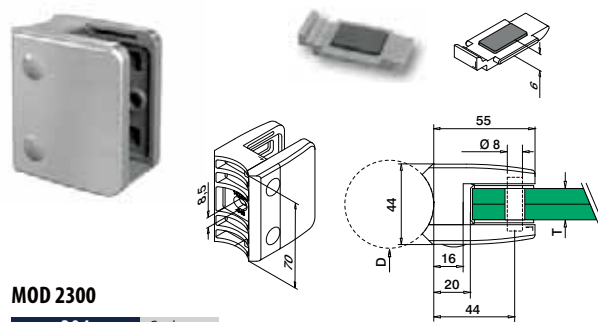

MOD 2300

304

Geslepen

INDOOR

D

T



132300-048-12

48,3

Zie T in MOD 5023

QS-47 474

4

316

Geslepen

OUTDOOR

142300-048-12

48,3

Zie T in MOD 5023

QS-45 474

4

NEW

Rubbers voor MOD 2300

2 stuks per
glasklem

MOD 5023

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



205023-12

12

8

205023-15

15

8

205023-19

19

8

Voor gelaagd glas

205023-44

9,52

8

205023-54

11,52

8

205023-13

12,76

8

205023-64

13,52

8

205023-17

16,76

8

205023-18

17,52

8

205023-21

20,76

8


205023-22

21,52

8


Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.

Q-INFO




Plaats het veiligheidsplaatje in de glasklem in plaats van een borgpen. U hoeft dan niet in het glas te boren. Zo bespaart u kosten.

Q-INFO MOD 5015 / 2300



Borgpenen

Optioneel te gebruiken
voor MOD 2300

MOD 5015

Toebehoren

L



205015-23

34


4

MOD 4901


304



Q-INFO MOD 2300

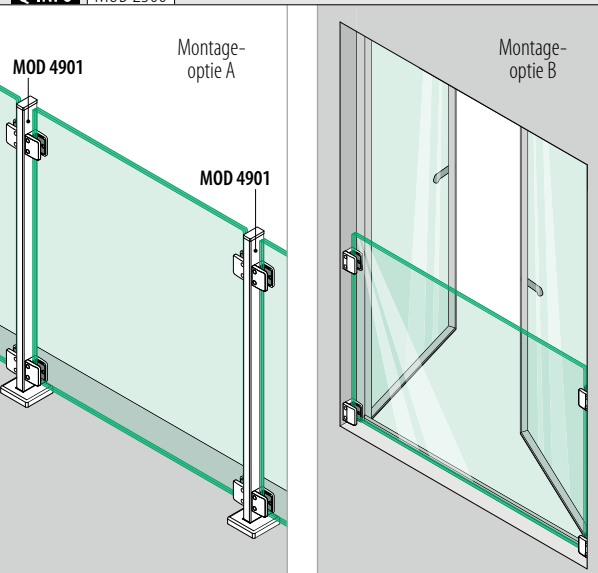


Glasklemmen - MOD 4400 / 4600

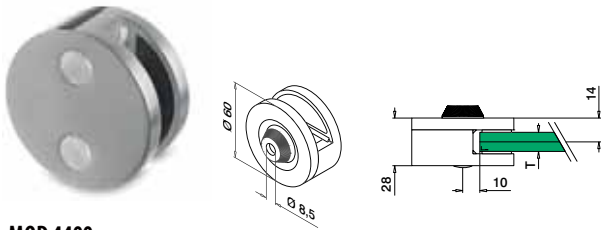

MOD 4400

304	Geslepen			
INDOOR	T			
134400-12	Zie T in MOD 5044	QS-47	474	4
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144400-12	Zie T in MOD 5044	QS-45	474	4
Zamak	RVS look			
OUTDOOR				
SELL OUT 104400-20	Zie T in MOD 5044	QS-46	474	4

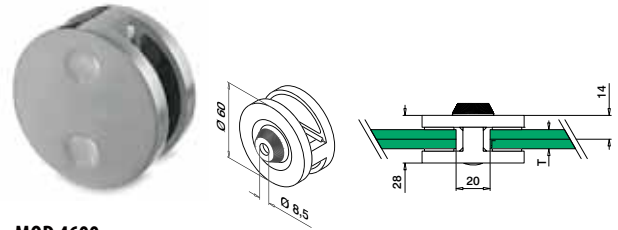

MOD 4600

304	Geslepen			
INDOOR	T			
134600-12	Zie T in MOD 5044	QS-47	474	4
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144600-12	Zie T in MOD 5044	QS-45	474	4
Zamak	RVS look			
OUTDOOR				
SELL OUT 104600-20	Zie T in MOD 5044	QS-46	474	4



Adapters voor MOD 4400 / 4600


Voor vlakke buis



MOD 0723

304	Geslepen		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140723-000-12			4
Zamak	RVS look		
OUTDOOR			
SELL OUT 100723-000			4

Voor ronde buis

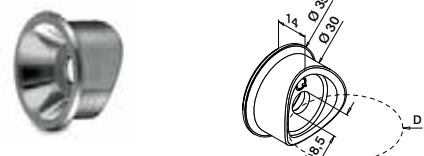

MOD 0723

304	Geslepen		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
SELL OUT 130723-048-12	48,3		4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4
Zamak	RVS look		
OUTDOOR			
SELL OUT 100723-042	42,4		4

Rubbers voor MOD 4400 / 4600

2 stuks voor MOD 4400,
4 stuks voor MOD 4600


MOD 5044

Toebehoren		
Voor monolithisch glas	T	
205044-08	8	8
205044-10	10	8
205044-12	12	8
Voor gelaagd glas		
205044-09	8,76	8
205044-11	10,76	8
205044-13	12,76	8



SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO


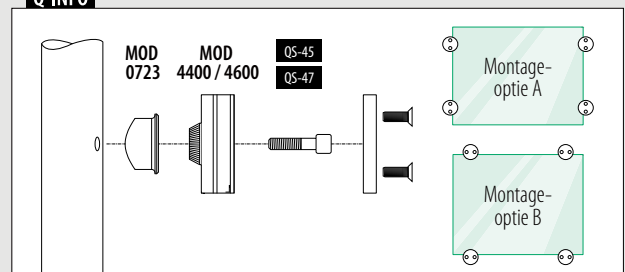


Glasklemmen - MOD 5100 / 5200



MOD 5100

304	Geslepen			
INDOOR	T			
135100-12	Zie T in MOD 5051	QS-47	474	4
316	Geslepen			
OUTDOOR				
145100-12	Zie T in MOD 5051	QS-45	474	4




MOD 5200

304	Geslepen			
INDOOR	T			
135200-12	Zie T in MOD 5051	QS-47	474	4
316	Geslepen			
OUTDOOR				
145200-12	Zie T in MOD 5051	QS-45	474	4



Adapters voor MOD 5100 / 5200


Voor vlakke buis



MOD 0723

304	Geslepen		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140723-000-12			4

Voor ronde buis



MOD 0723

304	Geslepen		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4


Rubbers voor MOD 5100 / 5200

2 stuks voor MOD 5100,
4 stuks voor MOD 5200


MOD 5051

Toebehoren			
Voor monolithisch glas	T		
205051-08	8		8
205051-10	10		8
Voor gelaagd glas			
205051-09	8,76		8
205051-11	10,76		8
205051-13	12,76		8

Q-INFO

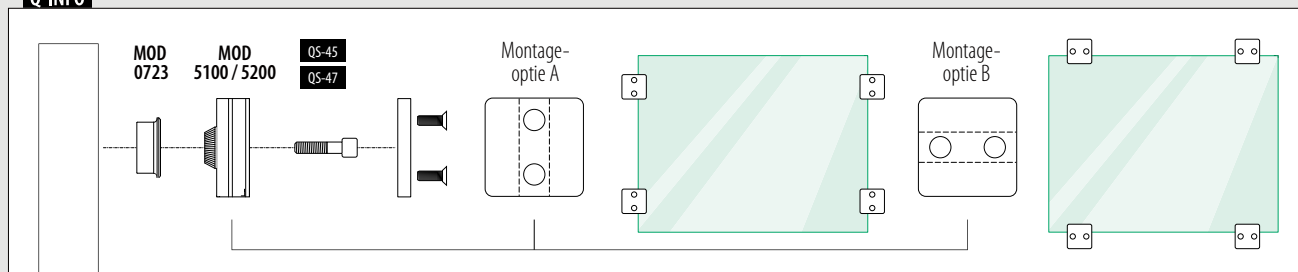

Glasklemmen - MOD 2900

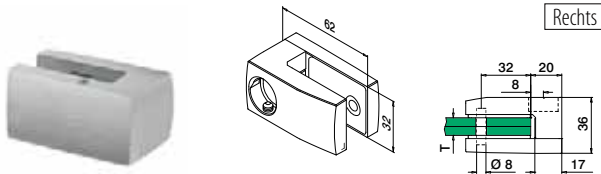

Rechts

MOD 2900

316

Geslepen

OUTDOOR

T



SELL OUT


142900-01-12

Zie T in MOD 5029

2



International Design Model Protection

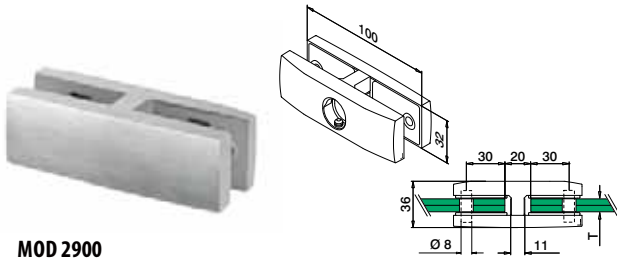

MOD 2900

316

Geslepen

OUTDOOR

T



SELL OUT


142900-00-12

Zie T in MOD 5029

2



International Design Model Protection

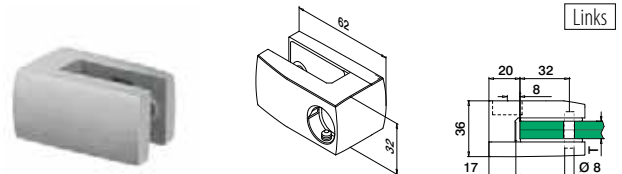

Links

MOD 2900

316

Geslepen

OUTDOOR

T



SELL OUT

142900-02-12

Zie T in MOD 5029


2



International Design Model Protection

Toebehoren

Borgpennen



Optioneel te gebruiken voor MOD 2900

MOD 5015

Toebehoren

L



205015-22


22

4

Vullingen

Adapters voor MOD 2900

Voor vlakke buis



MOD 0785

316

Geslepen

OUTDOOR




140785-000-12

QS-16 ■ 472

4



Voor ronde buis



MOD 0785

316

Geslepen

OUTDOOR

D



140785-042-12

42,4

QS-16 ■ 472

4

140785-048-12

48,3

QS-16 ■ 472

4



Vullingen

Rubbers voor MOD 2900

2 stuks per glasklem,
4 stuks voor MOD 142900-00-12

MOD 5029

Toebehoren

Voor monolithisch glas

T



SELL OUT

205029-08

8

4

SELL OUT

205029-10

10

4

SELL OUT

205029-12

12

4

Voor gelaagd glas

SELL OUT

205029-09

8,76

4

SELL OUT

205029-11

10,76

4

SELL OUT

205029-13

12,76

4


SELL OUT

205029-64

13,52

4

Q-INFO MOD 0785




Befestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 2900

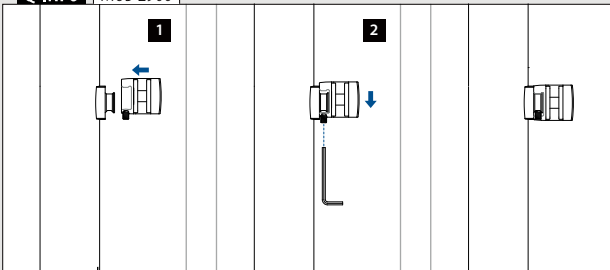




MOD 5500

Q-railing

Glashouders - MOD 5500

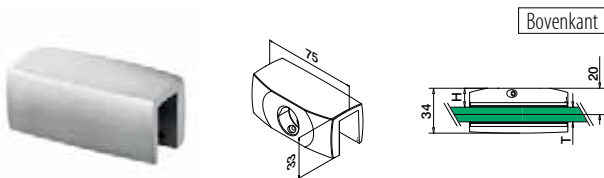


MOD 5500

316	Geslepen			
OUTDOOR	T	H		
145500-01-12	Zie T in MOD 5055	Zie H in MOD 5055	2	



International Design Model Protection

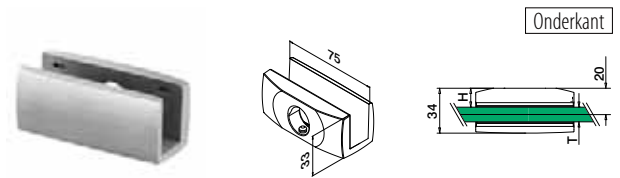

MOD 5500

316	Geslepen			
OUTDOOR	T	H		
145500-02-12	Zie T in MOD 5055	Zie H in MOD 5055	2	




International Design Model Protection

Adapters voor MOD 5500



MOD 0785

316	Geslepen		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 472	4	

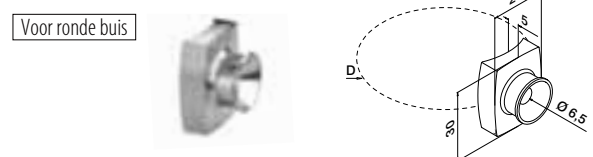

MOD 0785

316	Geslepen		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 472	4
140785-048-12	48,3	QS-16 472	4



Rubbers



1 stuk per glasklem


MOD 5055

Toebehoren			
Voor monolithisch glas	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2


Voor gelaagd glas


205055-08	8,76	15	2
205055-10	10,76	14,5	2
205055-54	11,52	14	2
205055-12	12,76	13,5	2
205055-64	13,52	13	2

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 5500-02

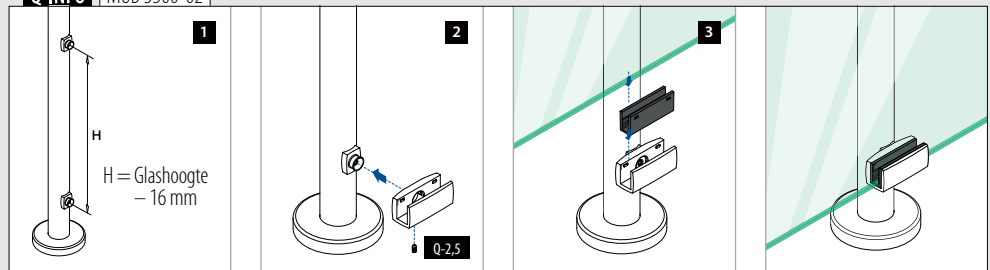

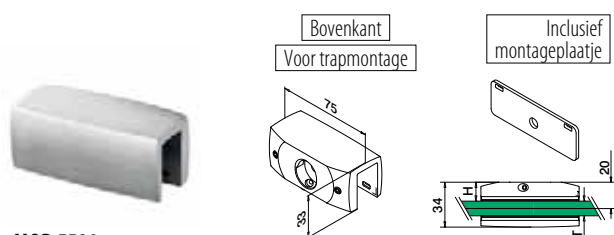**MOD 5501****316**

Geslepen

OUTDOOR**T****H**

2


145501-01-12

Zie T in MOD 5055

Zie H in MOD 5055



International Design Model Protection

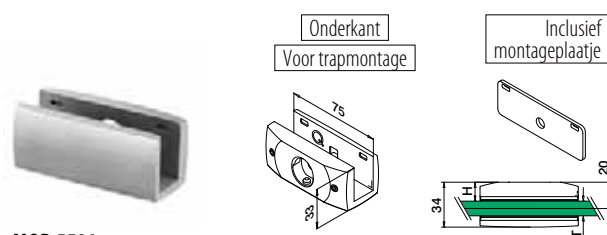**MOD 5501****316**

Geslepen

OUTDOOR**T****H**

2

145501-02-12

Zie T in MOD 5055


Zie H in MOD 5055



International Design Model Protection

Adapters voor MOD 5501

Voor vlakke buis

**MOD 0786****316**

Geslepen

OUTDOOR

Q5-16


2

140786-000-12

Q5-16 472



Voor ronde buis

**MOD 0786****316**

Geslepen

OUTDOOR**D**

Q5-16

2

140786-042-12

42,4

Q5-16 472

2

140786-048-12


48,3

Q5-16 472

2



Borgpennen

**MOD 5015**

Toebehoren


L


4

205015-25

25

4

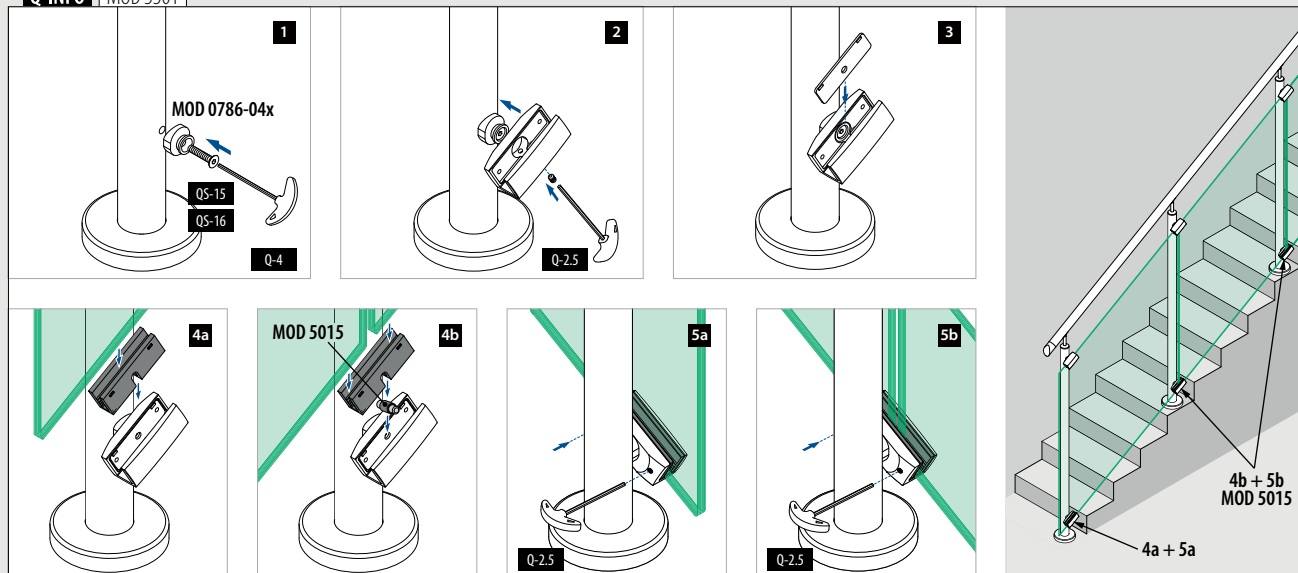Q-INFO MOD 5501

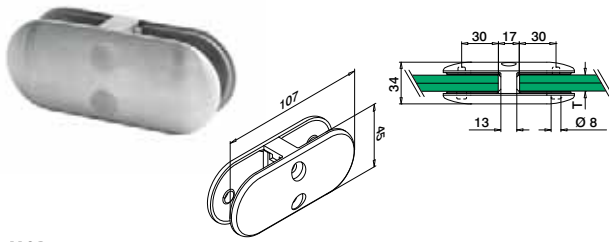


MOD 2870

304	Geslepen		
INDOOR	T		
132870-13-12	Zie T in MOD 5028	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	T		
142870-13-12	Zie T in MOD 5028	2	



International Design Model Protection

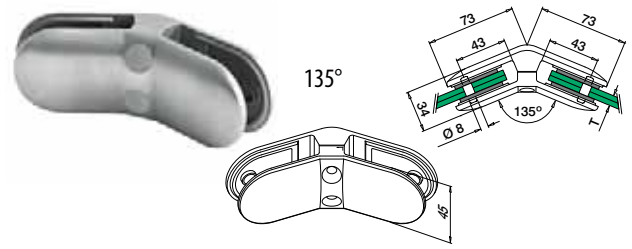


MOD 2880

316	Geslepen		
OUTDOOR	T		
142880-13-12	Zie T in MOD 5028	2	



International Design Model Protection

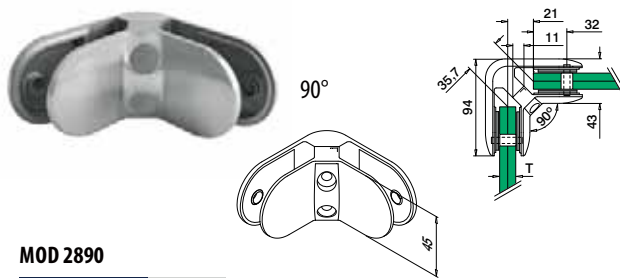

MOD 2890

304	Geslepen		
INDOOR	T		
132890-13-12	Zie T in MOD 5028	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	T		
142890-13-12	Zie T in MOD 5028	2	



International Design Model Protection



Vullingen
Rubbers voor MOD 2870 / 2880 / 2890




4 stuks per glasverbinder

MOD 5028

Toebehoren		
Voor monolithisch glas	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Voor gelaagd glas		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Toebehoren

Borgpennen




Optioneel te gebruiken voor MOD 2870 / 2880 / 2890


MOD 5015

Toebehoren		
	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2870

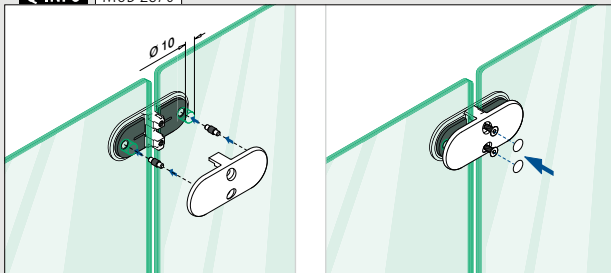


Q-INFO MOD 2880

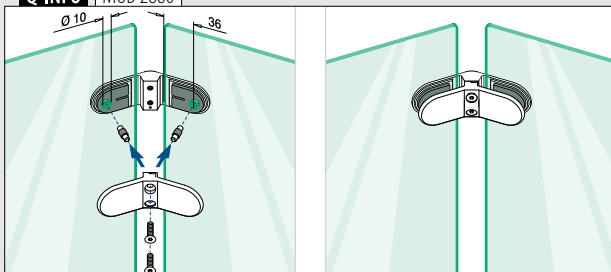

Q-INFO MOD 2890

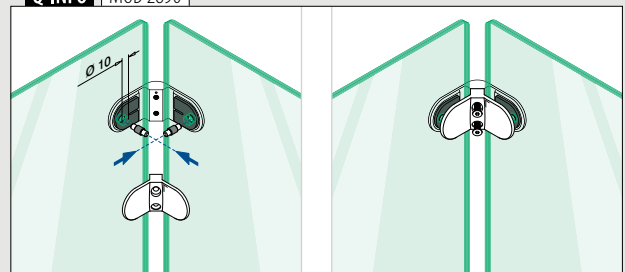


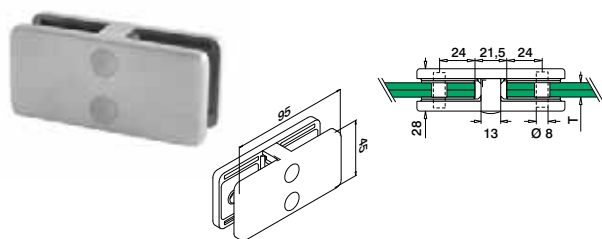**MOD 4270**


304	Geslepen	
INDOOR	T	
134270-13-12	Zie T in MOD 5042	2
316	Geslepen	
OUTDOOR		
144270-13-12	Zie T in MOD 5042	2



International Design Model Protection

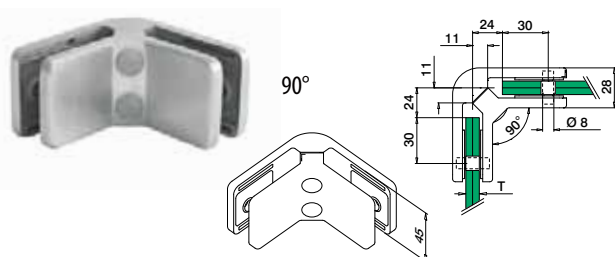**MOD 4290**

304	Geslepen	
INDOOR	T	
134290-13-12	Zie T in MOD 5042	2
316	Geslepen	
OUTDOOR		
144290-13-12	Zie T in MOD 5042	2

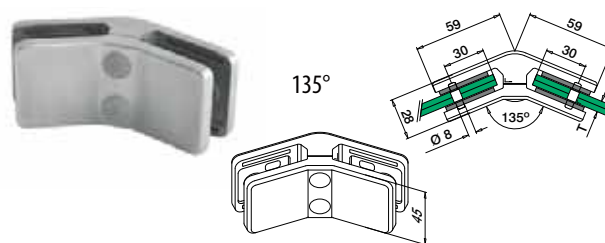**MOD 4280**

316	Geslepen	
OUTDOOR	T	
144280-13-12	Zie T in MOD 5042	2



International Design Model Protection

Rubbers voor MOD 4270 / 4280 / 4290




MOD 5042

Toebehoren		
Voor monolithisch glas	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

Voor gelaagd glas		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8


Toebehoren

Borgpennen


**MOD 5015**

Toebehoren		
	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 4270

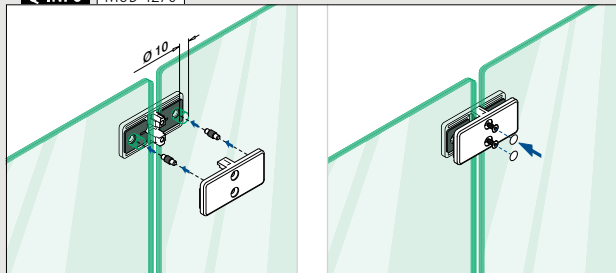


Q-INFO MOD 4280

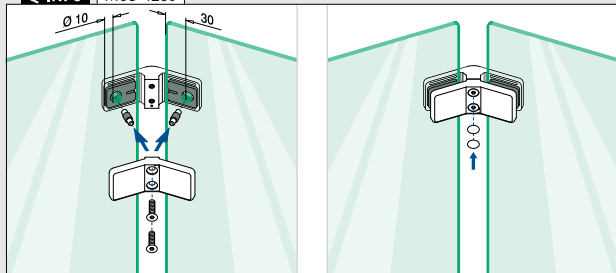

Q-INFO MOD 4290

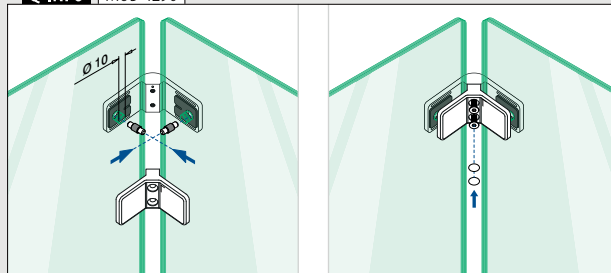

Glas - glas

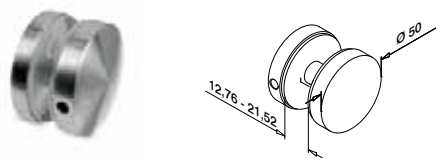**MOD 0742****304**

Geslepen

INDOOR

130742-12

2

316

Geslepen

OUTDOOR

140742-12

2

316

Gepolijst


OUTDOOR

140742-10

2

**Sloten**

Voor vlakke buis

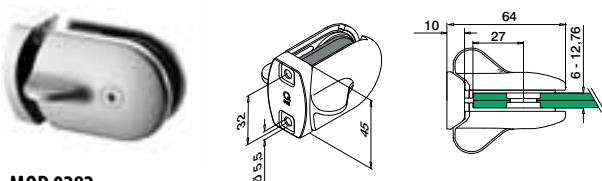**MOD 0282****316**

Geslepen

OUTDOOR

140282-000


QS-13 472

1



International Design Model Protection

Voor ronde buis

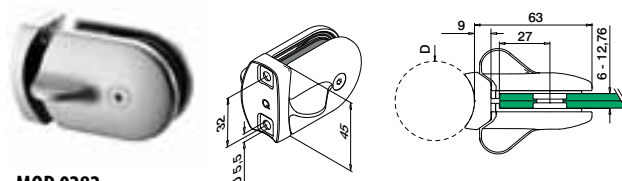**MOD 0282****316**

Geslepen

OUTDOOR

140282-042

42,4

QS-13 472

1

140282-048

48,3


QS-13 472

1



International Design Model Protection

Glas - glas

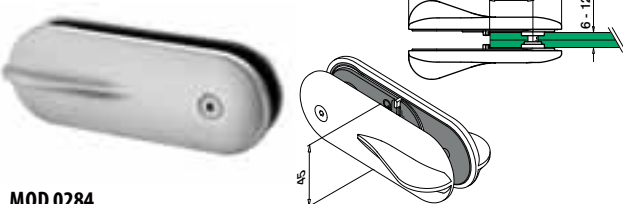**MOD 0284****316**

Geslepen

OUTDOOR


140284

1




International Design Model Protection

Befestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.



Q-INFO 304 316

Gepolijst

Geslepen


Q-INFO MOD 0742**MOD 1013**

Q-32

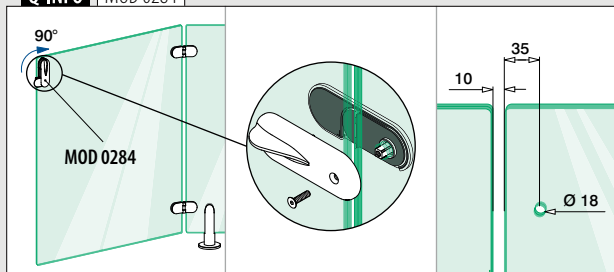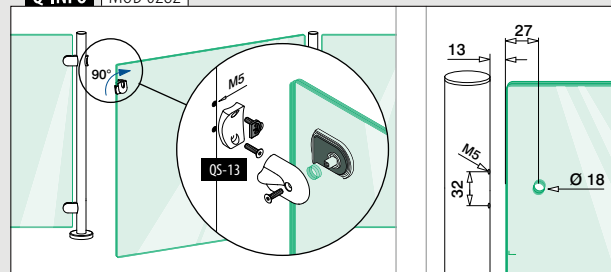Q-INFO MOD 0284**MOD 0284****Q-INFO** MOD 0282

Scharnieren

Voor vlakke buis

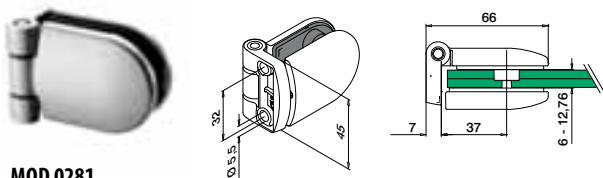

MOD 0281


316	Geslepen		
OUTDOOR			
140281-000	QS-13 472	2	

NEW



International Design Model Protection

Voor ronde buis

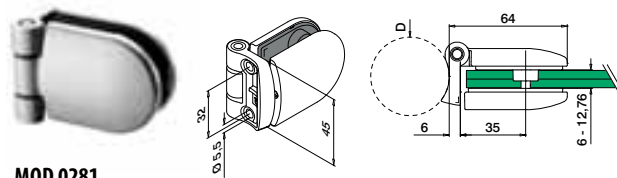


MOD 0281

316	Geslepen		
OUTDOOR	D		
140281-042	42,4	QS-13 472	2
140281-048	48,3	QS-13 472	2



International Design Model Protection

Glas - glas

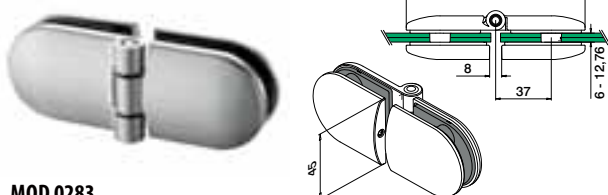


MOD 0283

316	Geslepen		
OUTDOOR			
140283		2	




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0283

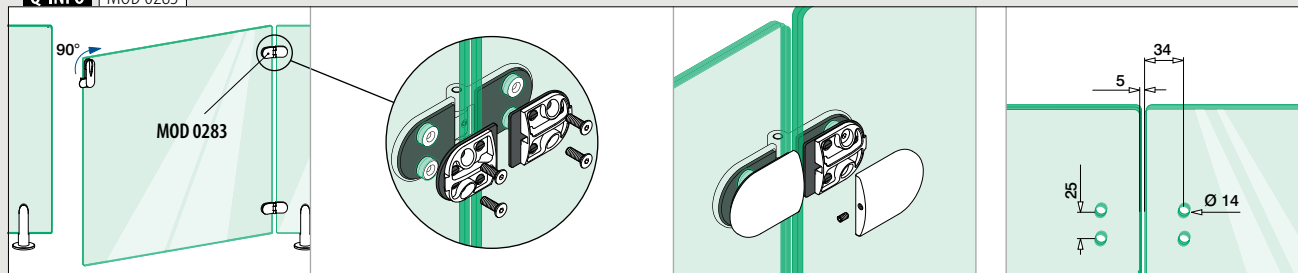


Q-INFO MOD 0281

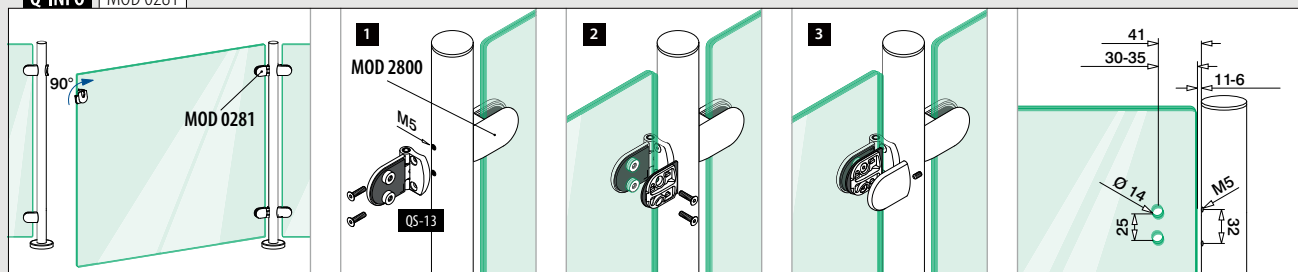



MOD 0754

Voor vlakke buis

**MOD 0754****316**

Geslepen

OUTDOOR

140754-000-12


QS-30 472

4



International Design Model Protection

Voor ronde buis

**MOD 0754****316**

Geslepen

OUTDOOR**D**

140754-042-12

42,4

QS-30 472

4

140754-048-12

48,3


QS-30 472

4




International Design Model Protection

Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.

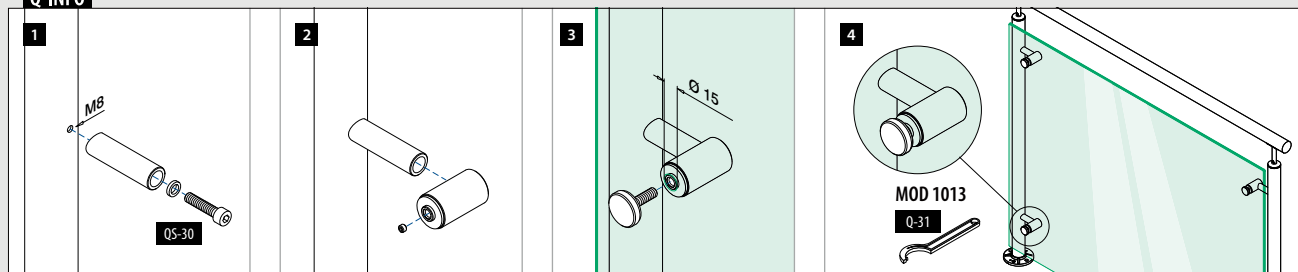Q-INFO

Voor vlakke buis

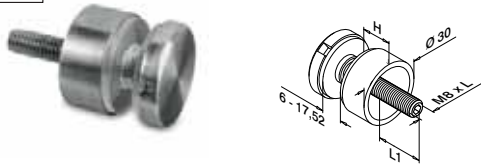

MOD 0746

304	Geslepen				
INDOOR	H	L	L1		
130746-015-12	15	50	10 - 22	4	
130746-020-12	20	60	14 - 26	4	
130746-030-12	30	70	14 - 26	4	
130746-040-12	40	80	14 - 26	4	
130746-050-12	50	90	14 - 26	4	

316 Geslepen

OUTDOOR					
140746-015-12	15	50	10 - 22	4	

316 Gepolijst


OUTDOOR					
140746-015-10	15	50	10 - 22	4	

Zamak

INDOOR					
100746-...	15	50	10 - 22	4	



Voor ronde buis

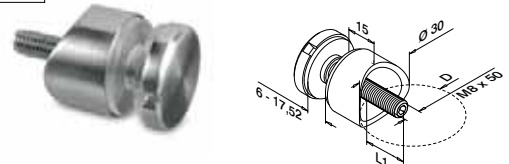

MOD 0746

304	Geslepen				
INDOOR	D	L1			
130746-033-12	33,7	10 - 22	4		
130746-042-12	42,4	10 - 22	4		
130746-048-12	48,3	10 - 22	4		

316 Geslepen

OUTDOOR					
140746-033-12	33,7	10 - 22	4		
140746-042-12	42,4	10 - 22	4		
140746-048-12	48,3	10 - 22	4		
140746-060-12	60,3	10 - 22	4		



Vullingen

Glasadapters

Ø 25 mm



MOD 0740

304	Geslepen				
INDOOR					
130740-12			4		

316 Geslepen

OUTDOOR					
140740-12			4		

316 Gepolijst

OUTDOOR					
140740-10			4		



MOD 0755


304	Geslepen				
INDOOR	Ø				
130755-16	16		4		

316 Geslepen

OUTDOOR					
140755-12	12		4		




Q-INFO 316




Gepolijst

Geslepen


Q-INFO MOD 0746




Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0755



Q-INFO Zamak MOD 0746 Afwerkingen



Onbewerkt



Mat verchromd



RVS look



Wit, zijdeglans, glad



Zwart, mat, glad

Q-INFO




MOD 5030

475

Extra rubbers voor glasadapters

Voor vlakke buis

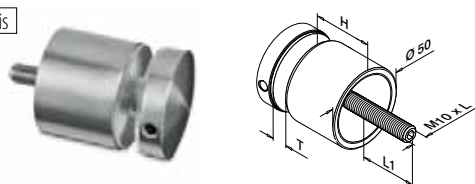**MOD 0747****304**

Geslepen

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

304

Black Line

INDOOR

130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316

Geslepen

OUTDOOR

140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316

Gepolijst

OUTDOOR

140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
---------------	----	-----------	----	---------	---

Zamak

Onbewerkt

INDOOR

100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
-----------	----	-----------	----	---------	---

Zamak


RVS look

OUTDOOR

100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
-----------	----	-----------	----	---------	---



Voor ronde buis

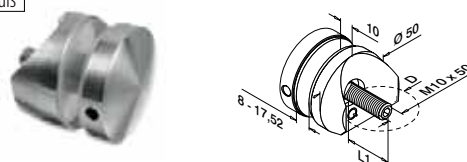**MOD 1747****304**

Geslepen

INDOOR	D	L1	
131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2

316

Geslepen

OUTDOOR

141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
------------------	------	---------	---


**Q-INFO** **Zamak**

00



Onbewerkt

20



RVS look

Q-INFO


00



.00 afwerking is gereed voor poedercoating.


**Q-INFO** **304** **316**

10



Gepolijst

12



Geslepen

82



Zwart, mat, structuur

Q-INFO **MOD 0747**

MOD 1013

Q-32

Q-INFO **MOD 1747**

MOD 1013

Q-32

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



6

TOEBEHOREN

Overzicht Q-schroeven / Q-ankers	456
Vind het juiste anker	457 - 463
Ankers	464 - 467
Schroeven	468 - 472
Bevestigingsmateriaal	473 - 474
Reserve-onderdelen voor glasklemmen/-adapters ..	475
Boren en tappen	476 - 477
Montagetoebehoren	478 - 481
Onderhoud en reiniging	482
Gereedschap	483 - 485
Symbolenindex	487

Overzicht Q-schroeven / Q-ankers

Bestel nu nog makkelijker. Een samenvatting van bladzijde 464 - 480.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	471
QS-2	240205-050	50	471
QS-3	230200-760	50	471
QS-4	240200-760	50	471
QS-5	230210-025	50	471
QS-6	240210-025	50	471
QS-7	230210-038	50	471
QS-8	230230-025	50	471
QS-9	240230-025	50	471
QS-10	230690-516	50	472
QS-11	240690-516	50	472
QS-12	230670-520	50	472
QS-13	240670-520	50	472
QS-14	230670-620	50	472
QS-15	230670-625	50	472
QS-16	240670-625	50	472
QS-17	230670-630	50	472
QS-18	240670-630	50	472
QS-19	230670-825	50	472
QS-20	240670-825	50	472
QS-21	230670-840	50	472
QS-22	240670-840	50	472
QS-23	230680-620	50	472
QS-24	230680-635	50	472
QS-25	230680-660	50	472
QS-26	230680-820	50	472
QS-27	240680-820	50	472
QS-28	250680-820	50	472
QS-29	230680-835	50	472
QS-30	240680-835	50	472
QS-32	244010-212	10	464
QS-33	254010-212	10	464
QS-34	244110-875	10	467
QS-35	254110-875	10	467
QS-36	254210-212	25	467
QS-38	230800-616	50	474
QS-39	230800-817	50	474
QS-40	230800-121	50	474
QS-41	240670-616	50	475
QS-42	240670-620	50	475
QS-43	250670-616	50	475
QS-44	250670-620	50	475
QS-45	240681	50	474
QS-46	250681	50	474
QS-47	230681	50	474
QS-48	230670-612	50	472
QS-49	230211-340	50	471
QS-50	240210-038	50	471
QS-51	200842	50	480
QS-53	240680-620	50	472
QS-54	230680-645	50	472
QS-55	200851-827	50	470
QS-56	230230-038	50	471
QS-57	240230-038	50	471
QS-58	244110-190	10	467
QS-59	254110-190	10	467
QS-60	244010-217	10	464
QS-62	244010-880	10	464
QS-63	254010-880	10	464
QS-64	244010-185	10	464
QS-65	254010-185	10	464
QS-66	250803-120	50	478
QS-67	230680-140	50	472
QS-69	230803-818	50	478
QS-70	240680-645	50	472
QS-71	240680-660	50	472
QS-72	240680-140	50	472
QS-74	240670-240	50	472
QS-80	240800-616	50	474
QS-81	240800-817	50	474
QS-82	240800-121	50	474
QS-83	230690-616	50	472
QS-84	240690-616	50	472
QS-85	230205-090	50	471
QS-86	240205-090	50	471
QS-87	200841-635	100	470
QS-89	240670-612	50	472
QS-90	240400-505	50	472
QS-91	230400-505	50	472
QS-92	240400-610	50	472
QS-93	240490-506	50	472
QS-94	230490-506	50	472
QS-200	230240-412	50	471
QS-202	230690-510	50	472
QS-203	240690-510	50	472

QS	#		
QS-205	240670-608	50	472
QS-207	244510-290	10	465
QS-208	254510-290	10	465
QS-211	244510-212	10	465
QS-212	254510-212	10	465
QS-213	244260-180	50	468
QS-214	244250-180	50	468
QS-215	240663-224	50	473
QS-216	250663-224	50	473
QS-217	240664-220	50	473
QS-219	240661-235	50	473
QS-221	240662-230	50	473
QS-222	250662-230	50	473
QS-223	240661-230	50	473
QS-224	250661-230	50	473
QS-225	240661-245	50	473
QS-250	250260-008	50	469
QS-251	250260-012	50	469
QS-255	250250-808	50	469
QS-256	250250-812	50	469
QS-258	250250-012	50	469
QS-261	240690-608	50	472
QS-264	230250-608	50	469
QS-265	230250-610	50	469
QS-266	240915-550	50	469
QS-267	240212-438	50	471
QS-268	240212-413	50	471
QS-270	254410-811	10	464
QS-271	244410-811	10	464
QS-272	254410-113	10	464
QS-273	244410-113	10	464
QS-274	254410-215	10	464
QS-275	244410-215	10	464
QS-276	254410-217	10	464
QS-277	244410-217	10	464
QS-281	254410-820	10	464
QS-282	244410-820	10	464
QS-284	254410-226	10	464
QS-285	244410-226	10	464
QS-286	240665-232	50	468
QS-287	240666-816	50	473
QS-288	230491-850	50	470
QS-289	240651-208	50	473
QS-290	250251-010	25	469
QS-503	230210-060	50	471
QS-504	240210-060	50	471
QS-505	254510-210	10	465
QS-507	254010-217	10	464
QS-512	200203	50	478
QS-513	240650-865	50	473
QS-514	230650-865	50	473
QS-515	240650-108	50	473
QS-516	240650-210	50	473
QS-517	230650-108	50	473
QS-518	230650-210	50	473
QS-519	244210-212	25	467
QS-520	244510-180	10	465
QS-521	254510-180	10	465
QS-528	254510-875	10	465
QS-529	244510-875	10	465
QS-530	240670-135	50	472
QS-531	230670-135	50	472
QS-532	230670-130	50	472
QS-533	240670-130	50	472
QS-549	244010-213	10	464
QS-551	230680-240	50	472
QS-555	200841-160	50	470
QS-556	240200-890	50	471
QS-557	244519-290	10	465
QS-558	254519-290	10	465
QS-559	244519-210	10	465
QS-560	244220-285	25	467
QS-561	254220-285	25	467
QS-562	244220-211	25	467
QS-563	254220-211	25	467
QS-570	200843-008	25	470
QS-571	254300-110	50	468
QS-572	244300-110	50	468
QS-573	244300-112	50	468
QS-574	254310-110	50	468
QS-575	244310-110	50	468
QS-576	254310-112	50	468
QS-577	244310-112	50	468
QS-578	244310-870	50	468
QS-579	230805-665	2	469

VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.

Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten.

Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top												
 MOD 8210 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473			QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
									+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
		Mechanisch							VOOR HOUT			
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467						
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467						
Top F												
 MOD 8220 / 8420	15 / 20	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465						
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473		VOOR HOUT				
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473		QS-258	10 x 120	INDOOR	469	
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469	
		Mechanisch										
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467						
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467						
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
Zij												
 MOD 8230 / 8430 MOD 8330	4 / 5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
									+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
									QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
									+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
		Mechanisch							VOOR HOUT			
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR	468			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	468						
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	468						
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468						
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	468						
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467						
	QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467								
	QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467								
Zij Y												
 MOD 8240 / 8440	5 / 5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473			QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
									+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
		Mechanisch							VOOR HOUT			
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467						

EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	12,5		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	467		QS-531	M10 x 35	INDOOR	472	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	467		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	472	
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	468		VOOR HOUT				
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-251	10 x 120	INDOOR	469
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468						
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	10,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473		VOOR HOUT				
	7		QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467		QS-258	10 x 120	INDOOR	469	
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469	
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468		VOOR HOUT				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468		QS-250	10 x 80	INDOOR	469	
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468						
Zij		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	7		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	467		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	472	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	467		VOOR HOUT				
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	468		QS-250	10 x 80	INDOOR	469	
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	468						
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468		QS-251	10 x 120	INDOOR	469	

EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-222	M12 x 30	INDOOR	473	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473	
				QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR		468	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR		468	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468		VOOR HOUT			
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468	QS-258	10 x 120	INDOOR	469					
QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469					
QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467									
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473	
				QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		465	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
				+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		473	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
				+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473		VOOR HOUT			
	QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467	QS-258	10 x 120	INDOOR		469			
	QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467	QS-290	10 x 100	OUTDOOR		469			
	QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468								
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468									
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-222	M12 x 30	INDOOR	473	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473	
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR		467	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
					VOOR HOUT							
QS-258	10 x 120	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469				
QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469									
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-222	M12 x 30	INDOOR	473	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473	
				QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR		468	QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR		468	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473	
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473					
	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467		VOOR HOUT						
	QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467		QS-258	10 x 120	INDOOR	469			
						QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469			

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8510 MOD 8610	9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	473		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8520	9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473					
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8530 MOD 8630	26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	473		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8540	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473

EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6610	5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6620	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467					

EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6000	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
 MOD 6400	11,5		QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	465		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	473
 MOD 6100 / 6200	8 / 8		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		QS-250	10 x 80	INDOOR	469
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	472		QS-251	10 x 120	INDOOR	469
		Mechanisch	QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	467					
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	467					

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6500	10		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465		QS-222	M12 x 30	INDOOR	473
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	473
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
								+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473

EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 0749	5,5		Chemisch				VOOR BETON		VOOR STAAL			
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	465	QS-533		M10 x 30	OUTDOOR	472	
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	472	QS-532		M10 x 30	INDOOR	472	
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	465	QS-531		M10 x 35	INDOOR	472	
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	472	QS-530		M10 x 35	OUTDOOR	472	
 MOD 0760	11		Chemisch				VOOR BETON		VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	464	QS-551		M12 x 40	INDOOR	472	
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	473	
			Mechanisch									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
 MOD 0762	7,5		Chemisch				VOOR BETON		VOOR STAAL			
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	464	QS-29		M8 x 35	INDOOR	472	
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	464	+ QS-287		Voor M8	INDOOR	473	
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	464	QS-30		M8 x 35	OUTDOOR	472	
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	464	+ QS-287		Voor M8	OUTDOOR	473	
 MOD 0766	19,5		Chemisch				VOOR BETON		VOOR STAAL			
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	465	QS-29		M8 x 35	INDOOR	472	
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	472	+ QS-287		Voor M8	INDOOR	473	
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR	473						
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
 MOD 4762	11		Chemisch				VOOR BETON		VOOR STAAL			
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	464	QS-67		M10 x 40	INDOOR	472	
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	464	QS-72		M10 x 45	OUTDOOR	472	
			Mechanisch									
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
 MOD 0763	9		Chemisch				VOOR BETON		VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464	QS-551		M12 x 40	INDOOR	472	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	473	
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464	QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	473	
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	473	
	Optioneel		Mechanisch									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5	 Chemisch	VOOR BETON				 	VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	465		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	472
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	472		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	472
		 Overige	+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	473	 	VOOR HOUT			
			QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	469		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	469
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6507 / 6508	4	 Chemisch	VOOR BETON				 	VOOR STAAL			
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	464		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	472
		 Mechanisch	QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	464					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	467					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5	 Chemisch	VOOR BETON				 	VOOR STAAL			
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	465		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	472
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	472		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	472
 MOD 0763	9	 Chemisch	VOOR BETON				 	VOOR STAAL			
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
		 Mechanisch	QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	 	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467					

*Optioneel

BORSTWERINGSTANGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 4828	7	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	465		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	472
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469					
 MOD 0842 MOD 0843	14,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	465		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	472
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469					
 MOD 6517	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	465		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	472
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469					
 MOD 6518	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	465		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	472
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469					

EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9026	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	464		QS-255	8 x 80	INDOOR	469
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	464					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9028-120-00	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-255	8 x 80	INDOOR	469
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464					
 MOD 9028-120-90	20		Mechanisch								
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	468					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468					

SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4921 / 4972	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	464
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	464
 MOD 4942 / 4940			Mechanisch			
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	467
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	467

SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4901 / 3503	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	465
			Mechanisch			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468
Zij		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4558	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	464
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	464

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 3504	10		QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	464						
		Mechanisch										
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	467						
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	468						
Top								VOOR STAAL				
 MOD 0948 MOD 0949	12							QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473	
								+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473	
									QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473
									+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
									QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	473
									+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
Top		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 0921 / 9921  MOD 0962 / 0940	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	464						
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	464						
		Mechanisch										
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	467						
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	467						
Top		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 0912 / 3502	8		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	464						
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	464						
		Mechanisch										
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
Top		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5		QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	464						
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	464						
Zij		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 3508	10		QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	464		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473	
		Mechanisch							+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473	
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473	
								QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	473	
								+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	473	
Zij		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 0557  MOD 0555 0551 / 0552	11		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	464						
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	464						
Zij		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 0558	10,5		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	464						
			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	464						
Zij		Chemisch	VOOR BETON									
 MOD 0556	20		QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	465		VOOR STAAL				
			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	472		QS-551	M12 x 40	INDOOR	472	
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	473						

Chemische betonankers



MOD 4410


Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	d		L	
254410-811	QS-270	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

316

OUTDOOR

244410-811	QS-271	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

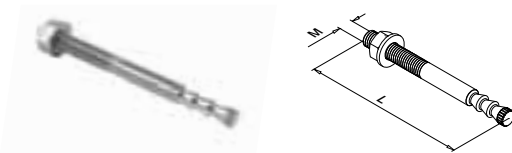

MOD 4010

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type		L	
254010-880	QS-63	QVMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	QVMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	QVMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316


OUTDOOR

244010-880	QS-62	QVMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	QVMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	QVMZ-A 75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	QVMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10




Q-INFO MOD 4410

Montage-informatie Q-ankers VMU-A

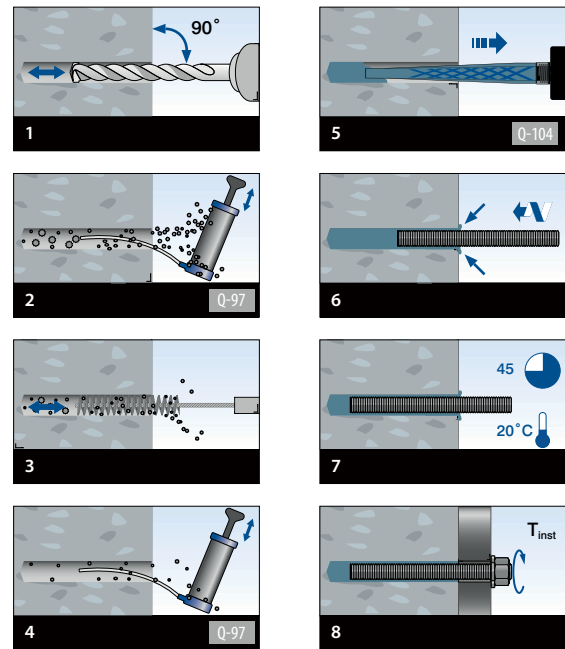

Q-INFO MOD 4010

Montage-informatie Q-ankers VMZ-A

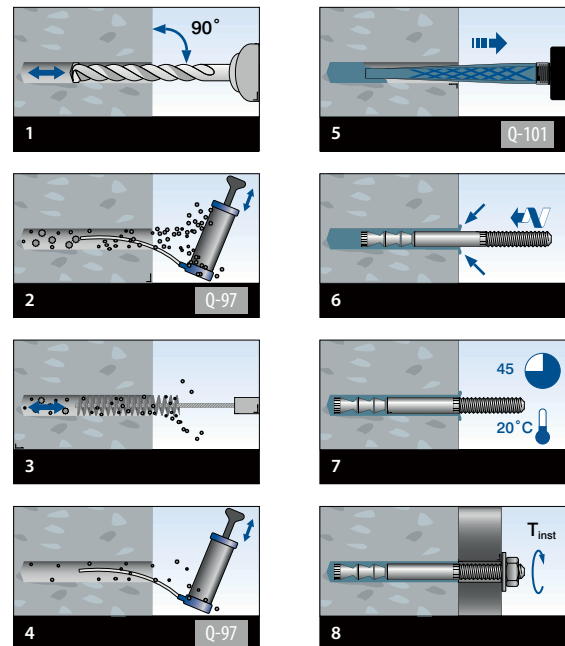

Chemische betonankers



MOD 4510

Staal, verzinkt



INDOOR	QS	Type	d		L	
254510-875	QS-528	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	QVMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	QVMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	QVMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	QVMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10

316
OUTDOOR

244510-875	QS-529	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	QVMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510


Montage-informatie Q-ankers VMZ-IG

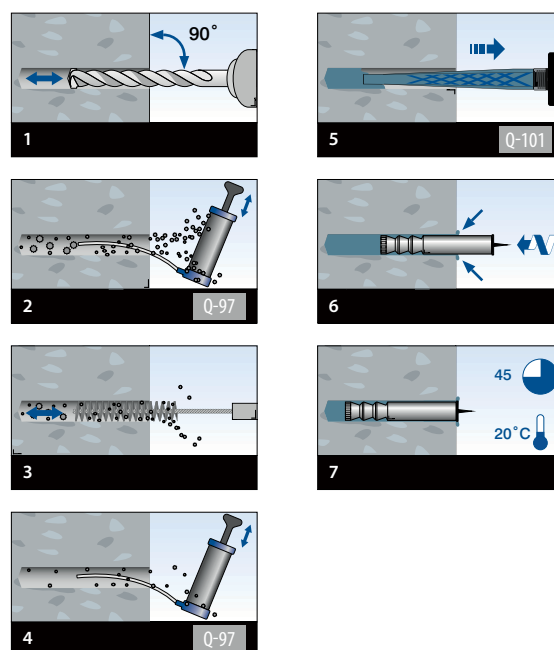

MOD 4519

316
OUTDOOR

QS	Type	d	
244519-210	QS-559	QVMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18



MOD 4519

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	d	
254519-290	QS-558	QVMZ-IG 90 M12	Ø 18	10


316
OUTDOOR

244519-290	QS-557	QVMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10
------------	--------	-------------------	------	----



Q-INFO MOD 4519

Montage-informatie Q-ankers VMZ-IG

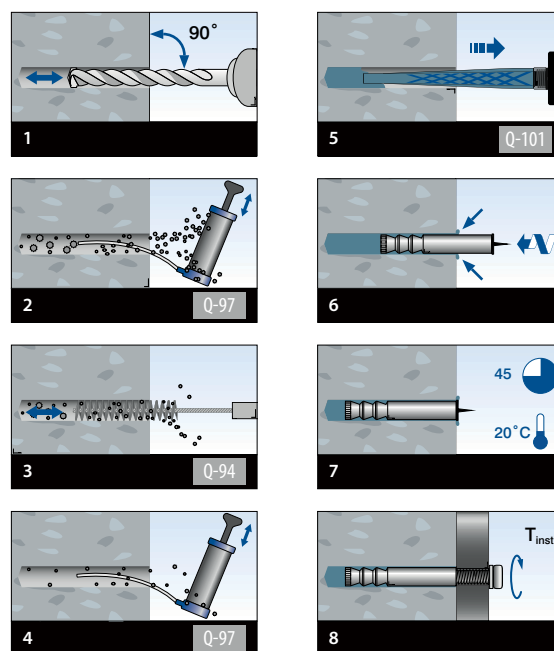

Benodigheden voor chemische ankers



Injectiemortel

MOD 4089 / 4090

Toebehoren

	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
NEW 204089-30	Q-104	300 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
NEW 204090-30	Q-101	300 ml	Q-VMZ	1



Mengtuit voor injectiemortel

MOD 4091

Toebehoren

	Q	
204091	Q-103	1



Verlengstuk voor mixer voor injectiemortel VMZ 280/300, 200 mm

MOD 4096

Toebehoren

	Q	
204096	Q-88	1



Injectiepistool voor injectiemortel

MOD 4095

Toebehoren

	Q	
204095	Q-102	1



Luchtpomp voor het schoonmaken van boorgaten

MOD 4092

Toebehoren

	Q	
204092	Q-97	1



Borstel voor het schoonmaken van boorgaten

MOD 4093

Toebehoren

	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1



Verlengstuk voor reinigingsborstel, Q-89, 150 mm, met connectie draadeind M6

MOD 4094

Toebehoren

	Q	
204094	Q-89	1

Q-INFO MOD 4089 / 4090

Aantal boorgatvullingen per koker injectiemortel

VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34
Q-101 (300 ml)	36	36	25	62	62	41	41	25	36

VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19
Q-101 (300 ml)	22	22	17	17	20	29	29	36	22	22	20


VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19
Q-104 (300 ml)	50	50	42	42	34	34	23	23	23	23	20	20

Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28

Q-101 / Q-104
300 ml
204090-30
204089-30



Mechanische betonankers



MOD 4110


Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	d		L	
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10

316

OUTDOOR

244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10



MOD 4210


Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	Ø		L	
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25

316

OUTDOOR

244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25
------------	--------	------------------	----	------	-----	----



MOD 4220

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

316





OUTDOOR

244220-285	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25







Q-INFO MOD 4110

Montage-informatie Q-ankers BZ Plus 8 & BZ Plus 10







Q-INFO MOD 4210

Montage-informatie Q-ankers SZ-SK 12/50




Q-INFO MOD 4220

Montage-informatie Q-ankers SZ-S 12/10-30



Betonschroeven



MOD 4310


Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	Ø	L	
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	Ø 10	100 50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	Ø 10	120 50

316

OUTDOOR

244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100 50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120 50
NEW 244310-870	QS-578	Q BSZ SU 8x70 A4	8	Ø 8	70 50



MOD 4300


Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	Q	Ø	L	
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	Ø 10	100 50

316

OUTDOOR

244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100 50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120 50




MOD 0665

316

OUTDOOR

QS	Voord	
240665-232	QS-286	M12 25



MOD 4250

316





OUTDOOR

QS	d	L	
244250-180	QS-214	7 Ø 10	80 50







Q-INFO MOD 4310

Montage-informatie Q-ankers Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)




Q-INFO MOD 4300

Montage-informatie Q-ankers Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)



Schroeven



MOD 0250

Staal, verzinkt

INDOOR

	QS	Q	d	L	
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50

304

INDOOR

230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50



MOD 0805

316


OUTDOOR

	QS	Q	d	Ø	L	
230805-665	QS-579	Q-8	M8	M16	65	2

NEW



AbZ



MOD 0260

Staal, verzinkt

INDOOR

	QS	Q	d	L	
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50



MOD 0251

Staal, verzinkt C4



OUTDOOR

	QS	d	L	
250251-010	QS-290	10	100	25


NEW



Q-INFO MOD 0250



Q-INFO MOD 0805

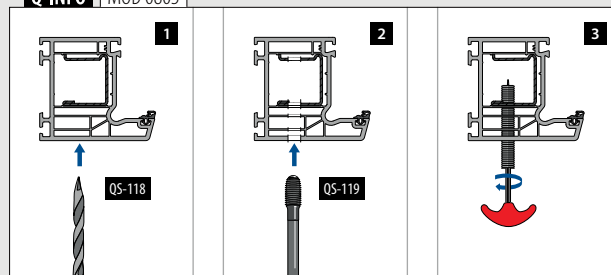

MOD 0915

316

OUTDOOR

	QS	
240915-550	QS-266	50




Schroefbit 1/4", 5/16" aandrijving

MOD 1016

Toebehoren


	Q	Ø	AW	L	
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1

Q-INFO MOD 0915




Q-INFO MOD 0805


Raamkozijn
Montageoptie A




Montageoptie B



Montageoptie C



Pluggen




MOD 0841

Toebehoren

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100
200841-160	QS-555	10	60	50

SELL
OUT



MOD 0843

Staal, verzinkt

IN/OUTDOOR

	QS	Voor	
200843-008	QS-570	M8	25




MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR

	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50



MOD 0851

Messing

IN/OUTDOOR

	QS	
200851-827	QS-55	50


Q-INFO | MOD 0841



1



4a




2



4b




3




4c


Q-INFO | MOD 0843 / 0491



1




4




2

QS-570




5

QS-288




3




6

Q-INFO | MOD 0851




1




4

QS-21 QS-22




2

Q-97




5



3


QS-55



SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Schroeven



MOD 0200 - DIN 571

304				
INDOOR	QS	d	L	
230200-760	QS-3	7	60	50
316				
OUTDOOR				
240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50




MOD 0210 - DIN 7982 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50
316			
OUTDOOR			
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
240210-060	QS-504	60	50

SELL
OUT


MOD 0240

304			
INDOOR	QS	L	
230240-412	QS-200	12	50




MOD 0230 - DIN 7981 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50
316			
OUTDOOR			
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50




MOD 0205

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50
316					
OUTDOOR					
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50



MOD 0211 - DIN 7997

304			
INDOOR	QS	L	
230211-340	QS-49	40	50




MOD 0212 - ISO 14586

316				
OUTDOOR	QS	d	L	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50




Schroeven




MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR					
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50




MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR					
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50




MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR					
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50



MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR					
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50




MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR					
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50


SEL
OUT


Bouten



MOD 0661 - DIN 933

Staal, verzinkt				
INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50
316				
OUTDOOR				
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50




MOD 0662 - DIN 7984

Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50
316					
OUTDOOR					
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50




Sluitringen




MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Staal, verzinkt			
INDOOR	QS	Voor d	
250663-224	QS-216	M12	50
316			
OUTDOOR			
240663-224	QS-215	M12	50



MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089


316			
OUTDOOR	QS	Voor d	
240666-816	QS-287	M8	50



MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092


316			
OUTDOOR	QS	Voor d	
240664-220	QS-217	M12	50

(Dop)moeren



MOD 0650 - DIN 1587

304						
INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50
316						
OUTDOOR						
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50




MOD 0651 - DIN 934

316						
OUTDOOR	QS	S	d	L		
240651-208	QS-289	19	M12	10	50	

SELL-OUT



Bevestigingsmateriaal voor glasklemmen



Verstelbare schroef
+/- 5°

MOD 0681

Voor alle modellen in zamak


Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Voor alle modellen in 304

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50

Voor alle modellen in 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50



Inbusschroef met cilinderkop

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Voor alle modellen in zamak

Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Voor alle modellen in 304

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50

Voor alle modellen in 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50




Blindlinkmoer met vlakke kop

MOD 0800

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16
240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21

SELL OUT




Borgpennen voor glasklemmen en plaatbevestigingsadapters


MOD 5015

Toebehoren			
	Voor MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4

Q-INFO MOD 0800




Q-INFO MOD 0681

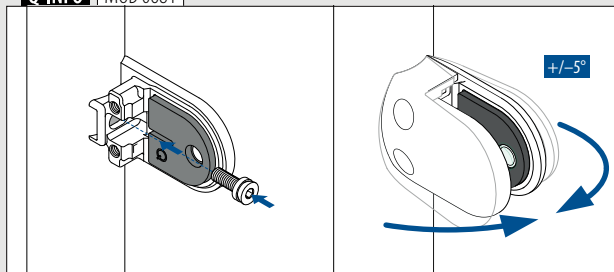


SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0680



Q-INFO MOD 5015



Extra componenten voor glasklemmen



Inbusschroef met verzonken kop

MOD 0670 - DIN 7991

Voor MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 in zamak

Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Voor MOD 2400 in zamak

Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Voor MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 in 304 en 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Voor MOD 2300, 2400, 2600 in 304 en 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50




Kunststof afdekkoppen voor alle glasklemmodellen (2 stuks per glasklem)

MOD 5010


Toebehoren		Kleur	Voor MOD	
205010-00-00		Onbewerkt (grijs)		8
205010-00-17		Verchroomd	2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700,	8
205010-00-19		RVS look	4200, 4400,	8
205010-00-31		Zwart RAL 9005	4600, 5100, 5200	8
205010-00-32		Wit RAL 9016		8
205010-00-33		Met poedercoating RAL 7016		8
205010-28-00		Onbewerkt (grijs)		8
205010-28-17		Verchroomd	2800	8
205010-28-19		RVS look		8
205010-28-31		Zwart RAL 9005		8

Rubbersets voor glasadapters



MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038 / 5030

Toebehoren		Voor MOD	D	Ø	H	Stuks per glasadapter	
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
205038	B		38	8	2	1	8
NEW 205030-150-01-03	A	0749	45	19	3	1	8
NEW 205030-150-02-03	B		46	13	3	1	8




MOD 5030

Toebehoren		Voor MOD	
205030-150-99-80		0749	4

NEW

Q-INFO MOD 0670



Boren en tappen



14-delige boor- en draadtapset voor RVS

MOD 1025

Toebehoren			
	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Draadtap voor MOD 0805

MOD 1029

Toebehoren		
	Q	
201029	Q-119	1

NEW



Boor voor MOD 0805

MOD 1028

Toebehoren		
	Q	
201028	Q-118	1

NEW



Boorsjabloon

MOD 1020

Toebehoren				
	Q	Voor buis Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Complete set



Boorsjabloon, (2x) met geleiderail

MOD 1021

Toebehoren				
	Q	Voor buis Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1

SELL OUT



Zaag- en boorolie
Geconcentreerd, zonder drijfgas


MOD 1027

Toebehoren			
	Q	e	
201027	Q-64	300 ml	1

SELL OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 1021

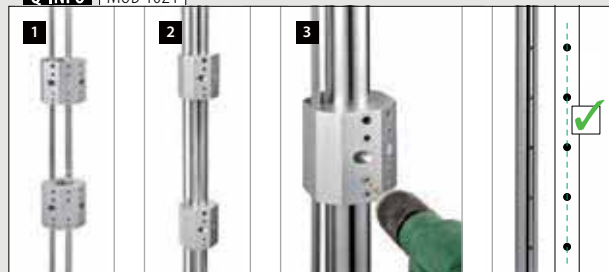

Boren en tappen

Boorsjabloon voor Easy Alu balusters

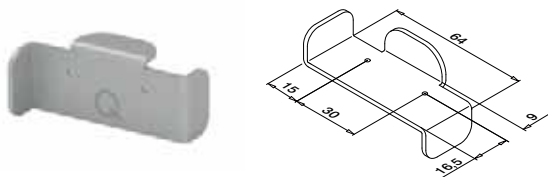

MOD 5961

Toebehoren		
	Q	
205961	Q-85	1




Boorsjabloon voor glasstopper

MOD 1041

Toebehoren		
	Q	
201041	Q-117	1

NEW


Boorsjabloon voor U-profielbuis, set

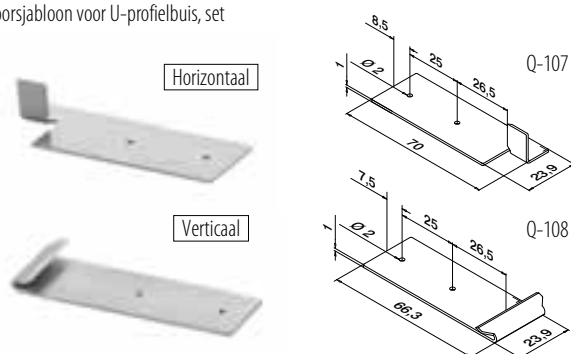


MOD 1022

Toebehoren		
	Q	
201022	Q-107/Q-108	1


Q-INFO MOD 5961

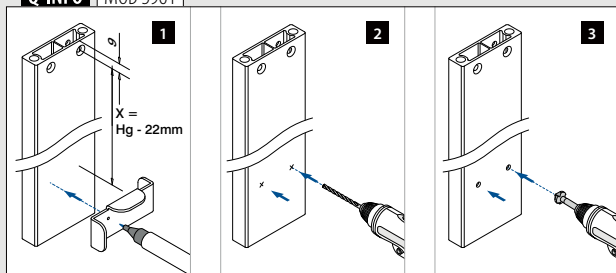

Q-INFO MOD 1041

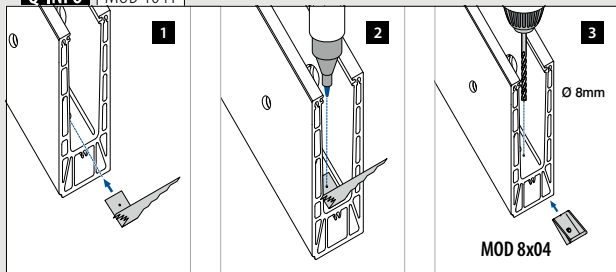

Q-INFO MOD 1022

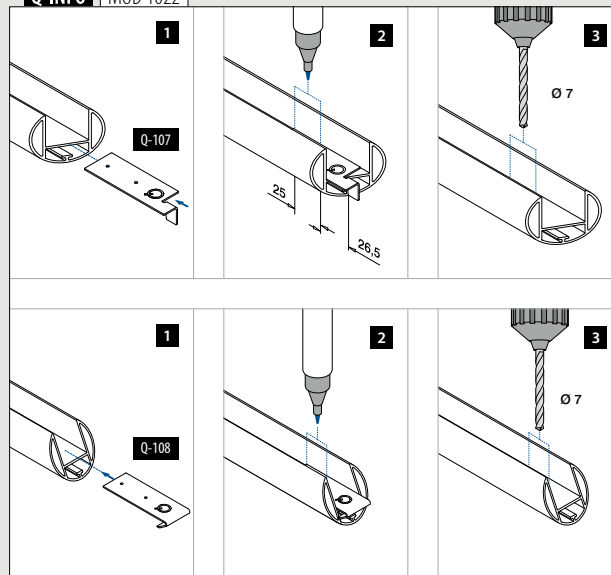

Q-82

Q-20

Boorsjabloon



MOD 1023

Toebehoren			
	Q	Voor Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Toebehoren			
	Q	Voor Ø	
201024-042	Q-20	42,0	1




Houtlijm

PVAC-lijm voor verlijming van houtonderdelen

MOD 1335

Toebehoren			
	Q	e	
201335	Q-73	250 ml	1

Verbindingsstiften



MOD 3005

316	Onbewerkt	
OUTDOOR		
143005	6	



Houtboor met stop



MOD 1026

Toebehoren			
	Q	D	
201026	Q-80	15	1

Deuvels



MOD 0203

Hout	QS	
INDOOR		
200203	QS-512	50



MOD 0803 - DIN 7965

Staal, verzinkt					
INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50
304					
INDOOR					
230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50




Tie-wrap




MOD 1050

Toebehoren			
	Q	L	
201050	Q-50	300	100


Q-INFO MOD 1024

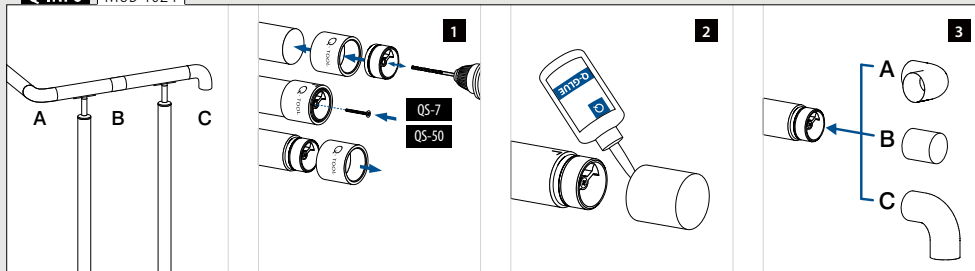

Q-INFO MOD 1023 / 1024

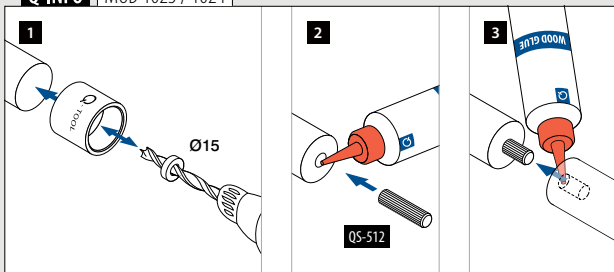

Q-INFO MOD 0803

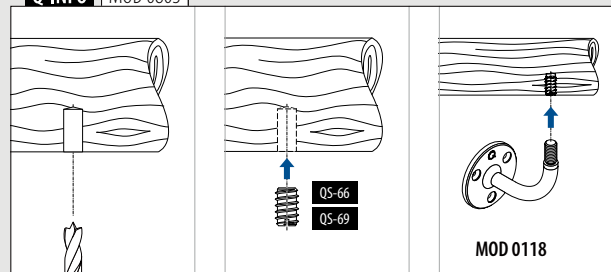

Montagetoeberehen



Q-glue®
RVS lijm speciaal.
Verbruik per verbinding ca. 1 ml

MOD 1331

Toebehoren			
	Q	e	
201331	Q-21	50 ml	1

Lijmverbindingen per fles (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Dubbelzijdig acryltape

MOD 1360

Toebehoren				
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1



Transparante acryltape

MOD 1362

Toebehoren				
	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, transparant
Voor een eenvoudige montage

MOD 0620

Toebehoren			
	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal
Glas siliconenkit, kleur zwart,
inclusief spuitmond

MOD 1340

Toebehoren			
	Q	e	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Dubbelzijdig plakband

MOD 1361

Toebehoren				
	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1




Applicatiegereedschap voor tape

MOD 1040


Toebehoren		
201040		1

NEW


Q-INFO MOD 1360 / 1361 / 1362

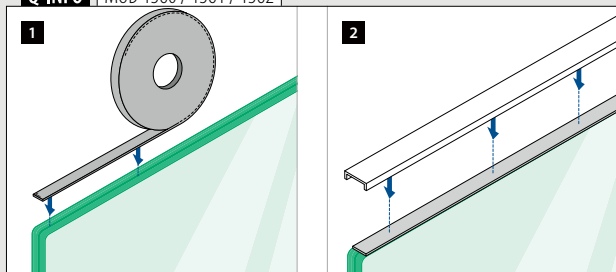

Q-INFO MOD 0620

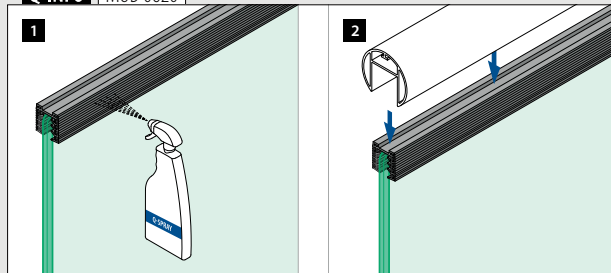

Q-INFO MOD 1040

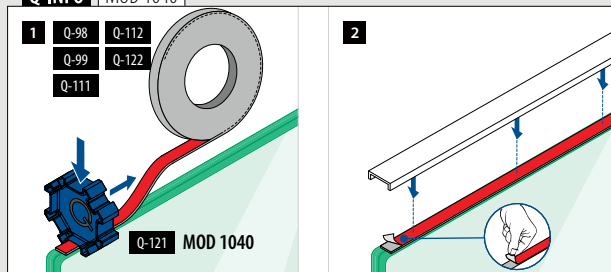

Montagetoeberehen




Glasstopper
Voor trapmontage

MOD 8204 / 8304 / 8404

Toebehoren			
	Voor		
208204	Easy Glass® Smart	MOD 8230 / 8240	1
208304	Easy Glass® Smart+	MOD 8330	1
208404	Easy Glass® Prime	MOD 8430 / 8440	1

NEW

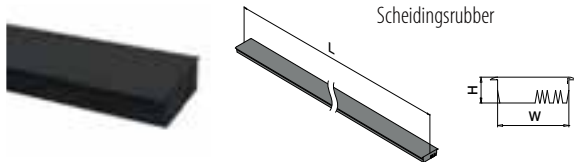


MOD 8105

Toebehoren			
	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2,5 m

MOD 8505

Toebehoren			
	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2,5 m

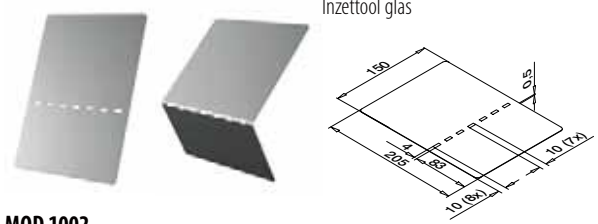


MOD 1002

Toebehoren	
201002	8

NEW

Afdek-/scheidingsrubber

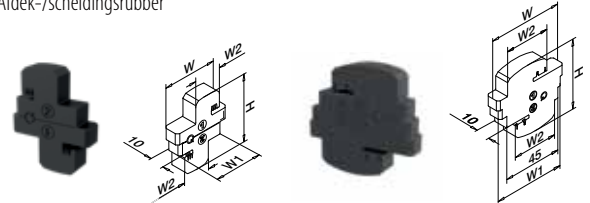


MOD 8205 / 8305 / 8405

Toebehoren					
	H	W	W1	W2	
208205-010	44	37	30	17,5	5
208305-010	44	41	34	21,5	5
208405-010	45	47	35	25,5	5
208605-010	51	55	52	33	5

NEW


NEW




MOD 0842

Toebehoren	
	QS
200842	QS-51


Q-INFO MOD 8x05-010




Q-INFO MOD 0842




Q-INFO MOD 8x04

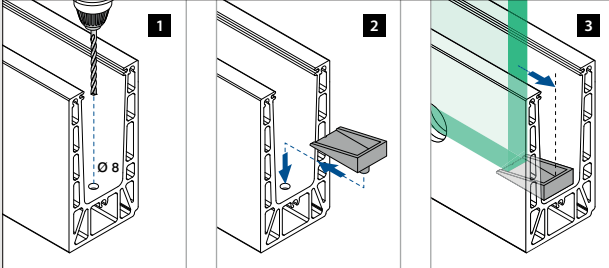


Q-INFO MOD 8105 / 8505

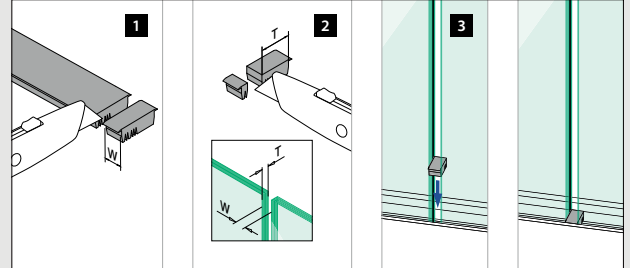

Q-INFO MOD 1002

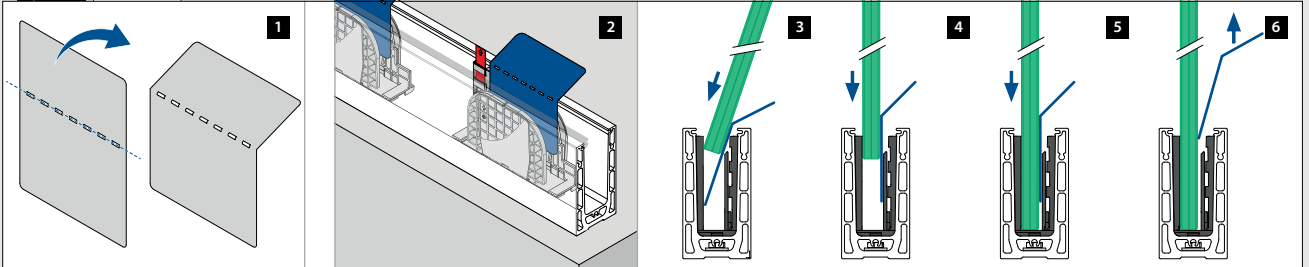

Montagetoeberehoren



Opvulplaten voor topmontage

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

Aluminium	Onbewerkt				
	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

Aluminium	Onbewerkt				
	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

MOD 8516 - Easy Glass® Max

Aluminium	Onbewerkt				
	W	L	U	X	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

MOD 8616 - Easy Glass® Strong

Aluminium		Onbewerkt				
		W	L	U	X	
NEW	168616-001	93	93	24	1	100
NEW	168616-002	93	93	24	2	100
NEW	168616-003	93	93	24	3	100




Opvulplaatjes voor Easy Glass®


MOD 1006

	Toebehoren		
	Q	Dikten	
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm	520



Q-INFO MOD 1006

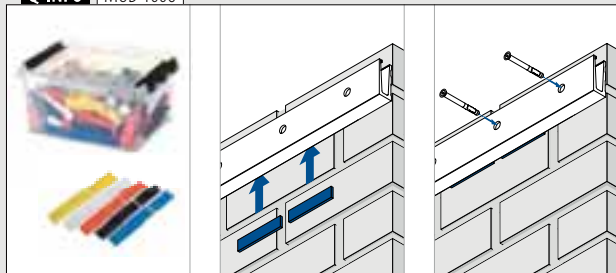

Q-INFO MOD 8x16



Q-INFO MOD 8x36 / 6636



Opvulplaten voor zijmontage

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

Aluminium	Onbewerkt				
	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8336 - Easy Glass® Smart+

Aluminium		Onbewerkt				
		W	L	U	X	
NEW	168336-001	58	122	16	1	100
NEW	168336-002	58	122	16	2	100
NEW	168336-003	58	122	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

Aluminium	Onbewerkt				
	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100


MOD 8636 - Easy Glass® Strong

Aluminium		Onbewerkt				
		W	L	U	X	
NEW	168636-001	58	144	16	1	100
NEW	168636-002	58	144	16	2	100
NEW	168636-003	58	144	16	3	100

MOD 6636 - Easy Glass® Up

Aluminium	Onbewerkt				
	W	L	U	X	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

Instelblok voor Easy Alu




MOD 9027

Aluminium		Onbewerkt	
OUTDOOR	Q		
169027	Q-4		1



Q-INFO MOD 9027

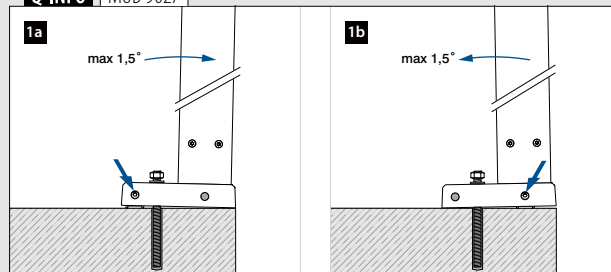

Onderhoud en reiniging



Q-cleaner

RVS reinigingspray,
geconcentreerd, zonder drijfgas



Q-ultra-clean

Chemisch reinigingsmiddel voor
roestvast staal. Verwijdert vuilaanslag
en roest.

MOD 0601

Toebehoren

	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1

MOD 0610

Toebehoren

	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector

Bescherm aluminium en RVS-
onderdelen direct na installatie



Scotch®-Brite

Reinigings- en polijstpads, zeer fijn.
Om krassen op RVS producten te
verwijderen

MOD 0602

Toebehoren

	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1

MOD 0640

Toebehoren

	Q	
200640	Q-25	10



Q-glass tex

Professionele glasreinigingsdoekjes,
100 % viscose 33 x 37 cm



Lakstift om krassen weg te werken

MOD 0660

Toebehoren

	Q	
200660	Q-27	20

MOD 0802

Toebehoren

	Kleur	e	
NEW 200802-31	Zwart, RAL 9005	12 ml	1
200802-33	Antracietgrijs, RAL 7016	12 ml	1
200802-34	Telegrijs 4, RAL 7047	12 ml	1

Q-INFO | MOD 0640 / 0610



Q-25



MOD 0610
Q-21
Q-ultra-clean

Q-INFO



Reiniging en onderhouds-
informatie



Zeskantsleutelset, 7-delig

MOD 1010

Toebehoren

	Q (□)							1
201010	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8	1

SELL
OUT



Zeskantsleutel

MOD 1008

Toebehoren

	Q (□)	1
201008-10	Q-10	1

SELL
OUT



Tang voor blindklinkmoeren

MOD 1031

Toebehoren

	Q	Ø	1
201031	Q-29	M6, M8, M10	1

SELL
OUT



Kunststof hamer

MOD 1030

Toebehoren

	Q	1
201030	Q-45	1



Waterpas voor ronde en vierkante buis

MOD 1034

Toebehoren

	Q	1
201034	Q-46	1



Haaksleutel

MOD 1013

Toebehoren

	Q	Ø	1
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Pengatsleutel voor Ø 3 mm gaten, pen 2,9 mm, afstand 15 mm

MOD 1032

Toebehoren

	Q	1
201032	Q-78	1



Q-lights

Tang ten behoeve van LED spots voor Ø 3 mm gaten, pen 4 mm, afstand 28 mm

MOD 1033

Toebehoren

	Q	1
201033	Q-110	1



Waterpas voor 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 1035

Toebehoren

	Q	1
201035	Q-72	1

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 1034



Q-INFO MOD 1035



Q-INFO MOD 1035





Q-disc® en inlay tool

MOD 1000

Toebehoren		
	Q	
201000	Q-84	1



Easy Glass® Multitool

MOD 1001

Toebehoren		
	Q	
201001	Q-71	1



Q-glass glasdrager, 2 zuignappen, draagkracht / draagrichting: 60 kg / horizontaal

MOD 1060

Toebehoren		
	Q	
201060	Q-28	1



Glasmontagehulp

MOD 1062

Toebehoren		
	Q	
201062	Q-56	2




Plaat-/glasdrager

Spanwijdte: 0 tot 80 mm.
Max. belasting per stuk: 100 kg.


MOD 1061

Toebehoren		
	Q	
201061	Q-55	2


Q-INFO MOD 1000

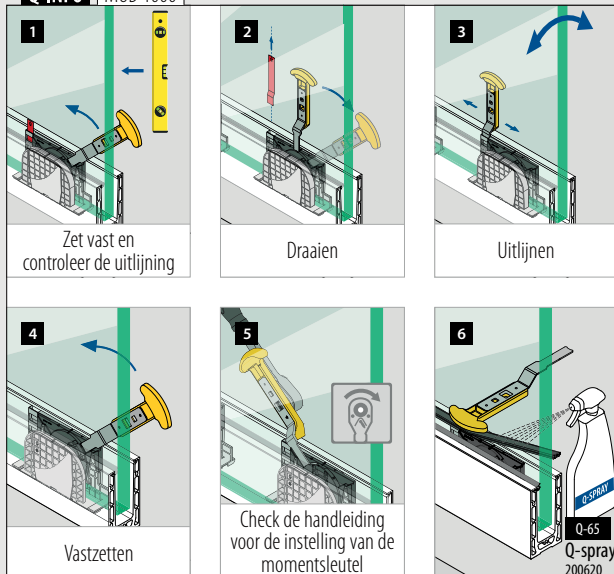


Q-INFO MOD 1061

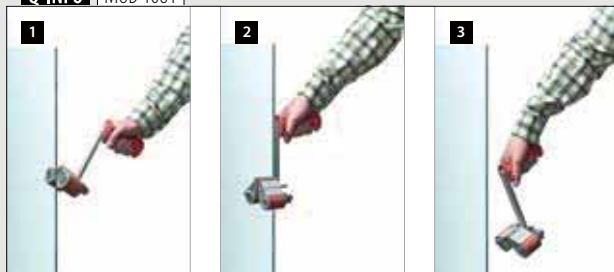

Q-INFO MOD 1001

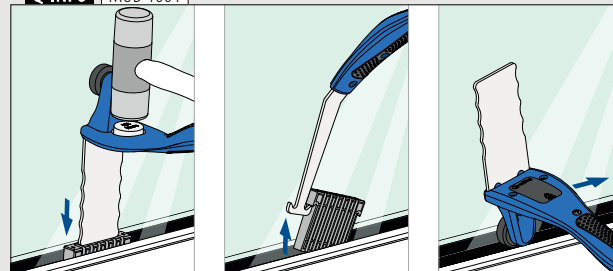

Q-INFO MOD 1062

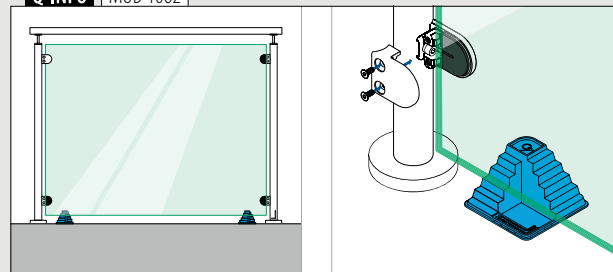

Gereedschap



Fast Fix onkoppelingsgereedschap

MOD 7802

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor kabel Ø		
207802-003	3,2	1	
207802-004	4,0	1	



Kabelkniptang

MOD 7800

Toebehoren	Q	Voor kabel Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1

Gebruik voor het zagen van RVS een zaag met een extra sterke, langzaam draaiende motor. Dankzij het lage gewicht van de zaag kunt u hem eenvoudig meenemen naar de bouw.



201070-23
Q-34

RVS zaag

Motor 0,8 kW - 230 V, 60 tpm, automatische koeling, 17 kg, afm. 490x425x600 (L x B x H), excl. zaagblad, voor rechte zaagsneden




201071
Q-35

Onderstel voor
RVS zaag



201072
Q-36

Zaagblad voor RVS



HSS, 225 x 2,2 x 32, 168 Z



201074
Q-38

In hoogte verstelbare
materiaalsteun voor
buizen Ø 26-168 mm



201073
Q-44

Ontbramer voor
binnen-/buitenkant
van buizen voor buis-
diameter Ø10-54 mm

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

Toebehoren	Q	
201070-23	Q-34	1
201071	Q-35	1
201072	Q-36	1
201073	Q-44	1
201074	Q-38	1





OP ZOEK NAAR Q-RAILING PROMOTIEARTIKELEN?


Vraag naar de mogelijkheden
in displays, promosets en meer.




Q-railing

SYMBOLENINDEX

	304 RVS		Monolithisch	Glas
	316 RVS		Gelaagd	
	Aluminium			Hout
	Kunststof			
	Staal			Materiaalafwerking
	Zamak			Voor gebruik binnen
	Staal, verzinkt			Voor gebruik buiten
	Messing			
	Vorm/grootte van de buis/U-profielbuis			Boordiameter
	Extra productinformatie	 467 / 		Gebruik dit Q-anker, zie pagina 467
	Glasdikte	 472 / 		Gebruik deze Q-schroef, zie pagina 472
	Verpakkingseenheid			Gebruik dit gereedschap
	Nieuw product			CE-markering
	Sell-out artikelen (alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt)			Extra sterk
	Prefix-opties beschikbaar.			
	Verzending per expeditie			AVIS Technique-keurmerk
	Product wordt geschroefd (zeskantsleutel)			Getest door CSTB
	Momentsleutel	 		SIA 358:2010 / SIA 261:2014
	Product wordt geschroefd (sleutel)			Getest volgens EN 1991 / EN 1990
	Haaksleutel			Getest volgens NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
	Schroevendraaier			LGA Typen geprüft-keurmerk
	Torx schroevendraaier			Statische berekening volgens DIN 18008
	Product wordt er ingeslagen (Easy Hit®)			CTE-keurmerk
	Product wordt gelijmd			Getest door Applus
	Product dient te worden gesneden			Getest volgens NTC UNI 11678-2017
	Product dient te worden gezaagd			Getest volgens DIN 18008
	Product wordt gelast			Getest door WTCB.be & CSTC.be
	AW-aandrijving			Getest volgens NBN B03-004
	Hoek van 90° niet mogelijk			Getest volgens Miami Dade County
	Muurafstand 85 mm			Getest door International ICC Evaluation Service
	AbP-keurmerk (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)			IK-code (slagvastheid)
	ETB-keurmerk			Kleurenindex
	AbZ-keurmerk (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)			Dali Lighting Control
	DIN EN 12600 getest			Minimale buigradius
	British Standard 6180 getest			Installatie vereist door een geautoriseerde elektricien
	Verrotec-keurmerk			

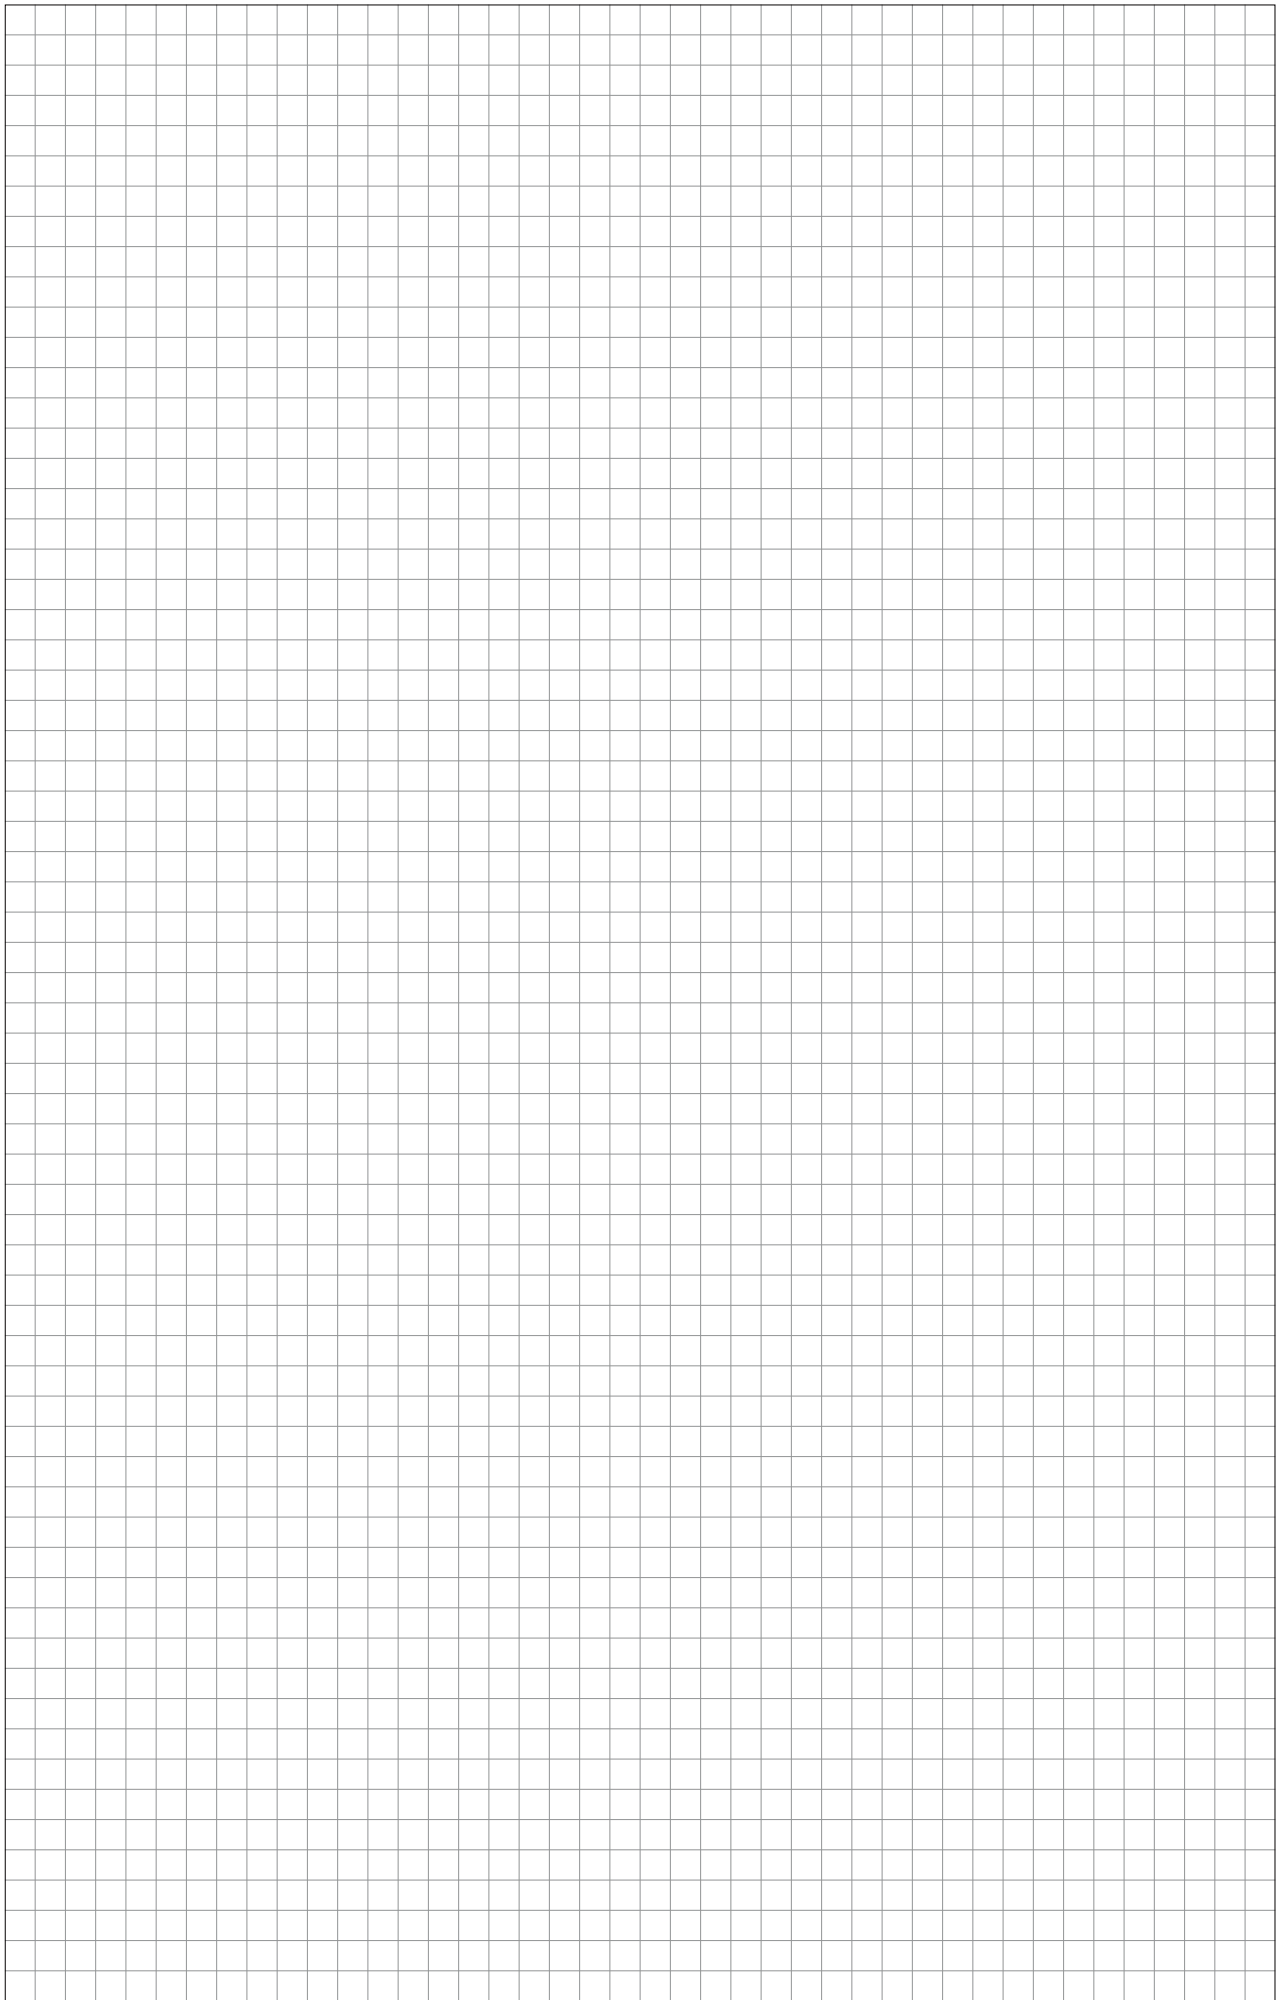

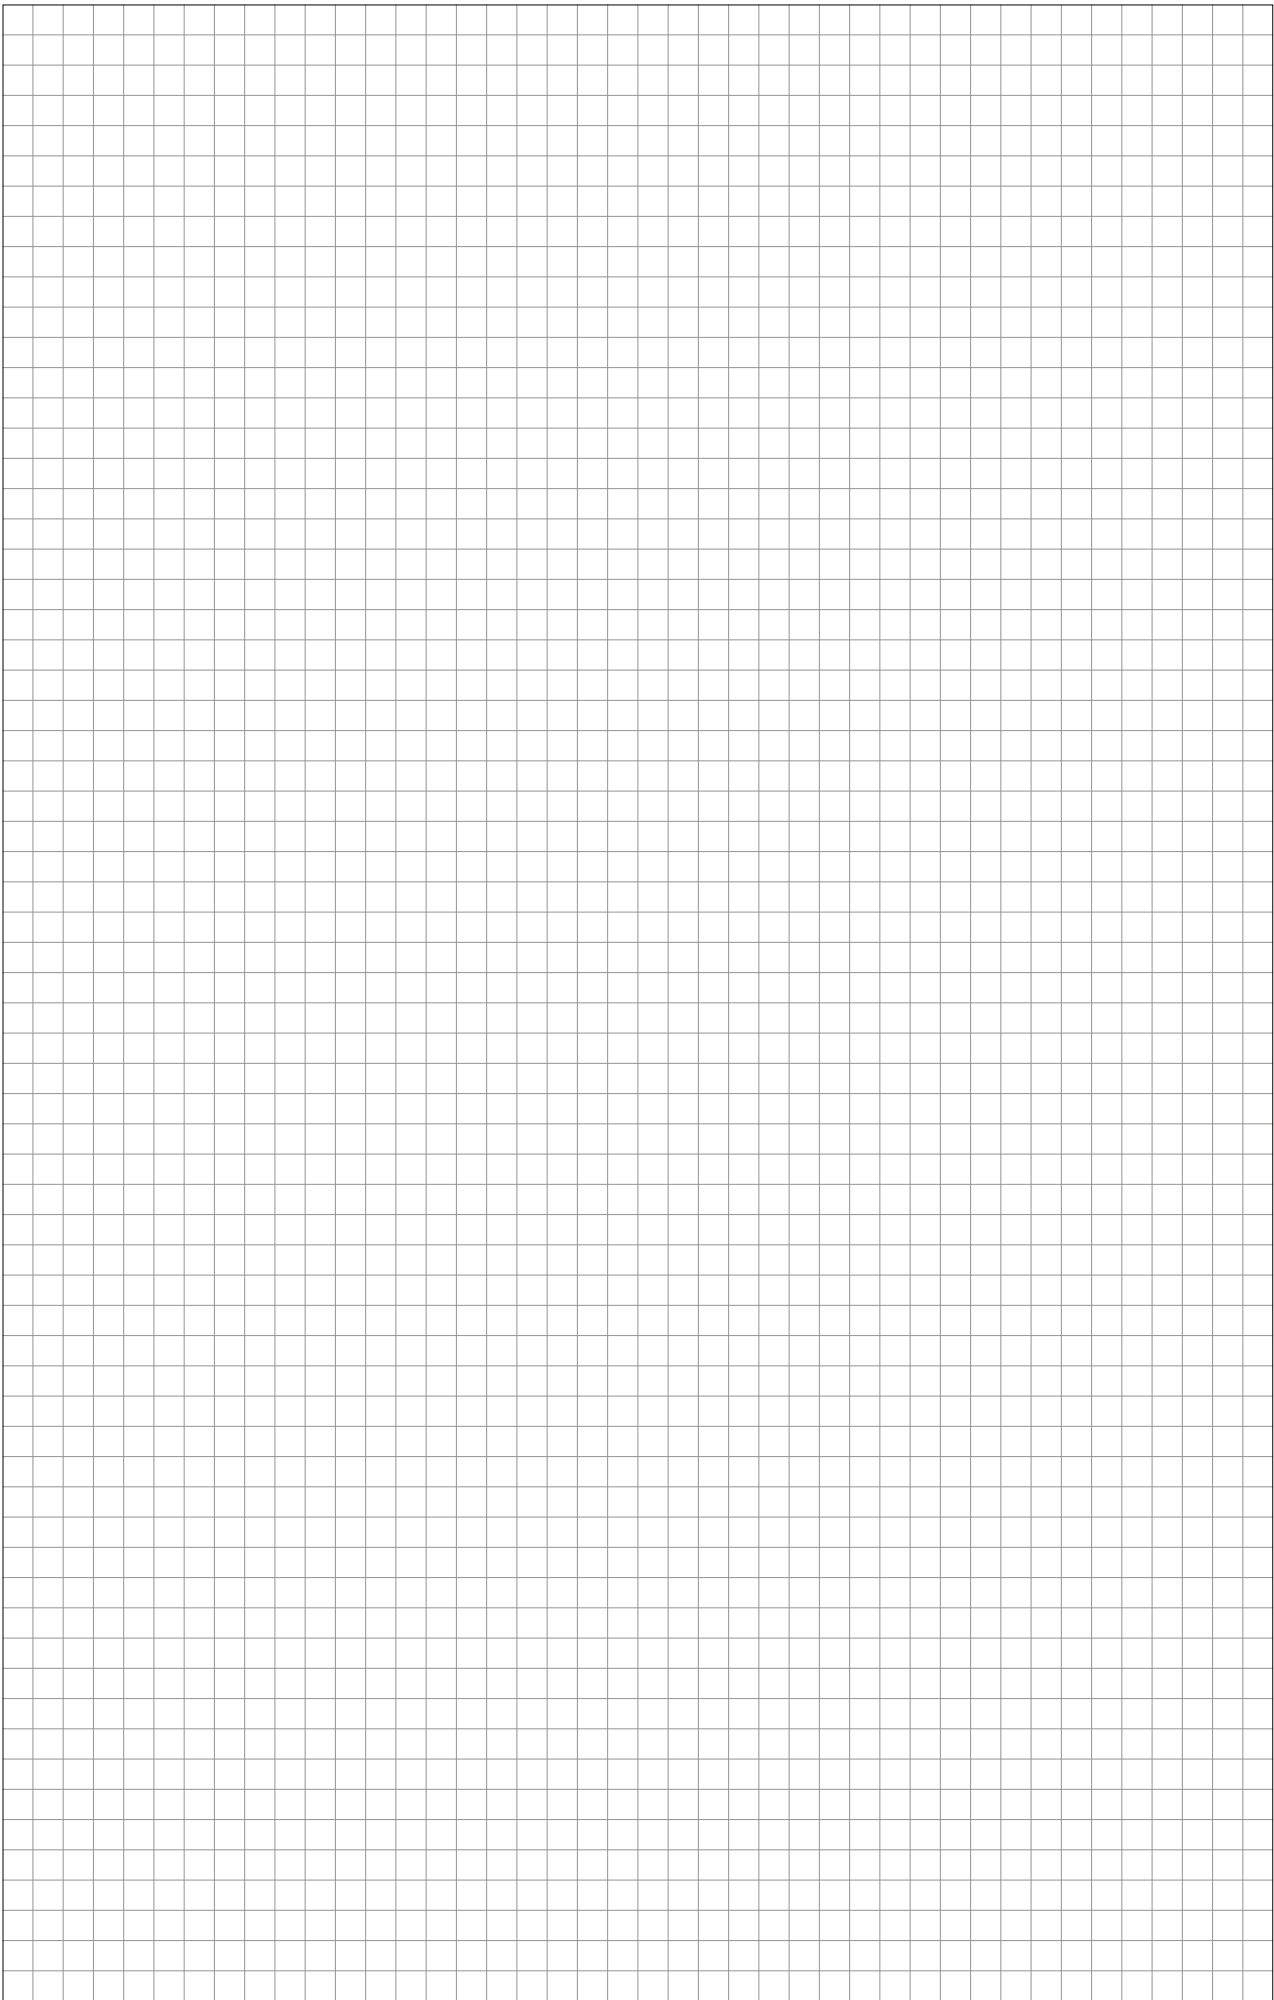



© 2023 Q-railing
Emmerich am Rhein, Duitsland

Copyright (Auteursrecht)

Het ontwerp, de lay-out van de catalogus, tekst, tekstonderdelen, tabellen, afbeeldingen, merken, handelskenmerken, logo's, grafische afbeeldingen en andere inhoud van de catalogus blijven te allen tijde eigendom van Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Duitsland of kunnen met instemming van de eigenaren gebruikt worden. Ze zijn onderhevig aan de wereldwijde wetten van auteursrecht. Alle merken en handelskenmerken die in deze catalogus zijn gebruikt, alsmede de rechten van de handelskenmerken, ontwerppatenten en gebruiksmodellen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Duitsland of onze partners. In Duitsland en diverse andere landen is strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging voortvloeiend uit overtreding van auteursrecht, merkenrecht en andere eigendomsrechten mogelijk. Indien u specifieke inhoud of complete pagina's gebruikt, kopieert, reproduceert, of enigerlei wijze aanpast, vertaalt of doorstuurt naar derden, of specifieke inhoud dan wel complete pagina's wenst door te sturen, dan is onze toestemming, die we alleen middels een schrijven van tevoren geven, nodig. Vraag het ons daarom van tevoren. Wij behouden ons anders het recht voor juridische maatregelen tegen u te ondernemen.



HOUDT U REKENING MET HET VOLGENDE

Technische veranderingen en toleranties in maatvoering voorbehouden. Wij behouden het ons voor afgebeelde producten te wijzigen. Klachten hierover worden dan ook afgewezen. Drukfouten voorbehouden. De verwerker van Q-railing producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende bouwnormen voor railingsystemen. Q-railing kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Op verzoek adviseren wij u over de geldende bouwnormen.

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij sturen u deze op aanvraag toe.





THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS




Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

Q-railing Belgium (Meert bvba)

Vijfhuizen 10
9420 Erpe-Mere
België

T. +32 (0) 53 605 980
F. +32 (0) 53 806 730
sales@q-railing.be



Q-RAILING CATALOGUE 2023, B-NL • LANGUAGE NL • NO CURRENCY