

CATALOGUS

2025-2026

vdbm
vandenbroucke metalen



METAL

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kolomboormachines riem



p.16

Kolomboormachines vario



p.21

Kolomboormachines tandwiel



p.23

Boorklemmen



p.25

Magneetboor- machines



p.26

Kernboren



p.27

Boor-freesmachines



p.29

Torenfreemachines



p.33

Universele freemachines



p.34

Smeerpompsystemen



p.35

Metaaldraaibanken mini



p.36

Metaaldraaibanken profi



p.41

Metaaldraaibanken industry



p.43



p.44

Klauwplaten



p.45

Metaaldraaibanken industry



p.46

Slijp- & schuur- machines



p.48



p.48

Bandschuurmachines



p.52

Borenslijpmachines



p.54

Taparm-machines



p.56

Accessoires taparm-machines



p.58

Metaalafkortzagen



p.60

Lintzaagmachines



p.62



p.65

METAL

metalkraft
Metaalbewerkmachines

Lintzaagmachines industry



p.68

Profielbuigmachines



p.71

Plaatrolmachines



p.72

Zetbanken



p.73



p.74

Afkantpersen



p.76

Plaatscharen



p.76

Uithoekmachines



p.78

Ponsknipmachines



p.79

Buigtoestellen



p.80

Hefboomscharen



p.81



p.81

VERTEX

Freesklemmen



p.82

Opvangereedschap



p.83

Brootsensets



p.85

MW
TOOLS

Vlakplaten



p.85

Koelvloeistofpompen



p.87

Koelinrichtingen



p.88

Olieskimmers



p.89

Spantangensets



p.90

Frezen



p.91

Boren



p.92

Tappen & kussens



p.93

Beitelhoudersets



p.94

Machineverlichting



p.97

WOOD

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen

HARVEY

SAFETY SPEED
S
MANUFACTURING

Slijp- & schuurmachines



p.98

Verticale bandzaagmachines



p.100

Zaagmachines



p.101

Tafelzaagmachines



p.102

Houtdraaibanken



p.104



p.105

Kanten-schuurmachines



p.106

Cilinder-schuurmachines



p.107

Vlak-vandiktebanken



p.108

Vierkante gatenboormachines



p.109

Radiaal-zaagmachines



p.110

Combi-hout machines



p.111

HARVEY

Tafelzaagmachines Harvey



p.112



p.113

Mobiele wipzaagmachines



p.114

Houtklovers



p.115

SAFETY SPEED
S
MANUFACTURING

Verticale paneel-zaagmachines SSC



p.116



p.118

DUST

Spaanderafzuiging



p.122

Cyclonafzuiging



p.123

GYRO AIR afzuiging



p.124

Accessoires hout



p.127

LIFT

MW
TOOLS

Elektrische kabeltakels



p.128



p.130

Elektrische kettingtakels



p.132

Bouwkranen



p.134

Hijsaccessoires



p.135

Portaalkranen



p.136



p.137

Elektrische lieren



p.139

RAMPS

Alu oprijplaten



p.142



p.143

TRANSPORT

Extensies heftruckvorken



p.144

Vatenbehandeling



p.145

Machinekriks



p.146

Transportrollen



p.147

Steekwagens



p.148



p.148

Platformwagens



p.149



p.150

Elektrische steekwagens



p.152



p.152

Rollenbanen



p.154

Materiaalsteunen



p.156

Transpalletten



p.157



p.157

Elektrische transpalletten



p.158



p.158

Manuele stapelaars



p.160



p.161

Elektrische stapelaars



p.162

**Mobiele
zandstraalcabines**



p.166

Zandstralen - profi



p.172

**Zandstralen
industry**




p.175

Afzuigsystemen



p.176

Zandstraalmiddelen



p.177

**ELECTRIC
POWER**

Powerbanks



p.180

Benzine generatoren



p.181

**Benzine inverter
generatoren**



p.185

Diesel generatoren



p.186

WELDING

mma lastoestellen



p.190

mig las inverters



p.191

Spot lastoestel



p.194

**mig mag inverters
industry**



p.195

tig las inverters



p.196

Plasmasnijders



p.197

Lastafels



p.200

Lasrookafzuiging



p.201

AIR

Compressoren



p.205



p.207

Air tools



p.209

CLEANING

Stof- en waterzuigers



p.210

Ultrasooncleaners



p.212

Onderdelenreinigers



p.216

Reinigingsproducten



p.217

PRESSES

Manuele ateliepersen



p.218

**Hydro-pneumatische
atelierpersen**



p.219

**Elektrische
hydraulische
atelierpersen**



p.220



p.221

AUTO

TELWIN®

OMCN
S.p.A.

MW
TOOLS

TELWIN®

Batterijladers



p.224

MW
TOOLS

Bandenbalanceer- machines



p.231

Bandenvulpistolen



p.231

Bandenwisselaars



p.233



p.235

Rolkriks - manueel



p.237

Pneumatische ballonkriks



p.239

Mini liften



p.239

Rolkriks OMCN



p.240

Hydro-pneumatische rolkriks



p.243

Assteunen



p.244

Spuitecabines



p.246



p.247

Carrosseriemateriaal



p.248

Garagemateriaal - hydraulisch



p.252

Vernevelaars RAASM



p.253

Olieopvangunits



p.254

Vaste schaarheftafels



p.259



p.262

Mobiele schaarheftafels



p.264

Motorliften



p.270

Autoliften



p.272



p.273



p.274



p.276



p.279

OMCN
S.p.A.



p.281

MW
TOOLS

**Wieluitlijner
apparaat**



p.282

Mobiele autoliftkriks



p.283



p.283

Parkeerbruggen



p.284

Garagekranen



p.285



p.287



p.287

**WORK-
SHOP**

HECO

HECO werkbanken



p.289

MW
TOOLS

**PRACO
werkplaatsen**



p.290



p.291

Stellingen



p.295

Kantelhekken



p.295

Werkbanken - hout



p.296

Metalen werkbanken



p.298

LOGI werkbanken



p.300

Ladenkasten



p.303



p.303

Opbergkasten



p.304



p.305

Opbergbakjes



p.306



p.306

Vestiairekasten



p.307

Milieukasten



p.307



p.308

Brandvrije kasten



p.309

Afvalunits



p.309

BOXES

Werfkoffers aluminium



p.310



p.310

Werfkoffers staal



p.312



p.313

MW
TOOLS

MW TOOLS haspels



p.314

ZECA haspels




p.319



RAASM haspels



p.321

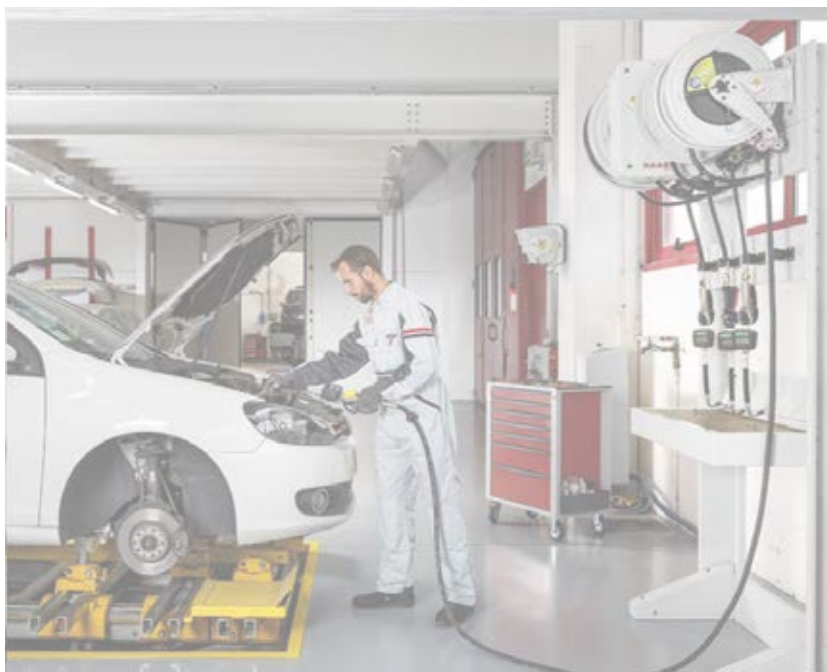

MW
TOOLS

Pneumatische pompen



p.325



p.328

Ad Blue pompen



p.330



p.330



p.331

Diesel pompen



p.333

Vulpistolen



p.334

Waterpompen



p.337

Opvangbakken



p.338

Vloeistoftanks



p.340



p.341



p.342

Remvloeistof pompen



p.345

HVAC

**MWW
TOOLS**

Ventilatoren sneldraaiend



p.349



p.350

Ventilatoren - traagdraaiend



p.352



p.353



p.354

Vloerventilatoren



p.355

Bouwdrogers



p.356



p.358



p.359



p.359

Mobiele venevelaars



p.364

Spot coolers



p.365



p.366

Koelventilatoren



p.367



p.369

Airco units



p.370



p.370



p.371

**MWW
TOOLS**

Verwarmingstoestellen diesel infrarood



p.374



Made in Korea

Verwarmingstoestellen diesel



p.378



p.378

Verwarmingstoestellen elektrisch



p.381



p.381

Verwarmingstoestellen gas



p.382



p.382



p.384

TOOLS

MW
TOOLS

Bouwlampen



p.385

Handlampen



p.386

Meetgereedschap



p.388



p.390



p.392



p.393

Tools in TT trays



p.397

Tools in FOAM trays



p.420

TengTools SERIE 35PRO



p.430



p.430

Tools in FOAM trays in trolleys



p.438

Momentsleutels



p.440

Teng en handtools



p.442



p.444

MW
TOOLS

MW Tools storage tools



p.446



p.447



p.450

MW Tools in koffers



p.453

MW Tools FOAM trays in trolleys



p.454

Riveteertangen



p.459



p.460



p.461

Slangklemmen



p.462



Leidinggevende importeur en verdeler van

PROFESSIONELE TOOLS & MACHINES VOOR DE WERKPLAATS

Al sinds 1992 groeit en investeert **VYNCKIER** in het optimaliseren en uitbreiden van de activiteit. Het succes is gebaseerd op **kwaliteit voor de juiste prijs**, een **sterke logistiek**, **praktijkgerichte opleiding** en een **correcte dienst-na-verkoop**.

1.500 m²

EIGEN HERSTELDIENST

3.000 m²

SHOWROOM

20.000 m²

MAGAZIJN

SECTOREN


industrie
bouw
automotive
technisch
onderwijs



ONS LOGISTIEK MAGAZIJN

In ons centraal magazijn in Moeskroen houden we een **60.000 produkten** op voorraad. Onze **logistieke systemen** zijn geïntegreerd met de systemen van onze logistieke partners.

Via ons netwerk van professionele dealers kunnen we een **snelle levering** garanderen **binnen de 24u in de Benelux** en **72u in Frankrijk**.

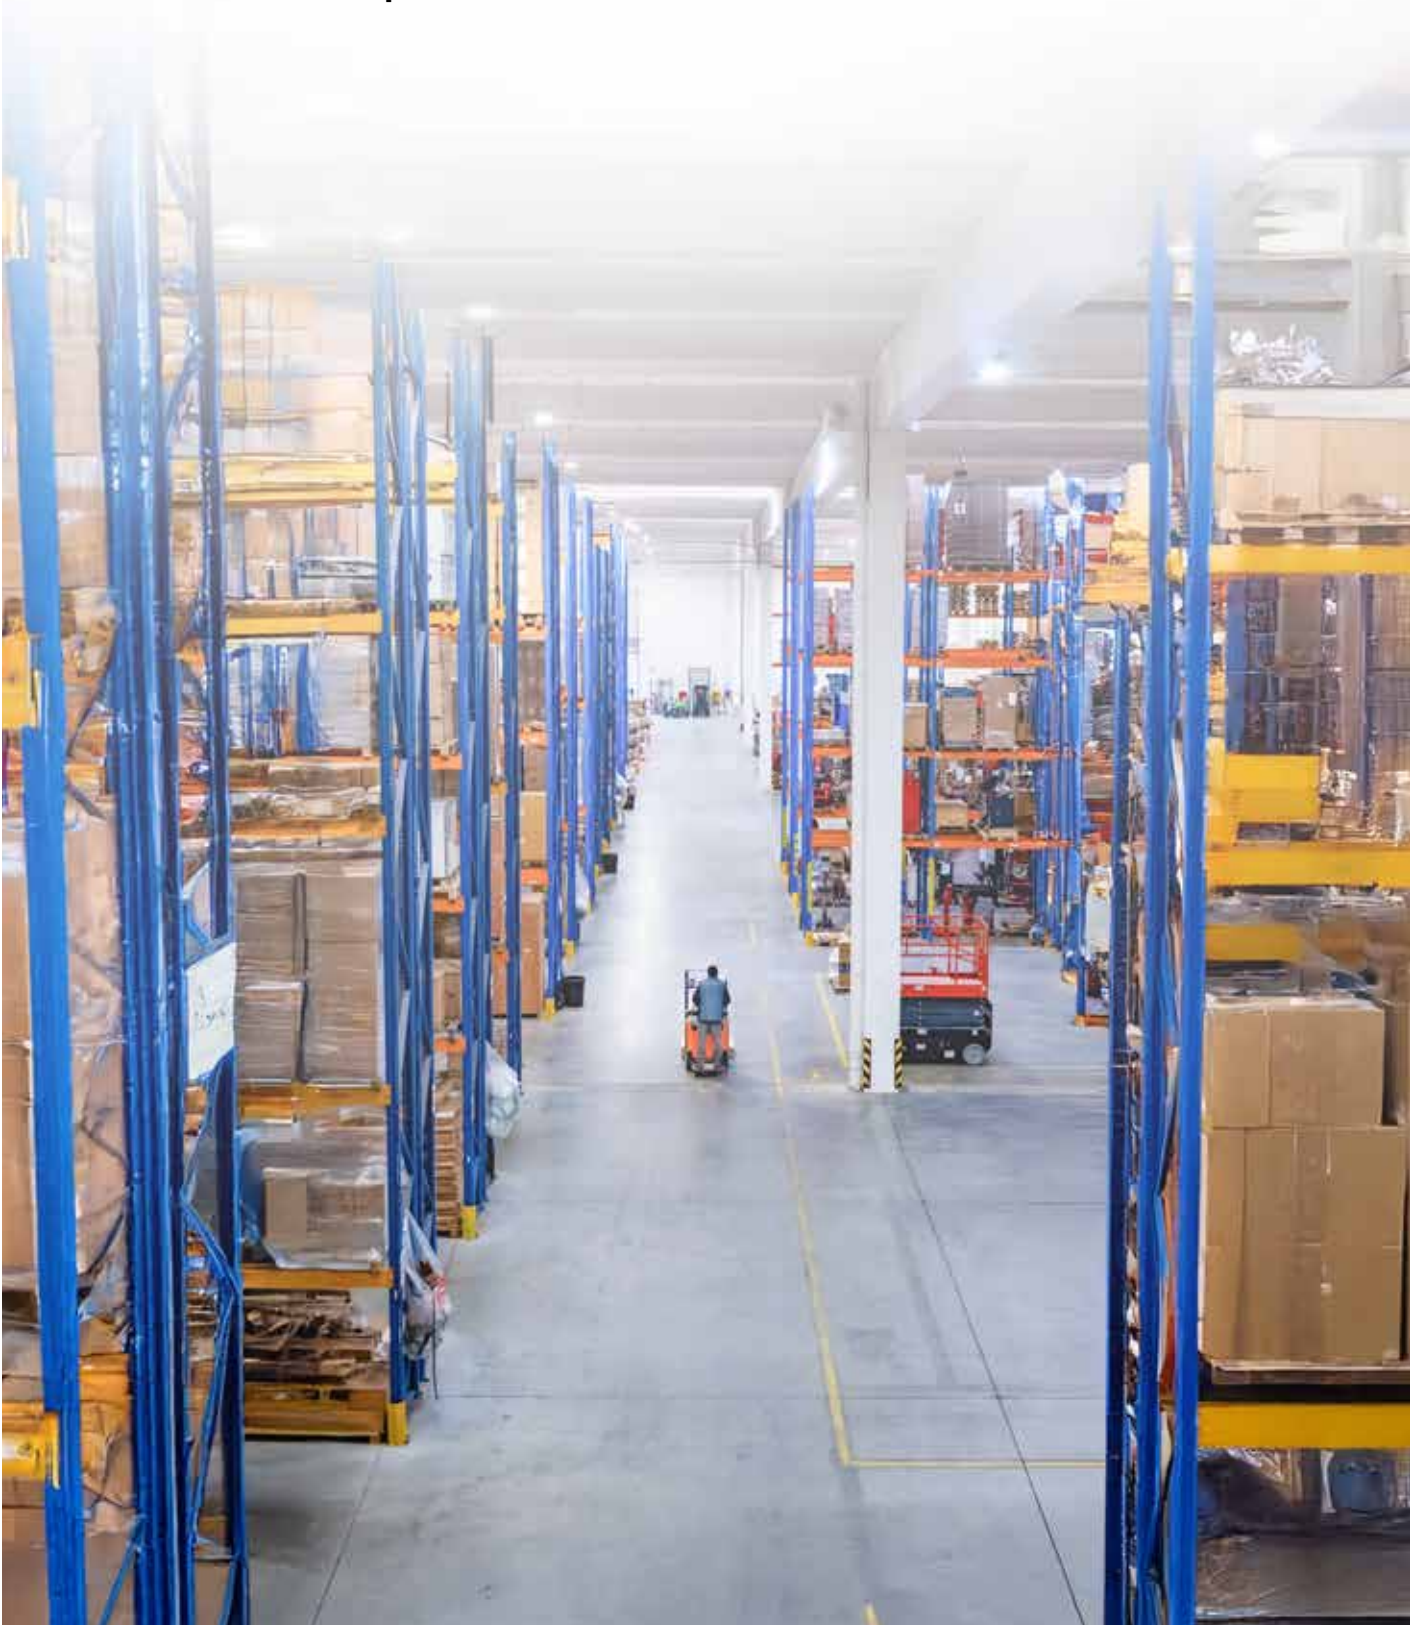




ONS GAMMA



Deze catalogus is een momentopname. Kijk daarom ook op onze site www.vynckier.biz waar u altijd de meest recente update van ons gamma vindt. Daar vindt u ook meer informatie over accessoires en verbruiksartikelen.

**De prijzen in deze catalogus zijn exclusief btw en indicatief.
Voor de meest recente prijs kijkt u altijd best op onze site.**

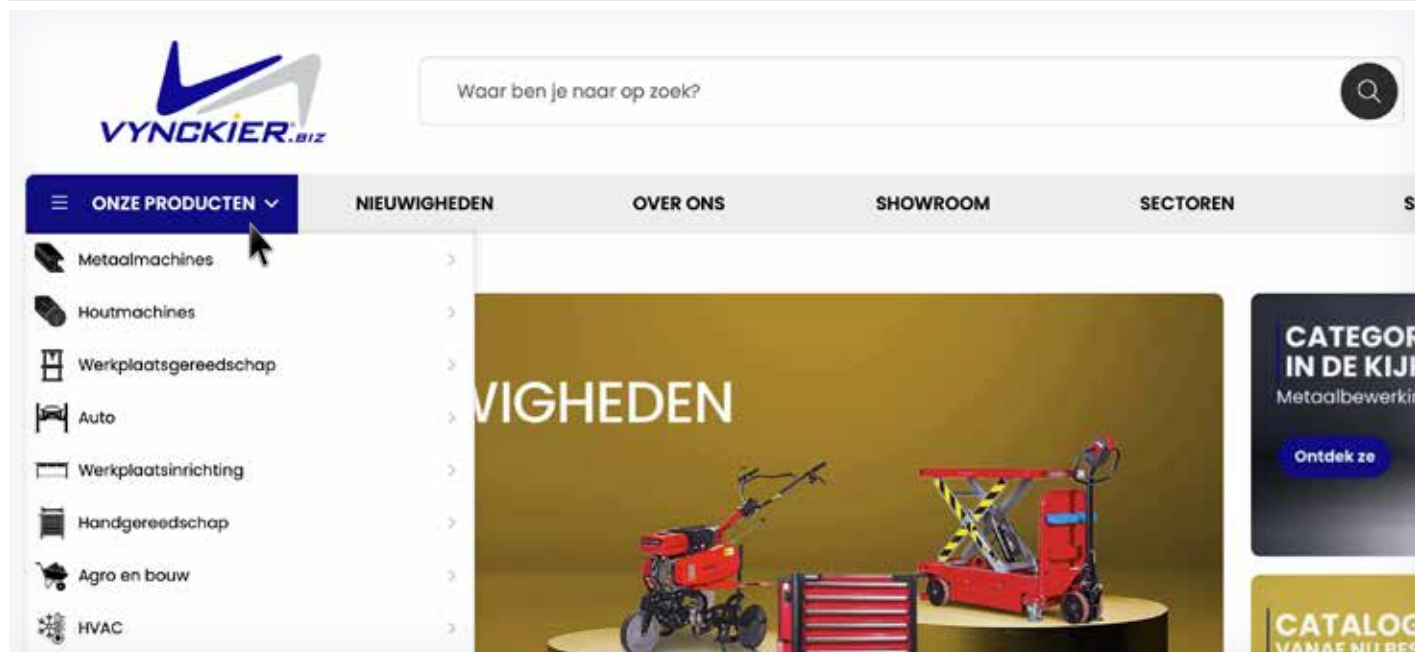

ONZE SHOWROOM

Op onze site kan je een **virtuele tour** in onze showroom maken. En ontdek ons gamma en nieuwe producten uit ons assortiment in ons 3D model !

Wenst u graag **fysiek langs te komen** ? Altijd welkom op afspraak op info@vynckier.biz !
Wij adviseren u graag met kennis van zaken over ons gamma.



ONZE STERKE PUNTEN

Knowhow en ervaring

Onze **meertalige klantendienst** beantwoordt alle vragen, geeft advies bij productkeuzes en zoekt oplossingen op maat.

Onze dienst na verkoop met gekwalificeerde vaste technici zorgt voor een **correcte levering en volledige installatie**, elektrische aansluiting en indienststelling.

Onze **productmanagers** stellen een totaalpakket samen waarbij ze niet alleen oog hebben voor de producten en hun kwaliteit, ze evalueren ook de verschillende leveranciers op levergarantie en dienst na verkoop.

Technische ondersteuning

Onze **inhouse service afdeling** biedt u een volledig pakket aan services: **onderhoud** aan uw machine, **technisch advies**, herstelling in ons eigen atelier of service ter plaatse, een uitgebreid gamma **wisselstukken** en **handleidingen** in uw taal.

Ons gamma wordt getest en goedgekeurd door onze techniekers in ons atelier.

Dus wij hebben expertise in huis om u perfect te kunnen adviseren.

Let's get digital !

www.vynckier.biz

Onze website wordt **dagelijks geüpdated** met de meest recente productinformatie en prijzen.

Via onze site kan u makkelijk de dichtstbijzijnde VYNCKIER dealer zoeken.

www.vbusiness.eu

Via V-Business hebben VYNCKIER **dealers toegang** tot B2B informatie en handige tools.

Zo kan men online bestellingen plaatsen op een snelle en gebruiksvriendelijke manier.

Alle openstaande orders en lopende herstellingen kunnen hier worden opgevolgd. Alsook up-to-date beschikbaarheid checken en handleidingen downloaden.





Tafelboormachine met snaaraandrijving


- Krachtige motoren met aluminium behuizing
- Zwaar eigen gewicht
- Geïntegreerde LED verlichting
- Met dubbel elektrisch veiligheidskanaal 24V

3x 400 V

Order nr.		1	2	3	4
Orig. nr.		713191040	713191042	713191044	713191045
Spanning	V	DQ14 230V	DQ18 230V	DQ22 230V	DQ22 400V
Vermogen	kW	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	0,35	0,45	0,55	0,55
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	13	16	20	20
Spilopname	mm	12	14	16	16
Aantal snelheden		Fixe/B16	2	2	2
Spindeltoerental	min-1	5	5	12	12
Boordiepte	mm	700 - 2.500	600 - 2.400	300 - 2.300	300 - 2.300
Uitlading	mm	52	65	85	85
Diameter kolom	mm	104	127	169	169
Afmetingen tafel (b x d)	mm	46	60	70	70
T-gleuven grootte/aantal/afstand	mm	170 x 170	200 x 200	270 x 270	270 x 270
Zwenkbaarheid boortafel	°	14/diagonale	14/diagonale	14/diagonale	14/diagonale
Draaibaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Afstand spindel-tafel	mm	360	360	360	360
Afstand spindel-voet	mm	250	319	460	460
Afmetingen voet (b x d)	mm	340	518	639	639
Gewicht	kg	138 x 128	145 x 143	191 x 187	191 x 187
Afmetingen (l x b x h)	mm	18,50	28,50	41,70	41,70
Prijs	€	472 x 283 x 634	568 x 319 x 849	700 x 351 x 1.006	700 x 351 x 1.006
		215.00	400.00	515.00	515.00

PACK

**Tafelboormachine
+ boorklem
+ set spanbouten**

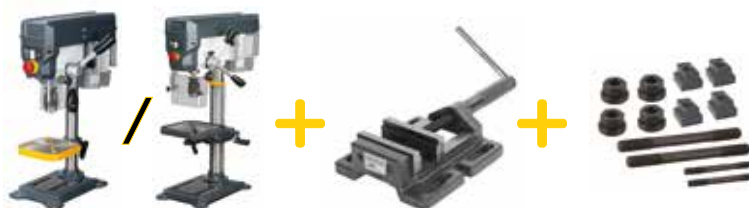

Order nr.		793191040	793191042	793191044	793191045
Orig. nr.		DQ14 PACK	DQ18 PACK	DQ22 230V Pack	DQ22 400V Pack
Boorklem		BME85	BME100	BME120	BME120
Spanbouten		SB14	SB14	SB14	SB14
Prijs	€	235.00	440.00	545.00	545.00



Vario



2 3



4 5

Tafelboormachine met mechanische variabele snelheden

- Met mechanische traploos regelbare snelheden
- Motor 750 Watt met aluminium behuizing, 1x230 V
- Zwaar eigen gewicht 40,7 kg
- Digitale weergave van de snelheden

Kolomboormachine met snaaraandrijving

- Krachtige motoren met aluminium behuizing
- Zwaar eigen gewicht
- Geïntegreerde LED verlichting
- Met dubbel elektrisch veiligheidskanaal 24 V
- Links-rechtsdraaiend bij 3x400V

3x 400 V

3x 400 V

Order nr.		1	2	3	4	5
Orig. nr.		713191080	713191046	713191047	713191048	713191049
Spanning	V	DQ20V 230V	DQ25 230V	DQ25 400V	DQ32 230V	DQ32 400V
Vermogen	kW	1 x 230	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	16	25	25	30	30
Spilopname Morse Conus	mm	14	20	20	25	25
Aantal snelheden	MK	2	3	3	4	4
Spindeltoerental	min-1	-	12	12	9	9
Boordiepte	mm	450 - 2.500 Vario	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810	120 - 1.810
Uitlading	mm	80	80	80	120	120
Diameter kolom	mm	152	181	181	254	254
Afmetingen tafel (b x d)	mm	65	73	73	92	92
T-gleuven grootte/aantal/afstand	mm	243 x 243	280 x 280	280 x 280	355 x 355	355 x 355
Zwenkbaarheid boortafel	°	14/diagonale	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale
Draaibaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Afstand spindel-tafel	mm	360	360	360	360	360
Afstand spindel-voet	mm	423	690	690	640	640
Afmetingen voet (b x d)	mm	599	1.200	1.200	1.170	1.170
T-gleuven voet	mm	181 x 187	500 x 300	500 x 300	575 x 350	575 x 350
Gewicht	kg	14/146/2	14/120/2	14/120/2	14/138/2	14/138/2
Afmetingen (l x b x h)	mm	40,70	69,00	69,00	120,50	120,50
Prijs	€	581 x 397 x 957	700 x 350 x 1.620	700 x 350 x 1.620	850 x 390 x 1.660	850 x 390 x 1.660
		535.00	710.00	705.00	1025.00	1025.00

PACK

**Kolomboormachine
+ boorklem
+ set spanbouten**




Order nr.		793191046	793191047	793191048	793191049
Orig. nr.		DQ25 230V Pack	DQ25 400V Pack	DQ32 230V Pack	DQ32 400V Pack
Boorklem		BME150	BME150	BME150	BME150
Spanbouten		SB14	SB14	SB14	SB14
Prijs	€	740.00	770.00	1110.00	1110.00



PRO

Rondlooptnauwkeurigheid
beter dan 0,02 mm

1

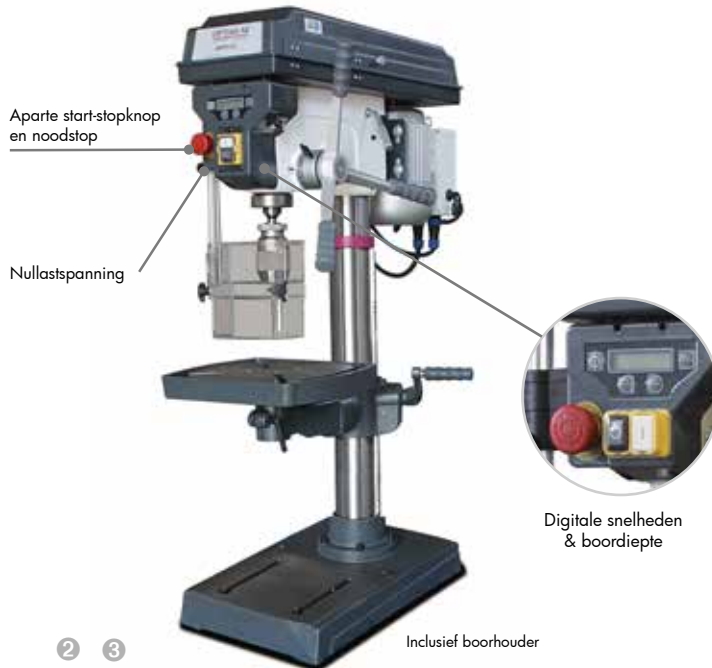

2 3

Inclusief boorhouder

Tafelboormachine met snaaraandrijving

- Opname morse conus MK2
- 5 of 12 snelheden vanaf D23PRO
- Met digitale weergave snelheden en boordiepte
- Krachtige motor met aluminium behuizing

3x 400 V

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		713003010 ●	713003015 ●	713003020 ●
Spanning	V	D17PRO	D23PRO 230V	D23PRO 400V
Vermogen	kW	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	0,5	0,75	0,75
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	16	25	25
Spilopname	mm	12	20	20
Aantal snelheden	MK	2	2	2
Spindeltoerental		5	12	12
Boordiepte	min-l	500 - 2.520	200 - 2.440	200 - 2.440
Uitlading	mm	65	80	80
Diameter kolom	mm	152	180	180
Afmetingen tafel (b x d)	mm	60	73	73
T-gleuven grootte/aantal/afstand	mm	235 x 220	280 x 245	280 x 245
Zwenkbaarheid boortafel	mm	12 diagonale	12 diagonale	12 diagonale
Draaibaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45
Afstand spindel-tafel	°	360	360	360
Afstand spindel-voet	mm	Max. 325	Max. 425	Max. 425
Afmetingen voet (b x d)	mm	Max. 530	Max. 618	Max. 618
T-gleuven voet	mm	220 x 230	240 x 250	240 x 250
Gewicht	mm	16/2/148	16/2/170	16/2/170
Afmetingen (l x b x h)	kg	36,50	58,00	63,50
Prijs	mm	565 x 275 x 840	615 x 330 x 1.015	615 x 330 x 1.015
	€	645.00	880.00	890.00

PACK

**Tafelboormachine
+ boorklem
+ set spanbouten**



Order nr.		793003010 ●	793003015 ●	793003020 ●
Orig. nr.		D17PROP	D23PROP 230V	D23PROP 400V
Boorklem		BME120	BME120	BME120
Spanbouten		SB12	SB12	SB12
Prijs	€	670.00	940.00	950.00



Digitale snelheden
& boordiepte



1 2

Inclusief boorhouder

Voorzien van
microschakelaar



3 4

Degelijke motor
verstelling

Grote werktafel
475 x 425 mm

Inclusief boorhouder

PRO

Rondlooppauwkeurigheid
beter dan 0,02 mm

Kolomboormachine met snaaraandrijving

- Opname morse conus MK3 (D26PRO) en MK4 (D33PRO)
- 9 (D33PRO) of 12 (D26PRO) snelheden
- Met digitale weergave snelheden en boordiepte
- Krachtige motoren - aluminium riemschijven

Order nr.		1	2	3	4
Orig. nr.		7130030301	713003030	713003041	713003040
Spanning	V	D26PRO 230V	D26PRO 400V	D33PRO 230V	D33PRO 400V
Vermogen	kW	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	0,75	0,75	1,1	1,1
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	25	25	30	30
Spilopname	mm	20	20	25	25
Aantal snelheden	mm	3	3	4	4
Spindeltoerental	°	12	12	9	9
Boordiepte	min-l	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810	120 - 1.810
Uitlading	mm	85	85	120	120
Diameter kolom	mm	210	210	254	254
Afmetingen tafel (b x d)	mm	80	80	92	92
T-gleuven grootte/aantal/afstand	mm	330 x 290	330 x 290	475 x 425	475 x 425
Zwenkbaarheid boortafel	°	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale	14 diagonale
Draaibaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Afstand spindel-tafel	mm	360	360	360	360
Afstand spindel-voet	mm	max. 720	max. 720	Max. 695	Max. 695
Afmetingen voet (b x d)	mm	max. 1.230	max. 1.230	Max. 1.180	Max. 1.180
T-gleuven voet	mm	385 x 260	385 x 260	410 x 325	410 x 325
Gewicht	mm	16/2/170	16/2/170	16/2/250	16/2/250
Afmetingen (l x b x h)	mm	85,00	85,00	132,00	132,00
Prijs	€	670 x 355 x 1.640	670 x 355 x 1.640	755 x 440 x 1.705	755 x 440 x 1.705
		1000.00	1000.00	1000.00	1335.00

PACK

**Kolomboormachine
+ boorklem
+ set spanbouten**



Order nr.		7930030301	793003030	793003041	793003040
Orig. nr.		D26PRO 230V	D26PRO 400V	D33PRO 230V	D33PRO 400V
Boorklem		BMP130	BMP130	BMP160L	BMP160L
Spanbouten		SB14	SB14	SB14	SB14
Prijs	€	1020.00	1020.00	1385.00	1485.00

Digitale weergave snelheden en boordiepte, en nulpunt bepaling
400 V modellen voorzien van keuzeschakelaar links-rechtsdraaiend



Innovatieve tafel- en kolomboormachines

- Modern functioneel ontwerp
- Digitale weergave snelheden en boordiepte, en nulpunt bepaling
- Geïntegreerde LED machineverlichting
- 400 V modellen voorzien van keuzeschakelaar links-rechtsdraaiend

		3 x 400 V			3 x 400 V		3 x 400 V	
		1	2	3	4	5		
Order nr.		713020620	713020625	7130206201	7130206251	713020640		
Orig. nr.		DP26-T 230V	DP26-T 400V	DP26-F 230V	DP26-F 400V	DP33 400V		
Spanning	V	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400	3 x 400		
Vermogen	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	1,1		
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	25	25	25	25	30		
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	20	20	20	20	25		
Spilopname	MK	3	3	3	3	4		
Aantal snelheden		12	12	12	12	9		
Spindeltoerental	min-1	200 - 2.440	200 - 2.440	200 - 2.440	200 - 2.440	120 - 1.810		
Boordiepte	mm	95	95	95	95	125		
Uitlading	mm	209	209	209	209	270		
Diameter kolom	mm	80	80	80	80	92		
Afmetingen tafel (b x d)	mm	308 x 308	308 x 308	308 x 308	308 x 308	355 x 355		
T-gleuven grootte/aantal/afstand	mm	12 diagonale	12 diagonale	12 diagonale	12 diagonale	14 diagonale		
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45		
Draaibaarheid boortafel	°	360	360	360	360	360		
Afstand spindel-tafel	mm	400	400	770	770	784		
Afstand spindel-voet	mm	592	592	1.300	1.300	1.470		
Afmetingen voet (b x d)	mm	200 x 260	200 x 260	200 x 260	200 x 260	230 x 300		
T-gleuven voet	mm	14	14	14	14	16		
Gewicht	kg	107,00	107,00	116,00	116,00	150,00		
Afmetingen (l x b x h)	mm	748 x 406 x 1.025	748 x 406 x 1.025	748 x 406 x 1.724	748 x 406 x 1.724	945 x 480 x 1.880		
Prijs	€	1475.00	1475.00	1585.00	1500.00	1680.00		

Precisie tafelboormachine

- Variabele toerentalregeling
- Boorkop in de hoogte verstelbaar
- Opname Vast B16 of MK2 (DX15V)
- Nieuwe, innovatieve gebruikersbediening

NEW



1



2



DX17V stelt zelfstandig het optimale toerental in voor het gewenste gereedschap

- Ingave van boordiameter
- Ingave van materiaal
- In de twee modi: boren of tappen
- Digitale referentiepunt
- Akoestisch signaal bij het bereiken van de gewenste boordiepte
- Gereduceerde toerentalregeling in tapmodus
- Softkey paneel met contrastrijke display
- Sturing van de 4 kernfuncties d.m.v. 4 drukknoppen en potentiometer
- LED verlichting geïntegreerd in de boorhouder links / rechts, geen onaangename schaduwen
- Siemens frequentieomvormer SINAMICS V20
- Groot gedimensioneerde tussentafel, die zich verplaatst d.m.v. hendel over een tandlat

		1	2	3
Order nr.		713020150	713020155	713020170
Orig. nr.		DX13V	DX15V	DX17V
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Vermogen	kW	0,85	0,85	1
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	13	15	16
Spilopname		B16	2	B16
Spindeltoerental	min-1	100 - 3.000	100 - 3.000	50 - 4.000
Boordiepte	mm	60	60	60
Gewicht	kg	45,00	66,00	66,00
Prijs	€	1230.00	1405.00	2175.00



Professionele tafel- en kolomboor met snaaraandrijving

- Krachtige motoren en B34H tweesnelheidsmotor
- Links-rechtsdraaiend
- Ingebouwde machineverlichting
- B34H ook met digitale LED display voor spilsnelheden en digitale boordiepte

		3x 400 V		3x 400 V		3x 400 V	
		1	2	3	4	5	
Order nr.		713020241	713020281	713020283	713020333	713020335	
Orig. nr.		B24H 230V	B28H 230V	B28H 400V	B34H	B34HV	
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400	1 x 230	
Vermogen	kW	0,850	0,850	0,850	1,5 / 2,2	2,2	
Boorcap. in staal S235JR	mm	24	28	28	34	34	
Spilopname	MK	2	3	3	4	4	
Aantal snelheden		7	16	16	2x9	9 vario	
Spindeltoerental	min-1	350 - 4.000	120 - 4.000	120 - 4.000	145 - 4.800	40 - 5.000	
Boordiepte	mm	85	105	105	160	160	
Uitlading	mm	165	200	200	285	285	
Diameter kolom	mm	80	92	92	115	115	
Afmetingen tafel (b x d)	mm	280 x 300	340 x 360	340 x 360	420 x 400	420 x 400	
Gewicht	kg	84,00	140,00	140,00	274,00	290,00	
Afmetingen (l x b x h)	mm	665 x 434 x 998	698 x 449 x 1.721	698 x 449 x 1.721	918 x 585 x 2.130	860 x 595 x 2.150	
Prijs	€	1585.00	1945.00	1945.00	3070.00	4095.00	

Tafel- en kolomboormachine met riem/snaaraandrijving en automatische boorvoeding

- Opname morse conus MK2 (DH24FT), en MK3 (DH28FT, DH28FS)
- Met automatische boorvoeding
- Motor 850 Watt met aluminium behuizing, 6 (DH24FT) of 12 snelheden



		3x 400 V		3x 400 V		3x 400 V	
		6	7	8			
Order nr.		713020244	713020260	713020284			
Orig. nr.		DH24FT	DH28FT	DH28FS			
Spanning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400			
Vermogen	kW	0,85	0,85	0,85			
Boorcap. in staal S235JR	mm	24	28	28			
Spilopname	MK	2	3	3			
Aantal snelheden		6	12	12			
Spindeltoerental	min-1	120 - 3.000	120 - 3.000	120 - 3.000			
Boordiepte	mm	85	105	105			
Uitlading	mm	164	200	200			
Diameter kolom	mm	80	92	92			
Afmetingen tafel (b x d)	mm	340 x 358	340 x 358	340 x 358			
Gewicht	kg	95,00	136,00	148,00			
Afmetingen (l x b x h)	mm	665 x 434 x 998	715 x 450 x 1.150	715 x 450 x 1.720			
Prijs	€	1760.00	1960.00	2130.00			


1

2

3

Ook
beschikbaar
in Vario
met Siemens
inverter!



Gemotoriseerde
werktafel

“Heavy Duty” industriële kolomboormachine

- Automatische tandwielsmering via oliepomp
- DH45G: mechanische automatische boorvoedingen
- DH35G / DH55G: elektromagnetische automatische boorvoedingen
- Geïntegreerde tapfunctie
- DH55G met gemotoriseerde werktafel
- Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en spanenfilter

3x 400 V
1
713034250

 DH35G
2,2

3 x 400

35

24

4

75 - 2.000

3

125

285

€

4900.00
3x 400 V
2
713034255

 DH45G
2,2

3 x 400

40

35

4

90 - 1.520

3

170

350

€

5435.00
3x 400 V
3
713034265

 DH55G
2,2 / 2,8

3 x 400

55

42

4

45 - 2.000

3

200

405

€

10075.00


Order nr.	
Orig. nr.	
Vermogen	kW
Spanning	V
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm
Draadsnijcapaciteit	M
Spilopname	MK
Spindeltoerental	min-1
Aantal snelheden	
Boordiepte	mm
Uitlading	mm
Prijs	€

9-delige set geslepen boren met conische schacht

- Mix van MK2 en MK3 conische boren volgens DIN345
- In alu opbergkoffer met overzichtelijke inleg


Order nr.

Orig. nr.

Diameter

Aansluiting

Gewicht

Prijs

mm

MK

Kg

€

790013100

MKS239

14,5-16-18-20-22-24-26-28-30

2 / 3

2,00

171.50

Industriële boorklem BSI200

- Met verwisselbare prismabekken (vaste en beweegbare bek)
- Veel montage mogelijkheden op de boortafel door langwerpige sleufgaten
- Prismabekken precisiegeslepen
- Hoogwaardig gietijzer
- Geschaafde geleidingsvlakken

Order nr.

Orig. nr.

Bekbreedte

Klemwijdte

Bekhoogte

Totale hoogte

Gewicht

Prijs

mm

mm

mm

mm

kg

€

713000220

BSI200

200


210

58

114

37,00

325.00

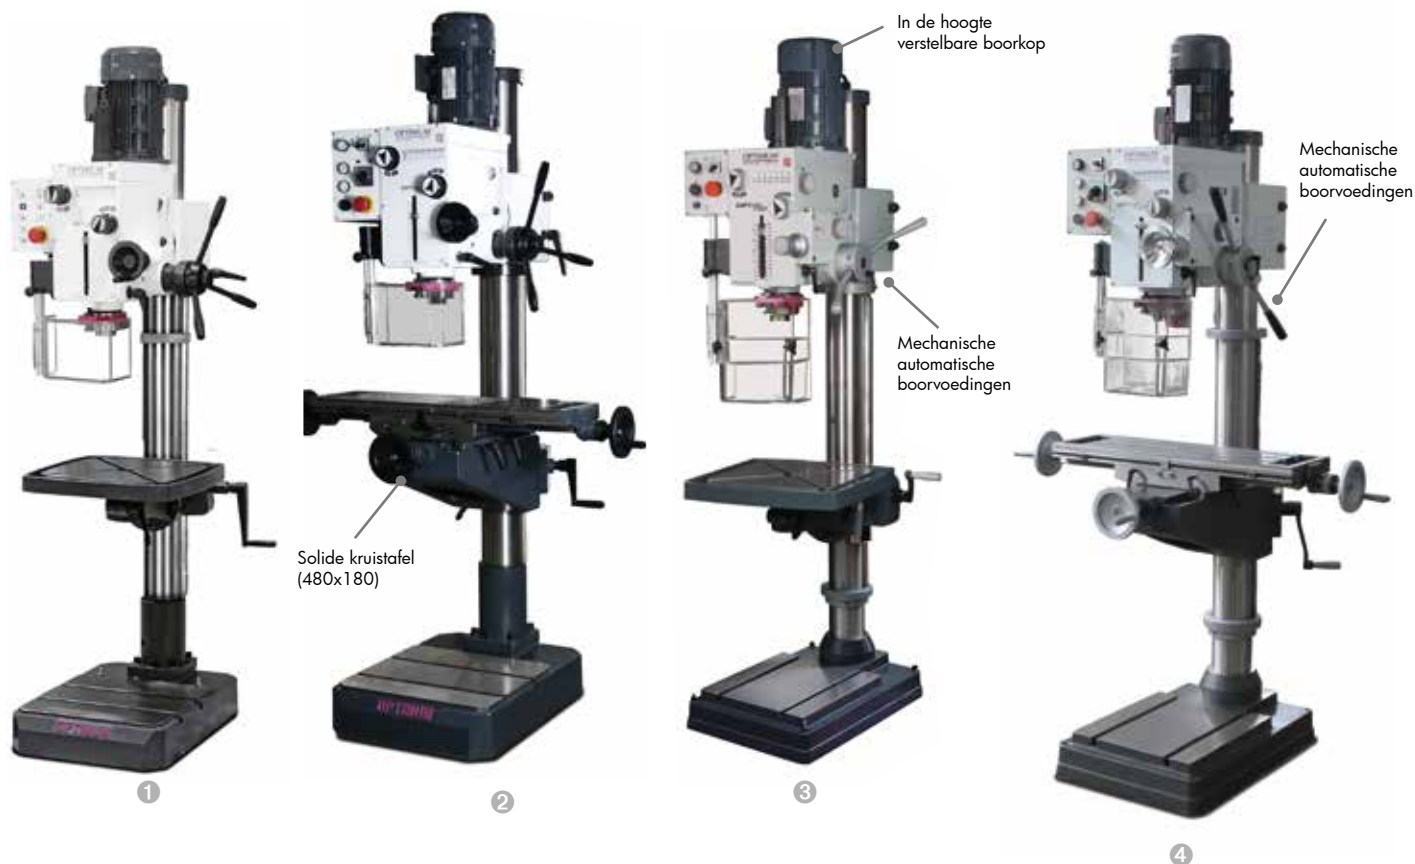

Tandwielaangedreven kolomboorfreesmachine

- Zowel boren als frezen mogelijk
- DH40GP en DH40CTP: met 3 mechanische automatische boorvoedingen
- DH40CT en DH40CTP: voorzien van solide kruistafel (480x180) om eenvoudig te centreren
- Tandwieloverbrenging in een oliebad gesmeerd
- In de hoogte verstelbare boorkop en schuinstelbare boorkop

		3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
		1	2	3	4
Order nr.		713034356 ●	713034349 ●	713034361 ●	713034351 ●
Orig. nr.		DH40G-400V	DH40CT	DH40GP	DH40CTP
Vermogen	kW	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Spanning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	32	32	32	32
Max. freescapaciteit vingerfrees	mm	25	25	25	25
Spilopname	MK	4/M16	4/M16	4/M16	4/M16
Spindeltoerental	min-1	95 - 3.200	95 - 3.200	95 - 3.200	95 - 3.200
Aantal snelheden		2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6
Boordiepte	mm	120	120	120	120
Uitlading	mm	280	280	280	280
Afmetingen (l x b x h)	mm	590 x 200 x 1.760	1.060 x 750 x 2.090	590 x 200 x 1.760	1.060 x 750 x 2.090
Prijs	€	2935.00	2975.00	3070.00	3280.00

Accessoires



Kotterkop set met kottercapaciteit ø 10 - ø 110 mm

- Toepassing van een houder met een groot aanligvlak dat vast tegen het lichaam is gemonteerd, maakt het gebruik van een afzonderlijke zijplaat overbodig. De houder is daarmee een integraal deel van het lichaam geworden
- De instelschroef is gehard en geslepen en voorzien van een direct afleesbare schaalverdeling in niet-reflecterend satijnglans chroom, die borg staat voor gemakkelijk aflezen en instellen tot 0,01 mm of minder

Order nr.		790032602 ●
Orig. nr.		VBHC-MT4-BC-2
Type		Zonder automatische voeding
Aansluiting		MK4/M16
Min. kotterbereik	mm	10
Max. kotterbereik	mm	110
Gereedschap		12
Diameter	mm	50
Gewicht	kg	2,10
Prijs	€	330.00



Universele boorklem met vaste prismabek

- In werkplaats kwaliteit; gerolde trapezoidale spindel
- Exacte bekgeleiding; Voorzien van geslepen bekken met inkeping

Order nr.		713052630 ●	713052632 ●	713052634 ●	713052636 ●
Orig. nr.		BME85	BME100	BME120	BME150
Bekbreedte	mm	85	100	120	150
Klemwijdte	mm	69	100	115	165
Bekhoogte	mm	30	30	30	50
Gewicht	kg	2,80	4,00	5,00	8,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	242 x 132 x 57	315 x 175 x 68	365 x 205 x 70	438 x 225 x 77
Prijs	€	37.50	50.00	59.00	75.50

Universele boorklem met dubbele prismabek

- In professionele kwaliteit; gerolde trapezoidale spindel
- Exacte bekgeleiding, ook bij axiale belasting
- Voorzien van geslepen bekken, met inkeping en prisma



		1	2	3	4	5	6
Order nr.		713052610 ●	713052613 ●	713052616 ●	713052617 ●	713052620 ●	713052621 ●
Orig. nr.		BMP100	BMP130	BMP160	BMP160L	BMP200	BMP200L
Bekbreedte	mm	133	163	205	205	245	245
Klemwijdte	mm	100	120	145	145	195	195
Bekhoogte	mm	30	35	40	40	50	50
T-gleuf	mm	13	13	13	13	14,5	14,5
Breedte	mm	162	192	250	250	290	290
Totale hoogte	mm	64	69	77	82	87	92
Totale lengte	mm	294	334	420	420	535	535
Gewicht	kg	5,60	7,40	13,00	13,00	21,60	21,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	294 x 162 x 64	334 x 192 x 69	420 x 250 x 77	420 x 250 x 77	535 x 290 x 87	535 x 290 x 87
Prijs	€	65.50	80.50	138.50	169.50	179.50	205.00



Universele boorklem industriekwaliteit

- Verwisselbaar prismabekken (vaste en beweegbare bek)
- Veel montage mogelijkheden op de boortafel door langwerpige sleufgaten
- Prismabekken precisiegeslepen; hoogwaardig gietijzer
- Geschaafde geleidingsvlakken

Order nr.		713000210 ●	713000214 ●	713000220 ●
Orig. nr.		BSI100	BSI140	BSI200
Bekbreedte	mm	100	140	200
Klemwijdte	mm	110	150	210
Totale breedte	mm	170	230	290
Totale diepte	mm	216	290	406
Totale hoogte	mm	72	90	114
Gewicht	kg	7,80	16,80	37,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	395 x 215 x 115	490 x 280 x 135	630 x 345 x 465
Prijs	€	159.00	235.00	325.00



Combi boor-kruistafel voor boormachine

- Voorzien van 2 handwielen voor langs- en dwars om correct te kunnen positioneren
- Gietijzeren uitvoering
- Verplaatsingen over zwaluwstaartgeleiding

Order nr.		803006005 ●	803006010 ●	803006015 ●
Orig. nr.		KRST100Q	KRST150Q	KRST200Q
Koers X/Y	mm	120 / 120	150 / 150	200 / 200
Bekbreedte	mm	100	125	160
Klemwijdte	mm	102	125	152
Bekhoogte	mm	46	50	53
Gewicht	kg	9,50	19,00	28,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	216 x 214 x 155	265 x 184 x 175	312 x 197 x 190
Prijs	€	101.00	129.50	171.50

Assenboorklem ø 10 tot 80 mm

- Zelfcentrerende bekken; met V inkeping voor een betere positionering
- Gietijzeren uitvoering; met werkstukaanslag

Order nr.		803005100 ●
Orig. nr.		CAB100
Bekbreedte	mm	100
Totale breedte	mm	200
Totale lengte	mm	320
Gewicht	kg	18,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	284 x 158 x 190
Prijs	€	220.00



1



2



3



4



5



6

Hoogwaardige magneetboormachines bieden de hoogste functionaliteit.

- Krachtige magneten
- Krachtige motoren met hoog koppel en weinig onderhoud
- Met Weldon 19 mm
- Traploos regelbare snelheden (DM35V, DM50V en DM36VT)
- Tapfunctie (DM36VT)
- Boorvoeding (DM35PF)

		1	2	3	4	5	6
Order nr.		713071036	713071135	713071435	713071236	713071050	713071150
Orig. nr.		DM35	DM35V	DM35PF	DM36VT	DM50	DM50V
Spanning	V	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230
Vermogen	kW	1,6	1,55	1,6	1,55	1,75	1,7
Voeding		Manueel	Manueel	Ja	Manueel	Manueel	Manueel
Maximale diameter kernboren	mm	35	35	38	36	50	50
Maximale boordiepte kernboren	mm	35	35	35	35	50	50
Tappen					M15		
Snelheid	tpm	900	100-800	900	100-340/640	750	100-670
Aantal snelheden		1	Traploos	1	Traploos	1	Traploos
Magneetcapaciteit	N	13.800	14.800	16.000	14.200	14.500	15.600
Gewicht	kg	10,50	10,80	14,00	12,50	10,60	11,00
Prijs	€	525.00	605.00	899.00	829.00	575.00	670.00



Kernboor

- Weldon opname 19,05 mm
- Hoog kwaliteitstaal

SNIJDIEPTE 25 mm

Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Afmetingen l x b x h	Prijs €
790302512	HQL2512	12	26 x 26 x 80	12.20
790302513	HQL2513	13	26 x 26 x 80	12.20
790302514	HQL2514	14	26 x 26 x 80	14.90
790302515	HQL2515	15	26 x 26 x 80	14.90
790302516	HQL2516	16	26 x 26 x 80	15.90
790302517	HQL2517	17	26 x 26 x 80	15.90
790302518	HQL2518	18	26 x 26 x 80	17.35
790302519	HQL2519	19	30 x 30 x 80	16.90
790302520	HQL2520	20	30 x 30 x 80	19.40
790302521	HQL2521	21	30 x 30 x 80	19.40
790302522	HQL2522	22	30 x 30 x 80	21.45
790302523	HQL2523	23	30 x 30 x 80	20.90
790302524	HQL2524	24	30 x 30 x 80	22.45
790302525	HQL2525	25	30 x 30 x 80	22.45
790302526	HQL2526	26	30 x 30 x 80	24.10
790302527	HQL2527	27	30 x 30 x 80	24.50
790302528	HQL2528	28	32 x 32 x 80	25.15
790302529	HQL2529	29	32 x 32 x 80	39.50
790302530	HQL2530	30	32 x 32 x 80	26.15
790302531	HQL2531	31	32 x 32 x 80	42.50
790302532	HQL2532	32	35 x 35 x 80	28.90
790302533	HQL2533	33	35 x 35 x 80	45.70
790302534	HQL2534	34	35 x 35 x 80	48.50
790302535	HQL2535	35	35 x 35 x 80	48.50
790302536	HQL2536	36	45 x 45 x 80	55.50
790302537	HQL2537	37	45 x 45 x 80	55.50
790302538	HQL2538	38	45 x 45 x 80	59.50
790302539	HQL2539	39	45 x 45 x 80	59.50
790302540	HQL2540	40	45 x 45 x 80	66.50

SNIJDIEPTE 50 mm

Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Afmetingen l x b x h	Prijs €
790305012	HQL5012	12	26 x 26 x 80	15.90
790305013	HQL5013	13	26 x 26 x 80	15.90
790305014	HQL5014	14	26 x 26 x 80	17.35
790305015	HQL5015	15	26 x 26 x 80	18.35
790305016	HQL5016	16	26 x 26 x 80	19.40
790305017	HQL5017	17	26 x 26 x 80	19.40
790305018	HQL5018	18	26 x 26 x 80	20.40
790305019	HQL5019	19	30 x 30 x 80	20.40
790305020	HQL5020	20	30 x 30 x 80	22.45
790305021	HQL5021	21	30 x 30 x 80	21.90
790305022	HQL5022	22	30 x 30 x 80	24.50
790305023	HQL5023	23	30 x 30 x 80	24.50
790305024	HQL5024	24	30 x 30 x 80	28.60
790305025	HQL5025	25	30 x 30 x 80	28.60
790305026	HQL5026	26	30 x 30 x 80	45.70
790305027	HQL5027	27	30 x 30 x 80	30.70
790305028	HQL5028	28	32 x 32 x 80	30.70
790305029	HQL5029	29	32 x 32 x 80	49.50
790305030	HQL5030	30	32 x 32 x 80	33.80
790305031	HQL5031	31	32 x 32 x 80	51.50
790305032	HQL5032	32	35 x 35 x 80	55.50
790305033	HQL5033	33	35 x 35 x 80	55.50
790305034	HQL5034	34	35 x 35 x 80	59.90
790305035	HQL5035	35	35 x 35 x 80	59.90
790305036	HQL5036	36	45 x 45 x 80	72.50
790305037	HQL5037	37	45 x 45 x 80	70.50
790305038	HQL5038	38	45 x 45 x 80	76.50
790305039	HQL5039	39	45 x 45 x 80	76.50
790305040	HQL5040	40	45 x 45 x 80	51.50

Set kernboren TiALN 6DLG

- Belegd met duurzame TiALN coating
- Weldon aansluiting 19,05 mm
- Hoog kwaliteitstaal
- Snijdiepte 30 mm


Order nr.	713072020
Orig. nr.	TIALN30
Kernboren	mm 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
Prijs	€ 149.00



Set kernboren HSS 6-dlg + pin

- Weldon aansluiting 19,05 mm
- Multicut geometrisch geslepen
- Hoog kwaliteitstaal
- Snijdiepte 25 mm

Order nr.	790302500
Orig. nr.	HQS625
Kernboren	mm 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
Prijs	€ 102.00

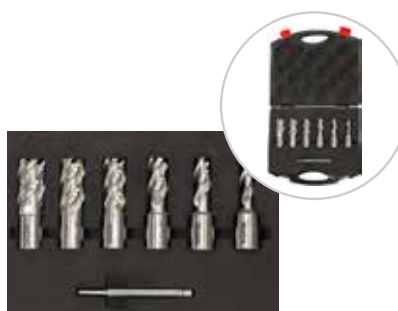

Snijolie voor verspanende bewerkingen op allerlei staalsoorten

- Helder en bijna reukloos
- Anti-mist
- Multifunctioneel
- Puur te gebruiken

Order nr.	790030010
Orig. nr.	CUTEDGE 5
Inhoud	l 5
Prijs	€ 73.50



4

5



Innovatief bedieningspaneel



Tuimelaar (aantrekbout)



Stabiele boorfreesmachine met traploos regelbare aandrijving, digitale snelheidsweergave en digitale aflezing DRO5 op 3 assen (MH22VD)

- Spilopname **BT20**
- Met **digitale weergave van de spilsnelheden als boordiepte**
- Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
- Met **traploos regelbare toerental met potentiometer**
- Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-90°
- Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- MH22VD met **digitale aflezing DRO5 op 3 assen gemonteerd**
- Kabels van boorfreeskop naar kolom in kabelgoot
- Machine volledig gemonteerd


Order nr.		4	5
Orig. nr.		713338135	713338136
Spanning	V	MH22V	MH22VD
Vermogen	kW	1x230	1x230
Boorcap. in staal S235JR	mm	0.95	0.95
Maximum freescapaciteit vlakfrees	mm	20	20
Maximum freescapaciteit vingerfrees	mm	52	52
Spilopname	mm	12	12
Uitlading	mm	BT20	BT20
Boordiepte	mm	170	170
Aantal snelheden	mm	50	50
Spindeltoerental	min-1	variable	variable
Rijweg X-as	mm	90-3000	90-3000
Rijweg Y-as	mm	480	480
Rijweg Z-as	mm	175	175
Afmetingen tafel (b x d)	mm	270	270
Afmetingen T-groeven/afstand	mm	700x180	700x180
Gewicht	kg	12/63/3	12/63/3
Prijs	€	116,00	116,00
		2900.00	3615.00

PACK

- Boorfreesmachine Opti 230V 0,9 kW MH22V of MH22VD
- + Kegeldoorn BT20 B16 713352727
- + Snelspanboorhouder 0-16 mm B16 heavy duty 790007512
- + Spantanghouder BT20 - ER25 713352744
- + Spantangenset ER25 2-16mm 15dlg. 713441109
- + Haakse sleutel 38-42 ER25 790007227
- + Set Frezen 12 dlg - 4-12mm - Kunststof Box 799010208
- + Kopieer- en vlakfrees BT20 met wisselplaten 713350202
- + Aantrekbout BT20 45° 713352726
- + machineklem 100mm VERTEX VA-4 790000077
- + Spanklemmenset 12mm M10 58dlg. 799010176




Order nr.		793338135	793338136
Orig. nr.		PACK MH22V	PACK MH22VD
Prijs	€	2900.00	3615.00

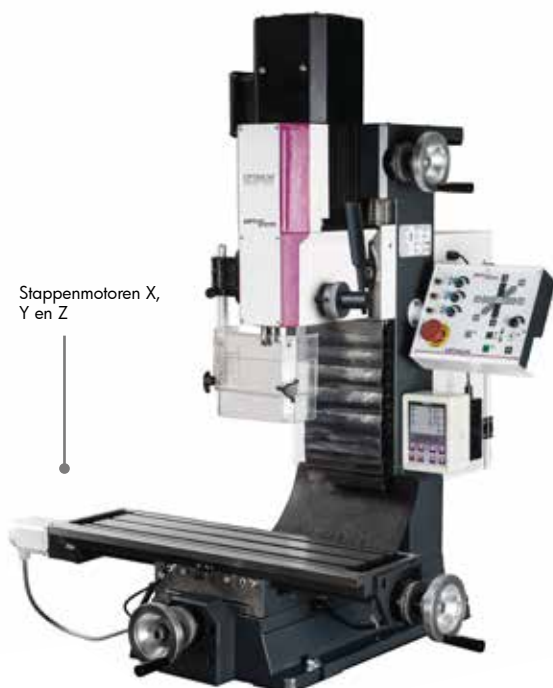

Automatische boorfreesmachine

- Traploos regelbare toerental met potentiometer
- Met stappenmotoren, automatische verplaatsingen door manueel op druktoesten te drukken
- Traploos instelbare voedingen op alle assen
- Digitale weergave van de spilsnelheden LED
- Met digitale positieaanduiding DRO5 op 3 assen
- Uitneembaar bedieningspaneel met:
 - Overzichtelijk geplaatste bedieningen: gemakkelijk en snel te bedienen
 - Drukcontacten met de vinger zijn voldoende om de touchfunctie te activeren

Order nr.		713338161 ●
Orig. nr.		MH25SPV
Vermogen / spanning	kW / V	1,5 / 1 x 230
Boor- / freescapaciteit	mm	25 / 25
Spilopname		BT30
Spindeltoerental	min-1	200 - 4.000
Rijweg X-Y-Z-as	mm	400 x 210 x 270
Afmetingen (l x b x h)	mm	970 x 975 x 1.025
Gewicht	kg	200,00
Prijs	€	5120.00

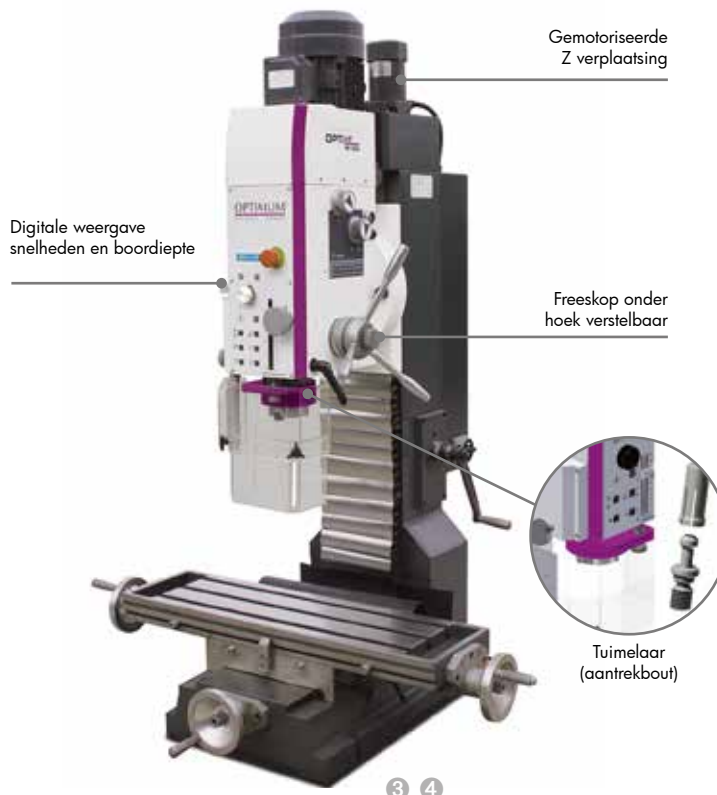

Universele precisie boorfreesmachine met tandwieloverbrenging

- Digitale weergave van de spilsnelheden LED
- De MH35V en MH50V is voorzien van variabele toerentalregeling via frequentieomvormer
- Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
- MH50G en MH50V met gemotoriseerde Z verplaatsing
- Geïntegreerde tapfunctie

		1	2	3	4
Order nr.		713338165 ●	713338170 ●	713338180 ●	713338186 ●
Orig. nr.		MH35G	MH35V	MH50G	MH50V
Vermogen / spanning	kW / V	1,1 - 1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400	1,5 - 2,2 / 3 x 400	2,2 / 3 x 400
Boor- / freescapaciteit	mm	32 / 28	32 / 28	38 / 32	38 / 32
Spilopname		BT30	BT30	BT40	BT40
Spindeltoerental	min-1	220 - 3.100	50 - 3.260	225 - 3.260	50 - 3.260
Rijweg X-Y-Z-as	mm	450 x 200 x 460	450 x 200 x 460	520 x 260 x 465	520 x 260 x 460
Gewicht	kg	316,00	306,00	525,00	515,00
Prijs	€	4610.00	6665.00	6209.00	6499.00

Universele boorfreesmachine met tandwieloverbrenging.

- Opname MK4 met draadopname M16
- Tandwieloverbrenging in een oliebad
- Krachtige motor 1,1 kW in 1x230V (6 snelh.) of 1,1/1,5 kW in 3x400V (12 snelh.)
- Boorfreeskop onder hoek verstelbaar links / rechts
- Geïntegreerde tapfunctie
- Machine volledig gemonteerd



Order nr.		7133384512 ●	713338451 ●
Orig. nr.		MB4 230V	MB4 400V
Spanning	V	1x230	3x400
Vermogen	kW	1,1	1,1/1,5
Boorcap. in staal S235JR	mm	32	32
Maximum freescapaciteit vlakfrees	mm	63	63
Maximum freescapaciteit vingerfrees	mm	28	28
Spilopname Morse Konus	MK	4/M16	4/M16
Uitlading	mm	275	275
Boordiepte	mm	120	120
Aantal snelheden		6	2x6
Spindeltoerental	min-1	95-1.600	95-3.200
Rijweg X-as	mm	450	450
Rijweg Y-as	mm	200	200
Rijweg Z-as	mm	430	430
Afmetingen tafel (b x d)	mm	800 x 240	800 x 240
Afmetingen T-groeven/afstand	mm	14/63/3	14/63/3
Gewicht	kg	320,00	320,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	760 x 850 x 1.150	760 x 850 x 1.150
Prijs	€	2820.00	2870.00

Universele boorfreesmachine met boorvoeding, digitale aflezing, onderstel en automatische langsvvoeding.

- Opname MK4/M16
- Tandwieloverbrenging in een oliebad
- MB4P krachtige tweesnelheid motor 1,1 / 1,5 kW - 3x400V
- MB4PV 1,1 kW 3x400V
- Digitale aflezing op 3 assen
- Automatische mechanische boorvoedingen
- **MB4PV Met traploos regelbare toerentalregeling - Vario**
- Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
- Automatische elektronische langsvvoeding
- Inclusief onderstel



Order nr.		713338460 ●	713338466 ●
Orig. nr.		MB4P	MB4PV 400V
Spanning	V	3x400	3x400
Vermogen	kW	1,1/1,5	1,5
Boorcap. in staal S235JR	mm	32	24
Maximum freescapaciteit vlakfrees	mm	63	63
Maximum freescapaciteit vingerfrees	mm	28	25
Spilopname Morse Konus	MK	4/M16	4/M16
Uitlading	mm	280	280
Boordiepte	mm	120	120
Aantal snelheden		2x6	2
Spindeltoerental	min-1	95-3200	60 - 2760
Rijweg X-as automatisch	mm	480	480
Rijweg X-as	mm	560	560
Rijweg Y-as	mm	230	195
Rijweg Z-as	mm	350	350
Afmetingen tafel (b x d)	mm	800x240	800 x 240
Gewicht	kg	495,00	495,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.600 x 930 x 2.110	1.000 x 1.300 x 2.220
Prijs	€	6755.00	8025.00



Universele torenfreesmachine met horizontale en verticale spindel

- Met verticale als horizontale freesspil opname DIN2080 ISO40
- Tandwieloverbrenging (verticale freesspil)
- **Met mechanische automatische boorvoedingen (MT60)**
- Automatische mechanische langvoeding
- Digitale aflezing DPA21 op 3 assen
- Gesloten koelvloeistofsysteem
- Freeskop is langs beide zijden onder hoek van +/- 90° instelbaar, maakt de meeste freesbewerkingen onder iedere hoek mogelijk
- Handwiel voor fijne manuele voeding
- Stabiele en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
- LED machineverlichting


Order nr.

Orig. nr.	MT50L	MT60
Spanning	3 x 400	3 x 400
Gezamenlijk vermogen	4,5	5
Vermogen verticale spindel	1,1 - 2,2	2,2
Vermogen horizontale spindel	1,5	2,2
Boorcap. in staal S235JR	30	30
Freescapaciteit vingerfrees maximum	30	25
Freescapaciteit vlakfrees maximum	100	100
Verticale spilopname	40	40
Freeskop draaibaar	90	90
Spilverplaatsing	120	120
Boorvoeding	-	0,008 - 0,25 (3)
Aantal verticale spiltoeren	8	8
Verticale spindeltoeren	min-1 115 - 1.750	90 - 2.000
Horizontale spilopname	40	40
Aantal horizontale spiltoeren	9	9
Horizontale spindeltoeren	min-1 58 - 1.355	40 - 1.300
Rijweg X-as manueel	mm 770	750
Rijweg Y-as manueel	mm 200	230
Rijweg Z-as manueel	mm 340	360
Rijweg X-as automatisch	mm 770	680
Aantal voedingen	8	-
Tafelvoeding X as	mm/min 24 - 720	-
Horizontale tafel l x b	mm 1.200 x 200	1.270 x 280
T-gleuven grootte/afstand/Aantal	mm 14 / 5	14 / 50 / 4
Gewicht	kg 950,00	1.300,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1.250 x 1.150 x 2.170	1.660 x 1.310 x 2.150

Prijs

	1	2
	713336006	713336090
	11050.00	13315.00

Voor industrie

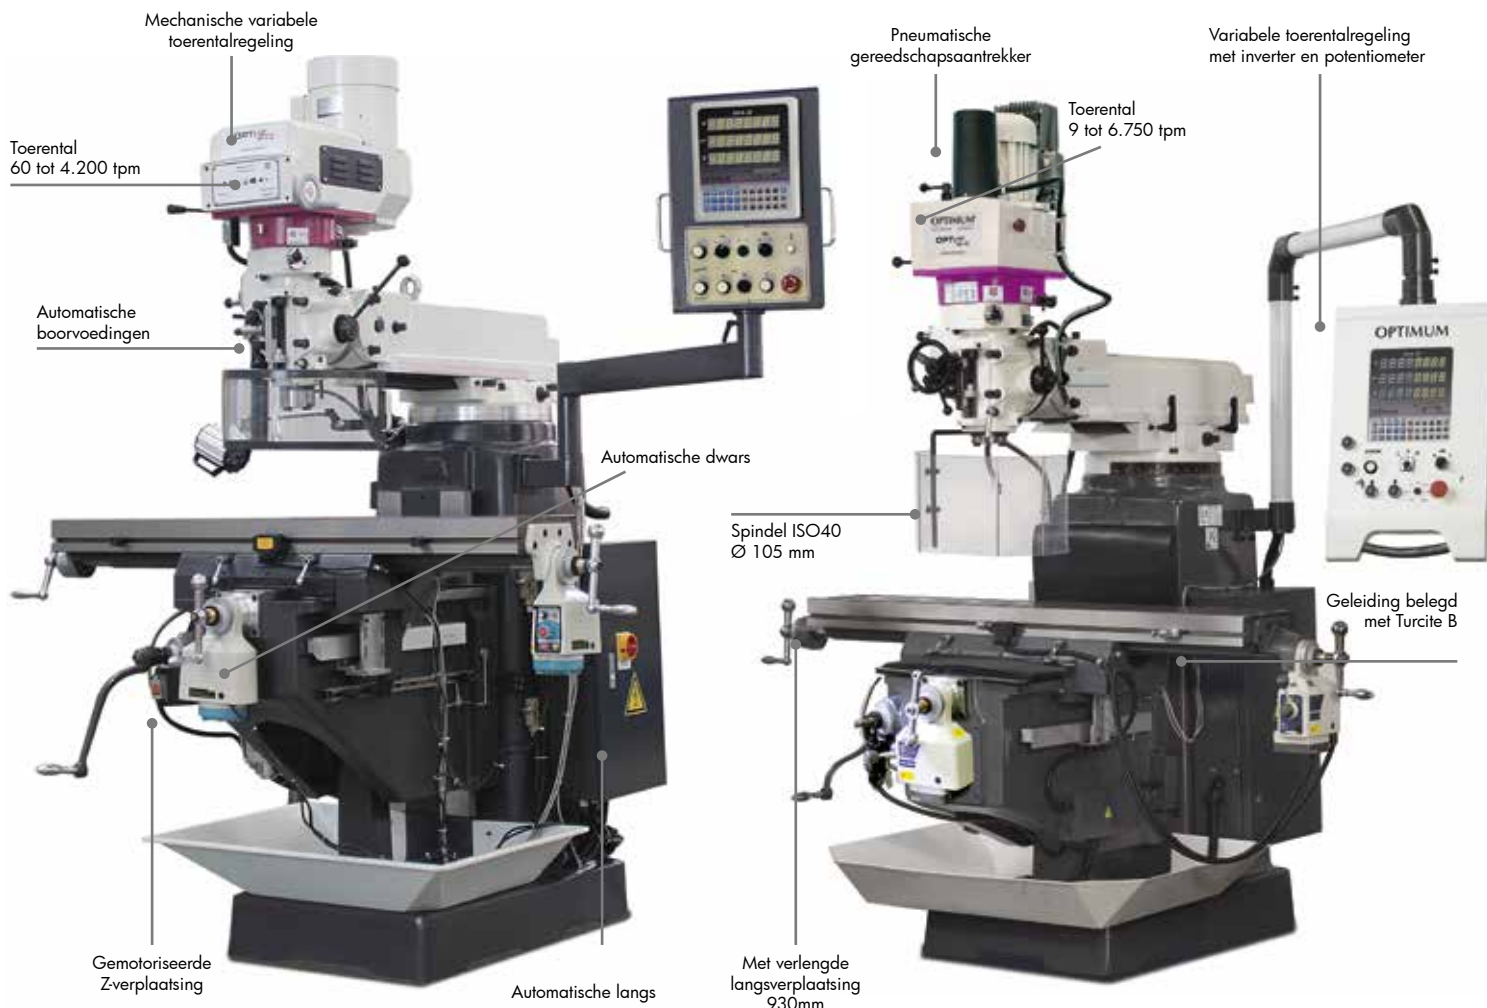

Torenfreesmachine met mechanische variabele snelheden

- Variabele toerentalregeling met mechanische
- Geïntegreerde bedieningsbord met digitale aflezing DPA21 op 3 assen
- Elektronische automatische langsvoeding
- Elektronische automatische dwarsvoeding
- Gemotoriseerde Z verplaatsing
- Automatische mechanische boorvoedingen

Order nr.		713348340
Orig. nr.		MF4-B
Spanning	V	3 x 400
Vermogen verticale spindel	kW	2,2
Boor- /freescapaciteit	mm	24 / 25
Freescapaciteit vlakfrees max	mm	76
Spilopname	ISO	40
Freeskop draaibaar	°	90
Freeskop zwenkbaar	°	45
Spilverplaatsing	mm	127
Boorvoeding	mm/omw	0,04 / 0,08 / 0,15
Verticale spindeltoeren	mm-l	60 - 4.200
Uitlading verticaal	mm	0 - 420
Verplaatsing ram	mm	470
Rijweg X-Y-Z-as manueel	mm	740 x 330 x 320
Horizontale tafel l x b	mm	1.370 x 254
Maximum belastbaar gewicht	kg	300
Afstand verticale spindel-kruistafel	mm	405
Gewicht	kg	1.200
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.400 x 2.160 x 2.300
Prijs	€	13320.00


Torenfreesmachine met inverter

- Variabele toerentalregeling met inverter en potentiometer
- Geïntegreerde bedieningsbord met digitale aflezing DPA21 op 3 assen
- Elektronische automatische langsvoeding
- Elektronische automatische dwarsvoeding
- Gemotoriseerde Z verplaatsing
- Pneumatische gereedschapsaanrekkers
- Automatische mechanische boorvoedingen

Order nr.		713336050
Orig. nr.		MF4V
Spanning	V	3 x 400
Vermogen verticale spindel	kW	3,75
Boor- /freescapaciteit	mm	32 / 20
Freescapaciteit vlakfrees max	mm	100
Spilopname	ISO	40
Freeskop draaibaar	°	90
Freeskop zwenkbaar	°	45
Spilverplaatsing	mm	127
Boorvoeding	mm/omw	0,04 / 0,08 / 0,15
Verticale spindeltoeren	mm-l	9 - 6.750
Uitlading verticaal	mm	200 - 680
Rijweg X-Y-Z-as manueel	mm	930 x 400 x 406
Horizontale tafel l x b	mm	1.370 x 254
Maximum belastbaar gewicht	kg	275
Afstand verticale spindel-kruistafel	mm	40 - 446
Gewicht	kg	1.150
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.500 x 1.450 x 2.200
Prijs	€	20970.00

3 VOEDINGEN X, Y EN Z

Automatische traploos regelbare voedingen op X, Y en Z via servomotor

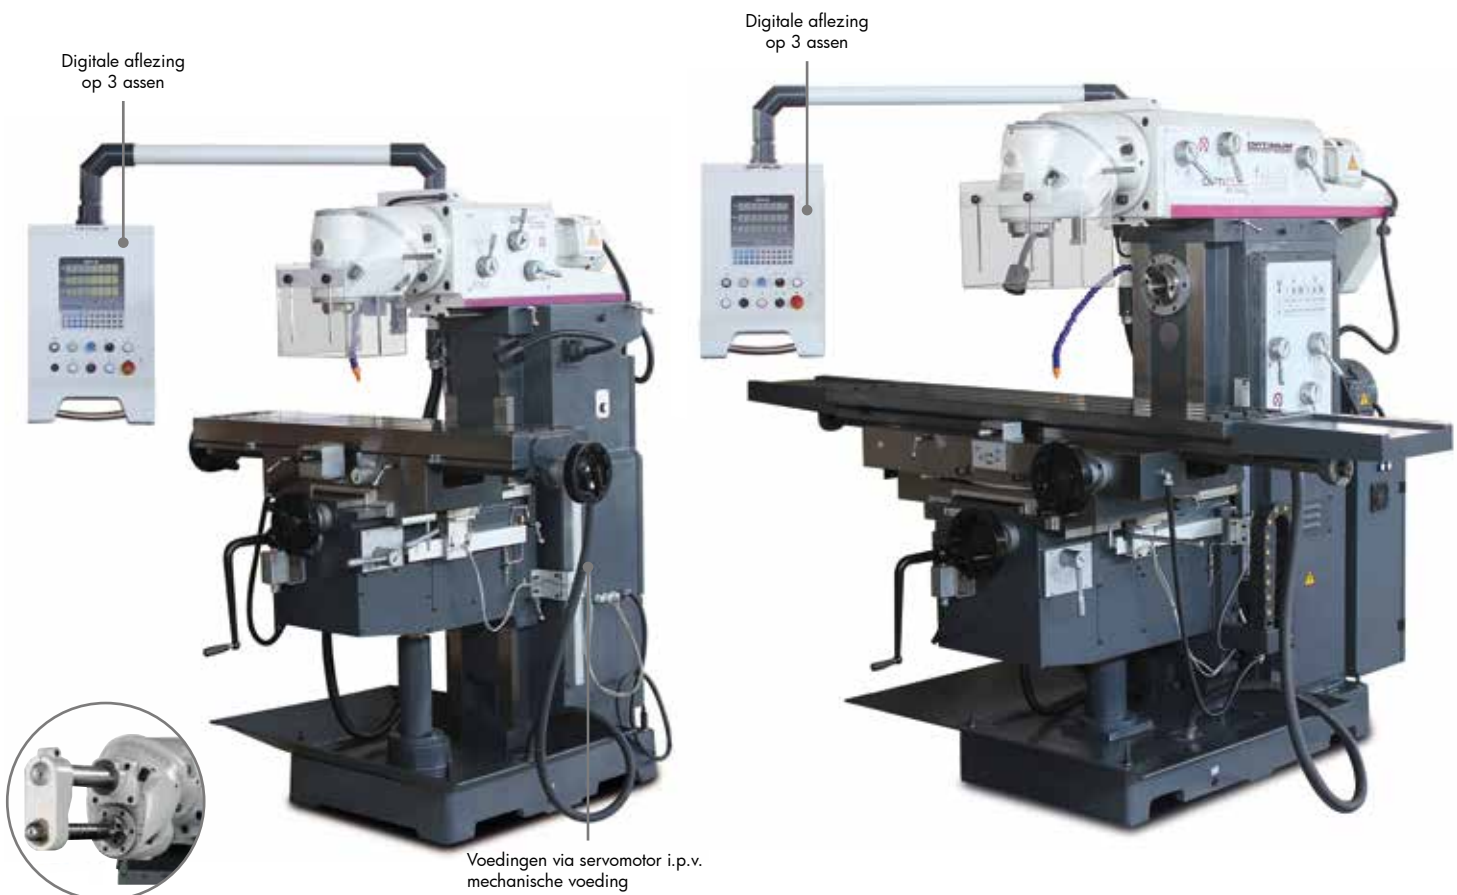

Universele freesmachine met freeskop type huron

- Speciale freeskop type Huron over 2 draaiassen, 360°, opname ISO40
- Geïntegreerde bedieningsbord met digitale aflezing DPA21 op 3 assen met glaslinialen op pendelarm
- Automatische traploos regelbare voedingen op X, Y en Z via servomotor
- Ophanging voor een horizontale freespositie met freesas (freeskop dient niet verwijderd te worden)
- Gesloten koelvloeistofsysteem

Universele freesmachine met freeskop type huron met volwaardige horizontale freesspindel

- Speciale freeskop type Huron over 2 draaiassen, 360°, opname ISO50
- Geïntegreerde bedieningsbord met digitale aflezing DPA21 op 3 assen met glaslinialen op pendelarm
- Automatische traploos regelbare voedingen op X, Y en Z via servomotor
- Volwaardige horizontale freesspindel ISO50
- Gesloten koelvloeistofsysteem

Order nr.		713344110		713344125
Orig. nr.		MT130S		MT230S
Spanning	V	3 x 400	V	3 x 400
Vermogen verticale spindel	kW	3	kW	4 / 5,5
Vermogen voedingsmotor	kW	3	kW	3
Boor- /freescapaciteit	mm	20 / 16	mm	30 / 25
Freescapaciteit vlakfrees max	mm	100	mm	100
Spilopname	ISO	40 DIN2080	ISO	50 DIN2080
Freeskop draaibaar	°	360	°	360
Aantal verticale spiltoeren		11		12 / 12
Verticale spindeltoeren	mm-1	45 - 1.660	mm-1	60 - 1750 / 58 - 1800
Verplaatsing ram	mm	400	mm	1.300 x 300 x 400
Rijweg X-Y-Z-as manueel	mm	720 x 300 x 400	mm/min	30 - 750 / 20 - 500 / 15 - 375
Tafelvoeding X-Y-Z-as	mm/min	30 - 830 / 30 - 830 / 23 - 625	mm	1.650 x 360
Horizontale tafel l x b	mm	1.270 x 300	°	35
Maximum belastbaar gewicht	kg	200	kg	400
T-gleuven grootte/afstand/aantal	mm	14/80/3	mm	18/3/80
Gewicht	kg	1.450	mm	Min. 196 - Max. 646
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.760 x 1.550 x 1.700	mm	Min. 10 - Max. 410
Prijs	€	18405.00	kg	2.800
			mm	2.520 x 2.160 x 2.030
			€	23160.00



Handbediende smeerpomp autoreturn 230 cm³

- Door de hendel over te halen wordt de olie door de buis geduwd
- Bij loslaten van de hendel gaat deze automatisch terug in de sluitstand

Order nr.		790000773
Orig. nr.		LT-4
Geloosde hoeveelheid	cSt	4
Geloosde druk	Kg/cm²	15
Capaciteit	Cm³	230
Efficiënte capaciteit	Cm³	200
Gewicht	Kg	0,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	75 x 95 x 164
Prijs	€	67.50



Elektrische automatische smeerpomp

- Voorzien van timer om automatisch te smeren
- 2 types volgens geloosde hoeveelheid 1-3 of 3-6 cSt
- Uit deze 2 types kan, vooraf ingesteld af fabriek, een tijdsduur gekozen worden van 5 of 10 of 15 of 30 of 60 min, ander modellen terug te vinden op onze website
- Tankcapaciteit van 2 liter

Order nr.		790000782	790003118
Orig. nr.		SMA-3-15MIN	SMA-6-15MIN
Geloosde hoeveelheid	cSt	1~3	3~6
Geloosde druk	Kg/cm²	3	3
Tijdsinterval	min	15	15
Prijs	€	213.00	144.00



Handbediende smeerpomp autoreturn

- Door de hendel over te halen wordt de olie door de buis geduwd
- Bij loslaten van de hendel gaat deze automatisch terug in de sluitstand

Order nr.		790000774	790014172	790014173
Orig. nr.		LT-6	LT-18	LT-18A
Geloosde hoeveelheid	cSt	6	8	8
Geloosde druk	Kg/cm²	15	15	15
Capaciteit	Cm³	350	600	650
Efficiënte capaciteit	Cm³	250	400	450
Gewicht	Kg	1,20	1,60	1,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	85 x 85 x 180	100 x 110 x 180	98 x 107 x 180
Prijs	€	70.50	78.50	76.50



Leibaanolie - 5l - Glide 5

- een smeermiddel van hoge kwaliteit voor de smering van leibanen van werktuigmachines. Viscositeit 68
- Uitzonderlijk hechttings- en uiterst druk vermogen
- Sterke afscheiding bij contact met metaalbewerkingsvloeistoffen
- Neutraal tov wel of niet beklede leibanen
- Op minerale basis met specifieke additieven
- Volledig compatibel met rubberen dichtingen

Order nr.		790030030
Orig. nr.		GLIDE 5
Kinematische viscositeit bij 40°C	cSt	8
Index viscositeit		68
Vlampunt	°C	224
Gewicht	Kg	5,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	200 x 130 x 300
Prijs	€	42.60

ONTDEK ONZE NIEUWE WEBSITE



ONZE VYNCKIER WEBSITE IN EEN NIEUW JASJE !

Tijd voor een nieuw hoofdstuk. Naast een nieuwe look biedt onze website een aantal nieuwe opties in vergelijking met wat je tot nu toe gewend was. Ons doel is om het voor jou nog gemakkelijker te maken om het juiste product en de juiste accessoires te vinden.

Ontdek meer op www.vynckier.biz



Compacte draaibank

- Elektronische traploze toerentalregeling vanaf 120 tot 3.000 min-1
- Compact tafelmodel
- Automatisch langsdraaien
- Rechts / links lopend

Order nr.		713420260
Orig. nr.		TU1503V
Vermogen / Spanning	kW/V	0,45 / 1 x 230
Centerhoogte	mm	75
Centerafstand	mm	300
Spindeltoerental	min-1	120 - 3.000
Spilboring	mm	11
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	40 / 55
Hoogte beitelhouder	mm	12
Conus losse kop	MK	1
Gewicht	kg	22,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 320 x 250
Prijs	€	915.00

PACK

Draaibank OptiTurn TU1503V Vario 140 x 300 230V 450W, 713420260
 + boorhouder snelspan. 0-13 mm B16, 790007510
 + kegeldoorn MK1-B16 ingekort TU1503V, 790023079
 + draaibeitelset WVP 10 mm 7dlg, 790013290
 + centerborensset HSS DIN333A 10dlg, 790013594
 + meedraaiend centerpunt MK1 TU1503V, 713440700



Order nr.		793420251
Orig. nr.		PACK TU1503V
Prijs	€	1065.00

Compacte draaibank

- 2 traps variabele toerentalregeling van 150 - 250 min-1 en 300 - 2.500 min-1
- Digitale weergave van de spilsnelheden
- Compact tafelmodel
- Automatisch langsdraaien
- Rechts / links lopend



Order nr.		713420310
Orig. nr.		TU2004V 230V
Vermogen / Spanning	kW/V	0,6 / 1 x 230
Centerhoogte	mm	100
Centerafstand	mm	300
Spindeltoerental	min-1	150 - 2.500
Spilboring	mm	21
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	55 / 75
Hoogte beitelhouder	mm	12
Conus losse kop	MK	1
Gewicht	kg	65,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	830 x 425 x 360
Prijs	€	1285.00

PACK

Draaibank OptiTurn TU2004V Vario 200 x 300 230V 600W, 713420310
 + boorhouder snelspan. 0-16 mm B16, 790007512
 + kegeldoorn MK2 B16, 713050659
 + reductiehuls DIN 2185 MK2-MK1, 749601021
 + draaibeitelset WVP 10 mm 7dlg, 790013290
 + centerborensset HSS DIN333A 10dlg, 790013594
 + meedraaiend centerpunt verlengde punt MK2, 790007216



Order nr.		793420310
Orig. nr.		PACK TU2004V
Prijs	€	1490.00



Compacte draaibank

- 6 snelheden 125 - 2.000 min⁻¹
- Automatisch langsdraaien
- Rechts / linkslopend omschakelaar

Order nr.		713420350
Orig. nr.		TU2406 230V
Vermogen / Spanning	kW/V	0,75 / 1 x 230
Centerhoogte	mm	125
Centerafstand	mm	550
Spindeltoerental	min-1	125 - 2.000
Spilboring	mm	21
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	75 / 120
Hoogte beitelhouder	mm	14
Conus losse kop	MK	2
Gewicht	kg	125,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.310 x 420 x 560
Prijs	€	1640.00

PACK

- Draaibank OptiTurn TU2406 250x550 230V 750W, 713420350
- + boorhouder snelspan. 0-16 mm B16, 790007512
- + kegeldoorn MK2 B16, 713050659
- + reductiehuls DIN 2185 MK2-MK1, 749601021
- + draaibeitelset 7-dlg. 12x12 mm WP, 790032032
- + centerboorenset HSS DIN333A 10dlg, 790013594
- + meedraaiend centerpunt verlengde punt MK 2, 790007216



Order nr.		793420330
Orig. nr.		PACK TU2406 230V
Prijs	€	1065.00



Hoge precieze draaibank

- 6 snelheden 125-2000 min⁻¹
- Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad
- Met een voedingsas voor draadsnijden of het automatische langsdraaien
- Keuzeschakelaar rechts – linksdraaiend

Order nr.		713425001
Orig. nr.		TU2506 230V
Vermogen / Spanning	kW/V	0,75 / 1 x 230
Centerhoogte	mm	125
Centerafstand	mm	550
Spindeltoerental	min-1	125 - 2.000
Spilboring	mm	26
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	70 / 100
Hoogte beitelhouder	mm	13
Conus losse kop	MK	2
Gewicht	kg	125,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.250 x 585 x 475
Prijs	€	1945.00

PACK

- Draaibank OptiTurn TU2506 250x550 230V 750W, 713425001
- + boorhouder snelspan. 0-16 mm B16, 790007512
- + kegeldoorn MK2 B16, 713050659
- + reductiehuls DIN 2185 MK2-MK1, 749601021
- + draaibeitelset 7-dlg. 12x12 mm WP, 790032032
- + centerboorenset HSS DIN333A 10dlg, 790013594
- + meedraaiend centerpunt verlengde punt MK 2, 790007216



Order nr.		793425001
Orig. nr.		PACK TU2506 230V
Prijs	€	2140.00



Lei- en voedingsas draaibank

- Grote doorlaat van Ø 38 mm, Camlockspindel 4
- Met krachtige motor 1,5 kW
- LED machineverlichting
- De versies met D (TH3309D) met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
- Met plaatstalen onderstel met opbergruimte en spanenopvangbak

Order nr.		713402030 ●	713402040 ●
Orig. nr.		TH3309 400V	TH3309D 400V
Vermogen / Spanning	kW / V	1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400
Centerhoogte	mm	165	165
Centerafstand	mm	830	830
Spindeltoerental	min-1	70 - 2.000	70 - 2.000
Spilboring	mm	38	38
Rijweg beitelslede / dwarsslede	mm	98 / 164	98 / 164
Hoogte beitelhouder	mm	16x16	16x16
Conus losse kop	MK	3	3
Gewicht	kg	430,00	430,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.635 x 745 x 1.320	1.635 x 745 x 1.590
Prijs	€	5965.00	7420.00

PACK

Draaibank OptiTurn TH3309 of TH3309D
 + klauwplaat 3 bekken OptiChuck - 200/4, 713442762
 + kit 5-delige snelwisselhouder TOOE5 / SWH3 E, 790007236
 + montage SWH3 E op de wagen, 719000400
 + draaibeitelset WP 16 mm 7dlg, 790034324
 + snelspan boorkop tot 16 mm, B16, 790007512
 + boorkopstaart MK3/B16, 713050660
 + meedraaiend centerpunt verlengde punt MK 3, 790004697
 + trillingsdempers GLV75, 790032758



Order nr.		793402030 ●	793402040 ●
Orig. nr.		TH3309 PACK	TH3309D PACK
Prijs	€	7250.00	8475.00



Lei- en voedingsas draaibank

- Met krachtige motor 1,5 kW
- Met elektromagnetische rem
- LED machineverlichting
- TM3310D met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
- Plaatstalen onderstel en spanenopvangbak

Order nr.		713403020 ●	713403025 ●
Orig. nr.		TM3310 400V	TM3310D 400V
Vermogen / Spanning	V	1,5 / 3 x 400	1,5 / 3 x 400
Centerhoogte	mm	165	165
Centerafstand	mm	1.000	1.000
Spindeltoerental	min-1	65 - 2.000	65 - 2.000
Spilboring	mm	38	38
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	90 / 168	90 / 168
Hoogte beitelhouder	mm	16x16	16x16
Conus losse kop	MK	3	3
Gewicht	kg	440	469,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.760 x 745 x 1.320	1.760 x 745 x 1.320
Prijs	€	6059.00	7170.00

PACK

- Draaibank OptiTurn TM3310 of TM3310D
- + kit 5-delige snelwisselhouder TOOE5 / SWH3 E, 790007236
- + montage SWH3 E op de wagen, 719000400
- + draaibeitelset WP 16 mm 7dlg, 790034324
- + snelspan boorkop tot 16 mm, B16, 790007512
- + boorkopstaart MK3/B16, 713050660
- + meedraaiend centerpunt verlengde punt MK 3, 790004697
- + trillingsdempers GLV75, 790032758



Order nr.		793403020 ●	793403025 ●
Orig. nr.		TM3310 PACK	TM3310D PACK
Prijs	€	6399.00	7185.00



Lei- en voedingsas draaibank


- Met grote doorlaat van ø 52 mm, Camlockspindel 5
- Met krachtige motor 2,2 kW
- LED machineverlichting
- Digitale vitzlezing op 3 assen gemonteerd
- Plaatstalen onderstel met opbergruimte en spanenopvangbak
- Elektromagnetische rem
- Gesloten koelvloeistofsysteem
- Metalen leispil afscherming

Order nr.		713403035 
Orig. nr.		TM3610D
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 3 x 400
Centerhoogte	mm	180
Centerafstand	mm	1.000
Spindeltoerental	min-1	70 - 2.400
Spilboring	mm	52
Rijweg beitelsslede / dwarsslede	mm	100 / 170
Hoogte beitelhouder	mm	20 x 20
Conus losse kop	MK	3
Gewicht	kg	440,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.964 x 869 x 1.475
Prijs	€	8405.00

PACK

Metaal draaibank OptiTurn TM3610D 400V, 713403035

- + 3 x Afzonderlijke vierkante beitelhouders BHV20x100, 790007243
- + 1 x Draaibeitelset WP 20 mm 7dlg, 790013295
- + 1 x Snelspan boorpot tot 16 mm, B16, 790007512
- + 1 x Boorpotstaart MK3/B16, 713050660
- + 1 x Reductiehuls MK3-MK2, TDL2185M32, 713050663
- + 1 x Reductiehuls MK3-MK1, TDL2185M31, 749601031
- + 1 x Meedraaiend centerpunt verlengde punt MK3, 790004697
- + 6 x Trildempers SE2, 713381016
- + 1 x Koelmiddel concentraat Neptunus, 790030005

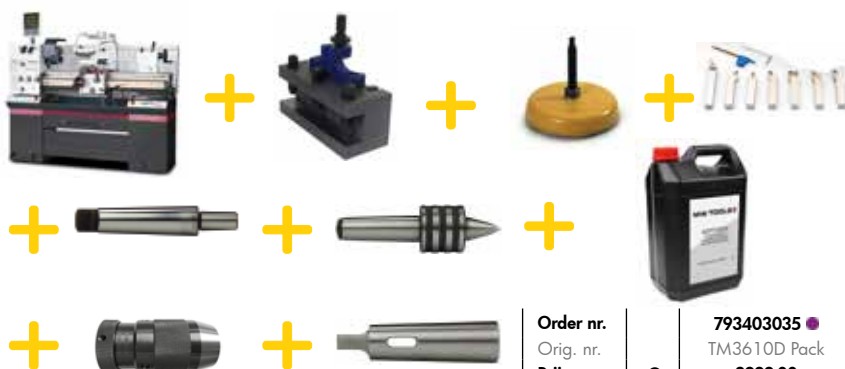

Order nr.	793403035
Orig. nr.	TM3610D Pack
Prijs	€ 8999.00



Compleet uitgeruste lei- en voedingsas draaibank

- Met grote doorlaat van $\varnothing$ 53 mm, Camlockspindel 5
- Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
- Met elektromagnetische rem
- TM4010D met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
- Klauwplaat 3 bekken $\varnothing$ 200 mm, rechtstreekse montage
- Snelwissel beitelhoeder SWH 3E

Order nr.

Orig. nr.
Vermogen / Spanning
Centerhoogte
Centerafstand
Spindeltoerental
Spilboring
Rijweg beitelslede / dwarslede
Hoogte beitelhoeder
Conus losse kop
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kW / V

mm
mm
min-1
mm
mm
MK
kg
mm

713403041

TM4010 400V
2,3 / 3 x 400
200
1.000
70 - 2.000
53
98 / 185
25
3
830,00
1.950 x 820 x 1.530

€ 8799.00

713403045

TM4010D 400V
2,3 / 3 x 400
200
1.000
70 - 2.000
53
98 / 185
25
3
830,00
1.950 x 820 x 1.530

€ 10395.00

Accessoires



Precisie meedraaiend kopieercenterpunt 60°MK3

Order nr.	790004697
Orig. nr.	MCM3
Prijs	€ 48.50



Snelspanboorhouder

- Professionele kwaliteit
- Geharde en geslepen bekken


Order nr.	790007510	790007512
Orig. nr.	BK13B16	BK16B16
Klembereik	0,2 - 13	0,2 - 16
Aansluiting	B16	B16
Prijs	€ 37.50	€ 40.50



Onafhankelijk verstelbare vier klauwen plaat DIN55029 Camlock opname

- Gietijzeren uitvoering
- Directe montage door geïntegreerde flens

Order nr.	713442880
Orig. nr.	OPE-200-5
Diameter	200
Camlock	D1-5"
Prijs	€ 265.00

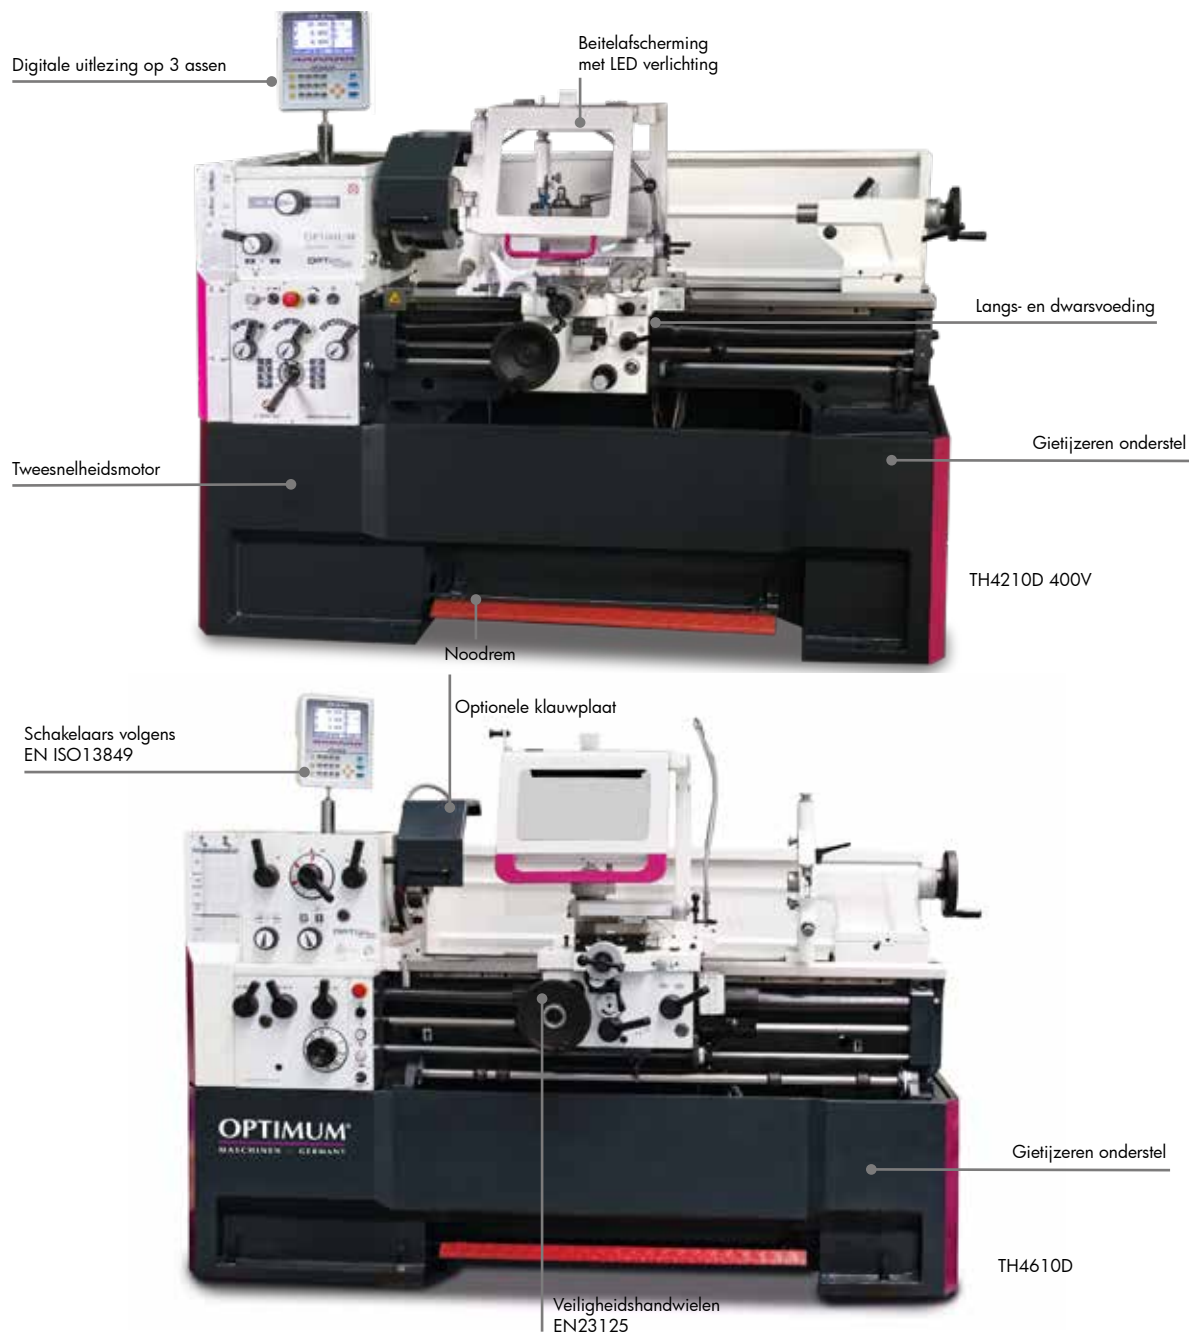

Precisie lei- en voedingsas draaibank met digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen

- Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
- Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 4,5 of 5,5 kW (TH46)
- Grote doorlaat van 52 mm, Camlockspindel 6 of 58 mm (TH46)
- Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
- Ingebouwde machineverlichting in beitelafscherming
- Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
- 40 positie snelwisselbeitelhouder SWH5-B met 1 vierkante beitelhouder (TH46)

Order nr.		713462055	713462070	713462110	713462120
Orig. nr.		TH4210D	TH4215D	TH4610D	TH4615D
Vermogen / Spanning	kW / V	4,5 / 3 x 400	4,5 / 3 x 400	5,5 / 3 x 400	5,5 / 3 x 400
Centerhoogte	mm	210	210	230	230
Centerafstand	mm	1.000	1.500	1.000	1.500
Spindeltoerental	min-1	45 - 1.800	45 - 1.800	25 - 2.000	25 - 2.000
Spilboring	mm	52	52	58	58
Rijweg beitelstele / dwarsslede	mm	140 / 230	140 / 230	125 / 285	125 / 285
Hoogte beitelhouder	mm	20	20	25	25
Conus losse kop	MK	4	4	4	4
Gewicht	kg	1.160,00	1.340,00	1.720	1.977
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.025 x 915 x 1.615	2.525 x 915 x 1.615	2.200 x 1.245 x 1.568	2.750 x 1.245 x 1.568
Prijs	€	13020.00	14055.00	16695.00	18450.00



Precisie lei- en voedingsas draaibank met digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen

- Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
- Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 7,5 (TH56) of 9 kW (TH66)
- Grote doorlaat van 80 mm (TH56) of 105 mm (TH66)
- Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
- Ingebouwde machineverlichting in beitelafscherming
- Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
- 40 positie snelwisselbeitelhouder met 1 vierkante beitelhouder

Order nr.		713462160	713462170	713462180	713462210	713462220
Orig. nr.		TH5615D	TH5620D	TH5630D	TH6620D	TH6630D
Vermogen / Spanning	kW / V	7,5 / 3 x 400	7,5 / 3 x 400	9 / 3 x 400	9 / 3 x 400	9 / 3 x 400
Centerhoogte	mm	280	280	330	330	330
Centerafstand	mm	1.500	2.000	3.000	2.000	3.000
Spindeltoerental	min-1	25 - 1.600	25 - 1.600	25 - 1.600	25 - 1.600	25 - 1.600
Spilboring	mm	80	80	105	105	105
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	130 / 316	130 / 316	230 / 368	230 / 368	230 / 368
Hoogte beitelhouder	mm	32	32	32	32	32
Conus losse kop	MK	5	5	5	5	5
Gewicht	kg	2.302,00	2.720,00	3.000,00	3.345,00	3.710,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.840 x 1.150 x 1.460	3.340 x 1.150 x 1.460	4.340 x 1.150 x 1.460	3.650 x 1.230 x 1.595	4.650 x 1.230 x 1.751
Prijs	€	20500.00	24555.00	28290.00	33185.00	31155.00



Precisie draaibank met digitale aflezing

- Voor hoog koppel een krachtige spindelreductiekast
- Met een elektromagnetische rem
- Geïntegreerde bediening in de afscherming, altijd binnen handbereik
- Geharde en geslepen spindels van kleine en dwarslede
- Digitale positieaanduiding NEWALL DP700 op 3 assen
- LED verlichting over de complete werkzone

Order nr.		713432240
Orig. nr.		TZ4 400V
Vermogen / Spanning	kW / V	3 / 4,5 / 3 x 400
Centerhoogte	mm	200
Centerafstand	mm	800
Draaidiameter boven bed	mm	400
Draaidiameter boven slede	mm	245
Bedbreedte	mm	260
Aantal snelheden		16
Spindeltoerental	min-1	45 - 1.800
Spilconus	MK	6
Spilneus DIN55026 A1/A2		A2-5
Spilboring	mm	52
Rijweg beitelslede / dwarslede	mm	112 / 212
Hoogte beitelhouder	mm	25 x 25
Conus losse kop	CM	3
Gewicht	kg	1.250,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.960 x 1.120 x 1.860
Prijs	€	14455.00

Accessoires



Zelfcentrerende klauwplaten met 3 klauwen voor flensopname DIN6350

- Set harde grondbekken
- 1 set harde omkeerbare opzetbekken
- 1 klauwplaatsleutel

Order nr.		713450232	713450210
Orig. nr.		3275-160	3275-200
Diameter	mm	160	200
Snelheid	tr/min	3.600	3.000
Materiaal		Gietijzer	Gietijzer
Nauwkeurigheid	mm	0,003	0,005
Flens voor TZ4 (niet inbegrepen)		713450246	713450212
Gewicht	kg	8,24	28,00
Prijs	€	905.00	1090.00

Klawwplaat BISON met 3 klauwen en voorzien van Camlock aansluiting DIN55029 / DIN ISO 702-2

- Met directe montage zonder gebruik van een flens
- Dichter werken bij de kop van de draaibank
- Hoge rondlooppauwkeurigheid : Ø 80 - Ø 160 mm : 0,003 mm Ø 200 mm - ... : 0,005 mm



Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Spindel	Snelheid tpm	Materiaal	Prijs €
790016360	3244-125-4	125	D1-4	4.000	Gietijzer	1495.00
790701604	3244-160-4	160	D1-4	3.600	Gietijzer	915.00
790702004	3244-200-4	200	D1-4	3.000	Gietijzer	1095.00
790702005	3244-200-5	200	D1-5	3.000	Gietijzer	1095.00
790702505	3244-250-5	250	D1-5	2.500	Gietijzer	1799.00
790702006	3244-200-6	200	D1-6	3.000	Gietijzer	1095.00
790702506	3244-250-6	250	D1-6	2.500	Gietijzer	1415.00
790702508	3244-250-8	250	D1-8	2.500	Gietijzer	1590.00
790703158	3244-315-8	315	D1-8	2.000	Gietijzer	2120.00
790016420	3244-315-11	315	D1-11	2.000	Gietijzer	2315.00
790016410	3244-400-11	400	D1-11	1.600	Gietijzer	4475.00
790016415	3244-500-11	500	D1-11	1.000	Gietijzer	8569.00

Klawwplaat BISON met 3 klauwen en voorzien van Camlock aansluiting DIN55029 / DIN ISO 702-2

- Met directe montage zonder gebruik van een flens
- Dichter werken bij de kop van de draaibank
- Hoge rondlooppauwkeurigheid : Ø 80 - Ø 160 mm : 0,003 mm Ø 200 mm - ... : 0,005 mm



Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Spindel	Snelheid tpm	Materiaal	Prijs €
790016635	3544-125-3	125	D1-3	5.500	Staal	1115.00
790016645	3544-160-3	160	D1-3	4.600	Staal	1929.00
790016630	3544-125-4	125	D1-4	5.500	Staal	1015.00
790016150	3544-160-4	160	D1-4	4.600	Staal	1145.00
790016155	3544-200-4	200	D1-4	4.000	Staal	1585.00
790016640	3544-160-5	160	D1-4	4.600	Staal	1065.00
790016265	3544-200-5	200	D1-5	4.000	Staal	1485.00
790016170	3544-200-6	200	D1-6	4.000	Staal	1545.00
790016175	3544-250-6	250	D1-6	3.500	Staal	1885.00
790016600	3544-315-6	315	D1-6	2.800	Staal	2565.00
790016280	3544-250-8	250	D1-8	3.500	Staal	1769.00
790016690	3544-315-8	315	D1-8	2.800	Staal	2790.00
790016930	3544-400-8	400	D1-8	2.000	Staal	5275.00
790016700	3544-315-11	315	D1-11	2.800	Staal	2565.00
790016685	3544-400-11	400	D1-11	2.000	Staal	5275.00
790016680	3544-500-11	500	D1-11	1.300	Staal	12295.00

Set zachte monoblock bekken type SJM

- 3 stuks zachte bekken onbewerkt (monoblock)



Order nr.	Orig. nr.	Klawwplaat mm	Lengte mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Prijs €
790016105	SJM-3500-3200-80	80	32	11	28	0,17	109.00
790016110	SJM-3500-3200-100	100	42	15	32	0,35	125.00
790016115	SJM-3500-3200-125	125	51	15	40	0,75	135.00
790016120	SJM-3500-3200-160	160	70	20	53	1,47	145.00
790016270	SJM-3500-3200-200	200	85	25	54	2,22	169.50
790016125	SJM-3500-3200-250	250	105	28	63	3,62	245.00
790016130	SJM-3500-3200-315	315	125	32	73	5,87	330.00
790016940	SJM-3500-3200-400	400	145	36	92	9,81	329.00

Fixatiering voor zachte bekken

- Dit is een hulpstuk voor het bewerken van zachte opzetbekken
- Door de fixatiering gaan bij het bewerken de zachte bekken niet trillen
- De klemkracht stijgt, de rondheid verbetert en gaat vibratie van het werkstuk tegen
- Met instelbare maat door helicoidale gleuf
- Pin kan 180° gedraaid worden



Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Gewicht kg	Prijs €
790014850	VFR-05	140	1,00	146.00
790014851	VFR-06	160	1,50	184.50
790014852	VFR-08	200	2,40	215.00
790014853	VFR-10	250	3,00	218.00
790014854	VFR-12	315	5,00	340.00



Met snelwisselbeitelhouder type E

Digitale aflezing Mitutoyo op 2 assen



Uittrekbare spanenlade langs voorzijde

Elektromagnetische rem en voetbediende noodstop rem

INDUSTRIELE KWALITEIT

- Zwaar geribd onderstel (850 kg)
- Gesloten koelvloeistofsysteem
- Elektromagnetische rem
- 3 punts-gelagerde spindel voor zware belasting

Duurzame, robuuste, hoge kwaliteit metaal draaibank met koelvloeistofsysteem

- Hoogwaardig gietijzeren, zwaar geribd onderstel (850 kg)
- 3 punts-gelagerde spindel voor zware belasting
- Digitale aflezing Mitutoyo op 2 assen gemonteerd
- Gesloten koelvloeistofsysteem
- Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers, uiterst rustige loop
- Veiligheidsstandwiel uit nylon, om bij overbelasting serieuze breuk aan de stalen tandwielen te vrijwaren
- Leispil wordt beschermd door een carbonstalen breekpen

Order nr.		790019590
Orig. nr.		LSC3407
Spanning	V	3 x 400V
Vermogen	kW	3,75
Vermogen motor koelpomp	W	0,15
Centerhoogte	mm	171
Centerafstand	mm	760
Draaidiameter boven bed	mm	342
Draaidiameter boven slede	mm	205
Bedbreedte	mm	230
Aantal snelheden		16
Spindeltoerental	min-1	50 - 2.570
Spilconus	MK	5
Spilneus Camlock DIN55029		D1-4
Spilboring	mm	40
Langsvoeding	mm/O	0,05 - 1,7
Dwaarsvoeding	mm/O	0,025 - 0,85
Draadsnijden metrisch	M	0,2 - 14 (39)
Draadsnijden duim	Gg/1"	2 - 72 (45)
Trapeziumdraad	D.P.	8 - 44 (21)
Modulaire draad	M.P.	3 - 35 (18)
Rijweg beitelslede	mm	95
Rijweg dwarsslede	mm	180
Conus losse kop	MK	3
Koers losse kop	mm	112
Gewicht	kg	850,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.750 x 815 x 1.352
Prijs	€	15905.00


Digitale aflezing
Mitutoyo op 2 assen

Variabele toerentalregeling



Met snelwisselbeitelhouder
type E

Uittrekbare
spanenlade
langs voorzijde

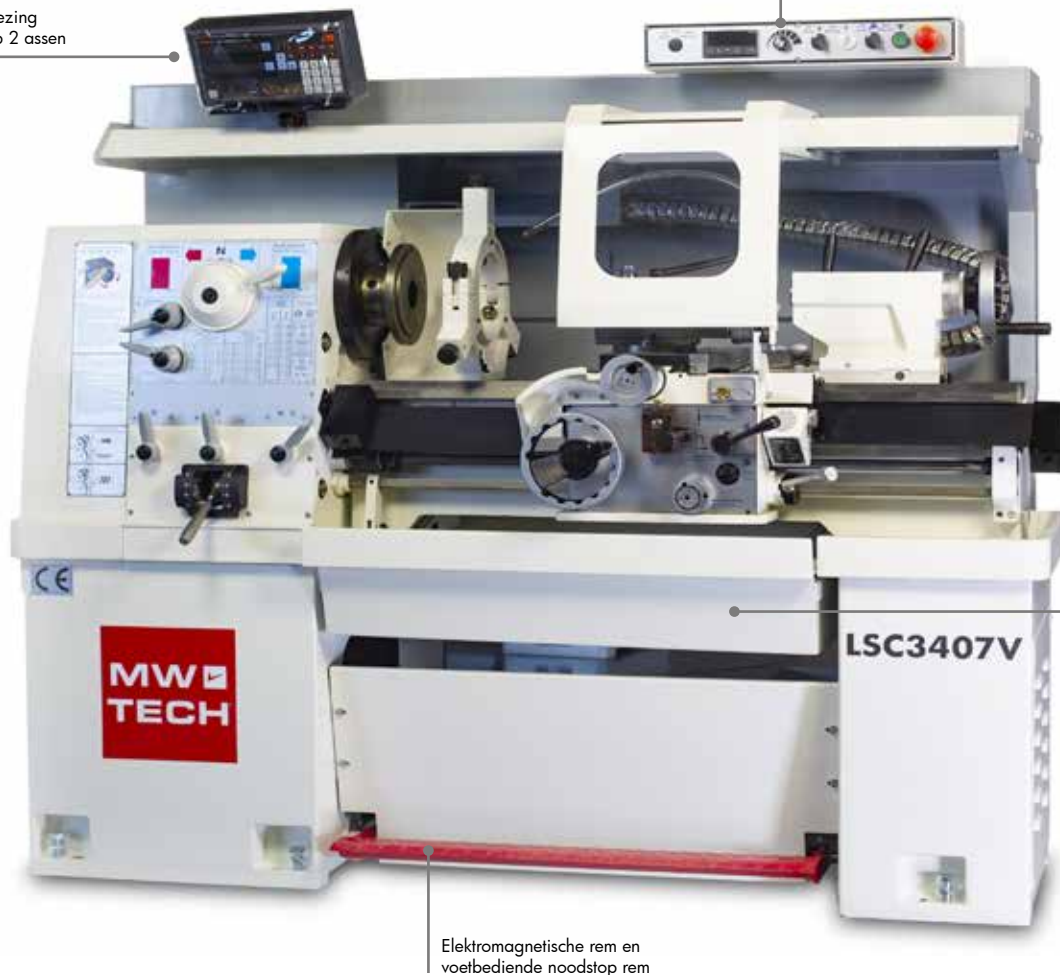

Elektromagnetische rem en
voetbediende noodstop rem

INDUSTRIELE KWALITEIT

- Zwaar geribd onderstel (850 kg)
- Gesloten koelvloeistofsysteem
- Elektromagnetische rem
- 3 punts-gelagerde spindel voor zware belasting
- Krachtige Japanse Inverter

YASKAWA

Duurzame, robuuste, hoge kwaliteit metaal draaibank met japanse inverter yaskawa voor variabele toerentalregeling

- Hoogwaardig gietijzeren, zwaar geribd onderstel (850 kg)
- Met uiterst krachtige Japanse inverter Yaskawa voor variabele toerentalregeling
- 3 punts-gelagerde spindel voor zware belasting
- Digitale aflezing Mitutoyo op 2 assen gemonteerd
- Gesloten koelvloeistofsysteem
- Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers, uiterst rustige loop
- Veiligheidsstandwiel uit nylon, om bij overbelasting serieuze breuk aan de stalen tandwielen te vrijwaren
- Leispil wordt beschermd door een carbonstalen breekpen

Order nr.		790019593
Orig. nr.		LSC3407V
Spanning	V	3 x 400V
Vermogen	kW	2,2
Vermogen motor koelpomp	W	0,15
Centerhoogte	mm	171
Centerafstand	mm	760
Draaidiameter boven bed	mm	342
Draaidiameter boven slede	mm	205
Bedbreedte	mm	230
Aantal snelheden		Variabel
Spindeltoerental	min-1	L100 - 500 / H500 - 3.000
Spilconus	MK	5
Spilneus Camlock DIN55029		D1-4
Spilboring	mm	40
Langsvoeding	mm/O	0,05 - 1,7
Dwarsvoeding	mm/O	0,025 - 0,85
Draadsnijden metrisch	M	0,2 - 14 (39)
Draadsnijden duim	Gg/1"	2 - 72 (45)
Trapeziumdraad	D.P.	8 - 44 (21)
Modulaire draad	M.P.	3 - 35 (18)
Rijweg beitelslede	mm	95
Rijweg dwarslede	mm	180
Conus losse kop	MK	3
Koers losse kop	mm	112
Gewicht	kg	850,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.750 x 815 x 1.352
Prix	€	19995.00



Dubbele slijpmolen

Order nr.		713101505 ●	713101510 ●	713101515 ●	713101520 ●	713101525 ●	713101530 ●
Orig. nr.		GU15 230V	GU18 230V	GU20 230V	GU20 400V	GU25 400V	GU30 400V
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32	200 x 30 x 32	250 x 40 x 32	300 x 50 x 75
Toerental	min ⁻¹	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	1.450
Vermogen	W	450	450	600	600	1.500	2.200
Gewicht	kg	12,00	14,00	20,00	20,00	37,00	66,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	410 x 200 x 265	456 x 220 x 291	461 x 246 x 310	461 x 246 x 310	542 x 304 x 365	680 x 375 x 394
Prijs	€	149.00	179.50	179.50	215.00	360.00	1025.00



Slijpmolen met borstel

Order nr.		713101600 ●	713101605 ●	713101610 ●	713101615 ●	713101620 ●
Orig. nr.		GU15B 230V	GU18B 230V	GU20B 230V	GU20B 400V	GU25B 400V
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32	200 x 20 x 32	250 x 40 x 32
Toerental	min ⁻¹	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Vermogen	W	450	450	600	600	1.500
Afmetingen borstel (Ø x b x asgat)	mm	150 x 20 x 32	175 x 20 x 32	200 x 25 x 32	200 x 25 x 32	250 x 30 x 32
Gewicht	kg	11,30	12,70	17,10	17,10	30,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	495 x 305 x 305	495 x 305 x 305	580 x 345 x 335	580 x 345 x 335	650 x 380 x 385
Prijs	€	205.00	215.00	260.00	290.00	390.00



Gecombineerde slijpmolen met slijpsteen en slijpband

Order nr.		713101570 ●	713101575 ●	713101580 ●	713101585 ●
Orig. nr.		GU20S 230V	GU20S 400V	GU25S 400V	GU30S 400V
Spanning	V	1 x 230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	200 x 30 x 32	200 x 30 x 32	250 x 40 x 32	300 x 50 x 75
Toerental	min ⁻¹	2.850	2.850	2.850	1.450
Vermogen	W	600	600	1.500	2.200
Afmetingen slijpband	mm	75 x 762	75 x 762	75 x 1.016	100 x 1.190
Diameter afzuiging slijpband	mm	32	32	32	30
Hoekinstelling	°	90	90	90	90
Gewicht	kg	26,00	26,00	35,00	64,50
Prijs	€	390.00	410.00	515.00	1199.00



Robuuste polijstmolen

Order nr.		713101540 ●	713101545 ●	713101550 ●	713101560 ●
Orig. nr.		GU20P 230V	GU20P 400V	GU25P 400V	GU35P 400V
Afmetingen polijstschiif (Ø x b x asgat)	mm	200 x 20 x 16	200 x 20 x 16	250 x 25 x 20	350 x 40 x 25
Toerental	tpm	2.850	2.850	2.850	2.200
Vermogen	W	600	600	1.500	1.450
Spanning	V	230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Gewicht	kg	18,00	18,00	23,00	51,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	550 x 200 x 260	550 x 200 x 260	630 x 250 x 320	915 x 335 x 393
Prijs	€	205.00	225.00	300.00	1190.00



Borstel-ontbraammachine Ø 250 mm

- Zwaar, duurzaam industrieel ontwerp met onderhoudsvrije motor
- Lange levensduur en rustige loop dankzij uitgebalanceerde rotor met hoogwaardige kogellagers
- Voor het ontbramen van buizen, profielen en vlakke werkstukken van metaal
- Opberg ruimte voor veiligheidsbril

Order nr.		713101670
Orig. nr.		GB250B 400V
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	1,3 / 1,8
Afmetingen borstels (Diameter x diepte)	mm	250 x 40
Toerental	tpm	1.450 / 2.850
Diameter asgat	mm	25
Gewicht	kg	36,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	415 x 476 x 356
Prijs	€	580.00



Schijschuurmachine Ø 300 MM

- Robuust, duurzaam industrieel ontwerp met onderhoudsvrije motor
- Lange levensduur en rustige loop door uitgebalanceerde rotor met hoogwaardige kogellagers
- Verzwaarde aluminium schuurschijf voor een rustige loop

Order nr.		713101675
Orig. nr.		GB305D 400V
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	1,1
Diameter schuurschijf	mm	305
Toerental	min ⁻¹	1.450
Tafelhoek	°	0 - 45
Diam. uitgang voor afzuiging	mm	50
Gewicht	kg	26,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 440 x 380
Prijs	€	440.00



Optionele slijpmolen



Optioneel:
flexibele slangen
- 713107111

Slijpmolen met noodstop

Order nr.		790025001	790025003
Orig. nr.		GU20NS 230V	GU20NS 400V
Spanning	V	1 x 230	3 x 400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	200 x 30 x 32	200 x 30 x 32
Vermogen	W	600	600
Gewicht	kg	22,00	22,00
Prijs	€	1020.00	1020.00


Onderbouw met cycloon afzuiging voor slijpmolen (niet inbegrepen)

- Stabiele uitvoering
- Cycloon afzuiging geïntegreerd in de onderbouw dus kleine ruimte nodig
- Automatische schakelaar
- Voorzien van een lamphouder (lamp niet inbegrepen)
- Spanenlade is eenvoudig te reinigen

Order nr.		713107110	713107109
Orig. nr.		GU1 230V	GU1 400V
Spanning	V	1 x 230	3 x 400
Vermogen	kW	1,3	1,3
Toerental	tpm	29.000	29.000
Gewicht	kg	40,00	40,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	477 x 310 x 805	550 x 340 x 890
Prijs	€	1015.00	890.00

INDUSTRIELE KWALITEIT

Zware industriële slijpmolen
Met 10 jaar Optimum garantie*
Weerstaat ook zware duwkrachten op de slijpstenen
Onderhoudsvrije inductiemotor met een lange levensduur en rustige loop
Langs beide zijden uitgerust met gedraaide opspanschijven

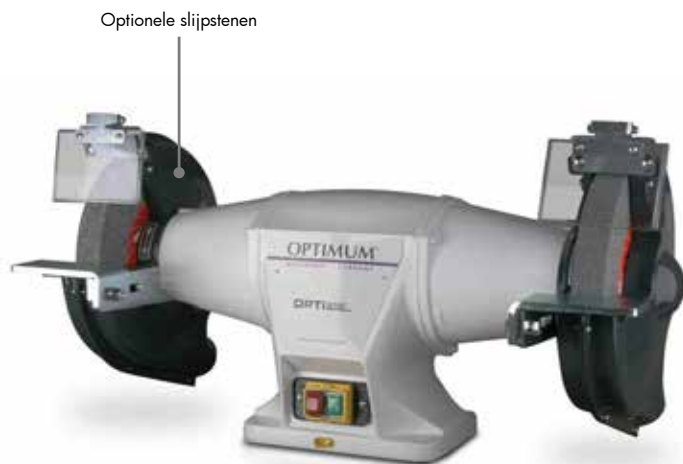

Slijpmolen voor de betere werkplaats

Order nr.		713091010 ●	713091015 ●	713091020 ●
Orig. nr.		GZ20D	GZ25D	GZ30D
Spanning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Vermogen	kW	750	1.100	1.800
Toerental	min-1	2.800	1.400	1.400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	200 x 25 x 20	250 x 30 x 25	300 x 35 x 30
Gewicht	kg	25,00	44,80	64,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	550 x 290 x 360	670 x 340 x 410	810 x 420 x 560
Prijs	€	745.00	1110.00	1570.00



GZ20DD



GZ20DD - Achteraanzicht

Slijpmolen met onderstel en geïntegreerd afzuigstelsysteem

- Geïntegreerd afzuigstelsysteem met ventilator uit aluminium en zelfreinigende vleugels

Order nr.		713091040 ●	713091045 ●	713091050 ●
Orig. nr.		GZ20DD	GZ25DD	GZ30DD
Spanning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Vermogen	kW	750	1.100	1.800
Toerental	min-1	2.800	1.400	1.400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	200 x 25 x 20	250 x 30 x 25	300 x 35 x 30
Gewicht	kg	63,70	91,00	124,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 710 x 1.300	800 x 700 x 1.300	810 x 420 x 1.300
Prijs	€	1835.00	2149.00	2599.00



INDUSTRIELE KWALITEIT

Zware industriële slijpmolen
Met 10 jaar Optimum garantie*
Onderhoudsvrije inductiemotor met een lange levensduur en rustige loop



Premium slijpmolen Ø 400 mm

- Weerstaat ook zware duwkrachten op de slijpstenen
- Langs beide zijden uitgerust met gedraaide opspanschijven

Order nr.		713091025
Orig. nr.		GZ40D
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	4,4
Toerental	min-1	1.400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	400 x 50 x 40
Gewicht	kg	168,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	980 x 600 x 660
Prijs	€	4255.00

Opties

1 Slijpstenen

Korrel 36	713098150	€ 385.00
Korrel 60	713098152	€ 405.00
Korrel 80	713098154	€ 395.00

2 Sokkel

GU4-H	713107123	€ 555.00
-------	------------------	----------



Premium combi slijpmolen slijpsteen Ø 400 mm borstel Ø 350 mm

- Weerstaat ook zware duwkrachten op de slijpstenen

Order nr.		713091079
Orig. nr.		GZ40C
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	4,4
Toerental	min-1	1.400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	400 x 50 x 40
Borstelafm. (Ø x b x asgat)	mm	350 x 35 x 25
Gewicht	kg	144,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200 x 660 x 580
Prijs	€	4619.00

Opties

3 Borstels

0,20 mm draad	713098092	€ 235.00
0,35 mm draad	713098093	€ 205.00

4 Slijpstenen

Korrel 36	713098150	€ 385.00
Korrel 60	713098152	€ 405.00
Korrel 80	713098154	€ 395.00

5 Sokkel

GU4-H	713107123	€ 555.00
-------	------------------	----------



Premium polijstmolen Ø 350 mm

Order nr.		713091130
Orig. nr.		GZ40P
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	4,4
Toerental	min-1	1.400
Polierschijf afm. (Ø x b x asgat)	mm	350 x 35 x 30
Gewicht	kg	112,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.390 x 530 x 580
Prijs	€	5199.00

Opties

6 Polijstschijsen

Zacht	713107340	€ 70.50
Hard	713107341	€ 70.50

7 Sokkel

GU4-H	713107123	€ 555.00
-------	------------------	----------



MBSM100-140-2 met optionele voet



Metaal bandschuurmachines

- Grotere diameter van aandrijf wiel genereert hogere slijpsnelheden
- Krachtige motoren met een hoog vermogen en 1 of 2 snelheden
- Elektronische box voor het starten / stoppen van de motor

		1	2	3	4	5
Order nr.		713923141	713923142	713923271	713923273	713923315
Orig. nr.		MBSM100-140-1	MBSM100-140-2	MBSM75-240-1	MBSM75-240-2	MBSM150-240-2
Spanning	V	1 x 230	3 x 400	1 x 230	3 x 400	3 x 400
Vermogen	kW	1,5	1 / 1,5	3,3	3 / 4	3 / 4
Schuurbandafmetingen	mm	100 x 1.220	100 x 1.220	75 x 2.000	75 x 2.000	150 x 2.000
Schuurbandsnelheid	m/s	20	10/20	36	18 / 36	18 / 36
Afmetingen aandrijf wiel / drukwiel	mm	140 / 130 x 100	140 / 130 x 100	240 / 200	240 / 200	240 / 200
Gewicht	kg	39,00	39,00	82,00	82,00	98,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 x 450 x 420	640 x 450 x 420	1.000 x 500 x 1.150	1.000 x 500 x 1.150	1.000 x 570 x 1.150
Prijs	€	535.00	575.00	780.00	820.00	1025.00

Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel 100x1220 mm



Order nr.	Korrel	Min. bestelhoeveelheid	Prijs / St.
790700304	40	10	10.15
790700306	60	10	9.75
790700308	80	10	9.25

Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel 75x2000 mm



Order nr.	Korrel	Min. bestelhoeveelheid	Prijs / St.
744591304	40	10	10.05
744591306	60	10	9.55
744591308	80	10	8.85
744591312	120	10	8.75

Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel 150x2000 mm



Order nr.	Korrel	VE	Prijs/VE
713722014	40	10	165.00
713722016	60	10	135.00
713722018	80	10	119.00
713722019	120	10	119.00

Optionele voet voor MBSM100-140

Order nr.	Prijs
713924010	€ 43.60



NEW



NEW



Metaal bandschuurmachines met geïntegreerde afzuiging

- Grotere diameter van aandrijswiel genereert hogere slijpsnelheden
- Krachtige motoren met een hoog vermogen en 2 snelheden
- Elektronische box voor het starten / stoppen van de motor

Order nr.		713923274 ●	713923316 ●
Orig. nr.		MBSM75-243-2 AS	MBSM150-243-2 AS
Spanning	kW	3	4
Vermogen	V	3 x 400	3 x 400
Schuurbandafmetingen	mm	75 x 2.000	150 x 2.000
Schuurbandsnelheid	m/s	18	36
Afmetingen aandrijswiel / drukwiel	mm	240	200
Vermogen afzuiging	kW	0,37	0,37
Gewicht	kg	97,00	113,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 500 x 1.150	1.010 x 560 x 1.150
Prijs	€	1125.00	1435.00

Bandschuurmachine, slijpmachine en pijpslijper 3 in 1 met geïntegreerde afzuiging

- De machine heeft 3 bedienvlakken: vooraan voor buizen (met buizenklem), bovenaan voor vlaklijpen en achteraan voor rondlijpen (met werkstuksteun)
- Met de draaibare klembekken kunnen vierkante buizen, ronde buizen en plat staal stevig worden vastgeklemd
- Hoekinstelling buizenklem van 30 tot 90°
- Krachtige motor met 2 snelheden voor verwerken van zowel staal als inox

Order nr.		713921005 ●
Orig. nr.		KRBS101 AS
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	2,5 / 3,3
Schuurbandafmetingen	mm	100 x 2.000
Schuurbandsnelheid	m/sec	15 / 30
Slijpbare diameters	mm	20 / 78
Vermogen afzuiging	kW	0,37
Gewicht	kg	174,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.250 x 750 x 1.140
Prijs	€	1980.00


Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel 75x2000 mm

Order nr.	Korrel	Min. bestelhoeveelheid	Prijs / St.
744591304 ●	40	10	10.05
744591306 ●	60	10	9.55
744591308 ●	80	10	8.85
744591312 ●	120	10	8.75



Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel 150x2000 mm

Order nr.	Korrel	VE	Prijs/VE
713722014 ●	40	10	165.00
713722016 ●	60	10	135.00
713722018 ●	80	10	119.00
713722019 ●	120	10	119.00



Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel 100x2000 mm



Order nr.	Korrel	VE	Prijs/VE
713724840 ●	40	10	215.00
713724860 ●	60	10	149.00
713724810 ●	80	10	129.00
713724812 ●	120	10	145.00

Standaard wordt met deze machine een slijprol van diameter 42 mm meegeleverd. Per buisdiameter heb je een andere slijprol nodig, zo kun je op onze website bijkomende metrische als inch maten terugvinden



1



2

"Heavy duty" industriële bandschuurmachine op voet

- Vibratievrije loop door een met rubber belegd drukwiel
- Met verstelbaar slijpvlak van 22° tot 50°
- Tweesnelheid krachtige 400V motor
- Eenvoudige en snelle schuurbandwissel
- Voorzien van noodstop vooraan

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Vermogen

Schuurbandsafmetingen

Schuurbandsnelheid

Afzuigbuis binnen

Afzuigbuis buiten

Zwenkbereik tafel

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

V

kW

mm

m/s

mm

mm

°

kg

mm

€

713321155 ●

GBS75 400V

3 x 400

1,5 / 2,2

75 x 2.000

29,4

58

60

22 - 50

72,00

1.000 x 430 x 937

1130.00

2

713321160 ●

GBS150 400V

3 x 400

1,5 / 2,2

150 x 2.000

29,4

58

60

22 - 50

87,50

1.070 x 500 x 937

1220.00



3



4

Compacte, handige borenslijper

- Boren slijpen zonder voorkennis
- Geld besparend, uw eigen boren slijpen
- Tijdwinst
- Netjes, snel en goed werken
- Gemakkelijk transporteerbaar



Schijfschuurmachine voor metaal- en houtbewerking

- Slijptafel kantelbaar van -45 tot +45°
- Verstekaanslag instelbaar van -60 tot +60°
- Stabiele en solide behuizing
- Gebalanceerde aluminium schijfplaat voor een soepele werking
- Met afzuigmond 2 buitendiameters 30/38mm

Order nr.

Orig. nr.

Vermogen

Spanning

Boorslijpcapaciteit

Traploos instelbare snelheid

Slijphoek

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kW

V

mm

min-1

°

kg

mm

€

713100110 ●

GH10T

0,18

230

2 - 13

5.300

90 - 135

9,50

310 x 180 x 190

515.00

4

713100115 ●

GH15T

0,45

230

3 - 30

5.000

90 - 145

35,00

450 x 240 x 270

1335.00

Order nr.

Orig. nr.

Vermogen

Spanning

Diameter schijf

Toerental

Afmetingen tafel (b x d)

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kW

V

mm

min-1

mm

kg

mm

€

713310305 ●

TS305

0,9

230

305

1.420

155 x 440

30,00

440 x 445 x 365

360.00

PNEUMATISCH



**Pneumatische taparm
M3 tot M12**

Werkbereik 900 mm

- Met actieradius tot 900 mm !
- Horizontaal / verticaal apparaat gemonteerd
- Snelheid, nauwkeurig en betrouwbaar
- Voorkom breken van uw tapen
- Perslucht aangedreven (compressor nodig)



Inclusief

Order nr.		793940016
Orig. nr.		PTA1209HV
Voor tappen		M3 - M12
Snelheid	tr/min	400
Effectieve actieradius over 360° (1)	Rmax mm	900
Effectieve actieradius over 360° (2)	Rmin mm	200
Aanbevolen maximale druk	bars	6
Tapkoppen		M3, M4, M5-6, M8, M10, M12
Luchtverbruik	l/min	+/-400 - 600
Gewicht	kg	20,00
Prijs	€	565.00

ELEKTRISCH

NEW



EDTA1211 op optionele werkbank

Tapunit geleidingssysteem op te kunnen boren


Elektrische boortapmachine

- Zowel boren als tappen
- Tappen tot M12
- Boren tot 12 mm
- Touchscreen en PLC sturing
- Variabele snelheidsregeling



Inclusief

Order nr.		793940105
Orig. nr.		EDTA1211
Voor tappen		M3 - M12
Snelheid	tr/min	0 - 625
Effectieve actieradius over 360°	Rmax mm	1.100
Type		Ø 19
Boren	mm	Ø 1 - 12
Tapkoppen		M3, M4, M5, M6, M8, M10
Vermogen	kW	0,6
Spanning	V	1 x 230
Gewicht	kg	32,00
Prijs	€	1125.00



NEW



**Verrijdbare werkbank met een
gietijzeren werkblad**

- Verplaatsbaar dankzij wielen met rem
- Met gietijzeren werkblad met 3 T-gleuven (16 mm)
- Voorzien van 1 deur met handgreep (SF-WBD2) of 2 deuren met handgreep (SF-WBD)
- Voorzien van 2 (SF-WBD) of 5 lades (SF-WBD2)

Order nr.		795940510	795940512
Orig. nr.		SF-WBD	SF-WBD2
Maximum breedte	mm	600	600
Lengte werkblad	mm	800	800
Werkhoogte	mm	800	800
Dikte	mm	55	55
Gewicht	kg	110,00	120,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	900 x 600 x 800	900 x 600 x 800
Prijs	€	780.00	800.00

ELEKTRISCH



Elektrische taparm met touchscreen, PLC sturing en variabele snelheidsregeling

- Krachtige servomotor
- NL/FR PLC sturing



PLC sturing



Inclusief 8, 9 of 12

N° de Cde		793940116	793940124	793940136	793940142
Orig. nr.		ETA1610	ETA2412	ETA3612	ETA4213
Voor tappen		M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36	M16 - M42
Snelheid	tr / min	300	200	150	50
Effectieve actieradius	Rmax mm	1.000	1.200	1.200	1.300
Tapkoppen		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36	M16, M18, M20, M22, M24, M30, M33, M36, M38, M39, M40, M42
Vermogen	kW	0,6	1,2	1,2	1,2
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Gewicht	kg	25,00	50,00	50,00	110,00
Prijs	€	840.00	1125.00	1230.00	3535.00

ELEKTRISCH MET VERLENGDE ARM



Elektrische taparm met touchscreen, PLC sturing en variabele snelheidsregeling

- Krachtige servomotor
- NL/FR PLC sturing



PLC sturing



Met verlengde arm



Inclusief 8, 9 of 12

Order nr.		793940216	793940224	793940236
Orig. nr.		ETA1615	ETA2416	ETA3616
Voor tappen		M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36
Snelheid	tr / min	300	200	150
Effectieve actieradius	Rmax mm	1.500	1.600	1.600
Tapkoppen		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36
Vermogen	kW	0,6	1,2	1,2
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Gewicht	kg	25,00	50,00	50,00
Prijs	€	1105.00	1335.00	1420.00

ELEKTRISCH MET AUTOMATISCH BLAAS- EN SMEERSYSTEEM



ETA1611PRO met optionele werkbank en machinetap

Professionele elektrische taparm met touchscreen, PLC sturing en variabele snelheidsregeling

- Krachtige servomotor
- NL / FR PLC sturing

Met ingebouwde olietank in de arm



eenvoudig switchen tussen verticale positie tapspindel naar universele stand door simpele druk op een knop, zonder gebruik van gereedschap

N° de Cde		793940300	793940304	793940308	793940312
Orig. nr.		ETA1011PRO	ETA1611PRO	ETA2412PRO	ETA3612PRO
Voor tappen		M3 - M160	M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36
Snelheid	tr / min	0 - 1.000	0 - 300	0 - 250	0 - 156
Effectieve actieradius	Rmax mm	1.100	1.100	1.200	1.200
Type		Ø 19	Ø 19	Ø 31	Ø 31
Tapkoppen		M3, M4, M5, M6, M8, M10	M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22/ M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20/M22, M24, M30, M33, M36
Vermogen	kW	0,6	0,6	1,2	1,2
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Gewicht	kg	28,00	28,00	46,00	48,00
Prijs	€	1025.00	1130.00	1335.00	1420.00



Permanente magneet voor elektrische taparmen

- PMETA16 voor elektrische taparmen ETA16-serie
- PMETA24/36 voor elektrische taparmen ETA24 en ETA36 serie

N° de Cde		795940506	795940505
Orig. nr.		PMETA16	PMETA24/36
Lengte	mm	153	195
Breedte	mm	122	162
Hoogte	mm	65	74
Beoordeelde capaciteit	kg	300	600
Maximale uittrekkracht	N	1.050	2.100
Gewicht	kg	9,00	18,00
Prijs	€	245.00	390.00



Vernevelolie met een hoog prestatieniveau – 5 liter

- Uitstekende smering en bescherming van de gereedschappen verzekert voor gelegeerd- en roestvrij staal
- Verhoogde smedigheid en uiterst druk eigenschappen bekamt men een zeer goede smering van gereedschappen in een breed toerentalbereik

N° de Cde		790030015
Orig. nr.		NEBULA5
Viscositeit bij 40°C	mm²/s	50
Inhoud	L	5
Densiteit bij 15°C	kg/m³	940
Prijs	€	65.50



Koelvloeistofvernevelaar incl. magneet op perslucht

- Multifunctioneel koelvloeistofvernevelaar op perslucht voor het gericht koelen, smeren van een werkstuk en wegblazen van spanen
- Ontworpen en gemaakt voor het verbeteren van de snijnsnelheden en verlengen van de levensduur van gereedschap

Order nr.		790001225
Orig. nr.		VMH-71
Magnetische draagkracht	kg	75
Lengte	mm	500
Diameter	mm	15
Gewicht	kg	1,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	500 x 62 x 50
Prijs		105.00



Halfvloeibare snijolie voor tapbewerkingen 500 ml

- Reukloos
- Slijtage van het gereedschap te beperken, waardoor de levensduur ervan verlengd wordt
- Verstuiving op korte afstand van het snijgereedschap, voor en tijdens de bewerking.
- Speciaal samengesteld voor moeilijke draadtrekbewerkingen
- Zowel op zacht- als op roestvrij staal.

Order nr.		790030200
Orig. nr.		KUTILUB ST
Capaciteit	ml	500
Gewicht	kg	0,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	250 x 100 x 100
Prijs		10.80



Tappot Ø 19

- Snelwissel adaptor
- Met slipkoppeling

Order nr.	Orig. nr.	Aansluiting	Geschikt voor tap	Diameter TAP	Schacht vierkant	Prijs
		φ D1	φ D1	φ D	mm	€
790015202	312-01D	19	DIN 371 M1 - M1.8	2,5	2,1	72.50
790015203	312-02D	19	DIN 371 M2 - M2,5	2,8	2,1	72.50
790014652	312-03D	19	DIN 371 M3	3,5	2,7	74.50
790014653	312-05D	19	DIN 371 M4	4,5	3,4	74.50
790014654	312-07D	19	DIN 371 M5 - M6	6	4,3	74.50
790014655	312-08D	19	DIN 371 M6	6	4,9	74.50
790014656	312-09D	19	DIN 371 M8	8	6,2	74.50
790014657	312-10D	19	DIN 371 M10	10	8	74.50
790004180	312-27D	19	DIN 371 M8	6	4,9	74.50
790004181	312-28D	19	DIN 371 M10	7	5,5	74.50
790014658	312-29D	19	DIN 371 M12	9	7	74.50
790014659	312-30D	19	DIN 371 M14	11	9	74.50



Tappot Ø 31

- Snelwissel adaptor
- Met slipkoppeling

Order nr.	Orig. nr.	Aansluiting	Geschikt voor tap	Diameter TAP	Schacht vierkant	Prijs
		φ D1	φ D1	φ D	mm	€
790004170	820-01D	31	DIN 376 M5-M6	6	6	108.00
790004172	820-03D	31	DIN 376 M8	8	8	108.00
790004173	820-04D	31	DIN 376 M10	10	10	112.00
790014660	820-21D	31	DIN 376 M8	6	4,9	112.00
790014661	820-22D	31	DIN 376 M10	7	5,5	109.00
790014662	820-23D	31	DIN 376 M12	9	7	112.00
790014663	820-24D	31	DIN 376 M14	11	9	109.00
790014664	820-25D	31	DIN 376 M16	12	9	112.00
790014665	820-26D	31	DIN 376 M18	14	11	109.00
790014666	820-27D	31	DIN 376 M20	16	12	109.00
790014667	820-28D	31	DIN 376 M22	18	14,5	109.00
790014668	820-29D	31	DIN 376 M24	18	14,5	109.00



Tapapparaat voor tappotten

- Tapapparaat voor tapkoppen. Tappen met uw boormachine? Dan kan!
- Tapapparaat met morse conus opname, werkt met tappotten (niet inbegrepen)

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit M	Aansluiting	Opname	Prijs
					€
790014638	MT2-SF12	M3-M14	Ø 19 TC312	CM2	119.00
790014639	MT3-SF12	M3-M14	Ø 19 TC312	CM3	94.50
790014640	MT4-SF12	M3-M14	Ø 19 TC312	CM4	107.00
790014641	MT2-SF20	M8-M24	Ø 31 TC820	CM2	102.00
790014642	MT3-SF20	M8-M24	Ø 31 TC820	CM3	109.00
790014643	MT4-SF20	M8-M24	Ø 31 TC820	CM4	125.00
790014644	MT3-SF33	M14-M36	Ø 48 TC1433	CM4	172.00
790014645	MT4-SF33	M14-M36	Ø 48 TC1433	CM4	196.00



Adapter voor tappotten

- U kunt als de aansluiting van uw tappotten te groot is een reductieadapter gebruiken.
- Zo kunt u als u een kleinere maat wenst te gebruiken, deze adapter aanschaffen.
- Tappotten met een diameter van 48, kunt u reduceren naar diameter 31
- Tappotten met een diameter van 31, kunt u reduceren naar diameter 19

Order nr.	Orig. nr.	Aansluiting	Prijs
		φ D1	€
790004476	TC820/TC312-AD	31 - 19	74.50
790004477	ATKM4831	48 - 31	99.90

INWENDIG DRAADSNIJDEN



Machinetap metrisch voor doorlopende gaten

- Kwaliteit HSS-G hardheid HV 750
- DIN 371B en vanaf M12 DIN 376B
- Vorm B voor doorlopende gaten, aansnijding 5 gangen
- Tophoek 60°
- Staalsoorten < 700N/mm²

Order nr.	Orig. nr.	Metriek	Spoed	Ø	Vierkant	Prijs
		M	mm	mm	mm	€
790001341	TD371M3	3	0,5	3,5	2,7	7.60
790001342	TD371M4	4	0,7	4,5	3,4	7.80
790001343	TD371M5	5	0,8	6	4,9	7.80
790001344	TD371M6	6	1	6	4,9	8.20
790001345	TD371M8	8	1,25	8	6,2	9.55
790001346	TD371M10	10	1,5	10	8	11.20
790001347	TD376M12	12	1,75	9	7	13.85
790001348	TD376M14	14	2	11	9	20.50
790001349	TD376M16	16	2	12	9	24.10
790001350	TD376M18	18	2,5	14	11	29.50
790001351	TD376M20	20	2,5	16	12	38.50
790001352	TD376M22	22	2,5	18	14,5	39.50
790001353	TD376M24	24	3	18	14,5	46.50



Machinetap metrisch voor blinde gaten

- DIN371 en vanaf M12 DIN376
- Voor blinde gaten, aansnijding 2 gangen
- Tophoek 60°, spiraalhoek 35°
- Staalsoorten < 800 N/mm²

Order nr.	Orig. nr.	Metriek	Spoed	Ø	Vierkant	Prijs
		M	mm	mm	mm	€
790001234	TB371M3	3	0,5	3,5	2,7	12.20
790001235	TB371M4	4	0,7	4,5	3,4	11.90
790001236	TB371M5	5	0,8	6	4,3	12.20
790001237	TB371M6	6	1	6	4,9	12.20
790001238	TB371M8	8	1,25	8	6,2	14.90
790001239	TB371M10	10	1,5	10	8	16.50
790001240	TB376M12	12	1,75	9	7	19.90
790001241	TB376M14	14	2	11	9	26.90
790001242	TB376M16	16	2	12	9	30.90
790001243	TB376M18	18	2,5	14	11	39.50
790001244	TB376M20	20	2,5	16	12	49.90
790001245	TB376M22	22	2,5	18	14,5	52.90
790001246	TB376M24	24	3	18	14,5	58.90

UITWENDIG DRAADSNIJDEN




Draadsnijkkussen metriek / MF DIN223

- DIN223
- HSS kwaliteit
- Materiaal HRC 62 - 63
- Metrische en metrisch fijn schroefdraad

Draadsnijkkussenhouders voor taparmen

Ø 19 mm of Ø 31 mm

- Maakt uitwendig draadsnijden mogelijk met uw taparm
- Verschillende houders voor verschillende metrische maten
- Aansluiting Ø 19 mm of Ø 31 mm
- Stalen en geslepen uitvoering

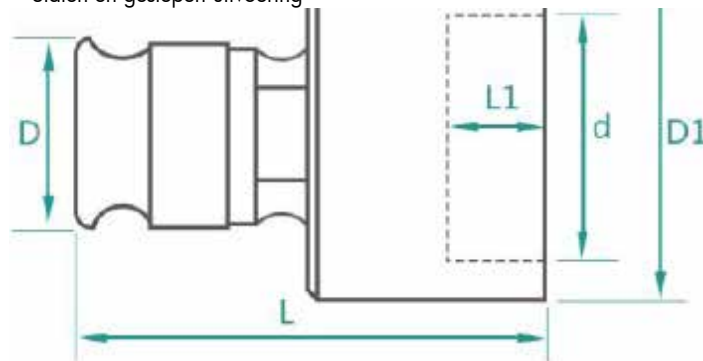

Order nr.	Tapbereik	D	L1	d	Prijs
	Metriek	mm	mm	mm	€
794100140	M3-M6	19	3,4	20	47.50
794100142	M8	19	8,5	25	65.50
794100143	M10	19	10	30	63.50
794100144	M12-M14	19	13	38	79.90
794100145	MF12-MF14	19	9	38	79.90
794100146	M16-M20	19	13	38	79.90
794100148	M3-M6	31	3,4	20	63.50
794100150	M8	31	8,5	25	78.90
794100152	M10	31	10	30	79.90
794100154	M12-M14	31	13	38	95.50
794100155	MF12-MF14	31	9	38	95.50
794100156	M16-M20	31	18	45	95.50
794100158	MF16-MF20	31	13	45	95.50
794100160	M22-M24	31	20	55	118.00
794100162	MF22-MF24	31	15	55	115.00

Order nr.	Tapbereik	Spoed	L1	d	Prijs
	Metriek	mm	mm	mm	€
748528138	3	0,5	20	5	15.50
748528140	4	0,7	20	5	22.90
748528142	5	0,8	20	7	15.50
748528143	5	1	20	7	65.50
748528145	6	1	20	7	16.50
748528147	8	1,25	25	9	17.90
748528149	10	1,5	30	11	20.50
748528151	12	1,75	38	14	27.90
748528152	14	2	38	14	29.90
748528154	16	2	45	18	34.90
748528155	18	2,5	45	18	39.50
748528157	20	2,5	45	18	40.50
748528200	12	0,5	38	10	43.50
748528201	12	0,75	38	10	43.50
748528202	12	1	38	10	29.50
748528203	12	1,25	38	10	30.90
748528204	12	1,5	38	10	27.90
748528209	14	0,5	38	10	58.50
748528210	14	0,75	38	10	55.90
748528211	14	1	38	10	30.90
748528212	14	1,25	38	10	30.90
748528213	14	1,5	38	10	30.90
748528217	16	0,5	45	14	82.50
748528218	16	0,75	45	14	71.90
748528219	16	1	45	14	51.50
748528220	16	1,25	45	14	88.50
748528221	16	1,5	45	14	88.50
748528224	18	0,5	45	14	39.50
748528225	18	0,75	45	14	58.90
748528226	18	1	45	14	41.50
748528227	18	1,25	45	14	88.50
748528228	18	1,5	45	14	88.50
748528229	18	2	45	14	47.90
748528232	20	0,5	45	14	71.90
748528233	20	0,75	45	14	47.90
748528234	20	1	45	14	47.90
748528235	20	1,25	45	14	96.90
748528236	20	1,5	45	14	96.90
748528237	20	2	45	14	50.50

METAAL

Geleverd zonder
zaagblad



Geleverd zonder zaagblad
713653506



Inclusief
onderstel



ZAAGCAPACITEIT				
	●	○	□	▤
0°	40	70 mm	70 mm	55 x 95 mm
45°	35	65 mm	55 mm	50 x 60 mm
45°+	35	65 mm	55 mm	50 x 60 mm

Manuele afkortzagen ø 250 mm

- 1 of 2 zaagsnelheden
- Draaibare zaagkop en spanklem 45° links naar 45° rechts
- Dubbele spanklem met snelspan inrichting en antibraam houder
- Tandwieloverbrenging via worm en wormwiel, lopend in een oliebad
- Automatische membraanpomp met koelmiddelfilter

Order nr.		713620251 ●	713620253 ●
Orig. nr.		MKS250N	MKS255N
Spanning	V	1 x 230	3 x 400
Diameter zaagblad x asgat	mm	250 x 32	250 x 32
Vermogen	kW	0,9	0,95-1,32
Zaagsnelheid	min-1	40	40/80
Zaagcapaciteit 90°	mm	70	70
Gewicht	kg	83,00	83,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 830 x 750	800 x 830 x 750
Prijs	€	1800.00	1940.00

ZAAGCAPACITEIT				
	●	■	○	□
0°	55	50	120 mm	110 mm
45°	45	50	105 mm	100 mm
- 45°	45	50	105 mm	100 mm

Afkortzaag ø 350 mm

- Traag draaiend, twee zaagsnelheden 36 en 72 tpm
- Grote zaagcapaciteiten
- Draaibare zaagkop en spanklem 45° links naar 45° rechts
- Dubbele spanklem met snelspan inrichting en antibraam houder

Order nr.		713629350 ●
Orig. nr.		MKS350E
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	1,1 - 2,5
Zaagsnelheid	min-1	36/72
Diam. zaagblad x asgat	mm	350 x 32
Opening klem	mm	145
Werkhoogte	mm	960
Gewicht	kg	236,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 600 x 1.600
Prijs	€	1920.00

ZAAGCAPACITEIT			
	○	□	▤
0°	85 mm	70 mm	130 x 70 mm
+/-45°	85 mm	70 mm	90 x 70 mm

Manuele afkortzaag ø 315 mm

- Traag draaiend
- Met zware sokkel
- As diameter ø 40 mm
- Draaibare zaagkop -45° naar +45°
- Koelvlloeistofsysteem

Order nr.		713302300 ●
Orig. nr.		CS315
Spanning	V	3 x 400
Diameter zaagblad x asgat	mm	315 x 40
Vermogen	kW	1,5 - 0,75
Zaagsnelheid	min-1	19/38
Zaagcapaciteit 90°	mm	85
Gewicht	kg	230,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	910 x 546 x 1.759
Prijs	€	2250.00

PACK



ALUMINIUM



Inclusief 2 HM zaagbladen
420x30x4 of 500x30x4
120 T

Optie

**Halfautomatische opkomende afkortzaag
ø 500 mm voor aluminium en non-ferrometalen**

- Precieze zaagsnede: braamloos zagen en verstek zagen van aluminium
- In halfautomatische onderuitkomende uitvoering
- Dubbele pneumatische materiaalklemming, links / rechts van het zaagblad
- Voorzien van 2 verstelbare verticale pneumatische klemmen
- Met sproeisysteem

Order nr.		713627420	713627500
Orig. nr.		ULMS420	ULMS500
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
Diameter zaagblad x asgat x dikte	mm	420 x 30 x 4	500 x 30 x 4
Vermogen	kW	3	3
Zaagsnelheid	min-1	2.900	2.347
Zaagcapaciteit 90° / 45°	mm	120 / 100	155 / 130
Hoekverstelling	°	-45, -30, -22,5, -15, 0, +15, +22,5, +30, +45	-45, -30, -22,5, -15, 0, +15, +22,5, +30, +45
Gewicht	kg	213,00	229,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	795 x 1.080 x 1.325	855 x 1.135 x 1.360
Prijs	€	7255.00	9600.00

Geleverd
zonder zaagblad
713654048



Sokkel optioneel
713643171

1

Geleverd
zonder zaagblad
713654048



Sokkel optioneel
713643171

2

Accessoire




**Aluminium
snijwas**

Order nr.	713601763
Orig. nr.	387601200
Prijs	€ 17.95

**Manuele afkortzaag zaagblad ø 400 mm
voor aluminium en non-ferrometalen**

- Sneldraaiend
- Precieze zaagsnede
- Braamloos zagen en verstek zagen van aluminium
- LMS400P met dubbele pneumatische klemming
- Met kunststofbelegde alu spanbekken

Order nr.		713625400	713625402
Orig. nr.		LMS400	LMS400P
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
ø zaagblad	mm	400	400
Vermogen	kW	2,2	2,2
Zaagsnelheid	min-1	3000	3000
Gewicht	kg	160,00	210,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.500 x 1.000 x 900	1.500 x 1.000 x 1.600
Prijs	€	3670.00	4390.00

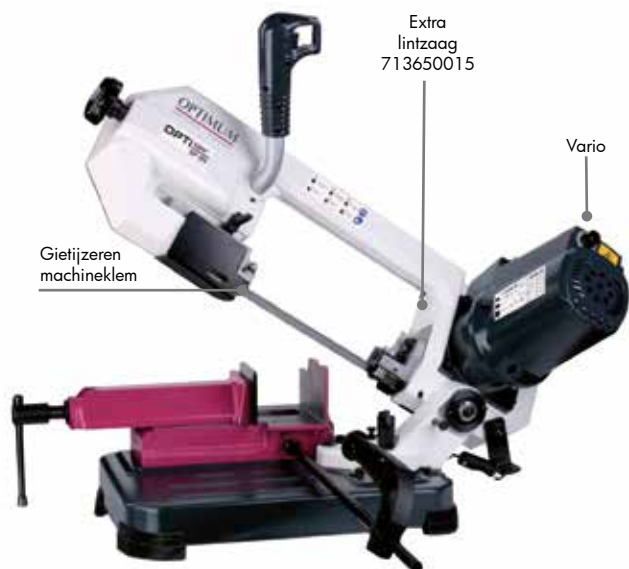

ZAAGCAPACITEIT			
	○	□	▭
90°	125 mm	125 mm	130x125 mm
40° links	85 mm	85 mm	85x85 mm
60° links	50 mm	50 mm	50x50 mm

Draagbare zaagmachine

- Draagbaar
- Zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 60°
- Vario aandrijfmotor

Order nr.		713300075 ●
Orig. nr.		SP13V
Spanning	V	1 x 230
Vermogen	kW	1
Zaagsnelheid	m/min	30-80
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	1.440 x 13 x 0,65
Gewicht	kg	19,50
Prijs	€	605.00



ZAAGCAPACITEIT		
	○	▭
0°	100 mm	100x150 mm
45°	65 mm	100x60 mm

Draagbare zaagmachine met dalvoeding

- Licht en voorzien van een ergonomische hendel
- Onder verstek instelbare zaagbeugel van 0° tot 45°


Order nr.		713300100 ●
Orig. nr.		S100G
Spanning	V	1 x 230
Vermogen	kW	0,37
Zaagsnelheid	m/min	45
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	1.470 x 13 x 0,65
Gewicht	kg	23,00
Prijs	€	585.00

Wordt geleverd met :

- Bi-metaal lintzaag
- Materiaalaanslag
- CE-markering, CE-certificaat volgens de machinerichtlijn 2006/42/CE en de EMC-richtlijn 2014/30/CE



Ontdek alle bandzagen





ZAAGCAPACITEIT		
	○	□
0°	180 mm	180 x 240 mm / 60 x 300 mm
45°	110 mm	170 x 110 mm

Mobiele zaagmachine met tandwieloverbrenging

- Met tandwieloverbrenging met 3 instelbare zaagsnelheden
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder

Order nr.	713300186
Orig. nr.	S181G-230V
Spanning	V 1 x 230
Vermogen	kW 0,75
Zaagsnelheid	m/min 39/66/82
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm 2.362 x 19 x 0,90
Gewicht	kg 130,00
Prijs	€ 1695.00

Mobiele zaagmachine met tandwieloverbrenging

- SD200G met tandwieloverbrenging met 2 zaagsnelheden
- SD200V met variabele zaagsnelheid 26~80 m/min
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder

ZAAGCAPACITEIT			
	○	□	□
0°	180 mm	180 x 180mm	180 x 240 mm
45°	110 mm	150 x 150mm	110 x 170 mm

Order nr.	713300200	713300205
Orig. nr.	SD200G 400V	SD200V 230V
Spanning	V 3 x 400	1 x 2300
Vermogen	kW 0,75	0,75
Zaagsnelheid	m/min 44/88	26~80
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm 2.362 x 19 x 0,90	2.362 x 19 x 0,90
Gewicht	kg 130,00	130,00
Prijs	€ 1705.00	1900.00



SD200G 400V



ZAAGCAPACITEIT		
	○	□
0°	128 mm	100 x 145 mm
+/- 45°	90 mm	85 x 70 mm
60°	45 mm	56 x 45 mm

Mobiele zaagmachine dubbel verstek

- Onder hoek verstelbaar -45° tot +60°
- Verrijdbare sokkel
- Met krachtige en stille 1.100 Watt motor
- Automatische daalvoeding
- Snelspanklemming

Order nr.		713300131 ●
Orig. nr.		S131GH
Spanning	V	1 x 230
Vermogen	kW	1,1
Zaagsnelheid	m/min	22 - 31 - 55
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	1.638 x 13 x 0,65
Gewicht	kg	78,00
Prijs	€	1130.00



ZAAGCAPACITEIT		
	○	□
0°	150 mm	150 x 160 mm
45°	105 mm	105 x 130 mm
60°	65 mm	65 x 65 mm

Stationaire zaagmachine met variabele toerentalregeling

- Variabele zaagsnelheden
- Onder hoek verstelbaar 0° tot 60°
- Krachtige en stille motor
- Directe, instelbare koeling op het zaagblad
- Snelspanklemming

Order nr.		713300150 ●
Orig. nr.		S150G VARIO
Spanning	V	1 x 230
Vermogen motor koelpomp	W	50
Zaagsnelheid	m/min	20-65
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	1.735 x 13 x 0,90
Gewicht	kg	100,00
Prijs	€	1535.00

PACK 1

1 x bandzaagmachine Opti S275P,
713300225 of S275NV, 713300265
+ 5 x lintzaagblad 2.480 x 27 x 0,9 mm
10-14 Tpi, 713357525
+ 1 x koelmiddel Neptunus 5 liter,
790030005



Order nr.		790600108 ●	790600110 ●
Orig. nr.		S275P Pack 1	S275NV Pack 1
Prijs	€	2050.00	2665.00



ZAAGCAPACITEIT		
	○	□
0°	225 mm	150 x 245 mm
45°	145 mm	145 x 180 mm
60°	90 mm	90 x 120 mm

Stationaire zaagmachine met zaagbladhoogte van 27 mm

- Met versterkte zaagbeugel
- Met een zaagbladhoogte van 27 mm
- Onder hoek verstelbaar tot 60°
- S275P 400V met 2 instelbare zaagsnelheden 45/90 m/min
- S275NV 230V met variabele zaagsnelheden 20-90 m/min
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
- Koelsysteem met koelpomp


Order nr.		713300225 ●	713300265 ●
Orig. nr.		S275P 400V	S275NV 230V
Spanning	V	3 x 400	1 x 230
Vermogen	kW	1,1	1,5
Zaagsnelheid	m/min	45 - 90	20 - 90
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	2.480 x 27 x 0,9	2.480 x 27 x 0,9
Gewicht	kg	185,00	185,00
Prijs	€	1950.00	2375.00

PACK 2

- 1 x bandzaagmachine Opti S275P, 713300225 of S275NV, 713300265
- + 1 x rollenbaan MSR4H, 713357001
- + 1 x rollenbaan MSR7H, 713357002
- + 5 x lintzaagblad 2.480 x 27 x 0,9 mm 10-14 Tpi, 713357525
- + 1 x koelmiddel Neptunus 5 liter, 790030005



Order nr.		790023064 ●	790023087 ●
Orig. nr.		S275P Pack 2	S275NV Pack 2
Prijs	€	2770.00	3075.00

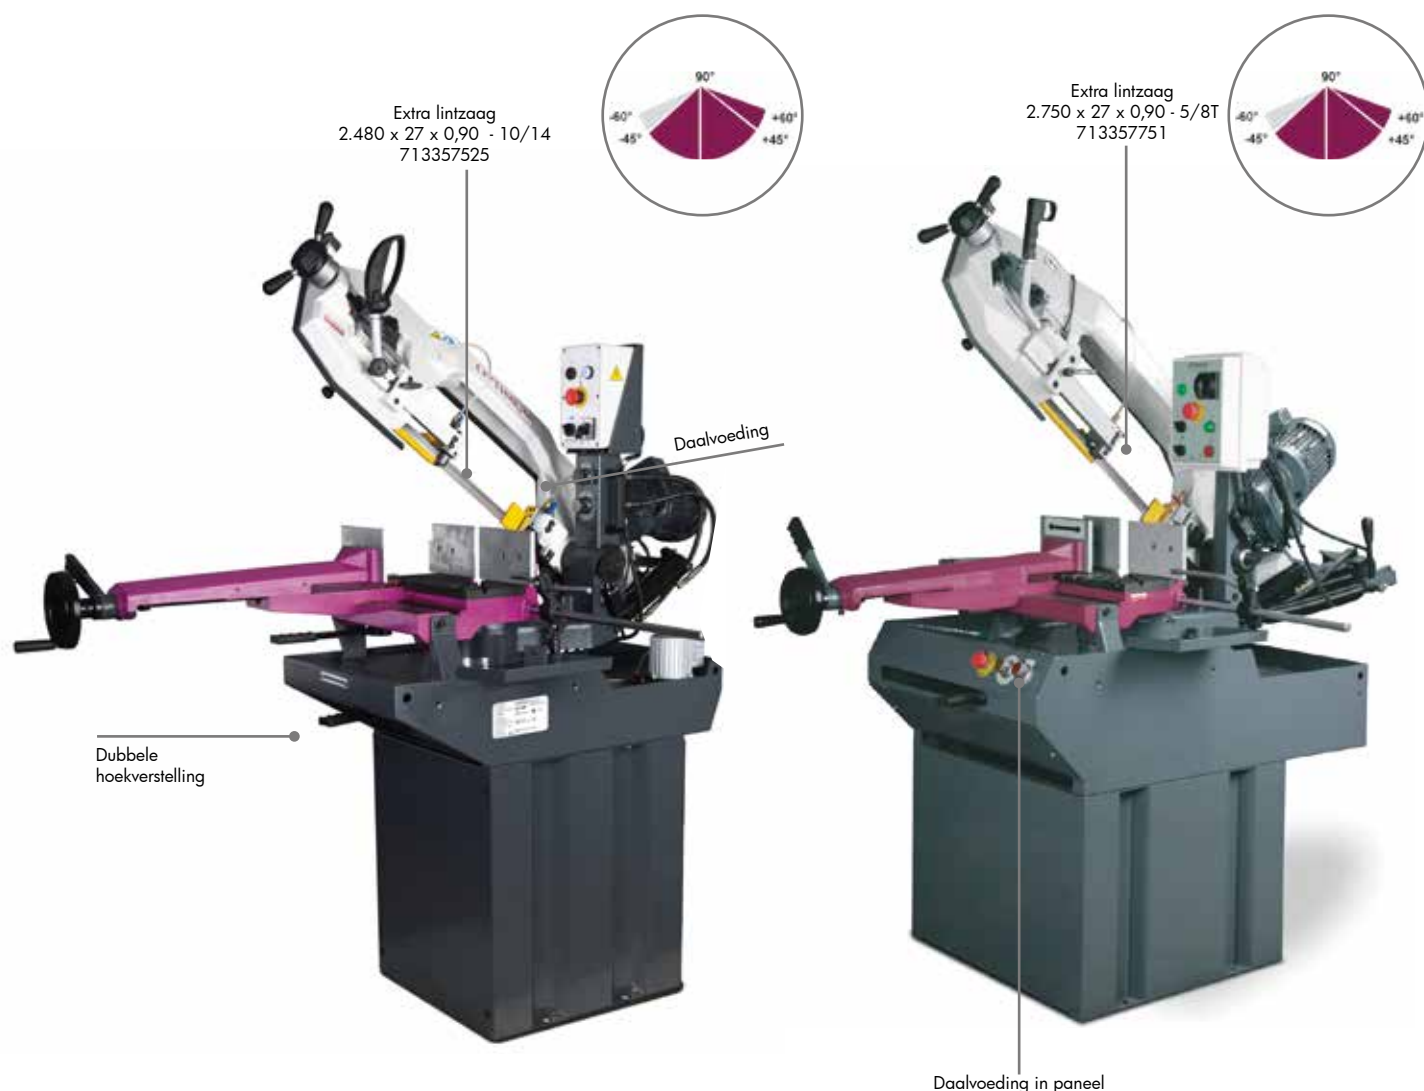

Stationaire bandzaag met hoekverstelling links rechts

- Zaagbladhoogte 27mm
- Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
- Koelsysteem met koelpomp

ZAAGCAPACITEIT		
	○	□
0°	ø 225mm	245 x 150 mm
60°	ø 90mm	90 x 120 mm
45°	ø 150mm	150 x 190 mm
-45°	ø 120mm	120 x 150 mm

Stationaire bandzaag met hoekverstelling links rechts


- Zaagbladhoogte 27mm
- Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
- Regelbare daalvoeding in paneel
- Koelsysteem met koelpomp
- Zaaggeleiding met hardmetalen plaatjes

ZAAGCAPACITEIT			
	○	□	□
0°	ø 255mm	190mm	310 x 190mm
45°	ø 220mm	190mm	190 x 135mm
60°	ø 135mm	135mm	135 x 135mm
-45°	ø 215mm	190mm	190 x 200mm

Order nr.		713300287 ●
Orig. nr.		SD285E
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	1,1
Zaagsnelheid	m/min	45/90
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	2.480 x 27 x 0,90
Gewicht	kg	245,00
Prijs	€	3560.00

Order nr.		713290290 ●
Orig. nr.		S300DG
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	1,4
Zaagsnelheid	m/min	35/70
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	2.750 x 27 x 0,90
Gewicht	kg	355,00
Prijs	€	4510.00

Extra lintzaag 2.750 x
27 x 0,90 - 5/8T
713357751




Siemens vario

Daalvoeding in paneel

Grote schaalverdeling

Extra lintzaag
3.770 x 34 x 1,10 - 4/6T
790008240



Daalvoeding in paneel

SD500AV

Stationaire bandzaag met Variabele toerentalregeling

- Zaagbladhoogte 27mm
- Met Siemens Sinamics frequentieregelaar 15-100m/min 400V
- Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
- Degelijke gradenboog met grote schaalverdeling
- Regelbare daalvoeding in paneel
- Koelsysteem met koelpomp

ZAAGCAPACITEIT			
	○	□	▢
0°	ø 255mm	255mm	270 x 200mm
45°	ø 190mm	140mm	140 x 210mm
60°	ø 110mm	110mm	110 x 210mm
-45°	ø 190mm	160mm	160 x 160mm

Stationaire bandzaag met zaagbladhoogte 34mm

- Zaagbladhoogte 34mm
- Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
- Regelbare daalvoeding in paneel
- Koelsysteem met koelpomp
- Zaaggeleiding met hardmetalen plaatjes

ZAAGCAPACITEIT			
	○	□	▢
0°	ø 355mm	280 x 280mm	280 x 530mm
45°	ø 355mm	280 x 280mm	280 x 360mm
60°	ø 240mm	170 x 170mm	170 x 240mm
-45°	ø 300mm	270 x 270mm	250 x 250mm

Order nr.		713290340 ●
Orig. nr.		SD310V
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	1,5
Zaagsnelheid	m/min	10/100
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	2.750 x 27 x 0,90
Gewicht	kg	380,00
Prijs	€	6820.00


Order nr.		713292380 ●	713292386 ●
Orig. nr.		SD500	SD500AV
Uitvoering		Manueel	Halfautomatische
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
Vermogen	kW	1,9	2,2
Vermogen koelpomp	kW	-	0,1
Zaagsnelheid	m/min	40/80	15/100
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	3.770 x 34 x 1,10	3.770 x 34 x 1,10
Gewicht	kg	560,00	715,00
Prijs	€	8315.00	12295.00



NEW

Manuele of halfautomatische bandzaag met variabele toerentalregeling

- Manuele via hydraulische daalcilinder (H-DG) of halfautomatische (HA-DG) metaalbandzaag
- Twee zaagsnelheden (H-DG) of variabele zaagsnelheden met frequentieomvormer (HA-DG)
- Draaitafel met meedraaiende zaagbeugel
- Europese kwaliteit




Order nr.		713680014	713690027
Orig. nr.		BMBS260X280 H-DG	BMBS260X280 HA-DG
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
Vermogen	kW	0,9 / 1,4	1,5
Zaagsnelheid	m/min	35 / 70	20 / 100
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	2.970 x 27 x 0,90	2.970 x 27 x 0,90
Gewicht	kg	335,00	435,00
Prijs	€	5735.00	9020.00

VERNEVELAPPARAAT

VARIABELE DRUKREGELING SPANSCHROEF

Halfautomatische bandzaag met variabele toerentalregeling

- Halfautomatische uitvoering: sluiten machineklem - dalen zaagbeugel - stijgen zaagbeugel - openen machineklem
- Met frequentieomvormer voor variabele zaagsnelheden van 20-100 m/min



ZAAGCAPACITEIT			
	○	●	□
0°	300mm	180mm*	320 x 300 mm
45°	300mm	110mm*	305 x 250 mm
60°	200mm	80mm*	200 x 200 mm
-45°	280mm	110mm*	260 x 200 mm

*Aanbevolen waarden

Order nr.		713690041
Orig. nr.		BMBS300x320 HA-DG
Spanning	V	3 x 400
Vermogen	kW	2,4
Zaagsnelheid	m/min	20 / 100
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	3.660 x 27 x 0,90
Gewicht	kg	650,00
Prijs	€	11225.00



Aanvoer 500mm in 1x


Zaagbeugel 25° gekanteld

Speciale hoogtetaster



CNC via PLC Mitsubishi


1



ZAAGCAPACITEIT			
	○	●	□
0°	230mm	150mm*	280 x 210 mm
45°	180mm	110mm*	180 x 150 mm
60°	100mm	80mm*	100 x 70 mm

* Aanbevolen waarden

CNC keuze uit 20 programma's, met elk 15 lijnen (lengte+hoeveelheid)



2

ZAAGCAPACITEIT			
	○	●	□
0°	300mm	180mm*	320 x 300 mm
45°	300mm	110mm*	300 x 250 mm
60°	200mm	80mm*	200 x 200mm

* Aanbevolen waarden



Automatische CNC bandzaag met variabele toerentalregeling

- Zaaggeleiding met hardmetalen plaatjes
- Met automatische CNC uitvoering met kleuren aanraakscherm
- Met frequentieomvormer voor variabele zaagsnelheden van 20-100 m/min
- Digitale hoekaanduiding
- BRP zaagbreukbeveiliging
- Europese kwaliteit

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Vermogen

Zaagsnelheid

Afmetingen zaaglint (l x h x d)

Gewicht

Prijs

V
kW
m/min
mm
kg
€

713690053

BMBS230x280 CNC-G

3 x 400

1,5

20 / 100

2.720 x 27 x 0,90

770,00

16400.00

2

713690055

BMBS300x320 CNC-G

3 x 400

2,4

20 / 100

3.660 x 27 x 0,90

800,00

24400.00




Profielbuigmachine met manuele bediening

- Tandwieloverbrenging
- Stabiele constructie en kan aan de grond vastgemaakt worden
- Twee onderste walzen worden aangedreven door middel van een lier aan de achterzijde
- Walzen zijn gehard en geslepen
- Assen zijn uit staal, gehard en geslepen
- Vastzetten door het dichtdraaien van de bovenste wals

Order nr.		713940010
Orig. nr.		PRM10M
Motorisch		Nee
Diameter as	mm	28
Diameter wals boven	mm	98
Diameter wals onder	mm	115
Gewicht	kg	165,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	620 x 560 x 1440
Prijs	€	1080.00

PRM 10		
Bending performance	max. size mm	min. bending Ø mm
Bending options with standard bending rollers:		
	20 x 20 10 x 10	500 160
	30 x 10 20 x 5	500 190
	50 x 10 40 x 5	400 160
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	U40x20 U30	700 500



Profielbuigmachine met 2 gemotoriseerde onderste walzen

- Tandwieloverbrenging
- Stabiele constructie en kan aan de grond vastgemaakt worden
- Twee onderste walzen worden aangedreven door middel van een lier aan de achterzijde
- Walzen zijn gehard en geslepen
- Assen zijn uit staal, gehard en geslepen
- Vastzetten door het dichtdraaien van de bovenste wals
- Met twee aangedreven rollen door middel van een krachtige motor tweesnelheids motor
- Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- Voetpedaalbediening links / rechtslopend met tweede aparte noodstop
- Vergrendelbare hoofdschakelaar, aparte noodstop, start en stopknop

PRM 10		
Bending performance	Max. size mm	Min. bending Ø mm
Bending options with standard bending rollers:		
	20 x 20 10 x 10	500 160
	30 x 10 20 x 5	500 190
	50 x 10 40 x 5	400 160
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400

Order nr.		713780012	713780011
Orig. nr.		PRM10E 1x230V	PRM10E 3x400
Motorisch		ja	ja
Spanning	V	230	400
Vermogen	kW	1,1	1,1
Snelheid	m/min	9	8
Diameter as	mm	30	30
Diameter wals boven	mm	98	98
Diameter wals onder	mm	118	118
Inox		ja	ja
Staal		ja	ja
Gewicht	kg	230,00	230,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	700 x 700 x 1400	700 x 700 x 1400
Prijs	€	1950.00	1950.00



Manueel
verstellen

Asdiameter 30 mm

Onderste
gemotoriseerde
walsen

Profielbuigmachine voor horizontaal en verticaal gebruik

- Zware gelaste constructie uit staal
- Walsen uit gehard staal, assen uit speciaal staal, gehard en geslepen
- Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling
- Links/rechtslopend door middel van voetpedaalbediening

Order nr.		713812031
Orig. nr.		PRM31F
Spanning	V	400
Vermogen	kW	0,75
Snelheid	m/min	4
Asdiameter	mm	30
Diameter bovenste wals	mm	148
Diameter onderste wals	mm	118
Gewicht	kg	220,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	600 x 800 x 1.450
Prijs	€	2770.00

PRM 31 F		
Bending performance	max.size mm	min.bending Ø mm
Section type		
Bending option with standard bending rollers:		
	30 x 30	900
	10 x 10	200
	50 x 10	800
	20 x 6	300
	80 x 15	700
	30 x 6	400
	50 x 6	600
	20 x 3	400
	50 x 8	600
	20 x 3	400

PRM 31 F		
Bending performance	max.size mm	min.bending Ø mm
Section type		
Bending options with optional bending rollers:		
	40 x 3	1.200
	30 x 2	800
	50 x 30 x 3	1.200
	40 x 20 x 2	800
	Ø30	900
	Ø10	200
	1 1/2" x 2,9	600
	1/2" x 1,8	300
	Ø60x1,3	1.000
	Ø15x1,5	600
	40 x 40 x 5	600
	30 x 30 x 4	300
	15 x 15 x 5	600
	10 x 10 x 4	300



Asdiameter 50 mm

400 kg

Robuuste gemotoriseerde profielbuigmachine voor horizontaal en verticaal gebruik

- Zware gelaste constructie uit staal
- Walsen uit gehard staal, assen uit speciaal staal, gehard en geslepen
- Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling
- Links/rechtslopend door middel van voetpedaalbediening

Order nr.		713812035
Orig. nr.		PRM35F
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,5
Snelheid	m/min	4,5
Asdiameter	mm	50
Diameter bovenste wals	mm	155
Diameter onderste wals	mm	155
Gewicht	kg	400,00
Afmetingen (L x l x h)	mm	750 x 1.000 x 1.400
Prijs	€	4100.00

PRM 35 F		
Bending performance	max.size mm	min.bending Ø mm
Section type		
Bending option with standard bending rollers:		
	35 x 35	900
	20 x 20	300
	60 x 10	500
	40 x 10	400
	100 x 15	450
	60 x 10	350
	60 x 7	700
	50 x 6	500
	60 x 7	700
	50 x 6	500
	60 x 7	700
	50 x 6	500
	UPW 80*	1.000
	UPW 30*	700
	UPW 80*	1.200
	UPW 30*	800

PRM 35 F		
Bending performance	max.size mm	min.bending Ø mm
Section type		
Bending options with optional bending rollers:		
	50 x 3	1.700
	40 x 3	600
	70 x 30 x 3	1.200
	50 x 40 x 3	1.200
	Ø35	600
	Ø10	400
	2" x 2,9	1.000
	1" x 2,3	350
	Ø70 x 2	1.000
	Ø50 x 2	500
	50 x 50 x 5	800
	40 x 40 x 5	600
	50 x 50 x 6	1.000
	30 x 30 x 3	500



1



2

Manuele plaatrolmachine met 3 rollen

- Walsen uit hoogwaardig staal
- Uitzwenkbare bovenwals voor gemakkelijker wegnemen van het werkstuk
- Achterste wals is schuin verstelbaar voor het conisch rollen
- Onderste en achterste wals met draadinleggleuf
- Aandrijving van de walsen via handhendel en tandwielen

		1	2
Order nr.		713940112	713780618
Orig. nr.		RBM305	RBM610-8
Werkbreedte	mm	305	610
Diameter rollen	mm	25	38
Plaatdikte	mm	0,80	0,80
Minimum roldiameter	mm	40	60
Afmetingen (l x b x h)	mm	580 x 210 x 255	885 x 220 x 340
Gewicht	kg	14,00	40,00
Prijs	€	163.00	280.00



3



4



Manuele plaatrolmachine met 3 asymmetrische rollen

- Met een wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk
- Asymmetrische rolinstelling voor het gemakkelijk voorbuigen
- Achterrol kan schuin worden ingesteld voor conisch rollen
- Voor- en achterrol voorzien van een draad-inleg
- Eenvoudig instelbare boven- en onderrol
- Aandrijving van de rollen door een hendel met tandwielaandrijving

		3	4
Order nr.		713781301	713813103
Orig. nr.		RBM1000-20 ECO	RBM1050-22
Werkbreedte	mm	1.000	1.050
Diameter rollen	mm	60	75
Plaatdikte	mm	2,0	2,0
Minimum roldiameter	mm	100	115
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.542 x 550 x 1.040	1.400 x 700 x 1.160
Gewicht	kg	240,00	300,00
Prijs	€	1395.00	1965.00



1



2

Kleine manuele handbediende vingerzetbank voor standaard plooiopdrachten

- Eenvoudig design en solide constructie
- Gegarandeerd spannen van de plaat door klemmenrichting
- Vlugge, gebruiksvriendelijke instelling van de bovenbalk over een excenter
- Zwenkbeweging van de plooi bank gebeurt door middel van het handvat
- Het bovenmes is opgedeeld in 5 segmenten en met mogelijke verstelling van de te plooien plaatdikte


		1	2
Order nr.		713772305 ●	713770610 ●
Orig. nr.		HSBM305HS	HSBM610HS
Maximum plooi breedte	mm	305	610
Maximum plooidikte staal	mm	1	1
Maximum plooihoek	°	135	135
Afmetingen (l x b x h)	mm	500 x 350 x 410	850 x 360 x 420
Gewicht	kg	30,00	42,00
Prijs	€	235.00	290.00



Handbediende zetbank met tal van uitbreidingsmogelijkheden


- Licht en verplaatsbaar
- Hoogwaardige uitvoering en praktisch design
- Het werkstuk kan perfect worden geklemd dankzij de speciale voorspanning van het bovenmes.
- Eenvoudige instelling van de plooihoek waardoor een goede herhalingsnauwkeurigheid kan worden bereikt
- Zelfsmerende glijlagers
- Met tal van uitbreidingsmogelijkheden

Order nr.		713771050 ●
Orig. nr.		HSBM1050N
Maximum plooi breedte	mm	1.050
Maximum plooidikte staal	°	135
Maximum plooihoek	mm	1,25
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.348 x 850 x 1.175
Gewicht	kg	71,00
Prijs	€	1170.00



- Sterke uitvoering en compact design
- Met gesegmenteerd bovenmes
- Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
- Met krachtige hulpveer

Met krachtige hulpveer		1	2
Order nr.		713770125 ●	713770127 ●
Orig. nr.		FSBM1020-25E	FSBM1270-20E
Maximum plooi breedte	mm	1.020	1.270
Maximum staaldikte	mm	2,5	2
Maximum plooihoek	°	135	135
Gewicht	kg	285,00	315,00
Prijs	€	1530.00	1745.00



- Sterke uitvoering en compact design
- Met gesegmenteerd bovenmes
- Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
- Met krachtige hulpveer

• Met krachtige hulpveer		3	4
Order nr.		713770102	713772128
Orig. nr.		FSBM1020-20 S2	FSBM1270-20 HS2
Maximum plooi breedte	mm	1.020	1.270
Maximum staaldikte	mm	2	2
Maximum plooihoek	°	135	135
Gewicht	kg	300,00	350,00
Prijs	€	1715.00	1845.00

- Achteraanslag tot 300 mm
- Degelijke constructie met twee snelspanhendels

Order nr.		713772720 
Orig. nr.		3772720
Gewicht	kg	8,50
Prijs	€	149.00



Speciale plooi vormen

Magnetische plooi bank - 1.250 x 1 mm

- Extreem lage werkstukhoogte mogelijk (bovenmes is slechts 15mm hoog)
- Uiterst snelle en eenvoudige messenwissel door magneet
- Mee vastklemmen van diverse buigmallen is mogelijk (rond, of driehoeken)
- Plooi hoeken tot 170°
- Eenvoudig plooiën met exacte afstelling van de plooihoek, met afleesschaal
- Bijzonder onderhoudsarm


Order nr.		713770126
Orig. nr.		MBM1250
Maximum plooi breedte	mm	1.250
Capaciteit buigen inox	mm	1
Plooi capaciteit	T	6
Maximum dikte staal	mm	1,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.400 x 410 x 390
Gewicht	kg	150,00
Prijs	€	3590.00



Manuele zetbank in zware uitvoering

- Eenvoudige bediening
- Met gesegmenteerd bovenmes
- Plooi functie met verzekerde klemming van het werkstuk door het voorspannen van de bovenbalk
- Zware, compacte gelaste constructie
- Eenvoudig plooiën met exacte afstelling van de plooihoek, met afleesschaal

Order nr.		713772920
Orig. nr.		HSBM2020-20SB
Maximum plooi breedte	mm	2.020
Maximum plooi dikte staal	mm	2
Maximum plooi hoek	°	135
Opening	mm	120
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.500 x 710 x 1.500
Gewicht	kg	1.020,00
Prijs	€	5230.00

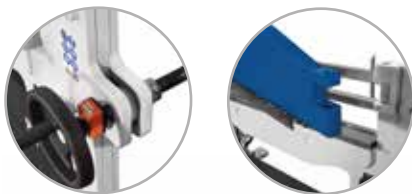

Mechanische gemotoriseerde afkantpers voor plaatdiktes tot 5 mm

Troeven:

- Aandrijving van de hydraulische pers door 2 cilinders die paralleliteit verzekeren tijdens het dalen van de plooi balk
- Constante werkdruk
- Gesloten delen kunnen onder elke hoek worden gebogen om ze de gewenste vorm te geven. Ze kunnen worden gemanipuleerd door de bovenste balk te openen
- Aanpassing van de achteraanslag door handwiel met teller

Tip:

- Machine geleverd zonder hydraulische olie, 790030049

Order nr.		713778125
Orig. nr.		WPK1250-32
Drukkraft	T	32
Plooilengte	mm	1250
X-as	mm	655
Tankinhoud	l	35
Spanning	kW	3
Vermogen	V	3x400
Max. werksnelheid Y-as	mm/s	9
Terugloopsnelheid Y-as	mm/s	11
Tafelhoogte	mm	855
Tafelbreedte	mm	1280
Gewicht	kg	1400,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2300 x 1410 x 1305
Prijs	€	18995.00

Wordt geleverd met :

- 2 ondersteuningsanslagen vooraan
- Achteraanslag voorzien van 2 plaatondersteunen
- Bedieningssleutels
- Gebruikershandleiding in het Nederlands, opschriften,
- CE-markering, CE-certificaat volgens de machinerichtlijn 2006/42/CE en de EMC-richtlijn 2014/30/CE

Accessoire:



Startersgereedschapsset, gesegmenteerd kantgereedschap en gesegmenteerde Multi-V matrijs

Order nr.		799010337
Orig. nr.		STK-WPK1250-32
Prijs	€	1810.00



Gemotoriseerde plaatschaar

- Krachtige motor
- Hoogwaardige kwaliteit messen
- 2 lange ondersteuningsarmen voor lange werkstukken
- Lichtgordijn aan de achterzijde
- Met een snijlijnverlichting

	713757013 ●	713757014 ●	713757023 ●
	MTBS1255-30E	MTBS1255-40E	MTBS2055-30E
kW	3	4	4
V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
°	2	2,4	2
mm	3	4	3
mm	1,5	2	1,5
mm	1.250	1.250	2.050
	30	30	30
mm	630,00	630,00	630,00
kg	850,00	1.185,00	1.520,00
mm	1.682x1.477x1.100	1.712x1.605x1.190	2.496x1.610x1.190
Prijs	€	8275.00	10860.00



Knipschaar tafelmodel

- Compacte, maar uiterst stabiele constructie
- Geharde staalmessen
- Achteraanslag 0 – 500 mm

Order nr.		713776165 ●
Orig. nr.		TBS650-12T
Werkbreedte / Plaatdikte staal	mm	650 / 1,25
Gewicht	kg	100,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	970 x 470 x 540
Prijs	€	770.00



Manuele plaatschaar

- Hoogwaardige geharde snijmessen
- Twee lange handgrepen, voor ideale krachtoverbrenging
- Oplegtafel aan de voorzijde met schaalverdeling
- Verstelbare achteraanslag 0 – 485 mm

Order nr.		713746015 ●
Orig. nr.		TBS1501-15
Werkbreedte / Plaatdikte staal	mm	1500 / 1,5
Gewicht	kg	445,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.950 x 1.100 x 1.050
Prijs	€	2400.00



Voetbediende plaatschaar

- Zware plaatstalen gelast frame
- Voetbediening met pedaal van het mobiele bovenmes, handen zijn vrij om materiaal aan te brengen
- Voorzien van twee krachtige veren
- Verstelbare achteraanslag 0 – 500 mm

Order nr.		713772910 ●
Orig. nr.		FTBS1050-10
Werkbreedte / Plaatdikte staal	mm	1050 / 1
Gewicht	kg	175,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.160 x 730 x 950
Prijs	€	1900.00



Manuele uithoeker met 3mm snijcapaciteit in staal

- Zware gietijzeren constructie voor het snel uitknippen van hoeken in metalen en andere materialen
- Vaste snijhoek 90°
- Lange, krachtige overbrengingshendel
- Slag 30mm
- Met gradenverdeling en instelbare aanslagen

Order nr.		713770512 ●
Orig. nr.		AKM100T
Snijhoek	°	90
Snijcapaciteit (400N/mm ²)	mm	3
Snijbereik	mm	100 x 100
Werktafel	mm	380 x 280
Afmetingen (l x b x h)	mm	450 x 390 x 1.020
Gewicht	kg	90,00
Prijs	€	720.00



Horizontale plooi bank met NC sturing

Troeven:

- Duurzame constructie van gereedschappen en gereedschapsgeleiders van hoogwaardig, gehard staal
- Handmatige bediening via twee voetpedalen voor vooruit en achteruit
- Automatische modus door het programmeren van het eindpunt van de vooren achterwaartse verplaatsing
- De matrijs is eenvoudig te verwisselen dankzij de snelwisselhouder
- Voetpedaal met digitale display en noodstop

Geschikt voor:

- Het precies plooien van buis-, vlak en vol materiaal, terug rechten van materiaal (optionele tooling nodig)
- Het plooien van dikke platen, maar met een geringe werkstuklengte

Order nr.		713812510	713812520	713812530	713812540
Orig. nr.		HBP10	HBP20	HBP30	HBP40
Voltage	V	3x400	3x400	3x400	3x400
Vermogen	kW	1,1	2,2	3	4
Drukkraft	T	10	20	30	40
Olie tankinhoud	l	12	12	40	40
Buigcapaciteit vlak materiaal	mm	150x8	200x12	250x18	250x24
Buigcapaciteit buis	mm	42x3.2	48x4.0	60x4.0	60x5.0
Slag	mm	185	185	285	285
Werkstuk hoogte	mm	150	200	250	250
Werksnelheid	mm/sec	10	10	10	10
Terugkeersnelheid	mm/sec	10	10	10	10
Tafellengte	mm	450	480	660	660
Tafelbreedte	mm	900	1060	1250	1250
Tafelhoogte	mm	915	930	930	930
Gewicht	kg	250,00	530,00	1050,00	1050,00
Prijs	€	7595.00	9255.00	11755.00	13935.00

Wordt geleverd met

Kantgereedschap

60°, Hoogte 150 mm; R 5 mm

68°, Hoogte 200 mm; R 5 mm

68°, Hoogte 250 mm; R 6 mm

Snelwisselmatrijs 60°

Hoogte 150 mm; V 60 mm

Hoogte 200 mm; V 60 mm

Hoogte 250 mm; V 60 mm

Voetpedaal met digitale weergave

Zijdelingse aanslag 300 mm

713812510



713812520



713812530



713812540



Voor de industrie



1



2

Gecombineerde hydraulische schaar met 5 werkstations


- Met krachtige motor
- Werkt met Mubea opname
- Met 5 werkstations: ponsen, knippen: rond, vierkant, hoekprofiel knippen, plaatstaal knippen en rechthoekig knippen
- Tijdsbesparende cyclustijden, geen spannen en geen koeling t.o.v. boren
- De HPS55DS met:
 - Dubbele voetpedaalbediening, mogelijk om pons en knipstation gelijktijdig te bedienen
 - Elektrische materiaalaanslag
 - Machineverlichting met magneetvoet

		1	2
Order nr.		713819045	713819060
Orig. nr.		HPS 45S	HPS 60S
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
Vermogen	kW	4	4
Slag	mm	50	55
Uitlading	mm	175	220
Ponsen			
Max. Capaciteit	mm	22x15 / 38x8	28x15 / 38x11
Werkhoogte ponsen	mm	935	955
Knippen			
Max. breedte	mm	200x15 / 300x12	200x20 / 300x15
Meslengte	mm	316	317
Max. rond	mm	30	40
Max. vierkant	mm	25	35
Werkhoogte knippen	mm	935	1.155
Hoekprofiel knippen			
Max. afmetingen 90°	mm	100 x 100 x 10	120 x 120 x 12
Max. afmetingen 45°	mm	70 x 6	80 x 8
Werkhoogte knippen	mm	1.140	1.155
Rechthoekig uithoeken			
Max. plaatdikte	mm	8	10
Breedte	mm	35	42
Diepte	mm	75	100
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.430 x 950 x 1.780	1.520 x 950 x 1.780
Gewicht	kg	1.165,00	1.440,00
Prijs	€	11410.00	12555.00

Met **Mubea** opname



**Alle Mubea
ponsen en
matrijzen
vind je op**





Universeel buigtoestel

- Solide gietijzeren constructie
- Bij plaatsing boven elkaar kunnen meerdere profielen tegelijk geplooid worden
- Compacte montage voor op werkbank
- Met een set plooiblokken

Order nr.		757491070
Orig. nr.		CAT10070
Max. plooihoek	°	120
Koud buigen plat staal	mm	100 x 5
Koud buigen rond staal	mm	18
Koud buigen vierkant staal	mm	16 x 16
Koud buigen hoekprofiel staal	mm	60 x 8
Warm buigen plat staal	mm	100 x 15
Warm buigen rond staal	mm	22
Warm buigen vierkant staal	mm	22 x 22
Warm buigen hoekprofiel staal	mm	100 x 12
Gewicht	kg	33,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 290 x 280
Prijs	€	241.50

Universeel buigtoestel voor profielen tot 120°

- Voor koud en warm buigen van plat, rond en vierkant staal
- Stabiele constructie voor het vastzetten op de werkbank
- Met excentrieke snelspanstelsysteem om efficiënt te werken
- Hoge herhaalbaarheid door traploos verstelbare hoekaanslag

Order nr.		713776101
Orig. nr.		WB100
Max. plooihoek	°	120
Koud buigen plat staal	mm	100 x 5
Koud buigen rond staal	mm	18
Koud buigen vierkant staal	mm	16 x 16
Koud buigen hoekprofiel staal	mm	60 x 8
Warm buigen plat staal	mm	100 x 15
Warm buigen rond staal	mm	27
Warm buigen vierkant staal	mm	25 x 25
Warm buigen hoekprofiel staal	mm	100 x 12
Gewicht	kg	30,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 320 x 240
Prijs	€	275.00



Hydraulische buizenplooiertot 2"

- Capaciteit 12 ton
- Met manuele fleskrik met krachtige veren
- Zwaar gelaste constructie
- Met vaste vleugel


Order nr.		757502212
Orig. nr.		CAT2212
Koers pomp	mm	232
Matrijzen (Geschikte wanddikte)		1/2" (2,75mm), 3/4" (2,75mm), 1" (3,25mm), 1 1/4" (3,25mm), 1 1/2" (3,5mm), 2" (3,5mm)
Asgat	mm	20
Gewicht	kg	45,00
Prijs	€	215.00



Hydraulische buizenplooiertot 3"

- Krachtig toestel met een capaciteit van 16 ton
- Met manuele hydraulische cilinder
- Overdrukventiel
- Met opklapbare vleugel
- Voor horizontaal als verticaal gebruik
- Eenvoudig te transporteren

Order nr.		757502217
Orig. nr.		CAT2216
Matrijzen (geschikte wanddikte)		1/2" (2,75mm), 3/4" (2,75mm), 1" (3,25mm), 1 1/4" (3,25mm), 1 1/2" (3,5mm), 2" (3,5mm), 2 1/2" (3,75mm), 3" (4mm)
Asgat	mm	20
Gewicht	kg	68,00
Prijs	€	495.00

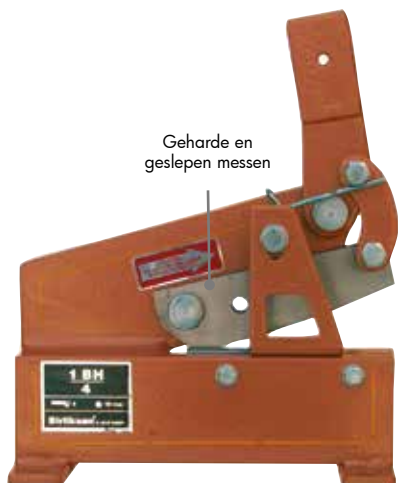

Geharde en geslepen messen

Hefboom plaatschaar

- Robuust lichaam
- Precisie afgewerkt
- Geharde en geslepen messen
- Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
- In de hoogte verstelbare plaatneerhouder

Order nr.		731010004 ●	731010005 ●	731010006 ●
Orig. nr.		BIR1BH4	BIR1BH5	BIR1BH6
Capaciteit snijden plat	mm	4	5	6
Capaciteit snijden rond	mm	10	11	13
Afmetingen mes	mm	120	150	180
Gewicht	kg	8,00	13,50	19,80
Prijs	€	290.00	320.00	410.00



Verstelbare Plaatneerhouder



Robuuste hefboom plaatschaar

- Robuust lichaam en precisie afgewerkt
- Meslengte 300 mm
- Gehard en geslepen messen
- Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
- In de hoogte verstelbare plaatneerhouder

Order nr.		731013000 ●
Orig. nr.		BIR2BH300
Capaciteit snijden plat	mm	4
Capaciteit snijden rond	mm	13
Afmetingen mes	mm	300
Gewicht	kg	83,00
Prijs	€	565.00



Robuuste betonijzerschaar

- Robuust lichaam
- Precisie afgewerkt
- Gehard en geslepen messen
- Met tandwieloverbrenging van het knipmechanisme

Order nr.		731035022 ●
Orig. nr.		BIR50/22
Afmetingen mes	mm	35x35
Capaciteit snijden rond	mm	22
Gewicht	kg	25,00
Prijs	€	410.00


Krachtige betonbuiger

Order nr.		731034018 ●	731034022 ●
Orig. nr.		BIR61/18	BIR61/22
Betonijzer 450 N/mm ²	mm	18	22
Betonijzer 650 N/mm ²	mm	16	19
Betonijzer 850 N/mm ²	mm	14	17
Gewicht	kg	9,00	18,00
Prijs	€	270.00	535.00

Manuele, compacte ponseenheid

- Robuust en compact gebouwd
- Aandrijving van het mechanisme gebeurt met een tand-aandrijving
- Met verstelbare stop
- 1 set ronde pons + matrijs ø 8 mm

Order nr.		731052001 ●
Orig. nr.		BIR2BH
Capaciteit ponsen 10 mm	mm	6,3
Capaciteit ponsen 18 mm	mm	3,5
Gewicht	kg	16,00
Prijs	€	450.00

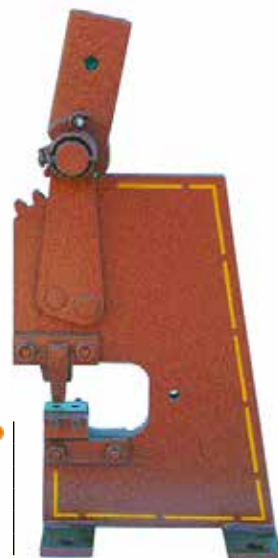



Precisie mechanische freesklem / machineklem

- Geharde en geslepen geleidingen
- Afneembare vlakke bekken, andere bekken op aanvraag
- Voorzien van geharde trapezium spil en draadmoer
- Lock-down systeem voorkomt het omhoog buigen van werkstukken bij hoge klemkracht

Hydraulische freesklem / machineklem

- Mechanisch-hydraulische bediende klem, met in 3 stappen afleesbare klemdruk, of enkel mechanische klemming
- Door hydraulische krachtoverbrenging, uiterst stabiel met slechts geringe handkracht
- Klem voorzien van demonteerbaar draaiplateau
- Geharde en geslepen bekken en geleidingen

Order nr.	Orig. nr.	Bek breedte mm	Klem-wijdte mm	Bek hoogte mm	Totale lengte mm	Gewicht kg	Prijs €
790000077	VA-4	106	103	36	351	20,00	235.00
790000078	VA-5	135	110	36	394	27,00	260.00
790000079	VA-6	155	142	46	452	42,00	295.00
790014009	VD-690	155	230	48	480	41,00	465.00
790000081	VD-675	160	190	49	478	42,00	325.00
790014080	VA-8	210	197	62	583	80,00	1929.00
790014082	VA-8L	208	260	64	561	71,50	481.00

Order nr.	Orig. nr.	Bek breedte mm	Klem-wijdte mm	Bek hoogte mm	Totale lengte mm	Klem kracht kgf	Gewicht kg	Prijs €
790000056	VH-4	108	175	36	443	2.500	27,00	440.00
790000057	VH-5	132	210	48	550	4.500	46,00	470.00
790000058	VH-6	151	300	52	620	4.500	63,00	480.00
790000059	VH-8	204	300	62	680	7.500	102,00	890.00
790000060	VH-8L	204	400	62	795	7.500	108,00	1150.00
790014007	VH-12	305	375	72	795	7.500	130,00	2350.00



Modulaire machineklem / freesklem

- Nauwkeurigheid 0,02 mm / 50 mm
- Hoge kwaliteit staallegering met hardheid HRC 58°
- Door modulaire opzet, mogelijk om onderdelen te verwisselen en verscheidenheid van combinaties te gebruiken
- Speciale constructie van beweegbare bek, anti-lift mechanisme
- De klem is met een eenvoudige handeling snel verstelbaar

Order nr.	Orig. nr.	Bek breedte mm	Klem-wijdte mm	Bek hoogte mm	Totale lengte mm	Klemkracht kgf	Gewicht kg	Prijs €
790031116	MFK100X100	100	125	30	370	900	11,00	420.00
790034978	MFK125X150	125	150	40	345	1.300	16,00	535.00
790015320	MFK150X200	150	200	50	420	2.000	28,50	635.00
790033082	MFK150X300	150	300	50	526	2.000	30,00	655.00

Parallelvlakstukkenset 20 delig

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal, gehard en geslepen
- Hardheid 48°~53° Rockwell C
- Aantal paren in set: 10
- lengte: 150 mm, breedte: 3 mm
- Nauwkeurigheid: 0,01 mm, tolerantie hoogte: 0,005



WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
3x13x150x2	3x28x150x2
3x16x150x2	3x31x150x2
3x18x150x2	3x35x150x2
3x22x150x2	3x38x150x2
3x25x150x2	3x41x150x2

Order nr.	790000472
Orig. nr.	VP-018
Stuks	20
Gewicht	kg 2,50
Afmetingen (l x b x h)	290 x 230 x 73
Prijs	€ 108.00

Parallelvlakstukkenset 18 delig

- Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal.
- Hardheid 48°~53° Rockwell C
- Aantal paren in set: 9
- lengte: 150 mm, breedte: 8 mm
- Nauwkeurigheid: 0,01 mm, tolerantie hoogte: 0,005 mm



WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
8.5x14x150x2	8.5x32x150x2
8.5x16x150x2	8.5x36x150x2
8.5x20x150x2	8.5x40x150x2
8.5x24x150x2	8.5x44x150x2
8.5x30x150x2	

Order nr.	790000468
Orig. nr.	VP-118A
Stuks	18
Gewicht	kg 5,80
Afmetingen (l x b x h)	290 x 228 x 80
Prijs	€ 137.50

NEW



58 delig assortiment opspangereedschap

- 24 aantrekbouten (75, 125, 150, 175 en 200mm)
- 6 stuks T-sleufblokken
- 6 moeren
- 4 verlengingsmoeren
- 6 spanstempels
- 12 spanblokken

Order nr.	Orig. nr.	Voor T-sleuf mm	Binnen-draad mm	Gewicht kg	Prijs €
713352075	SPW8	10	8	5,00	81.90
713352076	SPW10	12	10	6,00	90.00
713352077	SPW12	14	12	8,00	112.00
713352078	SPW14	16	14	9,00	149.00
713352079	SPW16	18	16	14,00	159.00



Set van 4 stuks T-sleuven opspanplaten

- Goede klemkracht en snel opspannen
- Door de neerdrukkende kracht van de opspanplaten wordt het werkstuk vast op het machinebed opgespannen

Order nr.	Orig. nr.	Voor T-sleuf mm	Gewicht kg	Prijs €
790000246	CK-3712	12	0,60	95.00
790000247	CK-3714	14	0,70	108.00
790000248	CK-3716	16	0,90	118.00
790000249	CK-3718	18	1,10	125.00
790000250	CK-3720	20	1,60	96.50



Permanente magnetische opspanplaat

- Deze magneten hebben een aantrekking op ijzeren voorwerpen.
- Fijne polariteit, want hoe dichter de polen hoe groter de aantrekkingskracht
- Magneet wordt eenvoudig geactiveerd door de bijgeleverde hendel over te draaien

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen magneet mm	Hoogte mm	Polariteit	Gewicht kg	Prijs €
790001091	PRM300	300 x 150	48	1 + 3	15,00	375.00
790001092	PRM350	350 x 150	48	1 + 3	20,00	375.00
790001093	PRM450	450 x 150	53	1 + 3	27,00	525.00
790001094	PRM400	400 x 200	53	1 + 3	32,00	535.00



Paar kikkerplaten / spanplaten / aandrukkers

- Verstelbare klemhoogte
- De klemarm is gesmeed
- Voorzien van een **messingplaat** onder de klemarm om werkstuk te beschermen
- Dankzij de sferische moer wordt een **sterke klemming** gegarandeerd.

Order nr.	Orig. nr.	Voor T-sleuf mm	Draad mm	Hoogte verstelling mm	Gewicht kg	Prijs €
790000587	VCB-404	16	12	0 - 80	1,00	74.00
790000588	VCB-405	18	16	0 - 100	1,50	87.90
790000589	VCB-406	22	20	0 - 120	2,00	109.00
790000590	VCB-408	28	24	0 - 150	2,50	125.00



Mechanische schroefvijzel - opspanhulpstuk

- In de hoogte verstelbaar
- Ter ondersteuning van het werkstuk bij het bewerken
- Voor zware gewichten

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte verstelling mm	Klemkracht kg	Gewicht kg	Prijs €
790000565	VSI-40	40 - 50	3.000	0,30	12.85
790000566	VSI-70	65 - 90	3.000	0,43	15.90
790000567	VSI-150	90 - 140	3.000	1,16	31.70
790000568	VSI-250	140 - 230	3.000	2,22	47.00
790000569	VSI-500	265 - 360	3.000	4,59	70.50



Hoekplaten met verstevigingsribben

- Vervaardigd van gietijzer met hoge treksterkte
- Nauwkeurig geslepen, haaks en evenwijdig op buitenvlakken en einden binnen 0,01 mm / 100 mm

Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Diepte mm	Hoogte mm	T-sleuf mm	T-sleuf basis mm	Gewicht kg	Prijs €
790000548	VR-6	150	115	126	13	18	3,50	88.50
790000549	VR-8	202	126	150	16	20	7,40	149.00
790000550	VR-10	250	126	202	17	20	12,00	135.50
790000551	VR-12	300	202	228	20	21	25,00	210.00



Precisie meet- / slijpklem

- Gehard en nauwkeurig geslepen, uit SK2 Japans staal (C120U / C125W), hardheid HRC 54° ± 2°
- Haaksheid en evenwijdigheid binnen 0,005 mm / 100 mm
- Beweegbare bek is uitgerust met een prisma

Order nr.	Orig. nr.	Bek breedte mm	Klemwijdte mm	Totale hoogte mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	Prijs €
790000805	VMV-15	36	40	40	100	0,90	128.50
790000806	VMV-20	47	74	57	150	2,00	149.00
790000807	VMV-25	62	89	62	170	3,30	94.50
790000808	VMV-30	72	99	66	190	4,50	101.50
790000809	VMV-35	88	120	85	225	7,50	210.00
790000810	VMV-40	98	125	85	230	8,70	220.00
790000811	VMV-50	125	157	100	287	15,00	349.00
790000812	VMV-60	150	200	100	330	23,00	495.00



Precisie meet / slijpklem met schroefspil

- Nauwkeurigheid +/- 0.005 / 100 mm
- Zorgvuldig gehard HRC 54° +/- 2° en precisie geslepen uit Japanse staal kwaliteit SK2 (C120U, C125W)
- Haaksheid en paralleliteit 0.005 mm/100 mm
- Beweegbare bek voorzien van langs- en dwarsprisma

Order nr.	Orig. nr.	Bek breedte mm	Klemwijdte mm	Totale hoogte mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	Prijs €
790000813	VDV-20	47	55	54	154	2,00	143.50
790000814	VDV-25	62	75	60	175	3,00	161.00
790000815	VDV-30	72	71	70	180	5,00	178.50
790000816	VDV-35	88	121	73	250	8,00	245.00
790000817	VDV-40	98	121	73	250	9,00	279.00



Precisie meetklem / slijpklem met schroefspil


- Evenwijdigheid van 0,003 mm/100 mm en haaksheid van 0,005 mm/100 mm
- Hoektolerantie minder dan 15°
- Vervaardigd uit SK2 Japans staal, hardheid Rockwell C54° +/- 2°
- Sub-zero behandeling van staal
- Kan gebruikt worden met een sinusregel

Order nr.	Orig. nr.	Bek breedte mm	Klemwijdte mm	Totale hoogte mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	Prijs €
790000813	VDV-20	47	55	54	154	2,00	143.50
790000814	VDV-25	62	75	60	175	3,00	161.00
790000815	VDV-30	72	71	70	180	5,00	178.50
790000816	VDV-35	88	121	73	250	8,00	245.00

Mini meet / slijpklem uit RVS

- Mini type gereedschapmakersklem, die geplaatst kan worden in een grotere machineklem voor nauwkeurige bewerking van kleinere werkstukken
- Kan ook worden gebruikt op een vonkverspaningsmachine of slijpmachine
- Haaksheid: binnen 0,003 / 100 mm
- Hardheid Rockwell C 56°-58°

Order nr.	790014199
Orig. nr.	VSTV-10V
Bekbreedte mm	25
Klemwijdte mm	19
Totale hoogte mm	30
Totale breedte mm	65
Gewicht kg	0,30
Afmetingen (l x b x h) mm	300 x 220 x 200
Prijs €	108.00

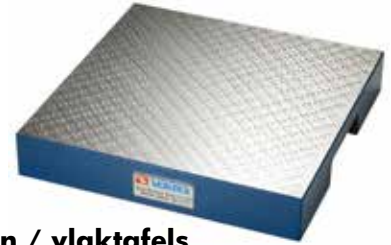

Granieten vlakplaten / vlaktafels

- Vlakplaat van donker graniet met nauwkeurigheid volgens GGG-P-463c
- Harder dan staal, zonder bramen
- Behoudt nauwkeurigheid voor de komende jaren
- Collimator gecontroleerd op algehele nauwkeurigheid
- Vlaktafel roest of corrodeert niet
- Levering inclusief meetrapport

Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Precisie mm	Gewicht kg	Prijs €
790001518	VSG-05	300	300	60	0.0065	25,00	127.50
790001519	VSG-06	300	450	60	0.0065	31,00	192.00
790001520	VSG-07	450	450	75	0.0065	46,00	260.00
790001521	VSG-09	450	600	100	0.007	82,00	297.00
790001522	VSG-10	600	600	100	0.009	110,00	440.00

Gietijzeren vlakplaten / vlaktafels

- Precisie geslepen vlakplaat uit staal
- Blijvende nauwkeurigheid door stabiele constructie en dikte van de plaat, als de geribde constructie
- Oppervlakken zijn vrij van gaten
- Precies afgewerkt door vlakken en handgeschaapt
- Geschikt voor zeer nauwkeurig werk, inspectie en talloze andere toepassingen (niet voor laboratorium onderzoek)

Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Precisie mm	Gewicht kg	Prijs €
790001510	VS-06	300	450	65	0.006/100	24,00	265.00
790001511	VS-07	450	450	80	0.006/100	50,50	380.00
790001512	VS-08	500	500	75	0.006/100	70,00	470.00
790001513	VS-09	450	600	100	0.006/100	74,00	465.00



SBS5



SBS18



SBS15



SBS16



11-delige set verstelbare handruimers van 12 - 38,75 mm

- Elke ruimer is verstelbaar van de kleinste maat naar de volgende grote maat
- Kwaliteit in M2 HSS
- Range van 12 tot 38,75 mm

Brootsenset HSS

- Door de eenvoudige manier van bewerken is het voor iedereen mogelijk een spiebaan te fabriceren met een precisie van enkele honderdsten millimeters
- Tevens is het met Druk- en Trekfrezen mogelijk diverse profielen o.a. vierkant, zeskant, enkel D, dubbele D, Spline vertandingen enz. te vervaardigen
- Verpakt in houten kist

Order nr.	790035164	790032728	790034708	790013105
Orig. nr.	SBS5	SBS18	SBS15	SBS16
Aantal	5	18	15	16
Spie type	I	II / III	IV	V
Duwbroot	mm	2x2, 3x3	4x4, 5x5, 6x6, 8x7	10x8, 12x8, 14x8
Broothoogte min-max	mm	6-30	8-43 / 10-64	20-150
Geleidebussen	mm	6-8-10	12-14-15-16-18-19-20-22-25-26-28-30	32-34-35-36-38-40-42-44-45-46-48-50
Gewicht	kg	2,50	3,54	26,00
Afmetingen (lxbxh)	mm	190 x 150 x 55	190 x 355 x 70	500 x 400 x 200
Prijs	€	108.00	335.00	415.00

Geleverd met:

- 11 verstelbare handruimers:
 - ø 12 - 13,5 mm
 - ø 13,5 - 15 mm
 - ø 15 - 16,5 mm
 - ø 16,5 - 18,25 mm
 - ø 18,25 - 19,75 mm
 - ø 19,75 - 21,50 mm
 - ø 21,50 - 23,75 mm
 - ø 23,75 - 27 mm
 - ø 27 - 30 mm
 - ø 30 - 34 mm
 - ø 34 - 38,75 mm
- In houten opbergkoffer

Order nr.	799010313
Orig. nr.	HRS11HSS
Bereik	mm
Gewicht	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€



Slijpapparaat voor op uw metaal draaibank, inclusief gepatenteerd automatisch geleidingsysteem.

- Ontworpen volgens ISO 23125 Standaarden 6.2.1 p (verbod om handen te gebruiken voor de uitvoering van werken)
- Voorkomt de gevaarlijke werking die door de handen wordt uitgevoerd
- Automatisch geleidingsysteem maakt gebruik van de draabeweging van het werkstuk
- Voorzien van een afscherming

Order nr.		790009080 ●	790009081 ●
Orig. nr.		SBH A10	SBH A20
Schuurbandafmetingen	mm	25 x 762	50 x 915
Eerste stand (A x B)	mm	130 x 300	210 x 325
Tweede stand (A x B)	mm	170 x 295	230 x 315
Derde stand (A x B)	mm	220 x 240	270 x 305
Gewicht	kg	5,00	7,00
Afmetingen (l x bl x h)	mm	300 x 220 x 200	325 x 275 x 200
Prijs	€	1140.00	1380.00




Inwendig slijpapparaat voor op uw draaibank, inclusief gepatenteerd automatisch geleidingsysteem.

- Ontworpen volgens ISO 23125 Standaarden 6.2.1 p (verbod om handen te gebruiken voor de uitvoering van werken)
- Voorkomt de gevaarlijke werking die door de handen wordt uitgevoerd
- Automatisch geleidingsysteem maakt gebruik van de draabeweging van het werkstuk

Order nr.		793900101 ●
Orig. nr.		SWH A01
Gewicht	kg	5,00
Afmetingen (l x bl x h)	mm	267 x 207 x 70
Prijs	€	880.00

Geleverd met:

- Gereedschapshouder voor diameter 6 mm
- 2 schuurlamellen voor inwendig slijpen
- 1 schuurpad voor frontslipen

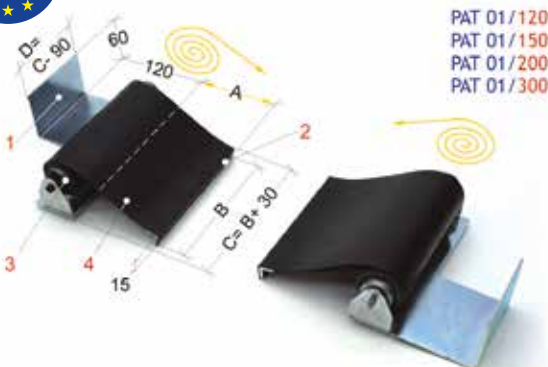

Veiligheidsafscherming rolgordijn voor de spindels van een draaibank leispil en voedingsgas.

- Bestaat uit twee eenheden van zelfoprollende rollen, vervaardigd met scheur- en oliebestendige draad.
- Gecombineerd met de veiligheidsafscherming voor de klauwplaat en beitelsafscherming, biedt dit een optimale bescherming aan van de bediener.
- Uit twee delen die worden bevestigd aan de twee uiteinden van de wagen, uitgerust met zelfgeleidende rollen, worden bediend door de meervoudige veren binnenin.
- Tijdens het verplaatsen van de wagen, worden de twee eenheden vanzelf op- en afgerold, en beschermen ze zo constant de bediener tegen eventueel vastlopende werkkledij.

Order nr.		790008835 ●	790008836 ●	790008837 ●	790008838 ●
Orig. nr.		PAT 01/120	PAT 01/150	PAT 01/200	PAT 01/300
A	mm	1.200	1.500	2.000	3.000
B	mm	150	200	200	250
Gewicht	kg	1,60	2,20	3,00	3,00
Prijs	€	605.00	675.00	860.00	1115.00

Koelvloeistofpomp 0,15kW

- Kan direct op de tank worden gemonteerd om de koel- of emulsievloeistof naar de machine te pompen
- Behuizing gemaakt van gietijzer
- Waaier en afdekkap gemaakt van kunststof
- Conform CE
- Capaciteit koelpomp / aansluiting 0,15kW (PT3/8): 1 m/min: 27-28 l, 2m/min: 25-26 l



Order nr.	Orig. nr.	Vermogen kW	Spanning V	L mm	Gewicht kg	Prijs €
790015349	VWP-0810	0,15	1 x 230	100	5,50	101.00
790015350	VWP-0810	0,15	3 x 400	100	5,50	101.00
790015351	VWP-0813	0,15	1 x 230	130	5,60	101.00
790015352	VWP-0813	0,15	3 x 400	130	5,60	101.00
790015353	VWP-0815	0,15	1 x 230	150	5,90	101.00
790015364	VWP-0815	0,15	3 x 400	150	5,90	101.00
790015354	VWP-0818	0,15	1 x 230	180	6,00	101.00
790015355	VWP-0818	0,15	3 x 400	180	6,00	101.00

Koelvloeistofpomp 0,18 kW

- Deze koelvloeistofpomp kan direct op de tank worden gemonteerd om de koel- of emulsievloeistof naar de machine te pompen
- Behuizing gemaakt van gietijzer
- Waaier en afdekkap gemaakt van kunststof
- Conform CE
- Capaciteit koelpomp / aansluiting 0,18 kW / PT 1/2: 1 m/min: 74-76 l, 2 m/min: 71-72 l



Order nr.	Orig. nr.	Vermogen kW	Spanning V	L mm	Gewicht kg	Prijs €
790015341	VWP-0415	0,18	230	160	11,10	205.00
790015342	VWP-0415	0,18	400	160	11,10	205.00
790015343	VWP-0418	0,18	230	180	11,30	205.00
790015344	VWP-0418	0,18	400	180	11,30	205.00
790015345	VWP-0420	0,18	230	200	11,30	205.00
790015346	VWP-0420	0,18	400	200	11,30	205.00
790015347	VWP-0424	0,18	230	240	12,50	205.00
790015348	VWP-0424	0,18	400	240	12,50	205.00
790000761	VWP-0427	0,18	230	270	13,00	164.00
790034590	VWP-0427	0,18	400	270	13,00	205.00

NEW

Koelvloeistofpomp 0,37 kW

- Deze koelvloeistofpomp kan direct op de tank worden gemonteerd om de koel- of emulsievloeistof naar de machine te pompen
- Behuizing gemaakt van gietijzer
- Waaier en afdekkap gemaakt van kunststof
- Conform CE
- Capaciteit koelpomp / aansluiting 0,37 kW / PT 3/4: 1 m/min: 145 l, 2 m/min: 140 l



Order nr.	Orig. nr.	Vermogen kW	Spanning V	L mm	Gewicht kg	Prijs €
790000910	VWP-0431	0,37	230	180	15,00	355.00
790000911	VWP-0431	0,37	400	180	15,00	355.00
790000912	VWP-0432	0,37	230	250	16,00	355.00
790000913	VWP-0432	0,37	400	250	16,00	355.00

Zelfaanzuigende koelvloeistofpomp 0,15 kW

- Deze koelvloeistofpomp zuigt de emulsie via een slang op en pompt deze verder
- Behuizing gemaakt van gietijzer
- Waaier en afdekkap gemaakt van kunststof
- Conform CE



Order nr.	Orig. nr.	Vermogen kW	Spanning V	Hoogte mm	Flensbereik mm	Diameter mm	Aanzuigkracht 1 m/min L	Aanzuigkracht 2 m/min L	Aansluiting in- / uitgang PT	Gewicht kg	Prijs €
790015356	VWP-089	0,15	1 x 230	195	140 + / - 2	165	26 - 27	24 - 25	3 / 8	6,00	118.00
790015357	VWP-089	0,15	3 x 400	195	140 + / - 2	165	26 - 27	24 - 25	3 / 8	6,00	118.00

Vijftraps hoge druk koelvloeistofpomp, 210 mm, 1.1 kW, 400V

- Deze koelvloeistofpomp kan direct op de tank worden gemonteerd om de koel- of emulsievloeistof naar de machine te pompen
- Robuuste schacht uit één stuk
- Heavy duty lagers ingezet voor een lange levensduur
- Waaier gemaakt van roestvrij staal
- Conform CE



Order nr.	Orig. nr.	Vermogen kW	Spanning V	Insteeklengte mm	Hoogte mm	Flensbereik mm	Diameter mm	Aantal trappen	Druk psi	Aanzuigkracht 1 m/min L	Aansluiting uitgang PT	Gewicht kg	Prijs €
790015362	VWP-MS5-210 400VOLT	1.1	3 x 400	210	485	170	135	5	106	140	3/4	20,00	940.00

Zelfaanzuigende koelvloeistofpomp 0,18 kW

- Deze koelvloeistofpomp zuigt de emulsie via een slang op en pompt deze verder
- Behuizing gemaakt van gietijzer
- Waaier en afdekkap gemaakt van kunststof
- Conform CE



Order nr.	Orig. nr.	Vermogen kW	Spanning V	Hoogte mm	Flensbereik mm	Diameter mm	Aanzuigkracht 1 m/min L	Aanzuigkracht 2 m/min L	Aansluiting in- / uitgang PT	Gewicht kg	Prijs €
790000762	VWP-049	0,18	1 x 230	240	185 + / - 2	225	73 - 75	70 - 71	1 / 2	11,60	180.50
790000763	VWP-049	0,18	3 x 400	240	185 + / - 2	225	73 - 75	70 - 71	1 / 2	11,60	180.50

Universele koelinrichting.

Bestaande uit :

- 1 koelpomp gemonteerd op het reservoir 11 l
- 1 flexibele kunststof koelmiddelslang
- 1 magneetvoetbevestiging voor de slang
- Een aanzuigslang
- Geleverd met een IP-conforme schakelaar
- Model 1x230V wordt geleverd met aansluitkabel en stekker
- Model 3x400V wordt geleverd met aansluitkabel maar zonder stekker



Order nr.		713351999 ●	713351998 ●
Orig. nr.		KME 230V	KME 400V
Vermogen	kW	0,1	0,1
Spanning	V	1 x 230	3 x 400
Maximale hoogte	m	2	2
Aanzuigkracht 2 m/min	L	3,5	3,5
Gewicht	kg	5,50	5,50
Prijs	€	179.50	190.00

Universele koelpompset met stalen tank

- 1 koelpomp
- 1 stalen tank - inhoud 15 l of 45 l
- 1 flexibele kunststof koelmiddelslang met magneetvoet
- 1 afvoerslang
- Geleverd met een IP-conforme aan/uit schakelaar met snoer zonder stekker



Order nr.		790000764 ●	790015360 ●	790000777 ●	790000765 ●
Orig. nr.		VWP-81-150K 230V	VWP-81-150K 400V	VWP-41-180K 230V	VWP-41-180K 400V
Vermogen	kW	0,093	0,093	0,18	0,18
Spanning	V	230	400	230	400
Capaciteit tank	L	15	15	45	45
Afmetingen tank	mm	350 x 250 x 185	350 x 250 x 185	600 x 400 x 230	600 x 400 x 230
Gewicht	kg	10,00	10,00	31,00	31,00
Prijs	€	210.00	265.00	530.00	530.00



Olieskimmer - snaar/riem

- Verwijdert olie uit de koelvloeistof
- Band staat in de koelvloeistof en roteert. Hierbij neemt hij de olie op
- Speciale band resistent tegen chemicaliën en met lange levensduur
- VOS-800 met een ingebouwde timer

		1	2
Order nr.		790001460	790001461
Orig. nr.		VOS-800	VOS-810
Spanning	AC/V	1 x 230	1 x 230
Capaciteit	l/h	4	4
Snaar (b x l)	mm	39 x 800	39 x 800
Afmetingen slang	mm	Ø 22 x 600	Ø 22 x 600
Gewicht	kg	3,40	3,00
Prijs	€	460.00	365.00



Olieskimmer met inlaatbuis

- Verwijdert olie uit de koelvloeistof
- De inlaatbuis hangt in de koelvloeistof en roteert, hierbij neemt het de olie op
- Plaatsbesparend
- Speciale inlaatbuis is resistent tegen chemicaliën en heeft een lange levensduur
- De VOS-820 heeft een ingebouwde timer

		1	2
Order nr.		790001462	790001463
Orig. nr.		VOS-820	VOS-830
Spanning	AC/V	230	230
Capaciteit	l/heure	1	1
Inlaatbuis	mm	L 2:300	L 2:300
Uitlaatbuis	mm	Ø 22 x 150	Ø 22 x 150
Gewicht	kg	1,90	1,90
Afmetingen (l x b x h)	mm	155 x 78 x 178	155 x 78 x 140
Prijs	€	444.00	352.00

NEW

Olieskimmer met RVS draaiplateau en 3 tijdsfuncties

- Deze olie skimmer verwijdert olie uit de koelvloeistof
- 3 tijdsfuncties: 15 min, 25 min of 35 min werking, met telkens 10 min rust
- De draaiplateau staat in de vloeistof en roteert, hierbij neemt het de olie op
- Draaiplateau Ø 300 mm in roestvrij staal



			790001492
Order nr.			VOS-850A
Orig. nr.			230
Spanning	AC/V		15
Vermogen	Watt		10
Capaciteit	l/uur		5,50
Gewicht	kg		390 x 240 x 140
Afmetingen (l x b x h)	mm		505.00
Prijs	€		

Flexibele stalen koelsslagen in 1/4" of 3/8"



		790014252	790014253
Order nr.		VMS-1/4	VMS-3/8
Orig. nr.			
Lengte	mm	320	370
Aansluiting	inch	1/4	3/8
Ronde spuitmonden	mm	11	15
Gewicht	kg	0,20	0,40
Prijs	€	20.00	25.15



1- of 2- of 3-voudige metalen koelsslagen op magneetvoet

- Metalen koelsslagen van 330 mm
- Koelsslagen met kraantje
- Afmetingen magneet 60 x 50 x 55 mm
- Universeel toepasbaar op metaalbewerkingsmachines

		1	2	3
Order nr.		790014259	790014260	790014261
Orig. nr.		VMH-63	VMH-64	VMH-65
Magnetische draagkracht	kg	80	80	80
Lengte	mm	330	330	330
Diameter	mm	11	11	11
Gewicht	kg	1,70	2,00	2,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 60 x 50	330 x 60 x 50	330 x 60 x 50
Prijs	€	73.50	84.90	64.50



Complete ER spantangenset DIN6499

- Set ER spantangen zijn gemaakt van speciaal elastisch staal 65 Mn en zijn geproduceerd volgens DIN6499
- Precieze nauwkeurigheid van 0,015
- Sterke klemmingskracht
- Afsluitbare aluminium opbergkoffer met inleg

Order nr.	Orig. nr.	Aantal stuks	Maat spantangen	Type spantangen	Prijs
713440282 ●	SSER16	10	1 - 10	ER32	€ 85.00
790600102 ●	SSER20	13	1 - 13	ER20	89.50
713441109 ●	SSER25	15	2 - 16	ER25	112.00
713441122 ●	SSER32	18	3 - 20	ER32	119.00
790007210 ●	SSER40	23	4 - 26	ER40	135.50



Koffer met ER spantanghouder, spantangen DIN6499 en haakse sleutel

- 1 spantang houder MK/M
- 1 haaksleutel
- Meerdere individuele ER spantangen DIN6499
- Afsluitbare aluminium opbergkoffer met inleg

Order nr.	Orig. nr.	Aantal stuks	Maat spantangen	Type spantangen	Prijs
713352052 ●	SPS021025	10	1 - 10	ER32	€ 85.00
713352053 ●	SPS021032	13	1 - 13	ER20	89.50
790002076 ●	SPS031232	15	2 - 16	ER25	112.00
790002085 ●	SPS041640	18	3 - 20	ER32	119.00
		23	4 - 26	ER40	135.50



Set ER spantangen DIN6499

- Sets ER spantangen zijn gemaakt van speciaal elastisch staal 65Mn en zijn geproduceerd volgens DIN6499
- Gehard, geslepen, dubbel ingezaagd
- Mogelijkheden ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 en ER50
- Standaard precisie (0,015 / 0,02 mm)

Order nr.	Orig. nr.	Aantal stuks	Maat spantangen	Type spantangen	Prijs
790001910 ●	V-08000	9	1-1,5-2,2,5-3-3,5-4-4,5-5	ER8	€ 101.00
790001911 ●	V-11000	7	0,5-2-3-4-5-6-7	ER11	85.90
790001912 ●	V-11013	13	0,5-1-1,5-2,2,5-3-3,5-4-4,5-6-6,5-7	ER11	121.00
790001913 ●	V-16000	10	0,5-2-3-4-5-6-7-8-9-10	ER16	92.00
790001915 ●	V-20000	12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	ER20	106.00
790001917 ●	V-25000	15	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	ER25	150.00
790001921 ●	V-32000	18	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	ER32	179.00
790001922 ●	V-32008	11	4-5-6-8-10-12-13-15-16-18-20	ER32	119.00
790001924 ●	V-40000	23	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	ER40	295.00
790001925 ●	V-40008	15	4-5-6-8-10-12-13-15-16-18-20-21-22-25-26	ER40	196.00
790001926 ●	V-40009	7	6-8-10-12-16-20-25	ER40	119.00
790001927 ●	V-50000	12	12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34	ER50	270.00



Mantelkop-ruwrees

- HSS-Co met TiN coating
- Grofgetand
- Met langs- en dwarsspiebaan
- Te gebruiken met een opsteekfreesdoorn met asgat 16 mm

Order nr.		790002234
Orig. nr.		MKFR40T
Diameter	mm	40
Asdiameter	mm	16
Afmetingen (l x b x h)	mm	40 x 32 x 16
Prijs	€	62.50



Mantelkopfrees type N

- Profiel N, 30° helix; HSS-Co, DIN1880
- Met langs- en dwarsspiebaan
- Te gebruiken met een opsteekfreesdoorn met asgat 22 mm

Order nr.		790033224
Orig. nr.		MKFF50
Diameter	mm	50
Asdiameter	mm	22
Gewicht	kg	0,35
Prijs	€	54.50



NEW

Vlakfrees 90° inclusief TiAlN wisselplaten

- Precisie geslepen en gehard
- Metrische opname
- Grote snijkanthoek
- Sterke rechthoekige APKT-wisselplaten

Order nr.		799010211	799010222
Orig. nr.		VF90-4016-NI	VF90-6322-NI
Diameter	mm	40	63
Asdiameter	mm	16	22
Wisselplaten		4	5
Prijs	€	102.00	102.50



Hoekfrees 90°

- Precisie geslepen en gehard
- Metrische opname, 90°; Wijdvertand
- Voorzien voor 4 of 5 of 6 rechthoekige wisselplaten
- Wisselplaten niet inbegrepen, 790015153

Order nr.		713350191	713350192	713350193
Orig. nr.		3350191	3350192	3350193
Diameter	mm	63	80	100
Asgat	mm	22	27	32
Lengte	mm	50	50	50
Prijs	€	48.00	55.50	77.50



Vingerfreeset VHM 18-delig

- Volhardmetaal, 10% Cobalt mircokorrel
- 4-snijder; ISO uitvoering; 35° spiraal
- Met coating TiAlN; Tolerantie H10

Order nr.		790015012
Orig. nr.		VE124-A
Aantal stuks		18
Frezen met 4 snijkanten	mm	3 x 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Gewicht	kg	0,80
Prijs	€	625.00

Spiebaanfrezen VHM standaard uitvoering

- Volhardmetaal, 10% Cobalt mircokorrel
- 2-snijder; ISO uitvoering; 35° spiraal
- Met coating TiAlN; Tolerantie H10

Order nr.	Orig. nr.	Ø1	L1	L2	Ø2	Prijs
		mm	mm	mm	mm	€
790015273	VE122-1.0	1	3	50	4	17.90
790015274	VE122-1.5	1,5	5	50	4	17.90
790015275	VE122-2.0	2	6	50	4	18.35
790015276	VE122-2.5	2,5	8	50	4	17.90
790015277	VE122-3.0	3	8	50	6	23.90
790015278	VE122-3.5	3,5	10	50	6	23.90
790015279	VE122-4.0	4	11	50	6	23.90
790015280	VE122-4.5	4,5	11	50	6	23.90
790015281	VE122-5.0	5	13	50	6	24.50
790015282	VE122-5.5	5,5	13	50	6	23.90
790015283	VE122-6.0	6	16	50	6	24.50
790015284	VE122-7.0	7	20	60	8	42.50
790015285	VE122-8.0	8	20	60	8	43.60
790015286	VE122-9.0	9	22	72	10	63.50
790014940	VE122-10.0	10	25	72	10	63.50
790014941	VE122-11.0	11	26	75	12	88.90
790014942	VE122-12.0	12	30	75	12	95.00
790014943	VE122-14.0	14	32	90	16	148.00
790014944	VE122-16.0	16	40	100	16	160.00
790014945	VE122-18.0	18	40	100	20	255.00
790014946	VE122-20.0	20	40	100	20	265.00



20-delige Tin frezenset met Weldon schacht DIN1835B

- Uitvoering met 2 of 4 snijkanten met een 30° rechtse spiraal
- Titanium coating
- Uit 10 frezen DIN327D met 2 snijkanten en 10 frezen DIN844B met 4 snijkanten

Order nr.		713352255
Orig. nr.		FSTA
Aantal stuks		20
Frezen met 2 snijkanten	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20
Frezen met 4 snijkanten	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20
Gewicht	kg	1,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 250 x 150
Prijs	€	153.00

Rolgewalste borensset 19-delig

- Boren zijn rolgewalst, DIN338-R type N, kwaliteitstaal HSS
- Zwarte uitvoering, 118°, met een kruisaanslijping vanaf 2 mm
- Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos.

Order nr.	742120019
Orig. nr.	DRMS19
Aantal stuks	19
Opgaand	mm par 0,5
Maten	mm 1 - 10
Prijs	€ 25.55



Borensset 8-delig HSS afgedraaide schacht 13 mm

- HSS rolgewalste uitvoering, snijhoek 130°
- Diameters 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, cilindrische opname
- Verpakt in houten koffer

Order nr.	790034532
Orig. nr.	DRMS813
Aantal stuks	8
Gewicht	kg 2,50
Prijs	€ 36.80



Geslepen borensset 19-delig of 25-delig

- Boren zijn volledig geslepen, DIN338-G type N, kwaliteitstaal HSS
- blanke uitvoering, 118°, met een kruisaanslijping vanaf 2 mm
- Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos

Order nr.	742161900	742162500
Orig. nr.	DRGS19	DRGS25
Aantal stuks	19	25
Opgaand	mm par 0,5	mm par 0,5
Maten	mm 1 - 10	mm 1 - 13
Prijs	€ 33.80	€ 46.70



DRGS19

25-delige geslepen Cobalt borensset

- DIN338 in HSS-Cobalt 5%, met vierweg 135° kruisaanslijping
- Sterke kernconstructie optimaliseert de structurele vastheid van de boor en vermindert het risico op een breuk
- Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos

Order nr.	713201010
Orig. nr.	DRCO25
Aantal stuks	25
Opgaand	mm 0,5
Maten boren	mm 1 - 13
Gewicht	kg 1,00
Prijs	€ 61.00



9-delige konische borensset MK2 en MK3

- Mix van MK2 en MK3 konische boren volgens DIN345
- In alu opbergkoffer met overzichtelijke inleg

Order nr.	790013100
Orig. nr.	MKS239
Aantal stuks	9
Diameter	mm 14,5-16-18-20-22-24-26-28-30
Aansluiting	CM 2 / 3
Gewicht	kg 5,75
Prijs	€ 171.50



Geslepen Cobalt borensset

- DIN338 in HSS-Cobalt 5%, met vierweg 135° kruisaanslijping
- Sterke kernconstructie optimaliseert de structurele vastheid van de boor en vermindert het risico op een breuk
- Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos

Order nr.	713201021
Orig. nr.	DRCO41
Aantal stuks	41
Opgaand	mm 0,1
Maten boren	mm 6 - 10
Gewicht	kg 1,00
Prijs	€ 138.50



Geslepen borensset 170 delig van 1 tot 10 mm

- Boren zijn volledig geslepen, DIN338-G type N, kwaliteitstaal HSS, blanke uitvoering
- 135°, met een kruisaanslijping vanaf 2 mm
- Van 1 tot 8 mm opgaande per 0.5 mm per 10 stuks; van 8,5 tot 10 mm opgaand per 0,5 mm per 5 stuks
- Verpakt in een hoogwaardige metalen koffer

Order nr.	742161702
Orig. nr.	DRGS0170
Aantal stuks	170
Opgaand	mm 0,5
Maten	mm 1 - 10
Afmetingen (l x b x h)	mm 360 x 300 x 40
Gewicht	kg 5,00
Prijs	€ 137.50



Set centreerboren 10-delig HSS 60° DIN333-A

- HSS; DIN333 vorm A; 60°; Metrisch
- Geslepen; Rechts

Order nr.	790013594
Orig. nr.	DRCDS12
Aantal stuks	10
Diameter	mm 0,75 - 1 - 1,5 - 1,6 - 2 - 2,5 - 3 - 3,15 - 4 - 5
Lengte	mm 50
Snijhoek	60°
Gewicht	kg 0,50
Prijs	€ 30.70





Order nr.	713051057 ●
Orig. nr.	MTMS7
Aantal stuks	7
Maten	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Type tap	Machinetap
Prijs	€ 40.50

7-delige set van HSS M2 doorlopende machinetappen

- Metrische schroefdraad
- Kwaliteit HSS-G hardheid HV 750
- DIN 371B en vanaf M12 DIN 376B
- Vorm B voor doorlopende gaten 5 gangen
- Tophoek 60°
- Smearing vereist voor optimale prestaties
- Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos
- Geschikt voor algemeen tapwerk in staal, tapapparaten, tapkoppen, pneumatische taparmen



Order nr.	713202015 ●
Orig. nr.	CBTS15
Aantal stuks	15
Prijs	€ 58.50

Boor-tappenset M3 - M12 - 15-delig

- 7 Metrische tappen voor doorlopende gaten M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 7 Corresponderende boren DIN338 per tapmaat Ø 2,5 / Ø 3,3 / Ø 4,2 / Ø 5,0 / Ø 6,8 / Ø 8,5 / Ø 10,2 mm
- Tapkruk DIN1814 Grootte 1"1/2
- Degelijke kunststof koffer



Order nr.	748104040 ●
Orig. nr.	SKC40ETM
Aantal stuks	40
Type tap	Handtap
Prijs	€ 51.00

40-delige kussen- en tappendoos

- Metrisch
- Kwaliteit: Tungsten staal
- 17 handtappen: M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 - M6X1,0 - M6X0,75 - M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 - M12X1,75 - 1/8"NPT
- 1 verstelbare tappenhouders M3 - M12
- 1 taphouder kort met T hendel
- 17 bijhorende snijkussens
- 1 vaste ronde snijkussen houder ø 25,4 mm
- 1 schroevendraaier en 1 draadsnijkaliber
- Met degelijke inleg en in kunststof koffer



Order nr.	748401100 ●
Orig. nr.	SKC110ETM
Aantal stuks	110
Type tap	Handtap
Gewicht	kg 8,00
Prijs	€ 163.00

110-delige handtap- en snijplaatset, metrisch M2 tot M18

- Capaciteit M2 tot M18, Metriek
- Kwaliteit: Tungsten staal
- 70 handtappen (set van 2 stuks)
- 1 verstelbare tappenhouders M6-M20
- 1 verstelbare tappenhouders M3-M12
- 1 taphouder kort met T hendel
- 35 corresponderende snijkussens
- 1 vaste ronde snijkussen houder ø 25,4 mm
- 1 vaste ronde snijkussen houder ø 38,1 mm
- Met degelijke inleg en in stevige metalen doos.



Order nr.	748401200 ●
Orig. nr.	SKC110ETS
Aantal stuks	110
Type tap	Handtap
Gewicht	kg 8,00
Prijs	€ 163.00

110-delige handtap- en snijplaatset, UNC-UNF-UNS-NPT

- UNC, UNF, UNS, NPT, Metriek
- Kwaliteit: Tungsten staal
- 70 handtappen (set van 2 stuks)
- 1 verstelbare tappenhouders 1/16" - 1/2"
- 1 verstelbare tappenhouders 1/4" - 3/4"
- 1 taphouder kort met T hendel
- 35 corresponderende snijkussens
- 1 vaste ronde snijkussen houder 1"
- 1 vaste ronde snijkussen houder 1"1/2
- Met degelijke inleg en in stevige metalen doos



7-delige beitelhouderset

- Rechte buitendraadsnijbeitel + wisselplaat
- Rechte mesbeitelhouder + wisselplaat
- Rechte kopieerbeitelhouder + wisselplaat
- Neutrale beitelhouder + wisselplaat
- Linkse kopieerbeitelhouder + wisselplaat
- Linkse mesbeitelhouder + wisselplaat
- Afsteekbeitelhouder + steekplaat
- Torxsleutel en inbussleutel
- In aluminium opbergkoffer

Order nr.		790031034	790013290	790032032	790034324	790013295	790013300
Orig. nr.		DBS0706	DBS0710	DBS0712	DBS0716	DBS0720	DBS0725
Aantal beitels		7	7	7	7	7	7
Hoogte H1	mm	6	10	12	16	20	25
Prijs	€	89.50	105.00	116.00	132.50	167.50	194.00



NEW

Set binnen- en buitendraadsnijbeitels

- 1 stuk rechtse buitendraadsnijbeitelhouder (ISO)
- 1 stuk rechtse binnendraadsnijbeitelhouder rond met 2 vlakke kanten (ISO)
- 2 stuks buitendraadsnijplaten ERA60 60°
- 2 stuks binnendraadsnijplaten IRA60 60°
- Torx sleutel
- Extra schroefje
- Verpakt in plastic koff

Order nr.		790013270	790013275	790013278	790013280
Orig. nr.		DBS0210	DBS0212	DBS0216	DBS0220
Aantal beitels		2	2	2	2
Aantal wisselplaten		4	4	4	4
Hoogte H1	mm	10	12	16	20
Prijs	€	77.00	90.00	92.50	122.00

Rechtse binnendraaibeitels s - sclcr

- Ronde uitvoering met 2 rechte vlakken
- Inclusief 1 stuk wisselplaat t.b.v. algemeen gebruik en Torx sleutel
- 95° graden
- Type wisselplaten CCGT - CCXT - CCMT - CCMW

Order nr.	Orig. nr.	Schacht mm	Lengte mm	Prijs €
790033828	S06H-SCLCR06	6	100	21.50
790034168	S08H-SCLCR06	8	100	21.50
790013240	S10K-SCLCR06	10	125	22.05
790013245	S12M-SCLCR06	12	150	24.10
790013250	S-16R-SCLCR09	16	200	30.90
790013255	S-20S-SCLCR09	20	250	31.90
790013260	S-25R-SCLCR12	25	300	22.90
790013265	S-32U-SCLCR12	32	350	33.80



Rechtse mesbeitelhouders sclcr


- T.b.v. algemeen gebruik en Torx sleutel
- Type wisselplaten CCGT - CCXT - CCMT - CCMW

Order nr.	Orig. nr.	Schacht mm	Lengte mm	Prijs €
790020612	SCLCR-0808H06	8 x 8	100	17.90
790015187	SCLCR-1010H06	10 x 10	100	19.90
790033668	SCLCR-1212H06	12 x 12	100	21.90
790032554	SCLCR-1616H09	16 x 16	100	22.90
790013475	SCLCR-20X20K09	20 x 20	120	31.70

Rechtse kopieerbeitels sdjcr

- T.b.v. algemeen gebruik en Torx sleutel
- Type wisselplaten DCGT - DCXT - DCMT - DCMW

Order nr.	Orig. nr.	Schacht mm	Lengte mm	Prijs €
790015193	SDJCR8X8 H07	8 x 8	70	17.35
790015189	SDJCR10X10 H07	10 x 10	70	19.90
790015190	SDJCR12X12 H11	12 x 12	90	21.90
790015191	SDJCR16X16 H11	16 x 16	100	23.90
790015192	SDJCR20X20 H11	20 x 20	100	26.90

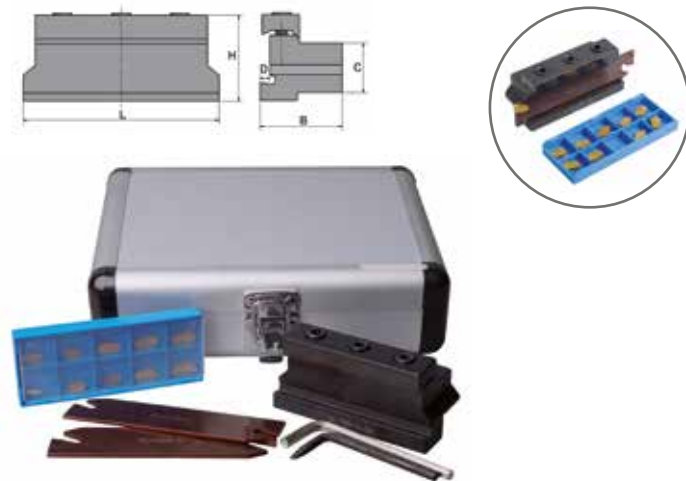

Afsteekbeitelhouder

- Voor het afteken van allerlei werkstukken op een draaibank
- Met verschillende afsteekbreedtes 2,2 en 3,1 mm (AFB16)
- Met verschillende afsteekbreedtes 3,1 en 4,1 mm (AFB20 / AFB25)
- Geschikt voor alle draaibanken met vierkantshouders of snelwissel beitelhouder
- 1 x afsteekbeitelhouder SLTBN 16-05 (AFB16) of SLTBN 20-05 (AFB20) of SLTBN 25-05 (AFB25)
- 1 x afsteekbeitelmess SLIH 26-2 (AFB16) of SLIH 26-3 (AFB20/AFB25)
- 1 x afsteekbeitelmess SLIH 26-3 (AFB16) of SLIH 26-4 (AFB20/AFB25)
- 5 x afsteekplaatjes GTN2 / 5 x GNT3 (afsteekbreedte 2,2 of 3,1 mm - AFB16)
- 5 x afsteekplaatjes GTN3 / 5 x GNT4 (afsteekbreedte 3,1 of 4,1 mm - AFB20/AFB25)
- Aluminium opbergkoffer

Opspanblok	16-05	20-05	25-05
L x B x H (mm)	88 x 38 x 42	88 x 38 x 43	100 x 42 x 43,5
C (mm)	16	20	25
D (mm)	4	5	5

Order nr.		713440653 ●	713440654 ●	713440655 ●
Orig. nr.		AFB16	AFB20	AFB25
Afsteekbreedte	mm	2,2 / 3,1	3,1 / 4,1	3,1 / 4,1
Gewicht	kg	3,00	4,00	1,95
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 200 x 100	300 x 200 x 100	300 x 200 x 100
Prijs	€	105.00	105.00	159.00



Binnenboorbeitelset 5 delig voor blinde gaten 95° - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm

- Iedere ISO beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat, TiN gecoat
- Aluminium opbergkoffer met inleg
- Ronde uitvoering met 2 rechte vlakken
- Type wisselplaat: CCGT, CCXT, CCMT, CCMW
- 1 binnendraaibeitelhouder - S08H-SCLCR06
- 1 binnendraaibeitelhouder - S10K-SCLCR06
- 1 binnendraaibeitelhouder - S12M-SCLCR06
- 1 binnendraaibeitelhouder - S16R-SCLCR09
- 1 binnendraaibeitelhouder - S20S-SCLCR09
- 1 Torx sleutel T-8 en 1 T-15

Binnenboorbeitelset 3 delig voor blinde gaten 95° - 10 - 12 - 16 mm

- Iedere ISO beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat, TiN gecoat
- Aluminium opbergkoffer met inleg
- Ronde uitvoering met 2 rechte vlakken
- Type wisselplaat: CCGT, CCXT, CCMT, CCMW
- 1 binnendraaibeitelhouder - S10H-SCLCR06
- 1 binnendraaibeitelhouder - S12M-SCLCR06
- 1 binnendraaibeitelhouder - S16R-SCLCR09

Order nr.		790013220 ●	790013215 ●
Orig. nr.		DBS0312	DBS0316
Aantal		3	3
Hoogte	mm	12	16
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 300 x 100	300 x 300 x 100
Prijs	€	75.00	92.50

Order nr.		790035174 ●
Orig. nr.		DBS05820
Aantal		5
Gewicht	kg	2,45
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 300 x 100
Prijs	€	127.50

Afsteekbeitelhouder

- Budgetvriendelijk
- Steekbreedtes 2 of 3 of 4 mm
- Rechthoekige of vierkant opname
- Zwart geoxideerde uitvoering



Order nr.	Orig. nr.	Vierkante beitsels	Lengte	Prijs
		mm	mm	€
790033442 ●	GDAR0810E200-05	8 x 10	200	21.90
790032508 ●	GDAR1010E200-05	10 x 10	200	24.50
790035086 ●	GDAR1212H200-08	12 x 12	200	27.60
790035634 ●	GDAR1616H300-20	16 x 16	300	31.70
790033020 ●	GDAR2020K400-20	20 x 20	400	38.90

Rechtse uitwendige radius beitelhouder SRGCR

- ISO draaibeitel; zwarte, geoxideerde uitvoering
- Vierkante schacht; rechtse uitvoering
- Type ronde wisselplaten RCMT

Order nr.	Orig. nr.	Vierkante beitsels	Lengte	Gewicht	Prijs
		mm	mm	kg	€
790013030 ●	SRGCR0606D06	6 x 6	61	0,05	16.50
790013035 ●	SRGCR0808D06	8 x 8	61	0,05	16.50
790013025 ●	SRGCR1010E10	10 x 10	70	0,07	18.90
790013576 ●	SRGCR1212F10	12 x 12	80	0,11	29.50

Buisledlamp

- 120° lichtuitstraling
- Beschermingsgraad IP67 (dompel- en stofdicht)
- Te gebruiken bij temperaturen van -30° tot +60°
- Kleurwaarde in Kelvin: 5.700K
- Hoge barstweerstand lamp
- Buitentube gemaakt van glas
- Geleverd met aansluitsnoer zonder stekker 1,8 m
- Inclusief montagesteunen en bevestigingsschroeven

IP67



Order nr.	Orig. nr.	T. lengte mm	Lamp W	Spanning V	Prijs €
790012005	MLB10L386V24	386	14	24 AC/DC	99.50
790012010	MLB10L583V24	583	20	24 AC/DC	125.50
790012015	MLB10L664V24	664	14 (x 2)	24 AC/DC	128.50
790012020	MLB10L822V24	822	14 (x 3)	24 AC/DC	147.00

IP50

Werkplaats LED lamp met 2 dimmers

- **Dimmer voor kleurtemperatuur van 3000K - 6000K**, laat u toe de gewenste kleur te kiezen van warm witte naar koud witte kleur
- LED van hoge kwaliteit
- Laag stroomverbruik
- Ontwerp met lage warmteafgifte
- **Dimmer voor helderheidsaanpassing van 10 - 100%**



N° de Cde	790012097
N° Orig.	WL40V230
Voltage	V 230
Lamp	W 28
Lengte	mm 610
Armlengte	mm 400 x 420
Voet	mm 60 x 60
Prijs	€ 151.00

IP50



Dimbare LED werkklamp 680 mm

- Perfect voor gedetailleerd werk
- Energiezuinig
- Lichtsterkte is dimbaar van 10 - 100%
- IP50 (gedeeltelijke bescherming tegen stof)
- Flexibele arm (210°) met een 680 mm 30 W LED-strip light

Order nr.	790012040
Orig. nr.	WL10V230
Spanning	V 230
Lamp	W 30
Lengte	mm 680
Armlengte	mm 400 x 430
Lichtsterkte	lm 2.880
Beschermingsklasse	IP 50
Voet	mm 60 x 60
Prijs	€ 137.50

Dimbare LED werkklamp 300 mm

- Perfect voor gedetailleerd werk
- Energiezuinig
- Lichtsterkte is dimbaar van 10 - 100%
- Flexibele arm met een 300 mm 14 W LED-strip light

Order nr.	790012085
Orig. nr.	WL20V230
Spanning	V 230
Lamp	W 14
Lengte	mm 300
Armlengte	mm 400 x 400
Voet	mm 60 x 60
Prijs	€ 94.50

Dimbare, flexibele werkklamp 300 mm

- Perfect voor gedetailleerd werk
- Energiezuinig
- Lichtsterkte is dimbaar van 10 - 100%
- Flexibele arm met een 300 mm 14 W LED-strip light

Order nr.	790012095
Orig. nr.	WL30V230
Spanning	V 230
Lamp	W 14
Lengte	mm 300
Armlengte	mm 500
Lichtsterkte	lm 1.728
Voet	mm 60 x 60
Prijs	€ 109.00

Led voetlamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 60° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Lichtstroom: 850 - 5.000 lm
- Aantal branduren: 40.000



Order nr.		790012150
Orig. nr.		ML10SV24
Voet	mm	60 x 60
Lamp	W	2 (x 6)
Spanning	V	24
Prijs	€	106.00

IP65

Led voetlamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 60° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Lichtstroom: 850 - 5.000 lm
- Aantal branduren: 40.000



Order nr.		790012145
Orig. nr.		ML10SV230
Voet	mm	70 x 70
Lamp	W	2 (x 6)
Spanning	V	230
Prijs	€	123.00

IP65

Led lamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 60° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Lichtstroom: 850 - 5.000 lm
- Aantal branduren: 40.000



Order nr.		790012060
Orig. nr.		ML10MV24
Voet	mm	60 x 60
Armlengte	mm	215 x 215
Lamp	W	2 (x 6)
Spanning	V	24
Prijs	€	111.00

IP65

Led lamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 60° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Lichtstroom: 850 - 5.000 lm
- Aantal branduren: 40.000



Order nr.		790012080
Orig. nr.		ML10LV24
Voet	mm	60 x 60
Armlengte	mm	400 x 400
Lamp	W	2 (x 6)
Spanning	V	24
Prijs	€	113.00

IP65

Led lamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 60° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Lichtstroom: 850 - 5.000 lm
- Aantal branduren: 40.000



Order nr.		790012075
Orig. nr.		ML10LV230
Voet	mm	70 x 70
Armlengte	mm	400 x 400
Lamp	W	2 (x 6)
Spanning	V	230
Prijs	€	116.00

IP65

Led lamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 40° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Inclusief magneetvoet



Order nr.		790012110
Orig. nr.		ML10FV230
Voet	mm	62 x 62
Armlengte	mm	600
Lichtsterkte	lm	220
Lamp	W	5
Spanning	V	230
Prijs	€	72.00

IP65

Led lamp

- Energiezuinig, produceert geen warmte
- 30° spot
- IP65 (spatwaterdicht)
- Lichtstroom: 700 - 2.400 lm



Order nr.		790012088
Orig. nr.		ML20FV24
Voet	mm	70 x 70
Armlengte	mm	500
Lichtsterkte	lm	420
Lamp	W	1 (x 3)
Spanning	V	24
Prijs	€	126.50

Led lamp

- Energie zuinig
- produceert geen warmte
- Ontwerp met dubbel tinten
- IP65 (spatwaterdicht)
- Geleverd met aansluitsnoer zonder stekker 1,8 m



Order nr.		790012055
Orig. nr.		ML20MV24
Voet	mm	60 x 60
Armlengte	mm	215 x 215
Lamp	W	2 (x 6)
Spanning	V	24
Prijs	€	124.50

IP65


Loeplamp LED dimbaar

- Produceert geen warmte
- Ideaal om te gebruiken in een atelier, bureau ...
- Geleverd met een aansluitsnoer 1,8 m



Order nr.		790012210
Orig. nr.		MLL10V230
Voet	mm	60 x 60
Lamp	W	14
Spanning	V	230
Prijs	€	130.50

IP65

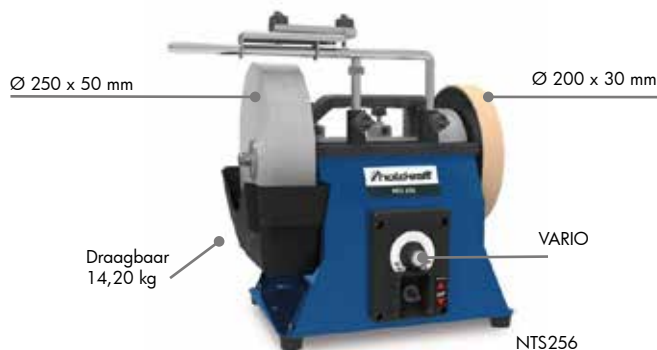

Universeel nat- en droogslijpmachine

- Voor het slijpen van metalen, glas, steen en andere materialen
- Speciaal ontwikkelde waterbestendige slijpsteen voor langere standtijd
- NTS256 met variabel toerental van 90 - 160 tpm en in combinatie met water, kan geslepen worden zonder hitte.

Order nr.		715750201 ●	715750256 ●
Orig. nr.		NTS201	NTS256
Vermogen / Spanning	W / V	200 / 230	150 / 230
Afmetingen slijpsteen (diam. x b)	mm	200 x 40	250 x 50
Afmetingen lederen schijf (diam. x b)	mm	200x30	200x30
Toerental	tpm	115	90 - 160
Afmetingen (l x b x h)	mm	450 x 330 x 430	460 x 340 x 410
Prijs	€	122.00	225.00



Universele band- en schijfschuurmachine

- Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel
- De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden

Order nr.		715904150 ●	715903151 ●
Orig. nr.		BTS150	BTS151
Vermogen / Spanning	kW / V	0,4 / 230	0,37 / 230
Afmetingen tafel (b x d)	mm	150 x 230	160 x 226
Afmetingen schuurband	mm	915 x 100	941 x 100
Diameter schuurschijf	mm	150	150
Gewicht	kg	18,00	16,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 270 x 300	460 x 360 x 280
Prijs	€	183.50	113.00



Universele band- en schijfschuurmachine

- Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel
- Geïntegreerde aansluiting voor stofzuiger Ø 120 mm
- De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Beschikt over een dubbele geleiding van de schuurtafel voor een verbeterde stabiliteit

Order nr.		715904250 ●
Orig. nr.		BTS250
Vermogen / Spanning	kW / V	0,8 / 230
Afmetingen tafel (b x d)	mm	360 x 200
Afmetingen schuurband	mm	1.220 x 150
Diameter schuurschijf	mm	250
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	720 x 410 x 440
Prijs	€	510.00

ACCESSOIRES



Scheidingsplaat

Order nr.		715900301 ●
Orig. nr.		5900301
Prijs	€	24.50



Velcro basisschijf

Order nr.		715911001 ●	715912501 ●
Orig. nr.		5911001	5912501
Diameter	mm	150	250
Voor type		BTS150	BTS250
Prijs	€	7.90	21.45



Schijfschuurmachine

- Krachtige motor
- Verstekaanslag instelbaar van -30 tot +30°
- Stabiele en solide behuizing
- Gebalanceerde aluminium schijfplaat voor een soepele werking

Order nr.		715904300 ●
Orig. nr.		TS301
Vermogen / Spanning	kW / V	0,75 / 230
Diameter schijf	mm	305
Afmetingen tafel (b x d)	mm	390 x 230
Hoek van tafel	°	-15/+45
Prijs	€	305.00



Spindelschuurmachine

- Hoge precisie en stabiliteit dankzij de robuuste gietijzeren tafel
- Krachtige motor voor alle hout types

Order nr.		715903500 ●
Orig. nr.		OSS100
Vermogen / Spanning	kW / V	450 / 230
Gietijzeren werktafel	mm	370 x 295
Oscillatie	tr/min	58
Gewicht	kg	14,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 330 x 450
Prijs	€	194.00



Combi spindel- en bandschuurmachine

- Hoge precisie en stabiliteit dankzij de robuuste gietijzeren tafel
- Krachtige motor voor alle hout types
- Continu kantelbare tafel van 0° tot 45°

Order nr.		715903501 ●
Orig. nr.		OBSS100
Vermogen / Spanning	kW / V	450 / 230
Afmetingen schuurband	mm	610 x 100
Gietijzeren werktafel	mm	430 x 410
Oscillatie	tr/min	58
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	530 x 480 x 480
Prijs	€	280.00



Rubberen schuurrol

Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Prijs €
715913519 ●	5913519	19	2.40
715913526 ●	5913526	26	3.30
715913538 ●	5913538	38	4.90
715913551 ●	5913551	51	6.70
715913576 ●	5913576	76	9.90



Set van 3 spindelschijven Ø 16/21/45 mm

Order nr.		715913501 ●
Orig. nr.		5913501
Gewicht	kg	0,02
Afmetingen (l x b x h)	mm	46 x 46 x 8
Prijs	€	2.20



Set van 6 tafel inlegstukken Ø 13/19/26/38/51/76 mm

Order nr.		715913500 ●
Orig. nr.		5913500
Gewicht	kg	0,10
Afmetingen (l x b x h)	mm	76 x 76 x 2
Prijs	€	6.40



Universele schuurband voor houtbewerking 610x100mm

- Op papier
- Uit aluminiumoxide

Order nr.	Orig. nr.	Korrel K	Verpakkings- l'emballage (CE)	Prijs €
715913608 ●	5913608	80	10	47.50
715913610 ●	5913610	100	10	45.50
715913612 ●	5913612	120	10	45.50
715913624 ●	5913624	240	10	45.50



Set 3 schuurhulzen

Order nr.	Orig. nr.	Korrel K	Diameter mm	Prijs/VE €
715913700 ●	5913700	80	13	4.70
715913701 ●	5913701	80	19	5.70
715913702 ●	5913702	80	26	7.00
715913703 ●	5913703	80	38	8.10
715913704 ●	5913704	80	51	9.45
715913705 ●	5913705	80	76	10.50
715913710 ●	5913710	100	13	4.70
715913711 ●	5913711	100	19	5.70
715913712 ●	5913712	100	26	7.00
715913713 ●	5913713	100	38	8.10
715913714 ●	5913714	100	51	9.20
715913715 ●	5913715	100	76	10.50
715913720 ●	5913720	120	13	4.70
715913721 ●	5913721	120	19	5.70
715913722 ●	5913722	120	26	7.00
715913723 ●	5913723	120	38	8.10
715913724 ●	5913724	120	51	9.20
715913725 ●	5913725	120	76	10.50
715913730 ●	5913730	240	13	4.70
715913731 ●	5913731	240	19	5.70
715913732 ●	5913732	240	26	7.00
715913733 ●	5913733	240	38	8.10
715913734 ●	5913734	240	51	9.20
715913735 ●	5913735	240	76	10.50



Verticale bandzaagmachine voor hout en kunststof

- Plaatstalen constructie
- Aluminium lengteaanslag met excentrische snelspanning en schaalverdeling (geen schaalverdeling op HBS231-1)
- Zaagtafel uit gietijzer met geslepen oppervlak
- Kantelbaar van 0-45° met schaalverdeling
- 3-rollen bandzaaggeleiding zowel boven- als onderaan
- Aandrijfwielen uit giet-aluminium met een coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen
- 2 zaagsnelheden (behalve op HBS231-1)
- Grijs-gietijzeren loopwielen voor vlotte werking voor HBS4-serie

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Order nr.		715902423 ●	715902426 ●	715902432 ●	715902436 ●	715900410 ●	715900471 ●	715900473 ●
Orig. nr.		HBS231-1	HBS261-2	HBS321-2	HBS361-2	HBS400	HBS471	HBS473 3X400V
Vermogen/Spanning	kW/V	0,3 / 230	0,375 / 230	0,75 / 230	1,1 / 230	1,5 / 230	1,5 / 230	1,5 / 400
Max. zaaghoogte	mm	90	152	165	225	305	285	285
Max. zaagbreedte met aanslag	mm	125	145	225	225	266	390	390
Max. zaagbreedte zonder aanslag	mm	228	245	305	304	416	465	465
Zaagsnelheid	m/min	635	400 - 800	370 - 800	370 - 800	460 - 980	380 - 820	380 - 820
Lengte zaagblad	mm	1.575	1.826	2.240	2560	3.378	3.455	3.455
Afmetingen tafel (l x b)	mm	300 x 300	360 x 320	480 x 390	545 x 515	530 x 480	535 x 485	535 x 485
Hellingshoek werktafel	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Werkhoogte	mm	-	935	1.000	1.020	950	975	975
Diameter afzuiging	mm	53	100	100	100	2x100	100	100
Diameter vlieg wiel	mm	238	256	316	356	426	470	470
Gewicht	kg	20,00	34,00	51,00	76,00	135,00	146,00	146,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	490x420x836	680x520x1.435	780x600x1.600	870x690x1.715	765x520x1.750	800x490x2.000	800x490x2.000
Prijs	€	255.00	325.00	575.00	720.00	1435.00	1455.00	1455.00



Compacte decoupeerzaag voor fijne zaagwerken

- Grote uitlading voor diepe werkstukken, 400 mm
- Variabel toerental voor het optimaal verzagen van diverse materialen

Order nr.		715902504 ●
Orig. nr.		DKS504 VARIO
Vermogen / Spanning	kW / V	0,12 / 230
Maximum snijdiepte / Uitlading	mm	52 / 405
Lengte zaagblad	mm	133
Aantal omwentelingen	tr/min	550 - 1.600
Tafelafmetingen	mm	414 x 254
Gewicht	kg	12,00
Prijs	€	142.50



Plinten afkort- en verstekzaag met trekfunctie

- Trekfunctie met dubbele stabiele geleiding
- Krachtige motor
- Verstek en neiging traploos instelbaar
- LED-projectie op het werkstuk voor precieze controle van de snijpositie
- Lateraal uitschuifbare steunhulpen voor langere werkstukken
- 2-voudig instelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven

Order nr.		715702306 ●
Orig. nr.		KGZ305E I
Vermogen / Spanning	kW / V	2,0 / 230
Max op 0°	mm	105 x 340
Max op 45°	mm	60 x 340
Ø zaagblad	mm	305
Toerental	tr/min	5.000
Gewicht	kg	20,30
Prijs	€	310.00

Incl. cirkelzaagblad met hardmetalen tanden Ø 500 mm 44T



Cirkelzaagmachine bouw Ø 500 mm, 4,2 kW

- Pendelbeveiliging volgens de nieuwste veiligheidsnormen
- Krachtige motor voor duurzame snij nauwkeurigheid van de hoogste kwaliteit
- Transparante beschermhoes voor een optimaal zicht op de snijlijn
- Hoekverstelbare doorslijpinrichting met wiggen-schaar op ronde stang geleid over onderhoudsvrije glijlagers

Order nr.		715740050 ●
Orig. nr.		BKS501
Vermogen / Spanning	kW / V	4,2 / 3x400
Maximum hoogte	mm	150
Max. zaagbreedte aanslag	mm	370
Ø zaagblad	mm	500
Toerental	tr/min	2.800
Werkhoogte	mm	850
Grootte werktafel (l x b)	mm	1.000 x 660
Gewicht	kg	110,00
Prijs	€	685.00



NEW

Universele tafelzaag

- Zware gietijzeren tafel voor vibratiearm werken en precies en rechte zaagsneden
- Kogelgelagerde rolwagen met vastgeschroefde armsteun
- Telescopische aanslag met lensvergroting voor precieze aflezing tot 228 cm
- Hoekaanslag van -45 tot +45° instelbaar
- Zaagblad van 0 tot 45° neigbaar via draaiknop op tandlat
- Zaagblad in hoogte instelbaar met handwiel, met afscherming
- Aluminium parallelaanslag met excenterspanner
- Krachtige motor 2,5kW voor zowel plaatmateriaal als hardhout
- Grote centrale afzuigmond onderaan

Order nr.		715902025 ●
Orig. nr.		TKS254E 230V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,1 / 230
Ø zaagblad	mm	254
Afmetingen werktafel (l x b)	mm	635 x 420
Toerental	tr/min	4.000
Maximum zaagbreedte aanslag	mm	680
Maximum hoogte	mm	50/80
Maximum verstek zaagblad	mm	90 - 45°
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	kg	124,00
Prijs	€	945.00

Grootgedimensioneerde stalen werktafel



Gegalvaniseerd tegen corrosie



Universele precisie tafelzaag voor de professional

- Het zaagblad is neigbaar van 0 tot 45°
- Hoogteverstelling van het zaagblad dankzij handwiel aan de bedienerszijde
- Krachtige industriële motor met rem, ontworpen om continu te werken
- Parallelaanslag met excenter snelspanhendel

Order nr.		715902321 ●
Orig. nr.		TKS316 PRO-230V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230
Ø zaagblad	mm	315
Afmetingen werktafel (l x b)	mm	800 x 550
Toerental	tr/min	2.800
Maximum hoogte	mm	90/50
Gewicht	kg	650,00
Prijs	€	495.00



Glijdende wagen

Gemakkelijk te dragen

Kogellagers instelbaar van -45° tot +45° met snelspanhendel

Mobiele tafelzaag

Châssis grand et stable en acier zingué

- Neiging zaagblad 0°- 45° instelbaar zonder gereedschap
- Hoogte zaagblad instelbaar met handwiel en schaal aanduiding
- Aluminium aanvoertafel met aanslag en excenterspanner

Order nr.		715902316 ●
Orig. nr.		TKS316E 230V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230
Ø zaagblad	mm	315
Afmetingen werktafel (l x b)	mm	800 x 550
Toerental	tr/min	2.800
Maximum snijdiepte	mm	83/60
Gewicht	kg	50,00
Prijs	€	310.00



Robuuste formaatzaag met loopwagen

- Precieze, rolgelagerde loopwagen met telescopische armsteun, voor zaaglengtes tot 137 cm
- Zware gietijzeren tafel voor vibratiearm werken
- Hoekaanslag van -45 tot +45° zwenkbaar met lensvergroting voor precieze aflezing
- Zaagblad van 0 tot 45° neigbaar via draaiknop op tandlat
- Achteraanslag op loopwagen voor gemakkelijk doorvoeren van zware stukken
- Zaagblad in hoogte instelbaar met handwiel
- Tafelverlenging en verbreding meegeleverd
- Aluminium parallelaanslag met fijninstelling

Order nr.		715900315 ●
Orig. nr.		FKS315-1500E
Vermogen / Spanning	kW / V	3 / 400
Maximum zaagbreedte aanslag	mm	940
Ø zaagblad	mm	315
Afmetingen werktafel (l x b)	mm	680 x 580
Toerental	tr/min	4.250
Maximum zaaghoogte	mm	100/75
Maximum lengte langsagen	mm	1.370
Hoek zaagblad	°	0 - 45
Gewicht	kg	650,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.480 x 2.430 x 1.270
Prijs	€	2210.00



Houtdraaibank vario

- Traploos toerentalbereik 750 - 3.200 tpm
- Machinebed van torsiestijf grijs gietijzer voor een hoge soepelheid en precisie
- Losse kop en kop van stevig grijs gietijzer
- Spindel met hoge concentriciteit
- Hoofdas met doorlopend gat voor het bewerken van lange werkstukken
- Eenvoudige bevestiging van de losse kop via snelspanhendel
- Draaibare stalen beitelsteun eenvoudig verstelbaar


Wordt geleverd met:

- Houder voor gereedschap 11 cm
- Houder voor gereedschap 17,2 cm
- Vlakschijf diameter 5,2 cm
- Vlakschijf diameter 14,5 cm
- 4-weg meenemer
- Meelopend center

Order nr.		715920305 ●
Orig. nr.		DB305 VARIO
Vermogen / Spanning	kW / V	0,25 / 230
Centerhoogte / Centerafstand	mm	100 / 305
Losse kop	CM	2
Type draad op spindel	M	33 x 3,5
Toerental	tr/min	750 - 3.200
Gewicht	kg	19,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	740 x 320 x 360
Prijs	€	199.00

PACK

- Houtdraaibank DB305 VARIO 230V
- + 8-delige draaibeitelset, 715931011
 - + Zelfcenterende klauwplaat, 715931021
 - + Tandkransboorkop 1,5-13mm / B16, 200820207
 - + Kegeldoorn MK1 / B16, 713050658

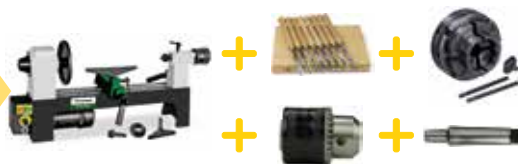

N° de Cde		795920305 ●
N° Orig.		PACK DB305 VARIO
Prijs	€	360.00




Compacte houtdraaibank vario

- Torsieresistent grijs gietijzeren bed voor een vlotte en precieze loop
- Kop en tegenpunt eveneens uit grijs gietijzer vervaardigd
- Kijkvenster voor het controleren van de gekozen snelheden
- 3 gamma's snelheden, via V-snaar
- Tegenpunt met 70 mm verplaatsing, handwiel en klemhendel

Order nr.		715920510 ●
Orig. nr.		DB510VARIO
Vermogen / Spanning	kW / V	0,75 / 230
Centerhoogte / Centerafstand	mm	178 / 510
Losse kop	CM	2
Type draad op spindel	M	33 x 3,5
Toerental	tr/min	250 - 720, 600 - 1.700, 1.200 - 3.550
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.055 x 560 x 460
Prijs	€	645.00

PACK

- Houtdraaibank DB510 VARIO
- + 8-delige draaibeitelset, 715931011
 - + Eenzijdige klauwplaat, 715931023
 - + Tandkransboorkop 1-16mm / B18, 742201910
 - + Kegeldoorn MK2 / B18, 749642018



N° de Cde		795920510 ●
N° Orig.		PACK DB510 VARIO
Prijs	€	785.00



Houtdraaibank met variabele snelheidsregeling

- Stabiele staal/gietijzeren constructie
- Krachtige 230 V motor met aluminium behuizing
- Traploos regelbaar toerental met digitale aanduiding
- Het motorblok met de spindel kan tot 180° zijdelings gedraaid worden
- De losse kop wordt door middel van een snelspanner op het machinebed vastgemaakt

	1	2
Order nr.	715920900	715921100
Orig. nr.	DB900	DB1100
Vermogen / Spanning	0,55 / 230	0,75 / 230
Centerhoogte / Centerafstand	153 / 900	179 / 1100
Losse kop	2	2
Type draad op spindel	33 x 3,5	33 x 3,5
Toerental	500 - 2.000	500 - 2.000
Gewicht	85,00	92,00
Afmetingen (l x b x h)	1.380 x 330 x 370	1.620 x 340 x 430
Prijs	€ 555.00	€ 805.00

PACK

Houtdraaibank Holzstar DB900 of DB1100
 + Klauwplaat Holzstar, 715931023
 + 8-delige houtbeitels Holzstar, 715931011
 + Tandkransboorkop 1-16 mm / B18, 742201910
 + Boorhouderstift MK2 / B18, 749642018



	795909001	795901100
Order nr.	PACK DB900	PACK DB1100
Orig. nr.	DB900	DB1100
Prijs	€ 700.00	€ 955.00

ACCESSOIRES



Vaste bril

- Verwerken van lange werkstukken
- Voorkomt dat trillingen markeringen maken

	715931050	715931030
Order nr.	5931050	5931030
Orig. nr.	DB900	DB1100
Voor type	155	185
Centerhoogte	mm	mm
Prijs	€ 50.50	€ 55.50



Kopieereenheid

- Torsieresistente aluminium profieldrager
- Tijdsbesparend

	715931101	715931102
Order nr.	5931101	5931102
Orig. nr.	DB900	DB1100
Voor type	306	210
Max. draaidiameter	mm	mm
Prijs	€ 180.50	€ 196.00



1



2

Houtdraaibank met frequentieregelaar voor professioneel gebruik

- Toerentalbereik van 100 tot 3.200 tpm met slechts 2 snelheden
- Digitale toerentalweergave
- Robuuste stalen en gietijzeren constructie
- De motorblok met spindel is 180° draaibaar

Wordt geleverd met:

- Gereedschapshouder 360 mm
- Vlakschijf diameter 15 cm
- Machinevoet
- Meelopend center

Order nr.		1 715921102 ● DB1102VARIO	2 715921202 ● DB1202VARIO
Orig. nr.		230	230
Spanning	V	230	230
Vermogen	kW	1,5	1,5
Centerhoogte	mm	203	230
Centraafstand	mm	1.067	1.185
Losse kop	CM	2	2
Maximum draaidiameter	mm	408	460
Type draad op spindel	M	33 x 3,5	33 x 3,5
Aantal snelheden		2	2
Snelheidsbereik	tr/min	100 - 3.200	0 - 3.200
Snelheid 1	tr/min	100 - 1.200	0 - 1.200
Snelheid 2	tr/min	250 - 3.200	250 - 3.200
Gewicht	kg	152,00	185,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.968 x 572 x 1.194	2.060 x 500 x 1.200
Prijs	€	1465.00	2050.00

ACCESSOIRES



Set van 3 meenemers MK2 voor houtdraaibanken

- Bijt zich vast in het hout bij het tussen de centers draaien

Order nr.		715931056 ●
Orig. nr.		5931056
Gewicht	kg	0,50
Prijs	€	59.50



Set van 4 verschillende klauwplaten

- Buiten gesloten: 90 mm, binnen gesloten 75 mm
- Buiten gesloten: 50 mm, binnen gesloten 38 mm
- Buiten gesloten: 38 mm, binnen gesloten 18 mm
- Buiten gesloten: 21 mm, binnen gesloten 9 mm

Order nr.		715931054 ●
Orig. nr.		5931054
Type		Mors de rechange à visser
Aansluiting		M33x3,5
Gewicht	kg	4,40
Prijs	€	210.00



Klauwplaten set voor houtdraaibanken

- Met opname zware metrische draad M33x3,5
- Zelfcenterende klauwplaat 4 bekken ø 95 of 140 mm met schroefinzet en verwisselbare klauwen

Order nr.		790034754 ●	799010170 ●
Orig. nr.		KPS95	KPS146
Aantal klauwen		4	4
Diameter	mm	95	146
Gewicht	kg	3,00	4,40
Prijs	€	205.00	295.00

Kantenschuurmachine met verstelbare schuurunit en 2 stabiele tafels

- Tafel traploos in lengte en hoek instelbaar van 0° tot 45°
- Horizontaal en verticaal inzetbaar, enorm veel toepassingsmogelijkheden
- Snel wisselen van slijpband door snelklemmingssysteem
- Contourschuren op de dwarstafel
- De langs werktafel is in de hoogte verstelbaar met 80 mm voor optimaal gebruik van de slijpbandbreedte



Order nr.		715900791 ●	715900790 ●
Orig. nr.		KSO790 230V	KSO790 400V
Vermogen / Spanning	kW / V	1,5 / 230	1,5 / 400
Afmetingen schuurband	mm	2.010 x 152	2.010 x 152
Afmetingen lange tafel	mm	790 x 221	790 x 221
Afmetingen tafel zijkant	mm	514 x 221	514 x 221
Schuurbandsnelheid	mm	11	11
Diameter rondschuren	mm	70	70
Diameter wals	mm	70	70
Schuurbreedte	mm	790 x 152	790 x 152
Gewicht	kg	86,00	86,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 600 x 1.050	1.300 x 600 x 1.050
Prijs	€	645,00	645,00



Kantenschuurmachine met verstelbare slijpunit en oscillerende slijpband

- Oscillerende slijpband: ideaal om materiaal te verwijderen, een mooie finish te bekomen en verbetert aanzienlijk de levensduur
- Werktafel met hoogteverstelling tot 80 mm via handwiel
- Hoek- en werkstukaanslag variabel instelbaar van -45° tot +45°
- Hoekverstelling van de band (0° tot 90°) voor verticale en horizontale toepassingen
- Robuustste werktafel van gietijzer met T-gleuven, verzekert een stabielere werking gedurende uw slijpbewerkingen



Oscillerende kantenschuurmachine met krachtige aandrijfmotor

- Schuurband traploos instelbaar onder hoek 0°-45° door middel van een hendel voor het schuren van rechte en afgeschuinde randen
- Oscillerende schuurband met afzonderlijke tandwielmotor van 0.25 kW voor optimale schuurresultaten Oscillatie kan zo als extra hulp worden geactiveerd
- Zware gietijzeren hoofdtafel instelbaar in hoogte voor het optimaal benutten van het ganse bandoppervlak
- Zijtafel voor het slijpen van verschillende radii, ook instelbaar in hoogte
- Automatische, geveerde schuurbandspanning

Order nr.		715900851 ●	715900850 ●
Orig. nr.		KSO850 230V	KSO850 400V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230	2,2 / 400
Afmetingen schuurband	mm	2.515 x 152	2.515 x 152
Afmetingen lange tafel	mm	840 x 300	840 x 300
Afmetingen tafel zijkant	mm	300 x 250	300 x 250
Schuurbandsnelheid	mm	16	16
Diameter rondschuren	mm	110	110
Werkstuk aanslag	mm	700 x 60	700 x 60
Schuurbreedte	mm	950 x 180	950 x 180
Gewicht	kg	148,00	148,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.430 x 600 x 1.140	1.430 x 600 x 1.250
Prijs	€	1130,00	1099,00

Order nr.		715901500 ●
Orig. nr.		KSO1500F
Vermogen / Spanning	kW / V	3 / 400
Afmetingen schuurband	mm	2.600 x 150
Afmetingen lange tafel	mm	750 x 300
Afmetingen tafel zijkant	mm	330 x 330
Schuurbandsnelheid	mm	20
Diameter rondschuren	mm	100
Tafelhoogte verstelbaar	mm	180
Schuurbreedte	mm	850 x 200
Gewicht	kg	180,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.430 x 600 x 1.250
Prijs	€	1889,00



Cilinderschuurmachine voor houten panelen en balken

- Continue variabele voedingsnelheid van 0,5 tot 3 m/min voor optimale slijpresultaten
- Met afzuigmond ø 100 voor externe stofafzuiging
- Eenvoudige hoogte-instelling met handwiel en schaal aanduiding
- Handvat en wielen voor eenvoudig transport

Order nr.		715901405
Orig. nr.		ZSM405
Vermogen / Spanning	kW / V	1,5 / 230
Schuurbandsnelheid	m/s	0,5 - 3
Schuurbreedte	mm	410
Slijpbandsnelheid	tr/min	1.440
Debiet	m³/h	1.275
Gewicht	kg	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.030 x 950 x 1.300
Prijs	€	870.00



1

Cilinderschuurmachine 555 mm variabele doorvoersnelheid

- Continue variabele voedingsnelheid van 0,5 tot 3,5 m/min voor optimale slijpresultaten
- Tafelverlenging bij de in- en uitvoer
- Snelheid van de cilindrische schuurrol traploos instelbaar via potentiometer bij de ZSM560VARIO
- Eenvoudige hoogteverstelling van de schuurunit via zwengel
- Zijdelingse schuurkophouder afneembaar voor het bewerken van bredere werkstukken
- Met afzuigmond voor externe stofafzuiging
- Krachtige motor
- Stabiele constructie voor hoge schuur nauwkeurigheid
- Eenvoudige vervanging van het schuurpapier
- Gesloten basis met kaststelsysteem en opbergvak



2

Vario motor voor schuurrol

Order nr.		1 715903560	2 715903565
Orig. nr.		ZSM560	ZSM560VARIO
Spanning	V	230	230
Vermogen	kW	1,5	1,5
Voedingsmotor	W	80	80
Voedingsnelheid	m / min	0 - 3,5	0 - 3,5
Lengte werktafel	mm	592	592
Breedte werktafel	mm	505	505
Werkhoogte	mm	695	695
Minimum werkstuk hoogte	mm	5	5
Maximum werkstuk hoogte	mm	80	80
Minimum werkstuk lengte	mm	120	160
Schuurbandafmetingen	mm	3.280 x 78	3.280 x 78
Schuurbreedte	mm	555	555
Gewicht	kg	116,00	118,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.070 x 1.080 x 1.150	1.070 x 1.080 x 1.200
Prijs	€	1065.00	1520.00



Universele schuurband op rol

- Met breedte 79 mm x lengte 25.000 mm
- Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 320
- Linnendrager
- Uit aluminiumoxide

Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Breedte mm	Korrel K	Prijs €
790032088	SBR79X25000K60	25.000	79	60	26.90
790032490	SBR79X25000K80	25.000	79	80	44.60
790031562	SBR79X25000K100	25.000	79	100	44.60
790033266	SBR79X25000K120	25.000	79	120	44.60
790032254	SBR79X25000K250	25.000	79	150	44.60
790034628	SBR79X25000K180	25.000	79	180	44.60
790031202	SBR79X25000K220	25.000	79	220	44.60
790031302	SBR79X25000K320	25.000	79	320	43.50



Geïntegreerde afzuiging met opvangzak

Draagbare gecombineerde vlakvandiktebank

- Ideaal om te transporteren door klein en compact design
- Automatische doorvoer van materiaal
- Stalen tandwielaangedreven inbrengrollen voor gelijke en constante voeding
- Eenvoudig instelbare aluminium aanslag, draaibaar van 0° tot 45°, met schaal aanduiding

	1	2	3
Order nr.	715905200	715905250	715905305
Orig. nr.	ADH200 230V	ADH250 230V	ADH305 230V
Vermogen / Spanning	kW / V 1,5 / 1x230	1,5 / 1x230	1,8 / 1x230
Schaafbreedte	mm 204	254	305
Max. schaaftcapaciteit/doorgang	mm 2	2	2
Snelheid automatische aanvoer	m/min 7	7	7
Werkhoogte min/max	mm 5 / 120	6 / 160	6 / 160
Toerental	tr/min 8.500	8.500	9.500
Afzuiging diameter	mm 58	80	100
Afmetingen vlaktafel (l x b)	mm 757 x 210	1.050 x 260	1.075 x 310
Afmetingen vandiketafel (l x b)	mm 255 x 204	450 x 254	610 x 127
Gewicht	kg 29,00	40,00	42,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 790 x 470 x 465	1.105 x 550 x 570	1.135 x 600 x 570
Prijs	€ 290.00	515.00	575.00



Vandikteschaafmachine met 254 of 305 mm schaaftbreedte

- Eenvoudige instelling van de schaaftdikte
- Ingebouwde afzuiging- schoon werk zonder stofzuiger
- Automatische werkstuktoevoer
- Ergonomisch werken dankzij het onderstel met afstelbare voeten

	1	2	3	4
Order nr.	715904125	715904126	715904130	715904131
Orig. nr.	ADH2540 230V	ADH2540 400V	ADH3050 230V	ADH3050 400V
Vermogen / Spanning	kW/V 1,2 / 230	1,2 / 400	1,25 / 230	1,25 / 400
Snelheid automatische aanvoer	m/min 8,5	8,5	8,5	8,5
Afmetingen vandiketafel (l x b)	mm 480 x 254	480 x 254	500 x 305	500 x 305
Vandikte - Werkhoogte min/max	mm 6 / 160	6 / 160	6 / 160	6 / 160
Schaven - Afmeting vlaktafel	mm 1.050 x 260	1.050 x 260	1.080 x 55	1.080 x 55
Schaafbreedte	mm 254	254	305	305
Max schaaftcapaciteit/doorgang	mm 2	2	2	2
Aantal messen	2	2	3	3
Toerental schaaftas	tr/min 6.700	6.700	6.700	6.700
Diameter schaaftwielen	mm 62	62	100 / 75	100 / 75
Hoekinstelling aanslag	° 90 - 45	90 - 45	90 - 45	90 - 45
Aanslag afmetingen (L x H)	mm 635 x 127	635 x 127	635 x 127	635 x 127
Gewicht	kg 87,00	87,00	93,00	93,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1.105 x 750 x 1.075	1.105 x 750 x 1.075	1.140 x 800 x 1.075	1.140 x 800 x 1.075
Prijs	€ 950.00	1109.00	995.00	1065.00



- Solide gietijzeren constructie van het machineframe met nauwkeurige zwaluwstaartgeleidingen in elke as, volledig nastelbaar
- Lange hendel voor spilverplaatsing om met weinig moeite uit te beitelen
- Voorzien van een zware klem met beweegbare klembekken kunnen in drie verschillende posities worden gemonteerd
- Twee instelbare aanslagen elk voor X- en Y-richting
- De machinekop wordt bovendien vastgehouden met een gasdrukveer voor eenvoudiger gebruik
- Gereedschapsonname via boorhouder met tandkrans

	1	2
Order nr.	715906116	715906125
Orig. nr.	BSM-H 16	BSM-H 25
Vermogen	1,5 / 230	1,5 / 400
Spanning	2.010 x 152	2.010 x 152
Afmetingen tafel (b x d)	-	790 x 221
Capaciteit boorhouder max.	514 x 221	514 x 221
Slag pinole	11	11
Toerental	70	70
Gewicht	86,00	86,00
Afmetingen (l x b x h)	1.300 x 600 x 1.050	1.300 x 600 x 1.050
Prijs	€ 375,00	705,00



- Compact en handig ontwerp voor comfortabel gebruik
- Variabel snelheidsbereik van 11.500 tot 24.000 min¹
- Spindel in de hoogte verstelbaar van 0 tot 40 mm
- Grote tafelsteun dankzij standaard verlengstukken aan beide zijden
- Robuuste werktafel van gietijzer

Order nr.		715901905 
Orig. nr.		TF50E
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,5
Afmetingen tafel (b x d)	mm	610 x 360
Max. gereedschapsdiameter	mm	50
Lengte spindel	mm	40
Gewicht	kg	21,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.030 x 360 x 311
Prijs	€	240.00



- Aluminium loopwagen voor gemakkelijk doorvoeren van werkstukken
- Freesaanslag met fijn instelbare aluminium aanslagen
- Vlugge en eenvoudige snelheidsverandering dankzij de meervoudige V-riem / snaar
- Zware gietijzeren tafel met grote werkoppervlakte
- Gietijzeren freesas, zwenkbaar van +5° tot -45°
- Keuzeschakelaar voor het wijzer en tegenwijzerzin draaien van de freesspindel
- De freesspindel zwenkt naar achteren voor optimaal gebruik van het voedingsapparaat, maximale veiligheid, en een nette gefreesde afwerking
- Neerhouder voor preciese en veilige werkstukgeleiding

Order nr.		715902000 
Orig. nr.		TF200SE
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	2,8
Diameter spindel	mm	30
Spindel neiging	°	+5 -45
Lengte spindel	mm	100
Werkhoogte	mm	900
Max. gereedschapsdiameter	mm	180
Toerental	tr/min	1800/3000/6000/9000
Afmetingen loopwagen	mm	1.000 x 240
Afzuigmond	mm	100
Gewicht	kg	218,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 850 x 1.200
Prijs	€	2435.00



NEW



Radiaalzaag voor het zagen en afsnijden van vloerplanken

- Snel omschakelen tussen dubbel verstekzagen of op lengte zagen
- Robuuste gietijzeren zwenkarm met vervangbare vierkante geleiders
- Beweegbare zaagunit met terughaalveer
- Zaagunit kan aan één kant 45 graden worden gezwenkt
- Motor met mechanische rem

Order nr.

Orig. nr.

Vermogen

Voltage

Zaaghoogte zaagarm +45° max

Zaaghoogte zaagarm -45° max

Zaaghoogte zaagbladneiging 0°/45° max

Dwarssnede max.

Zaagblad diameter

Gewicht

Afmetingen (L x l x h)

Prijs

kW

V

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

€

715650055

RAS55

3

3 x 400

125 x 125

315 x 125

125 / 80

545 x 20

400

220,00

1.690 x 1.560 x 1.580

5359.00

715650090

RAS90

3

3 x 400

350 x 125

565 x 125

125 / 80

865 x 20

400

298,00

1.970 x 1.740 x 1.720

6969.00

715650190

RAS90H

5,5

3 x 400

280 x 200

470 x 200

200 / 135

850 x 20

565

362,00

1.970 x 1.740 x 1.720

10975.00



NEW

Laserlijn zaagsnede

Order nr.

Orig. nr.

Gewicht

Afmetingen (L x l x h)

Prijs

kg

mm

€

715660000

5660000

10,00

400 x 200 x 200

695.00

Halfautomatische multi-spindel boormachine

- 21 boerspindels met snelspanstelsysteem en 6 snelspanboorhouders inbegrepen
- Solide stalen werktafel
- Gepatenteerd systeem voor snelle en eenvoudige instelling van de boordiepte via spiraalvormige schijf
- Pneumatische boorkopkanteling, voor boren in elke positie tussen 0° en 90°

Geleverd met :

- 2 pneumatische drukcilinders
- 6 snelspan boorkoppen met een schachtdiameter 10 mm
- Stevige zijaanslagprofielen rechts en links met schaalverdeling en telkens één flipstop
- 3 meter achteraanslag met schaalverdeling en 2 flipstops

Order nr.

Orig. nr.

Vermogen

Voltage

Aantal spindels

Werktafel (L x l)

Spindelafstand

Spindelafstand eerste tot laatste

Toerental

Hoekverstelling

Werkstukhoogte

Gewicht

Afmetingen (L x l x h)

Prijs

kW

V

mm

mm

mm

Min-1

°

mm

kg

mm

€

715943021

MDB21

1,1

400

21

890 x 625

32

640

2800

0-90

70

367,00

3.000 x 1.300 x 1.300

3515.00



NEW



Combi zaag-schaaf-vandikte boormachine met 5 bewerkingen


- Massieve tafel van grijs gietijzer voor nauwkeurig en trillingsvrij te werken
- Keuzeknop aan de voorzijde om de bediening te kiezen
- **Vlak- en Vandiktebank:**
 - Instelling van de hoogte van de vlakvandiktetafel met een handwiel voor perfect werkcomfort
 - Met rubber beklede invoerrollen voor het niet markeren van onderdelen
 - Vlak- en vandiktetafel uit grijs gietijzer en precisie geslepen
 - Wordt standaard geleverd met 3 hoogwaardige HSS-schaafmessen



- Kantelbare geleider van 0° tot 45° met schaalverdeling

• Cirkelzaag:

- Neiging van het zaagblad tot 45° door een systeem van rondsels en tandheugel aangedreven door een stuurwiel aan de voorzijde van de machine
- Tafelverlenging met telescopische aanslag en inklapbare aanslag
- Werkstukleminrichting van gietaluminium en verstelbare microaanslag
- Loopwagen uit aluminium van 1300 mm
- Aluminium parallelaanslag met ronde staafgeleiding en fijnafstelling

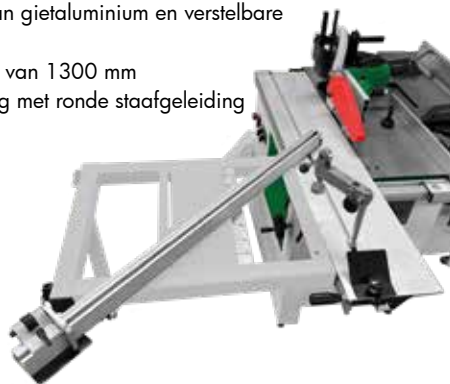

• Freesmachine:

- Robuuste freesspindel
- Spilverplaatsing 110 mm

• Langgatboren (optioneel):

- Als optie verkrijgbaar
- Wescott boorhouder 3 - 16 mm

Order nr.		715946025 	715946026 
Orig. nr.		UMK5-260 230V	UMK5-260 400V
Spanning	V	230	400
Cirkelzaag			
Zaaglengte	mm	1300	
Zaagbladneiging	°	45	
Max. zaaghoogte 90°	mm	78	
Max. zaaghoogte 45°	mm	63	
Toerental zaagblad	Min-1	4000	
Max. diameter zaagblad	mm	254	
Afzuiging diameter	mm	30	
Vermogen cirkelzaag	kW	2.2	
Schaven			
Tafellengte schaven	mm	545	
Werkbreedte schaven	mm	258	
Minimum schaafhoogte	mm	5	
Maximum schaafhoogte	mm	225	
Max. spaanafname schaven	mm	4	
Toerental schaafas	rpm	5500	
Diameter schaafas	mm	70	
Aantal schaafmessen		3	
Vermogen schaven	kW	1.5	
Vandikte			
Werkbreedte	mm	250	
Werklengte	mm	1090	
Maximum spaanafname	mm	3	
Voedingssnelheid	m/min	7	
Diameter voedingsas	mm	32	
Afzuigmond	mm	100	
Frezen			
Diameter as	mm	30	
Nuttige lengte spindel	mm	105	
Hoogteverstelling	mm	110	
Spindeltoerental	Min-1	1400 / 4000 / 6000 / 9000	
Verlaagbare freesdiameter	mm	140	
Afzuiging	mm	100	
Vermogen frezen	kW	1.4	
Loopwagen en tafel			
Lengte loopwagen	mm	1300	
Breedte loopwagen	mm	238	
Tafellengte	mm	920	
Tafelbreedte	mm	410	
Tafelhoogte	mm	850	
Langgatboren (optioneel)			
Tafel lengte x breedte	mm	365 x 145	
Verticale verplaatsing	mm	75	
Langsverplaatsing	mm	140	
Type boorhouder		Westcott	
Klembereik	mm	3 - 16	
Gewicht	kg	362,00	
Afmetingen (L x l x h)	mm	2.200 x 1.330 x 1.300	
Prijs	€	2975.00	2975.00



Wormwiel zaagaggregaat:

Het heffen en kantelen van het cirkelzaagblad worden beide bestuurd door het wormwiel zaagaggregaat.



Verstekgeleider COMPASS MG-36:

Flip stop met fijnafstelling en éénhandsbediening, alle graduaties zijn lasergemarkeerd, en aanslagen op -60°, -45°, -22,5°, 0°, +22,5°, +45°, +60°



Innovatieve geleidende zaagbladafscherming:

De speciale transparante zaagbladbescherming biedt zicht voor het uitlijnen van het zaagblad met de beoogde zaaglijn.

Professionele tafelzagen met zaagunit voorzien van een wormwiel

De tafelzagen zijn ontworpen volgens de hoogste principes van kwaliteit, functionaliteit en gebruiksgemak.

- Precisie geslepen, extra diepe gietijzeren tafel 800 mm
- Met het gepatenteerde plug-in snelwisselsysteem kunt u de zaagbescherming en het spouwmes binnen enkele seconden wisselen zonder het tafelinzetstuk te verwijderen
- Heavy duty T-sleuf zaaggeleider met dubbele afleesmogelijkheid (hoog/laag)
- Système de collecte de la poussière intégré
- 1,65 kW (TZ2M36) of 2,25 kW (TZ3M36) TEFC motor met rem voor snelle stop

Order nr.		790031703 ●	790031717 ●
Orig. nr.		TZ2M36	TZ3M36
Spanning	V	230	230
Vermogen	kW	1,65	2,25
Ø zaagblad	mm	250	250
Zaagsnelheid	tpm	3850	3850
Afm. werktafel (L x l)	mm	800 x 755 (ép. 30 mm)	800 x 755 (ép. 30 mm)
Max. zaagbreedte rechts zaagblad	mm	914	1540
Max. zaagbreedte links zaagblad	mm	228	228
Zaagcapaciteit 90°	mm	79	79
Zaagcapaciteit 45°	mm	55	55
Gewicht	kg	221,00	275,00
Afmetingen (L x l x h)	mm	1340 x 1650 x 1200	1795 x 1265 x 1225
Prijs	€	2929.00	3115.00

Universele schuiftafel voor tafelzagen, verlengen tot 1.540 mm

- Hoekaanslag +60° / -60°, zit vast in een T-sleuf, kan vastgemaakt worden in iedere hoek
- Met positieve stops op -60°, -45°, -22,5°, 0°, +22,5°, +45°, +60°
- Industriële geleidingsmechanisme

Order nr.		790034939 ●
Orig. nr.		ATZS15
Schuiftafel afmetingen	mm	228,5 x 1200
Afmeting verlenging tafel	mm	228,5 x 600
Max. tafelverplaatsing	mm	1540
Max. dwarsdoorsnede capaciteit	mm	1240
Resolutie nonius	°	0.1
Nauwkeurigheid micro-afstelling	mm	0.02
Gewicht	kg	35,00
Prijs	€	1455.00





Formaatzaag of paneelzaag van professionele kwaliteit met wormwieloverbrenging

De paneelzagen zijn ontworpen volgens de hoogste principes van kwaliteit, functionaliteit en gebruiksgemak.

- Precisie geslepen, extra diepe gietijzeren tafel 800 mm
- Met het gepatenteerde plug-in snelwisselsysteem kunt u de zaagbescherming en het spouwmes binnen enkele seconden wisselen zonder het tafelinzetstuk te verwijderen en quelques secondes sans retirer l'insert de la table
- Heavy duty T-sleuf zaaggeleider met dubbele afleesmogelijkheid (hoog/laag)
- Voorzien van een roltafel met een capaciteit tot 1.540 mm
- 1,65 kW (TZ2M36) of 2,25 kW (TZ3M36)

TEFC motor met rem voor snelle stop

Order nr.

Orig. nr.	
Spanning	
Vermogen	
Ø zaagblad	
Zaagsnelheid	
Afm. werktafel (L x l)	
Max. zaagbreedte rechts zaagblad	
Max. zaagbreedte links zaagblad	
Zaagcapaciteit 90°	
Zaagcapaciteit 45°	
Gewicht	
Afmetingen (L x l x h)	
Prijs	

790031709

TZ2M36 + ATZS15

V	230
kW	1,65
mm	250
tpm	3850
mm	800 x 755 (ép. 30 mm)
mm	1540
mm	228
mm	79
mm	55
kg	221,00
mm	1340 x 1650 x 1200
€	4259.00

790031729

TZ3M36 + ATZS15

V	230
kW	2,25
mm	250
tpm	3850
mm	800 x 755 (ép. 30 mm)
mm	1540
mm	228
mm	79
mm	55
kg	275,00
mm	1795 x 1265 x 1225
€	4295.00

Universele rolgeleiders voor werkstukhoogtes tot 51 mm of 102 mm

- Verhoog de veiligheid en nauwkeurigheid van zaagsneden in uw werkplaats
- Geleidingsrollen houden het werkstuk op zijn plaats
- Elke rol is uitgerust met een voorgespannen veer waardoor de rollen onafhankelijk kunnen bewegen om een gelijkmatige verticale druk te behouden



Order nr.

Orig. nr.	
Min en max dikte van het werkstuk	
Houddruk	
Verplaatsing rollen	
Dikte hoofdonderdeel	
Roldiameter	
T-sleufgrootte	
Gewicht	
Prijs	

799010214

RG-1

mm	2 ~ 51
kg	6,8 ~ 10
mm	165
mm	25,4
mm	50,8
mm	19,05 x 9,53 x 25,4
kg	1,90
€	395.00

799010215

RG-2

mm	2 ~ 102
kg	6,8 ~ 10
mm	165
mm	50,8
mm	50,8
mm	19,05 x 9,53 x 25,4
kg	2,50
€	425.00



Stofopvangsysteem RT-DC voor de COMPASS bovenfreestafel

- Is uitgerust met een afzuigmond met een diameter van 100 mm
- Instelbare luchtinlaat verhoogt aanzienlijk de efficiëntie van het te verzamelen stof
- De kast kan eenvoudig worden geopend voor gemakkelijk onderhoud

Order nr.		799010201
Orig. nr.		RT-DC
Taille minimale carré	mm	6,70
Afmetingen (L x l x h)	mm	315 x 253 x 356
Prijs	€	155.00

Gietijzeren bovenfreestafel 800x590 mm

- Precisie afgewerkte gietijzeren bovenfreestafel
- Dikte van 45 mm
- Tafelopening 298,5 x 235 x 10 mm

Order nr.		799010199
Orig. nr.		RT-800
Gewicht	kg	46,50
Afmetingen (L x l x h)	mm	800 x 590 x 45
Prijs	€	695.00



Machine transportinrichting tot 270 kg

- 4 wielen, waaronder 2 zwenkwielen
- Voetpedalen voor gemakkelijk stijgen of dalen
- Voor montage op een multiplex plaat (niet meegeleverd, minimum dikte 19 mm)

Order nr.		790034996
Orig. nr.		ATZW04
Min. grootte vierkant	mm	304 x 304
Max. grootte vierkant	mm	914 x 914
Gewicht	kg	5,00
Prijs	€	135.00



Horizontale elektrische houtklover voor houtblokken met een diameter tot 250 mm en een splitlengte tot 520 mm.

- Gemakkelijk (met beide handen) te bedienen
- Krachtige elektromotor 2,2 kW in 230V
- Gesloten en veilig spleetbereik voor meer veiligheid
- Gemakkelijk te transporteren
- Kan ook op een werkbank gebruikt worden
- Horizontaal inzetbaar

Geschikt voor:

- Het kloven van korte tot lange houten blokken

Tip: Vergeet uw hydraulische olie 46 niet bij te bestellen.

Order nr.		715981005
Orig. nr.		HSE5-520 KH
Maximum splitkracht	T	5
Maximum splitslag	mm	370
Minimum splitlengte	mm	200
Maximum splitlengte	mm	520
Minimum splitdiameter	mm	50
Maximum splitdiameter	mm	250
Terugkeersnelheid	mm/sec	62
Voedingsnelheid	m/min	37
Spanning	V	230
Totaal vermogen	kW	2.2
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.160 x 425 x 610
Prijs	€	305.00



Mobiele wipzaag brandhout cirkelzaag met een zaagblad diameter 700 mm.

- Elektromotor met directe aandrijving
- Stabiel en torsiebestendig stalen frame
- Robuuste en krachtige motor 5 kW in 3x400V
- Rondraaibeweging van het hout wordt gestopt door gestempelde weerhaken in de tuimelaar
- Budgetvriendelijk
- **Faseomvormer**



Mobiele wipzaag brandhout cirkelzaag met een zaagblad diameter 700 mm.

- Elektromotor met directe aandrijving
- Robuuste en krachtige motor 7,5 kW in 3x400V
- Rondraaibeweging van het hout wordt gestopt door gestempelde weerhaken in de tuimelaar
- Tuimelaarverlenging met snijlengte-indicator
- Faseomvormer
- **Made in Germany**

Geleverd met : Zaagblad met hardmetalen tanden Ø 700 mm 42D

Order nr.		1	2
Orig. nr.		715960702	715963710
Spanning	V	HWSE700K	HWS702S
Vermogen	kW	3x400	3x400
ø zaagblad	m/s	5	6
Capaciteit rondhout	mm	51,3	700
Zaagsnelheid	mm	250	370x240
Gewicht	kg	700	3060
Afmetingen (l x b x h)	mm	92,70	128,00
Prijs	€	1.030 x 770 x 1.095	1.270 x 730 x 1.130
		710.00	1230.00

Verticale, hydraulische, elektrische houtklover / houtkliever met krachtige motor.

- Bestaat in 230V en 400V
- Snelle, gereedschapsloze splithoogteverstelling
- Verticale inzetbaar
- Tweehandsveiligheidscircuit
- Faseomschakelaar (400V model)

Geschikt voor:

- Het kloven van diameters van houtblokken tot 300 mm en lengtes tot 550 mm
- De meeste houtsoorten

Tip: Vergeet uw hydraulische olie 46 niet bij te bestellen.



Verticale, hydraulische, elektrische houtklover / houtkliever.

- Verticaal inzetbaar, staande versie
- Bodemplaat voor moeiteloos gemakkelijk laden
- Mechanische hefinrichting voor het positioneren van dikke stammen, zonder rugpijn
- Tweehandsveiligheidscircuit
- Snelle hoogteverstelling zonder gereedschap, met borgstang
- Faseomschakelaar

Geschikt voor:

- Het kloven van diameters van houtblokken van 100 mm tot 300 mm en lengtes tot 1.040 mm
- De meeste houtsoorten

Tip: Vergeet uw hydraulische olie 46 niet bij te bestellen.

Verticale, hydraulische, elektrische houtklover / houtkliever met gecombineerde PTO.

- Met gecombineerde aftakas / elektrische aandrijving
- Verticaal inzetbaar, staande versie
- Bodemplaat voor moeiteloos gemakkelijk laden
- Mechanische hefinrichting voor het positioneren van dikke stammen, zonder rugpijn
- Tweehandsveiligheidscircuit
- Snelle hoogteverstelling zonder gereedschap, met borgstang
- Faseomschakelaar


Geschikt voor:

- Het kloven van diameters van houtblokken van 80 mm tot 350 mm en lengtes tot 1,100 mm
- De meeste houtsoorten
- Aansluiten op PTO van een tractor

Tip: Vergeet uw hydraulische olie 46 niet bij te bestellen.



Order nr.		1	2	3	4
Orig. nr.		715981009 ●	715981008 ●	715981011 ●	715981024 ●
Maximum splitkracht	T	HSE8-550 400V	HSE8-550 230V	HSE11-1100	HSE22-1100 ZE
Maximum splitslag	mm	8	8	9.90	23.40
Minimum splittengte	mm	485	485	850	880
Maximum splittengte	mm	550	550	560	560
Minimum splitdiameter	mm	1040	1040	1040	1.100
Maximum splitdiameter	mm	100	100	100	350
Olie capaciteit	L	300	300	300	350
Geluidsniveau	dB(A) 4m	4	4	7	24
Terugkeersnelheid	mm/sec	89.70	89.70	139	75
Voedingsnelheid	m/min	171	171	37-176	43-105
Aftakassnelheid	TPM	31	31		540
Spanning	V	400	230	400	400
Totaal vermogen	kW	3.5	3	3.3	5.10
Gewicht	kg	109,00	110,00	172,50	319,90
Afmetingen (l x b x h)	mm	845x935x1500	845x935x1500	1.440 x 1.330 x 2.280	1.050 x 1.700 x 2.500
Prijs	€	565.00	545.00	830.00	2175.00



Verticale paneelzaagmachine met zaagcapaciteit 2450x1625mm

All-round zaagtoepassingen. Geschikt voor diverse soorten platen en panelen in hout, kunststof of metaal, zoals in de interieurinrichting, bouwbedrijven, decoratie, signalisatie, verpakkingen, veranda's, modelbouw, onderhoudswerkplaatsen, enz.

Materialen: OSB, Multiplex, composiet, massief hout, PVC, Plexiglas, Coroplast, Dibond, alubond, aluminium, trespas, ...

Voordelen:

- Instapmodel PRO5M, geschikt voor het middelzwaar en occasioneel zwaardere zaagwerk
- Zaagcapaciteit tot 2450x1625mm met een dikte van 45mm
- Plaatsbesparend. De machine neemt slechts 1 meter ruimte in tegen een muur. Ideaal dus voor kleine werkruimtes, of kleine en middelgrote bedrijven
- Mobiel. Uitgerust met 2 transportwielen, zodat de machine door 1 persoon in de werkplaats kan worden verzet en op verplaatsing kan worden meegenomen (bestelwagen, vrachtwagen, ...)
- Hoge precisie. Het solide gelaste frame uit 1 stuk, en de verschillende fijnafstellingen laten toe om steeds met de hoogste zaagprecisie te blijven werken.
- 1-mans bediening. Één persoon volstaat om grote panelen op een comfortabele manier te verwerken op deze machine. Panelen worden verticaal in- en uitgeladen, wat veel comfortabeler werkt dan bij horizontale tafelzagen.
- Budgetvriendelijk. Enkele slimme kostenbesparende onderdelen op de machine zorgen voor een perfecte prijs/kwaliteitsverhouding

Kenmerken:

- Milwaukee motor 230V, 1,65 kW met noodstop. Maximale zaaghoogte: 1625 mm
- Maximale zaaglengte: 1500mm (basismachine) tot 2450mm (met optionele set extensies SSCH30)
- De motor is 90° zwenkbaar, voor zowel verticaal als horizontaal zagen.

Order nr.		715002528 ●
Orig. nr.		PRO5M
Maximum zaaghoogte	mm	1625
Maximum zaaglengte	mm	1500
Maximum zaaglengte met extensie (optie)	mm	2450
Maximum zaagdikte	mm	45
Ø zaagblad	mm	210
Zaagnauwkeurigheid	mm	0,8
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,65
Toerental	tpm	5000
Gewicht	kg	100,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.590 x 310 x 2.400
Prijs	€	3999.00



Verticale paneelzaag 2450x1270 & 2450x1625mm

Ergonomisch zagen van vele soorten panelen zoals OSB, Multiplex, composiet, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ...

- De motor is op 90° zwenkbaar: verticaal zagen (neerwaartse beweging zaagmotor) en horizontaal zagen (verschuiving paneel op pvc rollen).
- Mobiel, uitgerust met 2 wielen en opklapbare voet.
- Geen bevestiging aan de wand of de grond.
- Krachtige motor 230V – 1,65kW.
- De zagen worden geleverd met aanslag 1,5m met stop voor nauwkeurig zagen en tussenstuk voor kleine panelen.
- Made in USA.


Wordt geleverd met:

- 1 zaagblad
- Voet, machine moet niet aan de wand of grond bevestigd worden.
- Tussenstuk voor kleine panelen
- Maataanduiding verticaal en horizontaal. Horizontaal aanslag.

Opties:

Zaagbladen, set verlengstukken, Stofafzuiging, Aandrukstuk voor dunne panelen

Order nr.		715001430 ●	715002530 ●
Orig. nr.		SSCC4V3	SSCC5V3
Max. zaaghoogte	mm	1270	1625
Max. zaaglengte	mm	1500	1500
Max. zaaglengte met extensie (optie)	mm	2450	2450
Max. zaagdikte	mm	45	45
ø zaagblad	mm	210	210
Zaagnauwkeurigheid	mm	0,8	0,8
Spanning	V	230	230
Vermogen	kW	1,65	1,65
Toerental	tpm	5000	5000
Gewicht	kg	110,00	115,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.550 x 320 x 2.010	1.590 x 310 x 240
Prijs	€	4315.00	4385.00

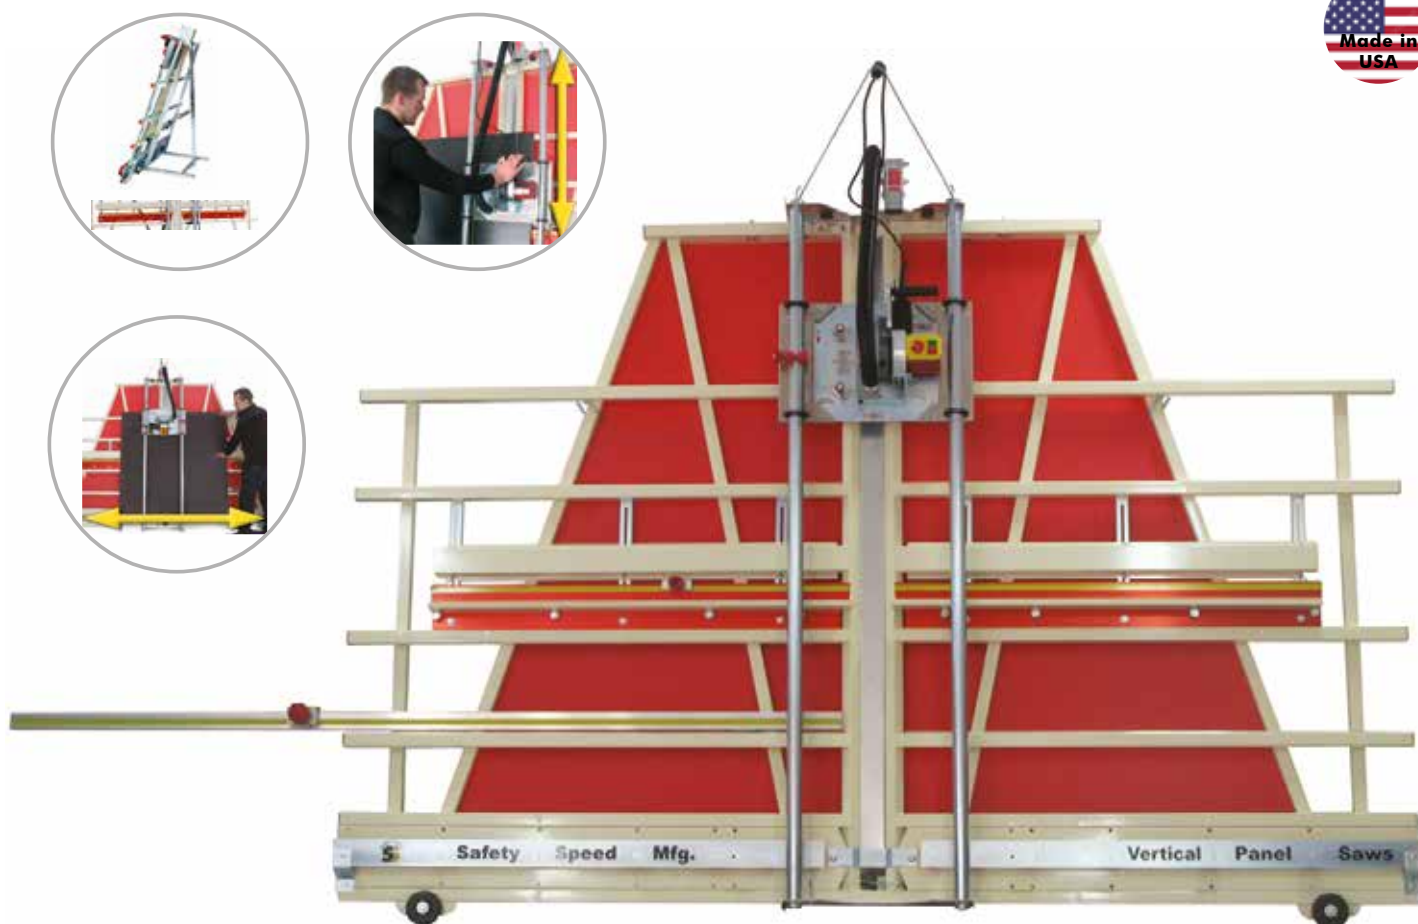

Verticale paneelzaag 4050x1625 & 4050x2100mm

Ergonomisch zagen van vele soorten panelen zoals OSB, Multiplex, composiet, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ...

- De motor is op 90° zwenkbaar: verticaal zagen (neerwaartse beweging zaagmotor) en horizontaal zagen (verschuiving paneel op pvc rollen)
- Mobiel, uitgerust met 2 wielen en opklapbare voet
- Geen bevestiging aan de wand of de grond
- Krachtige motor 230 V – 1,65 kW
- De zagen worden geleverd met aanslag 1,5 m met stop voor nauwkeurig zagen en tussenstuk voor kleine panelen
- Made in USA


Wordt geleverd met:

- 1 zaagblad
- Voet, machine moet niet aan de wand of grond bevestigd worden.
- Tussenstuk voor kleine panelen
- Maataanduiding verticaal en horizontaal. Horizontaal aanslag.


Opties:

Zaagbladen, set verlengstukken, Stofafzuiging, Aandrukstuk voor dunne panelen

Order nr.		715003530	715005730
Orig. nr.		SSCH5V3	SSCH7V3
Maximum zaaghoogte	mm	1625	2100
Maximum zaaglengte	mm	3050	3050
Maximum zaaglengte met extensie (optie)	mm	4050	4050
Maximum zaagdikte	mm	45	45
ø zaagblad	mm	210	210
Zaagnauwkeurigheid	mm	0,8	0,8
Spanning	V	230	230
Vermogen	kW	1,65	1,65
Toerental	tpm	5000	5000
Gewicht	kg	171,00	354,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.150 x 420 x 2.220	3.050 x 1.100 x 2.286
Prijs	€	6029.00	8005.00

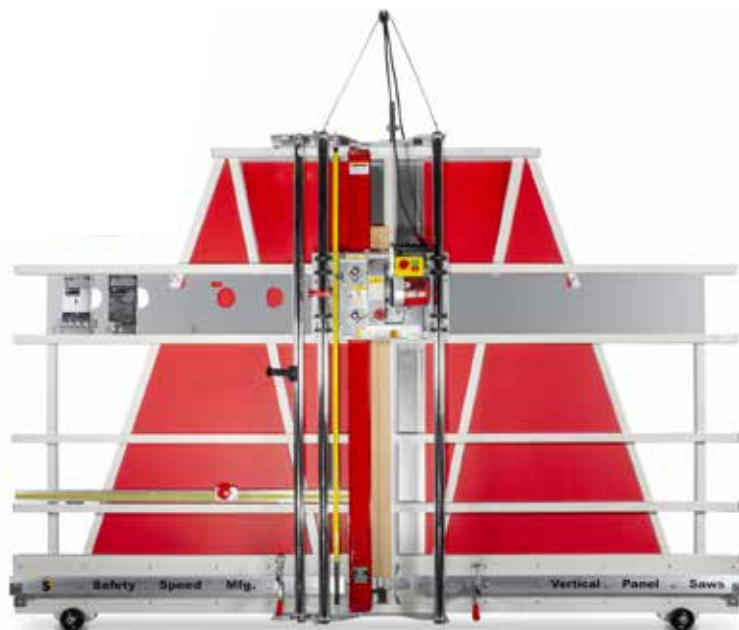

Motor Milwaukee 230V



Verswisselbare basisplaat voor messen



Houder voor 2 standaard messen en 2 optionele messen

Verticale combi paneelzaag met wisselbare zaagmotor en snijmes.

Budgetvriendelijke oplossing voor werkplaatsen die een breed scala aan materialen willen verwerken in een kleine of middelgrote werkplaats.

- Deze zaagmachines combineert de kracht van de Milwaukee zaagmotor met de flexibiliteit van de verwisselbare snijmesses, zodat praktisch alle materialen uit de signewereld hiermee kunnen verzaagd worden: Alubond, acryl, pvc, MDF, aluminium, PMMA, etc.

Voordelen:

- Plaatsbesparende machine voor het verzagen van alle materialen: De machine neemt slechts 3m² vloeroppervlakte in de werkplaats
- Geschikt voor intensief zagen, snijden V-groeven (alubond, kanaalplaat) en traceren (acryl)
- Stofvrij en geluidsvrij snijden van kritische toepassingen zoals fotopanelen, films, papier, beplakte honinggraatpanelen, gelaagde panelen, etc. waarbij het esthetisch resultaat van groot belang is
- Snel wisselen tussen zaagmotor en snijmesses, met behoud van zaagprecisie en een perfecte maataanduiding
- Zaagdikte tot 45 mm, er kunnen meerdere panelen tegelijk gezaagd worden
- De machine kan uitgebreid worden met de optionele voet voor bovenfrees

Kenmerken:

- Maximale zaaghoogte 1625 mm, zaaglengte 3050 mm. Met de optionele extensies kan de zaaglengte tot 4050 mm verlengd worden
- De motor is op 90° zwenkbaar voor verticaal zagen (neerwaartse beweging zaagmotor) en horizontaal zagen (horizontale verschuiving van het werkstuk op de voorziene rollen)
- Zaaggeleiding met 4 dubbele geleidingen, uitgevoerd in verhard nylon, voor een uiterst hoge zaagprecisie van 0.4 mm

- De hoge klemplaat houdt de dunste materialen op zijn plaats tijdens het snijden. Hierdoor is het mogelijk om soepele en zwakke materialen te snijden zoals dunne PVC, papier, karton, films, dunne metaalfilms, etc.
- Geleverd met wielen, zodat de machine permanent mobiel blijft in de werkplaats. Met 2 personen kan ze gemakkelijk verplaatst worden
- Heel stabiele machine, er is geen bevestiging aan de wand of grond nodig
- Krachtige Milwaukee zaagmotor op 230 V, met een vermogen van 1,65 kW
- De machines worden geleverd met een aanslag van 2,4 m met stop voor zaagnauwkeurigheid
- De zaag/snijkop wordt steeds in balans gehouden door een tegengewicht
- Hoge bouwkwiteit "made in USA" garandeert de lange levensduur

Wordt geleverd met:

- Zaagblad type 715009004 geschikt voor PVC, alubond en aluminium
- Cassette met standaard snijmes (geschikt voor PVC, karton, dunne MDF,...)
- Cassette met alubond snijmes (geschikt voor dibond, reynobond,...)
- Set onderklemmen links en rechts voor het vastklemmen van 1 of meerdere platen tijdens het snijden of zagen
- MDF opvulplaat, voor het reduceren van vibraties tijdens het zagen van dunne materialen
- Machinevoet voor het los plaatsen in de werkplaats
- Eenzijdige aanslag met dubbelzijdige maataanduiding links en rechts, voor eenvoudig herhaalwerk
- Verticale maataanduiding

Order nr.		715003535
Orig. nr.		DFCS5
Maximum zaaghoogte	mm	1625
Maximum zaaglengte	mm	3050
Maximum zaaglengte met extensie (optie)	mm	4050
Maximum zaagdikte	mm	45
Ø zaagblad	mm	210
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1.65
Toerental	tpm	5000
Zaagnauwkeurigheid	mm	0.8
Gewicht	kg	299,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.200 x 400 x 2.400
Prijs	€	7275.00

Stofafzuiging

In een atelier kan er heel makkelijk stof en vuil ontstaan tijdens het bewerken van hout en metaal. Het is daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat dit stof op een correcte manier wordt afgevoerd zodat de luchtkwaliteit in de werkplaats optimaal blijft.

Waarom stofafzuiging?

- **Gezondheid :** Het inademen van stof is ongezond.
Houtstof is opgenomen in de lijst van kankerverwekkende stoffen. Stofafzuiging zorgt ervoor dat het stof niet in de lucht blijft hangen en je het dus niet inademt.
- **Bescherming van de machines :** Stof kan verstoppingen veroorzaken aan de machine.
Iedereen is er meer slijtage aan machines die op plaatsen staan waar geen stof wordt afgezogen.
- **Verhoogde productiviteit :** Het resultaat is beter zichtbaar als er geen stof aanwezig is in de lucht of op de grond.
- **Veiliger werken :** een schone omgeving is een veiligere omgeving. Stof van hout kan makkelijk vlam vatten als dat overal rond slingert, en daarnaast is het glad als het overal op de vloer ligt.

Hoe kies ik een stofafzuiging?

Houtbewerkingsmachines moeten zo ontworpen zijn dat de blootstelling aan houtstof beneden 2 mg/m³ blijft bij een minimale luchtsnelheid van 20m/sec.

Wat in de praktijk het meest gehanteerd worden en wat wij ook in ons gamma hebben, zijn houtbewerkingsmachines met een luchtsnelheid van 25m/s.

Voorbeeld: onze tafelzaag TKS316PRO heeft 2 afzuigmonden, diameter 100 mm onder de tafel en diameter 38 mm op de beschermkap. Beide worden tegelijk afgezogen.

Het is een standaardmachine, dus de luchtsnelheid moet 25 m/s zijn.

Uit de tabel is af te lezen dat de benodigde afzuigcapaciteit dan 707 + 254 = 961 m³/uur bedraagt.

Voor deze tafelzaag kunnen we dus de afzuiging SAA902 (max. 1.200 m³/u) voorstellen als ideale stofafzuiging.



Afzuigmond 2
ø 38mm



Tafelzaag
TKS316PRO

Afzuigmond 1
ø 100mm

Debiten van afzuigpunten	
Diameter in mm	25 m / s
< 60	254
70	346
80	452
90	573
100	707
110	855
120	1.018
130	1.195
140	1.385
150	1.590
160	1.810
180	2.290
200	2.827

SAA902
(max. volumestroom
1.200 m³/u)



Wat is het grote verschil tussen een gewone afzuiger en een cycloonafzuiger?

Bij een **gewone afzuiging** wordt het stof samen met de stofdeeltjes in één beweging in de filterzak gezogen.

Cycloonafzuigers scheiden de lucht van de stofdeeltjes. Dit type afzuiging herken je aan de grote stalen kegel die naar beneden wijst, boven de opvangbak. Deze kegel filtert de lucht van het zwaardere stof door middel van centrifugale kracht.

Hoe werken cycloonafzuigers?

- De zware stofdeeltjes belanden in de opvangbak.
- Het stof wordt naar het filterpatroon geleid, dat het stof filtert.
- Het gefilterde stof wordt terug naar de lucht gevoerd.

Voordelen?

- De stukjes hout verstoppem of beschadigen de filter niet.
- De afzuiging is continu en de filter heeft een langere levensduur.
- De filter kan handmatig worden gereinigd.

Meer info over cycloonafzuigers vindt u op de volgende pagina's.



Cycloon afzuiger
ZAA1351 1X230V



Spaanderafzuiging

- Houdt de werkplaats proper en verhoogt de werkefficiëntie
- Ventilatorwiel en behuizing uit sterk kunststof materiaal
- Stabiele structuur uit massief plaatstaal
- Lage statische lading in vergelijking met andere plastieken constructies
- Hoge zuigkracht en stille werking
- Eenvoudig verplaatsbaar door transportwielen
- De spaanderzak kan makkelijk gemonteerd worden

Geschikt voor:

- Het afzuigen van houtspanen zoals bij schaven, frezen, boren etc.
- Modelbouwers en de veeleisende doe-het-zelver

Standaard geleverd met:

- 1 spaanderzak
- 1 filterzak
- 2 binders
- PU-slang ø 100 mm - lengte 2 m
- 2 slangklemmen
- 4-delig slangadapterset

Tip: Niet geschikt voor fijn stof



Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		715923902	715922201	715922203
Vermogen / Spanning	kW / V	SAA902 0,55 / 230	SAA2001 1,5 / 230	SAA2003 1,5 / 400
Maximum volumestroom	m³/u	1.200	2.553	2.553
Inhoud spaanderzak	l	100	153	153
Aansluiting slang	mm	1 x Ø 100	2 x Ø 100	2 x Ø 100
Gewicht	kg	25,00	47,00	37,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	900 x 500 x 1.550	1.000 x 750 x 2.000	1.000 x 750 x 2.000
Prijs	€	139.50	340.00	340.00

Mobiele spaanderafzuiger voor 1 tot 3 houtbewerkingsmachines

- De aanzuigmond en motor zijn 180° kantelbaar, zodat de machine ook kan worden aangesloten op buizen langs boven
- Ventilatorbehuizing en frame uit plaatstaal vervaardigd
- Ventilatorschroef uit metaal, in schoepenvorm voor een verhoogde zuigkracht
- Beperkt stofgehalte door dubbel gewezen filterzak cat G1
- Snelspanbevestiging voor filter- en spaanderzak
- 4 draaibare wielen, verplaatst zich makkelijk in kleine werkplaatsen

Geschikt voor:

- Meerdere houtbewerkingsmachines
- Professionele gebruikers

Geleverd met:

- 1 of 2 filterzakken 5 Micron
- 1 of 2 spaanderzakken PVC

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		715128191	715128193	715128283
Vermogen / Spanning	kW/V	ASA1901 1,5 / 230	ASA1903 1,5 / 3x400	ASA2803 2,2 / 3x400
Maximum volumestroom	m³/u	1.900	1.900	2.800
Inhoud spaanderzak	l	110	110	240
Aansluiting slang	mm	2 x 100	2 x 100	3 x 100
Geluidsniveau	dB	85,7	85,7	80
Filter	µm	5	5	5
Gewicht	kg	39,00	39,00	53,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 500 x 2.100	1.000 x 500 x 2.100	1.000 x 500 x 2.100
Prijs	€	415.00	485.00	500.00





NEW

Cycloon afzuiger

- Zuivere afvoerlucht het stof in de cycloonafscheider en patroonfilter te scheiden
- Effectief patroonfilter met groot filteroppervlak, eenvoudig te verwijderen voor reiniging of vervanging
- Handmatige filterreiniging met een draaislinger voor constant hoge zuigkracht
- Kijkglas om het vulniveau in de container te controleren
- Filtratie tot 99% op 1 μ
- Eenvoudig legen van de mobiele vulcontainer

Werking:

- Als de houtresten en het stof de machine binnenkomen, worden ze van elkaar gescheiden.
 - Zware vuildeeltjes vallen direct in de opvangbak.
 - Het stof wordt naar het filterpatroon geleid. Dit filtert het stof.
 - Het gefilterde stof wordt terug in de lucht gebracht.
- De houtstukken verstoppert of beschadigen de filter niet. De afzuiging is dus ononderbroken en de filter heeft een langere levensduur. Het filterpatroon wordt handmatig gereinigd. Het stof valt in de opvangzak.

Geschikt voor:

- De veeleisende doe-het-zelver

Geleverd met:

- Filterpatroon
- Flexibele slang

Tip: Bijkomende filterpatroon 340x800 mm, 715932400, bijkomende zak voor de vulcontainer, 715932401

		1	2	3
Order nr.		715924134	715924135	715128928
Orig. nr.		ZAA1351 230V	ZAA1353 400V	ZAA2863 AF400V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230	2,2 / 400	3 / 3x400
Maximum volumestroom	m ³ /u	1.325	1.325	1.760
Aansluiting slang	mm	1 x 150 mm; 2 x 100 mm	1 x 150 mm; 2 x 100 mm	1 x 200 mm; 3 x 100 mm
Geluidsniveau	dB(A)	80	80	78
Gewicht	kg	82,00	82,00	178,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 500 x 2.100	1.000 x 500 x 2.100	1.000 x 500 x 2.100
Prijs	€	1135.00	1135.00	1985.00

GYRO-AIR stofafzuiger met hogedruk HEPA cycloonfilter en geluidsarme werking.

- **Hogedruk cycloonfilter:** 99,97% van de deeltjes wordt vooraf verwijderd voordat de de lucht in de filters komt. Filters verstoppem minder snel, hebben een langere levensduur en kunnen efficiënter filteren.
- De **HEPA-filter** blokkeert nog eens 99,97% van de fijnste stofdeeltjes groter of gelijk aan 0,3 µm.
- Extreem schone afvoerlucht: De lucht die naar de kamer teruggevoerd wordt bevat 0,05 mg/m³ onzuiverheden, de helft van de Europese norm (0,1 mg/m³)
- **Laag geluidsniveau** (61 tot 72 dB), veel stiller dan traditionele stofzuigers.
- **Traploos variabele snelheid met frequentieregelaar.** De unit kan nog stiller en rustiger werken als er slechts 1 machine wordt aangesloten.
- **Geen geblokkeerde afvoerslangen meer,** dankzij de stabiele en hoge zuigkracht
- **Compacte en lichte** machine, kan makkelijk verplaatst worden doorheen de werkplaats naar andere machines. Door de lage hoogte past hij zelfs opder een werkbank.
- **Laag stroomverbruik,** tot 50% minder verbruik dan klassieke stofafzuigers.

De G700 is een nieuw en hoogefficiënt type filtratiesysteem voor houtstof en -spanen.

Het combineert het cyclooneffect met de axiale centrifugatie, om ervoor te zorgen dat de lucht zoveel mogelijk gezuiverd wordt alovorens het HEPA-filter te bereiken.

De levensduur van het filter en van de machines wordt behouden en verlengd.

Kenmerken:

- Omvormer controlert het motortoerental, de luchtsnelheid en luchtstroom voor een optimale toepassing.
- Waarschuwing voor volle opvangbakken
- Drukmeter
- Draadloze afstandsbediening
- **Handmatige filterreiniging met 2 grote draaiknoppen**



Order nr.		790031765
Orig. nr.		G700
Spanning	V	230
Maximum volumestroom	m³/h	1190
Maximum onderdruk	PA	1400
Filtercategorie		HEPA
Volume spaanderzak	l	120
Aansluiting slang	mm	150 of 2x100
Vermogen	kW	1.5
Geluidsniveau	dB(A)	61 - 72
Gewicht	kg	195,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.430 x 579 x 858
Prijs	€	3770.00



Info



Frequentieregelaar



Manuele filterreininging



2 RVS conische scheidingskamers



Geïntegreerde opvangbak



Dubbele opvang voor houtspanen en -stof



Regelbare stelpoten voor stabiele plaatsing



1



2

Luchtfiltersysteem voor continue luchtreiniging.

- Efficiënte filter haalt 99% van alle deeltjes groter dan 5µm uit de lucht, en 91% van alle deeltjes groter dan 1µm
- Ontwikkeld voor het zuiveren van lucht in werkplaatsen, privéwoningen, expositieruimtes, scholen, etc
- **LFS101-3: Licht model (15 kg) met handgreep.** Handig voor tijdelijk gebruik of voor mobiel gebruik
- Bij gebruik in werkplaatsen is dit de ideale aanvulling op klassieke stofzuigers en fijnfilters. De LFS luchtfilters zijn het sluitstuk voor een totale luchtfiltering en een gezond binnenklimaat
- Bij grote werkplaatsen is het aanbevolen om meerdere units verspreid over de werkplaats bij de machines op te hangen
- 3-standenschakelaar
- Afstandsbediening
- Timer voor automatische uitschakeling
- Het voorfilter kan eenvoudig gereinigd worden
- 4 ogen met ketting voor ophangen aan het plafond
- 4 gummivoetjes om trillingen te vermijden op opstelling op een kast of tafel

		1	2
Order nr.		715127101 ●	715127301 ●
Orig. nr.		LFS101-3	LFS301-3
Luchtdebiet	m³/u	595 - 680 - 765	945 - 1035 - 1675
Vermogen	W	100	300
Spanning	V	230	230
Filtercategorie		Plaatfilter G4 - Interne filter F6	Plaatfilter G4 - Interne filter F6
Geluidsniveau	dB(A)	64	69
Gewicht	kg	15,00	25,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	505 x 430 x 260	770 x 610 x 310
Prijs	€	205.00	315.00

Info

Cycloon afzuigers verwijderen stof door zwaartekracht.

Maar soms is zwaartekracht niet genoeg om kleine stofdeeltjes naar omhoog te trekken. Tot 40% van de kleine, lichte stofdeeltjes worden omhoog gedrukt naar de filters die hierdoor kunnen komen te verstopen. Met als gevolg dat de zuigende statische druk snel daalt. Deze stofverplaatsingen zorgen ook voor lawaai en vibraties in de afzuiginstallatie.

Hiervoor biedt Gyro-air de oplossing: de Gyro-air afzuiging werkt met een HEPA filter (High Efficiency Particulate Air), die ervoor zorgt dat minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,3 micrometer worden tegengehouden.

Waardoor je dus een zo goed als zuivere lucht terugkrijgt!

Stel uw eigen afzuigstelsamen

Transparante flexibele afzuigslang

- Voor het afzuigen van spanen en zaagsel
- Gemaakt van hoge kwaliteit polyurethaan
- Verstevigd met een verkoperde stalen spiraal
- De aangegeven lengte is de maximale uitreklengte



Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Lengte m	Prijs €
71514250025	40MM2,5M	40	2,5	36.50
7151425005	40MM5M	40	5	38.90
715142500	40MM10M	40	10	78.00
7151425012	60MM2,5M	60	2,5	26.15
715142552	60MM5M	60	5	48.00
715142501	60MM10M	60	10	58.90
71514250225	80MM2,5M	80	2,5	35.50
7151425025	80MM5M	80	5	55.50
715142502	80MM10M	80	10	104.00
7151425032	100MM2,5M	100	2,5	36.40
7151425035	100MM5M	100	5	66.50
715142503	100MM10M	100	10	122.00
715142512	120MM2,5M	120	2,5	38.90
715142045	120MM5M	120	5	70.50
715142504	120MM10M	120	10	132.50
715142515	125MM2,5M	125	2,5	43.60
715142513	125MM5M	125	5	77.50

Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Lengte m	Prijs €
715142509	125MM10M	125	10	145.00
71514250525	140MM2,5M	140	2,5	36.50
7151425055	140MM5M	140	5	83.50
715142505	140MM10M	140	10	163.00
715142514	150MM2,5M	150	2,5	51.50
7151425065	150MM5M	150	5	93.00
715142506	150MM10M	150	10	174.50
71514250725	160MM2,5M	160	2,5	53.90
7151425075	160MM5M	160	5	94.50
715142507	160MM10M	160	10	189.00
71514251125	180MM2,5M	180	2,5	62.50
7151425115	180MM5M	180	5	110.00
715142511	180MM10M	180	10	214.00
71514250825	200MM2,5M	200	2,5	92.50
7151425085	200MM5M	200	5	131.50
715142508	200MM10M	200	10	265.00



Adapter voor slangen met een diameter van 25 tot 150 mm

- 7 verschillende maten (25 - 50 - 63 - 75 - 100 - 125 - 150 mm)
- Op de gewenste maat af te snijden met een metaalzaag



Y Koppeling voor 100 mm slangen

- De buitendiameter past perfect bij de binnenmaat van een flexibele slang
- De slang wordt vastgezet met bevestigingsclips
- Recht stuk boven en onder 100 mm, schuin stuk 150 mm



Draaifitting met kogelgewricht 360°

- Om 100 mm stofafzuigslangen aan te sluiten.
- Maakt mobiliteit mogelijk en past zich aan verschillende werkplaatsontwerpen aan.



Koppeling / elleboog 45° voor 100 mm slangen

- De bocht is licht gebogen, waardoor de lucht minder weerstand ondervindt en de kans op verstopping minimaal is

Order nr.	714201007
Orig. nr.	IDC-JW39
Prijs	€ 27.20

Order nr.	714201002
Orig. nr.	IDC-JW15
Prijs	€ 19.90

Order nr.	714201012
Orig. nr.	IDC-0010
Prijs	€ 26.90

Order nr.	714201017
Orig. nr.	IDC-0013
Prijs	€ 13.50



Koppeling / elleboog 90° voor 100 mm slangen

- De elleboog is licht afgerond, waardoor minder luchtweerstand ontstaat en de kans op verstopping minimaal is

Order nr.	714201004
Orig. nr.	IDC-JW17
Prijs	€ 24.50



Slangverbinder voor afzuigslang 100 mm

- Een snelle en nette manier om twee slangen met elkaar te verbinden
- De slangen moeten worden vastgezet met bevestigingsklemmen

Order nr.	714201005
Orig. nr.	IDC-JW19
Prijs	€ 18.90



Vleugelklem voor 100 mm zuigslang

- Met dubbele brug voor eenvoudige positionering boven de stalen spiraal

Order nr.	714201022
Orig. nr.	IDC-0017
Prijs	€ 6.30



Set van 5 RVS slanghangers voor slang 100 mm

- Ideaal om flexibele slangen aan uw plafond of een muur te bevestigen
- Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen

Order nr.	714201014
Orig. nr.	IDC-0011
Prijs	€ 14.50



Decoupeerzaagbladen voor Figuurzaagmachines

- Verschillende tandsteken voor verschillende materialen
- VE = verpakkingseenheid = 6 stuks

Geschikt voor:

- Decoupeerzaag Holzstar DKS502 Vario
- Decoupeerzaag Holzstar DKS504 Vario
- Figuurzaag Holzkraft DKS530 Vario

Order nr.		715911628 ●	715911660 ●	715911661 ●
Orig. nr.		5911628	5911660	5911661
Lengte	mm	127	127	127
Hoogte	mm	3	6	6
Breedte	mm	0.25	0.4	0.4
Prijs	€	8.55	8.20	8.20



Zaagbladen voor formaatzaagmachines

- Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem strakke productietoleranties
- Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
- Voorzien van grote hardmetalen punten

Geschikt voor:

- Het zagen van massief hout en verschillende materialen

Order nr.		715262542 ●
Orig. nr.		5262542
Diameter	mm	250
Asgat	mm	30
Dikte	mm	3.2
Aantal tanden		42 WZ
Voor type		TKS250SC
Prijs	€	70.50



Cirkelzaagbladen voor afkort / verstelzagen

- Negatieve vertanding
- Europese makelij

Geschikt voor:

- KGZ305E / KGZ3050

Order nr.		715260305 ●	715260306 ●
Orig. nr.		5260305	5260306
Diameter	mm	300	300
Asgat	mm	30	30
Dikte	mm	3,2	3,2
Aantal tanden		72	60
Voor		Non-ferro / plastique	Bois
Voor type		KGZ305E-KGZ3050	KGZ305E-KGZ3050
Prijs	€	178.00	145.00



Zaagbladen voor formaatzaagmachines

- Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem strakke productietoleranties
- Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
- Voorzien van grote hardmetalen punten

Geschikt voor:

- Langs- en dwarsprofielen in massief hout en plaatmaterialen

Order nr.		715263128 ●
Orig. nr.		5263128
Diameter	mm	315
Asgat	mm	30
Dikte	mm	3.2
Aantal tanden		28 WZ
Voor type		TKS316 E/Pro - FKS315
Prijs	€	86.00



Zaagbladen voor tafelzagen en verstekzaagmachines

- Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem strakke productietoleranties
- Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
- Voorzien van grote hardmetalen punten
- Met 30° wisseltand en negatieve hellingshoek

Geschikt voor:

- Plaatmaterialen bekleed met fineer, kunststof, melamine, papier etc.



Cirkelzaagblad voor tafelzaagmachine

Geschikt voor:

- Het bewerken van hout

Order nr.		715912255 ●
Orig. nr.		5912255
Diameter	mm	254
Asgat	mm	30
Dikte	mm	2,6
Tandsteek	T	36
Voor type		TKS255M
Prijs	€	27.90



Voorritszaagblad 90 x 20 x 3 mm

Order nr.		715910090 ●
Orig. nr.		5910090
Diameter	mm	90
Asgat	mm	20
Dikte	mm	2
Voor type		FKS315-2000E
Prijs	€	29.50



BASIC



Elektrische takel, type basic

- Afstandsbediening met kabel (1,60 m) en noodstop
- Haak met veiligheidsclip
- IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd

Order nr.		758611250	758612040	758613070	758613158
Orig. nr.		SH25012	SH40012	SH60018	SH100018
Capaciteit	kg	125 / 250	200 / 400	300 / 600	500 / 999
Vermogen	kW	0,5	1	1,05	1,6
Spanning	V	230	230	230	230
Inschakelduur	%	20	20	20	20
Heffhoogte	m	12 / 6	12 / 6	18 / 9	18 / 9
Heffsnelheid	m/min	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Gewicht	kg	10,5	16,5	17,5	34
Afmetingen (l x b x h)	mm	345 x 132 x 200	381 x 147 x 243	380 x 148 x 200	540 x 245 x 310
Prijs	€	91.50	112.00	159.00	245.00

Optie: Takelhouder



Order nr.		758611001	758611010	758611030
Orig. nr.		PP300/1100	P600/750	PP1000/750
Capaciteit	kg	300	600	1000
Lengte	mm	1100	750	750
Geschikt voor		SH125	SH300, SL300, SH1300	SH500, SH1500
Prijs	€	60.00	74.00	59.00

BASIC WIRELESS

NEW



Elektrische takel, type basic wireless

- 1 persoon kan de takel van overal bedienen en tegelijk de last controleren
- Niet langer nodig om naar boven te gaan om de takel te activeren



100 m radio gestuurd

Order nr.		758613150	758613153	758613151	758613152
Orig. nr.		SHN25012R	SHN40012R	SHN60018R	SHN100018R
Capaciteit	kg	125 / 250	200 / 400	300 / 600	500 / 999
Vermogen	kW	0,5	1,2	1,05	1,6
Spanning	V	230	230	230	230
Inschakelduur	%	25	25	25	25
Heffhoogte	m	12 / 6	12 / 6	18 / 9	18 / 9
Heffsnelheid	m/min	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Gewicht	kg	21,4	24,0	24,7	34
Afmetingen (l x b x h)	mm	376 x 305 x 250	480 x 245 x 355	460 x 210 x 290	480 x 245 x 355
Prijs	€	142.50	169.50	190.00	265.00

WIRELESS



Elektrische takel met loopkat wireless

- 1 draadloze afstandsbediening voor zowel trolley als takel samen
- Geen kabels in de weg, en gemakkelijk bedienen vanuit elke standpositie
- Geschikt voor IPE en H Balken vanaf 68 mm breed
- Ook geschikt voor gebogen balken met radius tot 1 m



100 m radio gestuurd

Order nr.		758613100	758613102
Orig. nr.		TH200-R	TH500-R
Capaciteit	kg	200/400	500/999
Vermogen	kW	1	1,6
Spanning	V	230	230
Inschakelduur	%	20	20
Heffhoogte	m	12	18
Heffsnelheid	m/min	8	8
Gewicht	kg	25	31,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	410 x 350 x 460	440 x 350 x 460
Prijs	€	555.00	735.00



SPEEDY



Elektrische kabeltakel, type Speedy

- Dubbel zo snel heffen en werken als een klassieke takel
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik op hoge steigers
- Hijshoogte 35 m, ideaal voor stellingen
- Ophanging met snelkoppeling aan vierkante of ronde buizen
- Automatische kabelverdeling op de haspel, verhoogde veiligheid

Order nr.		758611040
Orig. nr.		SL30040
Capaciteit	kg	300 / 600
Vermogen	kW	1,3
Spanning	V	230
Inschakelduur	%	20
Hefhoogte	m	35 / 17,5
Hefsnelheid	m/min	15 / 7,5
Gewicht	kg	28
Afmetingen (l x b x h)	mm	486 x 227 x 238
Prijs	€	320.00



SPEEDY WIRELESS



Elektrische kabeltakel, type Speedy wireless

- Dubbel zo snel heffen en werken als een klassieke takel
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik op hoge steigers
- Hijshoogte 35 m, ideaal voor steigers
- Ophanging met snelkoppeling aan vierkante of ronde buizen
- Automatische kabelverdeling op de haspel, verhoogde veiligheid

Order nr.		758611042
Orig. nr.		SL30040-R
Capaciteit	kg	300 / 600
Vermogen	kW	1,3
Spanning	V	230
Inschakelduur	%	20
Hefhoogte	m	35 / 17,5
Hefsnelheid	m/min	15 / 7,5
Gewicht	kg	28
Afmetingen (l x b x h)	mm	486 x 227 x 238
Prijs	€	495.00



100 m radio gestuurd



Elektrische takel, type Profi

- Met lange kabel van 32 m, perfect voor stellingen
- Robuust oprolsysteem met kabelgeleiding en verhoogde veiligheid
- Direct ophangen met een haak, onmiddellijke en eenvoudige montage

Order nr.		758611035
Orig. nr.		PH400
Capaciteit	kg	800
Vermogen	kW	1,3
Spanning	V	230
Inschakelduur	%	25
Hefhoogte	m	32
Hefsnelheid	m/min	8 / 4
Gewicht	kg	36
Afmetingen (l x b x h)	mm	510 x 290 x 400
Prijs	€	450.00



PH400
bekabelde bediening



Elektrische kabeltakels 340 kg en 490 kg variabele snelheid

- Bekabelde afstandsbediening met lengte 7 meter
- Capaciteit 340 kg - Hefhoogte 60 meter
- Capaciteit 490 kg - Hefhoogte 30 meter
- **Variabele snelheid** van 6 -17 meter per minuut. Met een draaiknop kan je de snelheid verlagen aan het begin en het einde van de beweging. Dit verhoogt de veiligheid van het personeel en voorkomt schade aan de last.
- **50% hoge inschakelduur**, voor een intensieve belasting
- Industriële, kopergewikkelde motor 2,4kW, bestand tegen hitteniveaus tot 200 °C
- Energie besparende borstelloze motor met hoge power factor van 0,95 (cosinus fi)
- Draagbaar voor 1 persoon: slechts 23 kg
- IP54 spatwater bestendig

Order nr.		758613140 	758613139 
Orig. nr.		PHS49030	PHS34060
Capaciteit	kg	490	340
Spanning	V	230	230
Frequentie	Hz	50	50
Vermogen	kW	2,80	2,40
Hefsnellheid	m/min	5-16	6-17
Diameter kabel	mm	6	5
lengte kabel	m	30	60
Draadloos		Nee	Nee
Gewicht	kg	23	24
Afmetingen (l x b x h)	mm	270 x 215 x 760	270 x 215 x 760
Prijs	€	710.00	625.00



Elektrische kabeltakels 340 kg en 490 kg variabele snelheid + wireless

- Draadloze afstandsbediening
- Capaciteit 340 kg - Hefhoogte 60 meter
- Capaciteit 490 kg - Hefhoogte 30 meter
- Variabele snelheid van 6 -17 meter per minuut. Met een draaiknop kan je de snelheid verlagen aan het begin en het einde van de beweging. Dit verhoogt de veiligheid van het personeel en voorkomt schade aan de last.
- 50% hoge inschakelduur, voor een intensieve belasting
- Industriële, kopergewikkelde motor 2,4kW, bestand tegen hitteniveaus tot 200 °C
- Energie besparende borstelloze motor met hoge power factor van 0,95 (cosinus fi)
- Draagbaar voor 1 persoon: slechts 23 kg
- IP54 spatwater bestendig

Order nr.		758613137 	758613138 
Orig. nr.		PHS49030R	PHS34060R
Capaciteit	kg	490	340
Spanning	V	230	230
Frequentie	Hz	50	50
Vermogen	kW	2,80	2,40
Hefsnellheid	m/min	5-16	6-17
Diameter kabel	mm	6	5
lengte kabel	m	30	60
Draadloos		Ja	Ja
Gewicht	kg	24	23
Afmetingen (l x b x h)	mm	270 x 215 x 760	270 x 215 x 760
Prijs	€	915.00	800.00

Draadloze afstandsbediening
60 m



INFINITY WIRELESS



Elektrische takel 230 V, type Infinity wireless

Uniek kabel doorvoersysteem: de kabel wordt niet opgerold, maar door een grijpsysteem doorgevoerd:

- **Standaard geleverd met kabel van 60 meter. Kan kabels van onbeperkte lengte verwerken.**
- Veiliger werken. Er is geen risico meer van slecht opgerolde kabels, kabels in de knoop of kabels die plots weg schieten onder last
- Veel langere levensduur van de kabel, in vergelijking met andere systemen. De kabel ondervindt veel minder wrijving en slijt trager
- Flexibiliteit in kabellengte bij verschillende jobs: de kabel kan snel gewisseld worden voor een langer of korter exemplaar
- Radiogestuurde afstandsbediening met een 360° bereik tot 100 m
- IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd
- Inschakelduur: 20%: Per 10 minuten kan er 2 minuten getakeld worden
- Geleverd met: 2 ophangbeugels voor buis met maat 45 x 45 mm

Order nr.		758611033	758611034
Orig. nr.		SHI300-R	SHI500-R
Capaciteit	kg	300 / 600	500 / 999
Vermogen	kW	1,5	1,6
Spanning	V	230	230
Inschakelduur	%	20	20
Hefhoogte	m	60	60
Hef snelheid	m/min	8 / 4	8 / 4
Gewicht	kg	33	40
Afmetingen (l x b x h)	mm	555 x 245 x 355	555 x 245 x 355
Prijs	€	405.00	565.00

Staaldraadtakel met doorgaande kabel.

- Werkt onder alle hoeken, verticaal en horizontaal, en kan zowel voor hijsen als trekken worden gebruikt. Bv. lasten vereffen, tenten beveiligen, hijsen van kisten, bosbouw, kabels trekken, ...
- Zeer eenvoudig en robuust systeem



Order nr.		758580160	758583200
Orig. nr.		KT1600	KT3200
Hijsvermogen	kg	1.600	3.200
Trekvermogen	kg	2.400	4.000
Diameter staaldraad x lengte	mm	11 x 20m	16 x 20m
Gewicht	kg	26,00	54,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	545x284x97	660x325x116
Prijs	€	200.00	335.00

Wordt geleverd met:

- 20 m staaldraadkabel met haak en veiligheidsklep en hendel
- Voorzien van een veiligheidspin tegen overbelasting

Multifunctionele kolomvijzel.

- Verticaal gebruik: voor het snel optillen van bv. auto's, grasmaaiers, tractoren, werktuigen, ...
- Horizontaal gebruik: voor het duwen of trekken van lasten
- Groot werkbereik: 130-1325 mm
- Cap. heffen: 400 kg
- Cap. ondersteunen: tot 2000 kg
- Met stabiele voet, veiligheidspal en vaste opklapbare hendel.


Order nr.		758601032
Orig. nr.		HNFJ2T
Hefcapaciteit	kg	400
Hefhoogte	mm	130-1325
Maximum belastbare capaciteit	kg	2000
Gewicht	kg	17,00
Prijs	€	91.50





Elektrische kettingtakel 150 / 300 kg

- Ophanging met veiligheidshaak
- Beveiliging tegen overbelasting met slippkoppeling
- Ingebouwde eindeloopschakelaar
- Opvangzak voor ketting
- Bedieningsconsole met 1,6 m kabel

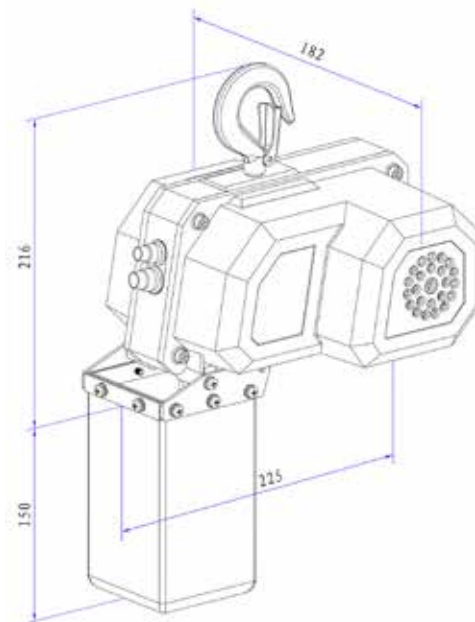

Order nr.		758613105	758613107
Orig. nr.		KT150	KT300
Capaciteit	kg	150	300
Spanning	V	230	230
Vermogen	kW	0.20	0.41
Hefsnelheid	m/min	2.3	2.3
Lengte ketting	m	6	6
Draadloos		Nee	Nee
Gewicht	kg	7,90	14,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	225 x 182 x 216	288 x 221 x 261
Prijs	€	190.00	235.00

NEW

Elektrische kettingtakel 990 kg 6 m 230V draadloze afstandsbediening

Elektrische kettingtakel met capaciteit 990 kg met 6 m hefhoogte en spanning 230V.

Voordelen:

- Hefcapaciteit 990 kg
- Hefhoogte 6 meter
- **2 bediening: bekabeld en draadloos**
- Voeding: Netspanning 230V
- Draadloze afstandsbediening. Deze takel is dus ook geschikt om op te hangen op hoogte, en eenvoudig te bedienen van beneden.
- Eigen gewicht slechts 20 kg, licht gewicht aluminium structuur met hoge vormvastheid
- Hoge inschakelduur van 40 % (duty cycle)
- Ontwikkeld voor intensief gebruik en lange werktijden tot 30 minuten op volle belasting.
- Borstelloze motor 850 W, volledig onderhoudsvrij

Kenmerken:

- Hefsnelheid 2,0 m / minuut
- Hijsketting met schakels 5,0 x 15 mm in dubbele lijn
- Draadloze afstandsbediening met noodstop. De takel kan bovendien
- Dubbel remssysteem: mechanische rem en elektrische rem
- Eindeloopschakelaar bij bovenste en onderste positie
- Wartelhaak 360° draaibaar, met veiligheidsklep
- Geleverd met 0,6 meter stroomkabel met 230V stekker



NEW



Batterij kettingtakel 990 kg, hefhoogte 6 m + 4 Ah accu bekabelde bediening

Batterij kettingtakel met capaciteit 990 kg met 6 m hefhoogte, geleverd met 1 accu van 4Ah en oplader. Geleverd met **bekabelde afstandsbediening**.

Voordelen:

- Hefcapaciteit 990 kg
- Hefhoogte 6 meter
- Voeding: lithium accu 4.0Ah en acculader meegeleverd. De accu's zijn uitwisselbaar.
- **Bekabelde** bediening, met 1,5 m kabel. De accu klik je vast in bedieningsspeer
- Eigen gewicht slechts 21 kg, licht gewicht aluminium structuur met hoge vormvastheid
- Hoge inschakelduur van 40 % (duty cycle)
- Ontwikkeld voor intensief gebruik en lange werktijden tot 30 minuten op volle belasting.
- Borstelloze DC motor 850 W, volledig onderhoudsvrij

Kenmerken:

- Hefsnellheid 1,75 m /minuut
- Hijsketting met schakels 5,0 x 15 mm in dubbele lijn
- Dubbel remssysteem: mechanische rem en elektrische rem
- Thermische beveiliging tegen overbelasting en spanningsbeveiliging (overspanning en onderspanning)
- Eindeloopschakelaar bij bovenste en onderste positie
- Wartelhaak 360° draaibaar, met veiligheidsklep
- Extra batterij Orig. nr. : KTBAT36V

NEW



Batterij kettingtakel 990 kg, hefhoogte 6 m + 4 Ah accu draadloze afstandsbediening

Batterij kettingtakel met capaciteit 990 kg met 6 m hefhoogte, geleverd met 1 accu van 4Ah en oplader. Geleverd met **draadloze afstandsbediening**.

Voordelen:

- Hefcapaciteit 990 kg
- Hefhoogte 6 meter
- **2 bediening: bekabeld en draadloos**
- Voeding: lithium accu 4.0Ah en acculader meegeleverd. De accu's zijn uitwisselbaar.
- **Draadloze** afstandsbediening. Deze takel is dus ook geschikt om op te hangen op hoogte, en eenvoudig te bedienen van beneden.
- Eigen gewicht slechts 21 kg, licht gewicht aluminium structuur met hoge vormvastheid
- Hoge inschakelduur van 40 % (duty cycle)
- Ontwikkeld voor intensief gebruik en lange werktijden tot 30 minuten op volle belasting.
- Borstelloze DC motor 850 W, volledig onderhoudsvrij

Kenmerken:

- Hefsnellheid 1,75 m /minuut
- Hijsketting met schakels 5,0 x 15 mm in dubbele lijn
- Draadloze afstandsbediening met noodstop
- Dubbel remsysteem: mechanische rem en elektrische rem
- Eindeloopschakelaar bij bovenste en onderste positie
- Wartelhaak 360° draaibaar, met veiligheidsklep
- Extra batterij Orig. nr. : KTBAT36V

Order nr.	
Orig. nr.	
Capaciteit	kg
Draadloze afstandsbediening	
Hefhoogte	m
Spanning	V
Batterij	Ah
Batterij spanning	V
Inschakelduur	%
Vermogen	kW
Snelheid op	m/min
Snelheid neer	m/min
Lengte kabel afstandsbediening	m
Prijs	€

1
758613170
KT1006MR


990
ja
6
230
-
-
40
0.85
2,0
2,5
6
645.00

2
758613171
KT1006B

990
nee
6
36
4,0
36
40
0.85
1,75
2,25
1,5
610.00

3
758613172
KT1006BR

990
ja
6
36
4,0
36
40
0.85
1,75
2,25
1,5
695.00

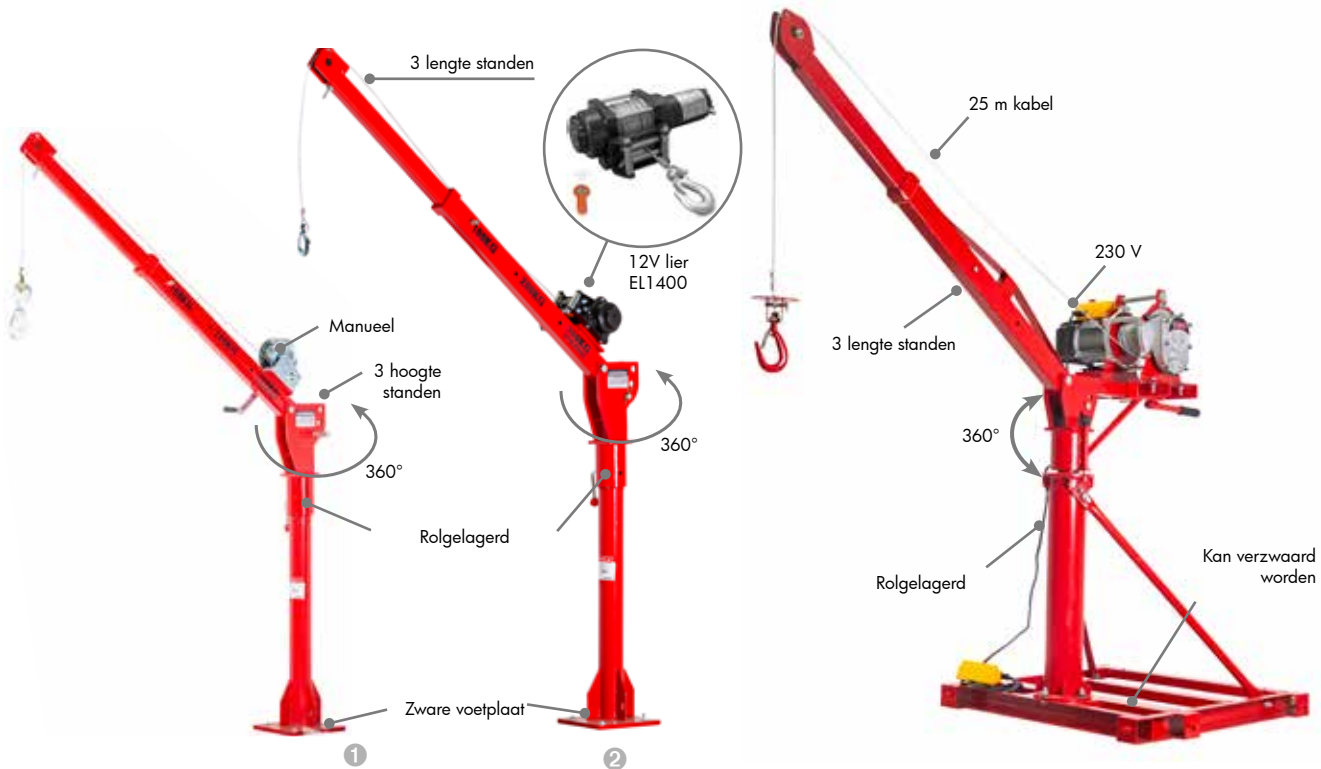

Aanhanger kraan 300 kg

- De compacte kraan voor plaatsen zonder elektriciteit
- Telescopische arm in 3 lengtes en 3 hoogtes
- Zeer stabiele draaibare basis 360° met vergrendeling
- 10 m staalkabel met hijssoog

		1	2
Order nr.		754753106	754753107
Orig. nr.		BK300M	BK30012
Type		Manueel	12V
Capaciteit	kg	300	300/500
Hoogte maximum	m	1950	1950
Kabel lengte	mm	10	10
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.500 x 350 x 1.950	1.500 x 350 x 1.950
Prijs	€	310.00	410.00

Bouwkraan 500 kg 230 V

- 230 V lier 2,3 kW, met stekker en bedienconsole
- Telescopische arm in 3 lengtes en 3 hoogtes
- Draaibare basis 360° met vergrendeling en 25 m staalkabel met hijssoog

			754753111
Order nr.			BK500
Orig. nr.			500
Capaciteit	kg		230
Spanning	V		2,3
Vermogen	kW		2,5
Hoogte maximum	m		25
Kabel lengte	m		1.700 x 400 x 2.500
Afmetingen (l x b x h)	mm		1020.00
Prijs	€		



Elektrische lier 500 / 750 kg

- Geleverd met stekker en bekabelde afstandsbediening
- Onder last op- en aftakelen
- 25 m staalkabel

		1	2
Order nr.		754753112	754753113
Orig. nr.		BKEL500	BKEL750
Capaciteit	kg	500	750
Spanning	V	230	3x400
Vermogen	kW	2,3	1,5
Kabeldikte	mm	6	6
Kabel lengte	m	25	25
Prijs	€	450.00	520.00

Hefmagneten voor bevestiging aan takels, katrollen, rolbruggen, enz.

Capaciteit 100 kg tot 1 ton.

- Mechanisch instelbaar voor eenvoudig aankoppelen van werkstukken aan takels of hefbruggen
- CE-conform

Geschikt voor:

- Montage van steeldeck dakplaten
- Vervangen van matrijzen of klauwplaten
- Montage op de werf
- Zowel voor ronde kokers als vlakke plaat



PLM301

Order nr.		716170001	716170003	716170006	716170010
Orig. nr.		PLM101	PLM301	PLM601	PLM1001
Plaatstaal - maximum hefvermogen	kg	100	300	600	1000
Rond staal - maximum hefcapaciteit	kg	50	150	300	500
Gewicht	kg	2,80	11,00	17,50	37,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	130 x 60 x 120	210 x 95 x 180	265 x 115 x 220	325 x 145 x 250
Prijs	€	128.50	215.00	325.00	535.00

Loopkat voor het ophangen en verplaatsen van takels

Geschikt voor manuele kettingtakels met ophanghaak.

Geschikt om te gebruiken bij de portaalkranen PTLK1, PTLK2 en PTLK3.

- Duwmodel
- Met ophangoog
- Serie HNRA met wielbreukbeveiliging
- Flensbreedte aanpasbaar aan balkprofiel
- Geschikt voor IPE, IPN, HEA, HEB, ...



NEW

Order nr.		758591010	758592020	758593030	758591012	758592022	758593032
Orig. nr.		HNRA1T	HNRA2T	HNRA3T	HNRA1T	HNRA2T	HNRA3T
Nominale capaciteit	t	1	2	3	1	2	3
Balkbreedte (M)	mm	68 - 115	90 - 135	92-148	68 - 115	90 - 135	92-148
Gewicht	kg	8,00	21,00	25,00	8,00	21,00	25,00
Prijs	€	45.70	54.50	88.00	57.00	65.00	95.00



Loopkat 2 ton met kettingaandrijving voor takels

- Verplaatsing met ketting 3 meter
- Loopkat en takel blijven vast staan indien ketting niet wordt bediend
- Met ophangoog
- Flensbreedte aanpasbaar aan balkprofiel
- Geschikt voor IPE, IPN, HEA, HEB, ...

Order nr.		758591515	758592525	758591516
Orig. nr.		HNRRG1T	HNRRG2T	HNRRG3T
Nominale capaciteit	t	1	2	3
Balkbreedte (M)	mm	68 - 115	90 - 135	92-148
Prijs	€	63.50	73.50	96.00

Balkenklemmen 1-5 ton

Klem voor het ophangen van kettingtakels op stalen profielen.

Ook geschikt voor het opliften van stalen balken met takel.

- Groot klembereik, met spindel aanpasbaar
- Voor profielen IPE, INP, HEA
- Lage hoogte, weinig plaatsverlies
- Ingelast oog voor snel ophangen aan de hijschaak
- Eenvoudige montage



Platenklem voor het heffen en transporteren van platen, balken, bouwelementen, etc.

- Voorzien van een zwenkoog en klemveiligheid, die wegglijden van de last voorkomt
- Belastbaar vanaf 10% van de capaciteit
- Geschikt voor alle plaatmaterialen tot HRC30



Order nr.		716171901	754751502	716171903	716171905	Order nr.		716172001	716172002	716172003
Orig. nr.		BKL1	BKL2	BKL3	BKL5	Orig. nr.		HSM1	HSM2	HSM3
Nominale capaciteit	t	1	2	3	5	Draagkracht	t	1	2	3
Klembereik	mm	75 - 220	75-230	80 - 320	80 - 320	Klembereik	mm	0-20	0-25	0-30
Gewicht	kg	3,80	5,10	9,00	11,00	Gewicht	kg	4,50	7,00	14,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	175x64x230	200x150x100	225x103x325	225x110x325	Afmetingen (l x b x h)	mm	145x66x300	175x75x385	215x102x430
Prijs	€	42.60	45.70	59.50	67.50	Prijs	€	60.00	62.50	91.50

Elektrische trolley voor takels

Geschikt voor stalen H of I balk. Past voor zowel manuele kettingtakels, als voor elektrische takels (beugels meegeleverd)

- Beweegt de takel zonder inspanning
- Blokkeert de takel volledig bij stilstand
- 100% veiligheid
- Passend op meerdere types stalen balken



Order nr.		758592527
Orig. nr.		HNRETIT
Nominale capaciteit	t	1
Spanning	V	230
Verplaatsingssnelheid	m/min	15/16,4
Opbouwhoogte	m	3
Aanbevolen railbreedte	mm	68-110
Gewicht	kg	14,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	350x300x220
Prijs	€	142.50












Mobiele portaalkraan


- Kan worden gebruikt met balkenklem of met mobiele trolley en takel
- Verstelbaar in hoogte van 2.400 tot 3.600 mm
- Zwenkwielen met rem
- Stabiel en veilig
- Versterkte bovenbalk

- Extra hoog
- Extra breed

Order nr.		729840060	729840065	729840070	729840056	729840057
Orig. nr.		PTLK1	PTLK2	PTLK3	PTLK1B32	PTLK2B32
Capaciteit	t	1	2	3	1	2
Minimale hoogte	mm	2.400	2.400	2.400	3.500	3.500
Maximale hoogte	mm	3.600	3.600	3.600	4.200	4.200
Breedte	mm	2.390	2.390	2.390	3.200	3.200
Gewicht	kg	128,00	152,00	329,00	156,00	178,00
Prijs	€	759.00	1089.00	1659.00	899.00	1135.00

Combinatiemogelijkheden

Kraan	Takels								Hijseaccessoires		
 PTLK1 PTLK1B32	 HNSJ1025 HNSJ1060	 KT150 KT300 KT1006M	 TH500-R	 HNRK1T	 HNAR1T	 K1006MR	 HNRET1T		 BKL1	 HSM1	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 PTLK2 PTLK2B32	 HNSJ2025 HNSJ2060	 KT2006M		 HNRK2T	 HNAR2T	 HNRKG2T			 BKL2	 HSM2	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 PTLK3	 HNSJ3030	 KT3006M		 HNRK3T	 HNAR3T				 BKL3	 HSM3	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 PHM500	 HNSJ1025 HNSJ1060	 KT150 KT3006M KT1006M	 TH500-R	 HNRK1T	 HNAR1T	 HNRET1T			 BKL1	 HSM1	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
 KZK100	 HNSJ1025 HNSJ1060	 KT150 KT300 KT1006M	 TH500-R	 HNRK1T	 HNAR1T	 K1006MR	 HNRET1T		 BKL1	 HSM1	 PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001

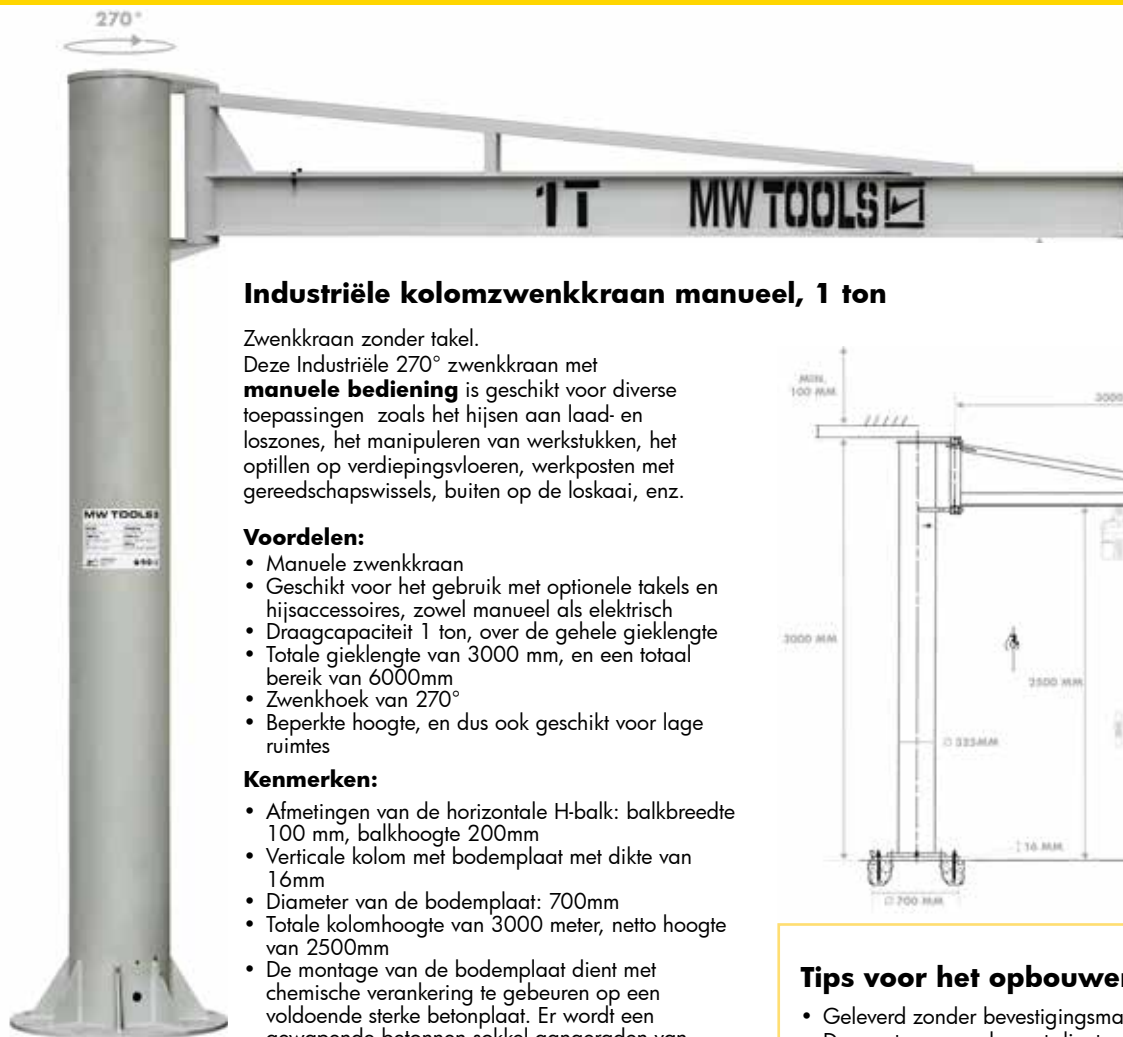

Industriële kolomzwenkkraan manueel, 1 ton

Zwenkkraan zonder takel.


Deze Industriële 270° zwenkkraan met **manuele bediening** is geschikt voor diverse toepassingen zoals het hijsen aan laad- en loszones, het manipuleren van werkstukken, het optillen op verdiepingsvloeren, werkposten met gereedschapswissels, buiten op de loskaai, enz.

Voordelen:

- Manuele zwenkkraan
- Geschikt voor het gebruik met optionele takels en hijsaccessoires, zowel manueel als elektrisch
- Draagcapaciteit 1 ton, over de gehele gieklengete
- Totale gieklengete van 3000 mm, en een totaal bereik van 6000mm
- Zwenkhoek van 270°
- Beperkte hoogte, en dus ook geschikt voor lage ruimtes

Kenmerken:


- Afmetingen van de horizontale H-balk: balkbreedte 100 mm, balkhoogte 200mm
- Verticale kolom met bodemplaat met dikte van 16mm
- Diameter van de bodemplaat: 700mm
- Totale kolomhoogte van 3000 meter, netto hoogte van 2500mm
- De montage van de bodemplaat dient met chemische verankering te gebeuren op een voldoende sterke betonplaat. Er wordt een gewapende betonnen sokkel aangeraden van 1,5x1,5x1,5 meter met sterkte C20/25 (B25), met ingegoten draadstangen.
- Afgewerkt in grondlak RAL7035

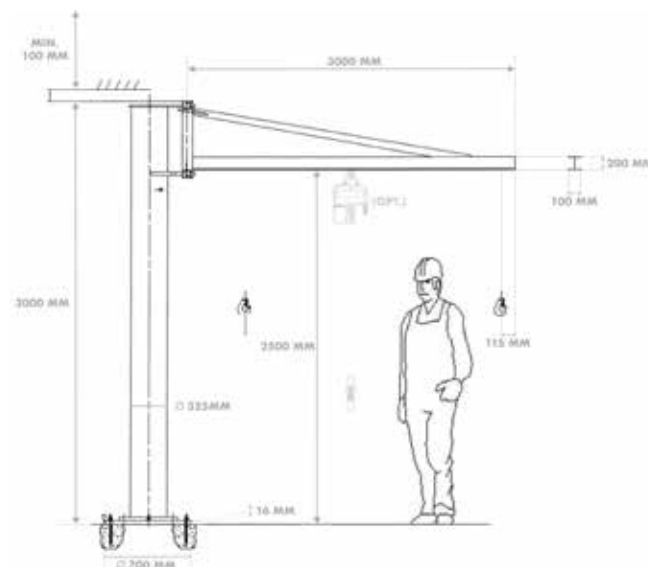

Tips voor het opbouwen:

- Geleverd zonder bevestigingsmaterialen
- De montage van de voet dient met aangepaste chemische verankering te gebeuren op een voldoende sterke betonplaat. Er wordt een gewapende betonnen sokkel aangeraden van 1,5x1,5x1,5 meter met sterkte C20/25 (B25), met een ingegoten stalen structuur met bevestigingsbouten
- De kraan wordt geleverd in 2 delen, en wordt door de klant geïnstalleerd. Het wordt aangeraden om een heftruck, hijs hulpmiddelen, en 2 personen voor een volle werkdag te voorzien voor de montage
- Optioneel kan de installatie door onze diensten worden uitgevoerd. Contacteer onze binnendienst voor meer informatie

Order nr.		729840156 ●
Orig. nr.		KZK100
Capaciteit	t	1
Heffhoogte	mm	2500
Draaihoek		270°
Gewicht	kg	500
Afmetingen (l x b x h)	mm	3700x700x3000
Prijs	€	1905.00

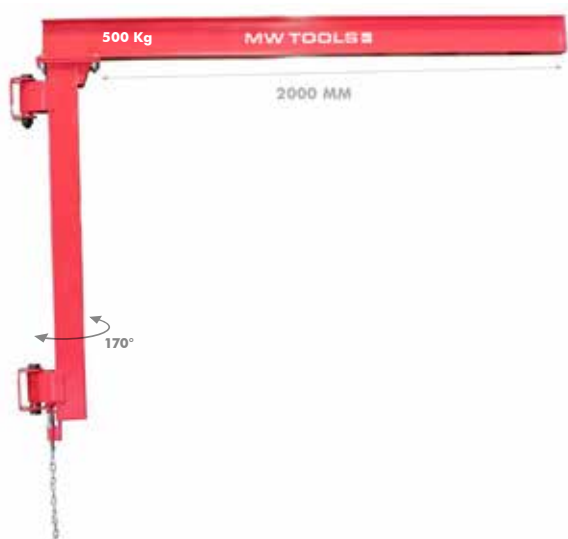

Wand zwenkkraan 170°, 500 kg

NEW

Geschikt voor handling en hijsen aan laad- en loszones, werk- en montageplaatsen, werkposten met gereedschapswissels, logistiek, loskaaien, enz.

- Snel en moeiteloos laden en lossen
- De kraan heeft een beperkte bouwhoogte
- Eigen gewicht van slechts 95 kg. Door het lage gewicht laat de arm zich gemakkelijk zwenken en precies verplaatsen
- Blokkeerpin met 3 posities: links/midden/rechts + ketting voor het ontgrendelen

Order nr.		729840200 ●
Orig. nr.		PHM500
Capaciteit	kg	500
Nuttige lengte	mm	2.000
Zwenkhoek	°	170°
Afmetingen balk	mm	88 x 160
Gewicht	kg	95,00
Prijs	€	575.00



Incl. draadloze bediening



Bootlier 12V 907 kg 9,2 m

- Draagbare 12V lier voor het optrekken van vaartuigen op aanhangwagens, op het droogdok of tegen de kaai

Order nr.		754753150
Orig. nr.		EBL900
Capaciteit	kg	907
Spanning	V	12
Vermogen	kW	280
Kabel lengte	m	9,2
Gewicht	kg	6,00
Prijs	€	77.00

12 V lier 907 kg

- 12V lier voor het onder last op- en afrollen van voertuigen, boten, karren,... Ook geschikt voor verslepen van lasten, boomstammen, etc...



12 V lier 1.360 kg Semi-pro

- IP68 waterdicht

		1	2
Order nr.		754753152	754753155
Orig. nr.		EL1000	EL1400
Capaciteit	kg	907	1.360
Spanning	V	12	12
Vermogen	W	750	700
Kabel lengte	m	15,2	15,2
Gewicht	kg	9,00	12,00
Prijs	€	71.00	173.50



12 V lier 2.268 kg 'allround' professioneel

- Zwaardere voertuigen in landbouw, sport, terreinwagens, boten, pechverhelping, ...

Order nr.		754753156
Orig. nr.		EL2300
Capaciteit	kg	2.268
Spanning	V	12
Vermogen	W	1,1
Kabel lengte	m	15,2
Gewicht	kg	12,00
Prijs	€	200.00

Handler

- 2-weg systeem met veiligheidspal laat toe om lasten zowel op te trekken als neer te laten onder last
- 2 snelheden door dubbele tandwieloverbrengingen: 4:1 en 8:1
- Het afneembaar handvat kan op 2 posities worden gezet

Order nr.		758580248	758580250
Orig. nr.		HNHW120	HNHW250
Lengte kabel	m	14	10
Diameter kabel	mm	4,0	5,5
Capaciteit	kg	544	1.100
Gewicht	kg	3,20	6,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	190x100x110	190x100x110
Prijs	€	26.65	32.80



Lier 5.443 kg 'high speed' - led verlichting

Order nr.		754753160	754753162
Orig. nr.		SEL550012	SEL550024
Capaciteit	kg	5.443	5.443
Kabel		Staal	Staal
Spanning	V	12	24
Vermogen	kW	4,95	4,95
Kabel lengte	m	26	26
Kabel dikte	mm	9,5	9,5
Gewicht	kg	34,00	40,00
Prijs	€	535.00	470.00

Lier 5.443 kg 'high speed' - led verlichting

- Zeer lichtgewicht nylon kabel, met 30% hogere breeksterkte dan stalen kabel
- Geen gevaar op splinters, bramen of wegslaan van de kabel
- Led verlichting

NEW

Order nr.		754753163	754753165
Orig. nr.		SEL550012SR	SEL550024SR
Capaciteit	kg	5.443	5.443
Kabel		Synthetisch	Synthetisch
Spanning	V	12	24
Vermogen	kW	4,95	4,95
Kabel lengte	m	26	26
Kabel dikte	mm	9,5	9,5
Gewicht	kg	30,00	30,00
Prijs	€	500.00	580.00



Lier 8.164 kg met hoge op- en afrolsnelheid

- IP68 waterdichtheid, perfect voor alle ruige rij- en terreinomstandigheden
- Zowel draadloos als met kabel bedienbaar

Lier 8.164 kg, synthetische kabel met hoge op- en afrolsnelheid

- Zeer lichtgewicht nylon kabel, met 30% hogere breeksterkte dan stalen kabel
- Geen gevaar op splinters, bromen of wegslaan van de kabel
- IP68 waterdichtheid, perfect voor alle ruige rij- en terreinomstandigheden
- Zowel draadloos als met kabel bedienbaar

Order nr.		754753166	754753168
Orig. nr.		SEL820012	SEL820024
Capaciteit	kg	8.164	8.164
Spanning	V	12	24
Vermogen	kW	4,75	4,75
Kabel lengte	m	22	22
Kabel dikte	mm	14	14
Gewicht	kg	56,00	55,00
Prijs	€	550.00	545.00

Order nr.		754753170	754753169
Orig. nr.		SEL820012SR	SEL820024SR
Capaciteit	kg	8.164	8.164
Kabel		Synthetisch	Synthetisch
Spanning	V	12	24
Vermogen	kW	4,75	4,75
Kabel lengte	m	22	22
Kabel dikte	mm	14	14
Gewicht	kg	39,00	39,00
Prijs	€	665.00	610.00

Oprijplaten

Hoe kies je de juiste lengte voor jouw oprijplaat ?

Wij helpen je bij het maken van de juiste keuze. Via onderstaande eenvoudige en snelle berekening kom je meteen te weten welke lengte jouw oprijplaat nodig heeft.

- **Stap 1 :** Meet de hoogte 'H'.

Voorbeeld: $H = 750 \text{ mm}$

- **Stap 2 :** Kies de hellingshoek 'α'. Een veilige helling mag niet meer dan 30% zijn. (30% komt overeen 16,5°).
- **Stap 3 :** Bereken de lengte 'L' als volgt:

Voorbeeld: $L = H / \alpha$

(In dit voorbeeld gebruiken we 750 mm als H en 30% als α)

$L = 750 / 0,3 = 2.500 \text{ mm}$



Conclusie : In ons voorbeeld heb je een oprijplaat nodig van minimaal 2500 mm lengte.

In onze catalogus vind je opvouwbare en niet-opvouwbare oprijplaten. Het voordeel van een opvouwbare oprijplaat is dat deze minder ruimte in beslag neemt tijdens het transport, maar het nadeel is dat de draagcapaciteit ervan vaak lager is.

Afhankelijk van je behoeften, zijn er ook sets met twee oprijplaten. Één oprijplaat is geschikt voor voertuigen met één of twee wielen (motorfiets, kruiwagen, etc.), terwijl een set van twee oprijplaten geschikt is voor voertuigen met rupsbanden, vier wielen of meer (auto, kraan, etc.).

Hoe kies je de juiste draagcapaciteit voor jouw oprijplaat?

De draagcapaciteit van een oprijplaat is cruciaal voor veilig en efficiënt gebruik. Het juiste gewicht en de juiste belasting kunnen namelijk de **duurzaamheid** en **veiligheid** van de oprijplaat beïnvloeden. Hier leggen we uit hoe je de juiste oprijplaat kiest en waar je op moet letten om de maximale draagcapaciteit te respecteren.

1. Verdeelde belasting vs puntbelasting

De draagcapaciteit van een oprijplaat wordt meestal gemeten bij een verdeelde belasting. Dat betekent dat het gewicht gelijkmatig over de gehele oprijplaat wordt verdeeld. Bij een puntbelasting, waarbij het gewicht op één specifiek punt geconcentreerd is, kan de druk hoger zijn en neemt de draagcapaciteit af.

Let dus goed op hoe het gewicht verdeeld is bij het gebruik van de oprijplaat.



2. Afstand tussen de wielen (Wheelbase)

De afstand tussen de wielen van het voertuig of de apparatuur die de oprijplaat gebruikt, speelt een belangrijke rol. Bij een grotere wielbasis wordt het gewicht beter verdeeld, terwijl een kleine wielbasis de belasting op één specifiek punt concentreert. Voorbeelden zoals oprijplaten voor rolstoelen, karren of voertuigen hebben elk verschillende effecten, afhankelijk van het ontwerp en de wheelbase.

3. Materiaal en ontwerp van de oprijplaat

De materialen waaruit oprijplaten zijn vervaardigd, zoals staal of aluminium, bepalen voor een groot deel de draagcapaciteit. Het ontwerp, zoals de dikte en eventuele verstevigingen, speelt eveneens een cruciale rol.

Raadpleeg altijd de technische specificaties van de oprijplaat om te controleren of deze geschikt is voor het beoogde gebruik.

4. Gebruiksomstandigheden

Ondersteunend oppervlak: Zorg ervoor dat de oprijplaat op een stabiel en vlak oppervlak wordt geplaatst. Een ongelijk oppervlak kan de stabiliteit en draagcapaciteit negatief beïnvloeden.

Gewichtsverdeling: Verdeel het gewicht gelijkmatig over de oprijplaat. Vermijd plotselinge bewegingen of schokken die plaatselijke spanning kunnen veroorzaken en de plaat kunnen beschadigen.

5. Onderhoud en staat van de oprijplaat

Regelmatig onderhoud van je oprijplaat is essentieel voor het behouden van de maximale draagcapaciteit. Controleer de plaat op slijtage, vervormingen of andere schade. Reinig de oprijplaat regelmatig en voorkom dat corrosieve materialen zich ophopen, aangezien dit de sterkte van het materiaal kan aantasten.



Tips om de draagcapaciteit te respecteren

1. Raadpleeg altijd de maximale draagcapaciteit die door de fabrikant wordt aangegeven, voordat je de oprijplaat gebruikt.
2. Gebruik de oprijplaat alleen voor het aanbevolen type voertuigen of apparatuur zoals rolstoelen, karren, of andere specifieke toepassingen.
3. Zorg ervoor dat het totale gewicht, inclusief voertuig en lading, de gespecificeerde limiet niet overschrijdt.
4. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen.

Alu oprijplaten

Plooibare oprijplaat aluminium cap. 250 kg l. 2130 mm

Geschikt voor kruiwagens, steekkarretjes, gereedschapskarren, ...

- Per stuk
- Capaciteit: 250 kg
- Zeer licht: slechts 7 kg
- Scharnierend model: klapt samen tot een makkelijk vervoerbaar formaat van 1085 x 295 x 153 mm
- Geribbeld, volledig gesloten oppervlak met anti-slip profiel

Order nr.		754751825 ●
Orig. nr.		AOP2001
Capaciteit	kg	250
Lengte	mm	2.130
Breedte extern	mm	295
Breedte intern	mm	250
Breeksterkte		1,5 x capaciteit
Gewicht	kg	7,00
Prijs	€	96.00



**ONTDEK ONS
UITGEBREID GAMMA**

www.vynckier.biz



Plooibare oprijplaat aluminium cap. 400 kg l. 2.135mm

Geschikt voor kruiwagens, steekkarretjes, gereedschapskarren, ...

- Per stuk
- Capaciteit: 400 kg
- Scharnierende plaat: klapt samen tot een makkelijk vervoerbaar formaat
- Geribbeld, volledig gesloten oppervlak met anti-slip profiel
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751826 ●	754751827 ●	754751828 ●	754751829 ●
Orig. nr.		AOP2002	AOP2003	AOP2004	AOP2005
Capaciteit	kg	400	400	400	400
Lengte	mm	2.130	2.130	2.130	2.000
Breedte extern	mm	500	700	900	1.100
Breedte intern	mm	450	650	850	1.050
Gewicht	kg	13,90	17,00	21,00	25,10
Prijs	€	265.00	330.00	390.00	440.00



Plooibare oprijplaat aluminium cap. 300 kg l. 1.220 mm - 1.830 mm

Geschikt voor voetgangers, rolstoelen, rollators, kindervagens, steekwagens, enz. voor een vlotte toegang tot gebouwen en voertuigen

- Per stuk
- Capaciteit: 300 kg
- Draagbare en opvouwbare
- Zeer laag profiel van slechts 10 mm
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751835 ●	754751837 ●
Orig. nr.		ARP1001	ARP1003
Capaciteit	kg	300	300
Lengte	mm	1.220	1.830
Breedte extern	mm	720	720
Breedte intern	mm	660	660
Gewicht	kg	9,00	13,00
Prijs	€	149.00	200.00



Plooibare oprijplaat aluminium cap. 815 kg - 680 kg l. 2.090 mm - 2.700 mm

Geschikt voor kruiwagens, steekkarretjes, gereedschapskarren, ...

- Per stuk
- Capaciteit: 400 kg
- Scharnierende plaat: klapt samen tot een makkelijk vervoerbaar formaat
- Geribbeld, volledig gesloten oppervlak met anti-slip profiel
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751846 ●	754751848 ●
Orig. nr.		AOP3004	AOP3008
Capaciteit	kg	815	680
Lengte	mm	2.090	2.700
Breedte extern	mm	970	970
Breedte intern	mm	920	920
Gewicht	kg	40,00	49,00
Prijs	€	530.00	595.00



Set open plooibare oprijplaten aluminium cap. 680 kg l. 2.230 mm

Open type voor het inrijden van aanhangers, opleggers, bestelwagens, containers, overbruggen van drempels, enz. Geschikt voor tuinmachines, maaiers, bouwmaterieel, kranen, tractoren, dumpers, quads kruiwagens, enz.

- Per paar.
- Scharnierende platen
- Geschikt voor middelgrote banden en rupsen.
- Modder en aarde valt door de openingen.
- Open structuur
- Capaciteit: 680 kg
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751820
Orig nr.		SOP2200
Capaciteit	kg	680
Lengte	mm	2.230
Breedte	mm	280
Hoogte	mm	52
Gewicht		6
Prijs	€	159.00



Set plooibare oprijplaten aluminium cap. 1.100 kg l. 2.440 mm

Voor het inrijden van aanhangers, opleggers, bestelwagens, containers, overbruggen van drempels, enz. Geschikt voor tuinmachines, maaiers, bouwmaterieel, kranen, tractoren, dumpers, quads kruiwagens, enz.

- Per paar
- Scharnierende platen: klappen samen tot een makkelijk vervoerbaar formaat
- Capaciteit: 1100 kg
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751821
Orig nr.		SOP2400
Capaciteit	kg	1.100
Lengte	mm	2.440
Breedte	mm	240
Hoogte	mm	55
Gewicht		25
Prijs	€	300.00



Set vaste oprijplaten aluminium cap. 1.000 kg l. 1.500 mm - 2.000 mm - 2.500 mm

Voor het inrijden van aanhangers, opleggers, bestelwagens, containers, overbruggen van drempels, enz. Geschikt voor tuinmachines, maaiers, bouwmaterieel, kranen, tractoren, dumpers, quads kruiwagens, enz.

- Per paar
- Vaste platen, niet plooibaar
- Capaciteit: 1000 kg
- Breedte 260 mm
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751813	754751814	754751815
Orig nr.		SOR1500	SOR2000	SOR2500
Capaciteit	kg	1.000	1.000	1.000
Lengte	mm	1.500	2.000	2.500
Breedte	mm	260	260	260
Hoogte	mm	60	60	75
Gewicht	kg	11	14,5	19
Prijs	€	183.50	255.00	310.00



Set korte oprijplaten aluminium cap. 3.000 kg l. 930 mm

Korte oprijplaten voor het inrijden van containers, over drempels, treden, smalle sleuven, enz. Geschikt voor tuinmachines, bouwmaterieel, kranen, tractoren, dumpers, quads, kruiwagens, enz.

- Per paar
- Capaciteit: 3000 kg
- Zeer licht: slechts 12,8 kg per paar
- Geribbeld, gesloten oppervlak met anti-slip profiel
- Breeksterkte = 1,5 x capaciteit

Order nr.		754751812
Orig nr.		SOK0800
Capaciteit	kg	3.000
Lengte	mm	930
Breedte extern	mm	300
Breedte intern	mm	240
Hoogte	mm	85
Gewicht	kg	12,8
Prijs	€	255.00



NEW

Vatengrijper en -kantelaar 400kg

- Voor stalen vaten 220 liter
- Opnemen en kantelen van vaten zonder manuele handeling
- Geschikt voor het in /uit halen van horizontaal gestockeerde vaten in rekken, in voertuigen, enz.
- Armen blokkeren automatisch in horizontale positie
- De chauffeur kan op de heftruck blijven zitten



Vatengrijpers 1x360 kg en 2x360 kg

- Compatibel met stalen vaten 120 en 220 liter
- Vatengrijper / vatenlifter
- Geschikt voor het verticaal opheffen en vervoeren van stalen vaten van 120 liter tot 200 liter
- Opnemen en vervoeren van vaten zonder manuele handeling
- Vat klikt automatisch vast in de grijpklaauw
- De chauffeur kan in de heftruck blijven



Order nr.		758701113 ●		Order nr.		758701114 ●		758701115 ●	
Orig. nr.		VTGR400		Orig. nr.		VTGR360		VTGR3602	
Capaciteit	kg	400		Capaciteit	kg	1 x 360		2 x 360	
Prijs	€	405.00		Prijs	€	295.00		460.00	



Heftruck verlengvorken

- Deze stalen vorkverlengstukken of verlengvorken passen op standaardvorken van vorkheftrucks
- Vergroot eenvoudig en effectief het bereik en de hefdiepte
- Maak het mogelijk om meerdere ladingen tegelijk te stapelen
- Met een gat van 25 mm aan de voorkant van de vorken kunnen ze worden gebruikt om ladingen, voertuigen, kratten, aanhangers en andere voorwerpen te verplaatsen
- verplaatsenSnel wisselen tussen standaard- en verlengvorkenVolledig gesloten stalen constructie Voor een gemakkelijke grip op pallets en kratten, Aanhangers en andere voorwerpen
- Snel wisselen tussen standaard- en verlengvorkenVolledig gesloten stalen constructie
- Voorzien van een afgeschuinde bovenkant om pallets en kratten gemakkelijk vast te pakken
- Staal veiligheidsmechanisme voorkomt dat de verlengstukken van de vorken afglijden tijdens het rijden of heffen
- Lichtgrijs gelakte afwerking

Order nr.		716191065 ●		716191066 ●		716191068 ●	
Orig. nr.		VV18125		VV18150		VV24150	
Lengte vorken	mm	1.830		1.830		2.435	
Hoogte vorken	mm	50		50		50	
Breedte vorken	mm	125		150		150	
Gewicht	kg	59,00		64,00		85,00	
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.830 x 125 x 50		1.830 x 150 x 50		2.435 x 150 x 50	
Prijs	€	169.50		179.50		290.00	



Lasthaak 1t - 2,5t - 3t

Lasthaken voor het transport van hangende lasten met heftrucks en stapelaars. Gebruik uw heftruck als kraan voor het transport van machines, vaten, big bags, ladingen met hijsbanden en rondstoppen, ladingen waar de vorken niet onder passen, enz.

- Geschikt voor alle types vorkheftrucks met instelbare vorkbreedte
- In enkele minuten geïnstalleerd op de vorken
- 360° draaiende lasthaak met veiligheid
- Geleverd met 2 schroefbouten voor het vastzetten op de vorken



Order nr.		758701116 ●		758701117 ●		758701118 ●	
Orig. nr.		VHK10		VHK25		VHK30	
Capaciteit	t	1		2,5		3	
Prijs	€	122.00		173.50		179.50	

Vatengrijper / vatenlifter 1.500 kg

- Geschikt voor kunststof en stalen vaten van 120 tot 200 liter
- Opnemen, vervoeren en neerzetten van vaten zonder manuele handling
- De chauffeur kan in de heftruck blijven zitten
- Compatibel met geribbelde stalen vaten 60 tot 200 liter,
- Ontwikkeld voor het verticaal heffen en verplaatsen van vaten
- Geleverd met 2 bouten voor het vastzetten op de vorken van de heftruck
- Capaciteit: 1500 kg



Order nr.		758701074 ●
Orig. nr.		VTGR1500
Gewicht	kg	56,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.085 x 705 x 125
Prijs	€	345.00



Vatengrijper en -kantelaar 364 kg

- Geschikt voor stalen vaten tot 200 liter
- Opnemen, vervoeren en neerzetten van vaten zonder manuele handling
- Kantelen van vaten via de meegeleverde ketting (3 meter), die door de chauffeur kan worden bediend van achter het stuur
- De grijpparmen behouden een stevige grip op het vat
- Geleverd met 2 bouten voor het vastzetten op de vorken van de heftruck
- Drumdiameter: 572 mm, 210 mm



Order		758701073 ●
Orig. nr.		VTKN364
Capaciteit	kg	364
Gewicht	kg	70,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	670 x 985 x 530
Prijs	€	385.00

Schaargrijper 500 kg

- Geschikt voor het liggend heffen en vervoeren van vaten van 200 liter, met capaciteit 500 kg
- Compatibel met stalen vaten van 200 liter, zowel met open als gesloten top
- Ontwikkeld voor het horizontaal heffen en vervoeren van vaten
- Semi-automatische werking: manueel sluiten van de haken, automatisch openen bij het neerzetten van het vat

Order nr.		758701075 ●
Orig. nr.		VTSG500
Gewicht	kg	7,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	960 x 50 x 530
Prijs	€	45.00



Vatenheffers 300 kg met pedaal

- Model VTH30016L: Lage basis en voorwielen van 65 mm, gepast voor alle courante pallets, ook lage bouwpaletten en paletten van houtvezels
- Beide modellen: Geschikt voor het heffen op vatenrek, opvangbak, dolly, aanhangers of in bestelwagens
- Voor geribde vaten van 220 liter / 300 kg.
- Ergonomisch: zeer lage belasting voor de operator
- Vatenrand klikt automatisch vast in de grijpklauw

Order nr.		1	2
Orig. nr.		VTH30016L	VTH30016
Capaciteit	kg	300	300
Hefhoogte minimaal	mm	835	870
Hefhoogte maximaal	mm	1.640	1.675
Prijs	€	430.00	450.00

Vatenheffer 450 kg hoek type

- Voorwielen staan wijd open, gepast voor het laden van pallets zoals europaletten, bouwpaletten, paletten van houtvezels, enz.
- Geschikt voor het heffen op pallet, opvangvloeren, lekbakken, vatenrek, dolly, aanhangers of in bestelwagens, dankzij het hefbereik van 500mm
- Voor geribde vaten van 220 liter / 450 kg
- Ergonomisch: zeer lage belasting voor de operator
- Vatenrand klikt automatisch vast in de grijpklauw

Order nr.		758701121 ●
Orig. nr.		VTH45014
Capaciteit	kg	450
Hefhoogte minimaal	mm	880
Hefhoogte maximaal	mm	1380
Prijs	€	770.00



Machinekriks



Hydraulische machinekriks

- 360° draaibare pompeenheid voor gemakkelijk positioneren (HMH 5 / HMH 10)
- Met wielbasis (HMH 25)

Order nr.		716190050	716190100	716190250
Orig. nr.		HMK5	HMK10	HMH25
Capaciteit	t	5	10	25
minimum hoogte	mm	25	30	58
Hefhoogte	mm	205	230	215
Gewicht	kg	25,00	35,00	102,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	360 x 190 x 430	380 x 220 x 510	530 x 350 x 610
Prijs	€	280.00	320.00	1185.00



Machinekrik

- Lage minimumhoogte, direct plaatsbaar onder de last
- Voet in hoogte verstelbaar

Order nr.		716190003	716190008	716190010
Orig. nr.		MK3	MK8	MK10
Capaciteit	t	3	8	10
minimum hoogte	mm	15	20	35
Hefhoogte	mm	140	140	160
Gewicht	kg	21,50	28,00	25,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	250 x 231 x 233	271 x 251 x 261	160 x 245 x 320
Prijs	€	190.00	290.00	215.00

Domme kracht

- Stabiele stalen krik, gebouwd volgens DIN7355
- Beveiligde zwengel is opklapbaar, compact opbergen
- Met snelheidsremmer bij loslaten van de hendel



Order nr.		716170103	716170105	716170110
Orig. nr.		DK30	DK50	DK100
Capaciteit	t	3	5	10
Hoogte	mm	735	730	800
Hefhoogte	mm	335	335	345
Gewicht	kg	21,00	30,00	48,00
Prijs	€	194.00	255.00	370.00

Complete set transportrollen 20 ton

- 4 transportrollen
- 2 draaibare ronde draagplaten
- 2 hoekige draagplaten



Order nr.		716195020
Orig. nr.		TRS20
Capaciteit	t	20
Hoogte	mm	108
Gewicht	kg	50,00
Prijs	€	515.00

Transportwielen stuurbaar type met hendel

- Met draaibaar plateau voor gemakkelijk verhuizen van zware lasten
- Kogelgelagerde nylonrollen, en antislip gummilaag bovenaan

Order nr.		716191030	716191060	716191120
Orig. nr.		TRA3	TRA6	TRA12
Capaciteit	t	3	6	12
Gewicht	kg	15,00	50,00	66,00
Prijs	€	153.00	310.00	430.00



Transportrollen voor het vlot verhuizen van zware lasten

- Kogelgelagerde nylonrollen
- Anti-slip gummilaag
- Handgreep voor het dragen of verzetten van de last
- Telkens geleverd per blok met 4 rollen

Order nr.		716193030	716193060
Orig. nr.		TRR3	TRR6
Capaciteit	t	3	6
Gewicht	kg	95,00	12,00
Prijs	€	84.50	127.50



Transportrollen 2 ton / 5 ton 360° met hendel

- Alle wielen draaien 360°: uitstekende wendbaarheid. Grote lasten kunnen hiermee in alle richtingen worden verzet, en gedraaid zonder veel moeite
- TRD2, 3, 4: PU gecoate wielen
- TRD3N, 5N: Hoge densiteit nylon wielen met lage rolweerstand en zeer lange levensduur. Geschikt voor zwaar gebruik op oneffen ondergronden
- Met rubber antislip draagplateau met diameter 165mm
- Geleverd met een T-handvat, dat voor transport uit 2 delen bestaat

Order nr.		716191035	716191037	716191036	NEW 716191038	NEW 716191039
Orig. nr.		TRD2	TRD3	TRD4	TRD3N	TRD5N
Capaciteit	t	2	3	4	3	5
Roltype		PU	PU	PU	Nylon	Nylon
Aantal wielen		3	4	5	3	5
Afmetingen (l x b x h)		500 x 410 x 110	470 x 410 x 110	585 x 510 x 110	500 x 410 x 110	585 x 510 x 110
Prijs	€	173.50	215.00	320.00	225.00	320.00

Trailersteun

Regelbare veiligheidssteun voor het schoren en opheffen van trailers, opleggers, containertrailers en laadbakken tijdens het laden en lossen, of bij afwezigheid van een trekker

Order nr.		758701034	758701032
Orig. nr.		TSP15	TSP36
Capaciteit statisch	t	15	36
Minimum hoogte	mm	1.070	1.000
Maximum hoogte	mm	1.270	1.300
Gewicht	kg	86,00	82,00
Afmetingen (l x b x h)		1.750 x 590 x 1.070	400 x 400 x 1.000
Prijs	€	443.50	380.00



Steekwagen cap. 250 kg




Order nr.		758621250 ●	758621255 ●
Orig. nr.		SHC01250	SHC01250A
Capaciteit	kg	250	250
Afmetingen tafel	mm	400 x 180	400 x 200
Diameter banden	mm	260	260
Afmetingen (l x b x h)	mm	500 x 470 x 1.150	500 x 470 x 1.150
Prijs	€	56.50	97.50

Steekwagen cap. 300 kg



Order nr.		758625612 ●
Orig. nr.		SHC530
Capaciteit	kg	300
Afmetingen tafel	mm	390 x 210
Diameter banden	mm	200
Afmetingen (l x b x h)	mm	550 x 660 x 1.130
Prijs	€	88.50

Hoge steekwagen cap. 250 kg

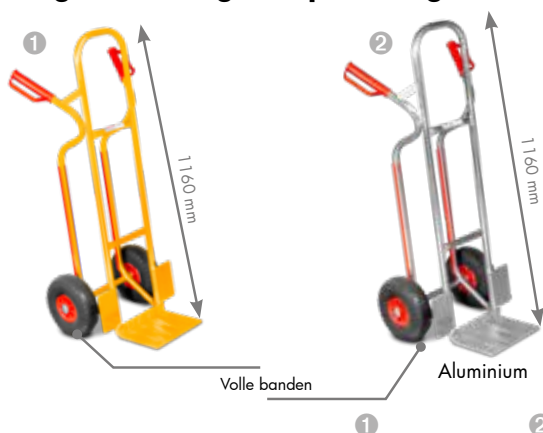

Order nr.		758624250 ●	758624255 ●
Orig. nr.		SHC04250	SHC04250A
Capaciteit	kg	250	250
Afmetingen tafel	mm	270 x 200	270 x 200
Diameter banden	mm	260	260
Afmetingen (l x b x h)	mm	450 x 500 x 1.160	450 x 500 x 1.160
Prijs	€	67.00	97.50

Steekwagen big box cap. 150 - 200 kg



Order nr.		758622612 ●	758624151 ●
Orig. nr.		SHCA260	SHC410
Capaciteit	kg	150	200
Afmetingen tafel	mm	400 x 500	400 x 500
Diameter banden	mm	260	150
Afmetingen (l x b x h)	mm	540 x 600 x 1.250	540 x 600 x 1.250
Prijs	€	149.00	179.50

Steekwagen gasfles



Order nr.		758625610 ●
Orig. nr.		SHC561
Capaciteit	kg	200
Afmetingen tafel	mm	490 x 250
Diameter banden	mm	260
Afmetingen (l x b x h)	mm	700 x 680 x 1.100
Prijs	€	169.50

Manuele stapelaar/steekwagen 200 kg



Order nr.		758701104 ●
Orig. nr.		MS0209
Capaciteit	kg	200
Hoogte	mm	75-900
Vorken	mm	460 x 80
Breedte van de vorken	mm	160 x 500
Lengte van de vorken	mm	460
Gewicht	kg	45,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	700 x 1.000 x 1.280
Prijs	€	315.00

Silent rubber platformwagen 300 kg

- Anti-slip polypropyleen laadoppervlak
- Neerklapbare hendel
- Silent rubber wielen
- 2 vaste wielen en 2 zwenkbare wielen



Info silent rubber

- Licht
- Buigzaam
- Schokbestendig
- Corrosiebestendig
- Anti-slip



	1	2
Order nr.	758621523	758621512
Orig. nr.	PP200T1	PP300T1
Capaciteit	200	300
Afmetingen laadvlak	825 x 500	900 x 600
Gewicht	11,10	15,65
Afmetingen (L x l x h)	825 x 500 x 840	900 x 600 x 890
Prijs	€ 108.00	€ 138.50

Platformwagen 150 en 250 kg

- Staalplaat laadoppervlak met anti-slip beschermingslaag
- Neerklapbare hendel
- Zwarte harde rubberen wielen
- 2 vaste wielen en 2 zwenkbare wielen



	1	2
Order nr.	758621500	758623000
Orig. nr.	SHC150	SHC300
Capaciteit	150	250
Afmetingen laadvlak	720 x 470	890 x 590
Gewicht	8	13,40
Afmetingen (L x l x h)	730 x 470 x 810	900 x 600 x 880
Prijs	€ 35.90	€ 59.50

Hoekwielen voor transport van kisten

- Geleverd in verpakkingen van 4 hoeken



Info



Order nr.	716197150
Orig. nr.	TTH150
Capaciteit	150
Gewicht	8,00
Afmetingen (l x b x h)	255 x 255 x 85
Prijs	€ 108.00

Set verhuizers 600 kg hefhoogte 380 mm

Set verhuizers 600 kg voor het transporteren van kisten, rekken, meubelstukken, machines.

- Platform: 225 x 120 mm



Info



Order nr.	758701042
Orig. nr.	VHZ600
Capaciteit	600
Hefhoogte	380
Diameter banden	125
Gewicht	25,00
Afmetingen (l x b x h)	570 x 390 x 780
Prijs	€ 430.00

Set verhuizers 1.800 kg hefhoogte 250 mm

Set heavy verhuizers 1.800 kg voor het transporteren van kisten, rekken, meubelstukken, machines.

- Platform: 600 x 60 mm
- Alu profiel



Order nr.	758701100
Orig. nr.	VHZ1800
Capaciteit	1.800
Hefhoogte	250
Gewicht	25,00
Afmetingen (L x l x h)	680 x 380 x 1.000
Prijs	€ 530.00

Professionele platform- en tafelwagen 250 en 500 kg

- Houten laadoppervlak
- Staalbuisconstructie met poederlak afwerking
- Zwarte harde rubberen wielen
- 2 vaste wielen en 2 zwenkbare wielen met rem
- Niet gemonteerd geleverd, gemakkelijk zelf te monteren

NEW



Capaciteit 250 kg

		①	②	③
Order nr.		758623150	758623151	758623152
Orig. nr.		SHC251	SHC252	SHC253
Capaciteit	kg	250	250	250
Aantal laadvlakken		1	2	3
Afmetingen laadvlak	mm	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Diameter wielen	mm	125	125	125
Gewicht	kg	15	29	36
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.060 x 667 x 970	1.060 x 667 x 970	1.060 x 667 x 970
Prijs	€	183.50	225.00	260.00



Capaciteit 500 kg

		①	②	③
Order nr.		758623130	758623131	758623132
Orig. nr.		SH501	SH502	SH503
Capaciteit	kg	500	500	500
Aantal laadvlakken		1	2	3
Afmetingen laadvlak	mm	1.000 x 700	1.000 x 700	1.000 x 700
Diameter wielen	mm	200	200	200
Gewicht	kg	28	40	48
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.045 x 705 x 1.050	1.095 x 705 x 1.050	1.095 x 705 x 1.050
Prijs	€	225.00	385.00	440.00

Systeem-transportwagen 500 kg

- Constructie in staalbuisconstructie met multiplex legborden
- Afwerking in poederlak
- Zwarte harde rubberen wielen 200 mm
- 2 vaste wielen en 2 zwenkbare wielen met rem
- Niet gemonteerd geleverd, gemakkelijk zelf te monteren



		①	②
Order nr.		758623134	758623142
Orig. nr.		SH50101	SH5010W
Afmetingen laadvlak		1.000 x 700	1.000 x 700
Gewicht	kg	30	30
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.045 x 705 x 1.050	1.045 x 705 x 1.050
Prijs	€	245.00	245.00

Systeem-transportwagen 500 kg

- Constructie in staalbuisconstructie met multiplex legborden
- Afwerking in poederlak
- Zwarte harde rubberen wielen 200 mm
- 2 vaste wielen en 2 zwenkbare wielen met rem
- Niet gemonteerd geleverd, gemakkelijk zelf te monteren

Info

- 1 : Kies de stand van de wielen volgens uw noden
2 : Kies de grootte van uw transportwagen



1



2

Info

- 2 vaste wielen vooraan
- 2 draaibare wielen achteraan

Laadvlak 1.000 x 700 mm

Order nr.
Orig. nr.
Afmetingen laadvlak
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

kg
kg
mm
€

1
758623135 ■
SH50102
1.000 x 700
36
1.120 x 705 x 1.050
290.00

2
758623137 ■
SH50104
1.000 x 700
43
1.120 x 705 x 1.050
330.00



1



2

Info

Wielen in ruitvorm

- 2 vaste wielen op elke zijkant
- 2 draaibare wielen op voor- en achterzijde

Laadvlak 1.000 x 700 mm

Order nr.
Orig. nr.
Afmetingen laadvlak
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

kg
kg
mm
€

1
758623143 ■
SH50102W
1.000 x 700
36
1.120 x 705 x 1.050
265.00

2
758623145 ■
SH50104W
1.000 x 700
43
1.120 x 705 x 1.050
325.00

Elektrische platformwagen 400 kg

- Universele elektrische platformwagen, ook geschikt voor europallets.
- Combineerbaar met kunststof opbergbak. (EP400LB)
- Variabele snelheid tot 6 km/h vooruit, 2 km/h achteruit
- Geveerde stuurhendel, zoals een palletwagen
- **Korte draaicirkel van 2,6 meter** dankzij de 180° draaibare stuurwielen
- Met een breedte van slechts 850 mm kan de wagen probleemloos door buiten- en binnendeuren
- 6 afneembare stalen beugels (hoogte 175mm) bieden zijdelingse steun.
- Kruipfunctie voor het nauwkeurig rijden en positioneren in krappe ruimtes.
- Borstelloze DC tandwielmotor 400 W
- Loodaccu 36V / 12Ah / 432 Wh in batterijbehuizing onder het laadplateau
- 4 rubber luchtbanden 10 x 5.00 - 8 met laag profiel



Order nr.		829700092	829700095
Orig. nr.		EP400L	EP400LB
Afmetingen laadvlak	mm	1210x850	1210x850
Capaciteit	kg	400	400
Gewicht	kg	87,00	90,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.420 x 850 x 1.255	1.420 x 850 x 1.255
Prijs	€	775.00	875.00



Compact op te bergen

Elektrische steekwagen 260 kg

Gemotoriseerde steekwagen en transportrolley 260 kg met oplaadbare lithium accu, voor het vervoer van zware dozen, kratten, apparaten, springkastelen, enz.

Variabele snelheid vooruit en achteruit

- Automatisch uitklappende achterwielen voor stabiel rijden op 4 wielen
- Elektrische rem voor het veilig afdalen van hellingen en oprijplaten
- Uitwisselbare lithium batterij 40 V / 6 Ah / 240 Wh.
- Oplaadbaar in de wagen, ofwel met stopcontact.
- Autonomie van 1,9 uur op volle capaciteit, 2,5 uur op halve capaciteit en 5 uur zonder lading
- Geschikt voor opwaartse hellingen tot 12°
- Met een breedte van slechts 676 mm kan de wagen probleemloos door buiten- en binnendeuren

Order nr.		829700093
Orig. nr.		ES260
Motor vermogen		elektrisch
Batterij	V / Ah	40 / 6
Autonomie	h	2,5
Max. helling opwaarts	°	12
Totale breedte	mm	676
Afmetingen tafel	mm	440 x 320
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.677 x 676 x 881
Prijs	€	655.00



NEW

Elektrische steekwagen 400 kg

- Gemotoriseerde steekwagen en transportrolley 400 kg met oplaadbare lithium accu, voor het vervoer van zware dozen, kratten, apparaten, springkastelen, enz.
- Zeer stabiel, met zijn breedte van 940 mm en uitklappende achterwielen. Comfortabele 4 grote geprofileerde voorwielen met goeie tractie
- Variabele snelheid vooruit en achteruit
- Automatisch uitklappende achterwielen voor stabiel rijden op 4 wielen
- Elektrische rem voor het veilig afdalen van hellingen en oprijplaten
- Uitwisselbare lithium batterij 40 V / 6 Ah / 240 Wh.
- Opladbaar in de wagen, ofwel met stopcontact.
- Krachtige borstelloze DC elektromotor 600W, 36V met permanente magneet
- Autonomie van 1,9 uur op volle capaciteit, 2,5 uur op halve capaciteit en 5 uur zonder lading
- Geschikt voor opwaartse hellingen tot 12°
- Met een breedte van slechts 676 mm kan de wagen probleemloos door buiten- en binnendeuren



NEW

Elektrische steekwagen 400 kg versie met laadborden

- Dit groot 400 kg model is uitgerust met 1 of 2 horizontale metalen laadborden 1000 x 800 mm voor het vervoer van planten, potten, ...
- Draagcapaciteit laadbord 100 kg.
- Er kunnen 2 liggers geplaatst worden op een hoogte naar keuze.
- Geschikt voor serres, sierteelt, plantenzaken, groenten en fruitteelt, enz.



		1	2	3
Order nr.		829700060 	829700061 	829700062 
Orig. nr.		ES400	ES400B1	ES400B2
Motor vermogen		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Batterij	V / Ah	40 / 6	40 / 6	40 / 6
Max. helling opwaarts	°	10	10	10
Totale breedte	mm	940	940	940
Afmetingen tafel	mm	600 x 315	600 x 315	600 x 315
Gewicht	kg	94,00	113,50	133,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.580 x 810 x 930	1.580 x 940 x 930	1.921 x 940 x 953
Prijs	€	859.00	919.00	969.00

Universele aanvoer/afvoer rollenbaan

- Ideaal voor de aanvoer als afvoer van lange en zware werkstukken
- Massieve en robuuste stalen rollen
- Lengte 1.000 mm, 2.000 mm of 3.000 mm
- Stabiele uitvoering met sterke speciale profielen
- Voorzien stalen draagrollen langs beide zijden gelagerd
- In de hoogte verstelbaar



		1	2	3
Order nr.		713357001	713357002	713357003
Orig. nr.		MSR4H	MSR7H	MSR10H
Lengte rollenbaan	mm	1.000	2.000	3.000
Breedte rollenbaan	mm	440	440	440
Hoogte rollenbaan	mm	650 - 1.050	650 - 1.050	650 - 1.050
Statische draagkracht	kg	500	700	700
Gewicht	kg	30,00	45,00	80,00
Prijs	€	305.00	485.00	875.00

Universeel analoog meetsysteem

- Moduleerbaar systeem
- Voor de perfecte lengtemeting en exacte positionering
- Voor terugkerende meettaken met hoge precisie
- Met aanslag en snelspanner
- Voor MSR-type rollenbanen



		713383841	713383842
Order nr.			
Orig. nr.		LMS1M	LMS2M
Lengte	mm	1.300	2.300
Gewicht	kg	2,00	3,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 250 x 1.200	2.300 x 250 x 1.200
Prijs	€	380.00	550.00

Universele aanvoer/afvoer rollenbaan, basic

- Met gegalvaniseerde stalen rollen
- Rollen zijn aan beide zijden gelagerd
- In de hoogte verstelbaar
- Zware draagkracht



		4	5
Order nr.		803350010	803350020
Orig. nr.		RB100	RB200
Minimum/maximum hoogte legvlak	mm	580 - 1.030	580 - 1.030
Aantal voeten		4	4
Lengte / diameter rollen	mm	360 / 60	360 / 60
Lengte rollenbaan	mm	1.000	2.000
Statische draagkracht	kg	400	600
Gewicht	kg	25,00	36,00
Prijs	€	169.50	270.00



In hoogte verstelbaar

Rollenbanen gesloten rollen, breedte 480mm - lengte 500-1400mm

- Zeer robuute poten uit stalen kokers
- Volverzinkte rollen
- 360° draaibare kunststof wielen met rem
- Gemakkelijk koppelen van meerdere rollenbanen met haaksysteem

Order nr.		715900012 
Orig. nr.		SRB130
Min./max. hoogte legvlak	mm	600-1000
Lengte rollenbaan	mm	500-1.400
Breedte rollenbaan	mm	480
Statische draagkracht	kg	130
Gewicht	kg	36,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1480x670x970
Prijs	€	240.00



Rollenbanen gesloten rollen 500 – 600 mm breed 50 kg/m

Uittrekbare en flexibele rollenbaan voor diverse toepassingen in logistiek, verpakking, groenten- en fruitteelt, sorteren, laden en lossen, tijdelijke toepassingen enz.

- Capaciteit: 50 kg per meter
- **Stalen rollen over volle breedte**
- 2 modellen: breedte 500 mm of 600 mm
- Lengte: 2,46 m tot 6,35 m, uittrekbaar volgens de toepassing
- Hoogte: 700 tot 900 mm, instelbaar volgens de gewenste rolsnelheid en afstand
- Meerdere rollenbanen kunnen aan elkaar vastkoppelen

		1	2
Order nr.		758701107 	758701108 
Orig. nr.		RB6350V	RB6360V
Breedte	mm	500	600
Min. lengte	m	2,46	2,46
Max. lengte	m	6,35	6,35
Capaciteit	kg/m	50	50
Prijs	€	1750.00	1490.00

NEW



Rollenbanen open rollen 600 mm breed 70kg/m

Uittrekbare en flexibele rollenbaan voor diverse toepassingen in logistiek, verpakking, groenten- en fruitteelt, sorteren, laden en lossen, tijdelijke toepassingen enz.

- Capaciteit: 70 kg per meter
- 2 modellen: stalen of kunststof ABS rollen
- **8 smalle rollen per as**, breedte 20 mm, tussenruimte +- 60 mm
- Breedte: 600 mm vast
- Lengte: 1,97 m tot 6,92 m, uittrekbaar volgens de toepassing
- Hoogte: 700 tot 900 mm, instelbaar volgens de gewenste rolsnelheid en afstand
- Meerdere rollenbanen kunnen aan elkaar vastkoppelen

		1	2
Order nr.		758701105 	758701106 
Orig. nr.		RB6960O	RB6960OP
Rollen		staal	plastic
Breedte	mm	600	600
Min. lengte	m	1,97	1,97
Max. lengte	m	6,92	6,92
Capaciteit	kg/m	70	70
Prijs	€	1250.00	1435.00





Stabiele materiaalsteun, samenklapbaar en in hoogte verstelbaar.

Order nr.		715900007 ●
Orig. nr.		TAB1300
Min./max. hoogte legvlak	mm	805 - 1.300
Capaciteit	kg	150
Gewicht	kg	6,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	580 x 580 x 1.300
Prijs	€	34.80

Opvouwbare schraag.

- Gemakkelijk transporteerbaar
- Laag in eigen gewicht en hoge draagkracht tot 200 kg
- Met kunststoffen draagbeugel

Order nr.		715900006 ●
Orig. nr.		FAB1
Min./max. hoogte legvlak	mm	640 - 1.030
Capaciteit	kg	200
Gewicht	kg	8,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	970 x 620 x 1.030
Prijs	€	41.60



Extreem robuuste zaagschraag

- Stabiele stalen hoekprofielen
- Hoge roestbescherming door gegalvaniseerd bovenvlak
- Antislip oplegvlak
- Compact samenvouwbaar
- Gemakkelijk transporteerbaar

Order nr.		715900008 ●
Orig. nr.		SB1
Min./max. hoogte legvlak	mm	780
Capaciteit	kg	180
Gewicht	kg	7,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 850 x 780
Prijs	€	33.50



Stabiele materiaalsteun, samenklapbaar en in hoogte instelbaar.

Kan gebruikt worden als V rolsteun, als gewone rolsteun of als werksteun.

Order nr.		715900009 ●
Orig. nr.		UMS1
Min./max. hoogte legvlak	mm	820 - 1.270
Capaciteit	kg	45-200
Gewicht	kg	10,40
Afmetingen (l x b x h)	mm	750 x 680 x 1.270
Prijs	€	69.50

Samenplooibare materiaalsteun met rol.

- Traploos in hoogte verstelbaar met zware handgreep
- Samenplooibaar, gemakkelijk te transporteren
- Met stabiele verzinkte rol
- Draagkracht onderste positie 90 kg, midden 60 kg, hoogste positie 45 kg

Order nr.		715900005 ●
Orig. nr.		MS3R
Min./max. hoogte legvlak	mm	670 - 1.080
Maximum breedte	mm	285
Capaciteit	kg	45-60-90
Gewicht	kg	4,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	430 x 500 x 1.150
Prijs	€	23.50

Materiaalsteun met rol.

- Stabiele constructie
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Eenvoudig te transporteren
- Samenplooibaar

Order nr.		715900003 ●
Orig. nr.		MS1R
Min./max. hoogte legvlak	mm	700 - 1.150
Capaciteit	kg	70
Maximum breedte	mm	400
Gewicht	kg	7,30
Prijs	€	64.50



Schaar-rollebanen ook harmonica-rollebanen genoemd.

- Zeer robuute poten uit stalen kokers
- Volverzinkte rollen
- 360° draaibare kunststof wielen met rem
- Gemakkelijk koppelen van meerdere rollebanen met haaksysteem

Order nr.		715900012 ●
Orig. nr.		SRB130
Min./max. hoogte legvlak	mm	600 - 1.000
Lengte rollebaan	mm	500 - 1.400
Breedte rollebaan	mm	480
Statische draagkracht	kg	130
Gewicht	kg	36,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1480 x 670 x 970
Prijs	€	240.00

Materiaalsteun met kogellagers.

- Traploos in hoogte verstelbaar
- Eenvoudig te transporteren
- Samenklapbaar

Order nr.		715900004 ●
Orig. nr.		MS1K
Min./max. hoogte legvlak	mm	700 - 1.150
Capaciteit	kg	70
Maximum breedte	mm	450
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	135 x 500 x 810
Prijs	€	67.50

NEW


Transpallet 2,5 ton standaard – kort – lang

Professionele transpallet 2,5 ton. Sterke constructie voor veeleisend en dagelijks gebruik.

- Zeer soepel, wendbaar en licht in bediening
- Daalsnelheid traploos regelbaar via een fijngevoelige daalhendel
- Gemakkelijk verrijdbaar door extra lichte aluminiumwielen met rubberbekleding en tandem vorkwielen in PU
- Zeer wendbaar door een hoge draaihoek tot 186°

Order code		716152512 ●	716152513 ●	716152511 ●
Orig. nr.		PHW2508	PHW2508K	PHW2507L
Capaciteit	t	2,5	2,5	2,5
Lengte vorken	mm	1.150	800	1.800
Totale breedte	mm	540	540	540
Gewicht	kg	69,00	63,00	79,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.543 x 520 x 1.214	1.190 x 540 x 1.240	2.190 x 540 x 1.240
Prijs	€	340.00	420.00	530.00



Transpallet 2,0 ton met weegfunctie

- Manuele transpallet met ingebouwde weegschaal: compact model
- Waterdicht LCD scherm met functieknoppen Bruto/Netto/Tarra/Som
- Geleverd met Gel accu van 4Ah, met autonomie van 30 uur
- 4 aluminium sensoren, precisie van +0.1%
- Geluiddempende PU achterwielen en frontwielen
- Draaicirkel van 1480 mm

Order nr.		751988945 ●
Orig. nr.		TPL2002
Capaciteit	t	2,0
Minimum hoogte	mm	85
Lengte vorken	mm	1.150
Gewicht	kg	116
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.568 x 550 x 1.220
Prijs	€	599,00


NEW

Transpallet hoogheffer 1,0 ton hoogte 800 mm

Deze schaarpalletwagen is geschikt voor gebruik als palletwagen, hef-tafel en mobiele werkbank met ergonomische optimale werkhoogte.

- Vanaf 400 mm raken de steunpoten de vloer voor extra stabiliteit
- Hoogte: tot 800 mm
- Telescopische cilinder zorgt voor een compact constructie
- Snelliften bij lastloos heffen
- Zeer wendbaar dankzij de draaicirkel van 1350 mm
- Loopt zeer zacht door de door PU beklede stuur- en lastwielen
- Dubbele, scharnierende topwielen

Order nr.		751989947 ●
Orig. nr.		TPL2008S
Capaciteit	t	1
Totale breedte	mm	540
Minimum vorkhoogte	mm	85
Maximum vorkhoogte	mm	800
Lengte vorken	mm	1150
Gewicht	kg	110
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.615 x 540 x 1.260
Prijs	€	645.00



Elektrische transpallet 1,5 ton met accu 24 V / 50 Ah

- Zelfrijdende palletwagen, Volledig elektrisch: heffen/zakken en rijden
- Ergonomische handgreep met geïntegreerde bedieningen: op/neer, vooruit/achteruit met veiligheidsbediening (type dodemansknop) ,
- Gel batterij 24 V / 50 Ah met lange werktijd en snelle oplaadtijd van 2h30.
- PU wielen voor het zacht rijden over delicate vloeren zoals in winkels, showrooms, etc.
- Robuust en betrouwbaar ontwerp, gebouwd voor dagdagelijks gebruik
- Rijtijd: 3,5 h (onbelast), 1 h (belast)
- Rijsnelheid: 4,2 km/h (belast), 4,8 km/h (onbelast)
- Hefmotor: 800 W, Rijmotor 750 W
- Waarschuwing pieptoon (claxon)
- Dubbele topwielen voor het makkelijk inrijden van pallets

Order nr.		751989949 ■
Orig. nr.		TPL1502E
Capaciteit	t	1,5
Minimum hoogte vorken	mm	85
Maximum hoogte vorken	mm	200
Totale breedte	mm	550
Lengte vorken	mm	1.150
Gewicht	kg	174
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.700 x 560 x 1.227
Prijs	€	1000.00



Elektrische transpallet 2,0 ton met weegschaal, accu 24 V / 50 Ah

- Zelfrijdende palletwagen met ingebouwde weegfunctie
- Volledig elektrisch: wegen, heffen/zakken en rijden
- **Elektronische weegfunctie** geïntegreerd in de vorken, met display 220 x 140 mm
- Weegfuncties: Bruto, tarra en netto wegen, Sommeren, Hold , Maximum
- RS232 poort voor het aansluiten van een externe printer
- Ergonomische handgreep met geïntegreerde bedieningen: op/neer, vooruit/achteruit met veiligheidsbediening (type dodemansknop) ,
- Gel batterij 24 V / 50 Ah met lange werktijd en snelle oplaadtijd van 2h30.
- PU wielen voor het zacht rijden over delicate vloeren zoals in winkels, showrooms, etc.
- Robuust en betrouwbaar ontwerp, gebouwd voor dagdagelijks gebruik
- Rijtijd: 3,5 h (onbelast), 1 h (belast)
- Rijsnelheid: 4,2 km/h (belast), 4,8 km/h (onbelast)
- Hefmotor: 800 W, Rijmotor 750 W
- Waarschuwing pieptoon (claxon)
- Dubbele topwielen voor het makkelijk inrijden van pallets

Order nr.		751989950 ■
Orig. nr.		TPL2002EW
Capaciteit	t	2,0
Minimum hoogte vorken	mm	85
Maximum hoogte vorken	mm	200
Totale breedte	mm	550
Lengte vorken	mm	1.150
Gewicht	kg	209
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.700 x 560 x 1.227
Prijs	€	2235.00





NEW

Elektrische transpallet 3,0 ton off-road model met accu 48 V / 32 Ah

Off-road transpallet met krachtig en groot stuurwiel, voor gebruik met zware lasten tot 3 ton op alle courante bedrijfsvloeren, en ook bij lastige ondergrond zoals: oneffen opritten, parkings, drempels en dorpels, bedrijfsvloeren met kabelgoten of afvoerkanalen, en zelfs op sommige semi-verharde paden en aardewegen.

Door zijn hoge prestatie op hellingen is deze wagen ook geschikt voor het laden en lossen van vrachtwagens en containers en via oprijplaten.



- Volledig elektrisch: elektrisch heffen, zakken én rijden
- Geschikt voor oneffen ondergronden: Het groot rubber aandrijf wiel stuurt de palletwagen vlot over ruwe en hobbelige ondervloeren.
- Hoge prestatie op hellingen en afdalingen : geschikt voor helling en tot 7% (belast) en 16% (onbelast).
- Geschikt voor het laden en lossen van vrachtwagens en containers en via oprijplaten.
- Afgesloten motor en tandwielkast, beschermd tegen vocht, vuil en obstakels .
- Gel batterij 48V / 32 Ah met lange werktijd.
- Topwielen uit Nylon wielen, geschikt voor vele types vloeren zoals beton, gietvloeren, epoxy, keramische tegels, enz.
- Dubbele topwielen voor het makkelijk inrijden van pallets



Grande roue d'entraînement en caoutchouc, idéale pour les sols rugueux et irréguliers



Moteur et réducteur fermés, étanches à l'eau et à la poussière IP54



Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Batterij

Minimum hoogte vorken

Maximum hoogte vorken

Totale breedte

Lengte vorken

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

t
V / Ah

mm

mm

mm

mm

kg

mm

€

751989120 ●

TPL3000P

3,0

48 / 32

85

200

550

1.150

212

1.780 x 550 x 1.260

1535.00



400 kg handmatige stapelaar met vorken, hefhoogte 1.500 mm

- Verstelbare vorkbreedtes van 215 tot 500 mm voor alle gangbare palletbreedtes
- Ontworpen voor het hanteren van dozen, grote onderdelen, enz.
- Hydraulische voetbediening met snelpomp
- Handmatig dalen met draaiknop voor nauwkeurige snelheidsregeling
- Geïntegreerde valbeveiliging tijdens het dalen
- Handmatige bediening
- 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem
- **Optie: metalen afdekplaat die over de vorken kan worden geplaatst om een vast laadplatform te vormen (bestelnr. 758701041)**

Info



Order nr.		
Orig. nr.	MHT400	
Capaciteit	kg	400
Wieldiameter	mm	125
Vorken	mm	650 x 550
Minimale hoogte vorken	mm	85
Maximale hoogte vorken	mm	1.500
Gewicht	kg	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 570 x 1.722
Prijs	€	659.00

400 kg elektrische stapelaar met vorken, hefhoogte 1.200 mm.

- Vorkenbreedte verstelbaar van 215 tot 500 mm voor alle gangbare palletbreedtes
- Ontworpen voor het hanteren van dozen, grote onderdelen, enz..
- Elektrisch heffen/dalen, handmatig transport
- 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- LGeleverd met onderhoudsvrije 12 V / 70 Ah gelbatterijen
- **Optie: metalen afdekplaat die over de vorken kan worden geplaatst om een vast laadplatform te vormen (bestelnr. 758701041)**



Order nr.		
Orig. nr.	EHT400	
Capaciteit	kg	400
Wieldiameter	mm	125
Vorken	mm	650 x 100 x 550
Minimale vorkhoogte	mm	85
Maximale vorkhoogte	mm	1.200
Chassishoogte	mm	26,5
Laadtijd	u	8 - 12
Gewicht	kg	121,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 570 x 1.412
Prijs	€	1685.00

Accessoire



Werkplatform voor stapelaar EHT400 en MHT400

- Bedekt de vorken om een hef-/werktafel te vormen voor kleine dozen enz.
- Afmetingen bak 655 x 570 mm

Order nr.		
Orig. nr.	EHT-PL	
Prijs	€	79.50

Elektrische vorkheftruck 150 kg, hefhoogte 1.500 mm

- Elektrisch heffen en dalen
- Handmatige bediening
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd
- Hefsnelheid van 100 mm/s
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- Geleverd met 24 V / 12 Ah onderhoudsvrije gelbatterijen
- Geleverd met automatische oplader



Order nr.		
Orig. nr.	EHT150	
Capaciteit	kg	150
Minimum hoogte vorken	mm	150
Maximum hoogte vorken	mm	1.500
Hefsnelheid	mm/sec	90±10
Daalsnelheid	mm/sec	120±10
Afmetingen platform	mm	470 x 600
Batterij	V	24
Laadtijd	u	8 - 12
Gewicht	kg	63,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	870 x 660 x 1.790
Prijs	€	1125.00



Handstapelaar 1,0 ton hefhoogte 1.600 mm enkele mast

Geschikt voor algemeen logistiek gebruik zoals laden en lossen van voertuigen en aanhangers, in laad- en loszones, magazijnrekken, winkels en.

De stacker is ook geschikt voor gebruik als instelbare mobiele werktafel voor het werken op de juiste ergonomische hoogte, zoals in onderhoudswerkplaatsen of garages.


- Capaciteit : 1,0 ton
- Hefbereik: **90 mm – 1.600 mm**
- Manueel heffen/dalen via hydraulische pomp en cilinder
- Manueel verplaatsen met stuurgreep en 2 grote handgrepen op het frame
- Enkele mast met vaste hoogte van 1.970 mm. Geschikt voor de meeste poorten en deuren
- Vaste vorken met lengte 1.150 mm, breedte 150 mm, overmeten breedte 550 mm
- Heffen met de hendel en het quick-lift pedaal, voor het snel op hoogte brengen van de vorken
- Voor- en achterwielen met PU bekleding voor een rustige loop zonder schade aan vloeren

Handstapelaar 1,0 ton hefhoogte 2.000 mm dubbele mast

Met zijn groot hefbereik tot 2 meter reikt deze stacker tot de hogere liggers van magazijnrekken die met de hand onbereikbaar zijn.

- Capaciteit : 1,0 ton
- Hefbereik: **90 mm – 2.000 mm**
- Dubbele mast met variabele hoogte van 1.560 mm - 2.530 mm. Geschikt voor lage poorten en deuren
- Manueel heffen/dalen via hydraulische pomp en cilinder
- Manueel verplaatsen met stuurgreep en 2 grote handgrepen op het frame
- Vaste vorken met lengte 1.150 mm, breedte 150 mm, overmeten breedte 550 mm
- Heffen met de hendel en het quick-lift pedaal, voor het snel op hoogte brengen van de vorken
- Voor- en achterwielen met PU bekleding voor een rustige loop zonder schade aan vloeren

Order nr.		1	2
Orig. nr.		751989920	751989921
Capaciteit	t	MS1016	MS1020
Maximum hoogte vorken	mm	1	1
Minimum hoogte vorken	mm	1.600	2.000
Maximum hoogte mast	mm	90	90
Minimum hoogte mast	mm	1.970	2.530
Vorklengte	mm	1.970	1.560
Vorkbreedte	mm	1.150	1.150
Gewicht	kg	150	150
Afmetingen (l x b x h)	mm	194	340
Draaicirkel	mm	1.610 x 755 x 1.970	1.440 x 950 x 1.560
Prijs	€	1.270	1.250
		700.00	905.00

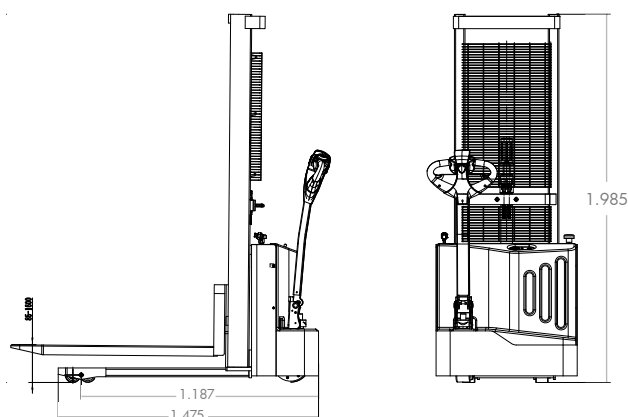

Elektrische stapelaar 1,0 ton hefhoogte 1.500 mm enkele mast


Logistieke omgevingen met lage plafonds vormen geen probleem voor deze stacker. Geschikt voor laden en lossen in zeecontainers (20ft en 40ft), opleggers, koelwagens, vrachtwagens enz.

Geschikt voor algemeen logistiek gebruik zoals laden en lossen van voertuigen en aanhangers, in laad- en loszones, magazijnrekken, winkels, markten en pleinen.

Voordelen:

- Capaciteit : 1,0 ton
- Hefbereik: 90 mm – 1500 mm
- Compact model met vaste masthoogte van 1.985 mm
- Geschikt voor werken bij lage plafonds, deuropeningen enz.
- Elektrisch heffen/dalen via hydraulische pomp en cilinder
- Elektrisch rijden: snelheid 4,5 km/h (onbelast), 4 km/h (belast), komt overeen met de snelheid van een voetganger
- Geleverd met onderhoudsvrije AGM accu 180Ah en lader
- Vaste positie van de vorken met overmeten breedte 550 mm
- Uitgerust met 2 elektromotoren: aandrijving (0,75 kW) en heffen (2,2 kW)
- Dubbel uitgevoerde voorwielen diameter 80 mm
- Voor en achterwielen met PU bekleding voor een rustige loop zonder schade aan vloeren, en het makkelijk draaien en manoeuvreren
- Maximale hellingshoek 10% (onbelast), 5% (belast)
- Korte Draaicirkel: 1.485 mm

Order nr.		751989925
Orig. nr.		FES1015
Capaciteit	t	1
Maximum hoogte vorken	mm	1.500
Minimum hoogte vorken	mm	90
Vaste hoogte mast	mm	1.985
Vorklengte	mm	1.150
Vorkbreedte	mm	550
Hefsnelheid	mm/s	130
Daalsnelheid	mm/s	95
Hydraulische olie	l	3,2
Draaicirkel	mm	1.485
Snelheid	km/h	4,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.775 x 800 x 1.985
Prijs	€	2985.00

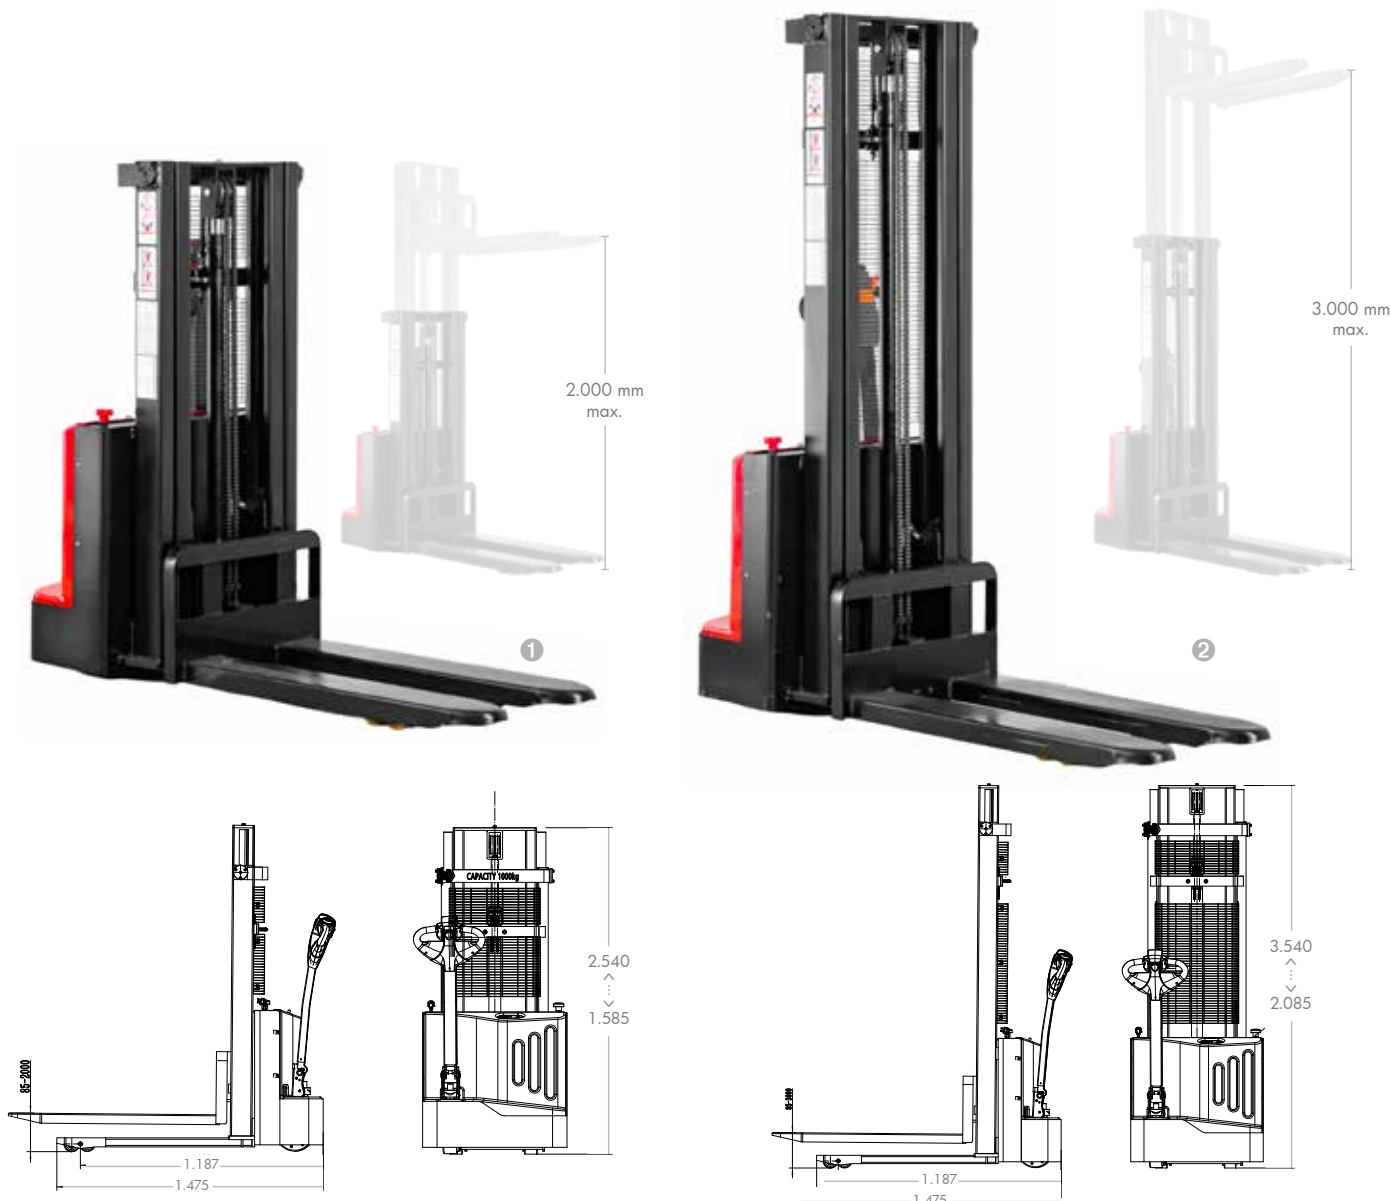

Elektrische stapelaar 1,5 ton hefhoogte 2.000 mm – 3.000 mm dubbele mast

Geschikt voor algemeen logistiek gebruik zoals laden en lossen van voertuigen en aanhangers, in laad- en loszones, magazijnrekken, winkels, markten en pleinen.

Voordelen:

- Capaciteit : 1,5 ton
- Hefbereik: 2.000 mm – 3.000 mm
- Uitschuifbare dubbele mast
- Elektrisch heffen/dalen via hydraulische pomp en cilinder
- Elektrisch rijden: snelheid 4,5 km/h (onbelast), 4 km/h (belast), komt overeen met de snelheid van een voetganger
- Geleverd met onderhoudsvrije AGM accu 180Ah en lader
- Vaste positie van de vorken met overmeten breedte 550 mm
- Uitgerust met 2 elektromotoren: aandrijving (0,75 kW) en heffen (2,2 kW)
- Dubbel uitgevoerde voorwielen diameter 80 mm
- Voor en achterwielen met PU bekleding voor een rustige loop zonder schade aan vloeren, en het makkelijk draaien en manoeuvreren
- Maximale hellingshoek 10% (onbelast), 5% (belast)
- Draaicirkel: 1.485 mm

Order nr.

Orig. nr.
Capaciteit
Maximum hoogte vorken
Minimum hoogte vorken
Maximum hoogte mast
Minimum hoogte mast
Vorklengte
Vorkbreedte
Hefsnelheid
Daalsnelheid
Hydraulische olie
Draaicirkel
Snelheid
Afmetingen (l x b x h)

Prijs

		1	2
		751989926	751989927
		FES1520	FES1530
t		1,5	1,5
mm		2.000	3.000
mm		90	90
mm		2.540	3.540
mm		1.585	2.085
mm		1.150	1.150
mm		550	550
mm/s		130	130
mm/s		110	110
l		3,5	4,5
mm		1.485	1.485
km/h		4,5	4,5
mm		1.775 x 800 x 1.585	1.775 x 800 x 2.085
€		3405.00	4000.00

Hoe kies ik mijn zandstraalcabine ?

We bieden een uitgebreid gamma zandstraalcabines en -ketels aan die voldoen aan alle behoeften. Bij ons kan zowel een hobbyist als een professionele vakman voor industriële toepassingen de geschikte machine vinden aan de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. Als distributeur van onze eigen merken, kunnen wij de scherpste prijzen aanbieden. Al onze producten worden ontworpen volgens onze eigen strenge kwaliteitsnormen, gebaseerd op de behoeften van onze klanten. Hieronder vind je een classificatie van onze zandstraalcabines van MW Tools, zodat je eenvoudig een machine kunt kiezen die past bij jouw specifieke gebruik en vereisten.

Zandstraalcabine voor beperkt of hobby gebruik

Deze zandstralers bieden uitstekende kwaliteit en voldoen aan de behoeften van beperkt gebruik. Hoewel deze machines geen ingebouwde afzuiging hebben en door het ontbreken van zuigkracht het zicht door het venster beperkt kan zijn, leveren ze toch ideale prestaties voor sporadisch gebruik.


Net als al onze andere zandstraaltoestellen onderscheiden ze zich door superieure productiematerialen en -processen in vergelijking met andere zandstraalcabines op de markt. Denk hierbij aan hoogwaardig staal, dikke platen, nauwkeurige lasnaden, duurzaam schilderwerk en verfijnde afwerkingen. Deze kenmerken garanderen een uitzonderlijke hoge kwaliteit.



Zandstraalcabines voor semi-professioneel en professioneel gebruik

Zandstraalcabines van het type CATDC met een geïntegreerde stofafzuiging zijn ontworpen voor semi-professioneel en professioneel gebruik

De stofzuigers in deze CATDC zandstraalcabines vergen intensief onderhoud. In het bijzonder moet het in de filter aanwezige stof na elk gebruik of ten hoogste elke 10 minuten gebruik handmatig worden verwijderd met behulp van een hendel.

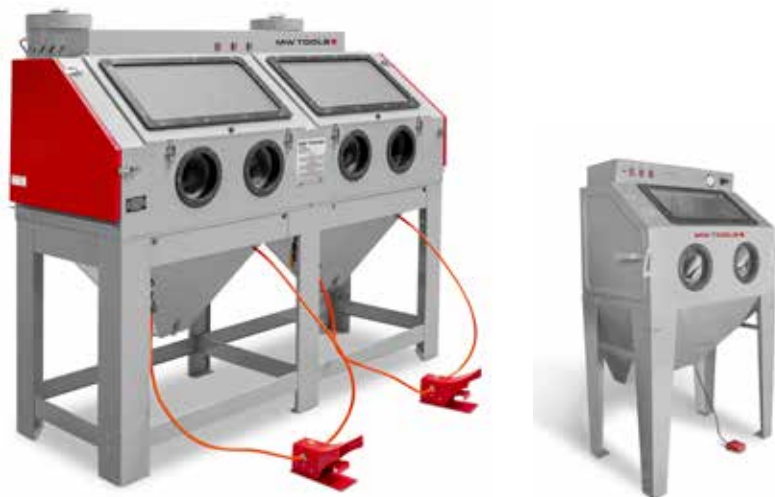

Zandstraalcabines met cyclonische afzuiging voor professioneel gebruik

Deze zandstraalcabines hebben hetzelfde ontwerp als type CATDC, maar met een extra extern cycloonaafzuigstelsel en CATFC-type filter.

Deze afzuiging is efficiënter en biedt verbeterde prestaties ten opzichte van andere standaard stofzuigers. Het zorgt voor sneller en efficiënter zuigen, waardoor je een beter zicht hebt in de cabine tijdens het zandstralen. Met een filterrendement van 95% worden zelfs zeer fijne stofdeeltjes tot 8µm effectief gefilterd. Bovendien is de cycloonstoftzuiger uitgerust met een stille motor, waardoor het gebruik zeer comfortabel is. Dit zorgt ook voor langere gebruiksduur zonder risico op oververhitting.

Deze professionele straalcabines bieden uitstekende kwaliteit en leveren hoge prestaties en resultaten. Ze zijn speciaal ontworpen voor frequent gebruik en voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende vakmensen.



Zandstraalcabines voor industrieel gebruik

Het gamma zandstraalcabines van industriële kwaliteit is ontworpen voor regelmatig en intensief gebruik en geeft optimale resultaten. Deze zandstraalcabines zijn uitgerust met een zandstraalpistool met een boorcabide mondstuk. Dit is een zeer hard en resistent materiaal. Dit betekent dat de straaltijd honderden keren langer is dan bij conventionele keramische straalpijpen voordat deze vervangen moeten worden.

De zandstraalcabines van het type SCIN zijn uitgerust met een afzuigstelsel met injector, terwijl de SCHD cabine werkt met een hogedruktank die onder de cabine is geplaatst om ruimte te besparen.



Mobiele zandstraalketels

Voor het reinigen van grote onderdelen of een groot oppervlak, zoals de carrosserie van een auto of de gevel van een huis, is een zandstraalcabine niet hulpvol. Een effectief alternatief hiervoor zijn mobiele zandstralers.

Met de professionele mobiele zandstraalmachines van MW Tools kan je efficiënt werken op grote stukken of oppervlakken die niet in een zandstraalcabine passen. Met onze professionele modellen verkrijgt je een schoon en nauwkeurig resultaat.

Met modellen die over een afzuiging beschikken kun je schoon en stofvrij werken.

Met baking soda zandstralers kun je werken aan delicatesse stukken zoals hout en steen.





Mobiele sodastraalketel 26 liter

- Voor gebruik met soda straalmiddel SO25(96020805), kanting maar vrij zacht straalmiddel voor stralen zonder beschadiging aan werkstukken
- Geleverd met set keramische koppen 2 en 3 mm
- Geleverd met drukregelaar en waterafscheider, zodat het soda niet gaat klonteren

Order nr.		754750014 ●
Orig. nr.		CAT030S
Capaciteit	l	26
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	200 - 400
Lengte slang	m	2,5
Gewicht	kg	12,70
Afmetingen (l x b x h)	mm	765 x 265 x 275
Prijs	€	108.00

Mobiele straaltank 75 liter

- Voor het afnemen van corrosie op metalen, oude laklagen op metaal of hout, opruwen, opblinken met parels, etc.
- Heel grote mobiliteit
- Inhoud 75 l voor grote autonomie
- Met trechtervorm voor het vullen met straalmiddel zonder morsen
- Met 2.52 m lange slang
- Geleverd met beschermmasker, verwisselbare koppen en set keramische koppen van diameter 2,0 - 2,5 en 3,5 mm

Order nr.		754750010 ●
Orig. nr.		CAT02010
Capaciteit	l	75
Werkdruk	bar	2,52
Luchtverbruik	l/m	11.5
Lengte slang	m	400 - 700
Gewicht	kg	25,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 560 x 890
Prijs	€	204.00

Mobiele straaltank 105 liter met ingebouwde stofzuiger

- Om grote werkstukken te bewerken, die niet in een straalcabine passen
- Ingebouwde stofzuiger
- Straalpistool met dubbele functie: straalkop en afzuigmond met pvc borstel
- Straalpistool met keramische straalkop 7,5 mm
- Heel grote mobiliteit, 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen

Order nr.		754750008 ●
Orig. nr.		CAT03010
Capaciteit	l	105
Vermogen	W	1.200
Werkdruk	bar	8
Luchtverbruik	l/min	400 - 700
Lengte slang	m	2,5
Gewicht	kg	40
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 380 x 1.020
Prijs	€	340.50

Accessoire:



Soda straalkit

Om straaltank CAT02010 om te bouwen tot een soda straaltank

Order nr.		754750066 ●
Orig. nr.		CATSD8
Prijs	€	73.00



Soda blaaspistool met reservoir

- Geleverd met 1/4" draad aansluiting en snelkoppeling
- Voor gebruik met soda straalmiddel SO25 (96020805)

Order nr.		754750015 ●
Orig. nr.		CAT005S
Capaciteit	l	1
Werkdruk	bars	6
Luchtverbruik	l/min	240
Luchtverbruik @ 6 bar	l/min	180
Gewicht	kg	3,6
Prijs	€	31.30



Pneumatisch straalpistool met voorraadzak

- Geleverd draadaansluiting en met 4 rubberen adapters (rond, plat, binnenhoek, buitenhoek)

Order nr.		754750064 ●
Orig. nr.		CATMS4
Capaciteit	l	0,9
Werkdruk	bars	6
Luchtverbruik @ 3 bar	l/min	150
Gewicht	kg	5
Prijs	€	53.00

Injectiestralen

- Het straalmiddel wordt mee aangezogen door de luchtstroom en onder hoge snelheid door het pistool geblazen
- De injectie straalkasten kunnen reeds goede resultaten opleveren met een laag debiet, zodat de installatie ook met kleinere compressor kan werken
- Geschikt voor allround straaltoepassingen en algemeen straalwerk



Zandstraalcabine 80 liter, tafemodel

- Geïntegreerde PL lamp 8 W
- Geschikt voor het stralen met glaskorrels, siliciumzand, aluminiumoxide, normaal Korund
- Geleverd met : straalpistool, keramische koppen 4, 5, 6 en 7 mm

Zandstraalcabine 220 liter, voetmodel

- Afvoeropening voor het verwijderen van het straalmiddel
- Geïntegreerde PL lamp 8 W
- Stalen cabine
- Geschikt voor het stralen met glaskorrels, siliciumzand, aluminiumoxide, normaal Korund
- Geleverd met : straalpistool, keramische koppen 4, 5, 6 en 7 mm

Order nr.		754751210
Orig. nr.		CAT210
Capaciteit	l	80
Spanning	V	230
Capaciteit werktafel	kg	20
Tank straalmiddel	l	15
Luchtverbruik	l/min	400 - 700
Werkdruk	bar	3 - 8
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	580 x 480 x 300
Afmetingen laaddeur	mm	390 x 400
Gewicht	kg	17
Afmetingen (l x b x h)	mm	585 x 480 x 490
Prijs	€	169.50

Order nr.		754751410
Orig. nr.		CAT410
Capaciteit	l	220
Spanning	V	230
Capaciteit werktafel	kg	20
Tank straalmiddel	l	30
Luchtverbruik	l/min	400 - 700
Werkdruk	bar	3 - 8
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	850 x 550 x 550
Afmetingen laaddeur	mm	260 x 380 x 520
Gewicht	kg	48
Afmetingen (l x b x h)	mm	860 x 560 x 1.390
Prijs	€	310.00

Mini straalcabine 35 liter

Voordelen:

- Compact en klein cabineformaat, geschikt voor het stralen en reinigen van kleine werkstukken tot in de kleinste hoekjes, zoals juwelen, munten, onderdelen, tandprothesen, kleine elektronica, stukken uit de modelbouw, etc
- 2.5 liter opvangbak voor straalmiddel
- Geschikt voor alle courante straalmiddelen zoals: Glasparels, siliciumzand, aluminiumoxide, garnet of korund
- Vaste straalkop om de werkstukken met de hand onder de straal te bewegen, en zo heel precies en fijn te werk te gaan
- Binnenafmetingen 410 x 310 x 250 mm

Kenmerken:


- Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
- Bescherming van de handen door stevige handschoenen
- Geïntegreerde lamp
- Gelakte plaatstalen constructie
- Kijkscherm uit gehard veiligheidsglas
- Max werkdruk 8,6 bar



Wordt geleverd met:

- 1 keramische straalpijp 3,5 mm (art 754750006)
- Drukregelaar met manometer, in gebouw in de machinevoet

Order nr.		754750005
Orig. nr.		CAT01510
Capaciteit	l	35
Tank straalmiddel	l	2,5
Luchtverbruik @ 4,5 bar	l/min	230-720
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	410x310x250
Spanning	V	230
Gewicht	kg	23,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	475 x 370 x 370
Prijs	€	190.00

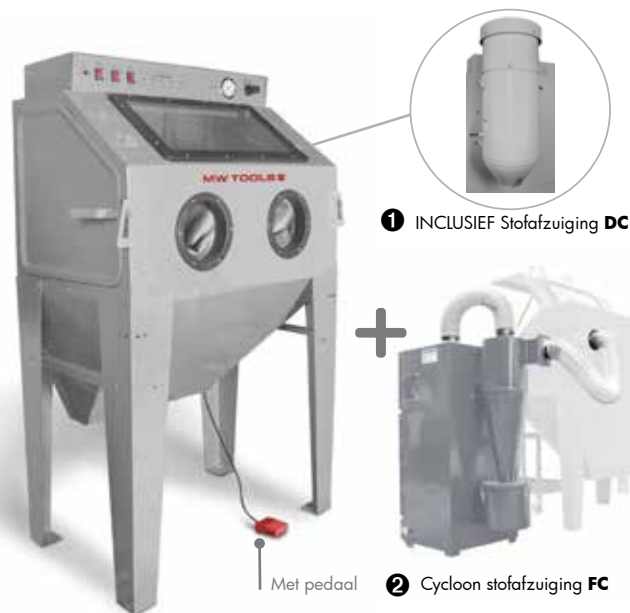

350 LITER



420 LITER

Zandstraalcabine 350 - 420 liter met stofafzuiging

- Straalpistool wordt met heavy-duty voetpedaal bediend
- 2 zijdeuren met maximale opening
- 1 frontaal boven deksel, ook geschikt voor inladen van werkstukken met een takel
- Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
- Regelbaar debiet straalmiddel onderaan het vat voor type CAT
- Bescherming van de handen door de zware handschoenen
- Geïntegreerde lamp en kijkscherm uit verhard glas
- Drukregelaar met manometer
- Geschikt voor het stralen met glaskorrels, siliciumzand, aluminiumoxide, normaal korund

Wordt geleverd met:

- Hoge kwaliteit latex handschoenen
- Verlichting in afzonderlijke behuizing
- Beschermglas en vervangbare beschermfolie inclusief 5 reserve films voor verlichting en 5 voor raam
- Krachtige stofafzuiging met verwisselbare filter
- Straalpistool met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

		1	2	3	4
Order nr.		754751444 ●	754751430 ●	754751442 ●	754751431 ●
Orig. nr.		CAT415	CAT415FC	CAT420	CAT420FC
Type afzuiging		CATDC	CATFC	CATDC	CATFC
Capaciteit zandstraalcabine	l	350	350	420	420
Capaciteit afzuiging	m³/min	7	15	7	15
Spanning	V	230	230	230	230
Capaciteit werktafel	kg	60	60	40	40
Tank straalmiddel	l	30	30	50	50
Luchtverbruik	l/min	400 - 700	400 - 700	400 - 800	400 - 800
Werkdruk	bar	3 - 8	3 - 8	3 - 8,5	3 - 8,5
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	940 x 600 x 580	940 x 600 x 580	1.210 x 600 x 360-580	1.210 x 600 x 360-580
Afmetingen laaddeur	mm	547 x 535	547 x 535	510 x 280 - 490 (x2)	510 x 280 - 490 (x2)
Gewicht	kg	90	115	122	150
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.090 x 940 x 1.650	1.090 x 940 x 1.650	1.350 x 900 x 1.700	1.350 x 900 x 1.700
Prijs	€	730.00	1250.00	960.00	1490.00

Accessoires:



Materiaalwagen en draaitafel voor straalcabine MW Tools CAT420

- Mobiele hoge materiaalwagen met draaitafel Ø 460 mm op schuifrails
- Voor binnen in de cabine wordt een draagframe meegeleverd


Order nr.	754751665 ●
Orig. nr.	CAT420DT
Capaciteit	300
Prijs	€ 225.00

Universele draaitafel 380 mm voor straalcabines

- De bodem is bekleed met een kunststof anti-slip laag, tegen het wegschuiven tijdens het stralen

Order nr.	754751671 ●
Orig. nr.	CATDRT
Capaciteit	60
Afmetingen	380 x 380
Prijs	€ 83.00



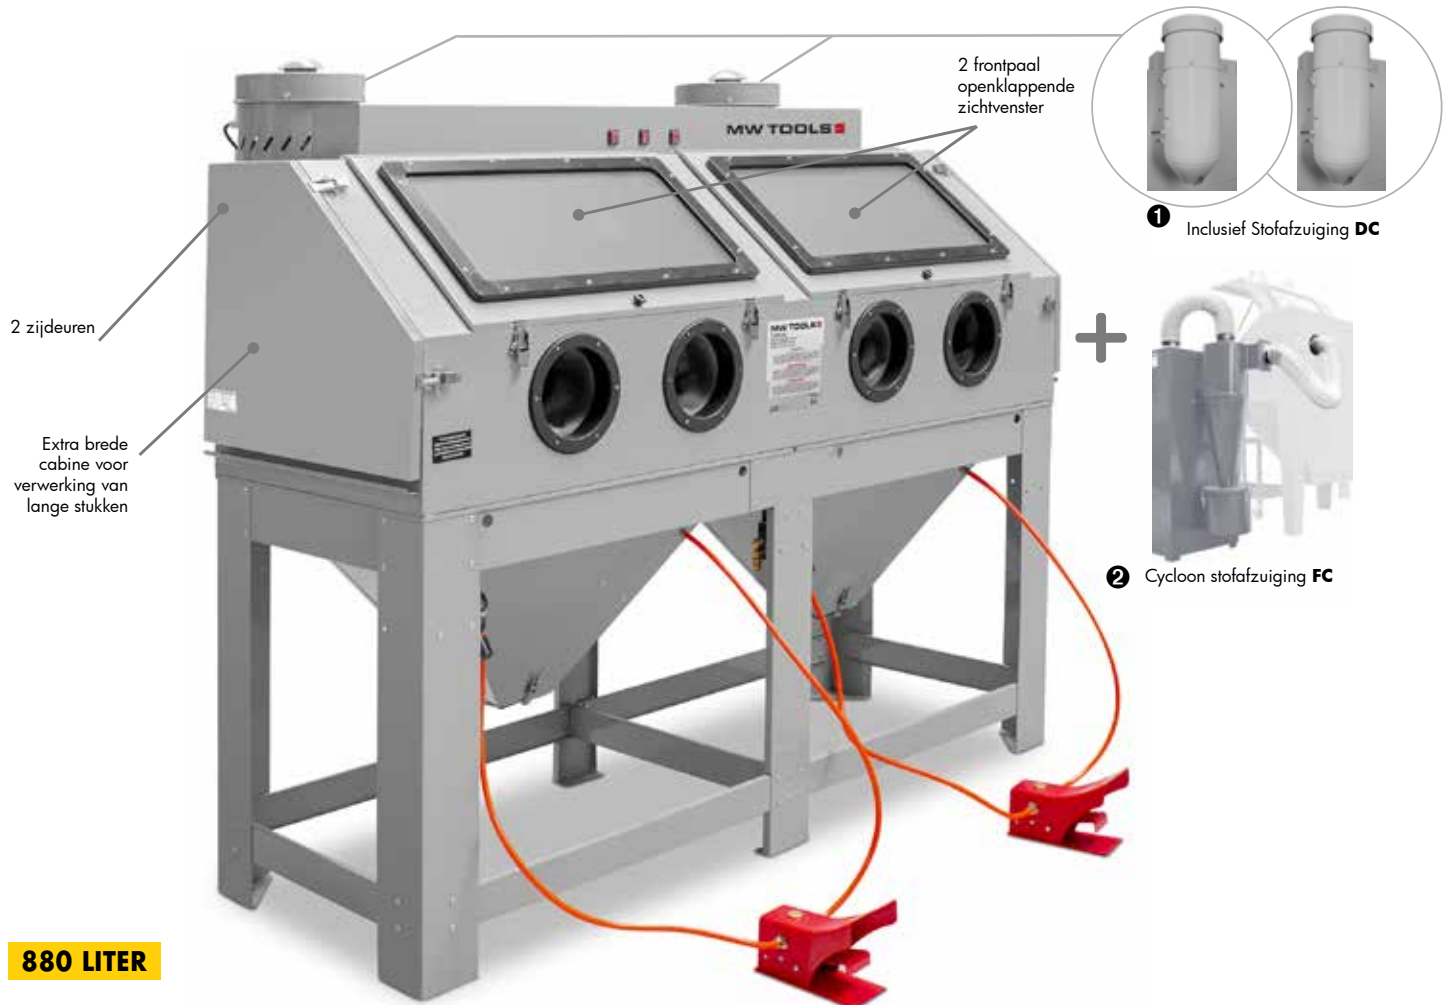


Zandstraalcabine 880 liter, dubbele werkpost, met stofafzuiging

- **Extra lange cabine:** 2.060 mm breed voor verwerking van lange stukken (tot 2m)
- **Dubbele werkpost:**
 - 2 straalpistolen met heavy-duty voetpedaal
 - 2 stofafzuigingen
- 2 zijdeuren en 2 frontale openklappende zichtvensters
- Geïntegreerde lamp, zeer heldere LED strips
- Kijkscherm uit verhard glas
- Geschikt voor glasparels, siliciumzand, aluminiumoxide, normaal korund

Wordt geleverd met:

- 2 paar hoge kwaliteit latex handschoenen
- 2 x drukregelaar met manometer
- 4 fluorescerende werklampen van 26 Watt
- 5 beschermfolies voor raam en lampen
- 2 x afzuiging met microfilter
- 2 x straalpistool met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 7 mm

		1	2
Order nr.		754751993 ●	754751433 ●
Orig. nr.		CAT880	CAT880FC
Type afzuiging		2 x CATDC	CATFC
Capaciteit zandstraalcabine	l	930	930
Capaciteit afzuiging	m³/min	7	15
Spanning	V	230	230
Capaciteit werktafel	kg	50 (x2)	50 (x2)
Tank straalmiddel	l	50 (x2)	50 (x2)
Luchtverbruik	l/min	400 - 800 (x2)	400 - 800 (x2)
Werkdruk	bar	3 - 8,5	3 - 8,5
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1.990 x 670 x 680	1.990 x 670 x 680
Afmetingen bovendeur (l x b x h)	mm	780 x 420	780 x 420
Afmetingen laaddeur	mm	600 x 200 - 520 (x2)	600 x 200 - 520 (x2)
Gewicht	kg	195	220
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.060 x 675 x 1.738	2.060 x 675 x 1.738
Prijs	€	1940.00	2515.00

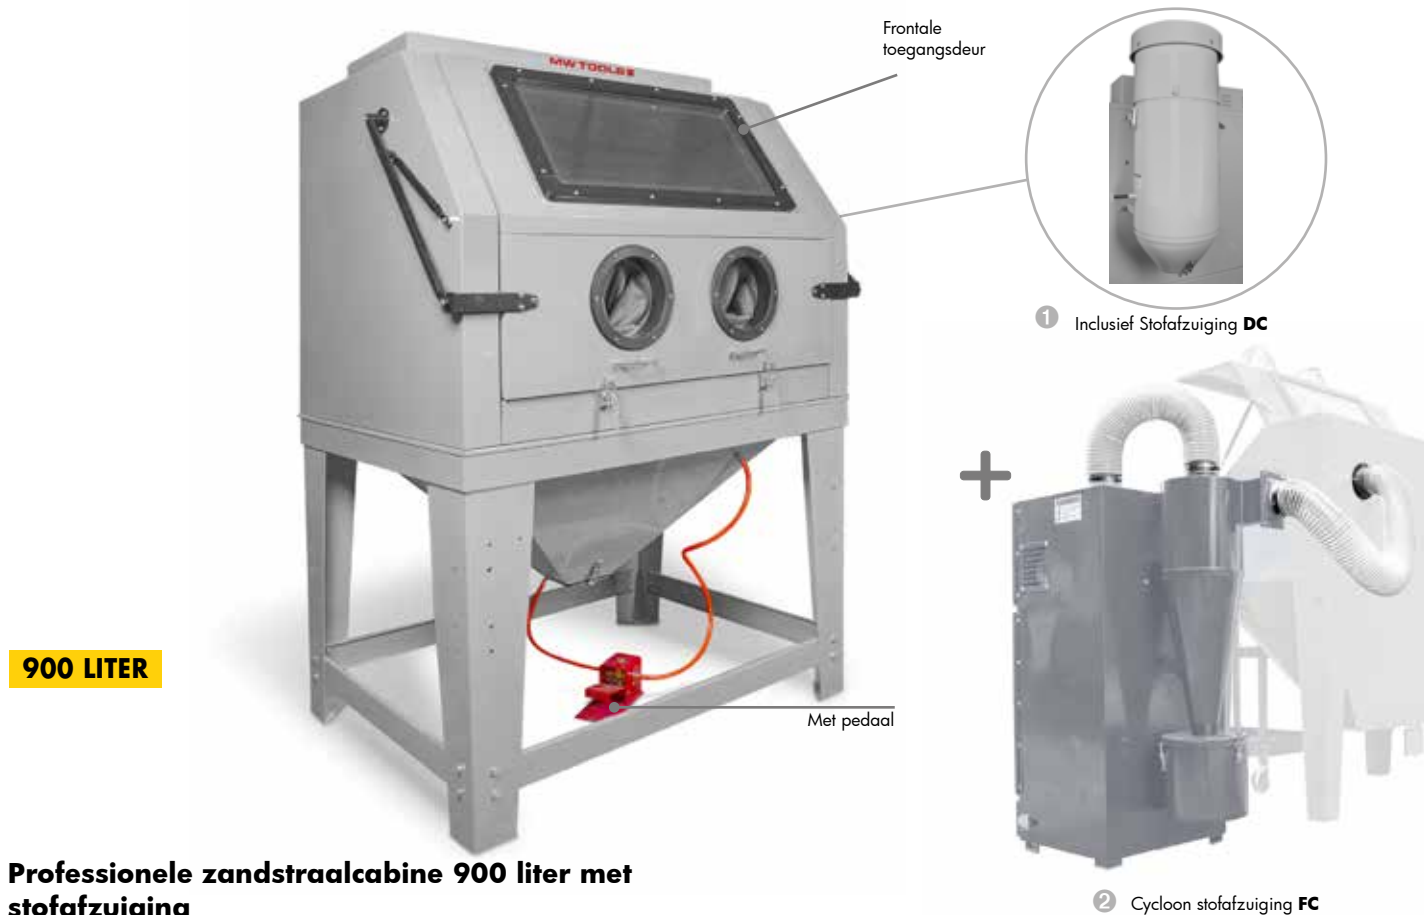

Professionele zandstraalcabine 900 liter met stofafzuiging

- Straalpistool wordt met heavy-duty voetpedaal bediend
- Grote frontale toegangsdeur, opent helemaal naar boven
- Geïntegreerde lamp en kijkscherm uit verhard glas
- Geschikt voor het stralen met glaskorrels, siliciumoxide, aluminiumoxide, normaal korund

		1	2
Order nr.		754751990	754751432
Orig. nr.		CAT990	CAT990FC
Type afzuiging		CATDC	CATFC
Capaciteit zandstraalcabine	l	930	990
Capaciteit afzuiging	m³/min	7	15
Spanning	V	230	230
Capaciteit werktafel	kg	60	60
Tank straalmiddel	l	50	50
Luchtverbruik	l/min	400 - 800	400 - 800
Werkdruk	bar	3 - 8,5	3 - 8,5
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1.180 x 850 x 850	1.180 x 850 x 850
Afmetingen laaddeur	mm	960 x 740	960 x 740
Gewicht	kg	160	185
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.320 x 1.240 x 1.760	1.320 x 1.240 x 1.760
Prijs	€	1375.00	1775.00

Wordt geleverd met:

- Met hoge kwaliteit latex handschoenen
- Drukregelaar met manometer
- 4 fluorescerende werkampen van 26 Watt
- 5 beschermfolies voor raam en lampen
- Krachtige stofafzuiging met verwisselbare filter
- Straalpistool met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

Accessoires:



Materiaalwagen en draaitafel voor straalcabine MW Tools CAT990

- Mobiele hoge materiaalwagen met draaitafel Ø 580 mm op schuifrails
- Voor binnen in de cabine wordt een draagframe meegeleverd


Order nr.	754751666
Orig. nr.	CAT990DT
Capaciteit	300
Prijs	€ 265.00

Universele draaitafel 380 mm voor straalcabines

- De bodem is bekleed met een kunststof anti-slip laag, tegen het wegschuiven tijdens het stralen

Order nr.	754751671
Orig. nr.	CATDRT
Capaciteit	60
Afmetingen	380 x 380
Prijs	€ 83.00



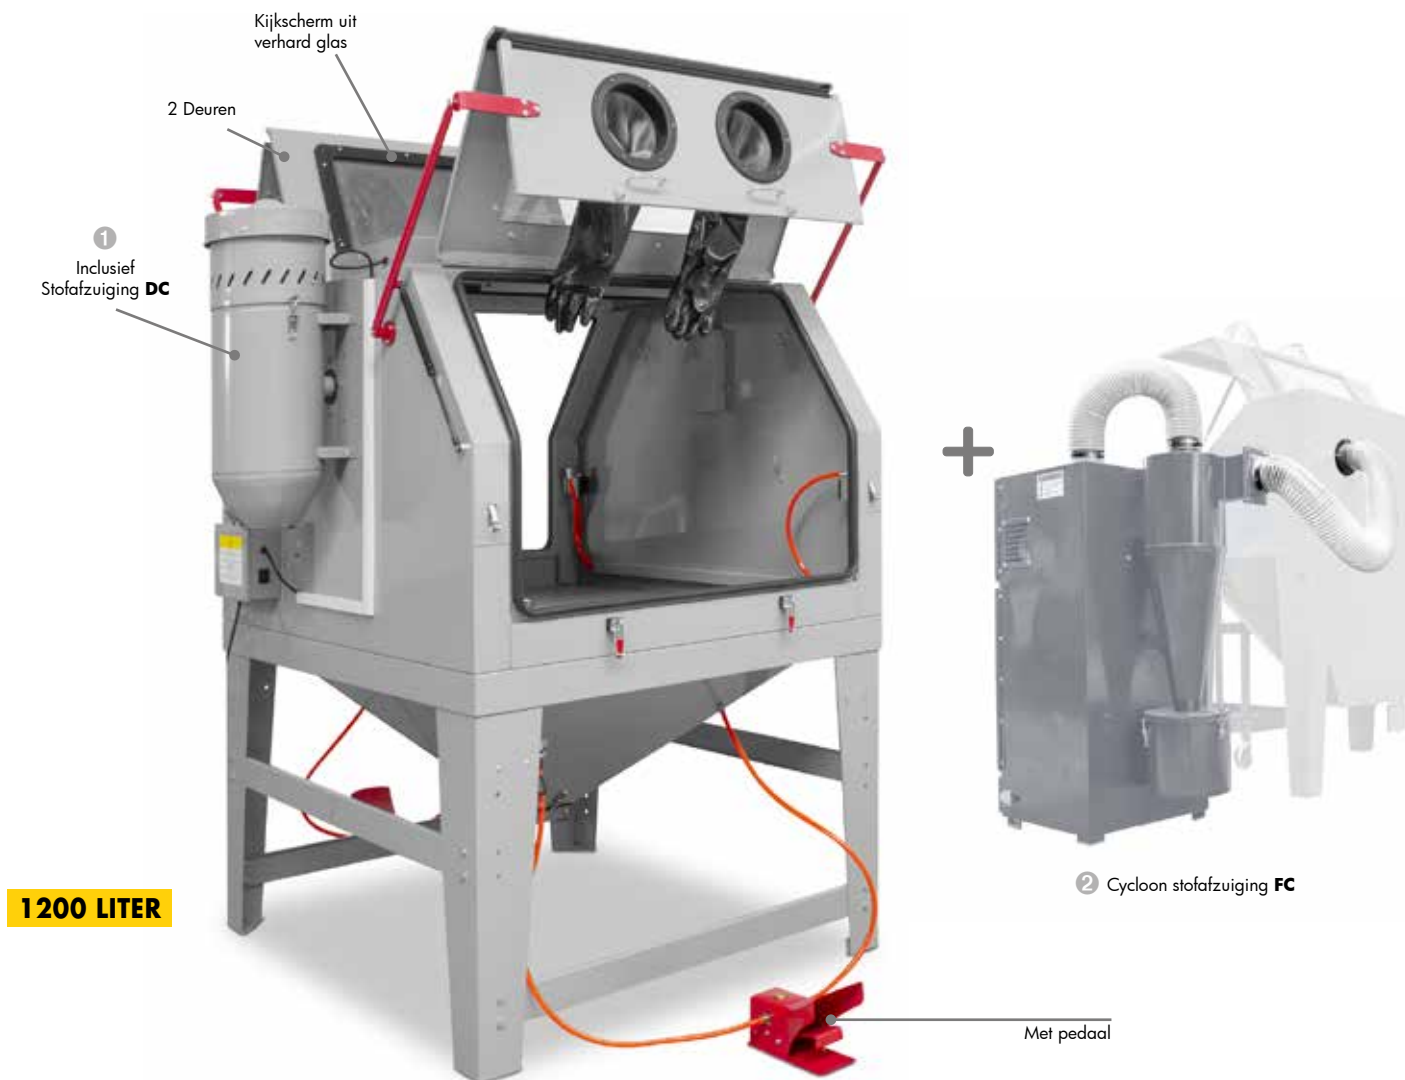

Professionele zandstraalcabine 1.200 liter met afzuiging

- **2 grote, frontale toegangsdeuren**, geschikt om grote stukken te laden
- Ook geschikt om zware werkstukken **met heftruck in te laden**
- 2 straalpistolen, zodat het werkstuk niet gedraaid moet worden in de cabine
- Ook **geschikt voor werken met 2 personen**
- 2 heavy-duty voetpedalen voor bedienen van de pistolen
- Motor 550 W met rustige loop en grote capaciteit van 15 m³/min
- Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
- Geïntegreerde lamp
- Kijkscherm uit verhard glas
- Geschikt voor glasparels, siliciumzand, aluminiumoxide, normaal korund

Wordt geleverd met:

- 2 straalpistolen met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 x 7 mm
- Drukregelaar met manometer
- 2 paar hoge kwaliteit latex handschoenen
- 4 fluorescerende werklampen
- 5 beschermfolies voor raam en lampen

		1	2
Order nr.		754751579 ●	754751434 ●
Orig. nr.		CAT1200	CAT1200FC
Type Afzuiging		CATDC	CATFC
Capaciteit zandstraalcabine	l	1.200	1.200
Capaciteit afzuiging	m³/min	7	15
Spanning	V	230	230
Capaciteit werktafel	kg	60	60
Tankstraalmiddel	l	50	50
Luchtverbruik	l/min	400 - 700	400 - 700
Werkdruk	bar	3 - 8.5	3 - 8.5
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1.180 x 1.300 x 850	1.800 x 1.300 x 850
Afmetingen laaddeur	mm	960 x 750 (x2)	
Gewicht	kg	200,00	225,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.524 x 1.399 x 1.839	1.524 x 1.399 x 1.839
Prijs	€	1950.00	2460.00

Accessoire:

Universele draaitafel 380 mm voor straalcabines

- De bodem is bekleed met een kunststof anti-slip laag, tegen het wegschuiven tijdens het stralen

Order nr.	754751671 ●
Orig. nr.	CATDRT
Capaciteit	60
Afmetingen	380 x 380
Prijs	€ 83.00



Drukstralen

- Deze drukstraalcabine werkt met een drukvat en leent zich uitstekend voor industriële toepassingen waarbij een hogere straaldruk en een hogere werksnelheid vereist zijn. Met deze cabine verhoogt u de werkefficiëntie aanzienlijk.
- Hoge productie- en straalsnelheid
- Geschikt voor continu werk
- Gelijkmatische en stabiele druk en straleffect
- Geschikt voor alle soorten straalmiddelen, ook voor staalgrit



Cycloon stofafzuiging **FC**

990 LITER

Drukstraalcabine 990 liter met cycloon afzuiging

- Professioneel straalpistool met boor-carbide straalkop Ø 5 mm. Deze hardmetalen straalkop staat garant voor een hoge slijtvastheid en een uitzonderlijke lange standtijd, zelfs met harde straalmiddelen zoals korund of met staalgrit.
- Drukvat met 22 liter capaciteit straalmiddel
- Geïntegreerde heldere LED verlichting van 12 Watt
- Cabine geeft voldoende ruimte en bewegingsvrijheid voor het stralen en manipuleren van kleine en middelgrote werkstukken
- Grote, frontale toegangsdeur om gemakkelijk grote stukken in te laden
- Geschikt voor: staalgrit/staalshot, gietijzergrit, glasparsels, siliciumzand, garnet, normaal korund, aluminiumoxide

Wordt geleverd met:

- Manueel straalpistool
- Hardmetalen Boor-carbide straalkop Ø 5 mm
- Los voetpedaal met elektrisch contact, voor de bediening van het straalpistool
- Soepele rubber handschoenen
- Filterdrukregelaar en manometer, luchtinlaat 1/2"
- Zichtvenster van 690x320 in gehard veiligheidsglas met PE beschermfolie
- Werktafel / rooster met 100 kg capaciteit
- Stofafzuiging type CATFC met filtercartridge en cycloon prefilter

Optioneel:

- Boor-carbide hardmetalen straalkop ø4 mm (754751987)
- Boor-carbide hardmetalen straalkop ø5 mm (754751988)
- Manuele draaitafel 500 mm CATDRT (754751671)
- Alle slijtdelen

Order nr.		754751985
Orig. nr.		CAHD990FC
Type afzuiging		CATFC
Capaciteit zandstraalcabine	l	990
Capaciteit afzuiging	m³/min	15
Spanning	V	230
Capaciteit werktafel	kg	60
Tank straalmiddel	l	50
Luchtverbruik	l/min	400 - 800
Werkdruk	bar	3 - 8,5
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1.180 x 850 x 850
Afmetingen laaddeur	mm	960 x 740
Afmetingen frontale toegangsdeur	mm	690 x 710
Gewicht	kg	185
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.320 x 1.240 x 1.760
Prijs	€	2410.00



540 LITER

DRUKSTRALEN

Drukstraalcabine 540 liter met druktank

- Straalpistool met boor-carbide straalkop Ø 7 mm en kunststof houder
- **Druktank** bevindt zich **onder de cabine**: plaatsbesparend
- Urenteller voor de straaltijd
- **Stofafzuiging 750 W** met cartridgefilter en hoog afzuigdebiet 1.170 m³/h
- Donaldson HEPA cartridge filtert deeltjes tot 3µm, efficiëntie: 99,9%
- Filterreiniging met persluchtpuls, manueel te activeren
- Grote zijdeur met dubbele vergrendeling en beveiligd met microswitch
- Zijdeur met brede opvangsleuf voor ontsnappend straalmiddel
- Geschikt voor: korund, glasparsels, aluminium oxide, staal, plastic korrels,...

Wordt geleverd met:

- Blaaspistool voor perslucht voor het afblazen van de werkstukken
- Soepele rubber handschoenen en grote ovale armsgaten
- Filterdrukregelaar en manometer
- Heldere LED verlichting met beschermfolie
- Rubber bescherming tegen de binnenwanden

Order nr.

Orig. nr.
Capaciteit
Spanning
Capaciteit werktafel
Werkdruk
Vereist luchtdebiet
Binnenafmetingen (l x b x h)
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)

Prijs

l
V
kg
bar
m³/min
mm
kg
mm
€

754751630

SCHD540

540

230

50

7 - 9

0,8 - 1,2

900 x 800 x 750

450,00

1.200 x 1.625 x 1.810

4710.00

**ONTDEK ONS
UITGEBREID GAMMA**
www.vynckier.biz



1350 LITER

Straalcabine injector 1350 liter met stofzuiger en cycloonfilter

Deze professionele drukstraalcabine leent zich uitstekend voor industriële toepassingen zoals het verwijderen van verf- en laklagen, het reinigen van onderdelen, voorbereidende oppervlaktebehandeling van grote hoeveelheden, etc.

Voordelen:

- **Injector type**, met aangezogen straalmiddel
- Straalpistool met boor-carbide straalkop $\varnothing$ 7 mm en kunststof houder
- **Stofafzuiging** met cartridgefilter en hoog afzuigdebiet
- Dondalson Hepa cartridge filter deeltjes tot $3\mu\text{m}$, efficiëntie: 99.9%
- **Cycloonfilter 350 mm** voor efficiënte recyclage van straalmiddel
- Tijd gestuurde filterreiniging met drukpuls
- Cabine met binnenmaten 1200 x 1200 x 930 mm
- Grote zijdeur met dubbele vergrendeling en beveiligd met microswitch
- Zijdeur met brede opvangsleuf voor ontsnappend straalmiddel
- Compact model: alle onderdelen geïntegreerd in 1 unit

Straalmiddelen:

- Straalmiddel garnet SBLG80, middelgroot $100-400\mu\text{m}$. Zak van 25kg (art 96020806)
- Straalmiddel garnet SBLG200, fijne korrel $90\mu\text{m}$. Zak van 25kg (art 96020810)
- Korund SBL325 F060, middelgroot $250\mu\text{m}$. Zak van 25kg (art 96020803)
- Korund SBL125 F090, fijn $149\mu\text{m}$. Zak van 25kg (art 96020804)
- Glasparsels SBL125, gemiddelde grootte $100-200\mu\text{m}$. Zak van 25kg (art 96020801)
- Glasparsels SBL135, fijn $70-110\mu\text{m}$. Zak van 25kg (art 96020800)

Verbruiksartikelen:

- Straalpistool voor straalcabines SCIN (art 754751650)
- Straalslang voor SCIN (art 754751648)
- Beschermingsruit LED voor SCIN (art 754751658)
- Paar handschoenen voor SCIN (art 754751656)
- Boorcarbide straalkop 4mm (art 754751637)
- Boorcarbide straalkop 5mm (art 754751638)
- Boorcarbide straalkop 6mm (art 754751639)
- Boorcarbide straalkop 7mm (art 754751640)
- Boorcarbide straalkop 8mm (art 754751641)
- Filtercartridge HEPA voor SCIN (art 754751643)

Optioneel:

- Straalkoppen $\varnothing$ 4, 5, 6, 7 en 8 mm
- Manuele draaitafel
- Alle slijtdelen



Wordt geleverd met:

- Straalpistool met boor-carbide straalkop $\varnothing$ 7 mm en kunststof houder
- Los voetpedaal elektrisch, voor bediening straalpistool
- laaspistool voor druklucht voor het afblazen van de werkstukken
- Soepele rubber handschoenen en grote ovale armsgaten
- Filterdrukregelaar en manometer
- Zichtvenster 456×256 mm met beschermfolie
- Heldere LED verlichting met beschermfolie
- Rubber bescherming tegen de binnenwanden
- Werktafel / rooster met 50 kg capaciteit
- CE conformiteitsattest

Order nr.		754751633 ●
Orig. nr.		SCIN1350
Capaciteit	l	1350
Werkdruk	bar	3-8
Aansluiting	inch	3/4
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 1200 x 930
Afmetingen kijkvenster	mm	456 x 256
Verlichting		LED
Capaciteit werktafel	kg	50
Vereist luchtdebiet	m ³ /min	0,8 - 1,2
Gewicht	kg	450,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 1625 x 1810
Prijs	€	8195.00



1350 LITER

Straalcabine injector 1350 liter met laadtafel, draaitafel en doorvoerluik voor assen

Deze professionele drukstraalcabine leent zich uitstekend voor industriële toepassingen zoals het verwijderen van verf- en laklagen, het reinigen van onderdelen, voorbereidende oppervlaktebehandeling van grote hoeveelheden, etc.

Voordelen:

- **Injector type**, met aangezogen straalmiddel
- **Laadtafel met trolley op rail. Capaciteit 200 kg**
- Trolley diameter 500 mm, met beschermende toplaag
- **2 doorvoerluiken 200 x 200 mm** voor het stralen van assen en lange werkstukken
- Straalpistool met boor-carbide straalkop $\varnothing$ 7 mm en kunststof houder
- **Stofafzuiging** met cartridgefilter en hoog afzuigdebiet
- Donaldson HEPA cartridge filter deeltjes tot 3 μ m, efficiëntie: 99,9%
- **Cycloonfilter 350 mm** voor efficiënte recyclage van straalmiddel
- Tijd gestuurde filterreiniging met drukpuls
- Cabine met binnenmaten 1200 x 1200 x 930 mm
- Grote zijdeur met dubbele vergrendeling en beveiligd met microswitch

Straalmiddelen:

- Straalmiddel garnet SBLG80, middelgroot 100-400 μ m. Zak van 25kg (art 96020806)
- Straalmiddel garnet SBLG200, fijne korrel 90 μ m. Zak van 25kg (art 96020810)
- Korund SBL325 F060, middelgroot 250 μ m. Zak van 25kg (art 96020803)
- Korund SBL125 F090, fijn 149 μ m. Zak van 25kg (art 96020804)
- Glasparels SBL125, gemiddelde grootte 100-200 μ m. Zak van 25kg (art 96020801)
- Glasparels SBL135, fijn 70-110 μ m. Zak van 25kg (art 96020800)

Verbruiksartikelen:

- Straalpistool voor straalcabines SCIN (art 754751650)
- Straalslang voor SCIN (art 754751648)
- Beschermingsruit LED voor SCIN (art 754751658)
- Paar handschoenen voor SCIN (art 754751656)
- Boorcarbide straalkop 4mm (art 754751637)
- Boorcarbide straalkop 5mm (art 754751638)
- Boorcarbide straalkop 6mm (art 754751639)
- Boorcarbide straalkop 7mm (art 754751640)
- Boorcarbide straalkop 8mm (art 754751641)
- Filtercartridge HEPA voor SCIN (art 754751643)

Optioneel:

- Straalkoppen $\varnothing$ 4, 5, 6, 7 en 8 mm
- Manuele draaitafel
- Alle slijtdelen



Met pedaal

Wordt geleverd met:

- Straalpistool met boor-carbide straalkop $\varnothing$ 7 mm e kunststof houder
- Losse voetpedaal elektrisch, voor bediening straalpistool
- Blaaspistool voor druklucht voor het afblazen van de werkstukken
- Soepele rubberen handschoenen en grote ovale armsgaten
- Filterdrukregelaar en manometer
- Zichtvenster 456 x 256 mm met beschermfolie
- Heldere LED verlichting met beschermfolie
- Rubberen bescherming tegen de binnenwanden
- CE conformiteitsattest

Order nr.		754751627
Orig. nr.		SCIN 1400R
Capaciteit	l	1350
Werkdruk	bar	3-8
Aansluiting	inch	3/4
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 1200 x 930
Afmetingen kijkvenster	mm	456 x 256
Maximale belasting	kg	200
Verlichting		LED
Vereist luchtdebiet	m ³ /min	0,8 - 1,2
Gewicht	kg	500,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1250 x 1625 x 1810
Prijs	€	8255.00



Afzuigsystemen voor straaltoestellen

Een performante stofafzuiging is onmisbaar op elke straalcabine, omdat het de zichtbaarheid en werkefficiëntie sterk verhoogt. Er is keuze tussen een standaard stofzuiger voor occasioneel gebruik (type CATDC), en een professionele cycloonfilter met grotere cartridge voor het serieuze straalwerk (type CATFC).



Stofafzuiging - DC - cassette type

- Basis model met filtercassette voor ophanging op de zijkant van de straalcabine
- Dit model past op alle MW-TOOLS straalcabines vanaf model CAT420
- Geleverd met: verwisselbare filtercassette en manuele mechanische filter reiniging

Cycloon stofafzuiging FC

- Medium size 2-traps stoffilter bestemd voor straalcabines
- Cycloonfilter scheidt zware stofdeeltjes van het fijne stof
- Cartridge hoofdfilter 320 x 600 mm filtert fijne deeltjes tot 8 µm
- Krachtige afzuiging zorgt voor voldoende onderdruk in grote straalcabines
- Opvanglade onderaan de hoofdfilter
- Geleverd met 1m aansluitslang Ø 100 mm

Order nr.		754751443
Orig. nr.		CATDC
Oppervlakte filter	m²	2,35
Filter	µm	5
Spanning	V	230
Vermogen	W	1.200
Capaciteit	m³/min	7
Aansluiting	mm	100
Geluidsniveau	dB(A)	86
Gewicht	kg	9
Afmetingen (l x b x h)	mm	780 x 300 x 320
Prijs	€	205.00

Order nr.		754751438
Orig. nr.		CATFC
Oppervlakte filter	m²	4,42
Filter	µm	5
Spanning	V	230
Vermogen	W	550
Capaciteit	m³/min	15
Aansluiting	mm	100
Geluidsniveau	dB(A)	75
Gewicht	kg	38,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	555 x 460 x 1.130
Prijs	€	590.00

HOE JOUW BIJHORENDE COMPRESSOR TE KIEZEN?

- Minimum luchtdebiet compressor: 230 liter/min om de straalkast correct te laten werken.
- Compressor en luchtdebiet kiest u in functie van de gebruikte straalsoort (Ø 4 à 8 mm) en de gebruikte straaldruk (2 à 8 bar)

Bijvoorbeeld: de gebruiker straalt met een straalsoort van Ø 4mm op een straaldruk van 4 bar, de vereiste compressor moet 230 liter /min leveren aan een uitgangsdruk van 10 bar. De tabel toont luchtdebieten voor compressoren met een uitgangsdruk van 10 bar (standaard bij compressoren)

Zandstralen - persluchtverbruik (compressordruk: 10 bar)

Straalkop	Straaldruk (pistool)			
	4 bar	5 bar	6 bar	8 bar
Ø 4 mm	230 l/min	370 l/min	530 l/min	940 l/min
Ø 5 mm	360 l/min	570 l/min	830 l/min	1.500 l/min
Ø 6 mm	530 l/min	830 l/min	1.200 l/min	2.100 l/min
Ø 7 mm	720 l/min	1.130 l/min	1.600 l/min	2.900 l/min
Ø 8 mm	940 l/min	1.470 l/min	2.100 l/min	3.800 l/min

Straalmiddelen

	Hardheid	Herbruikbaar	Injector stralen	Drukstralen	Mobiel	Resultaat	Staal	Inox	Alu	Plastiek	Gevels	Hout	Motoren
Garnet 80 MESH	+	JA	✓	✓	✓	RUW	✓	✓	✓		✓	✓	
Garnet 200 MESH	+	JA	✓	✓	✓	RUW	✓	✓	✓		✓	✓	
Staalgrit	+++	JA		✓		RUW	✓						
Glasparsels 100 - 200 µm	+	JA	✓	✓	✓	GLAD	✓	✓	✓	✓			✓
Glasparsels 70 - 110 µm	+	JA	✓	✓	✓	GLAD	✓	✓	✓	✓			✓
Normaal Korund 149 µm	++	JA	✓	✓		RUW	✓	✓	✓				
Normaal Korund 250 µm	++	JA	✓	✓		RUW	✓	✓	✓				
Aluminiumsilicaat	++	NEE			✓	RUW	✓	✓	✓		✓		
Soda	+	JA		✓	✓	GLAD	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Garnet 80 mesh

Herbruikbare, harde minerale korrel met goeie straal resultaten en breed toepassingsgebied

- Luchtgommen op lage druk voor het verwijderen van oude lagen verf, vernis, en roestlagen zonder beschadiging van de ondergrond
- Stralen op alle ondergronden zoals hout, metalen, gesteenten
- Tot 5x herbruikbaar zonder verlies aan effect

	Order nr. Orig. nr. Oorsprong Hardheid Korrelgrootte Korrelvorm Gewicht Prijs		96020809 ● SBLG80 Mineraal neutraal 6 - 7,5 180 - 350 Kantig 25,00 28.60
		Mohs µm	
		kg	
		€	

Garnet 200 mesh

Fijne minerale korrel voor **luchtgommen** op meubels, carrosserie, metaal, beton, gevels, schepen etc.

- Goeie resultaten op oppervlakken die intact moeten blijven
- Tot 5x herbruikbaar zonder verlies aan effect
- Stralen met heel lage druk voor een uiterst precies resultaat dat materialen niet beschadigt
- Geschikt voor droog en nat stralen

	Order nr. Orig. nr. Oorsprong Hardheid Korrelgrootte Korrelvorm Gewicht Prijs		96020810 ● SBLG200 Mineraal neutraal 7,5 - 8 90 Kantig 25,00 31.30
		Mohs µm	
		kg	
		€	

Staalgrit

Herbruikbare hoekige en agressieve straalkorrel met breed toepassingsgebied.


- Drukstraalcabines, waar constante druk en straalresultaat van belang zijn
- Opruwen en matteren als voorbehandeling voor lakken of coaten
- Reinigen en finishing van oppervlakken als eindafwerking
- Ontroesten, strippen en verwijderen van oude laklagen

	Order nr. Orig. nr. Oorsprong Korrelgrootte Korrelvorm Gewicht Prijs		96020806 ● SBLG80 Staal 100 - 400 Kantig 25,00 93.00
		µm	
		kg	
		€	

Glasparsels

Herbruikbare, ronde en gladde korrel. Geschikt voor:

- Ontbramen, voorbehandeling en finishing van stukken uit metaal of kunststof
- Algemene reiniging
- Shotpeening van mechanische elementen en assemblages

	Order nr. Orig. nr. Oorsprong Hardheid Korrelgrootte Korrelvorm Aantal recyclages Gewicht Prijs		96020801 ● SBL125 Mineraal neutraal 6 100 - 200 Sferisch 5 - 35 25,00 47.00	96020800 ● SBL135 Mineraal neutraal 6 70 - 110 Sferisch 5 - 35 25,00 47.00
		Mohs µm		
		kg		
		€		

Aluminiumsilicaat eenmalig gebruik

Kantige korrel, geschikt voor mobiele straaltoepassing. Geschikt voor:

- Ontroesten
- Strippen van verf- en laklagen
- Opruwen en reinigen van metalen oppervlakken als voorbehandeling voor het coaten

	Order nr. Orig. nr. Korrelgrootte Korrelvorm Gewicht Prijs		96020807 ● SBLM050 250 - 500 Kantig 25,00 22.45
		µm	
		kg	
		€	

Normaal Korund

Herbruikbare, kantige en massieve korrel. Geschikt voor:

- Het opruwen van allerlei oppervlakken alvorens te verzinken, vulkaniseren, emailleren, coaten of aanbrengen van andere deklagen.
- Matteren van metalen, glas, spiegels, natuursteen,...
- Reinigen en polijsten

	Order nr. Orig. nr. Oorsprong Hardheid Korrelgrootte Korrelvorm Aantal recyclages Gewicht Prijs		96020804 ● SBL315 Mineraal neutraal 9 149 Kantig 12 - 25 25,00 88.00	96020803 ● SBL325 Mineraal neutraal 9 250 Kantig 12 - 25 25,00 88.00
		Mohs µm		
		kg		
		€		

Soda herbruikbaar

Zachte, kantige korrel, op basis van sodium bicarbonaat. Geschikt voor:

- het stralen zonder beschadiging aan werkstukken.
- deaal voor het ontvetten, opblinken, reinigen, restaureren, afnemen van verflagen, verwijderen van roet etc.
- Geschikt op vele harde en zachte materialen

	Order nr. Orig. nr. Hardheid Korrelgrootte Korrelvorm Gewicht Prijs		96020805 ● SQ25 2.5 250 Kantig 25,00 57.00
		Mohs µm	
		kg	
		€	

Hoe kies ik mijn stroomgenerator?

Met welke criteria moet je rekening houden bij het kiezen van een generator. We lichten ze allemaal uit!

We bieden we een breed scala aan generatoren of generatorsets aan van ons merk MW Tools. Deze modellen zijn uitgerust met een benzine- of dieselmotor. De fabriek is al meer dan 30 jaar een expert in het ontwerpen van warmtemotoren en stelt ons in staat generatoren van professionele kwaliteit aan te bieden tegen concurrerende prijzen.



1. Waarom een generator ?

Generatoren of stroomaggregaten zijn autonome apparaten die elektriciteit produceren. Deze stroom kan eenfasig 230 V of driefasig 3 x 400 V zijn. Al onze modellen zijn mobiel (op wielen) of draagbaar, behalve de grootste modellen van 10 kW en meer.

Ze worden doorgaans gebruikt als back-up bij stroomuitval of op bouwplaatsen. Als gevolg van de verschillende energiecrises van de afgelopen jaren zijn generatoren ook wijd verspreid in woningen. In ons assortiment vind je dus gemakkelijk een model dat is aangepast aan jouw behoeften, zowel voor huishoudelijk als professioneel gebruik.

2. Hoeveel stroom heb ik nodig ?

Voor professionals en bouwplaatsen kies je een generator vanaf 10 kW, afhankelijk van het gewenste gebruik.

Voor individueel en huishoudelijk gebruik zal je eerst het vermogen moeten toevoegen van de apparaten die je aan het aggregaat wilt koppelen. Informatie per apparaat (koelkasten, diepvriezers, wasmachine, etc.) vind je in de gebruiksaanwijzing of bij jouw leverancier. De generator moet dan krachtig genoeg zijn om het cumulatieve vermogen van jouw apparaten te ondersteunen.

Aandacht! Sommige apparaten hebben echter een piekvermogen (maximaal vermogen) dat soms erg hoog is, tot wel 4x meer. Dit maximum wordt bereikt wanneer het betreffende apparaat opstart en als jouw groep niet krachtig genoeg is, het apparaat kan dan niet opstarten.

Een compressor van 4 kW met stabiel vermogen bereikt bijvoorbeeld een piekvermogen van 12 kW bij het opstarten. Om hem te kunnen starten zal een generator van 10 kW dus niet krachtig genoeg zijn. Hierbij raden wij aan te upgraden naar het hogere model van 15 kW.



3. Welke apparaten kan ik op mijn generator aansluiten ?

Al onze aggregaten zijn uitgerust met een AVR-technologie die automatische spanningsregeling biedt. Spanningsvariaties kunnen verhogingen en verlagingen van het motortoerental veroorzaken en jouw elektrische apparaten beschadigen. AVR-technologie vangt dit probleem op.

Alle soorten elektrische apparaten kunnen dus gekoppeld worden aan onze generatoren (altijd met respect voor de vermogens zoals hierboven gedefinieerd). BEHALVE zogenaamde gevoelige elektronische apparaten zoals computers, telefoonopladers, enz. Om deze gevoelige apparaten zonder risico aan te sluiten, met de generator uitgerust zijn met INVERTER-technologie. Raadpleeg de gidstabel om te zien welke groepen ermee zijn uitgerust.

Onze benzinemodellen zijn uitgerust met 230 V stopcontacten

Het BG65ED benzinemodel en alle dieselmotoren zijn uitgerust met 230 V EN 3 x 400 V stopcontacten.



4. Benzine of diesel ?

Dieselmotoren zijn over het algemeen krachtiger en maken continu gebruik mogelijk. Ze zijn autonoom en hebben een langere levensduur. Al onze dieselmotoren zijn geluiddicht dankzij geluidsabsorberend schuim dat de binnenwanden bedekt.

Benzinemotoren zijn op hun beurt goedkoper in aanschaf en worden gebruikt voor eenmalige behoeften, zoals doe-het-zelf of als back-up in het geval van een stroomstoring op korte termijn. Met een lager vermogen zijn ze ook minder zwaar en compacter.




5. Stroomstoring: gaat mijn generator automatisch aan?

Onze dieselmotoren met een vermogen vanaf 7,5 kW zijn voorzien van een 5-polige ATS-stekker, waarop een ATS (Automatic Transfer Switch) kan worden aangesloten. Deze ATS beheert de werking van de generator in het geval van een stroomstoring op de vaste elektrische installatie binnenshuis. De AT Switch is niet standaard bij de levering inbegrepen. Andere modellen dan bovengenoemde zijn niet compatibel met de functionaliteit.

Voor elke aansluiting op jouw elektriciteitsmeter kan je contact opnemen met een erkend elektricien.



PS3000



Batterijlader



PS6000

Power station 230V 3,5kW met lithium batterij 2405 Wh en 5627 Wh

Krachtige 230V powerbanks met lithium batterij. Stabiele, veilige en draagbare energie voor de bouwwerf, werkplaats, outdoor events, markten of als back-up stroomvoorziening tijdens onvoorziene netstroomonderbrekingen. Geschikt voor langdurige gebruik van alle elektrische gereedschappen met groot vermogen, zoals power tools, slijpschijven, schuurmachines, compressoren, lasapparatuur, verlichtingen, DJ- en muziekinstallaties, koelkasten, enz.

Voordelen :

- Stevige stalen omkasting en industriële wielen, ontwikkeld voor professioneel gebruik en frequent vervoer in bestelwagens, aanhanger, enz.
- Geruisloos & Emissievrij: ideaal voor gebruik binnen in gebouwen, woningen, bouwwerf, of tijdens noodsituaties
- Hoge output van 3500 W continue, en 7000 W (piek)
- Batterij capaciteit van 2,4 en 5,6 kWh, geschikt om langdurig stroom te blijven leveren, zelfs met zware verbruikers
- Lithium-ion accu met lange levensduur
- Bluetooth functie voor het monitoren van de batterijstatus op smartphones



Kenmerken :

- 2 stopcontacten 230 V (16A)
- 2 stopcontacten USB (5V 2,4A) en USB-C (45W) voor het opladen van smartphones en andere kleine apparaten
- 1 stopcontact 48 V, met 50 A zekering voor aansluiten van LED verlichting, lasposten of omvormer naar 12V/24V voor mobilhomes en campers
- Pure sinus spanning van 230 V +2%, ook geschikt voor elektronische apparaten, computers, servers enz.
- Accu blijft stabiel werken in extreem lage temperaturen tot -20°C.
- Multifunctioneel AITM 48V, geschikt voor LED verlichting of lasapparatuur
- Levert stroom tot -20° Celcius
- Geleverd met oplader 230V

Voorbeelden van toepassingen (PS6000):

- Haakse slijper 125 mm 900 W : 6,5 uur
- Excenter schuurmachine 250 W : 24 uur
- Werfverlichting 50 W : 112 uur
- Afkortzaag 350 mm 1.500 W : 3 uur 45 min.
- Koelkast 55 W : 100 uur
- Waterkoker 2.000 W : 2 uur 45 min.
- Microgolfoven 1.000 W : 5,5 uur.

Accessoire



Aardingspen 75cm

- Geschikt voor het aansluiten op alle benzine- en diesel generatoren.
- Geleverd met 4 meter kabel voor stroomgeneratoren..

Order nr.		724562272	724562300
Orig. nr.		PS3000	PS6000
Capaciteit	W/h	2.405	5.627
Spanning	V	230	230
Maximum vermogen	kW	7,0	7
Continue vermogen	kW	3,5	3,5
Type de batterij		Lithium-ion 48V	Lithium-ion 48V
Capaciteit batterij	Ah	676	1.521
Frequentie	Hz	50	50
Stopcontacten 230V	pcs	2	2
Stopcontacten USB	pcs	2	2
Isolatieklasse		F	F
Gewicht	kg	25,00	44,00
Afmetingen (L x B x H)	mm	500 x 325 x 410	583 x 467 x 500
Prijs	€	1415.00	2220.00

Order nr.
Orig. nr.
Prijs

€

724562273
ARP75SET
31.70

230 V 3 KW



230 V 7,5 KW



230 V 5 KW



230 V 400 V 9 KW

NEW



230 V 400 V 11 KW

NEW



Benzinegeneratoren 3,0 – 10,0 kW 230 V met AVR spanningsregeling

- AVR spanningsregeling: zorgt voor een stabiele uitgangsspanning. De spanningsverschillen liggen binnen de +2,5% , waardoor deze generator geschikt is voor gebruik met de meeste elektronische apparaten zoals bouwmachines, tuinmachines, huishoud-en keukens toestellen etc. Niet geschikt voor heel gevoelige apparaten zoals computers of gevoelige elektronica.
- Rustige werking, dankzij **grote geluiddemper** op de uitlaat
- **Elektrische start** met meegeleverde batterij (manuele start op model BG30M)
- 4-takt luchtgekoelde benzinemotor van bewezen kwaliteit
- Alternator met koper windingen, voor een optimale prestatie
- **Lange autonomie**
- Grote **25 l benzinetank**, die beschikt over niveauaanduiding (15 liter bij BG30M)
- Impactbestendig door sterk buisframe met inklapbare hendel
- Thermische veiligheid tegen overbelasting
- Automatisch uitschakelen bij olietekort

		①	②	③	④	⑤
Order nr.		724562251	724562252	724562254	724562256	724562259
Orig. nr.		BG30M	BG50E	BG75E	BG85ED	BG100ED
Spanning	V	230	230	230	1x230 / 3x400	1x230 / 3x400
Start		Manueel	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Tankinhoud	l	15	25	25	25	40
Max. vermogen	kW	3,3	5,5	8	8 / 9	9,9 / 11
Continu vermogen	kW	3,0	5	7,5	7,5 / 8,5	9,0 / 10,0
Autonomie	h	8	8,1	6,3	6,5	7,5
Gewicht	kg	48,00	82,00	86,00	84,00	150,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	650 x 500 x 555	770 x 650 x 635	770 x 650 x 635	770 x 650 x 575	755 x 645 x 600
Prijs	€	320.00	510.00	685.00	715.00	985.00

Ons gamma generatoren	motor	regeling	start	spanning	vermogen max 230V	vermogen continu 230V	vermogen max 3x 400V	vermogen continu 3x 400V	geluidsarm	tank (l)	geluidsniveau (db)	wielen	autonomie (h)	ATS contact
-----------------------	-------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	------------	----------	--------------------	--------	---------------	-------------

Benzine Inverter 1 X 230V

BGi22SM 724562435		benzine	inverter	manueel	1x230V	2,0kW	1,8kW	-	-	ja	4	62	-	8	-
BGi38SM 724562434		benzine	inverter	manueel	1x230V	3,8kW	3,5kW	-	-	ja	8	70	-	6,5	-
BGi55SE 724562437		benzine	inverter	elektrisch	1x230V	5,0kW	5,5kW	-	-	ja	11	71	ja	6	ja
BGi34M 724562439		benzine	inverter	manueel	1x230V	3,2kW	3,5kW	-	-	ja	7,5	74	-	6	-
BGi40M 724562440		benzine	inverter	manueel	1x230V	3,6kW	4,0kW	-	-	-	12,5	72	-	10	-
BGi85 724562438		benzine	inverter	elektrisch	1x230V	8,0kW	8,5kW	-	-	-	20	74	ja	8	ja

Benzine AVR

BG30M 724562251		benzine	AVR	manueel + elektrisch	1x230V	5,5kW	5,0kW	-	-	-	15	96	ja	8	-
BG50E 724562252		benzine	AVR	manueel + elektrisch	1x230V	5,5kW	5,0kW	-	-	-	25	97	ja	8,1	-
BG75E 724562254		benzine	AVR	manueel + elektrisch	1x230V	8,0kW	7,5kW	-	-	-	25	97	ja	6,5	-
BG85ED 724562253		benzine	AVR	manueel + elektrisch	3x400V + 1x230V	8,0kW	7,5kW	9,0kW	8,5kW	-	25	97	ja	6,5	-
BG100ED 724562259		benzine	AVR	manueel + elektrisch	3x400V + 1x230V	9,9kW	9,0kW	11kW	10kW	-	40	97	ja	6,5	-

Diesel AVR 3x400V + 1x230V

DG65E 724562240		diesel	AVR	elektrisch	3x400V + 1x230V	4,8kW	4,5kW	6,0kW	5,5kW	ja	16	62,9	ja	8,5	-
DG75E 724562241		diesel	AVR	elektrisch	3x400V + 1x230V	6,0kW	5,6kW	7,5kW	7,0kW	ja	30	62	ja	12	ja
DG100E 724562242		diesel	AVR	elektrisch	3x400V + 1x230V	8,0kW	7,5kW	10,0kW	9,0kW	ja	30	69	optie	12	ja
DG150EP 724562243		diesel	AVR	elektrisch	3x400V + 1x230V	12kW	11kW	15,0kW	14,0kW	ja	30 + extern	74	-	7	ja
DG380E 724562236		diesel	AVR	elektrisch	3x400V + 1x230V	11kW	10kW	41kW	38kW	ja	80 + extern	73	-	8,9	ja



Benzine inverter generator 2,0 kW 230 V.

Monofasige inverter benzinegenerator met stabiele uitgangsspanning met zuivere sinus, voor gebruik met elektronische apparaten zoals computers, smartphones, acculaders, huishoudapparaten, etc.

Voordelen:

- Inverter technologie met pure sinus 230V, geschikt voor alle elektronica
- Geluidsarme omkasting, slechts 62 decibel
- Licht en draagbaar, slechts 18 kg
- **Parallel contact, de generator kan worden gekoppeld om een hoger gezamenlijk vermogen te realiseren.**
- Laag benzineverbruik

Kenmerken:

- 2,0 kW maximaal vermogen
- 1,8 kW continue vermogen
- Elektronische inverter sturing levert een pure sinus uitgangsspanning van 230 V $\pm$ 2%, geschikt voor alle elektronische apparaten, computers, servers, huishoudapparaten en USB opladers
- 1 stopcontact 230 V 16A met randaarding
- 2 USB stopcontacten 5 V, 1A (1x) en 2,1A (1x) voor het snelladen van smartphones en andere draagbare apparaten op accu
- Manuele start met startkoord
- BGI22M kan via parallel stekkerdoos gekoppeld worden met een andere MWTOOLS generator type BGI22M, BGI35M en BGI40M
- Spaarzaam in benzineverbruik. Dit geeft een goede autonomie van 8 uur (50% belast)
- Impactbestendige behuizing met handige draagbeugel, voor een eenvoudig transport in de auto of bestelwagen
- Digitale display met weergave van parameters: Spanning (V), Frequentie (Hz), urenteller (totaal) en urenteller sinds opstarten



Benzine inverter generator 3,8 kW 230 V.

230V inverter met stabiele uitgangsspanning met zuivere sinus, voor gebruik met elektronische apparaten zoals computers, smartphones, acculaders, huishoudapparaten, etc.

Draagbare, compacte en stille stroomgroep, ideaal voor gebruik in bestelwagens, op de bouwwerf, woningen, kamperen, outdoor events, pechverhelping, als backup generator, enz.

Voordelen:

- Inverter technologie met pure sinus 230V, geschikt voor alle elektronica en smart apparaten
- Geluidsarme omkasting, slechts 70 decibel
- Draagbaar model, slechts 28 kg
- Dubbel USB stopcontact op het paneel voor het opladen van draagbare apparaten.
- Parallel contact, de generator kan worden gekoppeld aan een andere generator om een hoger gezamenlijk vermogen te realiseren. Geschikt voor optionele parallel stekkerdoos (art. PB3210)
- Spaarzaam in benzineverbruik. Dit geeft een goede autonomie van 6,5 uur (50% belast)

Kenmerken:

- 3,8 kW maximaal vermogen
- 3,5 kW continue vermogen
- Elektronische inverter: pure en stabiele sinus uitgangsspanning van 230 V $\pm$ 3%, geschikt voor alle elektronische apparaten, computers, servers, huishoudapparaten en USB opladers
- 2 stopcontacten 230 V 16A met randaarding
- 2 USB stopcontacten. 1x USB-C (5V 3,6A) en 1x USB-A (5V 3,6A) voor het snelladen van smartphones en andere draagbare apparaten op accu
- Digitale display met weergave van parameters: Spanning (V), Frequentie (Hz), urenteller (totaal) en urenteller sinds opstarten
- Manuele start met startkoord
- Brandstof verbruik van 1,15 l/h (50% belast) of 2 l/h (100% belast)
- Brandstof tank van 8 liter
- Geluidsarme omkasting, volledig afgesloten. Geluidsafgifte van slechts 70dB (bij halve belasting)
- Eco stand voor een lager brandstofverbruik bij lage belasting. In deze stand gaat de generator op een lager toerental draaien.

Order nr.		724562435 
Orig. nr.		BGI22SM
Spanning	V	230
Start		manuel
Type motor		4pk benzine 4-takt
Energiebron		Essence
Tankinhoud	l	4
Maximum vermogen	kW	2.0
Continu vermogen	kW	1.8
Stopcontacten 230V 16A	pcs	1
Geluidsniveau	dB(A)	62
Autonomie	h	8
Stopcontacten USB	pcs	2
Gewicht	kg	18,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	480 x 285 x 460
Prijs	€	345.00

Order nr.		724562434 
Orig. nr.		BGI38SM
Spanning	V	230
Start		elektrische
Type motor		6pk benzine 4-takt
Energiebron		Benzine
Tankinhoud	l	8
Maximum vermogen	kW	3.8
Continu vermogen	kW	3.5
Stopcontacten 230V 16A	st	2
Geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht	kg	28,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	535 x 335 x 527
Prijs	€	475.00



Benzine inverter generator 3,5 kW 230 V

Monofasige inverter benzinegenerator met stabiele uitgangsspanning met zuivere sinus, voor gebruik met elektronische apparaten zoals computers, smartphones, acculaders, huishoudapparaten, etc.

Draagbare en compacte en stroomgroep, ideaal voor gebruik in bestelwagens, op de bouwwerf, woningen, outdoor events, pechverhelping, als backup generator, enz.

Voordelen:

- **Inverter** technologie met pure sinus 230V, geschikt voor alle elektronica
- **Open type** met gemakkelijke toegang tot alle componenten
- Draagbaar type, **slechts 27 kg**
- Laag benzineverbruik

Kenmerken:

- 3,5 kW maximaal vermogen
- 3,2 kW continue vermogen
- Elektronische inverter sturing levert een pure sinus uitgangsspanning van 230 V $\pm$ 3%, geschikt voor alle elektronische apparaten, computers, servers, huishoudapparaten en USB opladers
- 2 stopcontacten 230 V 16A met randaarding
- 1 stopcontact 12V 8,3A, type sigaretaansteker
- Impactbestendig stalen buisframe als bescherming voor de componenten en de tank.
- Stalen frame met 2 draagbeugels
- Digitale display met weergave van parameters: Spanning (V), Frequentie (Hz), urenteller (totaal) en urenteller sinds opstarten
- Manuele start met startkoord

Benzine inverter generator 4,0 kW 230 V

Monofasige inverter benzinegenerator met stabiele uitgangsspanning met zuivere sinus, voor gebruik met elektronische apparaten zoals computers, smartphones, acculaders, huishoudapparaten, etc.

Voordelen:

- Inverter technologie met pure sinus 230V, geschikt voor alle elektronica
- **Parallel contact, de generator kan worden gekoppeld om een hoger gezamenlijk vermogen te realiseren.**
- Geïntegreerde wielenset en trolley handvat
- Laag benzineverbruik
- Type met open frame

Kenmerken:

- 4,0 kW maximaal vermogen
- 3,6 kW continue vermogen
- Elektronische inverter sturing levert een pure sinus uitgangsspanning van 230 V $\pm$ 2%, geschikt voor alle elektronische apparaten, computers, servers, huishoudapparaten en USB opladers
- Open type met gemakkelijke toegang tot alle componenten
- 2 stopcontacten 230 V 16A met randaarding
- 2 USB stopcontacten 5 V, 1A (1x) en 2,1A (1x) voor het snelladen van smartphones en andere draagbare apparaten op accu
- BGI40M kan via parallel stekkerdoos gekoppeld worden met een andere MWTOOLS generator type BGI22M, BGI35M en BGI40M
- Impactbestendig stalen buisframe als bescherming voor de componenten en de tank.
- Digitale display met weergave van parameters: Spanning (V), Frequentie (Hz), urenteller (totaal) en urenteller sinds opstarten
- Manuele start met startkoord

Order nr.		724562439
Orig. nr.		BGI34M
Inverter		Ja
Energiebron		Benzine
Start		Manueel
Type motor		8 pk benzine 4-takts
Maximum vermogen	kW	3,5
Continu vermogen	kW	3,2
Spanning	V	230
Tankinhoud	l	7,5
Stopcontacten 12V	st	1
Stopcontacten 230V 16A	st	2
Geluidsniveau	dB(A)	74
Gewicht	kg	27,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	433 x 346 x 453
Prijs	€	280.00

Order nr.		724562440
Orig. nr.		BGI40M
Inverter		Ja
Energiebron		Benzine
Start		Manueel
Type motor		8 pk benzine 4-takts
Spanning	V	230
Maximum vermogen	kW	4,0
Continu vermogen	kW	3,6
Benzine/olie tankinhoud	l	12,5
Stopcontacten 230V 16A	st	2
Geluidsniveau	dB(A)	72
Frequentie	Hz	50
Gewicht	kg	35,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	533 x 416 x 423
Prijs	€	370.00



Geluidsarme benzine inverter generator 5,5 kW 230 V, met elektrische start en ATS contact.

Monofasige inverter benzinegenerator met stabiele uitgangsspanning met zuivere sinus, voor gebruik met elektronische apparaten zoals computers, smartphones, acculaders, huishoudapparaten, etc.

Model met ATS connector, geschikt voor koppeling aan de binneninstallatie en gebruik als backup generator tijdens stroomonderbrekingen of blackouts.

Voordelen:

- Inverter technologie met pure sinus 230V, geschikt voor alle elektronica
- Geluidsarme omkasting, slechts 71 decibel
- Hoog Continu vermogen van 5,0kW op 230V
- Motor met elektrische start
- **8-pins ATS-stekker, om gekoppeld te worden aan een ATS en de zekeringkast, voor het automatisch omschakelen tussen netstroom en generatorstroom**
- Geïntegreerde wielenset en trolley handvat
- Laag benzineverbruik

Kenmerken:

- 5,5 kW maximaal vermogen
- 5,0 kW continue vermogen
- Elektronische inverter sturing levert een pure sinus uitgangsspanning van 230 V $\pm$ 3%, geschikt voor alle elektronische apparaten, computers, servers, huishoudapparaten en USB opladers
- 1 stopcontact 230 V 16A met randaarding
- 1 stopcontact 230V 32A met penaaarding (blauwe industriestekker)
- 2 USB stopcontacten 5 V, 1A (1x) en 2,1A (1x) voor het snelladen van smartphones en andere draagbare apparaten op accu

Benzine inverter generator 8,5 kW 230 V met elektrische start en ATS stekker

Monofasige inverter benzinegenerator met stabiele uitgangsspanning met zuivere sinus, voor gebruik met elektronische apparaten zoals computers, smartphones, acculaders, huishoudapparaten, etc.

Model met ATS connector, geschikt voor koppeling aan de binneninstallatie en gebruik als backup generator tijdens stroomonderbrekingen of blackouts.

Voordelen:

- Inverter technologie met pure sinus 230V, geschikt voor alle elektronica
- Hoog Continu vermogen van 8,0kW op 230V
- Motor met elektrische start
- **8-pins ATS-stekker, om gekoppeld te worden aan een ATS en de zekeringkast, voor het automatisch omschakelen tussen netstroom en generatorstroom**
- Grote brandstof tank van 20 liter
- Geïntegreerde wielenset en trolley handvat
- Laag benzineverbruik
- Open type met gemakkelijke toegang tot alle componenten

Kenmerken:

- 8,0 kW maximaal vermogen
- 8,5 kW continue vermogen
- Elektronische inverter sturing levert een pure sinus uitgangsspanning van 230 V $\pm$ 3%, geschikt voor alle elektronische apparaten, computers, servers, huishoudapparaten en USB opladers
- 1 stopcontact 230 V 16A met randaarding
- 1 stopcontact 230V 32A met penaaarding (blauwe industriestekker)
- 2 USB stopcontacten 5 V, 1A (1x) en 2,1A (1x) voor het snelladen van smartphones en andere draagbare apparaten op accu

Wordt geleverd met:

- Gelbatterij 12V 1600mAh 19.2Wh, met afmetingen 107 x 58 x 86 mm

Wordt geleverd met:

- Gelbatterij 12V 1600mAh 19.2Wh, met afmetingen 107 x 58 x 86 mm

Order nr.		724562437		724562438
Orig. nr.		BGI55SE		BGI85E
Inverter		Ja		Ja
Energiebron		Benzine		Benzine
Start		Elektrisch		Elektrisch
Type motor		11,6 pk benzine 4-takt		17 pk benzine 4-takt
Spanning	V	230	V	230
Maximum vermogen	kW	5,5	kW	8,5
Continu vermogen	kW	5,0	kW	8,0
Tankinhoud	l	11	l	20
Geluidsniveau	dB(A)	71	dB(A)	74
Stopcontacten USB	st	2	st	2
Gewicht	kg	39,50	kg	68,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	590 x 390 x 547	mm	598 x 500 x 553
Prijs	€	820.00	€	920.00



Elektrische start met batterij



Geluidsarme omkasting

Dieselgenerator 6,0 kW 3x400V en 1x230V

- Geluidsarme omkasting, volledig bekleed met een geluidsabsorberende foam
- Elektrische start met batterij
- AVR automatische spanningsregeling
- 100% Koper gewikkelde alternator
- Luchtgekoelde dieselmotor 8,5 pk
- Geleverd met wielenset, centraal hijs oog en toolset

Dieselgenerator 7,5 kW 3x400V en 1x230V

- Geluidsarme omkasting, volledig bekleed met een geluidsabsorberende foam
- Elektrische start met batterij
- Luchtgekoelde dieselmotor 10,2pk
- AVR automatische spanningsregeling
- 100% Koper gewikkelde alternator
- Digitale display met weergave van 5 parameters: Spanning (V), Stroom (A), Frequentie (Hz), Vermogen (W) en urenteller
- De generator kan als noodgenerator worden gebruikt. Op de unit is een 5-pins ATS aansluitpunt voorzien, (Automatic transfer switch)
- Geleverd met wielenset, 2 hijs punten, voor het verplaatsen met een kraan

		1	2
Order nr.		724562240	724562241
Orig. nr.		DG65E	DG75E
Spanning	V	1 x 230 + 3 x 400	1 x 230 + 3 x 400
Maximum vermogen 1 x 230V	kW	4,8	6,0
Continu vermogen 1 x 230V	kW	4,4	5,6
Maximum vermogen 3 x 400V	kW	6,0	7,5
Continu vermogen 3 x 400V	kW	5,5	7,0
Start		Elektrisch	Elektrisch
Type motor		Diesel 4-takt 498cc	Diesel 4-takt 633cc
Tankinhoud	l	16	30
Stopcontacten 230V	st	2	2
Stopcontacten 3x400V	st	1	1
Geluidsniveau	dB(A)	68	72
Frequentie	Hz	50	50
Autonomie	u	8,5	12
Cilinder		1	1
Gewicht	kg	156,00	230,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	950 x 560 x 760	1.080 x 760 x 860
Prijs	€	1230.00	1710.00

Optie



Wielenset DG100EWS

- Set van 4 wielen voor dieselgenerator DG100E
- Wieldiameter 100mm
- 2 draaibare wielen + 2 vaste, geremde wielen
- Zonder montagebouten

Order nr.		724562248
Orig. nr.		DG100EWS
Diameter	mm	100
Gewicht	kg	4,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	200 x 200 x 200
Prijs	€	63.50



1



Dieselgenerator 10kW 3x400V en 1x230V

Geluidsarme dieselgenerator voor gebruik op de bouwwerf, indoor of outdoor events of als noodgenerator voor het bedrijf en de woning.

- **Geluidsarme omkasting**, volledig bekleed met een geluidsabsorberende foam
- Stopcontacten: 230V 16A (2x) en 3 x 400V 32A (1x)
- 2 aparte zekeringen op het hoofdbord (1x230 V en 3x400 V)
- Brandstofverbruik bij continu volledige belasting: 3,38 liter/uur
- **Elektrische start**
- De generator kan als noodgenerator worden gebruikt. Op de unit is een **5-pins ATS aansluitpunt** voorzien, waarop een externe ATS (Automatic transfer switch) kan worden aangesloten. Deze ATS beheert de werking van de generator bij stroomonderbrekingen op de vaste elektrische binneninstallatie. De ATS kast zelf is niet meegeleverd.
- Luchtgekoelde dieselmotor 13,6pk
- Geschikt voor een bedrijfsduur tot 8h continue
- AVR spanningsregeling
- Digitale display met weergave van 5 parameters: Spanning (V), Stroom (A), Frequentie (Hz), Vermogen (W) en urenteller
- Automatisch uitschakelen bij olie tekort



2



Dieselgenerator 15kW 3x400V en 1x230V

Geluidsarme dieselgenerator 12,0 kW op 1x230 V en 15,0 kW op 3x400 V, met aansluiting voor externe brandstoftank.

- Hoog continu vermogen van 11,0kW op 230V en 14kw op 3x400V
- Geschikt voor zware 230 V apparaten zoals bouwmachines (pompen, zaagmachines, bouwkransen etc.), werkplaatsmachines (compressoren, heaters, etc.), tuingeredschap (grasmaaier, waterpomp, pellet machine, houtsplitter, etc.) en huishoudelijke machines en apparaten (warmtepomp, airco, bakoven en kookplaat, was- en droogmachine, ...)
- **Aansluiting voor externe dieseltanks**, zodat de generator kan blijven lopen zonder bijvullen
- De generator kan als noodgenerator worden gebruikt, en levert voldoende voor complete woningen en kleine bedrijven
- **ATS-stekker**, om gekoppeld te worden aan een ATS en de zekeringkast, voor het automatisch omschakelen tussen netstroom en generatorstroom
- Type 'Equal power' met 2 aparte zekeringen op het hoofdbord: een aparte zekering voor 1x230 V en voor 3x400 V. Hierdoor haalt u het maximale vermogen uit de generator in zowel mono als driedfasige spanning
- **1x230V 63A industrie stopcontact blauw**, afgezekerd op 63A, laat toe om tot 11,0kW vermogen in 230V continu te leveren
- **AVR** automatische spanningsregeling
- Ingebouwde dieseltank van 30 liter + externe tank aansluiting
- 2 aparte hoofdzekeringen op het hoofdbord: 230 V (63A) en 3x400V (32A) met keuzeschakelaar.
- Stopcontacten: 3x400V 32A (1x), 230V 63A (1x), 230V 16A (1x) en 12V 8,3A (1x)
- Het blauwe 1x230V 63A industriële stopcontact is afgezekerd op 63A, en laat toe om het maximale vermogen van de generator in 230V, 11kw continu te leveren aan een ATS.
- Luchtgekoelde dieselmotor 20,4 pk
- Geschikt voor een bedrijfsduur tot 8h continue
- Elektrische start en elektrische voorverwarming voor het gemakkelijk koud starten van de motor in temperaturen onder 5°C
- Digitale display met weergave van 5 parameters: Spanning (V), Stroom (A), Frequentie (Hz), Vermogen (W) en urenteller

1

2


Order nr.		724562242	724562243
Orig. nr.		DG100E	DG150EP
Spanning	V	1 x 230 + 3 x 400	3 x 400 + 1 x 230
Maximum vermogen 1 x 230V	kW	8,0	12
Continu vermogen 1 x 230V	kW	7,2	11
Maximum vermogen 3 x 400V	kW	10,0	15,0
Continu vermogen 3 x 400V	kW	9,0	14,0
Start		Elektrisch	Elektrisch
Type motor		Diesel 4-takt 718cc	Diesel 4-takt 1326cc
Tankinhoud	l	30	30
Stopcontacten 230V	st	2	2
Stopcontacten 3x400V	st	1	1
Geluidsniveau	dB(A)	75	86
Frequentie	Hz	50	50
Autonomie	u	12	7
Cilinder		1	2
Gewicht	kg	235,00	357,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.130 x 760 x 860	1.355 x 825 x 840
Prijs	€	2295.00	4265.00

Connectoren voor externe tank



Aansluiting voor slangen naar externe tank (slangen en tank niet meegeleverd). Deze stroomgenerator heeft naast de ingebouwde dieseltank van 30 liter ook de mogelijkheid om slangen aan te sluiten, die brandstof aanzuigen uit een externe grotere dieseltank. Op die manier verhoogt u de werkaautonomie tot meerdere dagen en zelfs weken.

NEW





Geluidsarme dieselgenerator 38kVA 3x400 V, met aansluiting voor externe brandstoftank.

Geschikt voor de stroomvoorziening in 3x400V of 1x230V, voor de voeding van bedrijven, bouwerven, bouwmachines, outdoor events, backup generator, enz.

Voordelen:

- 38 kVA (30kW) vermogen op 3x400V (Nominaal)
- 41 kVA piekvermogen op 3x400V (Standby)
- Watergekoelde 4-cilinder dieselmotor, geschikt voor langdurig continu bedrijf van 24h
- Aansluiting voor externe dieseltanks, zodat de generator kan blijven lopen zonder bijvullen
- Ingebouwde 80 liter tank met autonomie van 8,9 uur op maximale belasting
- ATS-stekker, om gekoppeld te worden aan een externe ATS en de zekeringkast, voor het automatisch omschakelen tussen netstroom en generatorstroom
- Digitale controller met display bewaakt en bestuurt de generator
- AVR automatische spanningsregeling met zeer stabiele sinuscurve

Prestaties:

- 38 kVA vermogen in continue op 3x400V (Nominaal), 24h continu op volle belasting
- 41 kVA piekvermogen op 3x400V (Standby), 1h continu op volle belasting
- 30 kW vermogen continue op 3x400V (krachtfactor 0,8)
- 10 kW vermogen continue op 1x230V (krachtfactor 0,8)
- Brandstofverbruik bij volledige belasting: 9 liter/uur
- Autonomie van 8,9 uur op maximale belasting
- AVR regeling levert een stabiele sinus uitgangsspanning van 230 V met THD van
- 16-pins ATS input stekker, waarop een externe ATS (Automatic transfer switch) kan worden aangesloten. Deze ATS beheert aan/uitschakelen van de generator bij stroomonderbrekingen van de elektrische binneninstallatie. (De ATS zelf is niet meegeleverd)
- Toerental motor: 1500RPM
- Automatische elektrische voorverwarming van de aangezogen lucht bij koude opstart zorgt voor een gemakkelijk koud starten van de motor in temperaturen onder 5°C

Wordt geleverd met:

- Set sleufgaten onderaan de generator, voor het verzetten met heftruck, met hijsvorken, of met transpalletwagen
- Batterij en sleutel voor de elektrische start
- Geleverd met 2 startbatterijen 80Ah 24V
- Toolset met vultrechter, reserve brandstoffilters en aansluitstekkers (male) voor de stopcontacten
- Externe aanzuigslangen en externe tank zelf zijn niet meegeleverd
- ATS stopcontact met stekker. kabels en ATS niet meegeleverd

Kenmerken generator

- Watergekoelde 4-cilinder 4-takt dieselmotor FAWDE van 53 pk
- Geluidsarme omkasting, volledig bekleed met een geluidsabsorberende foam, resulterend in een laag geluidsniveau van 73 decibel.
- Borstelloze alternator DINGO met hoge efficiëntie van 87%
- Ingebouwde dieseltank van 80 liter + externe tank aansluiting
- Het frontpaneel is uitgerust met 2 nippels 7,5mm voor het aansluiten van brandstofslangen naar een externe dieseltank. (slangen en externe tank zelf zijn niet meegeleverd)
- De pomp in de behuizing kan via een keuzeknop omgezet worden tussen de interne of de externe tank. De pomp is zelf aanzuigend. Maximale aanzuig lengte tot externe tank: 10 meter. De externe diesel tank dient op hetzelfde niveau als de generator te staan

Kenmerken paneel:

- 3 stopcontacten 3x400V 32A. Elk stopcontact is apart afgezekerd op 32A, dit laat toe om tot 22 kW vermogen per stopcontact te leveren
- 3 stopcontacten 230V 32A. Dit laat toe om 7,2kW maximum vermogen per stopcontact te leveren.
- Afsluitbaar paneel met fasepennen 3F+N
- 1 hoofdzekering 63A
- Digitale controller Smartgen HGM6120N met groot en overzichtelijk LCD display van 132x64mm
- Digitale display met weergave van de parameters: Spanning (V), Stroom (A), Frequentie (Hz), Vermogen (W), krachtfactor (%), temperatuur, brandstofniveau, toerental, urenteller, Batterijspanning
- Elektrische start met sleutel
- Waarschuwingen voor periodiek onderhoud
- Alarmmeldingen voor o.a. watertemperatuur, oliedruk, olieniveau, toerental en overbelasting
- Bescherming door automatische stopfunctie bij alarmmeldingen en onderhoud
- Aansluiting voor externe aardingspen (pen en kabels niet meegeleverd)

Order nr.		724562236 ●
Orig. nr.		DG380E
Spanning	V	3 x 400 V + 1 x 230 V
Maximum vermogen	kVA	41
Continu vermogen	kVA	38
Maximum vermogen 1x230V	kW	11
Continu vermogen 1x230V	kW	10
Verbruik	l/min	0,15
Maximum motorvermogen	pk	53
Benzine/olie tankinhoud	l	80
Olie tankinhoud	l	12,5
Stopcontacten 230V	st	3
Stopcontacten 3x400V	st	3
Geluidsniveau	dB(A)	73
Autonomie	u	8,9
Gewicht	kg	870,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.010 x 960 x 1.270
Prijs	€	9245.00

MMA lassen

Inverter elektrodelassen, baguette lassen of booglassen is geschikt voor lassen zonder gas, zoals bij kleine herstellingen, staalconstructies in de bouw of occasionele laswerken



1 2



Inclusief:



Elektrode lasinverter 160 A

- **Groot LCD display** met digitale instelling
- **Automatische instelling** van lasroom op basis van dikte van werkstuk en elektrode. Intuïtief en gemakkelijk in te stellen
- Stabiele vlamboog en **hoge inschakelduur van 30%**, dit apparaat last moeiteloos meerdere elektrodes **van 3,2 mm** na elkaar zonder stoppen
- **Lift TIG lassen** met de optionele TIG toorts (contact striking, geen HF)
- Zeer compact en licht, geleverd met sterke schouderband
- **Regelbare Hot Start:** Optimale opstart van het lassen, zonder spatten
- **Regelbare Arc Force:** behoud van de vlamboog tijdens contact met het smeltbad. Ook beginnende lassers kunnen perfect met dit apparaat aan de slag
- **Anti stick:** voorkomt dat elektrodes kleven bij een te lage lasroom
- Geleverd met elektrodehouder met 3 m kabel **16 mm²**, massatang met 1.5 m kabel en aansluitstekkers DX25

Elektrode lasinverter 220 A

- **Groot LCD display** met digitale instelling
- **Automatische instelling** van lasroom op basis van dikte van werkstuk en elektrode. Intuïtief en gemakkelijk in te stellen
- Stabiele vlamboog en **hoge inschakelduur van 30%**, dit apparaat last moeiteloos meerdere elektrodes **van 4,0 mm** na elkaar zonder stoppen
- **Lift TIG lassen** met de optionele TIG toorts (contact striking, geen HF)
- Zeer compact en licht, geleverd met sterke schouderband
- **Regelbare Hot Start:** Optimale opstart van het lassen, zonder spatten
- **Regelbare Arc Force:** behoud van de vlamboog tijdens contact met het smeltbad. Ook beginnende lassers kunnen perfect met dit apparaat aan de slag
- **Anti stick:** voorkomt dat elektrodes kleven bij een te lage lasroom
- Geleverd met elektrodehouder met 4 m kabel **25 mm²**, massatang met 3 m kabel en aansluitstekkers DX50

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Regelbereik

Inschakelduur

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

V

A

A@%

kg

mm

€

829000200

TEC165S

230

10 - 160

30@160

3,50

265 x 117 x 180

112.00

2

829000201

TEC220S

230

10 - 220

30@220

3,50

265 x 117 x 180

149.00

Accessoires:

Universele laskar

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Afmetingen bovenplaat

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kg

mm

mm

€

754751581

LKA700

45

430 x 290

700 x 420 x 775

80.50



LKA700

MIG MAG lassen

Inverter halfautomaten voor het lassen onder beschermgas van lasdraad op rol, in carrosserie en diverse staalconstructies



SYNERGIE

5 Kg

MIG/MAG lasinverters 200 A Synergie met LCD display

- MIG205S met **inschakelduur 30%**, geschikt semi-professioneel gebruik
- MIG202S met **inschakelduur 20%**, bestemd voor semi-professioneel en hobby gebruik
- **Synergie lassen: Automatische instelling** van lasstroom op basis van dikte van werkstukdikte, type materiaal en draaddikte.
- Groot **LCD display met 2 regelknoppen**: Intuïtief en gemakkelijk te regelen
- Regelbare parameters: lasstroom (A), lasspanning (V), draaddoervoersnelheid (m/min.), Post gaz, burn back, 2T/4T
- Stabiele vlamboog met weinig lasspatten, en zuivere lasnaad
- Geschikt voor **lasdraad van 5 kg**, max. diameter 200 mm en draaddiktes tot 1,0 mm
- Geleverd met MIG en MMA Lasaccessoires
- MMA met alle elektronische vlamboogcontroles: Arc force, Hot start, Anti stick en VRD



1



2

Order nr.		829000212	829000202
Orig. nr.		MIG202S	MIG205S
Regelbereik	A	50 - 200	50 - 200
Inschakelduur	A@%	200@20	200@30
Capaciteit lasdraad	mm	0,6 - 0,8 - 1,0	0,6 - 0,8 - 1,0
Bobijn lasdraad	kg/mm	5/200	5/200
Gewicht	kg	10,00	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	445 x 185 x 220	489 x 210 x 327
Prijs	€	275.00	370.00

Inclusief:



MIG MAG lassen industrie synergie

Inverter synergie halfautomaten voor het voorgesprogeprogrammeerd lassen met lasdraad op rol, in carrosserie en industriële staalconstructie



Industriële synergie MIG/MAG inverter 220 A, 230 V

- **Synergisch lassen:** Automatische selectie van lasparameters op basis van dikte van werkstuk, type materiaal en draaddikte. Intuïtief en gemakkelijk in te stellen op het display
- Helder en overzichtelijk groot **LCD display**
- Home button met 4 Synergie programma's voor MIG/MAG lassen van staal, aluminium en flux. Eenvoudig en snel selecteren of bijstellen van de parameters
- Geschikt voor spoelen van 15 kg, max. diameter 300 mm en draaddiktes tot 1,2 mm
- **Sterke 4-rollen** tandwielgedreven draaddoervoer, zorgt voor een krachtige aandrijving van alle types lasdraad
- Zeer hoge inschakelduur van 60% voor het lassen op hoge stroom
- 1 x 230V ingangsspanning
- Geleverd met 3 meter industriële Lastoorts met EURO connector, massakabel en Gasontspanner met dubbele manometer



Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Inschakelduur

Regelbereik

Nullastspanning

Bobijn maximum

Capaciteit staal lasdraad

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

V

A@%

A

V

kg/mm

mm

kg

mm

€

829000208

MIG225I

1 x 230V

220@60

50 – 220

55

15/300

0,8 - 1,2

40,00

990 x 650 x 1.010

946.00

Inclusief:



Industriële synergie MIG/MAG inverter 250 A / 300 A / 350 A, 3x400 V

- **Synergisch lassen** met behulp van groot **LCD display. Automatische instelling** van lasstroom op basis van dikte van werkstuk, type materiaal en draaddikte. Intuïtief en gemakkelijk in te stellen op het display
- Helder en overzichtelijk **groot LCD display**. 2 grote draaiknoppen voor de bediening van alle parameters. De knoppen zijn gemakkelijk te bedienen met lashandschoenen. Regelbare parameters: lasstroom (A), lasspanning (V), draaddoorvoersnelheid (m/min.), inductantie, Post gaz flow (sec), 2T/4T,
- Met aparte knoppen voor manuele draaddoorvoer en gas check
- **Home button met 4 Synergie programma's** voor MIG/MAG lassen van staal, aluminium en flux. Eenvoudig en snel selecteren of bijstellen van de parameters
- **Geschikt voor spoelen van 15 kg**, max. diameter 300 mm en draaddiktes tot 1,2 mm
- Sterke **4-rollen tandwiel aangedreven draaddoorvoer**, zorgt voor een krachtige aandrijving van alle types lasdraad
- Hoge inschakelduur van 60% voor het lassen op hoge stroom
- 3 x 400 V ingangsspanning
- Lassen in Polariteit + en - mogelijk
- Robuuste trolley met gasfleshouder; ook voor grote flessen tot 50 liter
- Heel stabiele vlamboog met weinig lasspatten, en zuivere lasnaad
- MMA elektrodelassen met meegeleverde elektrodehouder met 2 meter kabel
- Alle elektronische vlamboogcontroles aanwezig: Arc force, Hot start, Anti stick en VRD
- Regelbare Hot Start: Optimale opstart van het lassen, zonder spatten
- Regelbare Arc Force: behoud van de vlamboog tijdens contact met het smeltbad. Ook beginnende lassers kunnen perfect met dit apparaat aan de slag
- Anti stick: voorkomt dat elektrodes kleven bij een te lage lasstroom
- Regelbare VRD beveiliging: verlaagt de spanning en voorkomt stroomschokken in vochtige omgevingen
- Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal/kunststof
- 2 grote zwenkwielen en 2 vaste wielen



Order nr.		829000211 ●	829000209 ●	829000210 ●
Orig. nr.		MIG2551	MIG3051	MIG3551
Spanning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Inschakelduur	A@%	250@60	300@60	350@60
Regelbereik	A	50 - 250	30 - 300	50 - 350
Nullastspanning	V	55	55	64
Bobijn maximum	kg/mm	15/300	15/300	15/300
Capaciteit staal lasdraad	mm	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,6
Gewicht	kg	35,00	35,00	35,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	875 x 420 x 807	875 x 420 x 807	875 x 420 x 807
Prijs	€	964.00	986.00	1180.00

Inclusief:



Lasdraad staal

Universele, laaggelegeerde lasdraad voor MAG lassen met menggas of CO².



Lasdraad aluminium Al MG 4.5 Mn

Voor het gebruik met argon puur of argon/helium mix



Lasdraad inox en staal

- Geschikt voor verschillende staaltypes, staal met hoog koolstofgehalte, moeilijk te lassen staal zoals mangaanstaal, nikkelstaal, zwartwit lasverbindingen, en hardfacing
- Beschermgas Argon S 1 - S 3 en menggasen

Order nr.		1	1	1	2	2	3	3
Materiaal		staal	staal	staal	aluminium	aluminium	inox	inox
Diameter draad	mm	0,8	1,0	1,2	1,0	1,2	0,8	1,0
Diameter bobijn	mm	300	300	300	300	300	300	300
Gewicht	kg	15,00	15,00	15,00	7,00	7,00	15,00	15,00
Prijs	€	88.00	84.00	81.00	199.00	194.00	555.00	529.00



MIG lasinverter 350A dubbel puls 3x400V

- Pulse lassen en Dubbel Pulse MIG lassen
- Synergisch lassen. Automatische instelling van lasstroom
- Sterke 4-rollen tandwielaangedreven draaddoorvoer
- Groot LCD display, intuïtief en gemakkelijk in te stellen.
- 2 grote draaiknoppen voor de bediening van alle parameters.
- Home button met 4 Synergie programma's
- Eenvoudig en snel selecteren of bijstellen van de parameters

Order nr.		829000220
Orig. nr.		MIG355IDP
Spanning	V	3 x 400
Inschakelduur I _{max}	A @ %	350A @ 60%
Regelbereik	A	50-350
Nullastspanning	V	64
Bobijn maximum	kg/mm	15/300
Capaciteit staal lasdraad	mm	0.8-1.6
Gewicht	kg	47,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	950 x 560 x 860
Prijs	€	1455.00



Wordt geleverd met:

- MIG 36KD lastoorts, lengte 3 meter met EURO aansluiting
- Lastoortsen voor staal 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- Alle lastoortsonderdelen afzonderlijk verkrijgbaar (staal en aluminium)
- Aanvoerrollen 0,8 - 1,0 en 1,0 - 1,2 mm
- 2,5 m 35 mm² DX50-aardingskabel met 600A-aardingsklem
- Gasontluchtingsventiel met dubbele manometer
- 1,5 m gasslang, diameter 8 x 13 mm, met 2 slangklemmen
- Geleverd zonder aansluitstekker



Draagbare spot puntlasser 2+2mm voor plaatmaterialen

- Zeer licht: slechts 9,7 kg
- Set armen van 120mm lengte, dikte 20 mm
- Maximale puntlasstroom 8900A
- Werkt op 230V, overal bruikbaar
- Geschikt voor plaat tot 2+2 mm dikte.
- Kwalitatieve en sterke lasresultaten
- Keuzeknop continu/puls (voor plaatstaal met high-stress rekpunten, gegalvaniseerd en verzinkt staal)
- Automatische regeling van puntlastijd en lasstroom, voor een optimaal lasresultaat
- Lastijd en lasstroom kunnen manueel worden bijgesteld
- Geleverd zonder elektroden

Order nr.		829000216
Orig. nr.		DPL8900
Gewicht	kg	10,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	550 x 350 x 150
Prijs	€	450.00



Optie:

Set van 2 koper elektrodes

- Artikel 829000217
- Voor puntlasser DPL8900
- Lengte 50 mm (onderste elektrode)
- Lengte 90 mm (bovenste elektrode)
- Diameter 12 mm



VOORDELEN VAN PULS EN DUBBEL PULS LASSEN

- Minimale vervorming van het basismateriaal
- Lassen van hoge kwaliteit met minder warmte-inbreng
- Gemakkelijk lassen van dunne materialen of in positie (verticaal omhoog)
- Minder spatten en geen nabehandeling nodig
- Minimaal risico op brandwonden

MIG lasinverter 500A dubbel puls 3x400V watergekoeld met aparte draadkast

- Puls en dubbel puls MIG lassen
- Watergekoelde toorts 4 meter met koelunit en tank
- Aparte draadkast en tussenpakket 5 meter
- Inschakelduur van 500A@60%
- MIG synergisch en manueel. Automatische instelling van lasstroom op basis van dikte van het werkstuk, type materiaal en draaddikte. Volledig manuele regeling mogelijk.
- Bijregelen van de parameters is mogelijk vanaf het display van de draadkast
- 4-rollen tandwilaangedreven draaddoorvoer voor een stabiele draadsnelheid
- PFC technologie: zeer goede cosfi 0,98 zorgt voor een laag stroomverbruik
- 2 LCD kleurendisplays op de stroombron en op de draadkast
- Spoelen van 5 en 15 kg
- Robuuste trolley met gasfleshouder; ook voor grote flessen tot 50 liter



Order nr.		829000222
Orig. nr.		MIG505WDP
Spanning	V	3 x 400
Inschakelduur I _{max}	A @ %	500A @ 60%
Regelbereik	A	50-500
Nullastspanning	V	70
Bobijn maximum	kg/mm	15/300
Capaciteit staal lasdraad	mm	0.8-1.6
Gewicht	kg	123,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.180 x 760 x 1.100
Prijs	€	2860.00



Wordt geleverd met:

- Lastoorts watergekoeld MIG 4 meter 501D
- Tussenpakket van 5 meter
- Alle slijtdelen van de lastoorts zijn apart verkrijgbaar
- 2,5 m massakabel 50 mm² met connector DX50 en 500A massaklem
- Industriële gasontspanner met dubbele manometer MWGRO8
- Gasslang 3 m, diameter 8 x 13 mm, met 2 slangklemmen
- Geleverd zonder aansluitstekker



TIG lassen

TIG lassen onder argon beschermgas laat u toe om heel precies en gecontroleerd een kwalitatieve lasverbinding te maken, bvb in buislassen, interieurs op maat of inox toepassingen



TIG lasinverter DC 200 A

- DC TIG: Staal, inox, RVS, koper, messing, titanium
- Zuivere lasnaad door stabiele, gecontroleerde vlamboog
- **PULSE** lassen: voor een gecontroleerde en tragere warmte-inbreng. Geschikt voor het lassen van dunne plaat
- Helder digitaal display met regeling van: lasstroom, piekstroom, up- en down slope, pre- en post-flow, pulse frequentie, pulse balans
- 2-takt/4-takt, keuze HF/Scratch TIG
- Ook geschikt voor **MMA Lassen** met meegeleverde elektrodehouder 2m
- **Hot Start:** Optimale opstart van het lassen, zonder spatten
- **Arc Force:** behoud van de vlamboog tijdens contact met het smeltbad. Ook beginnende lassers kunnen perfect met dit apparaat aan de slag

Geleverd met:

- TIG toorts **4 m met HF ontsteking + accessoires**

Inclusief:



Order nr.		829000203 
Orig. nr.		TIG205P
Regelbereik	A	5 - 200
Inschakelduur	A@%	200@25
Geschikt voor staal en inox		ja
Geschikt voor alu		nee
Gewicht	kg	6,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 125 x 240
Prijs	€	225.00



TIG lasinverter AC/DC 200 A

- **AC TIG: Aluminium, brons, magnesium** en DC TIG: Staal, inox, RVS, koper, messing, titanium
- **PULSE** lassen: voor een gecontroleerde en tragere warmte-inbreng. Geschikt voor het lassen van dunne plaat
- Zuivere lasnaad door stabiele, gecontroleerde vlamboog
- Helder digitaal display met regeling van: AC/DC, lasstroom, piekstroom, up- en down slope, pre- en post-flow, pulse frequentie, pulse balans
- Memory functie voor 4 sets van parameters voor verschillende gebruikers of types materialen.
- 2-takt/4-takt en instelling van HF/Scratch TIG
- Ook voor **MMA Lassen** met meegeleverde elektrodehouder 2 m
- **Hot Start:** Optimale opstart van het lassen, zonder spatten
- **Arc Force:** behoud van de vlamboog tijdens contact met het smeltbad. Ook beginnende lassers kunnen perfect met dit apparaat aan de slag

Geleverd met:

- TIG toorts **4 m met HF ontsteking + accessoires**

Inclusief:



Order nr.		829000206 
Orig. nr.		TIG205PACL
Regelbereik	A	10 - 200
Inschakelduur	A@%	200@25
Geschikt voor staal en inox		ja
Geschikt voor alu		ja
Gewicht	kg	15
Afmetingen (l x b x h)	mm	489 x 210 x 327
Prijs	€	545.00

Plasma snijden

Plasma snijden gebeurt met behulp van perslucht en een plasmabranders.

De uiterst fijne blaasopening op de toorts (1 mm) laat toe om zeer nauwkeurig en snel te snijden in vlakke en gevormde profielen en plaatwerk. Geschikt voor staal, inox, gegalvaniseerd metaal, aluminium, koper, messing en andere geleidende metalen.

Plasmasnijder 40A 230V met pilot arc & snijdikte 20 mm

- Maximale snijdikte 20 mm
- Maximale lasstroom 40 Ampère
- Hoge inschakelduur van 30% op 40A op volledige belasting
- Licht en draagbaar, slechts 7 kg
- Toorts met Pilot Arc, ontsteekt zonder het metaal te raken.
- Geschikt voor het snijden van geleidende metalen zoals staal, koper, aluminium, RVS, verzinkt staal, messing, brons
- Snijdt door onzuivere metalen zoals gelakte, verzinkte, vervuilde en geroeste metalen
- Functie Grid mode. Voor het optimaal presteren bij onregelmatige werkstukken en onderbroken snijden van bijvoorbeeld draadnetten, perfopanels, roosters

Order nr.		829000205 
Orig. nr.		CUT40P
Spanning	V	230
Maximum snijdikte	mm	20
Maximum inschakelduur	A	40A @ 30%
Regelbereik	A	20 ~ 40
Gewicht	kg	7,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 225 x 315
Prijs	€	307.50



Plasmasnijder 60A 3x400V met pilot arc en snijdikte 35 mm

- Maximale snijdikte 35 mm
- Krachtige 3 x 400V machine met hoge inschakelduur.
- Toorts met Pilot Arc, ontsteekt zonder het metaal te raken
- Geschikt voor het snijden van geleidende metalen: Staal, koper, aluminium, RVS, verzinkt staal, messing, brons
- Snijdt door onzuivere metalen zoals gelakte, verzinkte, vervuilde en geroeste metalen
- Functie Grid mode. Voor het optimaal presteren bij onregelmatige werkstukken en onderbroken snijden van bijvoorbeeld draadnetten, perfopanels, roosters
- Draagbaar, slechts 13 kg.

Order nr.		829000218 
Orig. nr.		CUT60P
Spanning	V	3 x 400
Maximum snijdikte	mm	35
Maximum inschakelduur	A	50A @ 30%
Regelbereik	A	20 ~ 50
Gewicht	kg	13,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	530 x 340 x 355
Prijs	€	535.00



Lasafzuiging: onmisbaar voor een veilige werkplek !

Lasafzuiging is een essentieel systeem voor de bescherming van de gezondheid van werknemers in omgevingen waar wordt gelast.
Wat is afzuiging ?

Lasafzuiging is het **proces waarbij de schadelijke rook, dampen en stoffen** die vrijkomen tijdens het lassen direct vanaf de bron **worden opgezogen**. Dit gebeurt door middel van een afzuigstelsel dat de schadelijke deeltjes uit de lucht **filtert** en voorkomt dat ze in de ademhalingszone van de werknemer terechtkomen. Dit is cruciaal voor een veilige werkplek, aangezien lasrook onder andere metalen deeltjes, gevaarlijke gassen en giftige stoffen kan bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Mobiele lasafzuiging

Onze **mobiele lasafzuigingsunits** zijn speciaal ontworpen voor maximale flexibiliteit en efficiëntie op de werkvloer. Dankzij één of twee **draaibare afzuigarmen van 3 meter** kun je eenvoudig lasrook afzuigen op één of meerdere werkplekken tegelijk. De systemen zijn zowel **stationair als mobiel** inzetbaar, waardoor ze ideaal zijn voor dynamische en veelzijdige werkplaatsen.

Met een **luchtdebiet van 1400 tot 2800 m³/u** bieden onze modellen een krachtige en betrouwbare oplossing voor uiteenlopende omgevingen – van compacte werkplaatsen tot grote industriële installaties.

Geavanceerde 3-traps filtratie voor optimale luchtkwaliteit

Elke mobiele afzuigunit is uitgerust met een **geavanceerd 3-traps filtersysteem**, bestaande uit:

- Een vuurvaste RVS-voorfilter die vonken en grotere deeltjes tegenhoudt,
- Een HEPA-filter met hoge efficiëntie die zelfs de kleinste schadelijke deeltjes tot 0,3 µm uit de lucht haalt,
- Een actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geurstoffen en gevaarlijke gassen.

Deze combinatie zorgt ervoor dat de lucht grondig wordt gereinigd voordat deze weer de werkruimte wordt ingeblazen.

Stille werking voor meer werkcomfort

Met een geluidsniveau van slechts 70 decibel werken onze mobiele afzuigsystemen opvallend stil. Dit draagt bij tot een rustige, comfortabele werkomgeving waarin medewerkers zich beter kunnen concentreren en productiever kunnen werken.



Hoe werkt lasafzuiging?

Lasafzuiging werkt door het **direct afzuigen** van de lasrook en -dampen vanaf de bron, meestal via flexibele afzuigarmen of via een afzuigtafel. De systemen zijn voorzien van meerdere filters die de lucht filteren voordat deze weer in de werkruimte wordt teruggeblazen.

Onze mobiele lasafzuigingssystemen zijn bijvoorbeeld uitgerust met een **3-traps filtratieproces**: een vuurvaste rvs-filter, een HEPA-filter en een koolstoffilter voor geurfiltering. Dit zorgt ervoor dat tot 99% van de schadelijke stoffen wordt gefilterd. De HEPA-filter is bijzonder efficiënt en filtert zelfs de fijnste deeltjes tot $0,5 \mu\text{m}$ uit de lucht. De gefilterde lucht wordt vervolgens terug de werkplaats in geblazen, zonder dat schadelijke stoffen opnieuw in de lucht komen.

Afhankelijk van het gekozen model is het filteroppervlak tussen de **13 en 36 m²**, en het systeem heeft een debiet tussen de **1400 en 2800 m³/u**. Dit zorgt ervoor dat het systeem geschikt is voor verschillende werkomstandigheden, van kleinere werkplaatsen tot grote industriële omgevingen.



Las- en slijptafel met ingebouwde afzuiging

Werktafel met afzuiging voor stof, rook en dampen, voor lassen, snijden, laserlassen, schuren, slijpen, polijsten en reinigen van werkstukken in diverse metalen en materialen

Een afzuigtafel is ideaal voor het afzuigen van **rook, stof en dampen** die vrijkomen tijdens het lassen, snijden, slijpen, polijsten en reinigen van werkstukken. De tafel is uitgerust met **drie filters die 99,9%** van de schadelijke stoffen tot $0,3 \mu\text{m}$ filteren. Dit maakt de afzuigtafel perfect voor werkplekken die meerdere bewerkingen uitvoeren en waarbij een efficiënte afzuiging van stoffen vereist is.

Met een debiet van **2800 m³/u** en de mogelijkheid om meerdere units **naadloos aan elkaar te koppelen**, is deze afzuigtafel geschikt voor zowel kleine als grotere werkruimtes. De zijkanten van de tafel zijn openklapbaar voor extra flexibiliteit, en de tafel heeft een **extra stopcontact** voor het aansluiten van elektrische gereedschappen. De volledig stalen constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Accessoires en Filters

Om jouw **lasafzuigsystemen** te onderhouden, bieden wij een uitgebreid assortiment aan **accessoires en vervangfilters**. Zo zorg je ervoor dat jouw afzuiginstallatie altijd optimaal blijft presteren, ongeacht hoe je werkplek of processen zich ontwikkelen.

Ons aanbod omvat onder andere:

- Extra flexibele afzuigarmen om het afzuigbereik eenvoudig te vergroten,
- Snijtafels en passende steunen die perfect aansluiten op jouw werkzaamheden,
- Vervangfilters voor elk niveau van het filtratiesysteem, van voorfilters tot HEPA- en koolstoffilters.

Met deze accessoires kun je jouw afzuigstelsel volledig aanpassen aan veranderende werkomstandigheden, nieuwe projecten of strengere eisen op het gebied van luchtkwaliteit.




NEW

Las- en slijptafel met ingebouwde afzuiging

Werktafel met afzuiging voor stof, rook en dampen, voor lassen, snijden, laserlassen, schuren, slijpen, polijsten en reinigen van werkstukken in diverse metalen en materialen

- Standaard geleverd met een halfopen snijtafel met 100kg draagcapaciteit. Deze tafel bestaat uit stalen V-punten, en is ideaal voor snijwerken, laswerken, laserlassen enz.
- Ingebouwde afzuigmotor, zuigt af in de tafel en in de achterwand
- 3 filters met 99,9% filter efficiëntie (HEPA), voor stof, dampen en rook
- Groot motordebiet van 2800m³ per uur
- Grote werktafel: 1350x800mm met comfortabele werkhoogte: 900mm
- 2 openklapbare zijpanelen voor het bewerken van lange werkstukken
- Meerdere units kunnen naadloos naast elkaar worden gezet.
- Beperkt geluidsniveau 82 decibel

Order nr.		829000375
Orig. nr.		LTA2050
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,5
Debiet	m³/h	1.800
Maximaal debiet	m³/h	2.800
Precisie		0,3µm
Gewicht	kg	100,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 550 x 990
Prijs	€	2770.00




Optie:

Open snijtafel LTA2050OT uit plaatstaal voor allerlei werken zoals reinigen, slijpen, reviseren, ...

Order nr.		829000385
Orig. nr.		LTA2050OT
Draag gewicht	kg	100,00
Gewicht	kg	20,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 550 x 990
Prijs	€	215.00




Geïntegreerde filters

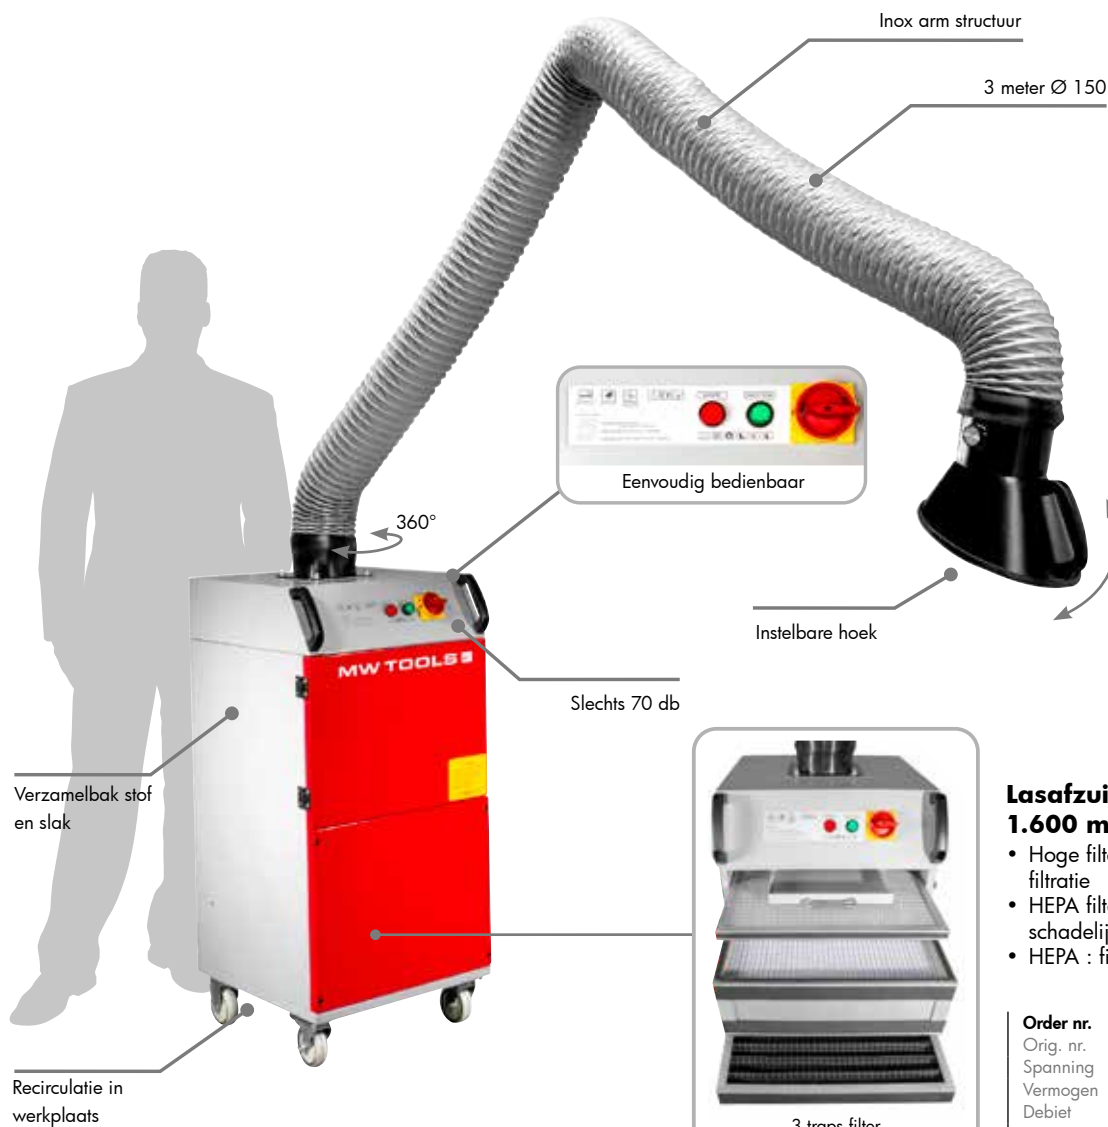

Lasafzuiging unit 1.600 m³/h

- Hoge filternaauwkeurigheid door 3-traps filtratie
- HEPA filter uit PFTE, filtert de fijnste schadelijke stoffen tot 99,9 %
- HEPA : filtert tot 0,5 µm

Order nr.	829000140
Orig. nr.	LA1801
Spanning	V 230
Vermogen	kw 1,1
Debiet	m³/u 1.600
Lengte arm	m 3
Prijs	€ 1335.00

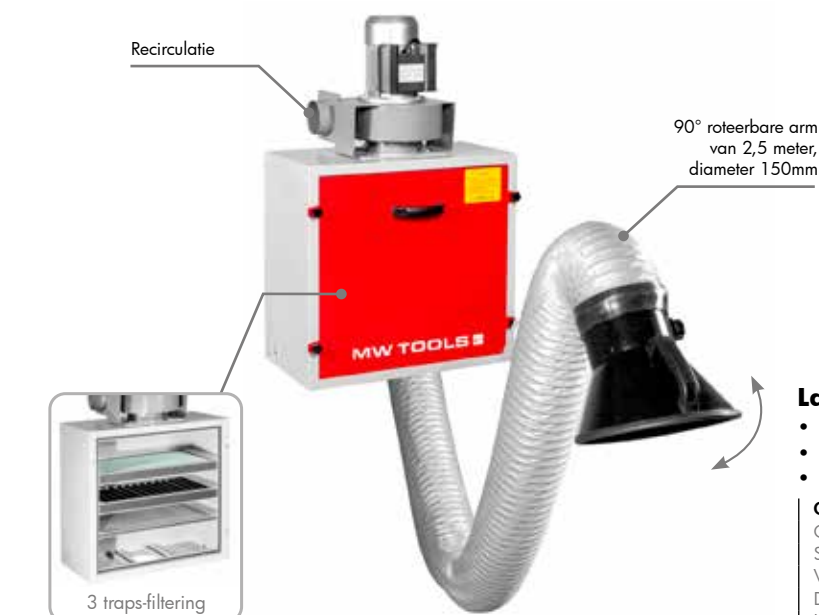

MUUR MODEL


Lasafzuiging unit 1.400 m³/h

- Hoge filternaauwkeurigheid door 3-traps filtratie
- Gezuiverde lucht wordt in de werkplaats teruggebracht
- Slechts 72 decibel

Order nr.	829000148
Orig. nr.	LA1201
Spanning	V 230
Vermogen	kw 0,75
Debiet	m³/u 1.400
Lengte	m 2,5
Prijs	€ 1525.00

Mobiele afzuiging lasrook 2.600 m³/h 1 of 2 armen

- Hoge filternaauwkeurigheid door 3-traps filtratie: vuurvaste RVS filter, HEPA filter en koolstoffilter voor geurfiltering
- Dubbele HEPA filter met precisie van 0,5 µm uit PFTE, filtert de fijnste schadelijke stoffen tot 99% uit de lasrook
- Groot filteroppervlak van 36 m²
- Filterreiniging met persluchtpuls via drukknop op het bedieningspaneel. Met uitneembare stalen stofbak van 20 liter. De machine wordt aangesloten op een persluchtleiding met een druk van 4 tot 6 bar
- Gezuiverde lucht wordt in de werkplaats teruggebracht via recirculatie

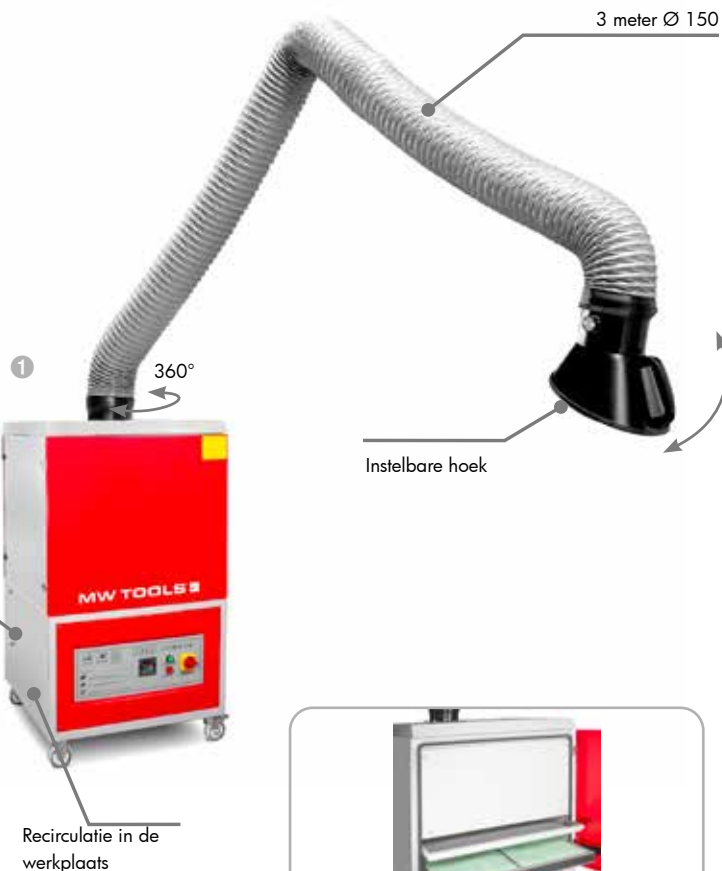


Order nr.		1	2
Orig. nr.		829000142	829000144
Spanning	V	LA2801	LA2802
Vermogen	kw	3 x 400	3 x 400
Debiet	m ³ /h	2,2	2,2
Lengte arm	m	2.600	2.600
Afmetingen (L x b x h)		3	3 + 3
Prijs	€	550x770 x1207	550x770 x1207
		3575.00	4000.00

2 armen van 3 meter Ø 150

Info:

Geschikt om 2 werkstations tegelijk af te zuigen en te filteren

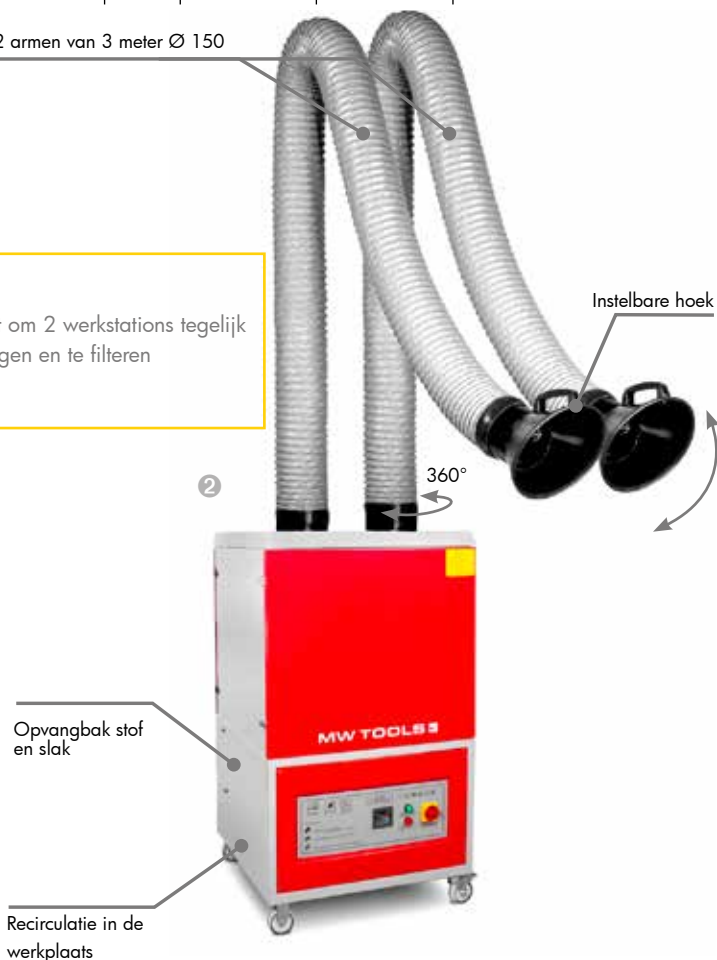

Koolstof en Hepa filters



Filterreiniging met persluchtpuls





NEW



Mobiele afzuiging lasrook en oliemist 2.000 m³/h

- Dubbele filter functie:
- **Filtret lasrook** bij alle lasprocedures: MIG, TIG, puntlassen, laserlassen, robotlassen, ...
- **Filtret oliedamp** en -mist van slijpdampen: vlaklijpen, frezen, draaien, ...
- Hoge filternaauwkeurigheid door 4-traps filtratie: vuurvaste RVS filter, HEPA filter en koolstoffilter voor geurfiltering, oliemist filter voor fijne oliedampen.
- Kwalitatieve filter: HEPA filter met precisie 0,5 µm uit PFTE, filtert de fijnste schadelijke stoffen tot 99%
- Ingebouwde filterreiniging met perslucht puls
- Variabele afzuigsnelheid voor een optimaal werkcomfort
- Servo motor 1,3kW met **variabel toerental** 1300-5600 RPM
- 1 afzuigarm van 3 meter, 360° roteerbaar
- Compact model, met een vloeroppervlakte van slechts 55x77cm

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Vermogen

Debiet

Lengte arm

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

V

kw

m³/h

m

mm

€

829000381

LAO2201

230

1,3

2.000

3

550x770 x1207

2015.00

Lashelmen



Lashelm 92 x 42 mm MIG/MMA/TIG

- 1 regeling op de buitenkant



Lashelm 100 x 49 mm MIG/MMA/TIG

- Ware kleurweergave met 'True Color' scherm



Panoramische lashelm met 180° Zicht 100 x 93 mm

- 2 vaste DIN 5 zijvensters 100x85/50 voor een optimaal zijdelings zicht en ergonomie



Automatische lashelm met externe luchtfilter 100 x 83 mm

- 'True Color' kleurweergave
- Bijzonder hoog kijkcomfort dankzij de True Color Cassettew
- TH3 filterniveau met hoge filtratie-efficiëntie: 99,996% van alle deeltjes tot een grootte van 0,185 µm worden uit de lucht gefilterd
- Luchtfilter met drie ventilatieniveaus
- De luchttoevoer kent een gelijkmatige luchtverdeling in de helm
- Filter met bedrijfsduur tot 8u, dankzij de Li-ion batterij

Order nr.

Orig. nr.

DIN waarde

Optische klasse

Sensoren

Afmeting venster

Prijs

DIN

mm

€

829000042

PROTECT420

9-13

1/1/1/2

2

92 x 42

41.90

829000035

PROTECT670

9-13

1/1/1/2

2

91 x 42

75.00

829000060

PROTECT930

5-9 / 9-13

1/1/1/2

4

100 x 67

79.00

711654055

VARIOPROTECT-TC

4 - 13

1/1/1/1

4

100 x 83,4

485.00

MOBILBOY



Olie

Mobiele, direct aangedreven compressor

- Mobiel, dankzij grote wielen
- Met hoog performant oliesmeersysteem
- Met direct gekoppeld aandrijfsysteem
- Kwaliteit gegarandeerd
- Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
- Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
- Volautomatische in- en uitschakeling

Wordt geleverd met:

- Manometer voor werkdruk en tankdruk
- Gepoederlakte tank
- Eenhands snelkoppeling
- Traploos regelbare drukregelaar

		NEW	NEW	NEW
		1	2	3
Order nr.		712003728	712003731	712003741
Orig. nr.		MOBILBOY 261/24T E	MOBILBOY 301/50 AC	MOBILBOY 401/50 E
Vermogen / Spanning	kW / V	1,8 / 230	1,90 / 230	2,30 / 230
Aangezogen / Afgegeven lucht	l/min	266 / 135	300 / 145	400 / 200
Max. druk	bar	10	10	10
Tankinhoud	l	24	50	50
Toerental	tpm	2850	2850	2850
Gewicht	kg	25,00	35,00	42
Afmetingen (l x b x h)	mm	580 x 280 x 600	800 x 360 x 750	800 x 380 x 750
Prijs	€	200.00	235.00	340.00

AIRBOY SILENCE

1



NEW

2

Kunststofbehuizing als extra bescherming

3

NEW



NEW



Olievrij



Zeer stil

Geluidsarme directaangedreven compressor voor laag volumeverbruik

- Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
- Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
- Volautomatische in- en uitschakeling
- Met de drukregelaar kan deze traploos ingesteld en vastgezet worden
- Geschikt voor gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken aan electronica, airbrush, ...

Wordt geleverd met:

- Manometer voor werkdruk en tankdruk
- Gepoederlakte tank
- Schokdempende voetjes met zuignap
- Eenhands snelkoppeling

NEW

1

712001221

HANDY SIL 221 OF E

1,0 / 230

111 / 60

8

6

2.850

61

16,00

400 x 285 x 560

169.50

NEW

2

712000206

AIRBOY SILENCE 221 OF E

0,9 / 230

221 / 120

8

6

2.800

78

16,40

370 x 355 x 330

194.00

NEW

3

712000245

AIRBOY SILENCE 241 OF E

1,3 / 230

240 / 115

10

8

2.850

62

19,00

460 x 410 x 350

205.00

Order nr.

orig. nr.

Vermogen / Spanning

Aangezogen / Afgegeven lucht

Max. druk

Tankinhoud

Toerental

Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kW / V

l/min

bars

l

tpm

dB(A)

kg

mm

€

MOBILBOY SILENCE

NEW

NEW



3

NEW



Mobiele, direct aangedreven geluidsarme compressor

- Geluidsarm; Traagdraaiend 1.400 tpm
- Mobiel, dankzij twee wielen;
- Twee hoogwaardige cilinders
- Geen oliewissel meer nodig en geen olie in condenswater, m.a.w. olievrij
- Met direct gekoppeld en gekapseld aandrijfsysteem

Wordt geleverd met :

- Manometer voor werkdruk en tankdruk
- Gepoederlakte tank
- Eenhands snelkoppeling
- Traploos regelbare drukregelaar "CONDOR"



Olievrij



Zeer stil

NEW

NEW

NEW

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		712002245	712002326	712002340
Spanning / Vermogen		MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E	MOBILBOY SIL 231/50	MOBILBOY SILENCE 320/90FE
Aangezogen / Afgegeven lucht	l/min	1,3 / 230	1,3 / 230	1,55 / 230
max. druk	bar	240 / 140	240 / 130	320 / 230
Tankinhoud	l	10	10	8
Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744	dB(A)	24	50	90
Toerental	tpm	62	69	72
Gewicht	kg	1400	1400	1400
Afmetingen (l x b x h)	mm	24	44	68,40
Prijs	€	600 x 280 x 600	735 x 320 x 665	990 x 340 x 1.060
		194.00	370.00	775.00

1



Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar, 5,5 kW, 2-cilinder aggregaat, gietijzeren koelribben, met tank 200 liter.

- Riemaandrijving met groot loopwiel
- **HOS oliegesmeerd** voor zware bedrijfsomstandigheden
- **Twee hoogwaardige cilinders met elk twee pistons**,
- V aggregaat met gietijzeren koelribben
- Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde volle PU wielen
- 10 bar met **tank van 200 liter**
- **10 jaar garantie** op doorroesten tank

Wordt geleverd met:

- Manometer voor werkdruk en tankdruk; gepoederlakte tank
- 2 volle PU banden en 2 zwenkwielen met rem vooraan
- RECTUS snelkoppeling; Condensaflaat; automatische CONDOR drukschakelaar
- Gepantserde flexibele slang

2



Traagdraaiende zuigercompressor 10 bar, ketel 500 liter, met snaaraandrijving, 2 traps, dubbele cilinder aggregaat.

- Riemaandrijving met groot loopwiel
- Systeem HOS oliegesmeerd voor zware bedrijfsomstandigheden
- 2-traps; dubbele hoogwaardige cilinders, met gietijzeren koelribben
- Is traagdraaiend 950 tpm
- 10 bar met gepoederlakte tank van 500 liter
- Met 10 jaar garantie op doorroesten tank

Wordt geleverd met:

- Manometer's voor werkdruk en tankdruk; gepoederlakte tank.
- Condensaflaat; automatische CONDOR drukschakelaar
- Anti-vibratie voetjes

3



Montagecompressor, oliesmering, 15 bar met hoog debiet, verzinkte tank van 100 liter.

- HOS met oliesmering voor zware bedrijfsomstandigheden
- Hoge druk tot 15 Bar
- Hoog luchtdebiet door dubbele V-cilinder, bestemd voor continu gebruik
- Verzinkte tank, met 15 jaar garantie tegen doorroesten tank

Wordt geleverd met:

- Manometer's voor werkdruk en tankdruk; verzinkte tank
- Grote PU-schuimbanden voorkomen lekke band; 2 veiligheids EURO snelkoppelingen
- 3 aftappunten: 1x gefilterd, 1x gefilterd en geïlied, 1x ongefilterd vanuit het drukvat
- Automatische CONDOR drukschakelaar, luchtfilter en olieverniveelaar
- Gepantserde drukleidingen voorkomen verbranding en breuk door vibratie

Order nr.

Orig. nr.
Spanning / Vermogen
Aangezogen / Afgegeven lucht
Smeersysteem
max. druk
Tankinhoud
Cilinders/Trappen
Toerental
Geluidsniveau - LPA (1 m) DINISO3744
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

V / kW
l/min
bars
l
tr/min
dB(A)
kg
mm
€

1

712007832 ●
AIRSTAR 863/200
3x400 / 5,5
850 / 680
HOS
10
200
2/2
1240
95
65,00
1.190 x 680 x 1.150
2029.00

2

712028771 ●
AIRSTAR 703/500/10H
3x400 / 4
650 / 520
HOS
10
500
2/2
950
80
99,00
1.120 x 510 x 1.045
1845.00

3

712018735 ●
AIRPROFI 703/100/15
3x400 / 4
575 / 460
HOS
13 (15)
100
2/2
850
94
109,00
1.275 x 480 x 1.015
1900.00

PERSLUCHT VERDEELSYSTEMEN

voor kleine werkplaatsen en fabrieksgebouwen



De Aircraft perslucht-verdeelsystemen worden op maat gemaakt. VYNCKIER werkt graag samen met u een maatoplossing uit:

- Kunststof en Alu leidingen Ø15 tot 28mm
- Voor kleine werkplaatsen tot fabrieksgebouwen
- Eenvoudige montage met snelkoppelingen
- Onderhoudsarm en dus kostenbesparend

De voordelen:

- Gladde kunststof wand, perfecte luchtgeleiding
- Snelle en eenvoudige installatie met snelkoppelingen, zonder gereedschap
- 50% tijdsbesparing op de montage tijd
- Geen extra dichtingen of materialen nodig
- De koppelingen zijn veelvoudig herbruikbaar
- Toepasbaar met allerlei metalen of kunststof buizen
- Flexibel aanpasbare aftakdozen
- Onderhoudsvrij
- U bespaart op onderhoudskosten
- Installatiekosten en bedrijfskosten



Zware pneumatische hakhamerset + 3 beitels 12,7 mm

- Zware hakhamer
- De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels
- Ergonomisch handvat, koude isolerend en vibratiearm
- Met gebalanceerde anti-vibratie en antiterugslagtechniek

Order nr.		712402500
Orig. nr.		MHA PRO
Luchtverbruik	l/min	380
Impactsnelheid	tpm	3.600
Schacht	mm	12,7
Werkdruk	bar	6,3
Luchtaansluiting	G (R)	1/4"
Gewicht	kg	2,80
Prijs	€	296.50

Pneumatische naaldbikhamer 125 / Ø 3 mm

- Lange levensduur dankzij naalden van speciaal staal
- Smal en compact
- Rechte vorm met 12 individuele 3 mm naalden
- Robuust metalen behuizing

Order nr.		712402620
Orig. nr.		NE PRO
Luchtverbruik	l/min	170
Impactsnelheid	tpm	3.800
Naald lengte / Ø	mm	125 / 3
Werkdruk	bars	6,3
Vibratie	m/s ²	1,6
Luchtaansluiting	G (R)	1/4"
Gewicht	kg	1,00
Prijs	€	138.50



Set pneumatische rechte stifslipier

- Compact en handig
- Composiet; Variabele toerentalregeling
- Met ergonomische handgrip in kunststof tegen vibraties en koude luchtstroom
- Met veiligheidshendel en snelheidsregeling op het handvat

Order nr.		712403266
Orig. nr.		ST VS PRO
Werkdruk	bar	6,2
Luchtverbruik	l/min	120
Luchtaansluiting	G (R)	1/4"
Voor schacht diameter	mm	3 - 6
Gewicht	kg	0,71
Prijs	€	96.00



Bandenblazer Ø 80 mm 12 bar geijkt

- Handig en sterk composiet handvat (geen koude handen meer)
- Hoogwaardige precisie manometer ø 80 mm met detail aanduiding
- Snelkoppeling, EURO-steeknippel
- Lange blaasslang 1 meter
- Geijkte versie

Order nr.		712102600
Orig. nr.		PRO G
Max Werkdruk	bar	12
Aflezing	bar	0 - 10
Gewicht	kg	0,58
Prijs	€	81.00



6-delig persluchtset

- 1 kort blaaspistool
- 1 bandenblazer SD
- 1 spiraalslang
- 3 blaasstukjes

Order nr.		712102006
Orig. nr.		PG6
Gewicht	kg	0,84
Prijs	€	28.60



Universeel blaaspistool

- Met volkunststofbehuizing - geen koude handen meer
- Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling
- Lengte spuitmond van 110 mm

Order nr.		712112120
Orig. nr.		BP PRO
Aansluiting	inch	1/4
Werkdruk	bar	2 - 8
Luchtverbruik	l/min	80 - 300
Lengte blaaspijp	mm	110
Gewicht	kg	0,14
Prijs	€	10.25



Motor reinigingspistool aluminium 1 liter

- Met metalen spuitpijp
- Bajonetsluiting
- Dosering instelbaar door inhouden hendel

Order nr.		712102200
Orig. nr.		SPA
Werkdruk	bar	4 - 6
Luchtverbruik	l/min	+/- 200
Prijs	€	18.35



Bidirectionele pneumatische vlakschuurmachine

- Met ergonomischn vibratiearm, antislip handvat
- Lange uitvoering

Order nr.		712403600
Orig. nr.		BDS PRO
Versnelling	tpm	3.000
max. werkdruk	bars	6,3
Verplaatsing	mm	25
Afmetingen schuurband	mm	65 x 390
Gewicht	kg	0,39
Prijs	€	159.00



Set combinatie zuig-blaaspistool bsp en mondstukken

- Volkunststofbehuizing
- Grote hendel voor goede dosering
- Met flexibele, uitschuifbare slang
- Korte bouwvorm 145 mm

Order nr.		712112100
Orig. nr.		SBP
Aansluiting	Inch	1/4
Lengte	mm	145
Werkdruk	bar	6,3
luchtverbruik	l/min	150
Geluidsniveau (ISO8662-7)	db(A)	97
Gewicht	kg	1,50
Prijs	€	89.50



Pneumatische slagmoersleutel 1" 2.441NM

- In composietmateriaal: licht en koude isolerend
- Vibratiearm
- Met 200 mm spindel
- Links / rechtsdraaiend

Order nr.		712401495
Orig. nr.		ISS1 PRO L
Aansluiting	Inch	1
Werkdruk	bar	6,2
Geluidsniveau	dB(A)	107
Luchtverbruik	l/min	405
Toerental	tpm	6.000
Gewicht	kg	7,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	492 x 116 x 175
Prijs	€	625.00



Verfspuit met bovenbeker 750 ml

- Rond of plat regelbare straal met sproeier van 1,4 mm
- HVLP: High Volume Low Pressure
- Regeling van druk en verfdebiet

Order nr.		712101600
Orig. nr.		PJ HVLP
Luchtverbruik	l/min	150 - 200
Sproeier	mm	1,5
Werkdruk	bar	3,5 - 4,0
Gewicht	kg	0,70
Prijs	€	56.50



Inclusief

Industriële nat- en droogzuiger 16 liter

- Voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz
- Met stekkerdoos 230 V / 2.300 W voor aansluiten van power tools
- Kopergewikkelde motoren met thermische veiligheid, made in EU
- Instelbare aluminium buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig

Order nr.		717001120 ●
Orig. nr.		WETCAT 116 E
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,3
Tankinhoud	l	16
Lengte slang	m	2
Stopcontacten max. vermogen	W	2.300
Gewicht	kg	10,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 400 x 640
Prijs	€	235.00



Inclusief

Industriële nat- en droogzuiger 37 liter

- Voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz
- Met stekkerdoos 230 V / 2.300 W voor aansluiten van power tools
- Stofzuiger schakelt automatisch in bij inschakelen van de aangesloten power tool
- Kopergewikkelde motoren met thermische veiligheid, made in EU
- Instelbare aluminium buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig
- 1-traps motor voor het zwaardere werk

Order nr.		717001140 ●
Orig. nr.		WETCAT 137 R
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,3
Tankinhoud	l	37
Lengte slang	m	4
Stopcontacten max. vermogen	W	2.300
Gewicht	kg	12,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 390 x 900
Prijs	€	320.00



Inclusief

RVS industriële nat- en droogzuiger 33 liter

- Voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz
- Met stekkerdoos 230 V / 2.300 W voor aansluiten van power tools
- Stofzuiger schakelt automatisch in bij inschakelen van de aangesloten power tool
- Kopergewikkelde motoren met thermische veiligheid, made in EU
- Instelbare aluminium buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig
- 1-traps motor voor het zwaardere werk
- Met inox tank

Order nr.		717001145 ●
Orig. nr.		WETCAT 133 IR
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,3
Tankinhoud	l	33
Lengte slang	m	4
Stopcontacten max. vermogen	W	2.300
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	430 x 430 x 830
Prijs	€	380.00



Inclusief

RVS industriële nat- en droogzuiger 62 liter

- Geleverd met 2,0 Ah 18 V verwisselbare accu en acculader
- Maximale bewegingsvrijheid door afwezigheid van stroomkabel
- De meegeleverde filter HEPA F9 kan uitgenomen en uitgewassen worden
- Met handige blaasfunctie voor het wegblazen van stof en vuil op plaatsen waar men niet bij kan tijdens het stofzuigen
- Verschillende beugels voor het handig opbergen van accessoires en slang

Order nr.		717001270 ●
Orig. nr.		WETCAT 262 IET
Spanning	V	230
Vermogen	kW	2,6
Tankinhoud	l	62
Lengte slang	m	4
Stopcontacten max. vermogen	W	1.150
Gewicht	kg	21,90
Afmetingen (l x b x h)	mm	570 x 700 x 1.140
Prijs	€	595.00



Inclusief

Stofzuiger 20 liter voor nat en droog zuigen, met HEPA filter en stopcontact

- Ingebouwd stopcontact 1,2 kW voor het aansluiten van power tools
- Automatisch aan/uit, samen met het aangesloten gereedschap
- Hoge zuigkracht en onderdruk
- Manuele filter reiniging van de 3 filters
- Blaasfunctie voor het wegblazen van stof en vuil op plaatsen waar men niet bij kan tijdens het stofzuigen
- Aflaatstop onderaan de tank voor vloeistoffen

Order nr.		717002110 ■
Orig. nr.		WETCAT120RH
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,2
Tankinhoud	l	20
Lengte slang	m	2
Gewicht	kg	9,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	429 x 368 x 645
Prijs	€	190.00



Inclusief

Stofzuiger 30 liter inox voor nat en droog zuigen, met HEPA filter en stopcontact

- Ingebouwd stopcontact 1,2 kW voor het aansluiten van power tools
- Automatisch aan/uit, samen met het aangesloten gereedschap
- Hoge zuigkracht en onderdruk
- Manuele filter reiniging van de 3 filters
- Blaasfunctie voor het wegblazen van stof en vuil op plaatsen waar men niet bij kan tijdens het stofzuigen
- Aflaatstop onderaan de tank voor vloeistoffen

Order nr.		717002115 ■
Orig. nr.		WETCAT131IRH
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,2
Aantal motoren		1
Tankinhoud	l	30
Tankmateriaal		Roestvrij staal
Lengte slang	m	2
Diameter slang	mm	35
Geluidsniveau	dB(A)	76
Onderdruk	mbar	160
Gewicht	kg	9,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	429 x 368 x 658
Prijs	€	215.00



Inclusief


Draagbare en geluidsarme stofzuiger met hoge filtercapaciteit

- Hoge efficiëntie en groot filteroppervlak
- Geschikt voor droge toepassingen
- Flexibele en sterke klemmen voor het vastklikken van de motor op de tank
- Kabelhouder op de kop, voor het opbergen zonder warrige kabel
- Zijdelingse beschermrand voorkomt strepen op de muur

Order nr.		717003135 ■
Orig. nr.		FLEXCAT 112Q B
Spanning	V	230
Vermogen	kW	0,9
Tankinhoud	l	12
Lengte slang	m	2
Gewicht	kg	5,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 400 x 300
Prijs	€	169.50

Ultrasonreinigers: voor een complete reiniging

Een ultrasonreiniger maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven om materiaal te reinigen. Trillingen worden met een hoge frequentie overgebracht aan de reinigingsvloeistof, waardoor de kleinste vuildeeltjes op de meest ontoegankelijke plaatsen worden losgeweekt.

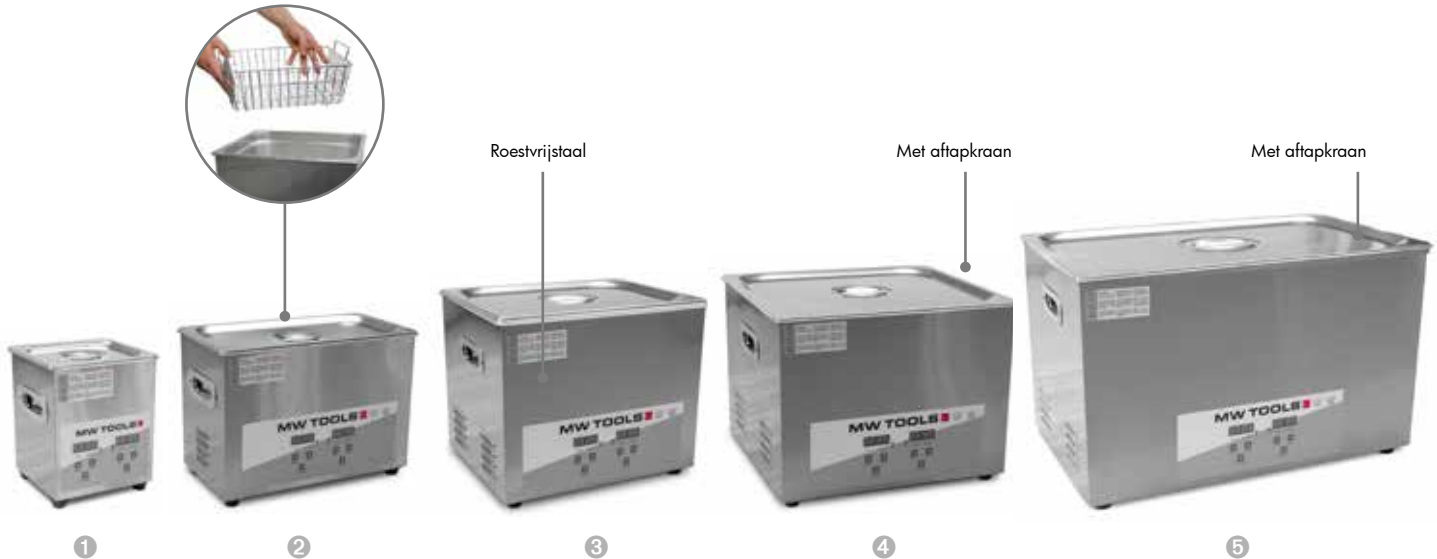

Deze ultrasonreinigers zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke, digitale timer 0 < 99 min

Ultrasonreiniger, tafelmodel

- Voor reiniging in verfspuiten, automotive, machines en gereedschappen, houtbewerking,...
- Hoogwaardige transducers
- In roestvrijstaal

		1	2	3	4	5
Order nr.		754750137	754750139	754750142	754750143	754750146
Orig. nr.		UCC002	UCC004	UCC010	UCC015	UCC030
Inhoud	l	2	4,5	10	15	30
Ultrason vermogen	W	60	180	240	600	600
Verwarming vermogen	W	100	200	300	800	800
Afmetingen (l x b x h)	mm	180 x 170 x 180	350 x 180 x 225	330 x 270 x 270	360 x 330 x 270	550 x 330 x 230
Prijs	€	118.00	208.00	268.50	381.00	483.50

Hoe jouw ultrasonreiniger optimaal benutten?



Stap 1

Zeer kleine trillingen worden opgewekt door hoge frequenties in het verwarmde vloeistofbad.



Stap 2

Deze genereren microscopische bubbels, die in de kleine holtes doordringen.



Stap 3

Dit resulteert in een volledige reiniging door het verwijderen van vuil zoals vet, roest, enz. van de meest ontoegankelijke plaatsen. Een dergelijke reiniging met de hand zou lastig zijn.

Industriële ultrasoonreinigers:

Voor intensief gebruik en zeer fijne reiniging



Industriële ultrasoonreiniger

- Industrieel ultrasoonbad voor 24/7 continue werking
- Fijne reiniging van o.a. fijne interne kanalen, filters
- Krachtige transducers
- Power supply: 3 x 400V
- Industriële aftapkraan

Order nr.

Orig. nr.	
Inhoud	l
Ultrasoon vermogen	W
Verwarming vermogen	W
Frequentie	kHz
Afm. tank (L x l x h)	mm
Draagvermogen mand	kg
Afmetingen (l x b x h)	mm
Prijs	€

1	754750220
	UCI060
	60
	1.000
	1.500
	40
	500 x 400 x 300
	50
	750 x 660 x 760
	1575.00

2	754750221
	UCI120
	120
	1.800
	3.000
	40
	600 x 500 x 400
	75
	860 x 700 x 760
	3175.00

3	754750222
	UCI175
	175
	2.400
	6000
	40
	700 x 500 x 500
	100
	1.000 x 850 x 890
	3720.00

Toepassingen

INDUSTRIE



- Snijgereedschap
- Meetgereedschap
- Boorgereedschap
- Ponsgereedschap

AUTOMOBIEL



- Motorblok
- Ventielen
- Zuigers
- Carburatoren

JUWELEN EN HORLOGES



- Juwelen
- Horloges

GEZONDHEIDSZORG



- Medische instrumenten
- Tandheekkundige instrumenten

OPTIEK



- Brilmonturen
- Brillenglazen

HOUTBEWERKING



- Frezen
- Zaagbladen

Industriële ultrasoonreinigers met filters en circulatiepomp:

Ontwikkeld voor industrieel gebruik en continu gebruik 24/7.

Geschikt voor het snel en diep reinigen van onderdelen in industrieën zoals de voeding, kunststoffen, automotive, elektronica, optische industrie, chemie, labo's, en overal waar eenvoudig, snel en effectief gereinigd moet worden.

- Sturing in externe behuizing, vermindert de trillingen en verlengt de levensduur
- Verwarmt tot 95°C
- Dikwandige roestvaste stalen tank, deksel en mandje (RVS 304)
- Digitale instelling van temperatuur, werktijd en intensiteit van de ultrasone trillingen
- Timer: 1 - 99 uur
- Aflaatventiel op de tank
- 4 draaibare wielen met rem

NEW



1 2

3

Uitgerust met filter en circulatiepomp:

- Verontreinigingen, oliën, roet, vetten en fijne vaste deeltjes worden uit de tank gefilterd
- Secondaire verontreiniging van de werkstukken wordt vermeden
- Het vloeistofbad kan langer worden gebruikt, dit bespaart tijd en kosten
- Lagere milieu impact van het afgewerkt product
- Filtersysteem met drukpomp 370W
- Geleverd met 1 filter cartridge 10 µm (art 754750219)
- Aparte opvangtank voor het verzamelde vuil

		1	2	3
Order nr.		754750227	754750228	754750229
Orig. nr.		UCI175F	UCI360F	UCI540F
Inhoud	l	175	360	540
Ultrasoon vermogen	W	2.400	3.600	5.400
Verwarming vermogen	W	4.500	9.000	18.000
Frequentie	kHz	40	40	40
Afm. tank (L x l x h)	mm	700 x 500 x 500	1000 x 600 x 600	1000 x 900 x 600
Draagvermogen mand	kg	100	100	200
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 1380 x 1050	1480 x 1340 x 1100	1300 x 1500 x 1100
Prijs	€	4620.00	6385.00	8115.00

Info: Voordelen industrieel ultrasoonbad:

- De ingebouwde transducers genereren in het verwarmd ultrasoonbad microscopische geluidsgolven in de vorm van trillingen, zodat vuil, vet, roet, cement, inkt, enz. zonder manueel schrobben losgemaakt worden, zonder hulp van de operator.
- Voor het moeiteloos reinigen van alle soorten vervuiling: verven, lijmen, roet, vetten, kalk, roest, oxidatie, ...zonder manuele tussenkomst
- Fijne en diepe reiniging, ook in moeilijk bereikbare hoeken, zoals interne kanalen, filters, complexe vormen, bvb: carburatoren, verfpistolen, spuitmondten, snijgereedschappen, enz.
- Ontwikkeld voor 24/7 continu gebruik
- Tijdsbesparend: geen personeel nodig tijdens het reinigen
- Milieuvriendelijk: beperkt de hoeveelheid reinigingsproduct in vergelijking met manueel reinigen
- Werkt met de meeste watergedragen reinigingsproducten
- Onderhoudsvrije machine, volledig uit inox 304

Industriële ultrasoonreinigers met lift en filter:

NEW



Uitgerust met motorische lift:

- Hoge capaciteit: draagkracht van 400 kg
- Ergonomisch in- en uitladen van zware en grote werkstukken, bijvoorbeeld met een heftruck, kraan of rolbrug
- Veiligheid: de operator vermijdt contact met de hete vloeistof
- Snelheid: de tafel wordt automatisch verzet bij begin en einde van het reinigen
- Plaatsbesparend: werkstukken komen direct op de tafel boven het bad

Uitgerust met filter en circulatiepomp:

- Verontreinigingen, oliën, roet, vetten en fijne vaste deeltjes worden uit de tank gefilterd
- Secondaire verontreiniging van de werkstukken wordt vermeden
- Het vloeistofbad kan langer worden gebruikt, dit bespaart tijd en kosten
- Lagere milieu impact van het afgewerkt product
- Filtersysteem met drukpomp 370W
- Geleverd met 1 filter cartridge 10 μ m (art 754750219)
- Aparte opvangtank voor het verzamelde vuil

Order nr.		754750230	754750231
Orig. nr.		UCI360FL	UCI540FL
Inhoud	l	360	540
Ultrasoon vermogen	W	3.600	5.400
Verwarming vermogen	W	9.000	18.000
Frequentie	kHz	40	40
Afm. tank (L x l x h)	mm	1000 x 600 x 600	1000 x 900 x 600
Draagvermogen mand	kg	400	400
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 1500 x 1950	1500 x 1800 x 1950
Prijs	€	9455.00	10990.00

Info: Enkele toepassingen van ultrasoonreinen

- Spuiten: Verfpistool, spuitmonden, bekken, leidingen, borstels, etc.
- Automotive: cilinderkoppen, diesel injectie leidingen, brandstofpomp behuizingen, injectoren, cilindervoeringen, uitlaten, ontluichtingsleidingen, compressorleidingen, spiegel onderdelen, sensoren ABS, carburatoren, etc.
- Machines en gereedschappen: drukvormen, matrijzen, weerstanden, snijgereedschap, schuifmaten, micrometer, meetgereedschappen, frezen, boren, zagen, draaibekken, etc.
- Houtbewerking: cirkelzagen, zaagbladen, frezen
- Voeding: onderdelen van ovens, weerstanden, leidingen, roosters, gereedschap, gaskoppen
- Farma: mengen van geneesmiddelen

Onderdelenreinigers geschikt voor watergedragen producten

Reinigingsproducten beschikbaar:

- "Ecoplus" voor ontvetten en algemene reiniging
- "OP1300" voor het ontroesten en geschikt voor aluminium en koper



Onderdelenreiniger

- Met reservoir, ingebouwde pomp, metalen flexibel
- De ontvetter circuleert in de unit

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		754751350	754752222	754751340
Totale inhoud tank	l	CAT135	CAT220	CAT340
min. inhoud vloeistof	l	19	75	150
Spanning	V	7,5	40	70
Afmetingen (l x b x h)	mm	230	230	220
Prijs	€	430 x 340 x 220	760 x 540 x 880	1.130 x 540 x 890
		70.50	173.50	235.00



Afgesloten cabine met groot venster

Tank 14 l



Verwarmen tot 60°C



Stabiele voet

Reinigingscabine tafelmodel

- Combipistool met zowel reiniger als perslucht voor het schoon en droog blazen van stukken
- De ontvetter wordt onder druk gespoten op het werkstuk, waardoor hardnekkig vuil makkelijker loskomt
- Afgesloten cabine houdt de werkplaats vrij van spatten, vuil en geuren

Order nr.		754751348
Orig. nr.		CAT174
Capaciteit	l	8-14
Spanning	V	230
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 610 x 520
Prijs	€	358.00

Reinigingscabine met verwarmde ontvetter

- Een sterk verhoogd reinigingsvermogen
- Combipistool onder druk en perslucht pistool voor droging
- Door de hoge druk en verwarmd product kunnen diepe en smalle openingen toch snel en gemakkelijk gereinigd worden

Order nr.		754751345
Orig. nr.		CAT180
Capaciteit	l	8-14
Spanning	V	230
Max. temperatuur	°C	60
Afmetingen (l x b x h)	mm	790 x 610 x 1.260
Prijs	€	443.50



Universele eco watergedragen reiniger

- Universele toepassing
- Alkalisch (pH 12,5)
- Densiteit 1,045 kg/L
- Volledig oplosbaar in water, biologisch afbreekbaar
- Verdunnen met water tot max. 1:100
- Koud en warm te gebruiken

Order nr.		754725008	754725009	754725011
Orig. nr.		ECOPLUS5	ECOPLUS25	ECOPLUS60
Inhoud		5	25	60
Prijs	€	40.50	138.50	280.00



5L

Non-ferrometalen watergedragen reiniger

- Verwijderen van roest en vuil
- Toepassing: non-ferrometalen
- Zuur (pH < 7)
- Densiteit 1,285 kg/L
- Volledig oplosbaar in water, biologisch afbreekbaar
- Verdunnen met water tot max. 1:100
- Koud en warm te gebruiken

Order nr.		754725017
Orig. nr.		OP13100-5
Inhoud		5
Prijs	€	52.00



5L 25L 60L

Universele gebruiksklare solventgedragen reiniger

- Universele toepassing
- Verwijdert o.a. oliën en vetten
- Verdampst snel
- Niet emulgerend
- Neutrale geur
- Vlampunt 66°C
- Koud te gebruiken

Order nr.		754725001	754725002	754725003
Orig. nr.		DEG160	DEG16025	DEG16060
Inhoud		5	25	60
Prijs	€	42.60	183.50	450.00



25L

Universele gebruiksklare watergedragen reiniger

- Universele toepassing
- Licht alkalisch (pH 10,05)
- Densiteit 1,01 kg/L
- Volledig oplosbaar in water, biologisch afbreekbaar
- Niet brandbaar of giftig, geen afzuiging vereist
- Koud en warm te gebruiken

Order nr.		754725006
Orig. nr.		RFU25
Inhoud		25
Prijs	€	215.00



Reinigingsborstel voor onderdelenreinigers

- Hard type: voor onderdelen, gereedschappen, automotive, etc.
- Zacht type: voor zeefdruk, drukplaten, gevoelige materialen, kunststoffen, etc.

Order nr.		754753995
Orig. nr.		IBSBZ
Type		zacht
Afmetingen (l x b x h)	mm	250 x 35 x 35
Prijs	€	31.70



Borstel voor onderdelenreiniger

- Universele borstel met PVC-aansluitingslang voor onderdelenreinigers
- Geschikt voor CAT135, 220, 340

Order nr.		754752225
Orig. nr.		CAT220BR
Type		medium
Prijs	€	21.05



Hydraulische tafelpersen handbediend 10 - 20 ton


- Compact tafelmodel
- Manuele bediening via hendel laat toe om precies te werken
- Zijwaarts verplaatsbare cilinder
- Betrouwbare pompmechaniek met dubbele snelheid
- Geleverd met 2 persblokken

Order nr.		1 754758310	2 757170150	3 754755200
Orig. nr.		CAT83010TS	PH15BT	CAT520
Capaciteit	t	10	15	20
Koers cilinder	mm	160	152	150
Minimum werkstukafstand	mm	140	140	150
Gewicht	kg	60,00	75,50	90
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 675 x 270	1.000 x 270 x 1.100	610 x 700 x 1.570
Prijs	€	260.00	505.00	215.00



Hydraulische tafelpersen hand- en voetbediend 20 - 30 - 50 ton

- Manuele bediening + voetbediening voor het vrijhouden van beide handen tijdens het persen
- Zijwaarts verplaatsbare cilinder
- Betrouwbare pompmechaniek met dubbele snelheid
- Geleverd met 2 persblokken

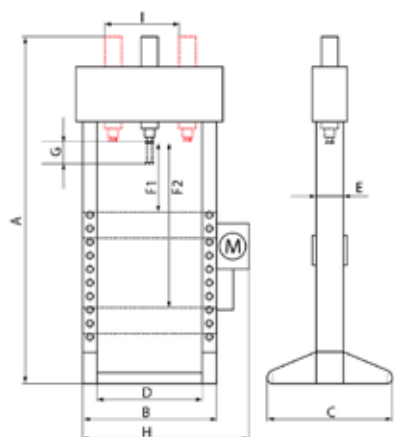


Order nr.		1 757170154	2 757170155	3 757170156
Orig. nr.		PH20	PH30	PH50
Capaciteit	t	20	30	50
A	mm	1626	1830	1877
B	mm	730	795	1030
C	mm	560	700	800
D - tafelbreedte	mm	510	535	730
E	mm	168	180	255
F1 - minimum werkstukafstand	mm	38	151	68
F2 - maximum werkstukafstand	mm	918	1031	1048
G - cilinder verticale koers	mm	185	150	200
I - cilinder horizontale koers	mm	179	200	245
H	mm	805	865	1225
Gewicht	kg	112,00	167,00	300,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	730 x 560 x 1.626	795 x 700 x 1.830	1.030 x 800 x 1.877
Prijs	€	780.00	1015.00	1550.00

Accessoires :


Afschermrooster pers

- Beschermt de gebruiker tijdens het persen tegen wegspringende stukken



Set 8 ronde duwmatrijzen

- Voor alle persen type PH, PPH, PEH en CAT83010TS
- Diameters: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 en 30 mm
- Diameter van de adapter: 25 mm





Order nr.		757170223 ●	757170224 ●	757170225 ●
Orig. nr.		PPH20B	PPH50B	PPH75B
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 515 x 25	625 x 675 x 25	625 x 750 x 25
Prijs	€	75.00	79.00	86.00

Order nr.		754758311 ●
Orig. nr.		CAT-SET
Gewicht	kg	5,00
Prijs	€	149.00

Hydropneumatisch persen 20 – 30 – 50 – 75 - 100 ton

- Bediening met compressor en met de hand
- Betrouwbare pompmechaniek met dubbele snelheid
- Manueel zijdelings verplaatsbare cilinder (model 100 ton met schroefspindel)
- Betrouwbare pompmechaniek met dubbele snelheid
- Geleverd met 2 persblokken

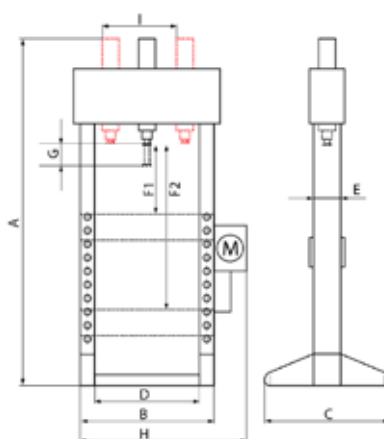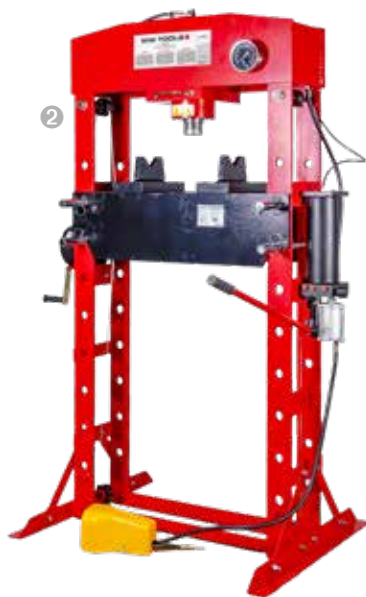

Order nr.	
Orig. nr.	
Capaciteit	
Benodigde luchtdruk	
A	
B	
C	
D - tafelbreedte	
E	
F1 - min. werkstukafstand	
F2 - max. werkstukafstand	
G - cilinder verticale koers	
I - cilinder horizontale koers	
H	
Gewicht	
Afmetingen (l x b x h)	
Prijs	

1	2	3	757170075 ●	757170100 ●
757170220 ●	757170300 ●	757170520 ●		
PPH20B	PPH30B	PPH50B	PPH75B	PPH100B
20	30	50	75	100
7.5 ~ 8.5	7.5 ~ 8.5	7.5 ~ 8.5	7.5 ~ 8.5	7.5 ~ 8.5
1619	1800	1877	1925	1848
730	795	1036	1146	1199
560	700	800	800	990
510	535	730	800	352
168	180	250	245	787
38	150	67	170	113
918	1030	1047	884	813
185	150	200	250	300
176	200	245	260	254
822	910	1345	1290	1355
106,00	166,00	300,00	435,00	658,00
730 x 560 x 1.619	795 x 700 x 1.800	1.036 x 800 x 1.877	1.146 x 800 x 1.925	1.199 x 990 x 1.848
€ 730.00	€ 930.00	€ 1680.00	€ 2305.00	€ 3605.00



Persblok V-blok



Order nr.

757170185
757170186
757170187
757170188
757170189
757170190

Orig. nr.

PBL15T
PBL20T
PBL30T
PBL50T
PBL75T
PBL100T

Persblok V-blok 15 ton 170x20x100mm 1stuk
Persblok V-blok 20 ton 195x125x105mm 1stuk
Persblok V-blok 30 ton 206x130x105mm 1stuk
Persblok V-blok 50 ton 276x130x130mm 1stuk
Persblok V-blok 75 ton 295x130x140mm 1stuk
Persblok V-blok 100 ton 350x130x170mm 1stuk

aantal

1
1
1
1
1
1

Prijs


22.50
41.50
50.50
63.50
73.50
149.00

Elektro-hydraulische persen 50 – 75 – 100 – 150 - 200 ton



- Volledig elektrische bediening
- Lange verticale cilinderslag
- Zijwaarts verplaatsbare cilinder
- Spanning 230V (50 ton) of 3x400V (vanaf 100 ton)
- Betrouwbare pompmechaniek met dubbele snelheid (2-traps werking): snel benaderen en traag persen
- Werktafel verstelbaar in hoogte met een handlier, met snelle en precieze positionering
- Geleverd met 2 persblokken
- Olietank met indicatie oliepeil
- Solide persframe, volledig gelast uit één stevig geheel
- Vanaf 100 ton geleverd met 1 hendel, die wordt gebruikt voor het verticaal verstellen van de tafel en voor het horizontaal verplaatsen van de cilinderkop met een schroefspindel
- Optionele ponsenset



Order nr.		757170160	757170161	757170162	757170163	757170164
Orig. nr.		PEH50	PEH75	PEH100	PEH150	PEH200
Capaciteit	t	50	75	100	150	200
Motor	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Spanning	V	1x230	3x400	3x400	3x400	3x400
A	mm	1835	1925	1865	2089	2109
B	mm	560	700	800	800	990
C	mm	510	535	730	800	352
D - tafelbreedte	mm	168	180	250	245	787
E	mm	822	910	1345	1290	1355
F1 - min. werkstukafstand	mm	38	150	67	170	113
F2 - max. werkstukafstand	mm	918	1030	1047	884	813
G - cilinder verticale koers	mm	185	150	200	250	300
I - cilinder horizontale koers	mm	176	200	245	260	254
H	mm	822	910	1345	1290	1355
Gewicht	kg	355,00	468,00	758,00	1.193,00	1.430,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.036 x 800 x 1.835	1.146 x 800 x 1.925	1.199 x 990 x 1.865	1.452 x 995 x 2.089	1.462 x 995 x 2.109
Prijs	€	2985.00	3820.00	5225.00	7420.00	10125.00

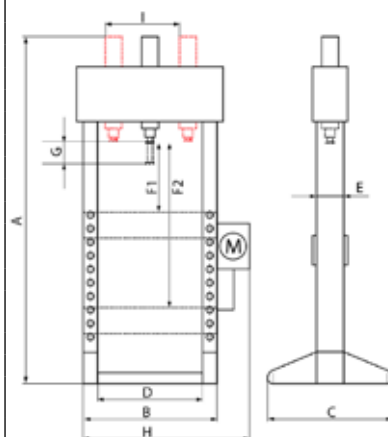

Manuele & hydropneumatische persen 30 - 100 ton

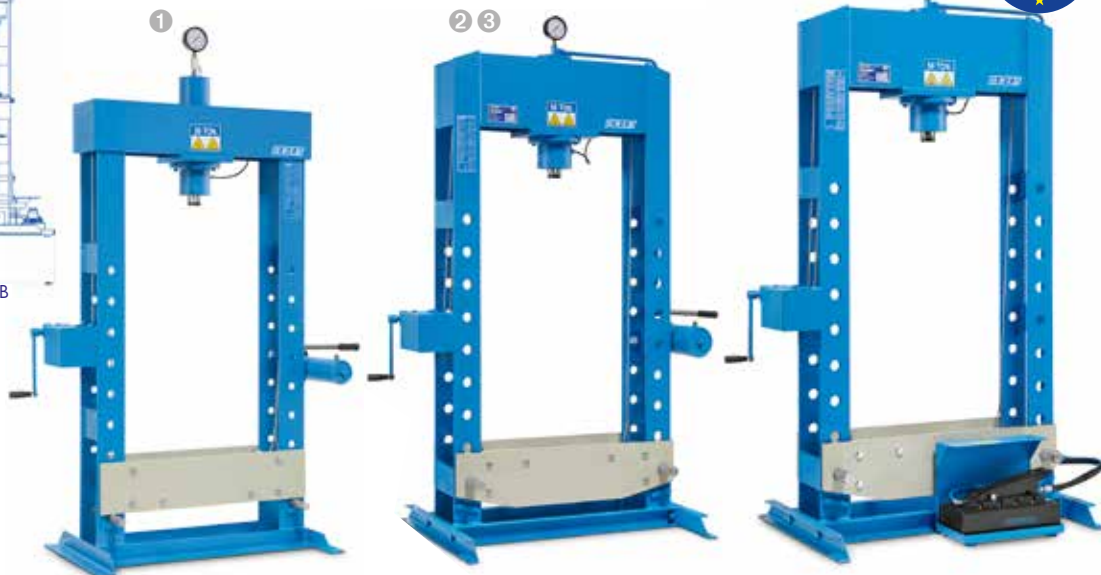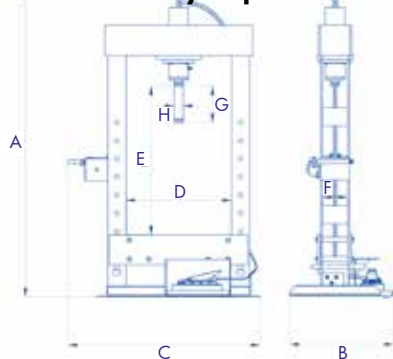

Order nr.		724564809 ●	724564199 ●	724564202 ●	Order nr.		724564200 ●
Orig. nr.		OP30/SA	O158	O160	Orig. nr.		O158/IP
Capaciteit	t	30	50	100	Type pers		Hydropneumatische
A	mm	2.000	2.110	2.440	Cilinder		Vast
B	mm	600	850	900	Aantal snelheden		2
C	mm	1.300	1.420	1.740	Benodigde luchtdruk	bar	6 - 10
D	mm	695	770	1.010	Capaciteit	t	50
E	mm	1.000	1.135	1.055	A	mm	2.260
F	mm	170	210	285	B	mm	850
G	mm	190	190	215	D	mm	770
H	mm	60	60	110	E	mm	1.135
Gewicht	kg	280,00	430,00	860,00	F	mm	210
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 600 x 2.000	1.420 x 850 x 2.110	1.740 x 900 x 2.440	G	mm	190
Prijs	€	2419.00	3685.00	8330.00	H	mm	60
					Gewicht	kg	445,00
					Afmetingen (l x b x h)	mm	1.330 x 850 x 2.260
					Prijs	€	5339.00

Motorische atelierpersen 40, 50 & 100 ton

- 1-handsbediening met hydraulische 3-weg hendel
- Pomp met 1 snelheid
- Instelbare werkdruk voorkomt overbelasten van het werkstuk
- Degelijke, volledige gelaste staalconstructie
- Vaste cilinderkop
- Hardverchromde cilinder met hoge duurzaamheid
- Werktafel met instelbare hoogte via handlier
- Manometer



O164/W

Order nr.		724564205 ●	724564208 ●	724564218 ●	724564220 ●
Orig. nr.		O161/W	O162/W	O164/W	O164/WS
Cilinder		Vast	Vast	Vast	Vast
Aantal snelheden		1	2	2	2
Capaciteit		40	50	100	100
Vermogen	kW	3	1,5	3	3
A	mm	2.130	2.130	2.260	2.400
B	mm	850	850	900	1.300
D	mm	775	775	1.010	1.520
E	mm	1.135	1.135	1.055	1.065
F	mm	195	205	280	360
G	mm	260	260	310	310
H	mm	60	60	110	110
Gewicht	kg	470,00	530,00	900,00	1.500,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.650 x 850 x 2.130	1.650 x 850 x 2.130	1.930 x 900 x 2.310	2.320 x 1.300 x 2.470
Prijs	€	6959.00	8415.00	9359.00	14855.00



Batterijlader

Order nr.		830807554 ●	830807555 ●	830807556 ●
Orig. nr.		TOURING 11	TOURING 15	TOURING 18
laadspanning	V	6/12	12/24	12/24
laadstroom	A	2/4,5	9(12V) / 4,5(24V)	13(12V) / 8(24V)
Gewicht	kg	2,00	2,70	3,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190
Prijs	€	63.00	78.50	91.00



Batterijlader Multispanning

- Laden van meerdere batterijen tegelijk
- In serie of parallelschakeling

Order nr.		830807063 ●
Orig. nr.		COMPUTER48/2
laadspanning	V	6 - 12 - 24 - 36 - 48
laadstroom	A	11 - 30 - 30 - 30 - 27
Gewicht	kg	12,70
Afmetingen (l x b x h)	mm	280 x 350 x 320
Prijs	€	509.00



Multifunctionele batterijlader

- Intelligente batterijlader en druppellader
- Tester met LCD display
- Stroombron tijdens batterijwissel
- Geschikt voor Litium batterijen en alle courante types (GEL/WET/AGM/START-STOP)

Order nr.		1 830829382 ●	2 830829383 ●	3 830829384 ●
Orig. nr.		DYNAMIC 420	DYNAMIC 520	DYNAMIC 620
laadspanning	V	12/24	12/24	12/24
laadstroom	A	75	75	90
Startstroom	Max. A cc	400	400	570
Gewicht	kg	16,90	20,30	23,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 360 x 650	320 x 480 x 735	320 x 480 x 735
Prijs	€	446.00	528.00	623.00

LITHIUM



Batterijlader, snellader en starter

- Loodbatterijen (WET) en START-STOP batterijen
- Model 620 met timerknop

Order nr.		830807578 ●	830807596 ●	830807595 ●
Orig. nr.		T-CHARGE12 EVO	T-CHARGE20 EVO	T-CHARGE-26 EVO
Druppellader		ja	ja	
laadspanning	V	6 - 12	12 - 24	12 - 24
laadstroom	A	4 (12V) - 1 (6V)	8 (12V) - 4 (24V)	16 (12V) - 8 (24V)
Geschikt voor lithiumbatterijen		ja	ja	
Afmetingen (l x b x h)	mm	170 x 65 x 35	300 x 95 x 55	300 x 95 x 55
Prijs	€	92.00	193.00	208.50

Intelligente batterijladers en druppelladers

- Voor alle soorten batterijen (GEL/WET/AGM/START-STOP)
- Geleverd met verschillende types aansluitkabels
- IP54
- Spatwaterdicht

Order nr.		830807567 ●	830807563 ●
Orig. nr.		T-CHARGE12	T-CHARGE-20BOOST
Laadspanning	V	6-12	12-24
Laadstroom	A	1(6V) / 4(12V)	8(12V) / 4(24V)
Afmetingen (l x b x h)	mm	170 x 65 x 35	300 x 95 x 55
Prijs	€	81.00	182.00



Intelligente druppellader

- Voor alle soorten batterijen (GEL/WET/AGM/START-STOP)

Order nr.		830807553 ●
Orig. nr.		DEFENDER 8
Druppellader		ja
Laadspanning	V	6 - 12
Laadstroom	A	0,75
Prijs	€	31.00



8-traps intelligente batterijlader en druppellader

- Automatische herkenning van 6, 12 en 24V batterijen
- Alle types type PB, GEL, AGM, MF, SPIRAL, STARTSTOP, EFB
- Starthulp bij batterijpech

Order nr.		830807610 ●	830807611 ●
Orig. nr.		PULSE 30 EVO	PULSE 50 EVO
Druppellader		ja	ja
Laadspanning	V	12/24	12/24
Laadstroom	A	27/15	45/23
Gewicht	kg	3,1	4
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 200 x 100	330 x 200 x 130
Prijs	€	280.00	325.00



LITHIUM

Batterijlader en -starter met batterijtester

- Starthulp bij diep ontladen batterijen
- Tester van batterij, start- en alternator
- Stroombron voor voertuigen zonder batterij
- Memory functie voorkomt verlies van data op boordcomputers

Order nr.		830807571 ●
Orig. nr.		DOCTOR 50
Druppellader		Ja
Laadspanning	V	6 / 12 / 24
Laadstroom	A	45 / 45 / 23
Startstroom	Max. A cc	70
Geschikt voor lithiumbatterijen		Ja
Gewicht	kg	2,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	170 x 65 x 35
Prijs	€	424.00



LITHIUM



Intelligente batterijlader en -starter met batterijtester

- Starthulp bij diep ontladen batterijen
- Tester van batterij, start- en alternator
- Stroombron voor voertuigen zonder batterij
- Memory functie voorkomt verlies van data op boordcomputers

Order nr.		830829343 ●	830829342 ●
Orig. nr.		DOCTOR START 530	DOCTOR START 630
Druppellader		Ja	Ja
Laadspanning	V	12 / 24	12 / 24
Laadstroom	A	75	90
Startstroom	Max. A cc	400	570
Geschikt voor lithiumbatterijen		Ja	Ja
Gewicht	kg	24,00	24,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	365 x 460 x 755	365 x 460 x 755
Prijs	€	733.00	821.00

ONTDEK NOG VEEL MÉÉR OP
WWW.VYNCKIER.BIZ





Batterijtester met weerstand 6/12V



Batterijtester 12V

Professionele batterij tester met LCD display, memory functie, koppeling aan computer en rapport print functie.

Met weerstand die effectieve capaciteit test onder belasting. Controleert elke pool van de batterij apart. Met groot display 6 - 12V.

Order nr.		830804242 ●
Orig. nr.		804242
Spanning	V	12
Capaciteit	Ah	8-240
Batterijtest		Ja
Alternator test		Ja
Start test		Ja
Prijs	€	72.50

Order nr.		830802517 ●
Orig. nr.		T200
Spanning	V	6-12
Capaciteit	Ah	20-200
Batterijtest		Ja
Alternator test		Nee
Start test		Nee
Prijs	€	105.50



Digitale batterijtester 12V

Met start test 110-1440 A en ladingstest



Batterijtester 12V met grafiek

Professionele batterij tester met LCD display, memory functie, koppeling aan computer en rapport print functie. Grafiek weergave van de testcurve.



Batterijtester 12V met printer

Professionele batterijlader met ingebouwde printer en gedetailleerde weergave van de testresultaten.

Order nr.		830802605 ●
Orig. nr.		DT400
Spanning	V	12
Capaciteit	Ah	20-200
Batterijtest		Ja
Alternator test		Nee
Start test		Nee
Prijs	€	70.50

Order nr.		830804243 ●
Orig. nr.		804243
Spanning	V	12
Capaciteit	Ah	8-240
Batterijtest		Ja
Alternator test		Ja
Start test		Ja
Prijs	€	134.00

Order nr.		830804245 ●
Orig. nr.		DTP790
Spanning	V	12
Capaciteit	Ah	4-250
Batterijtest		Ja
Alternator test		Ja
Start test		Ja
Prijs	€	226.00



Stroomomvormer 12V-230V

Ideaal voor stroomvoorziening in de wagen: smartphones, laptop, camera, tablets,... met 2x USB uitgang en 1x 230V AC uitgang. Compleet met aansluiting voor sigarettenaansteker. Draagbaar en compact. Beschermd tegen polariteitsomkeer en overbelasting.



Stroomomvormer 12V-230V

Ideaal voor stroomvoorziening in de wagen en kampeervagen voor draagbare TV, scheermachine, smartphone, camera,... Compleet met aansluiting voor sigarettenaansteker. Draagbaar en compact. Beschermd tegen polariteitsomkeer en overbelasting.



Stroomomvormer 12V-230V

Ideaal voor stroomvoorziening in de wagen en kampeervagen voor draagbare TV, scheermachine, smartphone, camera,... Compleet met aansluiting voor sigarettenaansteker. Draagbaar en compact. Beschermd tegen polariteitsomkeer en overbelasting.

Order nr.		830829444 ●
Orig. nr.		USB CONVERTER 310
Ingangsspanning	V	12
Uitgangsspanning	V	230
Uitgangsfrequentie	Hz	50
Maximum vermogen	W	300
Gewicht	kg	0,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	172 x 85 x 52
Prijs	€	109.50

Order nr.		830829446 ●
Orig. nr.		CONV500
Ingangsspanning	V	12
Uitgangsspanning	V	230
Uitgangsfrequentie	Hz	50
Maximum vermogen	W	500
Gewicht	kg	1,90
Afmetingen (l x b x h)	mm	232x130x71
Prijs	€	171.00

Order nr.		830829447 ●
Orig. nr.		CONV1000
Ingangsspanning	V	12
Uitgangsspanning	V	230
Uitgangsfrequentie	Hz	50
Maximum vermogen	W	1000
Gewicht	kg	2,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	337x130x71
Prijs	€	325.00

ONS GAMMA BOOSTERS	Lithium accu	Accu (mAh)	Spanning (V)	Startstroom (A)	Voertuig accu capaciteit (Ah)	USB poort	Display	Tester
Drive 1250	✓	9000	12	1200	90	2		
Drive 1500	✓	12000	12	1500	90	2		
Drive pro 12	✓	12000	12	2000	100	2		
Drive pro 1224	✓	24000	12/24	2200	120-150 (12V) 120 (24V)	2	✓	✓
Startzilla 4012XT	✓	15600	12	4000	120-150		✓	✓
Startzilla 9012XT	✓	31200	12	9000	150-200		✓	✓
Startzilla 9024XT	✓	31200	12/24	9000 (12V) 4500 (24V)	150-200 (12V) 150 (24V)		✓	✓
Startzilla 12024XT		40000	12/24	12000 (12V) 6000 (24V)	200 (12V) 220 (24V)			
Prostart 2824		22000	12/24	2500	120-150 (12V) 120 (24V)			
Startplus 4824		40000	12/24	4400 (12V) 2200 (24V)	200 (12V) 150 (24V)			
Startplus 6824		80000	12/24	6000 (12V) 3000 (24V)	200 (12V) 220 (24V)			



Startbooster 12V en 12/24V met lithium batterij

- Krachtige boosters met lithium batterij (LiFePo4) met zeer lange levensduur
- "Over ride" starten van voertuigen zonder batterij of met defecte batterij
- Bestand tegen koude weersomstandigheden tot -20°C
- 'Test functie' van batterijlading, startcapaciteit (CCA) en alternator van voertuigen
- 'Supply' functie: doet dienst als stabiele stroombron bij diagnose aan voertuigen en tijdens batterijwissels
- IP43 waterbestendig

Order nr.		830829527	830829526	830829525	830829528
Orig. nr.		STARTZILLA 4012XT	STARTZILLA 9012XT	STARTZILLA 9024XT	STARTZILLA 12024XT
Capaciteit batterij	AhV	15.600	31.200	31.200	40.000
Startspanning	V	12	12	12 / 24	12 / 24
Startstroom	Max. A cc	4.000	9.000	9.000	12.000
Batterijtest		Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	kg	3,40	3,90	4,30	4,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318
Prijs	€	528.00	667.00	766.00	990.00



Startbooster met lithium batterij

- Starten van voertuigen
- Opladen van mobiele apparaten via USB
- Geleverd met set startkabels met omkeerbeveiliging

Order nr.		830829565	830829566
Orig. nr.		DRIVE 1250	DRIVE 1500
Spanning	V	12	12
Startstroom	Max. A cc	1.250	1.500
Uitgangsspanning	A	350	450
Capaciteit batterij	Ah	9	12
Gewicht	kg	0,40	0,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	175 x 75 x 30	175 x 75 x 30
Prijs	€	149.00	149.00



Draagbare startbooster 12/24V

Order nr.		830829517
Orig. nr.		PRO START 2824
Capaciteit batterij	V	12 / 24
Spanning	Max. A cc	2.500
Startstroom	A	800
Uitgangsstroom	kg	16,10
Gewicht	mm	205 x 335 x 360
Prijs	€	468.50

Rubber bescherming



Startbooster op LiPO lithium accu

- LiPO polymeer laadt snel op en houdt lading heel lang op peil
- Starten van voertuigen
- Opladen van mobiele apparaten via USB
- Geleverd met startkabels met omkeerbeveiliging

Mobiele startbooster 12/24V



Order nr.		830829572	830829573
Orig. nr.		DRIVE PRO 12	DRIVE PRO 1224
Capaciteit batterij	Ah	12	24
Spanning	V	12	12 / 24
Startstroom	Max. A cc	1.600	2.000
Uitgangsstroom	A	470	500
Gewicht	kg	0,50	0,50
Prijs	€	248.00	336.00

Order nr.		830829558	830829560
Orig. nr.		STARTPLUS 4824	STARTPLUS 6824
Capaciteit batterij	V	12 / 24	12 / 24
Spanning	Max. A cc	4.400 / 2.200	6.000 / 3.000
Startstroom	A	1.600 / 800	2.000 / 1.000
Uitgangsstroom	kg	30,00	41,00
Gewicht	mm	305 x 360 x 630	450 x 460 x 760
Prijs	€	847.00	1185.00



Hoe kies ik mijn bandenmachine ?

Ontdek hier de redenen waarom een bandewisselaar en een bandenbalanceermachine onmisbaar zijn in jouw workshop!



Bandendemonteermachines

Bandendemonteermachines zijn ontworpen om banden van de velgen van voertuigwielen te verwijderen. Ze zijn uitgerust met montage/-demontage armen en een klemplaat waarmee technici veilig en efficiënt banden van de velgen kunnen verwijderen. Er zijn een groot aantal handmatige of gemotoriseerde machines die zich vooral onderscheiden door hun gebruiksgemak.

Manuele bandenwisselaars zijn goedkoper, maar hebben een grotere ruimte in de werkplaats nodig om de banden te kunnen omdraaien, waarbij zowel bevestiging aan de grond als armkracht vereist is.

Gemotoriseerde bandenwisselaars vereenvoudigen het werk van de monteur aanzienlijk, met op verschillende niveaus ondersteuning.

De voordelen van het werken met een bandenwisselaar van MW Tools

1. Verhoogde productiviteit

Bandenwisselaars besparen tijd bij het demonteren en monteren van banden. Ze maken het zelfs mogelijk om banden binnen enkele minuten snel en efficiënt van de velgen te verwijderen, wat handmatig onmogelijk zou zijn. Met hun voetbediening kunnen monteurs meer voertuigen per dag verwerken, waardoor hun productiviteit toeneemt. Met deze machines versnellen wij het onderhoudsproces. Dit betekent dat professionals meer klanten kunnen bedienen in minder tijd, waardoor hun productiviteit toeneemt. Het is een waardevolle versterking bij het wisselen van banden tijdens de winter en in het voorjaar.

2. Verbeterde kwaliteit

Machines zorgen voor veilig en nauwkeurig werken. Ze gebruiken gereedschappen en technieken zonder de velgen of banden te beschadigen. Door het risico op schade aan velgen en banden tijdens het demontage- en montageproces te verminderen, worden ook de kosten voor eventueel herstel vermeden. Op de machines van MW Tools bieden wij (optioneel) beschermbecken en een kunststof montagekop aan het voor het werken met aluminium velgen.

3. Verbeterde veiligheid

Onze machines zijn uitgerust met gietijzeren bekken die zich aanpassen aan verschillende band- en velgmaten voor een optimale klemming. Ze verminderen het risico op letsel voor monteurs. Ze zijn ook uitgerust met veiligheidssystemen die voorkomen dat banden vallen of slippen.





Bandenwisselaars voor motorfietsen en balanceermachines voor wielen

MW Tools machines zijn multifunctionele machines. Ze zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan bandenmaten tot 41" (tot 55" voor de BT700H vrachtwagenversie), waardoor ze multifunctioneel zijn voor professionals die aan verschillende soorten voertuigen werken. Dit vergroot hun reikwijdte en bruikbaarheid. Ook bij motorfietsen wordt vaak gevraagd om het wisselen van banden. Hiervoor zijn er bandenwisseladapters voor het vastzetten van motorfietswielen en ook adapters voor het bevestigen van wielen aan balanceermachines. Hierdoor hoeft u niet meer in meerdere machines te investeren!

Bandenbalanceermachines

Balanceermachines voor wielen detecteren en elimineren wielonevenwichtigheden. Wanneer een wiel uit balans is, betekent dit dat het een ongelijke gewichtsverdeling heeft. Dit kan leiden tot vervelende trillingen tijdens het rijden, voortijdige bandenslijtage en verminderde stabiliteit. Balanceermachines identificeren deze onevenwichtigheden en geven aan waar contragewichten moeten worden toegevoegd om het wiel optimaal in balans te brengen.

Waarom zijn banden balanceermachines zo belangrijk voor auto professionals?

1. Verbeterde veiligheid en precisie

Wielbalanceermachines elimineren onevenwichtigheden in de wielen, waardoor het risico op ongevallen wordt verminderd. Verkeersveiligheid is een van de belangrijkste zorgen in de auto-industrie. Gebalanceerde wielen verminderen de bandenslijtage en verbeteren de rijstabiliteit, wat essentieel is voor de verkeersveiligheid.

2. Verbeterd rijcomfort

Het verminderen van trillingen in de besturing verbetert het rijcomfort. Trillingen in het stuur kunnen zelfs onaangenaam en vermoeiend zijn voor de bestuurder. Ze kunnen ook hoofdpijn en nekpijn veroorzaken. Banden balanceermachines helpen deze trillingen te minimaliseren, waardoor een soepeler en aangename rijgedrag ontstaat.

3. Duurzaamheid en kostenbesparing van banden

Banden zijn een van de duurste onderdelen van auto onderhoud en zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage tijdens het rijden. Slecht uitgebalanceerde of gemonteerde banden slijten echter veel sneller en ongelijkmatig. Dit betekent dat chauffeurs ze vaker moeten vervangen, wat kostbaar kan zijn. Door balanceermachines te gebruiken kunnen technici de levensduur van de banden van hun klanten verlengen door ervoor te zorgen dat ze gelijkmatig slijten.





1



Bandenuitlijnmachine met 5 modi

- Banden tot 24"
- Maximaal 65 kg
- Modi: Normal, ALU-1, ALU-2, ALU-S, Static
- Functie split-weight voor het verdelen van de loodjes over 2 posities, en het verbergen van loodjes op minder zichtbare plaatsen

2



Bandenuitlijnmachine met 6 modi

- Banden tot 24"
- Maximaal 65 kg
- Modi: Normal, ALU-1, ALU-2, **ALU-3**, ALU-S, Static
- Functie **split-weight** voor het verdelen van de loodjes over 2 posities, en het verbergen van loodjes op minder zichtbare plaatsen
- **Automatisch aanduiden van positie van de loodjes d.m.v. draaien aan het wiel**

5 balanceermodi:



NORMAL, ALU-1 tot en met ALU-4, STATIC

6 balanceermodi:



NORMAL, ALU-1 tot en met ALU-3, ALU-S, STATIC

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Velgdiameter

Velgdikte

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

V
mm/"
mm/"
kg
mm
€

724563267

BB205

230

252 - 610 / 10 - 24

40 - 510 / 1,5 - 20

98,00

960 x 760 x 1.250

710.00

724563157

BB350

230

252 - 610 / 10 - 24

40 - 510 / 1,5 - 20

102,00

960 x 760 x 1.250

1230.00



Adapter motorwielen

- Complete set met 3 assen voor de fixatie van motorwielen op balanceerapparaten BB200, BB350 en BB500



Grote conus 175 MM

- Geschikt voor balanceermachines



Universele wielvlens

- Voor de fixatie van wielen zonder conussen op balanceerapparaten

Order nr.

Orig. nr.

Prijs

€

724563150

BBAC1

420.00

Order nr.

Orig. nr.

Prijs

€

724563246

BBAC4

169.50

Order nr.

Orig. nr.

Prijs

€

724563151

BBAC2

360.00



Banden uitlijnmachine PRO met 9 geavanceerde modi

- 9 balanceermodi: NORMAL, ALU-S1 en ALU-S2, ALU-3 tot en met ALU-8
- 17" groot LCD display, 360° draaibaar
- Interactieve grafische voorstelling met stapsgewijs doorlopen van de programma's
- Automatisch berekenen van wioldiameter
- Automatisch berekenen van velgbreedte
- Functie split-weight voor het verdelen van de gewichten over 2 posities
- Automatische schijfrem voor het precies aanbrengen van de gewichten
- Groot machine frame zorgt voor goede stabiliteit en meetresultaten

9 balanceermodi:



Order nr.		724563155
Orig. nr.		BB500
Spanning	V	230
Velgdiameter	mm/"	252 - 610 / 10 - 24
Velgdikte	mm/"	40 - 510 / 1,5 - 20
Gewicht	kg	101,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	960 x 760 x 1250
Prijs	€	1550.00

Truck banden balanceerapparaat met bandenlift tot 150 kg 24" diameter 1200mm

Voor het balanceren van de meeste courante soorten banden van trucks, aanhangers, opleggers, bestelwagens, campers enzovoort, met stalen en aluminium velgen tot 24".

- Ingebouwde lift 150kg
- Balanceer capaciteit voor banden tot 150kg
- Maximale wioldiameter 1200mm
- 5 balanceermodi voor zowel stalen als aluminium velgen: Normal, ALU-1, ALU-2, ALU-3 en Static. Geschikt voor zowel dynamisch als statisch balanceren (motorwielen)
- Geschikt voor velgen met diameter 13" tot 24"
- Geschikt voor velgen met dikte van 1.5"-20"
- Digitaal LED display met intuïtieve layout
- Zwaar eigengewicht van 226kg, wat zorgt voor een perfecte stabiliteit tijdens het balanceren
- Automatisch aanduiden van positie van de loodjes dmv draaien aan het wiel



Order nr.		724563266
Orig. nr.		BB700
Spanning	V	230
Vermogen	W	550
Band diameter	mm	1200
Band gewicht	kg	150
Velgdiameter	"	13 - 24
Velgdikte	"	1,5 - 20
Prijs	€	1650.00

Bandenvulpistool 8 en 19 liter



Order nr.		724563146	724563144
Orig. nr.		BVP80	BVP190
Drukvat	l	8	19
Gewicht	kg	7,00	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	660 x 250 x 290	490 x 460 x 340
Prijs	€	112.00	138.50

Bandenvulpistool met 55 liter drukvat.




Order nr.		724563149
Orig. nr.		BVP550
Werkdruk maximum	bar	10
Gewicht	kg	16,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	660 x 250 x 290
Prijs	€	290.00



Bandenwisselaar 24"

- Manuele opspanning van de demontage/montagearm
- Montagekop voor zowel standaardbanden als laag profiel
- Compleet met bandenblazer, drukregelaar en olieverniveling

Order nr.		1
Orig. nr.		724563090
Spanning	V	BT100
Swing arm		3x400
Maximum band diameter	mm/"	manueel klemmen
Maximum banddikte	mm/"	1.040/41
Gewicht	kg	355/14
Afmetingen (l x b x h)	mm	168,00
Prijs	€	960 x 760 x 920
		910.00

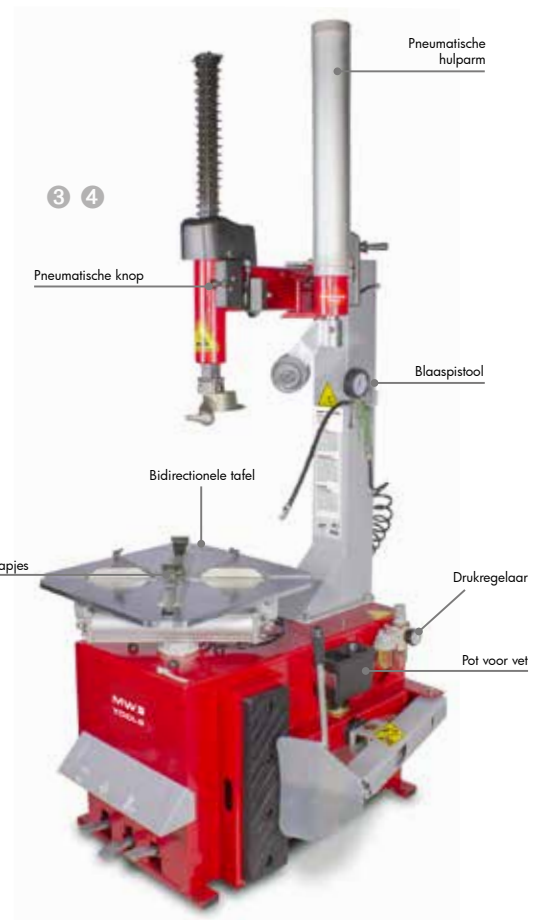

Bandenwisselaar 24" met hulparm

- Pneumatische opspanning van de demontage/montagearm
- Pneumatische hulparm voor eenvoudiger monteren of demonteren
- Montagekop voor zowel standaardbanden als laag profiel
- Compleet met bandenblazer, drukregelaar en olieverniveling

Order nr.		2	3	4
Orig. nr.		724563091	724563092	724563093
Spanning		BT100M	BT200	BT200M
Swing arm		230	3x400	230
Maximum band diameter	mm/"	manueel klemmen	pneumatisch klemmen	pneumatische klemmen
Maximum banddikte	mm/"	1.040/41	1.040/41	1.040-41
Gewicht	kg	355/14	355/14	355-14
Afmetingen (l x b x h)	mm	168,00	226,00	207,00
Prijs	€	960 x 760 x 920	960 x 760 x 920	960 x 760 x 920
		860.00	1355.00	1380.00

Accessoires :

Bandenvet 5kg

Order nr.		724563200
Prijs	€	37.50



Borstel 45°

Order nr.		724563213
Prijs	€	11.20




Bandenlichter plat model

Order nr.		763504000	763506000
Orig. nr.		IZ6350400400	IZ6350400600
Lengte	mm	400	600
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 25 x 10	600 x 30 x 10
Prijs	€	26.90	40.50

Borstel recht

Order nr.		724563202
Prijs	€	4.85



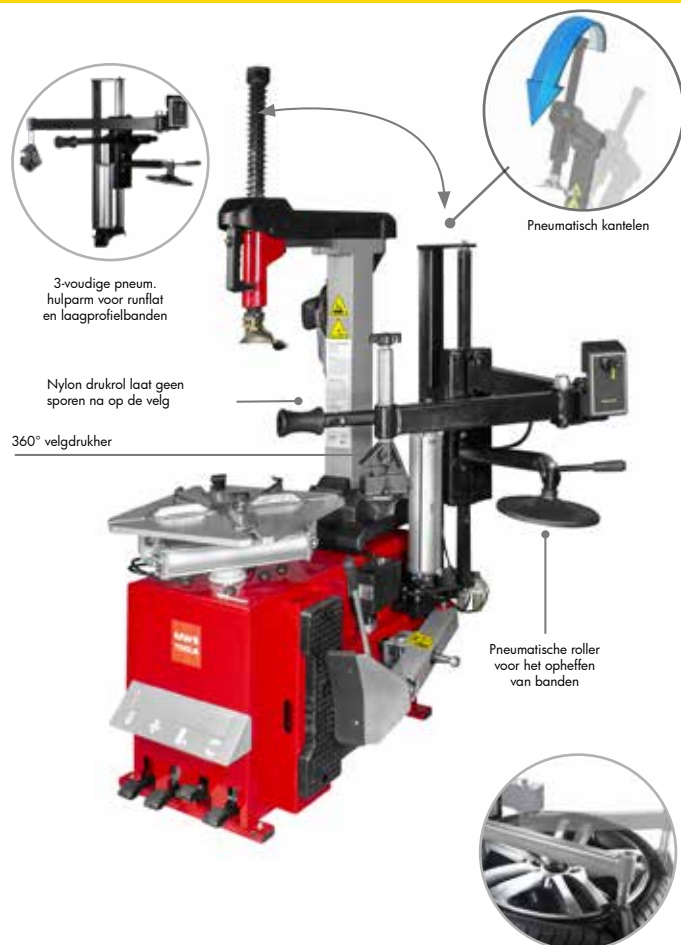

Bandenwisselaar 24" met kantelarm

- Pneumatische hulparmen voor laagprofielbanden, run-flatbanden en banden met harde zijwanden
- Pneumatische achteruit kantelbare zuil
- Montagekop met automatische positionering van de kop op de velg
- De moeiteloze en precieze positionering van de kop voorkomt schade aan de velgen en banden

Order nr.		724563190 ●	724563191 ●
Orig. nr.		BT300H	BT300HM
Hulparm		3-voudig pneumatisch	3-voudig pneumatisch
Spanning	V	3 x 400	230
Intern klemmen	Inch	12 - 24	12 - 24
Extern klemmen	Inch	10 - 21	10 - 21
Maximum band diameter	mm/"	1.000 - 39	1.000 - 39
Maximum banddikte	mm/"	355 - 14	355 - 14
Capaciteit motor	kW	1.1	1.1
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.230 x 760 x 980	1.230 x 760 x 980
Gewicht	kg	210	210
Prijs	€	2135.00	2135.00

Accessoire :

Adaptor voor moto wielen op 'BT' bandenwisselaars



Order nr.	724563153 ●
Orig. nr.	BTAC1
Prijs	€ 270.00



Bandenwisselaar 26"

- Voor grote en zware voertuigen met banddiameter tot 1.400 mm
- Hydraulische bediening van het in/uitladen van de banden, de wielklemming, het monteren/demonteren, positioneren van de montagekop en van de hulparm
- Verticale, compacte opstelling, ook geschikt voor kleinere ruimtes
- Draaibare bedieningsconsole met overzichtelijke layout van de functies
- Instelbare hoek van de montagekop, afhankelijk van de positie en dikte van de banden. Voorkomt schade aan de band
- Wiel drukrollen compatibel met de meest gangbare banden
- Omkeerbare draairichting van de hydraulische motor
- Optionele veiligheidskooi voor het opblazen van de grote banden (724565117)

Order nr.		724563214 ●
Orig. nr.		BT700H
Spanning	V	3 x 400
Intern klemmen	Inch	19 - 26
Maximum band diameter	mm	14
Maximum banddikte	mm	460
Capaciteit motor	kW	3,0
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200 x 1.200 x 2.000
Gewicht	kg	410
Prijs	€	3055.00



Bandenwisselaar 28"

Bandenwisselaar 'leverless' voor banden tot 28 inch. Professionele bandenwisselaar voor voor breed scala aan banden zoals run-flat banden, laagprofielbanden, off-road banden en andere banden met harde wanden.

- Spanning 230V
- **Pneumatische leverless demontagekop.** Er is geen bandenlichter nodig.
- Geen zware menskracht nodig tijdens hele demontage en montage proces. Alle bedieningen zijn pneumatisch met hendels en pedalen.
- Optimale bescherming van de velgen. Er is geen manuele interventie nodig, zodat er geen schade aan velgen kan ontstaan.
- Grote draaitafel voor velgen 12 tot 28 inch
- Intern klemmen: 16-28 inch
- Extern klemmen 12-26 inch
- Banden diameter tot 1000mm
- Draaitafel met slow start. De tafel start traag op 6 RPM, zodat de operator nog aanpassingen kan doen. Na 2 seconden verhoogt de snelheid automatisch naar 12 RPM
- Stille en krachtige draaimotor met tandwiel transmissie: deze levert een hoog koppel en verbruikt tegelijk slechts 370 Watt.
- Pneumatische hulparmen met 3 drukpunten voor het ondersteunen van de montage Banden dikte tot 355mm. (1 meedraaiende arm, en 2 rollen)
- Pneumatische naar achter kantelbare zuil
- Hoge snelheid bandendrukker: slechts 4 seconden om een band los te drukken van de velg.
- Geschikt voor motowielen 6-24 inch (met de optionele adaptor BTAC1)
- Zeer stabiele aandrijving van de draaitafel met 2 snelheden, dankzij de onderhoudsvriendelijke tandwielkast.
- Kenmerken draaimotor: 60 decibel, koppel 1200Nm, vermogen 370 Watt; 230 Volt.

Geleverd met :

- Bandenblazer met digitale aflezing
- Drukregelaar met olieverneming
- Beschermhoes voor montage / demontagekop
- Beschermhoes voor klauwen
- Beschermplaat voor wioldrukker
- Banden demontagesleutel



Kunststof behuizingen

Order nr.		724563268
Orig. nr.		BT350LM
Type		Leverless
Spanning	V	230
Klemtafel	Inch	12 - 28
Intern klemmen	Inch	16 - 28
Extern klemmen	Inch	12 - 26
Maximum band diameter	mm	1.143
Maximum banddikte	mm	457
Capaciteit motor	kW	370
Werkdruk	bar	8
Geluidsvermogen	LwAdb(A)	60
Gewicht	kg	269
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.130 x 1.080 x 800
Prijs	€	2880.00

NEW



Pneumatische 'leverless' demontage



Pneumatische hulparm met 3 drukpunten

Heavy duty truck bandenwisselaar 26"

Hydraulische bandenwisselaar voor het wisselen van tube- en tubeless stalen en aluminium velgen en banden van zware machines zoals tractoren, landbouwmaterieel, vrachtwagens, aanhangers, trailers, bouwmachines, grondverzetmachines, bussen,...

- Wielen tot 500 kg
- Wioldiameter tot 1600 mm, wielbreedte 780mm
- Bandenmaat 14" – 26"
- Volledig hydraulisch, 2 snelheden
- Grote banden zonder zware manuele handelingen monteren/demonteren
- 5 hydraulische functies
- Bodemplaat verzetten vooruit/achteruit en op/neer voor het positioneren van de band. Ook zware banden worden probleemloos in positie gebracht.
- Band roteren voor de montage/demontage, in 2 snelheden 4 en 8 rpm.



Order nr.		724563263 
Orig. nr.		BT750HP
Intern klemmen	"	14 - 26
Max band diameter	mm	1600
Max band dikte	mm	780
Spanning	V	3x400
Motor	kW	1,5 + 2,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.000 x 900 x 1.580
Gewicht	kg	562
Prijs	€	4605.00

Heavy duty truck bandenwisselaar 56"

Heavy duty truck bandenwisselaar voor banden 14-56 inch

- Wielen tot 2.200 kg
- Wioldiameter tot 2500 mm, wielbreedte 1.200mm
- Bandenmaat 14" – 56"
- Volledig hydraulisch, 2 snelheden
- Grote banden zonder zware manuele handelingen monteren/demonteren
- 5 hydraulische functies
- Bodemplaat verzetten vooruit/achteruit en op/neer voor het positioneren van de band
- Ook zware banden worden probleemloos in positie gebracht.
- Band roteren voor de montage/demontage, in 2 snelheden 4 en 8 rpm.



Order nr.		724563265 
Orig. nr.		BT950HP
Intern klemmen	"	14 - 56
Max band diameter	mm	2500
Max band dikte	mm	1200
Spanning	V	3x400
Motor	kW	4 + 3
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.310 x 1.100 x 2.060
Gewicht	kg	1.175
Prijs	€	6870.00



STEEL TYPES

- Robuuste constructie in staal
- Dubbele pompsysteem voor snel en efficiënt heffen
- Quick-lift voetpedaal
- Gietijzeren wielen, stabiel en geschikt voor verschillende vloertypes
- Draaibaar rubberen zadel voorkomt schade aan het chassis
- Geschikt voor professioneel en semi-professioneel gebruik

HEAVY DUTY BASIC 3,0 ton



Order nr.		754753027 
Orig. nr.		CATM300D
Capaciteit	t	3
Hoogte maximum A	mm	450
Hoogte minimum B	mm	120
C	mm	337
D	mm	257
E	mm	110
F	mm	157
G	mm	595
H	mm	1060
Gewicht	kg	28,50
Prijs	€	118.00

LONG AND LOW - 2,0 ton



Order nr.		754752283 
Orig. nr.		CAT20DL
Capaciteit	t	2
Hoogte maximum A	mm	610
Hoogte minimum B	mm	70
C	mm	363
D	mm	278
E	mm	96,5
F	mm	153
G	mm	808
H	mm	1.150
Gewicht	kg	43,80
Prijs	€	190.00

ALU STEEL TYPE

LIGHT WEIGHT 1,5 ton



Order nr.		754752266 
Orig. nr.		CAT15ALU
Capaciteit	t	1,5
Hoogte maximum A	mm	395
Hoogte minimum B	mm	95
C	mm	240
D	mm	148
E	mm	96,50
F	mm	132
G	mm	500
H	mm	950
Gewicht	kg	27,80
Prijs	€	97.50

Rolkriks met dubbele pomp



Stevige kriks in staal, beschikbaar in long reach, low profile en standaard. Allemaal met handig voetpedaal.

Met 1 pompslag wordt meer olie verzet zodat de krik heel snel omhoog wordt gebracht. Modellen met automatische aanpassing van de pompsnelheid. De hoge pompsnelheid in onbelaste toestand wordt vanzelf verlaagd bij een hogere belasting op de krik.

STEEL TYPES

- Robuuste constructie in staal
- Dubbele pompsysteem voor snel en efficiënt heffen
- Quick-lift voetpedaal
- Gietijzeren wielen, stabiel en geschikt voor verschillende vloertypes
- Draaibaar rubberen zadel voorkomt schade aan het chassis
- Geschikt voor professioneel en semi-professioneel gebruik

LOW STANDARD - 2,5 ton




Order nr.		754753028 ●
Orig. nr.		CAT25DL
Capaciteit	t	2,5
Hoogte maximum A	mm	495
Hoogte minimum B	mm	85
C	mm	343
D	mm	233
E	mm	110
F	mm	150
G	mm	748
H	mm	1.050
Gewicht	kg	39,00
Prijs	€	138.50

LOW STANDARD - 3,0 ton



Order nr.		754752269 ●
Orig. nr.		CAT30DL
Capaciteit	t	3
Hoogte maximum A	mm	500
Hoogte minimum B	mm	80
C	mm	344
D	mm	262
E	mm	110
F	mm	150
G	mm	771
H	mm	1150
Gewicht	kg	32,10
Prijs	€	153.00

LEGENDE

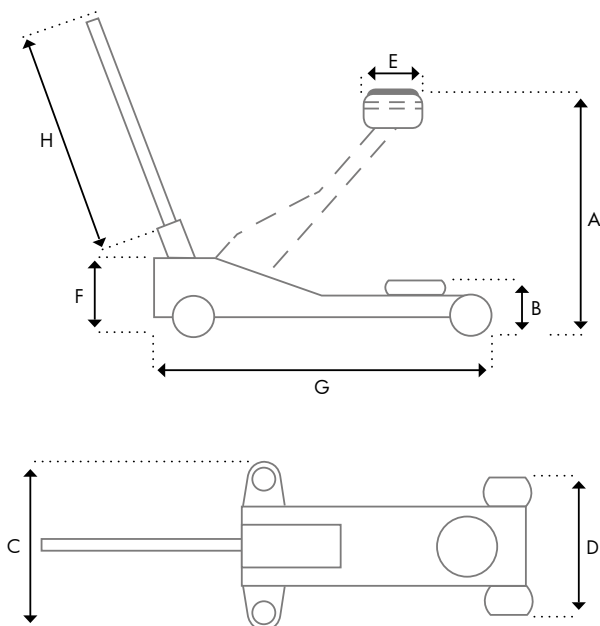

HANDY MODEL 2,0 ton

- Draagbeugel op de krik
- Geleverd in een handige PVC koffer



Order nr.		754752221 ●
Orig. nr.		CAT2L
Capaciteit	t	2
Hoogte maximum A	mm	330
Hoogte minimum B	mm	85
C	mm	230
D	mm	230
E	mm	60
F	mm	150
G	mm	550
H	mm	540
Gewicht	kg	11
Prijs	€	52.00

EXTRA LAAG



Type extra laag en lang 2 - 3 ton

- Zwaar frame met extra steunwiel middenin voor eenvoudig verplaatsen
- Met Quicklift pedaál
- Grote en geruisloze gecoate PU wielen

Order nr.		1	2
Orig. nr.		754752261	754752270
Capaciteit	t	CAT2TLL	CAT3TLL
Hoogte maximum A	mm	2	3
Hoogte minimum B	mm	510	525
Quicklift pedaál		75	140
C	mm	oui	oui
D	mm	440	350
E	mm	440	350
F	mm	105	105
G	mm	195	180
H	mm	1.050	1.150
Gewicht	kg	1.060	1.060
Prijs	€	42,00	55,00
		325.00	345.00




Type heavy duty 5 - 10 ton

- Geschikt voor vrachtwagens, bussen, ...
- Met Quicklift pedaál

Order nr.		3	4
Orig. nr.		754750996	754750998
Capaciteit	t	CAT5TLN	CAT10TLN
Hoogte maximum A	mm	5	10
Hoogte minimum B	mm	570	560
Quicklift pedaál		150	160
C	mm	oui	oui
D	mm	420	255
E	mm	300	255
F	mm	130	130
G	mm	200	255
H	mm	1.412	1.540
Gewicht	kg	1.090	1.090
Prijs	€	85,00	129,00
		505.00	645.00

LEGENDE

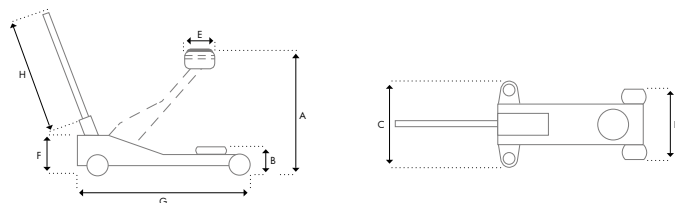



Pneumatische ballonkriks 2 - 3 ton

- Korte handgreep (model 1, 2 en 3), lange handgreep (model 4)
- 2-delig rubber ballon (model 1), 3 delige rubber ballon (model 2, 3 en 4)
- 4-laags vezelversterkt rubber met een dikte van 7,5 mm



Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		754752252	754752253	754752249
Capaciteit	t	PBK202K	PBK303K	PBK303L
Minimale hoogte	mm	2	3	3
Maximale hoogte	mm	120	140	150
Hefduur	s	270	400	490
Afmetingen (l x b x h)	mm	6	6	4
Gewicht	kg	520 x 280 x 150	520 x 280 x 150	510 x 280 x 150
Prijs	€	15,0	17,0	20,0
		108.00	112.00	132.50

Hydraulische motorkrik 700 kg

- Geschikt voor motoren, zware tweewielers, laaggeplaatste motoren, ATV's.
- 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen
- Hydraulische pomp met voet- en handbediening

Order nr.		758725163
Orig. nr.		MSB700
Capaciteit	kg	700
Min. hoogte	mm	115
Max. hoogte	mm	370
Afmetingen laadvlak	mm	310 x 295
Gewicht	kg	30,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 360 x 530
Prijs	€	102.50



Hydraulische motorkrik 135 kg

- Geschikt voor motoren met hoog kader, crossmotoren, lichte ATV's (All terrain vehicles), steps.
- Hydraulische pomp met voetbediening.
- Opening van 180 x 75mm in de tafel.

Order nr.		758725162
Orig. nr.		MSB135
Capaciteit	kg	135
Min. hoogte	mm	345
Max. hoogte	mm	870
Afmetingen laadvlak	mm	410 x 340
Gewicht	kg	28,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 400 x 800
Prijs	€	138.50



Mobiele autolift 1.350 kg - hydraulische handpomp

- Geschikt voor klein onderhoud, oliewissel, reparaties, inspecties, werken aan uitlaten, enz.
- Compact en vlak ontwerp, past in een bestelwagen



Mechanische grasmaaierlift 400 kg hefhoogte 600 mm

- Mechanische krik met spindel voor het zijdelings optillen van maaiers, zitmaaiers, enz.



Hydraulische grasmaaierlift 225 kg, hefhoogte 600 mm

- Hydraulische krik met handpomp het optillen van 2 wielen van maaiers, zitmaaiers, enz.
- Breedte van wielsteunen regelbaar op 4 standen. Binnenmaat: 470-660 mm, buitenmaat 1016-1206 mm.



Order nr.		729840206
Orig. nr.		MLM1500
Hefcapaciteit	kg	1350
Min. hoogte	mm	110
Max. hoogte	mm	450
Afmetingen platform	mm	590 x 340
Gewicht	kg	94,60
Prijs	€	413.00

Order nr.		729840077
Orig. nr.		HBG400
Hefcapaciteit	kg	400
Max. hoogte	mm	600
Gewicht	kg	11,60
Prijs	€	75.00

Order nr.		729840078
Orig. nr.		HBG225
Hefcapaciteit	kg	225
Max. hoogte	mm	600
Gewicht	kg	25,20
Prijs	€	99.00



Type 2 ton met laag profiel in korte uitvoering

- Brede basis met heel goede stabiliteit
- Ergonomische hendel
- Gecontroleerd zakken via knop op de hendel
- Rubber beschermdop voor chassis
- Nylon wielen met rustige, geluidsarme loop op de werkvloer

Type 2 ton met laag profiel en brede basis

- Extra brede basis met heel goede stabiliteit
- Ergonomische hendel
- Gecontroleerd zakken via voetpedaal
- Rubber beschermdop voor chassis
- PU wielen, met vooraan dubbele gebalanceerde wielen, ideaal voor vloeren met roosters, of oneffen ondergrond bij depannage en pechverhelping

Type 2 ton met laag profiel in lange uitvoering



- Heel laag profiel: minimum hoogte 90 mm
- Quicklift pedaal voor het snel op hoogte brengen van de kop
- Ergonomische hendel
- Gecontroleerd zakken via knop op de hendel
- Rubber beschermdop voor chassis
- Nylon wielen

Order nr.		724564360 ●
Orig. nr.		03000
Capaciteit	t	2
Hoogte minimum	mm	95
Hoogte maximum	mm	480
Quicklift pedaal		nee
A	mm	480
B	mm	95
C	mm	350
D	mm	290
E	mm	130
F	mm	200
G	mm	660
H	mm	810
Gewicht	kg	39,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	660 x 350 x 1.010
Prijs	€	685.00

Order nr.		724564362 ●
Orig. nr.		03010
Capaciteit	t	2
Hoogte minimum	mm	95
Hoogte maximum	mm	710
Quicklift pedaal		ja
A	mm	710
B	mm	95
C	mm	480
D	mm	485
E	mm	130
F	mm	210
G	mm	1.000
H	mm	780
Gewicht	kg	67,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 480 x 990
Prijs	€	1080.00

Order nr.		724564364 ●
Orig. nr.		03020
Capaciteit	t	3
Hoogte minimum	mm	90
Hoogte maximum	mm	505
Quicklift pedaal		ja
A	mm	505
B	mm	90
C	mm	290
D	mm	275
E	mm	130
F	mm	145
G	mm	1.260
H	mm	915
Gewicht	kg	40,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.260 x 275 x 145
Prijs	€	1090.00

LEGENDE





Hydraulisch type 1,5 ton met kort frame

- Sterke, compacte krik voor personenwagens, SUV's, aanhangers, etc.
- Cilinder en pomp van hoge kwaliteit
- Beveiligd tegen overbelasting
- Optie: Rubber dop art. O392/A
- Kunststof wielen met rustige loop

Hydraulisch type 2 ton met lang frame en dubbele frontwielen

- Dubbele balancerende frontwielen, geschikt voor vloeren met roosters en oneffenheden. Ook geschikt voor pechverhelpingsdiensten en gebruik op ruwe ondergronden zoals wegen, parkings, pechstrook, etc.
- Cilinder en pomp van hoge kwaliteit
- Beveiligd tegen overbelasting
- Optie: Rubber dop art. O392/A
- Wielen in polyurethaan, zacht lopend en geluidsdempend

Hydraulisch type 8 - 10 ton met lange uitbouw

- Geschikt voor zware voertuigen, zoals bestelwagens, vrachtwagens, camping cars, etc.
- Zwaar frame met grote wielen voor het vlot verzetten van de krik, ondanks zijn zware eigengewicht
- Quicklift voetpedaal voor het snel op hoogte brengen van de krik in slechts enkele seconden

		1	2	3	4
Order nr.		724564308	724564126	724564320	724564321
Orig. nr.		O252	O1120/E	O264	O265
Capaciteit	t	1,5	2	8	10
Hoogte minimum	mm	130	130	150	185
Hoogte maximum	mm	525	760	560	630
Quicklift pedaal		nee	ja	ja	ja
A	mm	525	760	560	630
B	mm	130	130	150	185
C	mm	365	480	385	445
D	mm	290	480	305	360
E	mm	100	130	130	155
F	mm	200	200	230	265
G	mm	700	1.080	1.650	1.880
H	mm	820	910	920	900
Gewicht	kg	35,00	65,00	95,00	148,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	700 x 290 x 200	1.080 x 480 x 200	1.650 x 305 x 230	1.880 x 360 x 265
Prijs	€	450.00	1110.00	1235.00	1579.00

ACCESSOIRE



Rubber kop voor rolkriks

Geschikt voor types 112, 112/A, 252, 253, 1120/F, 1130/XR

Order nr.	Orig. nr.	Voor type	Prijs €
724564526	O392/A	O112-O112/A-O252-O253-O1120/F-O1130/XR	105.00
724564527	O392/B	O113-O114-O115-O116-O254-O255-O256-O1120/E	105.00
724564528	O392/C	112/B, 112/C, 112/D, O119-O119/A-O120-O257-O259-O260-O261	105.00
724564529	O392/D	O258-O1120/G	105.00

Het gebruik van perslucht geeft de nodige kracht aan het hydraulische systeem om zonder inspanning het voertuig te kunnen krikken. Deze kriks zijn geschikt voor zware voertuigen zoals bussen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, bouwmachines, kranen, enz.



- Aan te sluiten op compressor
- Grote rubbergecoate wielen
- Geleverd met 3 extensiestukken: 60, 100, 140 mm

Order nr.		754750024 
Orig. nr.		CAT835
Capaciteit	t	35
Aantal trappen		1
Hoogte minimum	mm	250
Hoogte maximum	mm	575
Gewicht	kg	46,00
Prijs	€	485.00









- 2 traps model
- Voor gebruik in pechverhelping en onderweg
- Inklapbaar model

Order nr.		754752282 
Orig. nr.		HPK1530M
Capaciteit	†	30 - 15
Aantal trappen		2
Hoogte minimum	mm	150
Hoogte maximum	mm	409
Capaciteit niveau 1	†	30
Capaciteit niveau 2	†	15
Gewicht	kg	30,00
Prijs	€	915.00

- Diameter: 66mm
- Hoogte: 45 & 75mm
- Gat en pen diameter: 25mm
- Pen lengte: 30 mm
- Past op: HPK1530M, HPK102040L, HPK2040L, HPK2550, HPK204060

Order nr.		891572600	891572599
Orig. nr.		HPKEX45MM	HPKEX75MM
Hoogte	mm	45	75
Gewicht	kg	0,50	0,50
Prijs	€	62.50	72.00

VOOR LAGE VOERTUIGEN

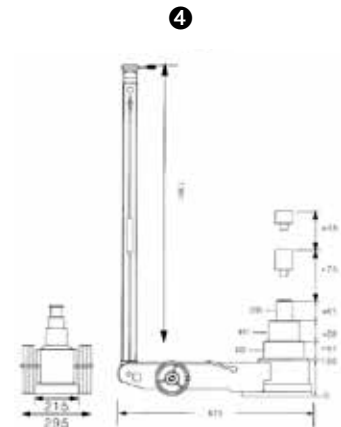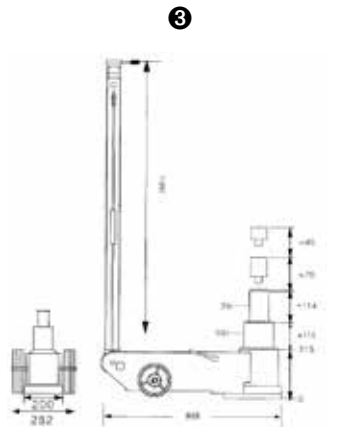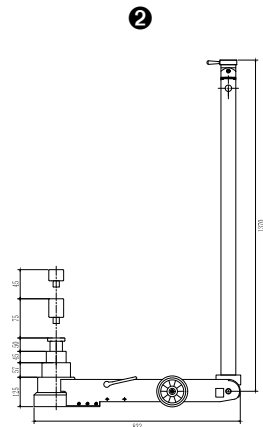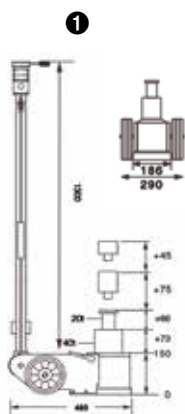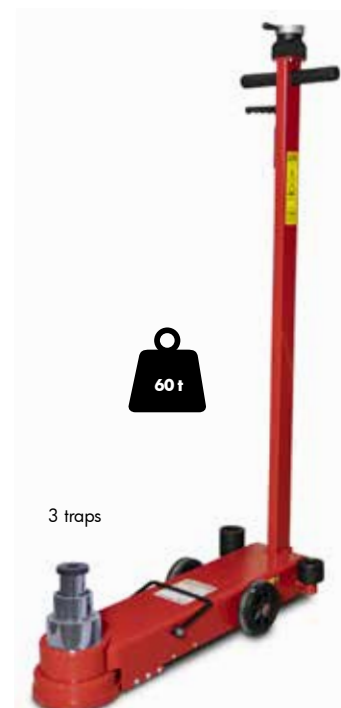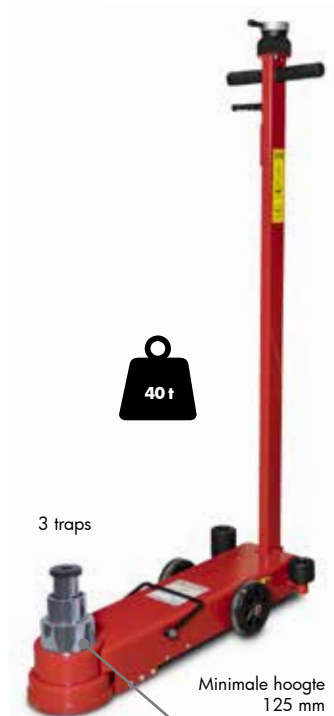

Hydro-pneumatische rolkrik 40 - 50 - 60 ton

- Geleverd met 2 extensiestukken 75 mm en 45 mm
- Industriële XTP dichtingen 'made in USA'
- Langdurig blijvende smering van de krik door hoogwaardige olie



Geleverd met 2 extensiestukken
75 mm en 45 mm

Order nr.		1	2	3	4
Orig. nr.		754752286	754752256	754752290	754752294
Capaciteit	t	HPK2040L 40 - 20	HPK102040L 40 - 20 - 10	HPK2550 50 - 25	HPK204060L 60 - 40 - 20
Aantal trappen		2	3	2	3
Hoogte minimum	mm	150	125	215	150
Hoogte maximum	mm	409	409	564	447
Capaciteit niveau 1	t	40	40	50	60
Capaciteit niveau 2	t	20	20	25	40
Capaciteit niveau 3	t	-	10	-	20
Gewicht	kg	40,00	44,00	73,00	67,00
Prijs	€	850.00	1195.00	1140.00	1260.00

Assteun per paar 3 - 6 - 10 ton

- Set van 2 garagestands
- Model met tandlat voor de instelling van de hoogte
- Geschikt voor personenwagens, SUV, campers, aanhangwagens, enz.



Assteun 2 ton, extra hoog model

- Ondersteunen van voertuigen op schaarbrug, 2-kolomsbrug of mobiele brug
- Min. hoogte: 1250 mm
- Max. hoogte: 2025 mm



Order nr.		754753030 ●	754756060 ●	754751213 ●
Orig. nr.		CAGS3T	CAGS6T	CAGS10T
Capaciteit	t	3	6	10
Minimale hoogte	mm	288	406	455
Maximale hoogte	mm	425	629	705
Afmetingen (l x b x h)	mm	216 x 190 x 288	292 x 254 x 406	265 x 265 x 455
Prijs	€	35.90	59.00	122.00

Order nr.		729840208 ●
Orig. nr.		CAGL020
Prijs	€	86.00

Zware assteun 25 ton, hoog

- Met versterkte kolom en grote, stabiele grondplaat
- Precisie borgpen met 2 inlegsleuven en veiligheidsketting



Zware assteun 20 ton, schroefmodel laag en hoog

- Met versterkte kolom en stabiele grondplaat
- Extra groot werkbereik
- Schroefmodel: eenvoudig en precies op de juiste hoogte te brengen



Order nr.		754751225 ●
Orig. nr.		CAGS25TH
Capaciteit	t	25
Minimale hoogte	mm	675
Maximale hoogte	mm	1050
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 380 x 675
Prijs	€	215.00

Order nr.		754751228 ●	754751229 ●
Orig. nr.		CAGS20TS	CAGS25TH
Capaciteit	t	20	20
Minimale hoogte	mm	410	665
Maximale hoogte	mm	600	1090
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 330 x 428	460 x 460 x 683
Prijs	€	190.00	245.00



Mobiele werkplaatsstoel

- Mobiele werkplaatsstoel met opbergbakjes
- Kwalitatieve wielen diameter 100 mm, 2 wielen met rem
- Grote en kleine opbergvakken en lade voor gereedschappen en onderdelen
- 2 uitneembare opbergvakken met verschillende compartimenten

Order nr.		756183653 ●
Orig. nr.		MS375
Prijs	€	81.00



3-delige montagekruk / ligstoel

- 1 kruk met 2 functies: zitten en liggen
- Handige kruk voor het comfortabel werken rond en onder auto's en andere voertuigen
- Schokabsorberende werking en goeie ligging op vloerroosters
- Comfortabele kussens gevuld met schuim

Order nr.		756203003 ●
Orig. nr.		MTB3D2
Prijs	€	63.50

Werkplaatsstoel

- Op 5 PU wielen
- Verstelbaar in de hoogte met cilinder
- Met magneetvakje in de basis



Order nr.		756183650 ●
Orig. nr.		MS365
Prijs	€	71.50

Montage ligbed

- Vast model
- Uit harde kunststof
- Met zachte hoofdsteen
- Wielen in zwart PVC met zachtlopende grijze PU laag



Order nr.		754756118 ●
Orig. nr.		CAT610PA
Prijs	€	579.00



Assteun 1,0 - 3,5 ton

- Voor personenwagens en lichte vrachtwagens

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		724564106 ●	724564107 ●	724564108 ●
Capaciteit	kg	1.000	1.000	3.500
Minimale hoogte	mm	480	650	740
Maximale hoogte	mm	280	380	440
Gewicht	kg	3,00	4,00	8,00
Prijs	€	55.50	56.50	128.50



Assteun 1 ton, extra hoog model 1.885 mm

- Voor personenwagens en lichte vrachtwagens

Order nr.		724564179 ●
Orig. nr.		O151
Capaciteit	kg	1.000
Minimale hoogte	mm	1.885
Maximale hoogte	mm	1.120
Gewicht	kg	17,00
Prijs	€	215.00



Assteun 8 - 10 - 12 ton

- Voor vrachtwagens, kranen, landbouwmachines, enz.

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		724564299 ●	724564301 ●	724564284 ●
Capaciteit	kg	8000	12000	20000
Minimale hoogte	mm	1100	1100	640
Maximale hoogte	mm	650	650	410
Gewicht	kg	23,0	31	29,0
Prijs	€	350.00	340.00	300.00



Assteun 15 ton

- Voor vrachtwagens, kranen, landbouwmachines, enz.
- O215: laag model
- O216: hoog model

Order nr.		1	2
Orig. nr.		724564282 ●	724564283 ●
Capaciteit	kg	O215 15000	O216 15000
Minimale hoogte	mm	680	1.170
Maximale hoogte	mm	470	680
Gewicht	kg	27,0	36,0
Prijs	€	525.00	580.00

Ingebouwde infrarood lampen



Mobiële spuitcabine

Compacte cabine met comfortabele werkzone met afzuiging in de tafel.

- Cabine met grote binnenmaat
- Verzinkte stalen structuur met poederlak coating
- Krachtige centrifugale afzuigmotor 1.100W, met een hoog debiet
- Spanning 1 x 230 V, past op elk stopcontact overal in de werkplaats
- Mobiele cabine op 4 roterende wielen
- Filterafzuiging met 2-laagse filter: een groffilter (glasvezel) en een actieve koolfilter
- Helder LED verlichting 24W in vonkvrije behuizing

Spuitcabine met lakdroger

Dankzij de afzuiging in de tafel, wordt alle spuitnevel en damp direct weggezogen

naar beneden in de filters in de tafel. De gefilterde lucht wordt afgevoerd. Met de ingebouwde infrarood lampen, en het afsluitbare frontale aluminium gordijn, kunnen werkstukken tijdens de droogtijd helemaal stofvrij worden gehouden, voor een optimaal resultaat van het lakwerk.

- Krachtige afzuigmotor 1500W, met een hoog debiet
- 2 kortegolf infrarood lampen 1000Watt met PLC sturing voor een optimale droogtemperatuur
- Frontaal aansluitpunt voor perslucht pistool. Werkdruk: 4 - 6,2 bar
- Spanning 1 x 230 V, past op elk stopcontact overal in de werkplaats
- Filterafzuiging met 2-laagse filter: een groffilter (glasvezel) en een papierfilter
- Helder LED verlichting in vonkvrije behuizing

Order nr.		829000355
Orig. nr.		MSC1000
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,1
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	900 x 900 x 900
Luchtdebiet	m³/u	1.900
Filter		2
Afmetingen (l x b x h)	mm	900 x 900 x 1.1800
Prijs	€	1905.00

Order nr.		829000360
Orig. nr.		MSC1400
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,5
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1.650 x 900 x 850
Luchtdebiet	m³/u	2.800
Filter		2 (uitgang)
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.770 x 900 x 1.990
Prijs	€	6180.00



Bekijk de video



Grote mobiele spuitcabine 2,5 x 1,1 m

Deze compacte en mobiele spuitcabine laat toe om kleine herstellingen snel en efficiënt ter plaatse uit te voeren, zonder het voertuig te verplaatsen doorheen de werkplaats. Een logistieke oplossing die tijdswinst oplevert.

- Mobiele cabine op wielen, met 2 transparante PVC afschermgordijnen op beide lange zijden.
- Spanning 1 x 230 V, past op elk stopcontact overal in de werkplaats
- Efficiënte luchtfiltering in 4 niveaus brengt gezuiverde lucht terug in de werkplaats.
- Met filters voor het neutraliseren van spuitmist, chemische dampen en geuren.
- De lucht in – en uitlaat motoren garanderen een vloeiende luchtstroom van 2.600m³/u, zodat er steeds voldoende een zuivere lucht wordt aangevoerd, voor een perfect spuitresultaat
- Cabine met lichte overdruk, stof wordt zoveel mogelijk vermeden tijdens het spuitwerk
- Helder LED verlichting van 800 lux met gelijke spreiding, voor een gelijkmatige verlichting binnen in de cabine

Mobiel luchtfilterstation voor het reinigen van omgevingslucht in uw carrosseriebedrijf.

Deze mobiele filterunit genereert een neerwaartse constante luchtstroom zodat de operator in een gezonde werkomgeving langdurig kan schuren, spuiten, ... Het absorbeert schadelijke deeltjes van verfnevel en schuurstof en houdt ze vast. Het creëert een werkomgeving met propere en gezonde lucht, die veilig werken mogelijk maakt en gezondheidsrisico's drastisch vermindert.

Het MSA3000 filterstation **is geschikt voor** het reinigen tot 450 m² vloeroppervlak tijdens schilder, spuit- en schuurwerkzaamheden. Een groot voordeel is de meerfasige luchtfiltratie voor optimale reiniging.

De hoofdfilter en de middenfilter zijn gemaakt van glasvezel. De actieve koolfilter voldoet aan de HEPA-norm en houdt deeltjes tot 3 µm tegen.

De filters zijn groot, 50 cm x 50 cm, en gemakkelijk vervangbaar.


Andere voordelen van het MSA3000 filterstation:

- Propere lucht voor operatoren, gezonde werkomgeving
- Energiezuinig
- Compact en mobiel
- Waarschuwing filterwissel
- Geen ventilatie of luchttoevoer nodig
- Stille motor (67 dB)

Order nr.	Order nr.				
Orig. nr.	Orig. nr.	V	829000250		
Spanning	Spanning	kW	2,35	230	
Vermogen	Vermogen	kV	2,500	1,100	62,000
Binnenruimte (l x b x h)	Binnenruimte (l x b x h)	m³/m³/u	4100	2300	
Luchtdruk	Luchtdruk	dB	7 (ingang) + 27 (uitgang)		
Filter	Filter	mm	4.060	670	10650
Afmeting (l x b x h)	Afmeting (l x b x h)	mm	5542	1065	2560
Prijs	Prijs	€	5542	1065	00

Kantelbrug carrosserie 360°, 900 kg

- Kantelbrug met capaciteit 900 kg voor het 360° ronddraaien van voertuigen, koetswerk en frames in alle gewenste posities
- Geschikt voor comfortabel werken aan carrosserie: stralen, lassen, slijpen, spuiten, restaureren
- Maximale lengte koetswerk: 5840 mm
- Lengte en breedte aanpasbaar aan het autochassis
- Regelen van de werkhoogte tot een ergonomische positie
- 2 hydraulische cilinders met handbediening
- 6 zwenkwielen, diameter 125 mm met rem

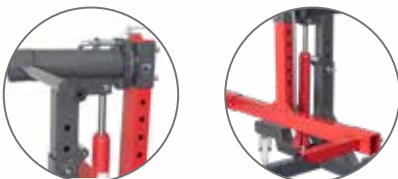

Kantelbrug carrosserie 360°, 2.000 kg met grote wielen

- Kantelbrug met capaciteit 2.000 kg voor het 360° ronddraaien van voertuigen, koetswerk en frames in alle gewenste posities
- Maximale lengte koetswerk: 5400 mm
- Lengte en breedte aanpasbaar aan het autochassis
- **Zware en solide uitvoering**, volledig gelast in 1 stuk
- **Grote wielen van 200 mm** voor alle ondergronden zoals vloerroosters, ruwe en oneffen vloeren, parkings, rijden over kabelgoten, enz.
- Regelen van de werkhoogte tot een ergonomische positie
- 2 hydraulische cilinders met handbediening

Grote nylon wielen voor alle terreinen

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Max. lengte koetswerk

Min. lengte koetswerk

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kg

mm

mm

kg

mm

€

729840076

KTBO900

900

5840

2650

140,00

1.520 x 900 x 1.040

690.00

729840075

KTBO2000P

2000

5400

2500

228,00

1.520 x 900 x 1.040

1285.00

Carrosserie dolly 900 kg, 2 steunpunten

- Carrosserie dolly met een capaciteit van 900 kg voor het verplaatsen en draaien van koetswerken en deels beschadigde voertuigen in de werkplaats
- Model met 2 steunpunten, voor 1 as
- 2 stalen V-bekken in hoogte instelbaar
- Hoogte instelbaar: min. 340 mm - max. 520 mm
- Breedte 1500 mm
- 4 vrij draaiende wielen 360°, met diameter 90 mm

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kg

kg

mm

€

729840203

BD500

900

20,20

1.500 x 600 x 530

79.00



**Carrosserie dolly 900 kg, 4 steunpunten**

- Model met 4 steunpunten, geschikt voor het laden van een geheel voertuig en eenvoudig transport in het atelier
- 4 grote, geremde nylon wielen diameter 150 mm, vrij draaiend 360°
- Geschikt voor oneffen vloeren en roosters
- Lengte instelbaar: min. 300 mm - max. 1300 mm
- Breedte instelbaar: min. 300 mm - max. 1300 mm
- Hoogte instelbaar: min. 530 mm - max. 780 mm
- Geleverd met 3 sets steunen: vlakke rubber steunen 120 x 120 mm, diepe V-bekken en ondiepe V-bekken



Order nr.		729840204 ●
Orig. nr.		BD560
Capaciteit	kg	900
Gewicht	kg	32,40
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.500 x 1.500 x 600
Prijs	€	260.00

Motorstand 680 kg met tandwielkast

- Zware motorstand 360° met capaciteit 680 kg en tandwielkast, voor het veilig en ergonomisch reviseren van motoren en transmissies
- Traploos 360° draaiende kop in elke gewenste positie. Geeft een vrije toegang tot elke kant van het motorblok
- Draaien aan de hendel gaat zeer licht en gemakkelijk dankzij de reductiekast met wormwiel
- 4 schroeven voor stabiliteit tijdens het werken
- De stand is opklapbaar



Order nr.		729840201 ●
Orig. nr.		CAT680
Capaciteit	kg	680
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.080 x 900 x 890
Prijs	€	315.00

Hydraulische autowiel dolly 675 kg, wielbreedte 300 mm

- Auto mover met voetpomp, geschikt voor het moeiteloos opheffen, verplaatsen en manoeuvreren van voertuigen in de werkplaats, garage en showroom
- Optillen van voertuigen van op de grond, zonder andere hulpmiddelen
- Hydraulische lift met voetpomp
- Maximale wielbreedte: 300 mm
- Maximale wieldiameter: 680 mm



Order nr.		729840211 ●
Orig. nr.		AWD070
Capaciteit	kg	675
Gewicht	kg	17,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	850 x 625 x 190
Prijs	€	96.00

Set autowiel dollies 2 x 550 kg

- Auto movers geschikt voor het moeiteloos verplaatsen, draaien en manoeuvreren van voertuigen in werkplaats, garage en showroom
- Geleverd per paar
- Capaciteit: 550 kg per dolly, 1100 kg per paar
- Maximale bandbreedte: 250 mm
- Afmetingen laadvlak 205 x 250 mm
- 4 vrij roterende wielen met diameter 75 mm
- Elke dolly heeft een handgreep voor het sturen van het voertuig



Order nr.		729840212 ●
Orig. nr.		AWD100
Capaciteit	kg	2 x 550
Gewicht	kg	15,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	455 x 305 x 110
Prijs	€	59.50

Draagbare spuitschraag

- Geschikt voor de grote onderdelen zoals motorkap, bumpers en panelen
- PU schuimband tegen krassen
- Traploos positioneren op hoogte 635 – 1.041 mm



Order nr.		829000248	
Orig. nr.		SPS1000	
Afmetingen	mm	1.016 x 1.041 x 355	
Draagcapaciteit	kg	200	
Prijs	€	49.50	

Afplaktrolley met houder voor 2 rollen maskeerpapier

- Stabiele trolley uit gepoederlakt buisstaal
- 2 houders voor 450 mm lange maskeerrollen
- Per maskeerrol is op een draagas met rolgeleiding, en een afscheurmes voorzien



Order nr.		829000285	
Orig. nr.		APT450	
Max. roldiameter	mm	250	
Draagcapaciteit	kg	25	
Prijs	€	71.50	

Mobiel spuitrek 150 kg

- Mobiel spuitrek met capaciteit 150kg, geschikt voor het ophangen, spuiten en drogen van onderdelen zoals bumpers en panelen.
- Geleverd met 6 haken voor het ophangen van de onderdelen Wioldiameter 62 mm 2

NEW



Order nr.		729840202	
Orig. nr.		SPS500	
Afmetingen	mm	1.790 x 500 x 2.480	
Prijs	€	68.50	

Uitdeuktoestel voor het herstellen van deuken en hagelschade zonder spuitwerk.

Voordelen:

- Uitdeuken in 20 seconden zonder hulpmiddelen
- Zonder lijmen, lassen, plamuren en spuiten
- Geen schade aan lak en carrosserie
- Werkt ook als de onderkant onbereikbaar is
- Tijd- en kosten besparend in vergelijking met traditionele methodes



Kenmerken:

- Elektromagnetische werking, door IGBT inverter gestuurd
- Lichte tool; met drukknop en rubber coating
- Eenvoudig controlepaneel met instelling van tijd en intensiteit
- Helder en groot LCD display
- Zeer compact apparaat met laag stroomverbruik
- Geschikt voor staal en staallegeringen

Order nr.		829000320	
Orig. nr.		IDH110	
Spanning	V	230	
Geschikt voor staal		Ja	
Max. opgenomen vermogen	kW	1	
Isolatieklasse		F	
Frequentie	kHz	50	
Gewicht	kg	3,00	
Afmetingen (l x b x h)	mm	366 x 231 x 260	
Prijs	€	450.00	

Accessoire



Trolley voor uitdeuktoestel IDH110T.

Order nr.		829000321	
Orig. nr.		IDH110T	
Afmetingen (l x b x h)	mm	408x410x780	
Prijs	€	79.00	




SLIMME OPLOSSINGEN VOOR VAKMENSEN DIE VOORUIT WILLEN



- ▶ **LAGERE KOSTEN**
- ▶ **MEER TIJD**
- ▶ **BETERE VEILIGHEID OP DE WERKVLOER**



TT
SERIES

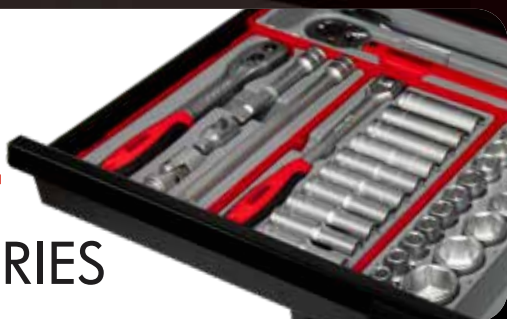

FOAM
SERIES



Kijk vlug op **pagina 394** en ontdek het volledige gamma



Hydraulische fleskrik

- Capaciteit 3 tot 30 ton
- Met schroefvijzel en overbelastingsventiel
- Model 3T geleverd in kunststof opbergdoos

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte minimum mm	Hoogte maximum mm	Koers mm	Uitdraaibaar (vijzel) mm	Prijs €
754751103 ●	CATM11030	188	363	115	60	34.40
754751105 ●	CATM11050	207	402	125	70	35.40
754751108 ●	CATM11080	222	447	145	80	41.60
754751112 ●	CATM11120	227	457	150	80	53.00
754751120 ●	CATM11200	235	445	150	60	67.50
754751300 ●	CATM11300	285	465	145	-	112.00



Hydraulische uitdeukset 10 ton

Compleet met handpomp, hydraulische slang, drukcilinder, spreider (0,5 t), opzet- en verlengstukken. Met PVC koffer uitgerust met wielen voor een gemakkelijk transport.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Koers	Gewicht	Prijs
754751110 ●	CATM10CLIP	10 t	125 mm	32,00 kg	215.00 €



Transmissiekrik op wielen

- Capaciteit 500 kg
- Met pedaal
- Met dodemansknop

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Hoogte minimum	Hoogte maximum	Gewicht	Afmetingen (l x b x h)	Prijs
754750500 ●	CAT755	500 kg	1100 mm	1900 mm	32,00 kg	570 x 570 x 1100 mm	173.50 €

Hydraulische richtbank 5 ton

Dit treksysteem heeft door zijn krachtige grip en stabiliteit een zeer hoge trekcapaciteit, en is in staat om elke soort van deuken en schade te corrigeren aan plaatmateriaal van deurpanelen, wielkasten, bumpers, dorpels enz

- Stalen basisconstructie, lengte 1200mm, hoogte 1160mm
- Geleverd met 6-vingerige trekklaauw, ketting, zijsteunen
- Manuele pomp en hydraulische cilinder
- De verticale trekbalk wordt door de cilinder bediend, en heeft een werkhoeck van 30°
- 7 kettingposities



Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Gewicht	Afmetingen (l x b x h)	Prijs
724562929 ●	RB500	5 t	48,00 kg	1.005 x 650 x 1.160 mm	815.00 €



Olieopvang unit

- Pneumatische lediging
- Oliepeil zichtbaar op de tank

Order nr.		724561001
Orig. nr.		OD68
Capaciteit	l	68
Diameter trechter	mm	290
Afmetingen (l x b x h)	mm	960 x 440 x 420
Prijs	€	205.00



Olieopvang- en afzuigunit

- Olieopvang- en afzuigunit met voorkamer
- Instelbare hoogte van 150 tot 185 cm

Order nr.		724561000
Orig. nr.		OD682
Capaciteit	l	65
Capaciteit tussenkamer	l	9
Afzuigsnelheid	l/min	1,2 - 3,0
Afmetingen (l x b x h)	mm	960 x 440 x 420
Prijs	€	290.00

Hydraulische verencompressor 1 ton

Verenpers met hydraulische voetspomp voor het onder spanning zetten van autoveren bij het vervangen ervan

- Hydraulische cilinder met voetspomp, voor een stationaire, handenvrije opstelling op de grond
- Verschillende hoogtes van de klembeugels, afhankelijk van de verenlengte
- Minimum verenlengte 210 mm
- Maximum verenlengte 570 mm
- Maximum verendiameter 300 mm
- Met veiligheidsketting tegen het wegslaan van de veer tijdens het persen



Order nr.		757170302
Orig. nr.		VCP100
Maximale kracht	t	1
Gewicht	kg	29,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	290 x 170 x 1.230
Prijs	€	138.50

Vernevelaar voor smeeroilie en reinigingsmiddelen

- Voor verneveling van smeeroïlen, reinigingsmiddelen voor het wassen van motoren (sputcapaciteit ca. 1 tot 1,5 l/min) en verneveling van antioxidanten, olie, diesel op mechanische onderdelen
- De roestvrijstalen tank maakt het gebruik van agressieve vloeistoffen zoals sommige zuren mogelijk
- Gelakt stalen of AISI 304 roestvrijstalen tank
- Grote 24 liter tank
- Niet geschikt voor bijtende (diesel, ammoniak, ...) of brandbare producten



Wordt geleverd met:

- 5 meter slang met pistool, manometer en trechter




Order nr.		756211631	756209550	756209552
Orig. nr.		RA.22017	RA.22024	RA.23025
Materie		Gelakt staal	Gelakt staal	Roestvrij staal
Capaciteit tank	l	16	24	24
Werkdruk	bar	10	8	8
Lengte foamspuit	mm	650	650	650
Lengte slang	m	5	5	5
Gewicht	kg	9,80	13,00	12,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	225 x 255 x 950	330 x 280 x 920	280 x 330 x 920
Prijs	€	255.00	280.00	510.00



90 L

Opvangunit voor afvalolie

- Grote verwijderbare trechter ø 580 mm
- Rooster / filter
- Zwenkbare opvangbak
- Pneumatische tankafvoerslang 2 meter
- Maximale opvangcapaciteit 75 liter
- Bovenbak 15 liter
- Maximale afvoerdruk 0,5 bar
- 4 wielen waarvan 2 360° draaibaar



Wordt geleverd met:

- 4 flexi sensoren ø 5 tot 8 mm, lengte 700 mm (1000 mm voor ø 7mm)
- 2 metalen sensoren ø 5 en 6 mm, lengte 700 mm
- 3 aansluitingen voor ingebouwde sensoren VW, BMW, Citroën

		1	2	3	4	5
Order nr.		756211363	756213363	756211372	756212873	756211387
Orig. nr.		RA.42090	RA.42090 GREY	RA.43024	RA.44084	RA.44090
Kleur		Groen	Grijs	Groen	Groen	Groen
Capaciteit	l	90	90	24	80	90
Capaciteit tank	l	90	90	24	80	90
Capaciteit trechter	l	15	15	-	15	15
Temperatuur olie	°C	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
Gewicht	kg	34,00	20,00	13,70	34,00	38,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 x 420 x 1.400	640 x 420 x 1.400	280 x 330 x 860	480 x 440 x 910	620 x 420 x 1.380
Prijs	€	510.00	465.00	320.00	625.00	735.00



1



2



3




4

65/90 L

Opvangunit en afzuiging voor afvalolie

- Transparante 8 liter voorkamer met niveaumeter
- Verwijderbare grote trechter ø 580 mm
- Rooster - filter
- Zwenkbare opvangbak
- Vacuümmeter voor het regelen van de zuigkracht
- 2 meter zuigslang met sensoraansluiting
- 2 meter pneumatische tankafvoerslang
- Model met voorkamer
- Maximale opvangcapaciteit 52 liter
- Inschakeldruk 6,5 - 7 bar
- Drukontlastingstijd 2 - 3,5 minuten
- Olie afzuigsnelheid 1,5 - 2 liter per minuut (voor oliën 70 - 80 °C en 6 mm sensor)
- De werking is optimaal met warme olie tussen 70 en 80 °C



Wordt geleverd met:

- 4 flexi sensoren ø 5 tot 8 mm, lengte 700 mm (1000 mm voor ø 7mm)
- 2 metalen sensoren ø 5 en 6 mm, lengte 700 mm
- 3 aansluitingen voor ingebouwde sensoren VW, BMW, Citroën

		1	2	3	4
Order nr.		756211386	756212874	756211388	756213388
Orig. nr.		RA.44065	RA.44085	RA.44091	RA.44091G
Capaciteit	l	65	80	90	90
Capaciteit tussenkamer	l	8	15	8	8
Afzuigsnelheid	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Capaciteit tank	l	65	80	90	90
Capaciteit trechter	l	15	15	15	15
Druk voor lediging	bar	7	7	7	7
Temperatuur olie	°C	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
Gewicht	kg	38,20	41,00	42,10	42,10
Afmetingen (l x b x h)	mm	600 x 420 x 1.530	895 x 1.020 x 1.530	620 x 420 x 1.660	620 x 420 x 1.660
Prijs	€	915.00	850.00	950.00	860.00



TPSL1510 / 1151



TPSL2135



TPSL4100

Elektrische schaarheftafels (0,8 < 1 t)

heftafel (l x b mm)		1300 x 820	1450 x 985	1450 x 1140	1700 x 1000	2000 x 1000
capaciteit (t)	hoogte (mm)				 TPSL08420	
0,8	4200					
1	860		 TPSL1150 / 1151	 TPSL1170 / 1171		
	990	 TPSL1100				
	1300					 TPSL1130
	1780	 TPSL1180				
	3000				 TPSL1300	



TPSL2110



TPSL6115



TPSL2185

Elektrische schaarheftafels (2 < 8 t)

heftafel (l x b mm)		1300 x 820	1600 x 1000	1700 x 1000	2000 x 1000	2000 x 1200	2200 x 1800	2500 x 820	3000 x 1200
capaciteit (t)	hoogte (mm)								
2	1000	 TPSL2100							
							 TPSL2110		
	1300				 TPSL2135				
	1780	 TPSL2185							
	3000			 TPSL2300					
4	1050					 TPSL4100			
	1300						 TPSL4130		
6	1150		 TPSL6115						
8	1050								 TPSL8105

Schaarheftafel 1 ton, H 860mm, 1.450 x 985mm

- **U-vormig oppervlak** van 1.450 x 985 mm, geschikt voor het inrijden met transpalletwagen
- Geen oprijplaat nodig, geen drempels of kantelgevaar tijdens het inrijden
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhoogte
- **Aparte bedieningsconsole** op 24 V, elektrisch op en neer
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



OPTIE

Afdekplaat met oprijplaat (set), geschikt voor het afdichten van U-type schaarheftafels.



Order nr.
Orig. nr.
Prijs

758701054
TPSL1150OA
330.00

Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Capaciteit

Max. hefhoogte

Min. hefhoogte

Afmetingen tafel

Gewicht

Prijs

V

t

mm

mm

mm

kg

€

758701052

TPSL1150

3 x 400

1

860

85

1.450 x 985

280,00

1970.00

758701053

TPSL1151

230

1

860

85

1.450 x 985

280,00

2115.00

Schaarheftafel 1 ton, H 860mm, 1.450 x 1.140mm

- Groot tafeloppervlak van 1.450 x 1.140 mm, geschikt voor kleine voertuigen zoals grasmaaiers, zitmaaiers etc.
- **Met oprijplaat** en lage oprijhoogte van 85 mm
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhoogte
- **Aparte bedieningsconsole** op 24 V, elektrisch op en neer
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



Order nr.

Orig. nr.

Spanning

Capaciteit

Max. hefhoogte

Min. hefhoogte

Afmetingen tafel

Gewicht

Prijs

V

t

mm

mm

mm

kg

€

758701055

TPSL1170

3 x 400

1

860

85

1.450 x 1.140

357,00

2030.00

758701087

TPSL1171

230

1

860

85

1.450 x 1.140

357,00

2030.00

Schaarheftafel 1 en 2 ton, H 1.000mm, 1.300 x 820mm

- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel



Order nr.		758701049 ●	758701050 ●
Orig. nr.		TPSL1100	TPSL2100
Spanning	V	230	230
Capaciteit	t	1	2
Max. hefhoogte	mm	990	1.000
Min. hefhoogte	mm	205	230
Afmetingen tafel	mm	1.300 x 820	1.300 x 820
Gewicht	kg	160,00	235,00
Prijs	€	1580.00	1690.00

Schaarheftafel 1 en 2 ton, H 1.300mm, 2.000 x 1.000mm

- **Lange werktafel van 2.000 x 1.000 mm**
- Deze extra lange schaarheftafel is geschikt voor de assemblage en productie van lange of meerdere werkstukken.
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel

NEW



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel



Order nr.		758701071 ●	758701081 ●
Orig. nr.		TPSL1130	TPSL2135
Spanning	V	230	230
Capaciteit	t	1	2
Max. hefhoogte	mm	1.300	1.300
Min. hefhoogte	mm	240	250
Afmetingen tafel	mm	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
Gewicht	kg	223	235,00
Prijs	€	2005.00	2150.00

Schaarheftafel 4 ton, H 1.050mm, 2.000 x 1.200mm

- **Lange werktafel van 2.000 x 1.200 mm**
- Deze extra lange schaarheftafel is geschikt voor de assemblage en productie van lange of meerdere werkstukken.
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel

Order nr.		758701069 
Orig. nr.		TPSL4100
Spanning	V	3 x 400
Capaciteit	t	4
Max. hefhoogte	mm	1.050
Min. hefhoogte	mm	240
Afmetingen tafel	mm	2.000 x 1.200
Gewicht	kg	405,00
Prijs	€	2105.00

Schaarheftafel 4 ton, H 1.300mm, 2.200 x 1.800mm

- **Lange werktafel van 2.200 x 1.800 mm**
- Deze zware en quasi vierkante schaarheftafel is geschikt voor de assemblage en productie van werkstukken, of als laad-los platform..
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel

NEW



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel

Order nr.		758701083 
Orig. nr.		TPSL4130
Spanning	V	3 x 400
Capaciteit	t	4
Max. hefhoogte	mm	1.300
Min. hefhoogte	mm	350
Afmetingen tafel	mm	2.200 x 1.800
Gewicht	kg	655,00
Prijs	€	3385.00

Schaarheftafel 2 ton, H 1.000mm, 2.500 x 820mm

- **Lange werktafel van 2.500 x 820 mm**
- Deze extra lange en smalle schaarheftafel is ontwikkeld voor de assemblage en productie van langwerpige werkstukken zoals trappen, balustrades, frames, etc.
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhoogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



Order nr.		758701072 ●
Orig. nr.		TPSL2110
Spanning	V	230
Capaciteit	t	2
Max. hefhoogte	mm	1.000
Min. hefhoogte	mm	205
Afmetingen tafel	mm	2.500 x 820
Gewicht	kg	265,00
Prijs	€	2125.00

Schaarheftafel 8 ton, H 1.050mm, 3.000 x 1.200mm

NEW

- **Lange werktafel van 3.000 x 1.200 mm**
- Deze extra lange en zware schaarheftafel is geschikt voor de assemblage en productie van grote en zware werkstukken. Ook geschikt als laad- en los platform.
- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhoogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel



Order nr.		758701085 ●
Orig. nr.		TPSL8105
Spanning	V	3 x 400
Capaciteit	t	8
Max. hefhoogte	mm	1.050
Min. hefhoogte	mm	240
Afmetingen tafel	mm	3.000 x 1.200
Gewicht	kg	705,00
Prijs	€	4045.00

Schaarheftafel 6 ton, H 1.150mm, 1.600 x 1.000mm

- Traploos instelbare hoogte, steeds de optimale ergonomische werkhoogte
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel



Order nr.		758701084 ●
Orig. nr.		TPSL6115
Spanning	V	3 x 400
Capaciteit	t	6
Max. hefhoogte	mm	1.150
Min. hefhoogte	mm	390
Afmetingen tafel	mm	1.600 x 1.000
Gewicht	kg	540,00
Prijs	€	2995.00

Schaarheftafel 0,8 ton, H 4.200mm, 1.700 x 1.000mm

- Maximale hefhoogte van het werkvlak: 4.200 mm. Uitstekend geschikt voor opbouw of inbouw in productielijnen, het heffen van hogere werkstukken, het overbruggen verdiepingen, of voor andere maatwerk toepassingen.
- Hef tijd: 70-80 seconden
- Aparte stuurseenheid op 24 V, met 3 meter kabel



Aparte stuurseenheid
op 24 V, met 3
meter kabel



Order nr.		724563079 ●
Orig. nr.		TPSL08420
Spanning	V	800
Capaciteit	t	0,8
Max. hefhoogte	mm	710
Min. hefhoogte	mm	4.200
Afmetingen tafel	mm	1.700 x 1.000
Gewicht	kg	548,00
Prijs	€	4815.00

Schaarheftafel 1 en 2 ton, H 1.780mm, 1.300 x 820mm

- Maximale hefhoogte van het werkvlak: 1.780 mm. Deze schaarheftafel is met zijn hoog bereik uitstekend geschikt voor opbouw of inbouw in productielijnen, het heffen van hogere werkstukken, het overbruggen verdiepingen, of voor andere maatwerk toepassingen.
- Hef tijd: 15-25 seconden
- Aparte stuur eenheid op 24 V, met 3 meter kabel.
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



Aparte stuur eenheid
op 24 V, met 3
meter kabel

Order nr.		758701065	758701082
Orig. nr.		TPSL1180	TPSL2185
Spanning	V	230	230
Capaciteit	t	1	2
Max. hefhoogte	mm	1.780	1.780
Min. hefhoogte	mm	305	360
Afmetingen tafel	mm	1.300 x 820	1.300 x 850
Gewicht	kg	210,00	210,00
Prijs	€	2080.00	2385.00

Schaarheftafel 1 en 2 ton, H 3.000 mm, 1.700 x 1.000mm

- Maximale hefhoogte van het werkvlak: 3.000 mm. Deze schaarheftafel is met zijn hoog bereik uitstekend geschikt voor opbouw of inbouw in productielijnen, het heffen van hogere werkstukken, het overbruggen verdiepingen, of voor andere maatwerk toepassingen.
- Groot gedimensioneerde tafel van 1.000 x 1.700 mm
- Hef tijd: 35-45 seconden
- Aparte stuur eenheid op 24 V, met 3 meter kabel
- Geleverd met 4 hijsogen voor makkelijk transport van de tafel



Aparte stuur eenheid
op 24 V, met 3
meter kabel

Order nr.		758701067	758701068
Orig. nr.		TPSL1300	TPSL2300
Spanning	V	230	230
Capaciteit	t	1	2
Max. hefhoogte	mm	3.000	3.000
Min. hefhoogte	mm	470	560
Afmetingen tafel	mm	1.700 x 1.000	1.700 x 1.000
Gewicht	kg	450,00	450,00
Prijs	€	3675.00	4055.00



Mobiele elektrische accu-/schaarheftafel 1,5 ton met 1 werktafel

Basismodel met **vaste tafel van 800x1050mm**

Allround mobiele schaar tafel voor het werken op ergonomische hoogte in constructiewerkplaatsen, onderhoudsateliers, garage, logistiek, productielijnen, enz.

- Elektrisch heffen/zakken, handmatig verplaatsen (halfelektrisch)
- Hefhoogte 1540mm
- Robuuste schaarheftafel met capaciteit 1500 kg
- Mobiel en wendbaar, met transporthendel
- Traploos instelbare hoogte, steeds op ergonomische werkhoogte
- Ingebouwde accu 12V. Geen stroomkabels nodig tijdens het werken
- Achterwielen $\varnothing 160\text{mm}$ en stuurhendel type 'palletwagen', met 180° draaicirkel voor een optimale wendbaarheid van de tafel
- 360° draaibare, geremde voorwielen $\varnothing 152\text{mm}$.
Draaiblokkeerfunctie voor beweging in rechte lijn vooruit/achteruit en links/rechts



Mobiele elektrische accu-/schaarheftafel 1,5 ton met 1 werktafel en 1 opnametafel

- 1 vaste tafel van 800x1050mm
- 1 opnametafel 800-932x600mm voor componenten, **transmissies**, motoren, differentieel, versnellingsbakken, accupakketten, etc.
- Hefhoogte 1800mm

Deze accu heftafel is ontwikkeld voor garages, constructiewerkplaatsen, onderhoudsateliers, enz.

Kenmerken van de opnametafel:

- Uitschuifbaar van 800-932mm
- Compact bemeten, voor de vrije toegang tot het voertuig
- Kantelbaar, de tafel kan tot 30mm kantelen in alle richtingen, wat een zeer nauwkeurige positionering toelaat.
- Montagesleuven voor bouten, gereedschappen, etc.
- 4 bevestigingsogen voor spanriemen



INCLUSIEF

WTE1500

Opnametafel



Mobiele elektrische accu-/schaarheftafel 1,5 ton met 1 werktafel, 1 opnametafel en 1 batterijtafel

- 1 vaste tafel van 800x1050mm
- 1 opnametafel 800-932x600mm voor componenten, **transmissies**, motoren, differentieel, versnellingsbakken, accupakketten, etc.
- 1 batterijtafel 800x1500mm voor de montage van o.a.

accupakketten, lithiumaccu's en andere grote accu's van elektrische voertuigen

Deze accuheftafel is ontwikkeld voor garages, constructiewerkplaatsen, onderhoudsateliers, enz.

Kenmerken van de opnametafel:

- Uitschuifbaar van 800-932mm
- Compact bemeten, voor de vrije toegang tot het voertuig
- Kantelbaar, de tafel kan tot 30mm kantelen in alle richtingen, wat een zeer nauwkeurige positionering toelaat.
- Montagesleuven voor bouten, gereedschappen, etc.
- 4 bevestigingsogen voor spanriemen

Kenmerken van de batterijtafel:

- De accutafel is bekleed met een isolerende toplaag
- Montagesleuven voor bouten, gereedschappen, enz.
- 4 Bevestigingsogen voor spanriemen

Kantelbaar, de tafel kan tot 30mm kantelen in alle richtingen



Geschikt voor de grootste accupakketten

INCLUSIEF



WTE1500



Batterijtafel



Opnametafel

Schuift vrij in alle richtingen, zodat de montage soepel verloopt. Een handklem blokkeert de gewenste positie.

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		748623130	748623131	748623133
Capaciteit		WTE1500	WTE1500T	WTE1500TB
Vermogen	kg	1500	1500	1500
Afmetingen vaste tafel	kW	1,6	1,6	1,6
Afmetingen opname tafel	mm	800 x 1050	800 x 1050	800 x 1050
Afmetingen batterijtafel	mm	-	800 - 932 x 600	800 - 932 x 600
max. hoogte	mm	-	-	800 x 1500
min. hoogte	mm	1540	1800	1800
Hefduur	mm	595	595	595
Gewicht	s	30	30	30
Afmetingen (l x b x h)	kg	303	44	43
Prijs	mm	1.670 x 836 x 595	1.670 x 836 x 595	1.670 x 836 x 595
	€	1805.00	1980.00	2420.00

Hoe kies ik de juiste motorlift voor mijn garage ?

Motorliften : de onmisbare bondgenoot voor professionals

Motorliften zijn onmisbaar voor professionals die werken aan motoren, quads of kleine terreinvoertuigen zoals dumpers. Deze liften zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de unieke eisen van deze voertuigen. Met hun compacte ontwerp passen ze moeiteloos in elke werkplaats, terwijl geavanceerde veiligheidsvoorzieningen zorgen voor betrouwbare en veilig heffen.



Maximale stabiliteit en veiligheid

Één van de meest essentiële eigenschappen van een motorlift is de capaciteit om **optimale stabiliteit** te garanderen tijdens het heffen. Dankzij een **robuuste voorwielklem** blijft de motorfiets stevig rechtop staan, wat het risico op kantelen aanzienlijk vermindert. Of je nu bezig bent met complexe reparaties of eenvoudig onderhoud, een motorlift creëert een veilige werkomgeving voor zowel jou als je motorfiets. Met deze betrouwbaarheid kun je elke taak met vertrouwen en precisie uitvoeren, wetende dat de veiligheid gewaarborgd is.

Toegang tot alle onderdelen van de motorfiets

Motorliften bieden eenvoudige en volledige toegang tot alle delen van de motorfiets, inclusief de moeilijk bereikbare en de lager gelegen delen. Dankzij een **verwijderbare plaat** kan het achterwiel eenvoudig worden verwijderd, wat essentieel is voor specifieke reparaties en inspecties. Deze functionaliteit is bijzonder nuttig voor regulier onderhoud, remreparaties en bandenwissels, waardoor je altijd in de meest optimale omstandigheden kunt werken.





Aanpasbaar voor elke motorfiets

Elke motorfiets is uniek en motorliften zijn ontworpen om aan deze diversiteit tegemoet te komen. Dankzij de verwijderbare trays kan het hefoppervlak eenvoudig worden aangepast aan motorfietsen van verschillende maten en vormen. Of je nu werkt aan een wegmotor, een chopper of een quad, je vindt altijd de ideale configuratie om maximale stabiliteit tijdens de werkzaamheden te garanderen.

Kies tussen een pneumatische of elektrische motorlift

Motorliften zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: pneumatisch en elektrisch.

Pneumatische motorliften bieden een snelle en krachtige oplossing voor het heffen van motoren. Door het gebruik van perslucht is deze motorlift ideaal voor situaties waarin snelheid en efficiëntie belangrijk zijn. Deze liften worden vaak gebruikt in professionele werkplaatsen vanwege hun betrouwbaarheid en kracht.

Elektrische motorliften bieden daarentegen een nauwkeurige en gecontroleerde heffing. Dit type motorlift is perfect voor gedetailleerd onderhoud en reparaties, waarbij precisie essentieel is. Elektrische motorliften werken op stroom en bieden een soepele, geleidelijke hefbeweging, wat bijdraagt aan de veiligheid van uw werkzaamheden.





Hydraulische schaarheftafel 300/500 kg

- Cilinder met voetpomp bediening
- 2 vaste en 2 draaibare wielen.
- Composiet wielbekleding voor een rustige loop
- De hoogte is traploos instelbaar, zodat het werkstuk altijd op meest ergonomische hoogte staat.


Order nr.		748623122 ●	748623124 ●
Orig. nr.		WT300	WT500
Capaciteit	kg	300	500
Hefhoogte	mm	240 - 750	260 - 780
Afmeting platform	mm	820 x 520	820 x 520
Gewicht	kg	61,00	66,00
Prijs	€	249.00	329.00



Hydraulische schaarlift 450 kg

- Hydraulische pomp bediend via een mechanisch voetpedaal
- Verplaatsbare moto hefbrug met lang werkvlak van 2.150 x 520 mm
- Wielklem met manuele bediening
- Oprijplaat en wielstop
- Inspectieluik in het werkvlak
- 4 wielen voor het transport van de brug in de werkplaats

Order nr.		758725100 ●
Orig. nr.		TPSL420
Capaciteit	kg	450
Afmetingen laadvlak	mm	2.150 x 520
Maximum hoogte	mm	200
Minimum hoogte	mm	780
Afmetingen oprijplaat	mm	650 x 520
Gewicht	kg	110,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.160 x 620 x 280
Prijs	€	400.00

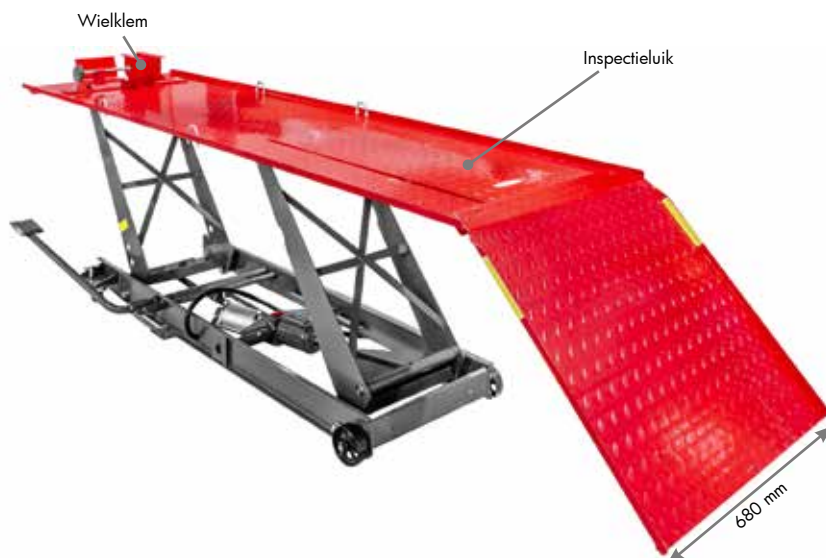

Hydro-pneumatische schaarlift 450 kg

- Hydro-pneumatische en voetpedaal bediening
- Geschikt voor moto's, elektrische fietsen, grasmaaiers, etc.
- Verplaatsbare moto hefbrug met lang werkvlak van 2.200 x 680 mm
- Wielklem met manuele bediening
- Oprijplaat en wielstop
- Inspectieluik in het werkvlak
- Set van 4 haken, voor het vastzetten van voertuigen op de brug tijdens het werken


Order nr.		758725096 ●
Orig. nr.		TPSL450
Capaciteit	kg	450
Afmetingen laadvlak	mm	2.200 x 680
Maximum hoogte	mm	175
Minimum hoogte	mm	750
Gewicht	kg	135,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.700 x 680 x 750
Prijs	€	550.00



Hydro-pneumatische schaarlift 700 kg

- Uitgerust met dubbele pomp: hydraulische pomp met mechanische voetbediening
- Pneumatische pomp bediend via luchtklep
- Met mechanische veiligheid tegen dalen
- Geleverd met verbredingsset bestaande uit steunstangen en oprijplaten die zowel tafel als oprijvlak verbreden tot 1.218 mm

Order nr.		758725075 
Orig. nr.		WT700P
Capaciteit	kg	700
Afmetingen laadvlak	mm	1.995 x 710
Maximum hoogte	mm	185
Minimum hoogte	mm	825
Gewicht	kg	260,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.060 x 710 x 210
Prijs	€	715.00

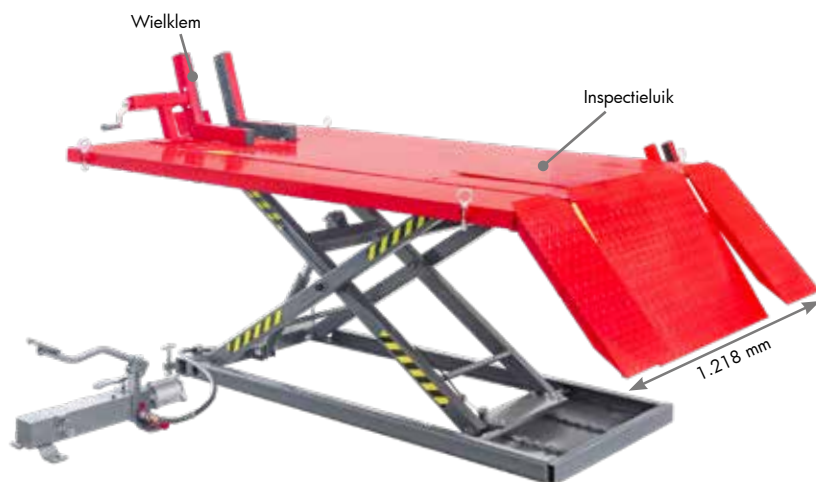

Hydro-pneumatische schaarlift 700 kg

- Uitgerust met dubbele pomp: hydraulische pomp met mechanische voetbediening
- Pneumatische pomp bediend via luchtklep
- Met mechanische veiligheid tegen dalen
- Geleverd met verbredingsset bestaande uit steunstangen en oprijplaten die zowel tafel als oprijvlak verbreden tot 1.218 mm

Order nr.		758725060 
Orig. nr.		TPSL700
Capaciteit	kg	700
Afmetingen laadvlak	mm	1.995 x 1.218
Maximum hoogte	mm	185
Minimum hoogte	mm	825
Gewicht	kg	260,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.995 x 1.218 x 210
Prijs	€	905.00




Elektrisch-hydraulische schaarlift 600 kg

- Motor 230 V, 550 W
- Breedte oprijplaat 600 mm of 1.200 mm
- Afneembaar luik in de werktafel achterin
- Geleverd met set oprijplaten
- Met wielklem



		1	2
Order nr.		758725094 	758725090 
Orig. nr.		ESB600S	ESB600W
Capaciteit	kg	600	600
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	550	550
Afm. laadvlak	mm	2.000 x 600	2.000 x 1.200
Minimum hoogte	mm	180	180
Maximum hoogte	mm	935	935
Gewicht	kg	267,00	267,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.000 x 600 x 180	2.000 x 1.200 x 180
Prijs	€	1125.00	1230.00

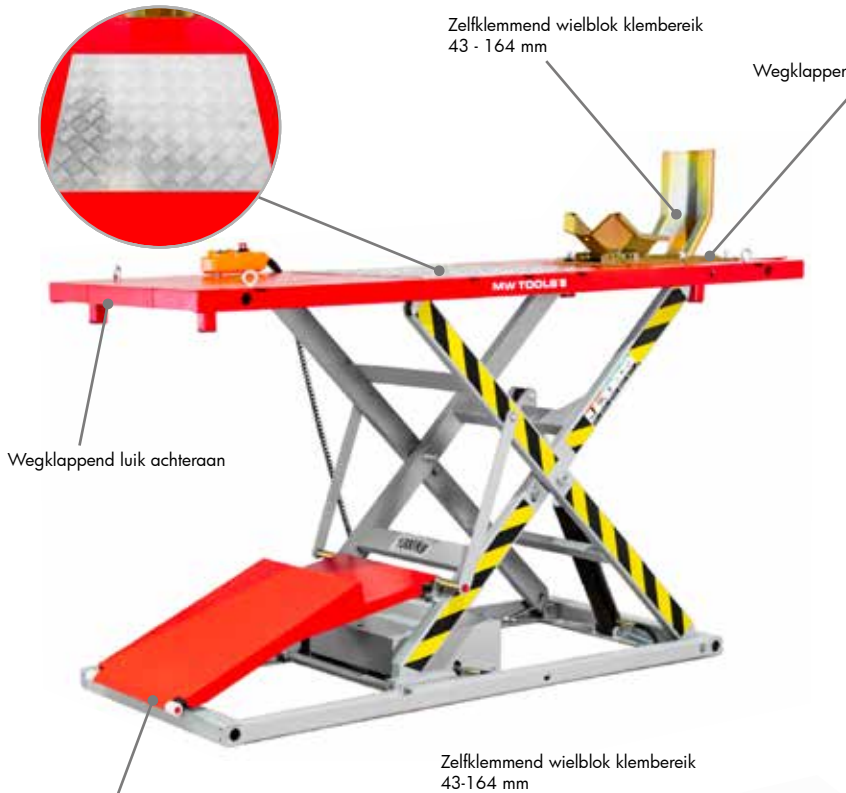

Elektro-hydraulische motor schaarlift 1 ton 800 mm breedte

- Volledig elektrisch heffen en zakken, elektrische ontgrendeling
- Standaard werktafel 2.250 x 800 mm
- Extra hoog model met hefhoogte: 1.200 mm
- Draagbare afstandsbediening met magneet
- Ook geschikt voor wielen met grote remschijven.
- Geen compressor nodig

Order nr.		758725142
Orig. nr.		ESB1000S
Capaciteit	t	1
Spanning	V	230
Afmeting laadvlak	mm	2.250 x 800
Max. hoogte	mm	1.200
Min. hoogte	mm	180
Gewicht	kg	297,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.250 x 800 x 180
Prijs	€	1815.00



Elektro-hydraulische motor schaarlift 1 ton 1.270 mm breedte

- Volledig elektrisch heffen en zakken, elektrische ontgrendeling
- Werktafel 2.250 x 1.270 mm (met verbredingen gemonteerd)
- Werktafel 2.250 x 800 mm (basistafel)
- Extra hoog model met hefhoogte: 1.200 mm
- Draagbare afstandsbediening met magneet
- Ook geschikt voor wielen met grote remschijven.
- Geen compressor nodig

Order nr.		758725143
Orig. nr.		ESB1000W
Capaciteit	t	1
Spanning	V	230
Afmeting laadvlak	mm	2.250 x 1.270
Max. hoogte	mm	1.200
Min. hoogte	mm	180
Gewicht	kg	370,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.250 x 1.270 x 180
Prijs	€	2135.00

Accessoires:




Wielklem 33 - 200 mm met hendel

Order nr.	758725009
Orig. nr.	TPSLVK
Prijs	€ 68.50



Wielklem 90 - 150 mm zelfklemmend

Order nr.	758725158
Orig. nr.	TPSLVK2
Prijs	€ 43.60



Wielklem 33 - 200 mm zelfklemmend

Order nr.	758725159
Orig. nr.	TPSLVK3
Prijs	€ 118.00



Mini motor lift 500kg 95 - 460 mm

Order nr.	758725160
Orig. nr.	TPSML1
Prijs	€ 67.00



Elektro-hydraulische motor schaarlift 1 ton All-in one

Model met **tafelverbreiding, verlenging én verlengde oprijplaat**, geschikt voor alle types motoren met lage chassis, choppers, trikes, cross- en trailmotoren, sidecars, sportvoertuigen, quads, utilitaire voertuigen, terrein- en golfwagens, ATV's, elektrische fietsen, grasmaaiers, enz.


- Volledig elektrisch heffen en zakken, elektrische ontgrendeling
- Werktafel **2.800 x 1.650 mm** (met verbredingen én verlenging gemonteerd)
- Werktafel 2.250 x 1.650 mm (met verbredingen gemonteerd)
- Werktafel 2.250 x 800 mm (basistafel)
- Extra hoog model met hefhoogte: 1.200 mm

Order nr.		758725151 
Orig. nr.		ESB1015PRO
Capaciteit	t	1
Spanning	V	230
Afmeting laadvlak	mm	2.800 x 1.650
Max. hoogte	mm	1.200
Min. hoogte	mm	180
Gewicht	kg	470,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.800 x 1.650 x 180
Prijs	€	2830.00

Elektro-hydraulische motor schaarlift 600 kg extra laag

- Volledig elektrisch heffen en zakken
- **Extra lage tafel 75 mm**. 1 persoon kan moeiteloos zware moto's op de tafel zetten en in alle veiligheid naast de motor stappen.
- Lange werktabel **2.200 x 780 mm**
- **Aparte bedieningsunit**, deze kan naar keuze worden opgesteld tot op 3 meter
- **Geen perslucht nodig**
- Geen vergrendelpunten (stopt op elke positie) nodig dankzij de 2 cilinder daalbeveiliging
- Aanduiden op de foto:
- Neerklappend inspectieluik achterin de tafel
- 4 verschuifbare oogbouten
- sterke RVS schuifrail
- Oprijplaat schuift vanzelf onder de tafel
- Zelfklemmend wielblok met groot klembereik 43-164 mm,
- Dubbele cilinder: geen vergrendelpunten

Order nr.		758725135 
Orig. nr.		ESB600PRO
Capaciteit	kg	600
Spanning	V	230
Afmeting laadvlak	mm	2.200 x 780
Max. hoogte	mm	1.100
Min. hoogte	mm	75
Gewicht	kg	265,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.200 x 780 x 75
Prijs	€	1970.00

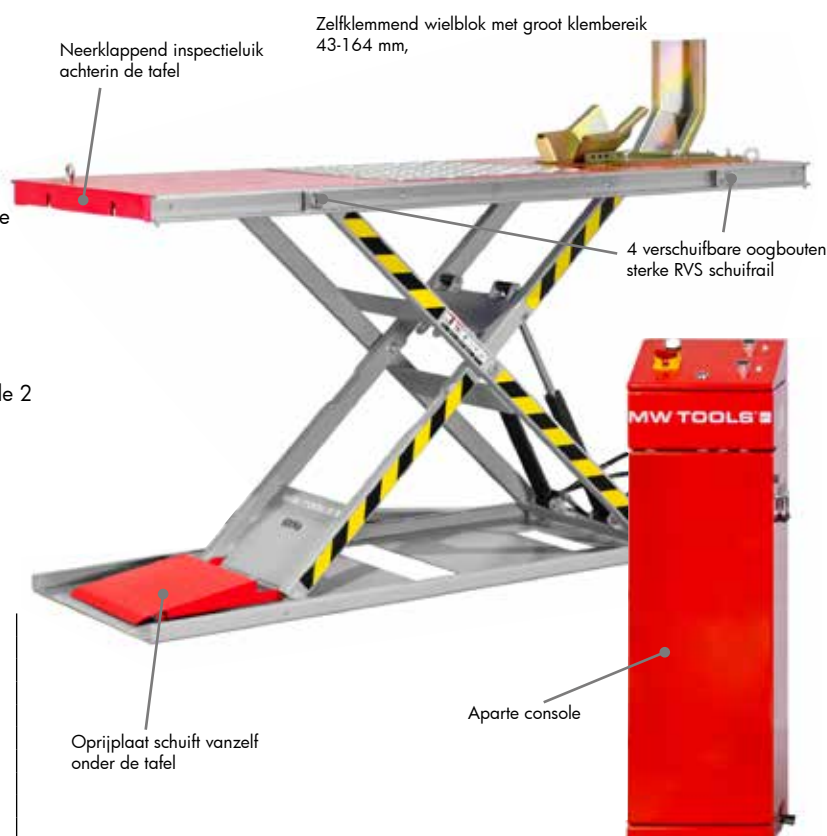




Mobiele schaarhefbrug 3,0 ton hefhoogte 1.287 mm

Compacte en verplaatsbare autolift voor werken aan banden en remmen, schadeherstel, lak- en spuitwerk, inspecties, belettering, afsputten en poetsen van voertuigen, enz.

- Capaciteit 3 t
- Hefbereik 124 – 1.287 mm
- Mobiele lift, verplaatsbaar met de pomptrolley
- Volledig elektrisch heffen/zakken, geen compressor nodig
- Steunpunten met groot hefbereik: maximale lengte 1.800mm, maximale breedte 1.580 mm.
- Elektrische ontgrendeling van de veiligheidspal. De daalknop doet de machine volledig elektrisch ontgrendelen en zakken, er is geen manuele actie nodig
- Geleverd met 2 sets rubber pads: standaard 40 mm (personenwagens) en hoge 102 mm (SUV, bestelwagens)

Order nr.		758725110 
Orig. nr.		MSL305M
Capaciteit	t	3
Vermogen	kW	2,2
Spanning	V	230
Afmetingen laadvlak	mm	1.800 x 158
Max. hoogte	mm	1.287
Min. hoogte	mm	124
Hefduur	s	30
Gewicht	kg	420,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.600 x 1.500 x 980
Prijs	€	1660.00

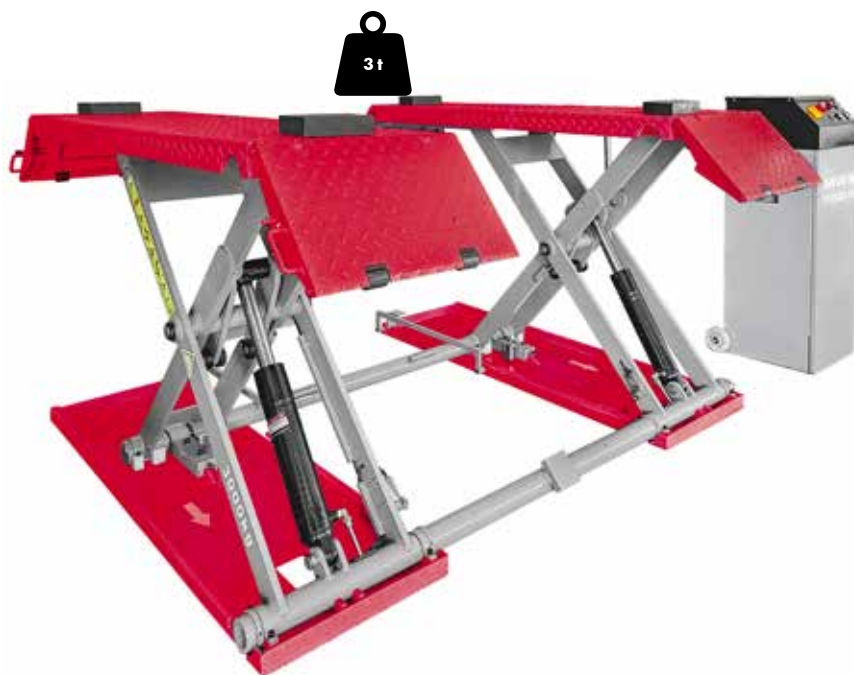


Schaarhefbrug 3,0 ton hefhoogte 1.000 mm

- Capaciteit 3 t
- Hefbereik 110 – 1.000 mm
- Platformlengte 1.400 – 2.012m. De 4 oprijplaten kunnen vlak gezet worden, en belast op volle capaciteit (3.000kg)
- Ook geschikt voor voertuigen met lange chassis en wielbasis tot 3000mm
- Volledig elektrische bediening van zakken/heffen
- Mechanische beveiliging met elektrische ontgrendeling
- Voetbeveiliging: veiligheidsknop, geluidssignaal en vertraagd zakken onder 300 mm hoogte
- Mechanische synchronisatie tussen de 2 scharen met een mechanische verbinding
- Mobiele kit met wielen en trekhendel, voor het verplaatsen van de brug (art. 758725113)

Order nr.		758725111 
Orig. nr.		SL305
Capaciteit	t	3
Vermogen	kW	2,2
Spanning	V	3 x 400
Afmetingen laadvlak	mm	1.400 - 2.012 x 460
Max. hoogte	mm	1.000
Min. hoogte	mm	110
Hefduur	s	10
Gewicht	kg	540,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2.010 x 1.760 x 960
Prijs	€	2150.00

758725112 
SL305M
3
2,2
230
1.400 - 2.012 x 460
1.000
110
15
540,00
2.010 x 1.760 x 960
2150.00

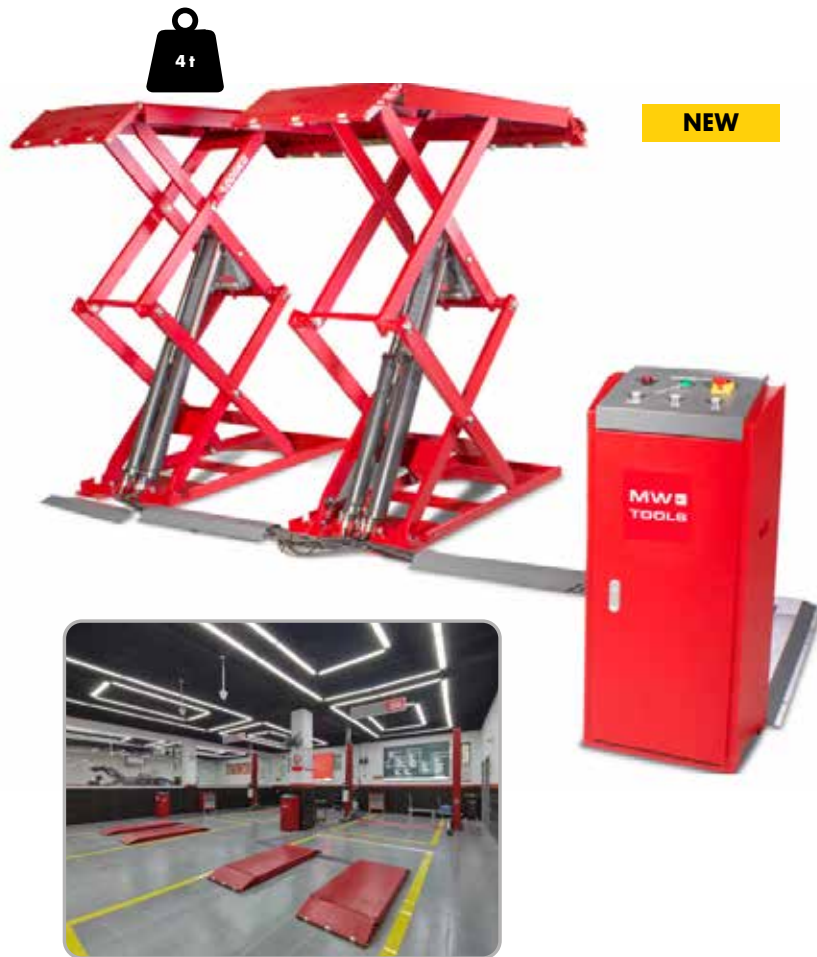

Schaarhefbrug 4,0 ton hefhoogte 1.950 mm

- Capaciteit: 4 t
- Hefbereik: 115 – 1.950 mm
- 4 cilinders: dubbele cilinders per platform beveiligen de brug hydraulisch tegen zakken (Italiaans concept)
- Geen perslucht nodig, geen mechanische vergrendeling
- Platformlengte 1.500 – 2.100 mm. De 4 oprijplaten kunnen vlak gezet worden op 2.100 mm lengte, en belast op volle capaciteit (4 t)
- Direct zakken zonder ontgrendelen. Zeer precies positioneren van de brughoogte is mogelijk, omdat er geen mechanische vergrendelpunten worden gebruikt.
- Volautomatische synchronisatie met optische sensoren

Kenmerken:

- Geen verbinding tussen de tafels, vrije doorgang
- Vrije breedte tussen de platformen 900 mm
- Veiligheidsklep tegen overbelasting van het olieciuit
- Voetbeveiliging: geluidssignaal en vertraagd zakken onder 350 mm hoogte
- Geluidsniveau : 70 db

Geleverd met:

- 4 rubber blokken 162 x 102 x 25 mm
- Aparte bedieningsconsole op 24 V laagspanning met 1,8 meter kabelgoot

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Vermogen

Spanning

Afmetingen laadvlak

Max. hoogte

Min. hoogte

Hefduur

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

t

kW

V

mm

mm

mm

s

kg

mm

€

758725116

SL405U

4

2,2

3 x 400

1.500 – 2.100 x 685

1.950

115

55

882,00

2.050 x 2.020 x 1.850

3410.00

758725117

SL405UM

4

2,2

230

1.500 – 2.100 x 685

1.950

115

55

882,00

2.050 x 2.020 x 1.850

3410.00

Optie voor SL305/SL305M: Mobiele kit



Order nr.

Orig. nr.

Prijs

€

758725113

SL305MKM

225.00

Accessoires: Universele rubber blok



Order nr.

Orig. nr.

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

mm

€

724563109

SLRUB35

160 x 120 x 35

15.90

724563108

SLRUB75

160 x 120 x 75

19.00

Mobiele 1-kolom hefbrug 2,5 ton


- Hydraulische brug met elektrische bediening
- Manuele ontgrendeling voor het zakken
- Stabiele gelaste stalen constructie laat toe de brug op elke vlakke ondergrond direct te gebruiken. Vastmaken aan de grond is niet nodig
- Laat toe om het portier volledig te openen aan de kant van de chauffeur
- Automatische mechanische vergrendeling met tijdens het heffen
- 24 V controlebox op zeer veilige laagspanning
- Lage grondplaat van 40 mm tussen de 2 kolommen
- 2 telescopische armen achteraan, en 2 vooraan, laten toe om de rubber steunpads in te stellen voor een breed scala aan voertuigen
- Instelbare rubberen draagpads met minimale hoogte van 125 mm
- Hydraulische werking met cilinder (onderhoudsarm)
- Motor met hydraulische unit - pomp met tank op de achterzijde van de kolom
- Spatwaterdichte elektrische kast (IP54)
- Voetbescherming op de 4 hefarmen



Wordt geleverd met:

- Set van 8 stalen extensies (4 x 75 mm en 4 x 150 mm) voor het verhogen van de hefpunten
- Wielen en hendel voor het verplaatsen van de brug

Order nr.		724562902
Orig. nr.		MHB125
Capaciteit	t	2,5
Vermogen	kW	2,2
Spanning	V	230
Maximum hoogte	mm	1.820
Minimum hoogte	mm	125
Maximum breedte voertuig	mm	2.500
Hefduur	s	50
Duurtijd zakken	s	26
Gewicht	kg	857,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.750 x 1.340 x 2.610
Prijs	€	3435.00

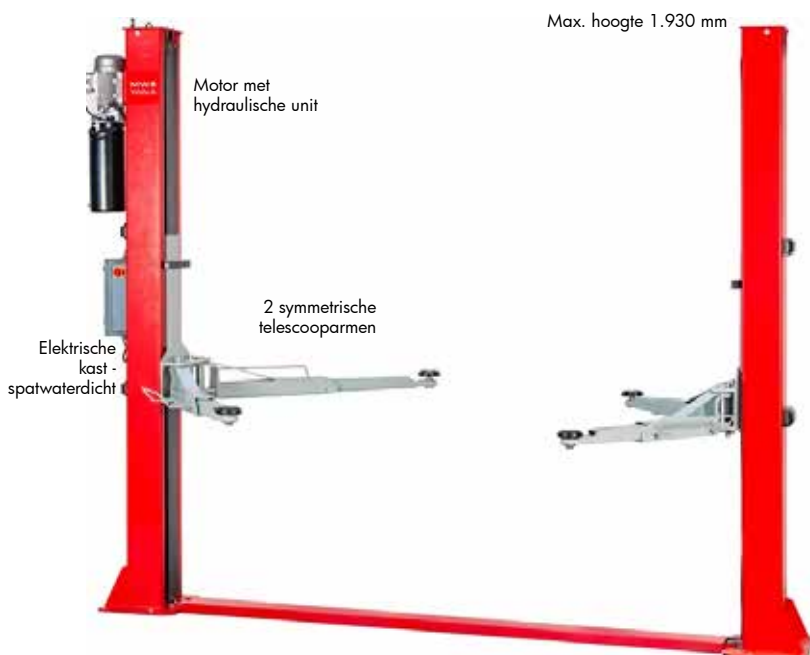

Elektrisch op/neer

Perslucht koppeling

230 V stekker

2-koloms hefbrug 4,0 ton

- In hoek verstelbare hefarmen met blokkering
- Extra vlakke grondplaat van 40mm tussen de 2 hefarmen
- 2 asymmetrische draagarmen voor het wijder openen van autodeuren

Order nr.		724563060	724563058
Orig. nr.		HB240	HB240M
Capaciteit	t	4	4
Vermogen	kW	2,2	2,2
Spanning	V	3 x 400	1 x 230
Maximum hoogte	mm	1.930	1.930
Maximum breedte voertuig	mm	2.500	2.500
Gewicht	kg	630,00	630,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.426x700x2.824	3.426x700x2.824
Prijs	€	1920.00	1920.00


Optie:

Set van 4 adaptors voor HB250M

Met deze set kunnen de rubber hijspunten van de 2-kolomsbrug worden verhoogd, voor het liften van hogere voertuigen tot op maximale hefhoogte van de brug (1945mm).



Order nr.		724562893	724562892
Orig. nr.		HB250M70A	HB250M100A
Hoogte	mm	70	100
Prijs	€	200.00	270.00

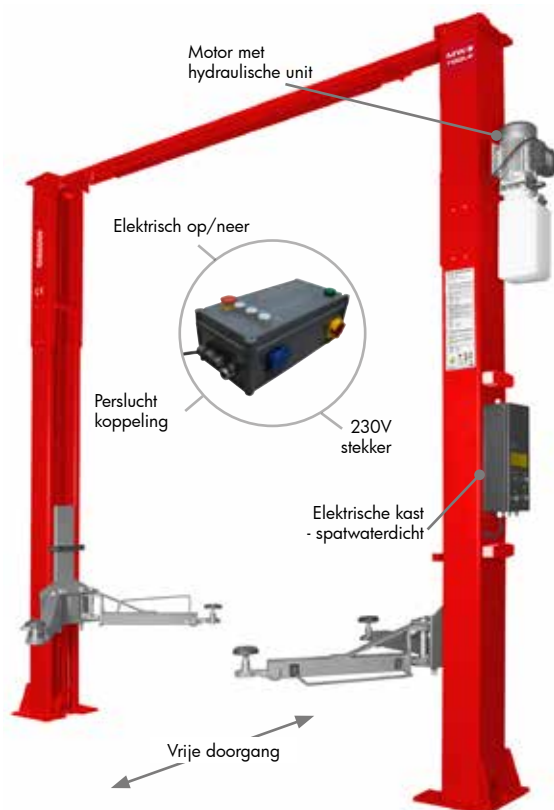

2-koloms hefbrug 4,0 ton, met bovenverbinding

- De vloer onder de brug blijft helemaal vrij om te werken
- Stabiël bovenverbinding zorgt voor een rigide brugconstructie
- Mechanische eindeloopschakelaar bij het bereiken van het hoogste punt
- Het heffen stopt onmiddellijk bij het aanraken van de veiligheid op de bovenverbinding
- 2 symmetrische telescooparmen, ook geschikt voor zwaardere en langere voertuigen
- Elektrische bediening met op/neer knop
- Mechanische valbeveiliging met automatische ontgrendeling tijdens het zakken
- Instelbare rubberen draagsteunen met minimale hoogte van 90 mm
- Rubber doppen beschermen het chassis en verminderen de trillingen
- Industriële motor

Order nr.		724563132	724563128
Orig. nr.		HB240MCF	HB240CF
Capaciteit	t	4	4
Vermogen	kW	2,2	2,2
Spanning	V	230	3x400
Maximum hoogte	mm	1.960	1.960
Maximum breedte voertuig	mm	2.780	2.780
Gewicht	kg	600,00	600,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.365 x 700 x 3.740	3.365 x 700 x 3.740
Prijs	€	2170.00	2240.00

2-koloms hefbrug 5,5 ton

Deze brede en zware brug geeft vlot doorgang aan grote voertuigen zoals bestelwagens, SUV's, terreinwagens, minibussen,...

Doordat de brug werkt met een onderverbinding, is er geen limiet voor de hoogte van de voertuigen.

- Volledig elektrische bediening van het heffen en het dalen
- Geschikt voor brede voertuigen: breedte tot 3022 mm
- 3-voudige telescopische hefarmen met een groot hefbereik. Geschikt voor het heffen van zowel kleine als grote voertuigen met een grote afstand tussen de krikpunten zoals mobilhomes, bestelwagens, lichte vrachtauto's, enz.
- Hefarmen met in hoogte verstelbare rubber doppen 100 – 160 mm
- Minimum hoogte 100 mm, ook geschikt voor auto's met lage ophanging
- Mechanische valbeveiliging wordt automatisch geactiveerd tijdens het heffen
- 2 hydraulische cilinders voor hoge kwaliteit, voor soepel heffen en zakken
- Voetbescherming op de hefarmen voorkomt letsel bij het dalen van de lift

Order nr.		724562895
Orig. nr.		HB250M
Capaciteit	t	5,5
Vermogen	kW	3.0
Spanning	V	1 x 230V
Maximum hoogte	mm	1.945
Minimum hoogte	mm	165
Maximum breedte voertuig	mm	3.022
Hefduur	s	55
Duurtijd zakken	s	25
Gewicht	kg	905,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	3.980 x 520 x 2.850
Prijs	€	3175.00

Hydraulische 2-koloms hefbrug 6,0 ton - steunarmen met dubbele knik. 2 modellen met verschillende hoogte

Deze hefbrug is een all-in-one oplossing en kan alle voertuigen aan: Kleine stadsauto's en elektrische voertuigen, grote personenwagens en SUV's en ook lange en hoge bestelwagens, meubelbakken en mobilhomes met lange wielbasis


Voordelen:

- Hefarmen met dubbele knikgewricht : geschikt voor alle soorten voertuigen
- 1 brug voor alle types voertuigen
- Hefcapaciteit: 6 ton
- Maximale breedte voertuig: 3100 mm
- HB260AS: Maximale hoogte onder de brug: 4535 mm. Bij garages met beperkte plafondhoogte, kan je de brug verlaagd installeren op een brughoogte van 4397 mm (maximale hoogte onder de brug: 4230 mm)
- HB260AH: Maximale hoogte onder de brug: 5000 mm.
- Knikarmen met lage ruimtebehoefte: obstakelvrije ruime onder de carrosserie, ook geschikt voor werken aan wielen, remmen en ophanging
- Perfect voor elektrische auto's: de flexibele positie van de armen laat toe om het accupakket te verwijderen
- Kettingloze hefcilinders met directe aandrijving van de hefarmen. Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk systeem met lange levensduur
- Hefarmen met rubber pads, regelbaar van 123 – 178 mm
- 2 sets extensies (67 en 127 mm), voor voertuigen met hogere rijpositie zoals SUV's en bestelwagens. Met de hoge extensie gemonteerd, is de maximale positie van de rubber pads 305 mm boven de garagevloer.

Kenmerken:

- Spanning 3x400V
- Volledig elektrische bediening van het heffen en het dalen
- 2 robuuste hydraulische cilinders over de hele hoogte van de brug
- Rubber bescherming op de kolommen voorkomen schade aan openslaande deuren
- Mechanische valbeveiliging wordt automatisch geactiveerd tijdens het heffen
- Elektrische ontgrendelknop voor het zakken.
- Gelijktijdig van de beide armen door middel van een staalkabel
- Maximale gewichtsverdeling 2:1
voorkant/achterkant : 4 / 2 ton
- Eindeloopschakelaar bovenaan de verbindingslat, schakelt het heffen uit zodra een voertuig contact maakt met de schakelaar bovenaan
- Elektrische kast IP54 op zeer lage veiligheidsspanning van 24V




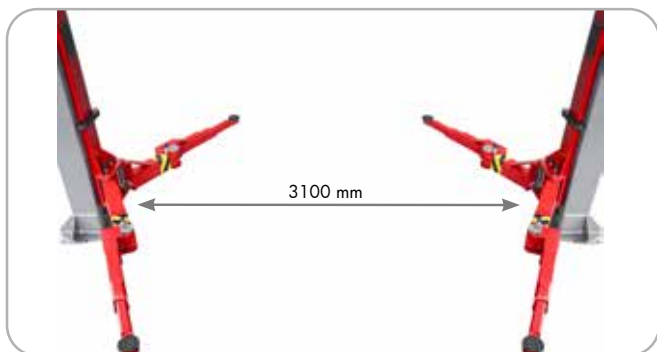




Geschikt voor extra brede voertuigen zoals bestelwagens, 4x4's en mobilhomes



Steunarmen met dubbele knik en zeer uitgebreid hefbereik: deze lift heft kleine stadsauto's tot zeer grote en lange bestelwagens, zelfs volgeladen

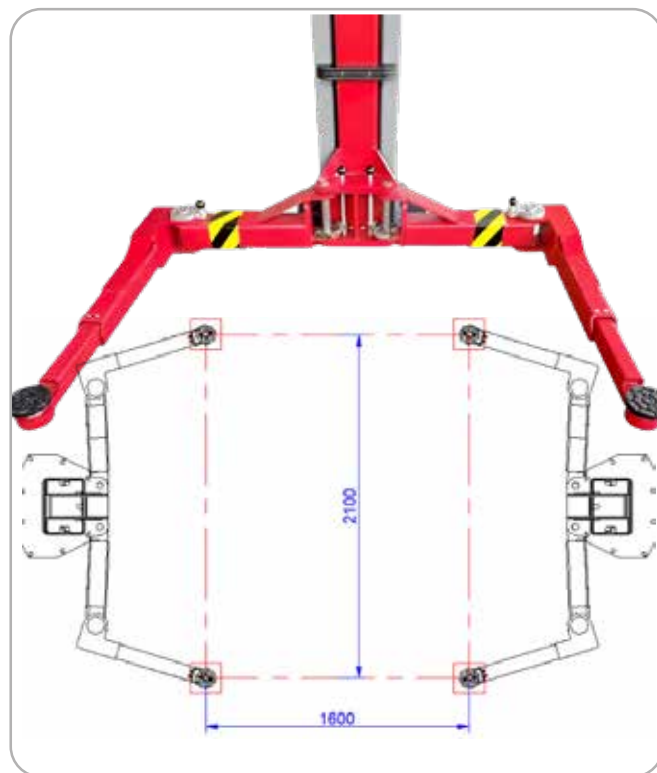

Door het zijwaarts oppikken van de auto's is deze lift perfect voor **elektrische auto's**: de flexibele positie van de armen laat toe om het accupakket te verwijderen

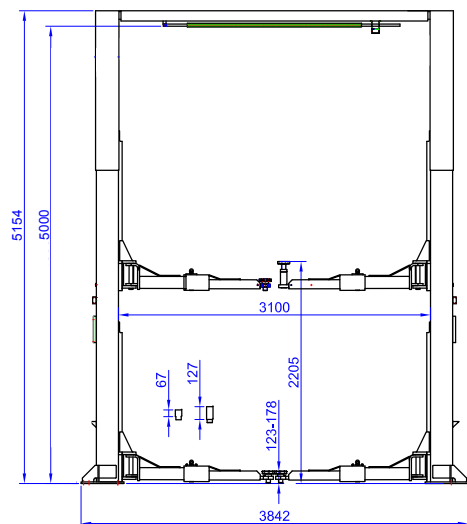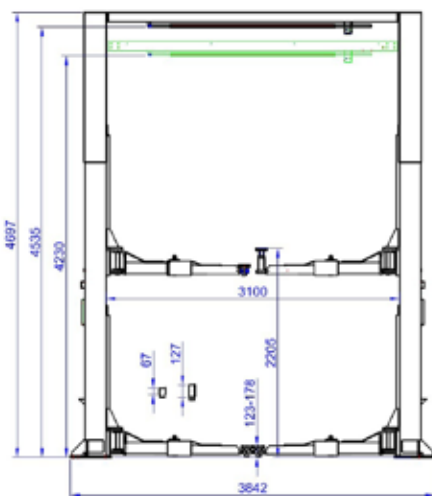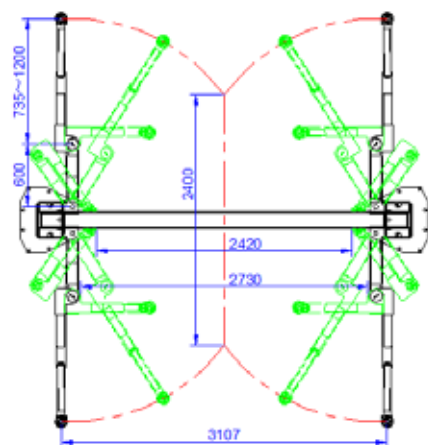

Order nr.

Orig. nr.
Capaciteit
Vermogen
Spanning
Max. hoogte
Min. hoogte
Max. breedte voertuig
Max. hoogte voertuig
Hefduur
Duurtijd zakken
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)

Prijs


t
kW
V
mm
mm
mm
mm
s
s
kg
mm
€

724563278

HB260AS
6
3
3 x 400
2.205
123
3.100
4.535
50
30
115,00
3.842 x 1.500 x 4.697
5385.00

724563279

HB260AH
6
3
3 x 400
2.205
123
3.100
5.000
50
30
118,00
3.842 x 1.500 x 5.154
5585.00

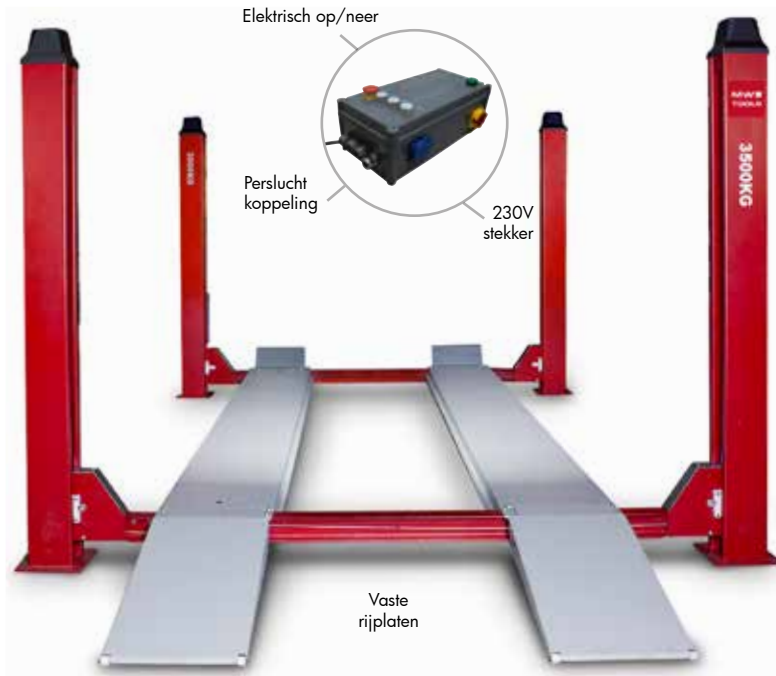

4-koloms hefbrug 3,5 ton

- Vaste oprijplaten
- Elektrische bediening
- Bedieningskast met aansluiting voor perslucht tool en stopcontact

Order nr.		724563062	724563257
Orig. nr.		HB435	HB435M
Capaciteit	t	3,5	3,5
Spanning	V	3x400	1x230
Vermogen	kW	2,2	2,2
Afmetingen laadvlak	mm	4.250 x 530	4.250 x 530
Minimum hoogte	mm	170	170
Max. breedte voertuig	mm	2.675	2.675
Gewicht	kg	880,00	880,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	5.100 x 3.140 x 2.120	5.100x3.140x2.120
Prijs	€	3105.00	3480.00



4-koloms hefbrug 5 ton voor wieluitlijning

Extra lange en brede 5 ton brug, geschikt voor bestelwagens, terreinwagens, campers, SUV's etc.

- Hefcapaciteit: 5 ton
- Lengte van de rijplaten: 5190mm
- Breedte tussen de palen: 2875mm
- Geschikt voor wieluitlijning, geleverd met schuifplaten (achterwielen) en draaiplateaus (voorwielen).
- Geleverd met middenkrik van 3,0 ton tussen de rijplaten
- Rijplaten bij montage instelbaar op 3 tussenafstanden, zodat de vrije ruimte ertussen altijd zo groot mogelijk is
- Optimale deurvrijheid
- Geleverd met 2 lange, scharnierende oprijplaten met loopwieltjes

Order nr.		724563082
Orig. nr.		HB452
Capaciteit	t	5
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	2.2
Afmetingen laadvlak	mm	5.190 x 2.085
Minimum hoogte	mm	195
Maximum breedte voertuig	mm	2.875
Gewicht	kg	1.130,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	6.100 x 3.340 x 2.120
Prijs	€	6045.00



Inbegrepen: Set 2 draaiplateaus

Order nr.		724563123
Orig. nr.		HB440UD
Gewicht	kg	50,00
Prijs	€	605.00



4-koloms hefbrug 4,0 ton voor wieluitlijning

4 ton model, geschikt voor alle personenwagens, bestelwagens, enz.

- Hefcapaciteit: 4 ton
- Lengte van de rijplaten: 4250mm
- Breedte tussen de palen: 2675mm
- Geschikt voor wieluitlijning, geleverd met schuifplaten (achterwielen) en draaiplateaus (voorwielen).
- Geleverd met middenkrik van 2,0 ton tussen de rijplaten
- Brug met scharnierende oprijplaten

Order nr.

Orig. nr.
Capaciteit
Spanning
Vermogen
Afmetingen laadvlak
Minimum hoogte
Maximum breedte voertuig
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

t
V
kW
mm
mm
mm
kg
mm
€

724563070

HB442U
4
3 x 400
2,2
4.250 x 530
220
2.675
1.275,30
5.100 x 3.140 x 2.120
4565.00









Inbegrepen: Set 2 draaiplateaus

Order nr.
Orig. nr.
Gewicht
Prijs

kg
€


724563123 
HB440UD
50,00
605.00




Snelle elektromechanische 2-kolomshbrug met vrije ondervloer


- Heffen en zakken onder hogere snelheid
- Geluidsarme uitvoering
- Dubbele motor 3x400V
- Elektrische synchronisatie tussen beide trolleys, met autodiagnose
- Zwaar belastbare moeren vragen slechts beperkte smering

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		724564241	724564240	724564236
Capaciteit	t	O199/GK	O199/GAMMA	O199/ALFA
Vermogen	kW	3,2	3,5	4
Spanning	V	2 + 2	2,6 + 2,6	2,6 + 2,6
Maximum hoogte	mm	3x400	3x400	3x400
Maximum breedte voertuig	mm	1940	1940	1980
Gewicht	kg	2500	2500	2700
Afmetingen (l x b x h)	mm	760,00	710,00	850,00
Prijs	€	3.210 x 500 x 4.250	3.370 x 1.530 x 4.250	3.415 x 630 x 5.000
		5545.00	6325.00	7135.00



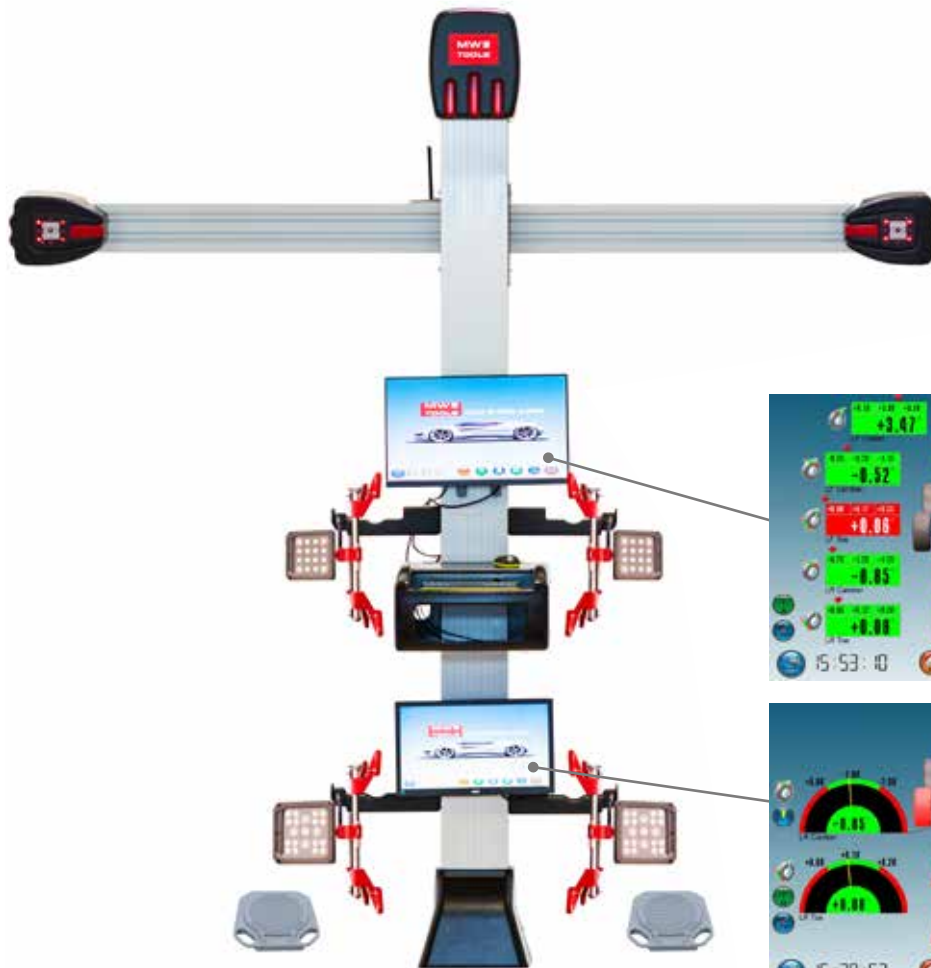

Bekijk de video



3D 4-wieluitlijner

Complete set van uitlijnaparaat, targets en draaiplateaus, geschikt voor garages, autoservice-, autoschadebedrijven en transportbedrijven.

Voordelen:

- Professionele kwaliteit
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken software
- Alle diagnostische parameters in een oogopslag zichtbaar. Live weergave van de meetresultaten en diagnostieken
- Hoge precisie en hoge meetsnelheid (26 fps) dankzij de innovatieve cameratechnologie
- 2 aparte displays (19 inch) maken het de gebruiker mogelijk ook van onder het voertuig tijdens het bijregelen.
- Industriële processor en computerunit, geselecteerd voor een hoge betrouwbaarheid in hoge en lage temperaturen
- Hoge resolutie camera's Omivision (5 Megapixel) met Nyxel NIR sensor technologie
- Snelle SSD memory en harddisk
- Up to date voertuigendatabase van Autodata, met updates via de cloud
- 5 jaar garantie op de hardware

Functies:

- Alle diagnostische parameters in een oogopslag zichtbaar: Camber/vlucht, caster/voerspoor, toespoor/uitspoor
- Inzetbaar bij hefbruggen zonder perfecte alignering van de rijplaten: de software compenseert voor lichte afwijkingen in het niveau tussen de rijplaten
- Berekening van voertuigafmetingen, bijvoorbeeld voor schadeherstel
- Kalibratiegegevens van de camera worden in de camera zelf opgeslaan. Bij het wisselen of herstellen van de PC hoeft er geen herkalibratie te gebeuren

Kenmerken:

- Verticale aluminium kolom met hoogte 2.800mm. maximale hoogte van de camera's
- Vaste camerabalk die tijdens de montage opgehangen worden op de gewenste vaste hoogte tussen 1,5 en 2,8 meter
- Minimum breedte nodig tussen de kolommen: 2.600 mm
- Afstand tussen camera en front wiel: 2.000 – 2.800 mm
- Minimum hoogte van camera boven front wiel: 700 mm
- Smalle aluminium kolom met compacte opstelling

Wordt geleverd met:

- 4 compacte wieltargets uit onbreekbaar ABS en PE van luchtvaart kwaliteit, met eenvoudige en snelle montage
- 4 precieze aluminium wielklemmen voor velgen van 11"-24"
- 2 draaiplateaus uit titaniumlegering, met diameter 350 mm, dikte 49 mm
- Voertuigdatabase met ruim 20.000 voertuigen met toegang tot updates
- Klavier en vaste computerbox
- Stuurklem en pedaalklem
- 4 Camber bouten
- Geleverd zonder printer. Er is een ruimte voorzien om de printen te plaatsen

Order nr.

Orig. nr.

Uitlijntype

Spanning

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

V

kg

mm

€

724562978

UA3D500

3D

230

217,00

650x430x2450

5635.00



Mobiele krik 1,5 ton manuele pomp

- Geschikt voor alle 4-kolomsbruggen: zonder rail
- Geleverd met glijblokken voor het verschuiven van de krik over de rijplaten
- Variabele breedte van de rubber krikpunten: 830 – 1.510 mm
- Hefhoogte: 89 – 455 mm

Order nr.		724562881
Orig. nr.		MRK15
Gewicht	kg	120,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	950 x 600 x 260
Prijs	€	528.00



Mobiele krik 2 ton manuele pomp

- Geschikt voor alle 4-kolomsbruggen: met of zonder rail
- Geleverd met **glijblokken + met rollenset** voor het verschuiven van de krik op alle soorten bruggen
- Variabele breedte van de rubber krikpunten: 830 – 1.510 mm
- Hefhoogte: 225 – 570 mm
- Geleverd met een set adaptors van 32 en 125 mm voor hogere voertuigen zoals bestelwagens, SUV, campers

Order nr.		724562877
Orig. nr.		MRK20
Gewicht	kg	152,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	950 x 600 x 280
Prijs	€	770.00



Mobiele krik 3 ton met hydropneumatische pomp

- Geschikt voor alle 4-kolomsbruggen: met of zonder rail
- Geleverd met glijblokken voor het verschuiven van de krik over de rijplaten
- Variabele breedte van de rubber krikpunten: 830 – 1.510 mm
- Hefhoogte: 89 – 455 mm

Order nr.		724562875
Orig. nr.		MRK30H
Gewicht	kg	120,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	950 x 600 x 260
Prijs	€	985.00



Mobiele mechanische autolift 1,5 ton hefhoogte 570 mm

- Geschikt voor alle 4-kolomsbruggen: met of zonder rail
- Geleverd met glijblokken voor het verschuiven van de krik over de rijplaten
- Variabele breedte van de rubber krikpunten: 830 – 1510 mm
- Hefhoogte: 89 – 455 mm

Order nr.		724562928
Orig. nr.		MAL1500
Gewicht	kg	58,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.550 x 1.285 x 150
Prijs	€	440.00





Garagekraan met capaciteit 1 ton

- Opplooibaar model, de steunwielen klappen omhoog voor het eenvoudig en compact wegbergen van het toestel

		1	2
Order nr.		754756100	754756200
Orig. nr.		CAT610	CAT620
Capaciteit	t	1	2
Hefbereik	mm	25 - 1800	25 - 2300
Gewicht	kg	72,00	87,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	1470 x 1190 x 2150	1750 x 1020 x 2300
Prijs	€	226.00	296.50



Dubbel werkende cilinder
2x zo snel



Garagekraan met capaciteit 1 ton heavy duty

- Hoge hefhoogte toe tot 2.300 mm
- Robuust stalen chassis, enorm stabiel
- Hefarm met verschillende lengteposities
- Opplooibaar voor gemakkelijk stockeren
- Draaibare achterwielen en zware volmetalen topwielen
- Hydraulische cilinder met overbelastingsventiel

Order nr.		754756120
Orig. nr.		CAT6100T
Capaciteit	t	1
Hefbereik	mm	94 - 2300
Gewicht	kg	122,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1640 x 510 x 2320
Prijs	€	358.00

ACCESSOIRE



Evenaar / motorhanger voor het uitbalanceren van lasten op takels en kranen.

- Capaciteit 680 kg.
- Met de spindel wordt de last in balans gebracht.
- Voor het gebalanceerd en veilig optakelen van motoren, balken, lasten.
- Hijsgoog past op de haak van de meeste takels en garagekranen. Hydraulische uitdukset 10 t. Compleet met handpomp, hydraulische slang, drukcilinder, spreider (0,5 t), opzet- en verlengstukken.
- Met pvc-koffer uitgerust met wielen voor een gemakkelijk transport.

Order nr.		754751500
Orig. nr.		CAT1500
Gewicht	kg	5,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	445 x 64 x 190
Prijs	€	26.55



Opklapbare garagekraan met capaciteit 0,5 - 1 ton

- Stabiele kraan met 2 inklapbare zijsteunen voor compacte opslag
- Handpomp met 2 snelheden
- Telescopische arm met 4 posities
- 360° draaibare hijshaak met veiligheidssluiting
- Gecontroleerde daalbeweging met grote handknop (type dodemansknop)
- Rubber wielen achteraan, nylon wielen vooraan





Garagekraan met groot werkbereik en met capaciteit 1 ton

- Uiterst stabiele kraan met zijsteunen en betrouwbare hydrauliek
- Telescopische arm met 4 posities
- 360° draaibare hijshaak
- Beveiligd tegen overbelasting
- Rubber en nylon wielen

Order nr.		724564877 ●	724564878 ●
Orig. nr.		OGP05/DE	OGP10/DE
Capaciteit	t	0,5	1
Minimale hoogte	mm	400	550
Maximale hoogte	mm	2360	2320
C	mm	2130	2180
F	mm	1540	1740
G	mm	150	180
H	mm	400	550
I	mm	600	725
L	mm	780	840
M	mm	900	980
N	mm	400	450
O	mm	1160	1325
Gewicht	kg	80,00	122,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1540 x 900 x 1570	1740 x 980 x 1700
Prijs	€	775.00	1215.00


Order nr.		724564162 ●
Orig. nr.		O132
Capaciteit	t	1
Minimale hoogte	mm	470
Maximale hoogte	mm	2670
C	mm	2390
F	mm	1530
G	mm	180
H	mm	470
I	mm	670
L	mm	955
M	mm	1075
N	mm	745
O	mm	1360
Gewicht	kg	110,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1530 x 1075 x 1720
Prijs	€	1135.00

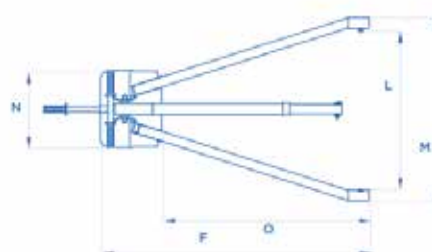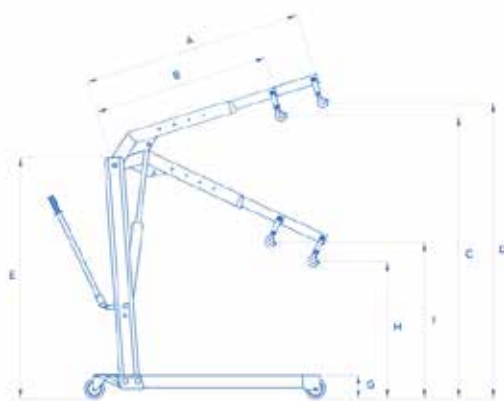



Zware garagekraan met groot werkbereik en capaciteit 1,5 - 2 ton

- Pomp met 2 snelheden
- Geruisloze PU wielen
- Uiterst stabiele kraan met zijsteunen en betrouwbare hydrauliek
- Telescopische arm met 4 posities
- 360° draaibare hijshaak
- Beveiligd tegen overbelasting

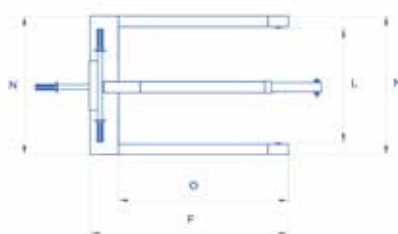

Order nr.		724564161 ●	724564162 ●
Orig. nr.		O131	O132
Capaciteit	t	0,5	1
Minimale hoogte	mm	310	510
Maximale hoogte	mm	3010	3300
C	mm	2680	2900
F	mm	1810	1915
G	mm	185	213
H	mm	310	510
I	mm	650	795
L	mm	960	1150
M	mm	1145	1350
N	mm	1140	1340
O	mm	1415	1480
Gewicht	kg	250	315
Afmetingen (l x b x h)	mm	1810 x 1145 x 1935	1915 x 1350 x 2055
Prijs	€	699.00	1135.00

Hydraulische transmissiekrik

250 - 400 - 600 - 800 - 1.000 - 1.500 kg

- Verchroomde cilinder uit gehard staal
- Grote rolgelagerde nylon wielen voor vlot verplaatsen
- Gecontroleerde daalbeweging met dodemansknop
- Beveiligd tegen overbelasting

800 KG



400 KG



1000 KG



Order nr.		724564857 ●	724564858 ●	724564859 ●	724564860 ●	724564861 ●	724564865 ●
Orig. nr.		OSIF1/73	OSIF1/A/73	OSIF2/A/73	OSIF2/73	OSIF3/73	OSIF7/73
Capaciteit	kg	250	400	600	1.000	1.500	800
Hoogte minimum	mm	1.240	1.300	1.180	1.190	1.220	920
Hoogte maximum	mm	2.090	2.090	1.960	1.990	2.020	1.880
Gewicht	kg	22,00	27,00	37,00	40,00	60,00	48,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	410 x 585 x 1.240	585 x 410 x 1.300	520 x 520 x 1.180	530 x 530 x 1.190	540 x 540 x 1.220	530 x 530 x 920
Prijs	€	525.00	555.00	675.00	820.00	925.00	1520.00

Industriële kwaliteit voor uw werkplaats

- Structuur dikte 10/10, deur 7/10
- Uw eigen kleur beschikbaar
- Ruim aanbod aan kasten, werkbanken en werkplaatsinrichting



1



2

MDF werkblad



Industriële werkbank 1 ton

- Capaciteit 1 ton (verspreide last)
- Met verstelbare voeten of wielen beschikbaar

1

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x d x h) mm	Prijs €
761000195	HE11210BL	1.000 x 750 x 880	505.00
761000207	HE11213BL	1.300 x 750 x 880	595.00
761000219	HE11215BL	1.500 x 750 x 880	739.00
761000233	HE11218BL	1.800 x 750 x 880	729.00
761000245	HE11220BL	2.000 x 750 x 880	795.00

2

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x d x h) mm	Prijs €
761000197	HE11210DBL	1.000 x 750 x 880	545.00
761000209	HE11213DBL	1.300 x 750 x 880	639.00
761000222	HE11215DBL	1.500 x 750 x 880	729.00
761000235	HE11218DBL	1.800 x 750 x 880	815.00
761000247	HE11220DBL	2.000 x 750 x 880	869.00

Vlak metalen perfopaneel

- Met metalen onderplaat voor gereedschappen
- Geleverd zonder fixaties
- Perforaties 10 x 10/15 mm

Order nr.		856001192 ●	856001194 ●	856001196 ●
Orig. nr.		DEKP120-1015	DEKP150-1015	DEKP200-1015
Gewicht	kg	14,00	15,00	16,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200 x 20 x 940	1.500 x 20 x 940	2.000 x 20 x 940
Prijs	€	159.00	183.50	225.00



Metalen onderplaat





Sluitbare wandkast

- Metalen rolgordijn met hulpveer
- Sterke staalplaatconstructie
- Hamerslagcoating
- Perforaties 10 x 10/15 mm

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h) mm	Gewicht kg	Prijs €
761000116 ●	HE110104BL	1.000 x 170 x 900	36,5	539.00
761000118 ●	HE110134BL	1.300 x 170 x 900	51,0	609.00
761000120 ●	HE110154BL	1.500 x 170 x 900	64,8	629.00
761000122 ●	HE110184BL	1.800 x 170 x 900	66,5	705.00
761000124 ●	HE110204BL	2.000 x 170 x 900	72,0	745.00



ACCESSOIRES HECO HAKEN 10 X 10/15 mm



43-delige ophangset

Order nr.		761001116 ●
Orig. nr.		HE145201BL
Prijs	€	88.90

	Order nr.	Orig. nr.	Prijs €
①	761001073 ●	HE141009BL	15.50
②	761001076 ●	HE141012BL	8.50
③	761001078 ●	HE141014BL	8.90
④	761001085 ●	HE141021BL	6.70
⑤	761001088 ●	HE141024BL	13.50
⑥	761001089 ●	HE141025BL	7.40
⑦	761001086 ●	HE141022BL	8.80

PRACO

MW Tools biedt de oplossing voor uw werkplaatsinrichting. U kunt kiezen voor één van de modules uit ons assortiment. Daarnaast kunt U ook uw werkplaats op maat inrichten door zelf de individuele elementen, zoals ladekasten, opbergkasten, perfopanelen of stellingen te kiezen.



- Modulaair
- Sterk gelaste stalen constructie
- Laminaat werkblad
- Multi-opbergoplossing
- Bovenkasten met telescopische veren
- Lades met capaciteit van 40 kg
- 100% uittrekbare lades
- Perfopaneel voor het ophangen van gereedschappen

INCLUSIEF

- 1 LED strip (110 cm) per bovenmodule
- 10 haken per PRACO MODULE




GRATIS
PACK
ACCESSOIRES
Bij praco modules






MAGP20 € 94.50

Order nr. 856001068 •






Order nr.		856001011 ●		856001010 ●		856001020 ●		856001022 ●
Orig. nr.		PRADB		PRAKD		PRAL5		PRAL9
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 220 x 545		1.100 x 220 x 540		1.100 x 610 x 945		1.100 x 610 x 945
Prijs	€	132.50		159.00		615.00		710.00

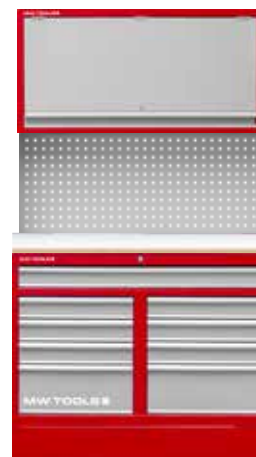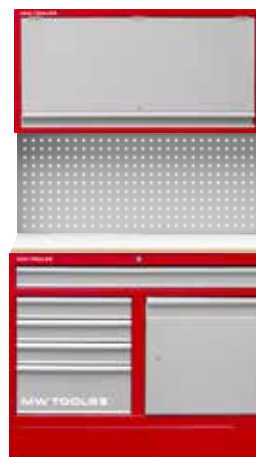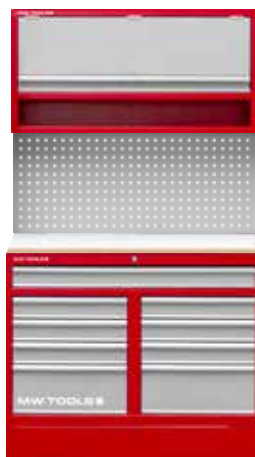

Order nr.		856001032 ●		856001033 ●		856001057 ●		856001031 ●
Orig. nr.		PRACO51		PRACO91		PRACO52		PRACO92
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 610 x 1.920		1.100 x 610 x 1.920		1.100 x 610 x 1.920		1.100 x 610 x 1.920
Prijs	€	960.00		949.00		960.00		1055.00
		+ MAGP20* GRATIS		+ MAGP20* GRATIS		+ MAGP20* GRATIS		+ MAGP20* GRATIS

ACCESSOIRES VOOR PRAL5, PRAL9, PRADB EN PRAKD



Ladeverdeling voor kleine lade

Order nr.	856001152 ●
Orig. nr.	LV12060B
Prijs	€ 32.70



Ladeverdeling voor grote lade

Order nr.	856001153 ●
Orig. nr.	LV12060A
Prijs	€ 55.50



2200 mm



2200 mm

Order nr.	856001037 ●
Orig. nr.	PRACO255
Afmetingen (l x b x h)	2.200 x 610 x 1.920
Prijs	2060.00
	+ MAGP20* GRATIS

Order nr.	856001034 ●
Orig. nr.	PRACO295
Afmetingen (l x b x h)	2.200 x 610 x 1.920
Prijs	2135.00
	+ MAGP20* GRATIS



3300 mm



3300 mm

Order nr.	856001045 ●
Orig. nr.	PRACO255K
Afmetingen (l x b x h)	3.300 x 610 x 1.925
Prijs	2590.00
	+ MAGP20* GRATIS

Order nr.	856001035 ●
Orig. nr.	PRACO295K
Afmetingen (l x b x h)	3.300 x 610 x 1.920
Prijs	2595.00
	+ MAGP20* GRATIS

* Samenstelling van de packs, zie pagina 290



5200 mm

Order nr.	856001038 ●
Orig. nr.	PRACO255KS
Afmetingen (l x b x h)	5.200 x 610 x 2.000
Prijs	2855.00
	+ MAGP20* GRATIS



Ladeverdeling voor kleine lade



Order nr.	856001152
Orig. nr.	LV12060B
Prijs	€ 32.70

Ladeverdeling voor grote lade



Order nr.	856001153
Orig. nr.	LV12060A
Prijs	€ 55.50

Ladeverdeling voor GW207PR



Order nr.	856001154
Orig. nr.	LV207
Prijs	€ 27.60

PRACO werkplaatsmeubilair





3300 mm

Order nr.
Orig. nr.
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

mm
€

856001040 ●
PRACO3559
3.350 x 580 x 1.920
2955.00
+ MAGP20* GRATIS



4400 mm

Order nr.
Orig. nr.
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

mm
€

856001039 ●
PRACO3559K
4.400 x 610 x 1.920
3685.00
+ MAGP20* GRATIS



7500 mm

Order nr.
Orig. nr.
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

mm
€

856001050 ●
PRACO3559KK
7.500 x 610 x 1.920
4295.00
+ MAGP20* GRATIS



6400 mm

Order nr.
Orig. nr.
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

mm
€

856001048 ●
PRACO3559KS
6.400 x 610 x 2.000
4030.00
+ MAGP20* GRATIS

*Samenstelling van de packs, zie pagina 290



Professionele stelling

- Professioneel opbergrek in staal met 4 legborden in 8 mm spaanplaat
- Robuuste en stabiele stelling in professionele kwaliteit
- Draagvermogen per legbord: 600 of 800 kg
- Diepte van het rek: 400 of 600 mm
- Legborden kunnen per 80 mm in hoogte versteld worden
- Eenvoudig te assembleren
- Gepoederlakt stalen kader
- Enkel geschikt voor binnengebruik



4 legborden in 8 mm spaanplaat



Robuust en stabiel



In de hoogte verstelbaar



	1	2	3
Order nr.	856001058	856001060	856001062
Orig. nr.	RA600	RA840	RA860
Draagvermogen / legbord	600	800	800
Totaal draagvermogen	2.400	3.200	3.200
Gewicht	24,0	59,0	71,0
Afmetingen (l x b x h)	1.000 x 400 x 2.000	2.000 x 400 x 2.000	2.000 x 600 x 2.000
Prijs	112.00	225.00	245.00

Kantelhek breedte 1632 - 2000 - 2800 m

Voor een veilige toegang tot verdiepingen, mezzanines en tussenvloeren.

Volledige stalen constructie.

Eenvoudig manueel kantelen zonder mechanische hulp.

- Nuttige diepte : 1.915mm
- Nuttige hoogte onder het hek: 2032 mm


NEW



	1	2	3
Order nr.	758701101	758701102	758701103
Orig. nr.	KTH1620	KTH2020	KTH2820
Breedte	1.632	2.000	2.800
Gewicht	1.915	1.915	1.915
Afmetingen (l x b x h)	2.032	2.032	2.032
Prijs	595.00	655.00	895.00

MOD werkbanken - met multiplex of rubberwood werkblad

- Modellen met multiplex 29 mm werkblad of met rubberwood 33 mm werkblad
- metalen voeten instelbaar in de hoogte 810 - 1.180 mm
- Capaciteit 400 kg bij verspreide last
- Ladenkasten met lades op telescopische geleiders - 100% uittrekbaar
- laderverdelingen beschikbaar

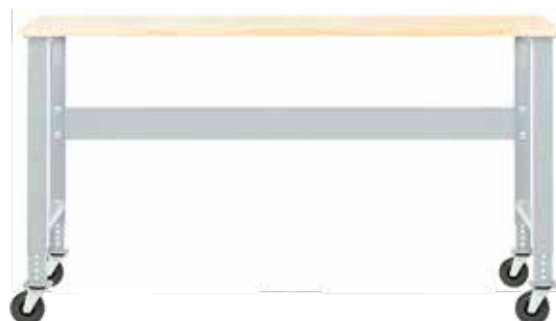


Order nr.		856001370	856001380	856001360
Orig. nr.		MOD120	MOD150	MOD200
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 680 x 1180	1500 x 680 x 1180	2000 x 680 x 1180
Werkblad		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prijs	€	320.00	320.00	360.00

Order nr.		856001410	856001420	856001430
Orig. nr.		MOD120W	MOD150W	MOD200W
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 680 x 1310	1500 x 680 x 1310	2000 x 680 x 1310
Werkblad		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prijs	€	439.00	410.00	460.00

		856001382	856001387
		MOD150R	MOD200R
		1500 x 680 x 1180	2000 x 680 x 1180
		Rubberwood	Rubberwood
		355.00	405.00

		856001421	856001431
		MOD150WR	MOD200WR
		1500 x 680 x 1310	2000 x 680 x 1310
		Rubberwood	Rubberwood
		465.00	475.00

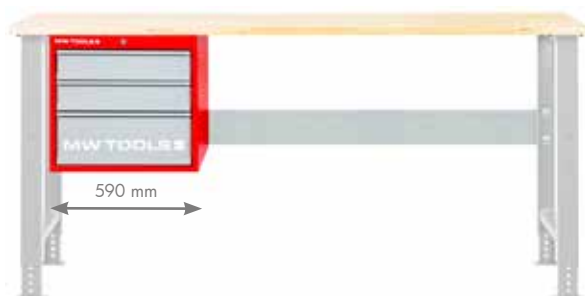

Order nr.		856001375	856001384	856001365
Orig. nr.		MOD125	MOD155	MOD205
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 680 x 1180	1500 x 680 x 1180	2000 x 680 x 1180
Werkblad		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prijs	€	639.00	575.00	600.00

Order nr.		856001371	856001381	856001361
Orig. nr.		MOD121	MOD151	MOD201
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200 x 680 x 1000	1500 x 680 x 1000	2000 x 680 x 1000
Werkblad		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Prijs	€	635.00	635.00	675.00

		856001379	856001383
		MOD155R	MOD205R
		1500 x 680 x 1180	2000 x 680 x 1180
		Rubberwood	Rubberwood
		575.00	595.00

		856001388	856001389
		MOD151R	MOD201R
		1500 x 680 x 1000	2000 x 680 x 1000
		Rubberwood	Rubberwood
		655.00	655.00


- Hoogte zonder sokkel : 840 mm
- Hoogte met sokkel : 1000 mm

ACCESSOIRES

Ladeverdeling

Order nr.		856001141
Orig. nr.		VLK3857
Voor type		hangkast - kast met sokkel
Prijs	€	25.55




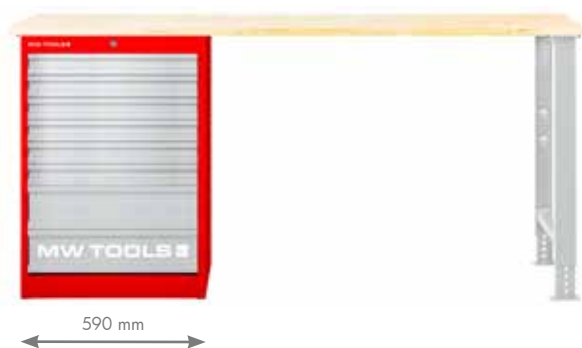

Order nr.		856002395	856002393
Orig. nr.		MOD15LP8	MOD20LP8
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 680 x 977	2000 x 680 x 977
Werkblad		Multiplex	Multiplex
Prijs	€	809.00	795.00

		856002402	856002399
		MOD15LP8R	MOD20LP8R
		1500 x 680 x 983	2000 x 680 x 983
		Rubberwood	Rubberwood
		809.00	755.00

Order nr.		856001388	856001389
Orig. nr.		MOD15LP5R	MOD20LP5R
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 680 x 979	2000 x 680 x 979
Werkblad		Rubberwood	Rubberwood
Prijs	€	655.00	655.00

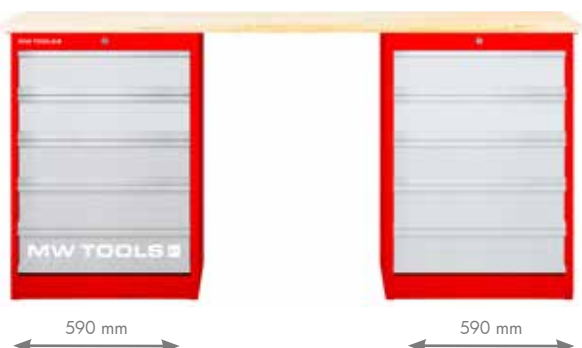

Order nr.		856001366	856001440
Orig. nr.		MOD20L55	MODL55R
Afmetingen (l x b x h)	mm	2000 x 680 x 1.000	2000 x 680 x 1.000
Werkblad		Multiplex	Rubberwood
Prijs	€	1020.00	1060.00

Order nr.		856002390	856002391
Orig. nr.		MOD15L58	MOD20L58
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 680 x 977	2000 x 680 x 977
Werkblad		Multiplex	Multiplex
Prijs	€	1205.00	1099.00

- Hoogte zonder sokkel : 840 mm
- Hoogte met sokkel : 1000 mm

		856002396	856002397
		MOD15L58R	MOD20L58R
		1500 x 680 x 983	2000 x 680 x 983
		Rubberwood	Rubberwood
		1205.00	1215.00

Materiaalwagen met lades en een open opbergvak bovenaan



Order nr.		856001325
Orig. nr.		MODK630/440
Afmetingen (l x b x h)	mm	630 x 530 x 770
Prijs	€	315.00



Order nr.		856001367	856001368
Orig. nr.		MOD20L55M	MOD20L55MR
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 680 x 1000	2000 x 680 x 1000
Werkblad		Multiplex	Rubberwood
Prijs	€	1410.00	1489.00



Volledig metalen werkbank

- Maximum belastbare capaciteit 400 kg
- 2,5 mm staalplaat met afgeronde hoeken
- Stevig onderstel met metalen legplaat
- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar
- Draagcapaciteit 30 kg



1



2



3

Order nr.		751001500	751002000	751002001
Orig. nr.		DER1500	DER2000	DER2000A
Lades		2	3	0
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 640 x 910	2000 x 640 x 910	2000 x 640 x 910
Prijs	€	429.00	529.00	359.00



1



2

Order nr.		751001506	751002021
Orig. nr.		DER1500P	DER2000P
Lades		2	3
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 640 x 996	2000 x 640 x 996
Prijs	€	445.00	515.00

INFO



Verstelbare voeten

- Voeten verstelbaar in de hoogte 894 mm - 934 mm - 974 mm - 1.013 mm



1



2

Order nr.		751001504	751002008
Orig. nr.		DER1500R	DER2000R
Lades		2	3
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 640 x 1000	2000 x 640 x 1035
Prijs	€	469.00	579.00

INFO



Op wielen

- 2 zwenkwielen met rem
- 2 vaste wielen



Metalen werkbank met MDF werkblad

- Maximum belastbare capaciteit 400 kg
- 2,5 mm staalplaat met afgeronde hoeken
- Stevig onderstel met metalen legplaat
- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar
- Draagcapaciteit 30 kg



1



2

Order nr.		1	2
Orig. nr.		751001503 ●	751002004 ●
Lades		DER1500W 2	DER2000W 3
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 640 x 930	2000 x 640 x 930
Prijs	€	565.00	579.00



1



2

Order nr.		1	2
Orig. nr.		751001507 ●	751002022 ●
Lades		DER1500PW 2	DER2000PW 3
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 640 x 1013	2000 x 640 x 1013
Prijs	€	479.00	555.00



1



2

Order nr.		1	2
Orig. nr.		751001505 ●	751002009 ●
Lades		DER1500WR 2	DER2000WR 3
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 640 x 1030	2000 x 640 x 1030
Prijs	€	499.00	619.00

INFO



Verstelbare voeten

- Voeten verstelbaar in de hoogte 894 mm - 934 mm - 974 mm - 1.013 mm

INFO



Op wielen

- 2 zwenkwielen met rem
- 2 vaste wielen



CUBO Werkbanken

Professionele werkbank in een volledig stalen frame met een topblad multiplex 40 mm met volgende afmetingen 750 mm x 1.500 mm of 750 mm x 2.000 mm
Leverbaar met een vaste, mechanische of elektrische verstelbare werkbank

Werkstation CUBO COD1500EUBIS

Product verkocht zonder accessoires en handgereedschappen



Vaste werkbank

1

Mechanisch verstelbare werkbank

2

Elektrisch verstelbare werkbank

3



WERKBANK

Order nr.		856100000	856100001	856100002	856100003	856100004	856100005
Orig. nr.		COD1500VUBI	COD2000VUBI	COD1500MUBI	COD2000MUBI	COD1500EUBI	COD2000EUBI
Afmetingen (l x b)	mm	750 x 1.500	750 x 2.000	1.500 x 750	2.000 x 750	1.500 x 750	2.000 x 750
Hoogte	mm	840	840	780 - 1.060	780 - 1.060	740 - 1.140	740 - 1.140
Gewicht	kg	64,00	79,00	73,00	90,00	100,00	117,00
Prijs	€	535,00	629,00	710,00	805,00	3630,00	3.655,00

WERKSTATION MET CUBO OPBOUW

Order nr.		856100065	856100055	856100056	856100057	856100058	856100059
Orig. nr.		COD1500VUBIS	COD2000VUBIS	COD1500MUBIS	COD2000MUBIS	COD1500EUBIS	COD2000EUBIS
Gewicht	kg	91,00	116,00	100,00	127,00	127,00	154,00
Prijs	€	1835,00	2.119,00	2000,00	2.379,00	4695,00	4.879,00



LOGI Werkbanken

Werkbank voor de logistieke afdeling.

De basis bestaat uit een gelast stalen frame uit vierkante buizen 40 x 40 mm hoogte 824 mm

Standaard geleverd met een topblad multiplex 28 mm of stratifié 30 mm met volgende afmetingen 750 x 1500 mm of 750 x 2000 mm

Gepoederlakte uitvoering.

Maximale capaciteit 300 kg.

WERKSTATION MET LOGI OPBOUW - MULTIPLEX VERSIE

Order nr.		856100060	856100061
Orig. nr.		LOD1500VSBIS	LOD2000VSBIS
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.500 x 750 x 824	2.000 x 750 x 824
Gewicht	kg	106,00	127,00
Prijs	€	1735.00	1775.00

WERKSTATION MET LOGI OPBOUW - STRATIFIÉ VERSIE

Order nr.		856100062	856100063
Orig. nr.		LOD1500VMBIS	LOD2000VMBIS
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.500 x 750 x 819	2.000 x 750 x 819
Gewicht	kg	106,00	118,00
Prijs	€	1630.00	1670.00

Foto: werkstation met LOGI Multiplex versie LOD1500VSBIS

Product verkocht zonder accessoires en handgereedschappen



Ladekast

- Robuuste plaatstalen constructie van 0,7 - 1,0 mm
- Lades 100% uittrekbaar
- Capaciteit lades 40 kg
- Rolgelagerde geleiders
- Cilinderslot



Order nr.		856001168		856001169		856001170	
Orig. nr.		DELK5		DELK8		DELK10	
Afmetingen lade (l x b x h)	mm	498 x 552 x 145 (5x)		498 x 552 x 65 (6x) 498 x 552 x 145 (2x)		498 x 552 x 65 (10x)	
Gewicht	kg	57,00		72,00		79,00	
Afmetingen (l x b x h)	mm	590 x 628 x 950		590 x 628 x 950		590 x 628 x 950	
Prijs	€	345.00		420.00		460.00	

Order nr.		856001303		856001305	
Orig. nr.		DELK0505R		DELK0805R	
Afmetingen lade (l x b x h)	mm	960 x 552 x 145 (5x)		960 x 552 x 65 (6x) 960 x 552 x 145 (2x)	
Gewicht	kg	78,00		90,00	
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.050 x 630 x 970		1.050 x 630 x 970	
Prijs	€	475.00		585.00	

Ladekast hoog

- Robuuste plaatstalen constructie van 0,7 - 1,0 mm
- Lades 100% uittrekbaar
- Rolgelagerde geleiders
- Capaciteit lades 40 kg
- Cilinderslot



Order nr.		856001205		856001207	
Orig. nr.		DELK11006		DELK11012	
Aantal lades		6		12	
Afmetingen lade (1)	mm	498 x 552 x 150 (6x)		498 x 552 x 50 (12x)	
Afmetingen lade (2)	mm	-		-	
Gewicht	kg	67,00		92,00	
Afmetingen (l x b x h)	mm	590 x 630 x 1.110		590 x 630 x 1.110	
Prijs	€	450.00		615.00	

Accessoires




Ladeverdeling

Lade-indelingsset voor flexibel indelen van de lade van uw werkbank of gereedschapswagen

Order nr.		856001141		856001184		856001193		856001195	
Orig. nr.		VLK3857		VLK4955		VLK5855		VLK9655	
Voor breedte	mm	510		590		670		1.050	
Afmeting	mm	380 x 575		498 x 552		580 x 552		960 x 552	
Prijs	€	25.55		22.45		33.80		42.60	

Ladekast - industrieel type

- Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat
- Lades 95% uittrekbaar
- Rolgelagerde geleiders
- Capaciteit lades 60 kg

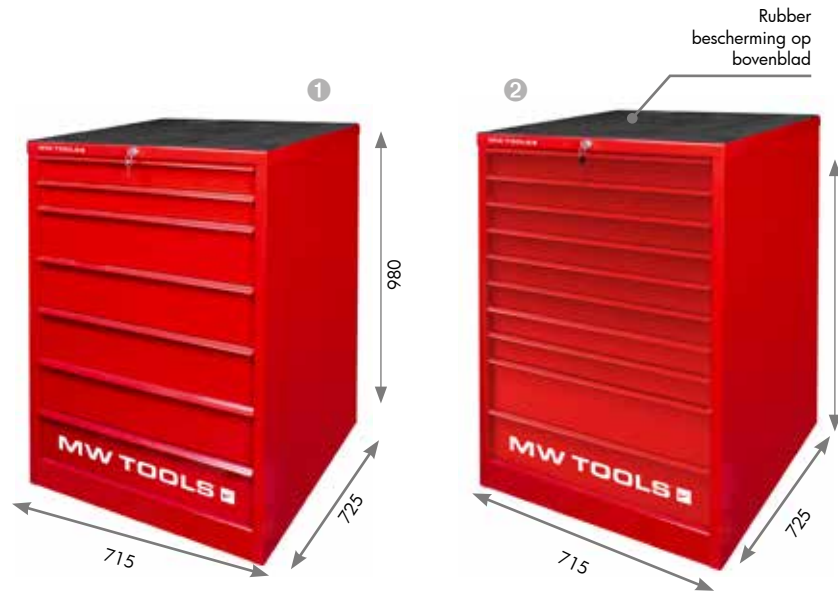

	1	2
Order nr.	751501203	751501210
Orig. nr.	DERLK7	DERLK10S
Lades	7	10
Hoogte kleine lade	50 (2x)	50 (8x)
Hoogte grote lade	117 (5x)	117 (2x)
Gewicht	103,00	110,00
Afmetingen (l x b x h)	715 x 725 x 980	715 x 725 x 980
Prijs	€ 705.00	€ 899.00

Monobloc werkbank

- Stabiele gelaste stalen constructie van vierkante buizen, 1,2 mm dikte
- Voorzien van afsluitbare opbergkast
- Ladenblok met 3 rolgelagerde lades :
2 lades met 85 mm hoogte
1 lade met 165 mm hoogte
- 100% uittrekbare lades
- Centrale vergrendeling van de ladenkast
- Kwaliteitsvolle poederlak uitvoering
- Een robuuste werkbank met de perfecte verhouding prijs / kwaliteit



Bovenblad in massief rubberwood / beuk

Order nr.		856002409
Orig. nr.		OPW2000
Hoogte	mm	850 - 950
Diepte	mm	680
Breedte	mm	2000
Capaciteit	kg	400
Gewicht	kg	135
Prijs	€	680.00



Kast met 2 liggers

- Robuuste plaatstalen constructie van 0,7-1,0 mm
- Deur met cilinderslot
- 2 liggers met capaciteit 100 kg

Order nr.		856001173 
Orig. nr.		DEK5962
Gewicht	kg	45,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	590 x 628 x 950
Prijs	€	163.00



HOOGTE 800 - 1000 mm

Lage opbergkast

- Stevige gelaste stalen constructie
- 2-puntsslot
- Gepoederlakt
- 2 liggers met capaciteit van 50 kg, in de hoogte verstelbaar

Order nr.		856001095 
Orig. nr.		DEK8007838
Breedte	mm	780
Diepte	mm	380
Hoogte	mm	800
Aantal liggers		2
Gewicht	kg	28
Prijs	€	245.00



Hoge opbergkast

- Stevige gelaste stalen constructie
- 2-puntsslot
- Gepoederlakt
- Deuren draaien tot 180° open
- 4 liggers met capaciteit van 50 kg, in de hoogte verstelbaar

HOOGTE 1920 - 1950 mm



Order nr.		856001000 	856001100 	856001110 	856001120 	856001098 
Orig. nr.		DEK7838	DEK7858	DEK11038	DEK11058	DEK19509550
Breedte	mm	780	780	1.100	1.100	950
Diepte	mm	380	580	380	580	500
Hoogte	mm	1.920	1.920	1.920	1.920	1.950
Aantal liggers		4	4	4	4	4
Gewicht	kg	50	70	80	85	73
Prijs	€	395.00	510.00	430.00	580.00	515.00

Kast met combinatie liggers en lades

- Geperforeerde achterwand
- Met 3 lades
- Stevige gelaste stalen constructie
- Met 4 liggers, capaciteit 50 kg, in hoogte verstelbaar
- 2-puntsslot
- Gepoederlakt

INCLUSIEF DEK7838L 5-delige hakenset



Order nr.
Orig. nr.
Breedte
Diepte
Afmetingen (l x b x h)
Gewicht
Prijs

mm
mm
mm
kg
€

1
856001310 ●
DEK7838L
780
380
780 x 380 x 1920
50
385.00


2
856001316 ●
DEK19207858LP
780
580
780 x 580 x 1920
95
495.00

ACCESSOIRES


Set van 45 haken

Order nr.
Orig. nr.
Stuks
Prijs

856001551 ●
MOD23201
45
€ **87.50**

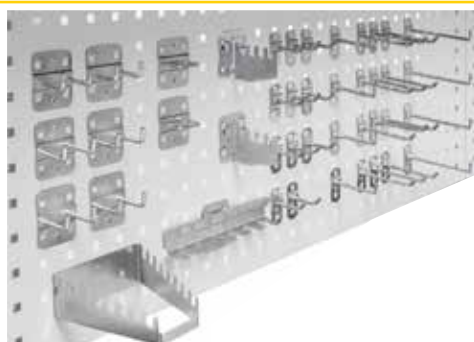

Stalen bakkenkast met kunststofbakjes

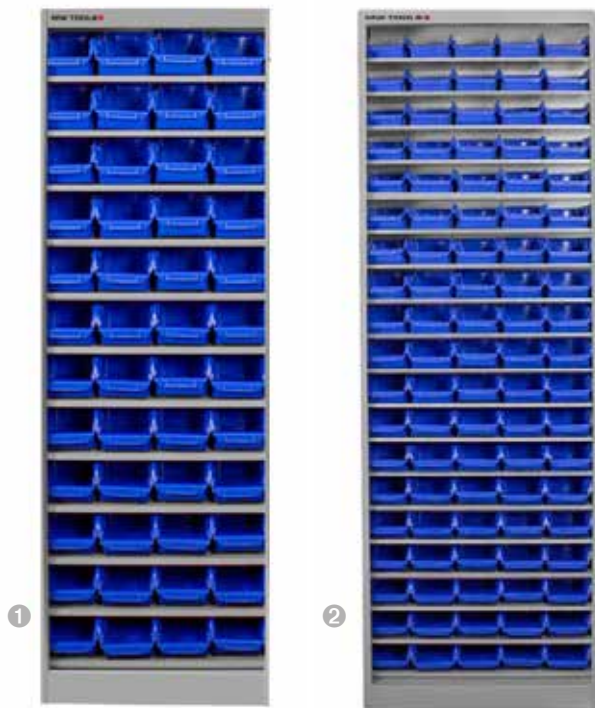

1

2



3

4

Order nr.		856001300	856001203
Orig. nr.		DEBK48	DEBK95
Aantal bakjes		48 x ISPA03	96 x ISPA20
Afmetingen (l x b x h)	mm	650 x 285 x 1.920	650 x 205 x 1.920
Prijs	€	475.00	390.00

Order nr.		856001301	856001204
Orig. nr.		DEBK48D	DEBK95D
Aantal bakjes		48 x ISPA03	96 x BOT20
Deuren met slot		ja	ja
Afmetingen (l x b x h)	mm	650 x 315 x 1.920	650 x 235 x 1.920
Prijs	€	595.00	475.00

Optie

Kunststof opbergbakjes

- Vervaardigd uit PP
- Prijs per verpakkingseenheid

Order nr.		755005052
Orig. nr.		BOT20
Afmetingen (l x b x h)	mm	160x100x70
Verpakkingseenheid		24
Prijs	€	52.00



Order nr.		755002030
Orig. nr.		ISPA03
Afmetingen (l x b x h)	mm	160x100x70
Verpakkingseenheid		36
Prijs	€	63.50



Order nr.		755005054
Orig. nr.		BOT40
Afmetingen (l x b x h)	mm	330x200x150
Verpakkingseenheid		24
Prijs	€	245.00



Order nr.		755005055
Orig. nr.		BOT50
Afmetingen (l x b x h)	mm	460x305x174
Verpakkingseenheid		8
Prijs	€	153.00



5

6

7

8

Stalen bakkenkast

Order nr.		856001220	856001221	856001222	856001224
Orig. nr.		DEBK48L	DEBK95L	DEBK48DL	DEBK95DL
Aantal legplanken		11	19	11	19
Afmetingen (l x b x h)	mm	650 x 285 x 1.920	650 x 205 x 1.920	650 x 315 x 1.920	650 x 235 x 1.920
Prijs	€	290.00	225.00	370.00	340.00

Metalen lockerkast met geperforeerde deuren

- Sterke gelaste constructie uit 1 stuk
- 2 compartimenten
- Standaard met sokkel voor een optimale hygiëne
- Geperforeerde deuren, met deurverstevingen. 1 sleutel per deur
- Met hoedenplank, 1 kledingstang en 2 kleeuhakens. Etikethouder
- Poederlak in hamerslag uitvoering

NEW




Order nr.		1	2	3	4	5	6
Orig. nr.		856001618 ●	856001621 ●	856001619 ●	856001622 ●	856001620 ●	856001623 ●
Aantal deuren		KL20G	KL20R	KL30G	KL30R	KL40G	KL40R
Legplanken		2	2	3	3	4	4
Sluiting		2	2	3	3	4	4
Gewicht	kg	sleutel	sleutel	sleutel	sleutel	sleutel	sleutel
Afmetingen (l x b x h)	mm	45,00	45,00	50,00	50,00	63,00	63,00
Prijs	€	600 x 500 x 1.800	600 x 500 x 1.800	890 x 500 x 1.800	890 x 500 x 1.800	975 x 500 x 1.780	975 x 500 x 1.780
		255.00	340.00	385.00	470.00	495.00	595.00

Metalen lockerkast

- Zonder voetjes, voor een optimale hygiëne
- Deurverstevingen
- Ventilatieopeningen boven- en onderaan

OPTIE: HANGSLOT

Order nr.		856001590 ●	856001594 ●
Orig. nr.		LOK32VG	LOK35G
Aantal compartimenten		6	15
Afmetingen (l x b x h)	mm	890 x 500 x 1.800	890 x 500 x 1.800
Prijs	€	400.00	400.00

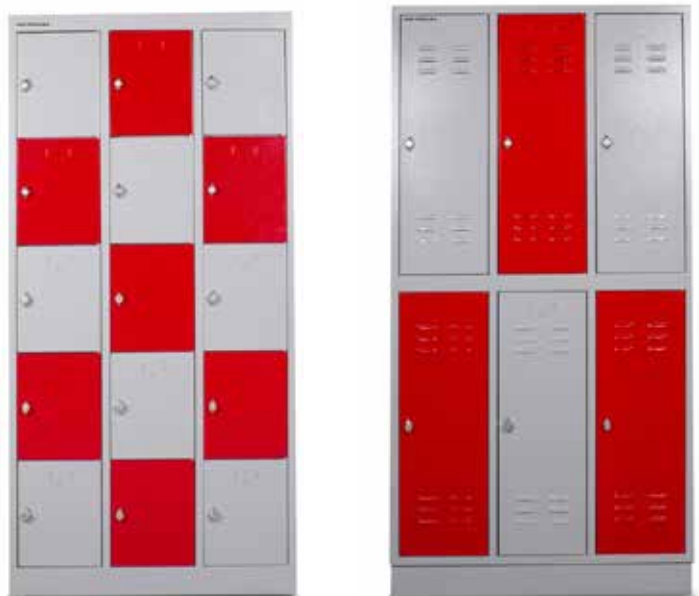

Milieukast

- Opvangbakken met een capaciteit tot 40 kg, in hoogte verstelbaar
- Waterdichte en verzinkte bakken
- Natuurlijke ventilatie aan de voor- en achterkant
- Stevige gelaste stalen constructie
- 180° deuropening
- 2-puntsslot



Hoogte 1.000 mm

- 2 opvangbakken met hoogte 50 mm en capaciteit 12 liter

Order nr.		856001397 
Orig. nr.		DECP10001050
Breedte	mm	1.000
Diepte	mm	500
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 500 x 1.000
Gewicht	kg	53
Prijs	€	260.00



Hoogte 1.950 mm

- 4 opvangbakken
- 3 met hoogte 50 mm en capaciteit 12 liter
- 1 met hoogte 80 mm en capaciteit 19 liter

Order nr.		856001398 
Orig. nr.		DECP19501050
Breedte	mm	1.000
Diepte	mm	500
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000 x 500 x 1.950
Gewicht	kg	95
Prijs	€	485.00



Verkocht zonder producten



Geperforeerde legplank

Hoogte 1.920 mm

- 6 opvangbakken met perforatie-blad
- 4 met hoogte 50 mm en capaciteit 12 liter
- 2 met hoogte 80 mm en capaciteit 19 liter

Order nr.		856001132 	856001134 
Orig. nr.		DECP9238	DECP9258
Breedte	mm	920	920
Diepte	mm	380	580
Afmetingen (l x b x h)	mm	920 x 380 x 1.920	920 x 580 x 1.920
Gewicht	kg	75	85
Prijs	€	635.00	785.00



Brandveiligheidskast met een brandwerendheid van 90 minuten

- Veilige opslag van ontvlambare stoffen
- Standaard ingericht met 3 verstelbare legborden en verstelpootjes
- Bodemopvang met inzetrooster
- Zelfsluitend door middel van hydraulische deurdraner
- Thermolock op +/- 45°C (automatisch)
- Europese norm EN 14470-1
- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS-15



Verkocht zonder producten



Afvalunit

- Metalen afvalunit geschikt voor standaard afvalzakken
- 2-delig of 3-delig
- Geschikt voor restafval, PMD, papier en glas. Stickers meegeleverd.
- Inklapbare vulopening aan de bovenkant



Order nr.		856002420 ●	856002410 ●
Orig. nr.		VB2	VB3
Aantal delen		2	3
Diepte	mm	500	500
Breedte	mm	740	1.100
Hoogte	mm	1.140	1.140
Gewicht	kg	40	52 kg
Prijs	€	235.00	310.00

2

Order nr.

Orig. nr.

Aantal deuren

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Prijs

mm

kg

€

1

724576527 ●

BVK1

1

600 x 600 x 2.035

230,00

3055.00

2

724576609 ●

BVK2Y

2

1.200 x 600 x 1.950

350,00

5310.00

Bakkenkast

- Stevige metalen constructie
- Wandbevestiging
- Voor het optimaal opbergen van kleine materialen

30 KUNSTSTOF BAKJES



Order nr.		751500580 ●
Orig. nr.		DERB580
Breedte	mm	685
Diepte	mm	135
Hoogte	mm	580
Prijs	€	125.00

Aluminium opbergkoffers met vlak deksel

Onze aluminium transportboxen zijn gebouwd voor professionals die dagelijks vertrouwen op robuust, betrouwbaar én praktisch materiaal. Of je nu gereedschap, onderdelen of andere uitrusting moet opslaan of vervoeren – deze kisten zijn ontworpen om te presteren in elke situatie.

- Gemaakt uit 1,5 mm dikke traanplaat aluminium
- Weersbestendig en stofdicht
- Krasbestendig oppervlak
- Veilig afsluitbaar geleverd met 2 sleutels
- lichtgewicht
- Duurzaam industrieel scharnier


Standaard aluminium opbergkoffers transport

- Met gasveren



Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		729840250 ●	729840251 ●	729840252 ●
Volume koffer		MWA180	MWA350	MWA190R
uitwendige afmetingen	l mm	177	345	150
Gewicht	kg	1230 x 380 x 380	1450 x 520 x 460	860-500 x 485 x 460
Prijs	€	11,00	19,00	8,50
		165.00	295.00	169.00

Aluminium opbergkoffers met zijwaartse opening

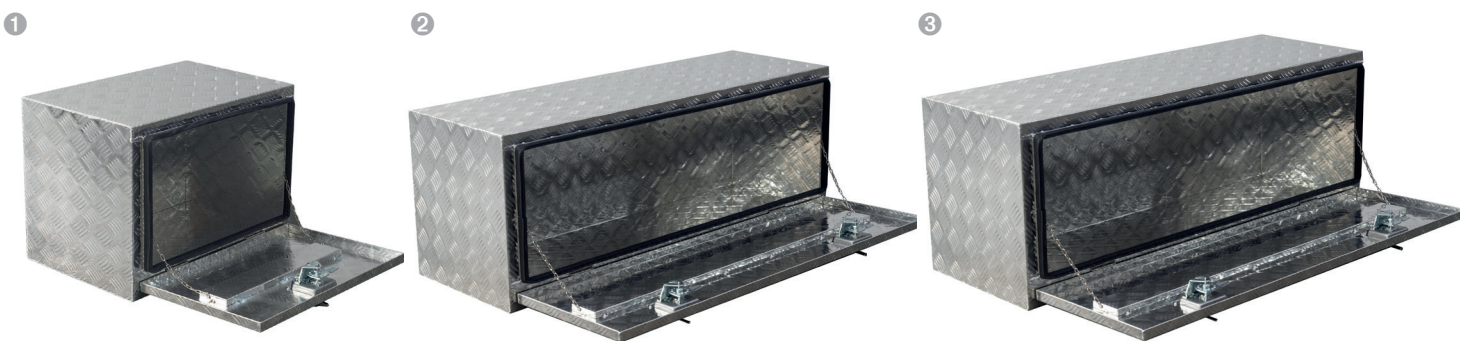

Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		729840253 ●	729840254 ●	729840255 ●
Volume koffer		MWA120Z	MWA180Z	MWA240Z
uitwendige afmetingen	l mm	120	178	238
Gewicht	kg	610 x 430 x 455	910 x 430 x 455	1220 x 430 x 455
Prijs	€	7,30	10,00	11,00
		109.00	155.00	189.00

Aluminium opbergkoffers met L-deksel

- 2 gasveren voor het gemakkelijk openen van het deksel



Order nr.		1	2	3
Orig. nr.		729840259 ●	729840260 ●	729840258 ●
Volume koffer	l	MWA445	MWA545	MWA600
uitwendige afmetingen	mm	385	615	588
Gewicht	kg	1100x700x500	1100x700x800	1400 x 600 x 700
Prijs	€	24,00	27,00	28,00
		345.00	419.00	479.00



		1	2	3
Order nr.		758120906 ●	758120905 ●	758121005 ●
Orig. nr.		MWB905T	MWB905	MWB1005
Inwendige lengte	mm	1.100	1.100	1.415
Inwendige breedte	mm	580	580	590
Inwendige hoogte	mm	1.160	1.160	1.180
Gewicht	kg	215,00	166,00	182,50
Prijs	€	1195.00	1020.00	1180.00



Metalen werkkoffer model SOR

- Gelaste staalplaat van 1 tot 1,2 mm
- Rode poederlak
- 1 sluiting (type 550 en 670) of 2 sluitingen (type 800 en 1000)
- Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
- 2 stevige handvaten en 2 scharnieren

		1	2	3	4
Order nr.		758121550 ●	758121670 ●	758121800 ●	758121100 ●
Orig. nr.		SORCR550B	SORCR670B	SORCR800B	SORCR1000B
Volume	L	60	67	80	198
Gewicht	kg	10,00	13,50	15,00	20,00
Afmetingen (L x l x h)	mm	590 x 355 x 310	720 x 405 x 362	850 x 415 x 365	1.050 x 535 x 370
Prijs	€	65.00	95.00	115.00	155.00

Metalen opbergkisten model MWB

- Anti-inbraak rand rondom de koffer
- 2 hydraulische gasveren voor een soepel openen van het deksel
- Sluiting van de koffer met 2 Eurotype-cilindersloten verzonken in de koffer
- 2 stevige opklapbare stalen handgrepen, die in de kofferstructuur ingebouwd kunnen worden
- Geleverd met 4 sleutels per koffer

1



2



3



4



5



1

2

3

4

5

Order nr.		758120195 ●	758120265 ●	758120445 ●	758120545 ●	758120700 ●
Orig. nr.		MWB195	MWB265	MWB445	MWB545	MWB700
Inwendige lengte	mm	910	1.200	1.100	1.100	1.770
Inwendige breedte	mm	445	460	595	590	620
Inwendige hoogte	mm	440	440	525	830	910
Gewicht	kg	36,00	52,00	71,00	83,00	114,00
Prijs	€	259.00	329.00	385.00	700.00	785.00



Automatische muurhaspel voor persluchtslang

- 180° draaibare muurbeugel
- Met slanggeleider - altijd soepel en perfect oprolerd
- Slangvergrendelfunctie - geen toevallig oprollen als de slang vast komt te zitten
- Robuuste polypropyleen behuizing
- Versterkte flexibele PVC slang



Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inwendig mm	Diameter slang uitwendig mm	Lengte oprolslang m	Lengte aansluitslang m	Maximum druk bar	Aansluiting In inch	Aansluiting Uit inch	Gebruiks- temperatuur °C	Gewicht kg	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
756200706	HAL00808CG	8	12	7	1	10	1/4	1/4	0 - 60	3,20	290x150x410	55.50
756200642	HAL01008CG	10	16	8	1	10	1/4	1/4	0 - 60	6,20	295x165x330	67.50
756200640	HAL00815CG	8	12	15	1	10	1/4	1/4	0 - 60	5,20	460x240x435	92.00
756200711	HAL01014CG	9,5	15,8	14	1	10	3/8	3/8	0 - 60	6,00	295x165x330	76.50
756200725	HAL01020CG	9,5	15,8	20	1	10	3/8	3/8	0 - 60	10,40	445x265x625	112.00
756200643	HAL01025CG	9,5	15,8	25	1	10	3/8	3/8	0 - 60	12,00	510x275x470	138.50
756200644	HAL01212CG	12	16	12	1	10	1/2	1/2	0 - 60	5,80	510x275x470	108.00
756200646	HAL01217CG	12,5	18,8	17	1	10	1/2	1/2	0 - 60	12,00	330x300x370	101.00



Manuele persluchtslanghaspel met 30 m slang

- Metalen frame met draaibare basis
- Vezelversterkte PVC slang
- Blokkeerknop om het verder afrollen te voorkomen
- Wegklapbare slinger

Order nr.		756200730
Orig. nr.		HAL01430M
Diameter slang inwendig	mm	8
Diameter slang uitwendig	mm	12
Lengte oprolslang	m	30
Lengte aansluitslang	m	1
Maximum druk	bar	10
Aansluiting In	inch	1/4
Aansluiting Uit	inch	1/4
Gewicht	kg	8,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 300 x 370
Prijs	€	98.00

MW TOOLS

Voor de prijsbewuste professioneel

Ons huismerk MW Tools is de beste keuze voor de prijsbewuste professioneel of doe-het-zelver:

- Kunststof of metalen behuizing
- Medium aanbod
- Optimale prijs/kwaliteitsverhouding





Muurhaspel met elektrische kabel 3G

- 180° draaibare muurbeugel
- Met kabelgeleiding, altijd soepel en perfect opgerold
- CE-conform stekkers met aardverbinding
- Rubberen HN07RN-F kabel, olie- en waterdicht (CEI 20-35 norm)
- Robuuste polypropyleen behuizing
- Thermische beveiliging, CE- en IP42-conform

Order nr.	Orig. nr.	Spanning V	Lengte kabel m	Lengte aansluitkabel m	Aantal geleiders	Sectie geleiders mm ²	Toegelaten vermogen opgerold W	Toegelaten vermogen ontrol W	Gewicht kg	Afmetingen (l x b x h) mm	Prijs €
756200632	HAE31508N	230	8	1	3	1,5	1000	2400	3,80	295 x 165 x 330	73.50
756200637	HAE32514N	230	14	1	3	2,5	1000	3000	14,00	460 x 240 x 435	118.00
756200638	HAE31514N	230	14	1	3	1,5	1000	2400	5,30	295 x 165 x 330	89.00
756200715	HAE31520N	230	20	1	3	1,5	1000	2400	7,40	460 x 230 x 435	112.00
756200634	HAE32508N	230	8	1	3	2,5	1000	2400	5,10	295 x 165 x 330	90.00
756200712	HAE32520N	230	20	1	3	2,5	1000	2400	9,30	430 x 230 x 465	159.00



Automatische muurhaspel voor waterslang

- 180° draaibare muurbeugel
- Met slanggeleider - altijd soepel en perfect opgerold
- Voorzien van een pistool met 7 verschillende sproeiers
- Slangvergrendelfunctie - geen toevallig oprollen
- Robuuste polypropyleen behuizing
- Soepele vezelversterkte PVC slang

Order nr.		756200808	756200814
Orig. nr.		HAW01220	HAW01230
Lengte oprolslang	m	20	30
Lengte aansluitlang	m	2	2
Diameter slang inwendig	mm	11,5	10
Diameter slang uitwendig	mm	15,8	14,5
Maximum druk	bar	10	10
Aansluiting In	inch	3/4	3/4
Aansluiting Uit	inch	3/4	3/4
Gebruikstemperatuur	°C	1 - 45	1 - 45
Gewicht	kg	9,00	10,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	510 x 275 x 470	510 x 275 x 470
Prijs	€	98.00	112.00



Automatische open slanghaspel voor perslucht 20 bar

- Draaibare afrolarm op 180°
- Slanggeleider met 4 rollen, ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen
- Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
- Roestvaste stalen drum, UV bestendig gelakt
- Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
- Betrouwbare veer met lange levensduur
- Dichtingen in messing van de hoogste kwaliteit
- Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm

Order nr.		724574307
Orig. nr.		SHA3820ECO
Diameter slang	mm	9,6
Lengte oprolslang	m	20
Maximum druk	bar	20
Aansluiting In	inch	3/8
Gewicht	kg	24
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 280 x 495
Prijs	€	153.00



Automatische slanghaspels voor water, olie of perslucht tot 160 bar

- Draaibare afrolarm op 180°
- Slanggeleider met 4 rollen, ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen
- Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
- Roestvaste stalen drum, UV bestendig gelakt
- Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
- Betrouwbare veer met lange levensduur
- Dichtingen in messing van de hoogste kwaliteit
- Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm

Order nr.		724574242
Orig. nr.		SHAW1215
Diameter slang	mm	12,5
Lengte oprolslang	m	15
Maximum druk	bar	160
Aansluiting In	inch	1/2
Gebruikstemperatuur	°C	1 - 80
Gewicht	kg	24,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 245 x 465
Prijs	€	253.00



Automatische slanghaspel voor vet tot 400 bar

- Draaibare afrolarm op 180°
- Slanggeleider met 4 rollen, ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen
- Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
- Roestvaste stalen drum, UV bestendig gelakt
- Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
- Betrouwbare veer met lange levensduur
- Dichtingen in messing van de hoogste kwaliteit

Order nr.		724574250	724574251
Orig. nr.		SHV1415	SHV3815
Diameter slang	mm	6,5	9,5
Lengte oprolslang	m	15	15
Maximum druk	bar	400	330
Aansluiting In	inch	1/4	3/8
Gewicht	kg	20,00	22,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 245 x 495	465 x 245 x 495
Prijs	€	215.00	225.00



Automatische slanghaspel voor olie tot 150 bar

- Draaibare afrolarm op 180°
- Slanggeleider met 4 rollen, ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen
- Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
- Roestvaste stalen drum, UV bestendig gelakt
- Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
- Betrouwbare veer met lange levensduur
- Dichtingen in messing van de hoogste kwaliteit

Order nr.		724574247
Orig. nr.		SHO1210
Diameter slang	mm	12,7
Lengte oprolslang	m	10
Maximum druk	bar	150
Aansluiting In	inch	1/2
Gewicht	kg	22,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 245 x 495
Prijs	€	225.00



DIESEL



Automatische slanghaspels voor diesel tot 20 bar

- Draaibare afrolarm op 180°
- Slanggeleider met 4 rollen, ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen
- Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
- Roestvaste stalen drum, UV bestendig gelakt
- Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
- Betrouwbare veer met lange levensduur
- Dichtingen in messing van de hoogste kwaliteit
- Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm

Order nr.		724574246 ●	724574244 ●
Orig. nr.		SHD3415	SHD1015
Diameter slang	mm	19	19
Lengte oprolslang	m	15	15
Maximum druk	bar	20	20
Aansluiting In	inch	3/4	1
Gewicht	kg	30,50	32,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 280 x 495	465 x 420 x 495
Prijs	€	310.00	355.00



ADBLUE




Automatische slanghaspels voor AdBlue tot 20 bar


- Draaibare afrolarm op 180°
- Slanggeleider met 4 rollen, ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen
- Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
- Roestvaste stalen drum, UV bestendig gelakt
- Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
- Betrouwbare veer met lange levensduur
- Dichtingen in messing van de hoogste kwaliteit
- Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm

Order nr.		724574241 ●
Orig. nr.		SHAD3415
Diameter slang	mm	19
Lengte oprolslang	m	15
Maximum druk	bar	20
Aansluiting In	inch	3/4
Gewicht	kg	30,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 280 x 495
Prijs	€	290.00

Montagemogelijkheden voor haspels



Installatie op de muur

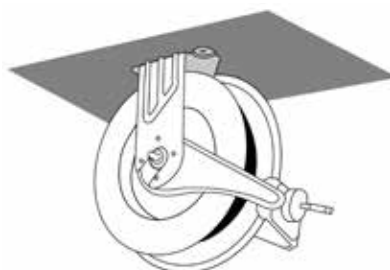

Installatie op het plafond



Installatie op de grond



AIR



COLD

Industriële muurhaspel voor perslucht en water

- KPU slang - knikt niet, blijft soepel bij elke temperatuur
- Uitneembare klikmechanisme (voor slang altijd in tractie of constante terugkeer)
- Draadkoppeling aan de uitgang

Order nr.		756205059	756205060
Orig. nr.		AM86/10	AM86/13
Diameter slang inwendig	mm	10	12,5
Diameter slang uitwendig	mm	14	17,5
Aansluiting Uit	inch	3/8 M	1/2 M
Lengte oprolslang	m	25	16
Lengte aansluitslang	m	1,5	1,5
Maximum druk	bar	15	15
Gewicht	kg	11,40	10,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	550 x 270 x 505	550 x 270 x 505
Prijs	€	310.00	310.00



1 3 5



2 4 6



AIR



COLD

Order nr.		1	2	3	4	5	6
Orig. nr.		756205040	756205041	756205042	756205043	756205049	756205050
Diameter slang inwendig	mm	805/8	805/8/S	805/10	805/10/S	805/13	805/13/S
Diameter slang uitwendig	mm	8	8	10	10	12,5	12,5
Aansluiting Uit	inch	12	17,2	14	14	17,5	17,5
Lengte oprolslang	m	1/4 M	1/4 M	3/8	3/8	1/2 M	1/2 M
Lengte aansluitslang	m	16	16	16	16	11	16
Gewicht	kg	6,90	6,90	7,10	7,10	7,50	7,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400	430 x 210 x 400
Prijs	€	215.00	215.00	225.00	225.00	245.00	245.00



1 2 3



4 5 6 7

Balancer voor het ophangen en ondersteunen van gereedschappen en apparatuur

- Neutraliseert het gewicht van het voorwerp, waardoor het werk minder vermoeiend wordt en de ergonomie van het werk wordt verbeterd
- Gietaluminium behuizing
- Roestvrijstalen trekkabel

Order nr.		1	2	3	4	5	6	7
Orig. nr.		756205860	756205861	756205862	756205863	756205864	756205865	756205866
Belasting	kg	630	631	632	633	634	635	636
Lengte	m	0,4 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	2,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 8,0	8,0 - 10,0
Gewicht	kg	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Prijs	€	0,70	0,80	0,90	3,20	3,30	3,40	3,50
Prijs	€	32.30	35.40	36.40	89.00	92.00	108.00	108.00



Industriële kabelhaspel 3 x 1 mm²

- Afneembaar klikmechanisme (kabel altijd in tractie of constante terugkeer)
- Koperen sleepring en borstel
- Dubbel aardingscontact
- IP42 thermische beveiliging

Order nr.		756205015
Orig. nr.		9003
Spanning	V	230
Lengte kabel	m	6
Kabel type		H05VV-F
Toegelaten vermogen opgerold	W	1.100
Toegelaten vermogen ontrol	W	1.600
Gewicht	kg	2,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	240 x 120 x 195
Prijs	€	118.00



1



Industriële kabelhaspel 3 x 1,5 mm²

- Afneembaar klikmechanisme (kabel altijd in tractie of constante terugkeer)
- Messing sleepring en borstel
- Stopcontact met aardingscontact
- Thermische beveiliging

Order nr.		756205030	756205031
Orig. nr.		4315/GS	4315/GS 3
Lengte kabel	m	14	14
Kabel type		H05VV-F	H05VV-F
Toegelaten vermogen opgerold	W	1.200	1.200
Toegelaten vermogen ontrol	W	1.800	1.800
IP		42	42
Gewicht	kg	4,95	5,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	360 x 185 x 310	360 x 185 x 310
Prijs	€	205.00	205.00



2



3 4



5



6

Industriële kabelhaspel 3 x 2,5 mm²

- Afneembaar klikmechanisme (kabel altijd in tractie of constante terugkeer)
- Messing sleepring en borstel
- Dubbel aardingscontact
- Thermische beveiliging, behalve type 7325

Order nr.		756205027	756205852	756205859	756205869
Orig. nr.		4325	4325/15	5825/XF	7325
Spanning	V	230	230	230	230
Lengte kabel	m	10	15	8,5	22
Kabel type		H05VV-F	Igus CF900	H05VV-F	H05VV-F
Toegelaten vermogen opgerold	W	1.900	1.900	1.900	2.000
Toegelaten vermogen ontrol	W	2.500	2.500	2.500	3.000
Gewicht	kg	4,50	4,70	4,00	10,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	360 x 185 x 310	360 x 185 x 310	310 x 170 x 310	430 x 210 x 400
Prijs	€	183.50	280.00	200.00	370.00



DUURZAAM

- Industriële kwaliteitsveer ook bij modellen die zonder slang worden geleverd
- Glijdelen van speciale technopolymere voor langdurig gebruik

HANDIG

- Universele slangvergrendeling met adapters voor alle diameters
- Automatische oprolveer met constante en instelbare kracht

STERK

- Alle producten zijn conform ATEX 94/9 II 2 GD of 3 GD



Open haspels

Gemakkelijk te verwijderen pal (onderhoud of vrij afrollen)

Stop – mogelijkheid om de slang om de 0,5 m te blokkeren

De veer is getest om meer dan 20.000 werkcycli te kunnen doorstaan

Afrolbeugel met **instelbare** hoek

Slanggeleider en rollen ontworpen om de slijtage van de slang te verminderen

Zelfsmerende technopolymeer trommelsteunhuls met uitstekende slijtvastheid en corrosiebestendigheid



Gesloten haspels

Gemakkelijk te verwijderen pal (onderhoud of vrij afrollen)

Stop – mogelijkheid om de slang om de 0,5 m te blokkeren

De veer is getest om meer dan 20.000 werkcycli te kunnen doorstaan

Slanggeleider met **4 rollen** voor een langere gemiddelde levensduur van de slang

Zelfsmerende technopolymeer trommelsteunhuls met uitstekende slijtvastheid en corrosiebestendigheid





STALEN HASPELS TOT 20 BAR

- Vaste stalen behuizing
- Rubberslang met gegalvaniseerd stalen koppelingen
- Draaibare aansluitkoppeling uit messing
- Zelfsmerende Viton dichtingen
- Centrale as in gegalvaniseerd staal
- Maximale temperatuur 80° C



Order nr.		756210005	756210010	756210011	756210008	756210014	756210020
Orig. nr.		RA8390102	RA8430102	RA8430103	RA8430104	RA8530102	RA8540106
Lengte slang	m	18	18	10	15	25	30
Diameter slang	"	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Inlaat	"	G 3/8 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)
Uitlaat	"	G 3/8 (M)	G 3/8 (M)	G 1/2 (M)	G 1/2 (M)	G 1/2 (M)	G 1/2 (M)
Afmetingen	mm	410 x 186 x 410	456 x 186 x 450	456 x 186 x 450	456 x 186 x 450	558 x 203 x 535	572 x 300 x 535
Prijs	€	440.00	470.00	420.00	470.00	625.00	760.00

ABS EN STALEN HASPELS TOT 20 BAR

- Vaste ABS en stalen behuizing
- Rubberslang met gegalvaniseerd stalen koppelingen
- Draaibare aansluitkoppeling uit messing
- Zelfsmerende Viton dichtingen
- Centrale as in gegalvaniseerd staal
- Maximale temperatuur 80° C



Order nr.		756210834	756210831	756210838	756210836
Orig. nr.		RA9430103	RA9430104	RA9450102	RA9450104
Lengte slang	m	10	15	18	15
Diameter slang	"	1/2	1/2	3/8	1/2
Inlaat	"	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)
Uitlaat	"	G 1/2 (M)	G 1/2 (M)	G 3/8 (M)	G 1/2 (F)
Afmetingen	mm	461x186x450	461x186x450	495x217x485	495x217x485
Prijs	€	345.00	420.00	465.00	440.00

RVS/INOX HASPEL TOT 100 BAR

- Vaste AISI roestvrij stalen 304 behuizing
- Rubberslang met gegalvaniseerd stalen koppelingen
- Draaibare aansluitkoppeling uit messing
- Viton dichtingen
- Centrale as in AISI roestvrij stalen 304
- Maximale temperatuur 80° C



ABS EN RVS/INOX HASPEL TOT 20 BAR

- Vaste ABS en AISI roestvrij stalen 314 behuizing
- Rubberslang met gegalvaniseerd stalen koppelingen
- Draaibare aansluitkoppeling uit messing
- Viton dichtingen
- Centrale as in AISI roestvrij stalen 304
- Maximale temperatuur 80° C



Order nr.		756210056	756210059	756210060	Order nr.		756211981
Orig. nr.		RA8392100	RA8432100	RA8432104	Orig. nr.		RA9432104
Lengte slang	m	-	-	15	Lengte slang	m	15
Diameter slang	"	-	-	1/2	Diameter slang	"	1/2
Inlaat	"	G 3/8 (F)	G 1/2 (F)	G 1/2 (F)	Inlaat	"	G 1/2 (F)
Uitlaat	"	G 3/8 (F)	G 1/2 (M)	G 1/2 (M)	Uitlaat	"	G 1/2 (M)
Afmetingen	mm	410x186x410	456x186x450	456x186x450	Afmetingen	mm	461x186x450
Prijs	€	369.00	499.00	659.00	Prijs	€	459.00



Polyurethane slang

- Lichte, resistente polyurethane slang met metalen spiraalvormige uiteinden om de duurzaamheid en integriteit te waarborgen



ABS HASPELS TOT 20 BAR

- Vaste ABS behuizing
- Atoxic PU slang met messing koppelingen
- Viton dichtingen
- Centrale as in messing
- Maximale temperatuur 70° C

Order nr		756211952
Orig nr		RA92438101
Lengte slang	m	12
Diameter slang	mm	8x12
Inlaat	"	G 3/8 (M)
Uitlaat	"	G 1/4 (M)
Afmetingen	mm	282 x 186 x 300
Prijs	€	225.00



STALEN HASPELS TOT 20 BAR

- Vaste stalen behuizing
- Atoxic PU slang met messing koppelingen
- Viton dichtingen
- Centrale as in messing
- Maximale temperatuur 70° C

Order nr		756211567	756211574	756211584
Orig nr		RA8288103	RA8328103	RA8378103
Lengte slang	m	15	18	20
Diameter slang	mm	8x12	8x12	8x12
Inlaat	"	G 3/8 (M)	G 3/8 (M)	G 3/8 (M)
Uitlaat	"	G 1/4 (M)	G 1/4 (M)	G 1/4 (M)
Afmetingen	mm	339 x 186 x 330	365 x 186 x 390	410 x 186 x 410
Prijs	€	280.00	295.00	319.00



TECHNOPOLYMEER HASPELS TOT 20 BAR

- Draaibare technopolymeer behuizing
- Atoxic PU slang met messing koppelingen
- Viton dichtingen
- Centrale as in messing
- Maximale temperatuur 70° C

Order nr		756213064	756213068	756213072
Orig nr		RA92808101	RA92808102	RA92808105
Lengte slang	m	10	14	8+1
Diameter slang	mm	8x12	8x12	10x14,5
Inlaat	"	G 3/8 (M)	G 3/8 (M)	G 3/8 (M)
Uitlaat	"	G 1/4 (M)	G 1/4 (M)	G 3/8 (M)
Afmetingen	mm	387 x 180 x 331	387 x 180 x 331	387 x 180 x 331
Prijs	€	209.00	215.00	195.00



TECHNOPOLYMEER HASPEL TOT 20 BAR MET SNELHEIDSCONTROLE

- Draaibare technopolymeer behuizing
- Atoxic PU slang met messing koppelingen
- Oprollen van de kabel wordt begrensd door een remsysteem
- Viton dichtingen
- Centrale as in messing
- Maximale temperatuur 70° C

Order nr		756213074
Orig nr		RA92848105
Lengte slang	m	8+1
Diameter slang	mm	10x14,5
Inlaat	"	G 3/8 (M)
Uitlaat	"	G 3/8 (M)
Afmetingen	mm	387x180x331
Prijs	€	225.00



RA8434300



RVS/INOX HASPELS TOT 200 BAR

- Vaste AISI roestvrij staal 314 behuizing
- Rubberslang met gegalvaniseerd stalen koppelingen
- Draaibare aansluitkoppeling en centrale as uit AISI roestvrij staal 304
- Viton dichtingen
- Maximale temperatuur 80° C (130°C zonder slang)

Order nr		756210707	756210706	756210711
Orig nr		RA8434300	RA8432302	RA8532302
Lengte slang	m	-	18	25
Diameter slang	"	-	3/8	3/8
Inlaat	"	G 3/8 (F)	G 3/8 (F)	G 3/8 (F)
Uitlaat	"	G 1/2 (F)	G 3/8 (F)	G 3/8 (F)
Afmetingen	mm	456 x 186 x 450	456 x 186 x 450	558 x 203 x 535
Prijs	€	549.00	790.00	1110.00



RA9434300



ABS EN RVS/INOX HASPELS TOT 200 BAR

- Vaste ABS en AISI roestvrij staal 314 behuizing
- Rubberslang met gegalvaniseerd stalen koppelingen
- Draaibare aansluitkoppeling en centrale as uit AISI roestvrij staal 304
- Viton dichtingen
- Maximale temperatuur 80° C (130°C zonder slang)

Order nr		756210710	756210708	756210709
Orig nr		RA9434300	RA9432301	RA9432302
Lengte slang	m	-	12	18
Diameter slang	"	-	3/8	3/8
Inlaat	"	G 3/8 (F)	G 3/8 (F)	G 3/8 (F)
Uitlaat	"	G 1/2 (F)	G 3/8 (F)	G 3/8 (F)
Afmetingen	mm	461 x 186 x 450	461 x 186 x 450	461 x 186 x 450
Prijs	€	349.00	475.00	539.00



ABS EN RVS/INOX HASPEL TOT 400 BAR ZONDER SLANG

- Vaste ABS en AISI roestvrij stalen 304 behuizing
- Geen slang meegeleverd
- Draaibare aansluitkoppeling en centrale as uit AISI roestvrij staal 304
- Viton en Teflon dichtingen
- Maximale temperatuur 130° C

Order nr		756211995
Orig nr		RA9434350
Inlaat	"	G 3/8 (F)
Uitlaat	"	G 1/2 (F)
Afmetingen	mm	425 x 186 x 450
Prijs	€	389.00



RVS/INOX HASPEL TOT 400 BAR ZONDER SLANG

- Vaste AISI roestvrij stalen 304 behuizing
- Geen slang meegeleverd
- Draaibare aansluitkoppeling en centrale as uit AISI roestvrij staal 304
- Viton en Teflon dichtingen
- Maximale temperatuur 130° C

Order nr		756211868
Orig nr		RA8534350
Inlaat	"	G 3/8 (F)
Uitlaat	"	G 1/2 (F)
Afmetingen	mm	558 x 203 x 535
Prijs	€	850.00



Pneumatische oliepomp voor olietransfer

- Geschikt voor olie met lage-middelmatige viscositeit
- 60 of 200 liter vaten
- Vaste of mobiele installatie
- Olie met lage-middelmatige viscositeit R3:1 of middelmatige-hoge viscositeit R5:1



OPP3200/OPP5200

Pneumatische vetpomp voor vet met gemiddelde en hoge viscositeit



VPP5060

Order nr.		724563009 ●	724563010 ●	724563008 ●	724563014 ●	Order nr.		724563016 ●	724563022 ●
Orig. nr.		OPP360	OPP560	OPP3200	OPP5200	Orig. nr.		VPP5060	VPP50200
Voor vaten	l	20-60	20-60	180-200	180-200	Voor vaten	l	20-60	180-200
Drukverhouding	b	3:1	5:1	3:1	5:1	Drukverhouding		50:1	50:1
Maxim druk olie	bar	24	40	24	40	Vermogen	g/min	600-800	600-800
Vermogen olieafgifte	l/min	18	14	1-28	1-17	Diameter aanzuigbuis	mm	32	32
Lengte aanzuigbuis	mm	740	740	940	940	Lengte aanzuigbuis	mm	480	940
Diameter aanzuigbuis	mm	34	34	34	42	Perslucht	bar	6-8	6-8
Werkdruk	bar	5-8	5-8	5-8	5-8	Persluchtaansluiting (snelkoppeling)	inch	1/4	1/4
Luchtverbruik	l/min	240	240	240	240	Vetuitgang	BSP	12"	12"
Gewicht	kg	7,00	7,00	6,00	8,0	Gewicht	kg	4,80	5,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	150 x 150 x 740	150 x 150 x 740	150 x 150 x 940	150 x 150 x 940	Afmetingen (l x b x h)	mm	150 x 150 x 800	150 x 150 x 1.300
Prijs	€	225.00	215.00	225.00	225.00	Prijs	€	215.00	215.00



Digitaal oliepijpstool

- Nauwkeurige weergave van de oliehoeveelheid
- 90° flexibele kop
- Digitale aflezing en instelling
- Met manometer
- Werkt op meegeleverde CR124 3 V/1400 mAh lithium batterij
- Preselect: het gewenste volume kan nauwkeurig worden ingesteld. Het pistool stopt automatisch zodra de gewenste hoeveelheid is geleverd.

Order nr.		724563024 ●	724563020 ●
Orig. nr.		OPDMP1	OPDMPRES
Type		Manueel	Manueel
Vermogen	l/min	1 - 30	1 - 30
Maximum werkdruk	bar	70	70
Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 140 x 130	340 x 140 x 130
Prijs	€	159.00	309.00

Mobiele olieverdeelnunit voor 60/200 liter vaten


- Geschikt voor: niet-corrosieve oliën en vloeistoffen
- Digitaal pistool of preselect digitaal pistool - het pistool stopt automatisch zodra de vooraf ingestelde hoeveelheid is geleverd
- Lage-middelmatige viscositeit olie R3:1 of middelmatige-hoge viscositeit olie R5:1
- Pneumatische oliepomp
- Stevige trolley met twee vaste wielen en twee zwenkwielen
- 2" adapter voor vaten, in hoogte verstelbaar
- 4 meter afgifteslang



60 L



200 L

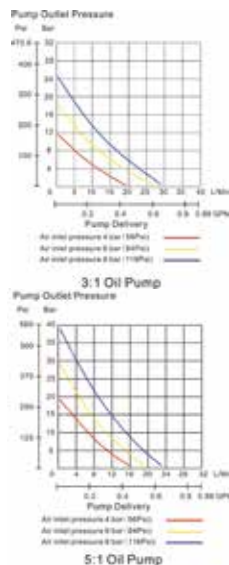

Manueel
Oliepistool -
OPDMP

Order nr.		724563004	724563001	724563005	724563002
Orig. nr.		OP603	OP605	OP2003	OP2005
Voor vaten	l	20-60	20-60	180-200	180-200
Drukverhouding		3:1	5:1	3:1	5:1
Lengte afgifteslang	m	4	4	4	4
Maximum densiteit olie	SAE	250	250	180	240
Vermogen olieafgifte	l/min	12-18	12-18	1 - 28	1 - 17
Type pistool		Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Gewicht	kg	18,20	18,20	25,60	25,60
Prijs	€	440.00	440.00	505.00	505.00

Mobiele vetverdeelnunit 60 / 200 liter vaten

- Geschikt voor vaten van 60 of 200 liter en vet met gemiddelde hoge viscositeit
- Met pneumatische vetpomp
- Robuuste trolley op 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen
- Vatdeksel en volgplaat
- 4 meter vetslang
- Vetpistool en Zaansluiting

Order nr.		724563003	724563006
Orig. nr.		VP60	VP200
Drukverhouding		50:1	50:1
Voor vaten	l	20-60	180-200
Voor vat met diameter	mm	335-360	540-580
Diameter deksel vat	mm	385	600
Diameter volgplaat	mm	370	585
Lengte afgifteslang	m	4	4
Vermogen	g/min	600/800	600-800
Lengte aanzuigbuis	mm	480	940
Perslucht	bar	6-8	6-8
Persluchtaansluiting (snellkoppeling)	inch	1/4	1/4
Vetuitgang	BSP	12"	12"
Gewicht	kg	20,80	28,00
Prijs	€	405.00	495.00



60 L



200 L



Mobiele smeereinheid olie 180-220 kg

- Geschikt voor vaten van 180-220 kg en lage-middelmatige viscositeit olie
- Pneumatische oliepomp R 3:1 of R 5:1
- De industriële luchtzuigerpomp met NBR afdichtingen heeft een 940 mm aanzuigbuis.
- Trommelring meegeleverd
- De 2 trolley's zijn zeer eenvoudig te hanteren en zijn voorzien van een ophanghaak voor accessoires aan de zijkant
- Model RA.35199 en RA.37099 voorzien van een wiel met rem

Aluminium oliepijstool

- Met digitale teller - RA.37758
- Onmiddellijke weergave van het debiet
- Terugzetten naar 0
- Verschillende meeteenheden beschikbaar
- Kwaliteitsteller voor hoge precisie, speciaal ontworpen voor het verspreiden van oliën
- Pistool uitgerust met filter, flexibel uiteinde en halfautomatische anti-duppel sproeikop ø 16 mm





Wiel met rem

		1	2	3	4
		R 3:1	R 5:1	R 3:1	R 5:1
Order nr.		756210991	756211058	756210979	756211052
Orig. nr.		RA.35220	RA.37200	RA.35199	RA.37099
Voor vaten	kg	180 - 220	180-220	180-220	180 - 220
Drukverhouding		3:1	5:1	3:1	5:1
Lengte afgifteslang	m	4	4	2	2
Lengte oprolslang	m			10	10
Viscositeit olie		Laag - middelmatig	Middelmatig - hoog	Laag - middelmatig	Middelmatig - hoog
Maximum densiteit olie	SAE	130	240	130	240
Vermogen olieafgifte	l/min	14		14	
Gewicht	kg	33,30	34,10	56,10	56,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	670 x 770 x 1.325	770 x 630 x 1.395	900 x 700 x 1.285	900 x 770 x 1.345
Prijs	€	860.00	920.00	1305.00	1370.00



Mobiele smeereinheid vet 12-30 kg / 50-60 kg

- Geschikt voor: vaten van 12 tot 30 kg en vet met gemiddelde-hoge viscositeit
- Pneumatische vetpomp: hoog debiet van industriële kwaliteit met aluminium motorbehuizing en 480 / 740 mm koolstofstalen plunjer en polyurethaan afdichtingen.
- Trolley met vatbevestiging, eenvoudig te bedienen, gegalvaniseerd, voorzien van een ophanghaak voor accessoires 4 meter 1/4" slang en vatdeksel-slang koppeling
- Vetpistool: geleverd met een 400 mm flexibele rubberen koppeling, een speciale 4 bekken smeernippel
- De volgplaat laat de extractie toe van al het vet dat in het vat aanwezig is (het blijft niet aan de wanden plakken) voor dichte vetten

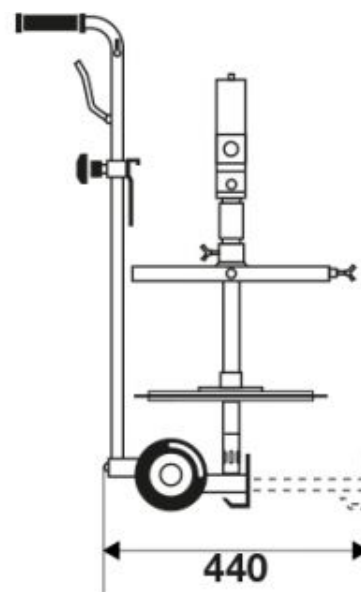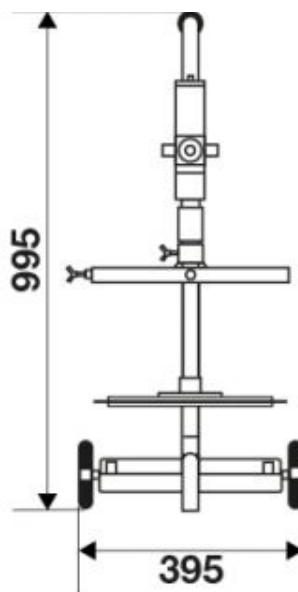

Order nr.

Orig. nr.
Voor vaten
Voor vat met diameter
Diameter deksel vat
Diameter volgplaat
Lengte afgifteslang
Drukverhouding
Vermogen
Lengte aanzuigbuis
Persluchtaansluiting (snellkoppeling)
Vetuitgang
Werkdruk
Luchtverbruik
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

kg
mm
mm
mm
m
g/min
mm
inch
BSP
bar
l/min
kg
mm
€

756211462

RA.64033
12 - 30
260 - 300
310
255 - 300
4
50:1
1500
480
F 1/4 G
F 3/8 G
6 - 8
330
17,00
440 x 395 x 995
555.00

756211465


RA.64035
12 - 30
300 - 350
350
300 - 330
4
50:1
1500
480
F 1/4 G
F 3/8 G
6 - 8
330
17,50
440 x 395 x 995
555.00


756211472

RA.64041
50 - 60
370 - 420
370 - 420
360 - 400
4
50:1
1500
740
F 1/4 G
F 3/8 G
6 - 8
330
22,00
440 x 395 x 1060
585.00

Méér pompunits? Surf snel naar

www.vynckier.biz/nl/smeergereedschap-6/smeergereedschap-olie



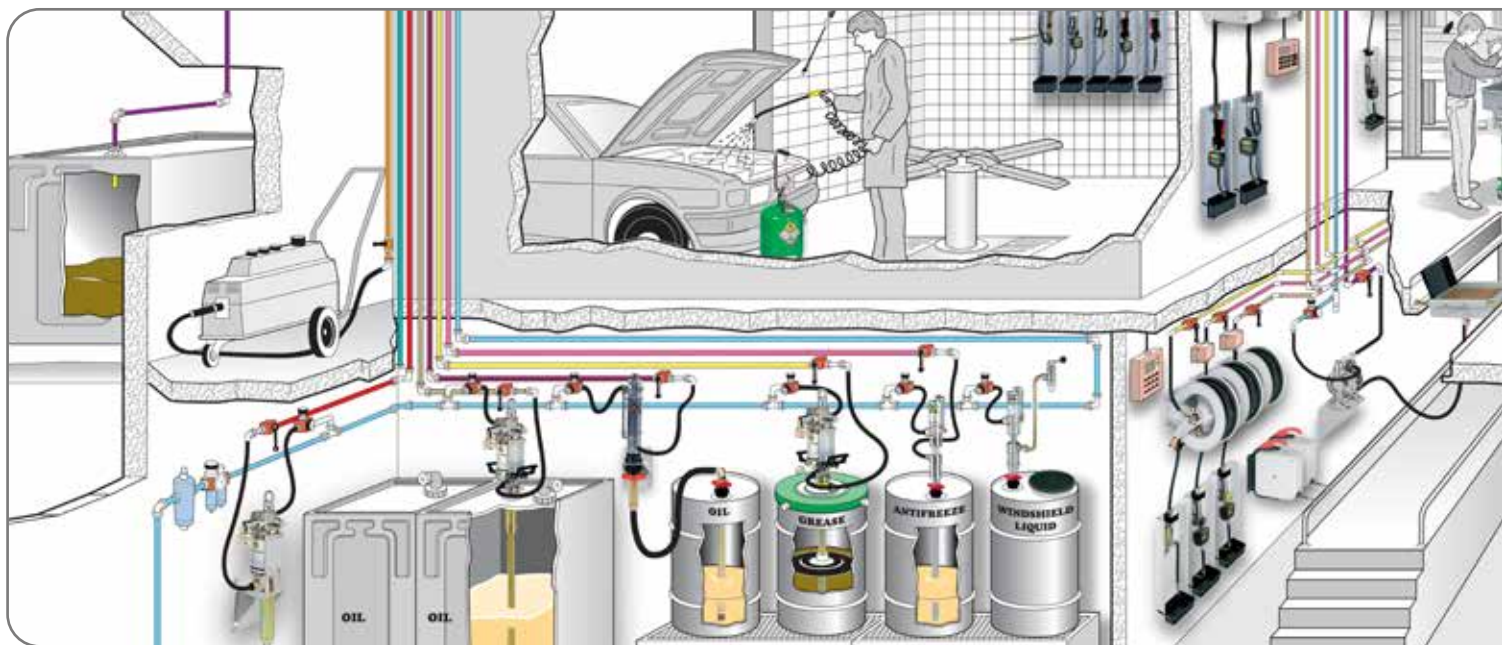


Pneumatische vetpomp R50:1/65:1 voor vaten 16-20-30-50-60-180-220 kg

- Geschikt voor Vaste of mobiele installatie
- Verspreiding op korte, gemiddelde of lange afstand
- Voor vaste en mobiele installatie
- Industriële kwaliteit hogedrukpomp met pneumatische piston.
- Aluminium motorbehuizing
- Lengte aanzuigbuis 410-480-740 of 940mm afhankelijk van de grootte vetketel
- Polyurethaan afdichtingen

ACCESSOIRES

- Vetpistool - verschillende types beschikbaar (RA.668xx)
- Schroefdraadaansluiting M 1/4" x M 3/8" (RA.66892)
- Verdeelslang 1 m - 20 bar (RA.993.201)
- Verdeelslang 2 m - 20 bar (RA.993.202)
- Verdeelslang 4 m - 400 bar (RA.993.504)
- Verdeelslang 12 m - 400 bar (RA.993.512)

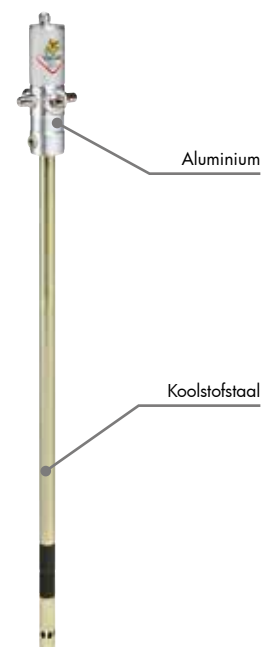

Order nr.		756211443	756211445	756211446	756211450	756211447	756211451
Orig. nr.		RA62041	RA62048	RA62074	RA63074	RA62095	RA63095
Voor vaten	l	16-20	20-30	50-60	50-60	180-220	180-220
Drukverhouding		50:1	50:1	50:1	65:1	50:1	65:1
Vermogen	g/min	1.500	1.500	1.500	1.900	1.500	1.900
Diameter aanzuigbuis	mm	30	30	30	30	30	30
Lengte aanzuigbuis	mm	410	480	740	740	940	940
Perslucht	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Persluchtaansluiting (snellkoppeling)	inch	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G
Vetuitgang	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G
Gewicht	kg	4,60	4,80	6,10	7,40	6,70	8,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	30 x 30 x 675	30 x 30 x 745	30 x 30 x 1.005	30 x 30 x 1.075	30 x 30 x 1.205	30 x 30 x 1.275
Prijs	€	300.00	310.00	325.00	425.00	340.00	460.00

OLIEPISTOOL

- Aluminium
- Flexibel uiteinde
- Halfautomatische anti-druppel sproeikop ø 16 mm




Order nr		756211173
Orig nr		RA38022
Inlaat	"	1/2 (F)
Prijs	€	75.50

OLIEPISTOOL MET DIGITALE TELLER

- Uit aluminium
- Flexibel uiteinde
- Halfautomatische anti-druppel sproeikop ø 16 mm



Order nr		756211106
Orig nr		RA37758
Inlaat	"	1/2 (F)
Prijs	€	255.00

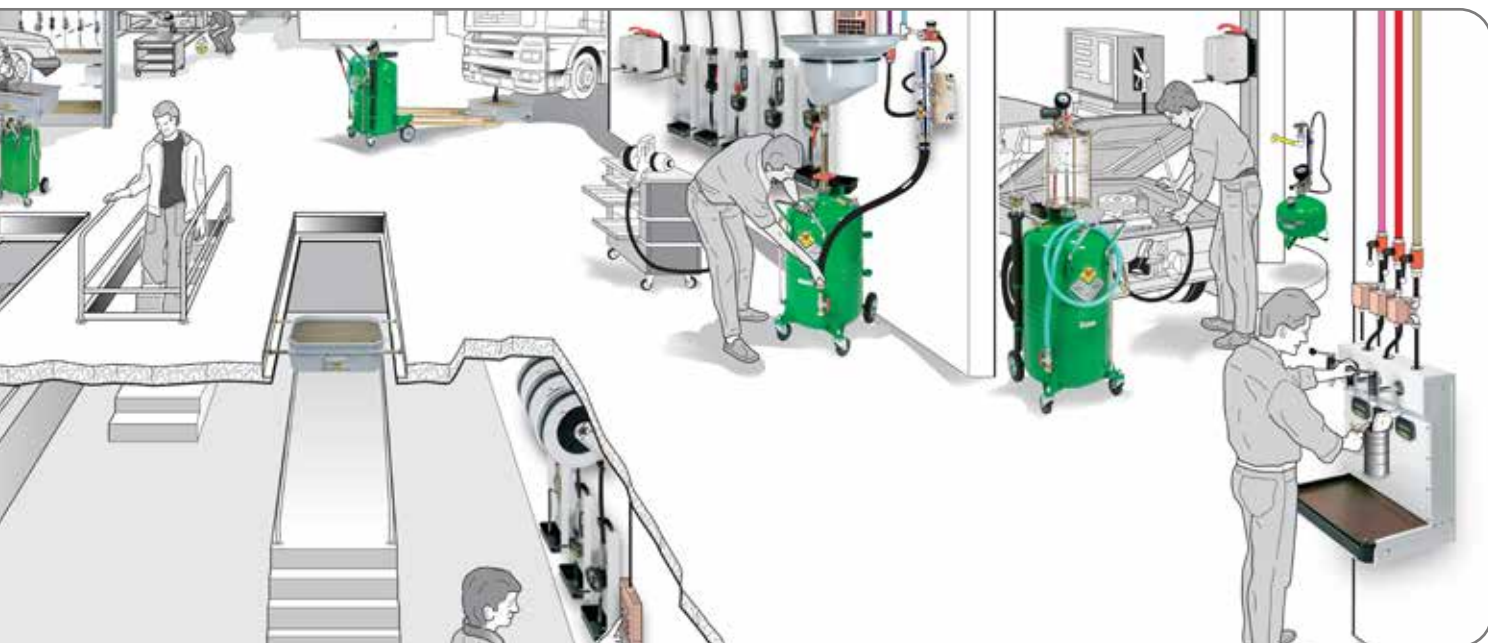

Pneumatische oliepomp R3:1 / 5:1 voor vaten 50-60-180-220kg en IBC


- Geschikt voor lage, middelhoge en hoge viscositeit olie
- Spreiding op middelgrote afstand.
- Vaste of mobiele installatie
- Pneumatische industriële zuigerpomp met NBR-afdichtingen
- Lengte aanzuigbuis 740-940-1250mm
- Trommelring meegeleverd

Pneumatische oliepomp R3:1 / 5:1 voor distributie zonder aanzuigbuis

- Geschikt voor lage, middelhoge of hoge viscositeit olie
- Antivriesvloeistof
- Spreiding op middelgrote afstand
- Vaste of mobiele installatie
- Pneumatische industriële zuigerpomp met NBR-afdichtingen
- Verschillende uitbreidingen beschikbaar voor maatwerk
- Ideaal voor een gecentraliseerde distributie-installatie
- Trommelring meegeleverd

ACCESSOIRES

- Plunjerklep met luchtaanzuigsluiter (RA.38090)
- Bodemfilterklep van de plunjer (RA.10/20)

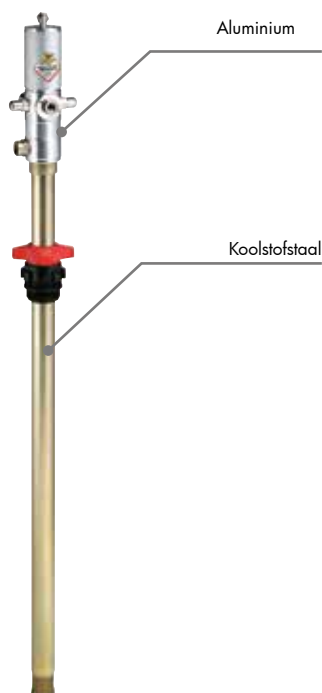

ACCESSOIRES

- Vergrendelring ø 42 mm (RA.38042)
- Wandbevestigingsbeugel ø 42 mm (RA.38043)
- Aanzuigbuis lengte 460 mm (RA.10/21)
- Aanzuigbuis lengte 660 mm (RA.10/22)
- Aanzuigbuis lengte 960 mm (RA.10/23)
- Aanzuigbuis lengte 1260 mm (RA.10/24)
- Aanzuigbuis lengte 1460 mm (RA.10/25)

Order nr.		756210974	756211035	756210976	756211037	756210972	756211033
Orig. nr.		RA.35176	RA.36076	RA.35196	RA.36096	RA.35163	RA.36063
Voor vaten	l	50-60	50-60	180-220	180-220	IBC	IBC
Drukverhouding	b	3:1	5:1	3:1	5:1	3:1	5:1
Vermogen olieafgifte	l/min	14	18	14	18	14	18
Lengte aanzuigbuis	mm	740	740	940	940	1.250	1.250
Diameter aanzuigbuis	mm	42	42	42	42	42	42
Werkdruk	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Luchtverbruik	l/min	330	350	330	350	330	350
Gewicht	kg	5,80	6,20	6,50	6,80	6,80	7,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.025 x 42 x 42	1.085 x 42 x 42	940x 940 x 327	1.285 x 42 x 42	1.335 x 42 x 42	1.595 x 42 x 42
Prijs	€	305.00	349.00	325.00	385.00	305.00	390.00

Order nr.		756210971	756211032
Orig. nr.		RA.35161	RA.36061
Drukverhouding	b	3:1	5:1
Maxim druk olie	bar	6-8	6-8
Vermogen olieafgifte	l/min	14	18
Luchtverbruik	l/min	330	350
Gewicht	kg	5,00	5,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	22 x 22 x 33	270 x 270 x 387
Prijs	€	335.00	395.00



Manuele AdBlue pomp

- Geschikt voor AdBlue, detergents, zepen, antivries.
- Niet geschikt voor brandstof en oplosmiddelverduuners
- Met zuigbuis voor gebruik met 50 en 205 lt vaten
- 2m flexibele afvoerslang

Order nr		724574590
Orig nr		PAD100M
Gewicht	kg	13,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 x 480 x 42
Prijs	€	21.05



Elektrische AdBlue transferpomp 12V

- Geschikt voor vaten van 205 lt. en IBC tank
- Aanzuigslang 960-1200mm
- Debiet 19 l/min


Order nr		724574591
Orig nr		PAD12VTRA
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1150 x 380 x 340
Prijs	€	85.00



12 OF 24 V

AdBlue membraanpomp

- Geschikt voor Adblue en water
- Pomp met zelfaanzuiging
- De drukschakelaar start en stopt de pomp automatisch wanneer het pistool wordt geopend of gesloten
- Vast of mobiel gebruik, gemakkelijk verplaatsbaar
- IP54 beschermingsgraad



230 V

Order nr.		724574220	724574221	724574222
Orig. nr.		POAD12	POAD24	POAD230
Spanning	V	12	24	230
Debiet	l / min	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Gewicht	kg	10,00	10,00	10,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	150 x 245 x 155	150 x 245 x 155	150 x 245 x 155
Prijs	€	142.50	142.50	142.50

12 OF 24 V



230 V



AdBlue pompset met aan- & afvoerslang met manueel pistool

- Geschikt voor professioneel gebruik.
- Aansluiting 3/4"
- Debiet 32 l/min
- Set 1, 2 en 3 met digitale teller

Wordt geleverd met:

- AdBlue membraanpomp
- Manueel pistool AdBlue PIAD34MWHI
- Aanzuigslang 2m
- Afgifteslang 4m

	1	2	3	4
Order nr	724574280	724574281	724574282	724574592
Orig nr	POAD12 SETM	POAD24 SETM	POAD230 SETM	PAD12VKIT
Prijs	€ 469.00	€ 469.00	€ 270.00	€ 205.00

AdBlue pompset 12V / 230V met slangen in/out voor IBC tanks 1000L met manueel pistool 3/4"

- AdBlue pompset 12V of 230V met aan- & afvoerslang met automatisch pistool 3/4" voor IBC tanks
- Montageplaat om de pomp en het pistool te bevestigen aan het stalen frame van de IBC
- Geschikt voor AdBlue, ammoniak en diverse vloeibare meststoffen
- AdBlue membraanpomp
- De drukschakelaar start en stopt de pomp automatisch wanneer het pistool wordt geopend of gesloten
- De pomp heeft een debiet van 32l/min
- Aanzuigslang lengte 0,5 meter
- Flexibele AdBlue slang uit EPDM lengte 4 meter



Order nr		724574595 ●	724574596 ●
Orig nr		PAD12VIBC	PAD230VIBC
Voltage	V	12	230
Debiet	l/min	32	32
Gewicht	kg	12,00	11,50
Afmetingen (l x b x h)		420 x 360 x 330	420 x 360 x 330
Prijs	€	325.00	290.00

AdBlue pompset 12V / 230V met slangen in/out voor vaten 205L met automatisch pistool 3/4"

- AdBlue pompset 12V / 230V met aan- & afvoerslang met automatisch pistool 3/4" voor gebruik op 205 lt. vaten.
- Geleverd met RVS montageplaat om de pomp te bevestigen bovenop het vat. Met aansluiting voor montage van de aanzuigslang op het vat.
- Geschikt voor AdBlue, ammoniak en diverse vloeibare meststoffen
- AdBlue membraanpomp
- De drukschakelaar start en stopt de pomp automatisch wanneer het pistool wordt geopend of gesloten
- De pomp heeft een debiet van 32l/min
- Aanzuigslang lengte 0,5 meter
- Flexibele AdBlue slang uit EPDM lengte 4 meter
- Leverbaar in 12V en 230V



Order nr		724574593 ●	724574594 ●
Orig nr		PAD12V	PAD230V
Voltage	V	12	230
Debiet	l/min	32	32
Gewicht	kg	12,00	12,00
Afmetingen (l x b x h)		630 x 250 x 320	630 x 250 x 320
Prijs	€	325.00	290.00

Draagbare diesel transferpomp
12V - 24V - 230V
Debiet 40, 50 of 60 liter

VOORDELEN

- Gemakkelijk te gebruiken en te verplaatsen
- Pomp met bybass en zelfaanzuiging
- Tot 5 meter aanzuighoogte



Order nr.	1	2	3	4	5
Orig. nr.	724574224	724574223	724574225	724574584	724574226
Debiet	40	40	40	50	60
Vermogen	150	150	375	180	550
Voltage	12	24	230	12	230
Prijs	€ 45.00	€ 45.00	€ 77.00	€ 67.00	€ 91.50

Elektrische diesel transferpomp 12V

- Geschikt voor vaten van 205 lt. en IBC tank
- Aanzuigslang 960-1200mm
- Debiet 19 l/min



Order nr	724574583
Orig nr	PDV12V205IBC
Debiet	19
Gewicht	12,00
Afmetingen (l x b x h)	115 x 38 x 34
Prijs	€ 81.00



Set dieseltransferpomp met slangen en manueel pistool
12V - 24V - 230V

- Met aanzuigslang L. 2m en afvoerslang L. 2m
- Met handige handgreep
- Geschikt voor diesel & kerosine

Order nr.	Orig. nr.	Spanning	Vermogen	Debiet	Prijs
724574296	POD4012SETM	12	150	40	€ 159.00
724574295	POD4024SETM	24	150	40	€ 190.00
724574585	PD40230VKIT	230	375	40	€ 102.00

Diesel transferpomp 230V met meter en hoog debietpomp

- Geleverd met aanzuigslang L. 1,5m en afvoerslang L. 4m
- IP54
- Zelfaanzuigende pomp met bypass



Met analoge teller
en manueel pistool



GELEVERD MET

- Muurstation in plaatstaal
- Aanzuigslang 1,5 meter
- Afgifteslang 4 meter
- Pistoolhouder
- Manueel pistool

Order nr.		724574333 ●
Orig. nr.		POT22060F
Spanning	V	230
Vermogen	W	550
Debiet	l / min	60
Prijs	€	190.00



Met analoge teller, filter
en automatisch pistool



GELEVERD MET

- Muurstation in plaatstaal
- Aanzuigslang 1,5 meter
- Afgifteslang 4 meter
- Pistoolhouder
- Automatisch pistool

Order nr.		724574334 ●
Orig. nr.		POT22060A
Spanning	V	230
Vermogen	W	550
Debiet	l / min	60
Prijs	€	215.00



Met digitale teller, filter
en automatisch pistool



GELEVERD MET

- Muurstation in plaatstaal
- Aanzuigslang 1,5 meter
- Afgifteslang 4 meter
- Pistoolhouder
- Automatisch pistool

Order nr.		724574342 ●
Orig. nr.		POT22060DF
Spanning	V	230
Vermogen	W	550
Debiet	l / min	60
Prijs	€	280.00

Manueel vulpistool diesel

- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4"
- Vervaardigd uit aluminium.



Order nr		724574597
Orig nr		PI3434M60
Ingang	"	3/4
Prijs	€	19.40

Automatisch vulpistool diesel

- Capaciteit 60 of 120 l/min
- Ingang 3/4" of 1"
- Vervaardigd uit aluminium met nylon housing.



Order nr		724574598	724574599
Orig nr		PIA34	PIA10
Ingang	"	3/4 - 1	3/4 - 1
Prijs	€	724574598	43.60

Manueel vulpistool diesel met digitale meter

- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4" of 1"
- Vervaardigd uit aluminium met nylon housing.



Order nr		724574600	724574603
Orig nr		PIA341060	PIA101060
Ingang	"	3/4 - 1	3/4 - 1
Prijs	€	42.60	45.70

Automatisch vulpistool diesel met digitale meter

- Capaciteit 60 of 120 l/min
- Ingang 3/4" of 1"
- Vervaardigd uit aluminium met nylon housing.



Order nr		724574604	724574605
Orig nr		PIA341060S	PIA101060S
Ingang	"	3/4 - 1	3/4 - 1
Prijs	€	91.00	91.00

Manueel vulpistool voor AdBlue

- In wit
- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4"
- Vervaardigd uit nylon met inox schenktuit.



Order nr		724574607
Orig nr		PIAD34MWHI
Ingang	"	3/4
Prijs	€	17.35

Manueel vulpistool voor AdBlue

- In blauw
- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4"
- Vervaardigd uit nylon met inox schenktuit.



Order nr		724574606
Orig nr		PIAD34MBL
Ingang	"	3/4
Prijs	€	13.00

Manueel vulpistool voor AdBlue

- In wit en blauw
- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4"
- Vervaardigd uit aluminium met inox schenktuit.
- Met blauw soft grip handvat



Order nr		724574608
Orig nr		PIAD34MWB
Ingang	"	3/4
Prijs	€	24.50

Automatisch vulpistool voor AdBlue

- In blauw
- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4"
- Vervaardigd uit roestvrij staal met nylon housing



Order nr		724574609
Orig nr		PIAD34AU
Ingang	"	3/4
Prijs	€	85.00

Automatisch vulpistool voor AdBlue met debiet meter

- In blauw
- Capaciteit 60 l/min
- Ingang 3/4"
- Vervaardigd uit roestvrij staal met nylon housing



Order nr		724574610
Orig nr		PIAD34AUMBL
Ingang	"	3/4
Prijs	€	159.00



PRO35

EEN MODULAIR GEREEDSCHAPSSYSTEEM
DAT GEBOUWD IS OM LANG MEE TE GAAN



Kijk vlog op **pagina 428**
en ontdek het volledige gamma



Waterpomp benzine 1,5" - 10.000 L/u

- 1,5" ingang en uitgang, geleverd met aansluitset
- Debiet: 10 m³/h (10.000 L/u.)
- Geschikt voor zuiver water zonder vervuilingen
- Krachtige 2 pk 4-takt benzinemotor 79 cc
- Zelfaanzuigende pomp

Order nr.		724562265 
Orig. nr.		WP1000
Brandstoftype		Benzine
Motor		2 pk
Cilinderinhoud		79
Diameter ingang	cc	1,5
Diameter uitgang	inch	1,5
Prijs	€	128.50



Waterpomp benzine 3" - 48.000 L/u

- 3" ingang en uitgang, geleverd met aansluitset
- Debiet: 48 m³/h (48.000 L/u.)
- Geschikt voor zuiver water zonder vervuilingen
- Gesloten stalen draagconstructie met trillingsdempers, biedt perfecte bescherming op bijvoorbeeld bouwerven
- Krachtige 7 pk 4-takt benzinemotor 212 cc
- Zelfaanzuigende pomp

Order nr.		724562267 
Orig. nr.		WP4800
Brandstoftype		Benzine
Motor		7 pk
Cilinderinhoud		212
Diameter ingang	cc	3
Diameter uitgang	inch	3
Prijs	€	190.00



Waterpomp benzine 4" - 86.000 L/u

- 4" (100 mm) ingang en uitgang
- Debiet: 86 m³/h (86.000 L/u.)
- Geschikt voor zuiver water zonder vervuilingen
- Krachtige 9 pk 4-takt benzinemotor 270 cc
- Grote 6 liter brandstoftank
- Zelfaanzuigende pomp

Order nr.		724562275 
Orig. nr.		WP8600
Brandstoftype		Benzine
Motor		9 pk
Cilinderinhoud		270
Diameter ingang	cc	4
Diameter uitgang	inch	4
Prijs	€	305.00



Hogedruk waterpomp benzine 2" - 18.000 L/u

- **Pomp hoge opvoerhoogte tot 75 meter**, geschikt voor inbouwputten, bij graafwerken, rioleringswerken
- Ook geschikt voor het aansluiten van lang afvoerslangen
- Debiet: 18 m³/h (18.000 L/u.)
- Geschikt voor zuiver water zonder vervuilingen
- Krachtige 7 pk 4-takt benzinemotor 212 cc
- Zelfaanzuigende pomp

Order nr.		724562266 ●
Orig. nr.		WP1800P
Brandstoftype		Benzine
Motor		7 pk
Cilinderinhoud	cc	212
Diameter ingang	inch	2
Diameter uitgang	inch	2
Prijs	€	235.00



Vuilwaterpomp benzine 3" - 50.000 L/u

- Krachtige waterpomp, geschikt voor **vervuild en onzuiver water** zoals bij rioleringswerken, of drainage irrigatie
- Verpompt kleine zanddeeltjes tot 5 mm
- Debiet: 50 m³/u (50.000 L/u.)
- Dikwandige en versterkte pompbehuizing
- Krachtige 7 pk 4-takt benzinemotor 212 cc
- Zelfaanzuigende pomp

Order nr.		724562276 ●
Orig. nr.		WP5000SL
Brandstoftype		Benzine
Motor		7 pk
Cilinderinhoud	cc	212
Diameter ingang	inch	3
Diameter uitgang	inch	3
Prijs	€	280.00



Chemische pomp benzine 3" - 49.000 L/u

- Geschikt voor **zeewater, meststoffen, ammoniak**, zuren, sulfaten, chloor, landbouwchemie, bluswater, water vervuild met oliën, enz
- Debiet: 49 m³/u (49.000 L/u.)
- Dikwandige en versterkte pompbehuizing
- Krachtige 7 pk 4-takt benzinemotor 212 cc
- Zelfaanzuigende pomp

Order nr.		724562277 ●
Orig. nr.		WP4900CH
Brandstoftype		Benzine
Motor		7 pk
Cilinderinhoud	cc	212
Diameter ingang	inch	3
Diameter uitgang	inch	3
Prijs	€	245.00


MW TOOLS kunststof opvangbakken

- Kunststof opvangbak vervaardigd uit rood HPDE.
- Geschikt voor algemene stockage van bidons, vaten en/of IBC tanks
- Voorzien van een uitneembaar zwart HDPE rooster waar de vloeistof doorheen kan vloeien.
- Deze opvangbak is geschikt voor alle vloeistoffen en is eveneens bestand tegen alle chemicaliën. Reiniging van bak is makkelijk dank zij het hoogwaardig HPDE – plastic.
- Voorzien van vorksleuven onderaan voor een makkelijke verplaatsing.
- De opvangcapaciteit is conform de Franse, Waalse, Vlaamse (Vlarem) en Nederlandse (PGS5) milieunormen.



Kunststof opvangbak 1300 x 700 x 300mm – cap. 120 lt


- De afmetingen zijn 1300x700x300mm
- De opvangcapaciteit is 120 lt en maximale belasting van 1000 kg.
- Geschikt voor algemene stockage van bidons en kleine vaten.



Order nr.		724574383
Orig. nr.		OPB2200
Gewicht	kg	19
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 700 x 300
Prijs	€	171.00

Kunststof opvangbak 1300 x 700 x 660mm – cap. 300 lt


- De afmetingen zijn 1300 x 700 x 660mm
- De opvangcapaciteit is 300 lt en maximale belasting van 1000 kg.
- Geschikt voor 2 vaten van 200 lt.



Order nr.		724574385
Orig. nr.		OPB2200H
Gewicht	kg	30
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 700 x 660
Prijs	€	260.00

Kunststof opvangbak 1300 x 1300 x 300mm - cap. 240 lt



- De afmetingen zijn 1300 x 1300 x 300mm
- De opvangcapaciteit is 240 lt en maximale belasting van 1500 kg.
- Geschikt voor 4 vaten van 200 lt.



Order nr.		724574384
Orig. nr.		OPB4200
Gewicht	kg	36
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 1.300 x 300
Prijs	€	305.00

Kunststof opvangbak 1300 x 1300 x 600mm - cap. 600 lt

- De afmetingen zijn 1300 x 1300 x 600mm
- De opvangcapaciteit is 600 lt en maximale belasting van 1500 kg.
- Geschikt voor 4 vaten van 200 lt.



Order nr.
Orig. nr.
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs


kg
mm
€

724574386 ●
OPB4200H
55
1.300 x 1.300 x 660
594.00



Kunststof opvangbak 1680 x 1680 x 750mm - cap. 1200 lt

- De afmetingen zijn 1680 x 1680 x 750mm
- De opvangcapaciteit is 1200 lt en maximale belasting van 1500 kg.
- Geschikt voor 1 IBC van 1000 lt of 4 vaten van 200 lt



Order nr.
Orig. nr.
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

kg
mm
€

724574387 ●
OPB1IBC
80
1.680 x 1.680 x 750
860.00



Kunststof opvangbak 2340 x 1300 x 750mm - cap. 1800 lt

- De afmetingen zijn 2340 x 1300 x 750mm
- De opvangcapaciteit is 1800 lt en maximale belasting van 3000 kg.
- Geschikt voor 2 IBC's van 1000 lt of 4 vaten van 200 lt




Order nr.
Orig. nr.
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

kg
mm
€

724574388 ●
OPB2IBC
110
2.340 x 1.300 x 750
925.00



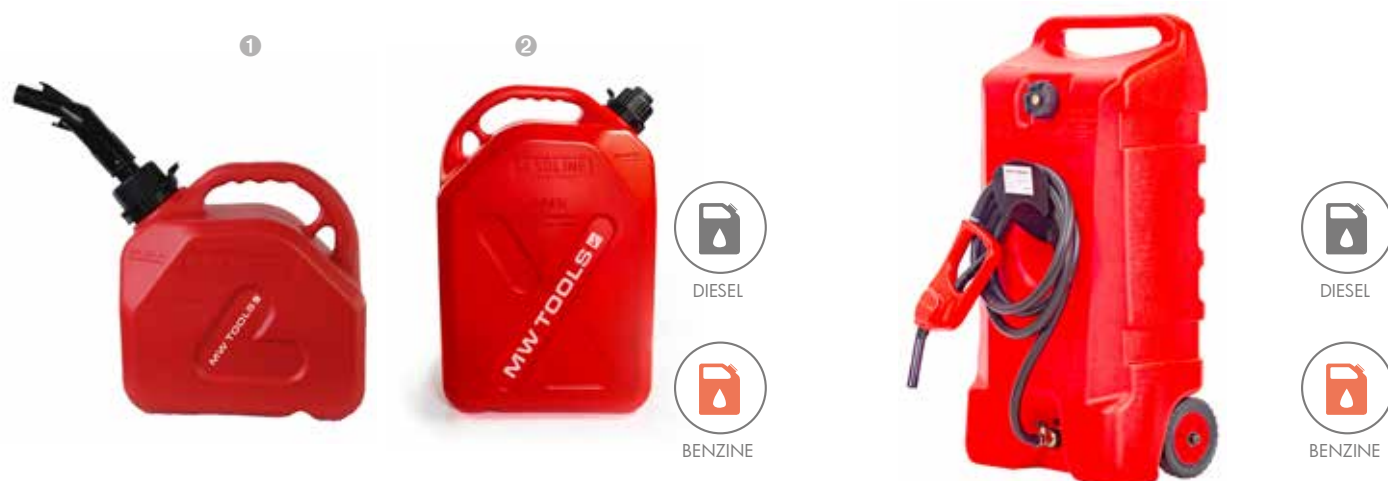

Jerrycan voor brandstoffen 10 en 20 liter

- Geschikt voor: benzine, diesel en oliën
- Veilige opslag en transport van brandstof

Order nr.		1	2
Orig. nr.		724574494	724574495
Capaciteit	l	JERRYC10 10	JERRYC20 20
Vloeistof		Benzine	Benzine
Gewicht	kg	1,53	3,90
Afmetingen (l x b x h)	mm	304 x 131 x 396	369 x 160 x 467
Prijs	€	12.00	21.05

Caddy tank voor brandstof 53 liter

- Geschikt voor benzine, diesel en oliën
- Manueel pistool met een slang van 3 meter
- Gemaakt van robuust, slagvast polyethyleen
- Gravitatieafvoer

Order nr.		
Orig. nr.		724574493
Lengte slang	m	TBC53M 3
Vloeistof		Benzine
Capaciteit	l	53
Gewicht	kg	9,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	844 x 415 x 283
Prijs	€	131.50



Caddy tank voor diesel 75 liter

- Geschikt voor diesel
- Manuele pomp
- Manueel pistool met 4 meter slang
- Gemaakt van robuust, slagvast polyethyleen

Order nr.		
Orig. nr.		724574492
Lengte slang	m	TBC75M 4
Vloeistof		Diesel
Capaciteit	l	75
Gewicht	kg	11,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.030 x 460 x 510
Prijs	€	307.50



Caddy tank voor brandstof 75 liter

- Geschikt voor benzine, diesel en oliën
- Manuele roterende pomp
- Manueel pistool met een slang van 4 meter
- Distinctieve groene kleur, om benzineopslag duidelijk te herkennen

Order nr.		
Orig. nr.		724574489
Lengte slang	m	TB75M 4
Vloeistof		Benzine
Capaciteit	l	110
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.030 x 460 x 510
Prijs	€	385.00



DIESEL



DIESEL



ADBLUE



DIESEL



DIESEL



ADBLUE

Tank van 50 liter voor AdBlue en biodiesel

- Geschikt voor Adblue en biodiesel en diesel (B7 tot B70)
- 12V elektrische pomp met een debiet van 17l/min
- Handmatig pistool met een slang van 4 meter

Tank van 100 liter voor AdBlue en biodiesel

- Geschikt voor Adblue en biodiesel en diesel (B7 tot B70)
- 12V elektrische pomp met een debiet van 17l/min
- Handmatig pistool met een slang van 4 meter

Order nr.
Orig. nr.
Capaciteit
Vloeistof
Lengte slang
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

l

m

kg

mm

€

724574496

TAD5012

50

AdBlue

4

11,00

560 x 370 x 440

225.00

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Vloeistof

Lengte slang

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

m

kg

mm

€

724574497

TAD10012

100

AdBlue

4

14,00

790 x 490 x 520

375.00



DIESEL



DIESEL



ADBLUE



DIESEL



DIESEL



ADBLUE

Caddytank voor AdBlue en biodiesel 110 liter

- Geschikt voor Adblue en biodiesel en diesel (B7 tot B70)
- **PIUSI** manuele pomp met een debiet van 15 l/min
- Manueel pistool met een slang van 3 meter
- Gemaakt van robuust, slagvast polyethyleen
- Italiaanse kwaliteit

Tank van 220 liter voor AdBlue en biodiesel

- Geschikt voor Adblue , biodiesel en diesel (B7 tot B70)
- **PIUSI** handpomp met een debiet van 30l/min
- Manueel pistool met een slang van 4 meter
- Geschikt voor transport met hefapparatuur
- Italiaanse kwaliteit

Order nr.
Orig. nr.
Capaciteit
Vloeistof
Lengte slang
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

l

m

kg

mm

€

724574518

TAD110M

110

AdBlue

3

13,00

440 x 460 x 1.100

515.00

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit

Vloeistof

Lengte slang

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

m

kg

mm

€

724574506

TAD22012

220

AdBlue

4

24,00

910 x 600 x 620

675.00



Dieseltank van 100 liter

- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- 12V elektrische pomp met hoog debiet van 40l/min
- Automatisch pistool met 4 meter slang



Order nr.		724574498 
Orig. nr.		TDC10012
Capaciteit	l	100
Pomp	V	12
Debiet	l/min	40
Lengte slang	m	4
Gewicht	kg	16,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	790 x 490 x 520
Prijs	€	320.00



Dieseltank van 210 liter

- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- 12V elektrische pomp met hoog debiet van 40l/min
- Automatisch pistool met 4 meter slang



Order nr.		724574490 
Orig. nr.		TDC21012
Capaciteit	l	210
Pomp	V	12
Debiet	l/min	40
Lengte slang	m	4
Gewicht	kg	31,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 800 x 450
Prijs	€	472.50



Dieseltank van 330 liter

- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- **Automatische slanghaspel** met 10m slang
- Automatisch mondstuk 12V
- Elektrische pomp met hoog debiet van 56l/min



Order nr.		724574499 
Orig. nr.		TDC33012
Capaciteit	l	330
Pomp	V	12
Debiet	l/min	56
Lengte slang	m	10
Gewicht	kg	70,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.150 x 800 x 690
Prijs	€	1265.00



Dieseltank van 400 liter

- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- 12V elektrische pomp met hoog debiet van 40l/min
- Handmatig pistool met 4 meter slang



Order nr.		724574491 
Orig. nr.		TDC40012
Capaciteit	l	330
Pomp	V	12
Debiet	l/min	56
Lengte slang	m	10
Gewicht	kg	70,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.150 x 800 x 690
Prijs	€	800.00



Dieseltank van 400 liter in een metalen container

- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- 12V elektrische pomp met hoog debiet van 40l/min
- Handmatig pistool met 4 meter slang



Order nr.		724574577 
Orig. nr.		TDC40012MET
Capaciteit	l	400
Pomp	V	12
Debiet	l/min	56
Lengte slang	m	4
Gewicht	kg	185,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200 x 865 x 930
Prijs	€	1355.00



Dieseltank van 980 liter met slanghaspel

- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- **Automatische haspel met 10m slang**
- Automatisch pistool
- 230V elektrische pomp met hoog debiet van 56l/min



Order nr.		724574389 
Orig. nr.		TDC1000230
Capaciteit	l	980
Pomp	V	230
Debiet	l/min	56
Lengte slang	m	10
Gewicht	kg	120,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 1.300 x 1.200
Prijs	€	1835.00



DIESEL

ADBLUE



Gecombineerde tank voor diesel + AdBlue 330 + 50 liter

- Grote dieseltank met geïntegreerde tank voor AdBlue, voor efficiënt transport
- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- 2 elektrische pompen 12V, met debiet van 40 l/min.
- 12V AdBlue-pomp **ATEX-gekeurd**
- Automatisch pistool voor diesel, met slang van 4 meter
- Manueel pistool voor AdBlue, met afgifteslang van 4 meter

Order nr.

Orig. nr.
Capaciteit
Pomp
Debiet
Lengte slang
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

l
V
l/min
m
kg
mm
€

724574582

TDA3305012
330 + 50
12
40
4
63,50
1.150 x 800 x 690
1260.00



DIESEL

ADBLUE

Made in
ITALY



Gecombineerde tank voor diesel + AdBlue 400 + 50 liter

- Grote dieseltank met geïntegreerde tank voor AdBlue, voor efficiënt transport
- Geschikt voor diesel: B7, B10 en rode diesel
- **PIUSI-dieselpomp** 12V, met debiet van 40 l/min.
- 12V dompelbare AdBlue-pomp
- Automatische pistool voor diesel, met slang van 4 meter
- Manueel pistool voor AdBlue, met slang van 4 meter
- Italiaanse kwaliteit

Order nr.

Orig. nr.
Capaciteit
Pomp
Debiet
Lengte slang
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

l
V
l/min
m
kg
mm
€


724574504

TC45012
400+50
12
40
4
57,00
1.200 x 800 x 785
1239.00

Vloeistofpomp met pneumatisch aanzuigen en afpompen

- Met schakelknop voor het snel wisselen van pomprichting
- Remvloeistof wisselen en ontlichten
- Oliën zoals transmissieolie, motorolie, hydraulische olie, etc
- Geschikt voor oliewissels
- Pneumatisch IN en OUT via perslucht
- Remmen vulset meegeleverd

Order nr.		724561037
Orig. nr.		IOP03
Capaciteit	l	3
Diameter slang	mm	9,8 / 6,7 / 5,8
Gewicht	kg	1,77
Afmetingen (l x b x h)	mm	194x194x401
Prijs	€	118.00



Manuele olievulpomp met remmen en ATF transmissie vulsets

- Remvloeistof vullen en ontlichten
- Oliën zoals transmissie olie, motorolie, hydraulische olie, etc.
- Manueel OUT via handpomp

Order nr.		724561014
Orig. nr.		ODA03
Capaciteit	l	3
Gewicht	kg	1,75
Afmetingen (l x b x h)	mm	180x180x300
Prijs	€	108.00

Manuele/pneumatische vloeistofpompen voor aanzuigen

- Pneumatisch en manueel IN
- Het afzuigen van oliën en smeermiddelen zoals motorolie, minerale olie, remvloeistof, hydraulische olie, etc.
- Geschikt voor water, adblue, ammoniak, zeppen, detergents
- Geschikt voor oliewissel bij voertuigen
- Met 3 flexibele aanzuigslangen 1 meter
- Met overloopbescherming

	1	2	3
Order nr.	724561010	724561011	724561012
Orig. nr.	ODMP06	ODMP10	ODMP18
Capaciteit	l	10,5	18
Diameter slang	mm	9,8 / 6,7 / 5,8	9,8 / 6,7 / 5,8
Werkdruk	bar	6,2	6,2
Aansluiting	inch	1/4 NPT	1/4 NPT
Gewicht	kg	2,92	3,35
Afmetingen (l x b x h)	mm	185x185x660	220x220x590
Prijs	€	97.50	112.00
			200.00

Set vloeistofpompen 350 ml, met wandpaneel

- 1 pomp voor vullen, met reservoir
- 1 pomp voor zuigen, met reservoir
- 1 pomp in/uit
- Geschikt courante vloeistoffen in de garagewereld

Order nr.		724561033
Orig. nr.		VPPS03
Capaciteit	l	350
Gewicht	kg	2,90
Prijs	€	83.00



Ventilatoren, voor welk gebruik en wanneer?

Bij ons vind je een breed scala aan ventilatoren die aan jouw specifieke behoeften voldoen. Of je nu op zoek bent naar verkoeling, luchtzuivering of luchtverplaatsing, onze ventilatoren bieden de perfecte oplossing.



Enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden tijdens het kiezen van jouw ideale ventilator:

De **diameter**, het **volume** (hoeveelheid lucht per tijdseenheid), de **snelheid** (traag of snel draaiend), de **aandrijving** (direct of riem aangedreven), de **standen** (vario of vast) en het **geluidsniveau**.

Ventilatoren met een grote diameter en een klein volume is ideaal als **luchtblazer**, en brengt verkoeling waar dit nodig is.

Daarentegen zijn ventilatoren met een kleine diameter maar met een groter volume perfect te gebruiken als **luchtafzuigers** en als **luchtafvoer ventilatoren voor stofbeheersing**.

Ventilatoren die **riemaangedreven** zijn zorgen ervoor dat deze rustiger lopen en dus veel minder geluid maken. Ideaal voor in ruimtes waar er niet veel geluidshinder mag zijn.

De Vario optie zorgt ervoor dat je heel eenvoudig en traploos kan regelen tussen de verschillende snelheden van de ventilator.



Ventilatoren

Krachtige ventilatoren die een sterke luchtstroom genereren. Of je nu een werkruimte wilt koelen of lucht wilt circuleren in een grote zaal, onze luchtblazers zorgen voor een effectieve luchtverplaatsing.



Luchtafzuigers

Compacte en krachtige ventilatoren die samen met een luchtslang zorgen voor het snel en efficiënt afvoeren van stof, overtollige warme lucht of rook tijdens afbraak- en bouwwerken.

Ze zijn essentieel voor het creëren van een gezonde en schone omgeving. Ze verwijderen schadelijke stoffen, geuren en dampen uit de lucht, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Onze luchtafzuigers zijn speciaal ontworpen om efficiënt en stil te werken. Deze machines kunnen ook gebruikt worden om te blazen, ze hebben dus een dubbele functie.

Vloerventilatoren

Veelzijdige ventilatoren die kunnen worden gebruikt in verschillende ruimtes, voor een vlakke luchtverspreiding, na schoonmaak, na waterschade of bij droging van vloeren en in de bouw. Ze zijn draagbaar en bieden directe verkoeling waar je het nodig hebt. Bekijk onze vloerventilatoren en geniet van een aangename luchtstroom op elke plek.



Luchtreinigers

Essentieel voor het zuiveren van de lucht in jouw leefomgeving. Ze helpen bij het verwijderen van allergenen, stofdeeltjes, pollen en andere verontreinigende stoffen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en ademhalingsproblemen verminderd kunnen worden.

Draagbare ventilatoren in staal

Compacte en superlichte modellen met zeer laag geluidsniveau

Uiterst geschikt voor:

- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
- Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, containers
- Geschikt voor gebruik op 60 Hz



Order nr.		722313490 ●	722313500 ●
Orig. nr.		MV200	MV300
Vermogen	W	250	500
Totale druk	Pa	250	290
Isolatiegraad		F	F
Diameter	mm	200	300
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	20	65
Werktemperatuur	°C	-5 - +45	-5 - +45
Geluidsniveau	dB(A) 4m	72	86
Gewicht	kg	7,00	11,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	325 x 245 x 320	380 x 375 x 360
Prijs	€	81.00	122.00

Mobiele, krachtige ventilatoren op wielen, met hoog debiet en hoge luchtdruk


Modellen beschikbaar in ø 400, 500 en 600mm, telkens op spanning 1x230V en 3x400V

Voordelen:

- Krachtige motor: Geschikt voor het afvoeren van grote hoeveelheden stof tijdens sloop- en slijpwerken
- Afvoerslangen en stoffilters in optie.
- Blaashoek instelbaar. De ventilator kan ook volledig verticaal omhoog of omlaag blazen (drogen van plafonds, rioolverluchting, ...)
- Behuizing en schoepen volledig in metaal

Toepassingen:

- Afvoeren van slijpstof, rook, lasrook, gassen, geuren
- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers



Order nr.		722313636 ●	722313638 ●	722313505 ●	722313640 ●	722313510 ●	722313642 ●
Orig. nr.		MV400R	MV400R3	MV500R	MV500R3	MV600R	MV600R3
Vermogen	W	550	550	1100	1100	2000	2000
Diameter	mm	400	400	500	500	600	600
Spanning	V	230	3x400	230	3x400	230	3x400
Debiet	m³/min	92	92	130	130	240	240
Snelheid	tpm	1450	1450	1400	1400	1450	1450
Werktemperatuur	°C	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Gewicht	kg	20,00	20,00	27,00	27,00	45,00	45,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	540 x 345 x 650	540 x 345 x 650	620 x 350 x 720	620 x 350 x 720	770 x 470 x 865	770 x 470 x 865
Prijs	€	245.00	225.00	295.00	245.00	400.00	405.00

Filterzak voor ventilator

- Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en afbraakwerken
- Uitwasbaar en dus herbruikbaar
- Cat F8 90-95 (EN779 0.3µm)



Order nr.		722313596 ●	722313502 ●	722313666 ●	722313507 ●	722313512 ●
Orig. nr.		MV200FZ	MV300FZ	MV400FZ	MV500FZ	MV600FZ
Voor type		MV200/MV200PP	MV300/MV300PP	MV400/MV400R3/MV400PP	MV500/MV500R3	MV600/MV600R3
Diameter	mm	250	350	470	570	685
Lengte	m	3	3	3	3	3
Prijs	€	51.00	61.00	92.00	102.00	132.50

Set mobiele ventilator + afvoerslang 10 m + filterzak

Flexibele toe- en afvoerslang 10 m

- Flexibel en onbrandbaar nylon, ook geschikt bij slijp- of laswerken

Filterzak 3 m

- Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en afbraakwerken
- Verbetert aanzienlijk de arbeidsomstandigheden tijdens het slijpen, frezen, stralen, kappen, schuren,...
- Uitwasbaar en dus herbruikbaar

Order nr.		722313520 ●	722313503 ●
Orig. nr.		MV200SET	MV300SET
Diameter	mm	200	300
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	20	72
Prijs	€	285.00	310.00

Set mobiele ventilator + afvoerslang 10 m + filterzak

Flexibele toe- en afvoerslang 10 m

- Flexibel en onbrandbaar nylon, ook geschikt bij slijp- of laswerken


Filterzak 3 m

- Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en afbraakwerken
- Verbetert aanzienlijk de arbeidsomstandigheden tijdens het slijpen, frezen, stralen, kappen, schuren,...
- Uitwasbaar, dus herbruikbaar

Order nr.		722313515 ●	722313516 ●	722313508 ●	722313517 ●	722313513 ●	722313514 ●
Orig. nr.		MV400RSET	MV400R3SET	MV500RSET	MV500R3SET	MV600RSET	MV600R3SET
Spanning	V	230	3x400	230	3 x 400	230	3 x 400
Diameter	mm	400	400	500	500	600	600
Debiet	m³/min	92	92	130	166	240	290
Prijs	€	450.00	440.00	590.00	550.00	750.00	740.00

Flexibele slangen voor ventilatoren

- Voor toevoeren en afvoeren
- Kan verder gekoppeld worden met meegeleverde huls
- Onbrandbaar nylon, verstevigd met stalen spiraal



Order nr.		722313491 ●	722313700 ●	722313501 ●	722313702 ●	722313665 ●	722313704 ●	722313506 ●
Orig. nr.		MV200SL	MV200SL20	MV300SL	MV300SL20	MV400SL	MV400SL20	MV500SL
Diameter	mm	200	200	300	300	400	400	500
Lengte	m	10	20	10	20	10	20	10
Prijs	€	92.00	183.50	132.50	205.00	142.50	235.00	163.00



Lichte, draagbare PE ventilatoren, Ø 200 en 300 mm

- Heel compact en **super licht**
- Valbestendige en oerdegelijke PE behuizing
- Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof

Geschikt voor:

- Mobiel gebruik (bouw, dakwerken, werken aan sanitair, etc.)
- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
- Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkkruimtes zoals kelders, schepen, containers

Order nr.		722313656 ●	722313504 ●
Orig. nr.		MV200PP	MV300PP
Vermogen	W	250	750
Diameter	mm	200	300
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	23	56
Werktemperatuur	°C	-20 - +55	-20 - +55
Geluidsniveau	dB(A) 4m	76	86
Gewicht	kg	8,50	16,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	365 x 265 x 390	520 x 390 x 490
Prijs	€	138.50	200.00

Draagbare PE ventilator, Ø 400 mm

- Heel **hoog luchtdebiet**
- Heel licht en **draagbaar**
- Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof
- Polyethyleen behuizing van zeer hoge dichtheid weerstaat aan de zwaarste werkomstandigheden

Geschikt voor:

- Door het hoge debiet, gaat elk proces met deze ventilator een heel stuk sneller:
Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Heel geschikt in de bouw voor droging van dekvloeren, pleisterwerken, etc...
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof



Order nr.		722313657 ●
Orig. nr.		MV400PP
Vermogen	W	700
Diameter	mm	400
Spanning	V	230
Debiet	m³/min	128
Totale druk	Pa	290
Geluidsniveau	dB(A)	76
Gewicht	kg	18,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 545 x 590
Prijs	€	205.00



Mobiele PE ventilator Ø 500 - 600 - 750 - 915 - 1070 mm

- Impactbestendige en roestwerende polyethyleen behuizing, geschikt voor vochtige omgeving
- Stabiele constructie en beperkte trillingen dankzij de vormvastе structuur
- 2 of 3 snelheden
- Stapelbare ventilatoren

Order nr.		1 722313540 ●	2 722313730 ●	3 722313731 ●	4 722313807 ●	5 722313808 ●
Orig. nr.		MV500PPL	MV600PPL	MV750PPL	MV900PPL	MV1050PPL
Diameter	mm	500	600	750	915	1070
Spanning	V	230	230	230	230	230
Vermogen	W	280 / 200	185 / 150 / 125	245 / 190 / 155	270	470
Aantal snelheden		2	3	3	3	3
Debiet	m³/min	106 / 90	230 / 203 / 182	330 / 305 / 276	370 / 330 / 295	470 / 410 / 365
Snelheid	tpm	1.400 / 1.420	1.250 / 1.100 / 980	655 / 560 / 475		
Gewicht	kg	13,00	15,00	18,00	26,50	40,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	550 x 365 x 575	780 x 260 x 720	880 x 260 x 850	933 x 315 x 1015	1110 x 375 x 1145
Prijs	€	260.00	225.00	280.00	380.00	525.00

Set PE mobiele ventilator Ø 300 mm + flexibele slang 10 m + slanghouder

Troeven:

- Complete set voor toe- en afvoeren van lucht
- Handig en compact opbergen en vervoeren van de set
- Licht en draagbaar
- Hoog debiet en druk
- Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof
- Meerdere units zijn stapelbaar

Geschikt voor:

- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
- Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers

Order nr.		722313650 ●	722313651 ●
Orig. nr.		MVH200PPSET	MVH300PPSET
Vermogen	W	168	750
Diameter	mm	2300	300
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	60	60
Gewicht	kg	11,00	24,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 3400 x 1420	550 x 480 x 500
Prijs	€	310.00	410.00

Set PE mobiele ventilator Ø 200 en 300 mm + afvoerslang 10 m + filterzak

Ventilator:

- Mobiele ventilator 200W of 750W
- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
- Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers
- Geschikt voor gebruik op 60 Hz
- Hoog debiet

Afvoerslang:

- Toe- of afvoerslang 10 m voor mobiele ventilatoren

Filterzak:

- Filterzak voor ventilatoren met aansluiting ø 300 mm

Order nr.		722313519 ●	722313509 ●
Orig. nr.		MV200PPSET	MV300PPSET
Vermogen	W	250	750
Diameter	mm	200	300
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	23	56
Gewicht	kg	26,40	25,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	365 x 265 x 390	520 x 390 x 490
Prijs	€	260.00	390.00

Set PE mobiele ventilator Ø 400 mm + afvoerslang 10 m + filterzak

Ventilator:

- Mobiele ventilator 700W
- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
- Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers
- Geschikt voor gebruik op 60 Hz
- Hoog debiet

Afvoerslang:


- Toe- of afvoerslang 10 m voor mobiele ventilatoren

Filterzak:

- Filterzak voor ventilatoren met aansluiting ø 300 mm

Order nr.		722313592 ●
Orig. nr.		MV400PPSET
Vermogen	W	700
Diameter	mm	400
Spanning	V	230
Debiet	m³/min	128
Gewicht	kg	25,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 545 x 590
Prijs	€	480.00



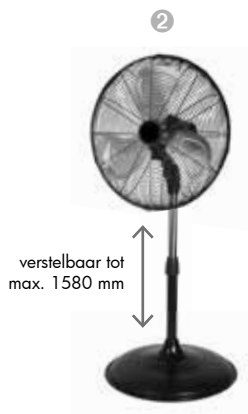

verstelbaar tot
max. 1580 mm

Vloer- en tafelventilator met vaste voet, Ø 500 mm

Deze ventilator met grote diameter levert de nodige afkoeling in grote ruimtes. Lichte en compacte unit, geschikt voor ateliers, winkels, bureaus, bouwerven, etc.

- **3 snelheden**, steeds de optimale luchthoeveelheid en snelheid
- Laag geluidsniveau
- Stabiel vloermodel
- Blaashoogte instelbaar

Order nr.		722313644 ●	722313033 ●
Orig. nr.		MV500LV	MV500LVP
Diameter	mm	500	500
Vermogen	W	120	120
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	112 / 96 / 75	112 / 96 / 75
Afmetingen (l x b x h)	mm	620 x 260 x 610	550 x 505 x 1.580
Prijs	€	61.00	101.50




MV600L

Traagdraaiende ventilatoren, Ø 600 en 900 mm

- De blaashoek is instelbaar op het mobiele frame
- **2 snelheden**, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Verticale versterkingsbalk zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt de trillingen
- Traag toerental en uiterst laag geluidsniveau
- Geleverd op wielen voor vlotte verplaatsing
- Groot bereik dankzij grote diameter
- Ventilatorblad van staal

Order nr.		722313531 ●	722313534 ●
Orig. nr.		MV600L	MV900L
Vermogen	W	265	480
Diameter	mm	600	900
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	72	258
Gewicht	kg	17,00	24,70
Afmetingen (l x b x h)	mm	760 x 300 x 785	980 x 460 x 998
Prijs	€	97.50	225.00



Ventilator met 360° kantelbare hoek, Ø 750 mm

- **3 snelheden**, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Grote diameter en hoog debiet, met een ventilerend effect op grote afstand
- **360° instelbare blaashoogte**. Mogelijkheid om de ventilator omhoog of naar beneden te richten van op podia, mezzanines, verdiepingen, aanhangers, etc.
- Stevig buisframe op wielen voor gemakkelijk verplaatsen
- Beschermrooster met sterke gelakte coating aan beide zijden van het ventilatorblad

Order nr.		722313037 ●
Orig. nr.		MV750LU
Vermogen	W	260
Diameter	mm	750
Spanning	V	230
Debiet	m³/min	258
Snelheid	tr/min	1070
Gewicht	kg	37,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	820 x 380 x 1.000
Prijs	€	310.00



Riemaangedreven ventilator met 360° kantelbare hoek, Ø 1000 mm

- **Riemaandrijving:** stabiele en rustige loop, geen geluidshinder meer
- **Laag geluidsniveau,** het blijft mogelijk om gesprekken te voeren tot juist naast de unit
- **360° instelbare blaashoogte.** Mogelijkheid om de ventilator omhoog of naar beneden te richten vanop podia, mezzanines, verdiepingen, aanhangers, etc.
- Stevig buisframe op wielen voor gemakkelijk verplaatsen
- **2 snelheden,** steeds de optimale luchthoeveelheid
- Grote diameter en hoog debiet, met een ventilerend effect op grote afstand

Order nr.		722313039 ●
Orig. nr.		MV1000LUB
Vermogen	W	450
Diameter	mm	1.000
Spanning	V	230
Debiet	m³/min	500
Snelheid	tr/min	1.010
Luchtafstand	m	12
Gewicht	kg	50,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.280 x 490 x 1.300
Prijs	€	595.00



Riemaangedreven ventilator, Ø 900 mm

- **Riemaandrijving:** stabiele en rustige loop, geen geluidshinder meer
- **2 snelheden,** steeds de optimale luchthoeveelheid
- Grote diameter en hoog debiet, met een ventilerend effect op grote afstand
- Verticale versterkingsbaar zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt trillingen
- **Laag geluidsniveau,** het blijft mogelijk om gesprekken te voeren tot juist naast de unit
- Compacte smalle bouw
- Met wielen en draagbeugel voor gemakkelijk verplaatsen

Order nr.		722313035 ●
Orig. nr.		MV900LB
Vermogen	W	437
Diameter	mm	900
Spanning	V	230
Debiet	m³/min	362
Geluidsniveau	dB(A)	80
Snelheid	tr/min	620
Luchtafstand	m	10
Gewicht	kg	33,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	980 x 530 x 1.010
Prijs	€	380.00



Riemaangedreven ventilator, Ø 1200 mm

- Grote diameter en zeer hoog debiet
- **Riemaandrijving,** stabiele en rustige loop van de motor
- **2 snelheden,** steeds de optimale luchthoeveelheid
- Verticale versterkingsbaar zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt de trillingen
- **Traag toerental**
- **Laag geluidsniveau**
- Stalen ventilatorblad
- Stevige stalen frame met dwarse versterking
- Met wielen en draagbeugels voor gemakkelijk verplaatsen

Order nr.		722313532 ●
Orig. nr.		MV1200LB
Vermogen	W	660
Diameter	mm	1.240
Spanning	V	230
Debiet	m³/min	570/467
Snelheid	tr/min	450/360
Luchtafstand	m	14
Gewicht	kg	45,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.280 x 510 x 1.300
Prijs	€	360.00



Ø 900 MM

Ø 1500 MM



Met digitale display & timerfunctie

Geluidsarme industriële mobiele ventilator met groot debiet en variabel toerental, ø 900 mm of ø 1500 mm

- **Uiterst laag geluidsniveau** (60 dB(A)); dankzij de aerodynamische schoepen en DC motor
- **Stille en efficiënte DC motor**: koeling tegen heel lage energiekost en met heel lange levensduur
- **Variabel toerental**. De snelheid kan precies geregeld worden van 10 - 100 %, zodat steeds de optimale luchtstroom geleverd wordt
- **Hoog debiet** voor het ventileren tot in de verste uithoeken
- Digitaal display met aanduiding van de stand, toerental, temperatuur en timerfunctie
- Timerfunctie voor het instellen van bijvoorbeeld een afkoeltijd voor motoren, ovens,...
- IP56 waterdichte motor
- 4 grote geremde rubber wielen, ook geschikt voor buiten en het rijden over roosters en ruwe vloeren
- 3 versterkingen in het rooster zorgen voor hoge stabiliteit, en trillingsarme, stille werking
- Smalle breedte: de ventilator gaat moeiteloos door een deuropening

		1	2
Order nr.		722313605	722313606
Orig. nr.		MV900IL	MV1500IL
Vermogen	W	500	750
Diameter	mm	900	1500
Spanning	V	230	230
Debiet	m³/min	382	954
Snelheid	tr/min	700	360
Luchtafstand	m	17	22
Gewicht	kg	54,00	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.170 x 590 x 980	1.670 x 730 x 1750
Prijs	€	1025.00	1945.00



Toepassingen:

- Veelzijdige ventilator voor droging van vloeren, parketten, tapijten, etc.
- Ideaal voor schoonmaak in scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen, ...
- Tijdens de bouwfase versnellen van de droogtijd van beton, gips, etc.
- Gebruik al dan niet samen met drogers of ontvochtigers
- Voor opblaasbare marketingballons en vlaggen, springkastelen, ...



RV335



Vloerventilator Ø 270 mm

- Schokbestendige PE behuizing van hoge densiteit
- Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
- **Grote en snelle luchtstroom**
- 3 blaashoeken: horizontaal 45° en verticaal
- Handige kabelwikkel
- Sterke rubber neopreen kabel
- **3 blaassnelheden**

Vloerventilator Ø 380 mm

- **Groot debiet** in verhouding tot zijn licht gewicht
- Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
- 4 blaashoeken: horizontaal, 15°, 45° en verticaal omhoog
- Schokbestendige PE behuizing
- Handige kabelwikkel
- Sterke rubberen neopreen kabel
- **3 blaassnelheden**

Vloerventilator Ø 335 mm

- **Stapelbaar**
- Schokbestendige PE behuizing van hoge densiteit
- Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
- **Grote en snelle luchtstroom**
- 3 blaashoeken: horizontaal 45° en verticaal
- Handige kabelwikkel
- Sterke rubber neopreen kabel
- **3 blaassnelheden**

Vloerventilator Ø 145 mm

- **Zeer licht en draagbaar**
- Schokbestendige PE behuizing
- Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
- 3 blaashoeken: horizontaal 45° en verticaal
- Handige kabelwikkel
- Sterke rubber neopreen kabel

Order nr.		1	2	3	4
Orig. nr.		722313659	722313821	722313819	722313567
Vermogen	W	RV4000	RV380	RV335	RV600
Diameter	mm	1080	230	125	65
Spanning	V	270	380	335	145
Debiet	m³/min	230	230	230	230
Gewicht	kg	39,6/36,8/34	27/22,5	16,2/15,5/14,2	10
Afmetingen (l x b x h)	mm	16,00	9,00	4,50	1,5
Prijs	€	520 x 450 x 540	380 x 380 x 415	335 x 310 x 285	280 x 305 x 335
		190.00	118.00	87.50	67.00



Axiaalventilator Ø 200mm

- Geschikt voor het koelen en het drogen van vochtige gebieden zoals bouwplaatsen, pleisterwerken of vloeren.
- Ideaal voor ventilatie in ruimtes met weinig zuurstof zoals containers of kelders.

Order nr.			722313809
Orig. nr.			MV200PPL
Vermogen	W		180
Diameter	mm		200
Spanning	V		230
Debiet	m³/min		26
Gewicht	kg		6
Afmetingen (l x b x h)	mm		335 x 260 x 300
Prijs	€		173.50



Mobiele ontvochtiger

- Milieuvriendelijk koelmiddel R290
- Geruisloze werking
- Timer functie 0-24 u
- Tank kan uitgenomen om leeg te maken. De ontvochtiger wordt automatisch uitgeschakeld na alarm bij volle tank.
- Functie 'Waslokaal' voor het snel drogen van kledij die boven de ontvochtiger opgehangen wordt
- Automatische werking met hygrostaat
- Roterende compressor
- Automatische ontdooifunctie (defrost) in temperaturen onder 10 °C
- Aansluiting voor afvoerslang



Accessoires:



Digitale display met aanduiding van de actuele en gewenste luchtvochtigheid



Uitneembare tank

Order nr.		722313019	722313020	722313023
Orig. nr.		BD12H	BD20H	BD50H
Capaciteit	l/24u	12	20	50
Vermogen	W	280	380	780
Luchtverplaatsing	m³/u	150	260	450
Werktemperatuur	°C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Koelgas		R290	R290	R290
Geluid	dB	40	45	55
Gewicht	kg	9,00	16,00	17,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	276 x 185 x 480	416 x 291 x 654	416 x 291 x 654
Prijs	€	89.00	153.00	235.00

Bouwdrogers

- Sneller **uitdrogen** van nieuwe en gerenoveerde gebouwen na pleisterwerken, beton, dekvloeren, chape, ...
- **Vermijd kosten** en vertragingen op de bouwwerf en laat uw bouwplaatsen vele malen sneller uitdrogen
- **Voorkomen van vocht**
- Controleren van de luchtvochtigheid op vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, ...




Metalen behuizing



Polyethyleen behuizing

+ Uitgerust met waterpomp

Al onze bouwdrogers zijn uitgerust met een **ingebouwde afvoerpomp met 5 of 6 meter slang**. Ideaal voor gebruik in een kelder of wasruimte.



Info:

Ventilatie

De efficiëntie van een bouwdroger is hoger in een goed geventileerde ruimte. Indien de luchtkwaliteit in uw werkplaats niet voldoende is, dan is een ventilator de ideale aanvulling bij de bouwdroger. Door een bouwdroger te combineren met een ventilator kan de droogtijd met 30% ingekort worden. Voor een goed resultaat mag u de ventilator echter nooit recht op het te drogen oppervlak richten, maar langs het te drogen vlak.



Temperatuur

Voor een optimale werking van een bouwdroger is ventilatie niet altijd voldoende. De temperatuur in de ruimte is ook uiterst belangrijk. De ideale temperatuur voor een bouwdroger is namelijk tussen 17 en 20°C. Bij temperaturen onder 15°C raden we dan ook aan om de ruimte te verwarmen om zo het droogproces te kunnen voltooien zonder vertragingen van het bouwproject. Het droogproces kan dus aanzienlijk versneld worden door de werkplaats op hetzelfde moment te ventileren én te verwarmen.



Industriële bouwdroger metaal 90L/dag met afvoerpomp

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger

Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Kenmerken:

- **DC pomp** met hoge efficiëntie die dezelfde capaciteit bereikt met een veel lager vermogen.
- Een controle installatie op de printplaat zet 230V om naar 12 V voor de DC pomp.
- Hoge capaciteit: **90 liter per 24 h**
- Automatische werking (hygrostaat) of manuele werking
- **Ingebouwde afvoerpomp** voert condenswater tot **6 meter** hoog af
- Geen ingebouwde tank, en dus geen problemen met volle of overlopende tanks
- De droger kan 24/24 blijven werken, en het condens permanent afvoeren
- Stevige metalen behuizing en stalen handvat
- Digitaal display met eenvoudige bediening en **timer** functie
- Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
- **Automatische ontdooifunctie** (defrost) in temperaturen onder 10°C
- Milieuvriendelijk koelmiddel R290, bevat geen schadelijke gassen

Toepassing:


- Op bouwerven: pleister, beton, dekvloeren, chape, ...
- Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
- Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes
- Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.



Voordelen van deze bouwdrogers:

- Tijdbesparend: sneller drogen van pleisters, chapes en beton, vooral in koude en vochtige omstandigheden
- Laat uw bouwplaatsen vele malen sneller uitdrogen
- Kostenbesparend: geen lange wachttijden meer op de werf
- Sneller verven, vloeren, parket leggen, ... zonder risico op restvocht
- Vermijd vocht- en schimmelproblemen
- Optimaal resultaat in combinatie met een MW mobiele ventilator en heater
- Voorgemonteerd in de verpakking

Bedieningspaneel:

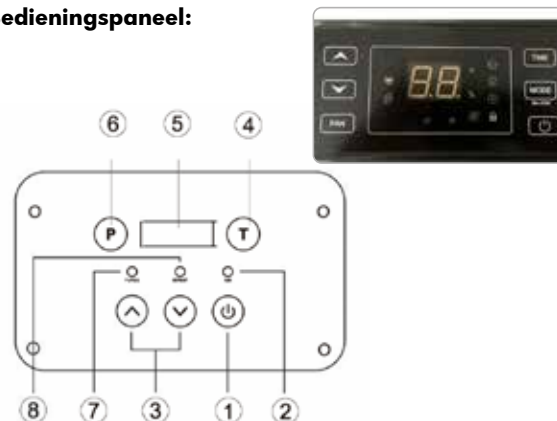

1. AAN/UIT
2. Bediening Indicator
3. Vochtigheidscontrais OMHOOG en OMLAAG
4. TIJD
5. Vochtigheids- en tijdweergave
6. Ontluchtingsregeling
7. Ontluchting Indicator
8. Ontdooi-indicator

Opvoerpomp:



Ingebouwde opvoerpomp met 5 m slang meegeleverd. De pomp kan het condenswater 5 m omhoog pompen, waardoor deze drogers perfect inzetbaar zijn in kelders en ondergrondse ruimtes zonder rioolaansluiting

Order nr.		722313028
Orig. nr.		BDM90N
Capaciteit	l/24u	90
Spanning	V	230
Vermogen	W	1.400
Luchtverplaatsing	m³/u	700
Werktemperatuur	°C	5 - 40
Pomp		DC
Vermogen pomp	W	4
Koelgas		R290
Gewicht	kg	40
Afmetingen (l x b x h)	mm	540 x 350 x 800
Prijs	€	750.00

Industriële compacte bouwdroger PE met afvoerpomp

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger

Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Troeven:

- Impactbestendige **PE behuizing**
- Automatische werking (hygrostaat) of manuele werking
- **Ingebouwde afvoerpomp** voert condenswater tot **5 meter** hoog af
- Geen ingebouwde tank, en dus geen problemen met volle of overlopende tanks
- De droger kan 24/24 blijven werken, en het condens permanent afvoeren
- Roterende compressor
- Digitaal display met eenvoudige bediening en **timer**
- Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
- **Automatische ontdoofunctie** (defrost) in temperaturen onder 10°C
- Milieuvriendelijk koelgas R290, bevat geen schadelijke gassen

Toepassing:

- Op bouwerven: pleister, beton, dekvloeren, chape, ...
- Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
- Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes, ...
- Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.
- Deze kunststof modellen **roesten niet**, dus zijn ideaal voor gebruik aan de zee of bij een zwembad
- Deze sterke en robuuste PE modellen zijn ook perfect geschikt **voor verhuur of als deze veelvuldig verplaatst moeten worden**



		1	2	3
Order nr.		722313792	722313789	722313791
Orig. nr.		BDP45	BDP50	BDP90
Capaciteit	l/24u	45	50	90
Vermogen	W	460	700	770
Luchtverplaatsing	m³/u	510	595	850
Werktemperatuur	°C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Koelgas		R290	R290	R290
Gewicht	kg	23,5	35	48,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	600 x 350 x 450	480 x 550 x 840	470 x 550 x 1.030
Prijs	€	565.00	625.00	875.00

Pack bouwdroger en MV600L ventilator

Industriële bouwdroger

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger
Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Ventilator MV600L

- De blaashoek is instelbaar op het **mobiele frame**
- 3 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Traag toerental en uiterst **laag geluidsniveau**
- Geleverd op wielen voor vlotte verplaatsing
- Groot bereik dankzij grote diameter
- Ventilatorblad van staal



Order nr.	722313677	722313696	722313744
Orig. nr.	BDM90NSETA	BDP50SETA	BDP90SETA
Prijs	800.00	840.00	1020.00

Pack bouwdroger, MV600L ventilator en WEL03 warmeluchtblazer

Industriële bouwdroger

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger
Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Ventilator MV600L

- De blaashoek is instelbaar op het **mobiele frame**
- 3 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Traag toerental en uiterst **laag geluidsniveau**
- Geleverd op wielen voor vlotte verplaatsing
- Groot bereik dankzij grote diameter
- Ventilatorblad van staal

Warmeluchtblazer WEL03

- Geschikt voor het verwarmen van kantoren en kleine ruimtes
- Ingebouwde thermostaat met regelknop
- Meerstanden-schakelaar voor ventilator
- Thermisch beveiligd tegen oververhitting
- Aansluiting 230 V
- Afgegeven warmte 3 kW/h
- Verwarmbare ruimte 30m³



Order nr.	722313679	722313698	722313745
Orig. nr.	BDM90NSETAH	BDP50SETAH	BDP90SETAH
Prijs	835.00	869.00	1039.00

Pack bouwdroger en RV380 ventilator

Industriële bouwdroger PE

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger
Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Vloer ventilator RV380

- Groot debiet in verhouding tot zijn licht gewicht
- Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
- 4 blaashoeken: horizontaal, 15°, 45° en verticaal omhoog
- Schokbestendige PE behuizing
- Handige kabelwikkel
- Sterke rubberen neopreen kabel
- 2 blaassnelheden
- Blaasbereik 25 meter
- Vermogen 230W
- Debiet 27/22.5 m³ /min



Order nr.	722313691	722313697	722313743
Orig. nr.	BDM90NSETR	BDP50SETR	BDP90SETR
Prijs	800.00	790.00	1035.00

Pack bouwdroger en MV500PPL ventilator

Industriële bouwdroger PE

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger
Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Ventilator MV500PPL

- **Grote blaashoek**, droogt grote delen van de ruimte in 1x zonder verplaatsing
- Blaasrichting instelbaar (kantelbaar op optionele voet)
- **2 snelheden**, steeds de optimale luchtdebiet
- Schokbestendige PE behuizing
- Vermogen **200 W**
- 500 mm diameter
- Debiet 106/90 m³/min



Order nr.		722313797	722313799	722313803
Orig. nr.		BDM90NSETB	BDP50SETB	BDP90SETB
Prijs	€	890.00	820.00	1035.00

Pack bouwdroger, MV500PPL ventilator en WEL03 warmeluchtblazer

Industriële bouwdroger PE

Energiezuinige, krachtige en compacte industriële bouwdroger
Voor het ontvochtigen van diverse lokalen

Ventilator MV500PPL

- **Grote blaashoek**, droogt grote delen van de ruimte in 1x zonder verplaatsing
- Blaasrichting instelbaar (kantelbaar op optionele voet)
- **2 snelheden**, steeds de optimale luchtdebiet
- Schokbestendige PE behuizing
- Vermogen **200 W**
- 500 mm diameter
- Debiet 106/90 m³/min

Warmeluchtblazer WEL03

- Geschikt voor het verwarmen van kantoren en kleine ruimtes
- Ingebouwde thermostaat met regelknop
- Meerstanden-schakelaar voor ventilator
- Thermisch beveiligd tegen oververhitting
- Aansluiting 230 V
- Afgegeven warmte 3 kW/h
- Verwarmbare ruimte 30m³



Order nr.		722313798	722313800	722313804
Orig. nr.		BDM90NSETBH	BDP50SETBH	BDP90SETBH
Prijs	€	945.00	880.00	1095.00

Voordelen PE

- Op bouwerven: pleister, beton, dekvloeren, chape, ...
- Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
- Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes, ...
- Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.
- Deze kunststof modellen **roesten niet**, dus zijn ideaal voor gebruik aan de zee of bij een zwembad
- Deze sterke en robuuste PE modellen zijn ook perfect geschikt **voor verhuur of als deze veelvuldig verplaatst moeten worden**



Spotkoelers VS Koelventilatoren

Wat is nu net het verschil tussen een spotkoeler en een koelventilator? Wat is voor jou de beste keuze? Onze experts helpen je graag in jouw beslissing!



Als je moet kiezen tussen een spotkoeler en een koelventilator is het cruciaal om hun fundamentele verschillen te begrijpen zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Gedetailleerde vergelijking: spotkoeler VS koelventilator

De werking is verschillend, zo hebben ze beide hun voor- en nadelen en aangepast aan specifieke behoeftes.

Een spotkoeler werkt met een compressor en een koelmiddel om de omgevingslucht te koelen, waardoor hij ideaal is voor warm en vochtig weer.

Een koelventilator daarentegen gebruikt het verdampingsprincipe om de temperatuur te verlagen, wat beter geschikt is voor droog weer.

De twee systemen hebben verschillende voordelen: spotkoelers bieden een nauwkeurigere temperatuurregeling, terwijl koelventilatoren vaak zuiniger en milieuvriendelijker zijn.

Specificaties	Spotkoeler	Koelventilator
Gebruikswijze	Gebruikt een compressor en koelmiddel om te koelen	Gebruikt verdamping van water om te koelen
Efficiëntie	Ideaal voor warm en vochtig weer	Ideaal voor droog weer
Energieverbruik	Verbruikt meer energie	Verbruikt minder energie
Installatie	Vereist vaak een professionele installatie	Gemakkelijk te installeren en te plaatsen
Kostprijs	duurder in aankoop en onderhoud	Goedkoper in aankoop en onderhoud
Ecologische impact	Gebruik van vervuilende koelmiddelen mogelijk	Ecologischer, gebruikt water en lucht
Temperatuur	Langzamer koelen	Directe koeling
Gebruik	Enkel binnen gebruik	Binnen en buiten gebruik
Geluid	Kan meer geluid genereren afhankelijk van het model	Algemeen stiller bij gebruik

Spotkoelers: voor een nauwkeurige temperatuurregeling

Spotkoelers zijn de ideale oplossing voor warme en vochtige klimaten. Dankzij hun technologie op basis van een compressor en een koelmiddel koelen ze de lucht efficiënt en houden ze de omgevingstemperatuur constant.

Voordelen

- Efficiënte koeling, zelfs in moeilijk weersomstandigheden.
- Luchtontvochtiging, ideaal om hitte en ongemak tegen te gaan
- Maakt het mogelijk om gelokaliseerde zones (machines, motoren, computers of serverruimtes, gerichte werkstations) snel en efficiënt te koelen)
- Gecentraliseerde spotkoelers voor volledige gebouwen in het geval van een vaste installatie
- Onze spotkoeler gebruiken een milieuvriendelijk koelgas.



Koelventilatoren: zuinige en milieuvriendelijke verkoeling op de werkplek

Koelventilatoren zijn ideaal voor droge klimaten omdat ze zo eenvoudig zijn en weinig impact hebben op het milieu. Door het verdampen van water en koelen ze de omgevingslucht af en verhogen ze de vochtigheidsgraad.

Voordelen

- Zuinig in aanschaf, gebruik en onderhoud, Goed alternatief voor spotkoelers tegen een aantrekkelijke prijs. Veel minder energieverbruik en lagere kosten.
- Milieuvriendelijke werking (water en lucht). Geen koelgas of compressor nodig
- Gemakkelijk te installeren en te verplaatsen, ideaal voor occasioneel of seizoensgebonden gebruik
- Voor gebruik binnen en buiten
- Verwijdert stof en dampen uit de lucht



Mobiele vernevelaars met watertank van 160 en 380 liter

De vernevelaar blaast een fijne mist die een direct koelend effect heeft op de huid. Geschikt voor het koelen op terrassen, in de horeca en op events binnen en buiten. Ook in tenten en bedrijfshallen, productie- of logistieke omgevingen, warme fabrieken zoals bij ovens, lasrobots en het lossen van containers in volle zon.

De fijne nevel koelt het lichaam snel door de directe verdamping op de huid. Dit koelprincipe is vooral geschikt in zeer warme omgevingen waar ventilatoren onvoldoende effect hebben, of waar airco niet mogelijk is.

Voordelen

- Watertank van 160 of 380 liter, grote autonomie van minimaal 24 uur
- Groot en direct koelend effect op personen
- Lage gebruikskosten door laag energie- en waterverbruik
- Geen koelgassen
- Bruikbaar buiten en binnen
- Voor oppervlaktes tot 250 m²
- Zwaai functie 25° links/rechts: de ventilator zwaait automatisch en bereikt zo een grotere oppervlakte
- Sterke behuizing uit impactbestendige en UV-resistente PE

Kenmerken

- Tank met niveau indicator en aansluiting voor waterslang
- Ventilator met diameter 660 mm met zwaai functie
- Grote blaasafstand van 16 m
- Motor met 3 blaassnelheden
- De mistfunctie is regelbaar met een kraantje
- Ingebouwde vlotter, de waterslang kan aangesloten blijven
- Geluidsniveau: van 78 tot 85 decibel (snelheid 1 - 3)



automatische zwaai functie
25° links/rechts



mobiel, op wielen

Order nr.		1	2
Orig. nr.		722313010 ●	722313011 ●
Vermogen	W	WNV160	WNV400
Debiet	m ³ /u	580	580
Oppervlakte	m ²	13500	13500
Tankinhoud	l	250	250
Aantal snelheden		160	380
Behuizing		3	3
Mobiel		PE	PE
Blaasafstand	m	ja	ja
Gewicht	kg	16	16
Afmetingen (l x b x h)	mm	65,00	72,00
Prijs	€	1.000 x 790 x 1.300 1835.00	1.180 x 990 x 1.300 2080.00

Toepassingen spotcoolers

Mobiele airco met 1 of 2 flexibele uitgangen die koude lucht blazen op objecten en/of personen. De koude luchtstroom kan zeer precies gericht worden op mensen, machines, motoren of processen die koeling nodig hebben, zonder dat de hele ruimte gekoeld hoeft te worden. Voorzien van koeling in ongeconditioneerde ruimtes, hallen en afdelingen waar geen vaste airco kan geïnstalleerd worden. Geschikt voor koeltoepassingen in werkplaatsen, serverlokalen, commerciële keukens, bouwerven, enz.



1

Spotkoeler 2000 W

- Koelcapaciteit 2000 W
- Koelt zones van 5 à 10 m²
- Volledig stalen constructie, geschikt voor bouw- en industrietoepassingen
- Compact en licht apparaat, gemakkelijk te manoeuvreren op wielen
- Geen installatie nodig, direct inzetbaar
- Milieuvriendelijk en organisch koelmiddel R290
- Zeer stil, slechts 62 decibel



2

Spotkoeler 2700 W met thermostaat

- Koelcapaciteit 2700 W
- Koelt zones van 8 à 18 m²
- Ingebouwde, digitale thermostaat met weergave van kamertemperatuur en uitgangstemperatuur
- Modus koelen tot 0°C
- Extra functies: ontvochtigen, ventilatie, ruimteluchtcooling en spot-koelingmodus
- Aansluitingsring voorzien voor afvoer warme lucht
- Compact en licht apparaat, gemakkelijk te manoeuvreren op wielen
- Geen installatie nodig, direct inzetbaar
- Milieuvriendelijk en organisch koelmiddel R290
- Zeer stil, slechts 65 decibel



3

Spotkoeler 3500 W met thermostaat

- Koelcapaciteit 3500 W
- Koelt zones van 11 à 23 m²
- Ingebouwde, digitale thermostaat met weergave van kamertemperatuur en uitgangstemperatuur
- Modus koelen tot 0°C
- Extra functies: ontvochtigen, ventilatie, ruimteluchtcooling en spot-koelingmodus
- Aansluitingsring voorzien voor afvoer warme lucht
- Compact en licht apparaat, gemakkelijk te manoeuvreren op wielen
- Geen installatie nodig, direct inzetbaar
- Milieuvriendelijk en organisch koelmiddel R290
- Zeer stil, slechts 67 decibel

		1	2	3
Order nr.		716550000 	716550005 	716550010 
Orig. nr.		6550000	6550005	6550010
Aantal uitgangen		1	1	2
Vermogen	W	700	950	1400
Koelvermogen	W	2000	2700	3500
Debiet	m ³ /u	230	400	600
Oppervlakte	m ²	5 - 10	8 - 18	11 - 23
Tankinhoud	l	3	5	7
Spanning	V	230	230	230
Geluidsniveau	dB(A)	62	65	67
Gewicht	kg	25,50	42,00	49,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	465 x 287 x 586	405 x 430 x 855	430 x 493 x 944
Prijs	€	495.00	800.00	1230.00





Plafondventilator Vario 7,3 m

ZOMER: KOELING ZONDER AIRCO

- MW TOOLS plafondventilatoren brengen een natuurlijke bries in de ruimte
- Met de **Vario stuurunit** regelt u steeds een natuurlijk aanvoelende wind, die de verdamping van zweet versnelt
- Het koelend effect op de huid bereikt een effect van 5 à 8 °C
- Dankzij de Vario muurunit kan de snelheid naar wens ingesteld worden

WINTER: RECUPEREER WARMTE

- De warmte die in de bovenste lagen van de werkplaatsen en loodsen hangt, wordt 's winters op efficiënte wijze naar beneden geblazen



LUCHTCIRCULATIE

- Verdunt rook, gassen, stank, vochtigheid of andere ongewenste lucht
- Op plaatsen waar mensen aan het werk zijn bieden deze ventilatoren een oplossing voor het **snel verzetten van lucht** op piekmomenten
- De 7 meter lange schoepen zorgen voor een enorme luchtverplaatsing, zodat **ruimtes met een groot oppervlak** afgedekt worden

Order nr.

Orig. nr.
Spanning
Diameter
Snelheid
Debiet
Geluidsniveau
Gewicht
Prijs

V
m
rpm
m³/u
dB(A)
kg
€

722313611

PV7300I
3 x 400
7,32
55
14900
40
168
1845.00

Mobiele koelventilator met een debiet van 2000 m³/h

- Budgetvriendelijke koelventilator
- Geschikt voor ruimtes tot 25 m²
- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Deze unit werkt via verdampingskoeling, en koelt zo energie- en kostefficiënter dan airco. Ook inzetbaar op plaatsen waarbij airco's niet haalbaar zijn: outdoor, lokale koeling in grote ruimtes, of daar waar geen warmte-afvoerbuis mogelijk is
- Frisse en zuivere lucht: ventileert en filtert stof en dampen uit de lucht
- Watertank van 25 liter met niveau indicator en vulopening
- Autonomie van +/- 11 uur met een volle tank
- Zwaai functie en regelbare snelheid zorgen voor een aangenaam blaas effect



Order nr.

Orig. nr.
Vermogen
Debiet
Oppervlakte
Tankinhoud
Aantal snelheden
Geluidsniveau
Blaasafstand
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Prijs

W
m³/u
m²
l
dB(A)
m
kg
mm
€

722313458

BVK200
80
2000
25
25
3
53
4
12,00
540 x 370 x 860
112.00

Mobiele koelventilator met debiet van 4000 of 5000 m³/u

- Geschikt voor ruimtes tot 50 of 60 m²
- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Deze units werken via verdampingskoeling, en koelen zo energie- en kostefficiënter dan airco. Ook inzetbaar op plaatsen waarbij airco's niet haalbaar zijn: outdoor, lokale koeling in grote ruimtes, of daar waar geen warmte-afvoerbuis mogelijk is
- Compact en mobiel, op wielen
- Duurzame en impactbestendige PE behuizing
- Watertank van 45 of 70 liter met grote niveau indicator
- Autonomie van +/- 8 of 10 uur met een volle tank



1



2

Mobiele koelventilator met debiet van 8000 m³/u

- Geschikt voor ruimtes tot 80 m²
- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Deze unit werkt via verdampingskoeling, en koelt zo energie- en kostefficiënter dan airco. Ook inzetbaar op plaatsen waarbij airco's niet haalbaar zijn: outdoor, lokale koeling in grote ruimtes, of daar waar geen warmte-afvoerbuis mogelijk is
- Compact en mobiel, op wielen
- Duurzame en impactbestendige PE behuizing
- Watertank van 85 liter met grote niveau indicator
- Autonomie van +/- 11 uur met een volle tank



3

Mobiele koelventilator met debiet van 23000 m³/u

- Geschikt voor ruimtes van 400 m²
- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Groot debiet en koelvermogen
- Watertank van 130 liter met grote niveau indicator
- Autonomie van +/- 7 uur met een volle tank
- Veilig en effectief in gebruik: koelt direct
- Regelbare ventilatorsnelheid
- LCD scherm met parameterweergave en indicatoren
- Afstandsbediening
- 4 stevige wielen met rem



4

		1	2	3	4
Order nr.		722313460	722313461	722313462	722313587
Orig. nr.		BVK400	BVK500	BVK800	BVK2300
Vermogen	W	100	180	400	750
Debiet	m³/u	4000	5000	8000	23000
Oppervlakte	m²	50	60	80	400
Tankinhoud	l	45	70	85	130
Aantal snelheden		3	3	3	3
Geluidsniveau	dB(A)	56	60	67	68
Blaasafstand	m	8	8	10	12
Gewicht	kg	15,50	16,00	23,50	68,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	680 x 420 x 1.050	680 x 420 x 1.250	750 x 480 x 1.350	1.130 x 680 x 1.510
Prijs	€	190.00	215.00	345.00	800.00

Industriële koelventilator 17000 m³/h

- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Hoog type met dubbele koelunit, waarbij elk van de units apart kan in- en uitgeschakeld kan worden
- Grote blaasafstand: 18 m, geschikt voor koeling tot op grote afstanden
- 9 snelheden: ook bij kleine en middelgrote ruimtes kan de unit perfect teruggeschakeld worden, en is de werking quasi geruisloos
- Watertank van 40 liter met grote niveau indicator en een aansluiting voor een waterslang

Order nr.		722313466 ●
Orig. nr.		BVK1700PT
Debiet	m ³ /u	17000
Oppervlakte	m ²	150 - 200
Tankinhoud	l	40
Geluidsniveau	dB(A)	67
Blaasafstand	m	18
Gewicht	kg	70
Afmetingen (l x b x h)	mm	910 x 490 x 2190
Prijs	€	1170.00



Industriële koelventilator 18000 m³/h

- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Behuizing in PP, UV bestendig
- Grote blaasafstand: 24 m, geschikt voor koeling tot op grote afstanden
- Watertank van 175 liter, aansluiting op waterleiding mogelijk
- Waterverbruik: 20 - 40 liter per uur
- Variabel toerental: 50 standen
- Laag geluidsniveau: 68 decibel, geen storend geluid
- Afstandsbediening en bedieningsknoppen op de unit
- Zwaai functie links/rechts
- LCD scherm met weergave van timer, ventilatorsnelheid en zwaai stand
- Vul dop met vlotter, voor het vast aansluiten van een waterslang

Order nr.		722313470 ●
Orig. nr.		BVK1800P
Debiet	m ³ /u	18000
Oppervlakte	m ²	200
Tankinhoud	l	175
Geluidsniveau	dB(A)	68
Blaasafstand	m	24
Gewicht	kg	60
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080 x 670 x 1560
Prijs	€	1280.00



Industriële koelventilator 20000 m³/h

- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Behuizing in duurzame PP, impact- en UV bestendig
- Grote blaasafstand: 32 m, geschikt voor koeling tot op grote afstanden
- Watertank van 300 liter, aansluiting op waterleiding mogelijk
- Waterverbruik: 22 - 44 liter per uur
- Variabel toerental: 50 standen
- Laag geluidsniveau: 70 decibel, geen storend geluid
- Afstandsbediening en bedieningsknoppen op de unit
- Zwaai functie links/rechts
- LCD scherm met weergave van timer, ventilatorsnelheid en zwaai stand


Order nr.		722313471 ●
Orig. nr.		BVK2000
Debiet	m ³ /u	20000
Oppervlakte	m ²	240
Tankinhoud	l	300
Geluidsniveau	dB(A)	70
Blaasafstand	m	32
Gewicht	kg	105
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080 x 1080 x 1400
Prijs	€	2025.00



Industriële koelventilator 40000 m³/h

- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Behuizing in duurzame PP, impact- en UV bestendig
- Blaasafstand: 15 m
- Grote luchtverplaatsing, zelfs op een rustig toerental
- Watertank van 300 liter, aansluiting op waterleiding mogelijk
- Waterverbruik: 40 - 80 liter per uur
- Variabel toerental: 8 standen
- Laag geluidsniveau: 64 decibel, geen storend geluid
- LCD scherm met weergave van timer en ventilatorsnelheid

Order nr.		722313472
Orig. nr.		BVK4000P
Debiet	m ³ /u	40000
Oppervlakte	m ²	280
Tankinhoud	l	260
Geluidsniveau	dB(A)	64
Blaasafstand	m	15
Gewicht	kg	191
Afmetingen (l x b x h)	mm	1960 x 760 x 2050
Prijs	€	3195.00



Stationaire koelventilator met onder- of zij-uitlaat 40000 m³/h

- Energiezuinig koelen van ateliers, bureaus, winkels of tenten. Ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, evenementen, festivals, enz.
- Koelcapaciteit van 3 - 8 °C
- Model met onderuitlaat: 4-weg uitgang voor optimale luchtverdeling
- Model met zij-uitlaat: voor aansluiting op een bestaand buizenstelsel
- Eenvoudig op te stellen op zoldervloer of ophanging in dakconstructie
- Grote blaasafstand: 25 m, ook geschikt voor aansluiting op bestaand buizenstelsel met meerdere uitgangen, bijvoorbeeld boven werkposten
- Waterverbruik: 20 - 40 liter per uur
- Variabel toerental: 50 standen
- Laag geluidsniveau: 68 decibel, geen storend geluid
- Aansluiting voor vaste waterslang



Order nr.		722313476	722313479
Orig. nr.		BVK1800SD	BVK1800SH
Uitlaat		Onder	Zijkant
Debiet	m ³ /u	18000	18000
Oppervlakte	m ²	240	240
Tankinhoud	l	25	25
Waterverbruik	l/h	20 - 40	20 - 40
Geluidsniveau	dB(A)	68	68
Blaasafstand	m	25	25
Gewicht	kg	54	54
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080 x 1080 x 1000	1080 x 1080 x 1000
Prijs	€	1225.00	1400.00



Monoblock airco toestel combi warm/koud 520 m³/h

- 4-in-1 functionaliteit: Combineert koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen voor comfort gedurende het hele jaar.
- Energiezuinige invertertechnologie: Bespaart energie en zorgt voor een stabiele temperatuurregeling.
- Eenvoudige installatie en kostenefficiënt, zonder externe unit.
- Laag geluidsniveau: Slechts 39 dB in stille modus, voor een rustige en aangename omgeving.
- Efficiënte luchtverdeling voor comfortabele koeling.
- Gebruiksvriendelijke bediening: Voorzien van een LCD-scherm, 24-uurs aan/uit-timer en afstandsbediening voor extra gebruiksgemak.
- Gebruik van koelmiddel R290 voor een milieuvriendelijkere werking.
- Zelfverdampend systeem: Vermindert de noodzaak van waterafvoer in koelmodus, voor eenvoudiger onderhoud.
- Automatische stopfunctie: Wanneer de watertank vol is, stopt het toestel automatisch om overlopen te voorkomen.
- Duurzame metalen behuizing: Stevige en stijlvolle constructie met metalen panelen.
- Energieklasse A bij koelen / A+ bij verwarmen



Order nr.		722313031 
Orig. nr.		MBA100
Debiet	m³/h	520
Oppervlakte	m²	25
Geluidsniveau	dB(A)	48
Gewicht	kg	42,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	585 x 205 x 1000
Prijs	€	915.00




Mobiël airco toestel 320 m³/h

- Verlaagt snel de kamertemperatuur met een koelcapaciteit van 9.000 BTU/ 2.64 kW (2.600W).
- Gemakkelijk instellingen controleren en aanpassen met het grote LED-scherm.
- Wordt geleverd met een handige afstandsbediening voor bediening op afstand.
- 24-uurs timer: Stel het apparaat in om automatisch in of uit te schakelen met de ingebouwde timer.
- Kies tussen twee verschillende instellingen voor de ventilatorsnelheid voor optimaal comfort.
- Gebruikt koelmiddel R290 met een GWP-waarde van 3 en is vrij van F-gassen.
- Beoordeeld als Energie-efficiëntieklasse A, voor een laag energieverbruik.
- Verstelbare horizontale en verticale louvres voor een aangepaste luchtstroom.
- Uitgerust met zwenkwielen voor probleemloze verplaatsing.
- Energieklasse A



Order nr.		722313032 
Orig. nr.		AP900
Debiet	m³/h	320
Oppervlakte	m²	18
Geluidsniveau	dB(A)	60
Gewicht	kg	22,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	330 x 680 x 280
Prijs	€	235.00

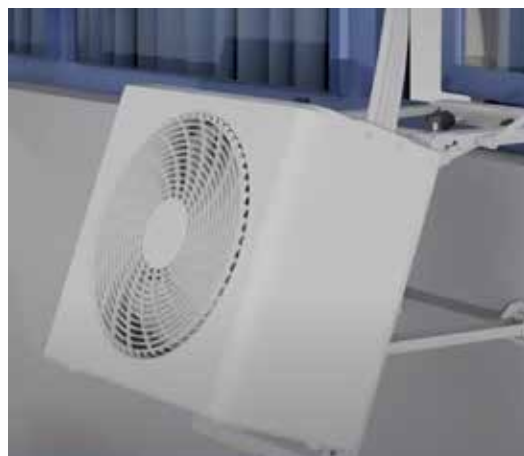

Draagbare Split - unit airco toestel combi warm/ koud 440 m³/h

- Koelcapaciteit van 12.000 BTU (3,5 kW) en verwarmingscapaciteit van 12.000 BTU (3,5 kW), geschikt voor ruimtes tot 105 m³.
- Hoge energie-efficiëntie (SEER 5,6 voor koelen, SCOP 4,0 voor verwarmen), met energieklassen A+ voor koelen en A voor verwarmen.
- Stil in gebruik: Geluidsniveau van slechts 42 dB in slaapstand, voor een rustige omgeving.
- Invertertechnologie: Houdt een consistente temperatuur aan met minder energieverbruik vergeleken met conventionele airconditioners.
- Slimme AC-functies: Bedien de airconditioner overal met de gratis Tuya-app, compatibel met Wi-Fi.
- Eenvoudige installatie: De buitenunit kan op de meeste ramen worden gemonteerd zonder boren, en de 2 meter lange verbindingsslang maakt de installatie eenvoudig.
- Meerdere gebruiksmogelijkheden: Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen voor veelzijdig comfort.
- Gebruiksvriendelijke bediening: Uitgerust met een LED-display, afstandsbediening, touchpanel en 24-uurs timer voor extra gemak.
- Strak design: Duurzaam paneel met matte afwerking voor een moderne uitstraling.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R32, dat minder belastend is voor het milieu.
- Energieklasse A+ bij koelen / A bij verwarmen

Order nr.

Orig. nr.

Debiet

Oppervlakte

Geluidsniveau

Gewicht

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

m³/h

m²

dB(A)

kg

mm

€

722313029 

MSA120

440

40

59


26,5

430 x 730 x 322

1080.00

Hipers


Draagbare infraroodheaters op diesel zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik op de volgende locaties: grote garages, gereedschapsverhuur, reparatiewerkplaatsen voor auto's en tractoren (verwarmen, efficiënt laten smelten van de sneeuw die achterblijft in bruikbare machines), opslaghallen voor landbouwmachines, bouwterreinen (vooral drogen van betonnen, gelakte of geveerde oppervlakken), open terrassen (restaurants, huisterrassen, zomerkeukens), cateringdiensten, buitenevenementen (tenten), verkoophallen, paviljoenen, tentoonstellingshallen, PVC-hallen, vrijetijdscentra, industriële ruimten, tuinen, andere onverwarmde ruimten, tijdelijke ruimten, vakantiehuisjes.

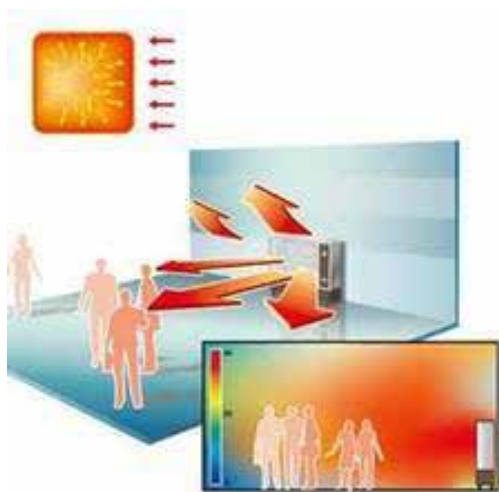

De infraroodverwarming met brandstofbrander is zuinig en kostenefficiënt. Het is een zeer effectief revolutionair verwarmingstoestel. Het verwarmingsapparaat op diesel verbruikt slechts 50 W elektriciteit om de brander te laten werken en het kleinste model verbruikt maximaal 1,9 L diesel per dag. De verwarmers zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik zonder dat er een apart rookkanaal nodig is. In tegenstelling tot traditionele ventilatorkachels verspreidt infraroodwarmte zich gelijkmatig in alle richtingen en voelt zelfs aangenaam aan als je naast de verwarming staat. De verwarming heeft duurzame wielen waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is.

DE VOORDELEN VAN ONZE HIPERS VERWARMINGSTOESTELLEN

1. Bewezen professionele kwaliteit 'Made in Korea'

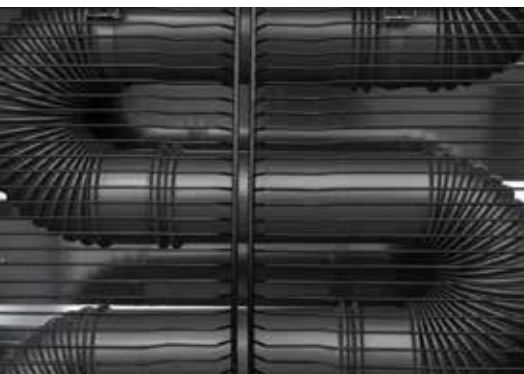



2. Eenvoudig onderhoud door uitneembare tank

Digitale urenteller voor het opvolgen van preventief onderhoud en filterwissels. Uitneembare dieseltank, voor een zeer gemakkelijk onderhoud en reinigen.



3. Ingebouwde Wifi

Instellen en volgen van de werking van de heater op afstand via smartphone.

Beheer alle parameters op afstand: aan/uit zetten, actuele en gewenste temperatuur instellen, programma's dag/week, brandstofniveau, monitor correcte werking, alarmen bij fout, statistieken.



4. 12 beveiligingen

Alarm indicatoren voor o.a. laag brandstofniveau, beveiliging tegen omkantelen; overspanning, continue vlambewaking, leksensor,... De alarmen worden op het display getoond, en via Wifi naar de app doorgegeven





Mobiele infrarood dieselstralers 10,4 kW - 58 kW

Professionele heaters voor het fluisterstil verwarmen zonder geurhinder in werkplaatsen, garages, showrooms, loodsen en kassen is landbouw en sierteelt, mobiele bouwerven en renovaties, tenten, openbare ruimtes, overdekte buitenruimtes, markten en wedstrijden.

Voordelen:

- Professionele topkwaliteit: made in Korea
- Laag brandstofverbruik
- Fluisterstil: slechts 32 decibel, bijna onhoorbaar
- Lange autonomie met een volle tank (3 tot 5 werkdagen)
- Geen rookontwikkeling
- Geen geurhinder: 3 keramische filters absorberen resterende micropartikels en roet
- Zeer efficiënte verbranding: 99,99% van de brandstof wordt verbrand dankzij de volledige pyrolyse van rookgassen, en de slimme monitoring van de verbranding
- Afneembaar achterpaneel: de heater kan vooruit en achteruit stralen tegelijk. Zo kan de heater gebruikt worden in het midden van een ruimte, tussen 2 werkposten, voor het verwarmen van grotere groepen mensen, enz.
- Digitale urentellen voor het opvolgen van preventief onderhoud en filterwissels
- **Uitneembare dieseltank voor een zeer gemakkelijk onderhoud**



Made in Korea



1



2



3



4

Order nr.		1	2	3	4
Orig. nr.		722316850	722316852	722316855	722316857
Vermogen	kW	WDP35IS	WDP50IS	WDP60IS	WDP85IS
Autonomie	h	10,4	14	17,4	24,4
Verbruik	l/h	25	25	35	22
Capaciteit brandstoftank	l	1,0	1,2	1,3	2,1
Verwarmbare ruimte	m³	25	30	45	45
Geluidsniveau	db(A)	120 - 600	160 - 900	500 - 1600	700 - 3600
Afmetingen (l x b x h)	mm	32	32	32	32
Prijs	€	870 x 200 x 800	1130 x 320 x 950	1290 x 320 x 1020	1300 x 320 x 1300
		1510.00	1885.00	2030.00	2410.00



Kenmerken:

- Werkt op diesel, stookolie of witte petroleum
- Compacte modellen met gunstige afmetingen
- Stootvaste omkasting, robuust gebouwd uit dik plaatmateriaal, afgewerkt met geborsteld RVS motief
- 4 soepel lopende geremde wielen van 75 mm, met rubber coating. Geschikt voor frequente verplaatsing over oneffen vloeren, ze lopen niet vast over oneffenheden of roosters
- Ingebouwde thermostaat 0 - 40°C
- Uitgebreide LCD display met weergave van actuele temperatuur, thermostaat temperatuur en timer instelling en draadloze afstandsbediening
- De unit kan autonoom en off-grid werken met een 12V accu en 150W omvormer, of via een 12V stopcontact van een voertuig (opties niet meegeleverd)
- 12 beveiligingen met alarm indicatoren voor: ontstekingsfout, laag brandstofniveau, oververhitting, beveiliging tegen omkantelen, overspanning, continue vlambewaking en leksensor
- Modellen 29 kW - 58 kW: met stille slakkenhuisventilator om de warmte sneller tot ver in de ruimte te blazen



Made in Korea



VOORDELEN VAN INFRAROOD VERWARMEN

- Grote stralingsafstand: geeft de aangename warmte gelijkmatig af aan de omringende ruimte
- Geen luchtverplaatsing: de warmte wordt verspreid dankzij de gloeiende stalen buizen, er is geen ventilator en dus ook geen storende wind of geluidsoverlast
- Geen afvoerbuys nodig, kan overal worden gezet
- De grote oppervlakte van verwarmingsbuizen zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte op de juiste hoogte voor zowel staand als zittend werk
- Droogt de lucht niet uit

Order nr.

Orig. nr.

Vermogen

Autonomie

Verbruik

Capaciteit brandstoftank

Verwarmbare ruimte

Geluidsniveau

Afmetingen (l x b x h)

Prijs

kW

h

l/h

l

m³

db(A)

mm

€

1

722316860

WDP100IS

29

37

2,3

85

2000 - 4600

32

1340 x 350 x 1510

2925.00

2

722316862

WDP140IS

40,7

24

3,8

90

3500 - 6000

32

1370 x 400 x 1800

3435.00

3

722316863

WDP200IS

58

21

4,4

90

4000 - 7500

34

1530 x 450 x 1860

4690.00



Made in Korea

NEW

NEW



Infrarood dieselstralers Pro 13 - 16 - 21 kW

Fluisterstille dieselstralers met een aangename infrarood warmtestraling, ideaal voor werkplaatsen, garages, showrooms, mobiele werkplaatsen, halfopen ruimtes en voor allerlei winterevents zoals markten of wedstrijden.

- Werkt op zowel stookolie, diesel als witte en rode petroleum
- Danfoss sproeikop van hoge kwaliteit, courant verkrijgbaar in de handel
- Inox rookkanalen met 2 keramische filters voor een optimale filtering van roetdeeltjes en geluidsreductie
- Geschikt voor mobiele gebruik (zonder schouw) of voor semi-vast gebruik met extra afvoer schouw bovenop (schouwset niet meegeleverd)
- 12 beveiligingen met alarmen voor o.a. laag brandstofniveau, omkantelen, ontstekingsfout, oververhitting, overspanning, motorbescherming, vlambewaking.
- Rubber wielen voor makkelijk verplaatsen, ook over oneffen vloeren zoals roosters of ruwe beton. 2 wielen met rem.
- 1,8 meter stroomkabel met 230V stekker



Order nr.		722316829 	722316828 
Orig. nr.		WD461K	WD561K
Afgegeven warmte	kW	13	16
Spanning	V	230	230
Autonomie	h	21	26
Verbruik	l/h	1,3	1,5
Capaciteit brandstoftank	l	30	45
Stroomverbruik	W	60	60
Brandstof		Diesel	Diesel
Verwarmbare ruimte	m ³	750	920
Geluidsniveau	db(A)	55	55
Gewicht	kg	53	59
Afmetingen (l x b x h)	mm	940 x 320 x 1.100	940 x 320 x 1.120
Prijs	€	1330.00	1520.00

Beperkte bouwdiepte van 32 cm, neemt weinig plek in tegen een muur




Made in Korea


NEW



Uitlaat



LCD display



Dubbele filter

VOORDELEN

- Heater van topkwaliteit: professionele serie made in Korea.
- 3 modellen voor oppervlaktes van 50 - 350 m² en ruimtes met inhoud 150 - 1200 m³
- Grote tank en laag brandstofverbruik. Een volle tank is goed voor vele werkdagen.
- Slechts 55 decibel: zo goed als onhoorbaar
- Directe en comfortabele warmtestraling, zonder dat de lucht in de ruimte verwarmd moet worden. Zeer geschikt voor plaatsen waar geregeld poorten open gaan en koude lucht binnen komt.
- Geen luchtverplaatsing. De warmte wordt verspreid dankzij de gloed van de stalen buizen, er is geen ventilator en dus ook geen storende wind of geluidsoverlast zoals bij klassieke warmeluchtblazers
- Complete verbranding: 99,9% van de brandstof wordt verbrand. Geen rookontwikkeling
- Groot LCD scherm en draadloze afstandsbediening
- Ingebouwde thermostaat 5-40°C en 24-uurs timer
- Onderhoudsvriendelijke en stootvaste behuizing met silver coating

ACCESSOIRE

Schouwset voor WDK dieselstralers



- Geschikt voor montage op de kachel, om rookgasafvoer door een muur te verkrijgen
- Compatibel met WDK46IK, WDK56IK, WDK74IK
- Materiaal: roestvrij staal
- Bevat 2 buizen van 1 m en een 90° bocht
- De muurdoorvoer zelf is niet inbegrepen en moet door een vakman op maat worden gemaakt

Order nr.	7223165591
Orig. nr.	WDKBS
Prijs	€ 81.00

Order nr.		722316830
Orig. nr.		WD74IK
Afgegeven warmte	kW	21
Spanning	V	230
Autonomie	h	19
Verbruik	l/h	2,0
Capaciteit brandstoftank	l	45
Stroomverbruik	W	70
Brandstof		Diesel
Verwarmbare ruimte	m ³	1.200
Geluidsniveau	db(A)	55
Gewicht	kg	65
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300 x 320 x 1.290
Prijs	€	1795.00

INFRAROOD



Draagbaar infrarood verwarmingstoestel diesel 20 kW

- Draagbaar en compact model geeft een aangename warmtestraling af
- Ingebouwde thermostaat met temperatuurstelling en display
- Heel stille werking, geen storende geluiden
- Geur- en stofarme werking
- Kwalitatieve Danfoss sproeier
- Keramische verbrandingskamer van duurzame kwaliteit
- Veiligheden: vlambewaking, oververhittingssensor en brandstofsensor

Order nr.		722316560 ●
Orig. nr.		WD701
Afgegeven warmte	kW	20
Warmte type		Stralingswarmte
Brandstof		Diesel
Thermostaat		ja
Cap. brandstoftank	l	10,50
Verbruik	l/h	1,6
Spanning	V	230
Gewicht	kg	18,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	575 x 340 x 635
Prijs	€	400.00



Infrarood verwarmingstoestel diesel 40 kW

- Dit mobiel model met grote tank geeft een aangename warmtestraling af
- Grote tank van 38 liter, voor een autonomet tot 10 uur (op maximale capaciteit van 40 kW)
- Ingebouwde thermostaat met temperatuurstelling en display
- Heel stille werking, geen storende geluiden
- Geur- en stofarme werking
- Kwalitatieve Danfoss sproeier zorgt voor een optimale verneveling en een totale verbranding
- Bescherming tegen oververhitting dankzij de ingebouwde fotocelvlambewaking
- Veiligheden: vlambewaking, oververhittingssensor en brandstofsensor

Order nr.		722316562 ●
Orig. nr.		WD1351
Afgegeven warmte	kW	40
Warmte type		Stralingswarmte
Brandstof		Diesel
Thermostaat		ja
Cap. brandstoftank	l	38
Verbruik	l/h	3,2
Spanning	V	230
Gewicht	kg	27,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	925 x 635 x 860
Prijs	€	895.00

INDIRECT




Indirecte diesel wameluchtblazer 30 - 50 - 80 kW

- Indirecte verbranding, met aparte schouw
- Het is mogelijk om de heater buiten te plaatsen, en de warmte via een optionele luchtslang naar binnen te blazen
- Kwalitatieve Danfoss sproeier
- Digitale display met temperatuurstelling
- Ingebouwde thermostaat met temperatuurweergave op LCD display
- IPX4 plenswaterdicht, zowel binnen als buiten bruikbaar
- Inox verbrandingskamer vlambewakingssensor

Order nr.		722316540 ●	722316541 ●	722316542 ●
Orig. nr.		WD1100	WD1170	WD1270
Afgegeven warmte	kW	30	50	80
Warmte type		Indirecte verbranding	Indirecte verbranding	Indirecte verbranding
Brandstof		Diesel	Diesel	Diesel
Cap. brandstoftank	l	56	69	69
Verbruik	l/h	2,8	4,7	7,4
Spanning	V	230	230	230
Gewicht	kg	33	59	59
Afmetingen (l x b x h)	mm	1110 x 490 x 750	1370 x 560 x 995	1370 x 560 x 995
Prijs	€	475.00	870.00	950.00

OPTIES & ACCESSOIRES

Luchtslang warme lucht



Order nr.		722316545 ●	722316546 ●
Orig. nr.		WD1100SL	WD1170SL
Diameter	mm	230	350
Voor type		WD1100	WD1170/270
Lengte	m	3	3
Prijs	€	102.50	133.50

Thermostaat + kabel 10 m



Preciese warmteregeling op afstand van de heater

Order nr.		722316582 ●
Orig. nr.		WDTS10
Prijs	€	56.50

DIRECT



WD102 & WD172 modellen:
connector voor
externe thermostaat

Diesel warmeluchtblazer 20 - 30 - 50 KW

- Directe verbranding, voor het verwarmen van grote ruimtes
- Kwalitatieve Danfoss sproeier
- Ingebouwde thermostaat met temperatuurweergave op LCD display
- Modellen WD102 & WD172: connector voor externe thermostaat
- IPX4 plenswaterdicht, zowel binnen als buiten bruikbaar
- Ingebouwde stalen tank met niveaumeter
- Veiligheden: vlambewaking, stroomonderbreking en brandstofsensoren

Order nr.		722316805 ●	722316806 ●	722316807 ●
Orig. nr.		WD72	WD102	WD172
Afgegeven warmte	kW	20	30	50
Cap. brandstoftank	l	19	38	56
Verbruik	l/h	1,6	2,4	4,0
Spanning	V	230	230	230
Gewicht	kg	14	21	24,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	750 x 315 x 415	880 x 456 x 590	1090 x 490 x 585
Prijs	€	205.00	290.00	390.00



Danfoss sproeier

Connector voor
externe thermostaat

Diesel warmeluchtblazer 100 KW

- Directe verbranding met efficiënte output van alle warmte zonder verlies
- Kwalitatieve Danfoss sproeier
- Ingebouwde thermostaat met temperatuurweergave op LCD display
- Connector voor externe thermostaat
- IPX4 plenswaterdicht, zowel binnen als buiten bruikbaar
- Memory functie: bij stroomonderbreking start de heater zelf opnieuw op, en herneemt hij de vooral ingestelde temperatuurwaarde
- Ingebouwde stalen tank met niveaumeter
- Veiligheden: vlambewaking, stroomonderbreking en brandstofsensoren
- Roestvrij stalen inox verbrandingskamer met lange levensduur en vlambewakingsensor
- Robuuste tandwielpomp met groot filteroppervlak en transparant filterglas, voor een eenvoudige en preventieve detectie van filteronderhoud

Order nr.		722316569 ●
Orig. nr.		WD340
Afgegeven warmte	kW	100
Brandstof		Diesel / Pétrole
Cap. brandstoftank	l	69
Verbruik	l/h	9,5
Spanning	V	230
Gewicht	kg	40,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1215 x 580 x 705
Prijs	€	850.00



Connector voor
externe thermostaat

Biodiesel en diesel warmeluchtblazer 50 kW

- Ecologische heater, werkt met alle soorten biodiesel en gewone diesel
- Compatibel met biodiesel (B100 en B30), 'blauwe diesel' (HVO100), gewone diesel (B7 en B10), rode diesel en rode en witte lampetroleum (type C)
- Ontwikkeld voor gebruik in **stoffige en vochtige omgevingen**, dankzij de hermetisch afgesloten behuizing en 4-voudige luchtfilter
- Werkt ook op grote hoogte (gebergte, winterstation, skidomein) dankzij de regelbare luchttoevoer in een ijle atmosfeer
- Onderhoudsarme solenoïde pomp met stille werking (Made in Korea)
- Kwalitatieve Danfoss sproeier en inox verbrandingskamer

Order nr.		722316808 ●
Orig. nr.		WD172BIO
Afgegeven warmte	kW	50
Brandstof		Biodiesel / Diesel
Cap. brandstoftank	l	50
Verbruik	l/h	4,0
Spanning	V	230
Gewicht	kg	23,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.010 x 555 x 610
Prijs	€	465.00

VOORDELEN BIODIESEL

- Efficiënte en complete verbrandings t.o.v. gewone diesel
- Lage geurhinder
- Plantaardige brandstof: verlaagde CO2 uitstoot = een betere luchtkwaliteit
- Brandstoffilter, injector en pomp blijven langer schoon



Elektrisch verwarmingstoestel 2 - 3 kW 230 V

- Ingebouwde thermostaat met ventilatorstand
- Meerstanden-schakelaar voor ventilator
- Inox weerstand van hoge kwaliteit
- IPX4 plenswaterdicht voor gebruik in vochtige ruimtes

Order nr.		722316574	722316576
Orig. nr.		WEL02	WEL03
Afgegeven warmte	kW	2	3
Totaal verbruik	W	25 / 1000 / 2000	25 / 1500 / 3000
Spanning	V	230	230
Luchtdebuït	m³/h	260	514
Verwarmbare ruimte	m²	20	30
Gewicht	kg	4,00	4,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	270 x 225 x 330	235 x 255 x 400
Prijs	€	31.70	55.50

Elektrisch verwarmingstoestel 3 kW 230 V kantelbaar

Elektrisch verwarmingsapparaat 3,0 kW met spiraalweerstand en kantelbare hoek. Geschikt voor het verwarmen van kantoren, kleine ruimtes, het vorstvrij houden van opslagruimtes voor vloeistoffen of collectoren, enz.

Voordelen:

- De ronde behuizing en geoptimaliseerde spiraalvormige weerstand zorgen voor een grote blaasafstand van de verwarmde lucht
- Instelbare blaashoek van 0 - 20°, dankzij het kantelsysteem met vergrendelkop



Order nr.		722316577
Orig. nr.		WEL03S
Afgegeven warmte	kW	3
Thermostaat		ja
Totaal verbruik	W	40 / 1400 / 3000
Frequentie	Hz	50
Luchtdebuït	m³/u	286
Verwarmbare ruimte	m²	30
Geluidsniveau	dB(A)	50
Gewicht	kg	3,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	245 x 240 x 310
Prijs	€	62.50

Elektrische heater 5 kW 3 x 400 V met PTC weerstand

- PTC weerstand verwarmt onmiddellijk, direct na het aanzetten van de heater
- Fijnmazige PTC weerstand met hoge energie efficiëntie
- Compact en draagbaar model
- Zeer stil, slechts 53 decibel




Order nr.		722316579
Orig. nr.		WEL05C
Afgegeven warmte	kW	5
Totaal verbruik	W	3300 / 5000
Verwarmbare ruimte	m²	52 - 300
Geluidsniveau	dB(A)	53
Spanning	V	3 x 400
Gewicht	kg	4,32
Afmetingen (l x b x h)	mm	300 x 235 x 345
Prijs	€	60.50

ACCESSOIRE

Hittebestendige slang 6 meter

Geschikt om de machine op afstand te zetten op bijvoorbeeld een bouwwerf, vuile of natte omgeving, enz.

Order nr.		722316588	722316585
Orig. nr.		WEL15H	WEL30H
Diameter	mm	300	400
Voor type		WEL15P	WEL30P
Prijs	€	97.00	102.00





1



2



3

Elektrisch verwarmingstoestel 9 - 15 - 22 kW 3 x 400 V

- Inox weerstand van hoge kwaliteit
- Thermisch beveiligd tegen oververhitting
- Ingebouwde thermostaat met regelknop
- 2 standen-schakelaar en ventilatorstand
- IPX4 plenswaterdicht voor gebruik in vochtige ruimtes
- Geleverd zonder kabel, de aansluitstekker zit op de rugzijde

Order nr.		722316578	722316580	722316581
Orig. nr.		WEL09	WEL15	WEL22
Afgegeven warmte	kW	9	15	22
Totaal verbruik	W	4500 - 9000	5000 - 15000	11000 - 22000
Verwarmbare ruimte	m³	80	120	180
Spanning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Frequentie	Hz	50	50	50
Gewicht	kg	9,40	14,5	19,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 300 x 490	410 x 360 x 550	430 x 430 x 600
Prijs	€	122.00	200.00	320.00

Elektrische heater 15 - 30 kW 3 x 400 V

- Krachtige heater met grote blaasafstand en groot luchtdebiet
- Gepatenteerd efficiënt ontwerp met hogere warmteoutput bij lager energieverbruik
- Instelbare blaashoek met lamellen
- 360° draaibare wielen
- Ingebouwde thermostaat met regelknop
- IPX4 plenswaterdicht voor gebruik in vochtige ruimtes
- Geleverd zonder kabel, de stekker zit op de rugzijde van het apparaat



Order nr.		722316587	722316584
Orig. nr.		WEL15P	WEL30P
Afgegeven warmte	kW	15	30
Totaal verbruik	W	110 / 5000 / 10000	120 / 20000 / 30000
Verwarmbare ruimte	m²	170 - 870	340 - 1740
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
Gewicht	kg	17,90	31,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	322 x 600 x 555	433 x 709 x 614
Prijs	€	235.00	565.00

Elektrische heater met trolley 15 - 30 kW 3 x 400 V

- Elektrische heater met spiraalweerstand: warmen ruimtes sneller op. De grote inox weerstand met verhoogde thermische geleiding zorgt voor een opmerkelijk snellere afgifte van warmte aan de uitgangslucht
- Instelbare blaashoek van -25° tot +25°, kantelsysteem met vergrendeling. Warme lucht kan worden gericht naar beneden vanaf een verdiepingsvloer naar een te drogen ruimte, of omhoog naar een voor vorst te beschermen oogst, enz.
- Mobiele trolley met grote kunststof wielen en handgreep
- Grote blaasafstand en groot luchtdebiet
- Ingebouwde thermostaat met regelknop en timer



Order nr.		722316589	722316586
Orig. nr.		WEL15T	WEL30T
Afgegeven warmte	kW	15	30
Totaal verbruik	W	110 / 10000 / 15000	70 / 15000 / 30000
Verwarmbare ruimte	m²	170 - 900	340 - 1740
Spanning	V	3 x 400	3 x 400
Gewicht	kg	17,70	31,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 480 x 460	645 x 565 x 860
Prijs	€	280.00	575.00



1



2

Draagbare warmeluchtblazer op propaan 15 - 50 kW

- Ideaal voor gebruik op bouwerven, loodsen, schuren, events, werkplaatsen, enz.
- Klein en compacte modellen, heel licht en draagbaar, met ingebouwde ventilator
- Volledige verbranding zonder uitstoot van rook en roet
- Degelijke koperen gasregelaar
- Piëzo ontsteking van de vlam, het apparaat start ook heel gemakkelijk in vriestemperaturen
- Beveiliging tegen oververhitting, gasonderbreking, netstroomonderbreking en omkantelen
- Draaiknop met regelbaar temperatuurniveau, niet thermostatisch
- Geschikt voor G30 propaangas
- Geleverd met shell-ontspanner voor gasflessen met buitendraad, 1,5 meter gasslang

Order nr.		1	2
Orig. nr.		722316570	722316572
Afgegeven warmte	kW	WG100	WG170
Voltage	V	30	50
Verbruik	kg/h	230	230
Brandstof		1,30 - 2,18	2,18 - 3,63
Luchtdebiet	m ³ /h	Propaangas - G30	Propaangas - G30
Verwarmbare ruimte	m ³	650	650
Gewicht	kg	450	750
Afmetingen (l x b x h)	mm	6,3	7
Prijs	€	475 x 225 x 360	580 x 225 x 360
		112.00	132.50

VARIO 132 KW THERMOSTAAT



Gasregelaar



Bekijk de video

Warmeluchtblazer op propaan 70 - 132 kW

- Regelbare output van 70 - 132 kW, de output laat zich aanpassen aan de grootte van de ruimte
- Grote warmteafgifte tot 132 kW, geschikt voor grote ruimtes tot 2000 m³
- Ingebouwde thermostaat met regelknop
- Automatische elektronische ontsteking van de vlam, geen piëzo
- Krachtige ventilator van 190 W met groot luchtdebiet, voor het verspreiden van de warmte tot in de uithoeken van de ruimte

Order nr.		722316591
Orig. nr.		WG450
Afgegeven warmte	kW	70 - 132
Voltage	V	230
Verbruik	kg/h	5,0 - 9,5
Brandstof		Propaangas - G30
Luchtdebiet	m ³ /h	2376
Verwarmbare ruimte	m ³	2000
Gewicht	kg	20,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	980 x 380 x 570
Prijs	€	450.00



Infrarood gasstraler 10 - 36,6 kw

- Aangename infrarood warmtestraling. De zachte gloed van deze heaters verwarmt de huis net zoals de zon, via een comfortabele infraroodstraling en zonder wind of geluid
- Maximale warmte output wordt bereikt binnen de 15 seconden na opstarten
- Lichtgewicht en compact
- Heel stille werking, slechts 52 decibel
- Geen netstroom nodig, volledig autonoom
- Geen ventilator, de werkomgeving blijft proper en stofvrij
- Vlotte opstart van de vlam met piëzo ontsteking
- Duurzaam apparaat met lange levensduur dankzij een eenvoudig en onderhoudsarm bouwconcept. De heater heeft geen mechanische of elektrische onderdelen
- Beschermend stalen buisframe en roosters voorkomen schade door transport of onvoorziene zaken
- Werkt met draagbare flessen propaangas
- Geschikt voor geventileerde ruimtes
- Ideaal voor kleine werkplaatsen en commerciële ruimtes

		1	2
Order nr.		722316592	722316593
Orig. nr.		WG35I	WG120I
Afgegeven warmte	kW	10,25	36,6
Verbruik	kg/h	0,7	2,6
Warmte type		Stralingswarmte	Stralingswarmte
Brandstof		Propaangas - G30	Propaangas - G30
Verwarmbare ruimte	m ³	150	550
Geluidsniveau	db(A)	52	52
Gewicht	kg	9,2	14
Afmetingen (l x b x h)	mm	323 x 240 x 870	405 x 405 x 870
Prijs	€	149.00	255.00

Mobiele gaskachel 4,2 kW

Geschikt voor de verwarming van ruimtes tot 240 m³, zoals werkplaatsen, werven, garages, bijgebouwen en andere kleine ruimtes.

Voordelen:

- 4,2 kW warmte output in 3 standen: 1,5kW - 2,9kW - 4,2kW
- Aangename infrarood warmtestraling. De zachte gloed van deze kachel verwarmt de huid net zoals de zon, via een comfortabele infrarood straling en zonder wind of geluid
- Heel stille werking, slechts 52 dB
- Werkt met propaanflessen. Geen netstroom nodig.
- Opvouwbaar type: buiten het seizoen kan de kachel compact weggeborgen worden, voor een compacte stockage

Kenmerken:

- Geschikt voor standaard gasflessen van 10,5 kg (max. diameter van 320 mm, max. hoogte van 700 mm)
- Gasverbruik: 110 g/h op stand 1 (1,5 kW) - 207 g/h op stand 2 (2,9 kW) - 305 g/h op stand 3 (4,2 kW)
- Piëzo ontsteking van de waakvlam
- 3 keramische platen van hoge kwaliteit

		722316595
Order nr.		WG15I
Orig. nr.		4,2
Afgegeven warmte	kW	4,2
Brandstof		Propaangas - G30
Verwarmbare ruimte	m ³	240
Thermostaat		nee
Slang en regelaar inbegrepen		ja
Gewicht	kg	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 406 x 752
Prijs	€	64.00



Terras gaskachel 8 kW

Aangename en comfortabele stralingswarmte met vlam voor **buitenruimtes tot 80 m²** zoals patio's, terrassen, buitenbars, veranda's, partytenten, enz.

Voordelen:

- 4 zijden met getemperd glas, het vlammenspel is zichtbaar rondom de kachel
- Decoratieve laag lavastenen en 3 imitatie houtblokken
- 8 kW warmte output in 2 standen: 4 kW en 8 kW
- Compact ontwerp met beperkte vloeroppervlakte van 41 x 41 cm
- Heel stille werking, slechts 52 dB
- Elektrische ontsteking met puls
- Geen netstroom nodig, volledig autonome heater die kan ingezet worden op locaties waar geen netstroom aanwezig is

Kenmerken:

- Geschikt voor standaard gasflessen van 10,5 kg (max. diameter van 320 mm, max. hoogte van 700 mm)
- Gasverbruik: 340 g/h op stand 1 (4 kW) - 631 g/h op stand 2 (8 kW)
- Puls ontsteking van de waakvatterij (niet meegeleverd)
- De gassproeier en binnenkant zijn toegankelijk via een verschuifbaar glaspaneel, met ingebouwd liftsysteem
- Ontworpen voor buitenruimtes met voldoende ventilatie

Order nr.		722316596 ●
Orig. nr.		WGP30I
Afgegeven warmte	kW	8
Brandstof		Propanaangas - G30
Verwarmbare ruimte	m³	80
Thermostaat		neen
Slang en regelaar inbegrepen		ja
Gewicht	kg	25
Afmetingen (l x b x h)	mm	360 x 360 x 910
Prijs	€	235.00



Elektrische infraroodheater 2,0 kW met gold lamp

- Verwarmt 10 °C tot op 2 meter afstand
- Draadloze afstandsbediening met 2 warmtestanden en aan/uit knop
- IP65 spatwaterdicht en regenbestendig
- Beugel voor muur/plafond bevestiging

Order nr.		722316312 ●
Orig. nr.		IRS20G
Totaalverbruik	W	2000
Verwarmbare ruimte	m³	10 - 16
Spanning	V	230
Type lampen		IR Gold
Gewicht	kg	1,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	675 x 105 x 72
Prijs	€	55.50



Elektrische infraroodheater 2,6 kW zonder lichtstraling

- Verwarmt 10 °C tot op 2,4 meter afstand
- Geen storende lichtstraling, enkel warmte output
- Draadloze afstandsbediening met 2 warmtestanden, aan/uit knop en timer 0 - 24 uur
- IP65 spatwaterdicht
- Beugel voor muur/plafond bevestiging

Order nr.		722316314 ●
Orig. nr.		IRS26B
Verwarmbare ruimte	m³	15 - 25
Totaalverbruik	W	2600
Spanning	V	230
Gewicht	kg	9,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	1510 x 164 x 45
Prijs	€	190.00

Bouwlamp met magnetische voet - type WFL

- Valbestendige aluminium behuizing en polycarbonaat lens
- Kantelbaar op voet, met krachtige magneet
- Impactbestendig en IP54
- Veiligheidsklasse II



Order nr.		105270686	105270687
Orig. nr.		WFL30	WFL50
Met stekker	V	230	230
Lichtsterkte	lumen	3000	5000
LED vermogen	W	30	50
Gewicht	kg	2,00	2,00
Prijs	€	48.50	59.00

Bouwlampen - type LCS

- Solide en duurzaam
- Aluminium behuizing en versterkt glas
- Kantelbaar
- IP65 - geschikt voor zwaar werk



Order nr.		105272021	105272044
Orig. nr.		LCS30	LCS80
LED vermogen	W	30	80
Lichtsterkte	lumen	3000	8000
Lichtkleur	K	6500	6500
Afmetingen (l x b x h)	mm	325 x 185 x 345	405 x 235 x 457
Prijs	€	32.90	87.50

LED werklamp 5000 lumen + kabels

- Spatwaterdichte en zeer robuuste allround basisverlichting in onbreekbaar PE en aluminium
- Kan doorgelust worden: aaneenschakeling van meerdere lampen
- 3 bevestigingsmogelijkheden: magneet, voet en handvat (hangen)
- IP54 stof- en spatwaterdicht
- Industriële rubberkabel type H07RNF



Order nr.		105270682
Orig. nr.		WCAB50
Lichtsterkte	lumen	5000
LED vermogen	W	50
Kabel type		H07RNF
Lengte kabel	m	5 + 1
IP		54
Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 80 x 340
Prijs	€	75.00



LED zaklamp pocket model 180 + 170 lumen

- 4 FRONT LED lampen van 180 lumen
- 1 TOP LED lamp van 170 lumen
- Batterij voor een autonomie van 3 uur
- Oplaadbaar via micro USB laadpoort
- Inclusief USB - micro USB kabel
- Ook beschikbaar in display van 12 stuks

Order nr.		801106023 	801107062 
Orig. nr.		WL0030S	WL0030SDIS
Lichtsterkte	lumen	180 + 170	-
Afmetingen (l x b x h)	mm	36 x 20 x 175	-
Prijs	€	14.90	169.50



LED inspectielamp PROFI met toplicht 500 + 170 lumen

- FRONT LED lamp van 5 W / 500 lumen
- TOP LED lamp van 2 W / 170 lumen
- Supersterke magnetische basis
- Herlaadbare 3,7 V, 2500 mAh Lithium batterij
- Inclusief USB - micro USB kabel
- Ook beschikbaar in display van 10 stuks

Order nr.		801106010 	801106011 
Orig. nr.		WL0010S	WL0010SDIS
Lichtsterkte	lumen	500 + 170	-
Afmetingen (l x b x h)	mm	60 x 35 x 205	-
Prijs	€	25.55	235.00



LED inspectielamp SLIM met toplicht 1000 + 200 lumen

- FRONT LED lamp van 10 W / 1000 lumen
- TOP LED lamp van 2 W / 200 lumen
- Volledig inklapbaar, dimbaar met 3 posities
- Smalle en lange hals om diep te verlichten in smalle openingen zonder storende schaduwen
- Herlaadbare 3,7 V, 2500 mAh Lithium batterij
- Magnetische basis & led laadindicator
- Inclusief USB - micro USB kabel
- Ook beschikbaar in display van 10 stuks

Order nr.		801106025 	801107063 
Orig. nr.		WLK0018F	WLK0018FDIS
Lichtsterkte	lumen	1000 + 200	-
Afmetingen (l x b x h)	mm	50 x 50 x 370	-
Prijs	€	22.45	200.00



Handlamp 1000 + 350 lumen

- Compact magnetische en dimbare handlamp
- Herlaadbare 3,7 V, 2500 mAh Lithium batterij met USB-C laadpoort
- Ook beschikbaar in een display van 10 stuks

Order nr.		801106071	801107066
Orig. nr.		WL230	WL230DIS
Lichtsterkte	lumen	1000 + 350	-
Autonomie	h	10	-
Oplaadtijd	h	3,5	-
Prijs	€	19.40	179.50



LED handlamp 220 lumen met powerbank functie

- 180° draaibare basis voorzien van een krachtige magneet
- Riemclip en draaibare haak
- Eenvoudige hantering dankzij zacht rubber
- Ingebouwde powerbank met USB aansluiting
- Herlaadbare 3,7 V, 1800 mAh Lithium batterij met micro USB laadpoort
- Ook beschikbaar in een display van 12 stuks

Order nr.		801106070	801107065
Orig. nr.		WL220	WL220DIS
Lichtsterkte	lumen	220	-
Autonomie	h	3	-
Oplaadtijd	h	3	-
Prijs	€	14.90	173.50

Comfortabele hoofdband



180° instelbare lichtbundel



Hoofdlamp 300 lumen met herlaadbare batterij

- Sensor voor handvrij in- en uitschakelen
- 3 lichtstanden: 100%, 50% en knipperend
- Herlaadbare 2000 mAh batterij met hoge prestatie
- IP44 waterdicht
- Ook beschikbaar in een display van 10 stuks

Order nr.		801106028	801107064
Orig. nr.		HL300	HL300DIS
Lichtsterkte	lumen	300	-
Spanning	V	3,7	-
Batterijcapaciteit	mAh	2000	-
Autonomie	h	3 - 6	-
Oplaadtijd	h	4,5	-
Lader	ja	-	-
Aantal		1	10
Prijs	€	15.90	149.00



2000 lumen



Inclusief bij LL200230



LED striplamp 2000 lumen

- Ideale verlichting voor bureau, werkbank, atelier, bestelwagens, boven machines, autoliften, ...
- Beschikbaar op 230 V en op 12 V
- Magnetische scharnieren meegeleverd

Order nr.		801106048	801106055
Orig. nr.		LL20012	LL200230
Lichtsterkte	lumen	2000	2000
Spanning	V	12	230
Lengte	mm	1000	1000
Lengte kabel	mm	500	500
Prijs	€	71.00	82.00



Kraspen met hardmetalen kraspunt

	1	2
Order nr.	24741001 ●	24750101 ●
Orig. nr.	KPK20	KPK30
Lengte mm	150	130
Kwaliteit	K20	K30
Prijs €	3.60	5.55



Kraspen met automatische vergrendeling

- Verwisselbare hardmetalen punt

Order nr.	24821001 ●
Orig. nr.	KPK20150
Lengte mm	150
Kwaliteit	K20
Prijs €	9.45



Precisie afschrijflinaal

- Vlakke uitvoering in werkplaatsstaal, matverchroomde mm schaalverdeling, gehard snijvlak

Order nr.	23790108 ●	23790207 ●
Orig. nr.	ASL200	ASL300
Verstelbare lengte mm	200	300
Breedte mm	40	40
Gewicht kg	0,28	0,58
Afmetingen (l x b x h)	200 x 40 x 20	300 x 40 x 20
Prijs €	27.20	33.40



DIN 1451



Profielmal

- Ronde pinnen in roestvrij staal
- Om een afdruk te maken van het gewenste profiel bij ronde of onregelmatige lijnen
- Bij het leggen van tapijt en vloeren, het maken van kasten en banken, bochten, etc

Order nr.	97390108 ●	97390207 ●
Orig. nr.	PFM150	PFM300
Lengte mm	150	300
Maximum profieldiepte mm	48	105
Prijs €	24.50	97.00

Cijferstempelset 0 - 9 tot 120 kp/mm²

- Gehard aan de graveerzijde volgens 58-61 HRC
- Afgeschuinde randen naar het stempeloppervlak voor verbeterde nauwkeurigheid

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte cijfers mm	Schacht vierkant mm	Prijs €
17330101 ●	CSS2	2	6	10.90
17330200 ●	CSS3	3	6	10.90
17330309 ●	CSS4	4	7	11.20
17330408 ●	CSS5	5	8	14.50
17330507 ●	CSS6	6	9	15.30
17330606 ●	CSS8	8	11	23.60
17330705 ●	CSS10	10	12	44.00
17330804 ●	CSS12	12	14	46.50

Letterstempelset a - z en "&" tot 120 kp/mm²

- Gehard aan de graveerzijde volgens 58-61 HRC
- Afgeschuinde randen naar het stempeloppervlak voor verbeterde nauwkeurigheid

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte letters mm	Schacht vierkant mm	Prijs €
17350109 ●	STA2	2	6	30.90
17350208 ●	STA3	3	6	30.90
17350307 ●	STA4	4	7	31.70
17350406 ●	STA5	5	8	49.00
17350505 ●	STA6	6	9	42.60
17350604 ●	STA8	8	11	68.00
17350703 ●	STA10	10	12	91.50



Spanningsdetector

- Detecteert of er al of niet spanning (AC) aanwezig is
- Geen contact vereist
- LED lamp en zoemgeluid (afzetbaar) in geval van contact
- Veiligheidsisolatie: CAT IV 1000V



Spanningstesters tot 690 V

- Met aanduiding van draaiveldrichting en onderscheid tussen fase en neutre
- Test de werking van een aardlekschakelaar
- Aanduiding DC polariteit met +/-
- Veiligheidsisolatie CAT IV 600V, IEC 61010, beschermingsgraad IP65



Spanningstesters tot 690 V met display

- Met aanduiding van draaiveldrichting en onderscheid tussen fase en neutre
- Test de werking van een aardlekschakelaar
- Aanduiding DC polariteit met +/-
- Veiligheidsisolatie CAT IV 600V, IEC 61010, beschermingsgraad IP65
- Aanduiding van het reële voltage op een display en eveneens via LED-lampjes in 7 niveaus

Order nr.	145010112 ●
Orig. nr.	LIMIT101
Spanning	24V - 1.000V
Gewicht kg	0,03
Afmetingen (l x b x h) mm	45 x 45 x 201
Prijs €	26.55

Order nr.	144890100 ●
Orig. nr.	LIMIT110
Spanning	12 - 690
Gewicht kg	0,33
Afmetingen (l x b x h) mm	260 x 56 x 20
Prijs €	69.50

Order nr.	144890209 ●
Orig. nr.	LIMIT112
Display	Ja vanaf 24V
Spanning	12 - 690
Gewicht kg	0,33
Afmetingen (l x b x h) mm	260 x 56 x 20
Prijs €	76.50




Gradenboog / gradenmeter 180°

- Uit speciaal staal
- Met halfronde open grondplaat
- Matverchromde schaal in cm
- Met degelijke stelschroef

Order nr.	Orig. nr.	Diam. gradenboog (mm)	Lengte been (mm)	Prijs €
25480104	GB80	80	120	25.55
25480203	GB120	120	150	29.75
25480302	GB150	150	200	29.65
25480401	GB200	200	300	49.00
25489010	GB250	250	500	75.50
25489020	GB300	300	600	93.00

Hartzoeker

- Koolstofstaal
- Matverchromd
- Tolerantie 0,3 mm
- Geschikt voor markeren van centers, plasteinden of ronde stukken
- Kan worden gebruikt als blokwinkelhaak of T-haak

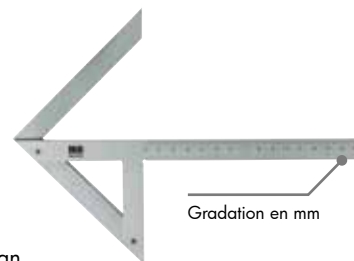

Order nr.	Orig. nr.	Lengte blad (mm)	Lengte basis (mm)	Voor assen diameter	Prijs €
25429100	HZ10070	100	70	90	47.90
25429150	HZ150130	150	130	200	57.90
25420209	HZ200150	200	150	220	59.50
25429250	HZ250160	250	160	230	89.50
25429300	HZ300180	300	180	280	119.00

Winkelhaak 90° zonder voet

- Vlakke uitvoering zonder voet
- Speciaal staal en verzinkt
- Vervaardigd uit 1 stuk
- 1250 - 1500 - 2000 mm: gepolierd, niet verzinkt



Order nr.	Orig. nr.	Lang been (mm)	Kort been (mm)	Prijs €
25389010	WHP10070	100	70	6.40
25389020	WHP150100	150	100	7.60
25380304	WHP200130	200	130	8.60
25389030	WHP250160	250	165	8.60
25380502	WHP300180	300	180	14.50
25389040	WHP400230	400	230	17.50
25380700	WHP500280	500	280	16.50
25380809	WHP600330	600	330	18.50
25389050	WHP750375	750	375	25.90
25381005	WHP1000500	1.000	500	36.50
25389060	WHP1250625	1.250	625	65.50
25381104	WHP1500750	1.500	750	119.00

Precisie blokwinkelhaak DIN875/2

- Uit koolstofstaal
- Werkplaatskwaliteit
- Met zware blok basis
- Geslepen aan beide zijden



Order nr.	Orig. nr.	Lang been (mm)	Kort been (mm)	Lengte basis (mm)	Prijs €
25319100	BWH10070	100	70	20 x 10	12.50
25319150	BWH150100	150	100	25 x 13	18.50
25319200	BWH200130	200	125	28 x 16	18.50
25319250	BWH250160	250	160	31 x 18	23.50
25319300	BWH300175	300	175	33 x 21	31.50

Winkelhaak 90° met voet

- Speciaal staal en verzinkt (1.250 mm, niet-verzinkt)
- Vervaardigd uit 1 stuk
- Het controleren en aftekenen van rechte hoeken



Order nr.	Orig. nr.	Lang been (mm)	Kort been (mm)	Prijs €
25341000	WHV10070	100	70	14.50
25342500	WHV250160	250	165	17.50
25343000	WHV300180	300	180	20.50
25344000	WHV400230	400	230	30.90
25455000	WHV500280	500	280	33.50
25456000	WHV600330	600	330	46.50
25457500	WHV750375	750	375	61.50
25450100	WHV5001000	1.000	500	82.90
25450125	WHV1250625	1.250	625	279.00

Flenshoekhaak

- Uit koolstofstaal
- Verzinkt
- Werkplaatskwaliteit



Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (mm)	Prijs €
25410200	FH300	300 x 300	26.90
25410309	FH400	400 x 400	39.50
25410408	FH500	500 x 500	39.50
25419600	FH600	600 x 600	44.50
25419800	FH800	800 x 800	75.50
25419010	FH1000	1.000 x 1.000	155.00
25419020	FH1500	1.500 x 1.500	245.00

Digitale schuifmaat met unieke flexibele display

- Unieke, **gepatenteerde verdraaibare** display
- ABS systeem, RVS, LCD display (7,5mm), 4 functies
- Processor met update snelheid (1,5m/sec)
- Schakelen tussen metriek en inch, volgens DIN862


Order nr.		263990103 ●	263990202 ●	263990301 ●
Orig. nr.		263990103	263990202	263990301
Meetlengte	mm	150	200	300
Hoogte cijfers	mm	7,5	7,5	7,5
Lengte onderste bek	mm	41	50	60
Lengte bovenste bek	mm	21	24	26
Nauwkeurigheid	mm/inch	0,01/0,0005	0,01/0,0005	0,01/0,0005
Gewicht	kg	0,25	0,30	0,40
Prijs	€	183.50	204.00	272.00



Schuifmaat autolock

- Maattabel op de rugzijde
- 4 weg meting binnen/buiten

Order nr.		69509010 ●	701001042 ●	701001026 ●	701001028 ●
Orig. nr.		CSP2039	CSP2049	CSP3039	CSP3049
Lengte	mm	200	200	300	300
Nonius beneden	mm	1/20	1/50	1/20	1/50
Nonius boven	inch	1/128"	1/1.000"	1/128"	1/1.000"
a	mm	50	50	60	60
b	mm	17	17	25	25
d	mm	16	16	17	17
Prijs	€	45.90	41.50	68.50	71.50

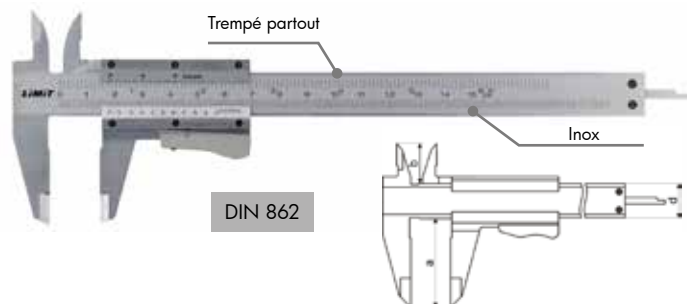

Klassieke schuifmaat in werkplaatsstaal

- Tolerantie volgens DIN862, met topspitsen en dieptemeter
- Matverchromde schaal en nonius, momentverstelling, mm/inch graduatie
- Nonius 0,05mm


Order nr.		119090108 ●
Orig. nr.		CALB150
Meetlengte	mm	0 - 150
Lengte bek	mm	40
Gewicht	kg	0,19
Prijs	€	23.10



Klassieke schuifmaat, monobloc in roestvrij staal

- Tolerantie volgens DIN862, met topspitsen en dieptemeter
- Matverchromde schaal en nonius, momentverstelling, mm/inch graduatie
- Nonius 0,05mm

Order nr.		26700302 ●
Orig. nr.		CALMON150
Meetlengte	mm	150
Lengte bek	mm	40
Gewicht	kg	0,19
Prijs	€	27.60

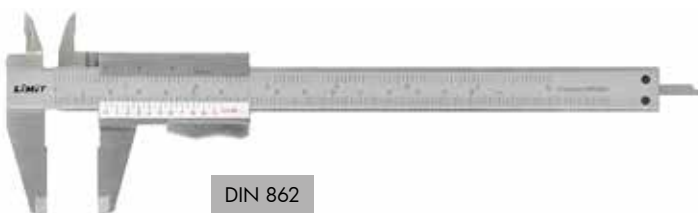

Digitale schuifmaat in roestvrij staal

- DIN 863, met boven- en onderbekken, mm/inch omstelbaar, met reset knop, vaststelschroef en dieptemeter
- Schakelt automatisch uit
- Batterij 3V type CR2032

Order nr.		190140400 ●	190140509 ●	190140608 ●
Orig. nr.		CAD150CDH	CAD200CDH	CAD300CDH
Meetlengte	mm	150	200	300
Lengte bek	mm	40	40	40
Hoogte cijfers	mm	8	8	8
Resolutie	mm	0,01	0,01	0,01
Gewicht	kg	0,31	0,42	0,66
Prijs	€	53.00	108.00	179.50



Digitale controle schuifmaat met inductief meetsysteem

- Inductief meetsysteem: contactloos scannen, geen beperking bij water, olie, stof en ongevoelig voor magnetische velden
- IP65: bestand tegen water en stof, gemaakt uit roestvrij staal RVS, gehard en geslepen, met fijnafstelling en vastzetschroef

Order nr.	Orig. nr.	Meetlengte (mm)	Lengte bek (mm)	Precisie (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
702027090 ●	CADC520	0 - 500	200	0,05	1,80	339.00





Digitale multimeter CAT III 1.000V, 11A

- Spanning - DC/AC voltage
- Stroomsterke - AC/DC ampère
- Weerstand - Ohm en Frequentie - Herz
- Capaciteit
- Echte RMS voor zowel spanning als stroomsterkte bij het meten van niet-lineaire signalen
- Opslaan van gegevens
- Gefuseerd tot max 11 A
- Kan worden aangesloten op PC



Ultrasone diktemeter

- Probe diameter: 8 mm
- Meet de dikte van allerlei homogene materialen zoals metalen, glas en kunststoffen
- Aanbevolen wanneer slechts van één kant het meetstuk kan worden benaderd (Buizen, tanks, glas, enz)
- Automatische shut-off na 2 minuten

Order nr.		153220116 ●
Orig. nr.		LIMIT DM620
AC stroomsterkte	ACA	600-6.000 μ A-60-600 mA-6-10A
AC stroomsterkte: resolutie/ nauwkeurigheid	mA	0,1 μ A +/-1,2% +5
AC Voltage	ACV	6 - 60 - 600 - 750V
DC stroomsterkte	DCA	600-6.000 μ A-60-600mA-6-10A
DC Voltage	DCV	60-600 mV-6-60-600-1.000 V
Capaciteit	F	40-400 nF-4-40-400-4.000 μ F
Frequentie	Hz	10Hz-10MHz
Weerstand	Ω	600 Ohm-6-60-600 K Ohm-6-60 M Ohm
Prijs	€	132.50

Order nr.		144840303 ●
Orig. nr.		LIMIT 5600
Bereik	mm	0,75 - 400
Probe diameter	mm	8
Nauwkeurigheid 1-10mm	mm	0,01
Nauwkeurigheid 10-100mm	mm	0,1
Nauwkeurigheid 100-250mm	mm	0,1
Temperatuur	°C	0 - 40
Vochtigheid	RH%	0 - 80
Nauwkeurigheid		+0.5% +0.05mm
Gewicht	kg	0,92
Prijs	€	555.00

Digitale multimeter en ampèremeter CAT II 600V 400A AC

- Spanning - DC/AC voltage
- Weerstand - AC ampère en Ohm
- Roterende functieknoop voor manuele instelling
- Diode test; Continuïteitstest met zoemer
- Opslaan van gegevens
- Waarschuwing bij lage batterij



Order nr.		128560117 ●
Orig. nr.		LIMIT DCM2
AC stroomsterkte	mA	2 - 20 - 200 - 400A
AC Voltage	ACV	2 - 20 - 200 - 600V
DC Voltage	DCV	200mV - 2 - 20 - 600V
Weerstand	Ω	200 Ohm-220-200 K Ohm-220 M Ohm
Prijs	€	81.50

Digitale multimeter en ampèremeter CAT II 600V 1.000A AC/DC

- Spanning - DC/AC voltage
- Weerstand - AC/DC ampère en Ohm
- Frequentie - Herz
- Roterende functieknoop voor manuele instelling
- Diode test; Start stroommeting, Max / Min functie
- Ware RMS voor wisselspanning AC, hoge nauwkeurigheid
- Continuïteitstest met zoemer; Opslag gegevens



Order nr.		144870110 ●
Orig. nr.		LIMIT DCM3
AC stroomsterkte	mA	66 - 1.000A
AC Voltage	ACV	6,6 - 66 - 600V
DC stroomsterkte	DCA	66 - 1.000A
DC Voltage	DCV	6,6 - 66 - 600V
Frequentie	Hz	660Hz-6,6-66-660KHz-6,6-66MHz
Weerstand	Ω	660 Ohm-46,6-66-600K Ohm-6,6-66M Ohm
Arbeidscyclus	%	0,1 - 99,9
Prijs	€	102.50



Laser afstandsmeetmeter tot 40 meter

- Extreem snelle responstijd
- Zelfkalibrerend
- Pythagoras-meting
- Instelbaar referentiepunt vanaf de voorkant, midden of achterkant
- Wissel tussen metrische en imperiale metingen

Order nr.		281130104 ●
Orig. nr.		LDM40
Meetbereik	m	40
Nauwkeurigheid	mm	2
Batterijen		AAA
Werktemperatuur	°C	0 - +40
Opslagtemperatuur	°C	-25 - +60
Gewicht	kg	0,09
Prijs	€	86.00

Contactloze IR thermometer

- Instelbare emissiviteitsfactor voor verschillende materiaaloppervlakken
- Registreert de maximale en minimale temperaturen, verstelbaar tussen °C en °F
- Omgekeerd LCD-display met 8mm hoofdcijfers



Order nr.		272840109 ●
Orig. nr.		LIMIT94
Bereik IR	°C	-50 tot +380
Emissiviteit		0,10 - 0,95
Meetopp./afstand		12:1
Werktemperatuur	°C	0 - 50
Resolutie	°C	0,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	96 x 35 x 131
Gewicht	kg	0,13
Prijs	€	78.50



Digitale pocket multimeter CAT II 600 V / CAT III 300V



- Voor het meten van:
 - Spanning - DC/AC Voltage
 - Weerstand - Ohm
 - Frequentie - Hertz
 - Capaciteit
- Diode test, continuïteitstest met zoemer
- Opslaan van gegevens, auto off na 15 minuten
- Geleverd met meetkabels, batterij 3V (CR2032), holster, steunklep en handleiding

Order nr.		198650202 ●
Orig. nr.		LIMITDMP220
AC spanning	V	400 μ A
DC spanning	V	400 mA
Weerstand	Ω	40 Ω - 40M Ω
Frequentie	Hz	5Hz - 100kHz
Capaciteit	F	50 μ F - 100 μ F
Prijs	€	33.80

Digitale pocket multimeter CAT II 250V



- Voor het meten van:
 - Spanning - DC/AC Voltage
 - Stroomsterkte - DC Ampère
 - Weerstand - Ohm
 - Temperatuur
- Diode test, continuïteitstest met zoemer
- Opslaan van gegevens
- Gefuseerd tot max. 500 mA
- Geleverd met meetkabels, temperatuursonde tot max. 750°C, rubberen hoës, batterijen 6ff22 en handleiding

Order nr.		289550006 ●
Orig. nr.		LIMIT DM320
AC spanning	V	200 μ A - 10A
DC spanning	V	200mV - 500 V
DC stroomsterkte	A	200 Ω - 20M Ω
Weerstand	Ω	5Hz - 100kHz
Temperatuur	°C	-20/+750
Prijs	€	44.00

Digitale multimeter CAT III 600 V, 20 A

Max. display 4.000



- Voor het meten van:
 - Spanning - DC/AC Voltage
 - Stroomsterkte - AC/DC Ampère
 - Weerstand - Ohm
 - Frequentie - Hertz
 - Capaciteit
 - Temperatuur
- Diode test, transistortest, continuïteitstest met zoemer
- Opslaan van gegevens
- Gefuseerd tot max. 10 A
- Geleverd met meetkabels, 2 batterijen 1,5V AAA en handleiding

Order nr.		289600009 ●
Orig. nr.		LIMIT410
AC/DC spanning	mV-V	40 - 600
AC/DC stroomsterkte	mA-A	400 - 10
Weerstand	Ω	400 - 40M
Frequentie	Hz	4Hz - 10MHz
Capaciteit	F	40nF - 40mF
Temperatuur	°C	-20 - +750
Prijs	€	57.00

RFE tekst



Digitale multimeter CAT II 1.000 V, 20 A

- Voor het meten van:
 - Spanning - DC/AC Voltage
 - Stroomsterkte - AC/DC Ampère
 - Weerstand - Ohm
 - Frequentie - Hertz
 - Capaciteit
 - Temperatuur
- Diode test, transistortest, continuïteitstest met zoemer
- Opslaan van gegevens
- Gefuseerd tot max. 10 A
- Geleverd met meetkabels, t rubberen hoës, batterij AA x 2 en handleiding

Order nr.		289500001 ●
Orig. nr.		LIMIT DM510
AC spanning	V	400 mV - 1000V
DC spanning	V	400 mV - 1000V
AC stroomsterkte	A	200m - 10
Weerstand	Ω	400 Ω - 40 M Ω
Frequentie	Hz	-40 / + 1000
Capaciteit	F	9.999 nF - 40 mF
Temperatuur	°C	9.999 Hz - 5 kHz
Prijs	€	88.00

Ingebouwde zaklamp



Digitale multimeter automotive CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

- Voor het meten van:
 - Spanning - DC/AC Voltage
 - Stroomsterkte - DC Ampère
 - Weerstand - Ohm
 - Dwell hoek en snelheid
 - Capaciteit
- Groot display dat zelfs de juiste kabel aansluiting en het geselecteerde meetbereik toewijst
- Diode test, continuïteitstest met zoemer
- Opslaan van gegevens
- Gefuseerd tot max. 10 A
- Geleverd met meetkabels, rubberen hoës, batterij AA x 2 en handleiding

Order nr.		289450009 ●
Orig. nr.		LIMIT DM510 AUTO
AC spanning	V	60 mA - 10 A
DC spanning	V	600 mV - 1000 V
DC stroomsterkte	A	6 V - 750 V
Weerstand	Ω	600 Ω - 60 M Ω
Dwell	cyl	-20 °C / + 1000 °C
Tachymeter	cyl	10 nF - 100 mF
Temperatuur	°C	10 Hz - 600 kHz
Tachometer meetbereik	°C	Min. 3 max 8 cycli
Prijs	€	81.50

Dwell meting



Digitale geluidsmeter 2 filtercurves A en C, fast en slow metingen

- Meetperiode van 10 sec. tot 24u
- Geïntegreerd geheugen voor 30 metingen
- Kan op een pc worden aangesloten om de meetwaarden te registreren
- Ingebouwde kalibratiesignaal 94dB


Order nr.		151520103
Orig. nr.		LI7000
Meetbereik	dB	30 - 130
Aflezings	dB	0,1
Nauwkeurigheid	dB	± 1
Meettijd snel	ms	125
Meettijd traag	s	1
Frequentie bereik	Hz	20 - 12500
Gewicht	kg	0,75
Afmetingen (L x l x h)	mm	236 x 63 x 26
Prijs	€	159.00



Digitale tachometer tot 100.000 tpm en 2.000 m/min

- **Foto meten**, meetafstand 50-150 mm
- **Contact meten**
- Het geheugen houdt de laatst gemeten min. en max. waarde bij

Order nr.		233840206
Orig. nr.		R2000
Bereik: contact	m/min	0,05 - 2000
Bereik: foto	rpm	2,5 - 100.000
Gewicht	kg	0,70
Afmetingen (L x l x h)	mm	124 x 35 x 20
Prijs	€	43.50

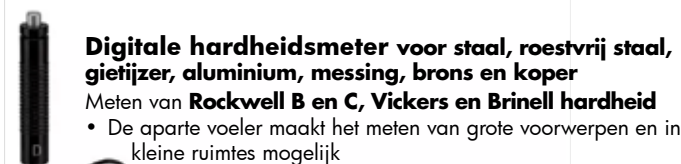

Digitale hardheidsmeter voor staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, messing, brons en koper

Meten van **Rockwell B en C, Vickers en Brinell** hardheid

- De aparte voeler maakt het meten van grote voorwerpen en in kleine ruimtes mogelijk



Order nr.		230450108
Orig. nr.		LIM4300
Meetbereik Brinell	HB	80 - 647
Meetbereik Rockwell	HRB	38 - 100
	HRC	20 - 68
	HV	0 - 200
Meetbereik Vickers		
Probe diameter	mm	2000
Gewicht	kg	1,04
Afmetingen (L x l x h)	mm	160 x 68 x 30
Prijs	€	675.00

Gebruiksvriendelijke, draagbare vochtmeter voor hout

- Voor het meten van het vochtgehalte in hout van max. 20 mm dik
- Voor meer nauwkeurigheid heeft de meter **5 presets voor houtgroepen**

Order nr.		233840206
Orig. nr.		LIMIT6101
Meetbereik (hout)	%	5 - 42
Nauwkeurigheid	%	± 2 (< 28%) ± 5 (> 28%)
Resolutie	%	0,1
Werktemperatuur	°C	(< 80% RH) 0 - 40
Gewicht	kg	0,20
Afmetingen (L x l x h)	mm	160 x 63 x 30
Prijs	€	43.50



Vibratiemeter trillingen tot 199 m/s²

- Het meten van vibraties of trillingen is een middel om ergonomische letsels te voorkomen, en om het onderhoud van machines te voorzien
- Voor machines, elektrische en pneumatische werktuigen

Order nr.		190370106
Orig. nr.		LI4800
Diameter sensor	mm	25
Minimum aflezings		1
Snelheid	Mm/s	0 - 200
Verplaatsing	µm	2000
Versnelling	m/s²	0 - 199
Gewicht	kg	1,04
Afmetingen (L x l x h)	mm	160 x 68 x 30
Prijs	€	720.00



Elektronische pakjesweegschaal

met digitale display en afzonderlijke RVS weegplaat

- De weegschaal kan vrijstaand worden gebruikt of bevestigd aan een muur of op een voet
- Nulfunctie, weegeenheid, tarra, netto/bruto gewicht
- Oplaadbare batterij (werkzaam 80 uur) of netstroom gevoed

Order nr.		109290031	109290056	109290072
Orig. nr.		LE2-30	LE2-60	LE2-150
Capaciteit	kg	30	60	150
Gradatie	g	10	20	50
Nauwkeurigheid	g	10	20	50
Afmetingen weegplaat	mm	315 x 325	315 x 325	315 x 325
Gewicht	kg	4,53	5,42	5,42
Afmetingen (L x l x h)	mm	325 x 315 x 100	325 x 315 x 115	325 x 315 x 115
Prijs	€	295.00	295.00	295.00



Organiseren in slechts 3 stappen

Teng Tools houdt je werkplaats netjes en schoon. Waarom een puinhoop in je gereedschapsset als Teng Tools ervoor kan zorgen dat het goed georganiseerd is?

Als een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van gereedschap bieden wij u een compleet systeem voor uw werkplaats. Met het Teng Tools systeem is elk gereedschap op zijn plaats, waardoor je efficiënter kunt werken. Geen gereedschap meer overal verspreid in een lade of koffer!

Al het gereedschap wordt opgeborgen in afzonderlijke laden die met elkaar verbonden zijn door een zwaluwstaartsysteem en die in de laden van je gereedschapskist of -wagen passen. Er is geen verspilde ruimte en elk onderdeel zit perfect op zijn plaats. Eén blik is voldoende om te of er gereedschap ontbreekt.

1 Choose your storage

Storage for all needs




2 Choose your tool sets

your kit. Your way



















3 Organise your kit

Optimise your workflow

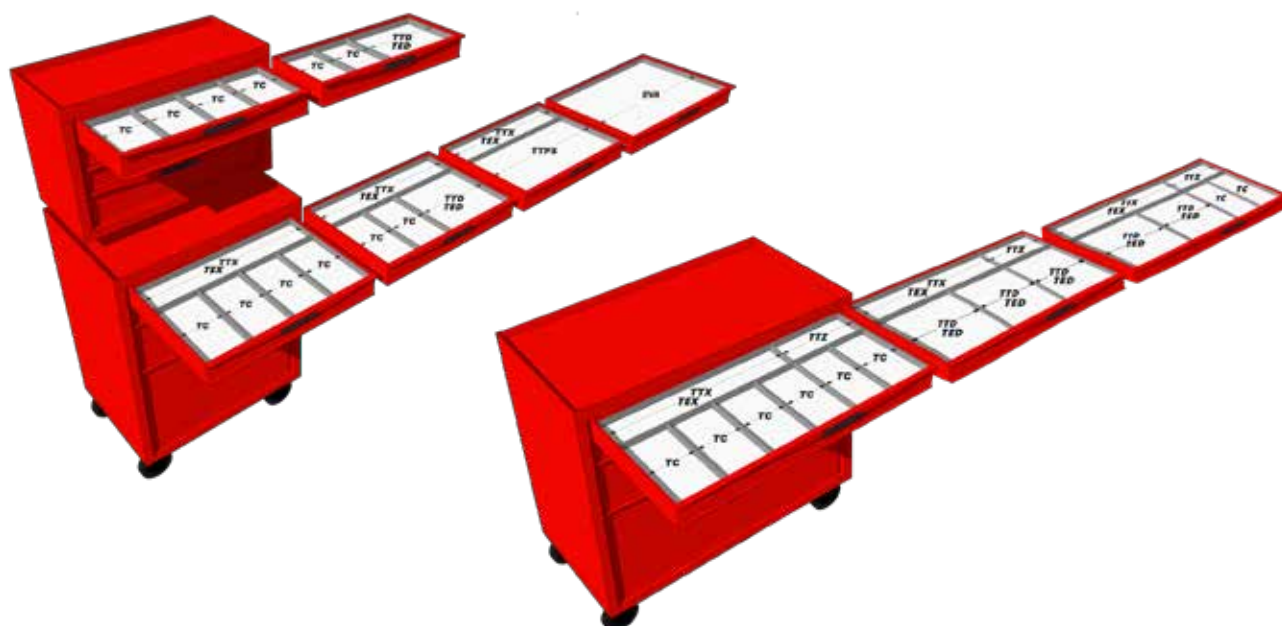

**TT
SERIES**

**FOAM
SERIES**





Doppenset TT1 tray 1/4\"/>

- Ratel, elleboogstuk en bitshouder
- 2 verlengstukken en 1 adaptor 3/8\"/>
- Bitschroevendraaier

Order nr.		03490109 ●
Orig. nr.		TT1435
Doppen 1/4\"/>	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4\"/>	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Bitsen 1/4\"/>	mm	0,8x4 - 1,2x5
Bitsen 1/4\"/>		1 - 2
Bitsen 1/4\"/>		1 - 2
Bitsen 1/4\"/>		10 - 15 - 20
Bitsen 1/4\"/>	mm	5 - 6
Prijs	€	70.90



Dopsleutelset 1/4\"/>

- 11 korte doppen 1/4\"/>
- 6 lange doppen 1/4\"/>
- 72-tands ratel
- 11 bits 1/4\"/>
- 2 verlengstukken 2\"/>

Order nr.		284640109 ●
Orig. nr.		TT143512
Doppen 1/4\"/>	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4\"/>	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Bitsen 1/4\"/>	mm	4 - 5,5
Bitsen 1/4\"/>		1 - 2
Bitsen 1/4\"/>		1 - 2
Bitsen 1/4\"/>		10 - 15 - 20
Bitsen 1/4\"/>	mm	5 - 6
Prijs	€	69.50



Dop- en bitsenset TT1 tray 1/4\"/>

- Bitsen 25 mm en 89 mm
- Doppen 6-kant 1/4\"/>
- Verlengstuk 3\"/>
- Ratel

Order nr.		122390570 ●
Orig. nr.		TT1448
Doppen 1/4\"/>	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Bitsen 1/4\"/>	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Bitsen 1/4\"/>	mm	1 - 2 - 3
Bitsen 1/4\"/>	mm	1 - 2 - 3
Bitsen 1/4\"/>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4\"/>	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bits 1/4\"/>	mm	1 - 2 - 3
Bitsen 1/4\"/>		0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Bitsen 1/4\"/>		1 - 2
Bitsen 1/4\"/>		1 - 2
Bitsen 1/4\"/>		10 - 20 - 25
Prijs	€	82.00



Doppenset TT1 tray 3/8\"/>

- 13 korte doppen en ratel
- Adaptor 1/2\"/>
- Elleboogstuk en verlengstuk 75mm
- Bitshouder
- Schroevendraaier voor doppen 3/8\"/>

Order nr.		03520103 ●
Orig. nr.		TT3819
Verlengstuk 3/8\"/>	mm	75
Doppen 3/8\"/>	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Ratels	Inch	3/8\"/>
Prijs	€	80.90



19-delige doppen set 3/8\"/>

- 13 korte doppen en ratel 3/8\"/>
- Adaptor 1/2\"/>
- Elleboogstuk en verlengstuk 75mm
- Bitshouder
- Schroevendraaier voor doppen 3/8\"/>

Order nr.		284650108 ●
Orig. nr.		TT381912
Verlengstuk 3/8\"/>	mm	75
Doppen 3/8\"/>	mm	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22
Ratels	Inch	3/8\"/>
Prijs	€	80.90



Doppenset diep TT1 tray 3/8\"/>

Order nr.		144300100 ●
Orig. nr.		TT3816
Doppen 3/8\"/>	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Prijs	€	42.90



16-delige set van lange doppen 3/8\"/>

- 16 lange doppen 3/8\"/>

Order nr.		284660107 ●
Orig. nr.		TT381612
Doppen 3/8\"/>	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Prijs	€	47.50



Doppenset kort lang TT1 tray 1/4\"/>

Order nr.		68610104 ●
Orig. nr.		TTAF32
Doppen 1/4\"/>	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 1/4\"/>	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 3/8\"/>	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Doppen 3/8\"/>	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prijs	€	45.90



Set van 32 AF doppen 1/4\"/>

Order nr.		284680105 ●
Orig. nr.		TTAF3212
Doppen 1/4\"/>	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 1/4\"/>	Pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 3/8\"/>	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Doppen 3/8\"/>	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prijs	€	46.50



Doppenset TT1 tray 1/2" 10-24mm 18 delig 6 kant

- 12 doppen 1/2" 6-kant gaande van 10 tot 24 mm
- 1 ratel 1/2"
- 2 verlengstukken 62,5 en 150 mm
- 1 adaptor 1/2"-3/8"
- 1 elleboogstuk

Order nr.		39180203 ●
Orig. nr.		TT12186
Type dop		6-kant
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prijs	€	91.50

Doppenset TT1 tray 1/2" 10-24mm 18 delig 12 kant

- 12 doppen 1/2" 12-kant gaande van 10 tot 24 mm
- 1 ratel 1/2"
- 2 verlengstukken 62,5 en 150 mm
- 1 adaptor 1/2"-3/8"
- 1 elleboogstuk

Order nr.		39180104 ●
Orig. nr.		TT1218
Type dop		12-kant
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prijs	€	92.50

Set ratel en accessoires TT1 tray 1/2" 5 delig

- 1 ratel 1/2"
- 2 verlengstukken L. 125 en 250 mm
- 1 elleboogstuk
- 1 adaptor 1/2"-3/8"

Order nr.		03570108 ●
Orig. nr.		TT1205
Afmetingen (l x b x h)	mm	265 x 142 x 50
Prijs	€	73.50



Doppenset diep TT1 tray 1/2" 10-19mm 11 delig 12 kant

- 10 lange doppen
- 1 handvat 1/2" met flexibele aansluiting 250mm

Order nr.		122090103 ●
Orig. nr.		TT1211
Doppen 1/2" lang	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	68.50

Doppenset TT1 tray 1/2" 10-32mm 17 delig 6 kant

Order nr.		03570256 ●
Orig. nr.		TT12176
Type dop		6 pans
Doppen 1/2" 6-kant	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	€	50.90

Doppenset TT1 tray 1/2" 10-32mm 17 delig 12 kant

Order nr.		03570207 ●
Orig. nr.		TT1217
Type dop		12-kant
Doppen 1/2" 12-kant	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	€	50.90



Doppenset AF TT1 tray 1/2" 12 kant 3/8" tot 1 1/4" 15 delig

Order nr.		03570306 ●
Orig. nr.		TT1215AF
Aantal stuks		15
Doppen 1/2" 12-kant	Pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prijs	€	51.50

14-delige geïsoleerde doppen 3/8" 6-kant in TC Tray

- 1 geïsoleerde ratel 3/8" 72 tanden
- 12 geïsoleerde doppen 3/8"
- geïsoleerd verlengstuk 150mm

Order nr.		117490109 ●
Orig. nr.		TTV3814
Doppen 3/8	mm	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Prijs	€	205.00



Set 2-delige 3/4" expandeerbare ratels in TTX tray

- 1 uitschuifbare ratel 3/4" 72 tanden
- 1 verlengstuk 16"

Order nr.	284670106
Orig. nr.	TTX3402E
Prijs	€ 255.00



Ratel en accessoires set TTX4 tray 3/4" 200-400mm L 4 delig

- 1 ratel 3/4" 40-tands
- 1 vaste T-hendel 3/4"
- 2 verlengstukken 3/4" L. 200 en 400 mm

Order nr.	101530103
Orig. nr.	TTX3404
Prijs	€ 205.00



Ratel-en accessoires set veiligheidsslot TTX4 tray 3/4" 4 delig

- 1 ratel 3/4" 72-tands
- 2 verlengstukken 3/4" 200mm en 400mm
- 1 T-hendel 3/4" 450mm

Order nr.	167410109
Orig. nr.	TTX3404S
Prijs	€ 245.00



Doppenset AF TTX4 tray 3/4" van 7/8" tot 17/8" kant 14 delig

Order nr.	101540201
Orig. nr.	TTX34AF
Doppen 3/4"	Inch 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8
Prijs	€ 145.00



Adapterset voor doppen TT1 tray 17 delig

- Adaptors en adaptors M/F
- Bitshouder, bitshouder magnetisch en bitshouder met snelspankop

Order nr.	185800109
Orig. nr.	TTADP17
Adaptor M/F	3/8x1/2 - 1/2x3/8 - 3/4x1/8 - 1/4x3/8 - 3/8x1/4 - 1/2x3/4 - 1x3/4 - 1/4 50mm - 1/4 70mm - 1/4 50mm
Bitshouder magnetisch	1/4
Bitshouder met snelspankop	3/8F x 1/4 bitsen - 1/4Mx1/4 hex - 3/8M met 1/4 hex - 1/4 6-kant naar 1/2 vierkant - 1/4 6-kant naar 1/4 vierkant - 1/4 6-kant naar 3/8 vierkant
Bitshouder	1/4
Adaptor	3/8F x 1/4 bitsen - 1/4Mx1/4 hex - 3/8M met 1/4 hex - 1/4 6-kant naar 1/2 vierkant - 1/4 6-kant naar 1/4 vierkant - 1/4 6-kant naar 3/8 vierkant
Prijs	€ 75.90



Olie service set TT1 tray 3/8" 5-19mm 16 delig

- 6 dubbele carterdoppen: 5/16" hex x 3/8" hex - 11 mm vierkant x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2" hex - 8 mm vierkant x 3/8" vierkant - 13 mm vierkant x 14 mm hex - 8 mm hex x 10 mm hex
- 2 bougiesdoppen 3/8" (16 - 21)
- 2 verlengstukken 3/8" L. 75 mm en 250 mm
- 1 oliefiltersleutel
- 1 adaptor 1/2"-3/8"
- 1 dop 3/8" 21 mm
- 1 telescopische inspectiespiegel
- Een set voelermaten 21 bladen (0,05 - 1,00 mm)

Order nr.	03960101
Orig. nr.	TTOS16
Prijs	€ 80.90



Slagdoppenset Hex TT1 tray 1/2" 3/8" 5-19mm 15 delig

- 1/2" Hex 5 - 19 mm
- 3/8" Hex 4 - 12 mm

Order nr.	151410107
Orig. nr.	TT9015HX
Dopbitsen 1/2" Hex	mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
Dopbitsen 3/8" hex	mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prijs	€ 155.00



Set automotive doppen TT1 tray 1/2" 3/8" 7 delig

- Doppen voor zuurstof sensoren, brandstof injectoren, vacuüm dop, oliedrukmeter en zuurstof detector
- AT350 - AT355 - AT360 - AT365 - AT370 - AT375 - AT380

Order nr.	144340106
Orig. nr.	TTSS07
Accessoires 3/8"	Lucht sensor dop voor Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall en VW - Vacuum switch dop - Olie dop - Offset lucht sensor sleutel
Accessoires 1/2"	Lucht sensor dop for GM - Injector dop for M24
Prijs	€ 112.00



Extractie doppen set TT1 tray 3/8" 1/2" voor het verwijderen van beschadigde of afgeronde moeren 18 delig

- Doppen 3/8" 6-17 mm
- Doppen 3/8" AF 5/16 - 5/8"
- Doppen 1/2" 19-25 mm
- Doppen 1/2" AF 3/4" - 1"
- Doorslag 4 mm, lengte 150 mm
- Chroom Vanadium

Order nr.	17720109
Orig. nr.	TTBE18
Prijs	€ 359.00



Slagdoppenset Tx TT1 tray 1/2" 12 delig

Order nr.	128130101
Orig. nr.	TT9212TX
Impactbitsen	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Prijs	€ 135.00



Slagdoppenset kort en lang TTX1 tray 1/4" 3/8" 8- 19mm 24 delig

- 5 korte slagdoppen 1/4"
- 9 korte en lange slagdoppen 3/8"
- 1 adaptor 3/8"-1/4"

Order nr.		132470105 ●
Orig. nr.		TT9024
Doppen 3/8"	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Doppen 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 13
Doppen 3/8" lang	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Adaptor	Inch	3/8 - 1/4
Prijs	€	72.90



Slagdoppenset kort en lang TT1 tray 1/2" 13- 24mm 16 delig

- 16 lange en korte slagdoppen 1/2" gaande van 13 tot 24 mm

Order nr.		68800200 ●
Orig. nr.		TT9116N
Doppen 1/2" 6-kant	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Doppen 1/2" 6-kant lang	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prijs	€	84.90



Slagdoppenset TT1 tray 1/2" 13-24mm 20 delig

- 16 korte en lange slagdoppen 1/2"
- 2 vasthoudpinnen
- 2 o-ringen

Order nr.		143840206 ●
Orig. nr.		TT9120DN
Doppen 1/2" 6-kant kort en lang	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Vasthoudpinnen	mm	20x3,5 - 25x3,5
O-ringen		3x20 - 3x24
Prijs	€	115.00



Slagdoppenset TT1 tray 1/2" 19-32mm 12 delig

- 7 korte slagdoppen 19 - 32 mm
- 5 lange slagdoppen 19 - 27 mm
- O-ring
- Vasthoudpin

Order nr.		122390572 ●
Orig. nr.		TT9212
Slagdoppen 1/2"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Slagdoppen diep 1/2	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27
Vasthoudpin	mm	25 x 4
O-ring	Inch	25 x 3
Prijs	€	145.00



Set accessoires slagdoppen TT1 tray 1/2" 7 delig

- 3 verlengstukken
- Universele adaptor 1/2"
- 3 adaptors

Order nr.		132460106 ●
Orig. nr.		TT9207
Verlengstukken	mm	75 - 125 - 250
Universele koppeling	Pouce	1/2
Adaptors	Pouce	1/2 3/4 - 3/8 1/2 - 1/2 3/8
Prijs	€	76.50



Accessoires slagdoppen ANSI TT1 tray 1/2" 75--250mm 7 delig

- 3 verlengstukken
- Universele adaptor 1/2"
- 3 adaptors

Order nr.		160680104 ●
Orig. nr.		TT9207A
Verlengstukken 1/2"	mm	75 - 125 - 250
Universele adaptor 1/2"	Pouce	1/2
Adaptor M/F	Pouce	3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 1/2" x 3/4"
Prijs	€	77.90



Slagdoppenset TT2 tray 3/4" 19-38mm 16 delig

- 9 korte slagdoppen 3/4"
- 1 verlengstuk
- 3 vasthoudpinnen
- 3 o-ringen

Order nr.		160690103 ●
Orig. nr.		TTD9416
Doppen 3/4" 6-kant	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38
Verlengstuk	mm	175
Vasthoudpinnen	mm	4x37 (x2)
O-ringen	mm	38x3,5 (x3)
Prijs	€	165.00



Torsiestafset TT1 tray 1/2" 8 delig

- Geschikt voor het vastzetten van wielmoeren
- 4 torsiestaven variërend van 90 - 140 Nm
- 1 adaptor
- 3 slagdoppen voorzien van een kunststof beschermingshuls voor gebruik bij o.a. aluminium velgen

Order nr.		172470403 ●
Orig. nr.		TTTS08
Adaptor	Inch	3/8 x 1/2
Doppen 1/2"	mm	17 - 19 - 21
Torsie	Nm	1/2" 90 - 110 - 120 - 140
Prijs	€	119.00



Set accessoires slagdoppen TT1 tray 1/2" 15 delig

- 3/4" kort 19 - 36 mm
- 3/4" lang 19 - 36 mm

Order nr.		122080104 ●
Orig. nr.		TTX9415
Slagdoppen 3/4"	mm	19 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36
Slagdoppen 3/4" lang	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36
Prijs	€	245.00

TT
SERIES**Tappen en snijkussens set TT1 tray 17 delig**

- 6 handtappen M3 - M12
- 6 snijkussens M3 - M12
- 1 kussenhouder
- 1 taphouder
- 1 draadsnijmeter

Order nr.		69190106 ●
Orig. nr.		TTTD17
Maten		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Prijs	€	58.90

TT
SERIES**Borens set TT1 tray 1-13mm 28 delig**

- DIN 338 HSS
- Snijhoek 118°
- Bestaande uit: 3 x 1.0 en 1.5 mm/ 2 x 2.0 en 2.5 mm/ 1 x 3 mm tot 13 mm

Order nr.		151440104 ●
Orig. nr.		TTDB28
Boordiameter	mm	1,0 - 13,0
Prijs	€	68.90

TT
SERIES**34-delige tap- en kussenset in een TTD tray**

- Draadsnijkussen 3-12 mm
- Handtappen 3-12 mm
- Cilindrische boren 2,5-10,5 mm
- Draadeindhouders 1/8" - 3/8"
- Accessoires
 - Schroefdraadmal, Mini schroevendraaier Hex, Verlengstuk 1/4", Adaptor 3/8" F:1/4" M, Kussenhouder en taphouder 1/4"

Order nr.		167190107 ●
Orig. nr.		TTDTD34
Kussens		3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,75
Tappen		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Taphouders 1/4"		M3-M8, M5-M12
Boren	mm	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,5
Schroevendraaiers	inch	1/8 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 3/8
Mini schroevendraaiers hex	mm	2,5x40
Reductiehuls	inch	3/8 - 1/4
Handratel	inch	1/4
Wisselbare kussenhouder	inch	1/4
Prijs	€	194.00

TT
SERIES**299-delige kabelschoenenset in TTD tray**

- Assortiment van de meest gangbare geïsoleerde kabelschoenen

Order nr.		161800310 ●
Orig. nr.		TTD02T299
Prijs	€	50.00

TT
SERIES**Ratel-krimptang set TT1 4 delig**

- 1 automatische kabelschoentang met 3 klauwen

Order nr.		122470107 ●
Orig. nr.		TTCP04
Voor geïsoleerde kabelschoenen	mm	22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
Voor niet geïsoleerde ADENER-hulzen	mm	22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen	mm	22-8 AWG (0,3 mm² - 8 mm²)
Prijs	€	99.00

TT
SERIES**Kabelschoentang + kabelschoenen TT1 tray 121 delig**

- 1 kabelschoentang CP50
- Assortiment van 120 kabelschoenen

Order nr.		110380102 ●
Orig. nr.		TTCP121
Prijs	€	34,50

TT
SERIES**Inspectieset TT1 tray 310- 480 mm L 8 delig**


- 2 Telescopische pick-up werktuigen
- 1 inspectiespiegel
- 1 vergrootglas
- 1 LED lamp model 585
- Geleverd met 2 batterijen

Order nr.		144370103 ●
Orig. nr.		TTTM08
Lengte flexibele pickup	mm	310
Lengte telescopische pickup	mm	160 - 480
Prijs	€	76.90

TT
SERIES**Telescopische Inspectieset TT1 tray magneet 12mm spiegel 55mm 3 delig**

- 1 inspectiespiegel
- 1 vergrootglas
- 1 magneet

Order nr.		109460105 ●
Orig. nr.		TTTM03
Diameter magneet	mm	12
Diameter vergrootglas/ spiegel	mm	55
Prijs	€	54.90

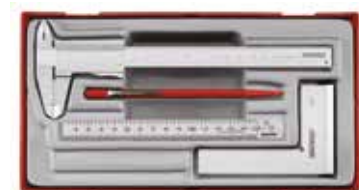TT
SERIES**Meetgereedschappenset TT1 tray 4 delig**

- 1 Kraspen 150 mm
- 1 Winkelhaak 100 x 70 mm
- 1 Schuifmaat 150 mm
- 1 Meetlat 150 mm

Order nr.		102140210 ●
Orig. nr.		TTBM
Prijs	€	74.90



Haken- en pinnenset TT1 tray 35°- 125° 4pcs

- Haak 35°
- Haak 90°
- Haak 125°
- Priemrecht

Order nr.		112390130 ●
Orig. nr.		TTMDP
Prijs	€	20.90



Schraperset TT1 tray 4 delig

- 1 schraper: lengte 245 mm
- 1 priem: blad lengte 100 mm, totale lengte 220 mm
- 2 haken

Order nr.		117690107 ●
Orig. nr.		TTSR04
Prijs	€	33.50



Klemtangenset TT1 tray 10- 15- 30mm 3 delig

- Speciaal ontworpen om de bekleding van de interne slangen niet te beschadigen
- Licht model, gemakkelijk te hanteren
- Niet-geleidend

Order nr.		118420108 ●
Orig. nr.		TTHC03
Voor slang diameter	mm	10 - 15 - 30
Prijs	€	34.50



Messenset TT1 tray 5 delig

- 2 universele breekmessen en 2 zakmessen
- 1 plooibaar mini mes
- 5 universele vervangmessen
- 10 vervangmessen voor elk zakmes 9 en 18 mm
- 10 mini vervangmessen voor plooibaar mini mes

Order nr.		174480103 ●
Orig. nr.		TTK40
Prijs	€	64.50



Extractorset TT1 tray 1/2" 11 delig

- 5 linkse tapen
- 4 moeren-extracteurs
- 2 moersplijters

Order nr.		69340107 ●
Orig. nr.		TTSN11
Linkse tapen	Inch	7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64
Extractors	mm	6 - 8 - 10 - 12
Moersplijters	mm	5 - 20, 14 - 27
Prijs	€	82.90



Riveteerset TT1 tray 2,4- 4,8mm 81 delig

- Riveteertang HR01 in aluminiumlegering met PVC grip
- 20 aluminium blindklinknagels 2.4 mm (3/32")
- 20 aluminium blindklinknagels 3.2 mm (1/8")
- 20 aluminium blindklinknagels 4.0 mm (5/32")
- 15 aluminium blindklinknagels 4.8 mm (3/16")

Order nr.		69210102 ●
Orig. nr.		TTHR81
Lengte	mm	250
Prijs	€	74.50



Buizensnijderset TT1 tray 3-22mm 6 delig

- Buizensnijders voor koper en bronzen buizen
- Verstelbare buizensnijder
- Ontbraamtoestel

Order nr.		186400107 ●
Orig. nr.		TTTC06
Buizensnijder	mm	10 - 12 - 15 - 22
Verstelbare buizensnijder	mm	3 - 22
Prijs	€	112.00



Buizen-flaring set TT1 tray 10 delig

- Flensboord tool
- Adaptors voor buisendiameter
- Snijcapaciteit
- Inclusief wisselmes en hendel

Order nr.		144040102 ●
Orig. nr.		TTTF10
Buizensnijder	mm	3 - 32
Flensboord tool	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Flensboord adaptors voor buisendiameter	mm	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Prijs	€	77.50



Blindklinkmoer en tang set TT1 tray 81 delig

- 1 blindnietmoertang (cap. M3, M4, M5 en M6)
- 20 blindnietmoeren M3
- 20 blindnietmoeren M4
- 20 blindnietmoeren M5
- 15 blindnietmoeren M6

Order nr.		106190101 ●
Orig. nr.		TTNR81
Prijs	€	145.00



Steekringsleutels TT1 tray 8-19mm 12 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr.		27560101
Orig. nr.		TT1236
Steekringsleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	58.90



Steekringsleutelset HIP-GRIP TT1 tray 8-19 mm 12 delig

- HIP.Grip systeem zorgt voor anti-slip functie
- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr.		238490106
Orig. nr.		TT8012
Steekringsleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	84.90



Steekringsleutel set AF TT1 tray van 5/16" tot 3/4" 8 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr.		58050303
Orig. nr.		TT3592
Steekringsleutels		5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prijs	€	48.90



Steekringsleutels kort TT1 tray 10-19 mm 10 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr.		109470104
Orig. nr.		TT6010M
Steekringsleutels	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	65.50



Steekringsleutel lang TTX4 tray 8-19mm 12 delig

- Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr.		185870102
Orig. nr.		TTXLMP12
Maten	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	87.90



Steekringsleutels TTX4 tray 20-32mm 7 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr.		68910108
Orig. nr.		TTX2032
Maat	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	€	115.00



Steekringsleutels set AF TTX4 tray 7 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr.		68910207
Orig. nr.		TTX2640
Maat	Inch	13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4
Prijs	€	109.00



Dubbele steeksleutelset AF TTX4 tray 1/4" - 1-1/4" 7 delig

- HIP.Grip systeem zorgt voor anti-slip functie
- Verschillende maten aan elk uiteinde zodat er in totaal 14 maten zijn

Order nr.		122390578
Orig. nr.		TTX6607
Maat	mm	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1 1/8" - 1 1/4"
Prijs	€	115.00



Kniesleutels TT1 tray 8-19mm 6 delig

Order nr.		73000101
Orig. nr.		TT6506
Sleutels	mm	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prijs	€	98.90



Combinatiesleutel kort met ratel TT1 tray 10- 19mm 10 delig

- Voor gebruik in kleine ruimtes

Order nr.		285160107 ●
Orig. nr.		TT6010MRS
Ratelsteekring-sleutel		10-11-12-13-14-15-16-17-18-
Prijs	€	159.00



Set van 8 ratelsteekring-sleutels gaande van 8 tot 19mm in TC tray

- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
- Met 72 tanden


Order nr.		166720102 ●
Orig. nr.		TT6508RS
Sleutels	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs	€	155.00



Ratel-steekringsleutel TT1 tray 8-19mm 8 delig

- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
- Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
- Handige omschakelknop voor het wijzigen van de draairichting

Order nr.		109730101 ●
Orig. nr.		TT6508R
Sleutels	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs	€	185.00

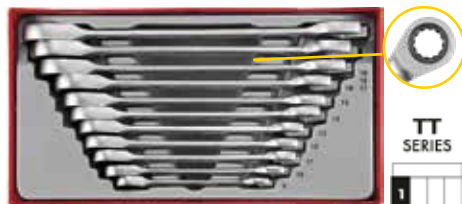

Ratel-steekringsleutelset RS TT1 tray 8-19mm 11 delig

- Identieke maten aan beide uiteinden


Order nr.		186750105 ●
Orig. nr.		TT6511RS
Maten	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prijs	€	215.00



Ratel-steekringsleutel set TT1 tray 8-19mm 11 delig

- Identieke maten aan beide uiteinden
- Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
- Handige omschakelknop voor het wijzigen van de draairichting

Order nr.		186740106 ●
Orig. nr.		TT6511R
Maten	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prijs	€	235.00

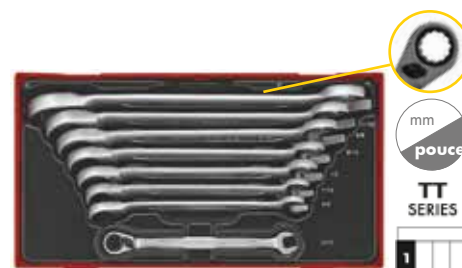

Ratel-steekringsleutel TT1 tray van 5/16" tot 3/4" 8 delig

- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
- Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
- Handige omschakelknop voor het wijzigen van de draairichting

Order nr.		109730200 ●
Orig. nr.		TT6508RAF
Ratel-steekringsleutels		5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
Maatsysteem		Inch
Prijs	€	205.00



Set flex-gear sleutels TT1 tray 8-19mm 8 delig

- Swivel-zijde is 180° plooibaar
- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr.		131900102 ●
Orig. nr.		TT6508RF
Ratel-steekringsleutels		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs	€	175.00



Dubbele steeksleutelset AF TTX4 tray 1/4"- 1-1/4" 8 delig

Order nr.		03900107 ●
Orig. nr.		TT6208
Steeksleutels	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Prijs	€	40.50



Dubbele ringsleutels TTX-4 tray 6-32mm 11 delig

Order nr.	68910157
Orig. nr.	TTX6311
Ringsleutels	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Prijs	125.00



Dubbele ringsleutelset TTX4 tray 8-24mm 6pcs

Order nr.	238510101
Orig. nr.	TTXFLS06
Ringsleutels	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prijs	189.00



Dubbele ringsleutelset AF TTX4 tray 1/4"- 1-1/4" 7 delig

Order nr.	122390580
Orig. nr.	TTX6707
Maat	1/4"-5/16", 3/8"-7/16", 7/16"-1/2", 13/16"-7/8", 15/16"-1-1/16", 1"-1-1/8", 1-1/8"-1-1/4"
Prijs	155.00



Open pijpringsleutelset TTX4 tray 13-32mm 7 delig

- Speciaal ontworpen om pijp- en slangkoppelingen te openen en aan te spannen
- Ideaal voor beperkte ruimtes zoals hydraulische toepassingen
- De ring ratel (12-kant) is eenvoudig te openen

Order nr.	186780102
Orig. nr.	TTXQRS07
Maat	13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 27 - 32
Prijs	319.00



Dubbele ratelring sleutels set TTX1 tray 6-22mm 12 kant 6 delig

- Hellingshoek van 25°

Order nr.	116700105
Orig. nr.	TTTORS
Ringsleutels	6x8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 - 21x22
Prijs	67.50



Schroefsleutelset TT1 tray capaciteit 24- 38mm 4 delig

- Capaciteit: 24 - 28 - 33 - 38mm
- Schroefsleutels: 150- 200 (2x)- 250mm
- Chroom vanadium staal
- Met schaalverdeling

Order nr.	166730101
Orig. nr.	TTADJ04
Schroefsleutels	150 - 200 (2x) - 250
Capaciteit	24 - 28 - 33 - 38
Prijs	100.00



Circlipstang set TT1 tray capaciteit 12- 25mm 4 delig

- 1 recht inwendig 10-25 mm
- 1 recht uitwendig 10-25 mm
- 1 gebogen inwendig 10-25 mm
- 1 gebogen uitwendig 10-25 mm

Order nr.	112520101
Orig. nr.	TT474-5
Prijs	62.50



Circlipstang set TT1 tray capaciteit 19- 60mm 4 delig

- 1 recht inwendig 12 - 65 mm
- 1 recht uitwendig 10 - 40 mm
- 1 gebogen inwendig 12 - 65 mm
- 1 gebogen uitwendig 10 - 40 mm

Order nr.	04030102
Orig. nr.	TT474-7
Prijs	69.90



Circlipstang set TTX-4 tray capaciteit 40- 100mm 4 delig

Order nr.	112700109
Orig. nr.	TTX474-9
Tangen circlips recht inwendig	mm 32 x 80
Tangen circlips gebogen inwendig	mm 32 x 80
Tangen circlips recht uitwendig	mm 32 x 80
Tangen circlips gebogen uitwendig	mm 32 x 80
Prijs	109.00



Circlipstang set met terughhaalveer TT1 tray 12- 25mm DIP 4 delig

- 1 recht/inwendig 12-25mm
- 1 gebogen/inwendig 12-25mm
- 1 recht/uitwendig 12-25mm
- 1 gebogen/uitwendig 12-25mm

Order nr.	112520105
Orig. nr.	TT474-5E
Prijs	86.50



4-delige circlipstangenset met terugtrekveer lengte 175mm in TC tray

- 1 recht inwendig 19-60 mm
- 1 recht uitwendig 19-60 mm
- 1 gebogen inwendig 19-60 mm
- 1 gebogen uitwendig 19-60 mm
- Met terugtrekveer
- Stalen punt om te gebruiken bij zware applicaties
- DIN5254

Order nr.	245650106
Orig. nr.	TT474-7E
Prijs	92.50



4-delige circlipstangenset met terugtrekveer lengte 225mm in TTX tray

- 1 recht/inwendig 40-100mm
- 1 gebogen/inwendig 40-100mm
- 1 recht/uitwendig 40-100mm
- 1 gebogen/uitwendig 40-100mm

Order nr.	112700111
Orig. nr.	TT474-9E
Prijs	149.00

TT
SERIES

Allenset hex met T-hendel TT1 tray 2.5- 8mm 7 delig

- Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr.		68930106 ●
Orig. nr.		TTHX7
Sleutels	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs	€	44.90

TT
SERIES

Stiftsleutels set hex met T hendel TT1 tray van 3/32" tot 5/16" 7 delig

- Met TPX aan de korte kant van de sleutel

Order nr.		68920107 ●
Orig. nr.		TTX7
Torxsleutels		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs	€	41.50

TT
SERIES
x4

Momentsleutel & Breekstang Set TTX4 1/2" 40 tot 210 Nm 2 delig

- Richting omkeerbaar d.m.v. hendel maar enkel rechtshandig voor instellen moment
- 201 1/2" breekstang van chroom-vanadiumstaal met een satijnen afwerking voor een betere grip

Order nr.		301180105 ●
Orig. nr.		TTX2493
Aansluiting	Inch	1/2
Capaciteit	Nm	40 - 210
Prijs	€	95.50

TT
SERIES

Set van 7 allensleutels met T-hendel gaande van 2.5 tot 8mm in TC tray

- Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

N° de Cde		245800107 ●
N° Orig.		TTHX7S
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix	€	44.50

TT
SERIES

Stiftsleutelset HEX-TX- AF TT1 tray 28 delig

- Geleverd in 3 handige sets

Order nr.		128250107 ●
Orig. nr.		TTHT28
Maat Hex	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Maat Hex	Inch	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Maat TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Stiftsleutels met bolkop	mm	7
Prijs	€	60.50

TT
SERIES
x4

Momentsleutel P-SERIES TTX-4 tray 1/2" 40-200 NM

Eenvoudig in te stellen en gemakkelijk af te lezen Nm-schaalverdeling

Vergrendelknop om het ingestelde koppel veilig te handhaven

Compacte kop voor eenvoudiger gebruik in kleine ruimtes

Snel ontkoppelbaar ratelmechanisme met 72 tanden en draaiomkering (DIN3122)

Ergonomische bi-materiaal grip voor extra comfort

Order nr.		283290104 ●
Orig. nr.		TTXP1292
Capaciteit	Nm	40 - 200
Prijs	€	135.00

TT
SERIES

Stiftsleutels set hex met T hendel TT1 tray van 3/32" tot 5/16" 7 delig

- Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr.		68930205 ●
Orig. nr.		TTHX7AF
Maat	Inch	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
Prijs	€	44.50

TT
SERIES
x4

Momentsleutel en krachtvermeerderaarset TTX4 1/2" 3/4" 40- 200nm tray 2 delig

- 1 momentsleutel 1/2"
- 1 krachtvermeerderaar 1/2"-3/4"


Order nr.		128220100 ●
Orig. nr.		TTXMP12
Momentsleutel 1/2"	Nm	40 - 200
Krachtvermeerderaar	Nm	1.400 (max. 200x3 met momentsleutel in deze set)
Inkomende aansluiting	Pouce	1/2
Uitgaande aansluiting	Pouce	3/4
Prijs	€	475.00

TT
SERIES
x4

Momentsleutel met accessoires - rechtse werking TTX4 tray 3/8" 20-110 Nm 22 delig

- 1 momentsleutel met rechtse werking en aansluiting 3/8"
- 10 opsteeksleutels
- 8 bitsen TX en 1 bitshouder
- 2 verlengstukken L. 75 en 125 mm

Order nr.		102110104 ●
Orig. nr.		TTX3892
Aansluiting	Pouce	3/8
Bitsen TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Opsteeksleutels	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Bereik	Nm	20 - 100
Prijs	€	155.00

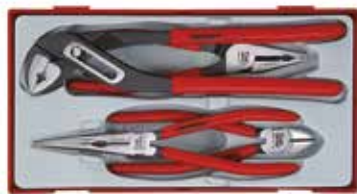

**Tangenset met vinyl handvat
TT1 tray 4 delig**

Order nr.		44280105 ●
Orig. nr.		TT440
Zijkniptang	mm	150
Combinatie tangen	mm	175
Waterpomptangen	mm	250
Lange bektang	mm	200
Prijs	€	76.90



**Tangenset met Tpr handvat
TT1 tray 4 delig**

Order nr.		109820101 ●
Orig. nr.		TT440-T
Zijkniptang	mm	175
Combinatie tangen	mm	200
Waterpomptangen	mm	250
Lange bektang	mm	150
Prijs	€	81.90



**Set van 4 EV tangen klasse EN
60900 in TC tray**

Order nr.		117490102 ●
Orig. nr.		TTV440
Zijkniptang	mm	150
Combinatie tangen	mm	175
Lange bektang	mm	200
Ontmanteltang	mm	175
Prijs	€	81.90



**Tangenset met vinyl handvat
TT2 Tray 8 delig**

- 2 extra zware zijkniptangen
- 2 combinatietangen
- 2 lange bektangen
- 2 waterpomptangen

Order nr.		174350108 ●
Orig. nr.		TTD441
Zijkniptang	mm	150 - 200
Combinatie tangen	mm	150 - 200
Lange bektang	mm	150 - 200
Waterpomptangen	mm	175 - 250
Prijs	€	165.00



**Tangenset met Tpr handvat TT2
tray 8 delig**

- 2 waterpomptangen
- 2 combinatietangen
- 2 zijkniptangen
- 2 lange bektangen

Order nr.		174360107 ●
Orig. nr.		TTD441-T
Zijkniptang	mm	150 - 200
Combinatie tangen	mm	150 - 200
Lange bektang	mm	150 - 200
Waterpomptangen	mm	175 - 200
Prijs	€	179.00



**Griptangenset TTX-2
tray 3 delig**

- 1 griptang met ronde bek
- 2 griptangen met lange bek

Order nr.		263140105 ●
Orig. nr.		TTZVG03
Klassieke griptangen	mm	100
Griptangen lange dunne bekken	mm	100 - 152
Prijs	€	46.50



Griptangenset TT1 tray 5 delig

- 3 griptangen met ronde bek
- 2 griptangen met lange bek

Order nr.		122480106 ●
Orig. nr.		TTVG05
Klassieke griptangen	mm	100 - 175 - 250
Griptangen lange dunne bekken	mm	100 - 152
Prijs	€	66.50



Griptangenset TTX-2 tray 4 delig

- 3 klassieke bankschroefbektangen
- 1 bankschroefbektangen met lange bek

Order nr.		106230105 ●
Orig. nr.		TTSPSG
Prijs	€	79.00



Schroeenvendraaierset TT1 tray Plat- PH- pz 7 delig

Order nr.		174400101 ●
Orig. nr.		TT917N
Schroeenvendraaiers Plat	mm	0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100
Schroeenvendraaiers PH		0x75 - 1x75 - 2x75
Schroeenvendraaiers PZ		2x100
Prijs	€	42.90



Schroeenvendraaierset TX--Tpx TT1 tray 7 delig

Order nr.		174410100 ●
Orig. nr.		TT917TXN
Schroeenvendraaiers TX	mm	8(x75) - 9(x75)
Schroeenvendraaiers TPX	mm	10(x100) - 15(x100) - 20(x100) - 25(x100) - 30(x100)
Prijs	€	43.50



Minischroeenvendraaiers en mini-tangenset TT1 tray Plat- PH- TX 16 delig

Order nr.		104450101 ●
Orig. nr.		TTMI16
Schroeenvendraaiers Plat	mm	2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Schroeenvendraaiers PH		00(x40) - 0(x40)
Schroeenvendraaiers TX	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Tang kopknip	mm	114
Zijkniptang	mm	125
Lange bektang	mm	125
Prijs	€	94.50



Schroeenvendraai mixed set TT2 tray Plat- PH- PZ 14 delig

Order nr.		174370106 ●
Orig. nr.		TTD914N
Schroeenvendraaiers Plat	mm	3 - 3,5 - 5,5 - 6,5
Schroeenvendraaiers PH		0 - 1 - 2 - 2
Schroeenvendraaiers PZ		0 - 1 - 2 - 2
Prijs	€	78.90



Schroeenvendraaierset Tx set TT2 tray 12 delig

Order nr.		174380105 ●
Orig. nr.		TTD912TXN
Schroeenvendraaiers TX	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Prijs	€	77.50



41-delige flexibel handgreep set met 1/4" aansluiting in TTX tray

- Flexibel schroeenvendraai 1/4"
- Flexibel magnetische bitshouder 1/4"
- 12 doppen 1/4" 4 - 13 mm
- Bitsen plat, PH, PZ, TX, en Hex

Order nr.		263040107 ●
Orig. nr.		TTXMD41N
Bitshouder magnetisch		1/4
Doppen 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Bitsen 1/4" plat	mm	0,8x4,0 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Bitsen 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Bitsen 1/4" TX	mm	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs	€	57.50



Schroeenvendraaierset TT4 tray Plat- Ph 8 delig

Order nr.		174500108 ●
Orig. nr.		TTX918N
Schroeenvendraaiers Plat	mm	1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 - 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150
Schroeenvendraaiers PH		2x38 - 3x150
Prijs	€	61.90



Schroeenvendraaierset TT4 tray Plat- PH 5 delig

- Schacht uit TT-MV Plus staal

Order nr.		174490102 ●
Orig. nr.		TTXMDTN
Schroeenvendraaiers Plat	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Schroeenvendraaiers PH		2x100 - 3x150
Prijs	€	50.50



9 Mega Drive schroeven-draaiers op dop 6-kant 5-13mm in TTX tray

Order nr.		283270106 ●
Orig. nr.		TTXND
Prijs	€	86.90

EV Tools: een compleet nieuw aanbod!

Ontdek onze nieuwste categorie EV Tools om veilig te werken aan elektrische componenten.

Wat is het verschil tussen EV handgereedschap en traditioneel gereedschap?

EV handgereedschap werkt op een vergelijkbare manier als traditioneel gereedschap, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. EV Tools zijn speciaal ontworpen om veilig te werken met **elektrische systemen**. Dit gereedschap wordt gebruikt voor diverse taken zoals het losdraaien van schroeven, het vervangen van componenten, het werken met kabels en het herstellen van systemen in elektrische producten. Deze tools moeten voldoen aan strikte normen om te zorgen dat ze veilig te gebruiken zijn bij het werken met **elektrische materialen** en systemen.



EV Tools, veilig werken aan elektrische componenten

De opkomst van elektrische voertuigen en de groeiende populariteit van batterijgevoede apparaten maken het essentieel om het juiste gereedschap te gebruiken bij het werken met elektrische systemen. **EV Tools**, zoals geïsoleerde schroevendraaiers, tangen, sleutels en andere gespecialiseerde handgereedschappen, zijn onmisbaar voor professionals zoals (auto)monteurs en elektriciens. Met de toename van elektrische producten, van **elektrische voertuigen (EV's)** tot **batterijen** en **laadsystemen**, is het cruciaal om gereedschap te gebruiken dat niet alleen effectief is, maar ook de veiligheid waarborgt. Onze **EV handgereedschappen** zijn speciaal ontworpen voor het werken met elektrische componenten, waarbij zowel **veiligheid** als **betrouwbaarheid** centraal staan, zodat je veilig en efficiënt kunt werken aan diverse elektrische systemen.



Voor wie zijn EV Tools noodzakelijk?

EV handgereedschap is essentieel voor heel wat professionals die werken met elektrische systemen.

- Autotechnici en monteurs die elektrische voertuigen onderhouden en repareren.
- EV reparatiespecialisten die gespecialiseerd zijn in het herstellen van elektrische voertuigen en batterijen.
- Installateurs van oplaadstations voor elektrische voertuigen.
- Fabrieksmedewerkers die werken met machines en elektronische systemen.
- Elektrotechnici die verantwoordelijk zijn voor het installeren en onderhouden van elektrische systemen.
- Onderhoudspersoneel dat zorgt voor de veiligheid en werking van elektrische apparatuur.

Met andere woorden, **EV Tools** zijn noodzakelijk voor iedereen die aan of rond elektriciteit werkt en de veiligheid van zichzelf en anderen wil garanderen.



Welke EV handgereedschappen kun je gebruiken?

Onze **EV Tools** omvatten verschillende gereedschappen die speciaal zijn ontworpen voor het veilig werken met elektrische systemen. Enkele van de belangrijkste tools zijn:

- Schroevendraaiers: Geïsoleerde schroevendraaiers voor het veilig los- of vastdraaien van schroeven in elektrische componenten.
- Tangen: Geïsoleerde tangen voor het vastgrijpen, knippen of buigen van draden en kabels.
- Sleutels: Geïsoleerde sleutels voor het draaien van moeren en bouten in elektrische systemen.
- Ratels: Geïsoleerde ratels voor het snel en efficiënt draaien van moeren en bouten in lastig bereikbare plaatsen.



Bekijk het volledig aanbod EV Tools op onze webshop





Schroeendraaiersset EV in TC tray

- Met geïsoleerde handgreep en schacht
- Conform EN60900

Order nr.		245620109 ●
Orig. nr.		TTV706N
Schroeendraaiers Plat	mm	4,0x(100) - 5,5x(125)
Schroeendraaiers PH		PH1 - PH2
Schroeendraaiers PZ		PZ1 - PZ2
Prijs	€	40.50



Schroeendraaiersset mixed 1000V TT1 tray Plat- PH- pz 7 delig

- Met geïsoleerde handgreep en schacht
- Conform EN60900

Order nr.		178710109 ●
Orig. nr.		TTV907N
Schroeendraaiers Plat	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
Schroeendraaiers PH		0 - 1 - 2
Schroeendraaiers PZ		2(x100)
Prijs	€	39.50



EV schroeendraaiersset plat, PH en PZ in TTD tray

- Met geïsoleerde handgreep en schacht
- Conform EN60900

Order nr.		174390104 ●
Orig. nr.		TTDV910N
Schroeendraaiers Plat	mm	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5
Schroeendraaiers PH		0 - 1 - 2
Schroeendraaiers PZ		0 - 1 - 2
Prijs	€	52.50



Geïsoleerde schroeendraaiersset TT1 tray Plat- PH- PZ 10 delig

- 2 geïsoleerde handvaten
- 8 verwisselbare schachten Plat, PH en PZ

Order nr.		122390582 ●
Orig. nr.		TTV710N
Schroeendraaiers Plat	mm	3,0x70 - 4,0x100 - 5,5x80 - 6,5x100
Schroeendraaiers PH		1x80 - 2x100
Schroeendraaiers PZ		1x80 - 2x100
Prijs	€	46.50



Geïsoleerde momentschroeendraaiersset 1000V TT1 tray Plat- PH- pz 9 delig

- Momentschroeendraaier 1/4"
- 8 verwisselbare geïsoleerde schroeendraaiers plat, smal, PH, PZ

Order nr.		803000281 ●
Orig. nr.		TTVSD09
Momentschroeendraaier 1/4"	Nm	1 - 5
Geïsoleerde schroeendraaiers plat	mm	3 x 70
Geïsoleerde schroeendraaiers smal	mm	4 x 100 - 5,5 x 80 - 6,5 x 100
Geïsoleerde schroeendraaiers PH		PH1 x 80 - PH2 x 100
Geïsoleerde schroeendraaiers PZ		PZ1 x 80 - PZ2 x 100
Prijs	€	112.00

TT
SERIES

Bitset TX- kort en lang met aansluiting hex TT1 tray 1/2" 40-75mm L 23 delig

Order nr.		68860105 ●
Orig. nr.		TTTX23
Schroevendraaier Hex	mm	2
Bits 10mm, L 40mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Bits 12mm, L 40mm TX		60 - 70
Bits 10mm, L 75mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Bits 12mm, L 75mm TX		60 - 70
Dopbits houder 1/2"	mm	10 - 12
Prijs	€	47.50

TT
SERIES

Bitset hex TT1 tray 1/2" 40-75mm L 5-19mm 23 delig

- 1 hex-schroevendraaier
- 1 dopbitshouder 1/2" - 10 mm
- 1 dopbitshouder 1/2" - 12 mm


Order nr.		68850106 ●
Orig. nr.		TTHX23
Bits 10mm, L 40mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Bits 12mm, L 40mm	mm	12 - 14 - 17 - 19
Bits 10mm, L 75mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Bits 12mm, L 75mm	mm	12 - 14 - 17 - 19
Adaptor 1/2"	mm	10 - 12
Schroevendraaier Hex	mm	2
Prijs	€	52.90

TT
SERIES

Dop-bitset Tx-TPx TT1 tray 1/4" 3/8" TX-TPX 30 delig

- 18 dopbitsen 1/4" en 3/8" TX en TPX
- 10 doppen 3/8" E+X
- 1 adaptor 3/8"-1/4"
- 1 verlengstuk 3/8" L.75mm

Order nr.		102140100 ●
Orig. nr.		TTTX30
Dopbitsen 3/8" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Dopbitsen 3/8" TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Doppen 1/4" E		4 - 5 - 6 - 7 - 8
Doppen 3/8" E		10 - 12 - 14 - 16 - 18
Prijs	€	76.50

TT
SERIES

Dop- en bitset TT1 tray 1/4" 3/8" Plat- PH- PZ- TX-- hex 35 delig

- Dopbitsen 1/4" en 3/8" Plat, Ph, Pz, Tx en Hex
- Een adaptor 3/8"-1/4" en 1/4"-3/8"

Order nr.		132150103 ●
Orig. nr.		TTBS35
Dopbitsen 1/4" plat	mm	4 - 4,5 - 7
Dopbitsen 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3
Dopbitsen 1/4" PZ		1 - 2 - 3
Dopbitsen 1/4" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Dopbitsen 3/8" Hex	Pouce	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prijs	€	51.90

TT
SERIES

Lange dop-bitset Hex TT1 tray 1/2" 55- 100- 115mm 16 delig

- Type 1/2"
- HEX 55 mm, 100 mm, 115 mm

Order nr.		237660105 ●
Orig. nr.		TTHX16
Dopbitsen HEX 100 mm	mm	5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 17
Dopbitsen HEX 55 mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Dopbitsen HEX 115 mm	mm	8
Prijs	€	71.50

TT
SERIES

Dop-bitset TX TT1 tray 1/2" 18 delig

- TX 55 mm
- TX 100 mm

Order nr.		231890104 ●
Orig. nr.		TTTX18
Dopbitsen TX 55mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
Dopbitsen TX 100mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
Prijs	€	74.50

TT
SERIES

Dop-bitset ribe en spline TT1 tray 1/2" 15 delig

- 1/2" RIB
- 1/2" SPL

Order nr.		143880102 ●
Orig. nr.		TTRS15
Dopbitsen 1/2" RIB	mm	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Dopbitsen 1/2" SPL	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Prijs	€	79.90

TT
SERIES

Dop- en bitset TT1 tray 1/2" Hex en TX- lang 4-16mm 15 delig

- TX20 - 60
- Hex 5 - 12 mm

Order nr.		118890102 ●
Orig. nr.		TTTXH15
Dopbitsen 1/2" TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Dopbitsen 1/2" Hex	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prijs	€	75.50



Bitsset met ratelschroevendraaier TT1 tray Plat- PH- PZ- TX-- HEX- TPX- square 74 delig

- Ratel bit schroevendraaier
- Flexibel verlengstuk 150 mm
- Verlengstuk 100 mm
- 1/4" x 1/4" hex mannelijk adaptor
- 1/4" x 1/4" hex vrouwelijk adaptor
- 69 bitsen

Order nr.		144030103
Orig. nr.		TTMD74
Bitsen 1/4" plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Bitsen 1/4" PH		1(x4) - 2(x7) - 3
Bitsen 1/4" PZ		1(x4) - 2(x7) - 3
Bitsen 1/4" TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4" GR		2(x3)
Bitsen 1/4" TPX		10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4" Square		1 - 2 - 3
Prijs	€	49.90



64-delige 1/4" ratel bit schroevendraaier in TC tray

- Ratel bit schroevendraaier met plooibaar handvat
- 11 doppen 1/4"
- 52 bitsen

Order nr.		237720107
Orig. nr.		TTMDRT64
Bitsen 1/4" plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0
Bitsen 1/4" PH		PH1(x4) - PH2(x4) - PH3(x2)
Bitsen 1/4" PZ		PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2
Bitsen 1/4" TX		TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20(x3) - TX25(x3) - TX27 - TX30 - TX40
Bitsen 1/4" Hex		2 - 3 - 4(x3) - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4" Rob		S1 - S2 - S3
Doppen 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs	€	63.50



Bitsen- en doppen set met ratel-schroevendraaier TT1 tray 1/4" PH- PZ- Plat- TX-- TPX- HEX- ROB- gr 84 delig

- 11 doppen 1/4" 4 - 13 mm
- 63 bitsen 1/4" plat, HEX, PH, PZ, TPX, TX
- 1 ratel bitshouders
- Adaptor 1/4"
- Verlengstuk

Order nr.		102140170
Orig. nr.		TTMDR84
Adaptor Hex 1/4"	Pouce	1
Doppen 1/4"	mm	14 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Flexibel verlengstuk	mm	150
Bits 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Bits 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bits 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm GR		2
Prijs	€	65.50



Bitsenset TT1 tray PH- PZ- Plat- TX-- TPX- HEX- rob 38 delig

- 27 korte bitsen 25 mm PH, PZ, Plat, TX, TPX, HEX, ROB
- 9 lange bitsen 89 mm TX, Plat, PZ, PH
- 2 bitshouders 147 mm en 183 mm

Order nr.		102140160
Orig. nr.		TTMDQ38
Bits 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Bits 1/4" L 25 mm TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm TPX		20 - 25 - 30
Bits 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bits 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 89 mm TX		10 - 20 - 25
Bits 1/4" L 89 mm PZ		1 - 2
Bits 1/4" L 89 mm PH		1 - 2
Bits 1/4" L 89 mm Plat	mm	0,5x3,0 - 0,8x4,0
Prijs	€	51.90



Impact bitsenset TT1 tray 1/4" PH- PZ- ROB- HEX- TX-- gr 53 delig

- Speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met pneumatisch gereedschap
- DIN of ANSI standaard
- Impact bitsen 1/4" 30mm, 50mm en 89mm
- ROB, TX, GR, HEX, PZ en PH
- 4 impact dopbitsen 65mm
- 2 bitshouders 60 mm

Order nr.		102140150
Orig. nr.		TTBS53
Impactbits 30mm	PH	1 - 2 - 3
Impactbits 30mm	PZ	1 - 2 - 3
Impactbits 30mm	ROB	1 - 2
Impactbits 30mm	HEX	3 - 4 - 5 - 6
Impactbits 30mm	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Impactbits 30mm	GR	2
Impactbits 30mm	ROB	2 - 3
Impactbits 50mm	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Impactbits 50mm	GR	2
Impactbits 50mm	HEX	3 - 4 - 5 - 6
Impactbits 89mm	PZ	2
Impactbits 89mm	PH	2
Impactbits 89mm	TX	20 - 25 - 30
Slagdopbits	mm	1/4" - 8 - 10 - 13
Prijs	€	94.50



Set Lange bitsen + handvat TT1 tray PZ- TX- HEX- PH 12 delig

- 11 lange dubbelzijdige bitsen Plat, PH en PZ
- Een ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat

Order nr.		128650108
Orig. nr.		TTMD12D
Maten PZ		1 - 2
Maten TX		10x15 - 20x25 - 30x40
Maten Hex	mm	3, 4, 5, 6 met bolvormige kop
Maten TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Maten PH		1 - 2 - 3
Prijs	€	43.50



Bitsenset met ratel TT1 tray 1/4" Plat- PH- PZ- TX-- TPX- HEX- rob 49 delig

- Ratel bit schroevendraaier
- Adaptor 1/4" x 1/4"
- Ratel adaptor f/m 1/4" x 1/4"
- 27 bitsen lengte 25 mm
- 8 bitsen lengte 89 mm
- 11 doppen 1/4"

Order nr.		269910105 ●
Orig. nr.		TTMDQ49
Doppen 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Adaptor	Inch	1/4" M : 1/4" hex
Bits 1/4" L 25 mm Plat	mm	3,5 - 5,5 - 8,0
Bits 1/4" L 25 mm PH		PH1 - PH2 - PH3
Bits 1/4" L 25 mm PZ		PZ1 - PZ2 - PZ3
Bits 1/4" L 25 mm TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm TPX		20 - 25 - 30
Bits 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6
Bits 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 89 mm Plat	mm	4
Bits 1/4" L 89 mm PH		PH1 - PH2
Bits 1/4" L 89 mm PZ		PZ2
Bits 1/4" L 89 mm TX		10 - 20 - 25
Bits 1/4" L 89 mm HEX	mm	4
Prijs	€	79.00



Bitsen- en doppenset TT1 tray 1/4" PH- PZ- Plat- TX-- TPX- HEX- ROB- gr 76 delig

- 11 doppen 1/4" 6-kant 4 - 13 mm
- 63 bitsen 1/4" Plat, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 adaptor 1/4"
- 1 bitshouder

Order nr.		102140180 ●
Orig. nr.		TTMDQ76
Adaptor Hex 1/4"	Inch	1
Doppen 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Bits 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Bits 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bits 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm GR		2
Prijs	€	55.90



Bitsen- en doppenset T - handvat TT1 tray 1/4" PH- PZ- Plat- TX-- TPX- HEX- ROB- gr 62 delig

- 10 doppen 1/4" 6-kant
- 5 doppen 1/4" TX-E
- 45 bitsen 1/4" Plat, PH, PZ, HEX, ROB, TPX, TX, GR
- T-hendel bitschroevendraaier 1/4"
- Adaptor 1/4"

Order nr.		102140190 ●
Orig. nr.		TTTHQ62
Adaptor Hex 1/4"	Inch	1
Doppen 1/4"	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4"	TX-E	4 - 5 - 6 - 7 - 8
Bits 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8
Bits 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bits 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Bits 1/4" L 25 mm GR		2
Prijs	€	59.00



Slagschroevendraaier en slagbitsenset TT1 tray 1/2" Plat- PH- HEX- TX 20 delig

- 1 slagschroevendraaier 1/2"
- Bitshouder 1/2"-5/16"
- Adaptor 3/8"-M5/16"Hex
- 17 slagbitsen L36mm

Order nr.		102100104 ●
Orig. nr.		TTID20
Impactbits Plat	mm	6 - 8 - 10 - 12
Impactbits PH		1 - 2 - 3 - 4
Adaptor	inch	3/8 - 5/16
Impactbits Hex	mm	4 - 5 - 6 - 8
Impactbits TX		30 - 40 - 45 - 50 - 55
Prijs	€	37.90



Impact gereedschapsset 1/4" 19-delige in TC Tray

- Impact bitshouder 1/4" links- rechts
- Draaieinduihalers set 1 - 2 - 3
- 3 impact doppen 6 kant 1/4"
- 11 impact bitsen 50mm
- Impact bit adaptor

Order nr.		112390110 ●
Orig. nr.		TTID19
Impactdoppen 1/4"	mm	8 - 10 - 13
Impactbits 1/4" PH		2 - 3
Impactbits 1/4" PZ		2 - 3
Impactbits 1/4" TX		25 - 30 - 40
Impact adaptor		1/4" Hex x 1/4"M
Draaieinduihalers		1 - 2 - 3
Prijs	€	40.50



Momentschroevendraaier en bitsenset TT1 tray 1/4" Plat- PH- PZ- TX- TPX- HEX- ROB- GR 38 delig

- 1 momentschroevendraaier 1 - 5Nm
- 1 adaptor
- 36 bits lengte 25 mm: Plat, PH, PZ, TX, TPX, Hex, Rob, GR

Order nr.		122390574 ●
Orig. nr.		TTSD38
Slagbits 1/4" plat	mm	3 x 0,5-4,5 x 0,6-5,5 x 0,8-6,5 x 1,2
Slagbits 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3
Slagbits 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Slagbits 1/4" TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Slagbits 1/4" TPX		10 - 15 - 20 - 30 - 40
Slagbits 1/4" HEX		2 - 3 - 4 - 5 - 6
Slagbits 1/4" ROB		1 - 2 - 3
Slagbits 1/4" GR		2 (x2)
Slagbit adaptor		1/4" Hex x 1/4"M
Prijs	€	125.00


**TT
SERIES**
4

Basis tool set TT4 tray 9 delig met balkophamer

- 2 schroefslutels
- Griptang 250mm
- Beugelzaag
- Universeel breekmes
- Soft-hamer
- Rolmeter
- Stalen meetlat
- Balkophamer

Order nr.	106210107 ●
Orig. nr.	TTPS09
Prijs	€ 175.00


**TT
SERIES**
4

Basis tool set TT4 tray 9 delig met Bankwerkershamer

- 2 schroefslutels
- Griptang 250mm
- Beugelzaag
- Universeel breekmes
- Soft-hamer
- Rolmeter
- Stalen meetlat
- DIN1041 hamer

Order nr.	117060103 ●
Orig. nr.	TTPS09E
Prijs	€ 145.00


**TT
SERIES**
1

Beitel- en doorslagset TT1 tray 9 delig

- 2 beitels lengte 150 en 200 mm
- 6 doorslagen
- 1 centerpunt lengte 150 mm

Order nr.	69220101 ●
Orig. nr.	TTPC09
Top diameter doorslagen	mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Breedte beitels	mm 19 - 25
Punt diameter centerdoor-slag	mm 5
Prijs	€ 58.50


**TT
SERIES**
x4

Koevoetset TTX-4 tray 300-450-550mm 3 delig

- Stevig en ergonomisch handvat
- Universeel toepasbaar

Order nr.	117860106 ●
Orig. nr.	TTXPB3A
Lengte	mm 300 - 450 - 550
Prijs	€ 47.50


**TT
SERIES**
1

Haak- en pin sleutelset TT1 tray 8 delig

- 3 haakpinsleutels met 3 pin adaptors
- 2 extra pinnen van 6 en 8mm

Order nr.	102120102 ●
Orig. nr.	TTHP08
Haakpinsleutels voor diameter	mm 19 - 50, 30 - 75, 50 - 120
Pin adaptors met pin diameter	mm 4 - 5 - 6
Extra pinnen diameter	mm 6 - 8
Prijs	€ 119.00


**TT
SERIES**
x4

Koevoetset TTX-4 tray 300-400-500mm 3 delig

- Met een spitse punt aan het ene eind en een vlakke haak aan het andere eind


Order nr.	100690106 ●
Orig. nr.	TTXPB3
Lengte	mm 300 - 400 - 500
Prijs	€ 75.50


**TT
SERIES**
x4

Handvijlen set TTX4 tray 250mm L 5 delig

- 1 ronde vijl - Bastard, rasp-c
- 1 halfronde vijl - Bastard, double-cut
- 1 driehoekige vijl - Bastard, double-cut
- 1 platte vijl - Bastard, double-cut
- 1 platte vijl - Smooth, double-cut
- Lengte 250 mm

Order nr.	128440104 ●
Orig. nr.	TTXF05
Prijs	€ 53.90

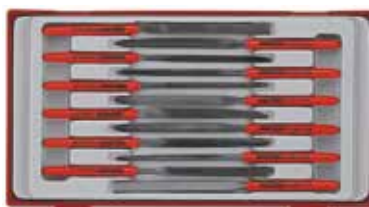
**TT
SERIES**
1

Set naaldvijlen TT1 tray 12 delig

- Smooth cut
- Lengte van de vijlen 165 mm
- Type vijlen: rond, half rond, driehoek, vierkant, platte punt, mes type, barrette, kruis, ovaal, scherpe kant, rond plat

Order nr.	128430105 ●
Orig. nr.	TTNF12
Prijs	€ 33.50


**TT
SERIES**
2

Snijgereedschapset TT2 tray 5 delig

- 2 plaatscharen (recht/rechts (491) - rechts/links (492))
- 1 breekmes (701N)
- 1 schaar (497)
- 1 extra-zware kabelniptang (496 - 590 mm)

Order nr.	144020104 ●
Orig. nr.	TTDCT05
Prijs	€ 115.00



Lege TT1 tray met 2-vak verdeling

Order nr.	161790100
Orig. nr.	TT02
Prijs	€ 11,50



Lege TT1 tray met 4-vak verdeling

Order nr.	161790209
Orig. nr.	TT03
Prijs	€ 11,50



Lege TT1 tray met 6-vak verdeling

Order nr.	161790308
Orig. nr.	TT04
Prijs	€ 10,90



Lege TT1 tray met met 7-vak verdeling

Order nr.	04160206
Orig. nr.	TT01
Prijs	€ 11.90



“Rails + clips TT1 tray 2 alu-rails (L.260mm) en 3x10 dopenclips (1/4”, 3/8”, 1/2”) 32 delig”

Order nr.	03890100
Orig. nr.	TTALU
Prijs	€ 15.50



Lege TT1 tray met gereedschapshouder

Order nr.	04160107
Orig. nr.	TT00
Prijs	€ 10.50



Lege TT2 tray met 16-vak verdeling

Order nr.	161800305
Orig. nr.	TTD02
Prijs	€ 15.90




Lege TT2 tray met 4-vak verdeling

Order nr.	161780200
Orig. nr.	TTD00
Prijs	€ 15.50



Lege TT2 tray met 8-vak verdeling

Order nr.	161800206
Orig. nr.	TTD01
Prijs	€ 15.90



Lege TTX4 tray

Order nr.	101030203
Orig. nr.	TTX00
Prijs	€ 11.90



Lege TTX4 tray met 4-vak verdeling

Order nr.	161780101
Orig. nr.	TTX02
Prijs	€ 13.50



Lege TTX-2 tray met 6-vak verdeling

Order nr.	263150104
Orig. nr.	TTZ01
Prijs	€ 8.10



LegeTTX4 tray met 6-vak verdeling

Order nr.	109450106
Orig. nr.	TTX01
Prijs	€ 13.50



Lege TTX4 tray met 8-vak verdeling

Order nr.	161780200
Orig. nr.	TTX03
Prijs	€ 13.50



Get organised !



FOAM SERIES

Bescherming

Gereedschapstrays uit de FOAM Series vormen een beschermende laag tussen het gereedschap en de opbergoplossing, waardoor beschadiging en krassen worden voorkomen.

Organisatie

Elk gereedschap heeft zijn eigen plek en de beschrijving is afgedrukt in de driekleurige foam. Door de contrasterende kleuren kun je het gereedschap gemakkelijk herkennen en zien of er een ontbreekt.

Personnalisation

We kunnen een FOAM Series gereedschapskist op maat maken op basis van uw bestaande gereedschap en apparatuur. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

Veiligheid

Gereedschapsbakken uit de FOAM Series kunnen ook helpen het risico op letsel te verkleinen door scherp of gevaarlijk gereedschap veilig en gescheiden van ander gereedschap op te bergen.

Koude omgevingen

FOAM van hoge kwaliteit blijft zacht en flexibel, zelfs in koude omgevingen, en geeft de gereedschapsset een eersteklas uitstraling.





FOAM
SERIES
4x4

Doppenset en accessoires Foam4x4 tray 1/4"- 3/8" 4-22mm 86 delig

Order nr.		161680103 ●
Orig. nr.		TTESK86
Doppen 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4" 6-kant lang	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 3/8" 6-kant	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Doppen 3/8" 6-kant lang	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Verlengstukken 1/4"	mm	50 - 75 - 100 - 150 - 300
Verlengstukken 3/8"	mm	75 - 125 - 150 - 250 - 500
Verlengstukken met bolkop 3/8"	mm	75 - 150 - 250
Aantal tanden ratels 1/4" en 3/8"		60
Prijs	€	405.00



FOAM
SERIES
4x4

Doppenset met accessoires Foam4x4 tray 1/2" 8-36mm 63 delig

Order nr.		161670104 ●
Orig. nr.		TTESK63
Verlengstukken 1/2"	mm	63 - 125 - 150 - 250 - 500
Doppen 1/2" 12-kant	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34
Doppen 1/2" 12-kant lang	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36
Verlengstukken met bolkop 1/2"	mm	75 - 150 - 250
Flex hendel	mm	250
Aantal tanden ratel 1/2"		60
Prijs	€	485.00



FOAM
SERIES
4x4



Doppen- en bitsenset Foam4x4 tray 1/4"- 1/2" 126 delig

Order nr.		272940107 ●
Orig. nr.		TTESK126
Doppen 1/4" kort	inch	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4" 6-kant lang	mm	7 - 8 - 10 - 11 - 13
Doppen 1/2" kort	inch	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34
Slagdoppen 1/2" 6-kant lang	mm	10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19
Verlengstukken 1/2"	mm	125 - 255
Verlengstukken 3/8"	mm	100
Adaptors	inch	1/4"
Flex hendel	mm	450
Ratel 45 tanden		1/4" - 1/2"
Prijs	€	345.00



FOAM
SERIES
4x4

Doppen en bitsenset Foam4x4 tray 1/2"- 1/4"- 3/8" PLAT- PH- PZ- TX- TPX- TXE- HEX- SPL- RIB 85 delig


Order nr.		178850103 ●
Orig. nr.		TTESK85
Bitsen Plat 1/4"	mm	4 - 5,5 - 7
Bitsen PH 1/4"		0 - 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1/4"		1 - 2 - 3
Bitsen TX 1/4"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen TXE 1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8
Bitsen TX 3/8"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Bitsen TPX 3/8"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Bitsen TXE 3/8"		10 - 12 - 14 - 16 - 18
Bitsen Hex 3/8"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Bitsen TX 1/2"		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60
Bitsen Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Bitsen SPL 1/2"		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Bitsen RIB 1/2"		4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
Prijs	€	450.00



FOAM
SERIES
4x4

Doppenset en accessoires Foam4x4 tray 1/4"- 3/8" 4-24mm en 1/2" 77 delig

Order nr.		178840104 ●
Orig. nr.		TTESK77
Doppen 1/4" 6-kant	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4" 6-kant lang	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Doppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Doppen 1/2" 12-kant	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Slagdoppen 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Slagdoppen 1/2" lang	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Verlengstukken 1/4", lengte	mm	150 - 300
Verlengstukken met bolkop 3/8"	mm	75 - 150
Verlengstukken met bolkop 1/2"	mm	150 - 250
Ratel 45 tanden		1/4" - 3/8" - 1/2"
Spinner handvatten		1/4" - 3/8"
T-handvatten		1/4"
Prijs	€	509.00

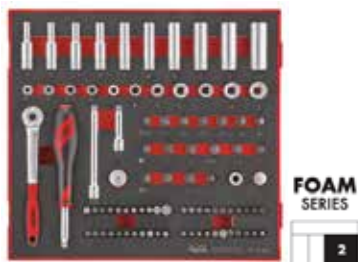

Doppen- en bitsenset Foam2 tray 1/4" PLAT- TX- PH- PZ 4-13mm 89 delig

- 11 korte doppen en 10 lange doppen 1/4"
- 17 dopbitsen en 43 bitsen 1/4" 25mm
- 72-tands ratel 1/4"
- 2 verlengstukken L50 en 100 mm
- Adaptor 1/4"M - 3/8"F

Order nr.		238240105	
Orig. nr.		TED1489	
Doppen 1/4" 6-kant	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Doppen 1/4" 6-kant lang	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13	
Dopbitsen 1/4" plat	mm	4 - 5,5 - 7	
Dopbitsen 1/4" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Dopbitsen 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3	
Bitsen 1/4" plat	mm	3 - 4 - 5,5 - 7	
Bitsen 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4	
Bitsen 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3	
Bitsen 1/4" TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45	
Prijs	€	119.00	



Dop- bitsenset HEX Foam2 tray 3/8" 8- 22mm 36 delig

- 72-tands ratel 3/8"
- 13 korte doppen 3/8"
- Dophendel 250 mm
- Verlengstuk L.75 mm
- Adaptor 1/2"F - 3/8" M en 1 elleboogstuk
- 9 dopbitsen TX10-TX50 en 9 dopbitsen HEX

Order nr.		238250104	
Orig. nr.		TED3836	
Doppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22	
Dopbitsen 3/8" hex	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prijs	€	119.00	



Doppenset Foam2 tray 1/2" 10- 24mm 27 delig

- 12 korte doppen 1/2"
- 10 lange doppen 1/2"
- 72-tands ratel 1/2"
- 2 verlengstukken lengte 62,5 en 150 mm
- Adaptor 1/2"M - 3/8" F en 1 elleboogstuk

Order nr.		238230106	
Orig. nr.		TED1227	
Type dop		12 kant	
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Doppen 1/2" lang	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Prijs	€	135.00	



Ratelset met accessoires Foamx4 tray 3/4" 400- 450mm L 3 delig

- 1 links-rechtsinstelling ratel 3/4"
- 1 T-hendel 3/4"
- 1 verlengstuk 3/4"

Order nr.		263080103	
Orig. nr.		TEX3403	
Verlengstuk 3/4"	mm	400	
T-baar 3/4"	mm	450	
Aantal tanden ratel 3/4"		72	
Prijs	€	200.00	



Doppenset Foamx4 tray 3/4" 22-50mm 6kant 10 delig

- 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

Order nr.		263100109	
Orig. nr.		TEX3410	
Doppen 3/4" 6-kant	mm	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Prijs	€	119.00	



Ratelset flexibel Foam1 tray 1/4"- 3/8"- 1/2" 3 delig

- 1/2" Ratel flexibele kop 72 Tandem
- 1/4" Ratel flexibele kop 72 Tandem
- 3/8" Ratel flexibele kop 72 Tandem

Order nr.		285430104	
Orig. nr.		TEA7203	
Aansluiting	Inch	1/2" - 1/4" - 3/8"	
Prijs	€	138.50	



Verlengstukken Foamx4 tray 1/4"- 3/8"- 1/2" 13 delig

- 6 verlengstukken 1/4", 3/8" en 1/2"
- 3 elleboogstukjes 1/4", 3/8" en 1/2"
- 1 adaptor 3/8"-1/4"
- Met het korte en lange verlengstuk kan een T-hendel worden gemaakt. Het T-handvat dient als handgreep op het korte verlengstuk
- 2 mini-schroevendraaiers Hex 2,0 en 2,5 mm

Order nr.		238440101	
Orig. nr.		TEXEXT13	
Verlengstukken 1/4"	mm	150 - 300	
Verlengstukken 1/2"	mm	75 - 500	
Verlengstukken 3/8"	mm	75 - 500	
Prijs	€	105.00	



Flex- bougiedoppen lang T-handvat Foamx4 tray 3/8" 14- 21mm 5 delig

- Opening voor T-hendel
- T-baar

Order nr.		263070104	
Orig. nr.		TEXTB05	
Doppen 3/4"	mm	14 - 16 - 21	
Prijs	€	97.00	



Wielmorenset Foamx4 tray 1/2" 17- 21mm 5 delig

- Flex hendel met kunststof greep 425 mm
- 3 lange slagdoppen 1/2" met kunststof beschermingshuls
- Verlengstuk 1/2"


Order nr.		238460109	
Orig. nr.		TEXW05	
Bougiedoppen 1/2"	mm	17 - 19 - 21	
Verlengstuk 1/2"	mm	125	
Prijs	€	98.00	



Steekringsleutelset Foam2 tray 5,5- 19mm 15 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
- Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr.		238360101 ●
Orig. nr.		TED6515
Maat	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prijs	€	97.90

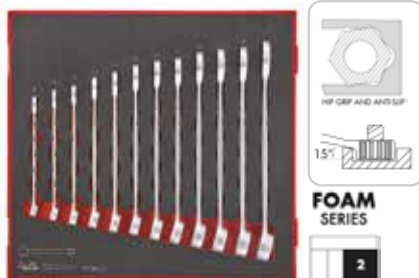

Steekringsleutelset HIP-GRIP Foam2 tray 8- 19mm 12 delig


- HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie

Order nr.		238500102 ●
Orig. nr.		TED8012
Steekringsleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	109.00



Dubbele kniesleutelset Foam2 tray 7 delig


Order nr.		112390107 ●
Orig. nr.		TEDDF7
Prijs	€	135.00

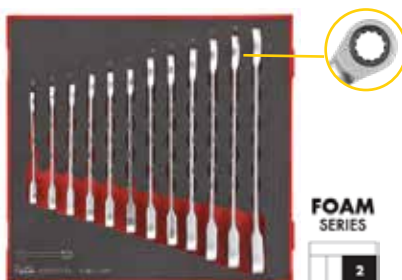

Ratel-steekringsleutels set Foam2 tray 8- 19mm 12 delig

- Model zonder omschakelknop

Order nr.		238270102 ●
Orig. nr.		TED6512RS
Ratel-steekring-sleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	215.00

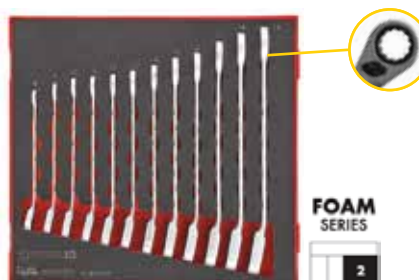

Ratel-steekringsleutelset Foam2 tray 8- 19mm 12 delig

- Met omstelknop
- Met 72-tands ratel
- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr.		238260103 ●
Orig. nr.		TED6512R
Ratel-steekring-sleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs	€	280.00



Schroefleutelset Foam2 tray 15° bekkenhoek 4 delig

- Twee componenten handgreep
- 15° bekkenhoek
- Voorzien van schaal

Order nr.		238310106 ●
Orig. nr.		TEDADJ4
Schroefleutels	mm	150 - 200(2x) - 250
Prijs	€	115.00



Steekringsleutels set Foamx4 tray 20- 32mm 7 delig

- De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr.		238420103 ●
Orig. nr.		TEX2032
Steekringsleutels	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	€	109.00



Ringsleutelset extra lang Foamx4 tray 8- 24mm 6 delig

Order nr.		263050106 ●
Orig. nr.		TEXFLS06
Ringsleutels	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prijs	€	190.00



Dubbele ringsleutelset Foamx4 tray 6-22mm 8 delig

Order nr.		263110108 ●
Orig. nr.		TEX6308
Prijs	€	79.50



Slagdoppenset Foam2 tray 1/2" 13- 24mm 21 delig

- 8 korte doppen en 8 lange doppen 1/2"
- 2 verlengstukken L.75 en 250 mm
- Adaptor 1/2"F - 3/4" M
- Adaptor 3/8"F - 1/2" M
- Elleboogstuk

Order nr.		238300107 ●
Orig. nr.		TED9121
Doppen 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Doppen 1/2" lang	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Adaptor	inch	3/8
Prijs	€	175.00



Slagdoppenset lang AF Foam1 tray 1/2" 14 delig

- 14 lange slagdoppen 1/2" AF

Order nr.		285270104 ●
Orig. nr.		TEA9214LAF
Slagdoppen 1/2" lang		7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
Prijs	€	88.50



Slagdoppenset AF Foam1 tray 1/2" 16 delig

- 16 slagdoppen 1/2" AF
- O-ring 92194 en 92244
- Sluipin 92320 en 92325

Order nr.		285280103 ●
Orig. nr.		TEA9216AF
Slagdoppen 1/2"		3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 1" - 1 1/16" - 1 1/8" - 1 1/4"
Prijs	€	76.90



Sleutelset HEX- TX Foam2 tray 42 delig

- Hex sleutels metrisch 1.5-10 mm
- Hex sleutels inch maten 5/64" - 3/8"
- TX sleutels TX8-TX40
- Aluminium boekvorm met hex 4, 5, 6 - TX 25, 30 - plat 1.0 x 5.5 - PH2 - PZ2
- Mini TX T-hendel 6-15 mm

Order nr.		238330104 ●
Orig. nr.		TEDHT42
Maat	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Maat	Inch	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
TX Sleutels		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
PH Sleutels		2
PZ Sleutels		2
Prijs	€	99.90



Sleutelset met T- hendel Foam2 tray TX- TPX 7 delig

Order nr.		238370100 ●
Orig. nr.		TEDTX7
Maat TX/TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs	€	62.90



Allensleutelset HEX met T-hendel Foam2 tray 2,5- 8mm 7 delig

- Met balkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr.		238320105 ●
Orig. nr.		TEDHEX7
Maat HEX	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs	€	59.90



Tangenset TPR Foam 2 tray 5 delig

- Waterpomptang 250 mm
- Combinatietang 200 mm
- Zijkniptang 125 & 200 mm
- Lange bektang 200 mm
- Ergonomisch twee componenten handvat

Order nr.		238380109 ●
Orig. nr.		TED441-T
Prijs	€	135.00



Set van 4 geïsoleerde EV tangen klasse EN 60900 in TED tray

- 1 zijkniptang
- 1 lange bektang
- 1 kabelstriptang
- 1 combinatietang
- Geïsoleerde kunststof handgrepen

Order nr.		238390108 ●
Orig. nr.		TEDV440
Zijkniptang	mm	150
Combinatie tangen	mm	200
Lange bektang	mm	200
Ontmanteltang	mm	175
Prijs	€	97.90



Geïsoleerde Schroevendraaier- en tangenset Foam3 tray Plat- PH- PZ 11 pcs

- 1 voltage tester 100-250V
- 1 platte schroevendraaier
- 5 smalle schroevendraaiers plat, PH,PZ
- 4 tangen

Order nr.		803000271 ●
Orig. nr.		TEFXV11
Schroevendraaier plat	mm	2,5 x 75mm
Schroevendraaier smal	mm	4,0 x 100mm
Schroevendraaier smal PH	mm	1x80 - 2x100
Schroevendraaier smal PZ	mm	1x80 - PZ2x100
Zijkniptang	mm	150
Combinatietang	mm	175
Lange bektang	mm	200
Ontmanteltang	mm	175
Prijs	€	142.50



Momentschroevendraaierset Foam2 tray HEX- PH- Plat- TX- ROB- TPX- PZ 95 delig

- 1 momentschroevendraaiër 1/4" 1-5Nm
- T-hendel 1/4"
- bihouder Quick Chuck 1/4"
- schroevendraaiër-bitshouder 1/4" + bits PH(2),PZ(2),plat(2)
- Adaptor 1/4" M x 1/4" hex
- slagbitshouder 1/2" - 5/16"
- slagbitshouder adapter 5/16" - 3/8"
- 82 bitsen plat, PH,PZ,Hex,ROB,TPX,TX

Order nr.	122390575 ●
Orig. nr.	TESD14
Slagbits 5/16" Hex	4-5-6-8
Slagbits 5/16" PH	1-2-3-4
Slagbits 5/16" plat	6-8-10-12
Slagbits 5/16" TX	30-40-45-50-55
Slagbits 1/4" 25mm plat	0.6x3.5-0.6x4.5-0.8x4.0-0.8x5.5-1.0x5.5-1.2x6.5-1.6x8.0-2G(3x)
Slagbits 1/4" 25mm PH G	2-3-4-5-6-8
Slagbits 1/4" 25mm Hex	1(3x)-2(6x)-3
Slagbits 1/4" 25mm PH	1(3x)-2(6x)-3
Slagbits 1/4" 25mm PZ	ROB1-ROB2-ROB3
Slagbits 1/4" 25mm ROB	10-15-20(2x)-25(2x)-27-30-40-6-7-8-9-10-15-20(3x)-25(3x)-27-30-40
Slagbits 1/4" 25mm TPX	245.00
Prijs	€



Bits-en doppenset Foam1 tray 1/4" Plat- ROB- PZ- PH- TPX- TX- GR 78 delig

- 11 doppen 1/4" 6-kant 4 - 13 mm
- 63 bitsen 1/4" Plat, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 snelspan bitshouder
- 1 magnetische schroevendraaiër
- 1 adaptor 1/4" hex; 1/4" vierkant
- 1 ratel 1/4"

Order nr.	112390108 ●
Orig. nr.	TEAMDQ78
Prijs	€ 69.50



Waterpomptang en schroefsleutel set Foamx4 tray 2 delig

- 1 waterpomptang MB482-10Q met speciale harde tanden en handig kliksysteem
- 1 schroefsleutel 4003J met opening tot 32 mm

Order nr.	263120107 ●
Orig. nr.	TEXMB02
Prijs	€ 78.90



Doppen- en bitsenset Foam1 tray 1/4" 5- 13mm PH- PZ- TX- HEX- ROB- Plat 87 delig

Order nr.	122390571 ●
Orig. nr.	TEA1487
Doppen 1/4" kort	Inch 1/4 - 5/16 - 3/8
Doppen 1/4"	mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4" 6-kant lang	mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Verlengstukken 1/4"	mm 72,6
Bitsen Plat 25mm	mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Bitsen PH 25mm	1 (x3) - 2 (x6) - 3
Bitsen PZ 25mm	1 (x3) - 2 (x6) - 3
Bitsen TX 25mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen TPX 25mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen Hex 25mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen Rob	1 - 2 - 3
Prijs	€ 119.00



Stubby schroevendraaierset Foamx2 tray Plat- PH- PZ 6 delig

- 1 bitsschroevendraaiër Stubby 1/4"
- 5 schroevendraaiërs extra smal Stubby plat, PH,PZ

Order nr.	285480109 ●
Orig. nr.	TEZMD06
Schroevendraaiër plat 38mm XS	mm 6,5
Schroevendraaiër PH 38mm XS	1 - 2
Schroevendraaiër PZ 38mm XS	1 - 2
Prijs	€ 35.50



Griptangenset Foamx2 tray 3 delig

- 1 griptang met gebogen bekken 100mm
- 2 griptangen lange bek 100 en 155mm

Order nr.	285560108 ●
Orig. nr.	TEZVG03
Prijs	€ 44.60



Momentsleutelset Foamx4 tray 20-110 Nm - 40-210 Nm 2pcs

- Momentsleutel 3/8" 20 - 110 Nm
- Momentsleutel 1/2" 40 - 210 Nm
- Richting omkeerbaar d.m.v. hendel maar enkel rechtshandig voor instellen moment

Order nr.	238410104 ●
Orig. nr.	TEX1238
Prijs	€ 155.00



Extractor en moerenspijterset Foamx2 tray 6- 12mm 6 delig

- Moerenspijter 5-20mm, 14-27mm
- 4 extractie-doppen 1/2"

Order nr.	285570107 ●
Orig. nr.	TEZSN06
Extractiedoppen 1/2"	mm 6 - 8 - 10 - 12
Prijs	€ 86.00



Momentsleutel- en schroevendraaierset Foamx2 tray 1/4" 2 delig

- 1 momentsleutel 1/4" 5-25Nm
- 1 momentschroevendraaiër 1/4" 1-5Nm

Order nr.	285440103 ●
Orig. nr.	TEZSD02
Prijs	€ 142.50



Momentsleutel 1/2" en krachvermeerderaar 1/2" - 3/4" set Foamx4 tray 2 delig

- Momentsleutel met rechtse werking en ratelfunctie
- Met vergrendelbare instelling en nauwkeurigheid +/-4%
- Aanduiding in Nm en Lbs
- Conform DIN3121
- Kachtvermeerderaar 1/2" - 3/4" met ratio 1:3
- Maximum bereik 1000 Lbs - 1400 Nm

Order nr.	263090102 ●
Orig. nr.	TEXMP12
Inkomende aansluiting	Pouce 1/2
Uitgaande aansluiting	Pouce 3/4
Momentsleutel 1/2"	Nm 40 - 210
Maximum bereik	Nm 1.400
Prijs	€ 485.00



Schroevendraaier-, bits- en stiftsleutelset in TTE



Sleutel en vijlenset Foam 4x4 tray 8- 32mm 32 delig

Order nr.		272970104 ●
Orig. nr.		TEFMD54
Stiftsleutels	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10
Torxsleutels		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Schroevendraaiers Plat	mm	6,5 x 100
Schroevendraaiers PH		2 x 100
Schroevendraaiers PZ		2 x 100
VDE-Schroevendraaiers 1000V plat		4 x 101
VDE-Schroevendraaiers 1000V PH		1 x 81
VDE-schroevendraaiers 1000V PZ		1 x 81
Rolmeter	m	5
Prijs	€	135.00

Order nr.		178870101 ●
Orig. nr.		TTEX32
Steekringsleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Ratel steekringsleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Vijlen		plat (2), half rond, rond en driehoekig 250 mm
Platte steekringsleutels	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs	€	439.00



Sleutel- 8- 19mm en schroevendraaierset PLAT-PH- PZ Foam4x4 28 delig



Sleutels en inspectie set Foam4x4 tray 17 delig

Order nr.		272950106 ●
Orig. nr.		TTESP28
Schroevendraaiers Plat	mm	3,5 x 75 - 5,5 x 150
Schroevendraaiers PH		1 x 75 - 2 x 100
Schroevendraaiers PZ		1 x 75 - 2 x 100
Steekringsleutels	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Torxsleutels		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Schroefsleutels	mm	200
Pickup		600
Prijs	€	185.00

Order nr.		178860102 ●
Orig. nr.		TTEX17
Stiftsleutels met bolkop	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Torxsleutels		TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
Inspectiespiegel		ø 57cm
Momentsleutel 1/2"	Nm	40-200
Prijs	€	339.00



Schroevendraaier en bitsenset Foam4x4 tray PLAT- PH- PZ- TX- TPX- HEX- GR 122 delig



Sleutel- en schroevendraaierset Foam4x4 tray Plat- PH- PZ- TX- TPX 33 delig

- 11 steekringsleutels 8-19mm
- 9 stiftsleutels 1,5 - 10mm
- Kniesleutel 12x13 mm
- 13 schroevendraaiers plat, PH, PZ, TX en TPX

Order nr.		186200101 ●
Orig. nr.		TTEMD122N
Schroevendraaiers Plat	mm	2,5x75 - 3,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x38 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200
Schroevendraaiers PH		0x75 - 1x75 - 1x38 - 2x38 - 2x100 - 3x150 - 4x200
Schroevendraaiers PZ		0x75 - 1x100 - 1x38 - 2x38 - 2x100 - 2x150 - 3x150
45 bits 25mm 1/4"		Plat - PH - PZ - TX - TPX - HEX - GR
45 bits 50mm 1/4"		Plat - PH - PZ - TX - HEX
Prijs	€	300.00

Order nr.		122390581 ●
Orig. nr.		TTEMD33
Prijs	€	189.00



Basistoolset Foam4x4 tray 12 delig

Order nr.		178830105 ●
Orig. nr.		TTEPS12
Schroefleutels	mm	150 - 250
Metaal beugel-zaag		800 g
Breekmes		
Beitel	mm	150 - 200
Centerpunt	mm	150 x 5
Hamer	gr	800
Rolmeter	m	3
Maatlat metaal	mm	200
Prijs	€	235.00



Basistoolset Foam4x4 tray 25 delig

- 1 cuttermes met lock
- 1 beugelzaag 24 tpi
- 10 vervangmessen voor breekmes 18mm
- 1 bankhamer 500 gr
- 1 nylonhamer
- 1 zijsnijtang HD TPR
- 1 combinatietang TPR
- 1 lange bektang TPR
- 1 waterpomptang TPR
- 1 rolmeter lengte 3m
- 1 doorslag set 3mm

Order nr.		272960105 ●
Orig. nr.		TTEPS25
Zijsnijtang	mm	160
Combinatietang	mm	180
Lange bektang	mm	160
Waterpomptang	mm	250
Prijs	€	270.00



Schroevendraaierset Plat-PH Foamx4 tray 5 delig

- TT-MV PLUS staal
- Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat


Order nr.		238430102 ●
Orig. nr.		TEX915N
Schroevendraaiers	mm	5.5 x 150 - 6.5 x 150 - 8.0 x 150 - 10.0 x 200
Plat		PH3 x 150
Schroevendraaiers PH		
Prijs	€	62.90



Basistoolset Foam4x4 tray 15 delig

- 1 plooibaar breekmes 180mm
- 1 aluminium beugelzaag 24 TPI
- 1 platte beitel 250 x 25 mm
- 1 bankhamer 800gr
- 1 zijsnijtang HD TPR
- 1 combinatietang HD TPR
- 1 lange bektang TPR
- 1 rolmeter lengte 3m
- 1 doorslag set 3 - 8 mm

Order nr.		122390567 ●
Orig. nr.		TTEPS15
Zijsnijtang	mm	200
Combinatietang	mm	200
Lange bektang	mm	200
Waterpomptang	mm	250
Prijs	€	270.00

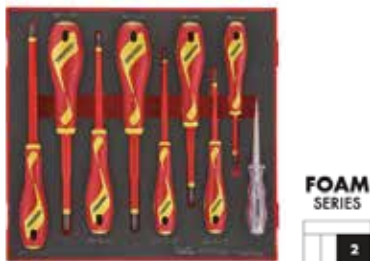

Set van 9 EV schroevendraaiers plat, PZ en PH in TED tray

- 4 platte schroevendraaiers
- 3 PH Schroevendraaiers
- 1 PZ Schroevendraaier
- 1 Volttester 100-250V
- Met geïsoleerde handgreep en schacht

Order nr.		238400105 ●
Orig. nr.		TEDV909N
Schroevendraaiers	mm	2.5x75 - 3.5x100 - 4.0x100 - 5.5x125
Plat		PH0 - PH1 - PH2
Schroevendraaiers PH		PZ2
Schroevendraaiers PZ		100-250V
Voltage tester		
Prijs	€	59.50



Slag schroevendraaier set Foamx4 tray PLAT- PH 5 delig

- Schacht uit TT-MV Plus staal

Order nr.		263060105 ●
Orig. nr.		TEXMDTN
Schroevendraaiers	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Plat		2x100 - 3x150
Schroevendraaiers PH		
Prijs	€	59.00



Momentschroevendraaier set Foam1 tray Plat- HEX- PH- PZ- ROB- TX- TPX 38 delig

- 1 momentschroevendraaier 1/4" 1-5Nm
- 1 adaptor 1/4" M x 1/4" Hex
- 36 bitsen 1/4" lengte 25mm

Order nr.		122390577 ●
Orig. nr.		TEASD38
Bits 1/4" plat	mm	3 - 4,5 - 5,5 - 6,5
Bits 1/4" hex		2-3-4-5-6
Bits 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 2G(x2)
Bits 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Bits 1/4" ROB		1 - 2 - 3
Bits 1/4" TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bits 1/4" TPX		10 - 15 - 20 - 30 - 40
Prijs	€	145.00



Schroevendraaierset plat Foam1 tray 4 delig

Order nr.		285450102 ●
Orig. nr.		TEAMD04N
Schroevendraaiers	mm	3,0x75-4,0x100-5,5x75-6,5x100
plat		
Prijs	€	28.50



Schroevendraaierset Tx Foam1 tray 4 delig

Order nr.		285470100 ●
Orig. nr.		TEAMD04TXN
Schroevendraaiers TX		10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100
Prijs	€	31.50



Schroevendraaierset PH- PZ Foam1 tray 4 delig

Order nr.		285460101 ●
Orig. nr.		TEAMD04N1
Schroevendraaiers PH		PH0x75-PH1x75-PH2x100
Prijs	€	28.90




**FOAM
SERIES**
4x4



Doppenset en accessoires Foam4x4 tray 3/4" 19-50mm 32 delig

Order nr.		161730106 ●
Orig. nr.		TTESK32
Verlengstuk 3/4"	mm	400
Doppen 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Doppen 3/4"	inch	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8
T-baar 3/4"	mm	450
Flex hendel 3/4"	mm	475
Aantal tanden ratel 3/4"		60
Prijs	€	520.00

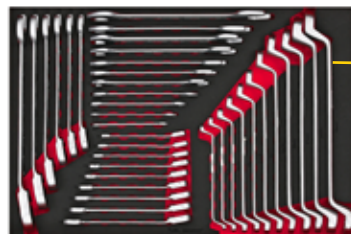

**FOAM
SERIES**
4x4

Dubbele ratelring sleutels set Foam4x4 tray 6-32mm 37 delig

Order nr.		161740105 ●
Orig. nr.		TTESP37
Aantal stuks		37
Steeksleutels	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Ringsleutels	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Ratel-steekringsleutels	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27
Prijs	€	635.00



**FOAM
SERIES**
4x4

Slagdoppenset Foam4x4 tray 3/4" 19-50mm 33 delig

Order nr.		161700109 ●
Orig. nr.		TTEISK33
Adaptors	inch	3/4-1/2 - 3/4-1
Slagdoppen 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Slagdoppen 3/4" lang	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Verlengstuk 3/4"	mm	175
Prijs	€	635.00



**FOAM
SERIES**
4x4

Steekringsleutelset Foam4x4 tray 5,5-38mm 31 delig

Order nr.		161750104 ●
Orig. nr.		TTESP31
Steekringsleutels	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38
Prijs	€	395.00



**FOAM
SERIES**
4x4

Slagdoppenset Foam4x4 tray 1/2" 3/8" 8-32mm 73 delig

Order nr.		161690102 ●
Orig. nr.		TTEISK73
Slagdoppen 1/2" 6-kant	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Slagdoppen 1/2" 6-kant lang	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Slagdoppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Slagdoppen 3/8" 6-kant lang	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Verlengstukken 1/2"	mm	75 - 125 - 250
Verlengstukken 3/8"	mm	75 (swivel)
Adaptors	inch	3/8-1/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8 - 1/2-3/4
Bitshouder 1/4"	inch	3/8 - 1/2
Prijs	€	555.00



**FOAM
SERIES**
4x4



Doppen en steekringsleutelset AF Foam4x4 tray 1/2" - 1/4" - 3/8" 62 delig


Order nr.		172320103 ●
Orig. nr.		TTEAF62
Steekringsleutels	mm	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 1/4
Doppen 1/4" kort	inch	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 1/4" lang	inch	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 3/8" kort	inch	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Doppen 3/8" lang	inch	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Doppen 1/2" kort	inch	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/8 - 13/16 - 1 1/4
Prijs	€	319.00



FOAM
SERIES
4x4

Schroevendraaier en bitsenset Foam4x4 tray TX- TPX- PLAT- PH- PZ 98 delig

Order nr.		186160107 ●
Orig. nr.		TTEM98N
Schroevendraaiers TX		8x75 - 9x75
Schroevendraaiers TPX	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 30
Schroevendraaiers met doorgaande schacht plat	mm	6,5x100 - 8x150 - 10x200
Schroevendraaiers PH met doorgaande schacht		2x100 - 3x150
Geïsoleerde schroevendraaiers Plat	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
Geïsoleerde schroevendraaiers PH		0x60 - 1x80 - 2x100
Geïsoleerde schroevendraaiers PZ		2x100
Bits		Plat - PH - PZ - TX - TPX - HEX
Prijs	€	245.00

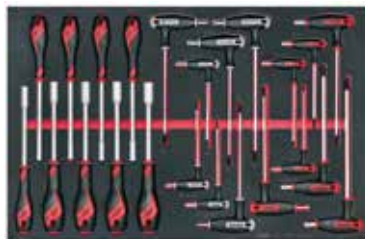

FOAM
SERIES
4x4

Schroevendraaierset met dop en stiftsleutelset met T-hendel HEX- TX- TPX Foam4x4 tray 23 delig

Order nr.		283280105 ●
Orig. nr.		TTEX23N
Maat	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Torxsleutels	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Sleutel	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs	€	245.00



FOAM
SERIES
4x4

Tangenset Foam4x4 tray 17 delig

Order nr.		161720107 ●
Orig. nr.		TTEMB17
Zijkniptangen	mm	125 - 150
Zijknip heavy duty tangen	mm	150 - 200 (15")
Kabelkniptangen	mm	200
Combinatietangen	mm	175 - 200
Waterpomptangen	mm	175 - 200
Ontmanteltangen	mm	175
Bektangen	mm	150
Circlips recht inwendig	mm	175
Circlips gebogen inwendig	mm	175
Circlips recht uitwendig	mm	175
Circlips gebogen uitwendig	mm	175
Prijs	€	339.00



FOAM
SERIES
4x4

Tangenset Foam4x4 14 delig

- 1 boutenschaar
- 1 zijsnijtang
- 1 zijsnijtang Heavy Duty
- 1 kabelkniptang
- 1 combinatietang Heavy Duty
- 2 lange bektangen
- 1 platte bektang
- 2 waterpomptangen Quick Button HRC60
- 2 rechte en 2 gebogen circlipstangen

Order nr.		285670105 ●
Orig. nr.		TTEMB14Q
Boutenschaar	mm	200
Zijsnijtang	mm	155
Zijsnijtang Heavy Duty	mm	160
Kabelkniptang	mm	160
Combinatietang	mm	180
Lange bektang	mm	200
Lange gebogen bektang	mm	200
Platte bektang	mm	165
Waterpomptang	mm	190 - 250
Circliptang recht/inwendig	mm	175
Circliptang gebogen/inwendig	mm	175
Circliptang recht/inwendig	mm	175
Circliptang gebogen/inwendig	mm	175
Prijs	€	335.00



FOAM
SERIES
4x4

Tangenset Foam4x4 tray 11 delig

Order nr.		178810107 ●
Orig. nr.		TTEMB11
Zware zijkniptang	mm	200
Griptang	mm	100 - 160 - 250
Combinatietang	mm	175
Lange recht bektang	mm	200
Circlipstangen inwendig	mm	175
Circlipstangen uitwendig	mm	175
Waterpomptang	mm	250
Prijs	€	249.00



Tangenset Foam4x4 tray

13 delig

- 3 griptangen
- 1 boutenschaar
- 1 zijsnijtang
- 1 kabelkniptang
- 1 combinatietang
- 1 lange bektang
- 1 waterpomptang Quick Button HRC60
- 2 rechte en 2 gebogen circlipstangen

Order nr.		285660106
Orig. nr.		TTEMB13Q
Griptang gebogen bekken	mm	100 - 250
Griptang lange bek	mm	155
Boutenschaar	mm	200
Zijsnijtang	mm	155
Kabelkniptang	mm	160
Combinatietang	mm	180
Lange bektang	mm	200
Waterpomptang	mm	250
Circliptang recht/inwendig	mm	175
Circliptang gebogen/inwendig	mm	175
Circliptang recht/inwendig	mm	175
Circliptang gebogen/inwendig	mm	175
Prijs	€	615.00



9-delige EV momentschroevendraaier-set in TEA Tray

- Ontworpen en vervaardigd volgens IEC60900
- Geïsoleerde torque schroevendraaier 1-5Nm
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad 3mm
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad 4mm
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad 5.5mm
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad 6.5mm
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad PH1
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad PH2
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad PZ1
- Schroevendraaier met geïsoleerd verwisselbaar blad PZ2

Order nr.		803000260
Orig. nr.		TEAVSD09
Prijs	€	128.50



Geïsoleerde momentschroevendraaier-set Foam3 tray Plat- PH- PZ- Smal 27 delig

- 1 geïsoleerde momentschroevendraaier 1/4" 1-5Nm
- 8 verwisselbare geïsoleerde schroevendraaiers plat, smal, PH, PZ
- 1 geïsoleerde ratel 3/8"
- 2 geïsoleerde verlengstukken lengte 75 en 150mm
- 15 geïsoleerde doppen 3/8"
- 2 rallonges isolées longueur 75 et 150mm
- 15 douilles isolées 3/8"

Order nr.		803000273
Orig. nr.		TEFXV27
Geïsoleerde schroevendraaiers plats	mm	3 x 70
Geïsoleerde schroevendraaiers smal	mm	4x100 - 5.5x80 - 6.5x100
Geïsoleerde schroevendraaiers PH		1X80 - 2X100
Geïsoleerde schroevendraaiers PZ		1X80 - 2X100
Geïsoleerde doppen		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Prijs	€	349.00



Geïsoleerde schroevendraaier-set PH- PZ Foam1 tray 4 delig

Order nr.		803000258
Orig. nr.		TEAMDV04N1
Schroevendraaiers PH		PH1x80 - PH2x100
Schroevendraaiers PZ		PZ1x80 - PZ2x100
Prijs	€	29.90



Geïsoleerde schroevendraaier-set plat Foam1 tray4 delig

Order nr.		803000257
Orig. nr.		TEAMDV04N
Schroevendraaiers plats	mm	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125
Prijs	€	26.50



Geïsoleerde doppen-set Foam3 tray 3/8" 6- 20mm 6 kant 18 delig

- 15 geïsoleerde doppen 3/8" gaande van 6-20mm
- 1 geïsoleerde ratel 3/8"
- 2 geïsoleerde verlengstukken 75 en 150mm
- Goedgekeurd voor werken onder spanning tot 1000 volt
- Voldoet aan DIN, ISO en IEC60900 norm

Order nr.		803000261
Orig. nr.		TEDV3818
Doppen 3/8" 6-kant	mm	6-20
Ratel		3/8"
Prijs	€	225.00



Geïsoleerde momentschroevendraaier-set Foam3 tray Plat- Smal- PH- PZ 28 delig

- 1 geïsoleerde schroevendraaier grote schacht
- 1 geïsoleerde schroevendraaier grote schacht
- 8 verwisselbare geïsoleerde schroevendraaiers plat, smal, PH, PZ
- 1 geïsoleerde ratel 3/8"
- 2 geïsoleerde verlengstukken lengte 75 en 150mm
- 15 geïsoleerde doppen 3/8"

Order nr.		803000274
Orig. nr.		TEFXV28
Geïsoleerde schroevendraaiers plats	mm	3 x 70
Geïsoleerde schroevendraaiers smal	mm	4x100 - 5.5x80 - 6.5x100
Geïsoleerde schroevendraaiers PH		1X80 - 2X100
Geïsoleerde schroevendraaiers PZ		1X80 - 2X100
Geïsoleerde doppen		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Prijs	€	280.00



Geïsoleerde schroevendraaier-set Foam3 tray Plat- PH- PZ 12 delig

Order nr.		803000267
Orig. nr.		TEFMDV12
Schroevendraaiers plat/ smal	mm	0.8x4.0 - 1.0x5.5
Schroevendraaiers PH/ smal		1 - 2
Schroevendraaiers PZ/ smal		1 - 2
Schroevendraaiers plat	mm	0.4x2.5 - 0.5x3.0
Schroevendraaiers PH		0 - 3
Schroevendraaiers PZ		0 - 3
Prijs	€	80.90



FOAM
SERIES
1

Riveteerset Foam1 tray 2,4- 3,02- 4,0- 4,8mm 81 delig

- riveteertang HR01 in aluminiumlegering met PVC grip
- 20 aluminium blindklinknagels 2,4 mm (3/32")
- 20 aluminium blindklinknagels 3,2 mm (1/8")
- 20 aluminium blindklinknagels 4,0 mm (5/32")
- 15 aluminium blindklinknagels 4,8 mm (3/16")

Order nr.	112390109
Orig. nr.	TEAHR81
Prijs	€ 76.50



FOAM
SERIES
2

Beitel en doorslagenset Foam2 tray 14 delig

- 6 doorslagen L 150 mm
- 4 beitels
- 4 centerpunten L 150 mm

Order nr.	238340103
Orig. nr.	TEDPC14
Doorslagen	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Beitels	19x150 - 25x200 - 25x250 - 26x240
Centerpunten	4 - 5 - 8 - automatisch centerpunt
Prijs	€ 145.00



FOAM
SERIES
x4

Koevoetset Foamx4 tray 4 delig

- Koevoeten met een spitse punt aan het ene einde en een vlakke haak aan het andere eind
- Bandenlichter 500 mm

Order nr.	238450100
Orig. nr.	TEXPB4
Prijs	€ 109.00



FOAM
SERIES
x2

Lege Foamx2 tray met 3-vak verdeling

Order nr.	112390105
Orig. nr.	TEZ01
Prijs	€ 13.50



FOAM
SERIES
1

Lege Foam1 tray met 7-vak verdeling

Order nr.	112390100
Orig. nr.	TEA01
Prijs	€ 13.85



FOAM
SERIES
1

Lege Foam1 tray met 2-vak verdeling

Order nr.	112390101
Orig. nr.	TEA02
Prijs	€ 13.50



FOAM
SERIES
2

Lege Foam2 tray met 4-vak verdeling

Order nr.	112390102
Orig. nr.	TED00
Prijs	€ 25.55



FOAM
SERIES
2

Lege FOAM2 tray met 8-vak verdeling

Order nr.	112390103
Orig. nr.	TED01
Prijs	€ 25.55

PRO35TM



Maak kennis met de volgende generatie gereedschapsopslag, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals in de auto-industrie, onderhoud, techniek en motorsport. Gemaakt met een robuust driedelig frame van dik staal en versterkt met onze geavanceerde fosfaatvrije 5-staps roestbescherming, zijn deze kasten gebouwd om lang mee te gaan – zelfs in de zwaarste werkomstandigheden.



DRIEDELIG KASTFRAME VAN ZWAAR STAAL.



5-STAPS FOSFAATVRIJE ROESTBESCHERMING.



3-CIJFERIG COMBINATIESLOT.



LADEBELASTING TOT 40 KG.



ALLE LADES ZIJN COMPATIBEL MET ONS MODULAIRE GEREEDSCHAPSCONTROLESYSTEEM.

VERBETERDE FUNCTIES.

3-CIJFERIG COMBINATIESLOT

Flexibele beveiligingsopties – Beveilig je gereedschap met onze verschillende slotopties. Wissel eenvoudig tussen een combinatieslot en een sleutelslot, afhankelijk van je voorkeur. Zo blijven je tools veilig én toegankelijk.

SCHUIMRUBBEREN WERKBLADMAT ALS STANDAARD.

Upgrade naar slijtvaste gelamineerde MDF- of strakke roestvrijstalen werkbladen. Verkrijgbaar in meerdere maten voor een perfecte pasvorm.

COMFORT HANDGREEP

Ergonomisch ontworpen voor gemakkelijk bewegen. In combinatie met een zijplank creëert het extra ruimte voor het opbergen van langere voorwerpen, handig aan je zijde.

VLAKKE ALUMINIUM LADEGREPEN

Aluminium grepen met ruimte voor labels zorgen ervoor dat je georganiseerd blijft. Label je lades zodat ze de inhoud weerspiegelen, op maat gemaakt door jou.

EXTRA GEREEDSCHAPS-BESCHERMING

Geluiddempende en beschermende EVA-schuimmatten worden bij elke lade geleverd.

VOLLEDIGE UITSCHUIFBARE KOGELLAGERSCHUIFRAILS

Elke lade is volledig uitschuifbaar met kogellagerschuifrails, wat zorgt voor een soepele en betrouwbare opening en sluiting, elke keer weer.

NIEUW VERSTERKT LADEONTWERP

Onze lades zijn ontworpen om naadloos te passen bij de TengTools Tool Control Modules. Versterkt en in staat om tot 40 kg te dragen, zijn ze gebouwd voor zwaar gebruik.

ZWAARBELASTE WIELEN

Beweeg moeiteloos door je werkruimte met onze robuuste wielen. Geleverd met twee vaste en twee zwenkwielen, voorzien van remmen voor stabiliteit wanneer je die nodig hebt.



Gereedschapswagens TengTools

- 3-delige robuuste stalen kastframe
- 5-staps fosfaatvrije roestbescherming
- 3-cijferig combinatieslot
- 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
- Laden met een draagcapaciteit tot 40 kg
- Zware handgreep met rubberen grip.
- Alle laden compatibel met ons modulaire gereedschapscontrolesysteem



Gereedschapswagen 7 laden



Order nr.		300820404
Orig. nr.		TSW26R7
Gewicht	kg	72,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 680 x 960
Prijs	€	815.00

Gereedschapswagen 7 laden - breed



Order nr.		300830106
Orig. nr.		TSW37R7
Gewicht	kg	88,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 964 x 985
Prijs	€	999.00

Gereedschapswagen 7 laden - grijs



Order nr.		300680206
Orig. nr.		TSW26S7C
Gewicht	kg	64,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 680 x 960
Prijs	€	825.00

Gereedschapskoffers TengTools

- 3-delige robuuste stalen kastframe
- 5-staps fosfaatvrije roestbescherming
- 3-cijferig combinatieslot
- Ingebouwde, neerklapbare zijhandgrepen met een draagcapaciteit van 150 kg per stuk.
- Iedere lade is geschikt voor 4TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Kenmerken



Gereedschapskoffer 5 laden



Order nr.		300710100 ●
Orig. nr.		TST26R4
Gewicht	kg	23,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	370 x 725 x 445
Prijs	€	365.00

Gereedschapskoffer 5 laden



Order nr.		300710209 ●
Orig. nr.		TST26B4
Gewicht	kg	23,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	370 x 725 x 445
Prijs	€	335.00

Gereedschapskoffer 3 laden




Order nr.		300810108 ●
Orig. nr.		TSM26R3
Gewicht	kg	14,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	365 x 710 x 300
Prijs	€	219.00

Gereedschapskoffer 4 laden



Order nr.		300720109 ●
Orig. nr.		TST26R5F
Gewicht	kg	48,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	525 x 750 x 555
Prijs	€	565.00

SET 259

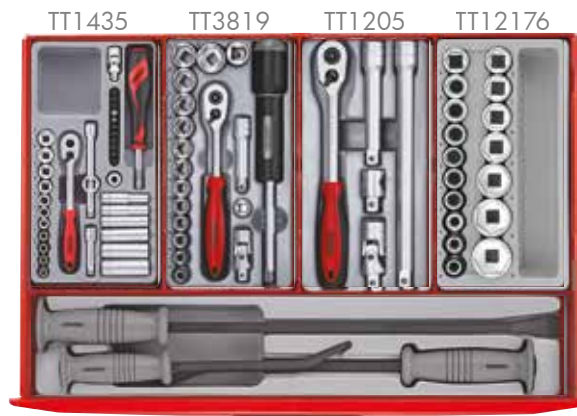

TTXPB3A

In deze lade


- Set van 35 6-kant 1/4" doppen 4 - 13 mm en accessoires
- Set van 19 doppen 3/8" 8 - 22 mm en accessoires
- Set met ratel en accessoires 1/2"
- Set van 17 1/2" doppen 6-kant 10 - 32 mm
- 3 koevoeten met robuuste en ergonomische handgreep



TTX00

In deze lade


- Set van 28 HEX sleutels metrisch, AF, en TX, HEX 1,5 - 10 mm, HEX AF 5/64" - 3/8", T8 - T40
- 12 steekringsleutels 8 - 19 mm
- 8 dubbele steeksleutels 6 - 22 mm
- 69 dlg. bitset PH PZ TX TPX EX met ratelhendel en accessoires

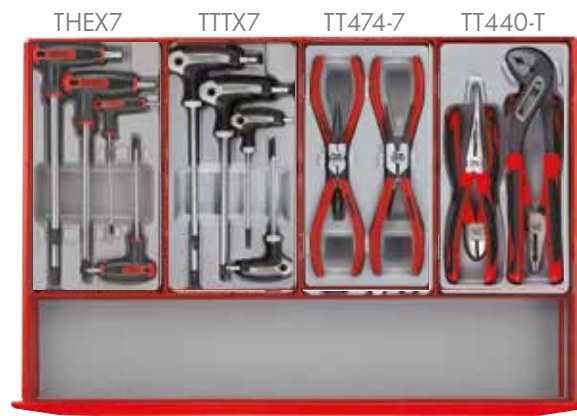

TTX00

In deze lade

- 7 HEX sleutels met T-handvat 2,5 - 8 mm Bolkop aan de lange zijde van de sleutel
- 7 TX en TPX sleutels met T-handvat T10 - T40, TPX TPX aan de korte sleutelkant
- Set van 4 circlips tangen L. 175mm - recht en gebogen type - inwendig en uitwendig.
- Set van 4 tangen - waterpomptang 250 mm, zijknijptang 150 mm, lange bektang 200 mm en combinatietang 175 mm

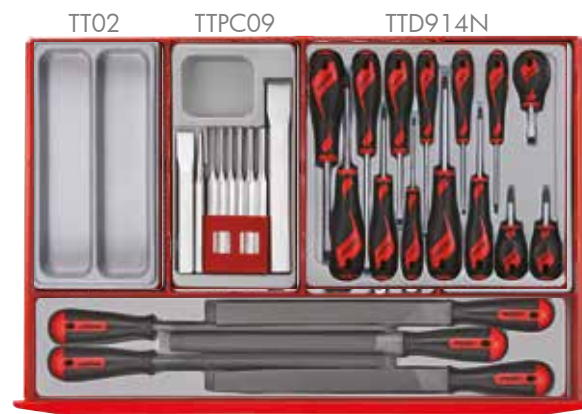

TTXF05

In deze lade

- 2 beitels 150 en 200 mm, 6 doorslagen 3 - 8 mm, 1 centerpunt 150 mm
- Set van 14 schroevendraaiers plat, PH en PZ, plat 3 - 6,5 (x2) mm, PH0 - PH1 - PH2 (x2), PZO - PZ1 - PZ2 (x2)
- Set van 5 handvijlen L. 250 mm - ronde, halfmond, driehoek en plat zacht en bastaard.



TTX00

In deze lade

- Meetlat mm/inch 200 mm, Cutter, Hamer DIN1041 800 gr, Hamer met nylon en rubberen kop, Metaalzaag, rolmeter 3 m, Griptang en 2 schroefleutels

ONZE TENGTOOLS PS-SETS

Door onze **productkennis** te combineren met onze ervaring met de **behoeften van onze klanten**, hebben we 2 specifieke Teng Tools gereedschapsets ontworpen met **PS-modules**, verkrijgbaar in verschillende gereedschapswagens. Teng Tools, een gerenommeerd Zweeds merk, biedt **hoogwaardige industriële gereedschappen** die duurzaam en gegarandeerd voor het leven zijn, voor professionals en veeleisende doe-het-zelvers.

PS-modules bieden het voordeel dat ze **economischer, lichter** en dus gemakkelijker te hanteren en vooral **gemakkelijker schoon te maken zijn**. Bovendien, dankzij hun compacte ontwerp en stijve structuur, **optimaliseren ze de opbergruimte** in de lades: minder verloren ruimte, geoptimaliseerde compartimenten en weerstand tegen vervorming.



Set 259 + TSW26S7C



Order nr.
Orig. nr.
Prijs

€

122390165
TCMM259NS
1455.00

Set 259 + TSW26R7




Order nr.
Orig. nr.
Prijs

€

122390175
TCMM259N
1455.00



SET 498

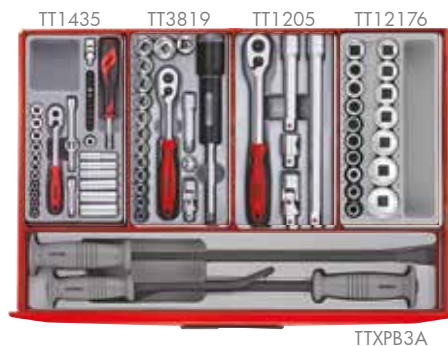

TTXPB3A

In deze lade

- Set van 35 6-kant 1/4" doppen 4 - 13 mm en accessoires
- Set van 19 doppen 3/8" 8 - 22 mm en accessoires
- Set met ratel en accessoires 1/2"
- Set van 17 1/2" doppen 6-kant 10 - 32 mm
- 3 koevoeten met robuuste en ergonomische handgreep



TTX00

In deze lade

- Set van 28 HEX sleutels metrisch, AF, en TX, HEX 1,5 - 10 mm, HEX AF 5/64" - 3/8", T8 - T40
- 12 steekringsleutels 8 - 19 mm
- 8 dubbele steeksleutels 6 - 22 mm
- 69 dlg. bitset PH PZ TX TPX EX met ratelhendel en accessoires



TTX00

In deze lade


- 7 HEX sleutels met T-handvat 2,5 - 8 mm Bolkop aan de lange zijde van de sleutel
- 7 TX en TPX sleutels met T-handvat T10 - T40, TPX TPX aan de korte sleutelkant
- Set van 4 circlips tangen L. 175mm - recht en gebogen type - inwendig en uitwendig.
- Set van 4 tangen - waterpomptang 250 mm, zijknijptang 150 mm, lange bektang 200 mm en combinatietang 175 mm



TTX00

In deze lade

- Meetlat mm/inch 200 mm, Cutter, Hamer DIN1041 800 gr, Hamer met nylon en rubberen kop, Metaalzaag, rolmeter 3 m, Griptang en 2 schroefsleutels

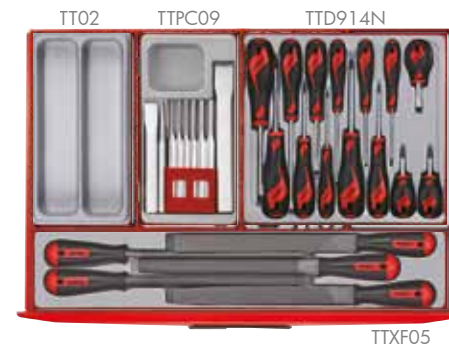

TTXF05

In deze lade

- 2 beitels 150 en 200 mm, 6 doorslagen 3 - 8 mm, 1 centerpunt 150 mm
- Set van 14 schroevendraaiers plat, PH en PZ, plat 3 - 6,5 (x2) mm, PH0 - PH1 - PH2 (x2), PZ0 - PZ1 - PZ2 (x2)
- Set van 5 handvijen L. 250 mm - ronde, half rond, driehoek en plat zacht en bastaard.



TTX1292

In deze lade

- Schroevendraaiersset met lange bitsen - tweezijdige invoer TX HEX PH Plat 11 bitsen
- 19-delige set slagschroevendraaiers en slagbitsen en accessoires
- Set van 12 schroevendraaiers TX T6 - T45
- Momentsleutel 1/2" 40 - 210 Nm



TTX00

In deze lade

- 8 ratel-steekringsleutels 8 - 19 mm - met L/R pal
- Set HEX bitsen opname 10 en 12mm - L. 40 et 75mm 5 - 19 mm
- Set van 299 geïsoleerde kabelschoenen



TTX2032

In deze lade

- 16-delige 12 mini-schroevendraaiers Plat, PH en TX en 4 mini-tangenset
- Telescopische inspectieset, spiegel, vergrootglas, magneet
- Set van 10 EV schroevendraaiers - 2 geïsoleerde handvaten en 8 verwisselbare bitsschachten Plat, PH en PZ
- Impact gereedschapsset 1/4" 53 dlg. met bitsen 1/4" 30mm, 50mm en 89mm ROB, TX, GR, HEX, PZ en PH, 4 impact dopbitsen 65mm, 2 bitshouders 60 mm
- 7 steekringsleutels 20 - 32 mm

ONZE TENGTOOLS PS-SETS

Door onze **productkennis** te combineren met onze ervaring met de **behoeften van onze klanten**, hebben we 2 specifieke Teng Tools gereedschapssets ontworpen met **PS-modules**, verkrijgbaar in verschillende gereedschapswagens. Teng Tools, een gerenommeerd Zweeds merk, biedt **hoogwaardige industriële gereedschappen** die duurzaam en gegarandeerd voor het leven zijn, voor professionals en veeleisende doe-het-zelvers. PS-modules bieden het voordeel dat ze **economischer, lichter** en dus gemakkelijker te hanteren en vooral **gemakkelijker schoon te maken zijn**. Bovendien, dankzij hun compacte ontwerp en stijve structuur, **optimaliseren ze de opbergruimte** in de lades: minder verloren ruimte, geoptimaliseerde compartimenten en weerstand tegen vervorming.



Order nr.
Orig. nr.
Prijs

€

801008637
TCMM498N2P
2279.00

Order nr.
Orig. nr.
Prijs

€

122390196
TCMM498RED
2449.00

Order nr.
Orig. nr.
Prijs

€

122390197
TCMM498BL
2449.00





SET
1011

122390125
TCMM1011NBK
€ 3395.00

122390120
TCMM1011NV
€ 3535.00



ONZE TENGTOOLS MEGA-MASTER SET

Overschrijd uw grenzen met de MEGA MASTER TOOLSET, **een ultra-complete gereedschapset** ontworpen voor veeleisende professionals en gepassioneerden. Dit ultieme en uitzonderlijke arsenaal verenigt de excellentie van Teng Tools. Het is een echte mobiele werkplaats, die een **ongeevenaarde reeks mogelijkheden** biedt met zijn complete assortiment **gereedschappen in metrische en imperiale maten** voor Engelse en Amerikaanse mechanica. Sleutels in inch, doppen en bits in ruime mate om aan alle situaties te voldoen. **Geïsoleerde gereedschappen** voor optimale veiligheid bij elektrische werkzaamheden. **Ringsleutels met ratel en dopschroevendraaiers** voor tijdwinst en efficiëntie. Kies voor **excellentie** en ga voor de MEGA MASTER TOOLSET van Teng Tools: uw onmisbare bondgenoot voor uitzonderlijke prestaties.



In deze lade

- 12 fijnkorrelige naaldvrijen 160 mm voor fijnmechanica
- Set van 4 circlips tangen L. 175mm - recht en gebogen type - inwendig en uitwendig.




In deze lade

- 8 haak-pinsleutels Cap. 19 - 51 mm / 32 - 76 mm / 51 - 120 mm
- Poulietrekker 100 mm voor gebruik met 2 of 3 omkeerbare armen voor inwendige en uitwendige greep



In deze lade

- Set van precisie haken en schraper
- 2 beitels 150 en 200 mm, 6 doorslagen 3 - 8 mm, 1 centerpunt 150 mm

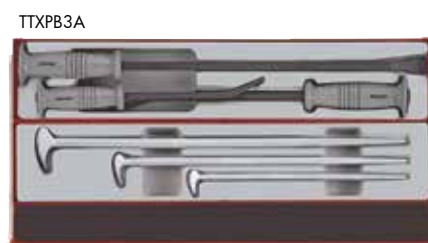

TTXPB3

In deze lade

- 3 koevoeten met robuuste en ergonomische handgreep
- 3 ronde kop koevoeten



TTXF05


In deze lade

- Meetlat mm/inch 200 mm, Cutter, Hamer DIN1041 800 gr, Hamer met nylon en rubberen kop, Metaalzaag, rolmeter 3 m, Griptang en 2 schroefslutels
- Set van 5 handvrijen L. 250 mm - ronde, halfmond, driehoek en plat zacht en bastaard.



In deze lade

- Set van tappen en kussens M3 tot M12
- Set met 5 linkshandige tappen M3 - M18, 4 bout extractors 6 - 12 mm 2 moerbekers
- 10-delige 1000V schroevendraaiersset plat, PH en PZ

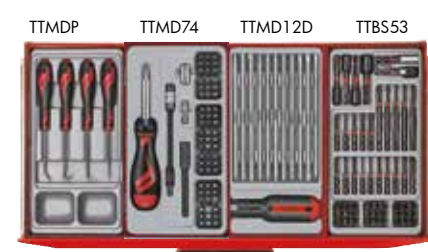

In deze lade


- Haken- en priemset - 4 dlg.
- 69 dlg. bitset PH PZ TX TPX EX met ratelhendel en accessoires
- Schroevendraaiersset met lange bitsen - tweezijdige invoer TX HEX PH Plat 11 bitsen
- Impact gereedschapset 1/4" 53 dlg. met bitsen 1/4" 30mm, 50mm en 89mm ROB, TX, GR, HEX, PZ en PH, 4 impact dopbitsen 65mm, 2 bitshouders 60 mm



TTX1292

In deze lade

- Set van 35 6-kant 1/4" doppen 4 - 13 mm en accessoires
- Set van 19 doppen 3/8" 8 - 22 mm en accessoires
- Set met ratel en accessoires 1/2"
- Set van 17 1/2" doppen 6-kant 10 - 32 mm
- Momentsleutel 1/2" 40 - 210 Nm

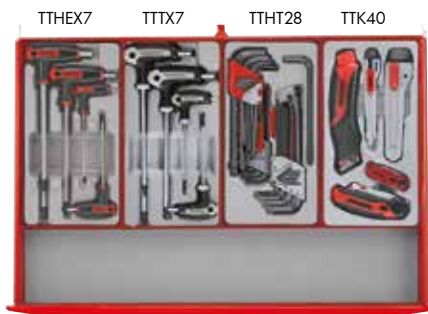

TTX00

In deze lade

- 7 HEX sleutels met T-handvat 2,5 - 8 mm Bolkop aan de lange zijde van de sleutel
- 7 TX en TPX sleutels met T-handvat T10 - T40 TPX aan de korte sleutelkant
- Set van 28 HEX sleutels metrisch, AF, en TX HEX 1,5 - 10 mm, HEX AF 5/64" - 3/8", T8 - T40
- Cutter set met 2 universele messen, 1 zakmes, 2 cutters en 5 vervangmessen



TTXEXT13

In deze lade


- Telescopische inspectieset, spiegel, vergrootglas, magneet
- Set van 15 lange dopbitsen 1/2" TX20 TX60, HEX 5 - 12 mm
- Set van 35 dopbitsen 1/4", 3/8" Plat, Ph, Pz, Tx en HEX, 18 dopbitsen 3/8" TX T10 - T50 TPX T10 - T50, 10 doppen E-TX 1/4" E4 - E8, 3/8" E10 - E18
- 6 verlengstukken - cardans 1/4", 3/8" en 1/2", 1 T-handvat en accessoires



TTX01

In deze lade

- Set van 299 geïsoleerde kabelschoenen
- 4 geïsoleerde EV tangen zijknijptang, lange bektang, ontmanteltang en universele tang
- Set van 10 EV schroevendraaiers - 2 geïsoleerde handvaten en 8 verwisselbare bitsschachten Plat, PH en PZ

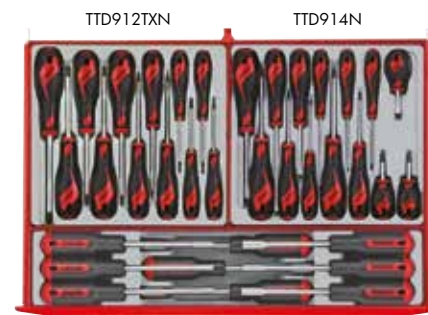

TTXND

In deze lade

- Set van 12 schroevendraaiers TX T6 - T45
- Set van 14 schroevendraaiers plat, PH en PZ
- Set van 9 Mega Drive schroevendraaiers op dop 6-kant 5-13 mm



TTX2032

In deze lade

- 6 dubbele flex-ringsleutels 12-kant 8 - 19 mm
- 10 stubby (korte) steekringsleutels 10 - 19 mm
- 12 steekringsleutels 8 - 19 mm
- 8 ratel-steekringsleutels 8 - 19 mm
- 7 steekringsleutels 20 - 32 mm



TTX00

In deze lade

- Set van 8 steekringsleutels AF 5/16-3/4"
- Set van 32 Doppen AF 1/4" en 3/8" 6-kant, Korte en lange doppen 1/4" ; 3/16 - 1/2" en 3/8" : 3/8-3/4"
- Set van 15 Doppen AF 1/2" 12-kant van 3/8" tot 1 1/4"
- Set van riveteertang met 75 blindklinknagels van 2,4 tot 4, 8 mm



TTXMD41N

In deze lade

- 19-delige set slagschroevendraaier en slagbitsen en accessoires
- 3 griptangen met ronde bek 100 - 175 - 250 mm, 2 griptangen met lange bek 100 - 152 mm
- Set van 4 tangen - waterpomp tang 250 mm, zijknijptang 150 mm, lange bektang 200 mm en combinatietang 175 mm
- 16-delige 12 mini-schroevendraaiers Plat, PH en TX en 4 mini-tangenset
- Set met flexibele handgrepen 1/4" met 12 doppen 1/4" 4 - 13 mm en bitsen Plat, PH PZ TX en HEX



TTX6311

In deze lade

- Jeu de 16 outils pour l'entretien moteur avec bouchons de carter, douilles pour bougies, clé pour filtre à huile, miroir d'inspection et pied à fuite
- 16 douilles courtes et longues à tête hexagonale 1/2" 13 - 24 mm
- Jeu de douilles hexagonales emboîtables 10 et 12 mm - L. 40 et 75 mm 5 - 19 mm
- Jeu de douilles TX emboîtables 10 et 12 mm - L 40 et 75 mm - TX20 - TX70
- Jeu de 11 clés à double anneau 6 à 32 mm



TTEPS12



In deze lade

- Schroefsleutel 150 x 250 mm, Metaal beugelzaag, Breekmes, Beitel 150 en 200 mm, Centerpunt 150 x 5 mm, Hamer 800 gram, Hamer met nylon en rubber kop, Rolmeter 3 m, 6-delige doorslagset, Maatlát metaal 200 mm

TED911N



TEX915N

In deze lade

- 9 schroevendraaiers TX T6 – T8 – T9 – TX10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30
- 11 platte schroevendraaiers 3,5 – 5,5 (x2) – 6,5 (x2), PH0 – PH1 – PH2 (x2), PZ1 – PZ2
- 5 grote platte schroevendraaiers 5,5 – 6,5 – 8 – 10, PH3

TEDHEX7



TEXEXT13

In deze lade

- 7 HEX sleutels met T-handvat 2,5-3-4-5-6-7-8mm
- 42 HEX- en TX-sleutels AF, TX en HEX : HEX 1,5 - 10 mm, HEX AF 5/64» - 3/8», T8 - T40, HEX 4 - 5 - 6 / T25 - T30 / plat 1 x 5,5 / PH2 / PZ2, Mini TX T6 - T7 - T8 - T9 - TX10 - T15
- Set verlengstukken 1/4» - 3/8» - 1/2» met accessoires, 3 ellebogen 1/4» - 3/8» - 1/2, 2 mini HEX-schroevendraaiers 2,0 en 2,5 mm

TED8012




TEX2032

In deze lade

- 12 steekringsleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Set van 5 tangen, waterpomptang, combinatietang, 2 zijknijptangen, lange bektang
- 7 steekringsleutels 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

TED1489

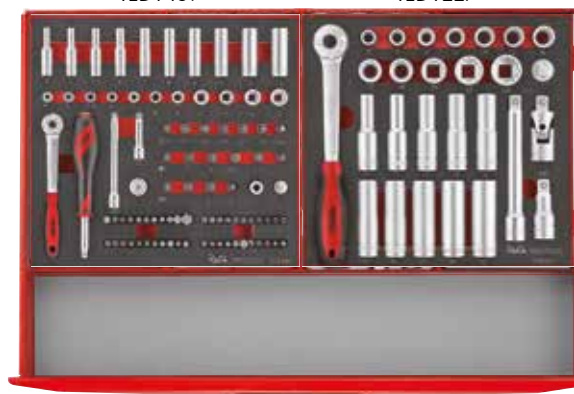

TED1227

TTX00

In deze lade

- Doppenset 1/4" en accessoires 89 stuks: 11 korte en 11 lange doppen 4 - 13 mm, ratel 72-tands, 17 dopbitsen TX PZ, PH, Plat 43 bitsen plat, PH, PZ, HEX TX TPX
- Doppenset 1/2 » en accessoires, ratel 72-tands: 12 korte doppen 12 kant 10 - 24 mm, 10 lange doppen 12 kant 10 - 19 mm, 2 verlengstukken 62,5 en 150 mm

SET
240

TEDSD95



TTD00

TEXPB4

In deze lade

- Schroevendraaier en bitset, 3/8» ratelschroevendraaier, 63 1/4» bits, plat, PH, PZ, TX TPX, HEX, Slagschroevendraaier 1/2», 18 slagbitsen plat, PH, TX HEX, ROB, 1 - 5 Nm momentschroevendraaier,
- 3 ronde koevoeten



TEDTX7

TED3836



TTX00

In deze lade

- 7 sleutels TX en TPX met T-greep TX10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Doppenset 3/8" en accessoires: 13 doppen 8 - 22 mm, 18 dopbitsen TX10 - TX50, HEX 3 - 12 mm, Ratel 72-tands

TTD02T99

TEDPC14



TTZ01

TTZ01

In deze lade

- Set van 299 geïsoleerde kabelschoenen
- Set beitels en pendrijvers - 5 pendrijvers 3 - 8 mm, 4 beitels 19 - 25 - 25 - 26 mm, 3 centreerpunten 4 - 5 - 8 mm, 1 automatische pendrijver

TEDADJ4

TED9121



TEX1238

In deze lade

- 4 verstelbare schroefsluvels 150 - 200 - 200 - 250 mm
- Slagdoppenset 1/2" : 8 korte en 8 lange slagdoppen 13 - 24 mm, 2 verlengstukken 75 en 250 mm
- 2 momentsleutels 3/8" 20-110 Nm en 1/2" 40-210 Nm

ONZE TENGTOOLS FOAM-SETS

Met onze **expertise** en begrip van de **behoeften van onze klanten**, hebben we drie specifieke sets gereedschappen van Teng Tools ontwikkeld, **uitgerust met FOAM-schuimmodules**, voor een perfecte organisatie en opberging van uw gereedschappen. Teng Tools, een gerenommeerd Zweeds merk, biedt hoogwaardige industriële gereedschappen aan die duurzaam zijn en levenslange garantie hebben, voor veeleisende professionals en amateurs.

De schuimmodules bieden tal van voordelen: **optimale bescherming** van de gereedschappen tegen schokken, trillingen en krassen. Elk gereedschap heeft zijn eigen plek, wat het gemakkelijk maakt om het te vinden en te gebruiken, wat zorgt voor organisatie en zichtbaarheid, **evenals veiligheid en efficiëntie**. Het schuim is over het algemeen duurzamer en bestand tegen verschillende vloeistoffen zoals reinigingsmiddelen of koolwaterstoffen.

SET
240

SET
399

SET
411



300820404
TSW26R7



300680206
TSW26S7C



122390117
TCSTORMM



300830106
TSW37R7



801200848
TCW807NW



112390113
TC819NBK

245370105
TCEMM240N
€ 1595.00

122390263
TCEMM399N2
€ 2179.00

245370120
TCEMM411N2
€ 2579.00

245370110
TCEMM240NS
€ 1529.00

245370111
TCEMM240NW
€ 1529.00

122390266
TCEMM399RED
€ 2475.00

122390276
TCEMM411RED
€ 2649.00

122390267
TCEMM399BL
€ 2379.00

122390277
TCEMM411BL
€ 2649.00

Kies uw momentsleutel

Order nr.	Orig. nr.	Inch	Prijs	5 Nm	6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	60 Nm	70 Nm	90 Nm	100 Nm	110 Nm	120 Nm	140 Nm	200 Nm	210 Nm	320 Nm	350 Nm	450 Nm	500 Nm	700 Nm	980 Nm	1000 Nm
-----------	-----------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Analogique

Werking rechts



73190035	1492AG-E	1/4	81.50	5					25																			
73190050	3892AG-E1	3/8	85.90	5					25																			
73190076	3892AG-E3	3/8	98.50					20									110											
73190191	1292AG-EP	1/2	109.00							40										210								
73190209	1292AG-E4	1/2	169.00										70									350						
73190274	3492AG-E	3/4	280.00											90									450					
73190308	3492AG-E1	3/4	685.00															140							700			
73190407	3492AG-E2	3/4	729.00															140								980		

Analogique

Werking bi-directioneel



73190175	1292AG-ER	1/2	109.00							40										200								
73190258	1292AG-E4R	1/2	169.00										70									350						
73190282	3492AG-ER	3/4	235.00											90									450					

Digitale

Werking rechts

9 moments de torsion réglables

Tolerantie 0 - 9 %




161810056	3892D100	3/8	405.00			10										100												
161810106	1292D200	1/2	525.00					20												200								

Digitale

Werking bi-directioneel




237700109	3892P060	3/8	200.00			12										60												
237700208	3892P100	3/8	209.00					20												100								
237700307	1292P100	1/2	209.00						20												100							
237700406	1292P200	1/2	225.00							40												200						
237700505	1292P320	1/2	325.00								60												320					
237700604	3492P500	3/4	415.00													100									500			



9-delige imbusleutelset met bolkop

- Chroom vanadium staal

Order nr.		112260104	112260203
Orig. nr.		1479MM	1479AF
Maat	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 - 6 - 8 - 10	-
Maat	inch	-	5/64 - 3/32 - 1/8 5/32 - 3/16 - 7/32 1/4 - 5/16 - 3/8
Prijs	€	29.50	29.50



9-delige extra krachtige stiftsleutelset met bolkop 1,5 - 10 mm

- Chroom molybdenum staal
- Maat op elke sleutel gemarkeerd


Order nr.		231760109
Orig. nr.		1499MM
Maat	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs	€	30.90



9-delige torx-sleutelset met bolkop van TX8 tot TX40

- Chroom vanadium staal
- Zwart gefosfateerd


Order nr.		116600107
Orig. nr.		1479TX
Maat	mm	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs	€	35.50



Set van 7 stiftsleutels met bolkop 2,5 - 10 mm

- Chroom vanadium staal
- Zwart gefosfateerd

Order nr.		109550103
Orig. nr.		1475
Maat	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs	€	20.90

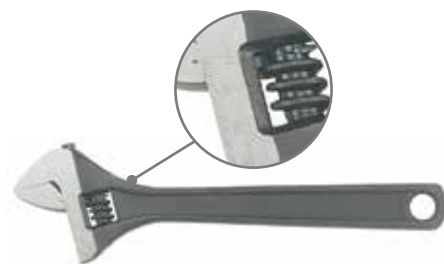

Montagesleutel met ratel

- Gesmeed staal

Order nr.	Orig. nr.	Maat	Lengte	Breedte ring	Hoogte ring	Prijs €
721391719	ASHRNKC1719	17x19	305	40	50	26.15
721392224	ASHRNKC2224	22x24	350	50	56	38.90
721392427	ASHRNKC2427	24x27	350	50	56	40.50
721392430	ASHRNKC2430	24x30	400	60	60	53.00
721393236	ASHRNKC3236	32x36	400	68	65	101.50

Schroefsleutel

- Chroom vanadium staal

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit mm	Lengte mm	Prijs €
105870059	4001	17	100	22.50
105870109	4002	24	150	23.50
105870208	4003	28	200	29.50
105870307	4004	33	250	35.90
105870406	4005	38	300	44.90
105870505	4006	50	375	87.50
105870604	4007	60	450	155.00
105870703	4008	70	600	239.00



Montagesleutel

- Gesmeed staal

Order nr.	Orig. nr.	Maat	Lengte	Breedte ring	Hoogte ring	Prijs €
721401900	ASHRNKP19	19	335	33,5	11	21.05
721402200	ASHRNKP22	22	354	34	12,6	24.90
721402400	ASHRNKP24	24	388	39,8	13,7	30.70
721402700	ASHRNKP27	27	406	43,5	14,5	38.90
721402900	ASHRNKP29	29	406	43,5	14,5	21.50
721403000	ASHRNKP30	30	414	48	14,6	44.00
721403200	ASHRNKP32	32	414	48	14,6	32.70
721403600	ASHRNKP36	36	476	54,4	18,1	57.50
721404100	ASHRNKP41	41	532	68	24	73.90



Ratel 72-tands

Order nr.		186140109 ●		186140208 ●		186140307 ●	
Orig. nr.		1400-72N		3800-72N		1200-72N	
Aansluiting	inch	1/4"		3/8"		1/2"	
Lengte	mm	150		200		255	
Prijs	€	57.50		65.50		74.50	



Ratel 72-tands

Order nr.		143820108 ●	
Orig. nr.		M3400-72	
Aansluiting	inch	3/4"	
Lengte	mm	505	
Prijs	€	179.00	



Lange ratel 45-tands

Order nr.		143830107 ●	
Orig. nr.		1200L	
Aansluiting	inch	1/2"	
Lengte	mm	430	
Prijs	€	56.50	



Set van 9 dopbitsen 3/8" Torx

Order nr.		68830108 ●	
Orig. nr.		M3812	
Doppen 1/2"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prijs	€	38.50	



Set van 8 dopbitsen 3/8" AF Hex

Order nr.		68830207 ●	
Orig. nr.		M3811	
Doppen 3/8"	inch	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Prijs	€	37.90	



Set van 9 korte dopbitsen 1/2" Hex

Order nr.		19070101 ●	
Orig. nr.		M1212	
Doppen 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17	
Prijs	€	45,90	



Set van 9 dopbitsen 3/8" Torx

Order nr.		102180106 ●	
Orig. nr.		M3813TX	
Doppen 1/2"	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Prijs	€	41.50	



Set van 9 korte dopbitsen 1/2" Torx

Order nr.		38190054 ●	
Orig. nr.		M1213TX	
Doppen 1/2"	TX	20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	
Prijs	€	45.50	



Set van 6 lange dopbitsen 1/2" Hex

Order nr.		118910108 ●	
Orig. nr.		M1211	
Doppen 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prijs	€	41.50	



Set van 9 lange doppen 3/8" Hex

- Gaande van 3 tot 12 mm
- Lengte 100 mm
- Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr.		237670112 ●	
Orig. nr.		M3809	
Prijs	€	41.60	



Set de 9 douilles longues 3/8" Torx

- Gaande van 10 tot 50 TX
- Lengte 100 mm
- Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr.		237670114 ●	
Orig. nr.		M3809TX	
Doppen 3/8"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Prijs	€	42.60	



Set de 6 douilles longues 3/8" RIBE

- Gaande van 04 tot 10
- Lengte 100 mm
- Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr.		237670110 ●	
Orig. nr.		M3806	
Prijs	€	35.50	



Ratel 45-tands

Order nr.		74290107	74290206	74290305
Orig. nr.		1400FRP	3800FRP	1200FRP
Aansluiting	inch	1/4"	3/8"	1/2"
Lengte	mm	150	200	255
Prijs	€	39.50	50.90	65.50



Mini ratel 1/4" voor doppen en bitsen

Order nr.		112390117
Orig. nr.		PM14
Afmetingen	mm	505
Prijs	€	17.50



Palm ratel 1/4"

Order nr.		132090101
Orig. nr.		1400M
Lengte	mm	76
Prijs	€	31.30



Set van 5 doppen 1/4" en 5 doppen 3/8" TX-E

Order nr.		04850103
Orig. nr.		M3814
Doppen 1/4"	TX-E	4 - 5 - 6 - 7 - 8
Doppen 3/8"	TX-E	10 - 12 - 14 - 16 - 18
Prijs	€	29.50



Set van 9 korte doppen 1/2" TX-E

Order nr.		116610104
Orig. nr.		M1210
Doppen 1/2"	TX-E	10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Prijs	€	43.50



Set van 8 lange doppen 1/2" 6-kant

Order nr.		101710101
Orig. nr.		M12086
Doppen 1/2"	TX-E	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Prijs	€	60.90



Set van 15 doppen 1/2" 12-kant AF

Order nr.		28130201
Orig. nr.		M1215AF
Doppen 1/2"	inch	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prijs	€	65.50



10-delige lange slagdoppenset 1/2" 6-kant

Order nr.		114960206
Orig. nr.		9126
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prijs	€	77.90



10-delige slagdoppenset 1/2" 6-kant

Order nr.		75240200
Orig. nr.		9121
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prijs	€	50.90



21-delige doppenset 1/2" 6-kant / 12-kant 10 - 32 mm

- 16 korte doppen 1/2"
- 1 ratel 1/2"
- 2 verlengstukken 65 en 150 mm
- 1 elleboogstuk
- 1 adaptor 1/2" F - 3/8" M

Order nr.		167240209 ●	167240100 ●
Orig. nr.		T1221-6	T1221
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	€	145.00	145.00



Montageset 1/2" mm en inch

- Doppen en accessoires
- Ratel 1/2" en flex- handvat
- 4 schroevendraaiers

Order nr.		112390111 ●
Orig. nr.		T1244
Doppen 1/2" 12-kant	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
Doppen 1/2" 12-kant	inch	3/8 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 11/16 - 25/32 - 13/16
Doppen 1/2" 12-kant lang	mm	10 - 13 - 17 - 19
Bougiedoppen 1/2"	mm	16 - 21
Verlengstuk	mm	50,8 - 127 - 254
Schroevendraaiers plat	mm	5,5 - 6,5
Schroevendraaiers PZ	mm	PZ1 - PZ2
Ringsleutels	mm	10 x 13
Prijs	€	279.00



18-delige doppenset 3/4"

- 14 doppen 3/4" 6-kant gaande van 19 tot 50 mm
- 1 ratel 3/4" 72 tanden
- 1 T-hendel lengte 450 mm
- 2 verlengstukken

Order nr.		167380104 ●
Orig. nr.		T3418-6
Doppen 3/4" 6-kant	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Verlengstukken	mm	200 - 400
Prijs	€	459.00



24-delige mini doppelset 1/4" 6-kant

- 10 bitsen
- 11 doppen 1/4" 6-kant
- 1 mini-handratel 1/4"
- 1 verlengstuk 75 mm
- 1 bitshouder

Order nr.		167920107 ●
Orig. nr.		T1424
Bitsen plat	mm	4 - 5,5
Bitsen PH		1 - 2
Bitsen Hex		3 - 5 - 6
Bitsen TX		10 - 15 - 20
Doppen 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs	€	46.90



36-delige doppelset 1/4" 6-kant

- 11 Bitsen
- 10 korte en 6 lange doppen 1/4"
- 1 ratel 1/4"
- 1 elleboogstuk
- 2 verlengstukken 50 mm en 100 mm
- 3 hex-sleutels, 1,5 - 2,5 mm
- 1 bitshouder
- 1 adaptor 3/8" F - 1/4" M

Order nr.		167290105 ●
Orig. nr.		T1436
Bitsen plat	mm	4 - 5,5
Bitsen PH		1 - 2
Bitsen Hex		5 - 6
Bitsen TX		10 - 15 - 20
Bitsen PZ		1 - 2
Doppen 1/4" 6-kant	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4" 6-kant	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Stiftsleutels	mm	1,5 - 2 - 2,5
Prijs	€	65.50



34-delige doppelset 3/8" 6-kant

- 9 korte doppen 3/8"
- 1 adaptor 1/2" F - 3/8" M
- 2 verlengstukken 75 x 150 mm
- 1 ratel
- 20 bitsen
- Bitshouder

Order nr.		167310101 ●
Orig. nr.		T3834
Bitsen plat	mm	3 - 4 - 5,5
Bitsen PH		1 - 2 - 3
Bitsen PZ		1 - 2 - 3
Bitsen Hex		3 - 4 - 5 - 6
Bitsen TX	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Doppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Prijs	€	71.50



39-delige doppelset 3/8" 6-kant

- 11 bitsen
- 14 korte en 6 lange doppen 3/8"
- 2 bougie doppen
- 1 ratel 3/8" FRP3800
- 1 adaptor 3/8" F - 1/2" M
- 1 verlengstuk 150 mm
- 1 verlengstuk met bolkop 75 mm
- 1 elleboogstuk

Order nr.		167930106 ●
Orig. nr.		T3839
Bitsen plat	mm	0,8x4 - 1,2x5,5
Bitsen PH		1 - 2
Bitsen PZ		1 - 2
Bitsen Hex		5 - 6
Bitsen TX		10 - 15 - 20
Doppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Doppen 3/8" 6-kant lang	mm	16(5/8") - 21(13/16")
Bougiedoppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
Prijs	€	135.00

MW TOOLS

MW Tools reeds bijna 15 jaar het huismerk van VYNCKIER, biedt een uitstekende prijs-kwaliteit. De perfecte oplossing voor de prijsbewuste professioneel! Kies uit ons ruim aanbod van samengestelde gereedschapssets, of stel zelf uw set samen. Ons aanbod omhelst gereedschapswagens, draagbare gereedschapskoffers, veiligheidskoffers, ...

Ons aanbod



Kwaliteitsvolle ABS-gereedschapskoffer

Order nr.	855006956 
Orig. nr.	TC600
Gewicht	6
Afmetingen (l x b x h)	370 x 450 x 148
Prijs	€ 67.50



Kwaliteitsvolle ABS-gereedschapskoffer met wielen

Order nr.	855006957 
Orig. nr.	TC600W
Gewicht	9
Afmetingen (l x b x h)	400 x 480 x 210
Prijs	€ 118.00



Werkplaatswagen met 3 liggers

Order nr.	751503005 
Orig. nr.	DERG005
Gewicht	18,80
Afmetingen (l x b x h)	879 x 464 x 955
Prijs	€ 102.00




DEW12060 serie

- Stalen gelaste constructie
- Multiplex 25 mm
- 2 wielen draaibaar met rem
- 2 vaste wielen



30 conehouders
ISO40 - hoogte boven
de houders 228 mm



		1	2	3	4	5
Order nr.		856001140	856001146	856001148	856001136	856001149
Orig. nr.		DEW12060L	DEW12060L3	DEW12060L5	DEW12060L3I	DEW12060L9
Gewicht	kg	85,00	90,00	94,00	90,00	119,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200 x 600 x 920	1.200 x 605 x 920	1.200 x 605 x 920	1.200 x 605 x 920	1.200 x 605 x 920
Prijs	€	485.00	555.00	575.00	675.00	670.00




Ladeverdelingen voor onze gereedschapswagens en mobiele werktafels

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h)	Compartimenten	Geschikt voor
856001153	LV12060A	998 x 525	24	DEW12060L3 - DEW12060L5 - DEW12060L3I - DEW12060L9
856001152	LV12060B	535 x 450	15	DEW12060L3 - DEW12060L5 - DEW12060L3I - DEW12060L9



Meerdere ladebreedtes

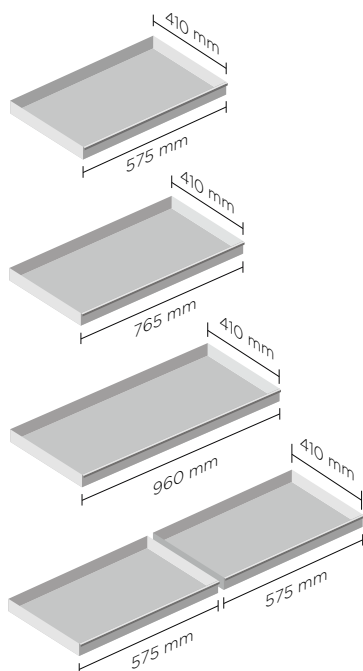

Ruim en gevarieerd aanbod

- Professionele kwaliteit, kasten in stevige gelast stalen constructie
- Centrale vergrendeling
- Capaciteit per lade 40 kg
- Rol gelagerde lades
- 2 zwenkwielen met rem + 2 vaste wielen
- Geperforeerde zijwanden voor het ophangen van accessoires
- 2 modellen met kast en plank
- 2 types met multiplex werkblad
- Diverse accessoires beschikbaar

Handig accessoire

Ladeverdeling

Order nr.	856001161	856001154	856001151
Orig. nr.	LV107	LV207	LV307
Voor type	GW107 serie	GW207 serie	GW307 serie
Prijs	€ 22.45	€ 27.60	€ 44.60



Accessoires



Papierrolhouder

Order nr.	856001166
Orig. nr.	GWAPH
Prijs	€ 58.00

Spuitspuitbushouder

Order nr.	856001167
Orig. nr.	GWASB
Prijs	€ 19.40

Documenthouder

Order nr.	856001165
Orig. nr.	GWAWC
Prijs	€ 19.40

Medium magnetisch accessoirepack

Order nr.	856001068
Orig. nr.	MAGP20
Prijs	€ 94.50

GW107 serie

- Rol gelagerde lades
- 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen
- Ergonomische handgreep voor betere bewegingsvrijheid
- Rubberen bovenmat



Order nr.					
Orig. nr.		856001104	856001106	856001105	856001231
Gewicht	kg	GT104G	GW107G	GW107R	GW107K
Afmetingen (l x b x h)	mm	32,00	60,00	60,00	80,00
Prijs	€	750 x 480 x 415	750 x 470 x 960	750 x 470 x 960	1.260 x 470 x 965
		205.00	360.00	360.00	725.00


GW207 serie

- Rol gelagerde lades
- 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen
- Ergonomische handgreep voor betere bewegingsvrijheid
- Rubberen bovenmat



Low series - MODK & GW207PR

Beide gereedschapswagens zijn lager als de standaard wagen en zijn geschikt om onder een werkbank gereden/geplaatst te worden. Beide zijn perfect geschikt om onder onze MOD-werkbanken te worden geplaatst. Beide hebben ook 4 zwenkbare wielen en 2 handvaten om de wagen frontaal in of uit van onder de werkbank te rijden.

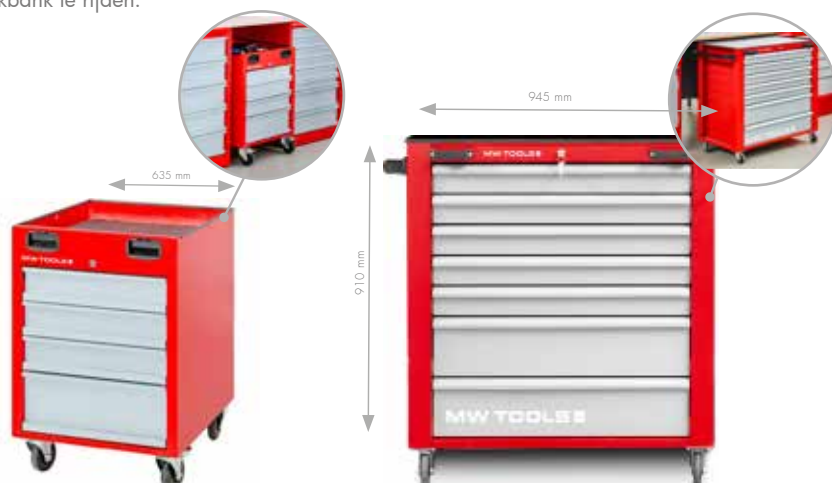

Order nr.					
Orig. nr.		856001325	856001025		
Gewicht	kg	MODK630/440	GW207PR		
Afmetingen (l x b x h)	mm	35,00	70,00		
Prijs	€	630 x 530 x 770	945 x 475 x 910		
		315.00	410.00		



GW307 serie

- Rol gelagerde lades
- 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen
- Ergonomische handgreep voor betere bewegingsvrijheid
- Rubberen bovenmat



	1	2	3	3	4	5	6	7
Order nr.	856001234	856001245	856001102	856001259	856001126	856001258	856001233	856001254
Orig. nr.	GT304R	GT306R	GW307	GW307GX	GW307W	GW307RX	GW307B	GW307K
Gewicht	45,00	45,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00
Afmetingen (l x b x h)	1.135 x 470 x 415	1.135 x 470 x 572	1.135 x 470 x 965	1.135 x 470 x 965	1.135 x 470 x 965	1.1135 x 475 x 1.000	1.135 x 470 x 965	1.640 x 470 x 1.045
Prijs	€ 235.00	€ 310.00	€ 465.00	€ 465.00	€ 410.00	€ 465.00	€ 465.00	€ 690.00



GW115 serie

GWB serie



	1	2	3
Order nr.	856001117	856001125	856001232
Orig. nr.	GW115	GW115W	GW115B
Gewicht	100,00	100,00	100,00
Afmetingen (l x b x h)	1.410 x 470 x 1.050	1.410 x 470 x 1.050	1.410 x 470 x 1.050
Prijs	700.00	700.00	700.00

	1	2	3
Order nr.	856001238	856001240	856001237
Orig. nr.	GWB107	GTB306	GWB307
Gewicht	70,00	79,00	99,00
Afmetingen (l x b x h)	540 x 845 x 79	1.149 x 466 x 571	540 x 1.225 x 990
Prijs	430.00	555.00	595.00



157-delige gereedschapset 1/4" en 1/2" in ABS koffer op wielen

Chrome vanadium kwaliteit

Geleverd in 4 vakken

Vak 1:

- Vijl L. 320mm
- Kabelschoentang
- Combi-circlipstang
- Zijknijptang 160mm, lange bektang 160mm
- Combinatietang 180mm, Griptang 240mm
- Waterpomptang 240mm

Vak 2:

- Schroefsleutel 250mm
- Stiftsleutels met bolkop 1,5 - 10mm
- Torxsleutelset T10 - T50
- 9 steekringsleutels 8 - 22mm

Vak 3:

- 4 plat en Ph schroevendraaiers
- Mini-schroevendraaier/tester 220V
- Precisie schroevendraaiersset
- Cutter en 10 vervangmessen
- Handzaag 150mm, schaar voor elektriciens
- 30 kabelschoenen en waterpas met 3 libellen L. 300mm

Vak 4:

- Ratel 1/4" - fijne 72-tands aandrijving
- 13 doppen 1/4" van 4 tot 14mm
- 2 verlengstukken 1/4" L. 55 en 100mm
- T-hendel 1/4" & Koppelstuk 1/4"
- Ratel 1/2" met fijne 72-tands aandrijving
- 12 doppen 6-kant 1/2" van 10 tot 32mm
- 2 verlengstukken 1/2" L. 125 en 250mm
- 1 T-hendel 1/2"
- 32 delig bitsset en verstelbare bithouder met ratel
- Rolmeter 5 m, bankhamer 300 gr en schuifmaat 150mm



- Robuust telescopisch handvat
- 2 duurzame wielen



Koffer met ABS kwaliteit

- Krasbestendig
- Schokbestendig
- Uitstekende kwaliteit
- Lichtgewicht
- Stevige sluiting
- Ergonomische handgreep



Order nr.		855006958
Orig. nr.		BTK157W
Gewicht	kg	15,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	490 x 415 x 205
Prijs	€	260.00



68-delige VDE gereedschapskoffer 1/4" en 1/2" in ABS koffer Chrome vanadium kwaliteit

Geleverd in 2 vakken

Bovenzijde:

- Platte bektang VDE 1000V
- Kniptang VDE 1000V
- Ontmanteltang VDE 1000V
- Lange bektang VDE 1000V
- 6 precisieschroevendraaiers
- 6 schroevendraaiers VDE 1000V Plat en PH
- Waterpomptang 350 mm

Onderzijde:

- Ratel 1/4"
- 13 doppen 1/4" van 4 tot 14 mm en accessoires
- Ratel 1/2"
- 9 doppen 1/2" van 10 tot 22 mm en accessoires
- 8 stiftsleutels in klaphouder met sleutels gaande van 1,5 tot 8 mm
- 9 steekringsleutels 8 - 17 mm
- Bankhamer 300gr
- Rolmeter 5m



Order nr.		855006917
Orig. nr.		BTK68VA
Gewicht	kg	9,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	435 x 135 x 320
Prijs	€	194.00

99-delige gereedschapsset 1/2" in stevige metalen cantilever koffer Chrome vanadium kwaliteit

Geleverd in 5 vakken

Vak 1:

- Ratel 1/2" met 72 tanden aandrijfmechanisme
- 10 doppen 1/2" van 10 tot 24 mm
- 2 bougiedoppen 1/2" 16 - 21 mm
- 2 verlengstukken 125 - 250 mm
- Universele koppeling 1/2"
- Adaptor: 1/2" (F) - 3/8" (M)

Vak 2:

- 16 steekringsleutels van 6 tot 22 mm

Vak 3:

- 8 schroevendraaiers plat en Ph

Vak 4:

- Waterpomptang 240 mm
- Combinatietang 180 mm
- Zijknijptang 160 mm

Vak 5:

- Beugelzaag 240 mm
- Handlamp
- Bankhamer 300 g
- Griptang 180 mm
- Rolmeter 3 m
- 42 bitsen
- Magnetische bitshouder
- Beitelset (pen 3mm, doorslag 8mm, drevel 6mm, ritsbeitel 5mm, koudbeitel 13mm)




Order nr.		855006919
Orig. nr.		BTK99A
Gewicht	kg	13,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 280 x 265
Prijs	€	159.00




- **Doppen 1/2" en accessoires 26-delig**
21 doppen 1/2": 10 - 32 mm, 1 ratel 1/2", 1 t-hendel kopstuk 1/2", 2 verlengstukken 125 mm, 250 mm 1/2", 1 universele koppeling 1/2"
- **Doppenset 1/4" - 43-delig**
13 doppen 4 - 14 mm, 6 doppen 3/16" - 1/2", 12 diepe doppen 4 - 14 mm, 4 diepe doppen 3/16" - 1/2", 1 ratel 1/4", 1 spinner handvat, 1 t-hendel 110 mm, 1 flexibel verlengstuk 150 mm, 1 universele koppeling, 3 verlengstukken 50, 100, 150 mm
- **Sleutelset HEX & TORX 43-delig**
9 L Type HEX sleutels 1.5 - 10 mm, 9 L Type HEX ballpoints 1.5 - 10 mm, 9 L Type TORX T10 - 50, 8 HEX in boekvorm 1.5 - 8 mm, 8 TORX in boekvorm T9 - 40
- **Steekringsleutelset 16-delig**
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- **Steeksleutelset 11-delig**
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm




- **Tangenset 4-delig**
1 waterpomptang 240 mm, 1 combinatie tang 200 mm, 1 lange bektang 200 mm, 1 kniptang 180 mm
- **Sleutelset HEX met T-handvat 8-delig**
2.2-5-3-4-5-6-7-8 mm
- **Schroevendraaierset Plat en Ph 8-delig**
3.5x0.6x100 mm; 5.5x1.0x125 mm; 6.5x1.2x150 mm; 8.0x1.6x175 mm; PH0 x 60 mm; PH1x80; PH2x100 mm; PH3 x 150 mm
- **Schroevendraaierset Torx 7-delig**
T10x100; T15x100; T20x100; T25x100; T27x100; T30x100; T40x125 mm
- **Sleutel-, tang-en extractorset 10-delig**
2 schroefsleutels 150 mm & 250 mm, 1 lange bektang 165 mm, 1 griptang 250 mm, 6-delige schroefextractor set: M3-6 - M18-2

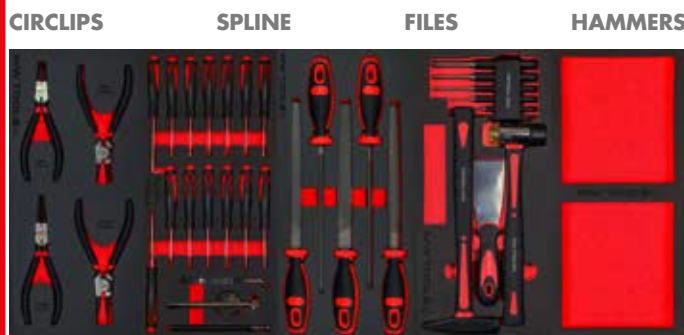

- **Circlipstangenset 4-delig**
1 recht uitwendig 175 mm, 1 recht inwendig 175 mm, 1 gebogen uitwendig 170 mm, 1 gebogen inwendig 160 mm
- **Precisie schroevendraaierset plat/PH/TX 17-delig**
PH000x50-PH00x50-PH0x50, Plat 1,5-2,0-2,5, TX 5-6-7-8-9-10
1 spiegel, 1 pincet, 1 magnetische pick-up
- **Vijlenset 5-delig 200mm**
half rond, rond, vierkant, driehoek, plat
- **Set hamer, beitels, schraper 9-delig**
1 hamer 300gr., 1 nylonhamer, 1 plamuurmes 50 mm x 0.8 mm, 6 doorslagen: 8x125 mm (centerpunt), 3x125mm - 8x12.7x150mm
- **Free open tray 2-delig**

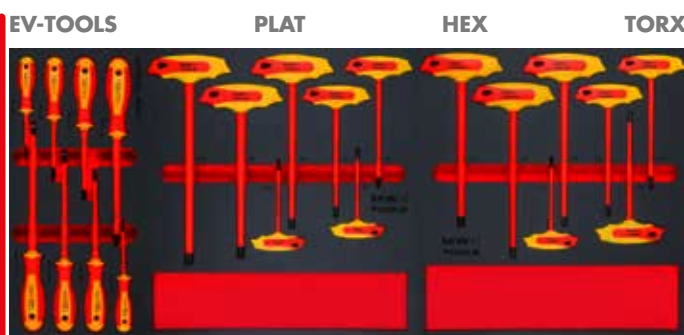

- **8-delige schroevendraaierset EV Plat en Ph**
3.5x0.6x100 mm; 5.5x1.0x125 mm; 6.5x1.2x150 mm; 8.0x1.6x175 mm; PH0 x 60 mm; PH1x80; PH2x100 mm; PH3 x 150 mm
- **7-delige set HEX sleutels EV op T-handvats**
2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- **7-delige set TORX sleutels EV op T-handvat**
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

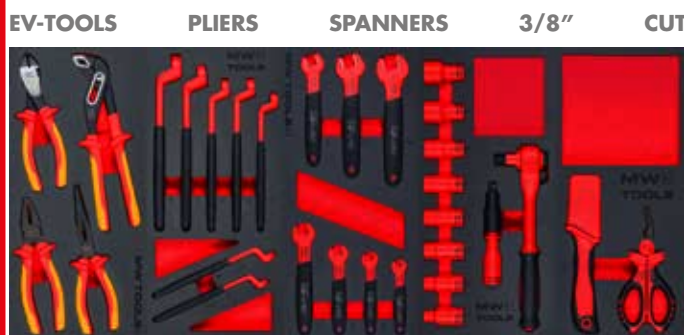

- **4-delige EV tangenset**
1 HD zijsnijtang EV 180 mm, 1 combinatie tang EV 180 mm, 1 lange bektang EV 200 mm, 1 waterpomptang EV 250 mm
- **7-delige set EV ringsleutels**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **7-delige set EV steeksleutels**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **10-delige EV doppenset 1/2"**
10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, 1 ratel 1/2" en verlengstuk
- **2-delige EV snijset**
EV mes en EV schaar

MWE SET STARTER

De « **STARTER** » gereedschapset dekt de **essentiële behoeften** van professionals en ervaren amateurs. Het is een **uitstekende keuze** om te beginnen met professioneel werk of om je passie uit te oefenen. Ideaal voor **ambachtslieden, monteurs en technici** die een **betrouwbare uitrusting** nodig hebben voor hun dagelijkse taken en interventies. Ook **liefhebbers** zullen deze set **onmisbaar** vinden voor hun **thuisprojecten, reparaties en regulier onderhoud**.

GRATIS MAGP20


PACK
ACCESSOIRES
Bij alle MWE SETS



	SET 59	SET 211	SET 299
 856001106 GW107G	855006748 ● MWE59G € 680.00	855006750 ● MWE211G € 720.00	
	855006775 ● MWE59R € 659.00		
 856001103 GW207		855006752 ● MWE211G2 € 750.00	 856001105 GW107R
		855006763 ● MWE211G2P € 820.00	
 856001238 GWB107		855006758 ● MWE211A € 820.00	 856001025 GW207PR
		855006761 ● MWE211K1 € 1005.00	
 856001102 GW307		855006764 ● MWE299G3 € 1335.00	 856001231 GW107K

MWE SET XL

De « XL » gereedschapsset voldoet aan de eisen van **streng professionals** en ervaren liefhebbers. Het is een **ideale optie** voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreide uitrusting voor meer **complexe interventies**. Deze set is perfect voor **ambachtslieden, monteurs en technici** die een **complete en betrouwbare gereedschapsset** nodig hebben voor hun dagelijkse taken en meer geavanceerde activiteiten. Ook gepassioneerde amateurs zullen deze set zeer nuttig vinden voor hun thuisprojecten, **reparaties en geavanceerd onderhoud**.

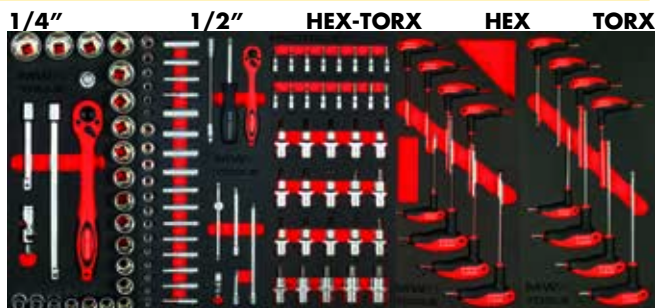


- Doppen 1/2" en accessoires 26-delig**
21 doppen 1/2": 10-32 mm, 1 ratel 1/2", 1 t-hendel kopstuk 1/2", 2 verlengstukken 125 mm, 250 mm 1/2", 1 universele koppeling 1/2"
- Doppenset 1/4" - 43-delig**
13 doppen 4 - 14 mm, 6 doppen 3/16" - 1/2", 12 diepe doppen 4 - 14 mm, 4 diepe doppen 3/16" - 1/2", 1 ratel 1/4", 1 spinner handvat, 1 t-hendel 110 mm, 1 flexibel verlengstuk 150 mm, 1 universele koppeling, 3 verlengstukken 50, 100, 150 mm
- Dopbitsen HEX-TX 1/4", 3/8" 36-delig**
8 HEX dopbitsen 1/4" x 37 mm: H2 - 8, 10 HEX dopbitsen 1/2" x 55 mm: H5 - 19,
8 TORX dopbitsen 1/4" x 37 mm: T8 - 30, 10 TORX dopbitsen 1/2" x 55 mm: T20 - 60
- Sleutelset HEX met T-handvat 8-delig**
2-2.5-3-4-5-6-7-8mm
- Sleutelset TORX met T-handvat 8-delig**
T9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40




- Steekringsleutelset 16-delig**
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Steeksleutelset 11-delig**
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm
- Sleutelset HEX & TORX 43-delig**
9 L Type HEX sleutels 1.5 - 10 mm, 9 L Type HEX ballpoints 1.5 - 10 mm, 9 L Type TORX T10 - 50, 8 HEX in boekvorm 1.5 - 8 mm, 8 TORX in boekvorm T9 - 40
- Tangenset 4-delig**
1 waterpomptang 240 mm, 1 combinatie tang 200 mm, 1 lange bektang 200 mm, 1 kniptang 180 mm
- Sleutel-, tang-en extractorset 10-delig**
2 schroef sleutels 150 mm & 250 mm, 1 lange bektang 165 mm, 1 griptang 250 mm, 6-delige schroef extractor set: M3-6 - M18-2

SET
512

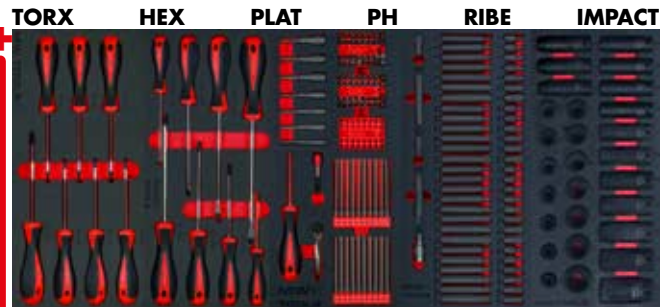

- Schroevendraaierset Plat en Ph 8-delig**
3.5x0.6x100 mm; 5.5x1.0x125 mm; 6.5x1.2x150 mm; 8.0x1.6x175 mm; PH0 x 60 mm; PH1x80; PH2x100 mm; PH3 x 150 mm
- Schroevendraaierset Torx 7-delig**
T10x100; T15x100; T20x100; T25x100; T27x100; T30x100; T40x125 mm
- 94-delige bitsset met bitsen 1/4" L 25 en 100 mm**
32-delige bitsset 1/4" L 25 mm TX, Plat, Ph en Pz, 32-delige bitsset 1/4" L L 25mm Rob, Tri Wing, Plat, Clutch, Hex, Spline, Torq, 1 doppen adaptor 1/4", 10-delige bitsset 1/4" PH2 100mm, 10-delige bitsset TORX 25 100mm, 7 magnetische moerhouders: 6 - 13 mm, 1 mini-type ratel, 1 quick release houder, 1 magnetische bitshouder
- Bitsset automobiel 59-delig**
Ribe bitsen: M5 - 14 (1 each 30 & 75 mm), SPLINE bitsen: M5 - 12 (1 each 30 & 75 mm), HEX bitsen: 4 - 12 mm (1 each 30 & 75 mm), Security TORX bitsen: T20H - T60H (1 each 30 & 75 mm), Drive Adaptors: 1/2" x 10 mm HEX
- Slagdoppenset 1/2" 28-delig**
14 slagdoppen 1/2": 10- 27 mm, 14 diepe slagdoppen 1/2": 10 - 27 mm

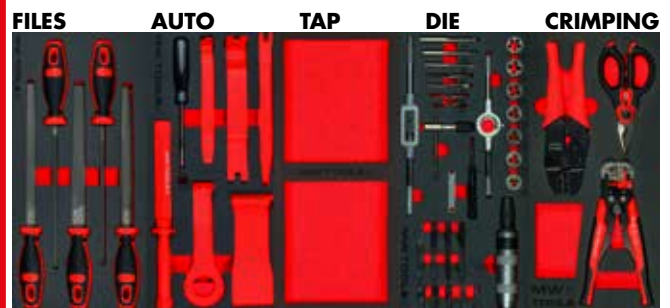

- Vijlenset 5-delig 200mm**
half rond, rond, vierkant, driehoek, plat
- 7-delige demontage gereedschap set nylon / composiet**
- Free open tray 2- delig**
- Tap-en kussenset 35-delig**
14 taps en kussens: 3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x1, 8x1.25, 10x1.5, 12x1.75mm
1 taphouder, 1 T-baar, 1 Kussenhouder, 1 voelmaat
1 slagschroevendraaier, 1 bitsenhouder, 13 slagbitsen 5/16" Ph, Plat en Hex
- Set elektriciteit gereedschappen 3-delig**
1 automatische krimptang, 1 automatische kabelstripper, 1 elektriciens schaar



- Set hamer, beitel, schraper 9-delig**
1 hamer 300gr., 1 nylonhamer, 1 plamuurmes 50 mm x 0.8 mm, 6 doorslagen: 8x125 mm (centerpunt), 3x125mm - 8x12.7x150mm
- Universele gereedschapsset 32-delig**
beugelzaag, 5-delige doorslag- en beitelset, RVS lat, schuifmaat 150 mm, rolmeter 5M, 2 breekmessen en 20 vervangmessen
- Circlipstangenset 4-delig**
1 recht uitwendig 175 mm, 1 recht inwendig 175 mm, 1 gebogen uitwendig 170 mm, 1 gebogen inwendig 160 mm
- Precisie schroevendraaierset plat/PH/TX 17-delig**
PH000x50-PH00x50-PH0x50, Plat 1,5-2,0-2.5, TX 5-6-7-8-9-10
1 spiegel, 1 pincet, 1 magnetische pickup

MWE SET EV

De « **EV** » gereedschapsset is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die werken aan **elektrische en hybride voertuigen**. Het biedt een complete reeks van 53 stuks. Deze VDE 1000V geïsoleerde gereedschappen zijn essentieel voor **veilige en efficiënte interventies**. Of u nu een **gespecialiseerde monteur, een autotechnicus, een carrosseriebouwer of een liefhebber** van elektrische mechanica bent, deze set biedt alles wat u nodig heeft voor nauwkeurige **reparaties en onderhoud** aan elektrische en hybride voertuigen.




EV-TOOLS

PLAT

HEX

TORX

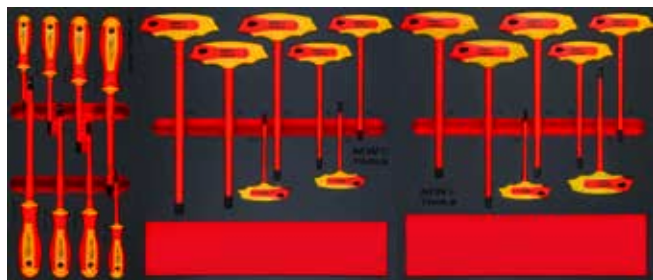

• 4-delige EV tangenset

1 HD zijsnijtang EV 180 mm, 1 combinatie tang EV 180 mm, 1 lange bektang EV 200 mm, 1 waterpomptang EV 250 mm

• 7-delige set EV ringsleutels

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

• 7-delige set EV steeksleutels

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

• 10-delige EV doppenset 1/2"

10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, 1 ratel 1/2" en verlengstuk

• 2-delige EV snijset

EV mes en EV schaar

EV-TOOLS

PLIERS

SPANNERS

3/8"

CUT



• 8-delige schroevendraaierset EV Plat en Ph

3.5x0.6x100 mm; 5.5x1.0x125 mm; 6.5x1.2x150 mm; 8.0x1.6x175 mm; PH0 x 60 mm; PH1x80; PH2x100 mm; PH3 x 150 mm

• 7-delige set HEX sleutels EV op T-handvats

2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

• 7-delige set TORX sleutels EV op T-handvat

T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

SET
599

SET
512

SET
599



856001102
GW307

855006755
MWE512G3
€ 1180.00



856001126
GW307W

855006768
MWE512G3B
€ 1130.00

855006762
MWE512G3W
€ 1.189,00

855006770
MWE512A3
€ 1335.00



856001254
GW307K

855006765
MWE512K3
€ 1285.00

855006756
MWE512G4
€ 1435.00



856001232
GW115B

855006769
MWE512G4B
€ 1435.00

855006749
MWE512G13
€ 1335.00



856001258 + 856001234
GW307RX + GT304R

855006776
MWE599G33
€ 1975.00

855006778
MWE599G36A
€ 2450.00



856001233
GW307B



856001237
GWB307





856001117
GW115



856001106 + 856001104
GW107G + GT104G





856001237 + 856001240
GWB307 + GTB306

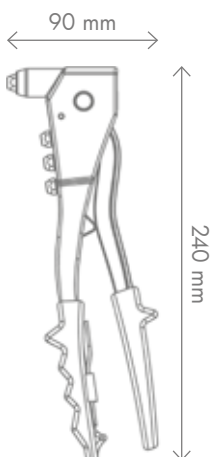


Klassieke riveteertang voor blindklinknagels

Order nr.		727817020
Orig. nr.		RITC711
Capaciteit blindklinknagels in aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prijs	€	16.90

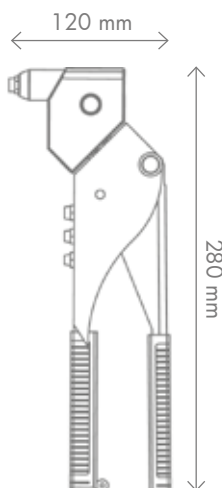

Riveteertang met 360° draaiende kop voor blindklinknagels


Order nr.		727819010
Orig. nr.		RITC901KN
Capaciteit blindklinknagels in aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prijs	€	27.90

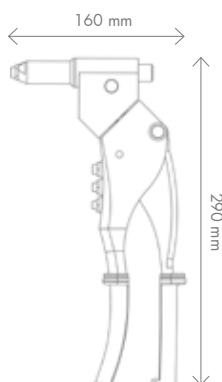

3-IN-1

Combinatie riveteertang 3 in 1 met 360° draaibare kop

Order nr.		727819090
Orig. nr.		RITC909G
Capaciteit blindklinknagels in aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium	M	4 - 5 - 6
Capaciteit blindklinkbouten in aluminium	M	4 - 5 - 6
Prijs	€	55.90

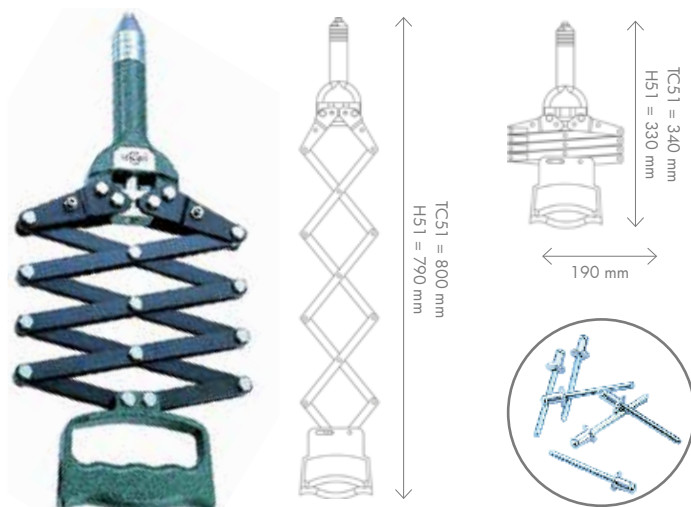

Accordeon-type riveteertang voor blindklinknagels

- Het accordeo-systeem garandeert een soepele krachtoverbrenging
- Aluminium lichaam met stalen handgreep met stalen onderdelen
- Voor klinknagels van 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm voor alle materialen

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit blindklinknagels in aluminium

Capaciteit blindklinknagels in RVS

Prijs

mm

mm

€

727815010

RITC501

3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4

3,2 - 4,0 - 4,8

50.50



3-IN-1

Combinatie riveteertang 3 in 1

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit blindklinknagels in aluminium

Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium

Capaciteit blindklinkbouten in aluminium

Capaciteit blindklinknagels in RVS

Capaciteit blindklinkmoeren in RVS

Prijs

mm

M

M

mm

M

€

727819700

RITC970

3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4


4 - 5 - 6 - 8 - 10

4 - 5 - 6 - 8

3,2 - 4,0 - 4,8

4 - 5 - 6

105.50

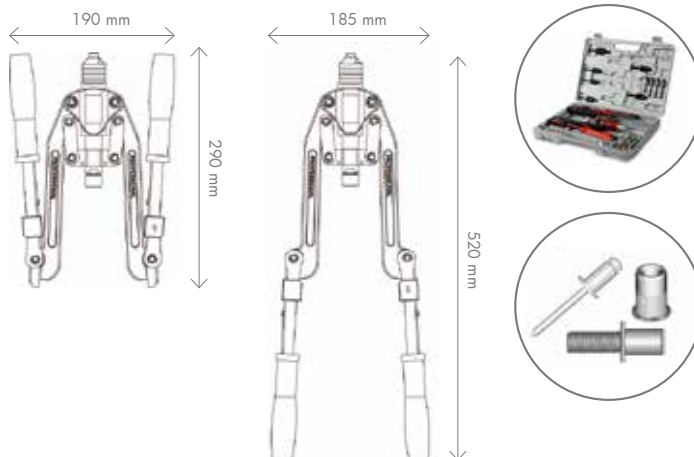

Order nr.

Orig. nr.

Capaciteit blindklinknagels in aluminium

Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium

Capaciteit blindklinkbouten in aluminium

Capaciteit blindklinknagels in RVS

Capaciteit blindklinkmoeren in RVS

Prijs

mm

M

M

mm

M

€

727819500

RITC950

3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4

4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

4 - 5 - 6 - 8

3,2 - 4,0 - 4,8

4 - 5 - 6

93.50

3-IN-1

Extra zware combinatie riveteertang 3 in 1

- De openklapbare hendels garanderen een perfecte krachtoverbrenging en eveneens een compacte opbergmogelijkheid eenmaal ingeklapt
- Gebreveteerd model
- Aluminium lichaam met stalen handgreep
- Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer



Pneumatische riveteertang voor blindklinknagels

Order nr.

Orig. nr.

Luchtverbruik/klinknagel

Werkdruk

Koers

Capaciteit blindklinknagels in aluminium

Prijs

l
bars
mm
mm

€

727816400

RITC640

0,9

6 - 8

19

3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4

215.00



Pneumatische riveteertang voor blindklinknagels

Order nr.

Orig. nr.

Luchtverbruik/klinknagel

Werkdruk

Koers

Capaciteit blindklinknagels in aluminium

Prijs

l
bars
mm
mm

€

727814800

RITC480

0,8

5,5 - 7

16

2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

169.00



Pneumatische riveteertang voor blinkklinknagels met 360° draaiende kop

• Voor seriematig werk

Order nr.

Orig. nr.

Luchtverbruik/klinknagel

Werkdruk

Koers

Blindklinknagels in aluminium

Kracht

Prijs

l
bars
mm
mm
kN

€

727814810

RITC480S

0,8

6 - 8

16

2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

9,6

359.00



Opzetstuk voor blindklinknagels

Order nr.		727819720 
Orig. nr.		DAF01R
Capaciteit blindklinknagels in aluminium	mm	3,2 - 6,4
Capaciteit blindklinknagels in RVS	mm	3,2 - 4,8
Prijs	€	67.50



Opzetstuk voor blindklinkmoeren

Order nr.		727819731 
Orig. nr.		DAF02B
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium	M	M4 - M10
Capaciteit blindklinkmoeren in RVS	M	M4 - M6
Prijs	€	77.90



Opzetstuk 2 in 1 voor blindklinknagels en -moeren

Order nr.		727819742 
Orig. nr.		DAF03RB
Capaciteit blindklinknagels in aluminium	mm	3,2 - 6,4
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium	M	M4 - M10
Capaciteit blindklinknagels in RVS	M	M4 - M6
Capaciteit blindklinkmoeren in RVS	mm	3,2 - 4,8
Prijs	€	88.90



Assortimenten



Verzinkte blindklinkmoeren

- Materiaalsterkte: 8.8
- Kunnen bevestigd worden met onze tangen uit het gamma NCG

Order nr.	Maat	Aantal	Prijs €
747801004 	M4	100	37.50
747801005 	M5	100	45.00
747801006 	M6	100	45.00
747801008 	M8	50	30.70
747801010 	M10	50	37.50
747801014 	M4	250	35.00
747801015 	M5	250	39.00
747801016 	M6	250	49.00
747801018 	M8	250	59.00
747801011 	M10	250	79.00

Blindnietmoeren

Order nr.	747804001 
Orig. nr.	RISET400
M4	100
M5	100
M6	100
M8	50
M10	50
Prijs	€ 102.50

Blindnietmoeren en blindnietbouten

Order nr.	747805001 
Orig. nr.	RISET500
Moeren M4	100
Moeren M5	100
Moeren M6	100
Moeren M8	50
Moeren M10	50
Bouten M4	25
Bouten M5	25
Bouten M6	25
Bouten M8	25
Prijs	€ 205.00

Blindklinknagels

Order nr.	747809001 
Orig. nr.	RISET900
3,2 x 10mm	200
4,0 x 8mm	200
4,0 x 10mm	200
4,0 x 12mm	100
4,8 x 10mm	100
4,8 x 12mm	100
Prijs	€ 90.50



54-delige set Junior verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 6 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 8 - 10 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
- 8 slangklemmen met capaciteit 10 - 12 mm
- 10 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 13 - 15 mm
- 8 slangklemmen met capaciteit 12 - 14 mm
- 4 slangklemmen met capaciteit 14 - 16 mm

Order nr.		745661433 ●
Orig. nr.		JUBOX054
Aantal stuks		54
Schroef	mm	7
Materiaal		Verzinkt staal
Prijs	€	37.50



54-delige set Junior roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 6 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 8 - 10 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
- 8 slangklemmen met capaciteit 10 - 12 mm
- 10 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 13 - 15 mm
- 8 slangklemmen met capaciteit 12 - 14 mm
- 4 slangklemmen met capaciteit 14 - 16 mm

Order nr.		745661442 ●
Orig. nr.		JUBOX054SS
Aantal stuks		54
Schroef	mm	7
Materiaal		304 roestvrij staal
Prijs	€	96.50



165-delige set Junior verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 25 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 8 - 10 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
- 30 slangklemmen met capaciteit 10 - 12 mm
- 30 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
- 30 slangklemmen met capaciteit 12 - 14 mm

Order nr.		745661650 ●
Orig. nr.		JUBOX165
Aantal stuks		165
Schroef	mm	7
Materiaal		Verzinkt staal
Prijs	€	118.00



RVS

165-delige set Junior roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 25 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 8 - 10 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
- 30 slangklemmen met capaciteit 10 - 12 mm
- 30 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
- 30 slangklemmen met capaciteit 12 - 14 mm

Order nr.		745661438 ●
Orig. nr.		JUBOX165SS
Aantal stuks		165
Schroef	mm	7
Materiaal		304 roestvrij staal
Prijs	€	205.00



175-delige set O Clips verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 20 slangklemmen met capaciteit 5 - 7 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 13 - 15 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 14 - 17 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 15 - 18 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 17 - 20 mm

Kenmerken :

- Verzinkt staal
- Conform SAE J1508 type TE

Order nr.		745661750 ●
Orig. nr.		JUBOX175
Aantal stuks		175
Materiaal		Verzinkt staal
Prijs	€	108.00



RVS

175-delige set O Clips roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 20 slangklemmen met capaciteit 5 - 7 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
- 25 slangklemmen met capaciteit 13 - 15 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 14 - 17 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 15 - 18 mm
- 20 slangklemmen met capaciteit 17 - 20 mm

Kenmerken :

- 304 roestvrij staal
- Conform SAE J1508 type TE

Order nr.		745661440 ●
Orig. nr.		JUBOX175SS
Aantal stuks		175
Materiaal		304 roestvrij staal
Prijs	€	269.00



143-delige set van Original verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 24 slangklemmen met capaciteit 9,5 - 12 mm
- 32 slangklemmen met capaciteit 11 - 16 mm
- 28 slangklemmen met capaciteit 13 - 20 mm
- 13 slangklemmen met capaciteit 16 - 22 mm
- 13 slangklemmen met capaciteit 18 - 25 mm
- 14 slangklemmen met capaciteit 22 - 30 mm
- 12 slangklemmen met capaciteit 25 - 35 mm
- 7 slangklemmen met capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken :

- Verzinkt staal
- Conform DIN 3017
- Conform BS 5315:1991
- Schroefkopsluiting 7 mm A/F



RVS

143-delige set van Original roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 24 slangklemmen met capaciteit 9,5 - 12 mm
- 32 slangklemmen met capaciteit 11 - 16 mm
- 28 slangklemmen met capaciteit 13 - 20 mm
- 13 slangklemmen met capaciteit 16 - 22 mm
- 13 slangklemmen met capaciteit 18 - 25 mm
- 14 slangklemmen met capaciteit 22 - 30 mm
- 12 slangklemmen met capaciteit 25 - 35 mm
- 7 slangklemmen met capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken :

- 304 roestvrij staal
- Conform DIN 3017
- Conform BS 5315:1991
- Schroefkopsluiting 7 mm A/F



143-delige set van Original roestvrijstalen - RVS 316 - slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 24 slangklemmen met capaciteit 9,5 - 12 mm
- 32 slangklemmen met capaciteit 11 - 16 mm
- 28 slangklemmen met capaciteit 13 - 20 mm
- 13 slangklemmen met capaciteit 16 - 22 mm
- 13 slangklemmen met capaciteit 18 - 25 mm
- 14 slangklemmen met capaciteit 22 - 30 mm
- 12 slangklemmen met capaciteit 25 - 35 mm
- 7 slangklemmen met capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken :

- 316 roestvrij staal
- Conform DIN 3017
- Conform BS 5315:1991
- Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr.		745661430
Orig. nr.		JUBOX143
Aantal stuks		143
Schroef	mm	7
Materiaal		Verzinkt staal
Prijs	€	179.50

Order nr.		745661435
Orig. nr.		JUBOX143SS
Aantal stuks		143
Schroef	mm	7
Materiaal		304 roestvrij staal
Prijs	€	375.00

Order nr.		745661437
Orig. nr.		JUBOX143SS316
Aantal stuks		143
Schroef	mm	7
Materiaal		316 roestvrij staal
Prijs	€	559.00



32-delige set van Original verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 6 slangklemmen met capaciteit 9,5 - 12 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 11 - 16 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 13 - 20 mm
- 4 slangklemmen met capaciteit 16 - 22 mm
- 4 slangklemmen met capaciteit 18 - 25 mm
- 2 slangklemmen met capaciteit 22 - 30 mm
- 2 slangklemmen met capaciteit 25 - 35 mm
- 2 slangklemmen met capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken :

- Verzinkt staal
- Conform DIN 3017
- Conform BS 5315:1991
- Schroefkopsluiting 7 mm A/F



RVS

32-delige set van Original roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer

Bestaande uit :

- 6 slangklemmen met capaciteit 9,5 - 12 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 11 - 16 mm
- 6 slangklemmen met capaciteit 13 - 20 mm
- 4 slangklemmen met capaciteit 16 - 22 mm
- 4 slangklemmen met capaciteit 18 - 25 mm
- 2 slangklemmen met capaciteit 22 - 30 mm
- 2 slangklemmen met capaciteit 25 - 35 mm
- 2 slangklemmen met capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken :

- 304 roestvrij staal
- Conform DIN 3017
- Conform BS 5315:1991
- Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr.		745661432
Orig. nr.		JUBOX032
Aantal stuks		32
Schroef	mm	7
Materiaal		Verzinkt staal
Prijs	€	43.50

Order nr.		745661441
Orig. nr.		JUBOX032SS
Aantal stuks		32
Schroef	mm	7
Materiaal		Roestvrij staal
Prijs	€	108.00

Bekijk het volledige & up-to-date aanbod slangklemmen



Deze catalogus vervangt alle voorgaande. Al onze prijzen zijn in euro en exclusief BTW en recyclagebijdragen. Alle leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden welke op simpele aanvraag, aan ons adres, gratis te verkrijgen zijn. *CUBIX BUSINESS* houdt zich het recht voor om prijzen en/of specificaties van producten aan te passen. De afbeeldingen zijn louter indicatief, de producten kunnen afwijken van de in de catalogus vermelde afbeeldingen.

GARANTIEVOORWAARDEN EN RETOURPROCEDURE:

De geldende garantievoorwaarden en retourprocedure kunnen worden geraadpleegd en gedownload via onze website:
www.vynckier.biz/be-nl/garantie-herstel

Alle RMA (Retourneren Met Autorisatie) aanvragen worden doorgestuurd naar het e-mailadres service@vynckier.biz. Dit document voor aanvraag is te vinden op www.vynckier.biz/be-nl/service. Daarna ontvangt u van de dienst na verkoop een dossiernummer. Dit dossiernummer dient steeds vergezeld te zijn van de retourgoederen en de verkoopfactuur.

BETALING & EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. De goederen blijven eigendom van *CUBIX BUSINESS* zolang de goederen niet betaald zijn.

TRANSPORTKOSTEN:

De goederen reizen op risico van de koper. De berekende vrachtkosten zijn een doorrekening van de geldende transportkosten van GLS, DHL, ... Goederen worden franco ONGELOST geleverd vanaf 500 euro in de Benelux, vanaf 600 euro voor Noord-Frankrijk. Dropshipping is enkel mogelijk bij een minimale aankoop van €600 excl. btw, met een aanvullende handling- en fulfilment kost van €50 excl. btw per verzending.

De prijzen (> 500 euro) zijn prijzen inclusief transport ONGELOST tot bij de doorverkoper. Anonieme levering van grote machines direct bij de eindklant is mogelijk. Onze prijzen zijn ongelost en exclusief installatie. Installatie en inbedrijfstelling gebeuren door de doorverkoper. De installatie en de inbedrijfstelling kunnen ook door *CUBIX BUSINESS* uitgevoerd worden op vraag van de doorverkoper en tegen de vooraf afgesproken voorwaarden. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met onze commerciële dienst.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Gezien *CUBIX BUSINESS* voortdurend streeft om zijn producten te verbeteren, behoudt *CUBIX BUSINESS* zich het recht om de producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Goederen die uit collectie genomen worden gedurende de looptijd van deze catalogus kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

WAARBORG:

Op alle *CUBIX BUSINESS* artikelen is 100% garantie op gebrekkig materiaal en/of gebrekkige afwerking. Garantie vervalt bij ondeskundig gebruik en/of gebruik van het product voor andere doeleinden of op een andere wijze dan waarvoor het bestemd is.

LEVERINGSTERMIJNEN:

Leveringstermijnen voorzien op de bestelbon of op offertes gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper.

De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet-naleving van de leveringstermijn.

Tekort of schade bij levering in België/Luxemburg:

Controleer de goederen op transportschade vóór u de vrachtdocumenten ondertekent in het bijzijn van de transporteur. Doe dit ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

1. Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk gedetailleerd op de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen door de chauffeur. Indien u de vrachtbrief ondertekent zonder opmerkingen kan in geen geval bij de transportverzekering nadien nog een schadeclaim worden ingediend.

Neem vervolgens onmiddellijk contact op met *CUBIX BUSINESS* om de schade te regelen (info@vynckier.biz of +32 56 56 14 66).

2. In alle andere gevallen tekent u de vrachtbrief af onder voorbehoud van verder nazicht.

Dit voorbehoud geeft u de mogelijkheid om nadien een schadeclaim in te dienen in geval van onzichtbare schade. Deze claim dient binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk te worden gemeld bij *CUBIX BUSINESS*. 5 kalenderdagen na de levering worden geen klachten meer aanvaard.

Dit voorbehoud dient ook te gebeuren in geval van digitale ondertekening van de vrachtbrief.

Tekort of schade bij levering in Nederland:

Controleer de goederen op transportschade vóór u de vrachtdocumenten ondertekent in het bijzijn van de transporteur. Doe dit ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

1. Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk gedetailleerd op de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen door de chauffeur. Indien u de vrachtbrief ondertekent zonder opmerkingen kan in geen geval bij de transportverzekering nadien nog een schadeclaim worden ingediend. Bij zichtbare schade kan u de zending weigeren.

Neem vervolgens onmiddellijk contact op met *CUBIX BUSINESS* om de schade te regelen (info@vynckier.biz of +32 56 56 14 66).

2. In alle andere gevallen dient een klacht binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk gemeld te worden aan *CUBIX BUSINESS* met vermelding van de algemene aard van de schade of het verlies. 5 kalenderdagen na de levering worden geen klachten meer aanvaard.

